

放射性廃棄物処理場 設計及び工事の方法の認可申請(その3) 補正申請概要 (案)

- 【第1編 外部事象影響】
- 【第2編 通信連絡設備の設置】
- 【第3編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置】
- 【第4編 溢水防止対策】


令和2年6月4日

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
バックエンド技術部

外部事象影響

【放射性廃棄物処理場 設工認(その3)第1編】

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・L への影響が想定される「外部事象影響」に係る設計及び工事の方法について申請するものである。

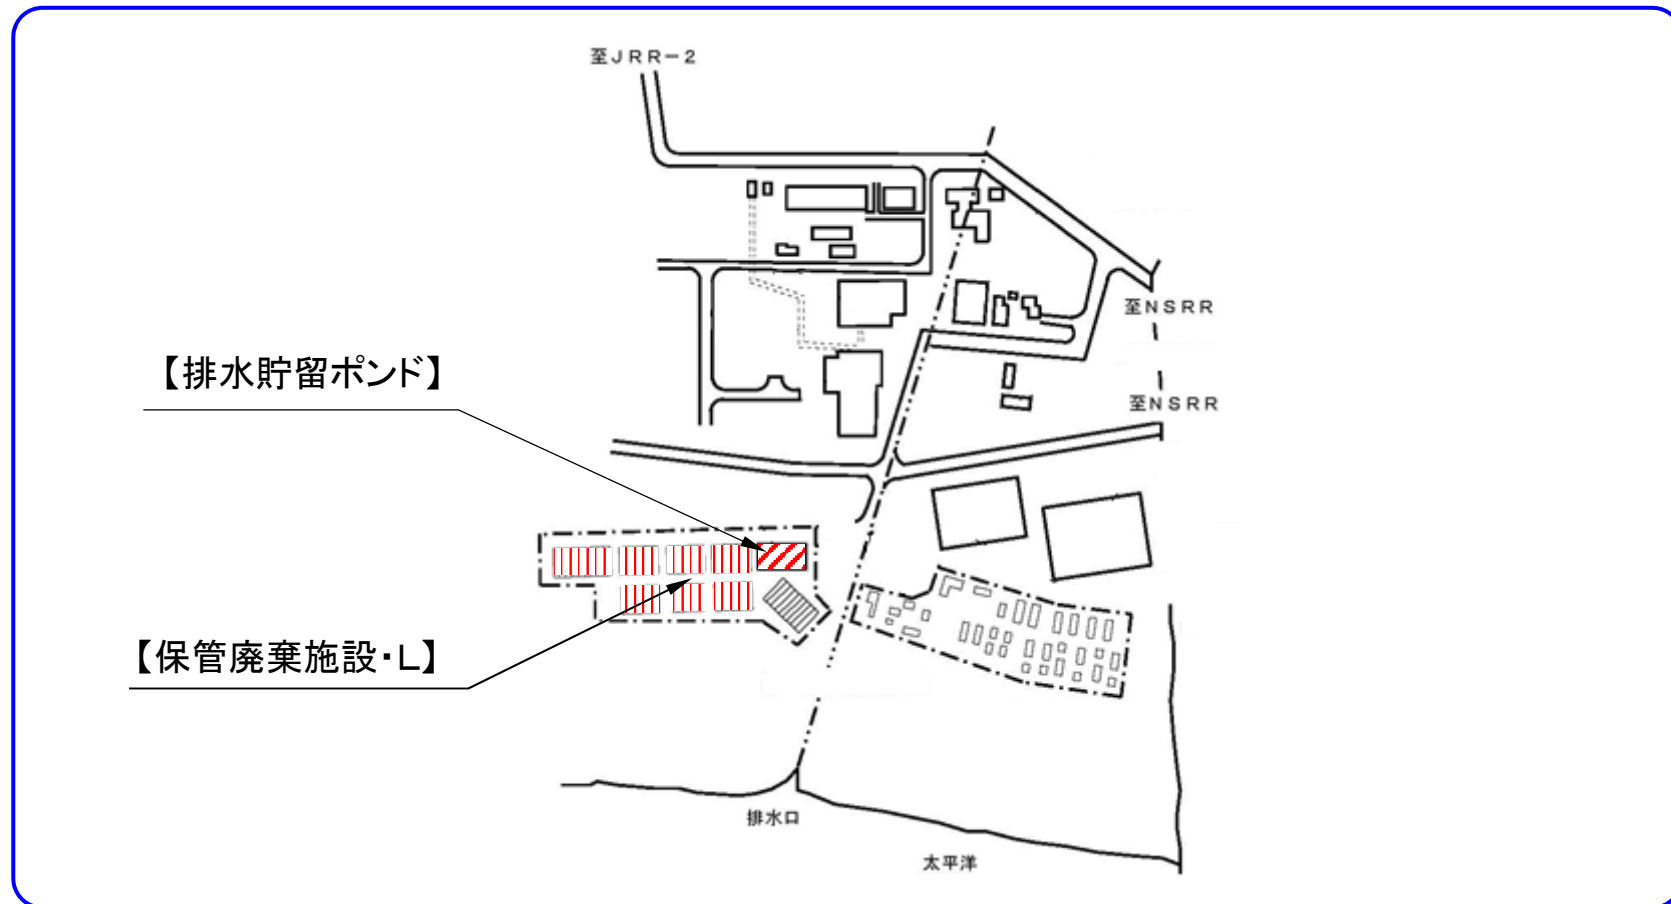

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。

- (1) 気体廃棄物の廃棄施設
- (2) 液体廃棄物の廃棄設備
- (3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこれらを収納する建家で構成する。

- 設備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕
 - a 廃液貯槽
(省略)
 - (c) 排水貯留ポンド
(省略)

- 設備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕
 - (省略)
 - b 保管廃棄施設
 - 1) 保管廃棄施設・I
 - 1)-1 保管廃棄施設・L

- 建家
 - 第1廃棄物処理棟
 - 第2廃棄物処理棟
 - 第3廃棄物処理棟
 - 解体分別保管棟
 - 減容処理棟

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポンドに関するもの及び(3)の固体廃棄物の廃棄設備のb保管廃棄施設のうち1)-1保管廃棄施設・Lに関するものである。

本申請では、放射性廃棄物の廃棄施設のうち、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lへの影響が想定される外部火災(森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空機落下による火災)及び竜巻について、その設計条件を示す。なお、前述以外の自然現象(洪水・降水、風(台風)、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び生物学的事象)及び人為によるもの(飛来物(航空機落下等)、ダムの崩壊、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害)については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なうおそれはない。

○設計条件

排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lは、想定される外部火災及び竜巻に耐え得るよう設計する。なお、排水貯留ポンドは、上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物(濃度限度以下)を貯留しているため、外部火災の影響を受けない。以下に、外部火災及び竜巻の設計条件を示す。

(1)外部火災

- 原子力科学研究所(以下「原科研」という。)敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- 原科研敷地外の近隣の産業施設等(半径10km以内)において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- 原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- 原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。

本申請では、放射性廃棄物の廃棄施設のうち、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lへの影響が想定される外部火災(森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空機落下による火災)及び竜巻について、その設計条件を示す。なお、前述以外の自然現象(洪水・降水、風(台風)、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び生物学的事象)及び人為によるもの(飛来物(航空機落下等)、ダム の崩壊、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害)については、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なうおそれはない。

○設計条件

(2)竜巻

- 敷地及びその周辺(施設から半径20kmの範囲)における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻(藤田スケールF1、最大風速49m/s)及びその随件事象の発生を考慮しても、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- 当該竜巻で保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認した飛来物については、必要に応じて、飛来防止対策等を講ずることを原子力科学研究所原子炉施設保安規定等に定めることとする。

【補正で変更】




工事の方法

本申請は、既存の施設等に対して工事を行うものではない。
なお、評価の結果については、添付書類(3-1)及び(3-2)にて説明するものとする。

通信連絡設備の設置

【放射性廃棄物処理場 設工認(その3)第2編】

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・L における「通信連絡設備の設置」に係る設計及び工事の方法について申請するものである。

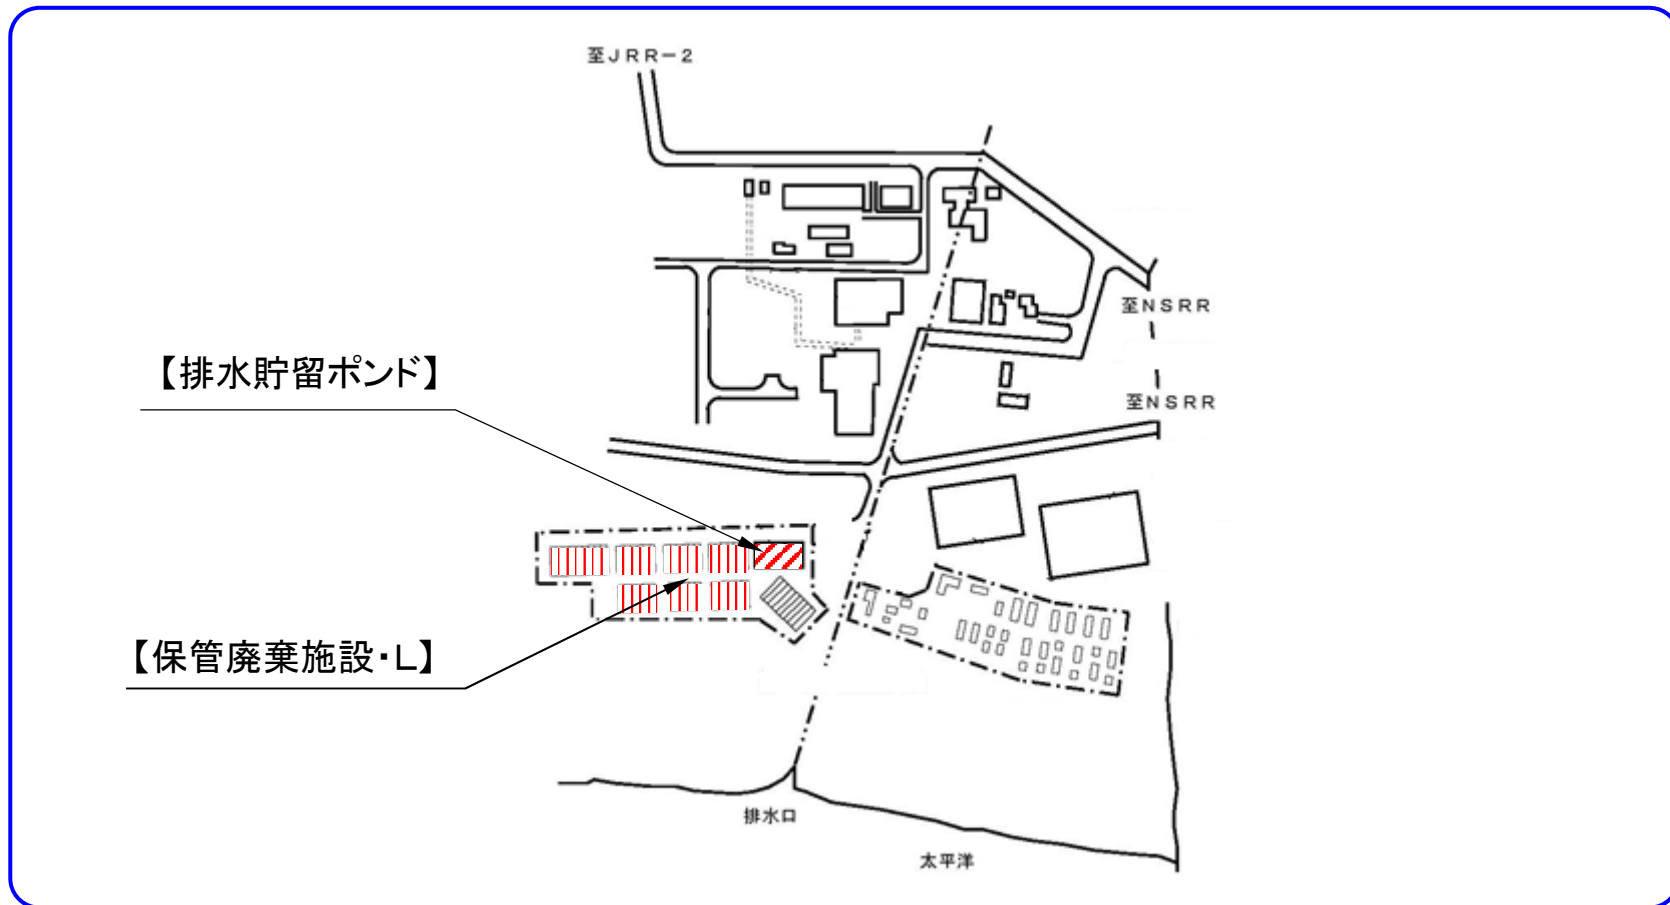

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。

- (1) 気体廃棄物の廃棄施設
- (2) 液体廃棄物の廃棄設備
- (3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこれらを収納する建家で構成する。

○設備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕
a 廃液貯槽
（省略）
(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕
（省略）
b 保管廃棄施設
1) 保管廃棄施設・I
1)-1 保管廃棄施設・L
（省略）

○建家
第1廃棄物処理棟
第2廃棄物処理棟
第3廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポンドに関するもの及び(3)の固体廃棄物の廃棄設備のb保管廃棄施設のうち1)-1保管廃棄施設・Lに関するものである。

○設計条件

- (1) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の事故現場指揮所と原子力科学研究所安全管理棟の現地対策本部との間で相互に連絡ができるよう、多様性を確保した施設間通信連絡設備を設ける。現地対策本部の通信連絡設備(固定電話及び携帯電話)は、平成29年7月4日付け29原機(科研)003「原子力科学研究所の原子炉施設(NSRR原子炉施設)に関する設計及び工事の方法の認可申請書」で申請した通信連絡設備を共用する設備であることから、本申請の範囲外とする。
- (2) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の関係箇所に対して、必要な指示ができるよう、電話等の通信連絡設備を設けること。

○設計仕様

(1) 事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する通信連絡設備

事故現場指揮所の解体分別保管棟付属建家会議室においては、現地対策本部との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。安全管理棟の現地対策本部においては、事故現場指揮所との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。

本申請に係る通信連絡設備の種類及び台数は、下表のとおりとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

【通信連絡設備の種類】

- ・固定電話
- ・携帯電話

設置場所 (事故現場指揮所)	事象発生施設	固定電話	携帯電話
解体分別保管棟付属建家 会議室	保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド	2台	1台

○設計仕様

(2) 各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使用する通信連絡設備

保管廃棄施設・L及び排水貯留ポンドにおいては、施設内の通信連絡で施設内用トランシーバー、事故現場指揮所との通信連絡で固定電話、携帯電話及び長距離用トランシーバーを使用する。

通信連絡設備の配置図を図-2.1に示す。本申請に係る通信連絡設備の設計仕様は、以下のとおりとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

【通信連絡設備の種類】

- ・固定電話
- ・携帯電話
- ・施設内用トランシーバー(出力10mW)
- ・長距離用トランシーバー(出力5W)

【台数】

事故現場指揮所で使用する通信連絡設備の種類及び台数を表1、事象発生施設で使用する通信連絡設備の種類及び台数を表2に示す。

【設置場所】

保管廃棄施設・L及び排水貯留ポンドにおける通信連絡設備の配置図を図-2.2に示す。

表1 事故現場指揮所で使用する通信連絡設備

設置場所 (事故現場指揮所)	事象発生施設	固定電話	長距離用 トランシーバー
解体分別保管棟付属建家 会議室	保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド	1台*1	1台

*1 現地対策本部との通信連絡で使用する固定電話と共用

表2 事象発生施設で使用する通信連絡設備

事象発生施設	固定電話	携帯電話	施設内用 トランシーバー	長距離用 トランシーバー
保管廃棄施設・L	1台*1	1台	2台*1	1台*2
排水貯留ポンド				

*1 排水管理棟に設置

*2 事象発生施設で使用する長距離用トランシーバー(1台)については、第3廃棄物処理棟に配置

【補正で変更】


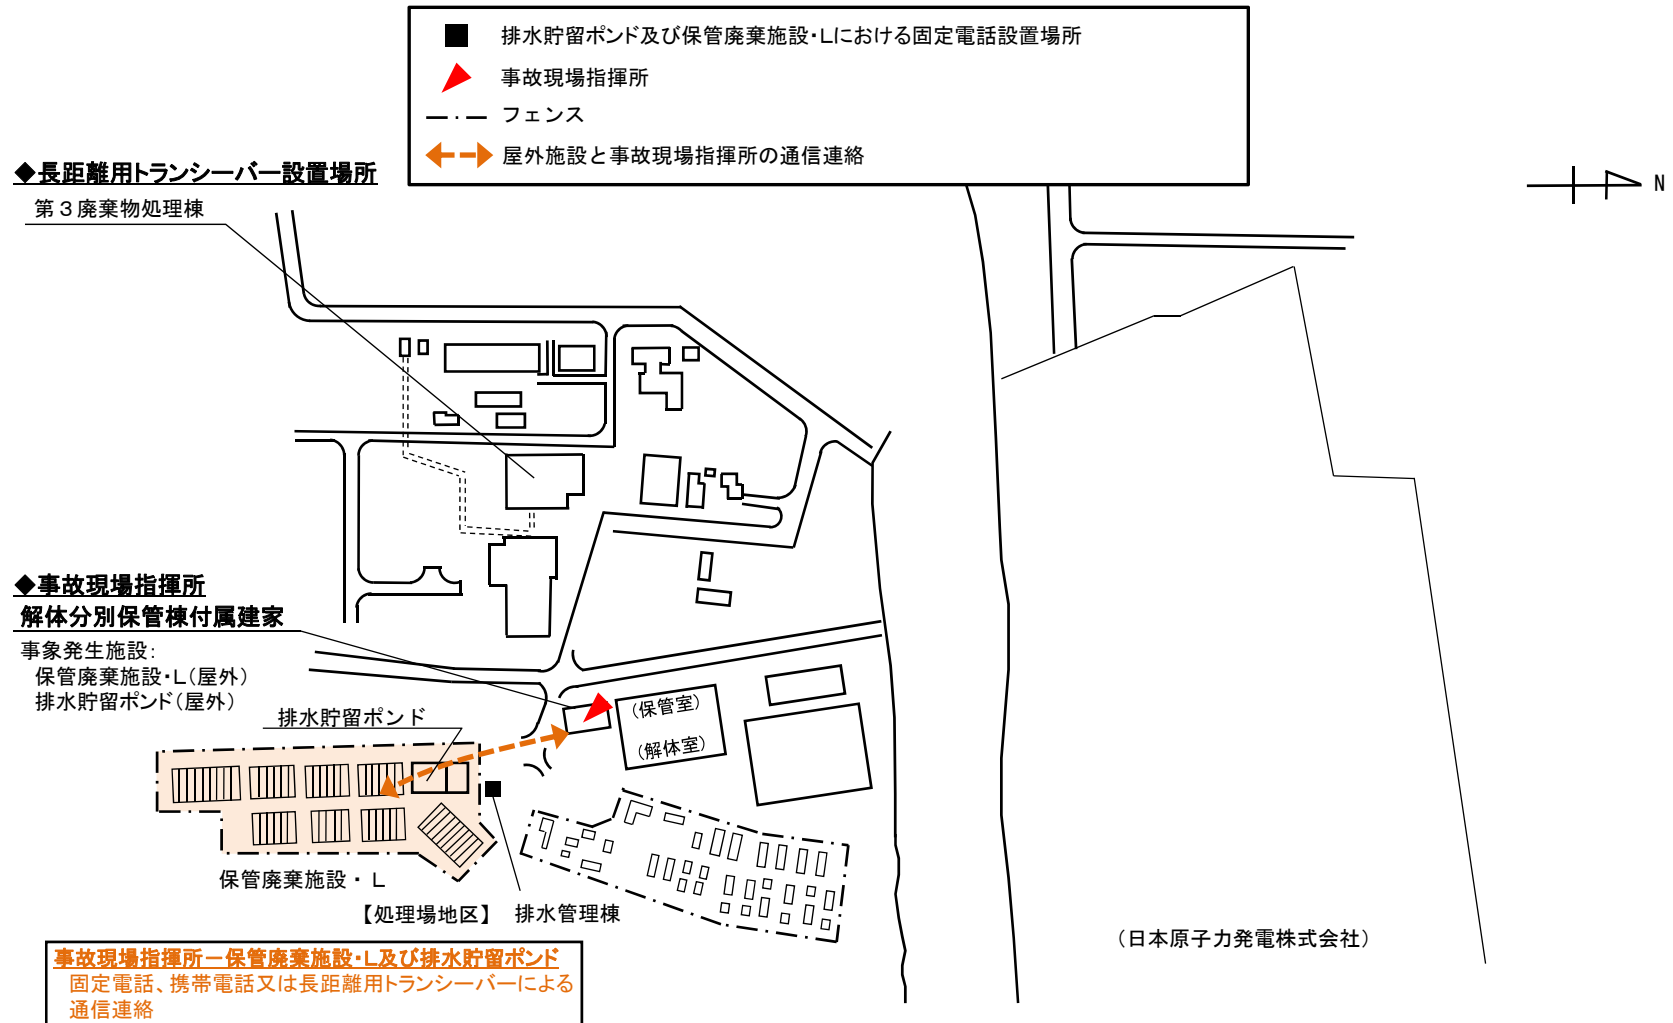


図-2.1 保管廃棄施設・L及び排水貯留ポンドの通信連絡設備の配置図

【補正で変更】

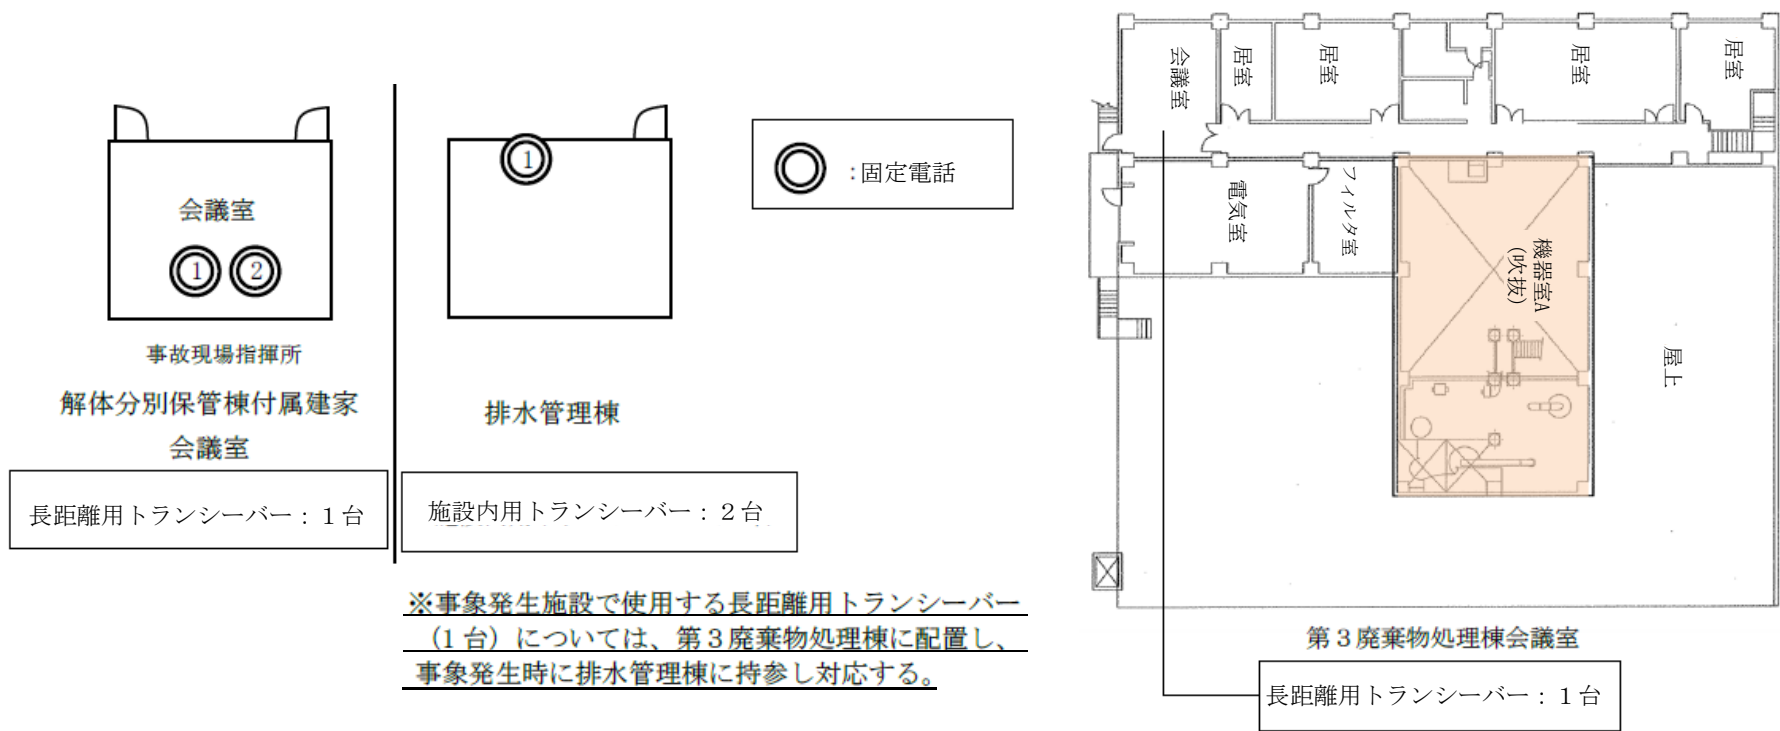

図一2.2 解体分別保管棟付属建家会議室(事故現場指揮所)及び排水管理棟並びに第3廃棄物処理棟の通信連絡設備の配置図

【補正で変更】

【事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する通信連絡設備】

試験・検査は、次の項目について実施する。

(1) 性能検査

方 法: 事故現場指揮所の固定電話及び携帯電話にて、現地対策本部と通話できることを確認する。

判 定: 事故現場指揮所と現地対策本部で通話できること。

(2) 員数検査

方 法: 通信連絡設備の数量及び配置を目視により確認する。

判 定: 所定の数量を満たしていること。また、図-2.2に示す所定の位置に配置されていること。

【各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使用する通信連絡設備】

(1) 性能検査

方 法: a. 固定電話及び携帯電話にて、通話できることを確認する。

b. 施設内用トランシーバーにて、通話できることを確認する。

c. 長距離用トランシーバーにて、通話できることを確認する。

判 定: a. 各施設及び事故現場指揮所の固定電話及び携帯電話を用いて通話できること。

b. 2台の施設内用トランシーバーを用いて通話できること。

c. 各施設及び事故現場指揮所の長距離用トランシーバーを用いて通話できること。

(2) 員数検査

方 法: 通信連絡設備の数量及び配置を目視により確認する。


判 定: 通信連絡設備が所定の数量を満たしていること。また、図-2.2に示す所定の位置に配置されていること。

液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置

【放射性廃棄物処理場 設工認(その3)第3編】

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留ポンドにおける「液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置」に係る設計及び工事の方法について申請するものである。

【排水貯留ポンド】

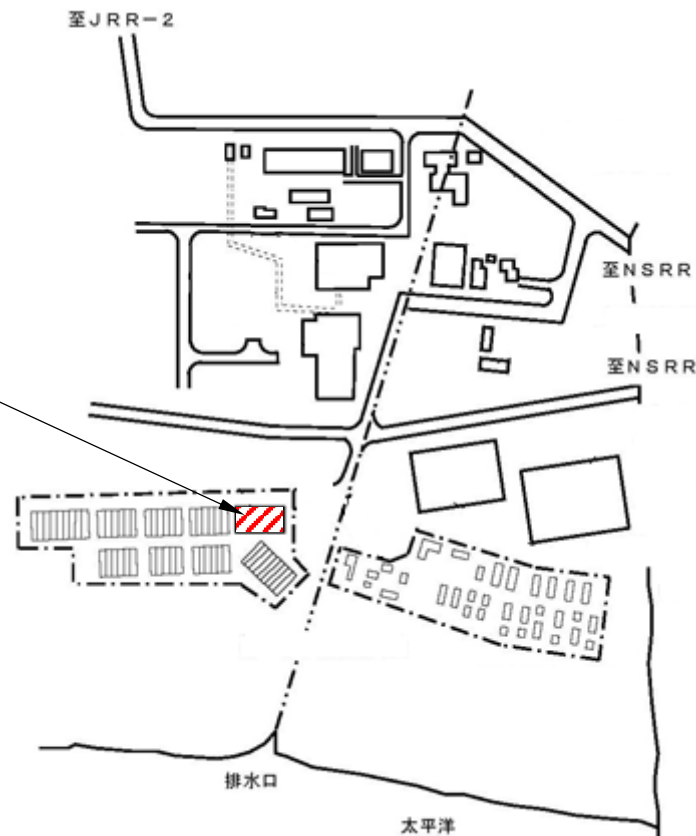

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。

- (1) 気体廃棄物の廃棄施設
- (2) 液体廃棄物の廃棄設備
- (3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこれらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕
a 廃液貯槽
（省略）
(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕
（省略）

○建 家
第1廃棄物処理棟
第2廃棄物処理棟
第3廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポンドの漏えい検知及び警報に関するものである。

○設計条件

- (1) 排水貯留ポンドからの漏えいを検知できる設計とすること。
- (2) 排水貯留ポンドに漏えいが生じた場合、制御室等及び中央警備室に警報を発報させることができる設計とすること。

○設計仕様

本申請に係る排水貯留ポンドの漏えい警報装置の設計仕様は、以下のとおりとする。

なお、原子炉施設保安規定及び下部規定において、適切に管理した状態で作業等により液位の変動が見込まれるときは、警報発報の設定を解除し、夜間休日等、液位が安定しなければならないときは、液位の変動による警報発報の設定を行うよう運用することを規定する。また、ケーブル(a-3に示す規格品)(以下「交換可能品」という。)については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

a-1 排水貯留ポンド

設備・貯槽名	検知方式	検知器	台数	警報設定値	警報の発報場所 (表示)
排水貯留ポンド	液位変動による検知	液位計	2台 (既設)	液位低下幅:5 cm以下 高水位:200 cm以下	操作盤(貯槽名及び警報の種類)、中央警備室(設備名)


a-2 排水貯留ポンド 液位計の仕様

設備・貯槽名	各計器	液位検出範囲	ループ精度	校正方法
・貯留槽 ・希釈槽	検出器(超音波式)	0~200cm	±2cm	ターゲット板による距離入力
	ディストリビュータ			模擬信号入力
	液位表示器			模擬信号入力
	プログラマブルコントローラ			模擬信号入力

a-3 警報発報に係る仕様

機器等	仕様
液位計	液位変動による検知(液位低下、 <u>高水位</u>)
ケーブル1(液位計と操作盤を接続) (交換可能品)	JIS C 3401
操作盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報
ケーブル2(操作盤と弱電端子盤を接続) (交換可能品)	光ファイバケーブル JIS C 3521
弱電端子盤	警報発報に係る <u>中継経路</u>
ケーブル3(弱電端子盤と放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤を接続)(交換可能品)	JCS9072
放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報

排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図を図-3.1に、検知器(液位計)の配置図を図-3.2に示す。

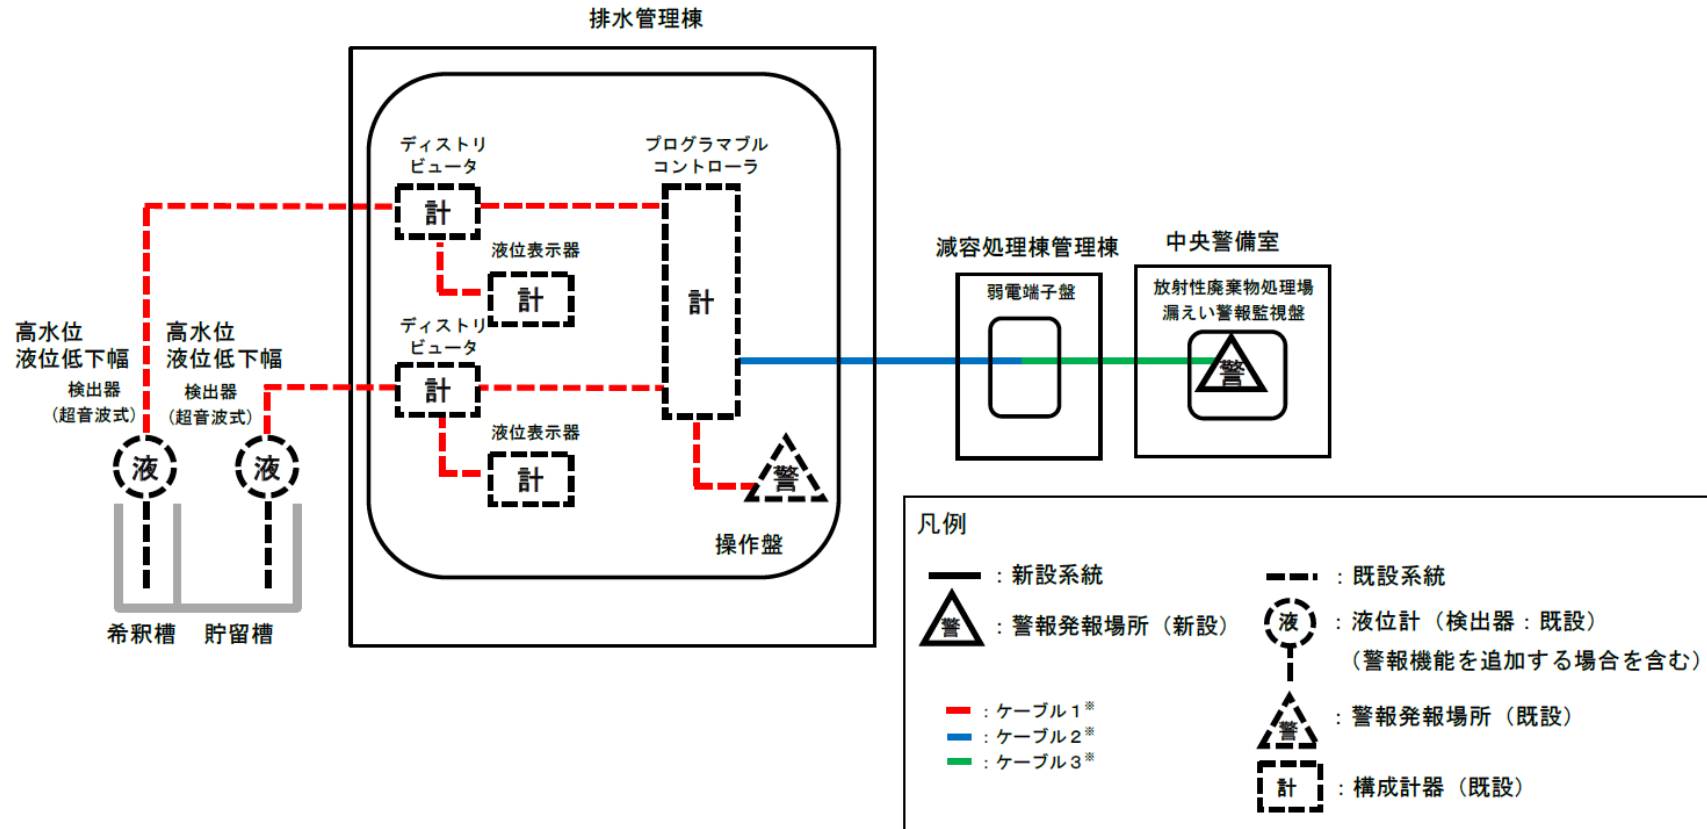

※ ケーブル1、ケーブル2、ケーブル3はa-3に示す。なお、ケーブル3は既設ケーブルであり信号を付加する工事を行う。

図-3.1 排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図


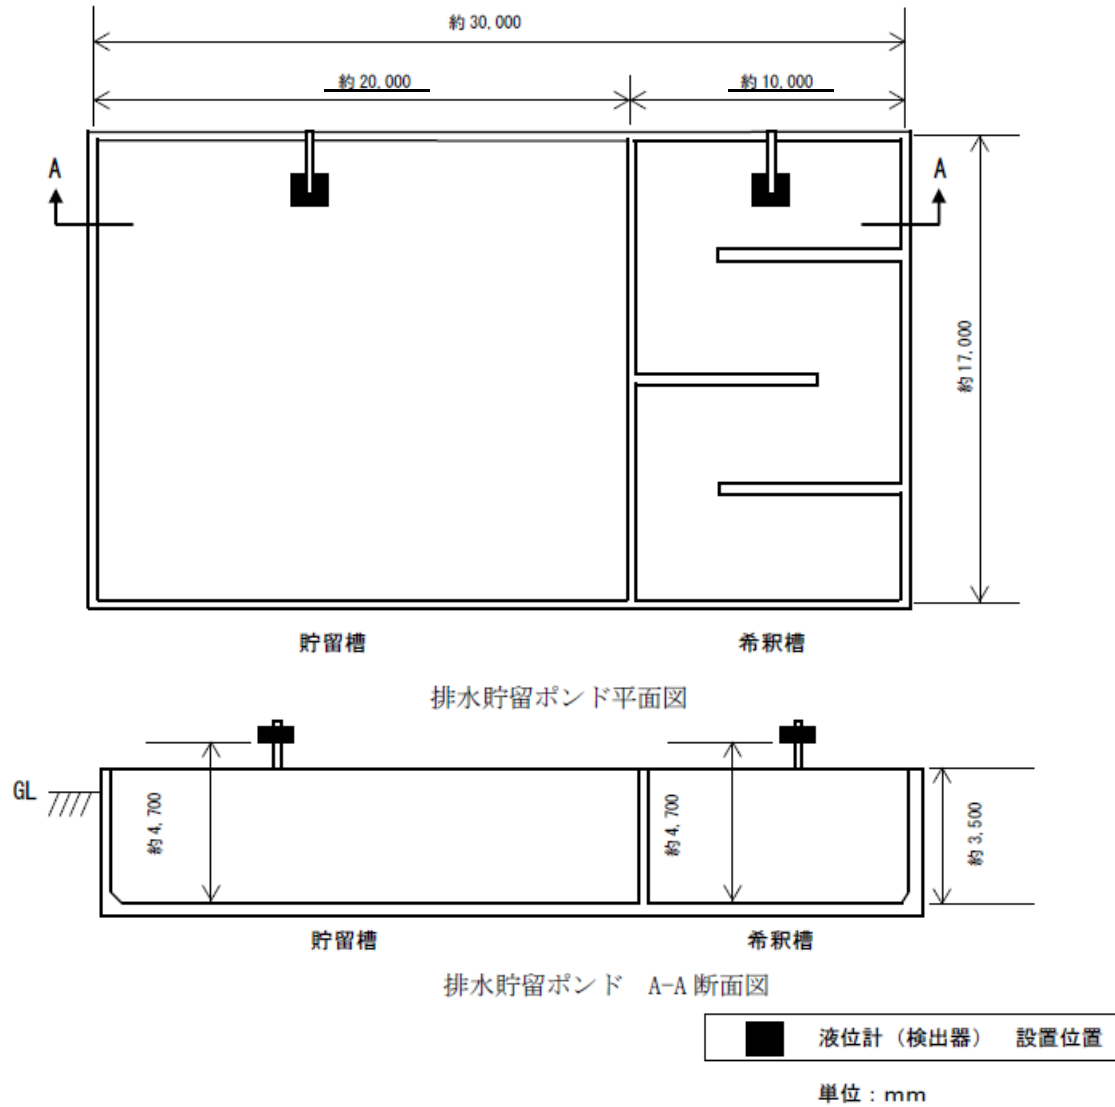


図-3.2 排水貯留ポンドの液位計の配置図

【補正で変更】

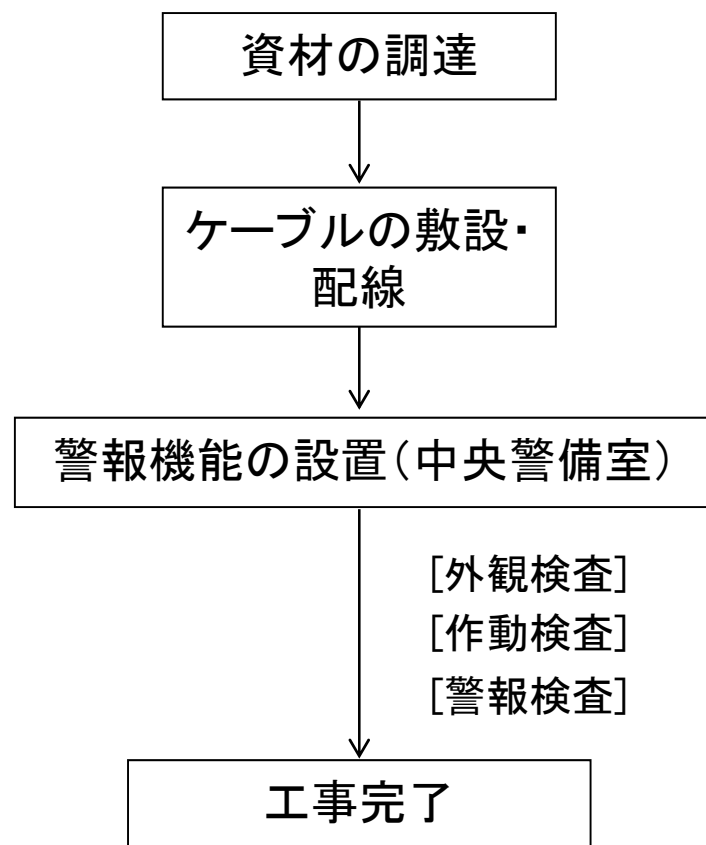

注：当該漏えい警報装置に係る使用前事業者検査終了後に漏えい警報装置を利用する。

図-3.3 漏えい警報装置の設置工事フロー図

試験・検査は、次の項目について実施する。

(1) 外観検査

方 法：液位計(検出器)の外表面を目視により確認する。また、液位計(検出器)の配置及び据付状態(図-3.2参照)を確認する。

判 定：外表面に有害な傷のないこと。また、配置及び据付状態が適正であり、他の機器配管類との干渉がないこと。

(2) 作動検査

方 法：液位計の校正を行う。

判 定：液位計の精度が設計仕様に示す所定の範囲内(a-2参照)であること。

(3) 警報検査

方 法：作動検査が終了していることを確認する。確認後、次の操作を行う。


液位計に設計仕様に示す所定の設定値(a-1参照)に相当する模擬信号を入力する。

判 定：制御室等及び中央警備室に警報が発報すること。

溢水防止対策

【放射性廃棄物処理場 設工認(その3)第4編】

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留 Pond における「溢水防止対策」に係る設計及び工事の方法について申請するものである。

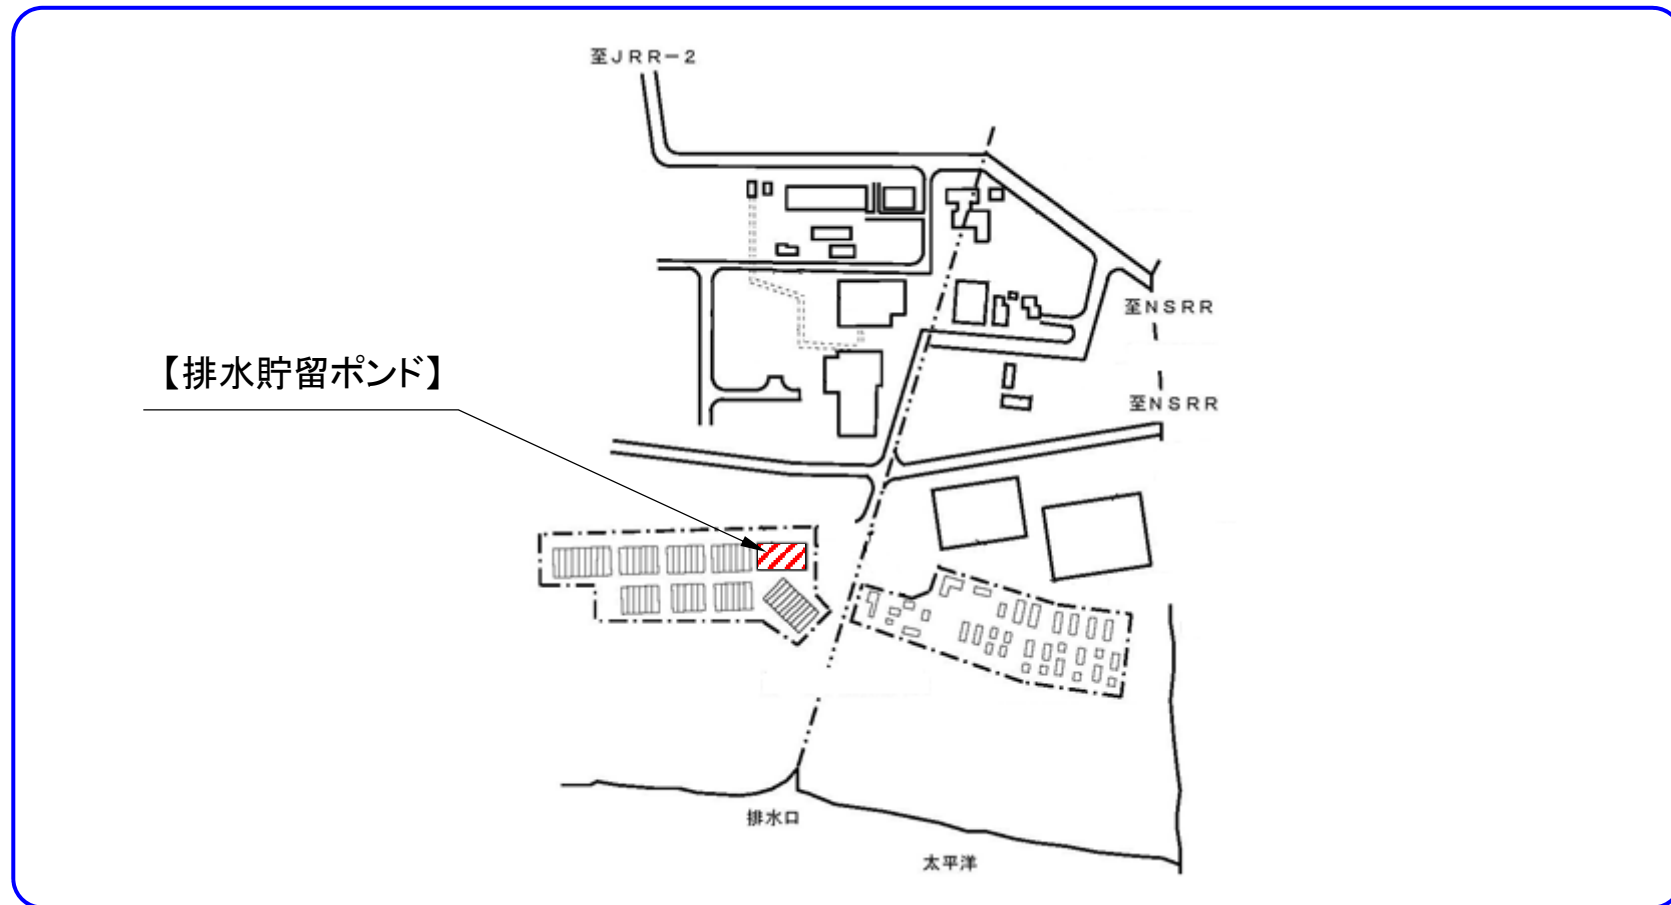



構成及び申請範囲

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。

- (1) 気体廃棄物の廃棄施設
- (2) 液体廃棄物の廃棄設備
- (3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこれらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕
a 廃液貯槽
（省略）
(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕
（省略）

○建 家
第1廃棄物処理棟
第2廃棄物処理棟
第3廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポンドに係る溢水防止対策の評価に関するものである。

○設計条件

排水貯留 Pond から放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいを防止するため、スロッシングによる溢水が生じないように設計する。

○設計仕様

設備	構造及び寸法		設置場所
排水貯留 Pond	上部開放の鉄筋 コンクリート製半 地下ピット	貯留槽	容積: 約1,000m ³ 寸法: 幅約20m × 奥行約17m × 高さ約3.5m
		希釈槽	容積: 約500m ³ 寸法: 幅約10m × 奥行約17m × 高さ約3.5m
			第1保管廃棄施設 保管廃棄施設・I



○評価対象

想定する溢水は以下のとおりとする。

地震に伴い発生する排水貯留ポンドの貯留水のスロッシングによる溢水

○評価結果

<p><u>想定する溢水事象</u></p>	<p>評価</p>
<p><u>地震に伴い発生する排水貯留ポンドの貯留水のスロッシングによる溢水</u></p>	<p><u>スロッシングによる波が貯留槽の縁及び希釈槽の縁を超えないため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることはない。</u></p>

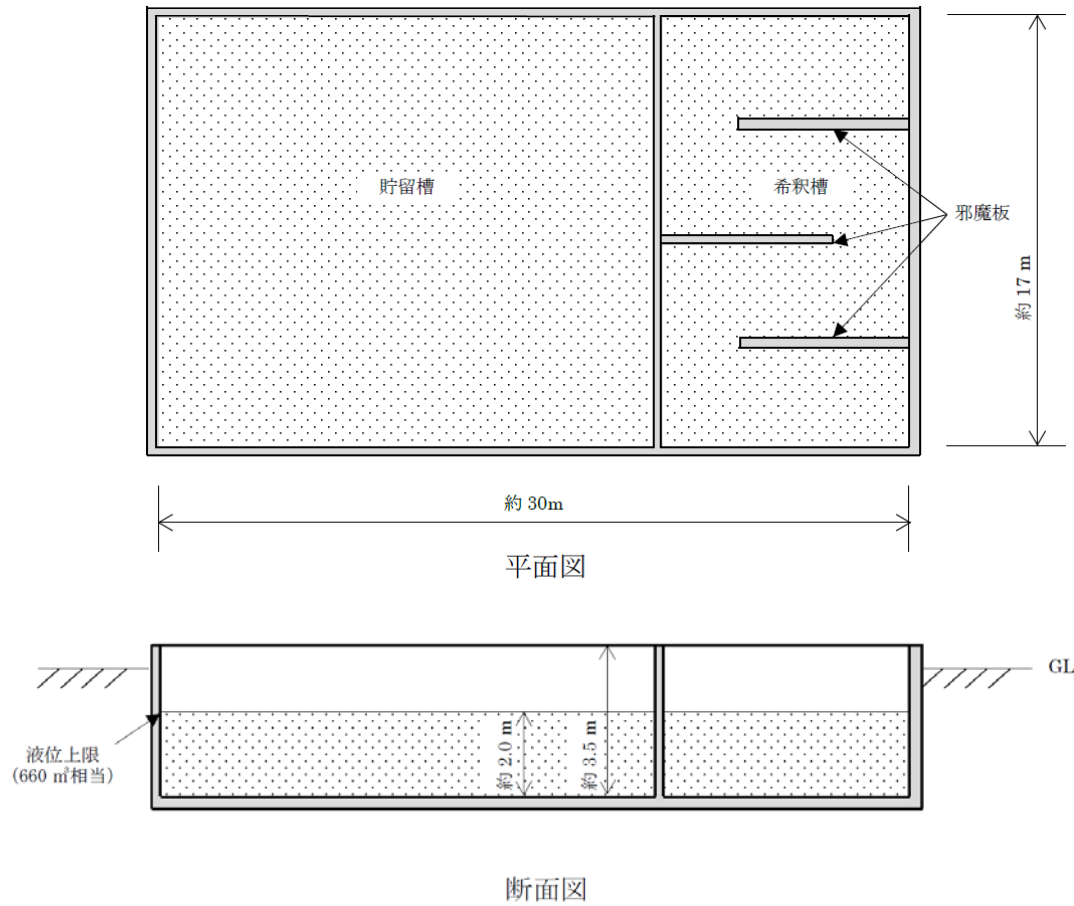

排水貯留ポンド概略図



工事の方法

本申請は、既存の施設等に対して工事を行うものではない。

なお、評価の詳細については、添付書類(6-1)にて説明するものとする。

原子炉設置変更許可申請書(本文)	設計及び工事の計画申請書
<p>5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備</p> <p>ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備</p> <p>(2) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(i) 構造</p> <p>i) 基本設計方針</p> <p>c 自然現象(地震・津波等)に対する考慮</p> <p>(d) 液体廃棄物の廃棄施設は、想定される自然現象(降水・洪水、風(台風)、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災)が発生した場合においても安全機能を損なわないように設計する。また、工場等内又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(飛来物(航空機落下)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害。ただし、故意によるものを除く。))に対して安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(3) 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(i) 構造</p> <p>i) 基本設計方針</p> <p>e 自然現象(地震・津波等)に対する考慮</p> <p>(d) 固体廃棄物の廃棄施設は、想定される自然現象(降水・洪水、風(台風)、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災)が発生した場合においても安全機能を損なわないように設計する。また、工場等内又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(飛来物(航空機落下)、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害。ただし、故意によるものを除く。))に対して安全機能を損なわないように設計する。</p>	<p>第1編 外部事象影響</p> <p>3. 設計</p> <p>3.1 設計条件</p> <p>排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lは、想定される外部火災及び竜巻に耐え得るよう設計する。なお、排水貯留 Pond は、上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物(濃度限度以下)を貯留しているため、外部火災の影響を受けることはない。以下に、外部火災及び竜巻の設計条件を示す。</p> <p>(1) 外部火災</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子力科学研究所(以下「原科研」という。)敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 原科研敷地外の近隣の産業施設等(半径10km以内)において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 <p>(2) 竜巻</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地及びその周辺(施設から半径20kmの範囲)における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻(藤田スケールF1、最大風速49m/s)及びその随件事象の発生を考慮しても、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 当該竜巻で保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認した飛来物については、必要に応じて、飛来防止対策等を講ずることを原子力科学研究所原子炉施設保安規定等に定めることとする。

原子炉設置変更許可申請書(本文)	設計及び工事の計画申請書
<p>5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (2) 液体廃棄物の廃棄設備 (i) 構造 i) 基本設計方針 h その他 (b) 液体廃棄物の廃棄施設には、異常が発生した場合において必要な指示ができるように、電話、放送設備、ページング設備等を設けるとともに、原子力科学研究所内の現地対策本部との間の相互に連絡するための設備を設ける。</p> <p>(3) 固体廃棄物の廃棄設備 (i) 構造 i) 基本設計方針 j その他 (b) 固体廃棄物の廃棄施設には、異常が発生した場合において必要な指示ができるように、電話、放送設備、ページング設備等を設けるとともに、原子力科学研究所内の現地対策本部との間の相互に連絡するための設備を設ける。</p>	<p>第2編 通信連絡設備の設置 3. 設計 3.1 設計条件 (1) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の事故現場指揮所と原子力科学研究所の安全管理棟の現地対策本部との間で相互に連絡ができるよう、多様性を確保した施設間通信連絡設備を設ける。現地対策本部の通信連絡設備(固定電話及び携帯電話)は、平成29年7月4日付け29原機(科研)003「原子力科学研究所の原子炉施設(NSRR原子炉施設)に関する設計及び工事の方法の認可申請書」で申請した通信連絡設備を共用する設備であることから、本申請の範囲外とする。 (2) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の関係箇所に対して、必要な指示ができるよう、電話等の通信連絡設備を設けること。</p>

原子炉設置変更許可申請書(本文)	設計及び工事の計画申請書
<p>5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (2) 液体廃棄物の廃棄設備 (i) 構造 i) 基本設計方針 b 液体状の放射性廃棄物の漏えい防止 (a) 液体廃棄物の廃棄施設は、適切な材料を使用するとともに、液位を監視する設備を有し、漏えいの発生を防止できる設計とする。 (b) 液体廃棄物の廃棄施設は、貯槽等から漏えいが生じたとき、漏えいを早期に検出し、制御室等に警報する装置を有する。</p>	<p>第3編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 3. 設計 3.1 設計条件 (1) 排水貯留 Pond からの漏えいを検知できる設計とすること。 (2) 排水貯留 Pond に漏えいが生じた場合、制御室等及び中央警備室に警報を発報させることができる設計とすること。</p>

原子炉設置変更許可申請書(本文)	設計及び工事の計画申請書
該当なし	第4編 溢水防止対策 3. 設 計 3.1 設計条件 排水貯留 Pond から放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいを防止するため、スロッシングによる溢水が生じないよう設計する。

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
<p>〔放射性廃棄物の廃棄施設〕 8-4 竜巻防護に関する基本方針 敷地及びその周辺において過去に発生した影響が最も大きい竜巻(F1スケール竜巻)の記録を踏まえ、放射性廃棄物の廃棄施設の構造健全性が維持され、安全機能を損なわないように風速49m/sに耐えるよう設計する。</p>	<p>添付書類3-2 外部事象影響(竜巻)に関する説明書 3-2-1 概要 排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lは、想定される以下の竜巻に耐え得るよう設計する。 ・敷地及びその周辺(施設から半径20kmの範囲)における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻(藤田スケールF1、最大風速49m/s)及びその随件事象の発生を考慮しても、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 ここでは、上記の設計条件を確認するため、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lに対して、竜巻が発生した場合の影響評価を行った。 評価に当たっては、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」^[1](以下「竜巻ガイド」という。)に従い、竜巻及びその随件事象に対する排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの影響評価を行った。竜巻に対する影響評価としては、竜巻の特性値を評価し、飛来物の選定を行った上で、竜巻による飛来物が衝突した際の保管廃棄施設・Lの影響評価を行った。また、想定される竜巻随件事象について、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの影響の有無の検討を行った。</p> <p>3-2-2 結果 竜巻が発生した場合の影響評価の結果、以下に示すとおり、竜巻による飛来物として空調室外機及び物置を選定した場合、保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼさないこと、竜巻随件事象が排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lに影響を及ぼさないことを確認したことから、想定される竜巻が発生した場合でも、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない。 ・竜巻ガイドに示された飛来物及び施設周辺の現地調査を踏まえて選定した飛来物について、浮上の有無を評価した結果、空調室外機、物置及びチェッカープレートが浮上することを確認した。</p>

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
<p>〔放射性廃棄物の廃棄施設〕 8-4 竜巻防護に関する基本方針 敷地及びその周辺において過去に発生した影響が最も大きい竜巻(F1スケール竜巻)の記録を踏まえ、放射性廃棄物の廃棄施設の構造健全性が維持され、安全機能を損なわないように風速49m/sに耐えるよう設計する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・竜巻による飛来物として空調室外機及び物置を選定した場合、飛来物が衝突した際の影響評価において、保管廃棄施設・Lに貫通が生じないことから、保管廃棄施設・Lの構造健全性が維持されることを確認した。 ・竜巻随件事象については、想定される火災、溢水及び外部電源喪失について検討を行い、いずれも排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lの安全機能が維持されることを確認した。 なお、竜巻による飛来物としてチェッカープレートを選定した場合、保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したことから、以下の飛来防止対策を講ずることとする。 ・保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したチェッカープレートに対し、当該竜巻で飛来しても影響を及ぼさない軽量物(ゴムマット)に代替する又は浮上しない重量のチェッカープレートに代替する等の対策を講ずる。 ・チェッカープレートを重量物に代替する対策を講ずる場合には、竜巻の風速場をランキン渦モデルと仮定し、浮上条件を考慮した上で、浮上しない重量を設定する。 <p>参考文献 [1] 原子力規制委員会, 「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」, 平成25年6月(平成26年9月に一部改訂)</p>

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
<p>〔放射性廃棄物の廃棄施設〕 8-6 外部火災防護に関する基本方針 外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないように設計する。</p>	<p>添付書類3-1 外部事象影響(外部火災)に関する説明書 3-1-1 概要 保管廃棄施設・Lは、想定される以下の外部火災に耐え得るよう設計する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力科学研究所(以下「原科研」という。)敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 ・原科研敷地外の近隣の産業施設等(半径10km以内)において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 ・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 ・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。 <p>ここでは、上記の設計条件を確認するため、保管廃棄施設・Lに対して、外部火災が発生した場合の影響を評価した。</p> <p>評価にあたっては、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド(原子力規制委員会, 平成25年6月19日)」^[1](以下「評価ガイド」という。)に従い、森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空機落下による火災に対する保管廃棄施設・Lの影響について表3-1-1-1に示すとおり評価を行った。</p>

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書			
<p>[放射性廃棄物の廃棄施設] 8-6 外部火災防護に関する基本方針</p> <p>外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないように設計する。</p>	表 3-1-1-1 外部火災影響評価の概要			
	火災種別	考慮すべき火災	評価内容	評価項目
	1. 森林火災	原科研敷地 ^{※1} 外 10km 以内に発火点を設定した保管廃棄施設・Lに迫る森林火災	<ul style="list-style-type: none"> ・森林火災シミュレーション解析コード (FARSITE) ^[2]を基にした森林火災影響評価 ・森林火災影響評価に基づく保管廃棄施設・Lへの影響評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・熱影響評価
	2. 近隣の産業施設等の火災・爆発	原科研敷地外半径 10km 以内に存在する近隣の産業施設等の火災・爆発 ^{※2}	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣の産業施設等について保管廃棄施設・Lとの距離等を考慮した影響評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・熱影響評価 ・爆発影響評価
3. 航空機落下による火災	保管廃棄施設・Lへの航空機落下確率にして 10^{-7} (回/炉・年) に相当する面積への航空機落下時の火災	<ul style="list-style-type: none"> ・航空機落下による火災の影響評価 ・航空機落下による火災と森林火災との重畳事象 	<ul style="list-style-type: none"> ・熱影響評価 	
<p>※1:敷地の範囲については後節図3-1-3-1に示す。</p> <p>※2:原科研敷地外半径10km以内に存在する常陸那珂火力発電所、核燃料サイクル工学研究所、東海第二発電所、日立オイルターミナル及び日立油槽所を対象に評価を行った。また、原科研敷地内の代表的な施設である第2ボイラー液化天然ガス (LNG) タンクを対象に評価を行った。</p>				

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)

[放射性廃棄物の廃棄施設]

8-6 外部火災防護に関する基本方針

外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないように設計する。

設計及び工事の計画申請書



図 3-1-3-1 原科研敷地周辺の森林の概況及び想定発火点

出典：国土交通省 国土地理院 (資料を加工して作成)

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
<p>〔放射性廃棄物の廃棄施設〕</p> <p>8-6 外部火災防護に関する基本方針</p> <p>外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないように設計する。</p>	<p>3-1-2 結果</p> <p>外部火災による影響評価の結果、以下に示すとおり、保管廃棄施設・Lの健全性に影響を及ぼさないことを確認したことから、保管廃棄施設・Lで想定される外部火災が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない。</p> <p>(1) 保管廃棄施設・Lに対する火災(森林火災及び重畳事象を想定した火災)については、以下のことから、健全性に影響を及ぼさないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート外壁の表面温度が、コンクリートの強度に影響がないとされている温度(以下「コンクリートの許容温度」という。)である200℃^[3]を上回ることを確認したが、表層のみの温度上昇であり、内部火災に至るおそれはない。 ・保管廃棄施設・Lの鋼製蓋の表面温度が、鉄鋼材料の使用可能温度(以下「鉄鋼の許容温度」という。)である350℃を下回ることを確認した。 <p>(2) 保管廃棄施設・Lに対する火災(近隣の産業施設等の火災及び航空機落下による火災)については、コンクリート外壁の表面温度が、コンクリートの許容温度を下回ること、保管廃棄施設・Lの鋼製蓋の表面温度が、鉄鋼の許容温度を下回ることから、健全性に影響を及ぼさないことを確認した。</p> <p>(3) 保管廃棄施設・Lに対する近隣の産業施設等の爆発については、保管廃棄施設・Lと爆発源との離隔距離が危険限界距離を上回ることから、健全性に影響を及ぼさないことを確認した。</p> <p>参考文献</p> <p>[1] 原子力規制委員会, 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」, 平成25年6月</p> <p>[2] Mark A. Finney, “ FARSITE: Fire Area Simulator—Model Development and Evaluation”, Rocky Mountain Research Station, RMRS-RP-4 Revised, March 1998, revised February 2004</p> <p>[3] 財団法人日本建築センター, 「建築火災のメカニズムと火災安全設計」, 平成19年12月</p>

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書								
<p>8-7 廃棄施設の概要</p> <p>(3) 固体廃棄物の廃棄施設</p> <p> b 保管廃棄施設</p> <p> (a) 保管廃棄施設</p> <p> ① 第1保管廃棄施設</p> <p> 1) 保管廃棄施設・I</p> <p> 本施設には、保管廃棄施設・Lを設置する。</p> <p> 保管廃棄施設・Iには、異常が発生した場合において関係箇所との通信連絡ができるように、携帯電話等を設ける。</p> <p> 3) 解体分別保管棟</p> <p> 解体分別保管棟には、異常が発生した場合において関係箇所との通信連絡ができるように、電話、放送設備、ページング設備等を設ける。</p>	<p>第2編 通信連絡設備の設置</p> <p>3. 設 計</p> <p> 3.2 設計仕様</p> <p> 3.2.2 各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使用する通信連絡設備</p> <p> 保管廃棄施設・L及び排水貯留ポンドにおいては、施設内の通信連絡で施設内用トランシーバー、事故現場指揮所との通信連絡で固定電話、携帯電話及び長距離用トランシーバーを使用する。</p> <p> 通信連絡設備の配置図を図-2.1に示す。本申請に係る通信連絡設備の設計仕様は、以下のとおりとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。</p> <p> (1) 通信連絡設備の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・固定電話 ・携帯電話 ・施設内用トランシーバー(出力10mW) ・長距離用トランシーバー(出力5W) <p> (2) 台数</p> <p> 事故現場指揮所で使用する通信連絡設備の種類及び台数を表1、事象発生施設で使用する通信連絡設備の種類及び台数を表2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 事故現場指揮所で使用する通信連絡設備</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>設置場所 (事故現場指揮所)</th> <th>事象発生施設</th> <th>固定電話</th> <th>長距離用 トランシーバー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解体分別保管棟付属建家 会議室</td> <td>保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド</td> <td>1台*1</td> <td>1台</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 現地対策本部との通信連絡で使用する固定電話と共用</p>	設置場所 (事故現場指揮所)	事象発生施設	固定電話	長距離用 トランシーバー	解体分別保管棟付属建家 会議室	保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド	1台*1	1台
設置場所 (事故現場指揮所)	事象発生施設	固定電話	長距離用 トランシーバー						
解体分別保管棟付属建家 会議室	保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド	1台*1	1台						

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)

また、解体分別保管棟には、解体分別保管棟、第1保管廃棄施設又は排水貯留ポンドで異常が発生した場合に原子力科学研究所内の現地対策本部との間の相互に連絡するための通信連絡設備として専用の固定電話、携帯電話等を設ける。

設計及び工事の計画申請書

表2 事象発生施設で使用する通信連絡設備

事象発生施設	固定電話	携帯電話	施設内用 トランシーバー	長距離用 トランシーバー
保管廃棄施設・L	1台*1	1台	2台*1	1台*2
排水貯留ポンド				

*1 排水管理棟に設置

*2 事象発生施設で使用する長距離用トランシーバー (1台) については、第3廃棄物処理棟に配置

3.2.1 事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する通信連絡設備

事故現場指揮所の解体分別保管棟付属建家会議室においては、現地対策本部との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。安全管理棟の現地対策本部においては、事故現場指揮所との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。

本申請に係る通信連絡設備の種類及び台数は、以下のとおりとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

(1) 通信連絡設備の種類

- ・固定電話
- ・携帯電話

(2) 台数

事故現場指揮所における通信連絡設備の種類及び台数は以下のとおり。

設置場所 (事故現場指揮所)	事象発生施設	固定電話	携帯電話
解体分別保管棟付属建家 会議室	保管廃棄施設・L 排水貯留ポンド	2台	1台

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書																																												
<p>8-7 廃棄施設の概要 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 a 廃液貯槽 (c) 排水貯留ポンド 本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警備室に警報する設備を設ける。</p>	<p>第3編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置 3. 設計 3.2 設計仕様 a-1 排水貯留ポンド</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>設備・貯槽名</th> <th>検知方式</th> <th>検知器</th> <th>台数</th> <th>警報設定値</th> <th>警報の発報場所(表示)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水貯留ポンド</td> <td>液位変動による検知</td> <td>液位計</td> <td>2台(既設)</td> <td>液位低下幅：5 cm以下 高水位：200 cm以下</td> <td>操作盤(貯槽名及び警報の種類)、中央警備室(設備名)</td> </tr> </tbody> </table> <p>a-2 排水貯留ポンド 液位計の仕様</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>設備・貯槽名</th> <th>各計器</th> <th>液位検出範囲</th> <th>ループ精度</th> <th>校正方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">・貯留槽 ・希釈槽</td> <td>検出器(超音波式)</td> <td rowspan="4">0~200cm</td> <td rowspan="4">±2cm</td> <td>ターゲット板による距離入力</td> </tr> <tr> <td>ディストリビュータ</td> <td>模擬信号入力</td> </tr> <tr> <td>液位表示器</td> <td>模擬信号入力</td> </tr> <tr> <td>プログラマブルコントローラ</td> <td>模擬信号入力</td> </tr> </tbody> </table> <p>a-3 警報発報に係る仕様</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>機器等</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液位計</td> <td>液位変動による検知(液位低下、高水位)</td> </tr> <tr> <td>ケーブル1(液位計と操作盤を接続)(交換可能品)</td> <td>JIS C 3401</td> </tr> <tr> <td>操作盤</td> <td>ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報</td> </tr> <tr> <td>ケーブル2(操作盤と弱電端子盤を接続)(交換可能品)</td> <td>光ファイバケーブル JIS C 3521</td> </tr> <tr> <td>弱電端子盤</td> <td>警報発報に係る中継経路</td> </tr> <tr> <td>ケーブル3(弱電端子盤と放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤を接続)(交換可能品)</td> <td>JCS9072</td> </tr> <tr> <td>放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤</td> <td>ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報</td> </tr> </tbody> </table> <p>排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図を図-3.1に、検知器(液位計)の配置図を図-3.2に示す。</p>	設備・貯槽名	検知方式	検知器	台数	警報設定値	警報の発報場所(表示)	排水貯留ポンド	液位変動による検知	液位計	2台(既設)	液位低下幅：5 cm以下 高水位：200 cm以下	操作盤(貯槽名及び警報の種類)、中央警備室(設備名)	設備・貯槽名	各計器	液位検出範囲	ループ精度	校正方法	・貯留槽 ・希釈槽	検出器(超音波式)	0~200cm	±2cm	ターゲット板による距離入力	ディストリビュータ	模擬信号入力	液位表示器	模擬信号入力	プログラマブルコントローラ	模擬信号入力	機器等	仕様	液位計	液位変動による検知(液位低下、高水位)	ケーブル1(液位計と操作盤を接続)(交換可能品)	JIS C 3401	操作盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報	ケーブル2(操作盤と弱電端子盤を接続)(交換可能品)	光ファイバケーブル JIS C 3521	弱電端子盤	警報発報に係る中継経路	ケーブル3(弱電端子盤と放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤を接続)(交換可能品)	JCS9072	放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報
設備・貯槽名	検知方式	検知器	台数	警報設定値	警報の発報場所(表示)																																								
排水貯留ポンド	液位変動による検知	液位計	2台(既設)	液位低下幅：5 cm以下 高水位：200 cm以下	操作盤(貯槽名及び警報の種類)、中央警備室(設備名)																																								
設備・貯槽名	各計器	液位検出範囲	ループ精度	校正方法																																									
・貯留槽 ・希釈槽	検出器(超音波式)	0~200cm	±2cm	ターゲット板による距離入力																																									
	ディストリビュータ			模擬信号入力																																									
	液位表示器			模擬信号入力																																									
	プログラマブルコントローラ			模擬信号入力																																									
機器等	仕様																																												
液位計	液位変動による検知(液位低下、高水位)																																												
ケーブル1(液位計と操作盤を接続)(交換可能品)	JIS C 3401																																												
操作盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報																																												
ケーブル2(操作盤と弱電端子盤を接続)(交換可能品)	光ファイバケーブル JIS C 3521																																												
弱電端子盤	警報発報に係る中継経路																																												
ケーブル3(弱電端子盤と放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤を接続)(交換可能品)	JCS9072																																												
放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤	ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報																																												

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
<p>8-7 廃棄施設の概要</p> <p>(2) 液体廃棄物の廃棄施設</p> <p>a 廃液貯槽</p> <p>(c) 排水貯留ポンド</p> <p>本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警備室に警報する設備を設ける。</p>	<p>※ ケーブル1、ケーブル2、ケーブル3はa-3に示す。なお、ケーブル3は既設ケーブルであり信号を付加する工事を行う。</p> <p>図-3.1 排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図</p>

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)

8-7 廃棄施設の概要

(2) 液体廃棄物の廃棄施設

a 廃液貯槽

(c) 排水貯留ポンド

本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警備室に警報する設備を設ける。

設計及び工事の計画申請書

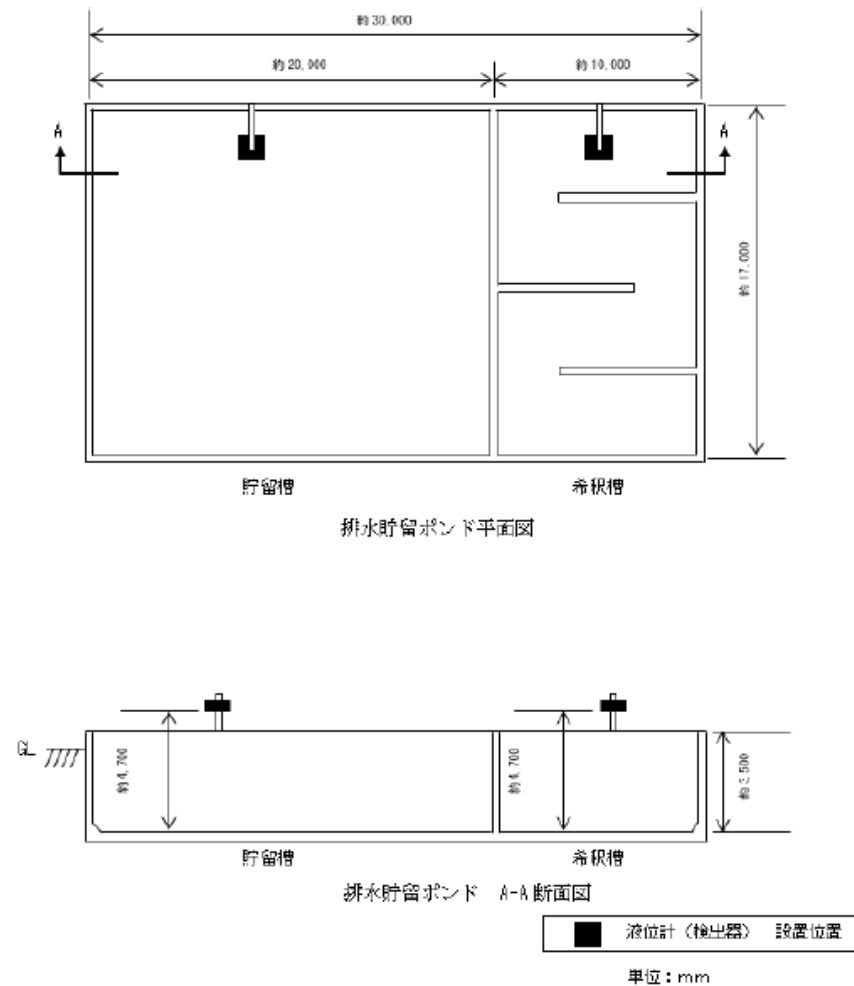


図-3.2 排水貯留ポンドの液位計の配置図

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書									
<p>該当なし</p>	<p>第4編 溢水防止対策</p> <p>6-1-1 概要 排水貯留 Pond から放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの防止に関する評価を実施した。評価は、地震に伴い発生する排水貯留 Pond のスロッシングを想定して実施した。</p> <p>6-1-2 評価方法 速度ポテンシャル理論によってスロッシングの最大波高を算出する。排水貯留 Pond を構成する貯留槽及び希釈槽について、各貯留槽の固有周期を算出し、平成12年建設省告示第1461号に定める加速度応答スペクトルより、固有周期に対する加速度を特定し、スロッシング最大波高を算出する。加速度応答スペクトルを表6-1-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1-1 加速度応答スペクトル</p> <table border="1" data-bbox="1144 810 2027 1114"> <thead> <tr> <th rowspan="2">周期 (秒)</th> <th>加速度応答スペクトル (単位 メートル毎秒毎秒)</th> </tr> <tr> <th>稀に発生する地震動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$T < 0.16$</td> <td>$(0.64 + 6T) Z$</td> </tr> <tr> <td>$0.16 \leq T < 0.64$</td> <td>$1.6Z$</td> </tr> <tr> <td>$0.64 \leq T$</td> <td>$(1.024 / T) Z$</td> </tr> </tbody> </table> <p>この表において、T 及び Z は、それぞれ建築物の周期 (単位 秒) 及び令第八十八条第一項に規定する Z の数値を表す。</p> <p style="text-align: right;">出典：平成 12 年建設省告示第 1461 号より抜粋</p> <p>6-1-3 判断基準 評価により算出した最大波高が排水貯留 Pond の縁を越えないこと。</p> <p>6-1-4 評価条件 評価条件は以下のとおり</p>	周期 (秒)	加速度応答スペクトル (単位 メートル毎秒毎秒)	稀に発生する地震動	$T < 0.16$	$(0.64 + 6T) Z$	$0.16 \leq T < 0.64$	$1.6Z$	$0.64 \leq T$	$(1.024 / T) Z$
周期 (秒)	加速度応答スペクトル (単位 メートル毎秒毎秒)									
	稀に発生する地震動									
$T < 0.16$	$(0.64 + 6T) Z$									
$0.16 \leq T < 0.64$	$1.6Z$									
$0.64 \leq T$	$(1.024 / T) Z$									

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)

設計及び工事の計画申請書

	貯留槽	希釈槽
形状	矩形	矩形 (邪魔板有り)
寸法	約 20m×17m 高さ約 3.5m (水深約 2.0m)	約 10m×17m 高さ約 3.5m (水深約 2.0m)
想定溢水源	放射性液体廃棄物 (ただし、法令に定める周 辺監視区域外の濃度限度以 下となるよう管理されたも の。)	工業用水

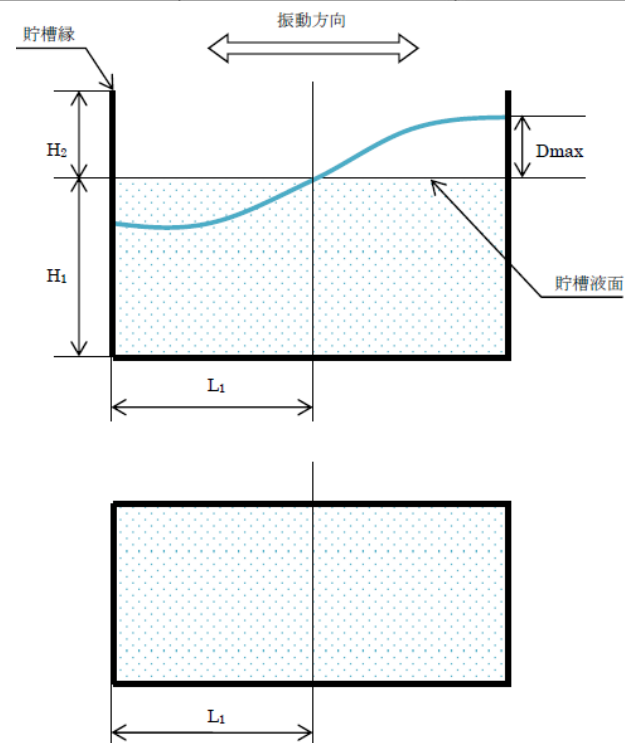


図6-1-1 スロッシング評価モデル図

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書																																												
	<p>固有周期及び最大波高は以下の式で算出する。 $T=1/f$ $f=1/2\pi \sqrt{(1.571/L_1 g \times \tanh(1.571 H_1/L_1))}$ (1) 2)</p> <p>$D_{max}=0.811 L_1/g \alpha$ (2)</p> <p>ただし、 T:固有周期 [s] f:一次固有周波数 [Hz] L_1:振動方向のプールの長さの1/2 [m] g:重力加速度 [m/s²] H_1:プールの水深 [m] H_2:水面からプールの縁までの高さ [m] D_{max}:最大波高 [m] α:地震による加速度[m/s²]</p> <p>である。 なお、希釈槽については貯槽内に邪魔板が存在し、評価において邪魔板の影響による流体の挙動を考慮することが困難であることから、地震による加速度 α は、保守的に表6-1-1に示す加速度応答スペクトルにおける最大加速度を用いることとする。^{*1} 算出結果を表6-1-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表6-1-2 算出結果</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">貯留槽</th> <th colspan="2">希釈槽</th> </tr> <tr> <th>地震方向 (NS)</th> <th>地震方向 (EW)</th> <th>地震方向 (NS)</th> <th>地震方向 (EW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L_1 [m]</td> <td>10.0</td> <td>8.5</td> <td>5.0</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>H_1 [m]</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>H_2 [m]</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>T [s]</td> <td>9.177</td> <td>7.847</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>f [Hz]</td> <td>0.109</td> <td>0.127</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>α [m/s²]</td> <td>0.112</td> <td>0.131</td> <td>1.600^{*1}</td> <td>1.600^{*1}</td> </tr> <tr> <td>D_{max} [m]</td> <td>0.093</td> <td>0.093</td> <td>0.662</td> <td>1.125</td> </tr> </tbody> </table>		貯留槽		希釈槽		地震方向 (NS)	地震方向 (EW)	地震方向 (NS)	地震方向 (EW)	L_1 [m]	10.0	8.5	5.0	8.5	H_1 [m]	2.0	2.0	2.0	2.0	H_2 [m]	1.5	1.5	1.5	1.5	T [s]	9.177	7.847	—	—	f [Hz]	0.109	0.127	—	—	α [m/s ²]	0.112	0.131	1.600 ^{*1}	1.600 ^{*1}	D_{max} [m]	0.093	0.093	0.662	1.125
	貯留槽		希釈槽																																										
	地震方向 (NS)	地震方向 (EW)	地震方向 (NS)	地震方向 (EW)																																									
L_1 [m]	10.0	8.5	5.0	8.5																																									
H_1 [m]	2.0	2.0	2.0	2.0																																									
H_2 [m]	1.5	1.5	1.5	1.5																																									
T [s]	9.177	7.847	—	—																																									
f [Hz]	0.109	0.127	—	—																																									
α [m/s ²]	0.112	0.131	1.600 ^{*1}	1.600 ^{*1}																																									
D_{max} [m]	0.093	0.093	0.662	1.125																																									

原子炉設置変更許可申請書(添付書類八)	設計及び工事の計画申請書
	<p>6-1-5 評価結果 排水貯留ポンドの貯留槽及び希釈槽ともにスロッシングによる最大波高は、貯槽の縁を超えないため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることはない。</p> <p>出典 1) 日本機械学会, 機械工学便覧 α4 流体力学, 2006. 2) 耐震設計の標準化に関する調査報告書 別冊2(機器系), 昭和60年3月, (財)原子力工学試験センター</p>

放射性廃棄物の廃棄施設全体の設計及び工事の計画の認可申請は、表1(本資料においては省略)に示す項目を予定しているが、工事に要する期間等を考慮し、分割して行う。本申請では、保管廃棄施設・L及び排水貯留ポンドに係る、「外部事象影響」、「通信連絡設備の設置」、「液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置」及び「溢水防止対策」について申請するものである。

なお、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性確認整理表を別紙1に示す。(本資料においては省略)

【概要】

- ・原子力科学研究所(以下「原科研」という。)敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- ・原科研敷地外の近隣の産業施設等(半径10km以内)において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- ・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。
- ・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、保管廃棄施設・Lに対して、外部火災が発生した場合の影響を評価した。

評価にあたっては、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド(原子力規制委員会,平成25年6月19日)」(以下「評価ガイド」という。)に従い、森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空機落下による火災に対する保管廃棄施設・Lの影響について評価を行った。

森林火災による保管廃棄施設・Lの表面温度評価結果

施設	評価対象	表面温度(°C)	内表面温度*1(°C)
保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	338	87
	鋼製蓋	96	—

※1:コンクリート外壁表面から5mm内側の温度

各危険物貯蔵所における火災影響評価結果

危険物貯蔵所	評価対象施設	表面温度 評価結果
常陸那珂火力発電所 軽油タンク	保管廃棄施設・L(コンクリート外壁)	52°C
	保管廃棄施設・L(鋼製蓋)	51°C
核燃料サイクル工学研究所 重油タンク	保管廃棄施設・L(コンクリート外壁)	51°C
	保管廃棄施設・L(鋼製蓋)	51°C
東海第二発電所 重油タンク	保管廃棄施設・L(コンクリート外壁)	51°C
	保管廃棄施設・L(鋼製蓋)	51°C
日立オイルターミナル及び 日立油槽所 重油タンク	保管廃棄施設・L(コンクリート外壁)	51°C
	保管廃棄施設・L(鋼製蓋)	51°C

日立LNG基地LNGタンク及びLPGタンクにおける爆発影響評価結果

想定爆発源(敷地外)	危険限界距離	離隔距離
日立LNG基地 LNGタンク及びLPGタンク	373m	3,270m

第2ボイラー液化天然ガス(LNG)タンクにおける爆発影響評価結果

想定爆発源(敷地内)	危険限界距離	離隔距離
第2ボイラー 液化天然ガス(LNG)タンク	104m	430m

航空機落下による火災の影響評価結果

対象航空機		施設	評価対象	評価結果
				表面温度
計器飛行方式 民間機	機種名:B747-400(飛行場での離着陸時、航空路を巡航中)	保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	58°C
			鋼製蓋	52°C
有視界飛行方式 民間機	機種名:AS332L1	保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	131°C
			鋼製蓋	63°C
自衛隊機又は米軍機:訓練空域外を飛行中	機種名:KC-767 機種名:F-15	保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	58°C
			鋼製蓋	52°C
自衛隊機又は米軍機:基地-訓練空域間往復時	機種名:F-15	保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	165°C
			鋼製蓋	69°C

重畳事象による火災影響評価結果

施設	評価対象	航空機落下による火災		森林火災		重畳評価結果	
		表面温度(°C)	温度上昇分	表面温度(°C)	温度上昇分	表面温度(°C)	内表面温度※1(°C)
			ΔT(°C)		ΔT(°C)		
保管廃棄施設・L	コンクリート外壁	165	115	338	288	453 =(初期温度50+115+288)	194
	鋼製蓋	69	19	96	46	115 =(初期温度50+19+46)	—

※1:コンクリート外壁表面から5mm内側の温度

【概要】

・敷地及びその周辺(施設から半径20kmの範囲)における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻(藤田スケールF1、最大風速49m/s)及びその随件事象の発生を考慮しても、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lに対して、竜巻が発生した場合の影響評価を行った。

評価に当たっては、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」(以下「竜巻ガイド」という。)に従い、竜巻及びその随件事象に対する排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの影響評価を行った。竜巻に対する影響評価としては、竜巻の特性値を評価し、飛来物の選定を行った上で、竜巻による飛来物が衝突した際の保管廃棄施設・Lの影響評価を行った。また、想定される竜巻随件事象について、排水貯留 Pond 及び保管廃棄施設・Lの影響の有無の検討を行った。

竜巻による飛来物の浮上の有無の評価結果

名称	長さ [m]	幅 [m]	厚さ又は奥行 [m]	質量 [kg]	空力 パラメータ [m ² /kg]	浮上の 有無	飛来 距離 [m]	飛来 高さ [m]	最大 水平 速度 [m/s]	最大 鉛直 速度 [m/s]
鋼製パイプ	2.0	直径0.05		8.4	0.0057	無	—	—	—	—
鋼製材	4.2	0.3	0.2	135	0.0039	無	—	—	—	—
コンクリート板	1.5	1.0	0.15	540	0.0022	無	—	—	—	—
コンテナ	2.4	2.6	6.0	2,300	0.0104	無	—	—	—	—
トラック	5.0	1.9	1.3	4,750	0.0026	無	—	—	—	—
自動車(ミニバン)	4.885	1.84	1.905	2,110	0.0069	無	—	—	—	—
空調室外機	0.8	0.3	0.6	30	0.0198	有	123	5.2	32	22
自動販売機	2.1	0.8	1.2	330	0.0104	無	—	—	—	—
物置	4.6	2.3	2.5	1,000	0.0184	有	109	3.1	32	22
マンホール蓋	0.97	0.97	0.04	90	0.0073	無	—	—	—	—
チェッカープレート	1.9	1.9	0.005	140	0.0171	有	86	1.6	31	21
鉄板	6.1	1.53	0.03	2,200	0.0029	無	—	—	—	—

飛来物(空調室外機)が衝突した際の影響評価結果(鋼板)

施設		鋼板厚さ [cm]	貫通厚さ [cm]	評価結果 貫通
保管廃棄施設・L	上面	0.4	0.1	無

飛来物(物置)が衝突した際の影響評価結果(鋼板)

施設		鋼板厚さ [cm]	貫通厚さ [cm]	評価結果 貫通
保管廃棄施設・L	上面	0.4	0.2	無

飛来物(チェッカープレート)が衝突した際の影響評価結果(鋼板)

施設		鋼板厚さ [cm]	貫通厚さ [cm]	評価結果 貫通
保管廃棄施設・L	上面	0.4	0.7	有

竜巻による飛来物としてチェッカープレートを選定した場合、保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したことから、以下の飛来防止対策等を講ずることとする。

- ・保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したチェッカープレートに対し、当該竜巻で飛来しても影響を及ぼさない軽量物(ゴムマット)に代替する又は浮上しない重量のチェッカープレートに代替する等の対策を講ずる。
- ・チェッカープレートを重量物に代替する対策を講ずる場合には、竜巻の風速場をランキン渦モデルと仮定し、浮上条件を考慮した上で、浮上しない重量を設定する。

【補正で変更】

技術基準の条項		評価の必要性の有無		適合性
		有・無	項・号	
第一条から第七条		無	—	—
第八条	外部からの衝撃による損傷の防止	有	第1項 第2項	以下に示すとおり
第九条から第七十一条		無	—	—

適合性について

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）

- 原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地内又はその周辺において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認しており、外部火災（森林火災）及び竜巻については、以下のとおりとなる。なお、排水貯留ポンドは、上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物（濃度限度以下）を貯留しているため、外部火災の影響を受けることはない。
 - ・原科研敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。（添付書類3-1参照）
 - ・敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻（藤田スケールF1、最大風速49m/s）及びその随件事象の発生を考慮しても、基本的に排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。ただし、当該竜巻で保管廃棄施設・Lの構造健全性に影響を及ぼすことを確認した飛来物については、必要に応じて、飛来防止対策等を講ずることを原子力科学研究所原子炉施設保安規定等に定めることとする。（添付書類3-2参照）

【補正で変更】

適合性について

第八条(外部からの衝撃による損傷の防止)

2. 原科研敷地内又はその周辺において想定される人為によるもの(故意によるものを除く。)については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認しており、外部火災(近隣の産業施設等の火災・爆発、航空機落下による火災)については、以下のとおりとなる。なお、排水貯留ポンドは、上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物(濃度限度以下)を貯留しているため、外部火災の影響を受けることはない。

- ・原科研敷地外の近隣の産業施設等(半径10km以内)において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。(添付書類3-1参照)
- ・原科研敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。(添付書類3-1参照)
- ・原科研敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。(添付書類3-1参照)
- ・航空機落下により森林火災が発生するといった熱影響が最も厳しい条件となる重畳事象を想定した場合でも、保管廃棄施設・Lの安全機能を損なわないことを確認している。(添付書類3-1参照)

該当条文

第八条(外部からの衝撃による損傷の防止)

試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により試験研究用等原子炉施設の安全性が損なわれないう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

技術基準の条項		評価の必要性の有無		適合性
		有・無	項・号	
第一条から第四十一条		無	—	—
第四十二条	通信連絡設備等	有	第1項	以下に示すとおり
第四十三条から第七十一条		無	—	—

適合性について

第四十二条(通信連絡設備等)

1. 第42条第1項に適合するため、放射性廃棄物処理場の関係箇所に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備を設ける。また、事故現場指揮所には、原子力科学研究所内の現地対策本部と相互に連絡するための通信連絡設備を設ける。

該当条文

第四十二条(通信連絡設備等)

- 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。
- 2 工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該試験研究用等原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線が設けられていなければならない。

技術基準の条項	評価の必要性の有無		適合性
	有・無	項・号	
第一条から第四十条	無	—	—
第四十一条	有	—	以下に示すとおり
第四十二条から第七十一条	無	—	—

適合性について

第四十一条(警報装置)

警報装置は、液位低下及び液位上昇を検知することができる検知器(液位計)を設けることにより漏えいを確実に検知し、制御室等及び原子力科学研究所の中央警備室に警報する装置を設ける。

該当条文

第四十一条(警報装置)

試験研究用等原子炉施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により試験研究用等原子炉の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第三十一条第一号の放射性物質の濃度若しくは同条第三号の線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備から液体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する装置が設けられていなければならない。

【概要】

排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの防止に関する評価を実施した。評価は、地震に伴い発生する排水貯留ポンドのスロッシングを想定して実施した。

【評価方法】

速度ポテンシャル理論によってスロッシングの最大波高を算出する。排水貯留ポンドを構成する貯留槽及び希釈槽について、各貯槽の固有周期を算出し、平成12年建設省告示第1461号に定める加速度応答スペクトルより、固有周期に対する加速度を特定し、スロッシング最大波高を算出する。

表6-1-1

周期(秒)	加速度応答スペクトル(単位 メートル毎秒毎秒)
	稀に発生する地震動
$T < 0.16$	$(0.64 + 6T)Z$
$0.16 \leq T < 0.64$	$1.6Z$
$0.64 \leq T$	$(1.024 / T)Z$
この表において、T及びZは、それぞれ建築物の周期(単位 秒)及び令第八十八条第一項に規定するZの数値を表す。	

出典：平成12年建設省告示第1461号より抜粋


【補正で追加】

【判断基準】

評価により算出した最大波高が排水貯留ポンドの縁を越えないこと。

【評価条件】

	貯留槽	希釈槽
形状	矩形	矩形(邪魔板有り)
寸法	約20m×17m 高さ約3.5m (水深約2.0m)	約10m×17m 高さ約3.5m (水深約2.0m)
想定溢水源	放射性液体廃棄物 (ただし、法令に定める周辺監視区域外の濃度限度以下となるよう管理されたもの。)	工業用水

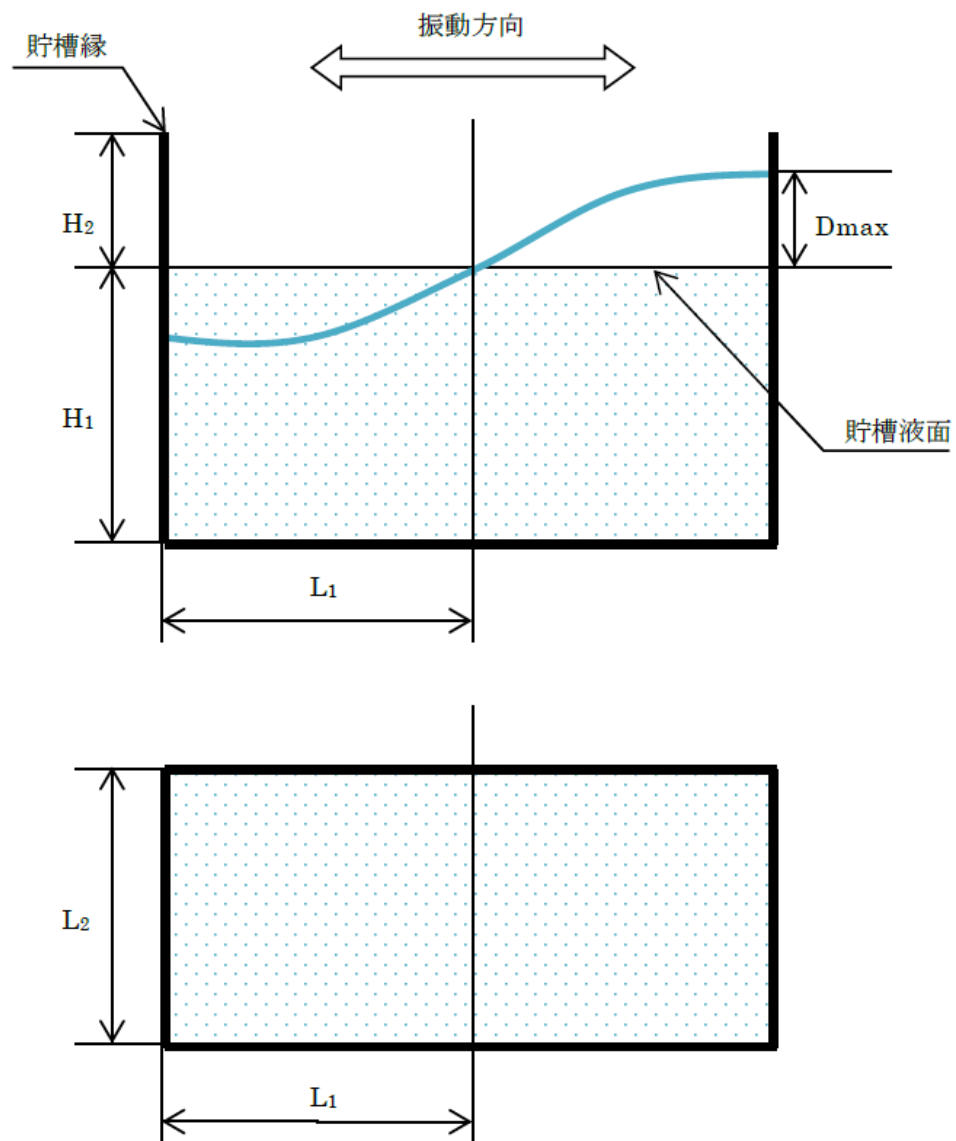

スロッシング評価モデル図

【補正で追加】

【評価式】

固有周期、最大波高は以下の式で算出する。

$$T = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1.571}{L_1} g \times \tanh\left(1.571 \frac{H_1}{L_1}\right)}$$

$$D_{max} = 0.811 \frac{L_1}{g} \alpha$$

- T : 固有周期 [s]
 f : 一次固有周波数 [Hz]
 L_1 : 振動方向のプールの長さの1/2 [m]
 L_2 : 振動方向に垂直のプールの長さ [m]
 g : 重力加速度 [m/s²]
 H_1 : プールの水深 [m]
 H_2 : 水面からプールの縁までの高さ [m]
 D_{max} : 最大波高 [m]
 α : 地震による加速度 [m/s²]

【排水貯留ポンドにおけるスロッシングによる溢水評価結果】

希釈槽については貯槽内に邪魔板が存在し、評価において邪魔板の影響による流体の挙動を考慮することが困難であることから、地震による加速度 α は、保守的に表6-1-1に示す加速度応答スペクトルにおける最大加速度を用いることとする。^{※1}

算出結果を次表に示す。

	貯留槽		希釈槽	
	地震方向 (NS)	地震方向 (EW)	地震方向 (NS)	地震方向 (EW)
L_1 [m]	10.0	8.5	5.0	8.5
H_1 [m]	2.0	2.0	2.0	2.0
H_2 [m]	1.5	1.5	1.5	1.5
T [s]	9.177	7.847	—	—
f [Hz]	0.109	0.127	—	—
α [m/s ²]	0.112	0.131	1.600 ^{※1}	1.600 ^{※1}
D_{max} [m]	0.093	0.093	0.662	1.125

排水貯留ポンドの貯留槽及び希釈槽ともにスロッシング最大波高は、貯槽の縁を超えないため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることはない。



添付書類6-2(溢水防止対策に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」との適合性に関する説明書)

技術基準の条項		評価の必要性の有無		適合性
		有・無	項・号	
第一条から第十八条		無	二	二
第十九条	溢水による損傷の防止	有	第2項	以下に示すとおり
第二十条から第七十一条		無	二	二

適合性について

第十九条(溢水による損傷の防止)

2. 排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがなく、当該液体が管理区域外へ漏えいしないことを確認している。(添付書類6-1参照)

該当条文

第十九条(溢水による損傷の防止)

試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損により当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。

【補正で追加】