1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

＜目 次＞

1.11.1　対応手段と設備の選定
(1)　対応手段と設備の選定の考え方
(2)　対応手段と設備の選定の結果
ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備
(a)　燃料プール代替注水
(b)　漏えい抑制
(c)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｂ．燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備
(a)　燃料プールスプレイ
(b)　漏えい緩和
(c)　大気への放射性物質の拡散抑制
(d)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｃ．重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手段及び設備
(a)　燃料プールの監視
(b)　代替電源による給電
(c)　重大事故等対処設備
ｄ．燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及び設備
(a)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱
(b)　重大事故等対処設備
ｅ．手順等
1.11.2　重大事故等時の手順
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順
(1)　燃料プール代替注水
ａ．消火系による燃料プールへの注水
ｂ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
ｃ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順
(1)　燃料プールスプレイ
ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへ

のスプレイ（淡水／海水）

b．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）

(2) 漏えい緩和

a．燃料プール漏えい緩和

1.11.2.3 重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手順

(1) 燃料プールの状態監視

a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動

b．代替電源による給電

1.11.2.4 燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順

(1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

1.11.2.5 その他の手順項目について考慮する手順

1.11.2.6 重大事故等時の対応手段の選択

添付資料 1.11.1　審査基準，基準規則と対処設備との対応表
添付資料 1.11.2　自主対策設備仕様
添付資料 1.11.3　対応手段として選定した設備の電源構成図
添付資料 1.11.4　重大事故対策の成立性
1.消火系による燃料プールへの注水
(1)　消火栓を使用した燃料プールへの注水
(2)　復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水
2.燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プール注水及びスプレイ（淡水／海水）
3.燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プール注水及びスプレイ（淡水／海水）
4.漏えい緩和
5.燃料プール監視カメラ用冷却設備起動
6.代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱
添付資料 1.11.5　燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について(1)
添付資料 1.11.6　燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について(2)
添付資料 1.11.7　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プール注水及びスプレイ（淡水／海水）におけるホース敷設について
添付資料 1.11.8　解釈一覧
1.判断基準の解釈一覧
2.操作手順の解釈一覧
3.弁番号及び弁名称一覧
添付資料 1.11.9　手順のリンク先について

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

【要求事項】

1　発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

2　発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

1　第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。

2　第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

a）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。

b）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するために必要な手順等を整備すること。

3　第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

a）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。

b）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順等を整備すること。

4　第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できること。

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。

使用済燃料貯蔵槽（以下「燃料プール」という。）の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料体又は使用済燃料（以下「燃料プール内の燃料体等」という。）を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するための対処設備を整備する。

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低下した場合において，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するための対処設備を整備する。

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。

1.11.1　対応手段と設備の選定

(1)　対応手段と設備の選定の考え方

燃料プールの冷却機能を有する設計基準対象施設として，燃料プール冷却系及び残留熱除去系（燃料プール冷却）を設置している。

また，燃料プールの注水機能を有する設備として，残留熱除去系（残留熱除去ポンプによる補給機能），復水輸送系及び燃料プール補給水系を設置している。

これらの冷却及び注水機能が故障等により喪失した場合，又は燃料プールに接続する配管の破断等による燃料プールの小規模な水の漏えいにより水位の低下が発生した場合は，その機能を代替するために，各設計基準対象施設が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.11－1図）。

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能喪失時，又は燃料プールの小規模な漏えい発生時において，発生する水蒸気による重大事故等対処設備への悪影響を防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。

燃料プールから大量の水が漏えいし，燃料プールの水位が維持できない場合を想定し，燃料プールへのスプレイにより燃料プール内の燃料体等の著しい損傷を緩和するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。なお，燃料プール内の燃料体等をボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵することにより，未臨界は維持される。

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい若しくは燃料プールからの大量の水の漏えい発生時において，燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※1を選定する。

※1　自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十四条及び技術基準規則第六十九条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。

(2)　対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，燃料プールの冷却設備若しくは注水設備が故障等により機能喪失した場合，燃料プールに接続する配管の破断等による燃料プールの小規模な水の漏えいにより水位の低下が発生した場合，又は燃料プールから大量の水が漏えいし，燃料プールの水位が維持できない場合を想定する。

設計基準対象施設に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。

なお，機能喪失を想定する設計基準対象施設，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.11－1表に整理する。

ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備

(a)　燃料プール代替注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの小規模な水の漏えい発生時に，燃料プールへの注水により燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段がある。

ⅰ　消火系による燃料プールへの注水

消火系による燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・補助消火ポンプ
・消火ポンプ
・補助消火水槽
・ろ過水タンク
・消火系　配管・弁・注水用ホース，代替注水ノズル，代替注水配管
・復水輸送系　配管・弁
・燃料プール冷却系　配管・弁
・燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク
・燃料プール
・常設代替交流電源設備
・可搬型代替交流電源設備
・代替所内電気設備
・非常用交流電源設備

ⅱ　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）

・輪谷貯水槽（西２）
・ホース・接続口
・燃料プールスプレイ系　配管・弁
・常設スプレイヘッダ
・燃料プール
・燃料補給設備
・可搬型ストレーナ

なお，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。

ⅲ　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）
・輪谷貯水槽（西２）
・ホース・弁
・可搬型スプレイノズル
・燃料プール
・燃料補給設備
・可搬型ストレーナ

なお，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水は，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。

(b)　漏えい抑制

燃料プールに接続する配管の破断等により，燃料プールディフューザ配管からサイフォン現象による燃料プール水漏えいが発生した場合に，燃料プールのサイフォン防止機能を有するサイフォンブレイク配管により，サイフォンブレイク配管下端まで水位が低下した時点で，自動的にサイフォン現象の継続を防止することで，漏えいを停止する手段がある。

漏えい抑制で使用する設備は以下のとおり。

・サイフォンブレイク機能

(c)　重大事故等対処設備と自主対策設備

燃料プール代替注水で使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続口，燃料プールスプレイ系　配管・弁，常設スプレイヘッダ，可搬型スプレイノズル，可搬型ストレーナ，燃料プール及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ b）項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

漏えい抑制で使用する設備のうち，サイフォンブレイク機能は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。

（添付資料 1.11.1）

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止することができる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，消火系配管・弁・注水用ホース，代替注水ノズル，代替注水配管，復水輸送系　配管・弁

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段として有効である。

（添付資料 1.11.2）

b．燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備

(a)　燃料プールスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えい発生時，燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減する手段がある。

ⅰ　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイで使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）
・輪谷貯水槽（西２）
・ホース・接続口
・燃料プールスプレイ系　配管・弁
・常設スプレイヘッダ
・燃料プール
・燃料補給設備
・可搬型ストレーナ

なお，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイは，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。

ⅱ　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイで使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）
・輪谷貯水槽（西２）
・ホース・弁
・可搬型スプレイノズル
・燃料プール
・燃料補給設備
・可搬型ストレーナ

なお，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイは，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の淡水だけでなく，海水も利用できる。

(b)　漏えい緩和

燃料プール内側から漏えいしている場合に，シール材を張り付けたステンレス鋼板を燃料プール開口部付近までロープで吊り下ろし，漏えいするプール水の流れやプール水による水圧を利用して開口部を塞ぐことで漏えいを緩和する手段がある。

この手段では漏えいを緩和できない場合があること，重いステンレス鋼板を使用するため作業効率が悪いことから，今後得られた知見を参考に，より効果的な漏えい緩和策を取り入れていく。

漏えい緩和で使用する資機材は以下のとおり。

・シール材
・接着剤
・ステンレス鋼板
・吊り降ろしロープ

(c)　大気への放射性物質の拡散抑制

重大事故等により，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気へ放射性物質が拡散するおそれがある場合は，原子炉建物放水設備により大気への拡散を抑制する手段がある。

大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下のとおり。

・大型送水ポンプ車
・ホース
・放水砲
・燃料補給設備

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の操作手順については，「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

(d)　重大事故等対処設備と自主対策設備

燃料プールスプレイで使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続口，ホース・弁，燃料プールスプレイ系　配管・弁，常設スプレイヘッダ，可搬型スプレイノズル，可搬型ストレーナ，燃料プール及び燃料補給設備は重大事故等対処設備と位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１b）項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，ホース，放水砲及び燃料補給設備は重大事故等対処設備と位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。

（添付資料 1.11.1）

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止すること及び放射性物質の放出を低減させることができる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・シール材，接着材，ステンレス鋼板，吊り降ろしロープ

漏えい箇所により漏えいを緩和できない場合があり，また，プラントの状況によって燃料プールへのアクセスができない場合があるが，使用できれば漏えいを抑制する手段として有効である。

c．重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手段及び設備

(a)　燃料プールの監視

重大事故等時において，燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定するための手段がある。

燃料プールの監視で使用する設備（監視計器）は以下のとおり。

・燃料プール水位（ＳＡ）
・燃料プール水位・温度（ＳＡ）
・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。）

(b)　代替電源による給電

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合において，燃料プールの状態を監視するため，代替電源設備により燃料プール監視計器へ給電する手段がある。

代替電源による給電で使用する設備は以下のとおり。

・常設代替交流電源設備
・可搬型代替交流電源設備
・代替所内電気設備
・所内常設蓄電式直流電源設備
・常設代替直流電源設備
・可搬型直流電源設備

(c)　重大事故等対処設備

燃料プールの監視で使用する設備（監視計器）のうち，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。）は重大事故等対処設備として位置付ける。

代替電源による給電で使用する設備のうち，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.11.1）

以上の重大事故等対処設備により，燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定することができる。

d．燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及び設備

(a)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

燃料プール冷却系が全交流動力電源喪失により起動できず，燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給することで燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで燃料プール冷却系を起動し，燃料プールを除熱する手段がある。

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱で使用する設備は以下のとおり。

・燃料プール冷却ポンプ
・燃料プール
・燃料プール冷却系熱交換器
・燃料プール冷却系　配管・弁
・燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク
・燃料プール冷却系　ディフューザ
・原子炉補機冷却系
・原子炉補機代替冷却系
・常設代替交流電源設備
・代替所内電気設備

(b)　重大事故等対処設備

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱で使用する設備のうち，燃料プール冷却ポンプ，燃料プール，燃料プール冷却系　配管・弁，燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク，燃料プール冷却系　ディフューザ，燃料プール冷却系熱交換器，原子炉補機代替冷却系，常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，原子炉補機冷却系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。

（添付資料 1.11.1）

以上の重大事故等対処設備により，燃料プール冷却系が全交流動力電源喪失により起動できない場合においても，燃料プール冷却系の電源を確保し，燃料プールを除熱することができる。

ｅ．手順等

上記「ａ．燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手段及び設備」，「ｂ．燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設備」，「ｃ．重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手段及び設備」及び「ｄ．燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員として事故時操作要領書（徴候ベース）（以下，「ＥＯＰ」という。），AM設備別操作要領書及び原子力災害対策手順書に定める（第 1.11－1 表）。

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整備する。（第 1.11－2 表，第 1.11－3 表）

（添付資料 1.11.3）

1.11.2　重大事故等時の手順

1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順

(1)　燃料プール代替注水

a．消火系による燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プール水の小規模な漏えいが発生した場合に，補助消火水槽を水源として補助消火ポンプにより又は，ろ過水タンクを水源として消火ポンプにより注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して燃料プールへ注水する。

(a)　手順着手の判断基準

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※1。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タンク）が確保されている場合

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過水タンク）が確保されている場合

(b)　操作手順

消火系による燃料プールへの注水手順の概要は以下のとおりである。手順の対応フローを第1.11－2図に，概要図を第1.11－3図に，タイムチャートを第1.11－4図に示す。

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1) a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認

できることを確認する。
③中央制御室運転員Ａは，消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水に必要なポンプ及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。
④現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）の消火栓から代替注水ノズル又は代替注水配管まで注水用ホースの敷設を行い，代替注水ノズル又は代替注水配管に接続する。
⑤[a] 補助消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合
中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。
⑤[b] 消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合
中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。
⑥当直副長は，現場運転員に消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水の開始を指示する。
⑦現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて，消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水を開始する。
⑧中央制御室運転員Ａは，消火系（消火栓からの注水用ホース接続）による燃料プールへの注水が開始されたことを燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長に報告する。
⑨現場運転員Ｂ及びＣは原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて，消火栓により燃料プール水位を燃料プール水位低レベル以上に維持する。

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］
①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水準備開始を指示する。
②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認できることを確認する。
③中央制御室運転員Ａは，消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。
④中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止としてＣＷＴ　Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。
⑤[a] 補助消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合
中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。

⑤[b] 消火ポンプを使用して燃料プールに注水する場合

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であることを確認する。

⑥中央制御室運転員Ａは，消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水の系統構成として，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）及びＣＷＴ系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施し，当直副長に消火系による燃料プール注水の準備完了を報告する。

⑦当直副長は，中央制御室運転員に消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水開始を指示する。

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁の開操作を実施する。

⑨中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告するとともに，燃料プールの水位を燃料プール水位低レベル以上に維持する。

(c)　操作の成立性

消火系による燃料プールへの注水操作は，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員及び想定時間は以下のとおり。

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，40分以内で可能である。

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.11.4－1，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6）

b．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

(a)　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

(b)　操作手順

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.11－2図に，概要図を第1.11－5図に，タイムチャートを第1.11－6図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1) a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認できることを確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系配管・弁の接続口への燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車の接続を依頼する。

④緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水で使用する燃料プールスプレイ系配管・弁の接続口を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水準備開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水準備が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プ

ールスプレイ系として使用する大量送水車の起動を指示する。

⑧緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車を起動した後，ＳＦＰＳ　Ａ－注水ライン流量調整弁又はＳＦＰＳＢ－注水ライン流量調整弁を全開とし，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を開始したことを当直長に報告する。

⑨当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が開始されたことの確認を指示する。

⑩中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長に報告する。

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールの水位を燃料プール水位低レベル以上に維持するよう，大量送水車の間欠運転又は現場での流量調整を緊急時対策要員に指示する。

(c)　操作の成立性

常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料 1.11.4－2，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6）

c．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

(a)　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

(b)　操作手順

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2 図に，概要図を第 1.11－7 図に，タイムチャートを第 1.11－8 図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1) ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認できることを確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備開始を依頼する。

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備として，大量送水車の配置，及び原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）に可搬型スプレイノズルの設置を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備として，大量送水車を配置するとともに，原子炉建物原子炉棟南側扉から北東側階段を経由して原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を行い，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて可搬型スプレイノズルを設置しホースと接続する。

原子炉建物原子炉棟南側扉が使用できない場合は，原子炉建物原子炉棟西側扉から南西側階段を経由して原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を実施する。

⑧緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水の準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車の起動を指示する。

⑩緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車を起動し，ホース内の水張りを実施した後，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水を開始したことを当直長に報告する。

⑪当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水が開始されたことの確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，燃料プールへの注水が開始されたことを燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度により確認し，当直副長に報告する。

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールの水位を燃料プール水位低レベル以上に維持するよう，大量送水車の間欠運転又は現場での流量調整を緊急時対策要員に指示する。

(c)　操作の成立性

可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて実施し，原子炉建物原子炉棟南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉から接続した場合，２時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。

また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.11.4－3，添付資料 1.11.5，添付資料 1.11.6，添付資料 1.11.7）

1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順

(1)　燃料プールスプレイ

a．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

(a)　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。

・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

(b)　操作手順

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.11－2 図に，概要図を第 1.11－5 図に，タイムチャートを第 1.11－6 図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイの準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1) a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認できることを確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系配管・弁の接続口への燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車の接続を依頼する。

④緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水で使用する燃料プールスプレイ系配管・弁の接続口を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイの準備開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイに必要な監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイの準備が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車による送水開始を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車の起動を指示する。

⑧緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車を起動した後，ＳＦＰＳ　Ａ－注水ライン流量調整弁又はＳＦＰＳ　Ｂ－注水ライン流量調整弁を全開とし，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を開始したことを当直長に報告する。

⑨当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイが開始されたことの確認を指示する。

⑩中央制御室運転員Ａは，燃料プールへのスプレイが開始されたことを燃料プール監視カメラにより確認し，当直副長に報告するとともに，燃料プール内の燃料へ均等にスプレイされていること及び燃料プールがオーバーフローしていないことを監視する。

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料1.11.4－2）

b．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

(a)　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

(b)　操作手順

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.11－2図に，概要図を第1.11－7図に，タイムチャートを第1.11－8図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1) a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認できることを確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備開始を依頼する。

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備として，大量送水車の配置，及び原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）に可搬型スプレイノズルの設置を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイに必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に燃料プー

ルスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備が完了したことを報告する。

⑦緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備として，大量送水車を配置するとともに，原子炉建物原子炉棟南側扉から北東側階段を経由して原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を行い，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて可搬型スプレイノズルを設置しホースと接続する。原子炉建物原子炉棟南側扉が使用できない場合は，原子炉建物原子炉棟西側扉から南西側階段を経由して原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）までホースの敷設を実施する。

⑧緊急時対策要員は，緊急時対策本部に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイの準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車による送水の開始を報告するとともに緊急時対策要員に燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車の起動を指示する。

⑩緊急時対策要員は，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車を起動し，ホース内の水張りを実施した後，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイを開始したことを当直長に報告する。

⑪当直副長は，中央制御室運転員に燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイが開始されたことの確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，燃料プールへのスプレイが開始されたことを燃料プール監視カメラにより確認し，当直副長に報告するとともに，燃料プール内の燃料へ均等にスプレイされていること及び燃料プールがオーバーフローしていないことを監視する。

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて実施し，原子炉建物原子炉棟南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉から接続した場合，２時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機

材は作業場所近傍に配備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.11.4－3，添付資料 1.11.7）

(2)　漏えい緩和

a．燃料プール漏えい緩和

燃料プールからの大量の水の漏えいが発生した場合において，あらかじめ準備している漏えい緩和のための資機材を用いて，燃料プール内側からの漏えいを緩和する。

(a)　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。

・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

(b)　操作手順

燃料プールからの漏えい緩和の手順の概要は以下のとおり。タイムチャートを第1.11－9図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置のための準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び監視カメラにて燃料プールが視認できることを確認する。

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置の開始を依頼する。

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）にて，シール材を接着させたステンレス鋼板を吊り降ろし用のロープにより，貫通穴付近まで吊り下げ，手すり等に固縛・固定し，漏えい緩和措置が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑦当直副長は，中央制御室運転員に資機材を用いた燃料プールからの漏えい緩和措置が完了したことの確認を指示する。

⑧中央制御室運転員Ａは，燃料プールからの漏えい量が減少したことを燃料プール監視カメラ及び燃料プール水位・温度にて確認し，当直副長に報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施する。作業開始を判断してから燃料プールからの漏えい緩和措置完了まで１時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。

（添付資料 1.11.4-4）

1.11.2.3　重大事故等時における燃料プールの監視のための対応手順

燃料プールの冷却機能又は注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時又は燃料プールからの大量の水の漏えいが発生した場合，燃料プール監視計器の環境条件は，燃料プール水の沸騰による蒸散が継続し，高温（大気圧下のため100℃を超えることはない。），高湿度の環境が考えられるが，監視計器の構造及び位置により直接検出器の電気回路部等に接しないことから，監視計器を事故時環境下においても使用できる。

なお，燃料プール監視カメラについては，耐環境性向上のため冷気を供給することで冷却する。

燃料プールの監視は，想定される重大事故等時においては，これらの計器を用いることで変動する可能性のある範囲を各計器がオーバーラップして監視する。また，各計器の計測範囲を把握した上で燃料プールの水位，水温，上部空間線量率及び状態監視を行う。

また，燃料プールの温度，水位及び上部の空間線量率の監視設備並びに監視カメラは，非常用所内電源設備から給電され，交流又は直流電源が必要な場合は，代替電源設備から電源が給電される。これらの監視設備を用いた燃料プールの監視は運転員が行う。

(1)　燃料プールの状態監視

通常時の燃料プールの状態監視は，燃料プール水位，燃料プール温度及び燃料取替階エリア放射線モニタにより実施する。

重大事故等時においては，重大事故等対処設備である燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により燃料プールの水位，水温，上部空間線量率及び状態監視を行う。上記の重大事故等対処設備による監視計器は常設設備であり設置を必要としない。また，通常時から常時監視が可能な設備であり，継続的に監視を実施する。

燃料取替階エリア放射線モニタ及び燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）の機能が喪失している場合は，あらかじめ評価（使用済燃料配置変更ごとに行う空間線量率評価）し把握した相関（減衰率）関係により燃料プール空間線量率を推定する。

ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動

(a)　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

(b)　操作手順

燃料プールの状態監視に必要な燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動手順の概要は以下のとおり。また，概要図を第 1.11－10 図に，タイムチャートを第 1.11－11 図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動準備を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，燃料プール監視カメラにて燃料プールが視認できること及び燃料プール監視カメラ用冷却設備起動に必要な電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

③現場運転員Ｂ及びＣは，燃料プール監視カメラ用冷却空気出口弁の全開操作後，燃料プール監視カメラ用冷却設備を起動する。

④中央制御室運転員Ａは，燃料プール監視カメラの状態に異常がないことを確認する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プール監視カメラ用冷却設備起動まで 25 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.11.4－5）

ｂ．代替電源による給電

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合，燃料プールの状態を監視するため，代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順を整備する。

代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順は，「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

1.11.2.4　燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順

(1)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

全交流動力電源の喪失により燃料プール冷却系による燃料プールの除熱ができず，燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱を実施する。なお，燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近でない場合は，「1.11.2.1(1)燃料プール代替注水」又は「1.11.2.2(1)燃料プールスプレイ」と同様の手順により燃料プール水位をオーバーフロー水位付近とする。また，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

ａ．手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系の受電が完了し，燃料プール冷却系が使用可能な状態※1である場合。

※１：設備に異常がなく，電源，水源（スキマ・サージ・タンク）及び原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系による補機冷却水が確保されている状態。

ｂ．操作手順（Ａ系のポンプ及び熱交換器を使用の例）

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.11－2図に，概要図を第1.11－12図に，タイムチャートを第1.11－13図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に燃料プール冷却系による燃料プールの除熱の準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，「1.11.2.3(1)ａ．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動」手順により燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動が完了していること及び燃料プール監視カメラにて燃料プール水位が視認できることを確認する。

③中央制御室運転員Ａは，燃料プール冷却系の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認するとともに，補機冷却水が確保されていることを確認する。

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，燃料プール冷却系が使用可能か確認する。

⑤当直副長は，中央制御室運転員に燃料プール冷却系による燃料プールの除熱の系統構成を指示する。

⑥中央制御室運転員Ａは，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱の系

統構成として，ＦＰＣフィルタ入口弁を全閉操作，ＦＰＣフィルタバイパス弁の全閉確認，Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁の全開確認を実施する。

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プール冷却系による燃料プール除熱の開始を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直副長は，中央制御室運転員に燃料プール冷却系による燃料プール除熱の開始を指示する。

⑨中央制御室運転員Ａは，Ａ－燃料プール冷却ポンプの起動操作を実施する。

⑩中央制御室運転員Ａは，ＦＰＣフィルタバイパス弁を調整開とし，燃料プール冷却系系統流量指示値の上昇及び燃料プール水温度指示値の低下により燃料プールの除熱が開始されたことを確認する。

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，燃料プール冷却系による燃料プール除熱が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

ｃ．操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プール冷却系による燃料プール除熱開始まで 10 分以内で可能である。

（添付資料 1.11.4－6）

1.11.2.5　その他の手順項目について考慮する手順

燃料プール冷却系への原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順は，「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

原子炉建物放水設備による大気への放射性物質の拡散抑制手順については，「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段並びに水源から接続口までの大量送水車による送水手順については，「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

非常用交流電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系蓄電池による燃料プール冷却ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水車への燃料補給手順については，「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15　事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

1.11.2.6　重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応手順の選択フローチャートを第1.11-14図に示す。

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の漏えいが発生した場合は，燃料プール水位低又は燃料プール温度高警報の発生により事象を把握するとともに，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラにて状態の監視を行う。

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プールの水位が低下した場合は，その程度によらず，大量送水車を使用した燃料プールへの注水又はスプレイが可能となるように準備する。大量送水車の準備が完了していない場合は，消火系による燃料プールへの注水を実施する。

なお，消火系による燃料プールへの注水は，発電所構内における火災への対応や消火系を用いた原子炉冷却等の用途に用いられていないことが確認できた場合に実施する。

消火系が使用できない場合は，大量送水車による燃料プールへの注水を実施する。

大量送水車による燃料プールへの注水又はスプレイを実施する際は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として使用し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できない場合は海水を使用する。

また，可搬型スプレイノズルよりも系統構成が容易で燃料プール近傍での現場操作がなく，スロッシング等により燃料プールの水位が低下しても被ばくを低減できることから，常設スプレイヘッダの使用を優先する。

大量送水車による燃料プールへの注水を実施しても燃料プールの水位の低下が継続する場合は，漏えい量が緩和できればその後の対応に余裕が生じることから，漏えい緩和を実施する。ただし，漏えい緩和には不確定要素が多いことから大量送水車による燃料プールへのスプレイを実施する。大量送水車が使用できず，燃料プールへのスプレイが実施できない場合は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための対応を実施する。

全交流動力電源の喪失により燃料プール冷却系による燃料プールの除熱ができず，燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により燃料プール冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水の確保及び燃料プール代替注水により燃料プール水位をオーバーフロー水位付近とすることで，燃料プール冷却系による燃料プールの除熱を実施する。

第1.11－1表　機能喪失を想定する設計基準対象設備と整備する手順

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／４）

分類	機能喪失を想定する設計基準対象施設	対応手段	対処設備		手順書
燃料プールの冷却機能又は注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時	燃料プール冷却系 残留熱除去系	消火系による燃料プールへの注水（消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合）	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系　配管・弁・注水ホース，代替注水ノズル，代替注水配管 燃料プール 常設代替交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2 非常用交流電源設備※2	自主対策設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる燃料プール注水」
		消火系による燃料プールへの注水（復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合）	補助消火ポンプ 消火ポンプ 補助消火水槽 ろ過水タンク 消火系　配管・弁 復水輸送系　配管・弁 燃料プール冷却系　配管・弁 燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク 燃料プール 常設代替交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2 非常用交流電源設備※2	自主対策設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 AM設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる燃料プール注水」

※1：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※2：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※3：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※4：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※5：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※6：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／４）

分類	機能喪失を想定する設計基準対象施設	対応手段	対処設備		手順書
燃料プールの冷却機能又は注水機能喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時	燃料プール冷却系 残留熱除去系	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	大量送水車 ホース・接続口 燃料プールスプレイ系　配管・弁 常設スプレイヘッダ 燃料プール 燃料補給設備※2 可搬型ストレーナ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」
			輪谷貯水槽（西１）※1※5 輪谷貯水槽（西２）※1※5	自主対策設備	
		燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	大量送水車 ホース・弁 可搬型スプレイノズル 燃料プール 燃料補給設備※2 可搬型ストレーナ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」
			輪谷貯水槽（西１）※1※5 輪谷貯水槽（西２）※1※5	自主対策設備	
	－	漏えい抑制	サイフォンブレイク機能	重大事故等対処設備	－※4

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／４）

分類	機能喪失を想定する設計基準対象施設	対応手段	対処設備		手順書
燃料プールからの大量の水の漏えい発生時	－	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	大量送水車 ホース・接続口 燃料プールスプレイ系　配管・弁 常設スプレイヘッダ 燃料プール 燃料補給設備※2 可搬型ストレーナ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」
			輪谷貯水槽（西１）※1※5 輪谷貯水槽（西２）※1※5	自主対策設備	
		燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	大量送水車 ホース・弁 可搬型スプレイノズル 燃料プール 燃料補給設備※2 可搬型ストレーナ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」
			輪谷貯水槽（西１）※1※5 輪谷貯水槽（西２）※1※5	自主対策設備	
	－	漏えい緩和	シール材 接着剤 ステンレス鋼板 吊り降ろしロープ	自主対策設備	事故時操作要領書 （徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「燃料プール漏えい緩和」
	－	大気への放射性物質の拡散抑制	大型送水ポンプ車 ホース 放水砲 燃料補給設備※2	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」※3

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／４）

分類	機能喪失を想定する設計基準対象施設	対応手段	対処設備		手順書
重大事故等時における燃料プールの監視	－	燃料プールの状態監視	燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。）	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース）「燃料プール制御」 ＡＭ設備別操作要領書「ＳＦＰ監視カメラ用冷却設備起動」
		代替電源による給電	常設代替交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2 所内常設蓄電式直流電源設備※2 常設代替直流電源設備※2 可搬型直流電源設備※2	重大事故等対処設備	－※2
燃料プールから発生する水蒸気による悪影響の防止	全交流動力電源	代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱	燃料プール冷却ポンプ 燃料プール 燃料プール冷却系熱交換器 燃料プール冷却系　配管・弁 燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク 燃料プール冷却系　ディフューザ 原子炉補機代替冷却系※6 常設代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース）「燃料プール制御」 ＡＭ設備別操作要領書「ＦＰＣによる燃料プール除熱」
			原子炉補機冷却系※6	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

第 1.11－2 表　重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧（１／７）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プール代替注水 ａ．消火系による燃料プールへの注水			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる燃料プール注水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
		水源の確保	Ａ－補助消火水槽水位 Ｂ－補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 燃料取替階エリア放射線モニタ 燃料取替階放射線モニタ 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
		補機監視機能	Ａ－消火ポンプ出口圧力 Ｂ－消火ポンプ出口圧力
		水源の確保	Ａ－補助消火水槽水位 Ｂ－補助消火水槽水位 ろ過水タンク水位

監視計器一覧（２／７）

手順書	重大事故等の対応に 必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プール代替注水 ｂ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 燃料取替階エリア放射線モニタ 燃料取替階放射線モニタ 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力 燃料プールスプレイ流量
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）

監視計器一覧（３／７）

<table>
<tr><th>手順書</th><th colspan="2">重大事故等の対応に
必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr>
<tr><td colspan="4">1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順
(1)　燃料プール代替注水
ｃ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">事故時操作要領書（徴候ベース）
「燃料プール制御」

原子力災害対策手順書
「大量送水車を使用した送水」
「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」</td><td rowspan="3">判断基準</td><td>燃料プールの監視</td><td>燃料プール水位低　警報
燃料プール温度高　警報
燃料プール水位・温度（ＳＡ）
燃料プール水位（ＳＡ）
燃料プール監視カメラ（ＳＡ）</td></tr>
<tr><td>電源</td><td>Ｃ－メタクラ母線電圧
Ｄ－メタクラ母線電圧
Ｃ－ロードセンタ母線電圧
Ｄ－ロードセンタ母線電圧
緊急用メタクラ電圧
ＳＡロードセンタ母線電圧</td></tr>
<tr><td>水源の確保</td><td>輪谷貯水槽（西１）
輪谷貯水槽（西２）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">操作</td><td>燃料プールの監視</td><td>燃料プール水位低　警報
燃料プール温度高　警報
燃料プール水位・温度（ＳＡ）
燃料プール水位（ＳＡ）
スキマサージタンク水位
燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
燃料取替階エリア放射線モニタ
燃料取替階放射線モニタ
燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）</td></tr>
<tr><td>補機監視機能</td><td>大量送水車ポンプ出口圧力
燃料プールスプレイ流量</td></tr>
<tr><td>水源の確保</td><td>輪谷貯水槽（西１）
輪谷貯水槽（西２）</td></tr>
</table>

監視計器一覧（４／７）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プールスプレイ ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 燃料取替階エリア放射線モニタ 燃料取替階放射線モニタ 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力 燃料プールスプレイ流量
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）

監視計器一覧（５／７）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プールスプレイ ｂ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 燃料取替階エリア放射線モニタ 燃料取替階放射線モニタ 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力 燃料プールスプレイ流量
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）

監視計器一覧（６／７）


手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (2)　漏えい緩和 ａ．燃料プール漏えい緩和			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「燃料プール漏えい緩和」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 燃料取替階エリア放射線モニタ 燃料取替階放射線モニタ 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

監視計器一覧（７／７）


手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.11.2.4　燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順 (1)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 AM設備別操作要領書 「ＦＰＣによる燃料プール除熱」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ） スキマサージタンク水位
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
		補機監視機能	Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低　警報 燃料プール温度高　警報 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール水位（ＳＡ） スキマサージタンク水位 燃料プール冷却ポンプ出口流量 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

第 1.11－3 表　審査基準における要求事項毎の給電対象設備

対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線
【1.11】 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等	燃料プール監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 所内常設蓄電式直流電源設備 Ｃ／Ｃ　Ｄ系 ＳＡ－Ｃ／Ｃ Ｂ－１１５Ｖ系 ＳＡ用 115V 系
	燃料プール冷却ポンプ	常設代替交流電源設備 Ｌ／Ｃ　Ｃ系 Ｌ／Ｃ　Ｄ系
	燃料プール冷却系弁	常設代替交流電源設備 Ｃ／Ｃ　Ｃ系 Ｃ／Ｃ　Ｄ系
	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計装Ｃ／Ｃ　Ｃ系 計装Ｃ／Ｃ　Ｄ系

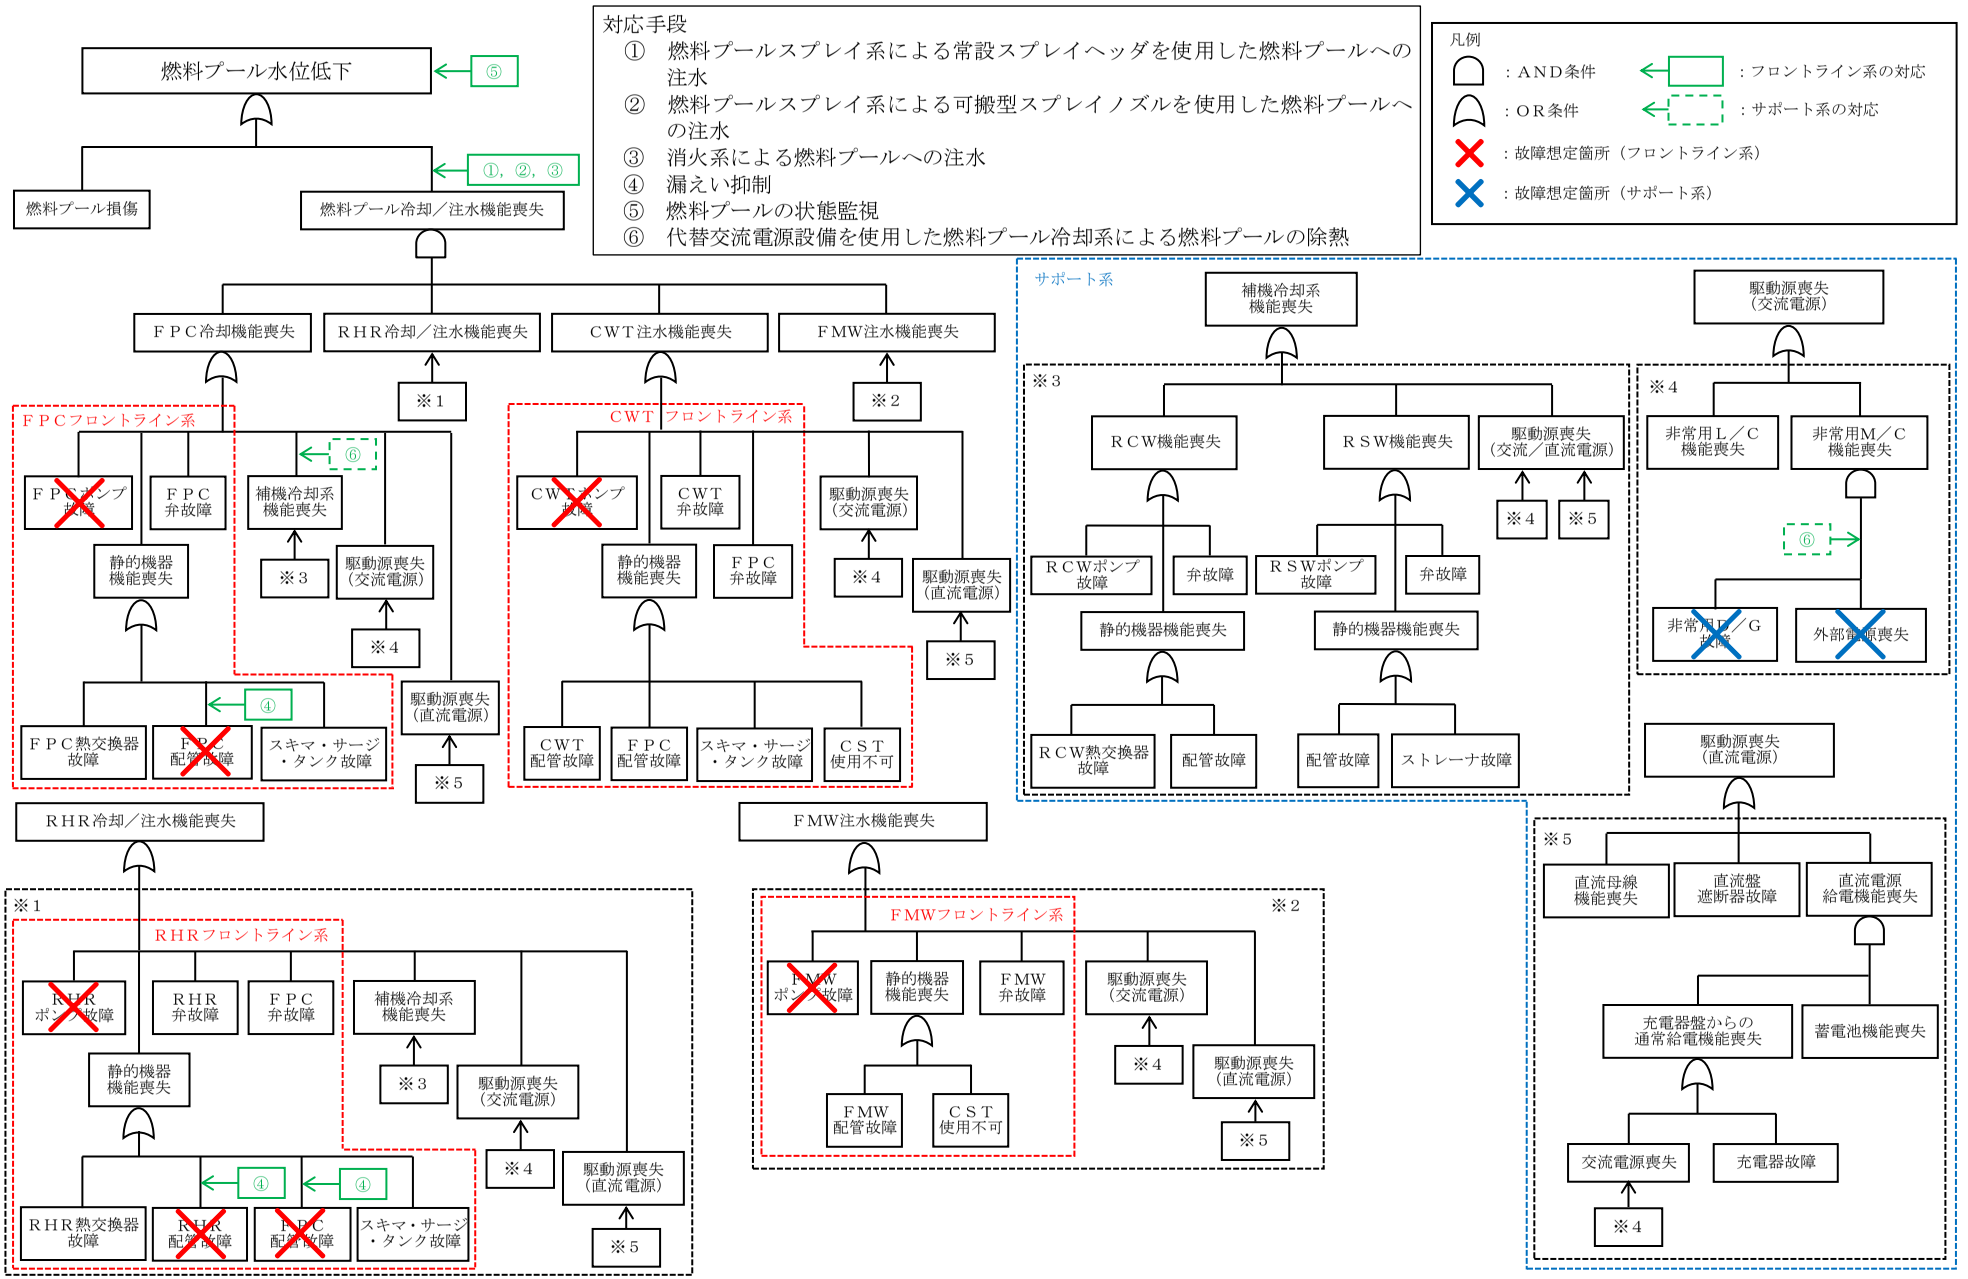

第 1.11－1 図　機能喪失原因対策分析（１／２）

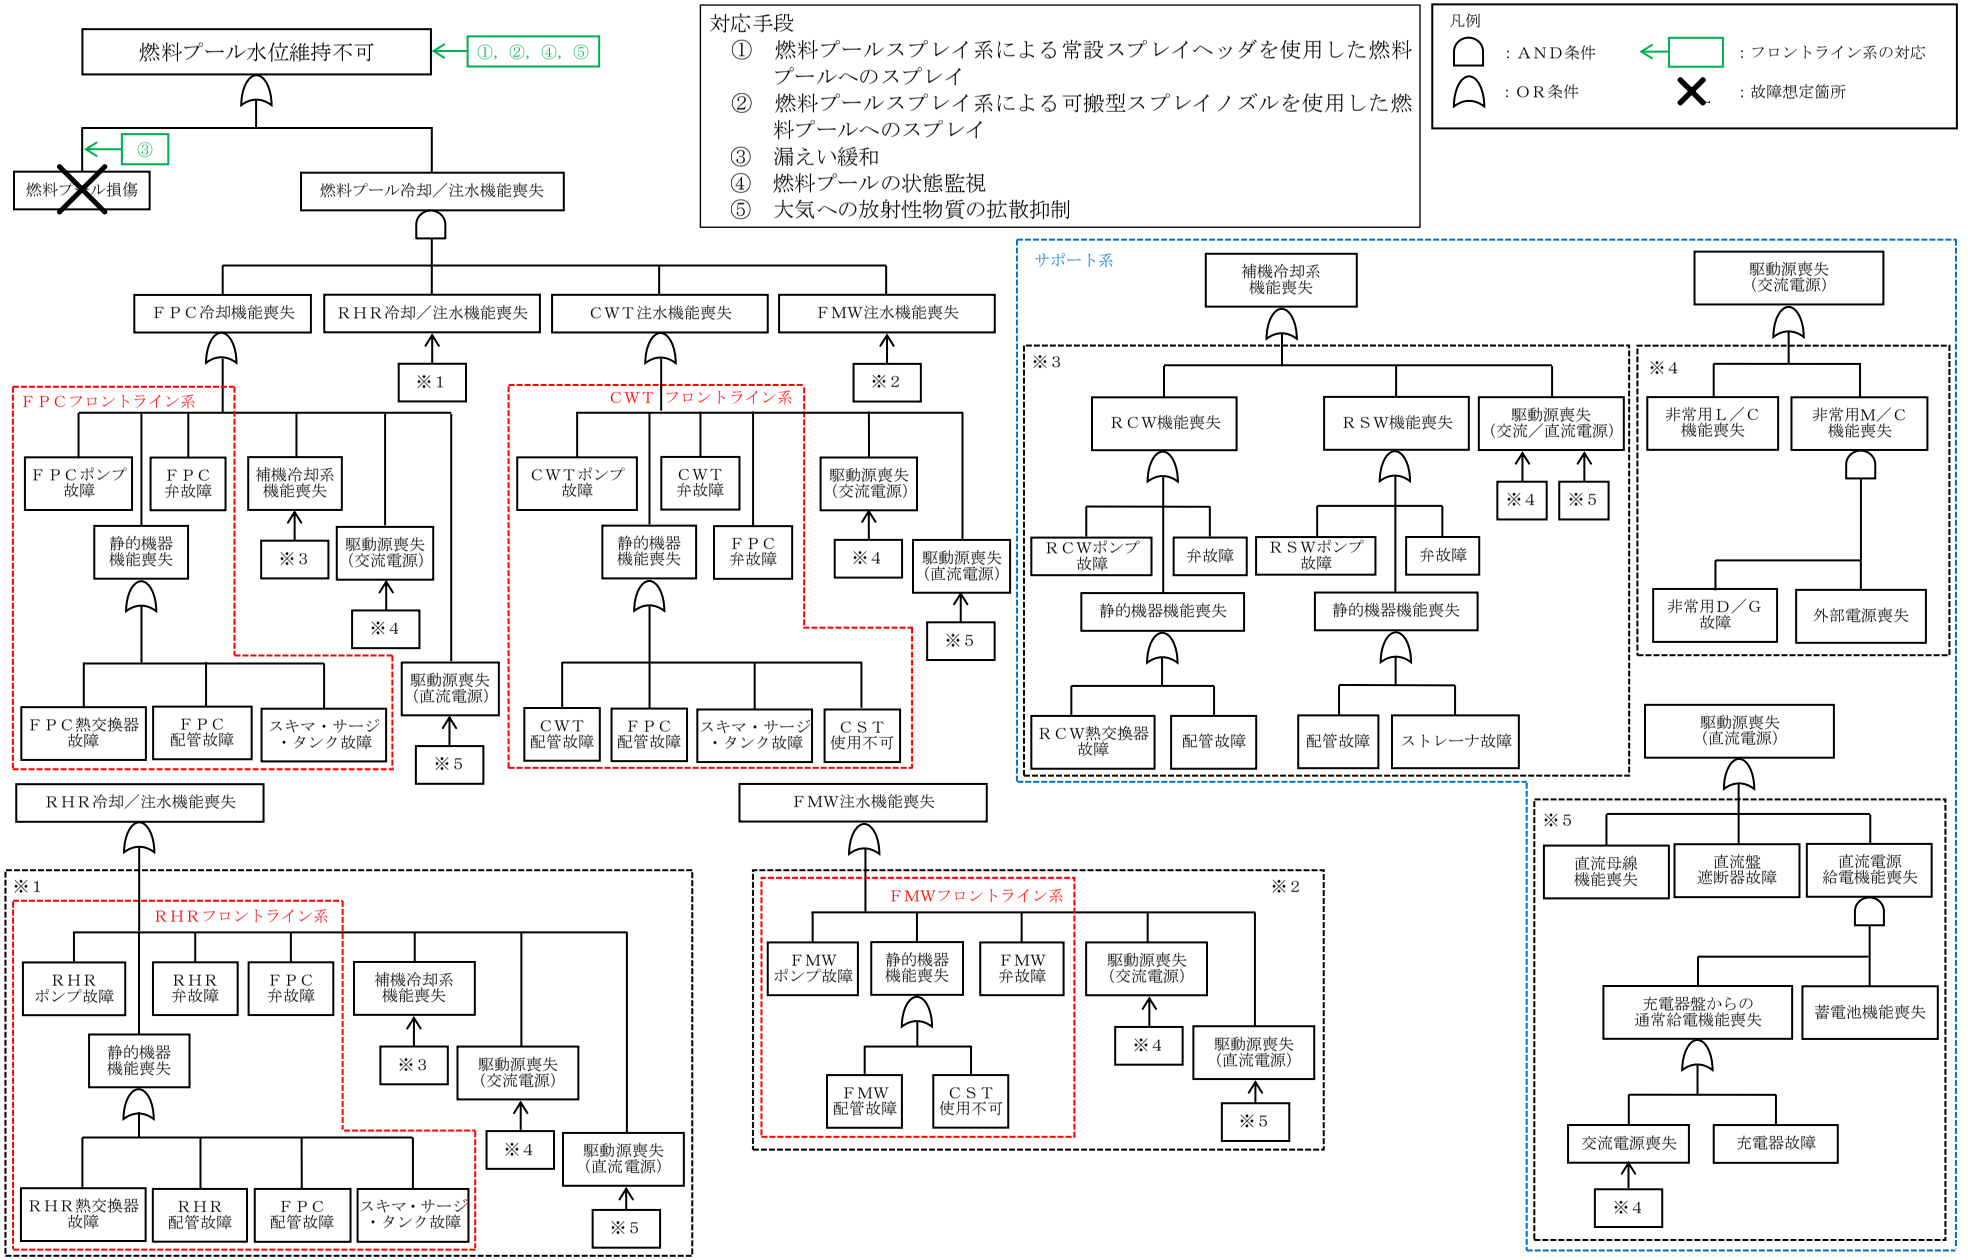

第 1.11－1 図　機能喪失原因対策分析（２／２）


凡例：フロントライン系　サポート系　故障を想定　対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段

故障想定機器	故障要因1	故障要因2	故障要因3	故障要因4	故障要因5	故障要因6	故障要因7	故障要因8	故障要因9	故障要因10
燃料プール水位低下（燃料プール冷却／注水機能喪失）	FPCによる冷却機能喪失	FPCポンプ故障								
		弁故障（FPC）								
		静的機器機能喪失	FPC熱交換器故障							
			配管故障（FPC）							
			スキマ・サージ・タンク故障							
		補機冷却系機能喪失	RCW機能喪失	RCWポンプ故障						
				弁故障						
				静的機器機能喪失	RCW熱交換器故障					
					配管故障					
			RSW機能喪失	RSWポンプ故障						
				弁故障						
				静的機器機能喪失	配管故障					
					ストレーナ故障					
			駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失						
				非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障					
					外部電源喪失					
			駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失						
				直流盤遮断器故障						
				直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失					
					充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障				
						交流電源喪失	非常用L／C機能喪失			
							非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障		
								外部電源喪失		
		駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失							
			非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障						
				外部電源喪失						
		駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失							
			直流盤遮断器故障							
			直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失						
				充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障					
					交流電源喪失	非常用L／C機能喪失				
						非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障			
							外部電源喪失			
	RHRによる冷却／注水機能喪失	RHRポンプ故障								
		弁故障（RHR，FPC）								
		静的機器機能喪失	RHR熱交換器故障							
			配管故障（RHR，FPC）							
			スキマ・サージ・タンク故障							
		補機冷却系機能喪失	RCW機能喪失	RCWポンプ故障						
				弁故障						
				静的機器機能喪失	RCW熱交換器故障					
					配管故障					
			RSW機能喪失	RSWポンプ故障						
				弁故障						
				静的機器機能喪失	配管故障					
					ストレーナ故障					
			駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失						
				非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障					
					外部電源喪失					
			駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失						
				直流盤遮断器故障						
				直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失					
					充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障				
						交流電源喪失	非常用L／C機能喪失			
							非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障		
								外部電源喪失		
		駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失							
			非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障						
				外部電源喪失						
		駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失							
			直流盤遮断器故障							
			直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失						
				充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障					
					交流電源喪失	非常用L／C機能喪失				
						非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障			
							外部電源喪失			
	CWTによる注水機能喪失	CWTポンプ故障								
		弁故障（CWT，FPC）								
		静的機器機能喪失	配管故障（CWT，FPC）							
			スキマ・サージ・タンク故障							
			CST使用不可							
		駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失							
			非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障						
				外部電源喪失						
		駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失							
			直流盤遮断器故障							
			直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失						
				充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障					
					交流電源喪失	非常用L／C機能喪失				
						非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障			
							外部電源喪失			
	FMWによる注水機能喪失	FMWポンプ故障								
		弁故障（FMW）								
		静的機器機能喪失	配管故障（FMW）							
			CST使用不可							
		駆動源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失							
			非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障						
				外部電源喪失						
		駆動源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失							
			直流盤遮断器故障							
			直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失						
				充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障					
					交流電源喪失	非常用L／C機能喪失				
						非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障			
							外部電源喪失			
燃料プール水位維持不可	燃料プール損傷									


※　本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.11－1 図　機能喪失原因対策分析（補足）




第 1.11－2 図　ＥＯＰ「燃料プール制御」における対応フロー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

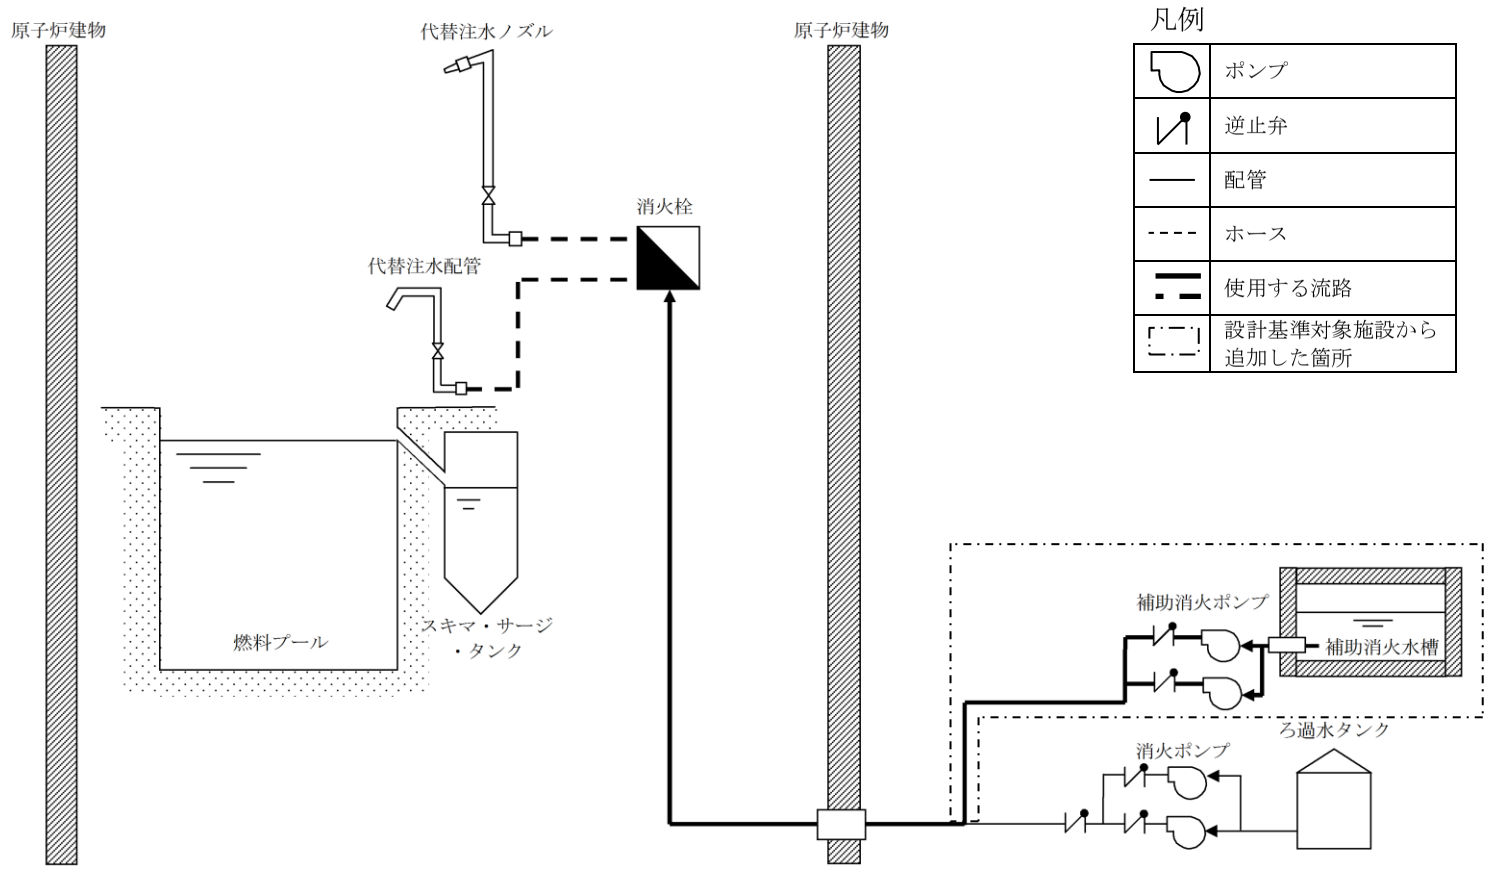


［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合（補助消火ポンプ使用）］

第 1.11－3 図　消火系による燃料プールへの注水　概要図（１／４）

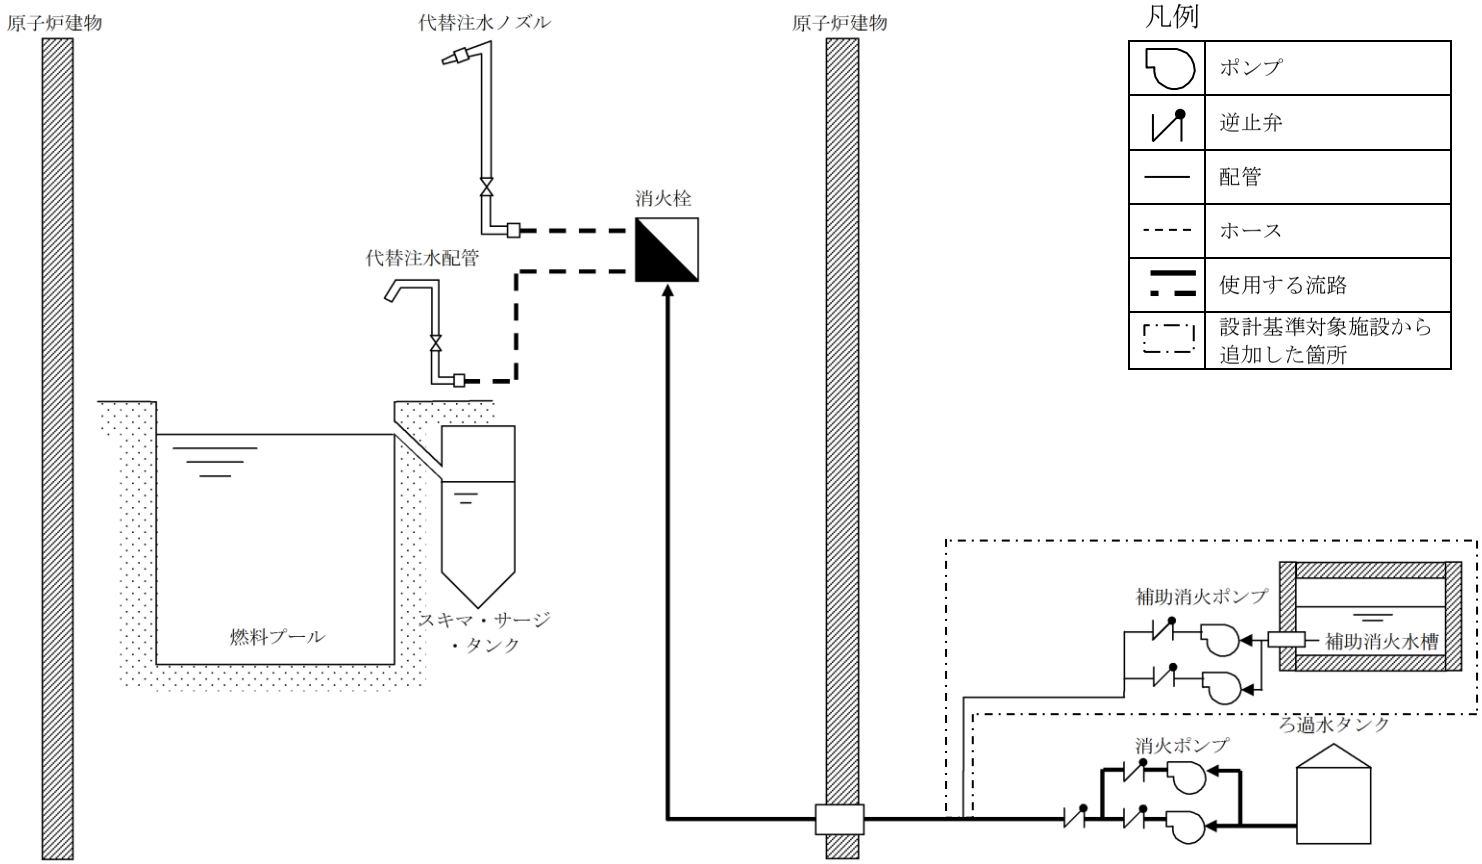

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］

第 1.11－3 図　消火系による燃料プールへの注水　概要図（２／４）

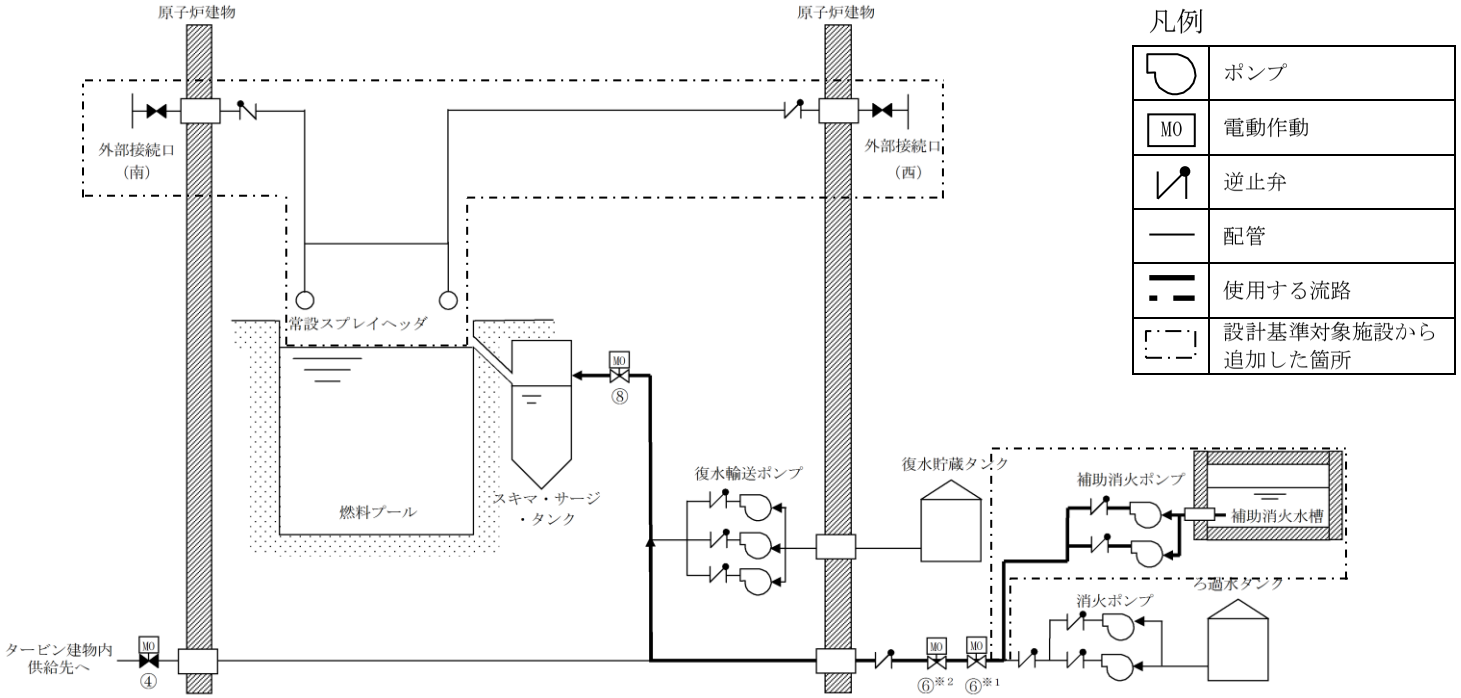


［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合（補助消火ポンプ使用）］

操作手順	弁名称
④	ＣＷＴ　Ｔ／Ｂ供給遮断弁
⑥※1	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）
⑥※2	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁
⑧	ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.11－3 図　消火系による燃料プールへの注水　概要図（３／４）

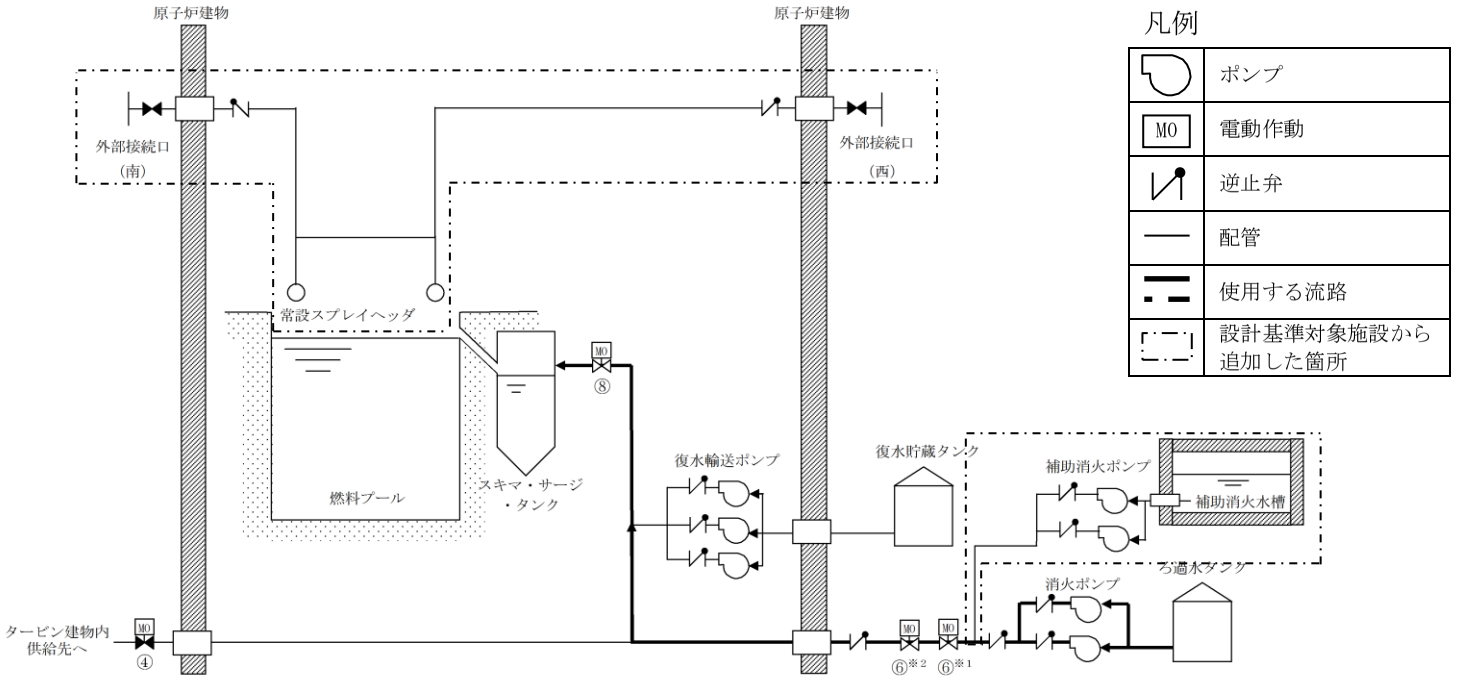


［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］


操作手順	弁名称
④	ＣＷＴ　Ｔ／Ｂ供給遮断弁
⑥※1	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）
⑥※2	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁
⑧	ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.11－3 図　消火系による燃料プールへの注水　概要図（４／４）

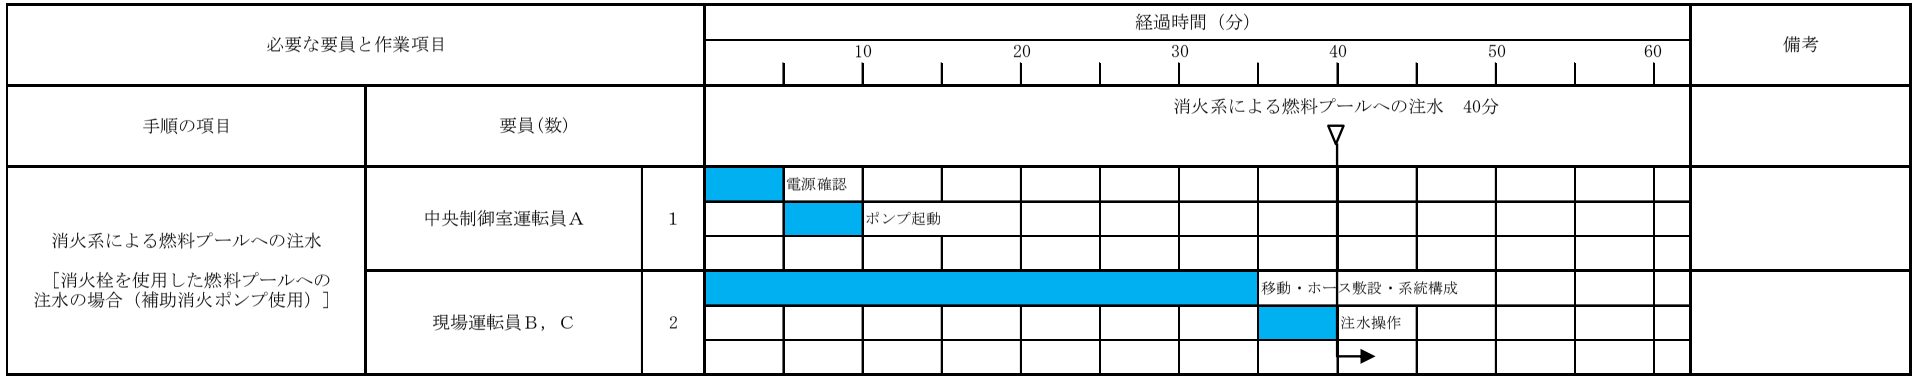

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合（補助消火ポンプ使用）］

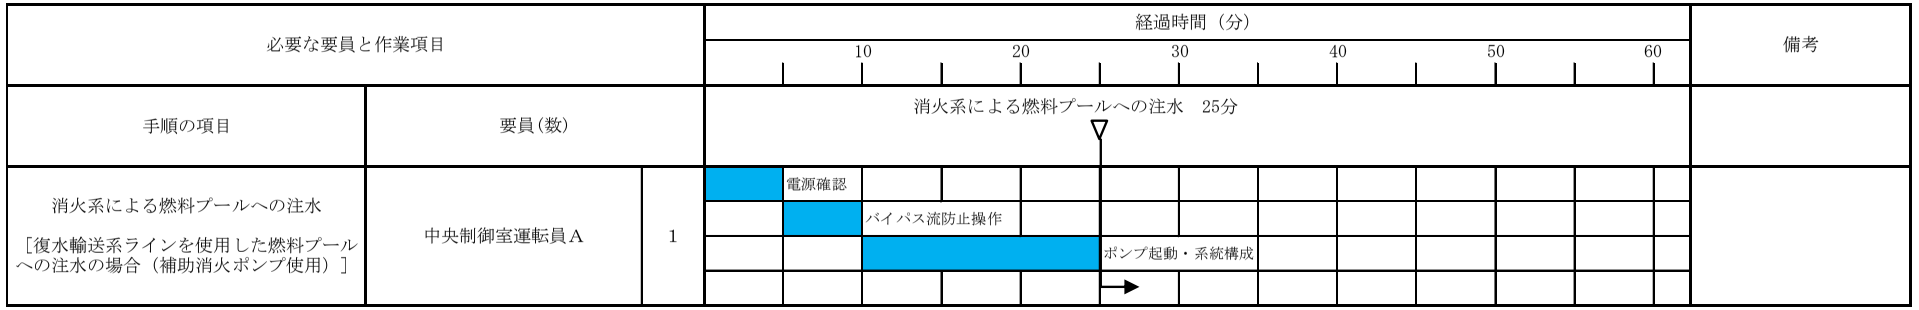

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合（補助消火ポンプ使用）］

第 1.11－4 図　消火系による燃料プールへの注水　タイムチャート（１／２）


必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10 20 30 40 50 60	備考
手順の項目	要員(数)		消火系による燃料プールへの注水　40分	
消火系による燃料プールへの注水 ［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］	中央制御室運転員Ａ	1	電源確認 ポンプ起動	
	現場運転員Ｂ，Ｃ	2	移動・ホース敷設・系統構成 注水操作	

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］

必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10 20 30 40 50 60	備考
手順の項目	要員(数)		消火系による燃料プールへの注水　25分	
消火系による燃料プールへの注水 ［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］	中央制御室運転員Ａ	1	電源確認 バイパス流防止操作 ポンプ起動・系統構成	

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合（消火ポンプ使用）］


第 1.11－4 図　消火系による燃料プールへの注水　タイムチャート（２／２）

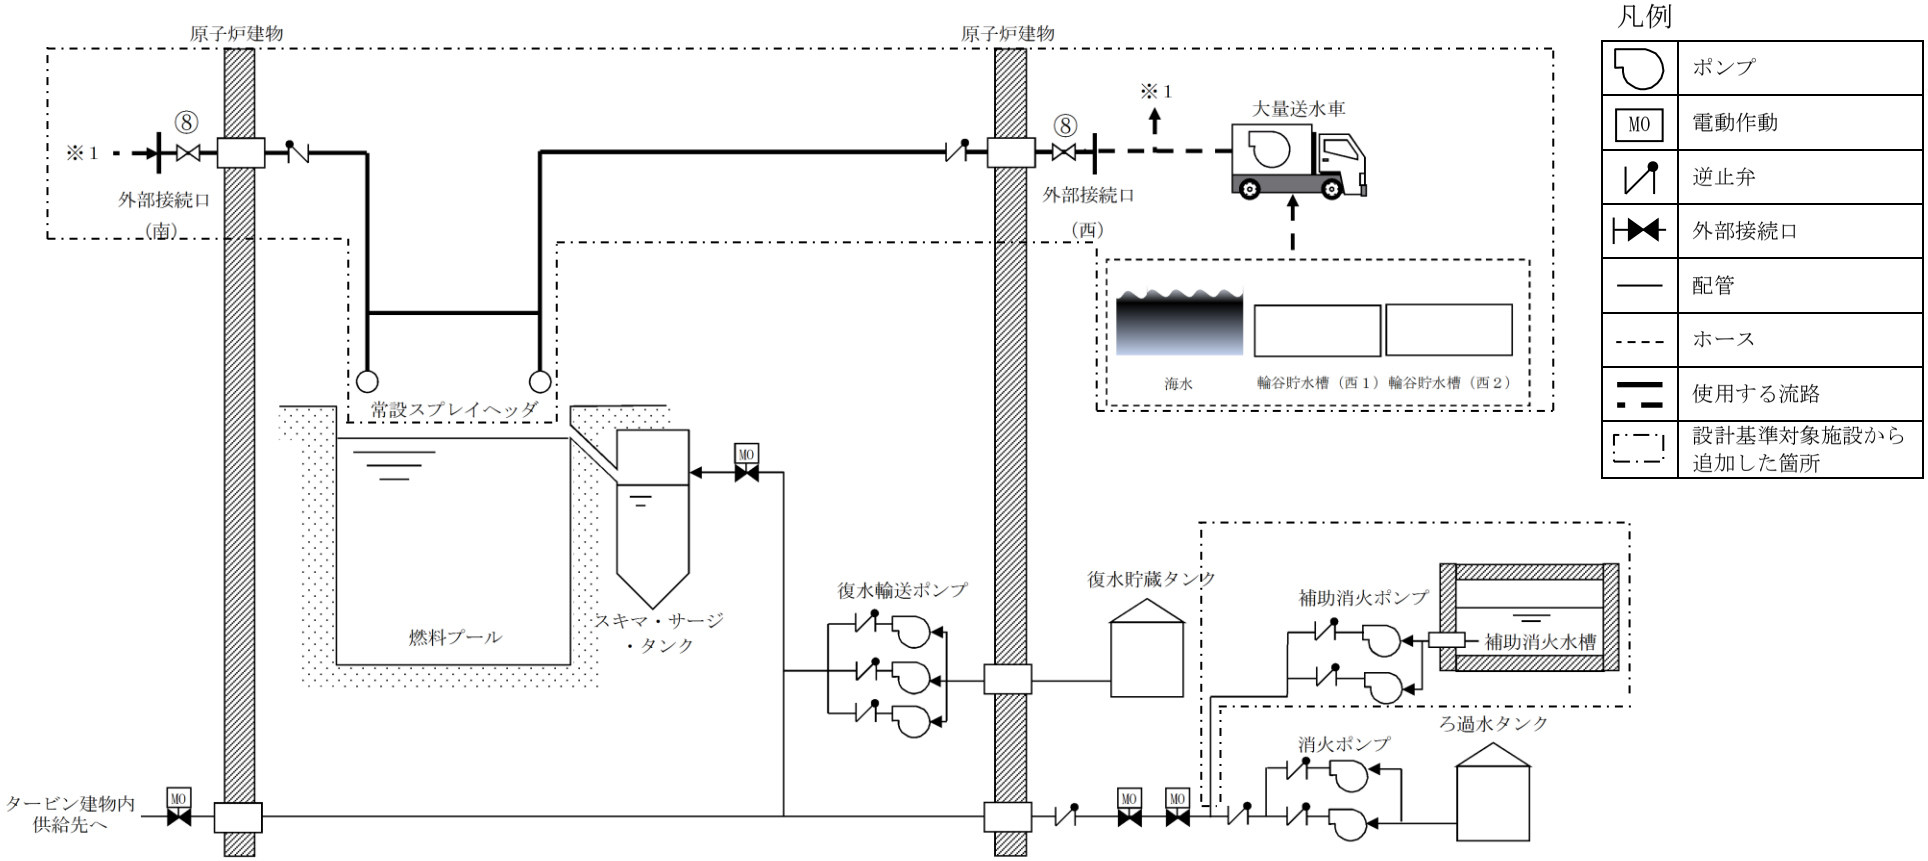

操作手順	弁名称
⑧	ＳＦＰＳ　Ａ－注水ライン流量調整弁／ＳＦＰＳ　Ｂ－注水ライン流量調整弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


第 1.11－5 図　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ　概要図

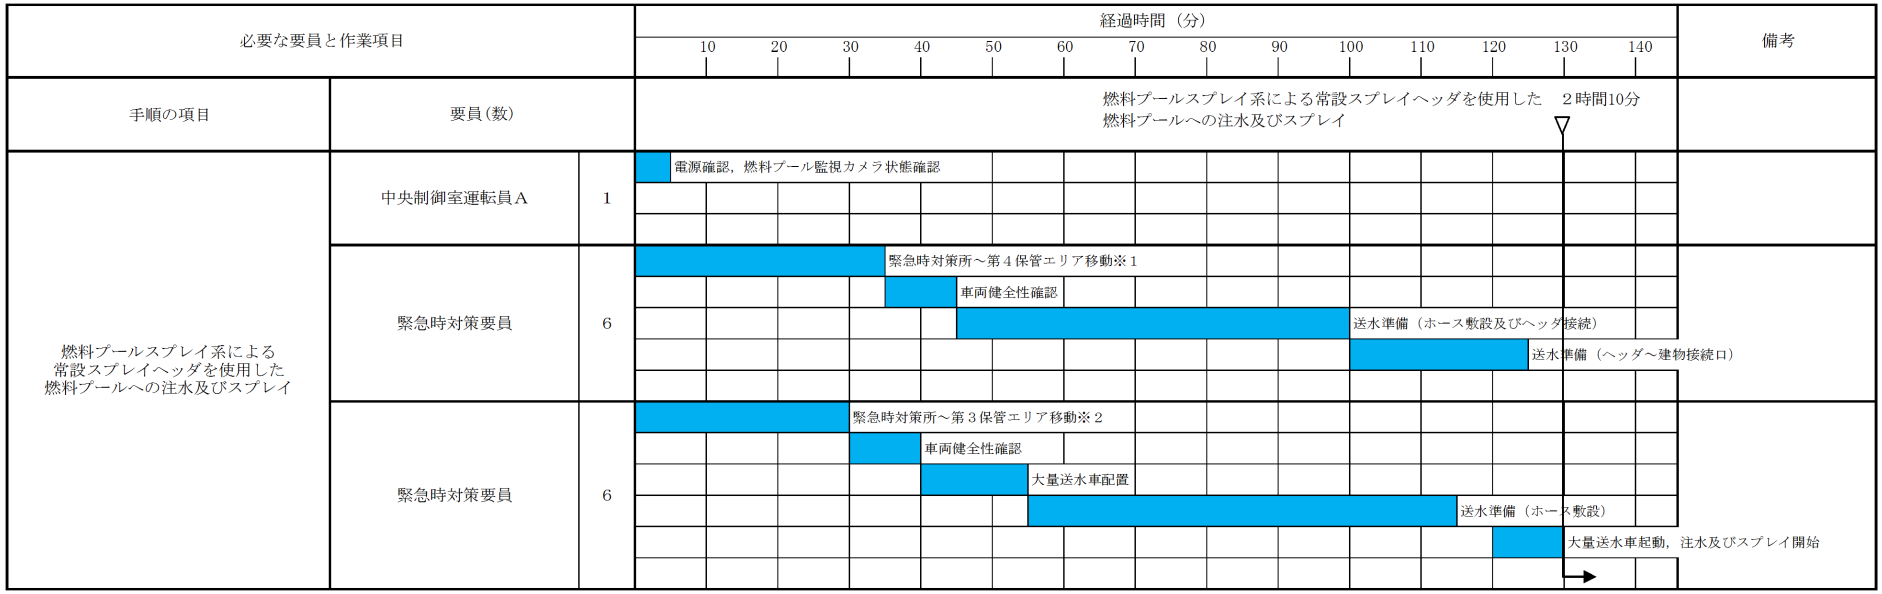


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

第 1.11－6 図　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ
タイムチャート

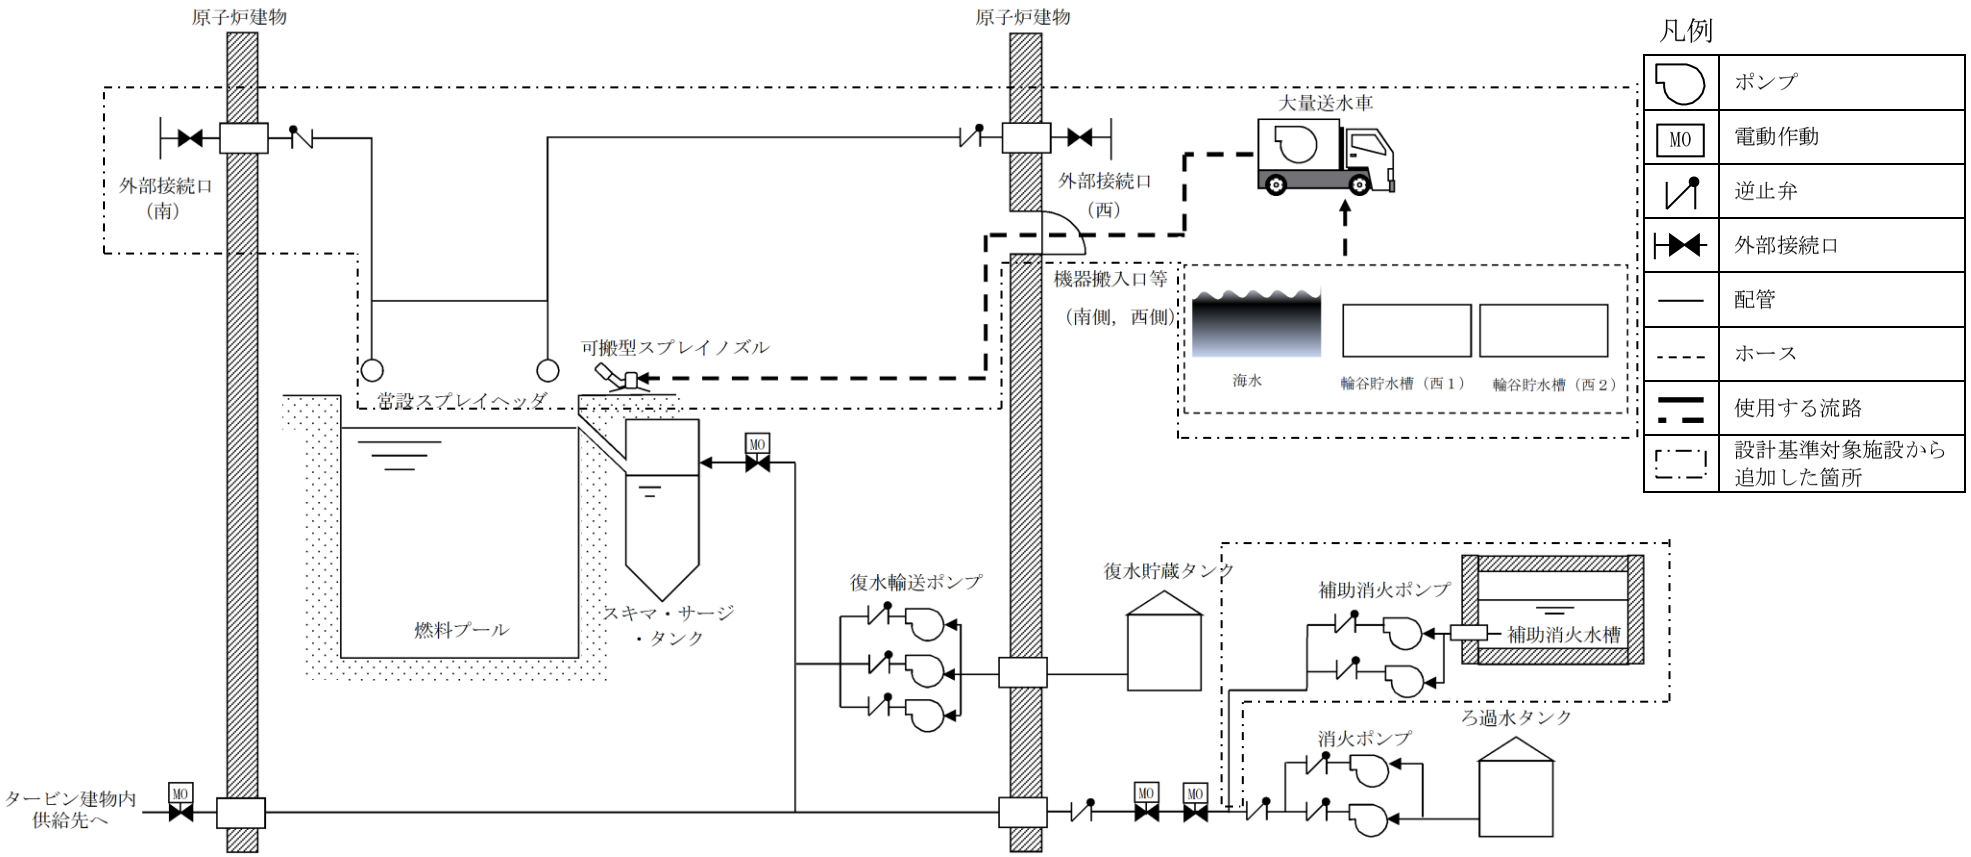

第1.11－7図　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ　概要図

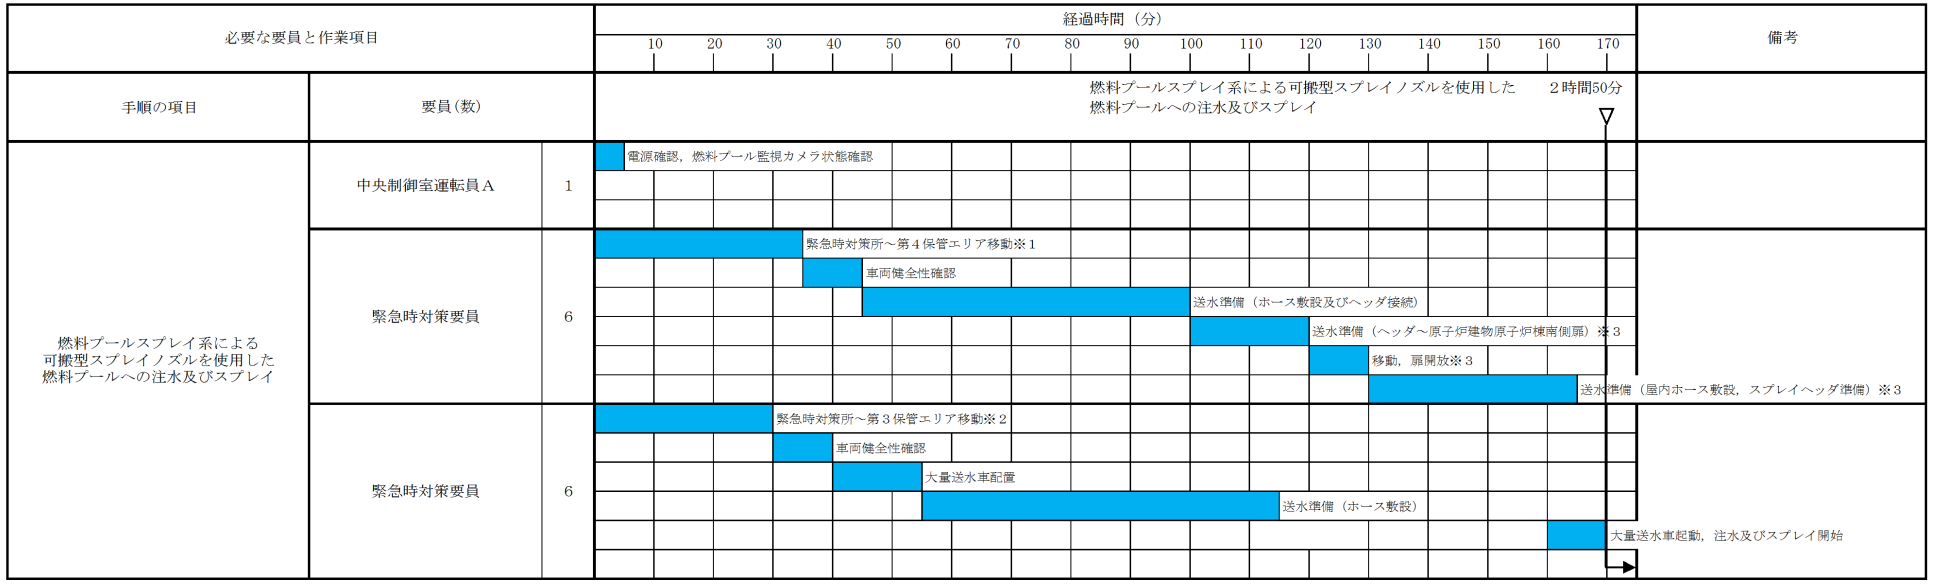


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。


※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

※３　原子炉建物原子炉棟西側扉を使用した場合は，同様の時間と想定する。

第 1.11－8 図　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ タイムチャート

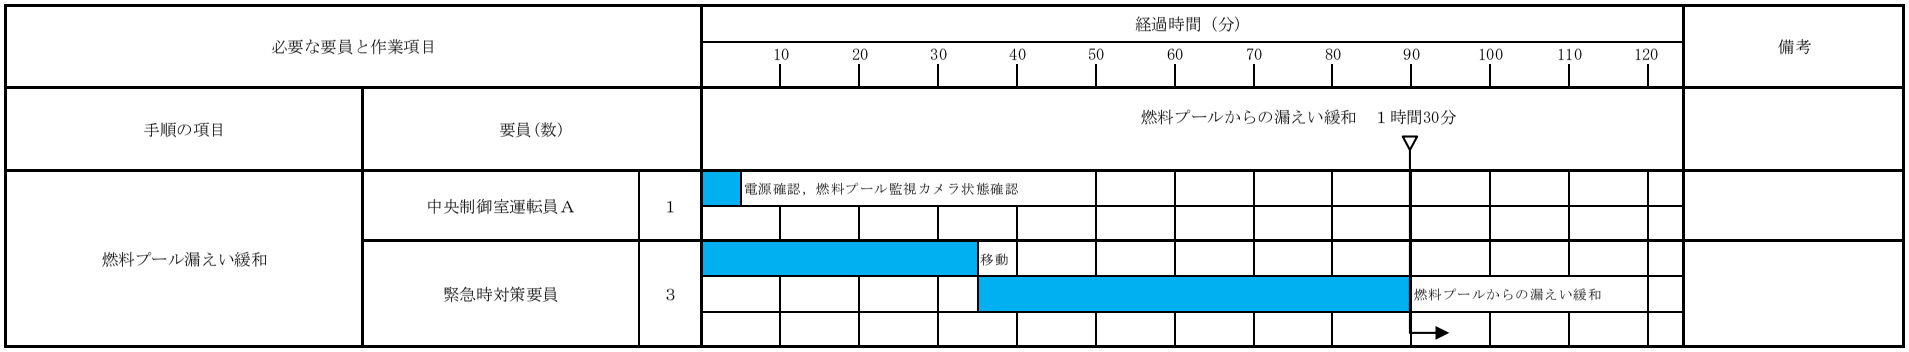


第1.11－9図　燃料プール漏えい緩和　タイムチャート

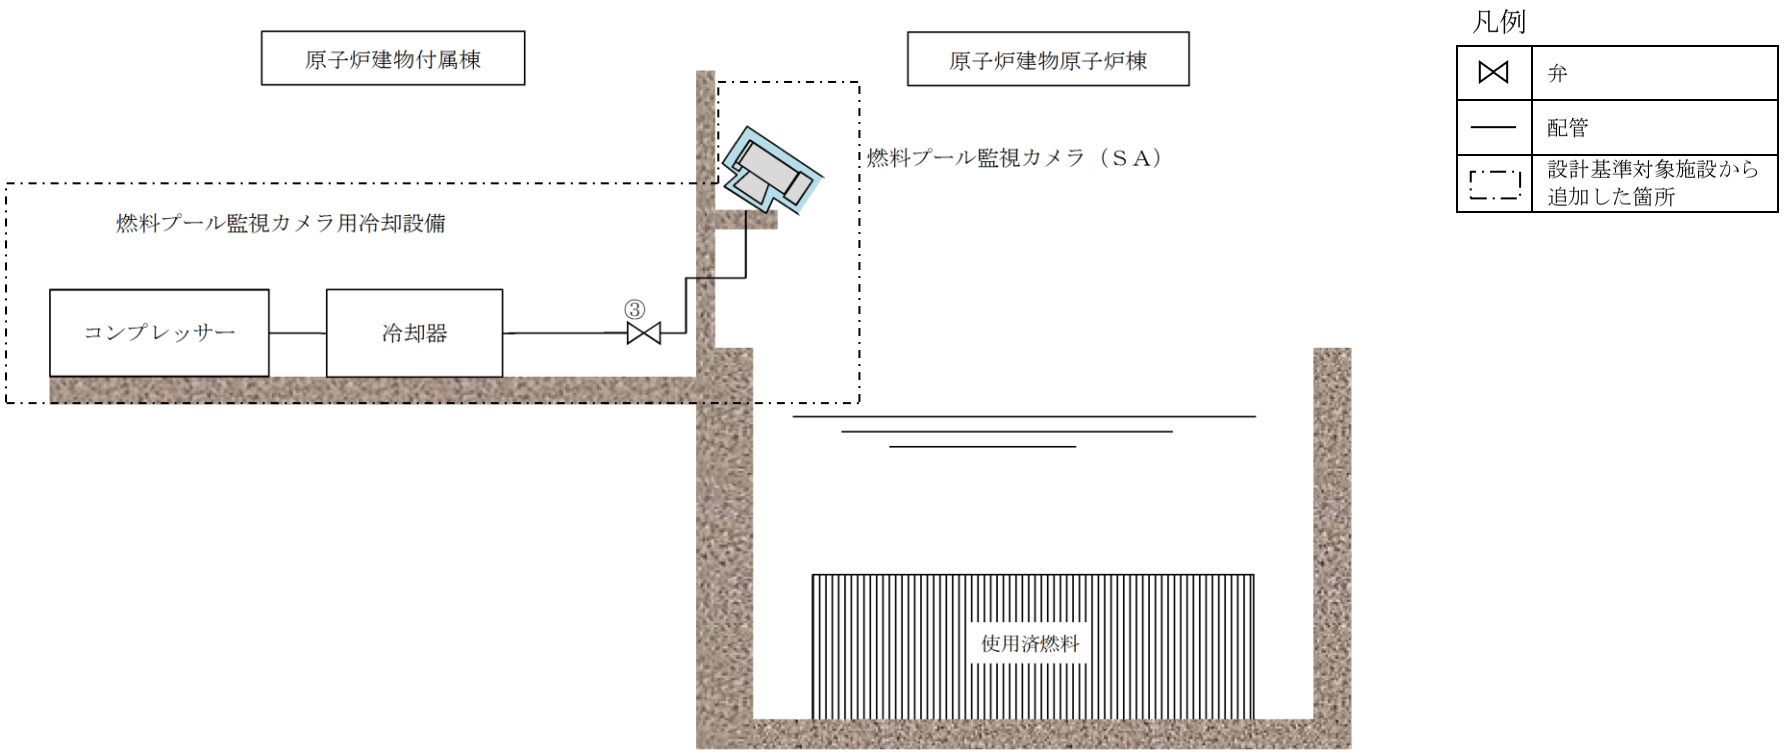


操作手順	弁名称
③	燃料プール監視カメラ用冷却空気出口弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。

第 1.11－10 図　燃料プール監視カメラ用冷却設備起動　概要図

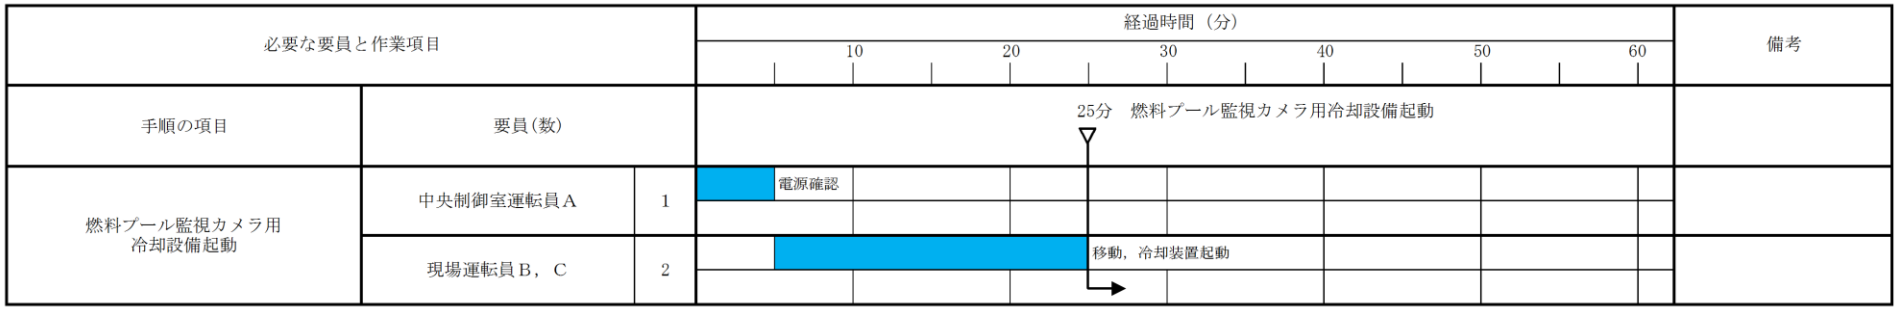

第 1.11－11 図　燃料プール監視カメラ用冷却設備起動　タイムチャート

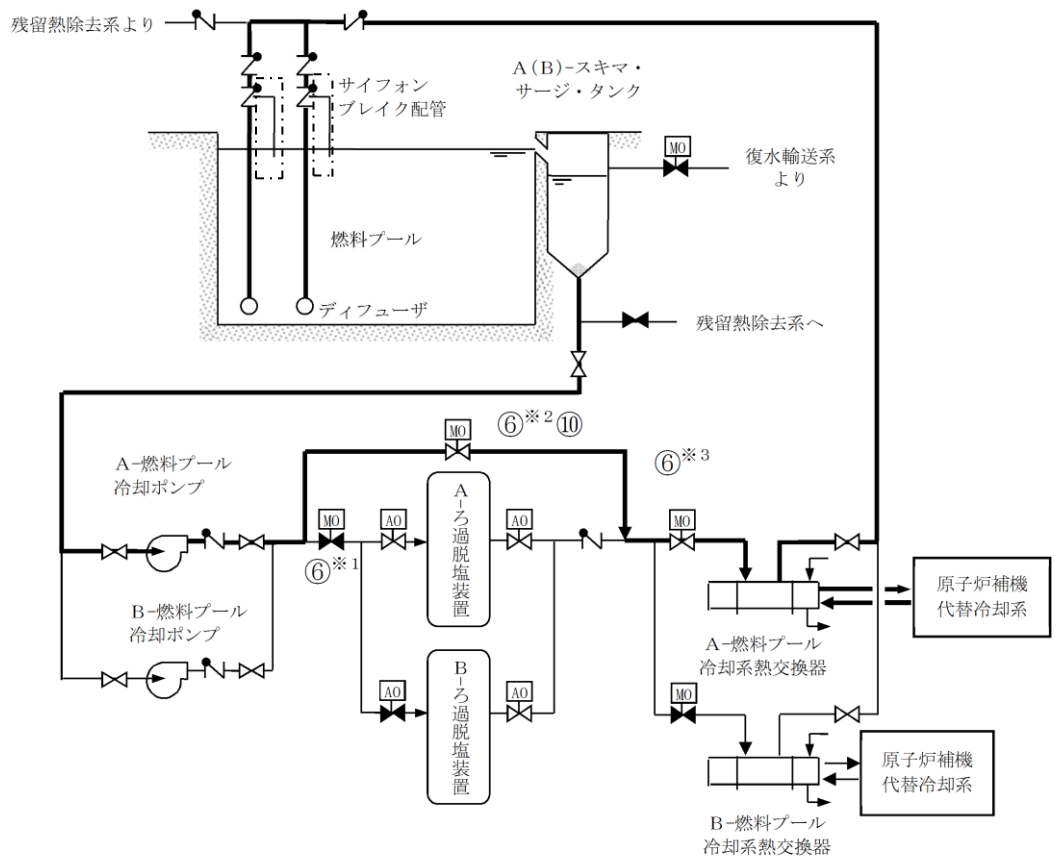


凡例

	ポンプ
MO	電動作動
	弁
	逆止弁
	配管
	使用する流路
	設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順	弁名称
⑥※1	ＦＰＣフィルタ入口弁
⑥※2⑩	ＦＰＣフィルタバイパス弁
⑥※3	Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.11－12 図　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱　概要図

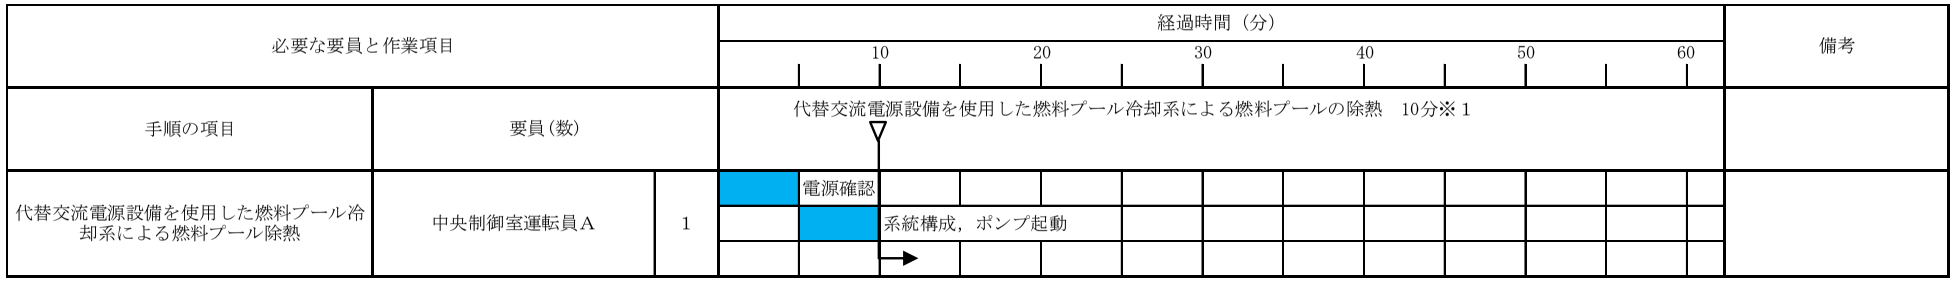


※１　燃料プール冷却系Ａ系による燃料プール除熱を示す。また，燃料プール冷却系Ｂ系による燃料プール除熱については，除熱開始まで10分以内で可能である。

第 1.11－13 図　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱　タイムチャート

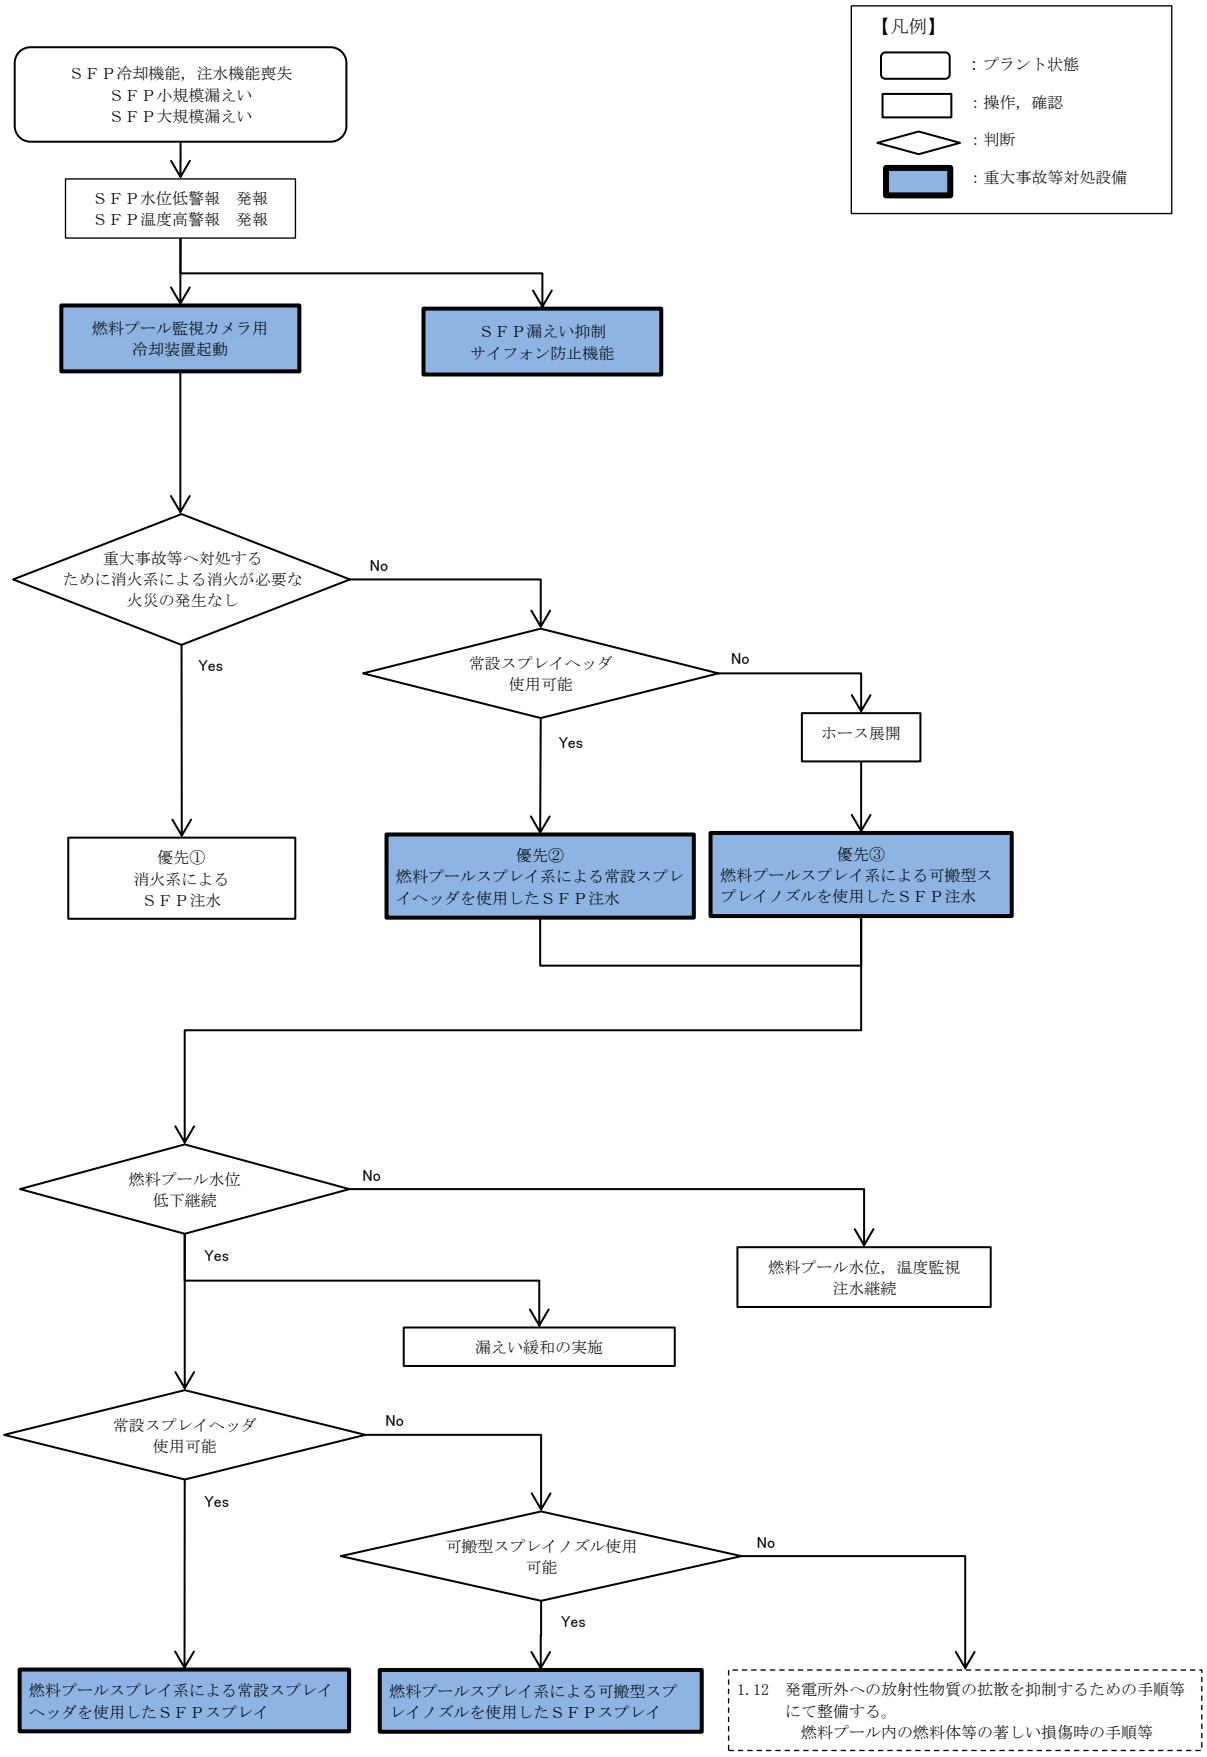

第 1.11－14 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（１／２）

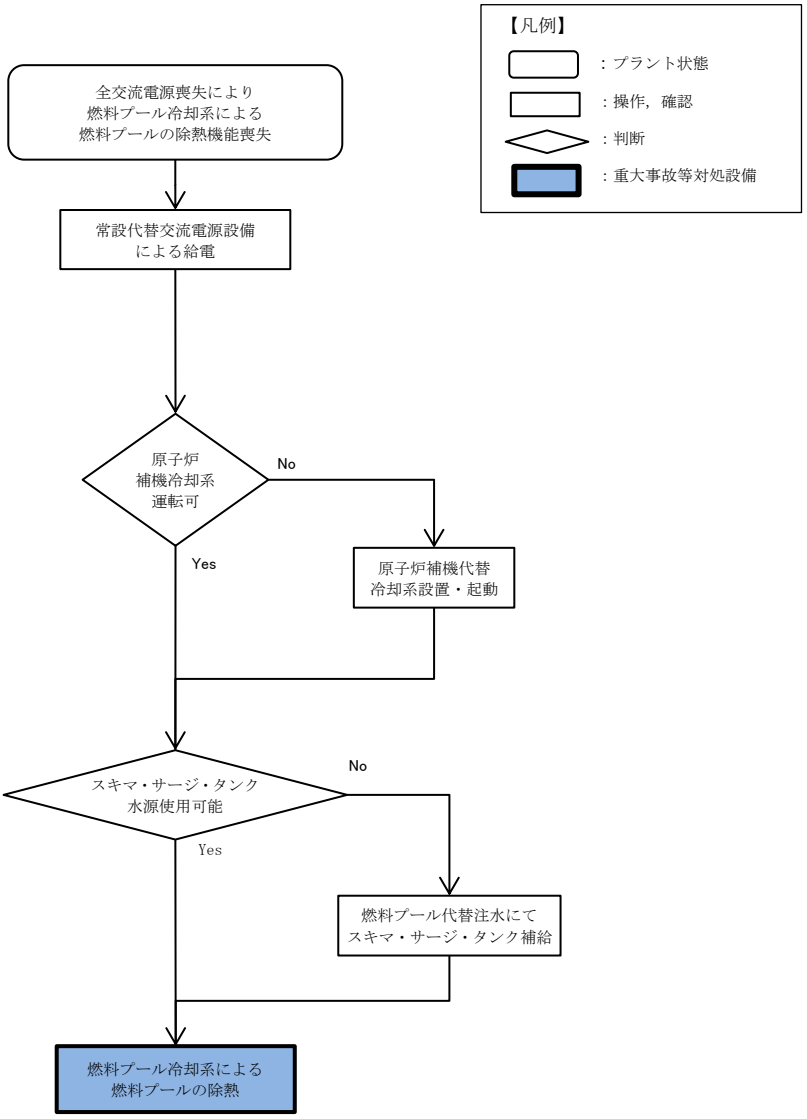

第 1.11－14 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（２／２）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８）

技術的能力審査基準（1.11）	番号	設置許可基準規則（54 条）	技術基準規則（69 条）	番号
【本文】 １　発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 ２　発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 第五十四条　発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 ２　発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。	【本文】 第六十九条　発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。 ２　発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を施設しなければならない。	⑧
【解釈】 １　第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。	—	【解釈】 １　第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。	【解釈】 １　第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、設置許可基準規則解釈第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。	—
２　第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。	②	２　第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配備すること。	２　第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配備すること。	⑨
ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するために必要な手順等を整備すること。	③	ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。	ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。	⑩
３　第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。	④	３　第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。	３　第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。	⑪
		ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。	ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。	⑫
ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順等を整備すること。	⑤	ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を整備すること。	ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を整備すること。	⑬
４　第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できること。	⑥	４　第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であること。	４　第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であること。	⑭
ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。	⑦	ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。	ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。	⑮
		ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。	ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。	⑯

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策						
機能	機器名称	既設 新設	基準 解釈対応	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	大量送水車	新設	① ② ⑧ ⑩	消火系による燃料プールへの注水（消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合）	補助消火ポンプ	常設	40 分	３名	自主対策とする理由は本文参照
	輪谷貯水槽（西１）※１※５	既設			消火ポンプ	常設			
	輪谷貯水槽（西２）※１※５	既設			補助消火水槽	常設			
	ホース・接続口	新設			ろ過水タンク	常設			
	燃料プールスプレイ系　配管・弁	新設			消火系　配管・弁，代替注水ノズル，代替注水配管	常設			
	常設スプレイヘッダ	新設			注水用ホース	可搬			
	燃料プール	既設			燃料プール	常設			
	燃料補給設備※２	新設			常設代替交流電源設備※２	常設			
	可搬型ストレーナ	新設			可搬型代替交流電源設備※２	可搬			
燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	大量送水車	新設	① ② ⑧ ⑨ ⑩		代替所内電気設備※２	常設			
	輪谷貯水槽（西１）※１※５	既設			非常用交流電源設備※２	常設			
	輪谷貯水槽（西２）※１※５	既設			－	－			
	ホース・弁	新設		消火系による燃料プールへの注水（復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合）	補助消火ポンプ	常設	25 分	１名	自主対策とする理由は本文参照
	可搬型スプレイノズル	新設			消火ポンプ	常設			
	燃料プール	既設			補助消火水槽	常設			
	燃料補給設備※２	新設			ろ過水タンク	常設			
	可搬型ストレーナ	新設			消火系　配管・弁	常設			
漏えい抑制	サイフォンブレイク機能※４	既設	① ⑧		復水輸送系　配管・弁	常設			
燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	大量送水車	新設	① ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑬		燃料プール冷却系　配管・弁	常設			
	輪谷貯水槽（西１）※１※５	既設			燃料プール冷却系　配管・弁 燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク	常設 常設			
	輪谷貯水槽（西２）※１※５	既設			燃料プール	常設			
	ホース・接続口	新設			常設代替交流電源設備※２	常設			
	燃料プールスプレイ系　配管・弁	新設			可搬型代替交流電源設備※２	可搬			
	常設スプレイヘッダ	新設			代替所内電気設備※２	常設			
	燃料プール	既設			非常用交流電源設備※２	常設			
	燃料補給設備※２	新設			－	－			
	可搬型ストレーナ	新設							
燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	大量送水車	新設	① ④ ⑤ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬	－	－	－	－	－	－
	輪谷貯水槽（西１）※１※５	既設							
	輪谷貯水槽（西２）※１※５	既設							
	ホース・弁	新設							
	可搬型スプレイノズル	新設							
	燃料プール	既設							
	燃料補給設備※２	新設							
	可搬型ストレーナ	新設							

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	基準 解釈対応	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
－	－	－	－	漏えい緩和	シール材 接着材 ステンレス鋼板 吊り降ろしロープ	可搬	１時間30分	３名	自主対策とする理由は本文参照
大気への放射性物質の拡散抑制	大型送水ポンプ車	新設	① ⑤ ⑧ ⑬	－	－	－	－	－	－
	ホース	新設							
	放水砲	新設							
	燃料補給設備※２	新設							
燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）	新設	① ⑥ ⑧ ⑭ ⑯	－	－	－	－	－	－
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	新設							
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	新設							
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む）	新設							
代替電源による給電	常設代替交流電源設備※２	新設	① ⑦ ⑧ ⑮	－	－	－	－	－	－
	可搬型代替交流電源設備※２	新設							
	代替所内電気設備※２	新設							
	所内常設蓄電式直流電源設備※２	新設							
	常設代替直流電源設備※２	新設							
	可搬型直流電源設備※２	新設							
代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱	燃料プール冷却ポンプ	既設	① ③ ⑧	－	－	－	－	－	－
	燃料プール	既設							
	燃料プール冷却系熱交換器	既設							
	燃料プール冷却系　配管・弁	既設							
	燃料プール冷却系　スキマ・サージ・タンク	既設							
	燃料プール冷却系　ディフューザ	既設							
	原子炉補機冷却系※６	既設							
	原子炉補機代替冷却系	新設							
	常設代替交流電源設備※２	新設							
	代替所内電気設備※２	新設							

※１：手順は「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※２：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※３：手順は「1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。
※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。
※５：「1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）
※６：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８）

技術的能力審査基準（1.11）	適合方針
【要求事項】 1　発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールの水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）及び燃料プール冷却系による燃料プール内の燃料体等を冷却するために必要な手順等を整備する。
2　発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が以上に低下した場合において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止する手段として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和するために必要な手順等を整備する。

技術的能力審査基準（1.11）	適合方針
【解釈】 １　第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。	―
２　第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	―

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８）

技術的能力審査基準（1.11）	適合方針
a）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。	想定事故１及び想定事故２が発生した場合において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する手段として，代替注水設備である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プール内の燃料体等を冷却するために必要な手順等を整備する。
b）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するために必要な手順等を整備すること。	想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合に，当該悪影響を防止する手段として，燃料プール冷却系による燃料プールを冷却するために必要な手順等を整備する。
３　第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	―

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８）


技術的能力審査基準（1.11）	適合方針
a）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。	燃料プールの水位が維持できない場合において，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する手段として，スプレイ設備である燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料損傷を緩和するために必要な手順等を整備する。
b）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順等を整備すること。	燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減する手順として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）及び大型送水ポンプ車による大気への拡散を抑制するために必要な手順等を整備する。 なお，大型送水ポンプ車による大気への放射性物質の拡散抑制に関する手順については「1.12　発電所外への発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。
4　第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。	―

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８）


技術的能力審査基準（1.11）	適合方針
a）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できること。	重大事故等時において，燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定する手段として，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む）による燃料プールの水位，水温及び上部の空間線量率を監視するために必要な手順等を整備する。
b）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。	全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合において，燃料プールの計測に必要な設備（燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む））へ代替電源設備（常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備並びに所内常設蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電源設備）により給電する手順等を整備する。 なお，電源の供給に関する手順については「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

自主対策設備仕様

機器名称	常設／可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数
補助消火ポンプ	常設	C	72m^3/h（１台あたり）	80m	２台
補助消火水槽	常設	C	200m^3	－	２基
消火ポンプ	常設	―	60m^3/h（１台あたり）	60m	２台
ろ過水タンク	常設	―	3,000m^3	－	１基

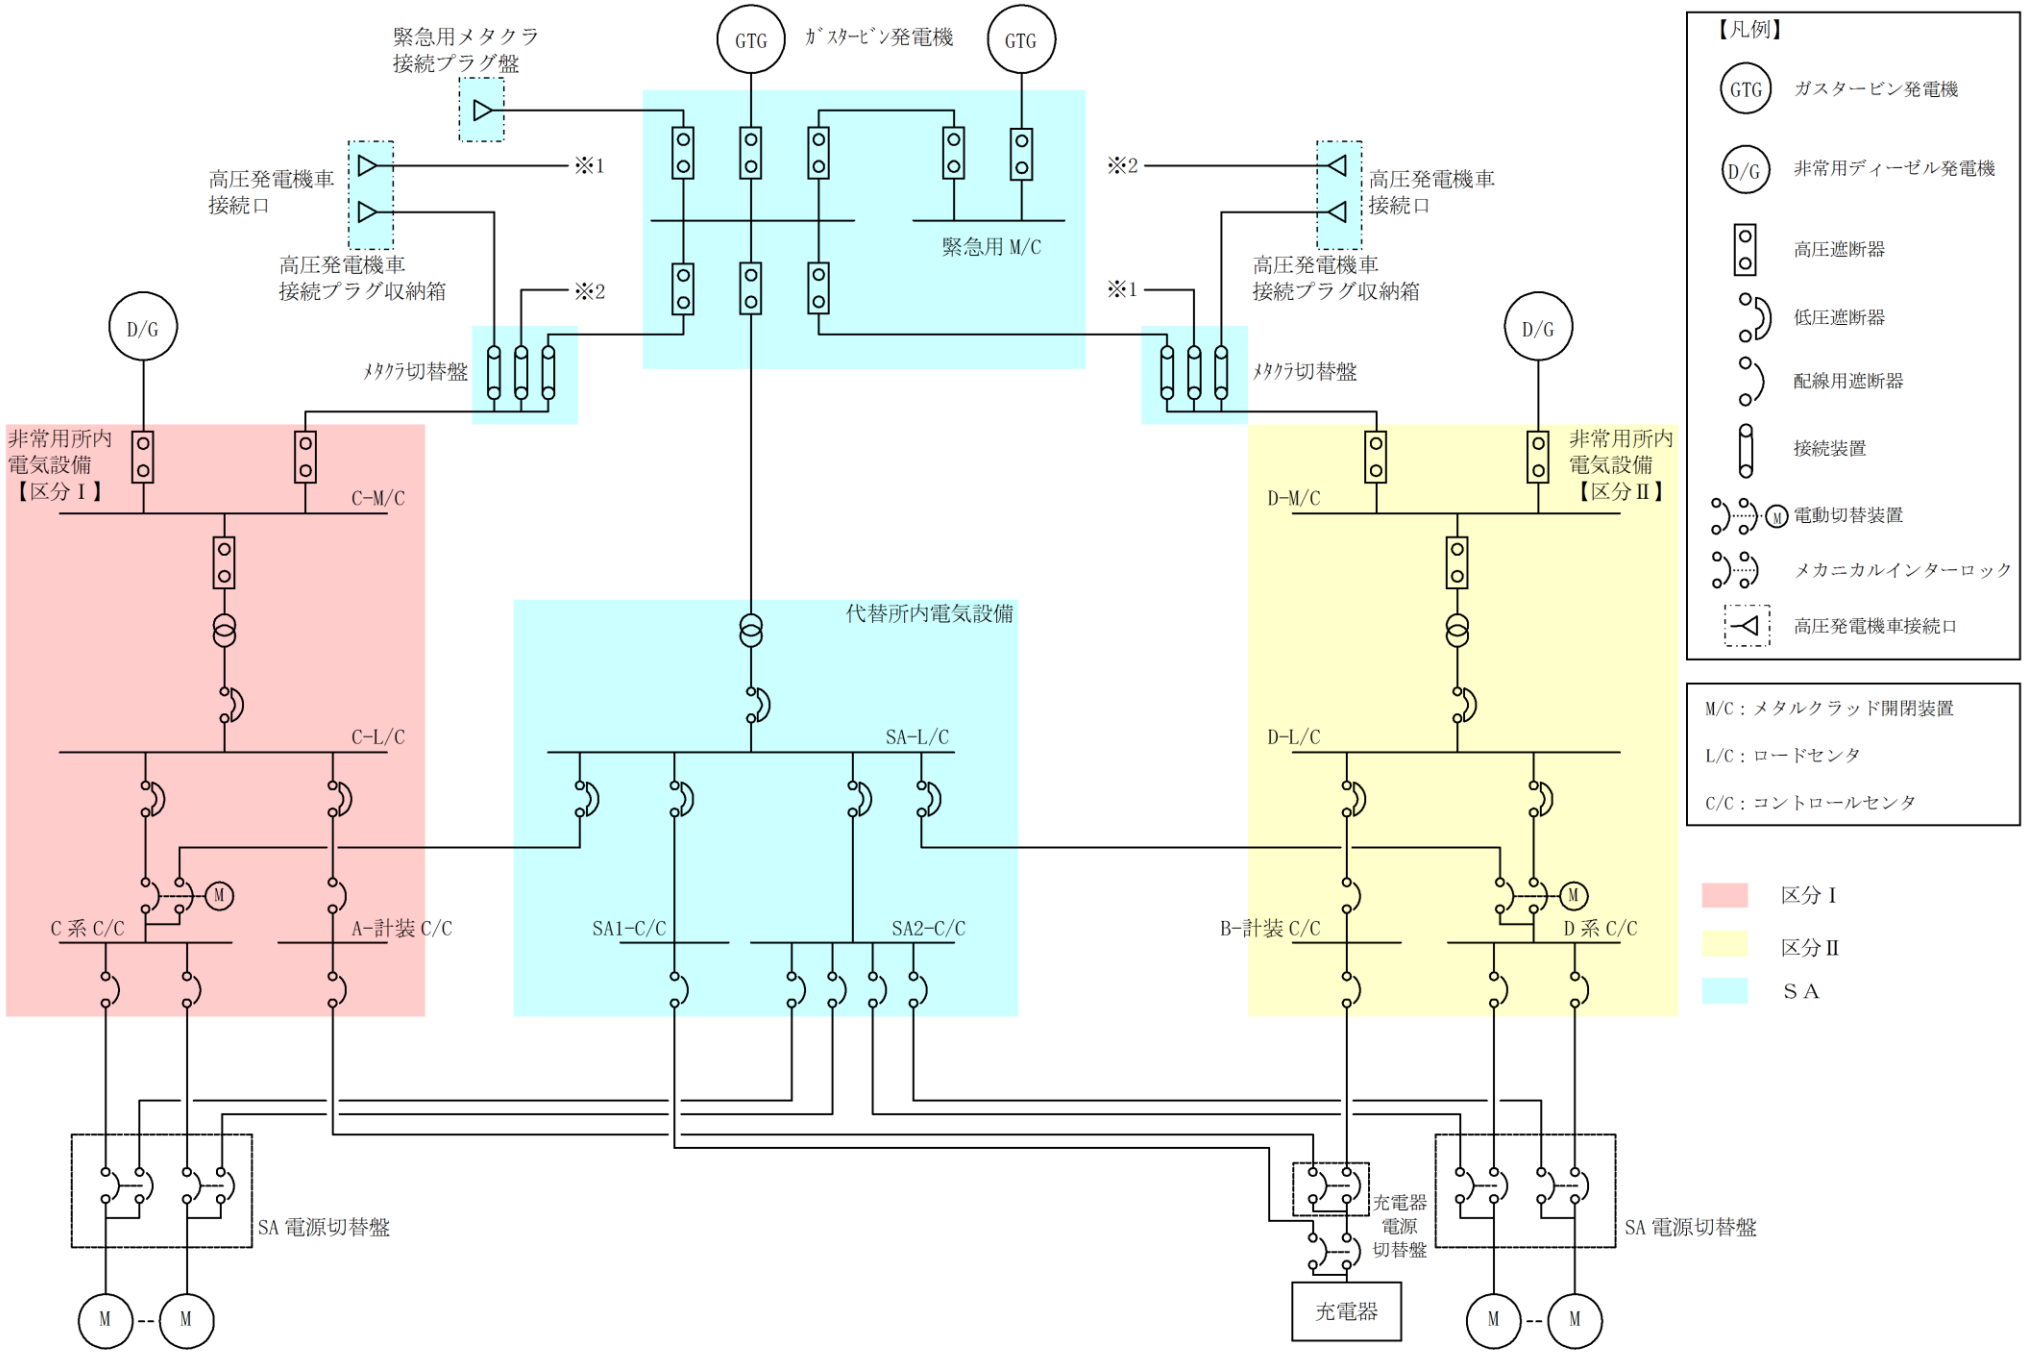


第１図　対応手順として選定した設備の電源構成図（交流電源）

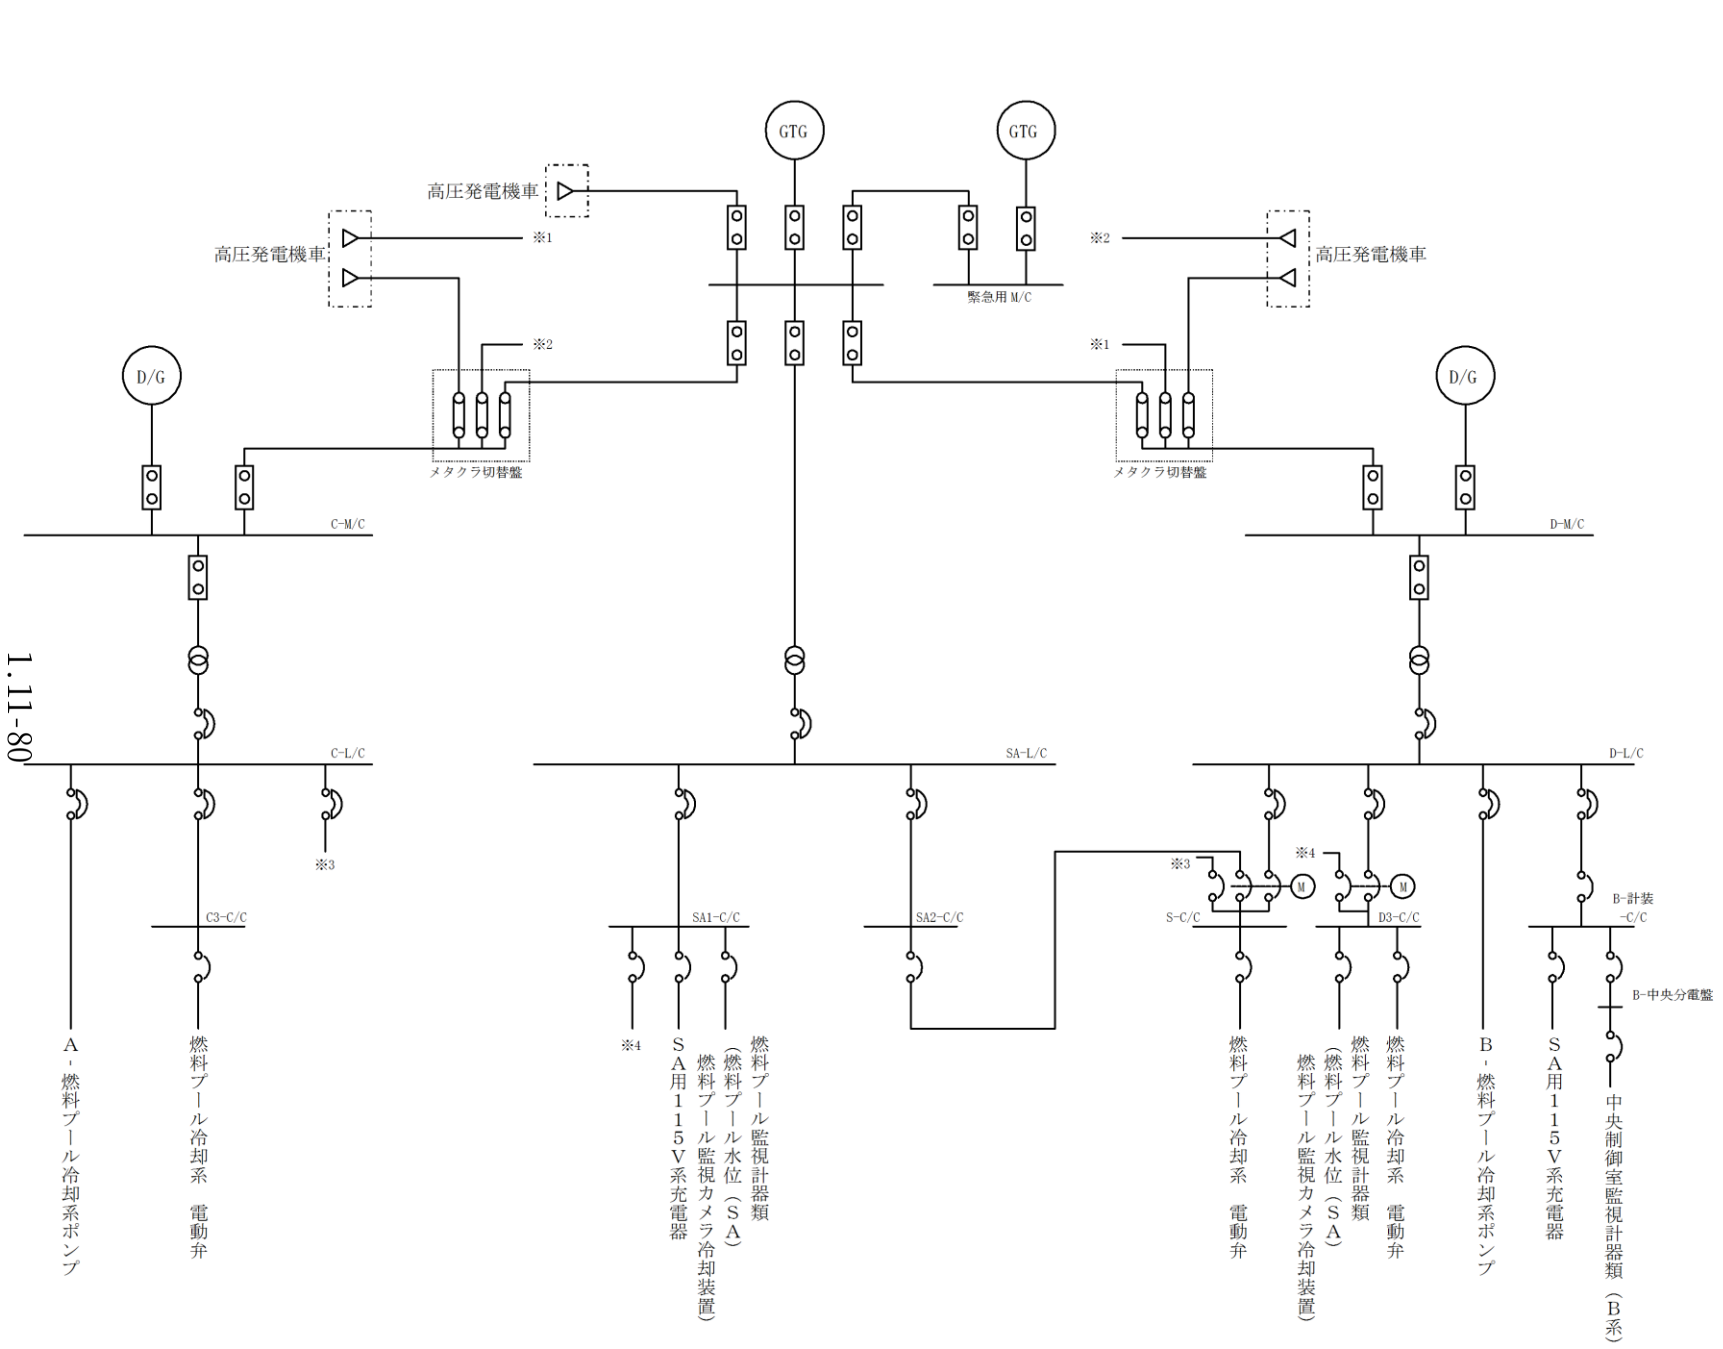

1.11-80

第２図　対応手順として選定した設備の電源構成図（交流電源）

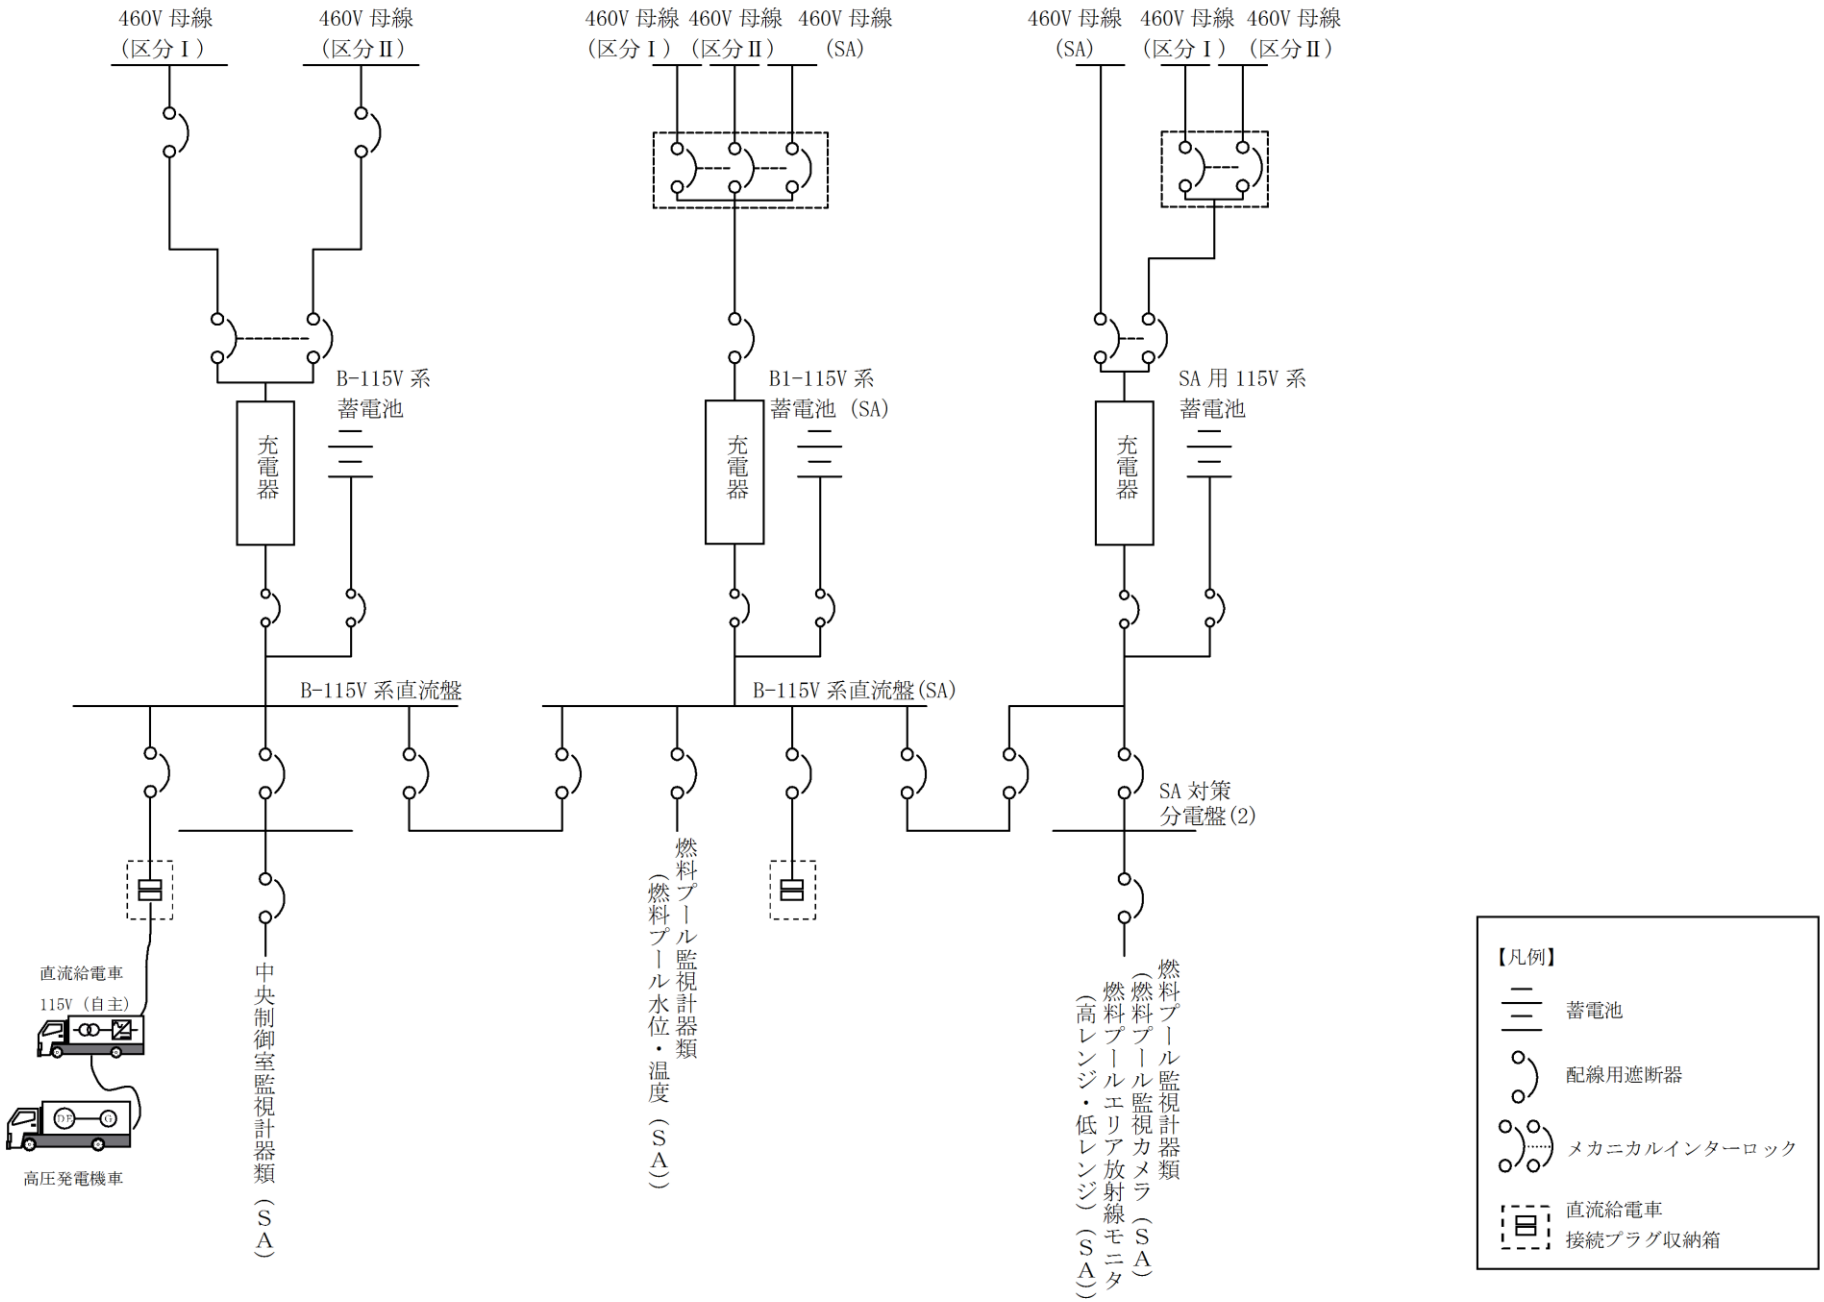

第３図　対応手順として選定した設備の電源構成図（直流電源）

重大事故対策の成立性

１．消火系による燃料プールへの注水

(1) 消火栓を使用した燃料プールへの注水

ａ．操作概要

消火栓を使用した燃料プールへの注水が必要な状況において，原子炉建物原子炉棟４階まで移動するとともに，注水用ホースの敷設及び消火栓，代替注水ノズル又は代替注水配管へ接続し，補助消火ポンプ又は消火ポンプにより燃料プールに注水する。

ｂ．作業場所

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室）
原子炉建物原子炉棟４階（管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

消火栓を使用した燃料プールへの注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：40 分以内（所要時間目安※1：23 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分
・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室）
●ポンプ起動：想定時間５分，所要時間目安２分
・ポンプ起動：所要時間目安２分（中央制御室）

【現場運転員】

●移動，ホース敷設，系統構成：想定時間 35 分，所要時間目安 22 分
・移動：所要時間目安７分（移動経路：中央制御室～原子炉建物原子炉棟４階（管理区域））
・ホース敷設，系統構成：所要時間目安 15 分（原子炉建物原子炉棟４階（管理区域））
●注水操作：想定時間５分，所要時間目安１分
・注水操作：所要時間目安１分（原子炉建物原子炉棟４階（管理区域））

d．操作の成立性について

（a）中央制御室操作

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。

（b）現場操作

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行う。

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　：通常の弁操作であり容易に操作可能である。また，操作対象弁は操作性が確保された場所に設置されており，操作性に支障はない。

連絡手段：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備より，中央制御室との連絡が可能である。

(2) 復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水

ａ．操作概要

消火系による燃料プールへの注水が必要な状況において，系統構成を実施し，補助消火ポンプ又は消火ポンプにより燃料プールに注水する。

ｂ．作業場所

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室）

ｃ．必要要員数及び想定時間

消火系（復水輸送系ライン）による燃料プールへの注水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：１名（中央制御室運転員１名）

想定時間　　：25 分以内（所要時間目安※1：８分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●電源確認，バイパス流防止操作：想定時間 10 分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安２分（中央制御室）

・バイパス流防止操作：所要時間目安１分（中央制御室）

●ポンプ起動，系統構成，注水操作：想定時間 15 分，所要時間目安５分

・ポンプ起動，系統構成，注水操作：所要時間目安５分（操作対象弁３弁：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　：操作スイッチによる操作であり，容易に実施可能である。

２．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ（淡水／海水）

ａ．操作概要

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水及びスプレイが必要な状況において，外部接続口及び水源を選定し，取水箇所まで移動するとともに，送水ルートを確保した後，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車により燃料プールへ送水する。

ｂ．作業場所

屋外（原子炉建物南側周辺，原子炉建物西側周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺）

ｃ．必要要員数及び想定時間

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ（淡水／海水）として，最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　：２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（原子炉建物西側法面，原子炉建物南側接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）：想定時間 25 分，

所要時間目安 21 分

・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～原子炉建物南側接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象弁２弁：原子炉建物南側接続口）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）周辺，原子炉建物西側法面周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）周辺）

●大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

ｄ．操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト，懐中電灯により夜間における作業性を確保している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行う。

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　：燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，

作業エリア周辺には，支障となる設備は無く，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡が可能である。



ホース接続作業（昼間）



水中ポンプ設置準備（夜間）



ポンプ起動操作（夜間）

３．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ（淡水／海水）

ａ．操作概要

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水及びスプレイが必要な状況において，水源を選定し，原子炉建物原子炉棟南側扉又は原子炉建物原子炉棟西側扉からホースを敷設するとともに可搬型スプレイノズルを所定の場所へ運搬，設置及び接続した後，燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車により送水する。

ｂ．作業場所

屋外（原子炉建物原子炉棟南側扉周辺，原子炉建物原子炉棟西側扉周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））周辺）
屋内（原子炉建物原子炉棟１階～４階（管理区域））

ｃ．必要要員数及び想定時間

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水及びスプレイ（淡水／海水）として，最長時間を要する第４保管エリア，第３保管エリアの可搬型設備による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：12 名（緊急時対策要員 12 名）
想定時間　：２時間 50 分以内（所要時間目安※1：２時間 25 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物原子炉棟南側扉周辺作業，原子炉建物原子炉棟１階～４階（管理区域））

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第４保管エリア～原子炉建物

西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（原子炉建物西側法面，原子炉建物原子炉棟南側扉周辺）

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物原子炉棟南側扉）：想定時間 20 分，所要時間目安 16 分

・送水準備（ヘッダ～原子炉建物原子炉棟南側扉）：所要時間目安 10 分

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象弁１弁：原子炉建物原子炉棟南側扉周辺）

●移動，扉開放：想定時間 10 分，所要時間目安８分

・移動，扉開放：所要時間目安８分（移動経路：原子炉建物原子炉棟南側扉周辺～原子炉建物原子炉棟１階）

●送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）：想定時間 35 分，所要時間目安 29 分

・送水準備（屋内ホース敷設，スプレイヘッダ準備）：所要時間目安 29 分

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）周辺，原子炉建物西側法面周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（移動経路：第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２），周辺）

●大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：想定時間 10 分，所要時間

目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車起動，注水及びスプレイ開始：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２））

d．操作の成立性について

（a）屋外作業

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により夜間における作業性を確保している。操作は汚染の可能性を考慮し，防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具での接続であり容易に接続可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。

（b）屋内操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を着用又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから容易に接続可能である。また，可搬式スプレイノズルは，設置後の操作は不要である。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部


との連絡が可能である。



ホース接続作業（昼間）



ポンプ起動操作（夜間）

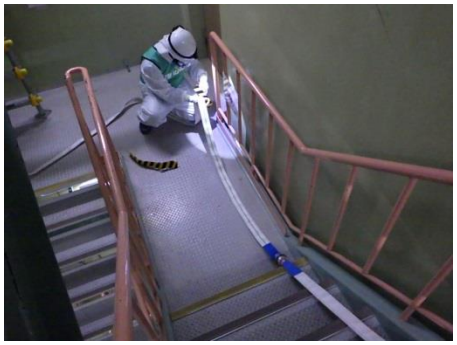

ホース敷設

４．漏えい緩和

ａ．操作概要

燃料プール漏えい緩和が必要な状況において，原子炉建物原子炉棟４階まで移動するとともに，燃料プール近傍に保管する資機材を用いて，シール材を接着したステンレス鋼板に吊り降ろしロープを取り付け，燃料プールに吊り下げることにより燃料プールの漏えいを緩和する。

ｂ．作業場所

原子炉建物原子炉棟４階（管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

燃料プール漏えい緩和における，現場での燃料プールの漏えい緩和措置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（緊急時対策要員３名）

想定時間　：１時間 30 分以内（所要時間目安※1：48 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証と模擬の組み合わせにより算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員３名】

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 34 分

・移動：所要時間目安 34 分（移動経路：緊急時対策所～原子炉建物原子炉棟４階）

●燃料プールからの漏えい緩和：想定時間 55 分，所要時間目安 14 分

・燃料プールからの漏えい緩和：所要時間目安６分（原子炉建物原子炉棟４階燃料プール周辺）

・移動：所要時間目安８分（移動経路：原子炉建物原子炉棟４階～原子炉建物付属棟西側扉）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：ステンレス鋼板への吊り降ろしロープ取り付けに工具等は必要とせず，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡が可能である。



SFP 漏えい緩和治具

５．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動

ａ．操作概要

燃料プールの状態監視のため，現場にて燃料プール監視カメラ用冷却設備の起動を実施する。

ｂ．作業場所

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室）
原子炉建物付属棟３階（非管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

燃料プール監視カメラ用冷却設備起動に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：25 分以内（所要時間目安※1：13 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●電源確認：想定時間５分，所要時間目安２分
・電源確認：所要目安時間２分（電源確認：中央制御室）

【現場運転員】
●移動，冷却装置起動：想定時間 20 分，所要時間目安 11 分
・移動：所要時間目安 11 分（移動経路：中央制御室～原子炉建物付属棟３階（非管理区域））

ｄ．操作の成立性について

（ａ）中央制御室操作

作業環境：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。
操作性　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

（ｂ）現場操作

作業環境：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備しており，建物内照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し防護具(全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服)を装備又は携行して作業を行う。

移動経路 ： 電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　 ： 簡易なスイッチ操作と同等であり，容易に実施可能である。

連絡手段 ： 有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

６．　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

ａ．操作概要

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱に必要なポンプ，電動弁の電源を確保し，中央制御室での系統構成を実施する。

ｂ．作業場所

制御室建物４階（非管理区域）（中央制御室）

ｃ．必要要員数及び想定時間

代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：１名（中央制御室運転員１名）

想定時間　：10 分以内（所要時間目安※1：８分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●電源確認：想定時間５分，所要時間目安３分

・電源確認：所要時間目安３分（中央制御室）

●系統構成，ポンプ起動：想定時間５分，所要時間目安５分

・系統構成，ポンプ起動：所要時間目安５分（中央制御室）

ｄ．操作の成立性について

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。

燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について（１）

１．燃料プールの概要

図１に燃料プール等の平面図を示す。

定期検査時において，多くの場合はプールゲートが開放され，燃料プールは原子炉ウェル，蒸気乾燥器・気水分離器ピット（以下「ＤＳＰ」という。），キャスク仮置ピットと繋がっているが，有効性評価においては，プールゲートを閉鎖している場合を想定し，原子炉ウェル，ＤＳＰ及びキャスク仮置ピットの保有水量は考慮しない。

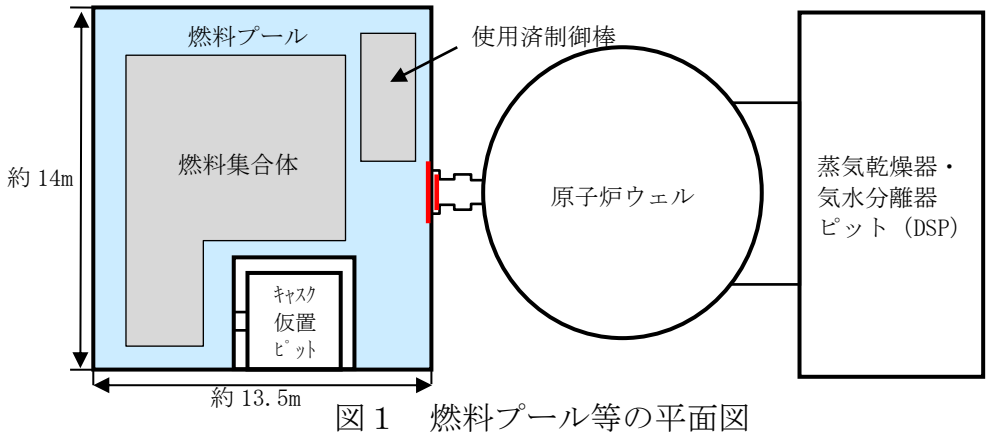


図１　燃料プール等の平面図

２．放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について

図２に放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について示す。

放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位は，その状況（必要となる現場及び操作する時間）によって異なる。重大事故等であることを考慮し，例えば 10mSv/h の場合は，通常水位から約 2.6m 下の位置より高い遮蔽水位が必要である。

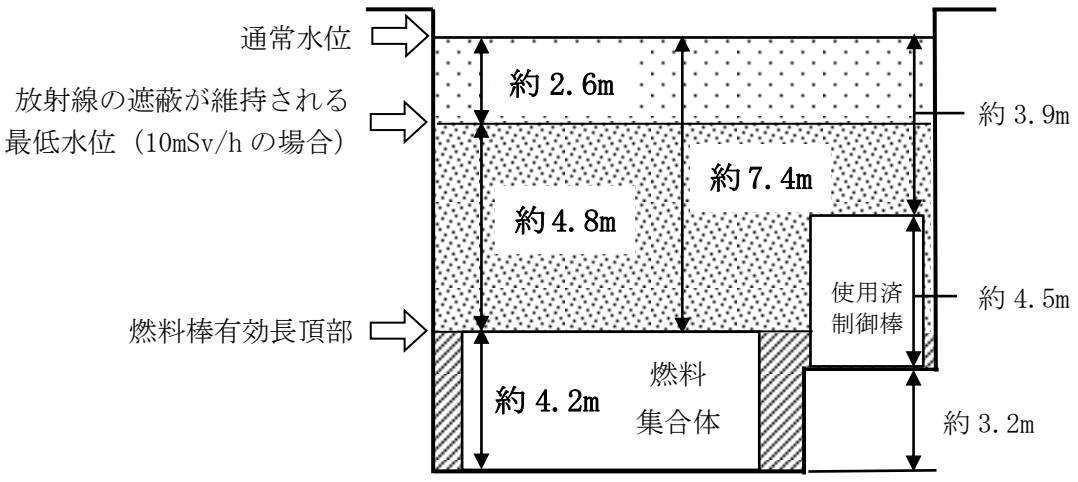


図２　放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位

３．燃料プールの構造高さ，断面積及び保有水の容積について

図３に燃料プールの構造高さを，表１に燃料プールの断面積及び保有水の容積を示す。

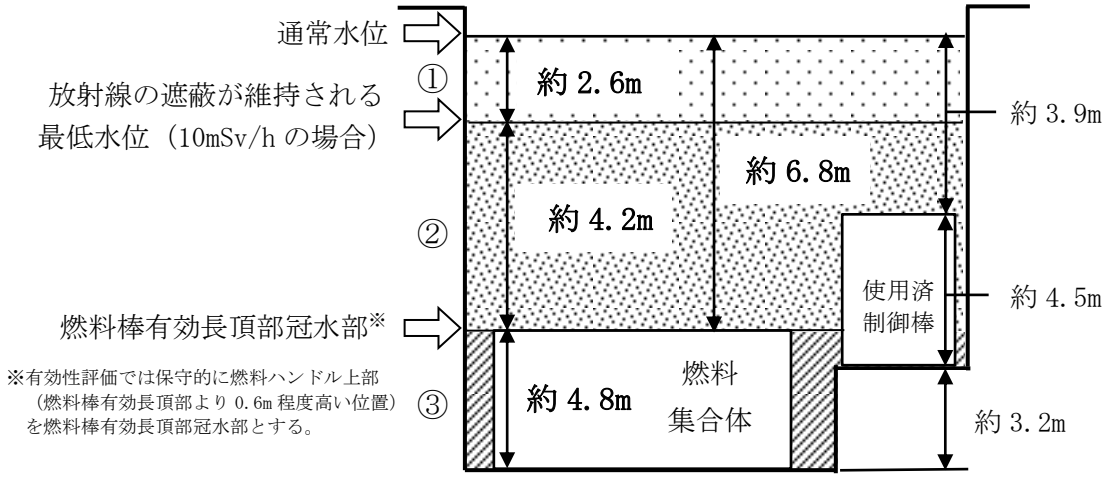


図３　島根２号炉の燃料プールの構造高さ

表１　燃料プールの断面積及び保有水の容積

領域	断面積[m^2]	保有水の容積[m^3]
①	約 167	約 439
②	約 167	約 704
③	約 95	約 456
合　計		約 1,599

図３に示す各領域①～③の保有水の容積は，燃料プール容積から燃料プール内の機器の容積を差し引くことで算出し，各領域の断面積については，①の領域では燃料プールの寸法より求めた断面積を使用し，②，③の領域では求めた各領域の容積から高さで除して求めた。なお，燃料プールの断面積については各領域での平均的な値を示しているが，燃料プール内に設置されている機器は領域②又は領域③のプール下部であるため，保有水量に対する水位の低下という観点で保守的な評価となっている。

４．想定事故１における時間余裕

燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失時における崩壊熱による燃料プール水の沸騰までの時間，沸騰開始後の水位低下時間及び沸騰による水位低下平均速度について，以下の式を用いて評価を行った。事象を保守的に評価するため，燃料プールの初期水温は，運転上許容される上限値である 65℃とする。また，発生する崩壊熱は全て燃料プールの水温上昇及び蒸発に寄与するものとし，燃料プールの水面，壁面等からの放熱は考慮しない。

○評価方法及び評価条件

①冷却機能喪失から沸騰（燃料プール水 100℃到達）までの時間

沸騰までの時間(h)=

$$\frac{(100[℃]-65[℃]) \times 燃料プール保有水の比熱[kJ/kg/℃]^{※1} \times 燃料プール水量[m^3] \times 燃料プール水密度\ [kg/m^3]^{※2}}{燃料崩壊熱[MW] \times 10^3 \times 3600}$$

②沸騰による蒸発量と沸騰開始から燃料棒有効長頂部冠水部まで水位が低下するまでの時間

$$1時間当たりの沸騰による蒸発量[m^3/h] = \frac{燃料崩壊熱[MW] \times 10^3 \times 3600}{燃料プール水密度[kg/m^3]^{※2} \times 蒸発潜熱[kJ/kg]^{※3}}$$

水位低下時間[h]=

$$\frac{通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの燃料プール水量[m^3] \times 燃料プール水密度[kg/m^3]^{※2} \times 蒸発潜熱[kJ/kg]^{※3}}{燃料崩壊熱[MW] \times 10^3 \times 3600}$$

③沸騰による燃料プール水位の低下平均速度

$$水位低下速度[m/h] = \frac{通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの高低差[m]}{通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの水位低下にかかる時間[h]}$$

燃料プールの下部は機器等が設置されており，保有水が少ないため，燃料プールの下部では水位低下速度は早く，燃料プール上部では水位低下速度は遅い。燃料棒有効長頂部に水位が到達するまでの時間評価では，保守的に一律の水位低下速度を想定する。

表２　評価に使用する値

プール保有水の比熱 [kJ/kg/℃]※1	プール水量 [m^3]	プール水密度 [kg/m^3] ※2	燃料の崩壊熱 [MW]
4.185	約 1,599	958	約 7.8

蒸発潜熱[kJ/Kg]※3	通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までのプール水量[m^3]※4	通常水位から燃料棒有効長頂部冠水部までの高低差[m]	通常水位から 2.6m 下までのプール水量 [m^3]
2,256.47	約 1,143	約 6.8	約 439

※１：65℃から 100℃までの飽和水の比熱のうち，最小となる 65℃の値を採用。（1999 年蒸気表より）

※２：65℃から 100℃までの飽和水の密度のうち，最小となる 100℃の値を採用。（1999 年蒸気表より）

※３：100℃の飽和水のエンタルピと 100℃の飽和蒸気のエンタルピの差より算出。（1999 年蒸気表より）

※４：保有水量の算出では燃料棒有効長頂部冠水部として燃料ハンドル上部（燃料棒有効長

頂部より 0.6m 程度高い位置）を設定

なお，①～③の式による算出については以下の保守的な仮定及び非保守的な仮定に基づく評価である。

＜保守的な仮定＞

・燃料プール水温の温度変化に対する比熱及び密度の評価にて，時間を短く評価する最も厳しくなる値を想定している。

・燃料プールの水面，壁面等からの放熱を考慮せず，崩壊熱が全て燃料プール水温上昇及び蒸発に寄与するものとしている。

＜非保守的な仮定＞

・簡易的な評価とするために燃料プール水温を全て均一の温度とし，プール全体が 100℃に到達した時間を沸騰開始としており，燃料プール水温の非一様性を考慮していない。なお，発熱源は燃料プール下方に位置する燃料集合体であり，自然対流の効果により非一様性は緩和される。

非保守的な仮定を設定することを踏まえ，事象発生直後から沸騰による燃料プール水位の低下が開始すると想定した場合の評価についても実施する。

なお，注水等の操作時間余裕は十分に大きいことからこれらの評価の仮定による影響は無視できる程度であると考える。

表３　評価結果

項目	算定結果
燃料プール水温が 100℃に到達するまでの時間[h]	約 7.9
燃料の崩壊熱による燃料プール保有水の蒸発量[m^3/h]	約 13
燃料プール水位が通常水位から約 2.6m 低下するまでの時間[h]	約 41
燃料棒有効長頂部冠水部まで燃料プール水位が低下するまでの時間[h]	約 95
燃料プール水位の低下速度[m/h]	約 0.08

燃料プールの冷却機能が喪失した場合，燃料の崩壊熱により燃料プール水温が上昇し，事象発生から約 7.9 時間後に沸騰が開始され，蒸発により燃料プールの水位低下が始まる。この時の蒸発量は，約 13m^3/h である。

よって，燃料プール水位が放射線の遮蔽に必要な通常水位から約 2.6m(10mSv/h の場合)下の位置まで低下するまでの時間は，事象発生から約 41 時間後であり，重大事故等対策として期待する燃料プールスプレイ系による注水操作の時間余裕は十分にある。

燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について（２）

１．燃料プールの概要

添付資料 1.11.5 と同様である。

２．放射線の遮蔽の維持に必要な燃料プールの遮蔽水位について

添付資料 1.11.5 と同様である。

３．想定事故２における時間余裕

図１に示すように想定事故２では燃料プール冷却系配管及び残留熱除去系配管に設置されている逆止弁については開固着を仮定する。サイフォンブレイク配管により，サイフォン現象による流出を防止するため，燃料プール水位は燃料プール冷却系戻り配管水平部高さ付近（通常水位から約 0.35m 下）までの低下にとどまり，保守的にこの水位まで瞬時に低下するものとする。

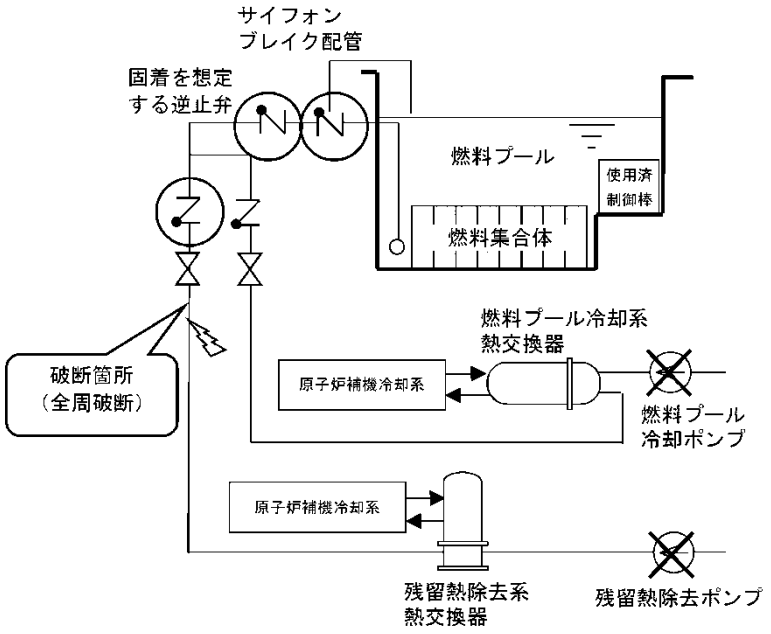


図１　想定事故２の想定


配管破断により保有水が漏えいし，燃料プール冷却系戻り配管水平部高さ付近（通常水位から約 0.35m 下）まで水位が低下した場合，崩壊熱除去機能喪失に伴い，事象発生から約 7.6 時間後に沸騰の開始により水位が低下する。

燃料プール水位が通常水位から放射線の遮蔽が維持される最低水位（通常水位から約 2.6m 下）まで低下する時間は，事象発生から約 36 時間であり，重大事故等対策として期待している燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水操作の時間余裕は十分ある。（評価結果は表１の通り）


表１　崩壊熱除去機能喪失及びサイフォン現象発生時の評価結果

項目	算定結果
燃料プール水温が 100℃に到達するまでの時間[h]	約 7.6
燃料崩壊熱による燃料プール保有水の蒸発量[m^3/h]	約 13
燃料プール水位が通常水位から約 2.6m 低下するまでの時間[h]	約 36
燃料棒有効長頂部冠水部まで燃料プール水位が低下するまでの時間[h]	約 90
燃料プール水位の低下速度[m/h]	約 0.08

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した
燃料プール注水及びスプレイ（淡水／海水）におけるホース敷設について




本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

解釈一覧
判断基準の解釈一覧

手順			判断基準記載内容	解釈
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順	(1)　燃料プール代替注水	a．消火系による燃料プールへの注水［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
			燃料プール温度高警報	燃料プール水温 □ ℃以上
		a．消火系による燃料プールへの注水［復水輸送ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
			燃料プール温度高警報	燃料プール水温 □ ℃以上
		b．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
			燃料プール温度高警報	燃料プール水温 □ ℃以上
		c．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
			燃料プール温度高警報	燃料プール水温 □ ℃以上
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順	(1)　燃料プールスプレイ	a．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
		b．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
	(2)　漏えい緩和	a．燃料プール漏えい緩和	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
1.11.2.3　重大事故等発生時における燃料プールの監視のため対応手順	(1)　燃料プールの状態監視	a．燃料プール監視カメラ用冷却設備起動	燃料プール水位低警報	燃料プール水位通常水位 □ mm以下
			燃料プール温度高警報	燃料プール水温 □ ℃以上

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

操作手順の解釈一覧

手順			操作手順記載内容	解釈
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順	(1)　燃料プール代替注水	a．消火系による燃料プールへの注水［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］	消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であること	消火ポンプ吐出圧力が［　　］MPa以上であること
			燃料プール水位低レベル	燃料プール水位通常水位［　　］mm
		a．消火系による燃料プールへの注水［復水輸送ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］	消火ポンプ吐出圧力指示値が規定値以上であること	消火ポンプ吐出圧力が［　　］MPa 以上であること
			燃料プール水位低レベル	燃料プール水位通常水位［　　］mm
		b．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）	燃料プール水位低レベル	燃料プール水位通常水位［　　］mm
		c．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）	燃料プール水位低レベル	燃料プール水位通常水位［　　］mm
1.11.2.4　燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順	(1)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱		燃料プール冷却系系統流量指示値の上昇	燃料プール冷却系系統流量指示値が 198m^3/h 程度まで上昇

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

弁番号及び弁名称一覧

弁番号	弁名称	操作場所
ＭＶ２７１－１９７	ＣＷＴ　Ｔ／Ｂ供給遮断弁	中央制御室 タービン建物１階給水加熱器室（管理区域）
ＭＶ２７３－３００	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）	中央制御室 タービン建物１階給水加熱器室（管理区域）
ＭＶ２７１－１０	ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁	中央制御室 タービン建物１階給水加熱器室（管理区域）
ＭＶ２１６－１０	ＦＰＣスキマサージタンク補給水元弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟３階ＦＰＣ熱交換器室（管理区域）
Ｖ２Ｂ７－１Ａ	ＳＦＰＳ　Ａ－注水ライン流量調整弁	屋外
Ｖ２Ｂ７－１Ｂ	ＳＦＰＳ　Ｂ－注水ライン流量調整弁	屋外
Ｖ２１６－２００１	燃料プール監視カメラ用冷却空気出口弁	原子炉建物付属棟３階北西通路（非管理区域）
ＭＶ２１６－１	ＦＰＣフィルタ入口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟中２階ＦＰＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２１６－６	ＦＰＣフィルタバイパス弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟３階ＦＰＣ熱交換器室（管理区域）
ＭＶ２１６－５Ａ	Ａ－ＦＰＣ熱交入口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟３階ＦＰＣ熱交換器室（管理区域）
ＭＶ２１６－５Ｂ	Ｂ－ＦＰＣ熱交入口弁	中央制御室 原子炉建物原子炉棟３階ＦＰＣ熱交換器室（管理区域）

手順のリンク先について

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。

1．1.11.2.3(1)ｂ．代替電源による給電

・代替電源により燃料プール監視設備へ給電する手順

＜リンク先＞ 1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電

1.14.2.2(1)ｂ．可搬型直流電源設備による給電

1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電

2．1.11.2.4 (1) 代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱

・常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機に関する手順等

＜リンク先＞ 1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等への給油

3．1.11.2.5 その他の手順項目について考慮する手順

・燃料プール冷却系への原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順

＜リンク先＞ 1.5.2.2(1) ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱

1.5.2.2(1) ｂ．大型送水ポンプ車による除熱

・大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制手順

＜リンク先＞ 1.12.2.1(1) ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

・輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への水の補給手段並びに水源から接続口までの大量送水車による送水手順

＜リンク先＞ 1.13.2.1(6) ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水

1.13.2.2(2) ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

1.13.2.2(2) ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

・非常用交流電源設備として使用する非常用ディーゼル発電機，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系蓄電池による燃料プール冷却ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水車への燃料補給手順

＜リンク先＞　1.14.2.1（1）代替交流電源設備による給電
1.14.2.2（1）ｂ．可搬型直流電源設備による給電
1.14.2.3（1）ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電
1.14.2.2（1）ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
1.14.2.5（1）　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
1.14.2.5　(2)　タンクローリから各機器等への給油
1.14.2.6　(1)　非常用交流電源設備による給電

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順

＜リンク先＞　1.15.2.1　監視機能喪失
1.15.2.2　計測に必要な電源の喪失

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

＜目　次＞

1.13.1　対応手段と設備の選定
(1)　対応手段と設備の選定の考え方
(2)　対応手段と設備の選定の結果
ａ．水源を利用した対応手段と設備
(a)　低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備
(b)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備
(c)　サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設備
(d)　補助消火水槽を水源とした対応手段と設備
(e)　ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備
(f)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と設備
(g)　純水タンクを水源とした対応手段と設備
(h)　海を水源とした対応手段と設備
(i)　ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備
(j)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備
(a)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備
(b)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手段と設備
(c)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備
(d)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｃ．水源の切替え
(a)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え
(b)　淡水から海水への切替え
(c)　海水から淡水への切替え
(d)　外部水源から内部水源への切替え
(e)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｄ．手順等
1.13.2　重大事故等時の手順
1.13.2.1　水源を利用した対応手順
(1)　低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順
ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水
ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却
ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水

(2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

ｄ．復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水

(3)　サプレッション・チェンバを水源とした対応手順

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱

(4)　補助消火水槽を水源とした対応手順

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却

ｃ．補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水

(5)　ろ過水タンクを水源とした対応手順

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

ｃ．ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車によるペデスタル内への注水

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ

(6)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水

c．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却

d．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

e．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水

f．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水

g．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

(7)　純水タンクを水源とした対応手順

a．純水タンクを水源とした大量送水車による送水

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

c．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

d．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

e．純水タンクを水源としたペデスタル内への注水

f．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水

g．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

(8)　海を水源とした対応手順

a．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器への注水

c．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却

d．海を水源としたペデスタル内への注水

e．海を水源とした原子炉ウェルへの注水

f．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

g．海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保

h．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

i．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制

j．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火

(9)　ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順

a．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入

1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順

(1)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順

a．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）

(2)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順

a．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

b．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

(3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順

a．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給

b．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給

c．海から復水貯蔵タンクへの補給

1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順

(1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え

a．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え

b．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え

(2)　淡水から海水への切替え

a．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合

b．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合

c．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合

(3)　海水から淡水への切替え

(4)　外部水源から内部水源への切替え

a．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え

b．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え

1.13.2.4　その他の手順項目について考慮する手順

1.13.2.5　重大事故等時の対応手段の選択

(1)　水源を利用した対応手段

a．送水に利用する水源の優先順位

(2)　水源へ水を補給するための対応手段

a．補給に利用する水源の優先順位

添付資料 1.13.1　審査基準，基準規則と対処設備との対応表

添付資料 1.13.2　対応手段として選定した設備の電源構成図

添付資料 1.13.3　自主対策設備仕様

添付資料 1.13.4　重大事故対策の成立性

1．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

2．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

大量送水車による送水
3. 純水タンクを水源とした大量送水車による送水
4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水
5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）による送水
6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給
7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給
8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給
9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給
10. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え
11. 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え
12. 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え
13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線量等の影響について
14. 取水源からの取水時の異物管理について

添付資料 1.13.5　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源の切替えの判断基準について

添付資料 1.13.6　水源から必要な箇所への給水経路

添付資料 1.13.7　解釈一覧
1. 操作手順の解釈一覧
2. 弁番号及び弁名称一覧

添付資料 1.13.8　手順のリンク先について

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

【要求事項】

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

1　「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等を整備すること。

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。

ｃ）海を水源として利用できること。

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクである。重大事故等時において，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な対処設備を整備する。ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。

1.13.1　対応手段と設備の選定

(1)　対応手段と設備の選定の考え方

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを設置する。

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバを設置する。

設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損した場合は，その機能を代替するために，各水源が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる手段と重大事故等対処設備を選定する（第1.13－1図）。

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，残留熱代替除去系による減圧及び除熱，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイが必要な場合の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※1を選定する。

※１　自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十六条及び技術基準規則第七十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。

なお，重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力容器への注水が出来た場合，冷温停止に向けて低圧注水系を準備する。その後，高圧注水系が機能維持できなくなった場合は，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，低圧注水系による原子炉圧力容器への注水に切り替える。

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧注水系準備が出来次第，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，常設設備を使用した低圧注水系による原子炉圧力容器への注水を行う。また，常設設備を使用した低圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，可搬型設備を使用した低圧注水系による原子炉圧力容器への注水を行う。

(2)　対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクの故障を想定する。

設計基準事故の収束に必要な水源に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段と審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段並びにその対応に使用する重大事故等対処設備と自主対策設備を以下に示す。

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 1.13－1 表に整理する。

ａ．水源を利用した対応手段と設備

(a)　低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として低圧原子炉代替注水槽を利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及びペデスタル内への注水を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）

低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）

(b)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵タンクを利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用できない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及びペデスタル内への注水を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・原子炉隔離時冷却ポンプ
・高圧炉心スプレイ・ポンプ
・制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ）
・原子炉圧力容器
・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）　配管・弁
・主蒸気系　配管・弁
・原子炉隔離時冷却系（注水系）　配管・弁・ストレーナ
・高圧炉心スプレイ系　配管・弁・ストレーナ・スパージャ
・原子炉浄化系　配管
・所内常設蓄電式直流電源設備
・非常用交流電源設備

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・復水輸送系（復水輸送ポンプ）

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・復水輸送系（復水輸送ポンプ）

復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・復水輸送系（復水輸送ポンプ）

(c)　サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッション・チェンバを利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ）
・高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ）
・高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポンプ）

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ）
・低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポンプ）

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ）

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）

(d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として補助消火水槽を利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合は，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（補助消火ポンプ）

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（補助消火ポンプ）

補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（補助消火ポンプ）

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（補助消火ポンプ）

(e)　ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水タンクを利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合は，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（消火ポンプ）

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（消火ポンプ）

ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（消火ポンプ）

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・消火系（消火ポンプ）

また，重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場合はろ過水タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

ろ過水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車

・ホース・接続口等

・燃料補給設備

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車

・ホース・接続口等

ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）
・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）

(f)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・ホース・接続口等
・燃料補給設備

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車

・ホース・接続口等

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）

なお，上記輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段は，淡水だけでなく海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給することにより，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給することが可能である。

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした淡水のみを利用する。

(g)　純水タンクを水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として純水タンクを利用する。

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場合は，純水タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

純水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・ホース・接続口等
・燃料補給設備

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・ホース・接続口等

純水タンクを水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）
・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設

備は以下のとおり。

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）

(h)　海を水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用する。

重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバを水源として利用できない場合は，海を水源として海水取水箇所（非常用取水設備）から大量送水車及び大型送水ポンプ車を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。

また，重大事故等時において，海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保，最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」及び「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

海を水源として原子炉圧力容器への注水等に用いる大量送水車までの送水で使用する設備は以下のとおり。

・大型送水ポンプ車
・大量送水車
・非常用取水設備
・ホース・接続口等
・燃料補給設備
・可搬型ストレーナ

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

海を水源としたペデスタル内への注水で使用する設備は以下のとおり。
・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）
・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）

海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。
・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。
・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）

海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保で使用する設備は以下のとおり。
・原子炉補機冷却系（原子炉補機冷却水ポンプ）

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送で使用する設備は以下のとおり。
・原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・接続口等）

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下のとおり。
・大型送水ポンプ車
・放水砲
・ホース
・燃料補給設備

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する設備は以下のとおり。
・大型送水ポンプ車
・放水砲
・ホース
・泡消火薬剤容器
・燃料補給設備

(i)　ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備

重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水貯蔵タンクを利用

する。

重大事故等時において，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行う手段がある。

これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入で使用する設備は以下のとおり。

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ）

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備

上記(a)～(i)で述べた水源のうち，低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理については，各条文の整理と同様である。

これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.13.1）

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することができる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。

・補助消火水槽

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生しない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段として有効である。

・ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過水タンク）

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段として有効である。

また，大量送水車を用いた重大事故等の収束に必要となる水を確保

する手段として有効である。

・純水タンク

耐震性は確保されていないが，大量送水車を用いた重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段として有効である。

・復水貯蔵タンク

耐震性は確保されていないが，制御棒駆動水圧系又は復水輸送系による各種注水手段として有効である。

b．水源へ水を補給するための対応手段と設備

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備

重大事故等の収束のために低圧原子炉代替注水槽を使用する場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車により，淡水又は海水を補給する手段と淡水タンク（ろ過水タンク及び純水タンク）から大量送水車により，淡水を補給する手段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続できない場合においても，海水取水箇所から大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）により，海水を補給する手段がある。

ⅰ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・ホース・接続口
・低圧原子炉代替注水槽
・燃料補給設備

ⅱ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水タンクを水源とした場合）

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・淡水タンク
・ホース・接続口
・低圧原子炉代替注水槽
・燃料補給設備

ⅲ 大型送水ポンプ車及び大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給（海を水源とした場合）

海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・ホース・接続口
・低圧原子炉代替注水槽
・大型送水ポンプ車
・非常用取水設備
・燃料補給設備

(b)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手段と設備

重大事故等の収束のために輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を使用する場合は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から淡水を補給する手段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続できない場合においても，海水取水箇所（非常用取水設備）から海水を補給する手段がある。

ⅰ　輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）
・ホース
・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・燃料補給設備

ⅱ　大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給（海を水源とした場合）

海を水源とした大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとおり。

・大型送水ポンプ車
・大量送水車
・非常用取水設備
・ホース
・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・燃料補給設備

(c)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備

重大事故等の収束のために復水貯蔵タンクを使用する場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンク（ろ過水タンク及び純水タンク）から淡水を補給する手段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続できない場合においても，複数の海水取水箇所から海水を補給する手段がある。

ⅰ　大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合）

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。なお，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給した淡水を使用する手段だけでなく，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給した海水を大量送水車を用いて補給する手段もある。

・大量送水車
・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・ホース
・復水貯蔵タンク
・燃料補給設備

ⅱ　大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（淡水タンクを水源とした場合）

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・淡水タンク
・ホース
・復水貯蔵タンク
・燃料補給設備

ⅲ　大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした場合）

海を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。

・大量送水車
・ホース
・非常用取水設備
・復水貯蔵タンク

・燃料補給設備

ⅳ　大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした場合）

海を水源とした大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。

・大型送水ポンプ車
・ホース
・非常用取水設備
・復水貯蔵タンク
・燃料補給設備

(d)　重大事故等対処設備と自主対策設備

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続口，低圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

海を水源とした大型送水ポンプ車又は大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，大量送水車，ホース，非常用取水設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備のうち，ホース，大型送水ポンプ車，非常用取水設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.13.1）

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することができる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）

耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場合があるが，淡水を利用した輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手段として有効である。

・淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合

があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。

・復水貯蔵タンク

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力容器等への注水手段として有効である。

ｃ．水源の切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないように，各水源への補給手段を整備しているが，補給が不可能な場合は水源を切り替える手段がある。

(a)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の第一水源は，サプレッション・チェンバであり，サプレッション・チェンバを優先して使用するが，サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プール水温上昇等により使用できない場合において，復水貯蔵タンク（自主対策設備）の水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。

なお，水源の切り替えは，運転中の原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を停止することなく水源を切り替えることが可能である。

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・復水貯蔵タンク
・サプレッション・チェンバ
・原子炉隔離時冷却系
・高圧炉心スプレイ系

(b)　淡水から海水への切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先して使用する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクの枯渇により，淡水の供給が継続できない場合は，海水の供給に切り替える。

低圧原子炉代替注水槽から重大事故等の収束に必要な水の供給を行っている場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切り替えが可能である。

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・淡水タンク

・大型送水ポンプ車
・大量送水車
・低圧原子炉代替注水槽
・非常用取水設備
・ホース
・燃料補給設備

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から重大事故等の収束に必要な水の供給を行っている場合は，あらかじめ大型送水ポンプ車又は大量送水車の準備をすることにより速やかに淡水から海水への切り替えが可能である。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・大型送水ポンプ車
・大量送水車
・非常用取水設備
・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）
・ホース
・燃料補給設備

復水貯蔵タンクから重大事故等の収束に必要な水の供給を行っている場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切り替えが可能である。

復水貯蔵タンクへ補給する水源の切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・淡水タンク
・大型送水ポンプ車
・大量送水車
・復水貯蔵タンク
・非常用取水設備
・ホース
・燃料補給設備

(c)　海水から淡水への切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給において，土石流の影響により，原子炉等へ海水の供給を行っている場合，水の供給が中断することなく海水から淡水への切り替えが可能である。

海水から淡水へ切り替える時に使用する設備は以下のとおり。

・淡水タンク
・大量送水車
・非常用取水設備
・ホース
・燃料補給設備

(d)　外部水源から内部水源への切替え

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）で想定される事故の収束に必要な対応には，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。

外部水源から内部水源への切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・低圧原子炉代替注水槽
・サプレッション・チェンバ
・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）
・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱で想定される事故の収束に必要な対応には，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，ペデスタル内への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。

外部水源から内部水源への切り替えで使用する設備は以下のとおり。

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）
・サプレッション・チェンバ
・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）
・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）
・燃料補給設備

(e)　重大事故等対処設備と自主対策設備

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切り替えで使用する設備のうち，サプレッション・チェンバは重大事故等対処設備として位置付ける。また，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切り替えで使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，大量送水車，非常用取水設備，ホース，低圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切り替

えで使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，大量送水車，非常用取水設備，ホース及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

外部水源から内部水源への切り替えで使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）は重大事故等対処設備として位置付ける。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.13.1）

以上の重大事故等対処設備及び代替淡水源により，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することができる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。

・淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。

また，淡水タンクを水源とした大量送水車による原子炉等へ注水する手段として有効である。

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）

耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場合があるが，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する手段として有効である。

・復水貯蔵タンク

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力容器等への注水手段として有効である。

ｄ．手順等

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水源へ水を補給する

ための対応手段と設備」及び「ｃ．水源の切替え」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及び事故時操作要領書（シビアアクシデント）に定める（第1.13－1表）。

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する（第1.13－2表，第1.13－3表）。

（添付資料1.13.2）

1.13.2　重大事故等時の手順

1.13.2.1　水源を利用した対応手順

(1)　低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順

重大事故等時，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及びペデスタル内への注水を行う手順を整備する。

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（常設）がある。

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）である，大量送水車による原子炉圧力容器への注水手段は，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手段と同時並行で準備を開始する。

(a)　低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（常設）を起動し，低圧原子炉代替槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ｉ　手順着手の判断基準

（ｉ）常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系により原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(a)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(a)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) d．】

ⅱ　操作手順

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却」及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) d．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

b．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（常設）がある。

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車による原子炉格納容器内の冷却手段は，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内への冷却手段と同時並行で準備を開始する。

(a)　格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした格納容器代替スプレイ系（常設）により原子炉格納容器内にスプレイを実施する。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（常設）

が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(a)】

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器スプレイの判断基準（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（常設）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(a)】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(a)格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1) a．(a)格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 30 分以内で可能である。

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 30 分以内で可能である。

c．低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水

低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水手段としては，ペデスタル代替注水系（常設）がある。

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車によるペデスタル内への注水手段は，ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水手段と同時並行で準備を開始する。

(a) ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の損傷を防止するため，ペデスタル代替注水系（常設）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

ⅰ 手順着手の判断基準

[ペデスタル内への初期水張りの判断基準]

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常設）が使用可能な場合※2。

[原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準]

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替

注水系（常設）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1) a .】

ii　操作手順

ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1) a．ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してからペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［ペデスタル内への初期水張りの場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，30 分以内で可能である。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10 分以内で可能である。

(2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順

重大事故等時，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の冷却及びペデスタル内への注水を行う手順を整備する。

a．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水としては，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ

系及び制御棒駆動水圧系がある。

(a)　原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，サプレッション・チェンバを水源として使用できない場合において，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合

ⅱ　操作手順

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－2 図に，タイムチャートを第 1.13－3 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁を開とする。

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ポンプ復水貯蔵水入口弁が開となったことを確認後，ポンプトーラス水入口弁を閉とする。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル２））によりタービン蒸気入口弁，ＲＣＩＣ注水弁及び復水器冷却水入口弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が起動したことを確認した後，当直副長に報告する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告する。

⑦ 当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように，指示する。

⑧ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系タービン回転数の調整により原子炉隔離時冷却系系統流量を調整

することで，原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

(b)　高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，サプレッション・チェンバを水源として使用できない場合において，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

ⅱ　操作手順

復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.13－4図に，タイムチャートを第1.13－5図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ・ポンプの手動起動を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁を開とする。

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁が開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁を閉とする。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，手動起動操作，又は自動起動信号（原子炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）により高圧炉心スプレイ・ポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁が全開となったことを確認した後，当直副長に報告する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水が開始されたことを高圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の

上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑦ 当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように，指示する。

⑧ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳ注水弁の開閉操作により高圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

(c)　制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水（進展抑制）

高圧炉心スプレイ系の機能喪失又は全交流動力電源喪失時において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，常設代替交流電源設備により制御棒駆動水圧系の電源を確保し，原子炉圧力容器の下部への注水を実施することで，原子炉圧力容器の下部に落下した溶融炉心を冷却し，原子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合で，制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。

【1.2.2.3(1)ａ.】

（ⅱ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，制御棒駆動水圧系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1)ｃ.】

ⅱ　操作手順

全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.3(1)ａ.制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順については「1.8.2.2(1)ｃ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水開始まで 15 分以内で可能である。

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，復水輸送系がある。

(a)　復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，復水輸送系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，復水輸送系及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(b)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(b)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，復水輸送系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) e．】

ⅱ　操作手順

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(b)復水輸送系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(b)復水輸送系による残存溶融炉心の冷却」及び溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) e．復水輸送系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

iii　操作の成立性

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

残留熱除去系（A）の注入配管を使用した復水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員 1 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。

残留熱除去系（B）又は残留熱除去系（C）の注入配管を使用した復水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能である。

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。

c．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，復水輸送系がある。

(a)　復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格納容器内にスプレイする。

原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，復水輸送系が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(b)】

（ⅱ）復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，復水輸送系が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(b)】

ⅱ　操作手順

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(b)復水輸送系による原子炉格納容

器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1) a．(b) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。

iii　操作の成立性

（ⅰ）復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

上記の操作は，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの想定時間は以下のとおり。

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：20 分以内

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（ⅱ）復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 20 分以内で可能である。

d．復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水

復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水手段としては，復水輸送系がある。

(a)　復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設）により，ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の破損を防止するため，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

ｉ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水ができず，復水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用）及び消火系（スプレイ管使用）によるペデスタル内への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）及び消火系（ペデスタル注水配管使用）によるペデスタル内への注水ができず，復水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度の指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1) b．復水輸送系によるペデスタル内への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから復水輸送系によるペデスタル内への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［ペデスタル内への初期水張りの場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，20分以内で可能である。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10分以内で可能である。

(3)　サプレッション・チェンバを水源とした対応手順

重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の除熱並びに残留熱代替除去系による除熱を行う手順を整備する。

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系がある。

(a)　高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作）

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.2.2.1 (1) a .】

ⅱ　操作手順

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については，「1.2.2.1(1) a．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

(b)　高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合において，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。

【1.2.2.1(1) b．】

ⅱ　操作手順

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（現場手動操作）については，「1.2.2.1(1) b．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動での原子炉圧力容器への注水開始まで 35 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。

(c)　原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作）

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レベル２））による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.2.2.4(1)】

ⅱ　操作手順

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については「1.2.2.4(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

(d)　原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水ができない場合において，中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない

場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.2.2.2(1) a .】

ii　操作手順

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）手順については「1.2.2.2(1) a . 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員４名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系起動による原子炉圧力容器への注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水処理開始まで１時間 45 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したがって，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操作が可能である。

(e)　高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レベル１H）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

i　手順着手の判断基準

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.2.2.4(2)】

ii　操作手順

高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.4(2)高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

(f)　高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器より高圧原子炉代替注水系の電源を確保し，原子炉圧力容器へ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，高圧原子炉代替注水系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合において，設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1)ａ.】

ⅱ　操作手順

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止）手順については，「1.8.2.2(1)ａ.　高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系がある。

(a)　残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（低圧注水モード）にて原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合の原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.4.2.3(1)】

（ⅱ）残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M／Cが受電され，緊急用M／Cから非常用所内電気設備であるM／C　C系又はM／C　D系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧注水モード）が使用可能な状態※1に復旧された場合。

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。

【1.4.2.1(2) a．(a)】

ⅱ　操作手順

残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.3(1)残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(2) a．(a)残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで10 分以内で可能である。

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで10 分以内で可能である。

(b)　低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作により低圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により低圧炉心スプレイ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。

【1.4.2.3(3)】

（ⅱ）低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M／Cが受電され，緊急用M／Cから非常用所内電気設備であるM／C　C系又はM／C　D系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず，低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態に※1復旧された場合。

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。

【1.4.2.1(2) a．(b)】

ⅱ　操作手順

低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.3(3)低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水」，低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(2) a．(b)低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。

（ⅱ）低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。

c．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱手段としては残留熱除去系がある。

(a)　残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイ

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全な場合は，中央制御室から　　の手動操作により残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（格納容器冷却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（格納容器冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※1

※１：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，サプレッション・チェンバ温度又はサプレッション・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.3(1)】

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M／Cを受電した後，緊急用M／Cから非常用所内電気設備であるM／C　C系又はM／C　D系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能な状態※1 に復旧された場合で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッション・チェンバ)が確保されている状態。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度，サプレッション・チェンバ温度又はサプレッション・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.1(2) a．(a)】

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用M／Cを受電した後，緊急

用M／Cから非常用所内電気設備であるM／C　C系又はM／C　D系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能な状態※2に復旧された場合で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッション・チェンバ)が確保されている状態。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(2) a．(a)】

ⅱ　操作手順

残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.6.2.3(1)残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2) a．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除熱（炉心損傷後）手順については，「1.6.2.2(2) a．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。

(b)　残留熱除去系によるサプレッション・プール水の除熱

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が健全な場合は，中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，サプレッション・プール水の除熱を実施する。

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）にてサプレッション・プール水の除熱を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱

以下のいずれかの状態に該当した場合。

・逃がし安全弁開固着
・サプレッション・プール水の温度が規定温度以上
・サプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以上

【1.6.2.3(2)】

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉心損傷前）

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が使用可能な状態※1に復旧された場合。

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。

【1.6.2.1(2) a．(b)】

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が使用可能な状態※2に復旧された場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている状態。

【1.6.2.2(2) a．(b)】

ii　操作手順

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱手順については，「1.6.2.3(2) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱」，残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールを水源とした原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.6.2.1(2) a．(b)残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱」及び「1.6.2.2(2) a．(b) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱」にて整備する。

iii　操作の成立性

（ｉ）残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉心損傷前）

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内で可能である。

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉心損傷後）

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内で可能である。

d．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段については，残留熱代替除去系がある。

(a)　残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷前）

炉心損傷前において，残留熱代替除去系の運転により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷※1前において，残留熱除去系の復旧に見込みがなく※2原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。

・残留熱代替除去系が使用可能※3であること。

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている場合。

【1.5.2.1(1) a．(a)】

ⅱ　操作手順

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順については，「1.5.2.1(1) a．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断した後，残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間５分以内で可能である。

(b)　残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷

後）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱代替除去系の運転により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。

・残留熱代替除去系が使用可能※3であること。
・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている場合。

【1.7.2.1(1)ｂ．(a)】

ⅱ　操作手順

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順については，「1.7.2.1(1)ｂ．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

・原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間５分以内で可能である。

・原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，45 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

(c)　残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保（炉心損傷前）

炉心損傷前において，原子炉格納容器の過圧破損を防止するために残留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器（Ｂ）へ供給する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷※1前において，残留熱代替除去系を使用する場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

【1.5.2.1(1) a．(b)】

ⅱ　操作手順

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順については，「1.5.2.1(1) a．(b)残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで６時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。

(d)　残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保（炉心損傷後）

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破損を防止するために残留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器（Ｂ）へ供給する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱代替除去系設備を使用する場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

【1.7.2.1(1)ｂ.(b)】

ⅱ　操作手順

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順については，「1.7.2.1(1)ｂ．(b)残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

・原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。

・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで６時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。

(4)　補助消火水槽を水源とした対応手順

重大事故等時，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水を行う手順を整備する。

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，消火系がある。

(a)　消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合※1。

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保されている場合。

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(c)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系が使用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) f．】

ⅱ　操作手順

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) f．消火系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

残留熱除去系（A）注入配管使用

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25 分以内

残留熱除去系（B）又は（C）注入配管使用

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて想定時間は 30 分以内

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで25 分以内で可能である。

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によるペデスタル内への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下の通り。

[ペデスタル内水位確保の場合]

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25 分以内で可能である。

[原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水の場合]

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10 分以内で可能である。

b．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系がある。

(a)　消火系による原子炉格納容器へのスプレイ

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，補助消火水槽を水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(c)】

（ⅱ）消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(c)】

ⅱ　操作手順

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(c)消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1) a．(c)消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留

熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25 分以内

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以内で可能である。

ｃ．補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水

補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水手段としては消火系がある。

(a)　消火系による補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，補助消火水槽を水源とした消火系によりペデスタル内の床面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

ｉ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未

達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及び復水輸送系（スプレイ管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｃ.】

ⅱ　操作手順

消火系による補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系によるペデスタル内への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によるペデスタル内への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［ペデスタル内水位確保の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25分以内で可能である。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10分以内で可能である。

d．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系がある。

(a)　消火系による燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，消火系を起動し，補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水を実施する。

消火系による燃料プールへの注水については，補助消火ポンプにより注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して燃料プールへの注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※1。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保されている場合

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保されている場合

【1.11.2.1(1) a .】

ii　操作手順

消火系による補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手順については，「1.11.2.1(1) a．消火系による燃料プールへの注水」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，40 分以内で可能である。

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始まで 25 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

(5)　ろ過水タンクを水源とした対応手順

重大事故等時，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水を行う手順を整備する。

また，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。

a．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては消火系がある。

(a)　消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系により原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合※1。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(c)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(c)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系が使用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) ｆ.】

ⅱ　操作手順

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器内への注水」，残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) ａ．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

（ⅰ）常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25 分以内

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて想定時間は 30 分以内

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25 分以内で可能である。

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉圧力容器への注水

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで，25 分以内で可能である。

b．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系がある。

(a)　消火系による原子炉格納容器へのスプレイ

残留熱除去系（格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード)，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(c)】

（ⅱ）消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード)，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合

※3。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(c)】

ⅱ　操作手順

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(c)消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1) a．(c)消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25 分以内

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以内で可能である。

ｃ．ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水

ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水手段としては消火系がある。

(a)　消火系によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系によりペデスタル内の床面に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，ろ過水タンクを水源とした消火系によりペデスタル内の床面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

ⅰ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及び復水輸送系（スプレイ管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）によるペデスタル内への注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※2。

ただし重大事故へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｃ.】

ⅱ　操作手順

消火系によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系によるペデスタル内への注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によるペデスタル内への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［ペデスタル内水位確保の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25分以内で可能である。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水の場合］

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10分以内で可能である。

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系がある。

(a)　消火系による燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，消火系を起動し，ろ過水タンクを水源として消火ポンプにより注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※1。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保されている場合

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保されている場合

【1.11.2.1(1) a .】

ⅱ　操作手順

消火系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手順については，「1.11.2.1(1) a . 消火系による燃料プールへの注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，40 分以内で可能である。

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

e．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送水車による補給を行う。

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手順のリンク先については，1.13.2.1(5) f．～1.13.2.1(5) k．に示す。）

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホース数量が決まる。

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選択する。ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

(a)　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。

(b)　操作手順

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－6 図に，タイムチャートを第 1.13－7 図に，ホース敷設図を第 1.13－37 図及び第 1.13－38 図に示す。

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。
② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。
③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タンクを水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。
④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。
⑤ 緊急時対策要員は，ろ過水タンクから指示された接続口までのホース敷設，系統構成を行う。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指示する。
⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。
⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。
⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。
⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行う場合］

① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。
② 緊急時対策要員は，大量送水車をろ過水タンクに配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。
③ 緊急時対策要員は，ろ過水タンクから接続口までのホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。

④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。
⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指示する。
⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。
⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。
⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において２時間 30 分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２時間 30 分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おいて２時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮してろ過水タンクから送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-1）

f．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起動し，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ 手順着手の判断基準

（ⅰ）復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度

指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(d)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水）

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) g.】

ⅱ　操作手順

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) g．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間 30 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

［全交流動力電源が喪失している場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間 30 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。（「1.4.2.1(3) ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，「1.8.2.2(1) ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

g．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。

ⅰ 手順着手の判断基準

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(d)】

ii　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整がある。

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，ろ過水タンクを水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。

ｉ 手順着手の判断基準

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。

【1.5.2.1(2) a．(b)】
【1.5.2.1(3) a．(b)】
【1.7.2.1(1) a．(b)】
【1.7.2.1(2) a．(b)】

ii　操作手順

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順について「1.5.2.1(2) a．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1) a．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。

iii　操作の成立性

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間 30 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 50 分以内で可能である。

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保する。

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車によるペデスタル内への注水

ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。

(a)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

ペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ｉ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｄ.】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1) d．格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間 30 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｅ.】

ⅱ　操作手順

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間 30 分以内で可能である。

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

j．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウェル代替注水系がある。

(a)　原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を防止するため，ろ過水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。

i　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度が171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ （ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保されている場合。

【1.10.2.1(1)】

ii　操作手順

原子炉ウェル代替注水系によるろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシール部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可能である。

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。

(a)　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水タンクを水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

【1.11.2.1(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレ

イ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで２時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，ろ過水タンクを水源として燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

【1.11.2.1(1)ｃ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プ

ールへの注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：３時間 30 分以内

原子炉建物西側扉からの接続の場合：３時間 30 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(c)　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，ろ過水タンクを水源として大量送水車による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。

・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ａ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プー

ルへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(d) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ 手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ｂ.】

ⅱ 操作手順

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ 操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイまでの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：３時間 30 分以内
原子炉建物西側扉からの接続の場合：３時間 30 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順

重大事故等時，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水（淡水／海水）

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送水車による補給を行う。

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手順のリンク先については，1.13.2.1(6) ｂ．～1.13.2.1(6) ｇ．に示す。）

大量送水車による各種注水に使用する水源は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）（淡水）を優先して使用する。淡水による各種注水が枯渇等により継続できない場合は海水による各種注水に切り替えるが，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して注水が必要な箇所へ送水することにより，各種注水を継続しながら淡水から海水への水源の切り替えが可能である。

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は原則淡水補給のみとする。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給

及び海水補給は，「1.13.2.2(2) a．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」及び「1.13.2.2(2) b．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて実施する。

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホース数量が決まる。

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選択する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

(a)　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，補助消火水槽及びろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回ると判断した場合。

(b)　操作手順

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－8 図に，タイムチャートを第 1.13－9 図に，ホース敷設図を第 1.13－39 図及び第 1.13－40 図に示す。

[大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口への送水を行う場合]

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。

② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。

④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させ

る。
⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から指示された接続口までのホース敷設，系統構成を行う。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指示する。
⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。
⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。
⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。
⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行う場合］
① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽(西２)を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。
② 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。
③ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から接続口までのホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。
④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。
⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を

指示する。

⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。

⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。

⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において２時間 10 分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２時間 10 分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おいて２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-2）

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。

(a)　低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）)が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(d)】

（ⅲ）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

【1.8.2.2(1)ｇ.】

ⅱ　操作手順

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

（「1.4.2.1(3) a．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，「1.8.2.2(1) g．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

c．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(d)】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」及び「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替

スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。（「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

d．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整がある。

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。

ⅰ 手順着手の判断基準

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。

【1.5.2.1(2) a．(b)】
【1.5.2.1(3) a．(b)】
【1.7.2.1(1) a．(b)】
【1.7.2.1(2) a．(b)】

ⅱ 操作手順

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 30 分以内で可能である。

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保する。

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。

(a)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｄ.】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ｉ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※

[4]により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｅ.】

ⅱ　操作手順

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間 10 分以内で可能である。

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

f．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウェル代替注水系がある。

(a)　原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を防止するため，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度が171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。

【1.10.2.1(1)】

ⅱ　操作手順

原子炉ウェル代替注水系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水(淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシール部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可能である。

g．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。

(a)　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

【1.11.2.1(1) b.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1) b．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへ

の注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

【1.11.2.1(1) ｃ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1) ｃ．燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内
原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(c) 燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ 手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ａ.】

ⅱ 操作手順

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ 操作の成立性

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(d) 燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ 手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ｂ.】

ⅱ 操作手順

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ 操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイまでの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内
原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(7) 純水タンクを水源とした対応手順

重大事故時等，純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送水車による補給を行う。

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手順のリンク先については，1.13.2.1(7)ｂ．～1.13.2.1(7)ｇ．に示す。）

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホース数量が決まる。

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選択する。純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

(a)　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。

(b)　操作手順

純水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－10 図に，タイムチャートを第 1.13－11 図に，ホース敷設図を第 1.13－41 図及び第 1.13－42 図に示す。

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口への送水を行う場合］

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。
② 緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。
③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンクを水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。
④ 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。
⑤ 緊急時対策要員は，純水タンクから指示された接続口までのホース敷設，系統構成を行う。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指示する。
⑨ 緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。
⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。
⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。
⑫ 緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行う場合］

① 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。
② 緊急時対策要員は，大量送水車を純水タンクに配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。
③ 緊急時対策要員は，純水タンクから接続口までのホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。
④ 緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。
⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了したことを報告する。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。
⑦ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。
⑧ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指示する。
⑨ 緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。
⑩ 緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。
⑪ 緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから純水タンクを水源とした大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において２時間以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２時間以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続

した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おいて２時間以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して純水タンクから送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-3）

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。

(a)　低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起動し，純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

（ⅰ）復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及びペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(d)】

（iii）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水）

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) g.】

ii　操作手順

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) g．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間以内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで２時間以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能である。（「1.4.2.1(3) ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1) ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

c．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。

ⅰ 手順着手の判断基準

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(d)】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｄ．純水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整がある。

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，純水タンクを水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。

【1.5.2.1(2) a．(b)】
【1.5.2.1(3) a．(b)】
【1.7.2.1(1) a．(b)】
【1.7.2.1(2) a．(b)】

ⅱ　操作手順

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順について「1.5.2.1(2) a．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1) a．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 20 分以内で可能である。事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保する。

ｅ．純水タンクを水源とした大量送水車によるペデスタル内への注水

純水タンクを水源としたペデスタル内への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。

(a)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ｉ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｄ.】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｅ.】

ⅱ　操作手順

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間以内で可能である。

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認

するまで３時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

f．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウェル代替注水系がある。

(a)　原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を防止するため，純水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保されている場合。

【1.10.2.1(1)】

ⅱ　操作手順

原子炉ウェル代替注水系による純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運

転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程度である。

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシール部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可能である。

ｇ．純水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。

(a)　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，純水タンクを水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

【1.11.2.1(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海

水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで２時間以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，純水タンクを水源として燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

i　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

【1.11.2.1(1)ｃ.】

ii　操作手順

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(c)　燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，純水タンクを水源として大量送水車による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ａ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(d)　燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。
・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイまでの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(8)　海を水源とした対応手順

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。

重大事故等時，海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保，最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。

本手順では緊急時対策要員による水源の確保として大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置，大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手順を整備し，建物接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手順のリンク先については，1.13.2.1(8) ｂ．～1.13.2.1(8) ｆ．に示す。）

水源の確保，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置，大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口までの距離によりホース数量が決まる。

なお，水源と原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，各注水の負荷を考慮し注水流量が多く確保できる組み合わせを優先して選択する。海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注

水／スプレイを実施する場合は，注水流量が多く確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

原子炉建物内接続口は，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合に使用する。

(a)　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，補助消火水槽，ろ過水タンク，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。

(b)　操作手順

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水手順の概略は以下のとおり。概要図を第 1.13－12 図に，タイムチャートを第 1.13－13 図に，ホース敷設図を第 1.13－43 図に示す。

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水)］

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。
② 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇所に移動させる。
③ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から中継する大量送水車接続口までのホース等の敷設を行う。
④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に建物内の系統構成が完了したことを報告する。
⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水の準備完了を報告する。
⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車又は大型送水ポンプ車を起動し大量送水車への送水を実施する。
⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の吐出圧力により必要流量が確保されていることを確認する。
⑧ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水］

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種注水のための建物接続口の場所

及び大量送水車の配置箇所を決定する。

② 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。

③ 緊急時対策要員は，ホース接続継手から建物接続口までのホース敷設と系統構成を行う。

④ 緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水」作業が完了していることを確認する。

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了を報告する。

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車を起動し注水／補給を実施する。注水／補給中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。

(c) 操作の成立性

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水)］

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから海を水源とした大量送水車による大量送水車への送水まで２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-4）

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水］

上記の操作は，大量送水車１台の操作を緊急時対策要員 12 名にて実施した場合，作業開始を判断してから送水開始まで，建物近傍の送水ラインと直接接続し，各接続口に接続する。大量送水車（２台）を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口に接続する場合，２時

間 10 分以内，大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口に接続する場合，２時間 10 分以内，原子炉建物内接続口に接続する場合，３時間 20 分以内である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料 1.13.4-5）

b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器への注水

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を起動し，海を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。

ⅰ 手順着手の判断基準

（ⅰ）復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※1。

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。

【1.4.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系及び消火系が使用できず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.4.2.1(3) a．(d)】

（iii）溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

炉心損傷を判断した場合※1において，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。

【1.8.2.2(1) g．】

ii　操作手順

復水・給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1) a．(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3) a．(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水)」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1) g．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）の注入配管を使用した場合において２時間 10 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 20 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）の注入配管を使用した場合において２時間 10 分以内で可能である。

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 20 分以内で可能である。

（「1.4.2.1(3) a．(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1) g．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

c．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容器内の冷却

残留熱除去系(格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系により原子炉格納容器内にスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。

ⅰ 手順着手の判断基準

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前）

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイが使用できない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。

【1.6.2.1(1) a．(d)】

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後）

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。

【1.6.2.2(1) a．(d)】

ii　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」及び「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。

［交流電源が確保されている場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 20 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

［全交流動力電源が喪失している場合］

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 20 分以内で可能である。

（「1.6.2.2(1) a．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。）

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

d．海を水源としたペデスタル内への注水

海を水源としたペデスタル内への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。

(a)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

［ペデスタル内への初期水張りの判断基準］

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準］

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1) d.】

ⅱ　操作手順

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1) d．格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内への初期水張り開始を確認するまで３時間 20 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系によるペデスタル内への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）によりペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却を実施する。

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において，あらかじめペデスタル内への初期水張りを実施する。

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル内に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，ペデスタル内への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみた流量とする。

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。

ⅰ　手順着手の判断基準

[ペデスタル内への初期水張りの判断基準]

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

[原子炉圧力容器破損後のペデスタル内への注水操作の判断基準]

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪失数増加により確認する。

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル雰囲気温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失により確認する。

【1.8.2.1(1)ｅ.】

ⅱ　操作手順

ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内初期注水の開始を確認するまで２時間 10 分以内で可能である。

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してからペデスタル内初期注水の開始を確認するまで３時間 20 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては原子炉ウェル代替注水系がある。

(a)　原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を防止するため，海を水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。

【1.10.2.1(1)】

ⅱ　操作手順

原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名により作業を実施した場合，作業開始判断から原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェル注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシール部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可能である。

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。

(a)　海を水源とした燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，海を水源として燃料プールスプレイ系を使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，消火系による燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。

【1.11.2.1(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続口使用による注水まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　海を水源とした燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水を優先して実施するが，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水が実施できない場合は，海を水源として燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した大量送水車により燃料プールへ注水する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水ができない場合。

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。
・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

【1.11.2.1(1)ｃ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水開始までの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(c)　海を水源とした燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に，海を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。

・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ａ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続口使用による大量送水車によるスプレイまで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(d)　海を水源とした燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位が維持できない場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，大量送水車により，可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。

ⅰ　手順着手の判断基準

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスできる場合。

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。

・燃料貯蔵ラック上端+6,000㎜を下回る水位低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。

【1.11.2.2(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水)」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ開始までの想定時間は以下のとおり。

原子炉建物南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

原子炉建物西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可能である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保

海を水源とした原子炉補機冷却系への冷却水を確保する手段としては，原子炉補機冷却系がある。

(a)　原子炉補機冷却系による冷却水の確保

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷却系を起動し，原子炉補機冷却系による冷却水確保を行う。

ⅰ　手順着手の判断基準

原子炉補機冷却系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合

ⅱ　操作手順

原子炉補機冷却系による冷却水の確保手順については，「1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系による除熱」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから，原子炉補機冷却系による除熱開始まで３分以内で可能である。

h．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送手段としては原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系がある。

(a)　海を水源とした原子炉補機代替冷却系による除熱

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱，原子炉格納容器内の除熱及び燃料プール水の除熱ができなくなるため，原子炉補機代替冷却系を用いた除熱のため，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）又は残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。

ⅰ　手順着手の判断基準

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却系を使用できない場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備を優先する。※1

※１：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大量送水車による注水又は補給準備を実施。

【1.5.2.2(1) a．】

ⅱ　操作手順

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1) a．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員15名にて作業を実施した場合，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合，作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで１時間40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間20分以内で可能である。

また，原子炉建物内接続口を使用する場合，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで６時間50分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同等である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(b)　大型送水ポンプ車による除熱

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保するが，移動式代替熱交換設備が機能喪失した場合は，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，大型送水ポンプ車により，原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給する。

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。

ⅰ　手順着手の判断基準

原子炉補機冷却系機能喪失又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却系が機能喪失した場合で，移動式代替熱交換設備が故障等により使用できない場合。

【1.5.2.2(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)ｂ．大型送水ポンプ車による除熱」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員による系統構成完了まで１時間20分以内，緊急時対策要員による大型送水ポンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで６時間50分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段としては大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制がある。

(a)　海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱や格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系による原子炉格納容器の減圧及び除熱させる手段がある。

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和する手段がある。

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。

ⅰ　手順着手の判断基準

以下のいずれかが該当する場合とする。

・炉心損傷を判断した場合※1において，あらゆる注水手段を講じても発電用原子炉への注水が確認できない場合。
・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合。
・大型航空機の衝突など，原子炉建物外観で大きな損傷を確認した場合。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

【1.12.2.1(1) a .】

ⅱ　操作手順

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手順については，「1.12.2.1(1) a . 大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の現場対応は緊急時対策要員 12 名にて実施し，作業開始を判断してから大気への放射性物質の拡散抑制の準備完了まで４時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。作業環境の周辺温度は外気温と同程度である。大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性物質の拡散抑制を開始する。緊急時対策要員５名にて実施し，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示から 10 分以内で放水することが可能である。

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定することが可能であり，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建物破損口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建物から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として，必要に応じてガンマカメラ又はサーモカメラを活用する。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇所が確認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて放水する。

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで，放水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状とすると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待できることから，なるべく噴霧状を使用する。

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状になっているため放射性物質の抑制効果がある。

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，プラント状況や

周辺の現場状況，ホースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ルートから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを選択する。

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火がある。

(a)　大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲により，海水を水源として，航空機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。

ⅰ　手順着手の判断基準

航空機燃料火災が発生した場合。

【1.12.2.2(2) ａ.】

ⅱ　操作手順

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手順については，「1.12.2.2(2) ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火開始まで５時間 10 分以内で可能である。

放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％水成膜泡消火薬剤を 5,000L 配備し，放水開始から 22 分の泡消火が可能である。

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度で自動注入となる。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

(9)　ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順

重大事故等時，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入／注水手順を整備する。

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手段としては，ほう酸水注入系がある。

(a)　事故時操作要領書（徴候ベース）「反応度制御」

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。

ⅰ　手順着手の判断基準

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施しても，制御棒１本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。

【1.1.2.1(2)】

ⅱ　操作手順

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，「1.1.2.1(2)ＥＯＰ「反応度制御」」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから，ほう酸水注入系起動操作完了まで６分以内で対応可能である。

(b)　ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を実施する。

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を継続する。

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給することで，ほう酸水注入テストタンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水も可能である。

ⅰ　手順着手の判断基準

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。

【1.2.2.3(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注水手順については，「1.2.2.3(1)ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10 分以内で可能である。

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，原子炉圧力容器へ継続注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能である。

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給し，原子炉圧力容器へ注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器への注水開始まで１時間 15 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。

(c)　ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入を並行して実施する。

ⅰ　手順着手の判断基準

炉心損傷を判断した場合※1において，損傷炉心へ注水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※2。

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯蔵タンク）が確保されている場合。

【1.8.2.2(1)ｂ.】

ⅱ　操作手順

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，「1.8.2.2(1) b．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入」にて整備する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10 分以内で可能である。

1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順

(1)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順

a．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合に，低圧原子炉代替注水槽への補給手段がないと低圧原子炉代替注水槽水位は低下し，水源が枯渇するため，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給を実施する。

大量送水車の水源は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を優先して使用する。淡水による低圧原子炉代替注水槽への補給が枯渇等により継続できない場合は，海水による低圧原子炉代替注水槽への補給に切り替えるが，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して低圧原子炉代替注水槽へ補給することにより，低圧原子炉代替注水槽への補給を継続しながら淡水から海水への切り替えが可能である。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給は，「1.13.2.2(2) a．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2) b．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて実施する。

また，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として低圧原子炉代替注水槽へ補給している場合は，あらかじめ大量送水車又は大型送水ポンプ車の水源切り替え準備をすることにより速やかに淡水から海水への切り替えが可能である。淡水から海水への切り替えは，「1.13.2.3(2)淡水から海水への切替え」の手順にて準備する。

(a)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

ⅰ　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場合。

ⅱ　操作手順

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.13－14図，タイムチャートを第1.13－15図に，ホース敷設図を第1.13－44図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示する。
② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車の配置及びホース接続を依頼する。
③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備を指示する。
④ 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。
⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。
⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。
⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。
⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。
⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視を指示する。
⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示する。
⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車の起動後，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は，当直長に報告する。

⑫ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料 1.13.4-6）

(b)　淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

ⅰ　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が必要となった場合で，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができない場合。

ⅱ　操作手順

淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－16 図，タイムチャートを第 1.13－17 図に，ホース敷設図を

第 1.13－45 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示する。

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車の配備及びホース接続を依頼する。

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タンクに決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備を指示する。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク接続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。

⑤ 緊急時対策要員は，淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視を指示する。

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示する。

⑪ 緊急時対策要員は，淡水タンクの弁を全開後，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑫ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽への補給開始まで１時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-6）

(c)　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給

ⅰ　手順着手の判断基準

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクが使用できない場合。

ⅱ　操作手順

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－18 図に，タイムチャートを第 1.13－19 図に，ホース敷設図を第 1.13－46 図に示す。

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水）］

「1.13.2.1(7) a．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水」の操作手順と同様である。

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水］

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示する。

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車の配置及びホースの接続を依頼する。

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給準備を指示する。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を海水取水箇所に配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所へ設置する。

⑤ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行う。

⑧ 緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水準備」作業が完了していることを確認し，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑨ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。

⑩ 当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視を指示する。

⑪ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示する。

⑫ 緊急時対策要員は，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑬ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑭ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑮ 中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑯ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽

への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

iii　操作の成立性

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水）］

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による大量送水車への送水まで２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇所から中継する大量送水車へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-4）

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水］

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車（２台）を使用する場合，２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用する場合，２時間 10 分以内で可能である。

大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水から大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の一連の作業は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」２時間 10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料 1.13.4-5）

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順

a．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する。

(a) 手順着手の判断基準

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇するおそれがある場合。

(b) 操作手順

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－20 図に，タイムチャートを第 1.13－21 図に，ホース敷設図を第 1.13－47 図に示す。

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給を指示する。

② 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及びホース等の接続を行う。

③ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホース挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部へ報告する。

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。

⑥ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）及び輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）に水を補給するまで１時間 20 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-7）

b．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

(a) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれがある場合に，大型送水ポンプ車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する。

ⅰ 手順着手の判断基準

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）を水源とした補給ができない場合。

ⅱ 操作手順

海を水源とした大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13

－22 図に，タイムチャートを第 1.13－23 図に，ホース敷設図を第 1.13－48 図に示す。

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。

② 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇所に配置し，大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設置する。

③ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。

④ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大型送水ポンプ車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。

⑥ 緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動後，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）の水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

iii　操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大型送水ポンプ車による海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで３時間 40 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。

（添付資料 1.13.4-8）

(b)　大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれがある場合に，大量送水車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する。

ⅰ　手順着手の判断基準

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，淡水を水源とした補給ができない場合。

ⅱ　操作手順

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13－24 図に，タイムチャートを第 1.13－25 図に，ホース敷設図を第 1.13－48 図に示す。

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。

② 緊急時対策要員は，大量送水車を海水取水箇所に配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設置する。

③ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑤ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。

⑥ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。

⑦ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）の水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

ⅲ　操作の成立性

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで２時間 30 分以内で可能

である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

（添付資料 1.13.4-9）

(3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順

a．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給

復水貯蔵タンクを水源として，各種注水を行う場合で，復水貯蔵タンクの水が枯渇するおそれがある場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水を復水貯蔵タンクへ補給する。

(a)　手順着手の判断基準

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場合。

(b)　操作手順

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－26 図に，タイムチャートを第 1.13－27 図に，ホース敷設図を第 1.13－49 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配置及びホース接続を依頼する。

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。

⑤ 緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

ら復水貯蔵タンクまでのホース敷設を行う。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示する。

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。

⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車を起動し，復水貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は，当直長に報告する。

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給開始まで２時間 10 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

b．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給

(a)　手順着手の判断基準

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合。

(b)　操作手順

淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第1.13－28 図，タイムチャートを第 1.13－29 図に，ホース敷設図を第1.13－50 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配置及びホース接続を依頼する。

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タンクに決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク接続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。

⑤ 緊急時対策要員は，淡水タンクから復水貯蔵タンクまでのホース敷設を行う。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。
また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示する。

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。

⑪ 緊急時対策要員は，淡水タンクの弁及び復水貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊

急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給開始まで１時間 30 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給

(a) 手順着手の判断基準

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合。

(b) 操作手順

海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－30 図，タイムチャートを第 1.13－31 図に，ホース敷設図を第 1.13－51 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給の準備開始を指示する。

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給の準

備のため，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及びホース接続を依頼する。

③ 緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。

④ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇所に配置し，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所へ設置する。

⑤ 緊急時対策要員は，海水取水箇所から低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。

⑦ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース接続を行い，大量送水車又は大型送水ポンプ車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。

⑨ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示する。

⑩ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。

⑪ 緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を起動し，復水貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。

⑬ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑭ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達したことを当直副長に報告する。

⑮ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから「大量送水車使用の場合」２時間 10 分以内，「大型送水ポンプ車使用の場合」３時間 50 分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車又は大型送水ポンプ車から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保する。

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確保している。

1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順

(1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プール水温上昇等によりサプレッション・チェンバが使用できない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源を切り替える。

なお，水源切り替えにおいては，運転中の原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧炉心スプレイ・ポンプを停止することなく水源を切り替えることが可能である。

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時において，復水貯蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。

(a)　手順着手の判断基準

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合

・サプレッション・プール水位が，－50cm 以下となった場合
・サプレッション・プール水温度が，原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えるおそれがある場合

(b)　操作手順

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切り替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－32 図に，タイムチャートを第 1.13－33 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源の切り替え，

その後の原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認するよう指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁が全開となったことを確認後，ポンプトーラス水入口弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替わることを確認する。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，水源切り替え後における原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に水源切り替えが完了したことを報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.13.4-10）

b．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時において，サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。

(a) 手順着手の判断基準

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合

・サプレッション・プール水位が，－50cm 以下となった場合

・サプレッション・プール水温度が，高圧炉心スプレイ系の設計温度を超えるおそれがある場合

(b) 操作手順

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切り替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－34 図に，タイムチャートを第 1.13－35 図に示す。

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系の水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替え，その後の高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常がないことを確認するよう指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。
③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系のＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。
④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁が全開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替わることを確認する。
⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて水源切り替え後における高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に水源切り替えが完了したことを報告する。

(c) 操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料 1.13.4-10）

(2) 淡水から海水への切替え

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，低圧原子炉代替注水槽への淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給へ切り替える。

低圧原子炉代替注水槽への補給は，「1.13.2.2(1) ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水)」の手順にて整備する。

（添付資料 1.13.4-11）

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給へ切り替える。

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給は，「1.13.2.2(2) ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2) ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて整備する。

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，復水貯蔵タンクへの淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給へ切り替える。

復水貯蔵タンクへの淡水補給は，「1.13.2.2(3) ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給」及び「1.13.2.2(3) ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給」の手順にて，復水貯蔵タンクへの海水補給は，「1.13.2.2(3) ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給」の手順にて整備する。

(3)　海水から淡水への切替え

土石流の発生により，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器等への注水ができない場合は，海を水源とした原子炉圧力容器等への注水を実施するが，その後，淡水タンク（ろ過水タンク及び純水タンク）が使用可能であることを確認できた場合は，海水から淡水へ水源を切り替える。

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，1.13.2.1.(5) ｅ．～ ｋ．の手順にて整備する。

純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，1.13.2.1.(7) ａ．～ ｇ．の手順にて整備する。

(4)　外部水源から内部水源への切替え

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に内部水源（サプレッション・チェンバ）を水源とした高圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を水源とした低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水又は外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を水源としたペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水を行うが，その後，事故収束に必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切り替えを行う。

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」発生時の事故の収束に必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替え

る。

(a)　手順着手の判断基準

炉心損傷時，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水を実施している状態にて，原子炉水位がＬ０以上と判断され，かつ，残留熱代替除去系が使用可能な場合※1

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている場合

(b)　操作手順

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切り替え手順の概要は以下のとおり。

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.7.2.1(1)ｂ．　残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備する。また，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」にて整備する

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手段から，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるため，残留熱代替除去ポンプの起動を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱が開始されたことを確認し，当直副長に報告する。

③ 当直副長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱開始を確認後，中央制御室運転員に外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系の停止操作を行うため，低圧原子炉代替注水ポンプ停止を指示する。

④ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，低圧原子炉代替注水ポンプを停止する。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，当直副長に低圧原子炉代替注水ポンプが停止したことを報告する。

(c)　操作の成立性

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱操作の成立性については，「1.13.2.1(3) d．(b)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器内の注水操作の成立性については，「1.13.2.1(1) a．(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水」にて整理する。

b．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」発生時の事故の収束に必要な対応として，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替える。

(a)　手順着手の判断基準

原子炉圧力容器破損後，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水を実施している状態にて，残留熱代替除去系が使用可能な場合※1

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッション・チェンバ）が確保されている場合

(b)　操作手順

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切り替え手順の概要は以下のとおり。

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.7.2.1(1) b．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備する。また，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水手順については，「1.8.2.1(1)e.ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水)」にて整備する

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水手段から，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるため，残留

熱代替除去ポンプの起動を指示する。

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱が開始されたことを確認し，当直副長に報告する。

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ペデスタル代替注水系（可搬型）の停止基準である，格納容器圧力 384kPa[gage]以下及びドライウェル水位がベント管下端位置（ドライウェル床面＋1m）に到達したことを当直副長へ報告する。

④ 当直副長は，ペデスタル代替注水系（可搬型）の停止基準到達を確認後，中央制御室運転員に外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）の停止操作を行うため，ペデスタル内への注水停止を指示する。

⑤ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＭＵＷ　ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁の全閉操作を実施する。

⑥ 中央制御室運転員Ａは，当直副長にペデスタル内への注水が停止したことを報告する。

(c)　操作の成立性

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱操作の成立性については，「1.13.2.1(3)ｄ．(b)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水操作の成立性については，「1.13.2.1(6)ｅ．(b)ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水」にて整理する。

1.13.2.4　その他の手順項目について考慮する手順

大量送水車による各接続口から注水等が必要な箇所までの送水手順については，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて，それぞれ整備する。

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて，それぞれ整備する。

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

なお，大量送水車による送水に使用するホース結合金具付きの可搬型圧力計は，送水時に圧力を確認しながらポンプの回転数を操作し，送水圧力の調整を実施するため，使用する圧力計は健全性が確認されたものを使用する。

1.13.2.5　重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.13－36図に示す。

(1)　水源を利用した対応手段

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器内の減圧及び除熱等の復水貯蔵タンク又はサプレッション・チェンバを水源とした注水をするため，必要となる十分な量の水を復水貯蔵タンク又はサプレッション・チェンバに確保する。

サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを水源とした注水ができない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器等への各種注水を実施する。

復水貯蔵タンク，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代替注水槽を水源とした注水が実施できず，さらに重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合は，補助消火水槽又はろ過水タンクを水源として消火系による原子炉圧力容器等への注水を実施する。

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源として利用できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車により原子炉圧力容器等へ注水するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）に確保する。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場合は，海を利用して大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）により原子炉圧力容器等へ注水することとなる。

ａ．送水に利用する水源の優先順位

(a)　大量送水車又は大型送水ポンプ車による送水（注水等）に利用する水源の優先順位

重大事故等時，常設設備による注水等ができない場合は，大量送水車又は大型送水ポンプ車による注水等を実施する。

大量送水車による送水には，複数の水源から選択する必要があることから，送水に利用する水源の優先順位の考え方を以下に示す。

水源の優先順位を決定するに当たっては，注水継続性（可搬型設備による送水時の有効水源容量）及び水質による機器への影響（淡水／海水）を考慮する。なお，淡水タンクは湧水等を水源とする輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）からの補給以外に現実的な水源補給の手段がなく，継続的な注水確保の観点からは有効な水源でないことから，補給用水源と位置付ける。

可搬型設備による送水（注水等）に利用する水源は，低圧原子炉代替注水槽よりも注水継続性がある輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を優先することから，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に確保する。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場合は，最終的な水源である海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水／スプレイを実施する。

(2)　水源へ水を補給するための対応手段

重大事故等時には，注水等に使用している水源が枯渇しないように，大量送水車又は大型送水ポンプ車により，注水等に使用している水源への補給を実施する。なお，補給手段における水源と可搬型設備の組み合わせは，以下のようにする。

・輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とする場合は，大量送水車を使用する。
・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を水源とする場合は，大量送水車を使用する。
・淡水タンクを水源とする場合は，大量送水車を使用する。
・海を水源とする場合は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を使用する。

ａ．補給に利用する水源の優先順位

重大事故等時，注水等に使用している水源への補給には，複数の水源から選択する必要があることから，大量送水車又は大型送水ポンプ車による補給に利用する水源の優先順位の考え方を以下に示す。

水源の優先順位を決定するに当たっては，信頼性（耐震性）及び水質による機器への影響（淡水／海水）を考慮する。また，淡水タンクにおいては，消火系の水源であることを考慮する。

(a)　低圧原子炉代替注水槽への補給に利用する水源の優先順位

低圧原子炉代替注水槽を水源として，原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において，大量送水車が使用可能な場合は，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽へ補給する。

低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において，淡水タンクは消火系の水源として確保する必要があり，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は淡水タンクより信頼性が高いことから，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へ補給する。

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源として利用できない場合は，海を利用して大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）により低圧原子炉代替注水槽へ補給する。なお，補給は送水流量の多い大型送水ポンプ車による海水補給を優先する。

(b)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給に利用する水源の優先順位

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水及び燃料プールへの注水／スプレイにおいて，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇しないように，大量送水車又は大型送水ポンプ車により，各水源からの補給を実施する。

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給できない場合は，海を利用して大量送水車又は大型送水ポンプ車により補給する。なお，補給は送水流量の多い大型送水ポンプ車による海水補給を優先する。

(c)　復水貯蔵タンクへの補給に利用する水源の優先順位

復水貯蔵タンクを水源として，原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において，外部電源喪失により交流電源が確保できない場合で大量送水車が使用可能な場合は，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから復水貯蔵タンクへ補給する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源として利用できない場合は，海を利用して大量送水車又は大型送水ポンプ車により復水貯蔵タンクへ補給する。なお，補給は送水流量の多い大型送水ポンプ車による海水補給を優先する。

第 1.13－1 表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	低圧原子炉代替注水槽 低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	低圧原子炉代替注水槽 格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	低圧原子炉代替注水槽 ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（２／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
復水貯蔵タンクを水源とした対応	サプレッション・チェンバ	原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）	原子炉隔離時冷却ポンプ 原子炉圧力容器 原子炉隔離時冷却系（蒸気系）　配管・弁 主蒸気系　配管・弁 原子炉隔離時冷却系（注水系）　配管・弁・ストレーナ 原子炉浄化系配管 所内常設蓄電式直流電源設備※1	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等
		高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）	高圧炉心スプレイ・ポンプ 原子炉圧力容器 主蒸気系　配管・弁 高圧炉心スプレイ系　配管・弁・ストレーナ・スパージャ 原子炉浄化系　配管 非常用交流電源設備※1	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等
		制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）	復水貯蔵タンク 制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（３／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
復水貯蔵タンクを水源とした対応	サプレッション・チェンバ	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	復水貯蔵タンク 復水輸送系（復水輸送ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	復水貯蔵タンク 復水輸送系（復水輸送ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	復水貯蔵タンク 復水輸送系（復水輸送ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（４／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
サプレッション・チェンバを水源とした対応	復水貯蔵タンク	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）	サプレッション・チェンバ 高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
			原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポンプ）	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
		原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	サプレッション・チェンバ	重大事故等対処設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。
			低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポンプ） 残留熱除去系（残留熱除去ポンプ）	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
		原子炉格納容器内の除熱	サプレッション・チェンバ	重大事故等対処設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
			残留熱除去系（残留熱除去ポンプ）	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
	－	原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱	サプレッション・チェンバ 残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（５／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
補助消火水槽を水源とした対応手段	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	補助消火水槽 消火系（補助消火ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	補助消火水槽 消火系（補助消火ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	補助消火水槽 消火系（補助消火ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		燃料プールへの注水	補助消火水槽 消火系（補助消火ポンプ）	自主対策設備	手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（６／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
ろ過水タンクを水源とした対応手段	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	ろ過水タンク 消火系（消火ポンプ） 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	ろ過水タンク 消火系（消火ポンプ） 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	ろ過水タンク 消火系（消火ポンプ） 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		燃料プールへの注水	ろ過水タンク 消火系（消火ポンプ） 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。
		第1ベントフィルタスクラバ容器への補給	大量送水車 ホース・接続口 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（７／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした送水	大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	
		原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	
		原子炉格納容器内の冷却	格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	
	－	第１ベントフィルタスクラバ容器への補給	大量送水車 ホース・接続口 輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。
		ペデスタル内への注水	格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	
		原子炉ウェルへの注水	原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。
		燃料プールへの注水／スプレイ	燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（８／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
純水タンクを水源とした対応手段	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	純水タンク 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	純水タンク 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	純水タンク 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		燃料プールへの注水	純水タンク 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備※1	自主対策設備	手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。
		第1ベントフィルタスクラバ容器への補給	純水タンク 大量送水車 ホース・接続口 燃料補給設備 ※1	自主対策設備	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（９／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
海を水源とした対応手段	サプレッション・チェンバ 復水貯蔵タンク	海を水源とした送水	大量送水車 ホース・接続口 非常用取水設備 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」
			大型送水ポンプ車 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	
		原子炉圧力容器への注水（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）	低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉格納容器内の冷却	格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。
	－	ペデスタル内への注水	格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。
		原子炉ウェルへの注水	原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）	自主対策設備	手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。
		燃料プールへの注水／スプレイ	燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１０／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
海を水源とした対応手段	－	原子炉補機冷却系による冷却水の確保	原子炉補機代替冷却系（原子炉補機冷却水ポンプ）	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
		最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送	原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・接続口等）	重大事故等対処設備	手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
		大気への放射性物質の拡散抑制	大型送水ポンプ車 放水砲 ホース 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。
		航空機燃料火災への泡消火	大型送水ポンプ車 ホース 放水砲 泡消火薬剤容器 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。
ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応	－	原子炉圧力容器へのほう酸水注入	ほう酸水貯蔵タンク ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ）	重大事故等対処設備	手順は「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」及び「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１１／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応	－	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした補給（淡水／海水）	大量送水車 ホース・接続口 低圧原子炉代替注水槽 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	
		淡水タンクを水源とした補給	淡水タンク 大量送水車 ホース・接続口 低圧原子炉代替注水槽 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
		海を水源とした補給	大量送水車 大型送水ポンプ車 非常用取水設備 ホース・接続口 低圧原子炉代替注水槽 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」
			２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１２／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応	－	輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給	大量送水車 輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 輪谷貯水槽（東１） 輪谷貯水槽（東２） ホース 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
		輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給	大型送水ポンプ車 非常用取水設備 ホース 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 大量送水車 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	
復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応	－	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした補給（淡水／海水）	大量送水車 輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 ホース 復水貯蔵タンク 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
		淡水タンクを水源とした補給	淡水タンク 大量送水車 ホース 復水貯蔵タンク 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
		海を水源とした補給	大型送水ポンプ車 大量送水車 非常用取水設備 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑 ホース 復水貯蔵タンク 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１３／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
水源を切り替えるための対応	－	原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え	サプレッション・チェンバ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等
			原子炉隔離時冷却系 高圧炉心スプレイ系	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	
			復水貯蔵タンク	自主対策設備	
		低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え	大型送水ポンプ車 大量送水車 非常用取水設備 ホース 低圧原子炉代替注水槽 燃料補給設備 ※１	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 淡水タンク ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	
		輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え	大型送水ポンプ車 大量送水車 非常用取水設備 ホース 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」 「大量送水車を使用した送水／補給」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 輪谷貯水槽（東１） 輪谷貯水槽（東２） ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１４／１５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
水源を切り替えるための対応	－	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への切替え	大型送水ポンプ車 大量送水車 非常用取水設備 ホース 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」 「大量送水車を使用した送水／補給」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑	自主対策設備	
		復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替え	大型送水ポンプ車 大量送水車 非常用取水設備 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑 輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2 淡水タンク ホース 復水貯蔵タンク 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」 「大量送水車を使用した送水／補給」
		外部水源から内部水源への切替え（外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え）	低圧原子炉代替注水槽 サプレッション・チェンバ 低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水-2」
		外部水源から内部水源への切替え（外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え）	サプレッション・チェンバ ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 燃料補給設備※1	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水-4」
			輪谷貯水槽（西１）※2 輪谷貯水槽（西２）※2	自主対策設備	

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

対応手段，対処設備及び手順書一覧（１５／１５）

分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対処設備		手順書
水源を切り替えるための対応	－	海から淡水タンクへの切替え	大量送水車 非常用取水設備 ２号炉放水槽 荷揚場 １号炉取水槽 ３号炉取水管点検立坑 ろ過水タンク ホース 燃料補給設備※1	自主対策設備	原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」 「大量送水車を使用した送水／補給」

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
※2：本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

表 1.13－2 重大事故等対処に係る監視計器

監視計器一覧（１／４）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ(計器)
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 a．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 (a)　原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（狭帯域） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（狭帯域） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
		原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ）
		原子炉圧力容器への注水量	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量
		補機監視機能	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 原子炉隔離時冷却系タービン回転速度
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 a．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 (b)　高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準	電源	ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（狭帯域） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（狭帯域） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
		原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ）
		原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心スプレイポンプ出口流量
		補機監視機能	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位

監視計器一覧（２／４）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ(計器)
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (6)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位 輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (7)　海を水源とした対応手順 ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位
	操作	水源の確保	海を利用
1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順 (1)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位 輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位 輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 海を利用
1.13.2.2　水源への水を補給するための対応手順 (2)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 輪谷貯水槽（東１） 輪谷貯水槽（東２）
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 輪谷貯水槽（東１） 輪谷貯水槽（東２）
原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 海を利用

監視計器一覧（３／４）


手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ(計器)
1.13.2.2　水源への水を補給するための対応手順 (3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位 輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 淡水タンク
	操作	水源の確保	復水貯蔵タンク水位 輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 淡水タンク
原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	水源の確保	復水貯蔵タンク水位 海を利用
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え			
事故時操作要領書 （徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え			
事故時操作要領書 （徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２）
	操作	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽 海を利用

監視計器一覧（４／４）

手順書		重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 輪谷貯水槽（東１） 輪谷貯水槽（東２）
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 海を利用
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合			
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１） 輪谷貯水槽（西２） 海を利用

表 1.13－3　審査基準における要求事項毎の給電対象設備

対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線
【1.13】 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等	中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計装C／C　C系 計装C／C　D系

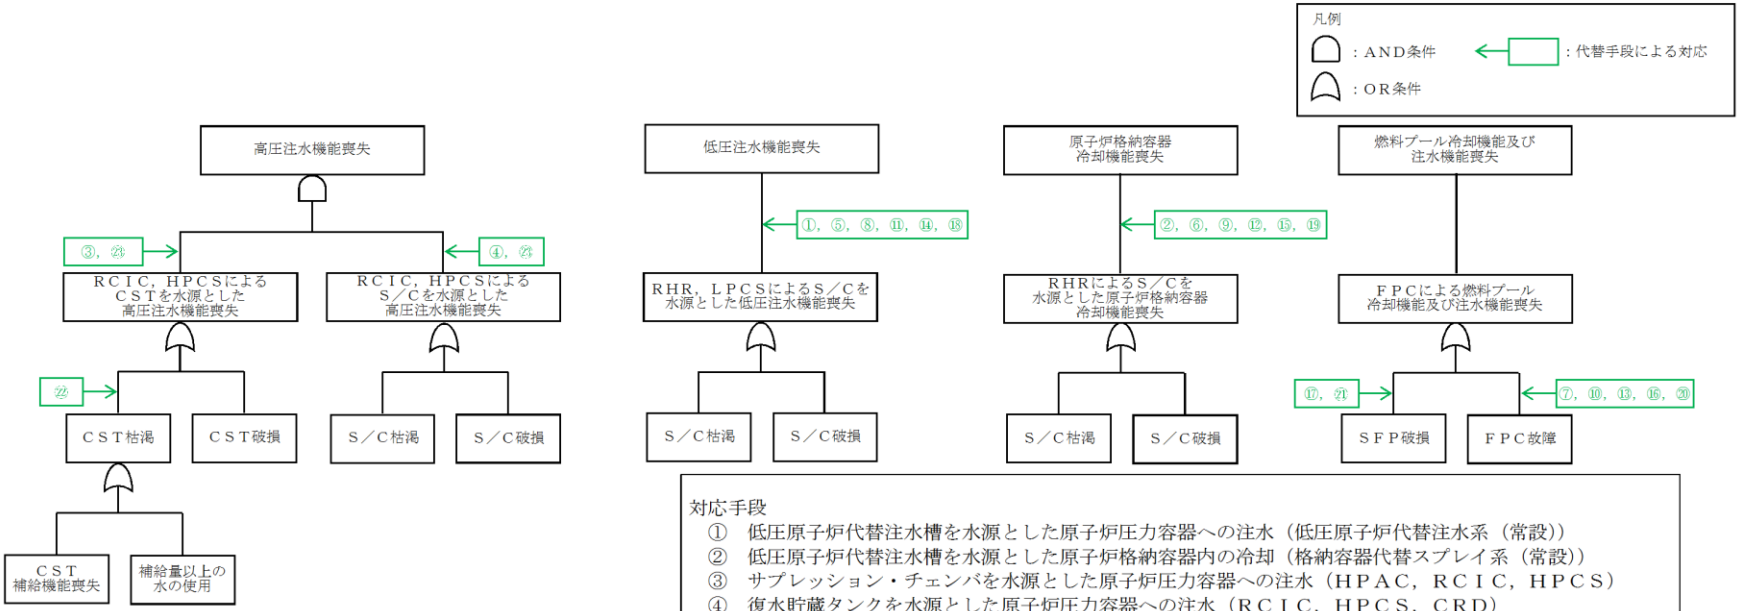

対応手段

① 低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水（低圧原子炉代替注水系（常設））
② 低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却（格納容器代替スプレイ系（常設））
③ サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（ＨＰＡＣ，ＲＣＩＣ，ＨＰＣＳ）
④ 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水（ＲＣＩＣ，ＨＰＣＳ，ＣＲＤ）
⑤ 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水（ＣＷＴ）
⑥ 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却（ＣＷＴ）
⑦ 復水貯蔵タンクを水源とした燃料プールへの注水（ＣＷＴ，ＦＭＷ）
⑧ 補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水（消火系）
⑨ 補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却（消火系）
⑩ 補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水（消火系）
⑪ ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水（消火系）
⑫ ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却（消火系）
⑬ ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水（消火系）
⑭ 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水（大量送水車）
⑮ 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却（大量送水車）
⑯ 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水（大量送水車）
⑰ 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへのスプレイ（大量送水車）
⑱ 海を水源とした原子炉圧力容器への注水（大量送水車及び大型送水ポンプ車）
⑲ 海を水源とした原子炉格納容器内の冷却（大量送水車及び大型送水ポンプ車）
⑳ 海を水源とした燃料プールへの注水（大量送水車及び大型送水ポンプ車）
㉑ 海を水源とした燃料プールへのスプレイ（大量送水車及び大型送水ポンプ車）
㉒ 大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給
㉓ ＲＣＩＣ及びＨＰＣＳの水源切替え

第 1.13－1 図　機能喪失原因対策分析


凡例：フロントライン系　サポート系　故障を想定　対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段

故障想定機器	故障要因1	故障要因2	故障要因3	故障要因4
高圧注水機能喪失	RCIC，HPCSによるCSTを水源とした高圧注水機能喪失	CST枯渇	CST補給機能喪失	
			補給量以上の水の使用	
		CST破損		
	RCIC，HPCSによるS／Cを水源とした高圧注水機能喪失	S／C枯渇		
		S／C破損		
低圧注水機能喪失	RHR，LPCSによるS／Cを水源とした低圧注水機能喪失	S／C枯渇		
		S／C破損		
原子炉格納容器冷却機能喪失	RHRによるS／Cを水源とした原子炉格納容器冷却機能喪失	S／C枯渇		
		S／C破損		
燃料プール冷却機能及び注水機能喪失	FPCによる燃料プール冷却機能及び注水機能喪失	SFP破損		
		FPC故障		

※　本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.13－1 図　機能喪失原因対策分析（補足）

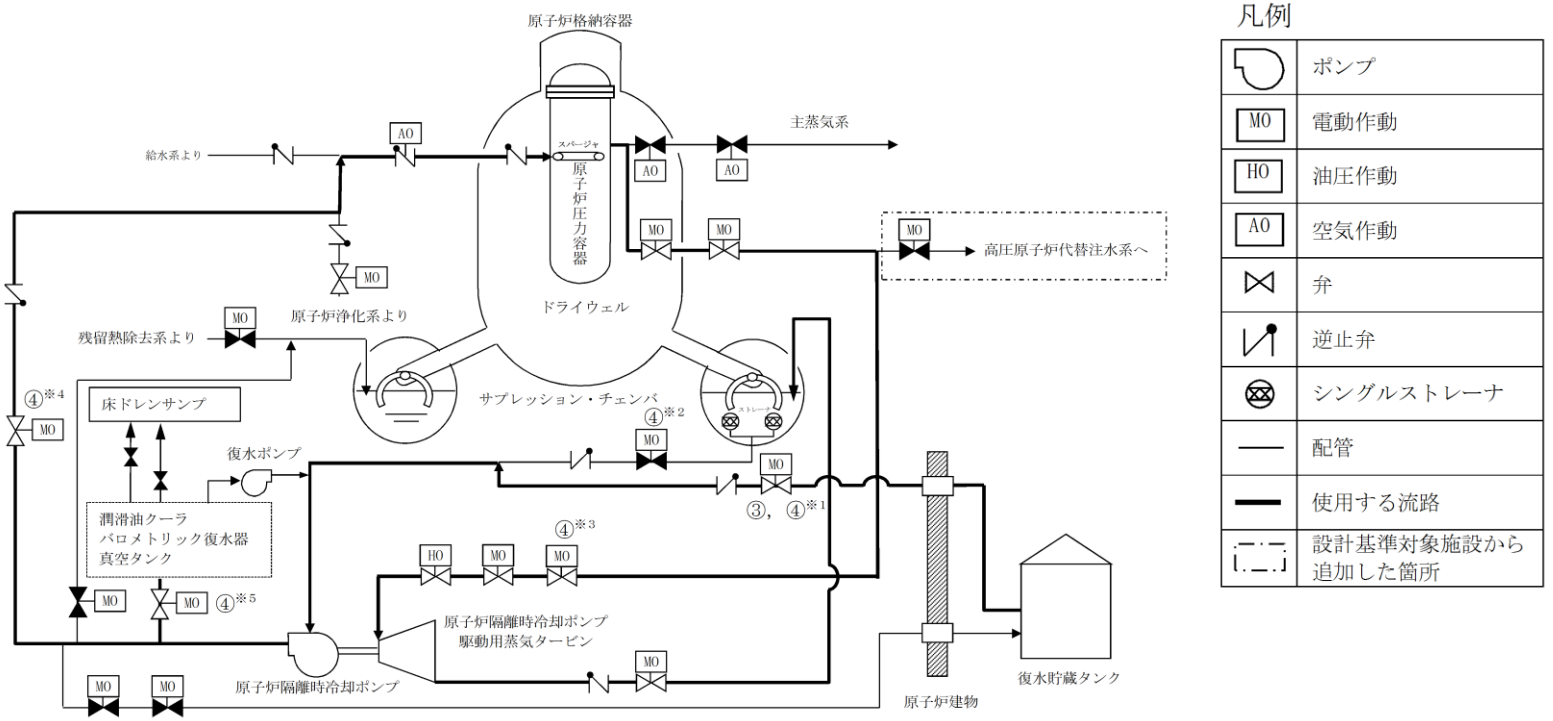


操作手順	弁名称
③，④※1	ポンプ復水貯蔵水入口弁
④※2	ポンプトーラス水入口弁
④※3	タービン蒸気入口弁
④※4	ＲＣＩＣ注水弁
④※5	復水器冷却水入口弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。

○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.13－2 図　原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水　概要図

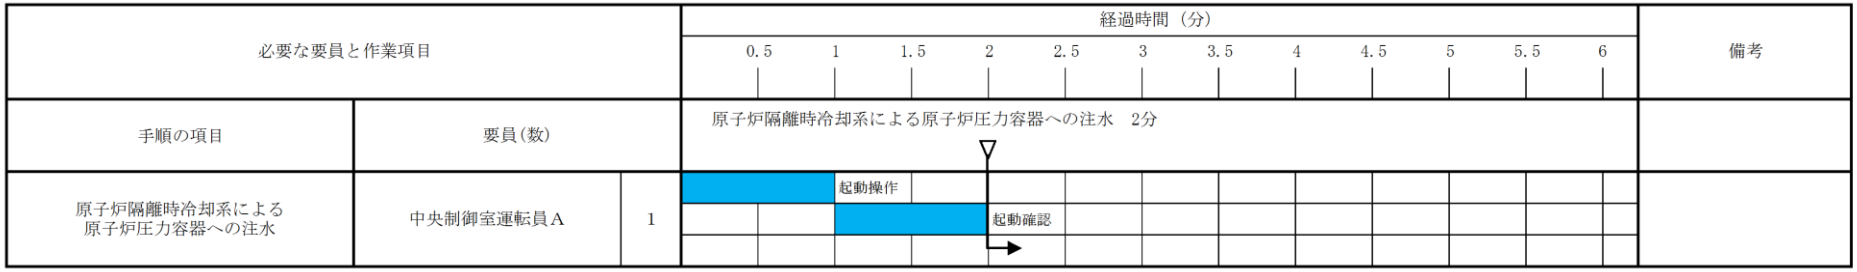

第1.13－3図　原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水　タイムチャート

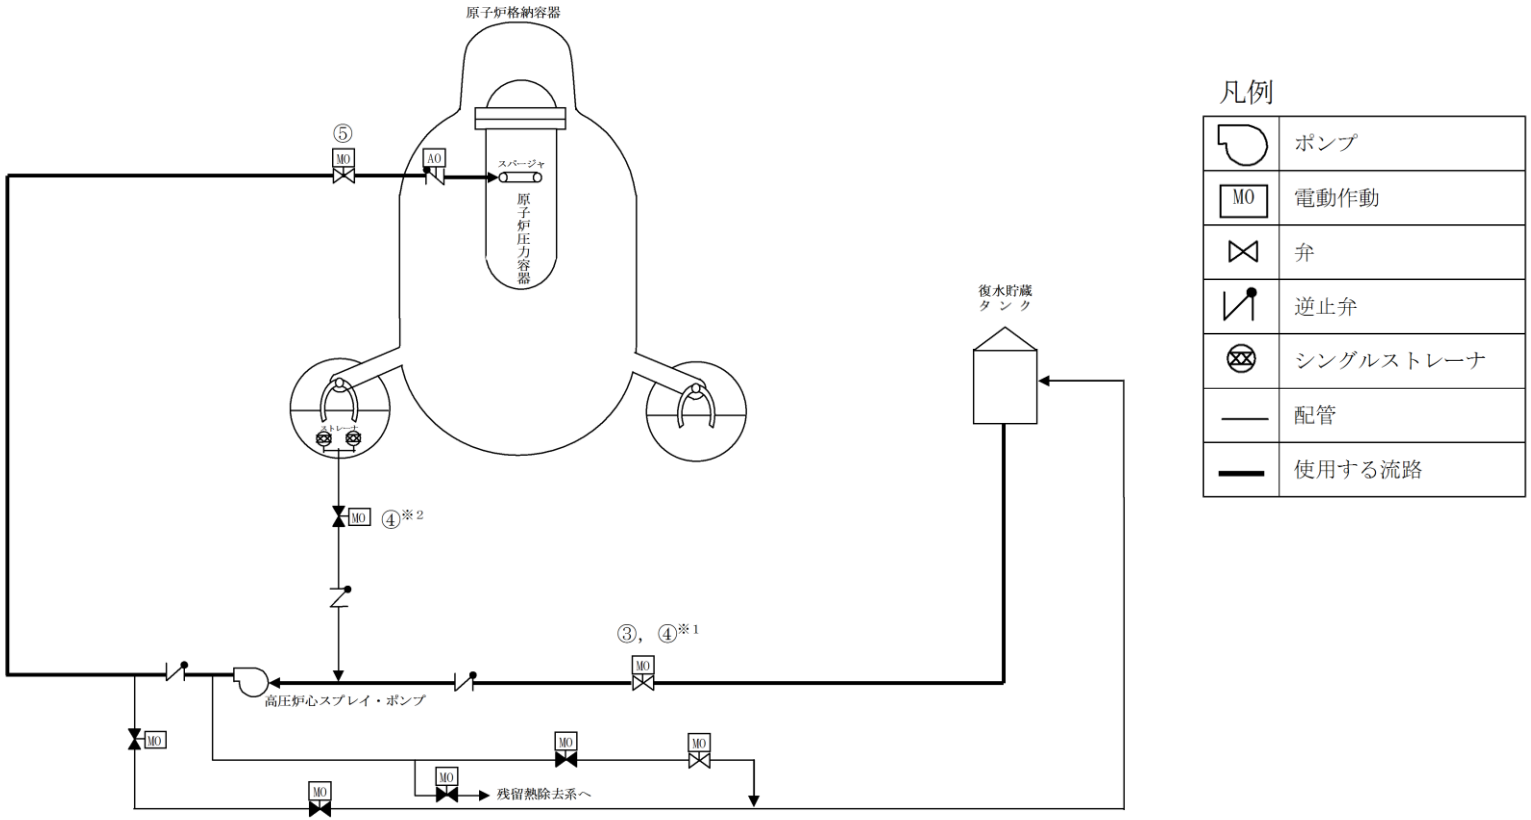


操作手順	弁名称
③，④※1	ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁
④※2	ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁
⑤	ＨＰＣＳ注水弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。

○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.13－4 図　高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水　概要図

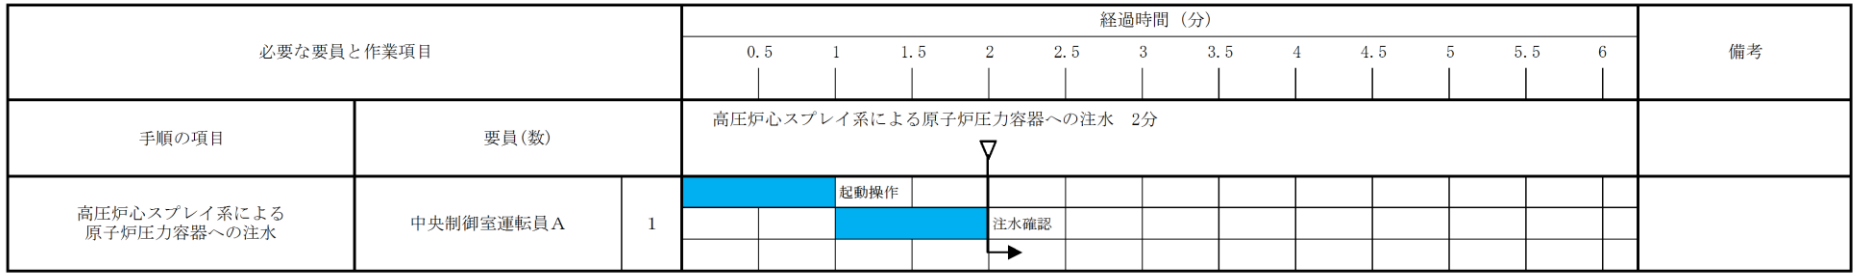


第1.13－5図　高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水　タイムチャート

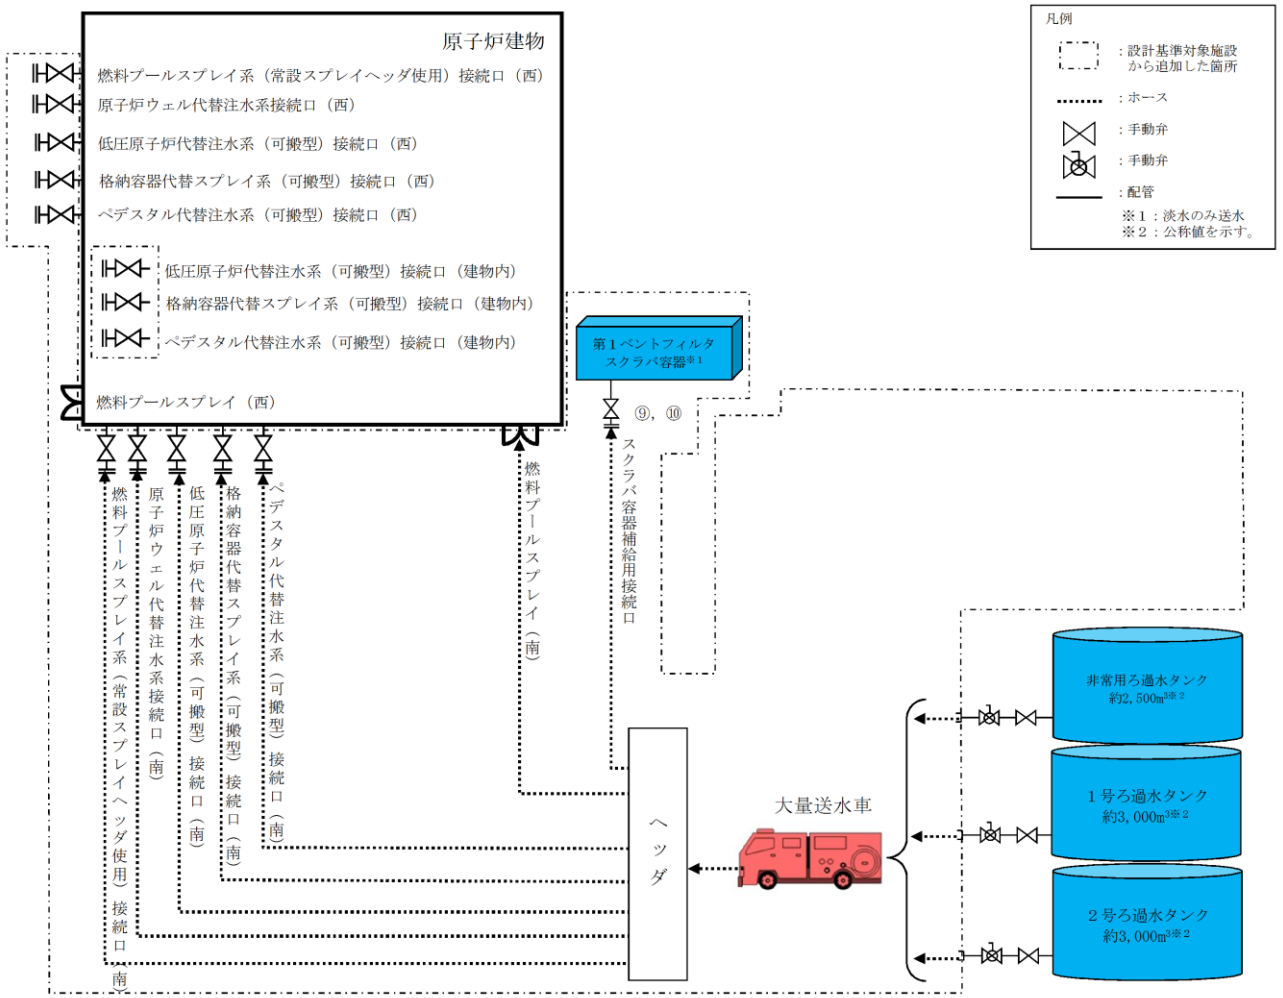

操作手順	弁名称
⑨，⑩	ＦＣＶＳ補給止め弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


第1.13－6図　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水　概要図

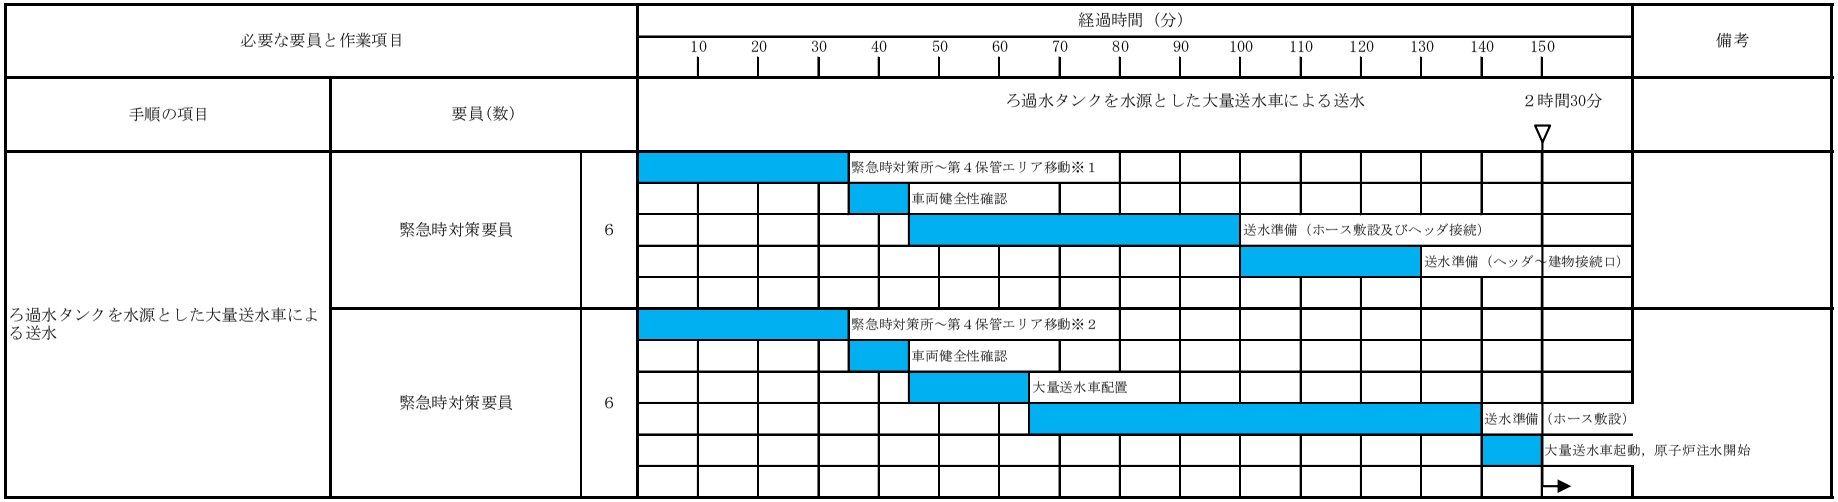

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－7 図　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水　タイムチャート

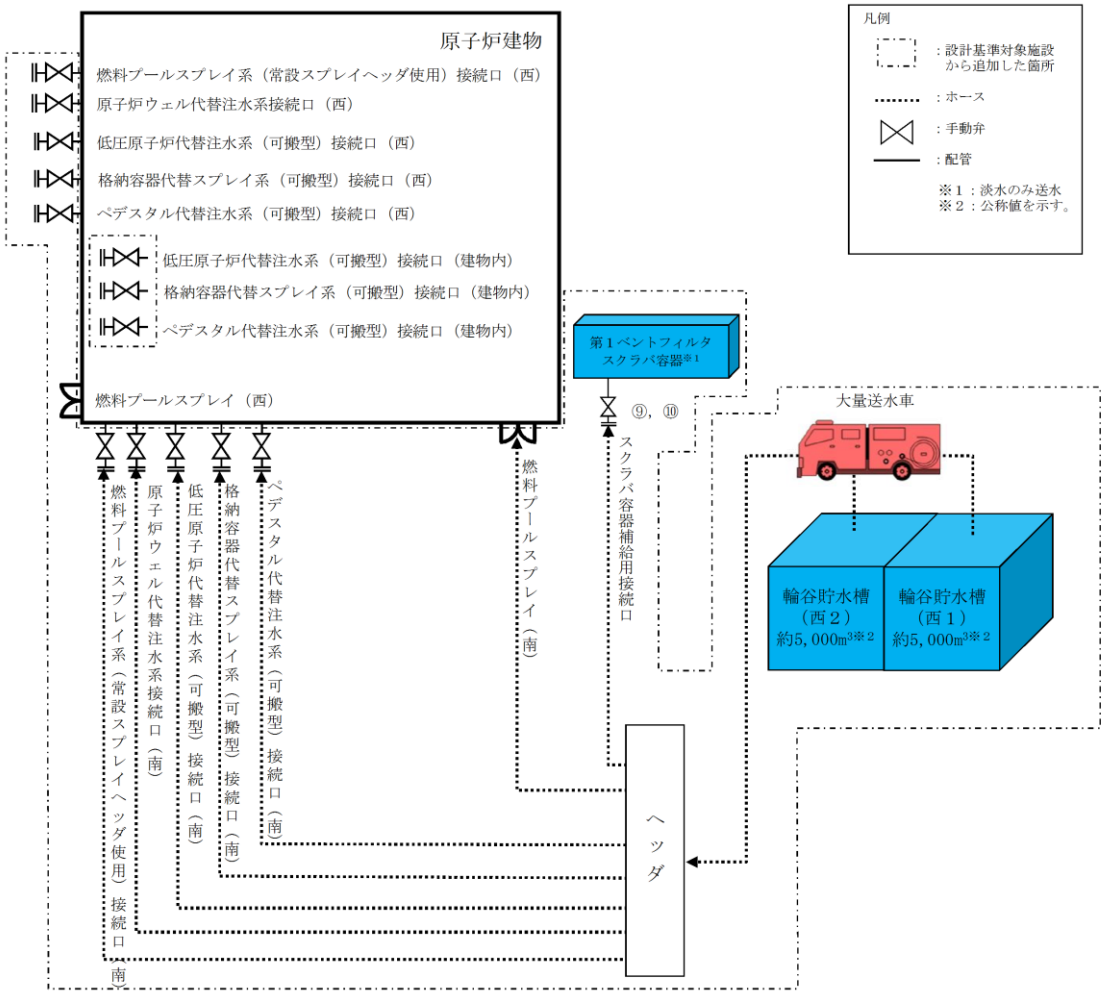

操作手順	弁名称
⑨，⑩	ＦＣＶＳ補給止め弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


第 1.13－8 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水　概要図

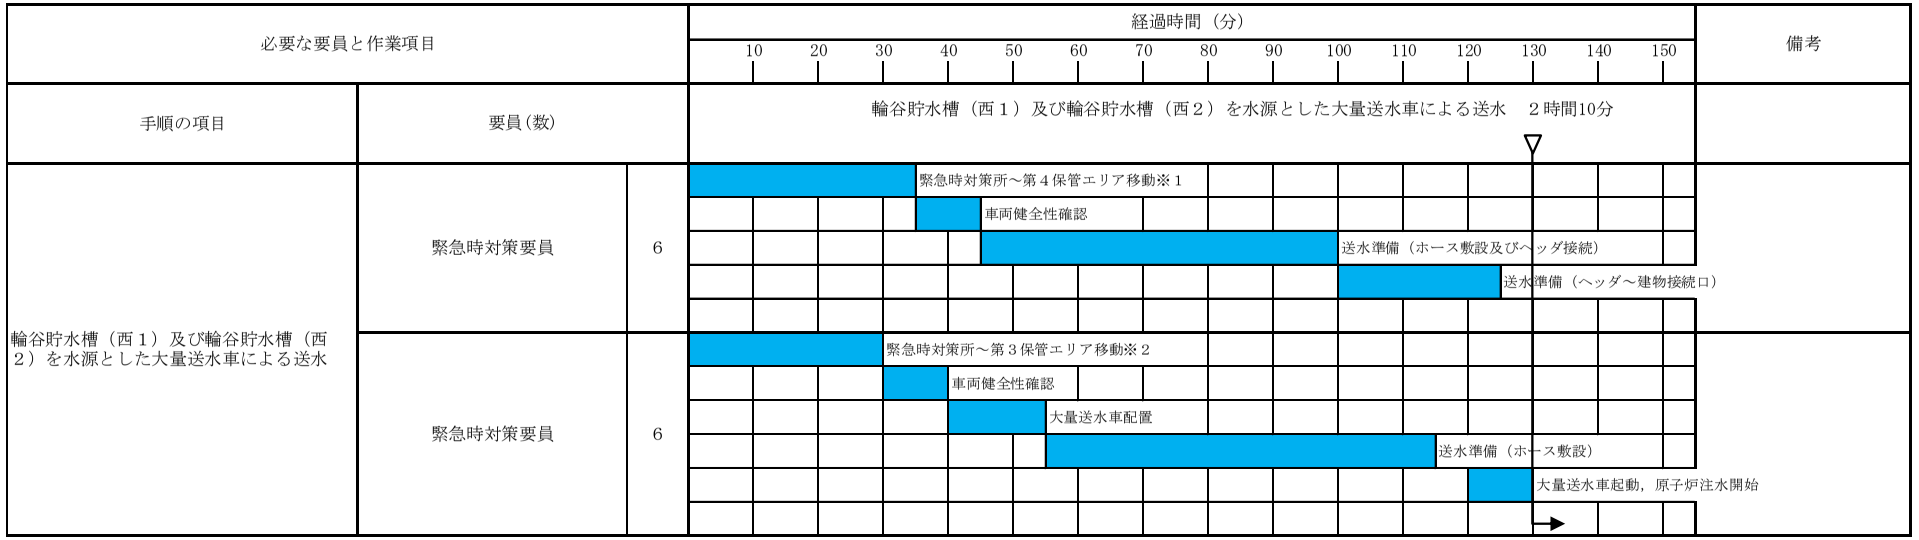

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－9 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水
タイムチャート（１／２）

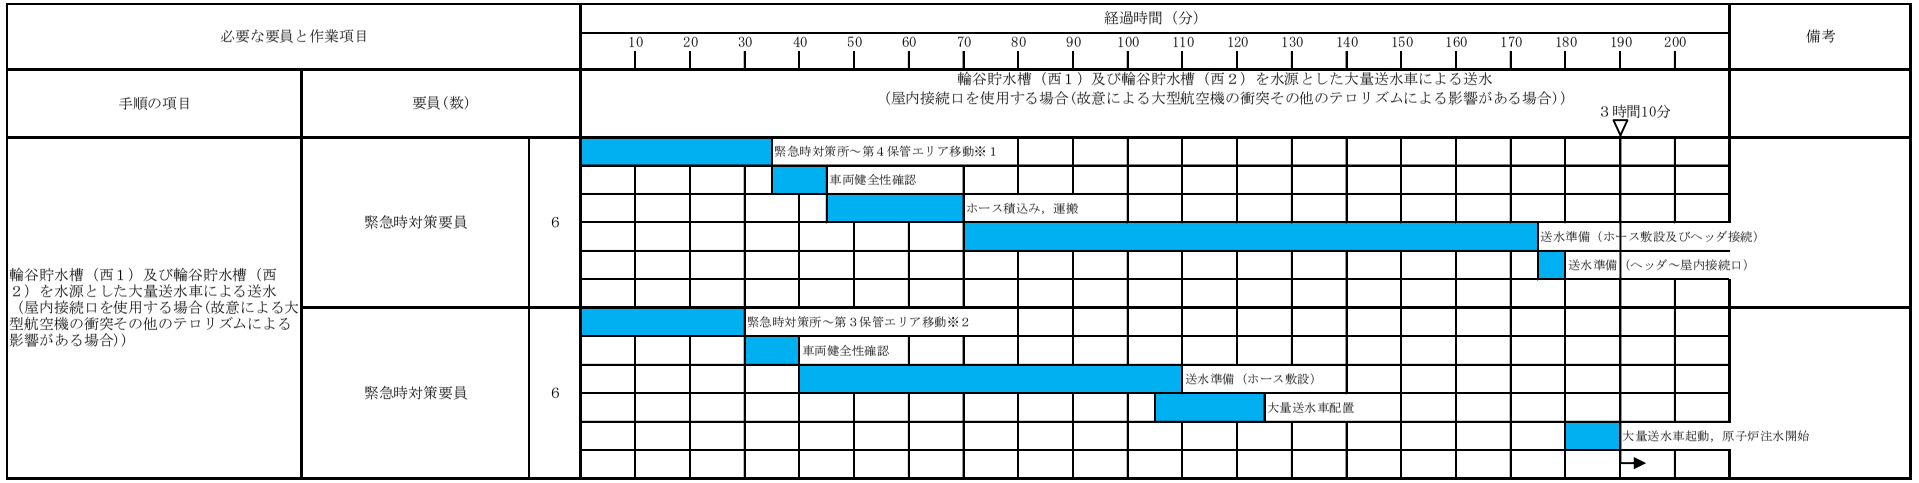

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－9 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水
タイムチャート（２／２）

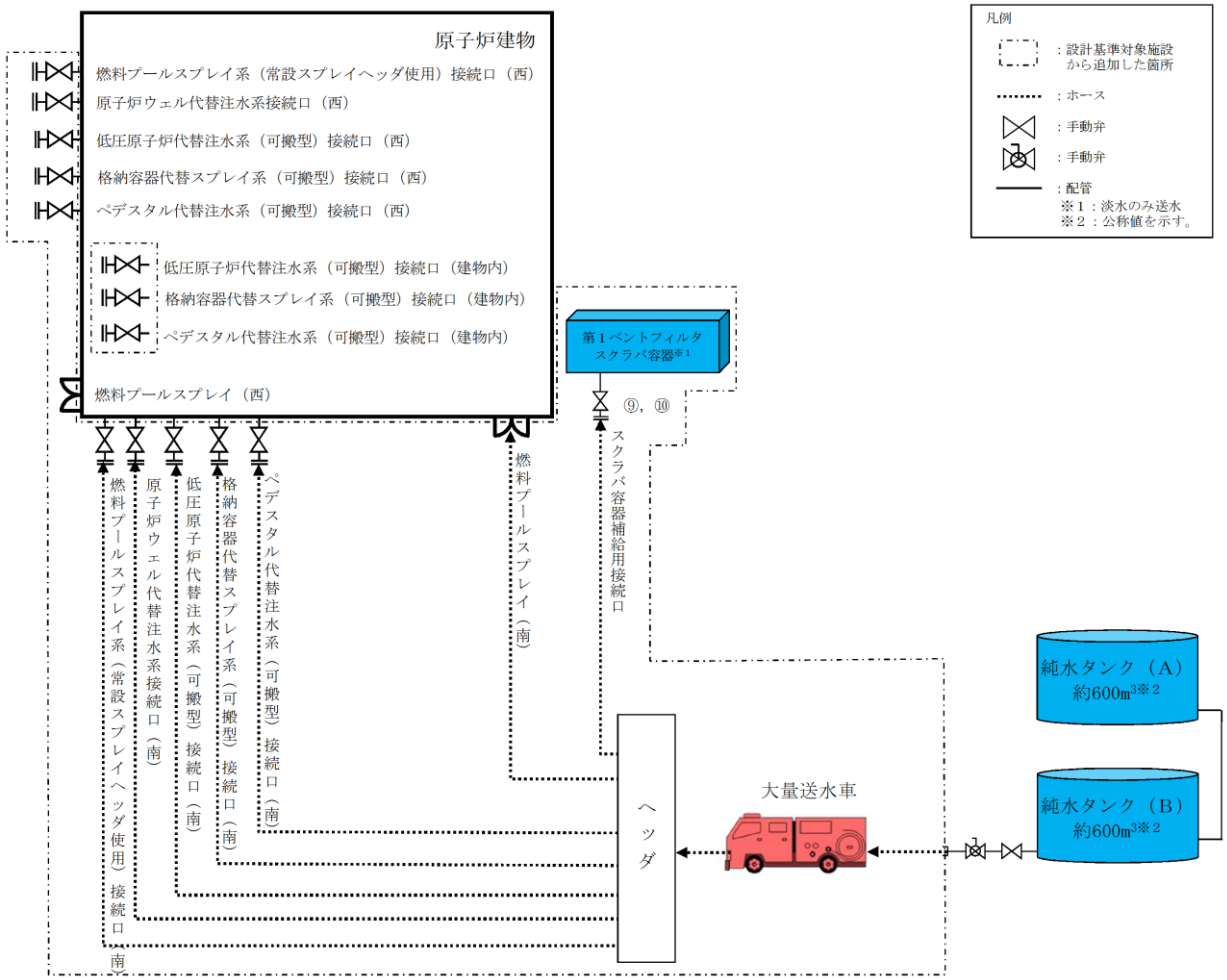

操作手順	弁名称
⑨，⑩	ＦＣＶＳ補給止め弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


第 1.13－10 図　純水タンクを水源とした大量送水車による送水　概要図

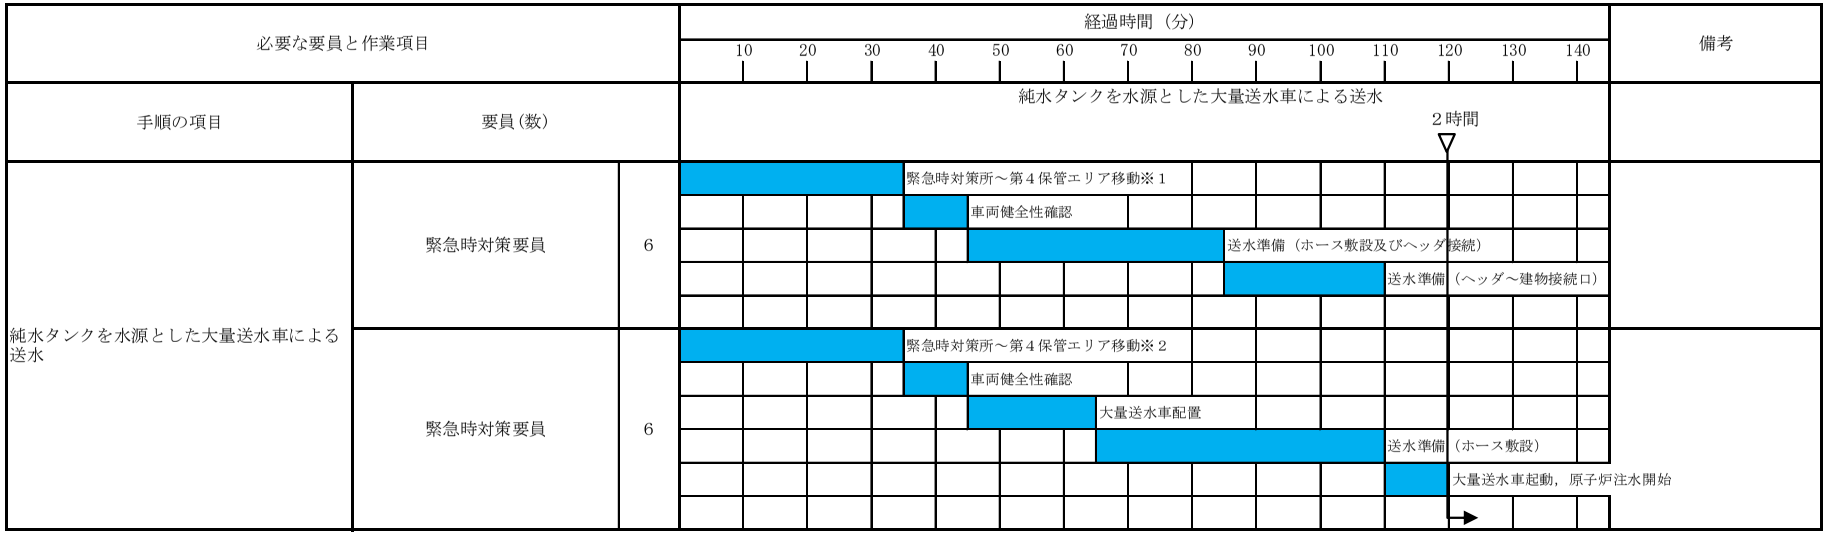


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－11 図　純水タンクを水源とした大量送水車による送水　タイムチャート

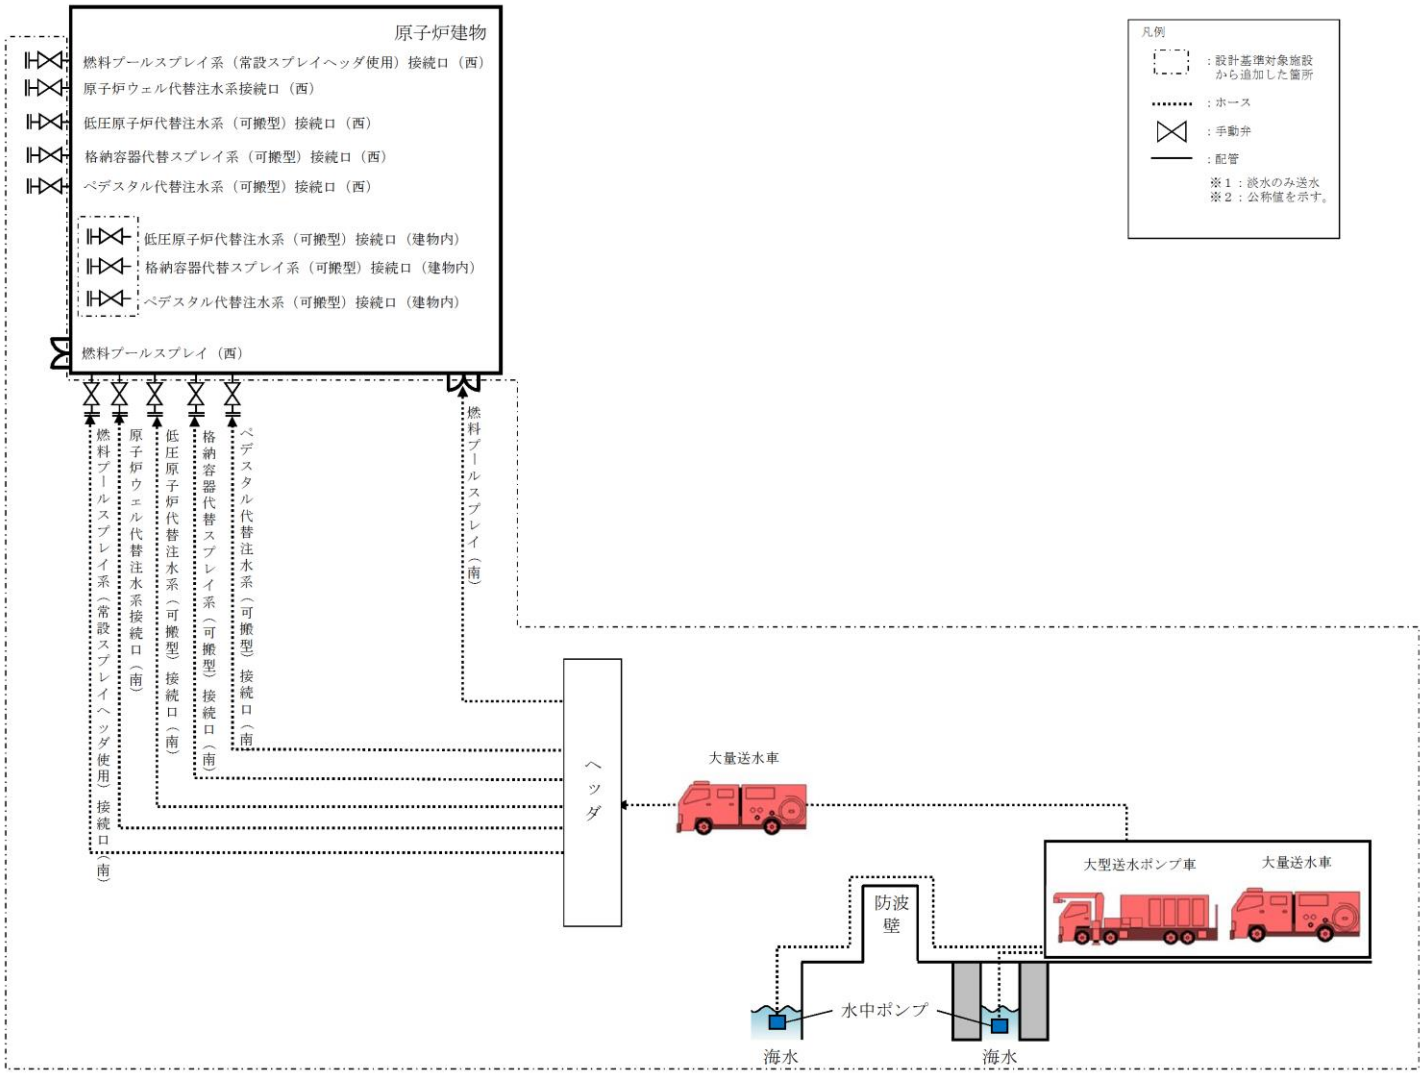


第 1.13－12 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水　概要図

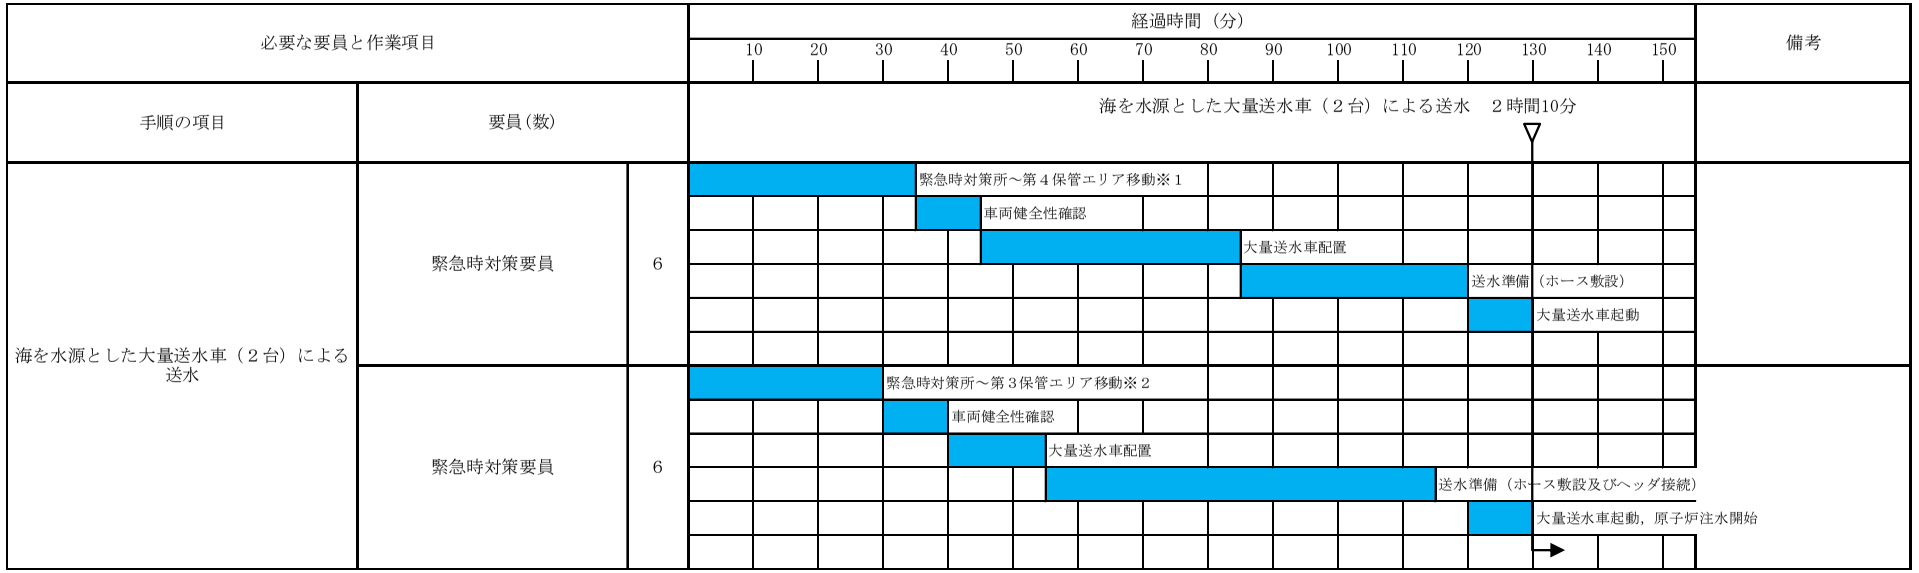

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－13 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水
タイムチャート（１／４）

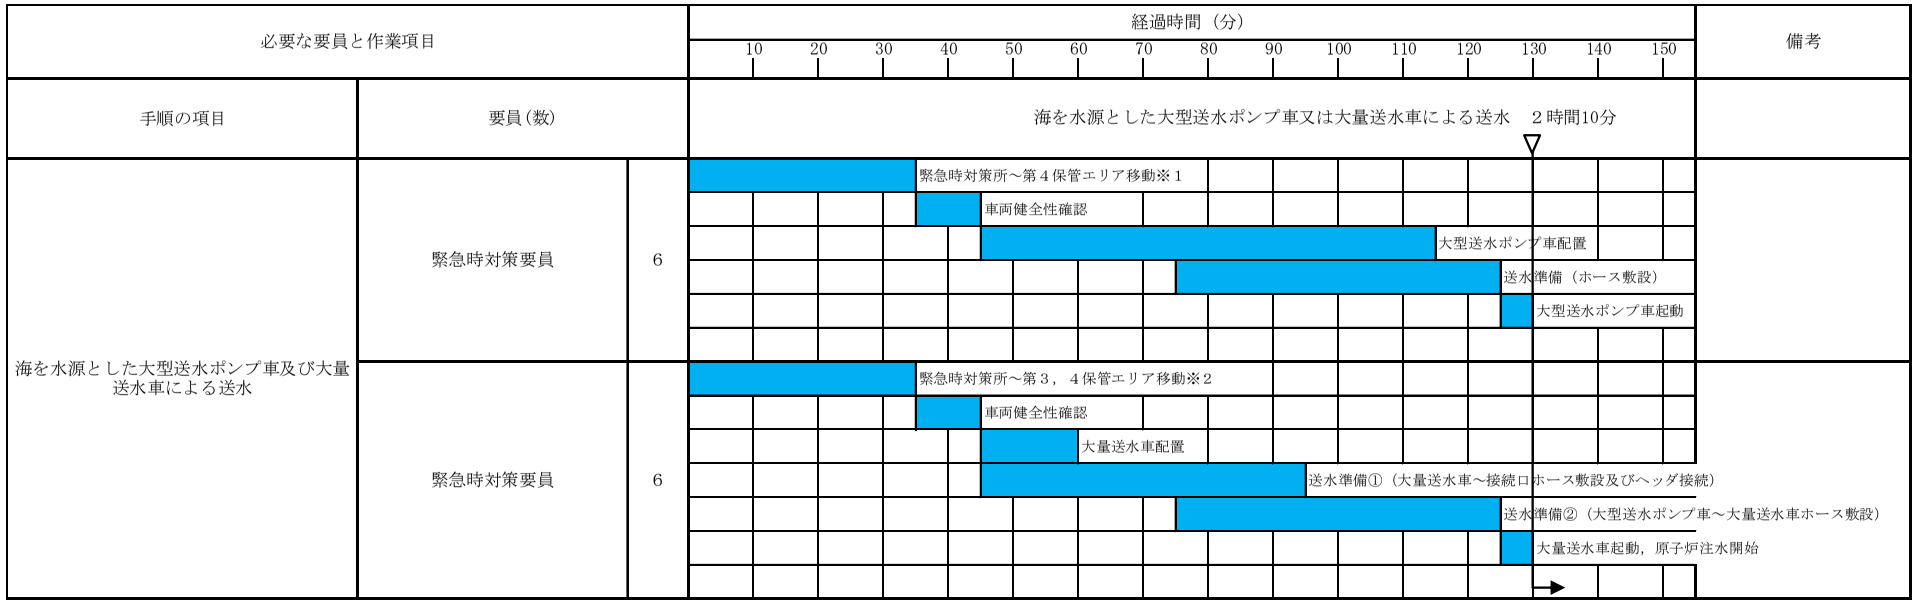

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－13 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水
タイムチャート（２／４）

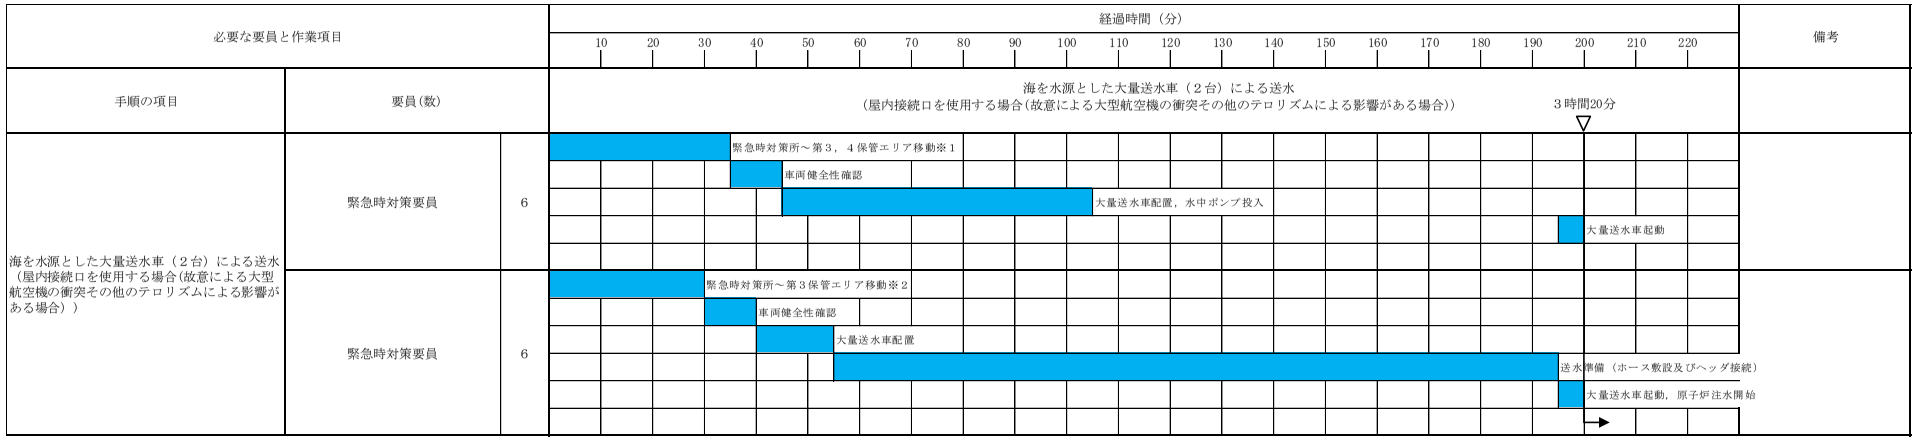

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－13 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水タイムチャート（３／４）

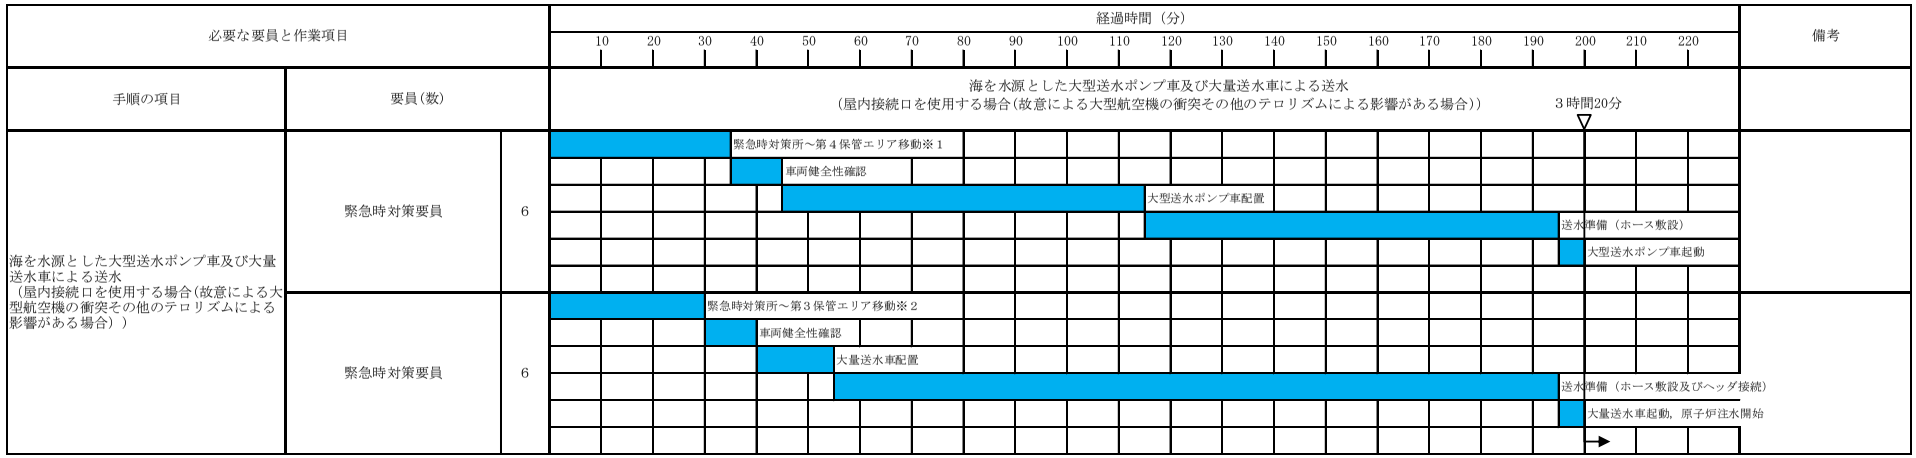


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－13 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水タイムチャート（４／４）

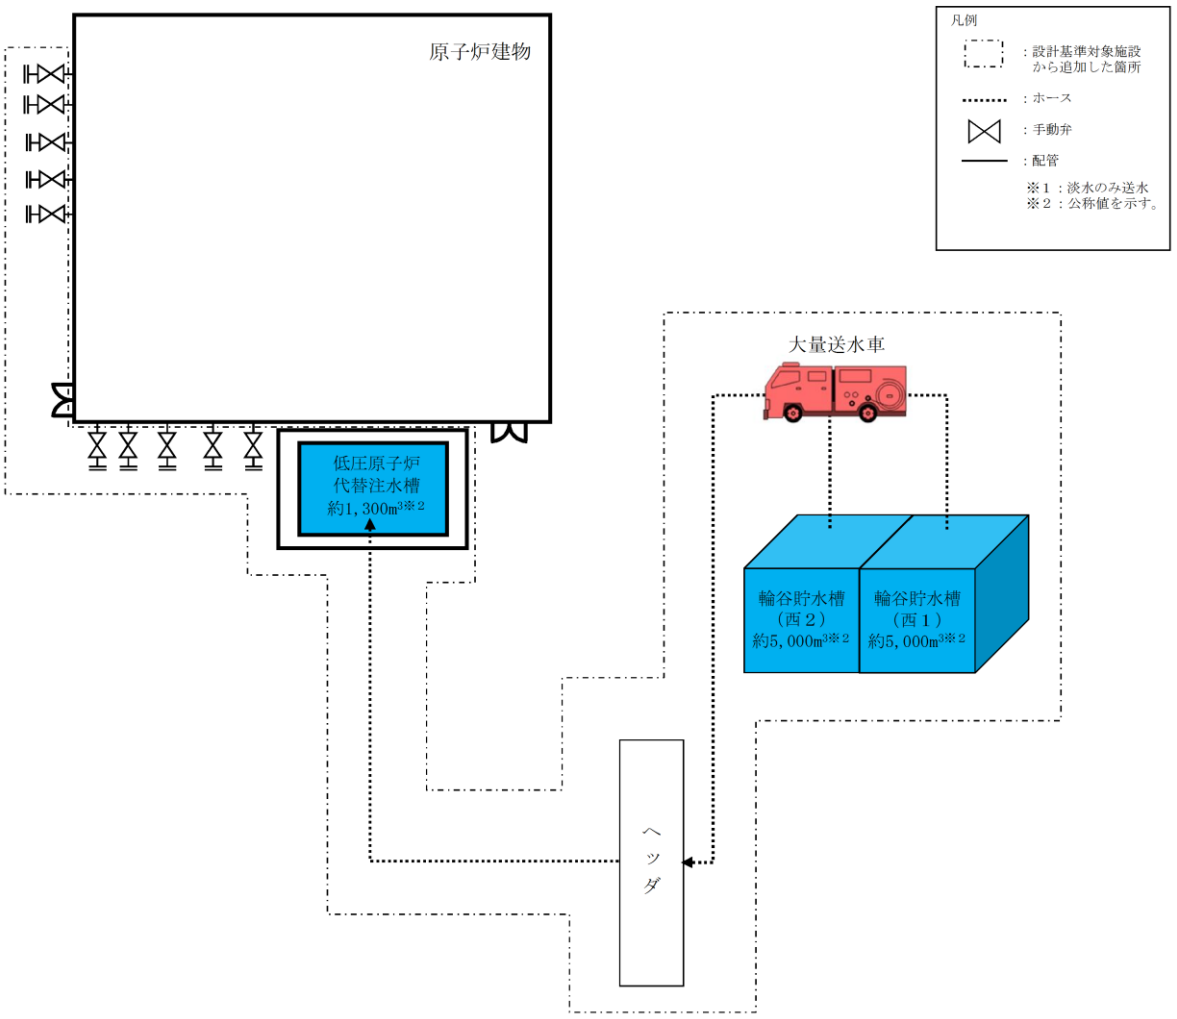


第 1.13－14 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給　概要図

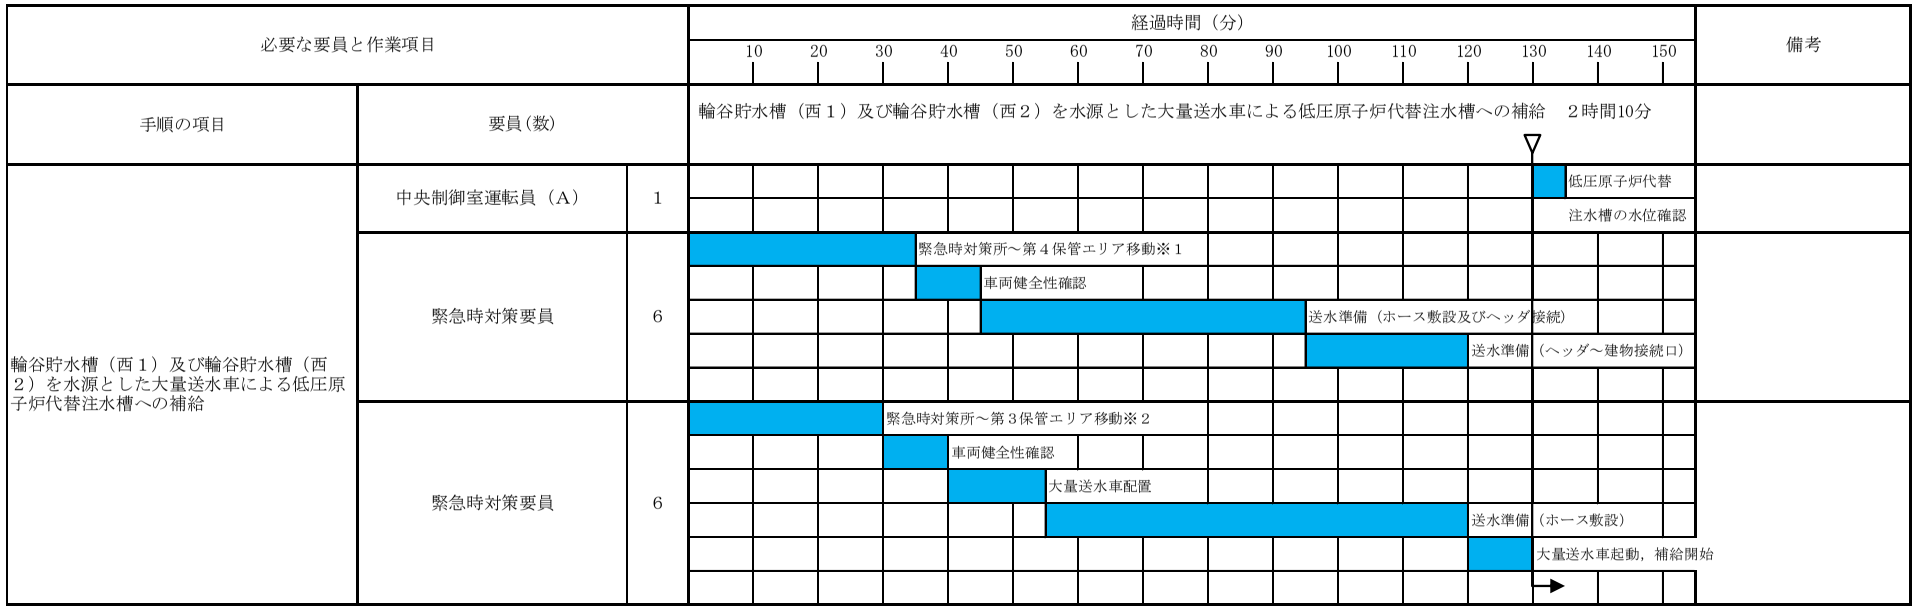

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－15 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした
大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給　タイムチャート

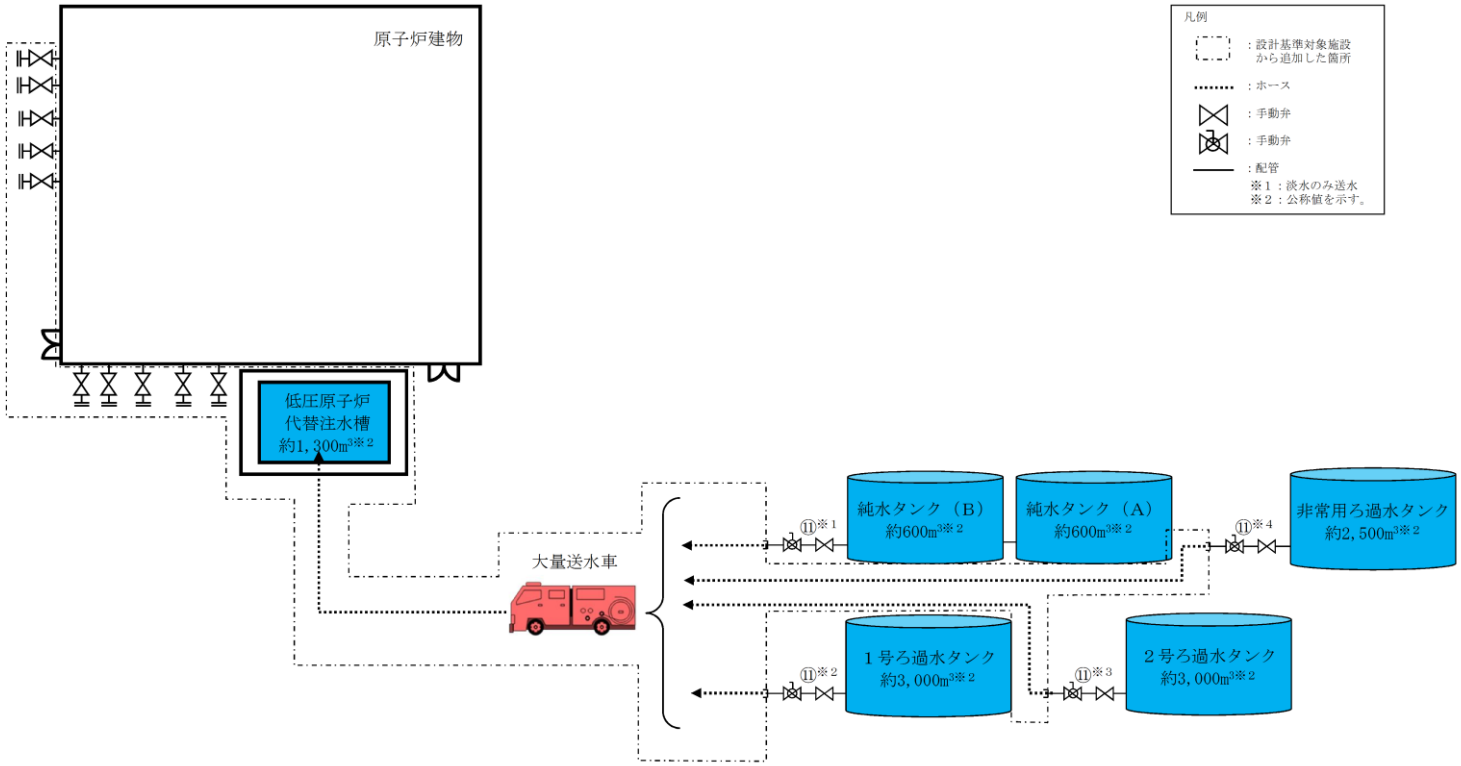


操作手順	弁名称
⑪※1	Ｂ－純水タンク消火用水取出元弁及びＢ－純水タンク消火用水取出し口止め弁
⑪※2	１号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁及び１号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁
⑪※3	２号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁及び２号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁
⑪※4	代替注水用取水口元弁及び代替注水用取水口

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


　　○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.13－16 図　淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給　概要図

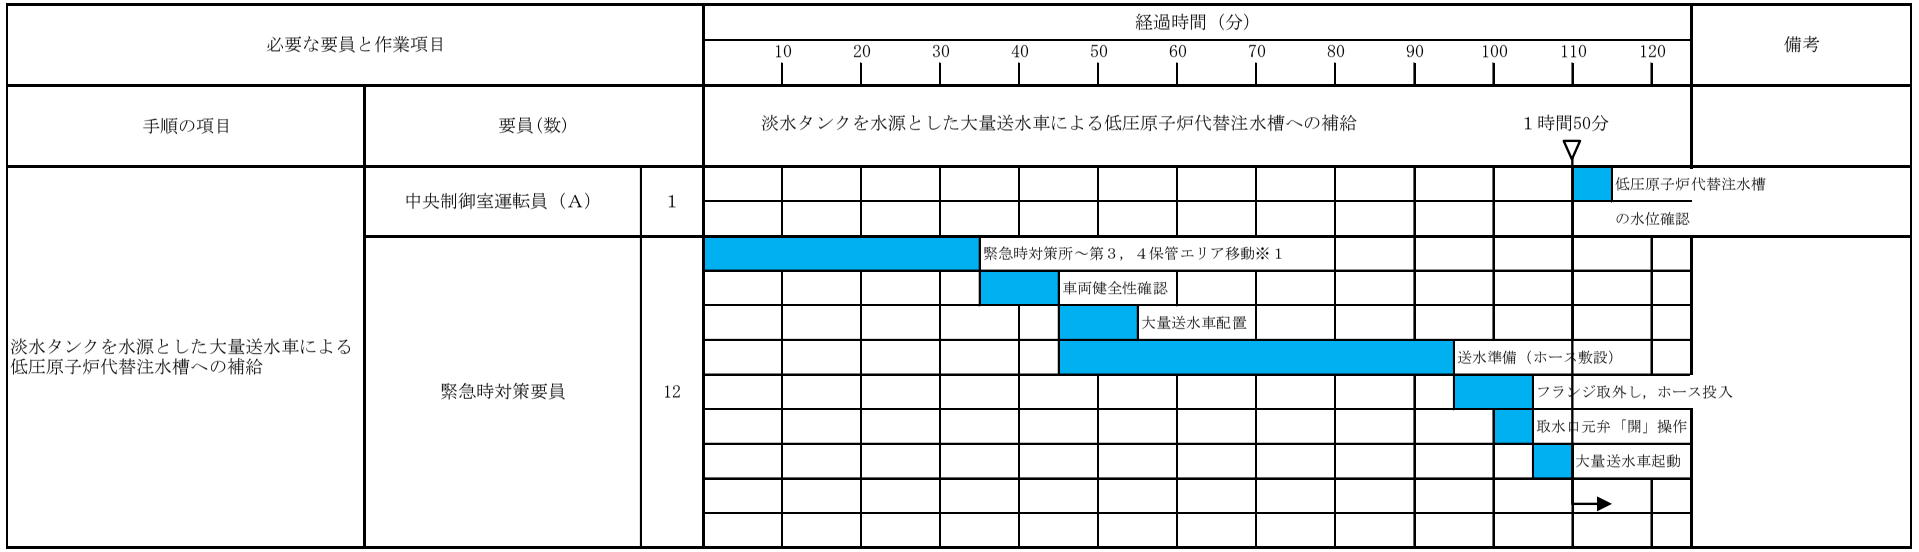


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
　　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－17 図　淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給　タイムチャート

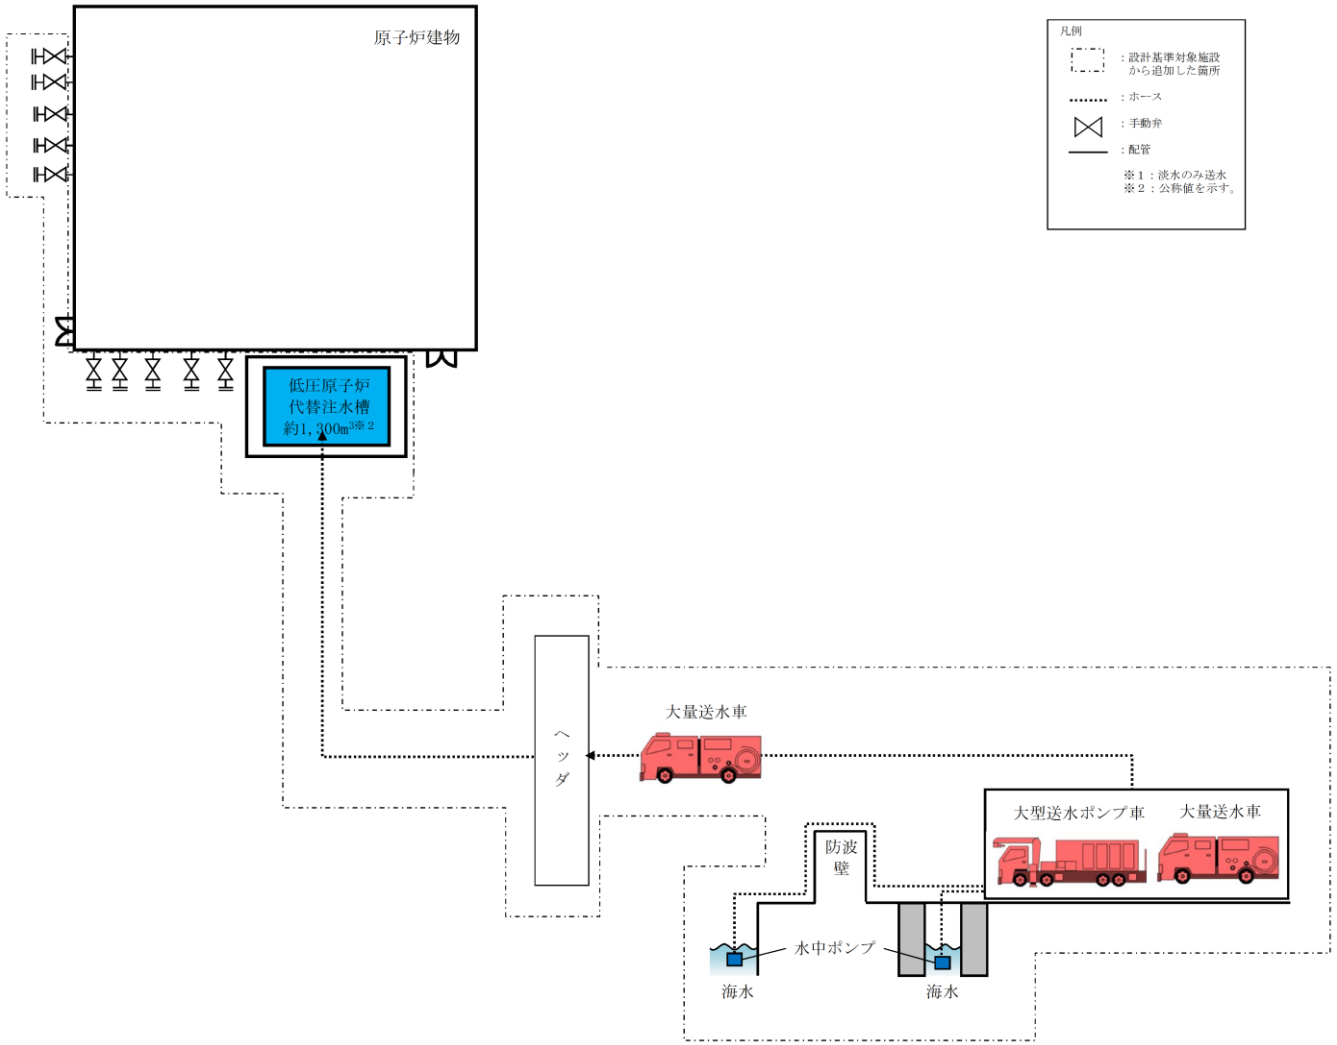


第 1.13－18 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給　概要図

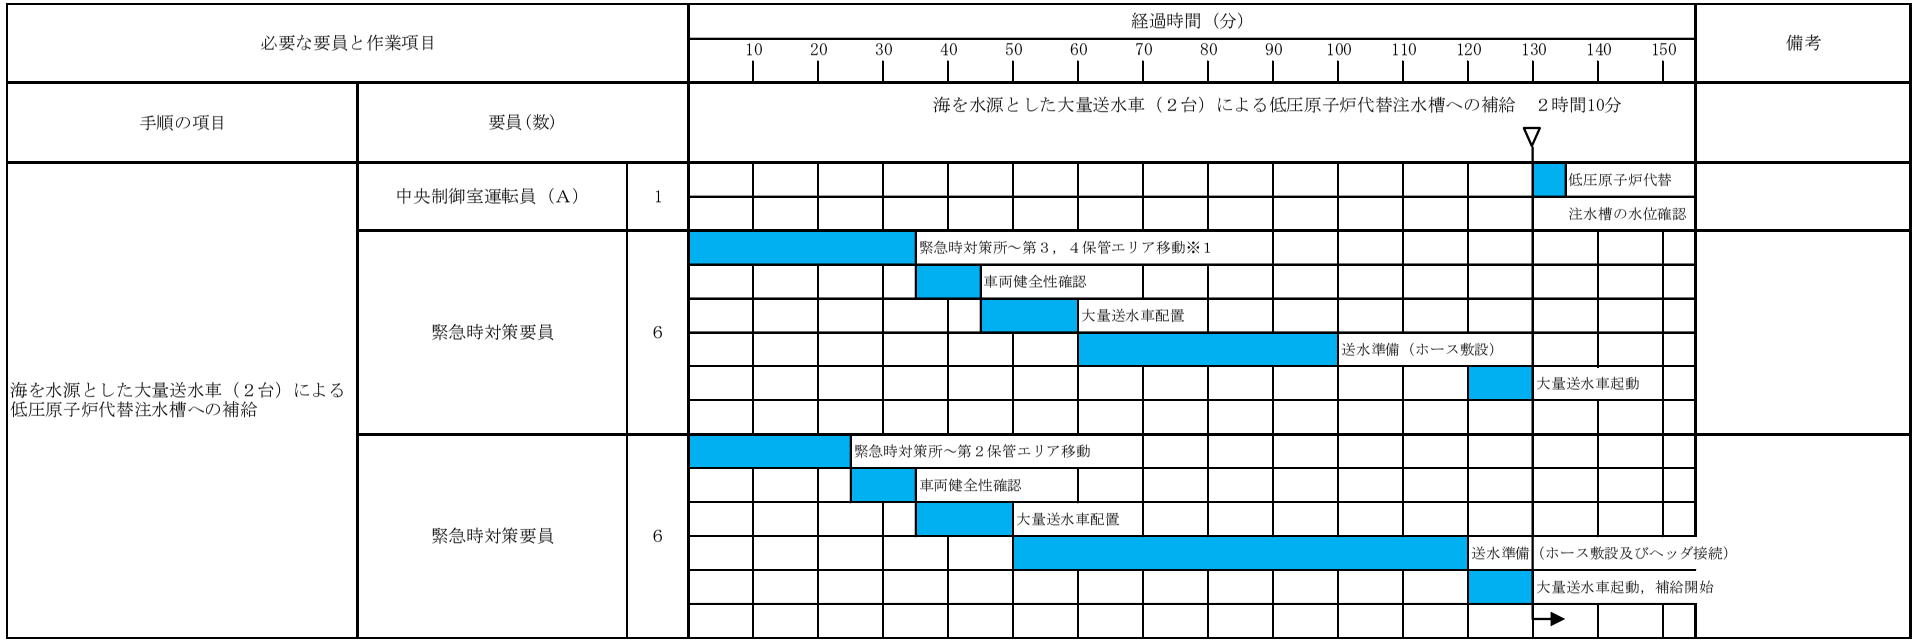

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。


第 1.13－19 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による
低圧原子炉代替注水槽への補給　タイムチャート（１／２）

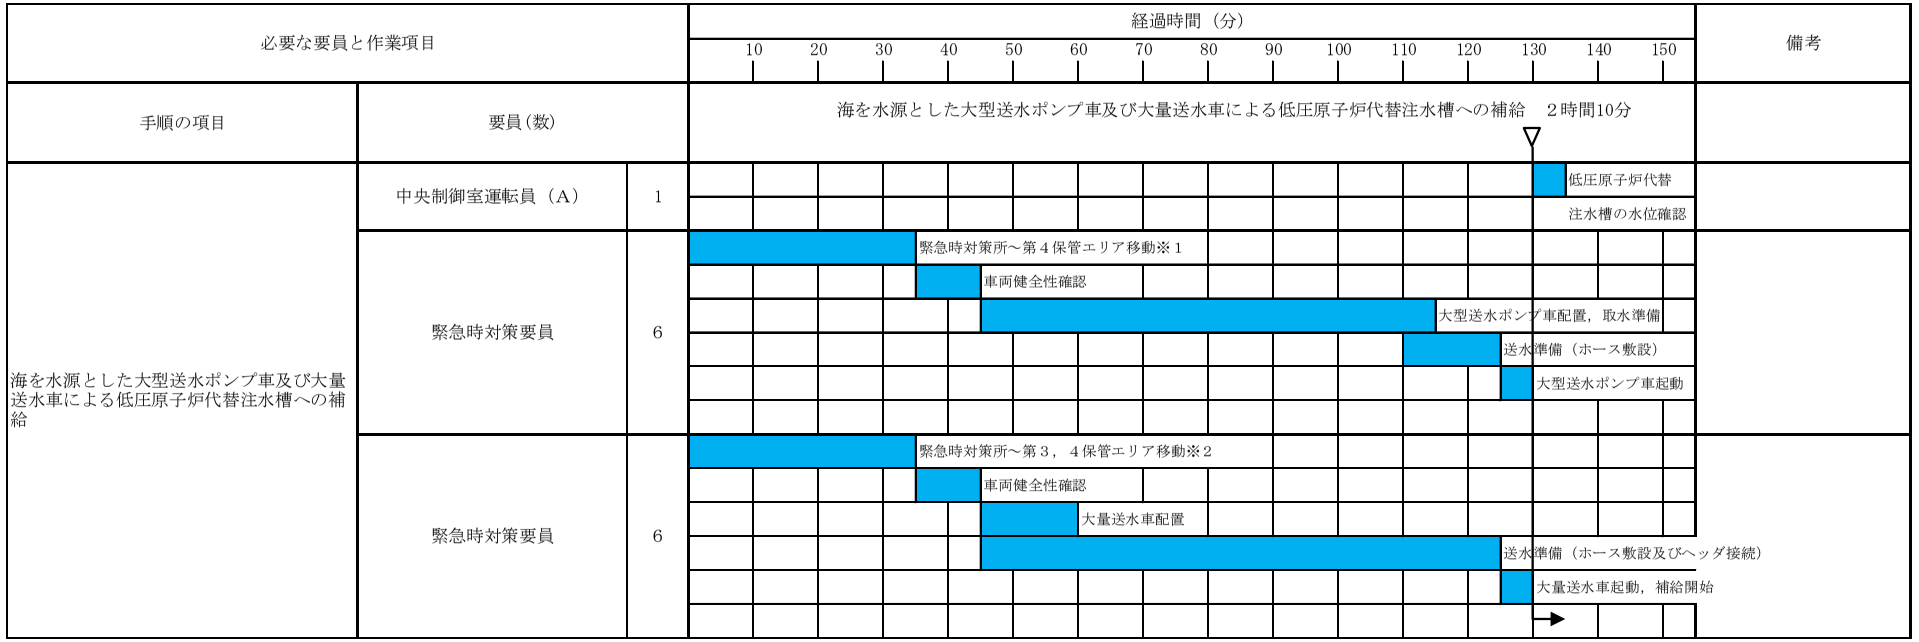

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－19 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による
低圧原子炉代替注水槽への補給　タイムチャート（２／２）

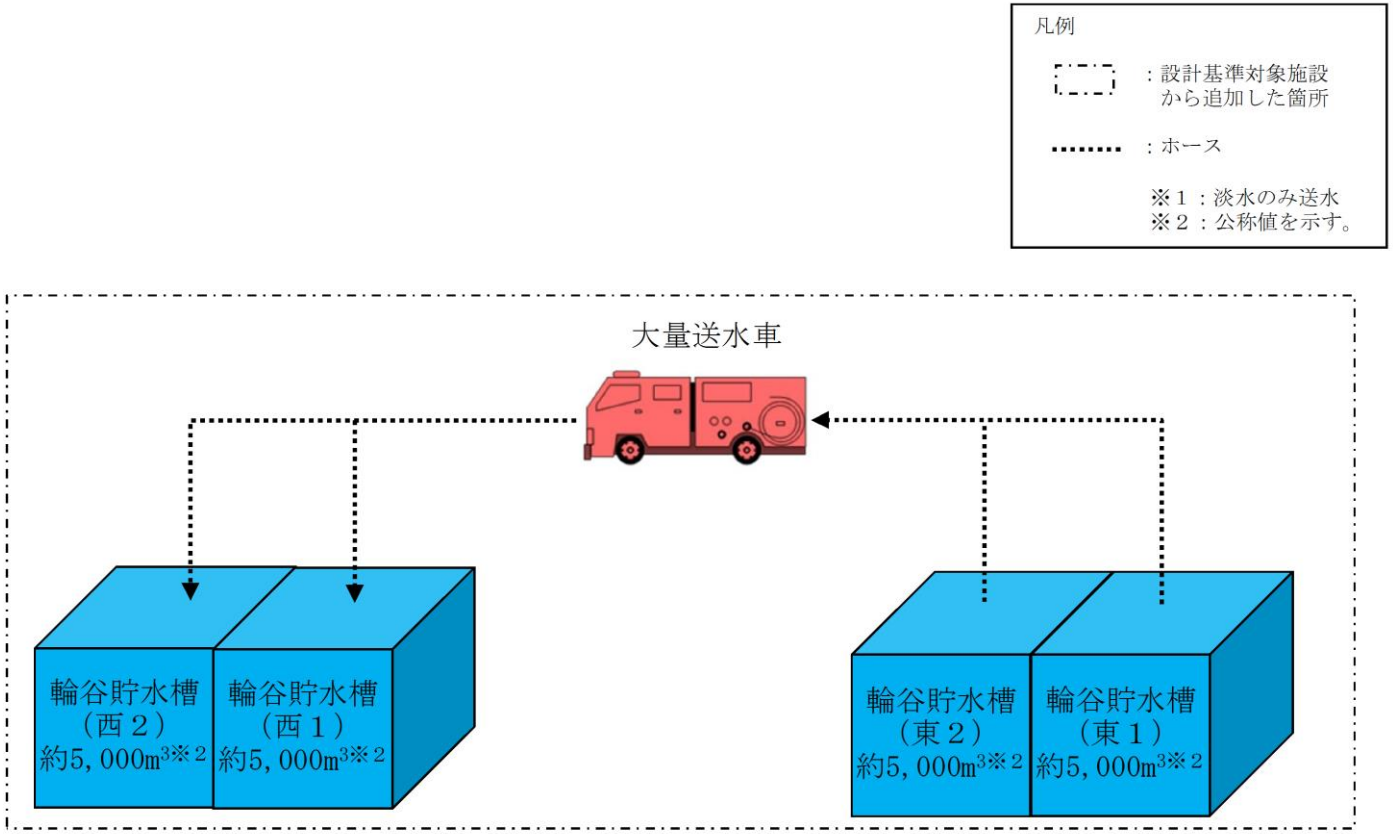


第 1.13－20 図　輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給　概要図


必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給　１時間20分	
輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給	緊急時対策要員	6	緊急時対策所～第３保管エリア移動※１ 車両健全性確認 大量送水車配置 ホース展張 ハッチ開放，ホース投入 大量送水車起動，補給	

※１　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－21 図　輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給タイムチャート

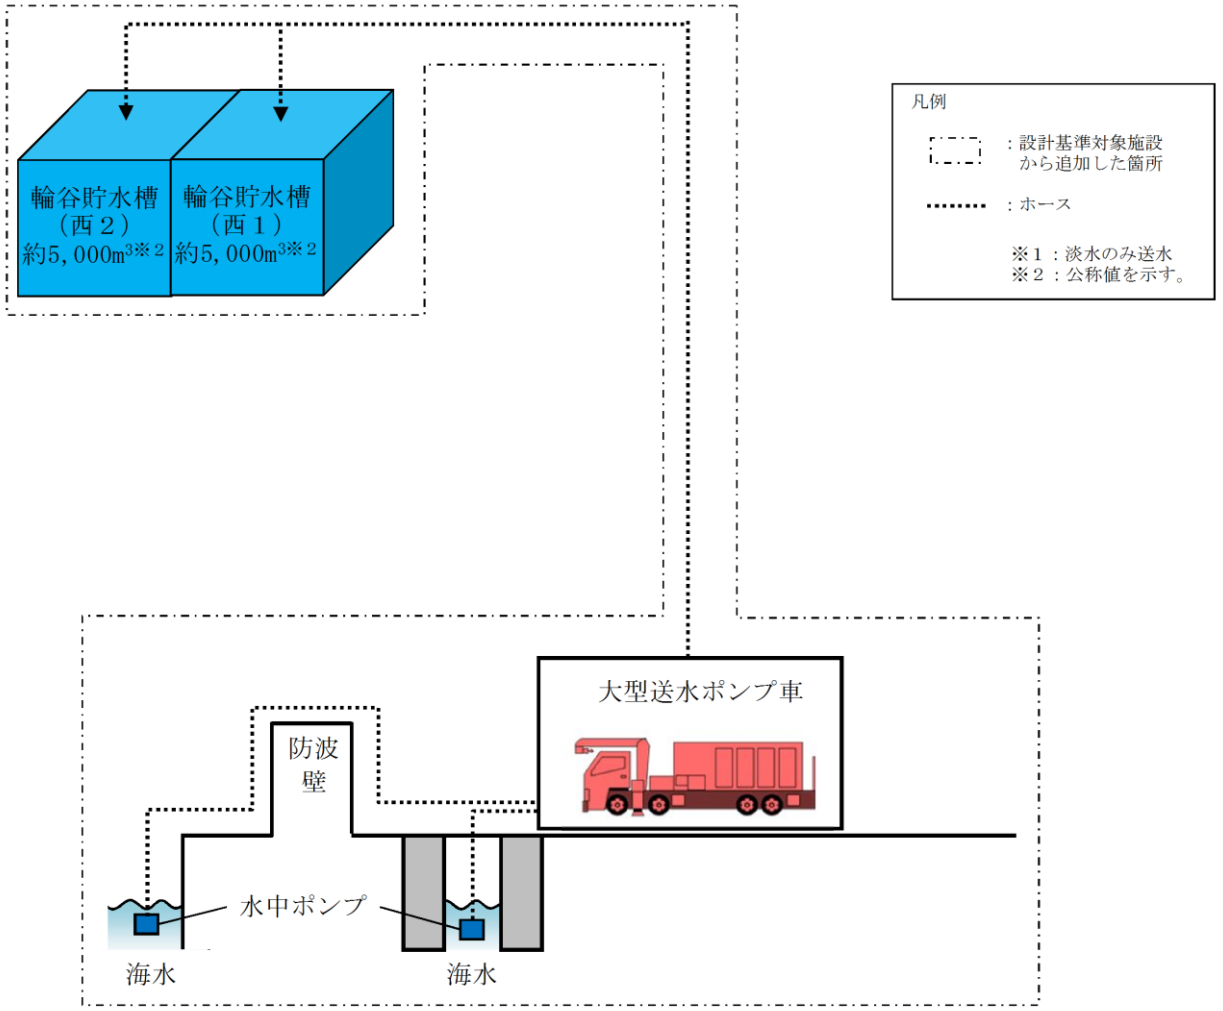


第 1.13－22 図　大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給　概要図

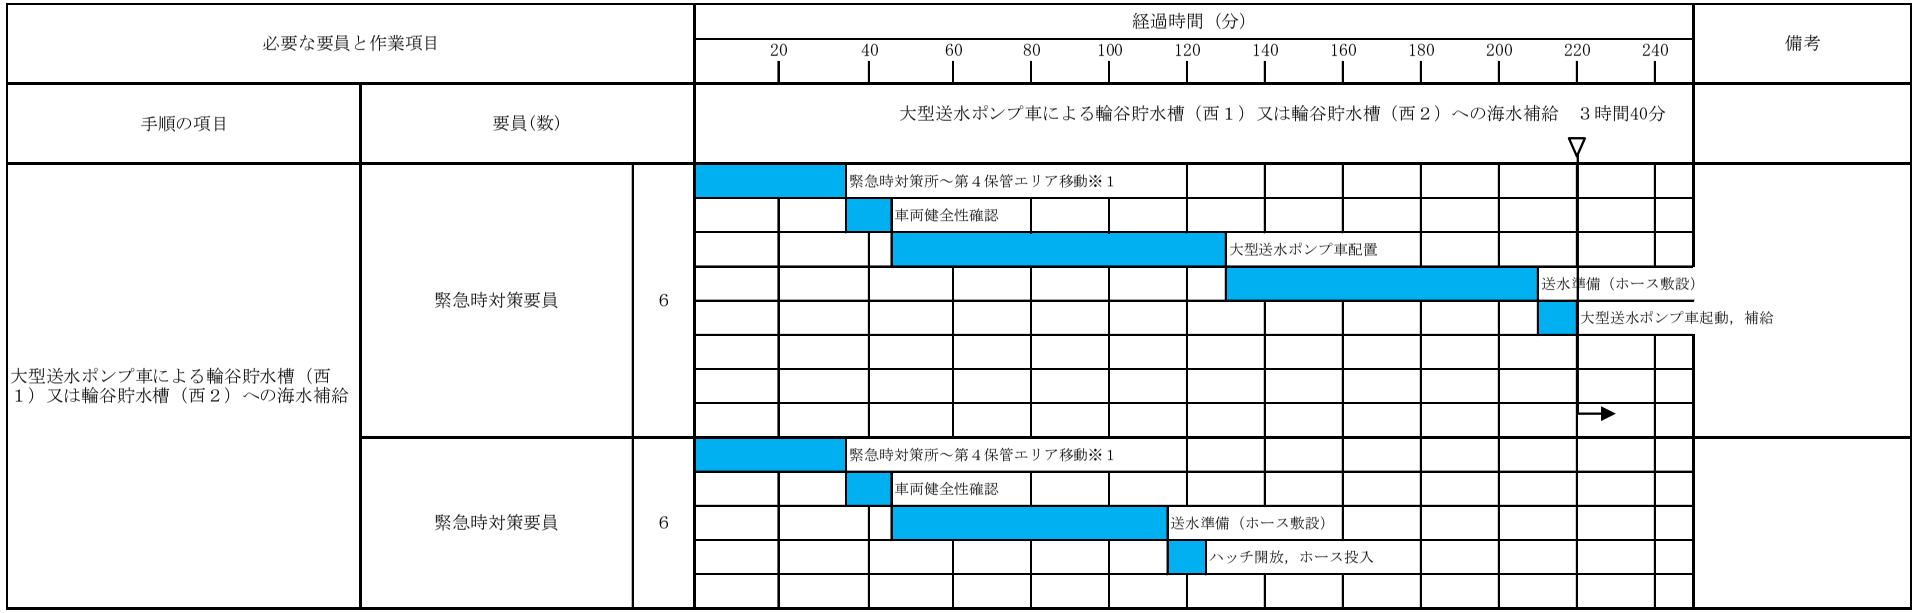


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

第 1.13－23 図　大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給　タイムチャート

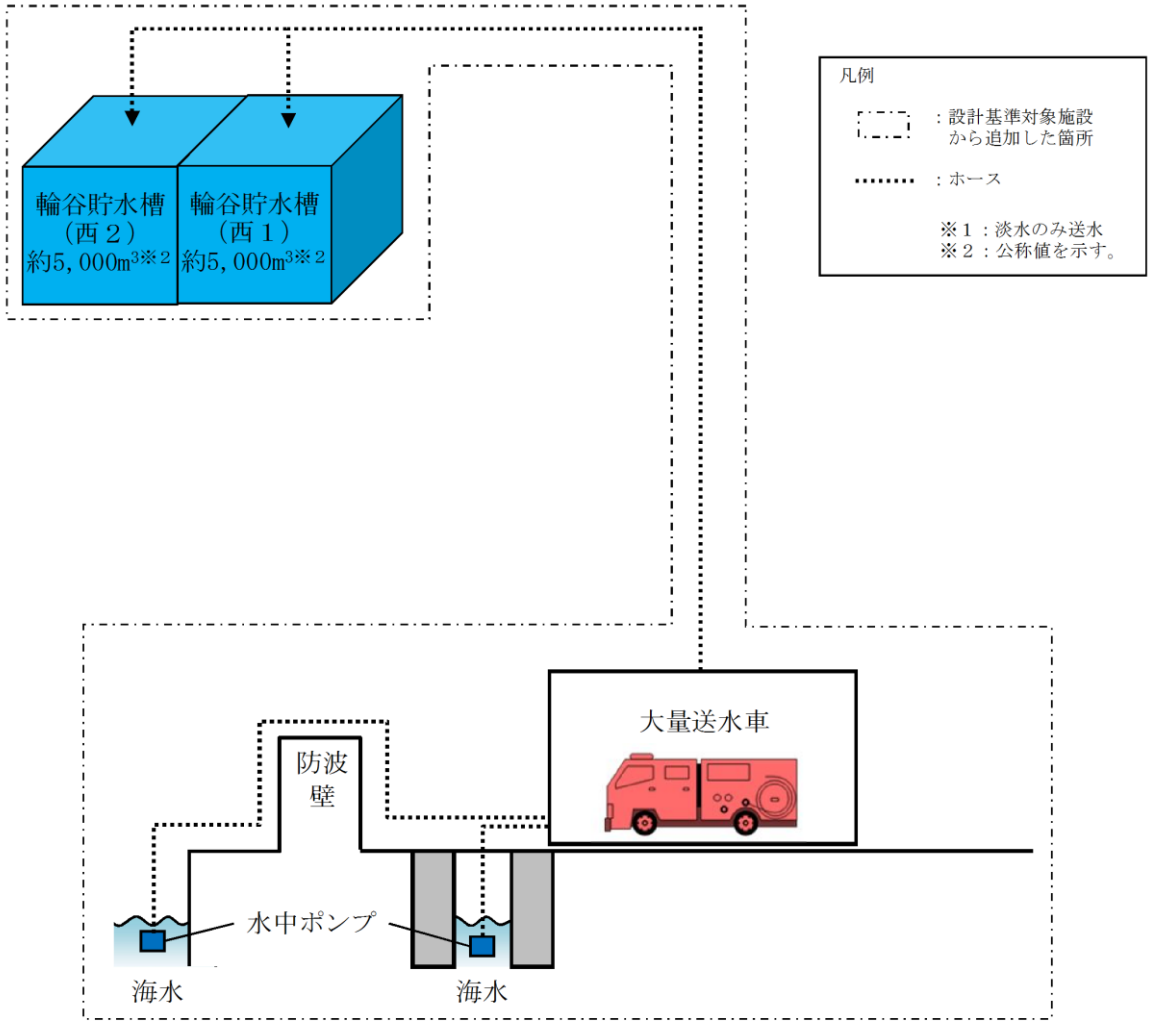


第 1.13－24 図　大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給　概要図

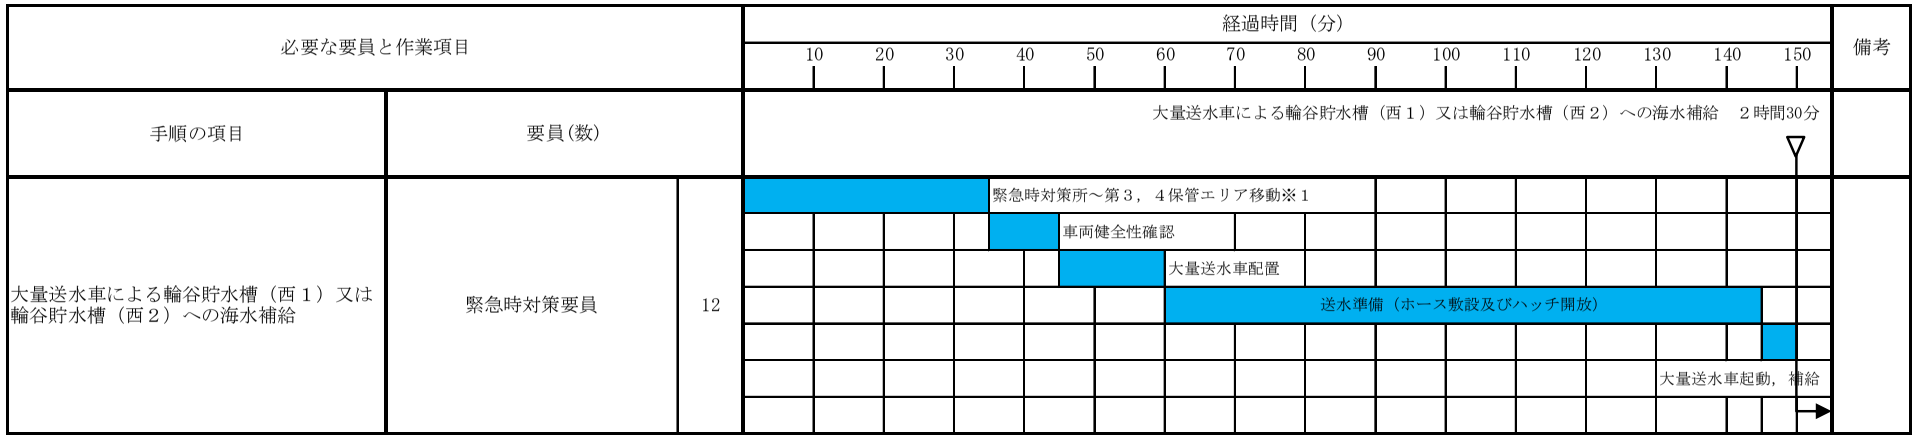

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
　　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－25 図　大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給　タイムチャート

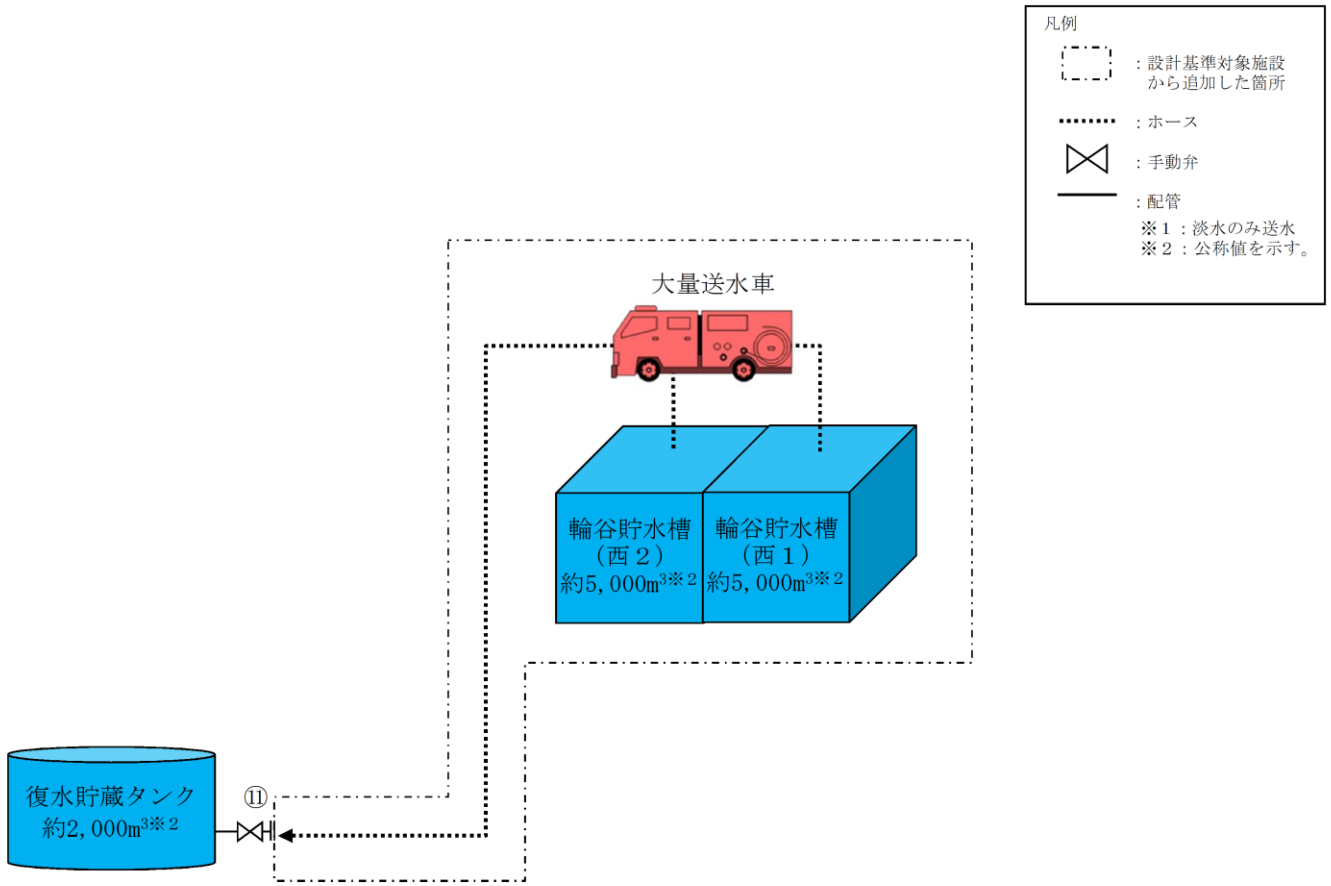

操作手順	弁名称
⑪	復水貯蔵タンク接続口元弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。

第 1.13－26 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給　概要図

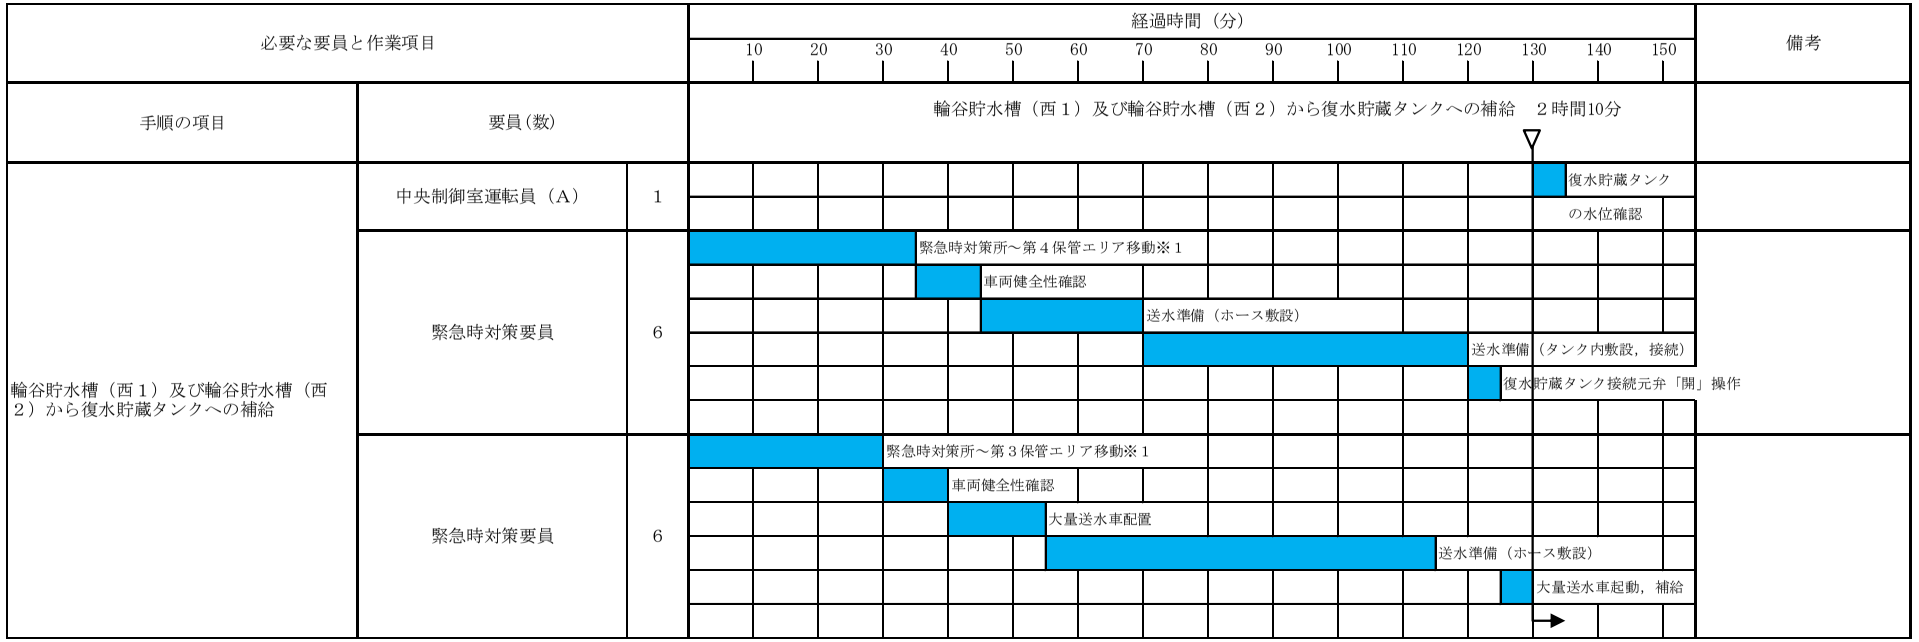

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
　　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－27 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給　タイムチャート

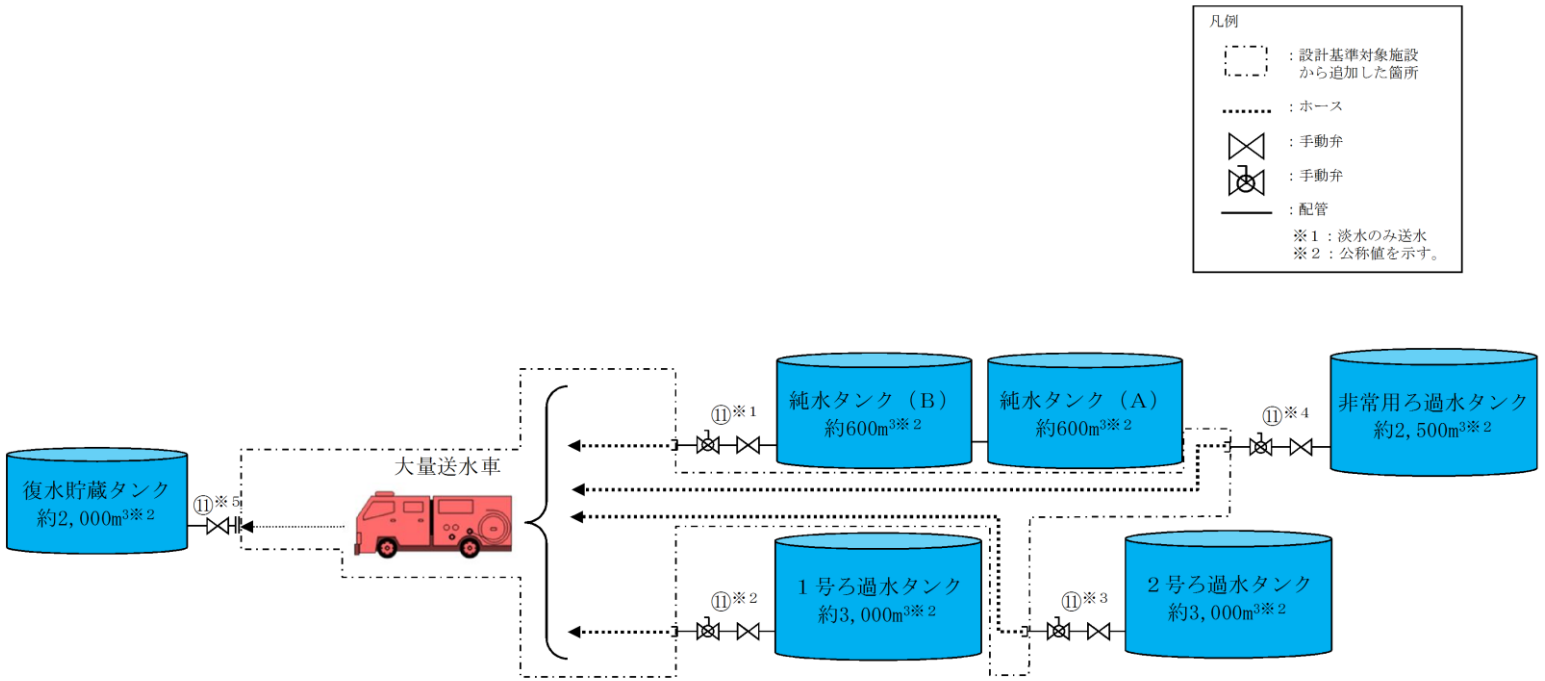


操作手順	弁名称
⑪※1	Ｂ－純水タンク消火用水取出元弁及びＢ－純水タンク消火用水取出し口止め弁
⑪※2	１号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁及び１号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁
⑪※3	２号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁及び２号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁
⑪※4	代替注水用取水口元弁及び代替注水用取水口
⑪※5	復水貯蔵タンク接続口元弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。


○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.13－28 図　淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給　概要図

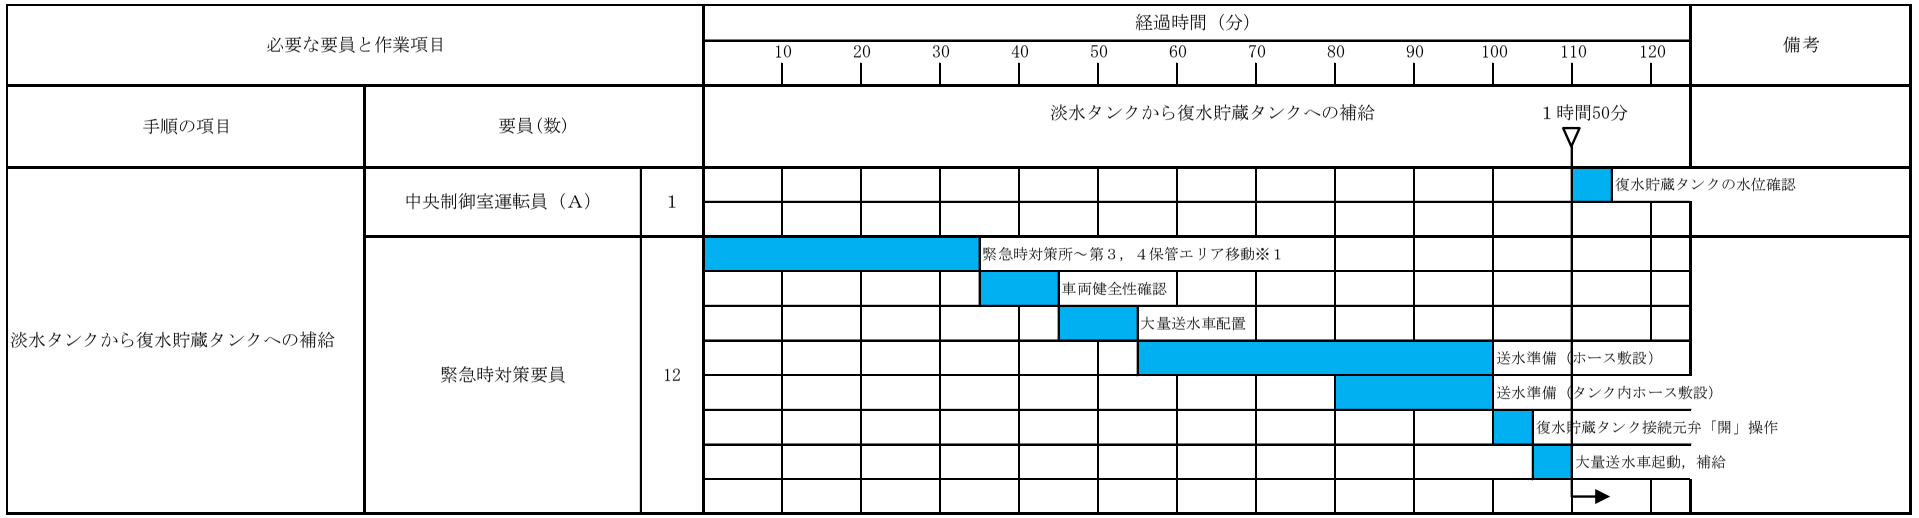

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
　　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。


第 1.13－29 図　淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給　タイムチャート

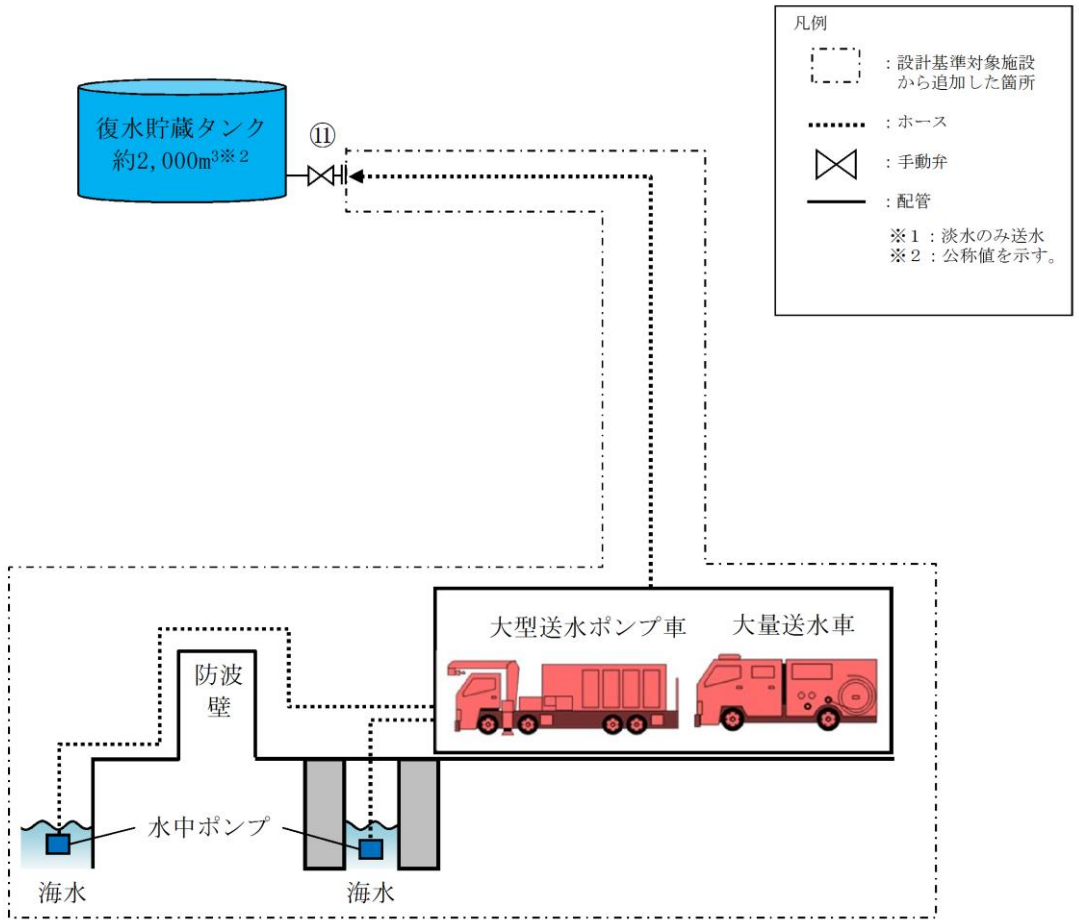

操作手順	弁名称
⑪	復水貯蔵タンク接続口元弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。

第 1.13－30 図　海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給　概要図

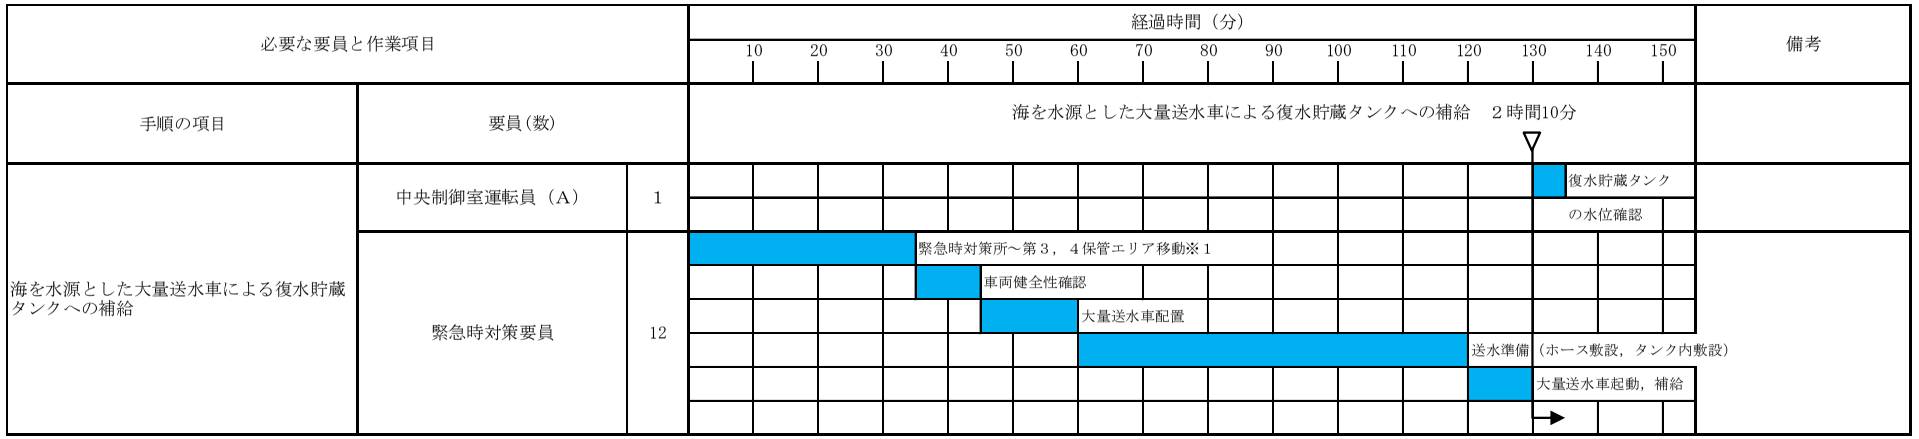


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。
　　第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25 分以内で実施可能である。

第 1.13－31 図　海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給
タイムチャート（１／２）

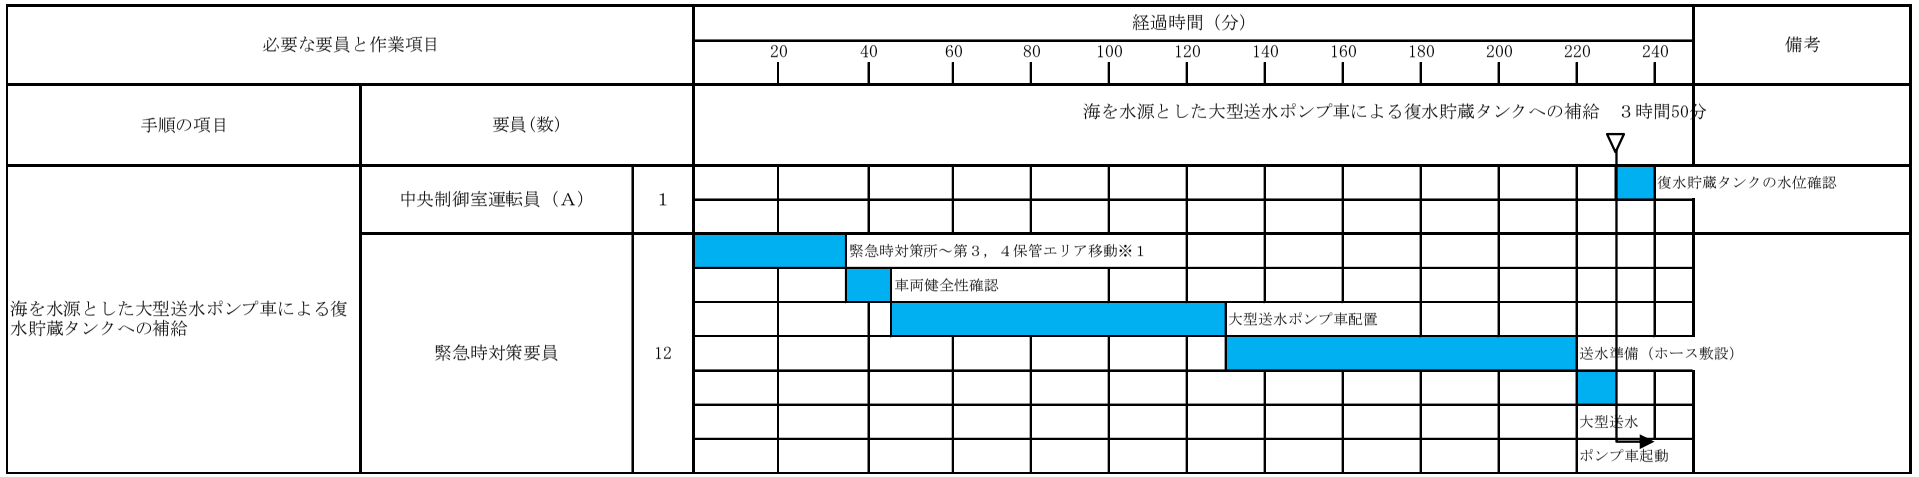

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに実施可能である。

第 1.13－31 図　海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給
タイムチャート（２／２）

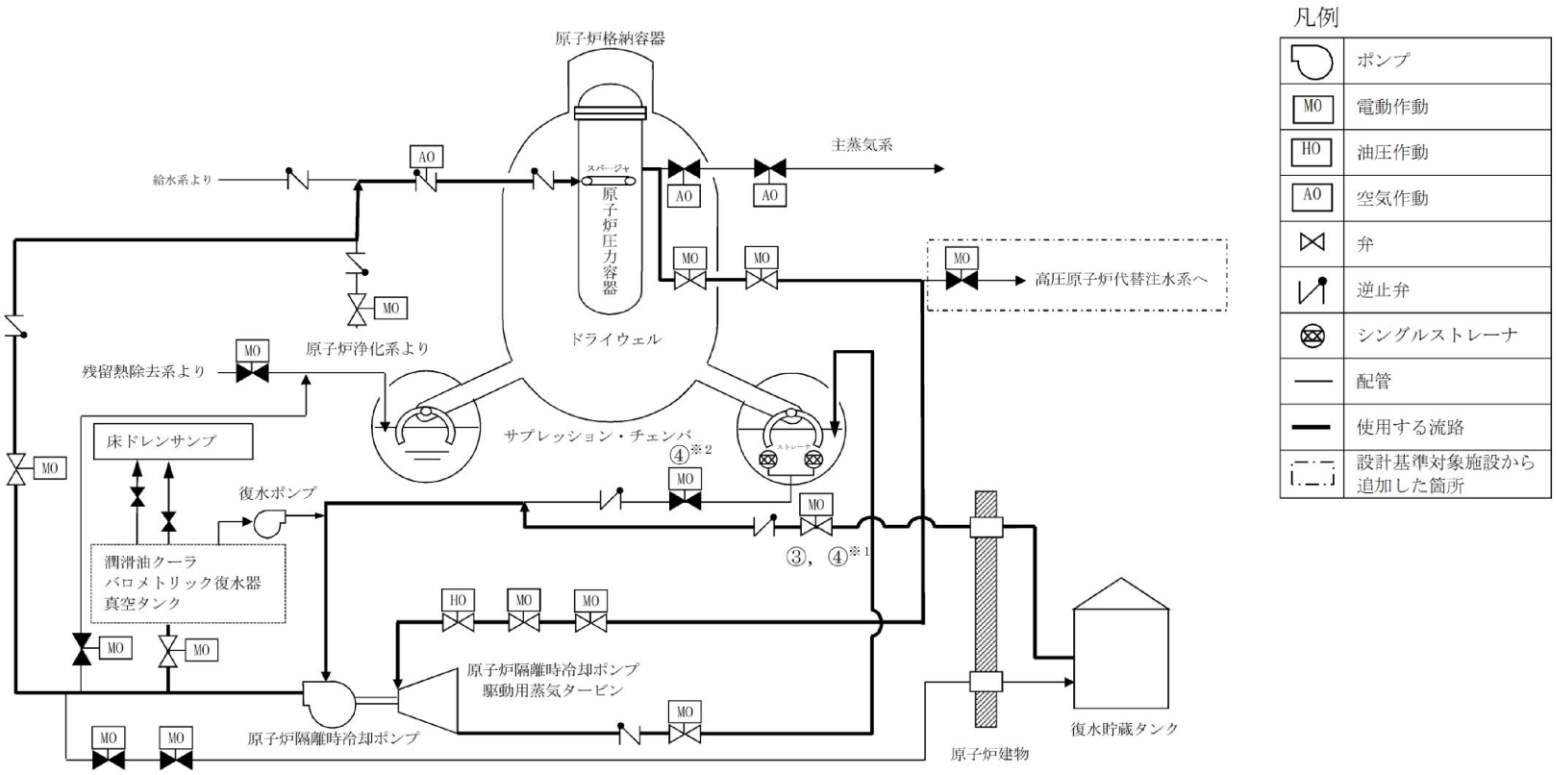

操作手順	弁名称
③，④※1	ポンプ復水貯蔵水入口弁
④※2	ポンプトーラス水入口弁


記載例　○　　：操作手順番号を示す。

○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.13－32 図　原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え　概要図



第 1.13－33 図　原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え　タイムチャート

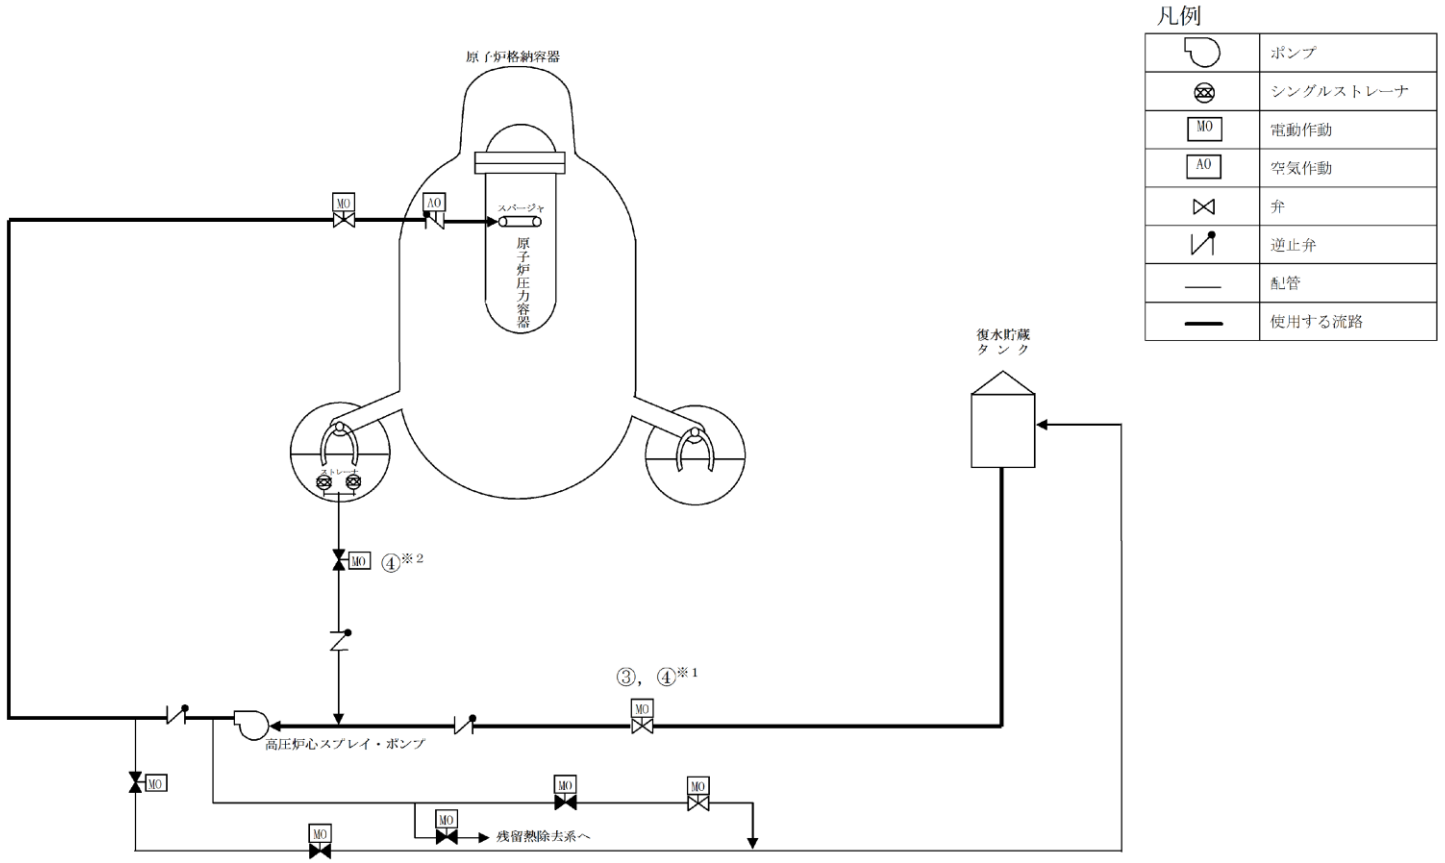


操作手順	弁名称
③，④※1	ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁
④※2	ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁

記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○※1～　：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。


第 1.13－34 図　高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え　概要図




第 1.13－35 図　高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え　タイムチャート

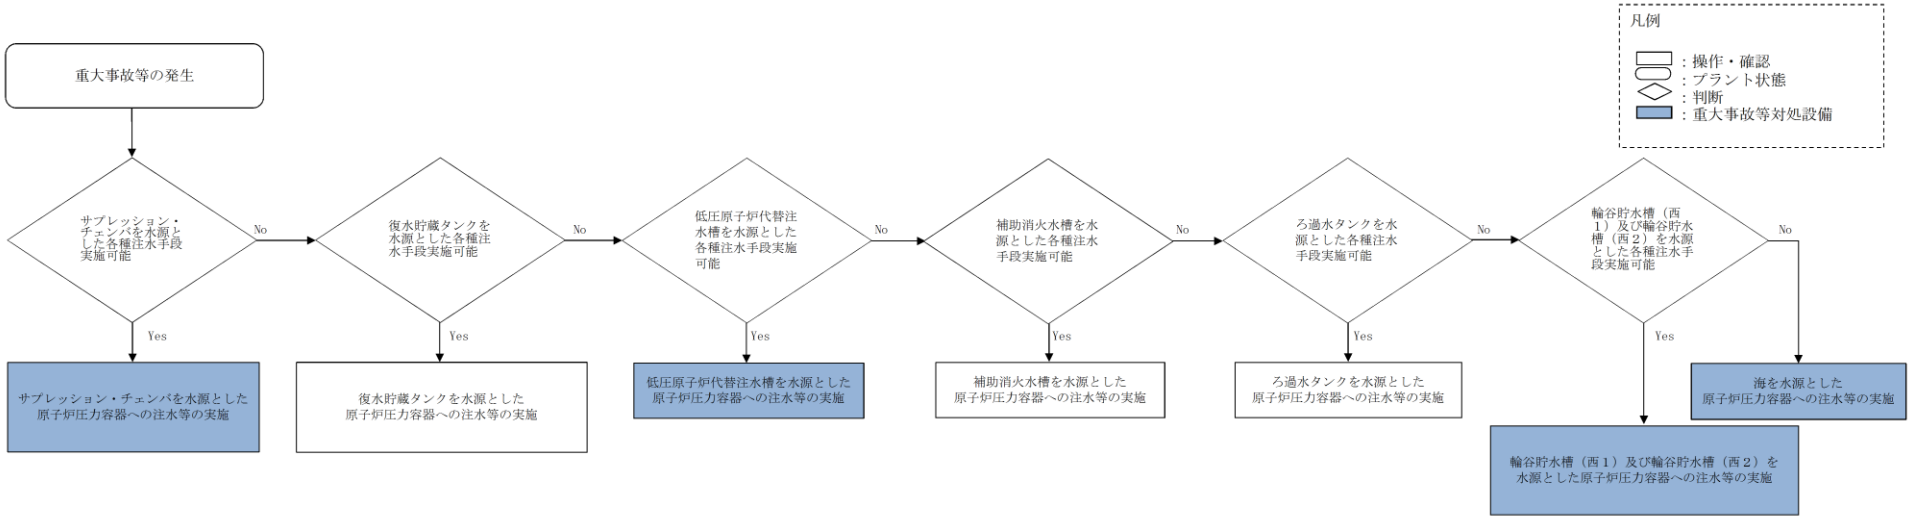


第 1.13－36 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（各種注水用）（１／４）

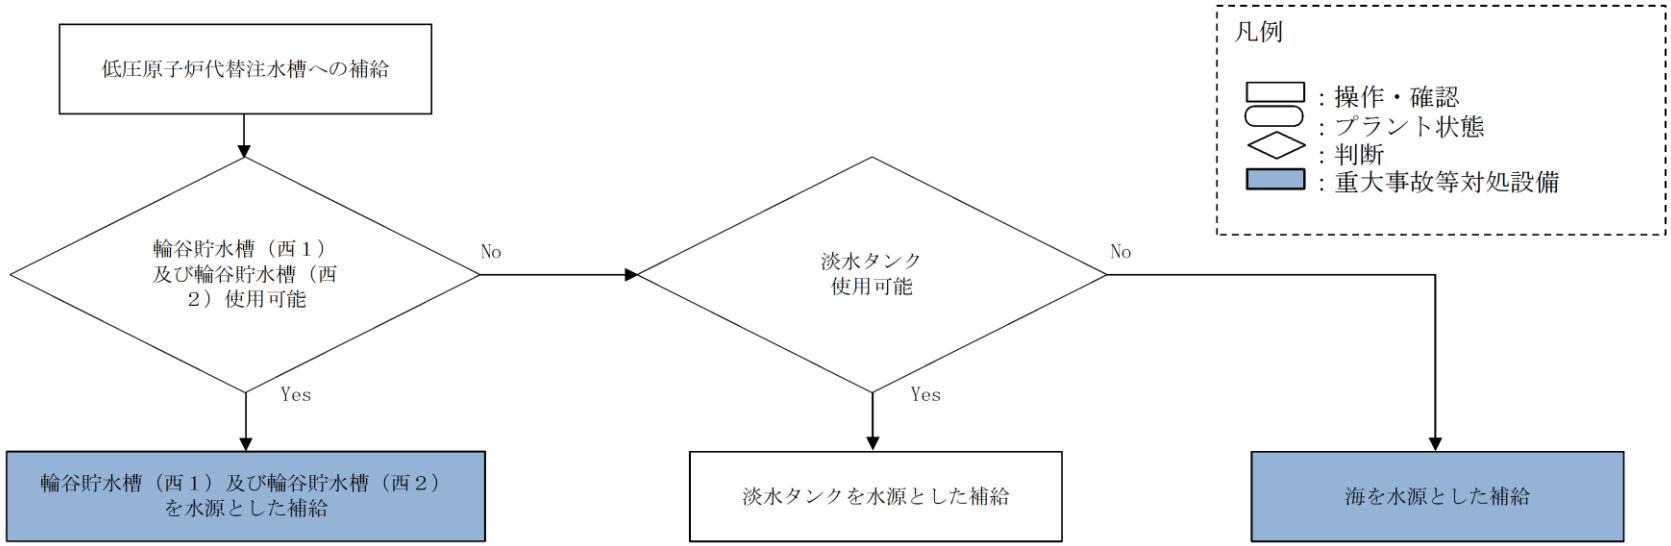


第 1.13－36 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（低圧原子炉代替注水槽補給用）（２／４）

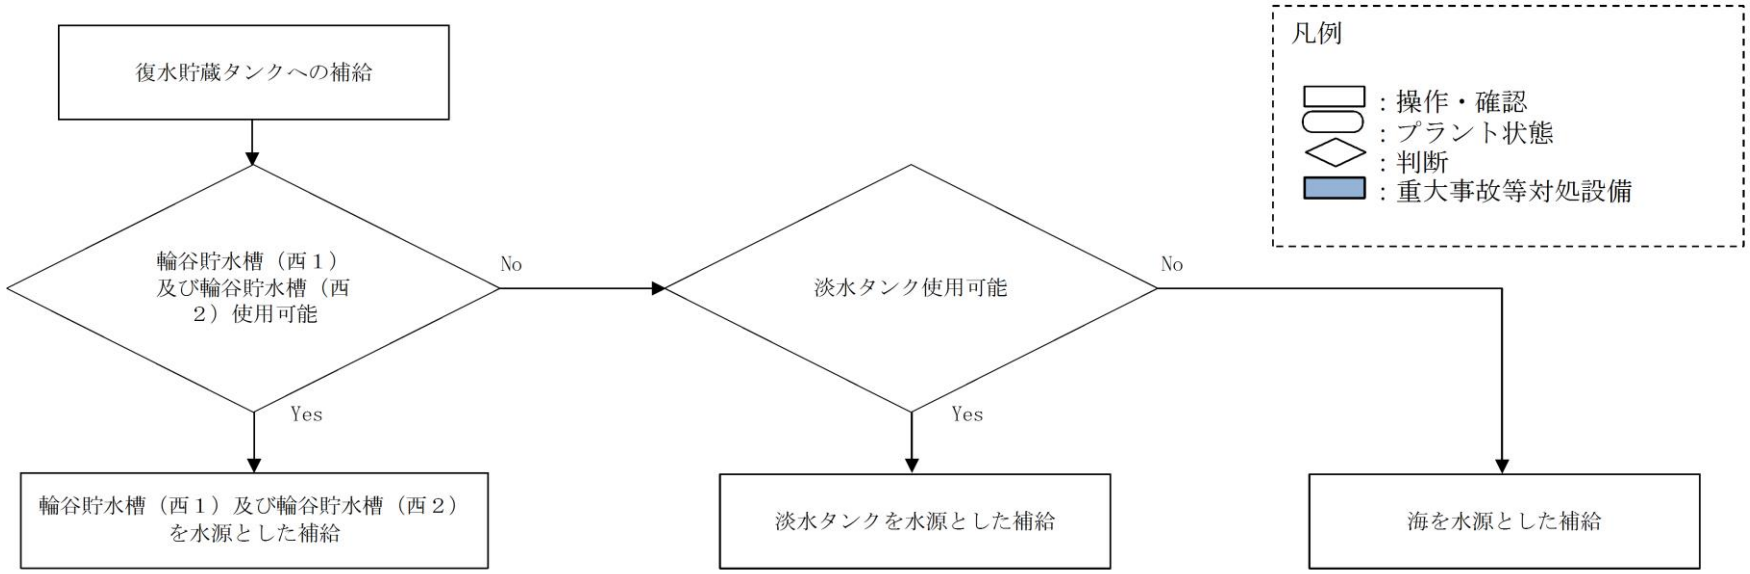

第 1.13－36 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（復水貯蔵タンク補給用）（３／４）

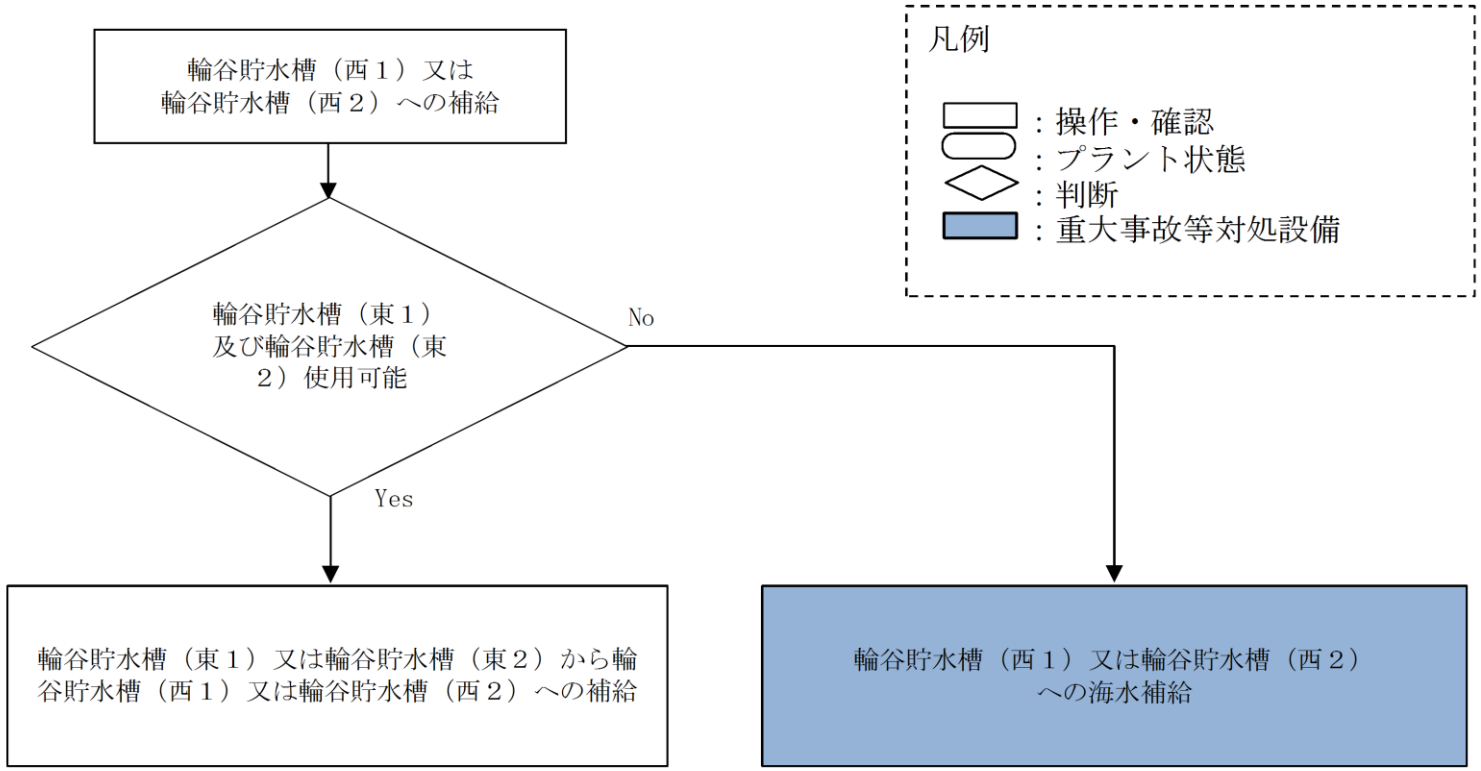


第 1.13－36 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）補給用）
（４／４）




第 1.13－37 図　ろ過水タンクからの各種注水ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13-38 図　ろ過水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－39 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）からの
各種注水ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－40 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から
第１ベントフィルタスクラバ容器への補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13-41 図　純水タンクからの各種注水ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13-42 図　純水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への
補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－43 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は
大量送水車（２台）による各種注水ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－44 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした
大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－45 図　淡水タンクを水源とした大量送水車による
低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－46 図　海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は
大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給
ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－47 図　輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から
輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給
ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－48 図　大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１）
又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第 1.13－49 図　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした
大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



第 1.13－50 図　淡水タンクを水源とした大量送水車による
復水貯蔵タンクへの補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。



第 1.13－51 図　海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による
復水貯蔵タンクへの補給ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８）

技術的能力審査基準（1.13）	番号	設置許可基準規則（56 条）	技術基準規則（71 条）	番号
【本文】 発電所原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。	【本文】 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を施設しなければならない。	⑧
【解釈】 １「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	—	【解釈】 １　第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	【解釈】 １　第７１条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	—
ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等を整備すること。	②	ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。	ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。	⑨
ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。	③	ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。	ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。	⑩
ｃ）海を水源として利用できること。	④	ｃ）海を水源として利用できること。	ｃ）海を水源として利用できること。	⑪
ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。	⑤	ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。	ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。	⑫
ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。	⑥	ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。	ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。	⑬
ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。	⑦	ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多重性又は多様性を確保すること。(PWR)	ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多重性又は多様性を確保すること。(PWR)	—

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応	低圧原子炉代替注水槽	新設	①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬	復水貯蔵タンクを水源とした対応	復水貯蔵タンク	常設	－	－	－
	低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	新設	－		制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ）	常設			
	格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	新設			原子炉隔離時冷却ポンプ	常設			
	ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	新設			原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁	常設			
サプレッション・チェンバを水源とした対応	サプレッション・チェンバ	既設	①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬		主蒸気系配管・弁	常設			
	原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ）	既設	－		原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ	常設			
	高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ）	新設			高圧炉心スプレイポンプ	常設			
	高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイポンプ）	既設			高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパージャ	常設			
	残留熱除去系（残留熱除去ポンプ）	既設			原子炉浄化系配管	常設			
	低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイポンプ）	既設			原子炉圧力容器	常設			
	残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）	新設			復水輸送系（復水輸送ポンプ）	常設			
	－	－	－		所内常設蓄電式直流電源設備	常設			
					非常用交流電源設備	常設			
				補助消火水槽を水源とした対応	補助消火水槽	常設	－	－	－
					消火系（補助消火ポンプ）	常設			
					－	－			
輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設	①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬	ろ過水タンクを水源とした対応	ろ過水タンク	常設	－	－	－
	大量送水車	新設			消火系（消火ポンプ）	常設			
	ホース・接続口	新設			大量送水車	可搬			
	燃料補給設備	新設			ホース・接続口	可搬			
	低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設	－		燃料補給設備	常設 可搬			
	格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設			低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
	第１ベントフィルタスクラバ容器への補給（大量送水車，ホース・接続口）	既設 新設			格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
	ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設			第１ベントフィルタスクラバ容器への補給（大量送水車，ホース・接続口）	常設 可搬			
	原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設			ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
	燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）	新設			原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
	－	－			燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			

※1：本条文【解釈】１ b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
－	－	－	－	純水タンクを水源とした対応	ろ過水タンク	常設	－	－	－
					消火系（消火ポンプ）	常設			
					大量送水車	可搬			
					ホース・接続口	可搬			
					燃料補給設備	常設 可搬			
					低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
					格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
					第１ベントフィルタスクラバ容器への補給（大量送水車，ホース・接続口）	常設 可搬			
					ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
					原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）	常設 可搬			
海を水源とした対応	大型送水ポンプ車	新設	①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨ ⑪⑫⑬	－	－	－	－	－	－
	大量送水車	新設							
	非常用取水設備	既設							
	２号炉放水槽	既設							
	１号炉取水槽	既設							
	荷揚場	既設							
	３号炉取水管点検立坑	既設							
	ホース・接続口	新設							
	燃料補給設備	新設							
	低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設	－						
	格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設							
	ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設							
	原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設							
	燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等）	新設							
	原子炉補機冷却系（原子炉補機冷却水ポンプ）	既設							
	原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・接続口等）	既設 新設							
	大型送水ポンプ車	新設							
	放水砲	新設							
	泡消火薬剤容器	新設							
	ホース	新設							
	燃料補給設備	新設							

※1:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応	ほう酸水貯蔵タンク	既設	① ② ⑧ ⑨	－	－	－	－	－	－
	ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ）	既設							
輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした低圧原子炉代替注水槽への補給	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬	－	－	－	－	－	－
	大量送水車	新設							
	ホース・接続口	新設							
	低圧原子炉代替注水槽	新設							
	燃料補給設備	新設							
海を水源とした低圧原子炉代替注水槽への補給	大量送水車	新設	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬	淡水タンクを水源とした低圧原子炉代替注水槽への補給	大量送水車	可搬	１時間 30 分	12 名	－
	大型送水ポンプ車	新設			純水タンク	常設			
	非常用取水設備	既設			１号ろ過水タンク	常設			
	２号炉放水槽	既設			２号ろ過水タンク	常設			
	１号炉取水槽	既設			非常用ろ過水タンク	常設			
	荷揚場	既設			ホース・接続口	可搬			
	３号炉取水管点検立坑	既設			低圧原子炉代替注水槽	常設			
	ホース	新設			燃料補給設備	常設 可搬			
	低圧原子炉代替注水槽	新設		－	－	－	－	－	－
	燃料補給設備	新設							
大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給	大型送水ポンプ車	新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬	大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給	大量送水車	可搬	２時間 30 分	12 名	－
	非常用取水設備	既設			非常用取水設備	常設			
	２号炉放水槽	既設			２号炉放水槽	常設			
	１号炉取水槽	既設			１号炉取水槽	常設			
	荷揚場	既設			荷揚場	常設			
	３号炉取水管点検立坑	既設			３号炉取水管点検立坑	常設			
	ホース	新設			ホース	可搬			
	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設			輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	常設			
	燃料補給設備	新設			燃料補給設備	常設 可搬			

※1：本条文【解釈】１ b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
－	－	－	－	輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給	大量送水車	可搬	１時間 20 分	６名	－
					輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）	常設			
					ホース	可搬			
					輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	常設			
					燃料補給設備	常設 可搬			
				輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給	大量送水車	可搬	２時間 10 分	12 名	－
					輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	常設			
					ホース	可搬			
					復水貯蔵タンク	常設			
					燃料補給設備	常設 可搬			
				淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給	大量送水車	可搬	１時間 30 分	12 名	－
					淡水タンク	常設			
					ホース	可搬			
					復水貯蔵タンク	常設			
					燃料補給設備	常設 可搬			
				大量送水車による復水貯蔵タンクへの海水補給	大量送水車	可搬	２時間 10 分	12 名	－
					非常用取水設備	常設			
					２号炉放水槽	常設			
					１号炉取水槽	常設			
					荷揚場	常設			
					３号炉取水管点検立坑	常設			
					ホース	可搬			
					復水貯蔵タンク	常設			
					燃料補給設備	常設 可搬			
				大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給	大型送水ポンプ車	可搬	３時間 50 分	12 名	－
					非常用取水設備	常設			
					２号炉放水槽	常設			
					１号炉取水槽	常設			
					荷揚場	常設			
					３号炉取水管点検立坑	常設			
					ホース	可搬			
					復水貯蔵タンク	常設			
					燃料補給設備	常設 可搬			

※1：本条文【解釈】１ b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え	復水貯蔵タンク	既設	① ⑦ ⑧	－	－	－	－	－	－
	サプレッション・チェンバ	既設							
	原子炉隔離時冷却系	既設							
	高圧炉心スプレイ系	既設							
水源を切替えるための対応（淡水から海水への切替え）（低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え）	大型送水ポンプ車	新設	① ⑦ ⑧	－	－	－	－	－	－
	大量送水車	新設							
	非常用取水設備	既設							
	２号炉放水槽	既設							
	１号炉取水槽	既設							
	荷揚場	既設							
	３号炉取水管点検立坑	既設							
	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設							
	淡水タンク	既設 新設							
	ホース	新設							
	低圧原子炉代替注水槽	新設							
	燃料補給設備	新設							
水源を切替えるための対応（淡水から海水への切替え）輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え	大型送水ポンプ車	新設	① ⑦ ⑧	水源を切替えるための対応（淡水から海水への切替え） 復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替え	大型送水ポンプ車	可搬	－	－	－
	大量送水車	新設			大量送水車	可搬			
	非常用取水設備	既設			非常用取水設備	常設			
	２号炉放水槽	既設			２号炉放水槽	常設			
	１号炉取水槽	既設			１号炉取水槽	常設			
	荷揚場	既設			荷揚場	常設			
	３号炉取水管点検立坑	既設			３号炉取水管点検立坑	常設			
	ホース	新設			輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	常設			
	燃料補給設備	新設			淡水タンク	常設			
	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設			復水貯蔵タンク	常設			
	輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２）	既設			燃料補給設備	常設 可搬			
－	－	－	－	水源を切替えるための対応（海水から淡水への切替え）	大量送水車	可搬	－	－	－
					非常用取水設備	常設			
					２号炉放水槽	常設			
					１号炉取水槽	常設			
					荷揚場	常設			
					３号炉取水管点検立坑	常設			
					淡水タンク	常設			
					ホース	可搬			
					燃料補給設備	常設 可搬			
水源を切替えるための対応（外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え	低圧原子炉代替注水槽	新設	① ⑦ ⑧	－	－	－	－	－	－
	サプレッション・チェンバ	既設							
	低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ）	既設 新設							
	残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）	新設							
	－	－							

※1：本条文【解釈】１ b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
水源を切替えるための対応（外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）　※1	既設	① ⑦ ⑧	－	－	－	－	－	－
	サプレッション・チェンバ	既設							
	ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等）	既設 新設							
	残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）	新設							
	燃料補給設備	新設							
	－	－							

※1:本条文【解釈】１ b)項を満足するための代替淡水源（措置）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８）

技術的能力審査基準（1.13）	適合方針
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切にしめされていること。	設計基準事故の収束に必要な水源であるサプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクとは別に，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びにほう酸水貯蔵タンクに確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となるサプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに海水及びほう酸水貯蔵タンクによる十分な量の水を供給するために必要な手順等を整備する。
【解釈】 1　「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	－
a）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等を整備すること。	想定される重大事故等の収束までの間，重大事故等の収束に必要な水源であるサプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに海水及びほう酸水貯蔵タンクによる十分な量の水を供給できる手順等を整備する。
b）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。	複数の代替淡水源として，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を確保する。
c）海を水源として利用できること。	海水取水箇所から大量送水車又は大型送水ポンプ車を用いて海水を取水することにより，海を水源として利用する。
d）各水源からの移送ルートが確保されていること。	構内のアクセスルートの状況を考慮してホースを敷設することで，代替水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），淡水タンク，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）並びに海（海水取水箇所）からの移送ルートを確保する。
e）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。	代替水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），淡水タンク，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）並びに海（海水取水箇所）からの水の移送に使用するホース，大量送水車又は大型送水ポンプ車を準備する。
f）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。	水の供給が中断することがないように，淡水から海水へ水源を切替える手順等を整備する。

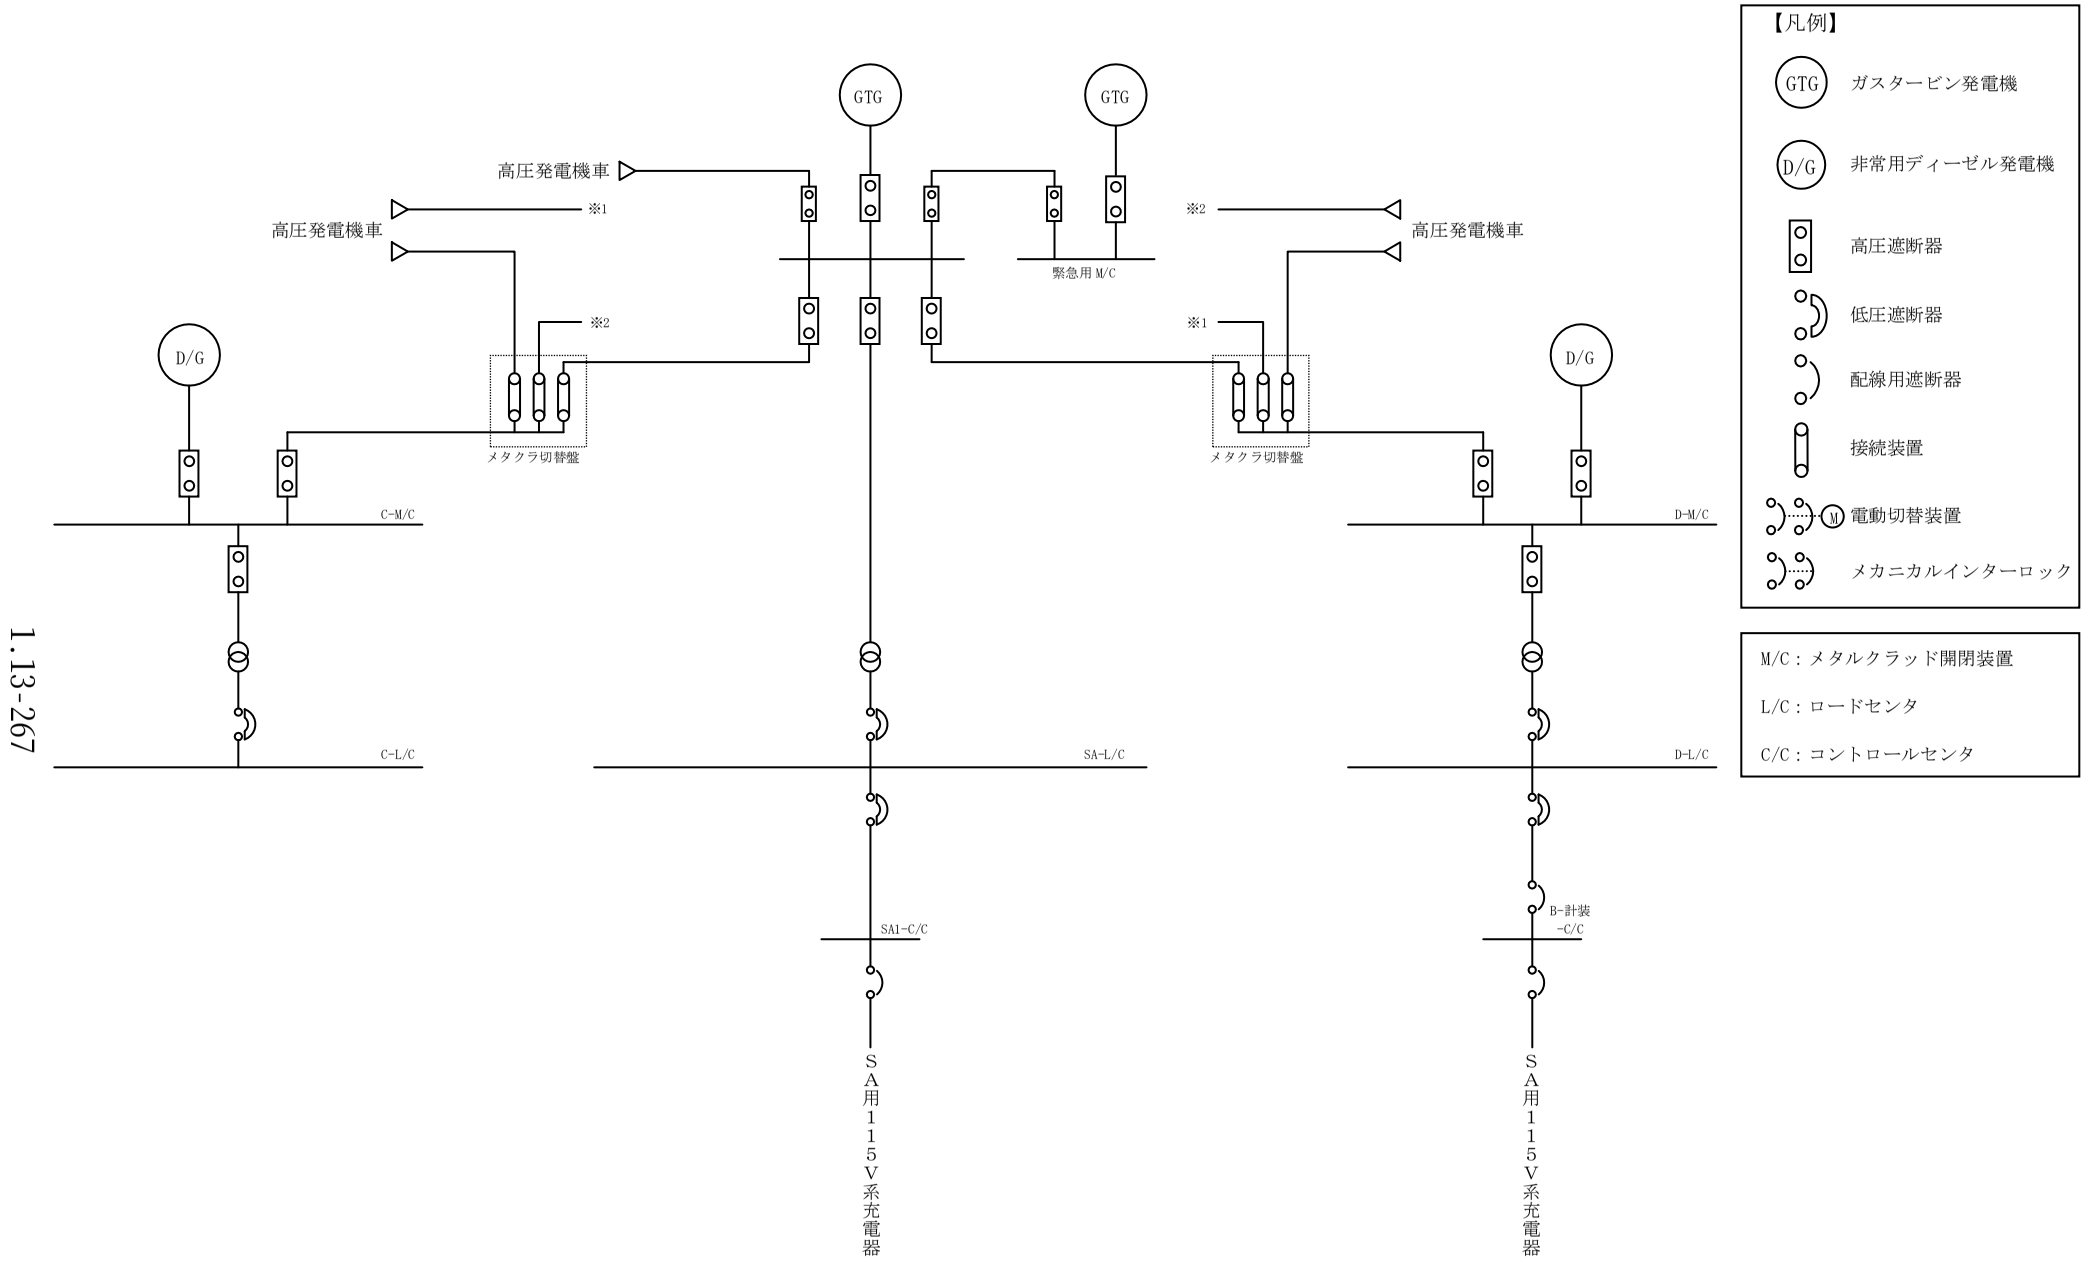


図１　電源構成図（交流電源）

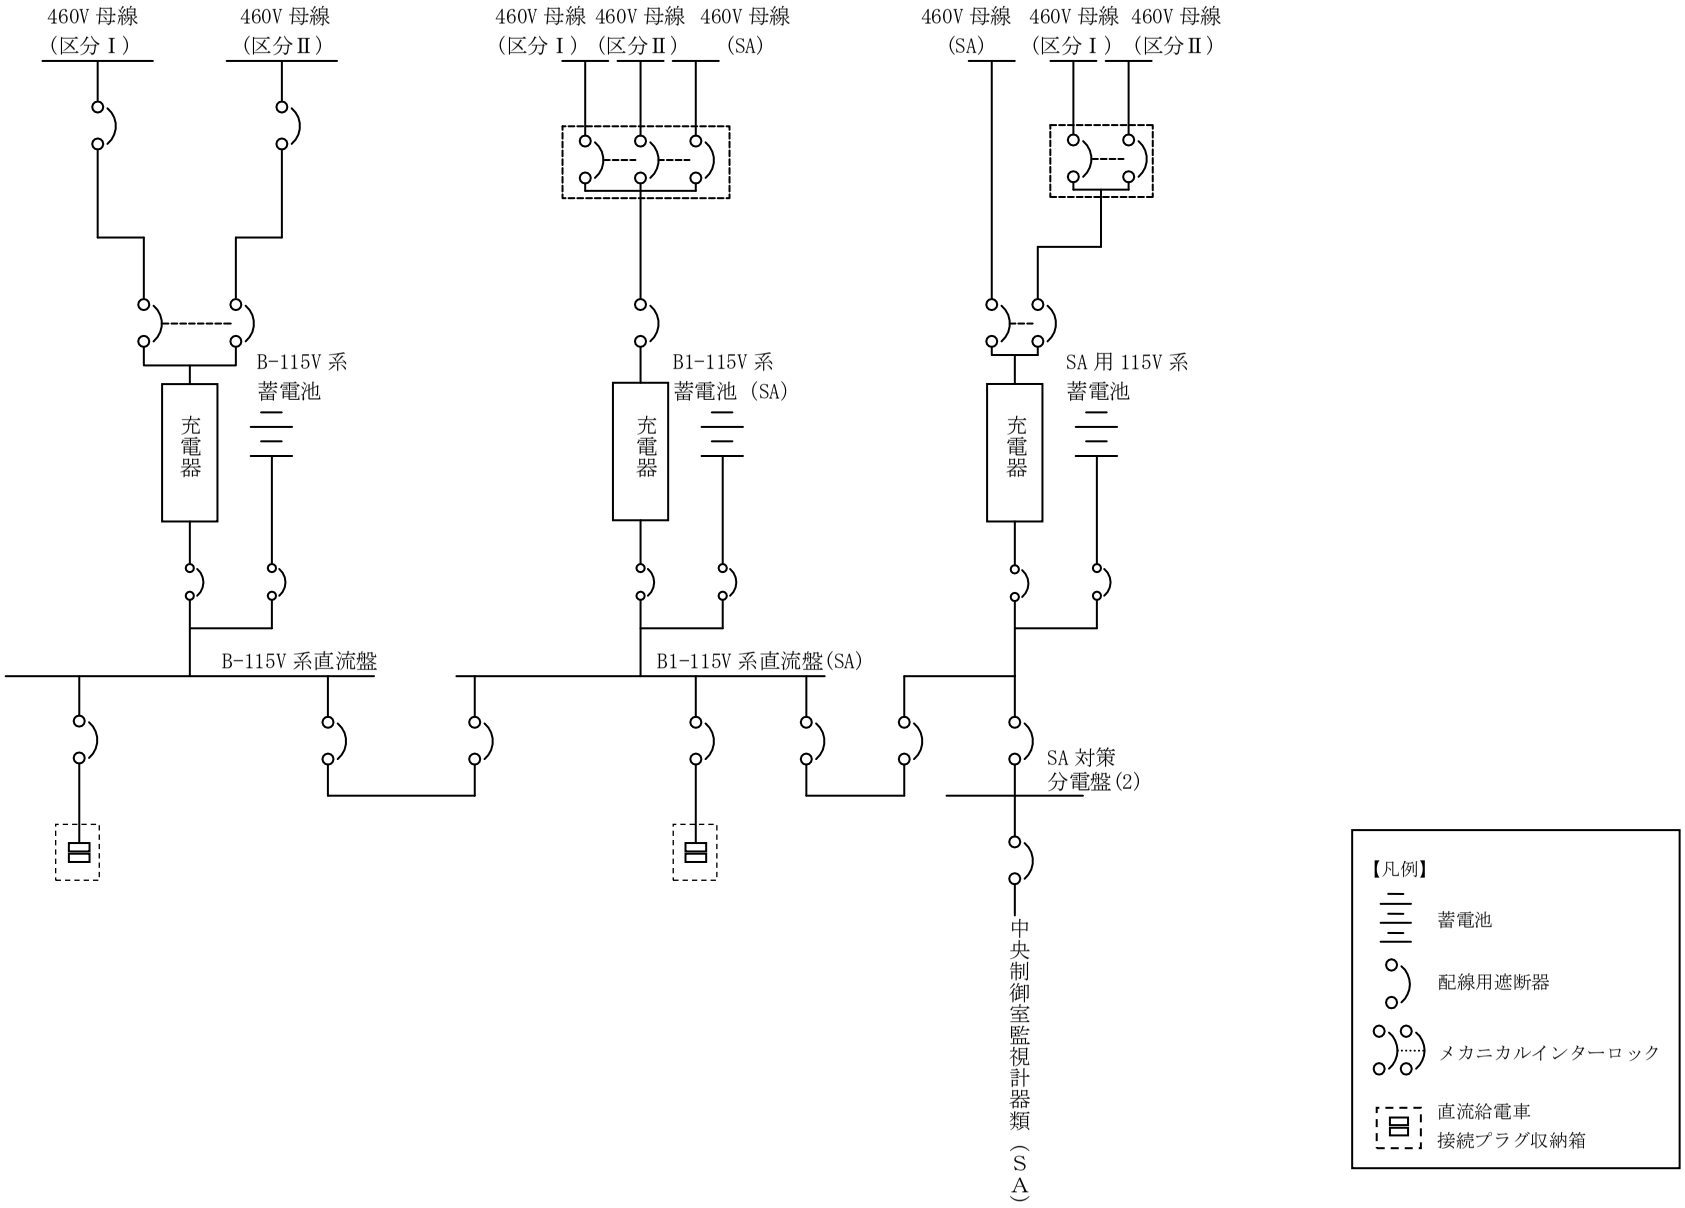


図２　電源構成図（直流電源）

自主対策設備仕様

機器名称	常設／可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数
純水タンク	常設	Cクラス	約 600m^{3}※1	－	２基
１号ろ過水タンク	常設	－	約 3,000m^{3}※1	－	１基
２号ろ過水タンク	常設	－	約 3,000m^{3}※1	－	１基
非常用ろ過水タンク	常設	－	約 2,500m^{3}※1	－	１基
補助消火水槽	常設	Cクラス	約 200m^{3}※1	－	２基
輪谷貯水槽（東１）・ 輪谷貯水槽（東２）	常設	－	約 5,000m^{3}※1	－	２基

※１：公称値を示す

重大事故対策の成立性

1.　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

(1)　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

a．操作概要

緊急時対策本部は，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，ろ過水タンクを水源とした大量送水車により送水する。

b．作業場所

屋外(原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所（ろ過水タンク））周辺)

c．必要要員数及び想定時間

(a)　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水（原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイ）として，原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12 名(緊急時対策要員 12 名)
「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間 30 分以内（所要時間目安※1：２時間 10 分）
「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間 30 分以内（所要時間目安※1：２時間 10 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）
●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分
・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺）
・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）
●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間 30 分，所要時間目安 26 分
・送水準備：所要時間目安 20 分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）
・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺作業）
●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）
●大量送水車配置：想定時間 20 分，所要時間目安 16 分
・移動：所要時間目安６分（第４保管エリア～ろ過水タンク）
・大量送水車配置：所要時間目安 10 分（ろ過水タンク）
●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 15 分，所要時間目安１時間２分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 52 分（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺）
・移動：所要時間目安 10 分（原子炉建物南側周辺～ろ過水タンク）
●大量送水車起動，送水開始：10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（ろ過水タンク）

(b)　ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した場合

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水（第１ベントフィルタスクラバ容器水張り）として，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　　：２時間 30 分以内（所要時間目安※1：２時間 10 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定時間 30 分，所要時間目安 26 分

・送水準備：所要時間目安 20 分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 20 分，所要時間目安 16 分

・移動：所要時間目安６分（第４保管エリア～ろ過水タンク）

・大量送水車配置：所要時間目安 10 分（ろ過水タンク）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 1 時間 15 分，所要時間目安 1 時間 2 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 52 分（ろ過水タンク，原子炉建物南側周辺）

・移動：所要時間目安 10 分（原子炉建物南側周辺～ろ過水タンク）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（ろ過水タンク）

d．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



ホース接続作業（昼間）



水中ポンプ設置準備（夜間）



ポンプ起動操作（夜間）

2. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水

(1) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車により送水する。

ｂ．作業場所

屋外（原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，タービン建物大物搬入口周辺，取水箇所（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））周辺）

原子炉建物付属棟１階（非管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

(a) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口を使用した送水

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水（原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイ）として，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）
「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）
「原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）

「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）
「原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」３時間 10 分（所要時間目安※1：２時間 46 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分
・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面）
・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（原子炉建物西側法面，原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分
・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）
・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物内作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●ホース積込み，運搬：想定時間 25 分，所要時間目安 25 分
・ホース積込み：所要時間目安 15 分
・移動：所要時間目安 10 分（第４保管エリア～タービン建物大物搬入口）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 45 分，所要時間目安１時間 30 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安１時間 30 分（原子炉建物付属棟１階（非管理区域））

●送水準備（ヘッダ～原子炉建物内接続口）：想定時間５分，所要時間目安５分

・送水準備：所要時間目安５分（ヘッダ～原子炉建物内接続口，系統構成：操作対象１弁）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）

・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），タービン建物大物搬入口周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間９分
・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～タービン建物大物搬入口）
・送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間４分
●大量送水車配置：想定時間 20 分，所要時間目安 16 分
・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））
・大量送水車配置：所要時間目安 12 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）
●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安４分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

(b)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した場合

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水（第１ベントフィルタスクラバ容器水張り）として，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：12 名（緊急時対策要員 12 名）
想定時間　　：２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作業）
●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）
●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分
・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面）
・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（原子炉建物西側法面，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分
・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）
・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面周辺作業）
●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分
・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）
●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分
・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））
・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）
●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間，所要時間目安 37 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）
・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））
●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合で

も安全に移動できる経路を移動する。

操作性　　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



ホース接続作業（昼間）



水中ポンプ設置準備（夜間）



ポンプ起動操作（夜間）

3.　純水タンクを水源とした大量送水車による送水

(1)　純水タンクを水源とした大量送水車による送水

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，純水タンクを水源とした大量送水車による送水が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，送水ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，純水タンクを水源とした大量送水車により送水する。

ｂ．作業場所

屋外(原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所（純水タンク））周辺)

原子炉建物付属棟１階（非管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

(a)　純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水

純水タンクを水源とした大量送水車による送水（原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，ペデスタル内への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイ）として，原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」12 名(緊急時対策要員 12 名)
「原子炉建物南側接続口を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　：「原子炉建物西側接続口を使用した場合」２時間以内（所要時間目安※1：１時間 35 分）
「原子炉建物南側接続口を使用した場合」２時間以内（所要時間目安※1：１時間 35 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）
●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 40 分，所要時間目安 24 分
・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）
・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 20 分（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）
●送水準備（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分
・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～原子炉建物西側接続口・南側接続口）
・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（純水タンク，原子炉建物南側周辺作業）
●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）
●大量送水車配置：想定時間 20 分，所要時間目安 18 分
・移動：所要時間目安８分（第４保管エリア～純水タンク）
・大量送水車配置：所要時間目安 10 分（純水タンク）
●送水準備（ホース敷設）：想定時間 45 分，所要時間目安 25 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 20 分（純水タンク～原子炉建物南側周辺）
・移動：所要時間目安５分（原子炉建物南側周辺～純水タンク）
●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（純水タンク）

(b)　純水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した場合

純水タンクを水源とした大量送水車による送水（第１ベントフィルタス

クラバ容器水張り）として，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口を使用した送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　　：２時間以内（所要時間目安※1：１時間 35 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 40 分，所要時間目安 24 分

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 20 分（第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

●送水準備（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分

・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～第１ベントフィルタスクラバ容器接続口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：第１ベントフィルタスクラバ容器接続口周辺）

【緊急時対策要員６名】（純水タンク，原子炉建物南側周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 20 分，所要時間目安 18 分

・移動：所要時間目安８分（第４保管エリア～純水タンク）

・大量送水車配置：所要時間目安 10 分（純水タンク）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 45 分，所要時間目安 25 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 20 分（純水タンク～原子炉建物南側周辺）
・移動：所要時間目安５分（原子炉建物南側周辺～純水タンク）
●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（純水タンク）

d．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。


ホース接続作業（昼間）


水中ポンプ設置準備（夜間）


ポンプ起動操作（夜間）

4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水

(1) 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水

a．操作概要

緊急時対策本部は，海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，送水ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，海を水源として大量送水車又は大型送水ポンプ車により大量送水車へ送水する。

b．作業場所

屋外(原子炉建物周辺，取水箇所(非常用取水設備))

c．必要要員数及び想定時間

(a) 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水

海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合」６名(緊急時対策要員６名)
「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合」６名(緊急時対策要員６名)
「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合」６名(緊急時対策要員６名)
「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合」６名(緊急時対策要員６名)

想定時間　：「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 40 分)
「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：

２時間８分）
「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合」３時間 20 分以内（所要時間目安※1：３時間３分）
「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合」３時間 20 分以内（所要時間目安※1：３時間３分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

「大量送水車から大量送水車への送水による水源確保の場合」

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 40 分，所要時間目安 25 分
・移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保管エリア～非常用取水設備）
・大量送水車配置：所要時間目安 23 分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 35 分，所要時間目安 16 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 16 分（非常用取水設備，原子炉建物周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（非常用取水設備周辺）

「大型送水ポンプ車から大量送水車への送水による水源確保の場合」

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間 10 分

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間 10 分※2（移動経路：第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50 分，所要時間目安 49 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 49 分※2（非常用取水設備，原子炉建物周辺）

※２：並行して作業を行う。

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周辺）

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間 10 分

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間 10 分（移動経路：第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20 分，所要時間目安 52 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 52 分（非常用取水設備周辺）

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周辺）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現

場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　　：大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



接続口までのホース展張

5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）による送水

(1) 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車(２台)による送水

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）による送水が必要な状況において，水源の確保（海から大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水)，接続口（ホース接続箇所）を選定し，送水ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，海を水源とした大量送水車により送水する。

ｂ．作業場所

屋外（原子炉建物西側周辺，原子炉建物南側周辺，取水箇所(非常用取水設備)）

原子炉建物付属棟１階（非管理区域）

ｃ．必要要員数及び想定時間

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大量送水車（２台）による送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物西側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６名)

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物南側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６名)

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」６名(緊急時対策要員６名)

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物南側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６名)

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物西側接続口への送水の場合」６名(緊急時対策要員６名)

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」６名（緊急時対策要員６名）

想定時間　　：「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物西側接続口への送水の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：２時間８分）
「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物南側接続口への送水の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：２時間８分）
「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」３時間 20 分以内（所要時間目安目安※1：３時間３分）
「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物西側接続口への送水の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 40 分）
「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物南側接続口への送水の場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 40 分）
「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物内接続口を使用した場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）」３時間 20 分以内（所要時間目安目安※1：３時間３分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車による原子炉建物西側接続口・南側接続口・原子炉建物内への送水の場合」

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分
・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分※2（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 50 分，所要時間目安 42 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 42 分※2（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●送水準備（大量送水車～大型送水ポンプ車ホース接続）：想定時間 50 分，所要時間目安 44 分

・送水準備（大量送水車～大型送水ポンプ車ホース接続）：所要時間目安 44 分※2（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・系統構成：所要時間１分※2（操作対象１弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分※2（原子炉建物周辺）

※２：並行して作業を行う。

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物内作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用取水設備）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（非常用取水設備）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間２時間 20 分，所要時間目安２時間９分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安２時間９分（原子炉建物付属棟１階（非管理区域））

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備）

「海を水源とした大量送水車（２台）による原子炉建物西側接続口・南側接続口・原子炉建物内への送水の場合」

【緊急時対策要員６名】（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 11 分

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間，所要時間目安 32 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 32 分（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安６分

・系統構成：所要時間目安２分（操作対象２弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（原子炉建物周辺）

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物内作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用取水設備）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（非常用取水設備）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間２時間 20 分，所要時間目安２時間９分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安２時間９分（原子炉建物付属棟１階（非管理区域））

●大量送水車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外の

ため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



ホース接続作業（夜間）



ホース展張作業（昼間）



ポンプ起動操作（昼間）

6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

(1) 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）

a．操作概要

緊急時対策本部は，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，補給ルートを決定する。

現場では，指示された補給ルートを確保した上で，大量送水車により補給する。

b．作業場所

屋外(取水箇所（輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２），淡水タンク，非常用取水設備），原子炉建物周辺)

c．必要要員数及び想定時間

輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２），淡水タンク及び海を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給として，水源ごとの補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車を使用する場合」12 名(緊急時対策要員 12 名)

「淡水タンクを水源とした場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）

「海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用した場合」12 名（緊急時対策要員 12 名）

想定時間　：「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車を使用する場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）

「淡水タンクを水源とした場合」１時間 50 分以内（所要時間目安※1：１時間 27 分）

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 29 分）

「海を水源とした大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：２時

間６分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

「輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車を使用する場合」

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間 50 分，所要時間目安 34 分

・移動：所要時間目安４分（第４保管エリア～原子炉建物西側法面）

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 30 分（低圧原子炉代替注水槽周辺）

●送水準備（ヘッダ～低圧原子炉代替注水槽補給口）：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分

・送水準備：所要時間目安 15 分（ヘッダ～低圧原子炉代替注水槽補給口）

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：低圧原子炉代替注水槽補給口周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安４分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

・大量送水車配置：所要時間目安８分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間５分，所要時間目安 37 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 32 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物西側法面）
・移動：所要時間目安５分（原子炉建物西側法面～輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））
●大量送水車起動，補給開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺）

「淡水タンクを水源とした場合」
【緊急時対策要員 12 名】（非常用ろ過水タンク，低圧原子炉代替注水槽周辺作業）
●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 28 分（第３保管エリア），32 分（第４保管エリア）
・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア），32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）
●大量送水車配置：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～非常用ろ過水タンク）
・大量送水車配置：所要時間目安５分※2（非常用ろ過水タンク周辺）
●送水準備（ホース敷設）：想定時間 50 分，所要時間目安 36 分
・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 36 分※2（非常用ろ過水タンク，低圧原子炉代替注水槽）
●フランジ取外し，ホース投入：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・フランジ取外し，ホース投入：所要時間目安 10 分※2（低圧原子炉代替注水槽周辺）
●非常用ろ過水タンク取水口元弁「開」操作：想定時間５分，所要時間目安３分
・非常用ろ過水タンク取水口元弁「開」操作：所要時間目安３分※2（非常用ろ過水タンク周辺）
●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分
・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分※2（非常用ろ過水タンク周辺）
※２：並行して作業を行う。

「海を水源とした大量送水車（２台）を使用した場合」
【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業）
●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安

28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 11 分

・移動：所要時間目安３分（移動経路：第３保管エリア～非常用取水設備）

・大量送水車配置：所要時間目安８分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 40 分，所要時間目安 34 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 34 分（非常用取水設備，原子炉建物周辺）

●大量送水車起動，送水開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・大量送水車起動，送水開始：所要時間目安 10 分（非常用取水設備周辺）

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業）

●緊急時対策所～第２保管エリア移動：想定時間 25 分，所要時間目安 22 分

・移動：所要時間目安 22 分（移動経路：緊急時対策所～第２保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第２保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第２保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 35 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安 35 分（低圧原子炉代替注水槽周辺）

●大量送水車起動，補給開始：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・系統構成：所要時間目安６分（操作対象２弁：低圧原子炉代替注水槽周辺）

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（原子炉建物周辺）

「海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車を使用した場合」

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，原子炉建物周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安１時間８分

・移動，大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間８分※2（移動経路：第３保管エリア～非常用取水設備，非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 12 分※2（非常用取水設備，原子炉建物周辺）

●大型送水ポンプ車起動，送水開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大型送水ポンプ車起動，送水開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周辺）

※２：並行して作業を行う。

【緊急時対策要員６名】（低圧原子炉代替注水槽周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安５分（第３保管エリア～原子炉建物周辺）

・大量送水車配置：所要時間目安７分※3（原子炉建物周辺）

●送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：想定時間１時間 20 分，所要時間目安１時間 18 分

・送水準備（ホース敷設及びヘッダ接続）：所要時間目安１時間 18 分※3（原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・系統構成：所要時間目安１分※3（操作対象１弁：原子炉建物西側接続口・南側接続口周辺）

・大型送水ポンプ車起動，補給開始：所要時間目安４分※3（原子炉建物周辺）

※３：並行して作業を行う。

ｄ．操作の成立性について

作業環境　　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。


ホース接続作業（昼間）


水中ポンプ設置準備（夜間）


ポンプ起動操作（夜間）

7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

(1) 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給が必要な状況において，接続口（ホース接続箇所）及び水源を選定し，補給ルートを決定する。

現場では，指示された補給ルートを確保した上で，大量送水車により補給する。

ｂ．作業場所

屋外(輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２），輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）周辺)

ｃ．必要要員数及び想定時間

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　　：６名（緊急時対策要員）

想定時間　　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：１時間）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２），輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）周辺作業）

●緊急時対策所～第３保管エリア移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 13 分

・移動：所要時間目安３分（第３保管エリア～輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２））

・大量送水車配置：所要時間目安 10 分（輪谷貯水槽（東１）及び輪谷

貯水槽（東２）周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間 20 分，所要時間目安 16 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 16 分（輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２），輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●ハッチ開放，ホース投入：想定時間 10 分，所要時間目安５分

・ハッチ開放，ホース投入：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）周辺）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。
温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室に連絡する。



大量送水車起動



ホース接続

8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

(1) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，補給ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，大型送水ポンプ車により補給する。

ｂ．作業場所

屋外（取水箇所（非常用取水設備），輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）周辺）

ｃ．必要要員数及び想定時間

海を水源とした大型送水ポンプ車による送水に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：12 名（緊急時対策要員）

想定時間　　：３時間 40 分以内（所要時間目安※1：３時間７分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員６名】（非常用取水設備，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●大型送水ポンプ車配置：想定時間１時間 25 分，所要時間目安１時間８分

・大型送水ポンプ車配置：所要時間目安１時間８分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間 20 分，所要時間目安１時間

13 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安１時間 13 分（非常用取水設備，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●大型送水ポンプ車起動，補給開始：想定時間 10 分，所要時間目安４分

・大型送水ポンプ車起動，補給開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周辺）

【緊急時対策要員６名】（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物南側法面周辺作業）

●緊急時対策所～第４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第４保管エリア）

●送水準備（ホース敷設）：想定時間１時間５分，所要時間目安 57 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 57 分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），原子炉建物南側法面周辺）

●ハッチ開放，ホース投入：想定時間 10 分，所要時間目安５分

・ハッチ開放，ホース投入：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警

報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



ホース接続作業（夜間）



水中ポンプ設置準備（昼間）



ポンプ起動操作（夜間）

9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

(1) 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給が必要な状況において，海水取水箇所を選定し，補給ルートを決定する。

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，大量送水車により補給する。

ｂ．作業場所

屋外(取水箇所(非常用取水設備)，輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）周辺)

ｃ．必要要員数及び想定時間

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　　：12 名(緊急時対策要員)

想定時間　　：２時間 30 分以内（所要時間目安※1：１時間 16 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員 12 名】（非常用取水設備，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺作業）

●緊急時対策所～第３，４保管エリア移動：想定時間 35 分，所要時間目安 28 分（第３保管エリア），32 分（第４保管エリア）

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所～第３保管エリア），32 分（移動経路：緊急時対策所～第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３，４保管エリア）

●大量送水車配置：想定時間 15 分，所要時間目安 11 分

・移動：所要時間目安３分（第３保管エリア～非常用取水設備）

・大量送水車配置：所要時間目安８分（非常用取水設備周辺）

●送水準備（ホース敷設及びハッチ開放）：想定時間１時間 35 分，所要時間目安 31 分

・送水準備（ホース敷設）：所要時間目安 26 分（非常用取水設備，輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

・ハッチ開放：所要時間目安５分（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

●大量送水車起動，補給開始：想定時間５分，所要時間目安４分

・大量送水車起動，補給開始：所要時間目安４分（非常用取水設備周辺）

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。



ホース展張作業（夜間）



ホース接続作業（昼間）



ポンプ起動操作（夜間）

10.　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え

ａ．操作概要

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プール水温上昇等によりサプレッション・チェンバが使用できない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。

ｂ．作業場所

制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

ｃ．必要要員数及び想定時間

中央制御室からの原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時におけるサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：１名（中央制御室運転員１名）
想定時間　　：５分以内（所要時間目安※1：５分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●水源切替え：想定時間５分，所要時間目安５分
・水源切替え：所要時間目安５分（水源切替え操作開始：中央制御室）

ｄ．操作の成立性について

作業環境：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。
操作性　：操作スイッチによる操作であるため，容易に実施可能である。

11.　低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え

(1)　低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中において，水源を低圧原子炉代替注水槽から海へ切替えが必要となった場合，大量送水車により低圧原子炉代替注水槽へ海水補給を行い，水源を低圧原子炉代替注水槽から海に切り替える。

なお，水源切替えを速やかに実施するためには，事前に「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水」準備を完了させておくことが重要である。

ｂ．作業場所

屋外(取水箇所（非常用取水設備），原子炉建物周辺)

ｃ．必要要員数及び想定時間

海を水源とした低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：12 名（緊急時対策要員）

想定時間　：「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：１時間 40 分）

「海を水源とし大量送水車及び大型送水ポンプ車を使用した場合」２時間 10 分以内（所要時間目安※1：２時間８分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

「海を水源とし大量送水車及び大型送水ポンプ車を使用した場合」

添付資料 1.13.4-6 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の「海を水源とし大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用した場合」と同様。

「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」

添付資料 1.13.4-6 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の「海を水源とし大量送水車（２台）を使用した場合」と同様。

d．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。
温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車及び大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。

12.　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

(1)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

ａ．操作概要

緊急時対策本部は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車の送水中において，水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海へ切替えが必要となった場合，大型送水ポンプ車又は大量送水車により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ海水補給を行い，水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海に切り替える。

ｂ．作業場所

屋外(輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺，取水箇所（非常用取水設備))

ｃ．必要要員数及び想定時間

海を水源とした輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：「海を水源とし大量送水車を使用した場合」12 名（緊急時対策要員）
「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」12 名（緊急時対策要員）

想定時間　　：「海を水源とし大量送水車を使用した場合」２時間 30 分以内（所要時間目安※1：１時間 14 分）
「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」３時間 40 分以内（所要時間目安※1：３時間７分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

「海を水源とし大量送水車を使用した場合」

添付資料 1.13.4-9 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給手順と同様。

「海を水源とし大型送水ポンプ車を使用した場合」

添付資料 1.13.4-8 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給手順と同様。

ｄ．操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜

間における作業性を確保している。また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。 温度についても，作業は屋外のため支障はない。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　：大量送水車及び大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，容易に実施可能である。また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保している。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により緊急時対策本部及び中央制御室との連絡が可能である。

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線量等の影響について

重大事故等対策の有効性評価における水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業の成立性を確認するため，作業員の実効線量評価を行う。

ａ．想定シナリオ

被ばく線量の観点で最も厳しくなる格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンスグループ等のうち，残留熱代替除去系を使用できない場合を想定した事故シナリオを選定する。

ｂ．作業時間帯

屋外の放射線量が高い場合は緊急時対策所にて待機し，事象進展の状況や屋外の放射線量等から，作業員の被ばく低減と，屋外作業早期開始による正と負の影響を考慮した上で，総合的に判断する。実効線量評価においては，保守的な評価とする観点から，屋外作業実施が可能と考えられる線量率に低減する格納容器ベント実施３時間後とする。

なお，低圧原子炉代替注水槽への補給準備作業及び大量送水車への燃料給油準備作業は，必要時に補給作業が可能となる状態とするため，あらかじめ格納容器ベント前に実施する。

ｃ．被ばく経路

水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における評価対象とする被ばく経路を第１表に示す。

ｄ．その他（温度及び湿度）

「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用できない場合）」発生時に必要な水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業は屋外作業であることから，温度，湿度の観点で作業環境は問題とならない。

第１表　評価対象とする被ばく経路（格納容器ベント実施後の屋外作業）

評価経路	評価内容
原子炉格納容器から 原子炉建物に漏えいする 放射性物質	原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばく（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による外部被ばく）
大気中へ放出される 放射性物質	大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被ばく（クラウドシャインによる外部被ばく）
	大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による内部被ばく
	地表に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく（グランドシャインによる外部被ばく）
格納容器フィルタベント系 の放射性物質	格納容器フィルタベント系の放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（直接ガンマ線による外部被ばく）

ｅ．主な評価条件及び評価結果

主な評価条件及び被ばく線量の確認結果を第２表，大量送水車による水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業のタイムチャートを第３表に示す。水源の補給準備作業における作業員の実効線量は約 28mSv，補給作業における作業員の実効線量は約 15mSv，燃料の給油準備作業における作業員の実効線量は約 4.3mSv，給油作業における作業員の実効線量は約 3.6mSv となり作業可能である。

第２表　主な評価条件及び被ばく線量の確認結果

屋外作業		輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給準備・補給作業				大量送水車への燃料給油準備・給油作業	
		補給準備作業		補給作業		給油準備作業	給油作業
		ポンプ設置等作業	ホース敷設等作業	補給準備作業	補給監視作業		
線量評価点		輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）付近	低圧原子炉代替注水槽付近	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）付近		ガスタービン発電機用軽油タンク付近	輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２）付近
作業時間帯		事象開始後２０分後		格納容器ベント実施３時間以降		事象開始後２０分後	格納容器ベント実施３時間以降
作業時間（移動時間含む）		１時間 20 分	１時間 10 分	20 分	６時間	１時間 50 分	２時間 20 分（20 分×７回）
線量率（最大）		約 2.8mSv/h	約 21mSv/h	約 5.7mSv/h	約 4.5mSv/h	約 2.8mSv/h	約 2.0mSv/h
実効線量（マスク考慮）		約 28mSv		約 15mSv		約 4.3mSv	約 3.6mSv
主な評価条件	原子炉格納容器から原子炉建物内に漏えいする放射性物質	・原子炉建物内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばくは，建物の形状等を考慮し，直接ガンマ線については，ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコードを用い，スカイシャインガンマ線については，ＡＮＩＳＮコード及びＧ３３－ＧＰ２Ｒコードを用いて作業員の実効線量を評価する。					
	大気中へ放出される放射性物質	・大気中へ放出された放射性物質による被ばくは，事故期間中の大気中への放射性物質の放出量をもとに，大気拡散効果を考慮して作業員の実効線量を評価する。					
	格納容器フィルタベント系の放射性物質	・格納容器フィルタベント系の配管の中に浮遊・付着している放射性物質からのガンマ線による被ばくは，希ガスを除く総放出量の 10%の放射性物質が，フィルタベント配管長 100ｍに均一に付着するものとして，ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコードを用いて直接ガンマ線を評価する。					

第３表　大量送水車による水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業のタイムチャート

作業内容	対応要員数	１時間	２時間	３時間
輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給準備作業	12名 （２班）	出動準備，移動 ストレーナ運搬・設置 ハッチ開放，水中ポンプ投入 ホース敷設（法面含む） ポンプ等設置作業　１時間20分 （輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺作業） ホース敷設等作業　１時間10分 （低圧原子炉代替注水槽周辺作業） 出動準備，移動 資機材荷卸し ホース敷設，ヘッダーユニット等設置 ホース接続 補給準備 補給開始 補給準備作業20分 （輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺作業）	
燃料の給油準備作業	２名	燃料の給油準備作業　１時間50分 （輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺作業）		


作業内容	対応要員数	10時間	20時間	25時間
輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給監視作業	２名	３時間	３時間	
	２名	３時間		３時間
	２名	３時間		
	２名	３時間		
	２名		３時間	
	２名		３時間	
	計12名	補給監視作業　24時間（最大１名：６時間）		
燃料の給油作業	２名	燃料の給油作業【水の補給監視作業時間のうち２時間20分（20分/回×７回）】		

14.　取水源からの取水時の異物管理について


重大事故等時には，常設設備の水源より原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及びペデスタル内への注水を実施するが，常設設備の水源は水量が有限であるため，大量送水車又は大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），淡水タンク並びに海（海水取水箇所）を水源とした接続口への直接送水又は注水等で使用している水源への補給を実施する。

常設設備へ送水する際は，津波等の自然災害の影響により，取水箇所にがれき等の漂流物が浮遊又は水底に堆積していることが懸念されるが，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットについては，吸込み部を水面より低く着底しない位置に固定して設置するため，漂流物の影響を受けにくい。

また，水中ポンプユニットの吸込み部にはストレーナを設置しているため，異物の吸込み防止を図ることが可能である。

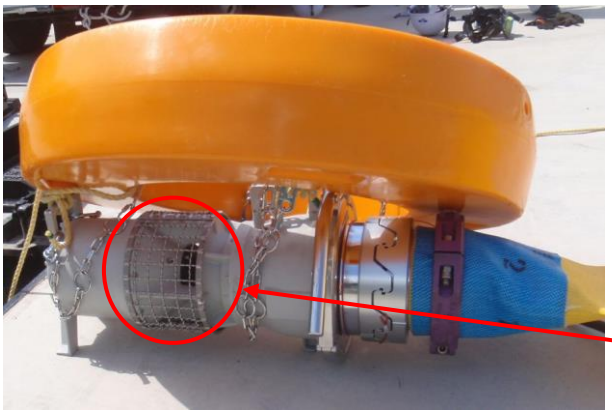

大量送水車付属の水中ポンプユニット

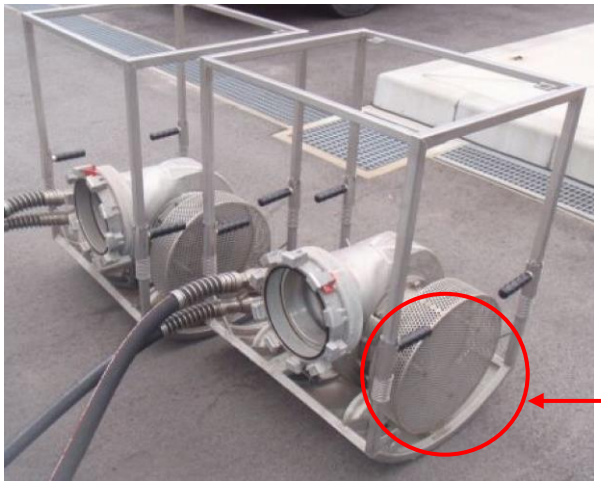

大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニット

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源切替えの判断基準について

1. はじめに

原子炉圧力容器への注水等の各種注水において低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・チェンバを水源として使用できない場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として使用することとしている。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇した場合は，水源を海へ切り替える必要があることから，水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海へ切り替える際の判断基準の考え方を示す。

2. 水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海へ切り替える際の考え方

水源の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への切り替えは，原子炉圧力容器への注水等の各種注水が途切れることがなく，かつ淡水をできる限り使用する運用とする。

よって，海を水源とする対応の準備中における各種注水での必要水量を算出し，その必要水量を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から送水できなくなる前に，海を水源とした各種注水の準備作業を開始する。

3. １，２号炉の必要注水量の設定について

１，２号炉の必要注水量については，１号炉及び２号炉の燃料プールにおける使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量以上の注水量と原子炉圧力容器への注水や格納容器スプレイを実施していることも考慮し，低圧原子炉代替注水槽への補給量を必要注水量とする。

(1) １，２号炉の使用済燃料崩壊熱相当以上の注水量について

燃料プールにおける使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量は，２号炉の運転中の使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量を算出し，保守的に１号炉にもその蒸発量を適用する。

２号炉の運転中の燃料プールにおける使用済燃料崩壊熱相当での蒸発量を以下の条件で求める。（保守的に評価するため顕熱は考慮しない。）

【条件】

運転中の燃料プール中の崩壊熱：2.2[MWt]

100℃の水の蒸発潜熱：2256[kJ/kg]

100℃の水の密度：958[kg/m^3]

2.2×10^{3}kJ/s÷2256kJ/kg÷958kg/m^3×3600s/h=3.67m^3/h≒4m^3/h

以上から２号炉の燃料プールへの必要注水量は４m^3/h であり，１，２号炉全体で８m^3/h が使用済燃料崩壊熱相当以上の注水量となる。

(2)　２号炉の低圧原子炉代替注水槽への補給量について

２号炉は原子炉圧力容器への注水や格納容器スプレイを実施していることも考慮し，低圧原子炉代替注水槽へ 120m^3/h（低圧原子炉代替注水槽への最大補給量）で補給を行うこととする。

(3)　大量送水車の水中ポンプが送水可能な必要最低水位について

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車の水中ポンプを使用して原子炉圧力容器への注水等を実施するためには，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は 700mm（1,183m^3）の水位が必要

4. 水源切替え時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位

水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海に切り替える作業に掛かる時間は最大で約３時間 40 分であり，保守性を見込んで約４時間とすると，水源切替え時の必要水量は以下のとおりとなる。

使用済燃料崩壊熱相当以上の注水に必要な水量

4m^3/h×4h×2 プラント＝32m^3

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への補給に必要な水量

120m^3/h×4h＝480m^3

大量送水車水中ポンプ必要最低水位

700mm（1,183m^3）


全体の必要水量

32m^3 ＋480m^3 ＋1,183m^3＝1,695m^3

以上のことから 1,695m^3 の必要水量が輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から送水可能であれば，海を水源とした各種注水の準備中であっても，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各種注水が途切れることはない。よって，水源切替え時の必要水量 1,695m^3 を上回る 2,202m^3 送水可能な輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位 1.3m で，海を水源とした各種注水の準備作業を開始する。

5. まとめ

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源の切替えについては，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位1.3mで切替え作業を実施する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位確認については，原子炉圧力容器への注水等の各種注水での水の使用量を確認し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水位の計算を行っていることから，１日／回の目安で輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に設置した水位計を目視にて確認する。

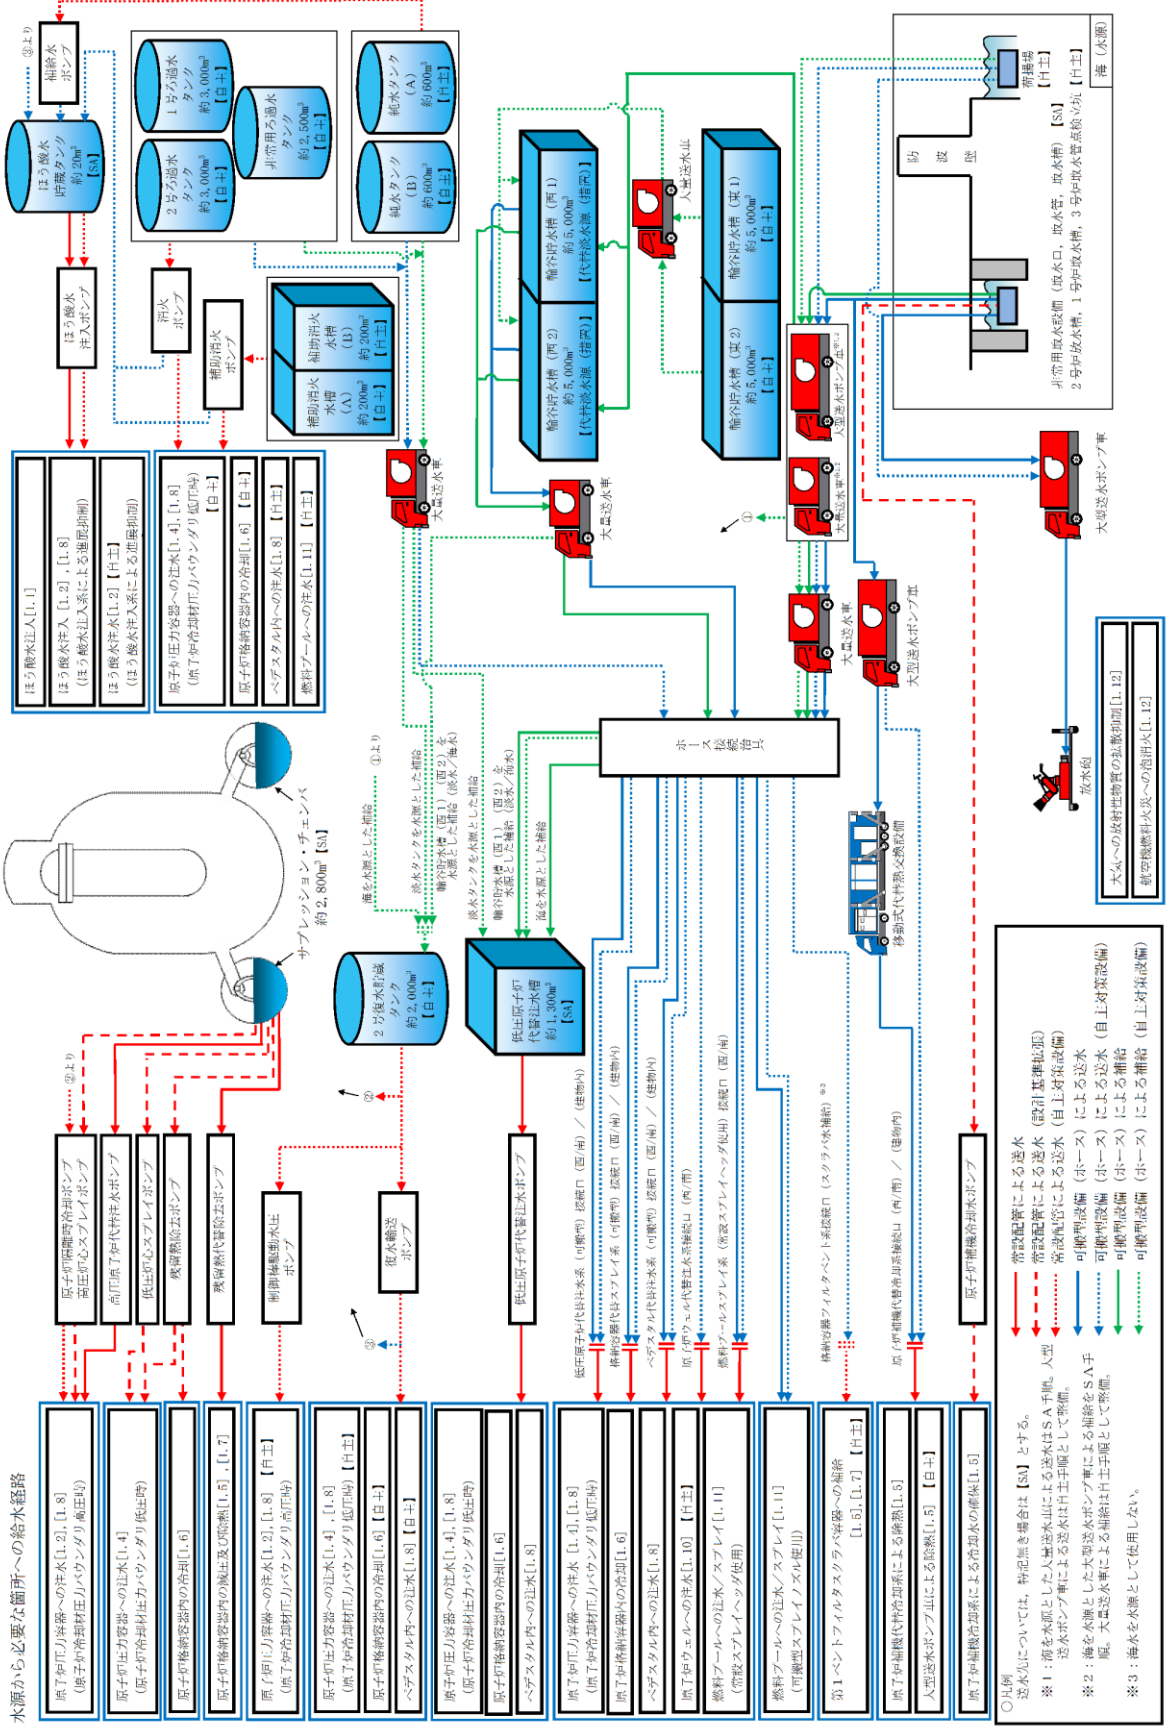
水源から必要な箇所への給水経路
ほう酸水貯蔵タンク 約20m³ 【SA】
ほう酸水注入 [1.1]
ほう酸水注入 [1.2]，[1.8]
（ほう酸水注入系による進展抑制）
ほう酸水注水 [1.2] 【片主】
（ほう酸水注入系による進展抑制）
ほう酸水注入ポンプ
純水タンク (A) 約600m³ 【自主】
純水タンク (B) 約600m³ 【自主】
純水移送ポンプ
1号ろ過水タンク 約3,000m³ 【自主】
2号ろ過水タンク 約3,000m³ 【自主】
非常用ろ過水タンク 約2,500m³ 【自主】
ろ過水移送ポンプ
消火ポンプ
補助消火ポンプ
補助消火水槽 (A) 約200m³ 【自主】
補助消火水槽 (B) 約200m³ 【自主】
輪谷貯水槽 (西1) 約5,000m³ 【代替淡水源（措置）】
輪谷貯水槽 (西2) 約5,000m³ 【代替淡水源（措置）】
輪谷貯水槽 (東1) 約5,000m³ 【自主】
輪谷貯水槽 (東2) 約5,000m³ 【自主】
大型送水車
大型送水ポンプ車
荷揚場 【片主】
防波壁
非常用取水設備（取水口，取水管，取水槽）【SA】
2号炉放水槽，1号炉取水槽，3号炉取水管点検口【片主】
港（水源）
サプレッション・チェンバ 約2,800m³ 【SA】
2号復水貯蔵タンク 約2,000m³ 【自主】
低圧原子炉代替注水槽 約1,300m³ 【SA】
ホース接続口
放水砲
移動式代替熱交換設備
原子炉圧力容器への注水 [1.2]，[1.8]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）
原子炉圧力容器への注水 [1.4]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）
原子炉格納容器内の冷却 [1.6]
原子炉格納容器内の減圧及び除熱 [1.5]，[1.7]
原子炉圧力容器への注水 [1.2]，[1.8] 【片主】
（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時）
原子炉圧力容器への注水 [1.4]，[1.8]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）
原子炉格納容器内の冷却 [1.6] 【自主】
ペデスタル内への注水 [1.8] 【自主】
原子炉圧力容器への注水 [1.4]，[1.8]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）
原子炉格納容器内の冷却 [1.6]
ペデスタル内への注水 [1.8]
原子炉圧力容器への注水 [1.1]，[1.8]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）
原子炉格納容器内の冷却 [1.6]
ペデスタル内への注水 [1.8]
原子炉ウェルへの注水 [1.10] 【片主】
燃料プールへの注水／スプレイ [1.11]
（常設スプレイヘッダ使用）
燃料プールへの注水／スプレイ [1.11]
（可搬型スプレイノズル使用）
第1ベントフィルタスクラバ容器への除熱 [1.5]，[1.7] 【片主】
原子炉格納容器内の冷却 [1.6]
原子炉格納容器内の除熱 [1.5] 【自主】
原子炉補機冷却系による冷却水の確保 [1.5]
原子炉圧力容器への注水 [1.1]，[1.8]
（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時）
原子炉格納容器内の冷却 [1.6]
ペデスタル内への注水 [1.8]
原子炉ウェルへの注水 [1.10] 【片主】
燃料プールへの注水／スプレイ [1.11]
（常設スプレイヘッダ使用）
格納容器フィルタベント系設備 [1.7] ※3
原子炉補機代替冷却系接続口（西／南）／（建物内）
低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西／南）／（建物内）
格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西／南）／（建物内）
ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西／南）／（建物内）
原子炉ウェル代替注水系接続口（西／南）
燃料プール代替注水系接続口（西／南）
燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）接続口（西／南）
格納容器フィルタベント系接続口（スクラバ水補給）※3
原子炉補機代替冷却系接続口（西／南）／（建物内）
原子炉補機冷却海水ポンプ
大気への放射性物質の拡散抑制 [1.12]
航空機燃料火災への泡消火 [1.12]
○凡例
送水元については、特記無き場合は【SA】とする。
※1：海を水源とした大型送水車による送水はSA手順。大型送水ポンプ車による送水は片主手順として整備。
※2：海を水源とした大型送水ポンプ車による補給をSA手順。大型送水車による補給は片主手順として整備。
※3：海水を水源として使用しない。
常設配管による送水
常設配管による送水（設計基準拡張）
常設海水系による送水（自主対策設備）
可搬型設備（ホース）による送水
可搬型設備（ホース）による送水（自主対策設備）
可搬型設備（ホース）による補給
可搬型設備（ホース）による補給（自主対策設備）

解釈一覧

操作手順の解釈一覧

手順			操作手順記載内容	解釈
1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順	(1)低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための手順	a.大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給	低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到達	低圧原子炉代替注水槽が＋10,350mm に到達

解釈一覧

弁番号及び弁名称一覧

弁番号	弁名称	操作場所
Ｖ８３－３００９Ｂ	Ｂ－純水タンク消火用水取出元弁	屋外
Ｖ８３－３０１０Ｂ	Ｂ－純水タンク消火用水取出し口止め弁	屋外
Ｖ８３－２００３	１号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁	屋外
Ｖ２８３－２０１９	１号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁	屋外
Ｖ２８３－２０５	２号ろ過水タンク緊急時消火用水取出弁	屋外
Ｖ２８３－２０７	２号ろ過水タンク緊急時消火用水元弁	屋外
Ｖ２８３－０１４	代替注水用取水口元弁	屋外
Ｖ２８３－０１５	代替注水用取水口元弁	屋外
Ｖ２７１－２３０	復水貯蔵タンク接続口元弁	屋外
Ｖ２Ｂ３－１１０	ＦＣＶＳ補給止め弁	屋外
ＭＶ２２１－１	ポンプ復水貯蔵水入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２１－３	ポンプトーラス水入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２１－２２	タービン蒸気入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２１－２	ＲＣＩＣ注水弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２１－７	復水器冷却水入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２４－１	ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２４－２	ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区域）
ＭＶ２２４－３	ＨＰＣＳ注水弁	中央制御室，原子炉建物原子炉棟１階南側ＰＣＶペネトレーション室（管理区域）

手順のリンク先について

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。

リンク先一覧（１／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1　水源を利用した対応手順			
1.13.2.1(1)　低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順			
1.13.2.1(1)ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(1)ａ．(a)	低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1)ａ．(a)】	低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水
		【1.4.2.1(3)ａ．(a)】	低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却
		【1.8.2.2(1)ｄ．】	低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(1)ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(1)ｂ．(a)	格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1)ａ．(a)】	格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.2(1)ａ．(a)】	格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ
1.13.2.1(1)ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(1)ｃ．(a)	ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1)ａ．】	ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水

リンク先一覧（２／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順			
1.13.2.1(2)ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(2)ａ．(a)	原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	本資料に記載	
1.13.2.1(2)ａ．(b)	高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	本資料に記載	
1.13.2.1(2)ａ．(c)	制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水（進展抑制）	【1.2.2.3(1)ａ.】	制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水
		【1.8.2.2(1)ｃ.】	制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(2)ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(2)ｂ．(a)	復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1)ａ．(b)】	復水輸送系による原子炉圧力容器への注水
		【1.4.2.1(3)ａ．(b)】	復水輸送系による残存溶融炉心の冷却
		【1.8.2.2(1)ｅ.】	復水輸送系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(2)ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(2)ｃ．(a)	復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1)ａ．(b)】	復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.2(1)ａ．(b)】	復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ
1.13.2.1(2)ｄ．復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(2)ｄ．(a)	復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1)ｂ.】	復水輸送系によるペデスタル内への注水
1.13.2.1(3)　サプレッション・チェンバを水源とした対応手順			
1.13.2.1(3)ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(3)ａ．(a)	高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作）	【1.2.2.1(1)ａ.】	中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動
1.13.2.1(3)ａ．(b)	高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）	【1.2.2.1(1)ｂ.】	現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動

リンク先一覧（３／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(3) a．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(3) a．(c)	原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作）	【1.2.2.4(1)】	原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(3) a．(d)	原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）	【1.2.2.2(1) a．】	現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動
1.13.2.1(3) a．(e)	高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.2.2.4(2)】	高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(3) a．(f)	高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止）	【1.8.2.2(1) a．】	高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(3) b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(3) b．(a)	残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.3(1)】	残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水
		【1.4.2.1(2) a．(a)】	残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(3) b．(b)	低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.3(3)】	低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水
		【1.4.2.1(2) a．(b)】	低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(3) c．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱			
1.13.2.1(3) c．(a)	残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイ	【1.6.2.3(1)】	残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.1(2) a．(a)】	残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.2(2) a．(a)】	残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ

リンク先一覧（４／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(3) ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱			
1.13.2.1(3) ｃ．(b)	残留熱除去系によるサプレッション・プール水の除熱	【1.6.2.3(2)】	残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱
		【1.6.2.1(2) ａ．(b)】	残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱
		【1.6.2.2(2) ａ．(b)】	残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱
1.13.2.1(3) ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱			
1.13.2.1(3) ｄ．(a)	残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷前）	【1.5.2.1(1) ａ．(a)】	残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
1.13.2.1(3) ｄ．(b)	残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷後）	【1.7.2.1(1) ｂ．(a)】	残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
1.13.2.1(3) ｄ．(c)	残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保（炉心損傷前）	【1.5.2.1(1) ａ．(b)】	残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保
1.13.2.1(3) ｄ．(d)	残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保（炉心損傷後）	【1.7.2.1(1) ｂ．(b)】	残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保
1.13.2.1(4)　補助消火水槽を水源とした対応手順			
1.13.2.1(4) ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(4) ａ．(a)	消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉圧力容器への注水
		【1.4.2.1(3) ａ．(c)】	消火系による残存溶融炉心の冷却
		【1.8.2.2(1) ｆ．】	消火系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(4) ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(4) ｂ．(a)	消火系による原子炉格納容器へのスプレイ	【1.6.2.1(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.2(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ

リンク先一覧（５／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(4) ｃ．補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(4) ｃ．(a)	消火系による補助消火水槽を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) ｃ.】	消火系によるペデスタル内への注水
1.13.2.1(4) ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水			
1.13.2.1(4) ｄ．(a)	消火系による燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ａ.】	消火系による燃料プールへの注水
1.13.2.1(5)　ろ過水タンクを水源とした対応手順			
1.13.2.1(5) ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(5) ａ．(a)	消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉圧力容器内への注水
		【1.4.2.1(3) ａ．(c)】	消火系による残存溶融炉心の冷却
		【1.8.2.2(1) ｆ.】	消火系による原子炉圧力容器への注水
1.13.2.1(5) ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(5) ｂ．(a)	消火系による原子炉格納容器へのスプレイ	【1.6.2.1(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ
		【1.6.2.2(1) ａ．(c)】	消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ
1.13.2.1(5) ｃ．ろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(5) ｃ．(a)	消火系によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) ｃ.】	消火系によるペデスタル内への注水
1.13.2.1(5) ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水			
1.13.2.1(5) ｄ．(a)	消火系による燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ａ.】	消火系による燃料プールへの注水
1.13.2.1(5) ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水		本資料に記載	
1.13.2.1(5) ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(5) ｆ．(a)	低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) ａ．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
		【1.4.2.1(3) ａ．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）
		【1.8.2.2(1) ｇ.】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

リンク先一覧（６／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(5) ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(5) ｇ．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1) ａ．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
		【1.6.2.2(1) ａ．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器への補給			
1.13.2.1(5) ｈ．(a)	大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）	【1.5.2.1(2) ａ．(b)】 【1.5.2.1(3) ａ．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）
		【1.7.2.1(1) ａ．(b)】 【1.7.2.1(2) ａ．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）
1.13.2.1(5) ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車によるペデスタル内への注水			
1.13.2.1(5) ｉ．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) ｄ．】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｉ．(b)	ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) ｅ．】	ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水			
1.13.2.1(5) ｊ．(a)	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）	【1.10.2.1(1)】	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(5) ｇ．(a)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ｂ．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｇ．(b)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ｃ．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(5) ｇ．(c)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) ａ．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）

リンク先一覧（７／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(5) k．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(5) g．(d)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) b．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(6)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順			
1.13.2.1(6) a．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水（淡水／海水）		本資料に記載	
1.13.2.1(6) b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(6) b．(a)	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
		【1.4.2.1(3) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）
		【1.8.2.2(1) g．】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) c．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(6) c．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
		【1.6.2.2(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(6) d．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給			
1.13.2.1(6) d．(a)	大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）	【1.5.2.1(2) a．(b)】 【1.5.2.1(3) a．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）
		【1.7.2.1(1) a．(b)】 【1.7.2.1(2) a．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

リンク先一覧（８／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(6) e．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(6) e．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) d．】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) e．(b)	ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) e．】	ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) f．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水			
1.13.2.1(6) f．(a)	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）	【1.10.2.1(1)】	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) g．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(6) g．(a)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) b．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) g．(b)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) c．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(6) g．(c)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) a．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(6) g．(d)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) b．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(7)　純水タンクを水源とした対応手順			
1.13.2.1(7) a．純水タンクを水源とした大量送水車による送水		本資料に記載	
1.13.2.1(7) b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(7) b．(a)	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
		【1.4.2.1(3) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）

リンク先一覧（９／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(7) b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(7) b．(a)	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.8.2.2(1) g．】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(7) c．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(7) c．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
		【1.6.2.2(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(7) d．純水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器への補給			
1.13.2.1(7) d．(a)	大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）	【1.5.2.1(2) a．(b)】 【1.5.2.1(3) a．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）
		【1.7.2.1(1) a．(b)】 【1.7.2.1(2) a．(b)】	第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）
1.13.2.1(7) e．純水タンクを水源とした大量送水車によるペデスタル内への注水			
1.13.2.1(7) e．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) d．】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(7) e．(b)	ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) e．】	ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(7) f．純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水			
1.13.2.1(7) f．(a)	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）	【1.10.2.1(1)】	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(7) g．純水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(7) g．(a)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) b．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(7) g．(b)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) c．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）

リンク先一覧（１０／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(7) g．純水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(7) g．(c)	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) a．】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(7) g．(d)	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) b．】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(8)　海を水源とした対応手順			
1.13.2.1(8) a．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水		本資料に記載	
1.13.2.1(8) b．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器への注水			
1.13.2.1(8) b．(a)	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉圧力容器への注水	【1.4.2.1(1) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
		【1.4.2.1(3) a．(d)】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）
		【1.8.2.2(1) g．】	低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(8) c．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却			
1.13.2.1(8) c．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容器内の冷却	【1.6.2.1(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
		【1.6.2.2(1) a．(d)】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(8) d．海を水源としたペデスタル内への注水			
1.13.2.1(8) d．(a)	格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) d．】	格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）
1.13.2.1(8) d．(b)	ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源としたペデスタル内への注水	【1.8.2.1(1) e．】	ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）

リンク先一覧（１１／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(8) ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水			
1.13.2.1(8) ｅ．(a)	原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水	【1.10.2.1(1)】	原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(8) ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ			
1.13.2.1(8) ｆ．(a)	海を水源とした燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ｂ.】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(8) ｆ．(b)	海を水源とした燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水	【1.11.2.1(1) ｃ.】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）
1.13.2.1(8) ｆ．(c)	海を水源とした燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) ａ.】	燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(8) ｆ．(d)	海を水源とした燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ	【1.11.2.2(1) ｂ.】	燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）
1.13.2.1(8) ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系による冷却水の確保			
1.13.2.1(8) ｇ．(a)	原子炉補機冷却系による冷却水の確保	【1.5.2.3(1)】	原子炉補機冷却系による除熱
1.13.2.1(8) ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送			
1.13.2.1(8) ｈ．(a)	海を水源とした原子炉補機代替冷却系による除熱	【1.5.2.2(1) ａ.】	原子炉補機代替冷却系による除熱
1.13.2.1(8) ｈ．(b)	大型送水ポンプ車による除熱	【1.5.2.2(1) ｂ.】	大型送水ポンプ車による除熱
1.13.2.1(8) ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制			
1.13.2.1(8) ｉ．(a)	海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制	【1.12.2.1(1) ａ.】	大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制
1.13.2.1(8) ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火			
1.13.2.1(8) ｊ．(a)	大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火	【1.12.2.2(2) ａ.】	大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火
1.13.2.1(9)　ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順			
1.13.2.1(9) ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入			
1.13.2.1(9) ａ．(a)	事故時操作要領書（徴候ベース）「反応度制御」	【1.1.2.1(2)】	ＥＯＰ「反応度制御」

リンク先一覧（１２／１３）

手順等		リンク先	
1.13.2.1(9) a．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入			
1.13.2.1(9) a．(b)	ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水	【1.2.2.3(1) b．】	ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入及び注水
1.13.2.1(9) a．(c)	ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入	【1.8.2.2(1) b．】	ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入
1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順			
1.13.2.2(1)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順			
1.13.2.2(1) a．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）			
1.13.2.2(1) a．(a)	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給	本資料に記載	
1.13.2.2(1) a．(b)	淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給	本資料に記載	
1.13.2.2(1) a．(c)	海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給	本資料に記載	
1.13.2.2(2)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順			
1.13.2.2(2) a．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給		本資料に記載	
1.13.2.2(2) b．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給			
1.13.2.2(2) b．(b)	大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給	本資料に記載	
1.13.2.2(3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順			
1.13.2.2(3) a．	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給	本資料に記載	
1.13.2.2(3) b．	淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給	本資料に記載	

リンク先一覧（１３／１３）

手順等		リンク先
1.13.2.2(3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順		
1.13.2.2(3)ｃ.	海から復水貯蔵タンクへの補給	本資料に記載
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順		
1.13.2.3(1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え		
1.13.2.3(1)ａ.	原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え	本資料に記載
1.13.2.3(1)ｂ.	高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え	本資料に記載
1.13.2.3(2)　淡水から海水への切替え		
1.13.2.3(2)ａ.	低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合	本資料に記載
1.13.2.3(2)ｂ.	輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合	本資料に記載
1.13.2.3(2)ｃ.	復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合	本資料に記載
1.13.2.3(3)　外部水源から内部水源への切替え		
1.13.2.3(3)ａ.	外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え	本資料に記載
1.13.2.3(3)ｂ.	外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え	本資料に記載

1.14　電源の確保に関する手順等

＜目次＞

1.14.1　対応手段と設備の選定
(1)　対応手段と設備の選定の考え方
(2)　対応手段と設備の選定の結果
ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備
(a)　代替交流電源設備による給電
(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備
(a)　代替直流電源設備による給電
(b)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保
(c)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備
(a)　代替所内電気設備による給電
(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備
(a)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電
(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備
(a)　燃料補給設備による給油
(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備
ｆ．手順等

1.14.2　重大事故等時の手順
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順
(1)　代替交流電源設備による給電
ａ．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電
ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電
ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順
(1)　代替直流電源設備による給電
ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
ｂ．可搬型直流電源設備による給電
ｃ．直流給電車による直流盤への給電
(2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保
ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電
ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電
(3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電

1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順

(1)　代替所内電気設備による給電

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順

(1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電

ａ．ガスタービン発電機によるM／Ｃ　Ｃ系及びM／Ｃ　Ｄ系受電

ｂ．高圧発電機車によるM／Ｃ　Ｃ系又はM／Ｃ　Ｄ系受電

ｃ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／Ｃ　Ｃ系又はM／Ｃ　Ｄ系受電

ｄ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／Ｃ　Ｃ系又はM／Ｃ　Ｄ系受電

1.14.2.5　燃料の補給手順

(1)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

(2)　タンクローリから各機器等への給油

1.14.2.6　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順

(1)　非常用交流電源設備による給電

(2)　非常用直流電源設備による給電

1.14.2.7　その他の手順項目について考慮する手順

1.14.2.8　重大事故等時の対応手段の選択

添付資料1.14.1　審査基準，基準規則と対処設備との対応表
添付資料1.14.2　重大事故対策の成立性
(1)　ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電
(2)　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電
(3)　号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電
(4)　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
(5)　可搬型直流電源設備による給電
(6)　直流給電車による直流盤への給電
(7)　ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電
(8)　非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電
(9)　号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電
(10)　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電
(11)　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電
(12)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
(13)　タンクローリから各機器等への給油
(14)　不要直流負荷（Ａ系）の切離し
添付資料1.14.3　不要直流負荷切離しリスト
添付資料1.14.4　動的負荷自動起動防止措置
(1)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　C系又はM／C　D系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置
(2)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／C　C系又はＬ／C　D系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置
添付資料1.14.5　受電前準備操作対象リスト
(1)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　C系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト
(2)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　D系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト
(3)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／C　C系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト
(4)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／C　D系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト
添付資料1.14.6　常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リスト
添付資料1.14.7　審査基準における要求事項ごとの給電対象設備

添付資料1.14.8　解釈一覧

(1)　判断基準の解釈一覧

(2)　操作手順の解釈一覧

(3)　操作の成立性の解釈一覧

1.14　電源の確保に関する手順等

【要求事項】

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

１　「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意すること。

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。

1.14.1　対応手段と設備の選定

(1)　対応手段と設備の選定の考え方

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給電するための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備を設置している。

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力を各負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内電気設備を設置している。

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備並びに非常用直流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，各設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.14－1 図）。

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※1を選定する。

※１　自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十七条及び技術基準規則第七十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。

(2)　対応手段と設備の選定の結果

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備が健全であれば重大事故等の対処に用いる。

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

・非常用ディーゼル発電機
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク
・非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路
・原子炉補機冷却系
・高圧炉心スプレイ補機冷却系
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。
・Ａ－115V 系蓄電池
・Ｂ－115V 系蓄電池
・高圧炉心スプレイ系蓄電池
・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池
・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池
・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）
・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）
・Ａ－115V 系充電器
・Ｂ－115V 系充電器
・高圧炉心スプレイ系充電器
・Ａ－原子炉中性子計装用充電器
・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器
・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）
・230V 系充電器（ＲＣＩＣ）
・Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路
・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路
・高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路
・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路
・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路
・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路
・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，非常用高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源による給電に使用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.14－1 表に整理する。

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備

(a)　代替交流電源設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ　Ｃ系」という。），Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ　Ｄ系」という。）及び高圧炉心スプレイ系（以下「Ｍ／Ｃ　ＨＰＣＳ系」という。）への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。

ｉ　常設代替交流電源設備による給電

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する手段がある。

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給電する手段がある。

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図に示す。

・ガスタービン発電機
・ガスタービン発電機用サービスタンク
・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ
・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁
・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路
・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，「1.5.2.2(1) ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。

ⅱ　可搬型代替交流電源設備による給電

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に接続し，給電する手段がある。

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図に示す。

・高圧発電機車
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路
・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク
・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・ホース
・タンクローリ

ⅲ　号炉間電力融通電気設備による給電

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から自号炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給電により，自号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－3図に示す。

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高

圧母線Ｄ系電路

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.14.1）

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保できる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備

(a)　代替直流電源設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。

ｉ　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電

非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備への給電ができない場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－5図に示す。

・Ｂ－115V 系蓄電池
・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）
・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）
・Ｂ－115V 系充電器
・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）
・230V 系充電器（ＲＣＩＣ）
・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路
・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路
・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路

また，共通要因によって非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系の安全機能と同時に機能が喪失することがないよう物理的に分離を図った常設代替直流電源設備があり，その常設代替直流電源設備により重大事故等時の対応に必要な直流設備へ給電する手段がある。

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－5図に示す。

・ＳＡ用 115V 系蓄電池
・ＳＡ用 115V 系充電器
・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路

ii　可搬型直流電源設備による給電

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，高圧発電機車，代替所内電気設備及び充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源設備により直流設備へ給電する手段がある。

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図及び第1.14－5図に示す。

・高圧発電機車
・Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）
・ＳＡ用115V系充電器
・230V系充電器（常用）
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路
・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路
・緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク
・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・ホース
・タンクローリ

iii　直流給電車による給電

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，直流給電車及び高圧発電機車の組合せにより直流設備へ給電する手段がある。

直流給電車による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－5図に示す。

・高圧発電機車
・直流給電車115V
・直流給電車230V
・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路
・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路
・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク
・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・ホース
・タンクローリ

(b)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保

交流電源及び直流電源の喪失により設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機が起動できない場合は，他号炉の非常用低圧母線から自号炉の非常用低圧母線へ給電することにより非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する手段がある。

号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保で使用する設備は以下のとおり。

・号炉間連絡ケーブル（１号炉）

(c)　重大事故等対処設備と自主対策設備

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備のうち，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，ＳＡ用115V系蓄電池，ＳＡ用115V系充電器及びＳＡ用115V系蓄電池及び充電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付ける。

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用），高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.14.1）

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で直流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保できる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・直流給電車 115V
・直流給電車 230V
・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路
・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路
・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路

代替交流電源設備による給電時に高圧発電機車を配備することから，可搬型直流電源設備としての給電は可能である。直流給電車は追加で配備することにより，重大事故等の対処に必要となる直流電源を確保するための手段として有効である。

・号炉間連絡ケーブル（１号炉）

号炉間融通によって確保できる電源の容量は小さく，使用用途及び使用条件が限定されるが，直流電源の喪失が原因で非常用ディーゼル発電機を起動することができない場合において，非常用ディーゼル発電機の起動のために必要な直流電源（制御電源）を確保するための手段として有効である。

c．代替所内電気設備による対応手段及び設備

(a) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路を確保し，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する手段がある。

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等が発生した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することなく，少なくと

も一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計とする。

代替所内電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図に示す。

・緊急用メタクラ
・メタクラ切替盤
・緊急用メタクラ接続プラグ盤
・高圧発電機車接続プラグ収納箱
・ＳＡロードセンタ
・ＳＡ１コントロールセンタ
・ＳＡ２コントロールセンタ
・充電器電源切替盤
・ＳＡ電源切替盤
・非常用コントロールセンタ切替盤
・重大事故操作盤
・非常用高圧母線Ｃ系
・非常用高圧母線Ｄ系

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

代替所内電気設備による給電で使用する設備のうち，緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ接続プラグ盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.14.1）

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保できる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置づける。併せて，その理由を示す。

・非常用コントロールセンタ切替盤

耐震性はあるが，非常用コントロールセンタ母線を経由することから，非常用コントロールセンタの破損時には使用できないものの，非常用コントロールセンタ及び切替盤の双方の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。

d．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備

(a)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障によりM／C　C系及びD系への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。

ⅰ　常設代替交流電源設備による給電

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する手段がある。

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給電する手段がある。

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図に示す。

・ガスタービン発電機
・ガスタービン発電機用サービスタンク
・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ
・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁
・ガスタービン発電機～非常用高圧母線C系及びD系電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路
・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，「1.5.2.2(1) a．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。

ⅱ　可搬型代替交流電源設備による給電

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に接続し，給電する手段がある。

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－2図に示す。

・高圧発電機車
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路
・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路
・ガスタービン発電機用軽油タンク
・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・ホース
・タンクローリ

ⅲ　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／Ｃ　Ｃ系又はM／ＣＤ系へ給電する手段がある。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／Ｃ　Ｃ系又はM／ＣＤ系への給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－4図に示す。

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路
・高圧炉心スプレイ補機冷却系

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

ⅳ　号炉間電力融通電気設備による給電

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から自号炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給電により，自号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－3図に示す。

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電で使用する設備のうち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ補機冷却系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.14.1）

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保できる。

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

耐震性は確保されていないが，常用高圧母線Ａ系（及びＢ系）を経由する電路の健全性が確認でき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全であり，かつ高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合において，事故対応時に必要な電源を確保するための手段として有効である。

・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路
・号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備

(a)　燃料補給設備による給油

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させるため，燃料補給設備により給油する手段がある。

燃料補給設備による給油で使用する設備は以下のとおり。

・ガスタービン発電機用軽油タンク
・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁
・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク
・ホース
・タンクローリ

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

燃料補給設備による給油で使用する設備のうち，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備と位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.14.1）

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する設備の燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。

ｆ．手順等

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備」及び「ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時操作要領書（徴候ベース）」（以下「ＥＯＰ」という。），「原子力災害対策手順書」，「AM設備別操作要領書」に定める（第1.14－1表）。

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第1.14－2表）。

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選定した給電手段との関連性についても整理する。

（添付資料1.14.7）

1.14.2　重大事故等時の手順

1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順

(1)　代替交流電源設備による給電

ａ．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発生した場合，並びに外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるM／C　C系及びM／C　D系の電源を復旧する。なお，M／C　D系受電を優先させ，その後にM／C　C系へ給電する。

M／C　C系及びD系受電操作完了後，A－115V系充電器盤，B－115V系充電器盤，B１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

代替交流電源設備によるM／C　C系及びM／C　D系への給電の優先順位は以下のとおり。

１．ガスタービン発電機

２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

なお，優先２の手順については「ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電」にて，優先３，優先４及び優先５の手順については「ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電」にて整備する。

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失によりM／C　C系，M／C　D系及びM／C　ＨＰＣＳ系へ給電できない場合。

(b)　操作手順

ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。

〔優先１．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガスタービン発電機の起動及び緊急用メタクラの受電開始を指示する。

②中央制御室運転員Aは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動及び緊急用メタクラの受電を電圧確認により実施する。

③当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるM／C　D系への受電準備開始を指示する。

④中央制御室運転員Aは，受電前準備としてM／C　D系，L／C　D系及びC／C　D系の動的機器の自動起動防止のため操作スイッチ（以下「CS」という。）を「停止引ロック」又は「停止」とする。

⑤現場運転員B及びCは，M／C　D系及びL／C　D系の負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長に受電準備完了を報告する。

⑥当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるM／C　D系の受電開始を指示する。

⑦現場運転員B及びCは，M／C　D系の受電遮断器を「入」とし，M／C　D系，L／C　D系及びC／C　D系の受電操作を実施する。

⑧中央制御室運転員Aは，M／C　D系を受電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。

⑨現場運転員B及びCは，外観点検によりM／C　D系，L／C　D系及びC／C　D系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告する。

⑩当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるM／C　C系への受電準備開始を指示する。

⑪中央制御室運転員Aは，受電前準備としてM／C　C系，L／C　C系及びC／C　C系の動的機器の自動起動防止のためCSを「停止引ロック」又は「停止」とする。

⑫現場運転員B及びCは，M／C　C系及びL／C　C系の負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にM／C　C系の受電準備完了を報告する。

⑬当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるM／C　C系の受電開始を指示する。

⑭現場運転員B及びCは，M／C　C系の受電遮断器を「入」とし，M／C　C系，L／C　C系及びC／C　C系の受電操作を実施する。

⑮中央制御室運転員Aは，M／C　C系を受電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」操作を実施する。

⑯現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ　Ｃ系，Ｌ／Ｃ　Ｃ系及びＣ／Ｃ　Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

(c)　操作の成立性

優先１のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。
・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｄ系受電完了まで40分以内で可能である。
・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系受電完了まで１時間10分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(1)）

ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによるM／C　C系及びM／C　D系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してM／C　C系又はM／C　D系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。M／C　C系又はM／C　D系の受電完了後，A－115V系充電器盤，B－115V系充電器盤，B１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電ができない場合。

(b)　操作手順

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－11図から第1.14－13図に示す。

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急時対策本部に高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電準備開始を依頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電準備開始を指示する。

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電準備開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するM／C，L／C，C／Cの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とする。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるM／C，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を依頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を指示する。

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とする。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を依頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を指示する。

③緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電準備開始を指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とし，Ｍ／Ｃを受電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」操作し，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑦緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作するとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

(c)　操作の成立性

優先３の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先４の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先５の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電完了まで４時間40分以内で可能である。

緊急用メタクラ接続プラグ盤，原子炉建物西側及び原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱からメタクラ切替盤間のケーブルは常時敷設されており，ケーブル敷設作業が円滑に行うことが可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

高圧発電機車はプラント監視機能等を維持する上で必要な最低限度の電力を供給する。プラントの被災状況に応じて使用可能な設備の電源を供給する。

（添付資料1.14.2(2)）

ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉のM／C　C系又はM／C　D系から当該号炉のM／C　C系又はM／C　D系までの電路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能である。

(a)　手順着手の判断基準

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない状況において，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。

(b)　操作手順

号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－14図に，タイムチャートを第1.14－15図に示す。

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から号炉間電力融通ケーブルによる当該号炉のM／C　C系又はM／C　D系へ受電する場合）

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に号炉間電力融通ケーブルによる他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のM／C　C系又はM／C　D系の受電準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するM／C，L／C，C／Cの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停止」とする。

③現場運転員Ｂ及びＣは，M／C，L／C，C／C負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。

④中央制御室運転員Ａは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器の１号炉の遮断器のインターロック解除処置を実施する。

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，号炉間電力融通の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。

⑥当直副長は，中央制御室運転員に号炉間電力融通ケーブルによる他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のM／Ｃへの給電開始を指示する。

⑦中央制御室運転員Ａは，２号炉の常用高圧母線の予備変受電遮断器及び非常用高圧母線の母線連絡遮断器の「入」操作を行う。

⑧中央制御室運転員Ａは，１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の母線連絡操作及び予備変受電遮断器を「入」操作及び受電したM／Ｃの電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したM／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1) ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

(c)　操作の成立性

優先２の号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／Ｃ　Ｃ系又はM／Ｃ　Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(3)）

1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順

(1)　代替直流電源設備による給電

a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル及び高圧発電機車による交流電源の復旧ができない場合，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）から，24時間以上にわたり直流母線へ給電する。また，ＳＡ用115V系蓄電池及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）については，負荷切離しなしで蓄電池にて24時間以上にわたり直流母線へ給電する。

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給電に自動で切り替わることを確認する。全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V系直流盤の不要な負荷の切り離しを実施する。その後，Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）による給電に切り替えることで，24時間以上にわたり直流母線へ給電する。

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ給電している24時間以内に，ガスタービン発電機による給電の場合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ給電している24時間以内に，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電の場合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤又はＢ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。

なお，蓄電池を充電する際は水素ガスが発生するため，バッテリー室の換気を確保した上で蓄電池の回復充電を実施する。また，ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電完了後は，中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧を行う。号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電完了後は，中央制御室監視計器Ｃ系又はＤ系の復旧を行う。

(a)　手順着手の判断基準

〔Ａ－115V系蓄電池，Ｂ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電

池による給電の判断基準〕

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合。

〔Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えの判断基準〕

全交流動力電源喪失後，８時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル若しくは高圧発電機車による給電操作が完了する見込みがない場合又はＢ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合。

〔Ａ－115V系充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ系の復旧の判断基準〕

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の受電が完了している場合。

〔Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電及び中央制御室監視計器Ｄ系の復旧の判断基準〕

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＤ系の受電が完了している場合。

(b)　操作手順

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－16図から第1.14－18図に，タイムチャートを第1.14－19図から第1.14－25図に示す。なお，Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順については，「1.14.2.6(2)　非常用直流電源設備による給電」にて整備する。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系蓄電池による給電が開始されたことの確認を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系充電器による給電が停止したことをＭ／Ｃ　Ｄ

系電圧にて確認し，当直副長に報告する。

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系蓄電池による給電が開始され，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系充電器盤にて負荷電圧が規定電圧であることを確認し，当直副長に報告する。

④当直副長は，中央制御室運転員に８時間経過後の蓄電池切替え操作の時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止するよう指示する。

⑤中央制御室運転員Ａは，８時間経過後の蓄電池切替え操作の時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する。

⑥当直副長は，現場運転員に全交流動力電源喪失から８時間を経過する時点でＢ－115V 系蓄電池の不要な負荷の切り離し及びＢ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。なお，Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合は，経過時間によらず，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で制御電源及び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点でＢ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）のＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認し，切替え完了を当直副長に報告する。

⑨当直副長は，中央制御室運転員に原子炉隔離時冷却系の再起動を指示する。

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉隔離時冷却系を再起動する。

⑪[a]当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでにガスタービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電が完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指示する。

⑪[b]当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでに号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電が完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指示する。

⑫[a] Ａ－115V系充電器盤受電の場合

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V 系充電器盤が使用可能か確認する。

⑬[a] 緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。

⑭[a] 当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ａ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。

⑮[a] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑯[a] 中央制御室運転員Ａは，Ａ－中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰[a] 当直副長は，運転員にＡ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。

⑱[a] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ　Ｃ系の遮断器を「入」操作し，廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）のＡ－115V系充電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

⑲[a] 当直副長は，Ｌ／Ｃ　Ｃ系及びＬ／Ｃ　Ｄ系復旧完了後，運転員に中央制御室監視計器の復旧開始を指示する。

⑳[a] 現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｃ系の遮断器操作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認し，当直副長に報告する。

㉑[a] 現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｄ系の遮断器操作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認し，当直副長に報告する。

㉒[a] 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室監視計器が復旧されたことを状態表示にて確認し，当直副長に報告する。

⑫[b] Ｂ－115V系充電器盤受電の場合

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V 系充電器

盤が使用可能か確認する。

⑬[b] 緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。

⑭[b] 当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。

⑮[b] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑯[b] 中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰[b] 当直副長は，運転員にＢ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。

⑱[b] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ　Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）のＢ－115V系充電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

Ｂ－115V系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施する。

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲[a]～㉒[a]と同様である。

⑫[c] Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電の場合

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）が使用可能か確認する。

⑬[c] 緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V系充電器盤(ＳＡ)の使用可否を当直長に報告する。

⑭[c] 当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）が使用可能であれば，運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。

⑮[c] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑯[c] 中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰[c] 当直副長は，運転員にＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の受電開始を

指示する。

⑱[c] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ　Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）のＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施する。

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲[a]～㉒[a]と同様である。

⑫[d] ＳＡ用115V系充電器盤受電の場合

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用 115V 系充電器盤が使用可能か確認する。

⑬[d] 緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。

⑭[d] 当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。

⑮[d] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑯[d] 中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰[d] 当直副長は，運転員にＳＡ用115V系充電器盤の受電開始を指示する。

⑱[d] 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ　Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）のＳＡ用115V系充電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施する。

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲[a]～㉒[a]と同様である。

⑫[e] 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の場合

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能か確認する。

⑬ᵉ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風機及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の使用可否を当直長に報告する。

⑭ᵉ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能であれば，運転員にバッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。

⑮ᵉ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑯ᵉ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰ᵉ当直副長は，運転員に230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指示する。

⑱ᵉ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ　Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）の230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施する。

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ᵃ～㉒ᵃと同様である。

(c)　操作の成立性

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用115V系蓄電池による給電は，現場運転員２名にて直流母線（Ｂ－115V系直流盤，Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及びＳＡ対策設備用分電盤（２））へ自動で給電されることを確認する。中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対応ができる。

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。

・Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）受電切替え完了及び不要負荷切離し操作完了まで30分以内で可能である。
・Ａ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。
・Ｂ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。
・Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電完了まで20分以内で可能である。
・ＳＡ用115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで20分以内で可能である。
・中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧まで40分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(4)）

ｂ．可搬型直流電源設備による給電

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時に，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及びＳＡ用115V系蓄電池による給電ができない場合に，可搬型直流電源設備（高圧発電機車及び充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））により直流電源を必要な機器に給電する。

可搬型直流電源設備による給電（高圧発電機車によるＳＡ低圧母線，充電器盤への給電）の優先順位は以下のとおり。

１．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

２．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

３．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。

(a)　手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電操作が完了する見込みがない場合。

(b)　操作手順

可搬型直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－26図及び第1.14－27図に，タイムチャートを第1.14－28図から第1.14－30図に示す。

なお，高圧発電機車によるＳＡコントロールセンタ受電の操作手順については「1.14.2.3(1) ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順のうち，「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順と同様であるため，当該手順にて実施する。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備を依頼する。

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車による充電器盤

（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。

④中央制御室運転員Ａ及び緊急時対策要員は，充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））の受電に先立ち，「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順のうち,「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順にてＳＡコントロールセンタの受電を実施する。

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブル接続のためＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系の負荷「中央制御室排風機」の遮断器を「切」とし，当直副長に報告する。

⑥緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系に仮設ケーブルを敷設する。

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機又はＢ－中央制御室排風機を起動するための系統構成を実施する。

⑧緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系に仮設ケーブルを接続するとともに，絶縁抵抗測定によりＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，仮設ケーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。

⑩当直副長は,現場運転員に中央制御室排風機の電源の復旧を指示する。

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブルを接続したＳＡコントロールセンタの遮断器を「入」とし，中央制御室排風機の電源が復旧したことを当直副長に報告する。

⑫当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室排風機の起動操作を指示する。

⑬中央制御室運転員Ａは，中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が換気されたことを確認し，起動操作が完了したことを当直副長に報告する。

⑭当直副長は，現場運転員にＳＡコントロールセンタから充電器盤への給電開始を指示する。

⑮現場運転員Ｂ及びＣは，充電器切替盤にて「Ｃ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系」から「ＳＡコントロールセンタ」へ受電切替操作を行い，充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））の運転状態及び充電器盤充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。

優先１の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。

優先２の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。

優先３の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）による給電完了まで５時間50分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(5)）

ｃ．直流給電車による直流盤への給電

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備による直流電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。

(a)　手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電操作が完了する見込みがない場合において，可搬型直流電源設備による給電ができない場合。

(b)　操作手順

直流給電車による直流盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－31図に，タイムチャートを第1.14－32図及び第1.14－33図に示す。

〔優先１．廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を指示する。

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を依頼する。

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を指示する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備のためＢ－115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮断器を「切」とし，当直副長にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電前準備完了を報告する。

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準備完了を報告する。

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備が完了したことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電開始を指示する。

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電操作を実施し，給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電が開始したことを報告する。

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）の電圧確認を指示する。

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直副長に報告する。

〔優先２．原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を指示する。

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を依頼する。

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を指示する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備のためＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）及び 230V 系充電器盤（常用）の出力遮断器を「切」とし，当直副長にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電前準備完了を報告する。

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準備完了を報告する。

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備が完了した

ことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電開始を指示する。

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電操作を実施し，給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電が開始したことを報告する。

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）の電圧確認を指示する。

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直副長に報告する。

(c)　操作の成立性

優先１の廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系直流盤及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電完了まで４時間15分以内で可能である。

優先２の原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）への給電完了まで４時間15分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(6)）

(2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保

a．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時に，M／C　D系への給電のため，ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤への給電を実施し，M／C　D系の受電遮断器の制御電源を確保する。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時，ＳＡ用115V系蓄電池の電圧が規定電圧である場合で，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車によるM／C　D系への給電が可能となった場合。

(b)　操作手順

ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－34図に，タイムチャートを第1.14－35図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電準備開始を指示する。

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤の負荷抑制として，Ｂ－115V 系直流盤にてM／C　D系遮断器制御電源以外の負荷の遮断器を「切」とする。

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池からＢ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）へ放電させないために，Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の遮断器を「切」とする。

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤のＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）の遮断器並びにＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）のＳＡ用 115V 系充電器盤受電遮断器及びＢ－115V 系直流盤の遮断器を「入」操作し，当直副長にＢ－115V 系直流盤受電準備完了を報告する。

⑤当直副長は，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤の受電開始を指示する。

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤にてＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）の遮断器を「入」とし，Ｂ－115V 系直流盤受電を実施する。

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）のＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認し，受電完了を当直副長に報告する。

⑧当直副長は，運転員にM／C　D系の受電操作開始を指示する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してからＢ－115V系直流盤受電完了まで30分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(7)）

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び非常用直流電源喪失後，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車による給電が可能な場合，M／C　C系を受電後，Ａ－115V系充電器盤からＡ－115V系直流盤へ給電し，遮断器の制御電源を確保する。

なお，M／C　C系の受電時に，M／C　C系の受電遮断器の制御電源が喪失している場合には，手動にて遮断器を投入後，受電操作を実施する。

また，給電手段，電路構成及びM／C　C系受電前準備については「1.14.2.1(1) a．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電」,「1.14.2.1(1) b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電」及び「1.14.2.1(1) c．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電」と同様である。

代替交流電源設備によるM／C　C系への給電の優先順位は以下のとおり。

１．ガスタービン発電機
２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）
３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）
４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）
５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

(a)　手順着手の判断基準

Ａ－115V系直流盤の電圧が喪失した場合で，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車のいずれかの手段によるM／C　C系への給電のための電路構成，M／C　C系受電前準備及び起動操作が完了している場合。

(b)　操作手順

非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－36図から第1.14－38図に，タイムチャートを第1.14－39図から第1.14－41図に示す。

なお，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は高圧発電機車のいずれかの手段によるM／C　C系への給電のための電路構成，M／C　C系受電前準備及び起動操作については「1.14.2.1(1) a．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電」，「1.14.2.1(1) b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電」又は

「1.14.2.1(1)ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電」の操作手順にて実施し，その後，本手順を実施する。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にA－115V 系直流盤受電準備開始を指示する。

②現場運転員B及びCは，M／C　C系の受電遮断器を手動操作にて「入」とし，当直長にM／C　C系の受電準備完了を報告する。号炉間電力融通ケーブルを使用した給電の場合，M／C　C系の母線連絡遮断器及びM／C　A系の受電遮断器を手動操作にて「入」とし，当直副長にM／C　C系の受電準備完了を報告する。

〔優先１．ガスタービン発電機によるA－115V系直流盤受電の場合〕

③[a]当直副長は，ガスタービン発電機による給電が可能な場合は，運転員にM／C　C系への給電開始を指示する。

④[a]中央制御室運転員Aは，ガスタービン発電機からM／C　C系へ給電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」とし，ガスタービン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。

⑤[a]現場運転員B及びCは，外観点検によりM／C，L／C，C／CのC系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとともに，A－115V 系充電器盤の受電を開始する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）によるA－115V系直流盤受電の場合〕

③[b]当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（１号炉）による電力融通が可能な場合は，運転員にM／C　C系への電力融通開始を指示する。

④[b]中央制御室運転員Aは，１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の母線連絡及び予備変受電の遮断器を「入」とし，号炉間電力融通ケーブル（１号炉）による電力融通を開始する。

⑤[b]現場運転員B及びCは，外観点検によりM／C，L／C，C／CのC系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとともに，A－115V 系充電器盤の受電を開始する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるA－115V系直流盤受電の場合〕

③[c] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にM／C　C系の受電開始を依頼する。

④[c] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系の受電開始を指示する。

⑤[c] 緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑥[c] 緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始したことを報告する。

⑦[c] 当直副長は，運転員に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始されたことの確認を指示する。

⑧[c] 中央制御室運転員Aは，受電したM／Cの電圧確認を行う。

⑨[c] 現場運転員B及びCは，外観点検によりM／C，L／C，C／CのC系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとともに，A－115V 系充電器盤の受電を開始する。

操作手順については，「1.14.2.2(1) a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a] ～と同様である。

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるA－115V系直流盤受電の場合〕

③[d] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にM／C　C系の受電開始を依頼する。

④[d] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系の受電開始を指示する。

⑤[d] 緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑥[d] 緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始したことを報告する。

⑦[d] 当直副長は，運転員に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始されたことの確認を指示する。

⑧[d] 中央制御室運転員Aは，受電したM／Cの電圧確認を行う。

⑨[d] 現場運転員B及びCは，外観点検によりM／C，L／C，C／CのC系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとともに，A－115V 系充電器盤の受電を開始する。

操作手順については，「1.14.2.2(1) a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)〕

③[e]当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にM／C　C系の受電開始を依頼する。

④[e]緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるM／C　C系の受電開始を指示する。

⑤[e]緊急時対策要員は，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑥[e]緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始したことを報告する。

⑦[e]当直副長は，運転員に高圧発電機車によるM／C　C系への給電が開始されたことの確認を指示する。

⑧[e]中央制御室運転員Aは，受電したM／Cの電圧確認を行う。

⑨[e]現場運転員Ｂ及びCは，外観点検によりM／C，Ｌ／C，C／CのC系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。

操作手順については，「1.14.2.2(1) a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

(c)　操作の成立性

上記優先１の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間35分以内で可能である。

上記優先２の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間電力融通ケーブル（１号炉）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間45分以内で可能である。

上記優先３，優先４及び優先５の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）又は高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間35分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(8)）

(3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保

a．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電

当該号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤を受電し，非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。

また，他号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備が機能喪失し，当該号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能である。

(a)　手順着手の判断基準

直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電機が起動できず，外部電源，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル及び高圧発電機車による給電が不可能な状況において，他号炉のＬ／Ｃ　Ｃ系又はＬ／Ｃ　Ｄ系の電圧が正常で他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系からの給電が可能である場合。

(b)　操作手順

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－42図に，タイムチャートを第1.14－43図に示す。

（本手順は，当該号炉で外部電源喪失並びに非常用直流電源設備が機能喪失した状況において，他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系から号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤を受電する操作手順を示す。）

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系を経由した当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V 系直流盤の受電準備を指示する。

②現場運転員Ｂ及びＣは，バッテリー室換気のための空調機電源が確保できないため，Ａ－115V 系蓄電池又はＢ－115V 系蓄電池の遮断器を「切」とする。

③現場運転員Ｂ及びＣは，当該号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系及びＡ－115V 系直流盤の受電前準備，又はＣ／Ｃ　Ｄ系及びＢ－115V 系直流盤の受電前準備としてＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系の負荷抑制のためにあらかじめ定められた負荷の遮断器を「切」とし，当直副長に受電準備完了を報告する。

④当直副長は，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系による当該号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系への給電開始を指示す

る。

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系の母線連絡ラインの遮断器を「入」とし，当該号炉への給電を開始したことを当直副長に報告する。

⑥当直副長は，他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系による当該号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系への給電完了後，現場運転員に交流電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤の受電開始を指示する。

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤へ給電するための遮断器を「入」とし，廃棄物処理建物地上１階（非管理区域）のＡ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＡ－115V 系直流盤電圧指示値又は廃棄物処理建物地下１階中階（非管理区域）のＢ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＢ－115V 系直流盤電圧指示値が規定電圧であることにより確認するとともに，当直副長に報告する。

(c)　操作の成立性

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから他号炉のＣ／Ｃによる当該号炉Ａ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電完了まで55分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(9)）

1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順

(1)　代替所内電気設備による給電

a．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

非常用所内電気設備であるM／C　C系及びM／C　D系が機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，ガスタービン発電機又は高圧発電機車から代替所内電気設備へ給電することで，発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

なお，負荷への給電にあたっては，非常用コントロールセンタ及び非常用コントロールセンタ切替盤の双方が健全であれば，非常用コントロールセンタ切替盤での給電を優先して使用する。

代替交流電源設備によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ（以下「ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ」という。）への給電の優先順位は以下のとおり。

１．ガスタービン発電機

２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給については，自動給油である。

(a)　手順着手の判断基準

非常用所内電気設備であるM／C　C系及びM／C　D系が機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合で，ガスタービン発電機又は高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへ給電が可能な場合。

(b)　操作手順

ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－44図に，タイムチャートを第1.14－45図から第1.14－48図に示す。

〔優先１．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合〕

①[a] 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの受電開始を指示する。

②[a] 中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動及び緊急用メタクラの受電を電圧確認により実施し，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器の「入」操作を実施する。

③[a] 中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガスタービン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。

④[a] 当直副長は，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，現場運転員にＳＡ電源切替盤による負荷への給電開始を指示する。

当直副長は，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場合には，中央制御室運転員に非常用コントロールセンタ切替盤による給電開始を指示する。

⑤[a] 現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，ＳＡ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切り替えを行い，切替作業完了を当直副長へ報告する。

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場合には，ＣＳで切り替えを行い，切替作業完了を当直副長へ報告する。

⑥[a] 中央制御室運転員Ａは，電動弁の電源が復旧したことを状態表示ランプにて確認する。

〔優先２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合〕

①[b] 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧発電機車(原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続)によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。

②[b] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。

③[b] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。

④[b] 中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器及び非常用高圧母線用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑤[b] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑥[b] 緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。

⑦[b] 緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタクラへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧[b] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示する。

⑨[b] 緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑩[b] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電が開始されたことを当直長に報告する。

⑪[b] 当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。

⑫[b] 中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④[a]～⑥[a]と同様である。

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合〕

①[c] 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧発電機車(原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続)によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。

②[c] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。

③[c] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。

④[c] 中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器及び非常用高圧母線用遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑤[c] 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑥[c] 緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し,接続作業を行う。

⑦[c] 緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタクラへの切替作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し,受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧[c] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示する。

⑨[c] 緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑩[c] 緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電が開始されたことを当直長に報告する。

⑪[c] 当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。

⑫[c] 中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への受電操作手順については,「ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④[a]～⑥[a]と同様である。

〔優先４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)〕

①[d] 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。

②[d]当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。

③[d]緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。

④[d]中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑤[d]当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑥[d]緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。

⑦[d]緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作するとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。

⑧[d]緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電開始を指示する。

⑨[d]緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。

⑩[d]緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電が開始されたことを当直長に報告する。

⑪[d]当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。

⑫[d]中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順④[a]～⑥[a]と同様である。

(c)　操作の成立性

優先１のガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで10分以内で可能である。

優先２の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先３の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先４の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間40分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(10)）

1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順

(1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電

ａ．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発生した場合，並びに外部電源及び非常用ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるM／C　C系及びM／C　D系への給電を実施する。なお，M／C　D系受電を優先させ，その後にM／C　C系へ給電する。

M／C　C系及びM／C　D系受電操作完了後，A－115V系充電器盤，B－115V系充電器盤，B１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

代替交流電源設備によるM／C　C系及びM／C　D系への給電の優先順位は以下のとおり。

１．ガスタービン発電機

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

３．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）

４．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

５．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

６．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

なお，優先２の手順については「ｃ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電」にて，優先３の手順については「ｄ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電」にて，優先４，優先５及び優先６の手順については「ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電」にて整備する。

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機の故障によりM／C　C系及びD系へ給電ができない場合。

(b)　操作手順

ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先１．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電の場合〕の操作手順と同様である。

(c)　操作の成立性

上記の操作のガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。
・ガスタービン発電機によるM／C　D系受電完了まで40分以内で可能である。
・ガスタービン発電機によるM／C　C系受電完了まで１時間10分以内で可能である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先１．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。

（添付資料1.14.2(1)）

b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブルによるM／C　C系及びM／C　D系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してM／C　C系又はM／C　D系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。M／C　C系又はM／C　D系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。燃料の補給手順については，「1.14.2.5　燃料の補給手順」にて整備する。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電ができない場合。

(b)　操作手順

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－11図から第1.14－13図に示す。

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕，〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)〕の操作手順と同様である。

(c)　操作の成立性

優先４の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先５の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電完了まで４時間35分以内で可能である。

優先６の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電完了まで４時間40分以内で可能である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕，〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)〕の操作の成立性と同様である。

（添付資料1.14.2(2)）

c．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電気設備であるM／C　C系及びM／C　D系の母線電圧が喪失している状態で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　HPCS系及びM／C　A系を経由して非常用所内電気設備であるM／C　C系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　HPCS系，M／C　A系及びM／C　B系を経由して非常用所内電気設備であるM／C　D系へ給電する。

(a)　手順着手の判断基準

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，M／C　C系及びD系の母線電圧が喪失している状態で，非常用ディーゼル発電機による受電ができない場合において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，M／C　HPCS系，M／C　A系並びにM／C　C系又はM／C　B系及びM／C　D系の使用が可能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合。

(b)　操作手順

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系への受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－49図及び第1.14－50図に，タイムチャートを第1.14－51図に示す。

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　C系受電の場合〕

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　A系を経由したM／C　C系の受電準備開始を指示する。

②中央制御室運転員Aは，受電前準備として，受電するM／C，L／C，C／Cの動的機器の自動起動防止のためCSを「停止引きロック」又は「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　A系及びC系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。

③現場運転員B及びCは，M／C，L／C，C／C負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。

④現場運転員B及びCは，M／C　HPCS系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当直副長に報告

する。
⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系への給電開始を指示する。
⑥中央制御室運転員Aは，M／C　HPCS系及びC系の受電遮断器の「入」操作及び受電したM／Cの電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。
⑦現場運転員B及びCは，外観点検により受電したM／C，L／C，C／Cの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。
操作手順については，「1.14.2.2(1) a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　D系受電の場合〕
①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　A系及びM／C　B系を経由したM／C　D系の受電準備開始を指示する。
②中央制御室運転員Aは，受電前準備として，受電するM／C，L／C，C／Cの動的機器の自動起動防止のためCSを「停止引ロック」又は「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　A系，B系及びD系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。
③現場運転員B及びCは，M／C，L／C，C／C負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。
④現場運転員B及びCは，M／C　HPCS系，M／C　A系及びM／C　B系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当直副長に報告する。
⑤当直副長は，中央制御室運転員Aに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　D系への給電開始を指示する。
⑥中央制御室運転員Aは，M／C　HPCS系，A系，B系及びD系の受電遮断器の「入」操作及び受電したM／Cの電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。
⑦現場運転員B及びCは，外観点検により受電したM／C，L／C，C／Cの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。
操作手順については，「1.14.2.2(1) a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫[a]～と同様である。

(c)　操作の成立性
優先２の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間20分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(11)）

d．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉のM／C　C系又はM／C　D系から当該号炉のM／C　C系又はM／C　D系までの電路を構成し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能である。

(a)　手順着手の判断基準

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない状況において，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。

(b)　操作手順

号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－14図に，タイムチャートを第1.14－15図に示す。

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電の場合〕の操作手順と同様である。

(c)　操作の成立性

優先３の号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内と想定する。

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／C　C系又はM／

C　D系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。

（添付資料 1.14.2(3)）

1.14.2.5　燃料の補給手順

(1)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置に給油する。

上記設備に給油するため，ガスタービン発電機用軽油タンク若しくは非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク（以下「ディーゼル燃料貯蔵タンク」という。）とタンクローリをホースで接続し，タンクローリへ軽油の補給を行う。

燃料補給設備によるタンクローリへの補給の優先順位は以下のとおり。

１．ガスタービン発電機用軽油タンク

２．ディーゼル燃料貯蔵タンク

ａ．手順着手の判断基準

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置を使用する場合。

ｂ．操作手順

〔優先１．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ補給する場合〕

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14－52図に，タイムチャートを第1.14－53図に示す。

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を指示する。

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。

③緊急時対策要員は，ガスタービン発電機用軽油タンクへ移動し，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁の閉止フランジを取り外し，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントを取り付ける。

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。

⑤緊急時対策要員は，タンクローリに接続したホースをガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁に取り付けた燃料抜取り用バルブ付アタッチメントへ接続し，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を「開」操作する。

⑥緊急時対策要員は，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を「開」操作する。

⑦緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を開始する。

⑧緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，タンクローリの各バルブ及び燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を「閉」操作し，タンクローリからホースを取り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースをガスタービン発電機用軽油タンク側に接続したままとする），ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告する。

⑨緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順④から⑧（⑤は軽油タンク側にホースを接続済みのため実施不要）を繰り返す。

〔優先２．ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ補給する場合〕

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.14－54 図に，タイムチャートを第 1.14－55 図に示す。

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を指示する。

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。

③緊急時対策要員は，補給先に指定されたディーゼル燃料貯蔵タンクへ移動し，閉止フランジを取り外し，ホースを挿入する。

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。

⑤緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプを作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給を開始する。

⑥緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，タンクローリの各バルブを「閉」操作し，タンクローリからホースを取り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースをディーゼル燃料貯蔵タンク側に挿入したままとする），ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告する。

⑦緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順④から⑥を繰り返す。

ｃ．操作の成立性

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからタンクローリへの補給完了までガスタービン発電機用軽油タンクは１時間50分以内，ディーゼル燃料貯蔵タンクは２時間30分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

（添付資料1.14.2(12)）

(2)　タンクローリから各機器等への給油

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置に対して，タンクローリを用いて給油する。

ａ．手順着手の判断基準

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置を運転した場合において，各機器の燃料が規定油量以上あることを確認した上で運転開始後，燃料保有量及び燃費からあらかじめ算出した給油時間※1となった場合。

※１：給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまでに給油することを考慮して作業に着手する。

ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃費から燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所での作業が重複する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施する。

〔ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合〕

・大量送水車　　：運転開始後約１時間40分
・高圧発電機車　　：運転開始後約１時間35分
・大型送水ポンプ車　　：運転開始後約１時間30分
・可搬式窒素供給装置　：運転開始後約１時間40分

〔ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合〕

・大量送水車　　：運転開始後約１時間40分
・高圧発電機車　　：運転開始後約１時間40分
・大型送水ポンプ車　　：運転開始後約１時間40分
・可搬式窒素供給装置　：運転開始後約１時間40分

ｂ．操作手順

タンクローリから各機器等への給油手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14－56図に，タイムチャートを第1.14－57図及び第1.14－58図に示す。

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にタンクローリによる給油対象設備への給油を指示する。

②緊急時対策要員は，給油対象設備の近傍まで移動し，タンクローリの給油前準備を行い，必要な距離分の給油ホースを引き出す。

③緊急時対策要員は，タンクローリの車両付ポンプを作動させる。

④緊急時対策要員は，給油対象設備の燃料タンクの蓋を「開」とし，給油ノズルレバーを握り，タンクローリによる給油対象設備への給油を開始する。

⑤緊急時対策要員は，給油対象設備の給油状態を目視で確認し，必要量の給油完了を確認後，給油ノズルレバーを開放し，タンクローリによる給油対象設備への給油を完了する。

⑥緊急時対策要員は，定格負荷運転時の給油間隔を目安に，上記操作手順②から⑤を繰り返す。また，タンクローリの軽油の残量に応じて，「(1)ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給」の操作手順にてタンクローリへ軽油を補給する。

c．操作の成立性

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。

・タンクローリによる給油対象設備への給油は30分以内（１台当たり）で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

なお，各設備の燃料が枯渇しないよう以下の時間までに給油を実施する。

・大量送水車の燃費は，定格容量にて約0.065m^3/hであり，起動から燃料枯渇までの時間は約３時間

・高圧発電機車の燃費は，定格容量にて約0.115m^3/hであり，起動から燃料枯渇までの時間は約２時間

・大型送水ポンプ車の燃費は，定格容量にて約0.31m^3/hであり，起動から燃料枯渇までの時間は約３時間

・可搬式窒素供給装置の燃費は，定格容量にて約0.036m^3/hであり，起動から燃料枯渇までの時間は約10時間

また，多くの給油対象設備が必要となる事象（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合）を想定した場合，事象発生後７日間，それらの設備（ガスタービン発電機，大量送水車及び大型送水ポンプ車等）の運転を継続するために必要な燃料（軽油）の燃料消費量は約421m^{3}である。ガスタービン発電機用軽油タンクにおいては，500m^{3}以上となるよう管理する。

（添付資料 1.14.2(13)）

1.14.2.6　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順

(1)　非常用交流電源設備による給電

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全な場合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による作動，又は中央制御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を起動し，非常用高圧母線に給電する。

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，ディーゼル燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低下するとディーゼル燃料移送ポンプが自動起動し，ディーゼル燃料貯蔵タンクからディーゼル燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃料補給の完了に伴い，ディーゼル燃料移送ポンプが自動停止する。

ａ．手順着手の判断基準

外部電源が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないことを確認した場合。

ｂ．操作手順

非常用交流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14－59図に，タイムチャートを第1.14－60図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用交流電源設備による給電開始を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）により自動起動し，受電遮断器が投入されたことを確認する。あるいは，中央制御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を起動し，受電遮断器を投入する。

③中央制御室運転員Ａは，非常用高圧母線へ給電が開始されたことをＭ／Ｃ電圧指示値の上昇及び非常用ディーゼル又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル電力指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。

ｃ．操作の成立性

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が自動起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ　Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が受電する）ことの確認完了まで１分以内で可能である。

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の手動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を手動起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ　Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が

受電する）完了まで３分以内で可能である。

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。

(2)　非常用直流電源設備による給電

外部電源及び非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給電に自動で切り替わることを確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認後，Ａ－115V 系蓄電池については，蓄電池の延命のため，Ａ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離しを実施する。また，Ｂ－115V 系蓄電池については，外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失後８時間が経過する時点で，Ｂ－115V 系直流盤の不要な負荷の切離しを実施し，Ｂ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替を実施する。

ａ．手順着手の判断基準

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合。

ｂ．操作手順

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.14－61図に，タイムチャートを第1.14－62図に示す。なお，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）による給電手順については，「1.14.2.2(1) ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」にて整理する。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電が開始されたことの確認を指示する。

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－115V 系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，230V 系充電器（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器による給電が停止したことをＭ／Ｃ　Ｃ系電圧，Ｍ／Ｃ　ＨＰＣＳ系電圧及びＭ／Ｃ　Ｄ系電圧にて確認し，当直副長に報告する。

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電が開始され，Ａ－115V 系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器盤電圧指示値が規定値であることを確認し，当直副長に報告する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池の延命処置として制御電源及び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。

ｃ．操作の成立性

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電は，現場運転員２名にて直流母線（Ａ－115V系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用分電盤及びＢ－原子炉中性子計装用分電盤）へ自動で給電されることを確認する。

Ａ－115V系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器盤は，中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対応ができる。

高圧炉心スプレイ系直流盤は，現場にて速やかに対応する。

不要な負荷の切離し操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから不要な負荷の切離し完了まで30分以内で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。

室温は通常運転時と同程度である。

（添付資料1.14.2(14)）

1.14.2.7　その他の手順項目について考慮する手順

常設代替交流電源設備による原子炉補機代替冷却系への給電手順については，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

また，操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

1.14.2.8　重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.14－63図に示す。

(1)　代替電源（交流）による対応手順

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として，ガスタービン発電機による給電，高圧発電機車による給電並びに号炉間電力融通ケーブルを使用した他号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通による給電がある。

短期的には，低圧代替注水で用いる低圧原子炉代替注水系（常設）への給電，中長期的には，発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系への給電が主な目的となることから，これらの必要な負荷を運転するための十分な容量があり，かつ短時間で給電が可能であるガスタービン発電機による給電を優先する。

ガスタービン発電機（優先１）から給電できず他号炉の非常用ディーゼル発電機からの給電が可能な場合は，号炉間電力融通ケーブル（優先２）を使用した電力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブルを使用した電力融通を行う場合は，電源を供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を受電する号炉の受電体制を確認した上で実施する。

ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブルによる給電ができない場合は，高圧発電機車を原子炉建物近傍又はガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）へ移動させ，複数ある接続口から給電ルートを選択して非常用所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する。高圧発電機車から非常用所内電気設備へ給電する場合は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）（優先３），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）（優先４），高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）（優先５）の順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。また，高圧発電機車から代替所内電気設備へ給電する場合も同様な順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。

上記の優先１から優先３までの手順を連続して実施した場合，充電器盤の受電完了まで７時間 20 分以内（あらかじめ他号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通ができないと判断した場合は５時間 45 分以内）で実施可能であり，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されている 24 時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。

(2)　代替電源（直流）による対応手順

全交流動力電源喪失時，直流母線への給電ができない場合の対応手段として，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び直流給電車がある。

原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉代替注水系，発電用原子炉の減圧で用いる自動減圧系，原子炉格納容器内の減圧及び除熱で用いる格納容器フィルタベント系への給電が主な目的となる。短時間で給電が可能であり，長期間にわたる運転を期待できる手段から優先して準備する。

全交流動力電源の喪失によりＢ－115V 系充電器を経由したＢ－115V 系直流盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，Ｂ－115V 系蓄電池にて８時間 30 分，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）を組み合わせて使用することで合計 24 時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転及び自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。

なお，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合は，経過時間によらず，蓄電池の切替えを実施する。

全交流動力電源喪失後，24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が完了する見込みがない場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車を用いて直流母線へ給電するが，短時間で給電が可能な可搬型直流電源設備を優先して準備する。

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，充電器盤を受電して直流電源の機能を回復させる。

全交流動力電源の喪失によりＡ－115V 系充電器を経由したＡ－115V 系直流盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，Ａ－115V 系蓄電池により自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。Ａ－115V 系蓄電池が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失しているため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧し，Ａ－115V 系充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。

第 1.14－1 表　機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
重大事故等対処設備（設計基準拡張）	－	非常用交流電源設備による給電	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びD系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 原子炉補機冷却系　※1 高圧炉心スプレイ補機冷却系　※1 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」
		非常用直流電源設備による給電	高圧炉心スプレイ系蓄電池　※2 Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池　※2 Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池　※2 高圧炉心スプレイ系充電器 Ａ－原子炉中性子計装用充電器 Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」
			Ａ－115V 系蓄電池　※2 Ｂ－115V 系蓄電池　※2 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）　※2 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）　※2 Ａ－115V 系充電器 Ｂ－115V 系充電器 Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 230V 系充電器（ＲＣＩＣ） Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路	重大事故等対処設備	

※1：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※2：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
代替交流電源設備による給電	非常用交流電源設備 （全交流動力電源喪失）	常設代替交流電源設備による給電	ガスタービン発電機 ガスタービン発電機用サービスタンク ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路 ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路 ガスタービン発電機用軽油タンク	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」
		可搬型代替交流電源設備による給電	高圧発電機車 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ホース タンクローリ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／ＣＣ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」
		号炉間電力融通電気設備による給電	号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

※１：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
代替直流電源設備による給電	非常用交流電源設備 （全交流動力電源喪失） 非常用直流電源設備 （蓄電池枯渇）	所内常設蓄電式直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系蓄電池 ※2 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※2 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） ※2 Ｂ－115V 系充電器 Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 230V 系充電器（ＲＣＩＣ） Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－115V 系直流盤受電」 「充電器復旧，中央監視計器復旧」
	非常用交流電源設備 （全交流動力電源喪失） 非常用直流電源設備 （常設直流電源系統喪失）	常設代替直流電源設備による給電	ＳＡ用 115V 系蓄電池 ※2 ＳＡ用 115V 系充電器 ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電」
	非常用交流電源設備 （全交流動力電源喪失） 非常用直流電源設備 （蓄電池枯渇）	可搬型直流電源設備による給電	高圧発電機車 Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） ＳＡ用 115V 系充電器 230V 系充電器（常用） 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ホース タンクローリ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 「充電器復旧，中央監視計器復旧」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 「高圧発電機車による直流電源確保時の可搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」
		直流給電車による給電	高圧発電機車 直流給電車 115V 直流給電車 230V 高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ホース タンクローリ	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「直流給電車による直流盤受電」 原子力災害対策手順書 「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」

※１：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	非常用交流電源設備 （全交流動力電源喪失） 非常用直流電源設備 （蓄電池枯渇）	号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	号炉間連絡ケーブル（１号炉）	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「号炉間融通による非常用低圧母線受電」
代替所内電気設備による給電	非常用所内電気設備	代替所内電気設備による給電	緊急用メタクラ メタクラ切替盤 緊急用メタクラ接続プラグ盤 高圧発電機車接続プラグ収納箱 ＳＡロードセンタ ＳＡ１コントロールセンタ ＳＡ２コントロールセンタ 充電器電源切替盤 ＳＡ電源切替盤 重大事故操作盤 非常用高圧母線Ｃ系 非常用高圧母線Ｄ系	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 「主要弁の電源切替」 「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用M/C 電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」
			非常用コントロールセンタ切替盤	自主対策設備	
非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電	非常用ディーゼル発電機	常設代替交流電源設備による給電	ガスタービン発電機 ガスタービン発電機用サービスタンク ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路 ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路 ガスタービン発電機用軽油タンク	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」

※１：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５）

分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書
非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電	非常用ディーゼル発電機	可搬型代替交流電源設備による給電	高圧発電機車 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ホース タンクローリ	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／ＣＣ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」
		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 高圧炉心スプレイ補機冷却系　※1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁	重大事故等対処設備（設計基準拡張）	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」
			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路	自主対策設備	
		号炉間電力融通電気設備による給電	号炉間電力融通ケーブル（１号炉） 号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路	自主対策設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「号炉間融通による　Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」
燃料の補給	—	燃料補給設備による給油	ガスタービン発電機用軽油タンク ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク ホース タンクローリ	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「軽油タンク等を使用したタンクローリへの燃料積載」 「タンクローリから各機器等への給油」

※１：手順は「1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。

第1.14－2表　重大事故等対処に係わる監視計器

監視計器一覧（１／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 ａ．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	ガスタービン発電機 運転監視	ガスタービン発電機電圧 ガスタービン発電機電流 ガスタービン発電機電力
		電源	緊急用メタクラ電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	緊急用メタクラ電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧

監視計器一覧（２／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるC，D－M／C受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したM／C　C系又はM／C　D系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 c．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「号炉間融通によるC，D－M／C受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
		非常用ディーゼル発電機運転監視（他号炉）	Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉）

監視計器一覧（３／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電			
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
	操作	電源	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－115V 系直流盤受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
		蓄電池放電継続時間	Ｂ－115V 系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ
	操作	電源	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（狭帯域） 原子炉水位（ＳＡ）
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｃ－ロードセンタ母線電圧
	操作	電源	Ａ－115V 系充電器電圧 Ａ－115V 系直流盤母線電圧
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	電源	Ｂ－115V 系充電器電圧 Ｂ－115V 系直流盤母線電圧
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	電源	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	電源	ＳＡ用 115V 系充電器電圧 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧

監視計器一覧（４／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	電源	230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「充電器復旧，中央監視計器復旧」	判断基準	電源	Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	－	－
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 ｂ．可搬型直流電源設備による給電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 「充電器復旧，中央監視計器復旧」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車による直流電源確保時の可搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 230V 系直流盤（常用）母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 ＳＡ用 115V 系充電器電圧 230V 系充電器（常用）電圧
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 「充電器復旧，中央監視計器復旧」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 「高圧発電機車による直流電源確保時の可搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 230V 系直流盤（常用）母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 ＳＡ用 115V 系充電器電圧 230V 系充電器（常用）電圧
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 ｃ．直流給電車による直流盤への給電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「直流給電車による直流盤受電」 原子力災害対策手順書 「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 230V 系直流盤（常用）母線電圧
	操作	直流給電車運転監視	直流給電車電圧
		電源	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 230V 系直流盤（常用）母線電圧

監視計器一覧（５／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電」	判断基準	電源	ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧
	操作	電源	ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 Ｂ－115V 系直流盤母線電圧
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ａ－115V 系直流盤母線電圧
	操作	電源	Ａ－115V 系充電器電圧 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「低圧電源融通」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）
	操作	電源	Ａ－115V 系直流盤母線電圧 Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）

監視計器一覧（６／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順 (1)　代替所内電気設備による給電 a．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」	判断基準	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	ガスタービン発電機 運転監視	ガスタービン発電機電圧 ガスタービン発電機電流 ガスタービン発電機電力
		電源	緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車による　ＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車による　ＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	緊急用メタクラ電圧 ＳＡロードセンタ母線電圧
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 a．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
	操作	ガスタービン発電機 運転監視	ガスタービン発電機電圧 ガスタービン発電機電流 ガスタービン発電機電力
		電源	緊急用メタクラ電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧

監視計器一覧（７／９）


手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるC，D－M／C受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	緊急用メタクラ電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車によるC，D－M／C受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したM／C　C系又はM／C　D系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧 高圧発電機車周波数
		電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 Ｄ－ロードセンタ母線電圧
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 ｃ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
	操作	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機運転監視	ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数

監視計器一覧（８／９）


手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 d．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「号炉間融通によるC，D－M／C受電」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉）
	操作	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧
		非常用ディーゼル発電機運転監視（他号炉）	Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉）
1.14.2.5　燃料の補給手順 (1)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給			
原子力災害対策手順書 「軽油タンク等を使用したタンクローリへの燃料積載」	判断基準	補機監視機能	ガスタービン発電機用軽油タンク油面 タンクローリ油タンクレベル
	操作	補機監視機能	ガスタービン発電機用軽油タンク油面 タンクローリ油タンクレベル
原子力災害対策手順書 「軽油タンク等を使用したタンクローリへの燃料積載」	判断基準	補機監視機能	ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル タンクローリ油タンクレベル
	操作	補機監視機能	ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル タンクローリ油タンクレベル
1.14.2.5　燃料の補給手順 (2)　タンクローリから各機器等への給油			
原子力災害対策手順書 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	補機監視機能	タンクローリ油タンクレベル 各機器油タンクレベル
	操作	補機監視機能	タンクローリ油タンクレベル 各機器油タンクレベル

監視計器一覧（９／９）

手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）
1.14.2.6　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)　非常用交流電源設備による給電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	電源	Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
		非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機運転監視	Ａ－ディーゼル発電機電圧 Ｂ－ディーゼル発電機電圧 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 Ａ－ディーゼル発電機電力 Ｂ－ディーゼル発電機電力 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 Ａ－ディーゼル発電機周波数 Ｂ－ディーゼル発電機周波数 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数
		補機監視機能	ディーゼル燃料デイタンクレベル ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度
1.14.2.6　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (2)　非常用直流電源設備による給電			
事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」	判断基準	電源	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 66kV 鹿島支線電圧 Ｃ－メタクラ母線電圧 Ｄ－メタクラ母線電圧 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧
	操作	電源	Ａ－115V 系直流盤母線電圧 高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧

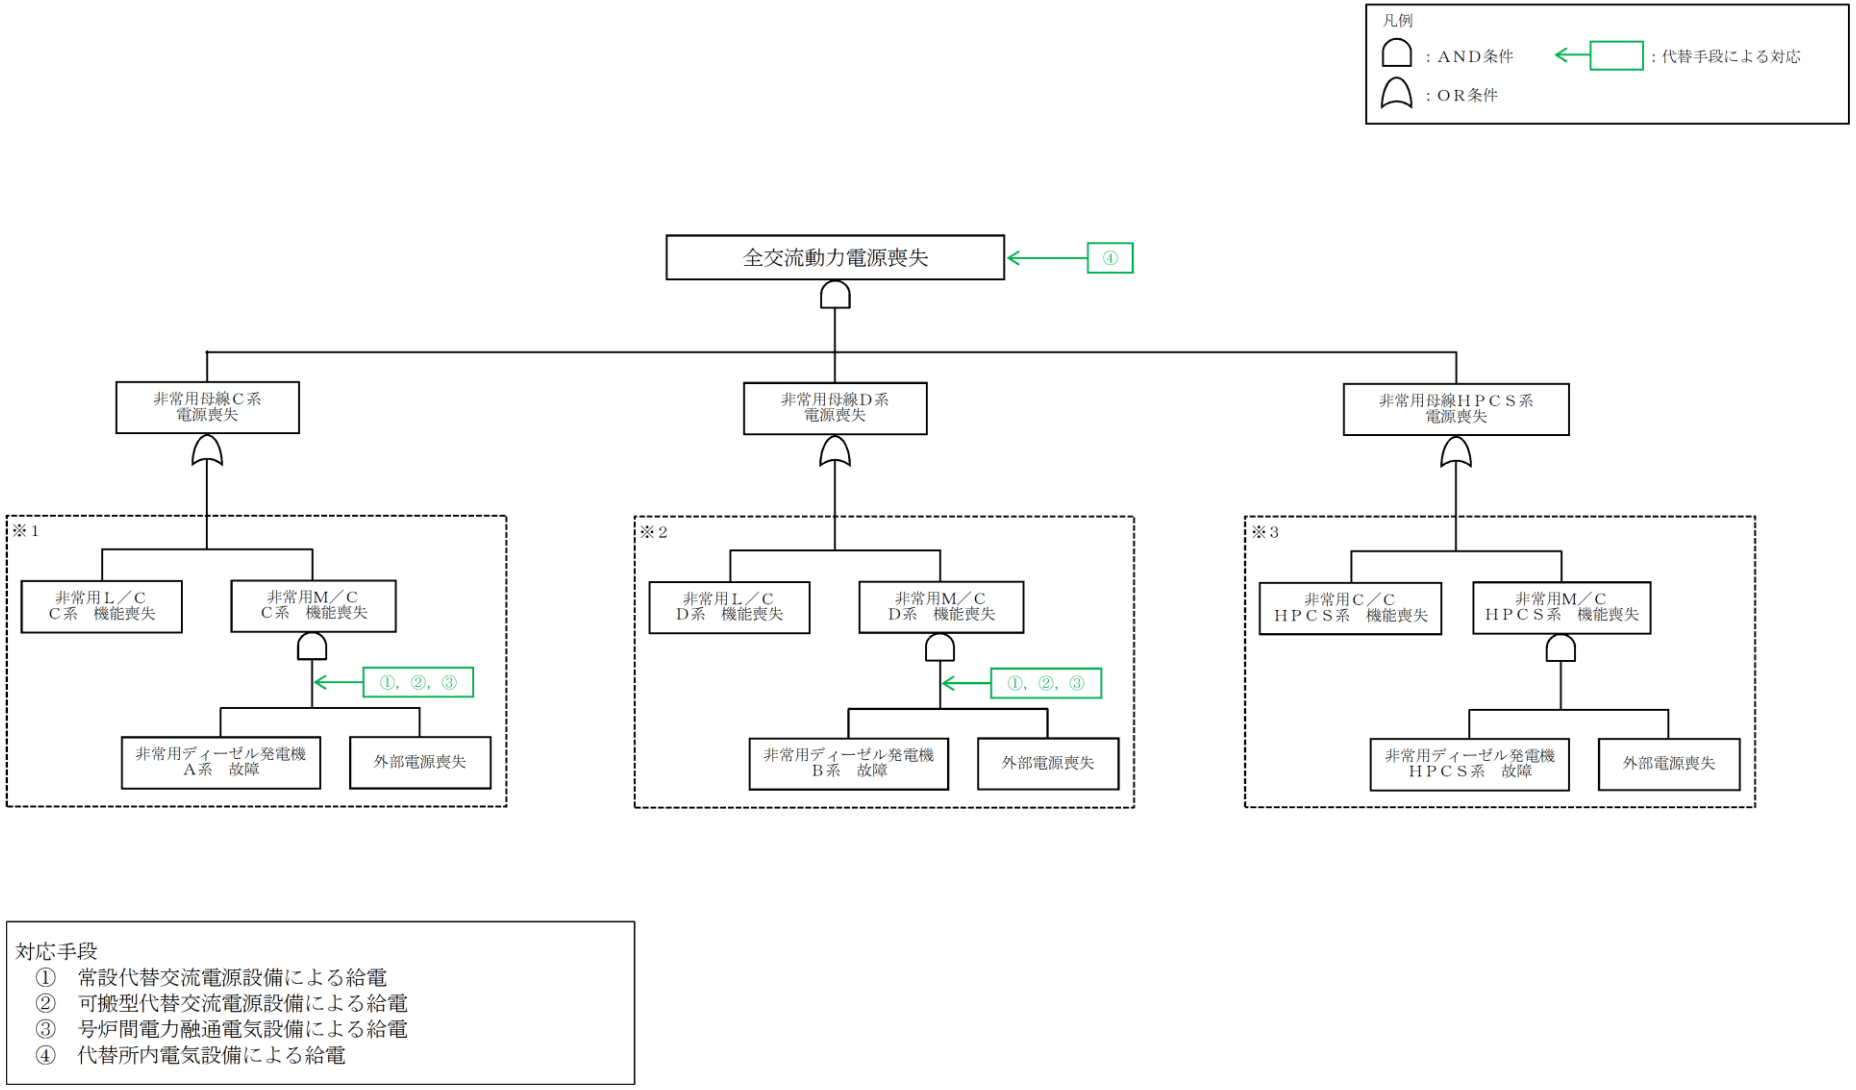

第 1.14－1 図　機能喪失原因対策分析（１／２）

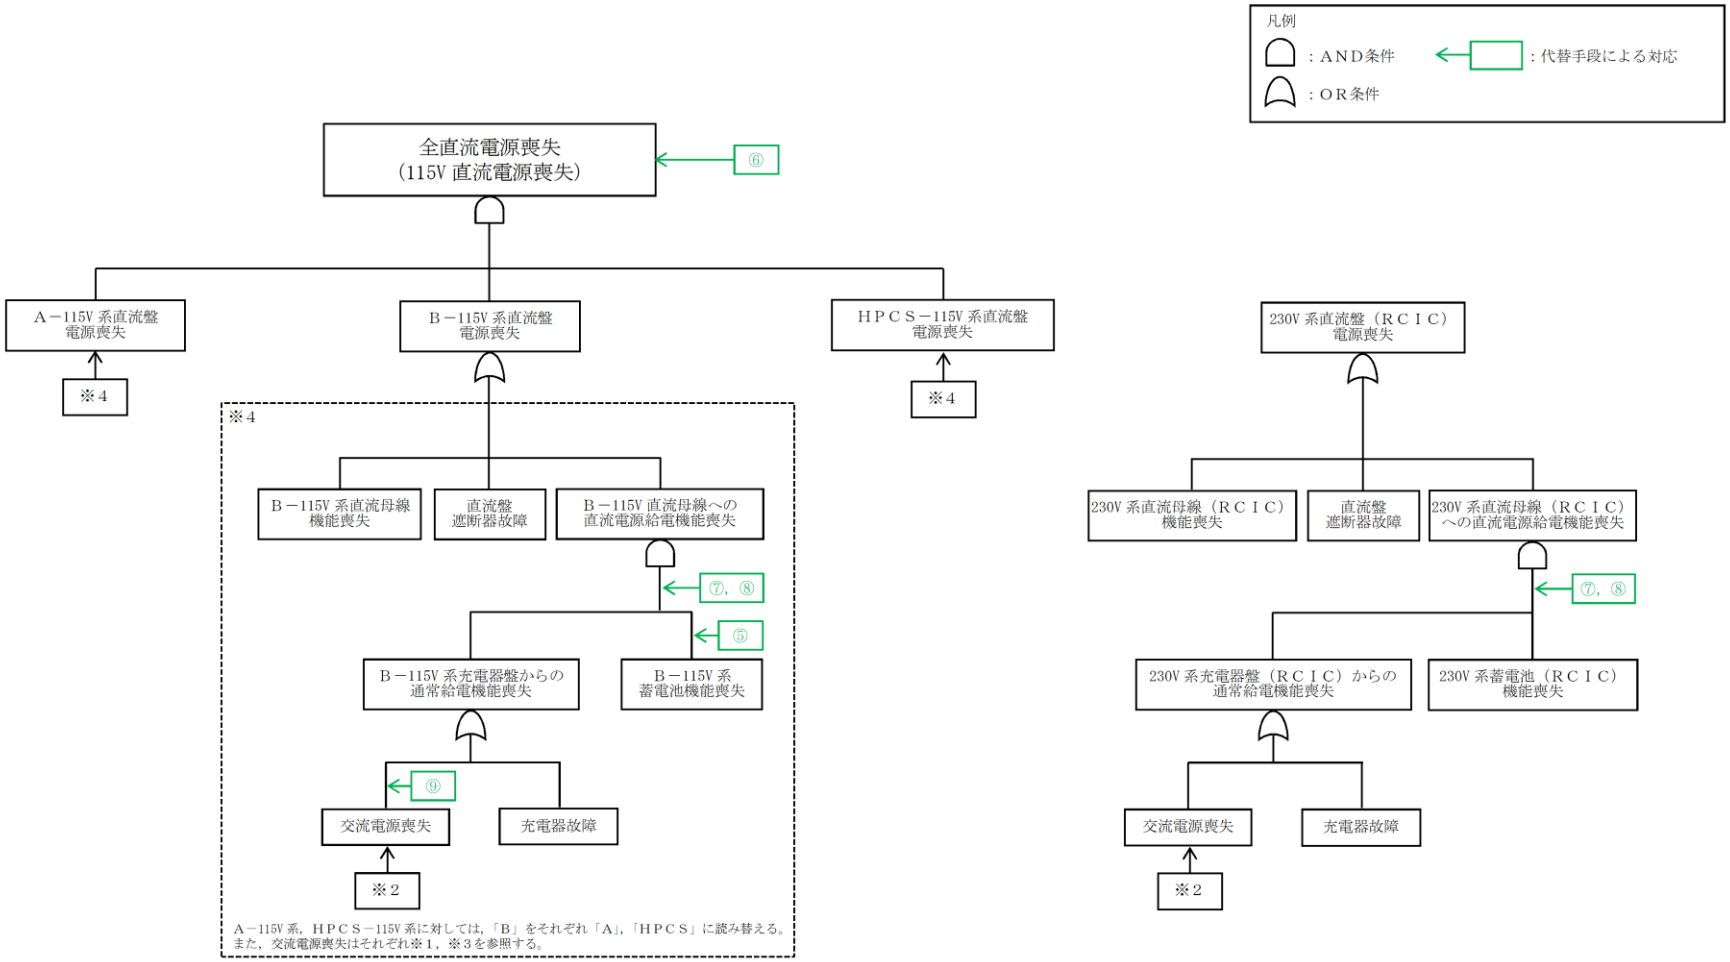

注１：⑤の対策はＢ－115V 系蓄電池機能喪失が対象
注２：⑦，⑧の対策はＢ－115V 系直流母線及び 230V 系直流母線（ＲＣＩＣ）への給電が対象
注３：⑨の対策はＡ－115V 系直流母線及びＢ－115V 系直流母線への給電が対象

第 1.14－1 図　機能喪失原因対策分析（２／２）


凡例：フロントライン系　サポート系　故障を想定　対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段


故障想定機器	故障要因1	故障要因2	故障要因3	故障要因4	故障要因5	故障要因6	故障要因7	故障要因8
全交流動力電源喪失	非常用母線C系電源喪失	非常用L／C C系機能喪失						
		非常用M／C C系機能喪失	非常用DEG A系故障					
			外部電源喪失					
	非常用母線D系電源喪失	非常用L／C D系機能喪失						
		非常用M／C D系機能喪失	非常用DEG B系故障					
			外部電源喪失					
	非常用母線HPCS系電源喪失	非常用C／C HPCS系機能喪失						
		非常用M／C HPCS系機能喪失	HPCS系非常用DEG故障					
			外部電源喪失					
全直流電源喪失（115V直流電源喪失）	A－115V系直流盤電源喪失	A－115V系直流母線機能喪失						
		直流盤遮断器故障						
		A－115V系直流母線への直流電源給電機能喪失	A－115V系蓄電池機能喪失					
			A－115V系充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障				
				交流電源喪失	非常用L／C C系機能喪失			
					非常用M／C C系機能喪失	非常用DEG A系故障		
						外部電源喪失		
	B－115V系直流盤電源喪失	B－115V系直流母線機能喪失						
		直流盤遮断器故障						
		B－115V系直流母線への直流電源給電機能喪失	B－115V系蓄電池機能喪失					
			B－115V系充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障				
				交流電源喪失	非常用L／C D系機能喪失			
					非常用M／C D系機能喪失	非常用DEG B系故障		
						外部電源喪失		
	HPCS－115V系直流盤電源喪失	HPCS－115V系直流母線機能喪失						
		直流盤遮断器故障						
		HPCS－115V系直流母線への直流電源給電機能喪失	HPCS－115V系蓄電池機能喪失					
			HPCS－115V系充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障				
				交流電源喪失	非常用C／C HPCS系機能喪失			
					非常用M／C HPCS系機能喪失	HPCS系非常用DEG故障		
						外部電源喪失		
230V系直流盤（RCIC）電源喪失	230V系直流母線（RCIC）機能喪失							
	直流盤遮断器故障							
	230V系直流母線（RCIC）への直流電源給電機能喪失	230V系蓄電池（RCIC）機能喪失						
		230V系充電器盤（RCIC）からの通常給電機能喪失	充電器故障					
			交流電源喪失	非常用L／C D系機能喪失				
				非常用M／C D系機能喪失	非常用DEG B系故障			
					外部電源喪失			

※　本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。


第 1.14－1 図　機能喪失原因対策分析（補足）

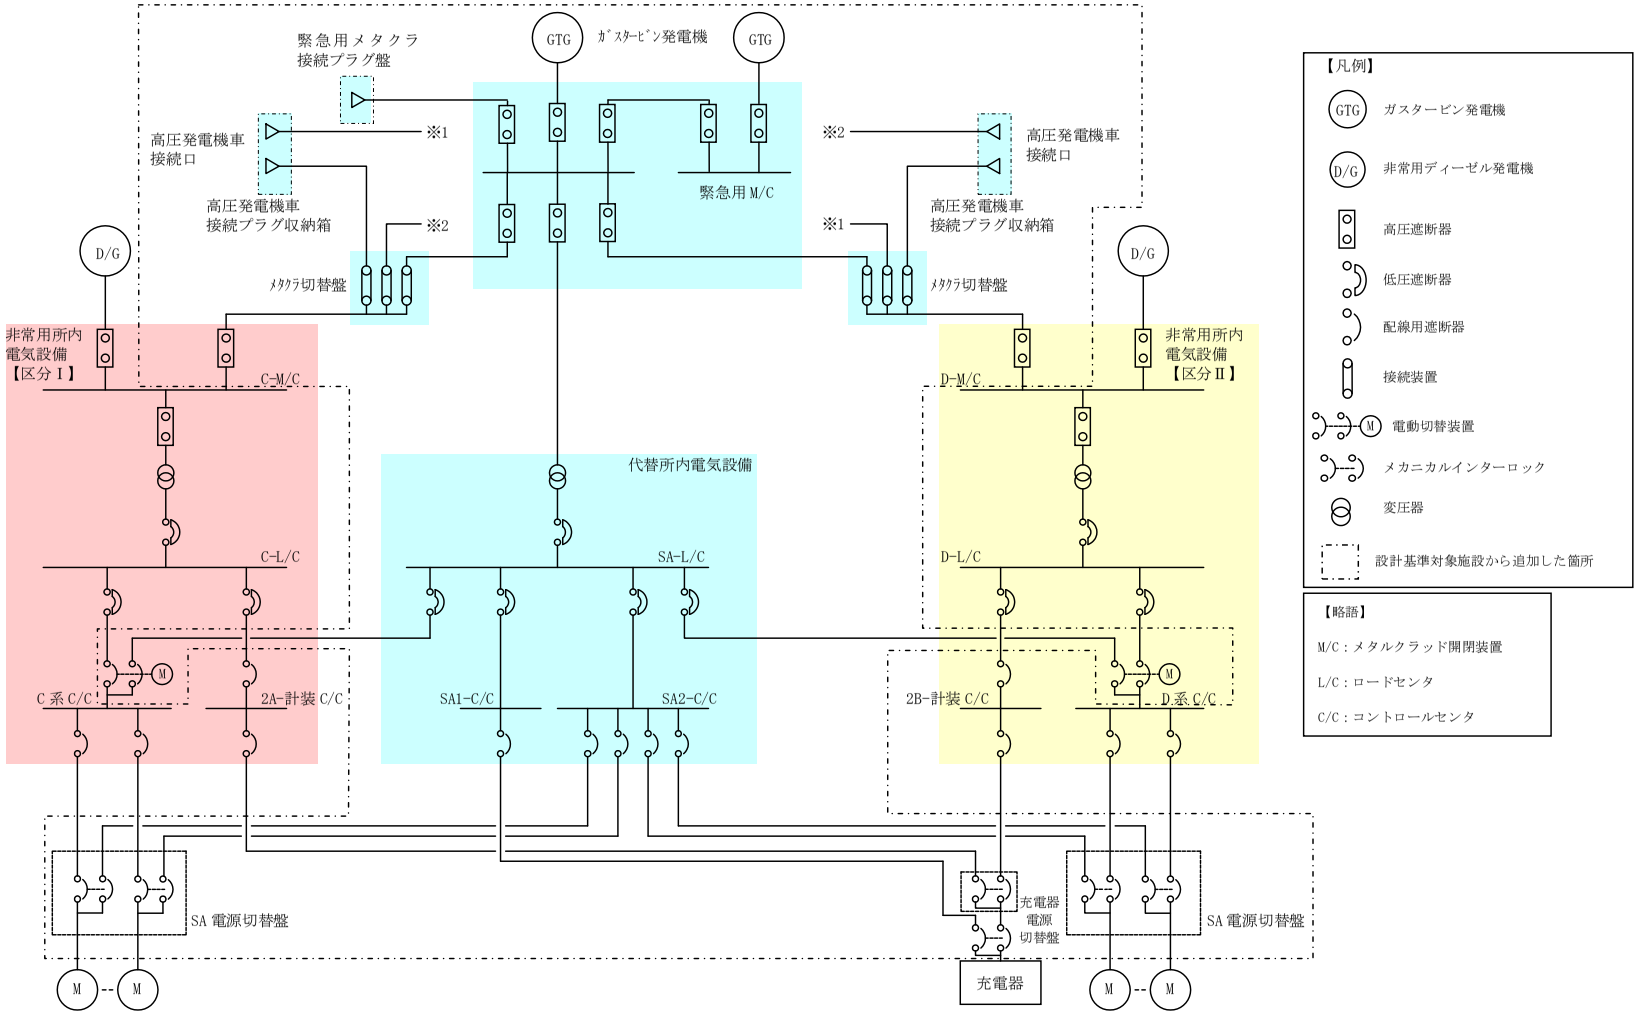


第 1.14－2 図　交流電源単線結線図

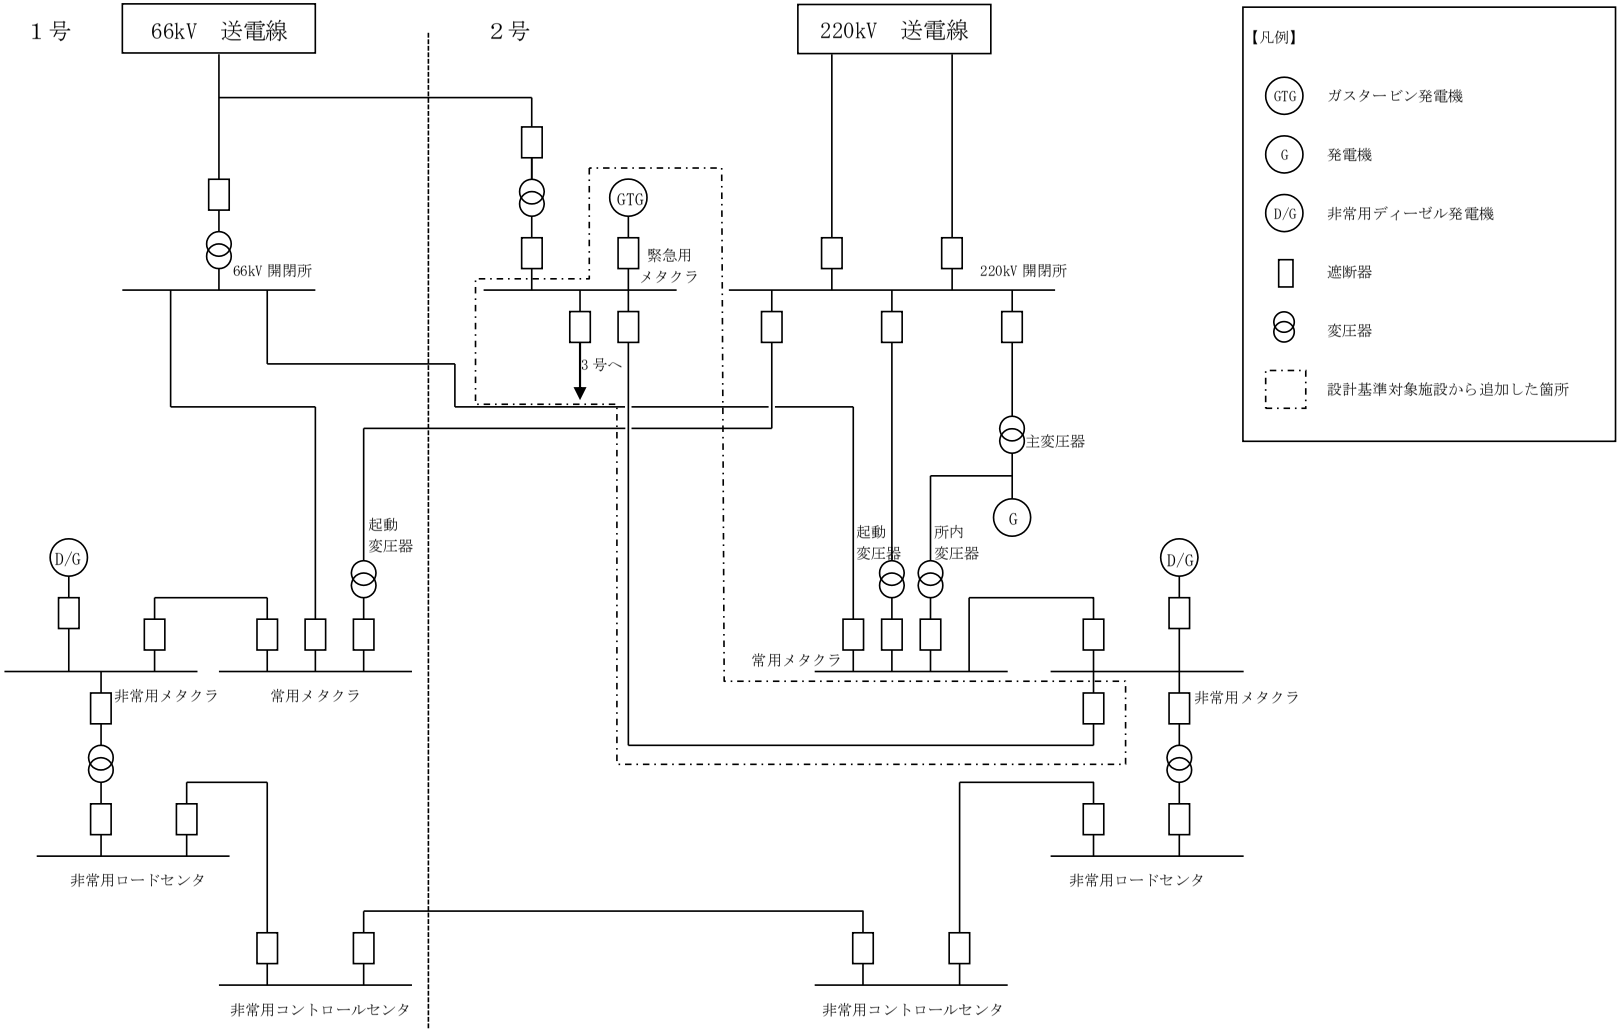


第 1.14－3 図　電力融通単線結線図（１号炉及び２号炉）

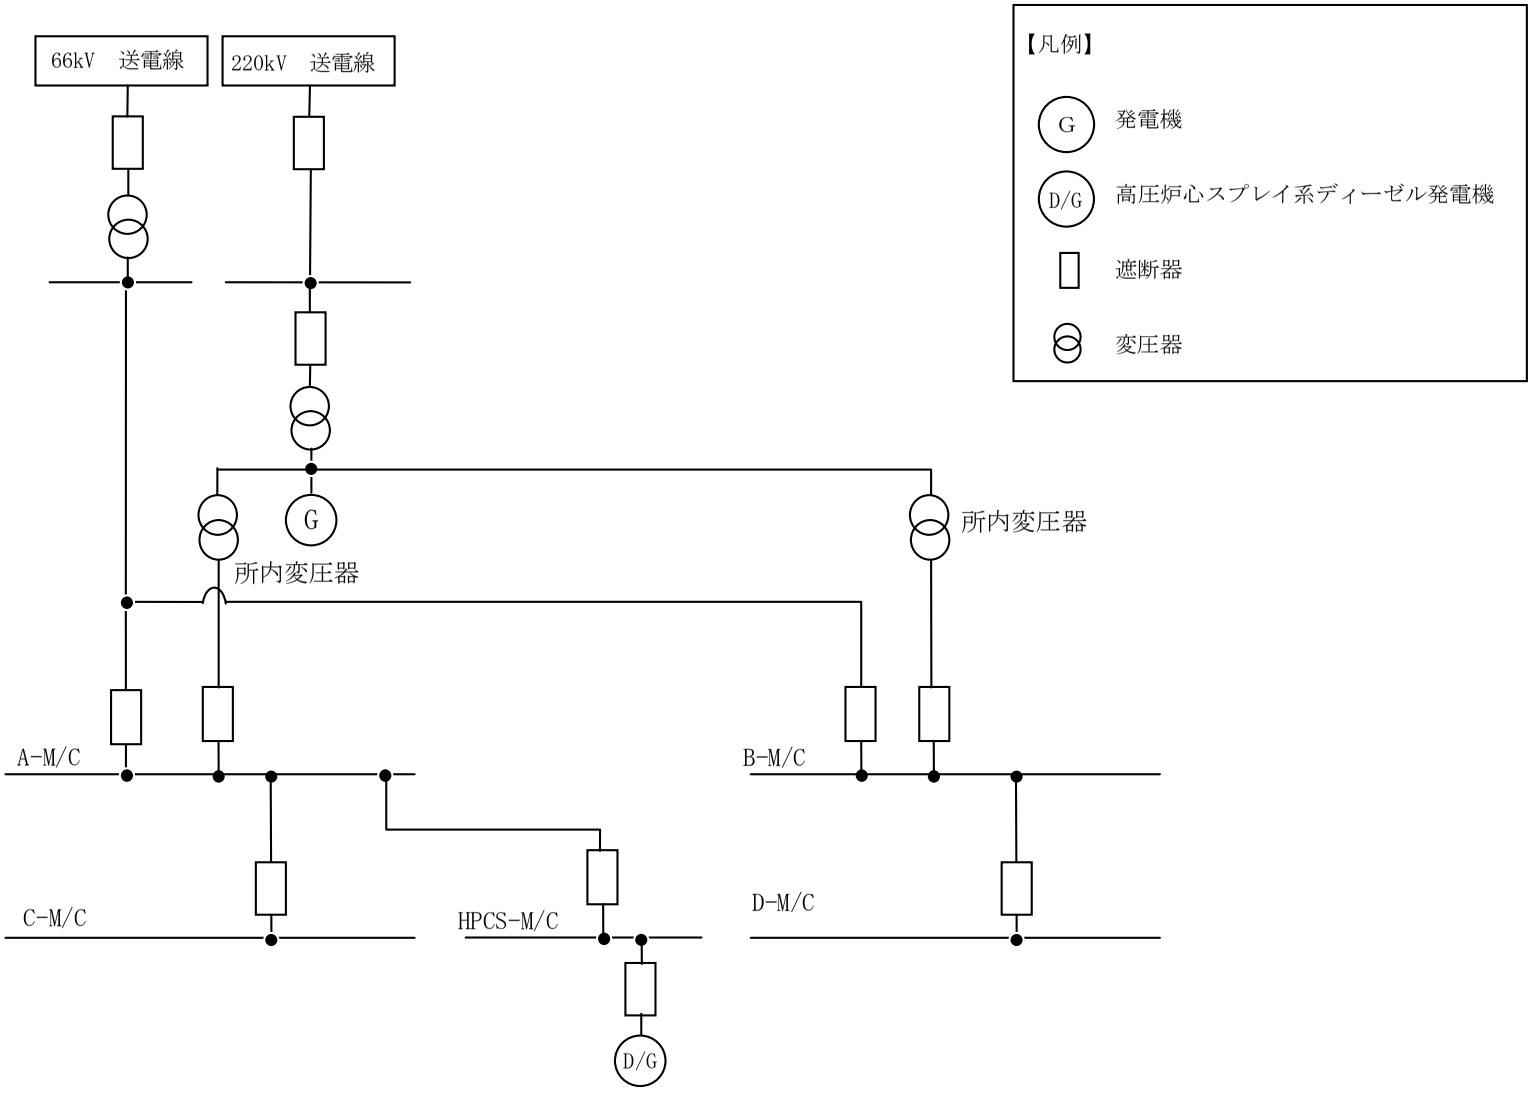

第 1.14－4 図　所内電気設備単線結線図

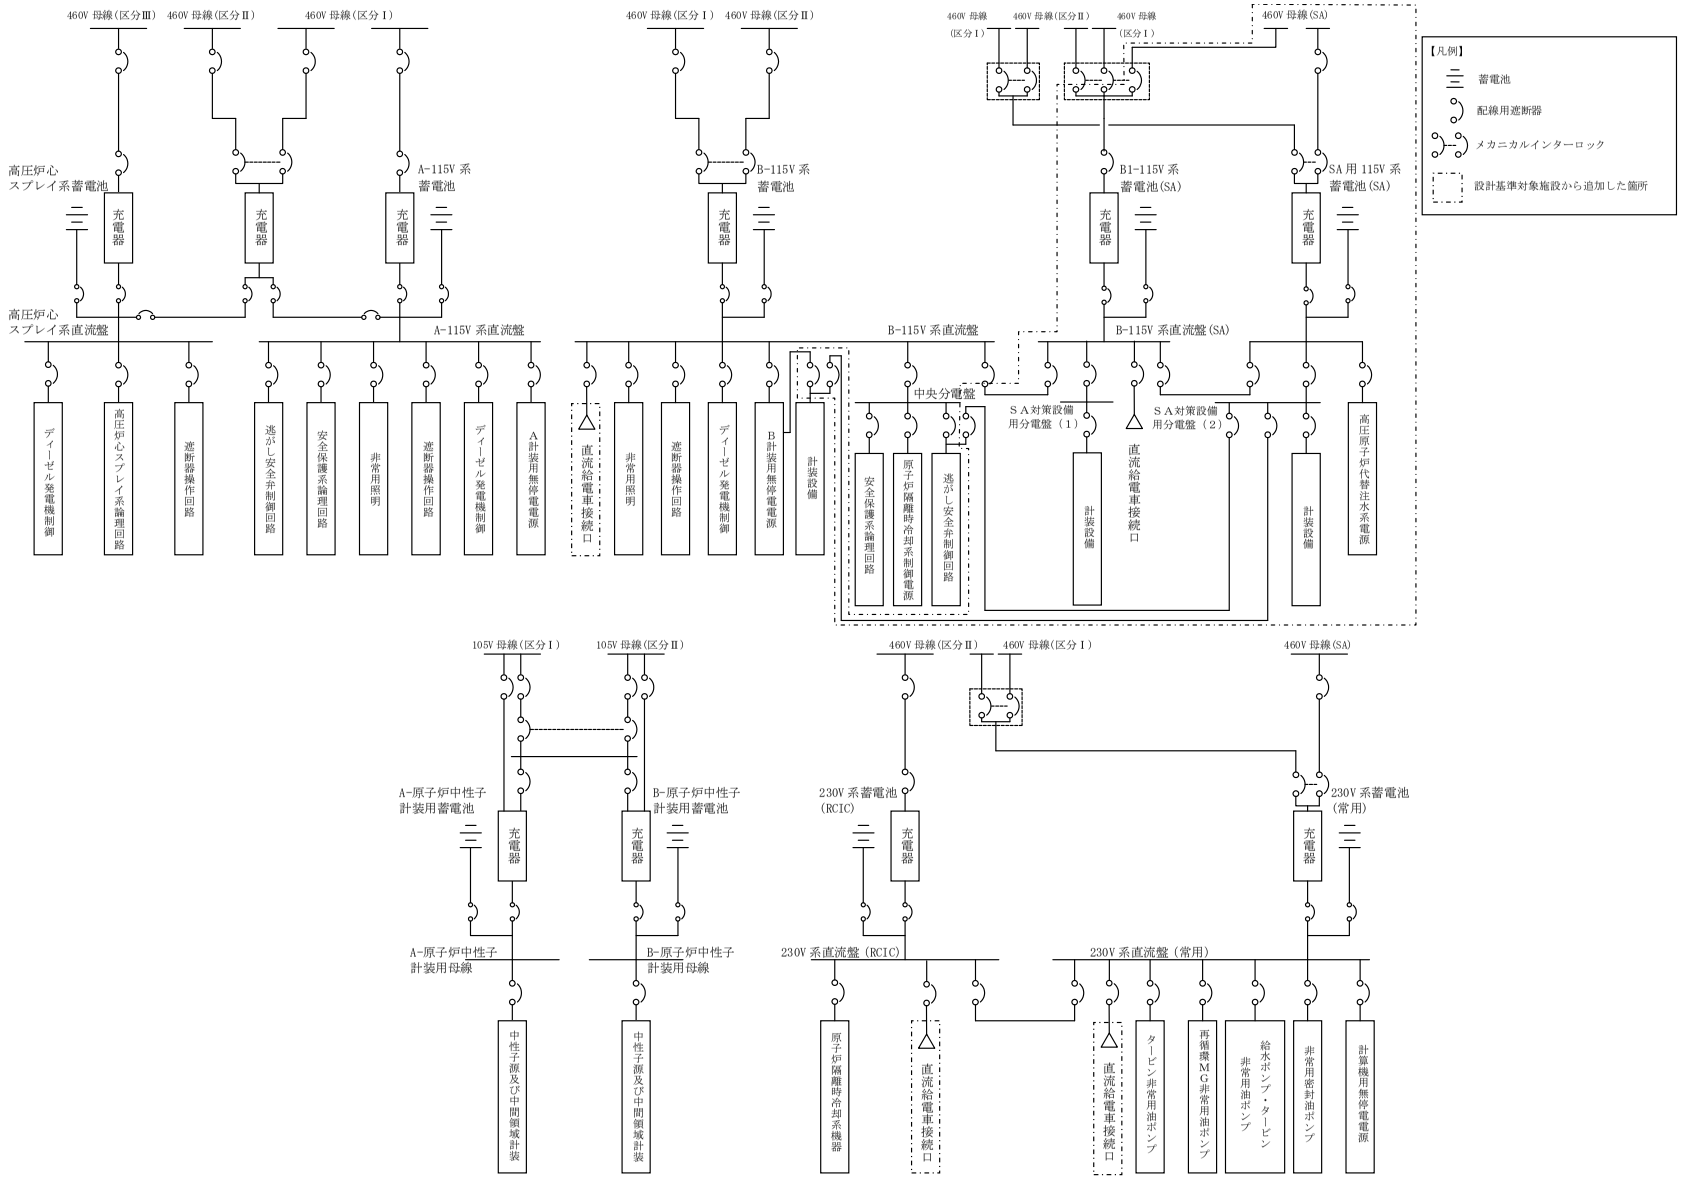


第 1.14－5 図　直流電源単線結線図




第1.14－6図　ＥＯＰ[電源復旧]における対応フロー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。




第１．14－７図　ＥＯＰ［外部電源喪失時対応手順］における対応フロー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

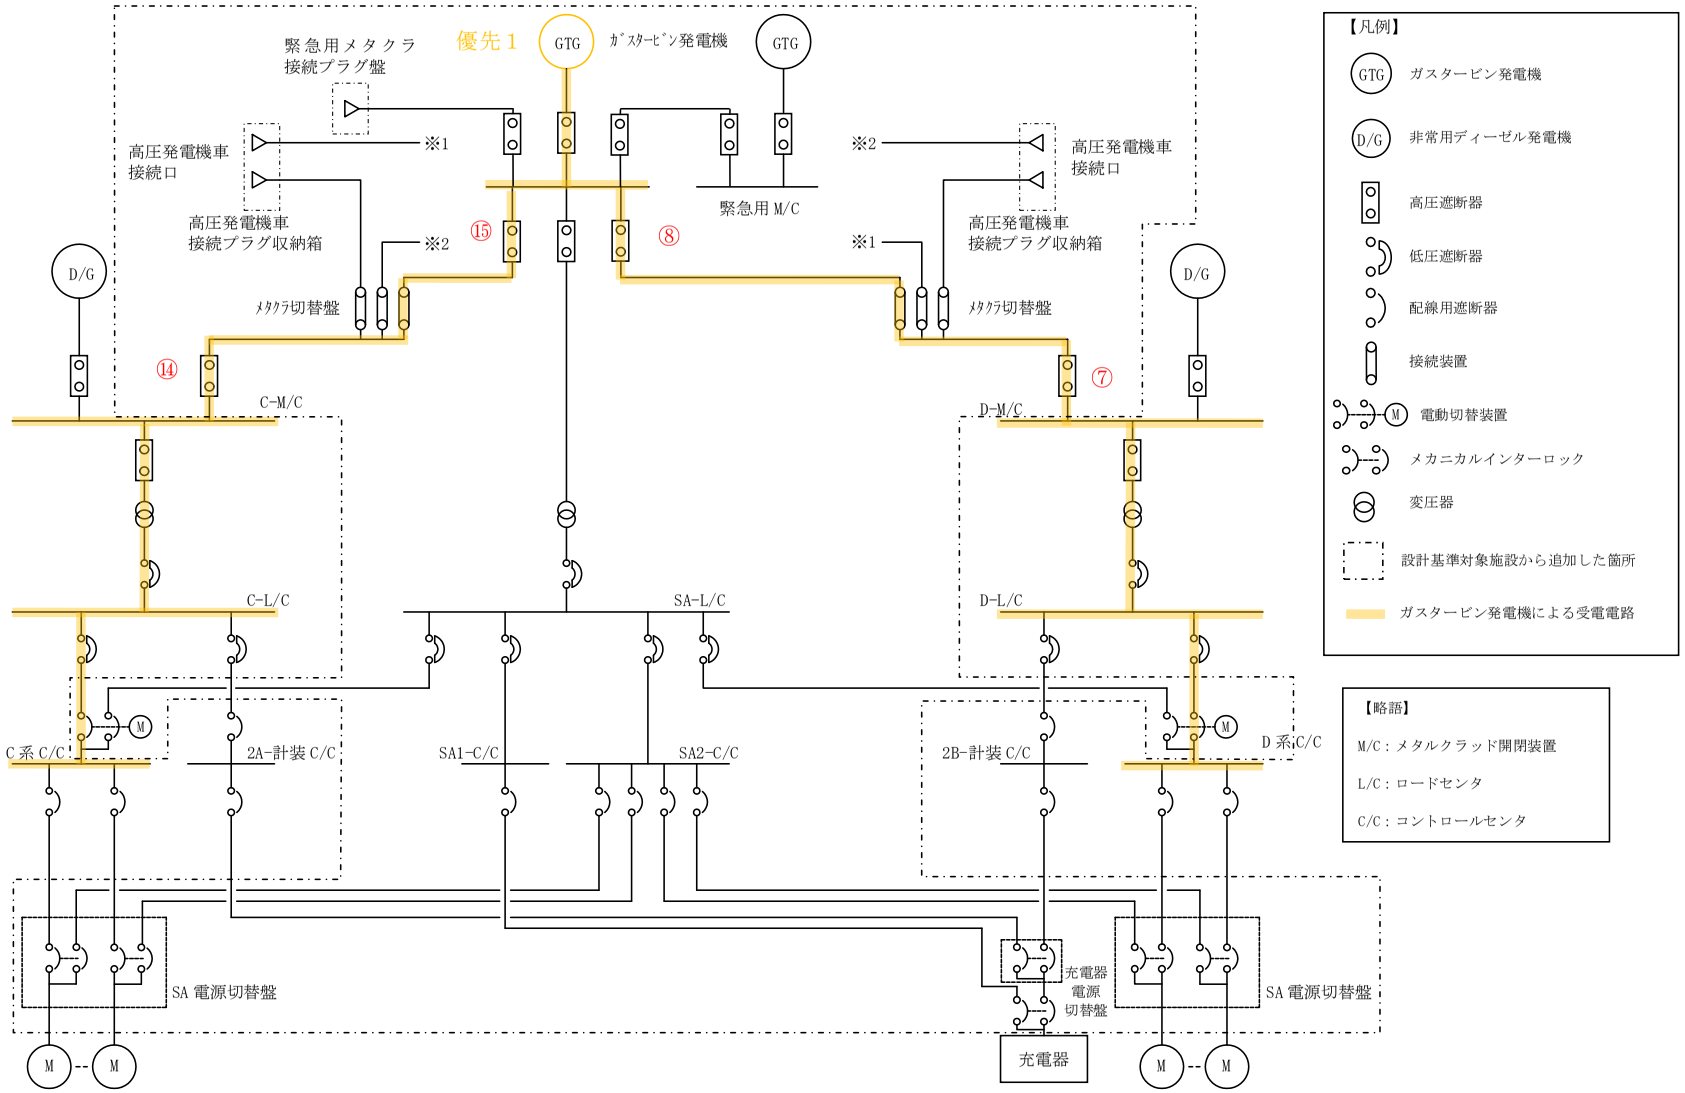


記載例　○：操作手順番号を示す。

第 1.14－8 図　ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電　概要図

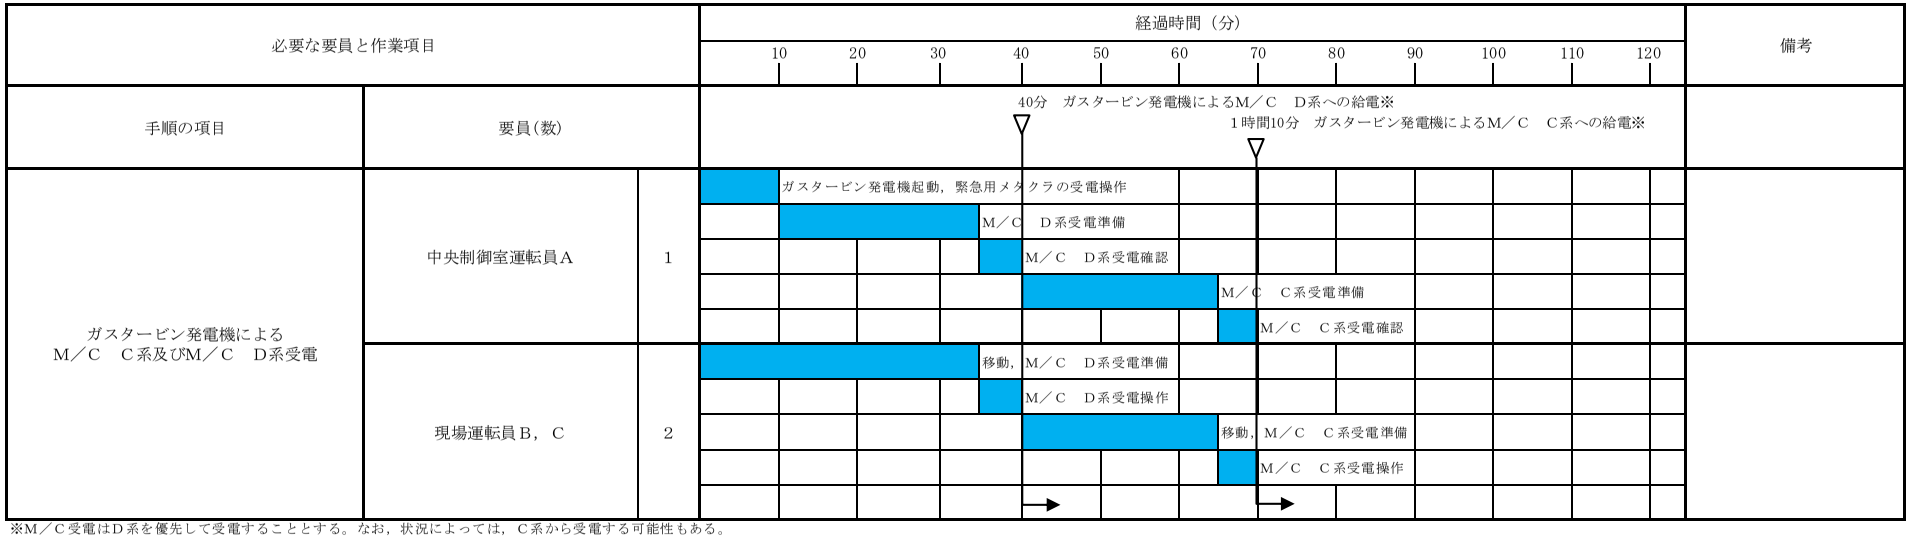


※M／C受電はD系を優先して受電することとする。なお，状況によっては，C系から受電する可能性もある。

第1.14－9図　ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電
タイムチャート

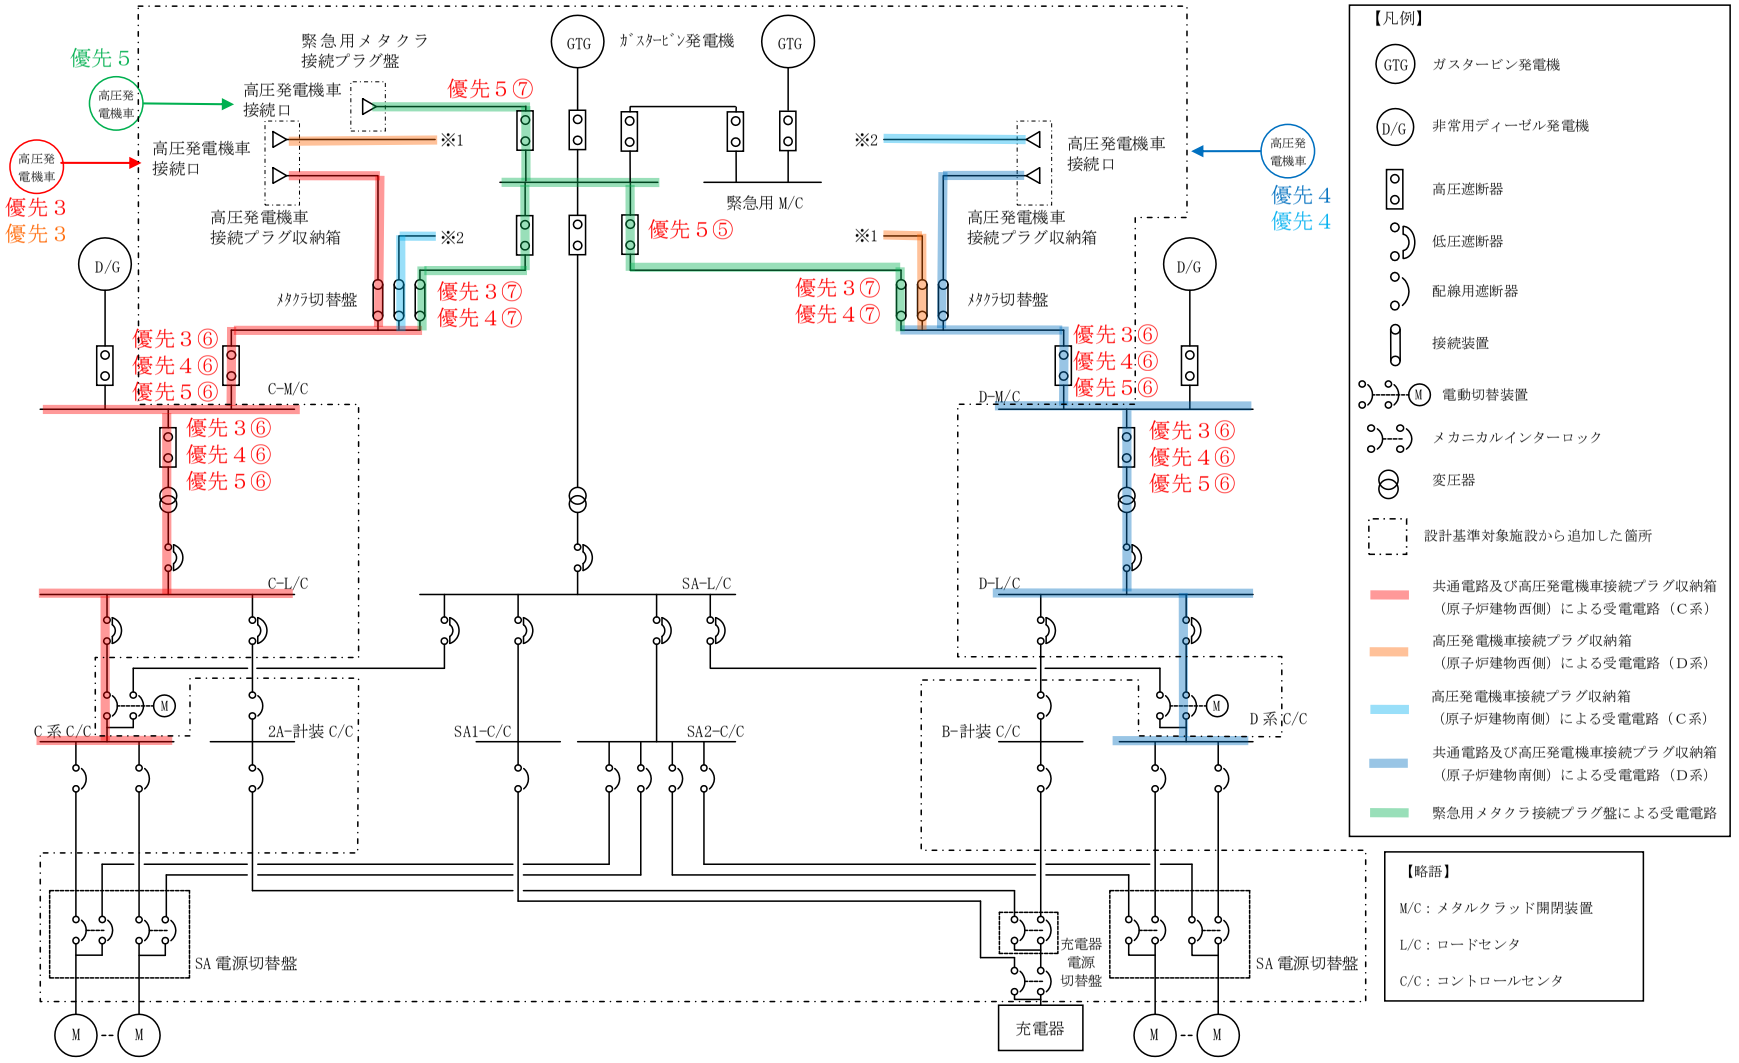


第 1.14－10 図　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電　概要図

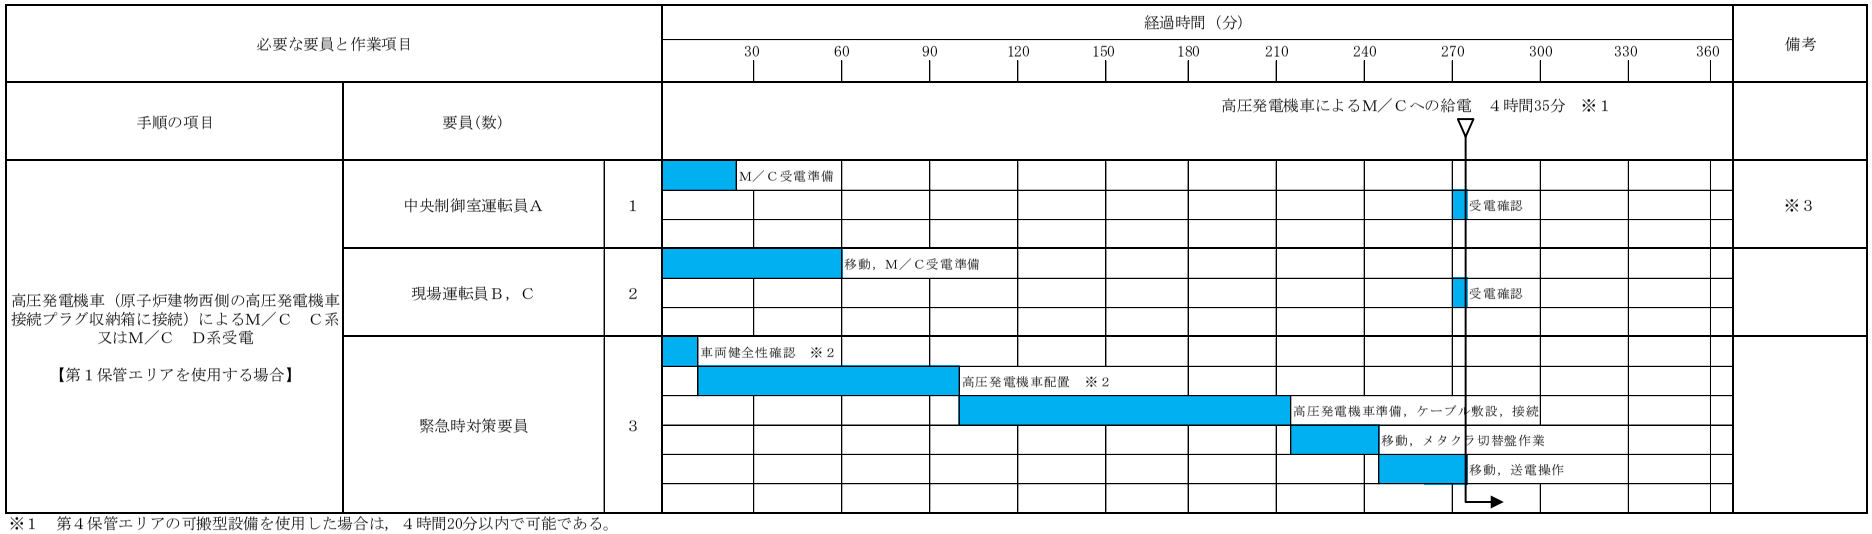

※1　第4保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，4時間20分以内で可能である。
※2　第4保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第4保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第4保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で1時間25分以内で可能である。
※3　高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　D系受電を示す。
　　また，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系受電については4時間35分以内で可能である。

第1.14－11図　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電
（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による
M／C　C系又はM／C　D系受電の場合）
タイムチャート

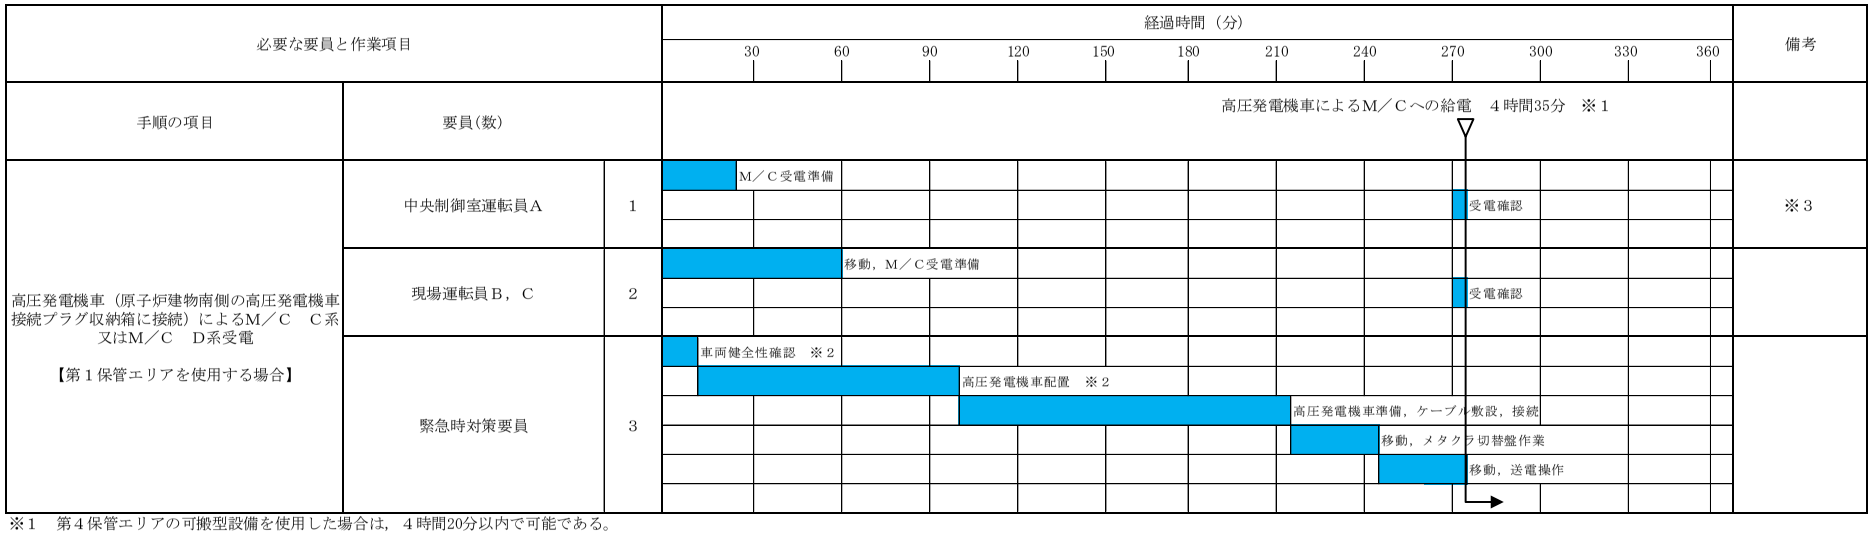


※1　第4保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，4時間20分以内で可能である。
※2　第4保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第4保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第4保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で1時間25分以内で可能である。
※3　高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　D系受電を示す。
　　また，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系受電については4時間35分以内で可能である。

第1.14－12図　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電
（高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による
M／C　C系又はM／C　D系受電の場合）
タイムチャート

必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360	
高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 【第４保管エリアを使用する場合】	中央制御室運転員A	1	高圧発電機車によるM／Cへの給電　４時間40分　※1 M／C受電準備 受電確認	※3
	現場運転員B，C	2	移動，M／C受電準備 受電確認	
	緊急時対策要員	3	移動　※2 車両健全性確認 高圧発電機車配置 高圧発電機車準備 遮断器操作 移動，送電操作	


※1　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間25分以内で可能である。
※2　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。
※3　高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　D系受電を示す。
　　なお，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系受電については，４時間40分以内で可能である。

第 1.14－13 図　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電
（高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）による
M／C　C系又はM／C　D系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
タイムチャート

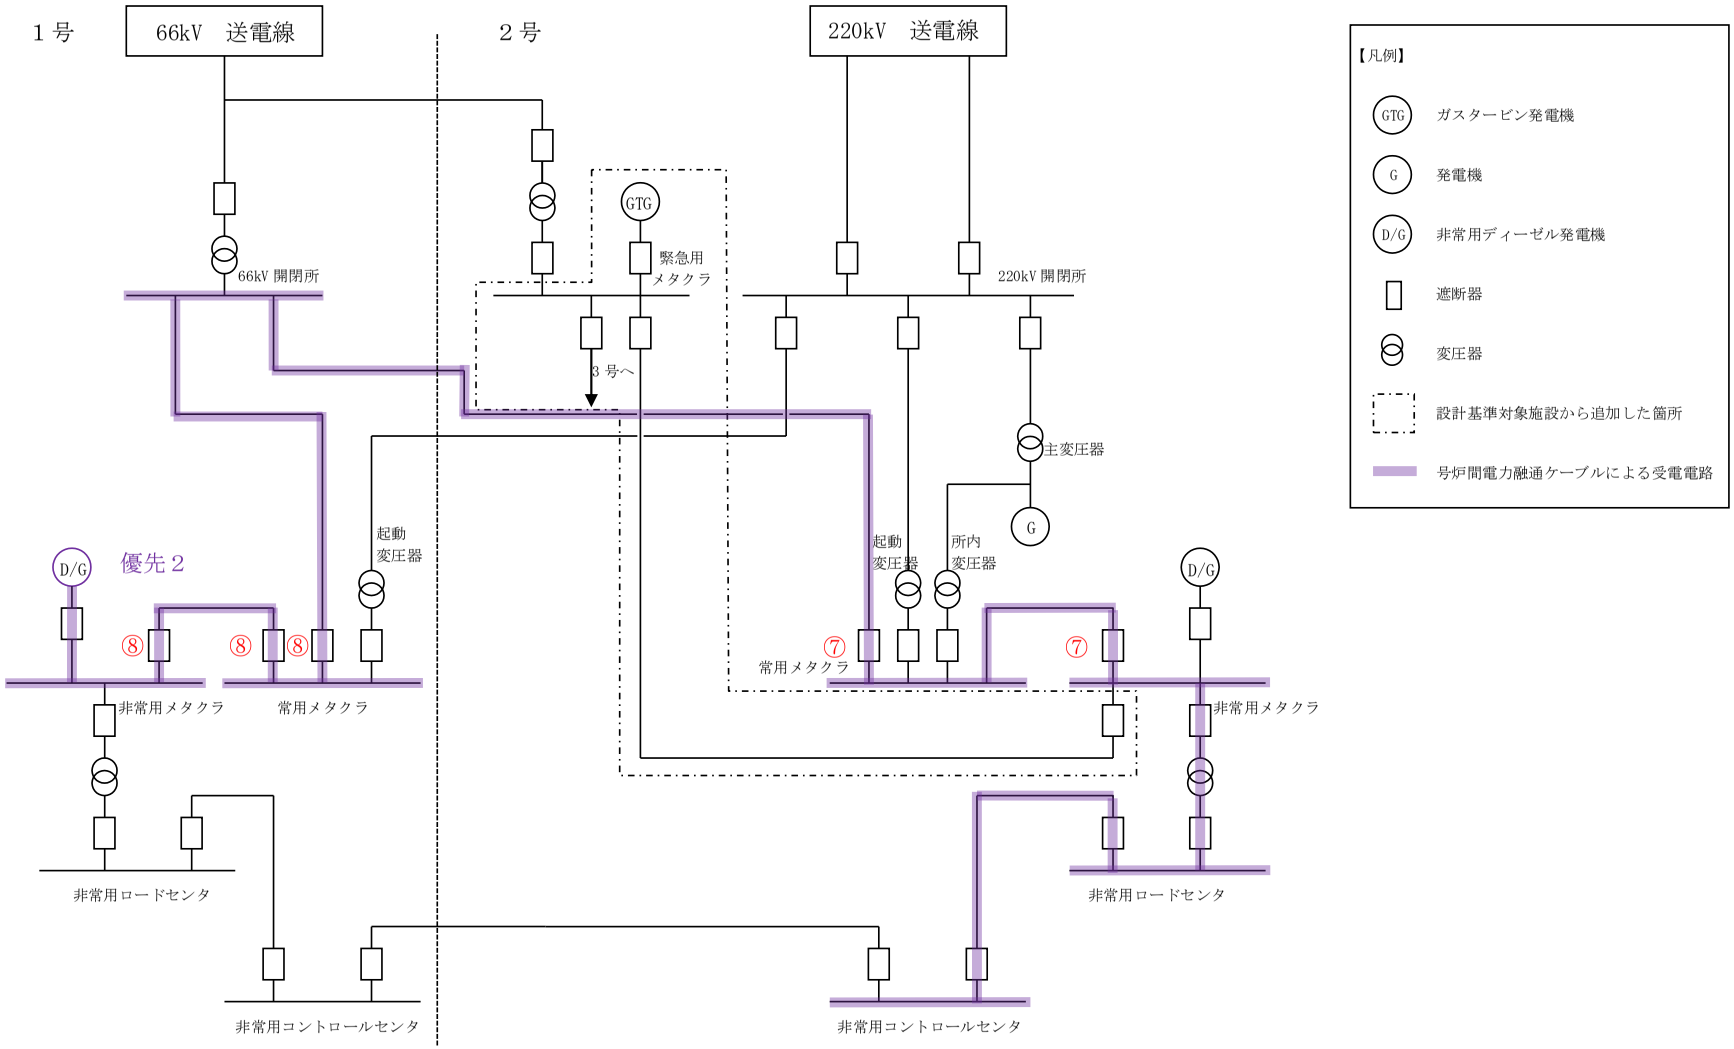


記載例　○：操作手順番号を示す。

第1.14－14図　号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電
（号炉間電力融通ケーブル（1号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電の場合）　概要図

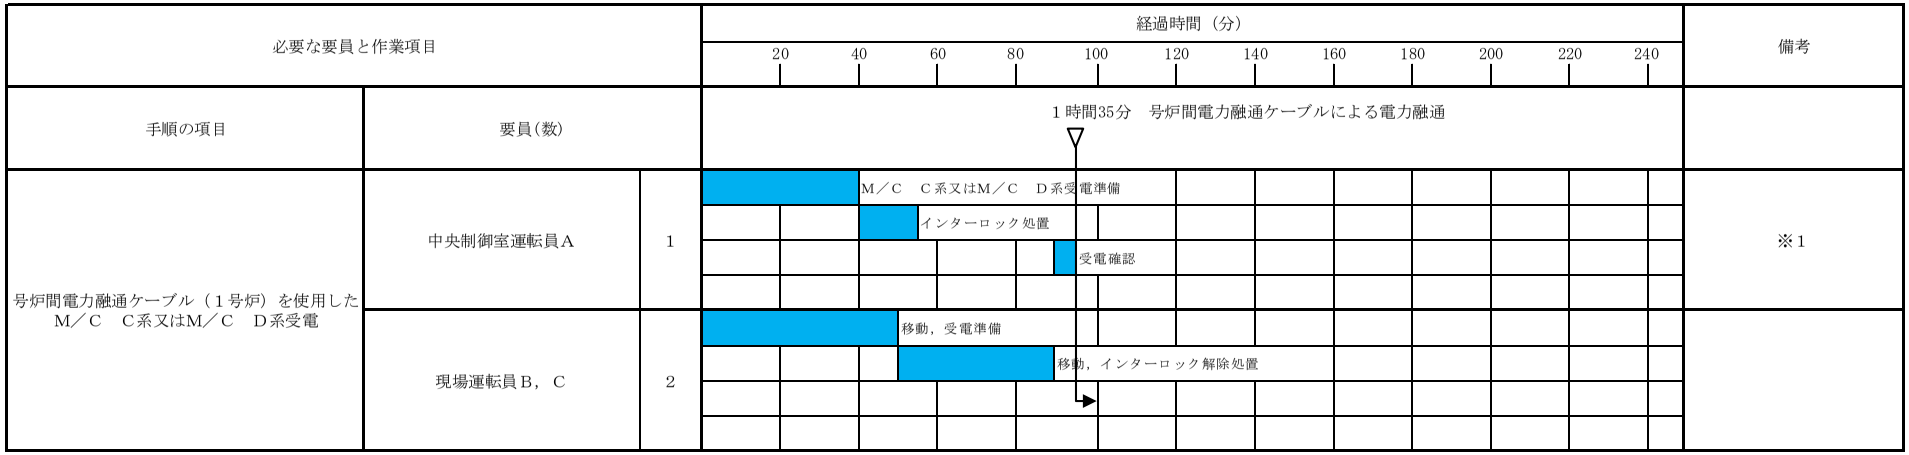


※1　号炉間電力融通ケーブル（1号炉）を使用したM／C　C系受電を示す。また，号炉間電力融通ケーブル（1号炉）を使用したM／C　D系受電については1時間35分以内で可能である。

第1.14－15図　号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電
（号炉間電力融通ケーブル（1号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電の場合）　タイムチャート

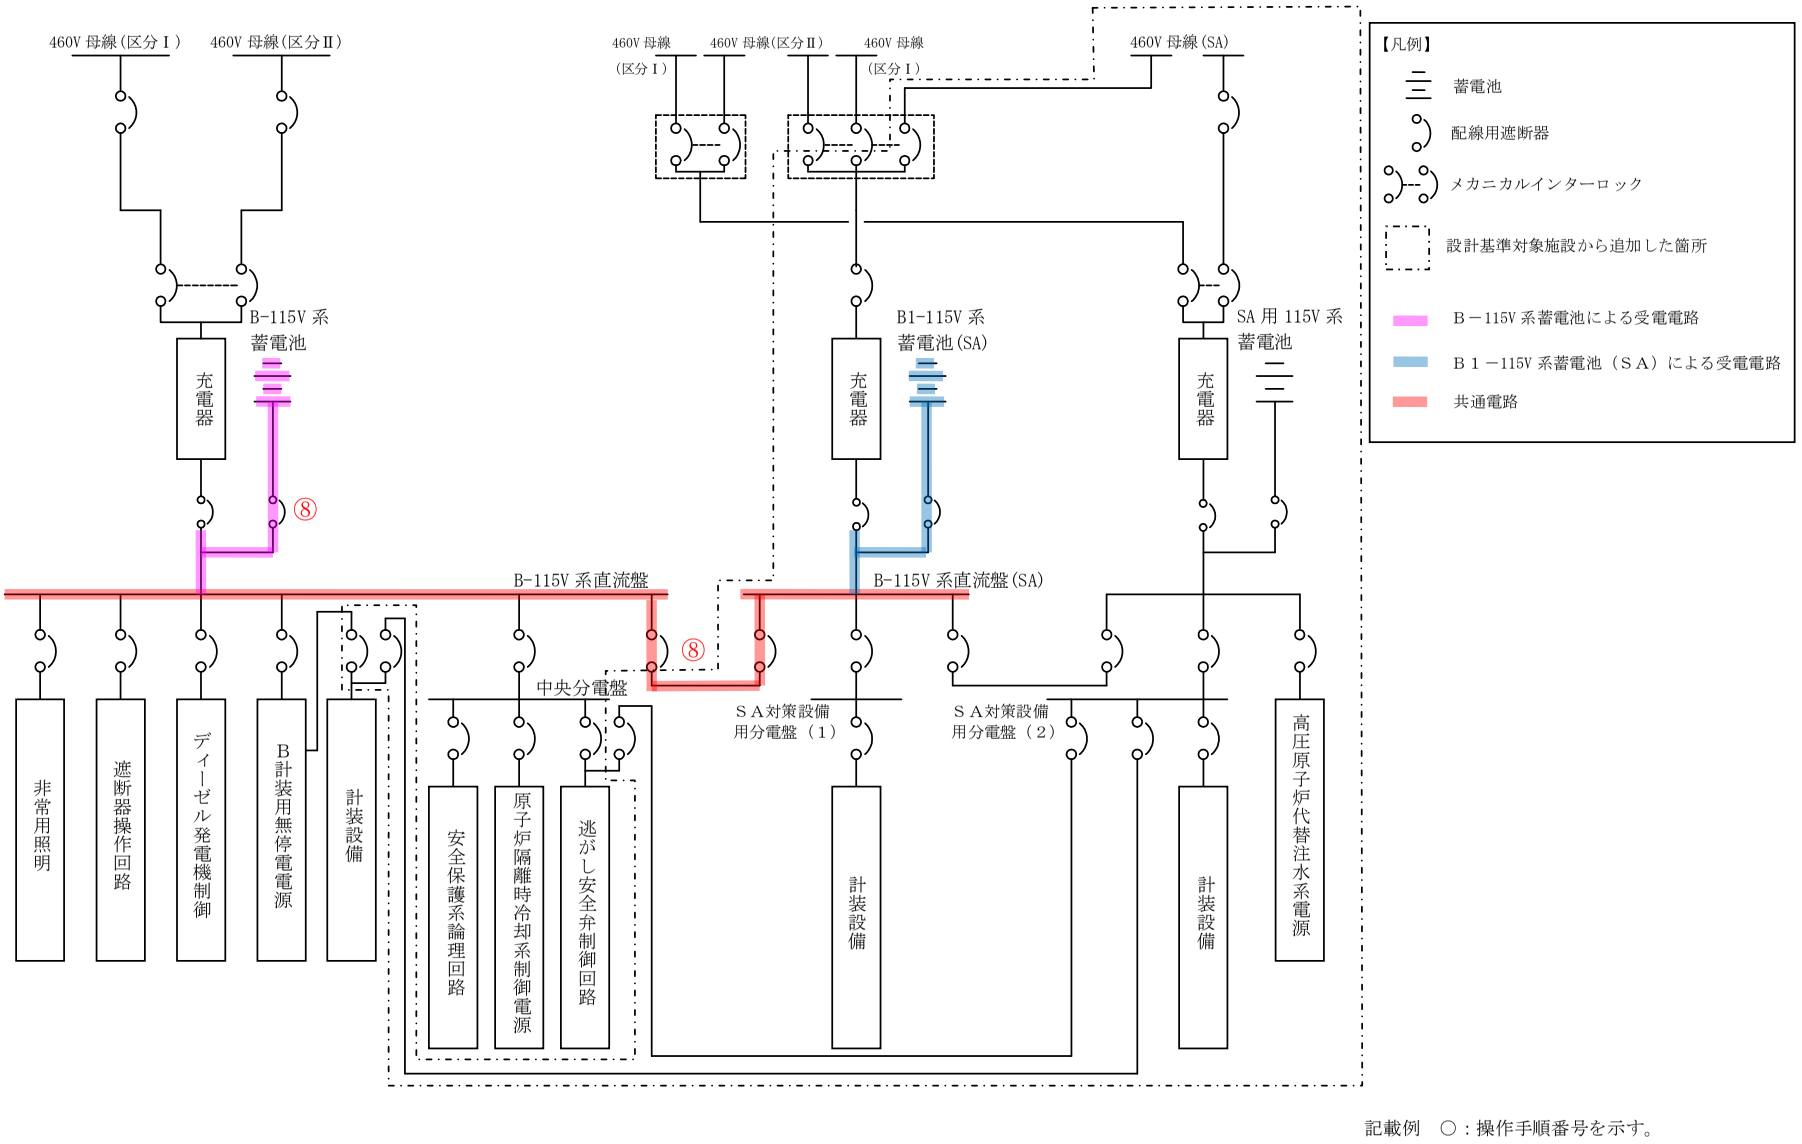


記載例　○：操作手順番号を示す。

第 1.14－16 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）切替え）　概要図

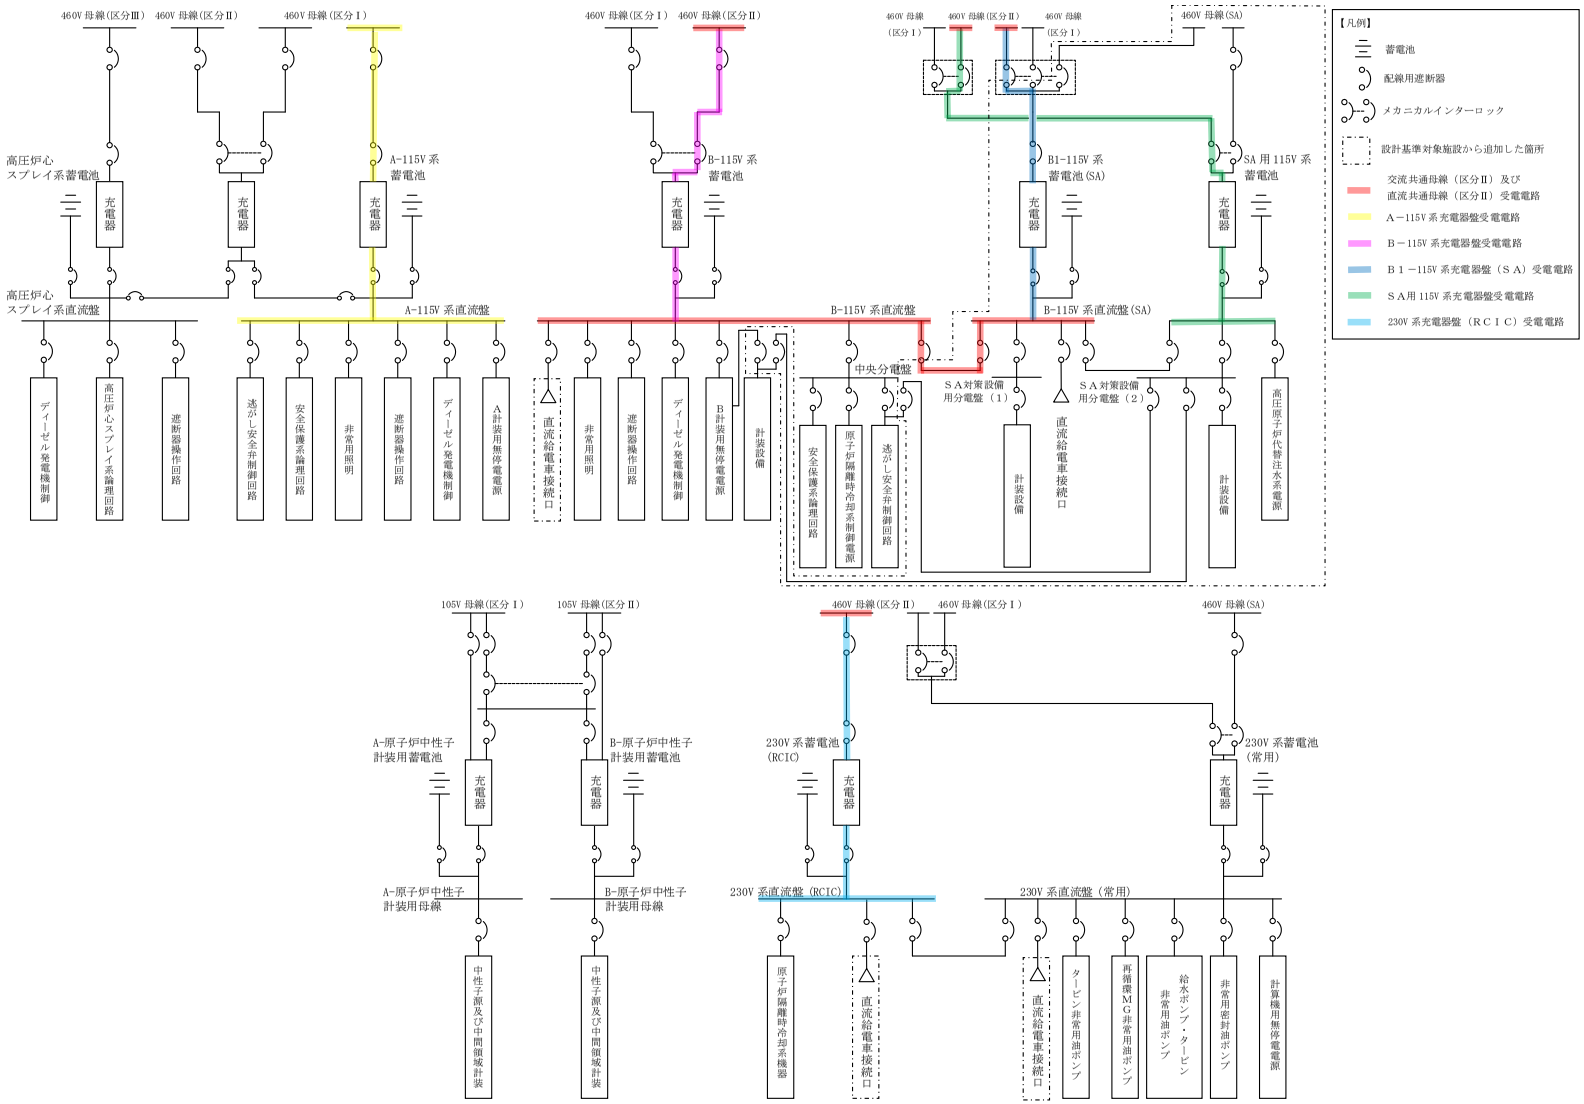


第 1.14－17 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電（Ａ－115V 系充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電）概要図

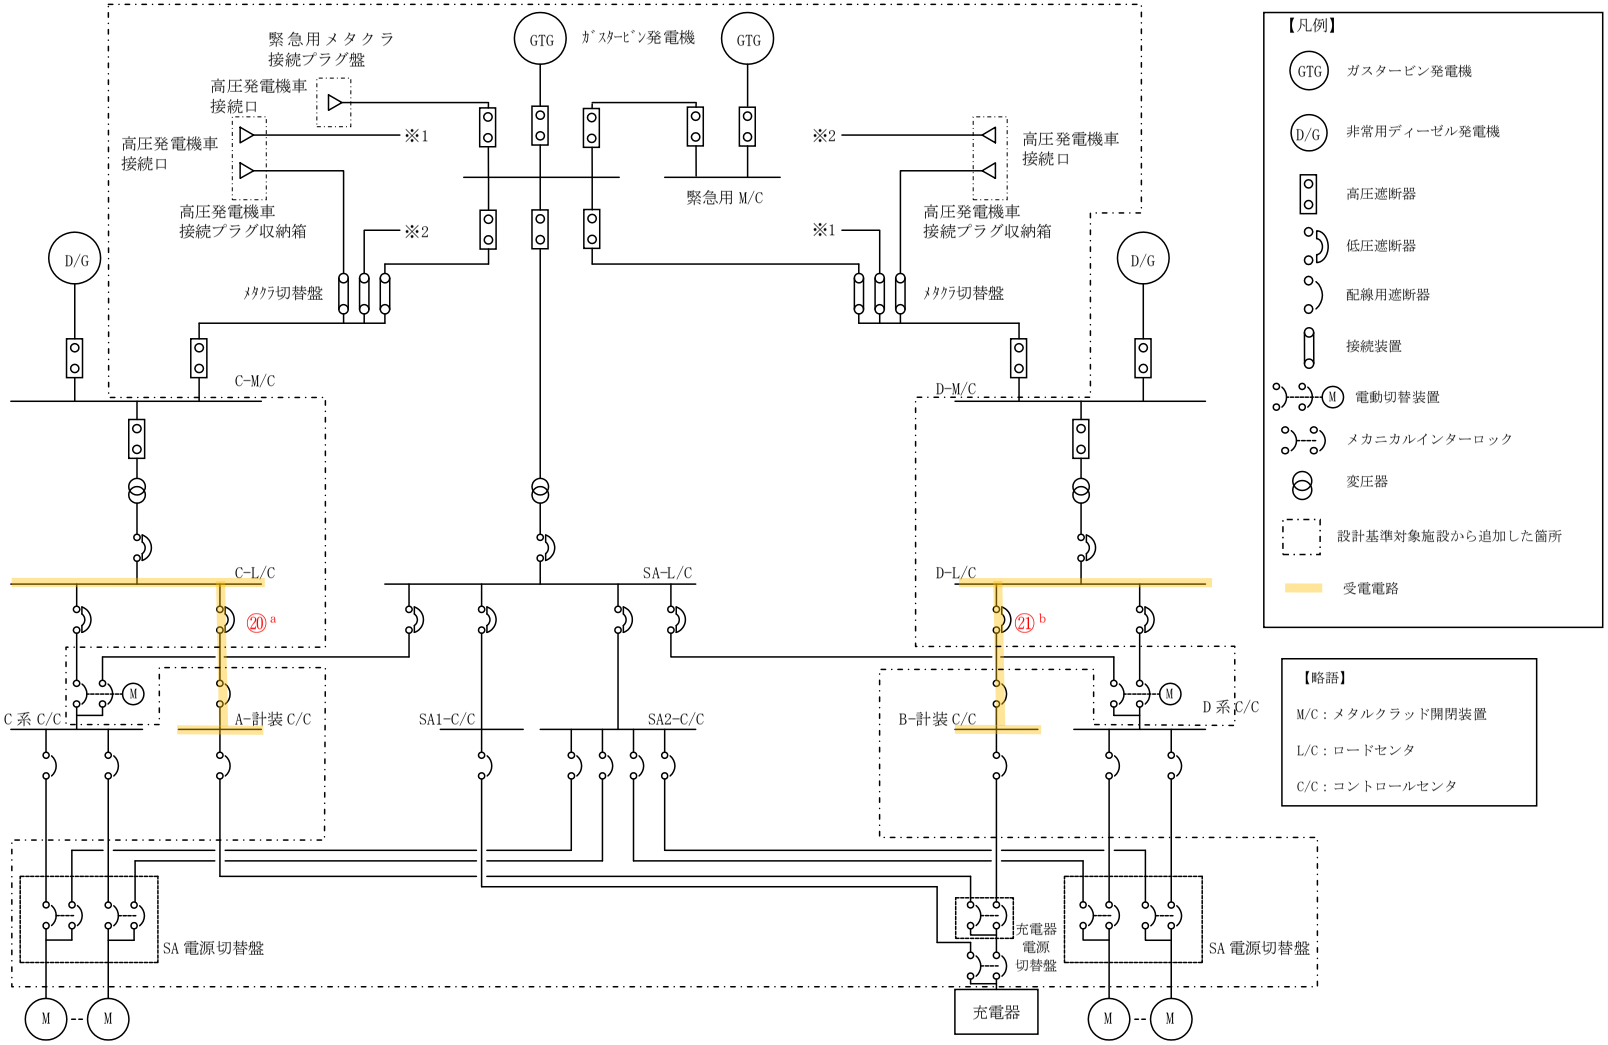


記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○a～　：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順を示す。


第 1.14－18 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電（中央制御室監視計器の復旧）概要図

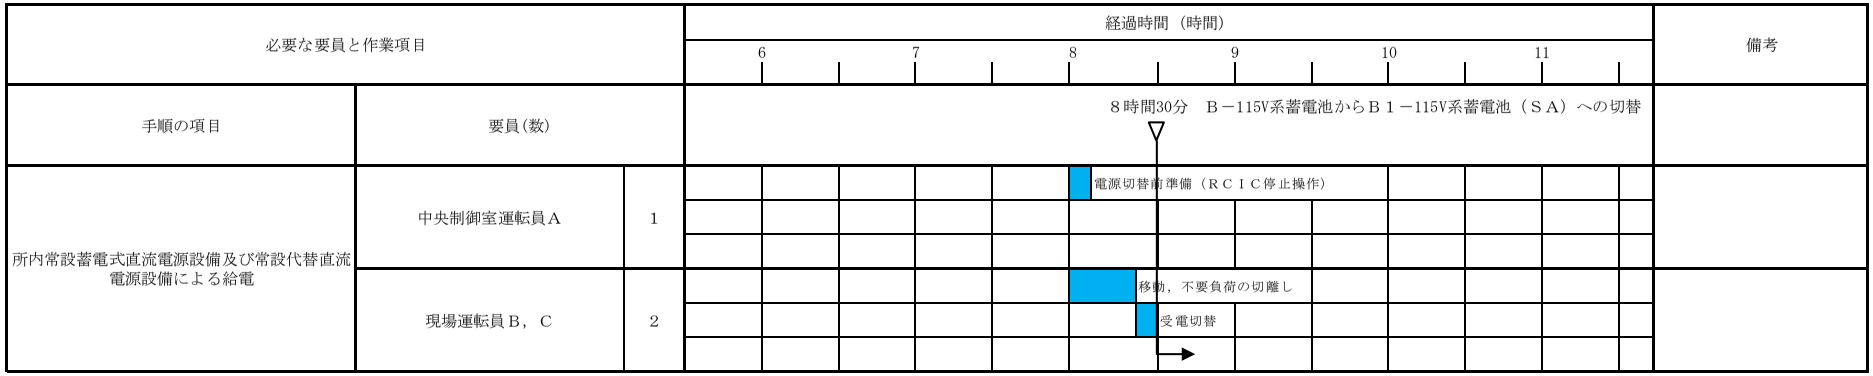


第 1.14－19 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）切替え）　タイムチャート

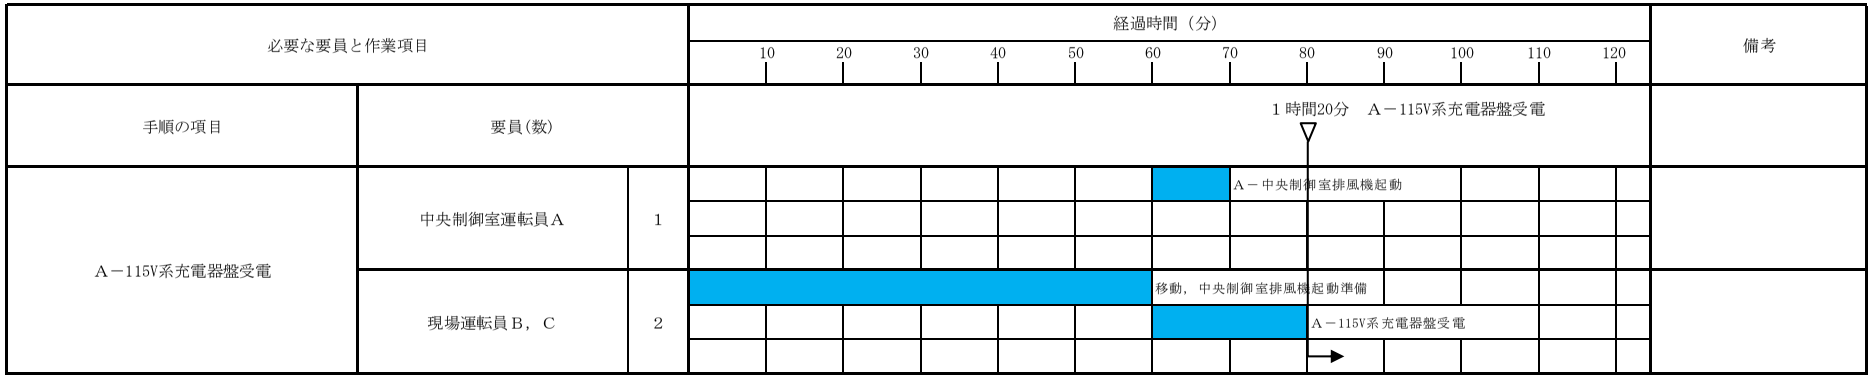


第 1.14－20 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（A－115V 系充電器盤受電）　タイムチャート

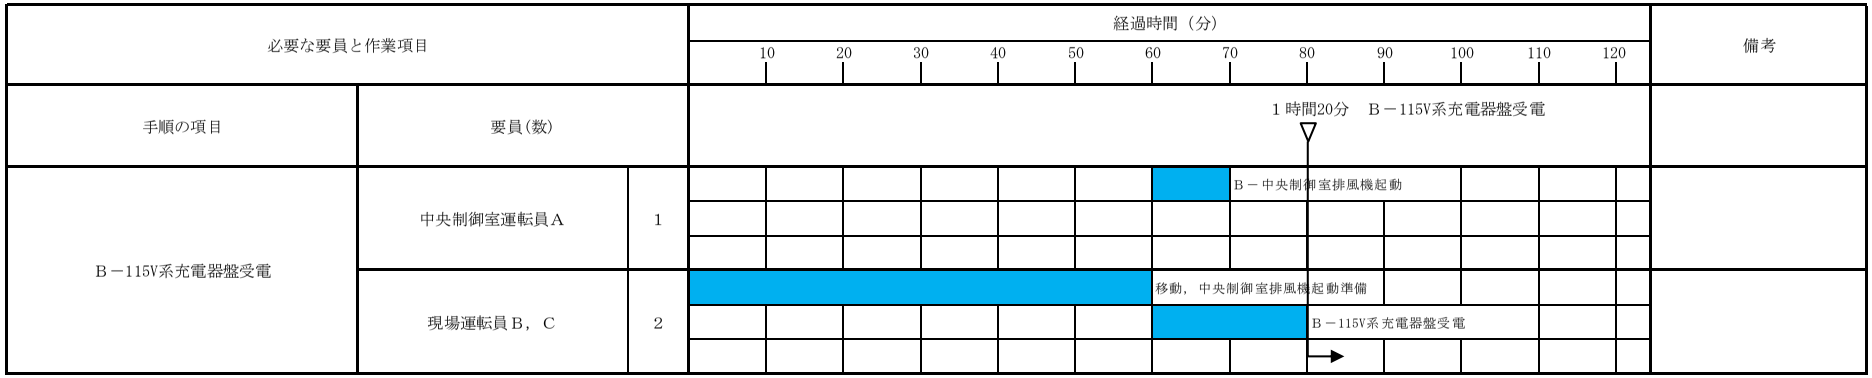


第 1.14－21 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（B－115V 系充電器盤受電）タイムチャート

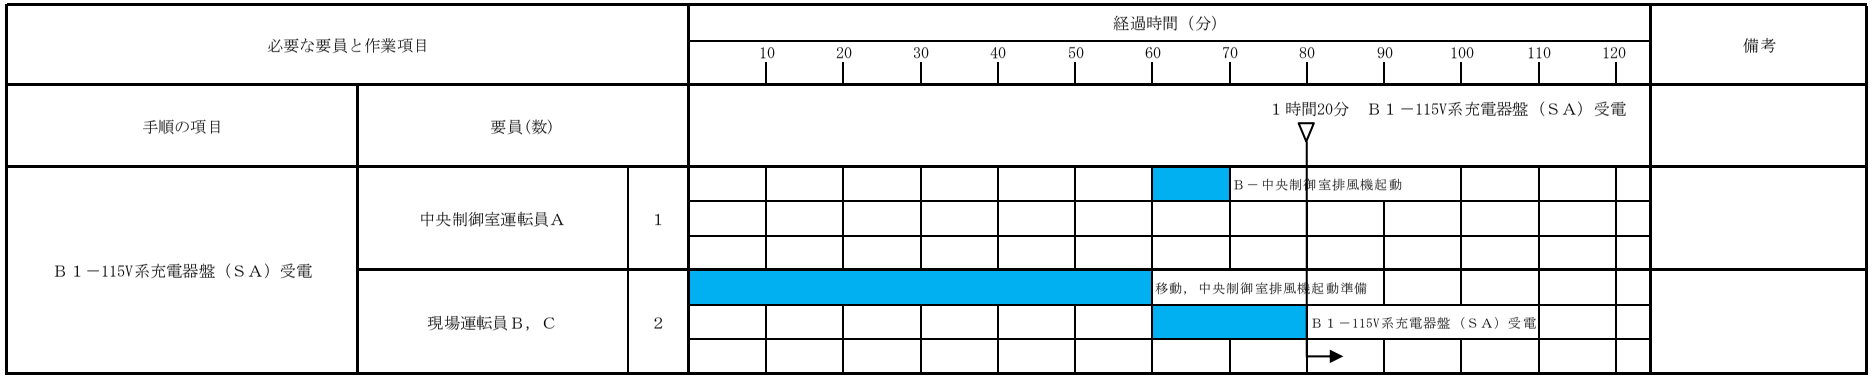


第 1.14－22 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電）タイムチャート

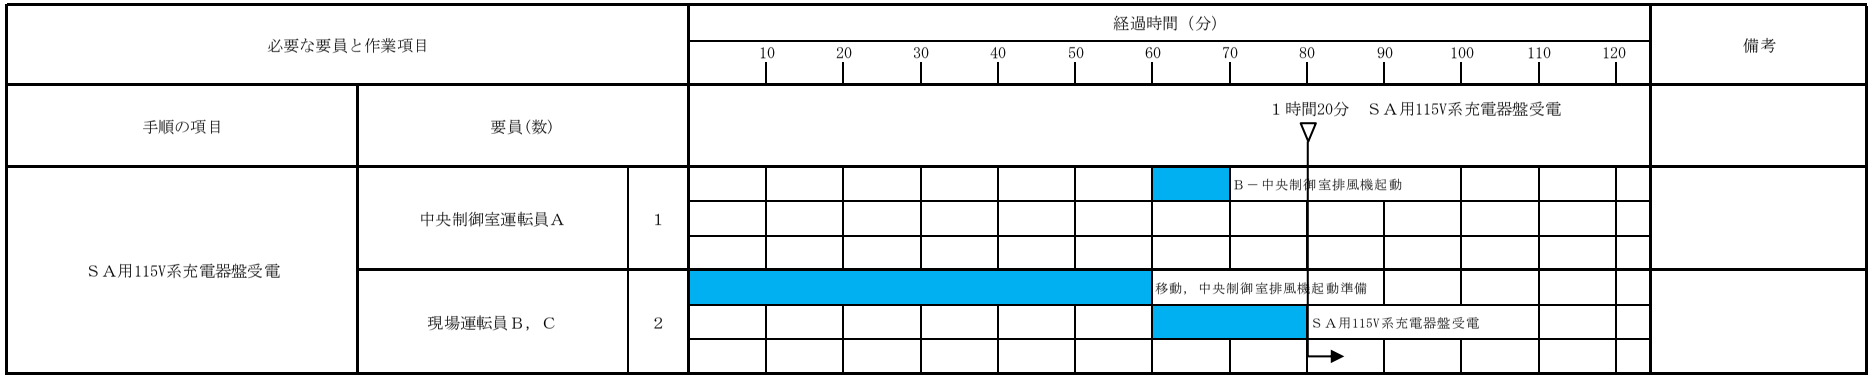


第 1.14－23 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（ＳＡ用 115V 系充電器盤受電）タイムチャート

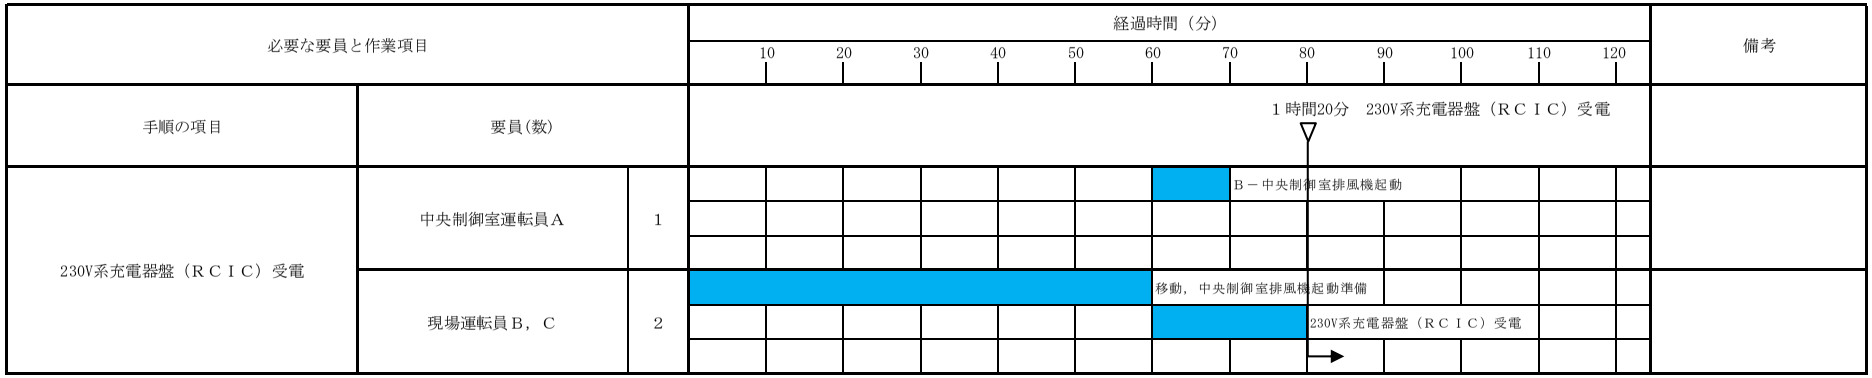


第 1.14－24 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電）タイムチャート

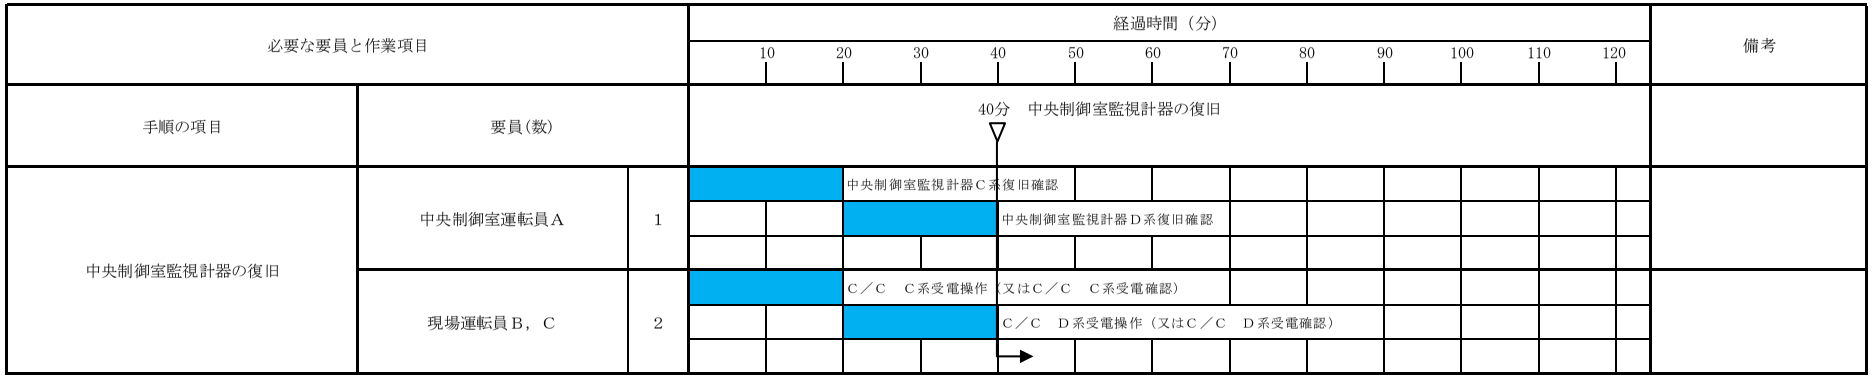

第 1.14－25 図　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電
（中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧）タイムチャート

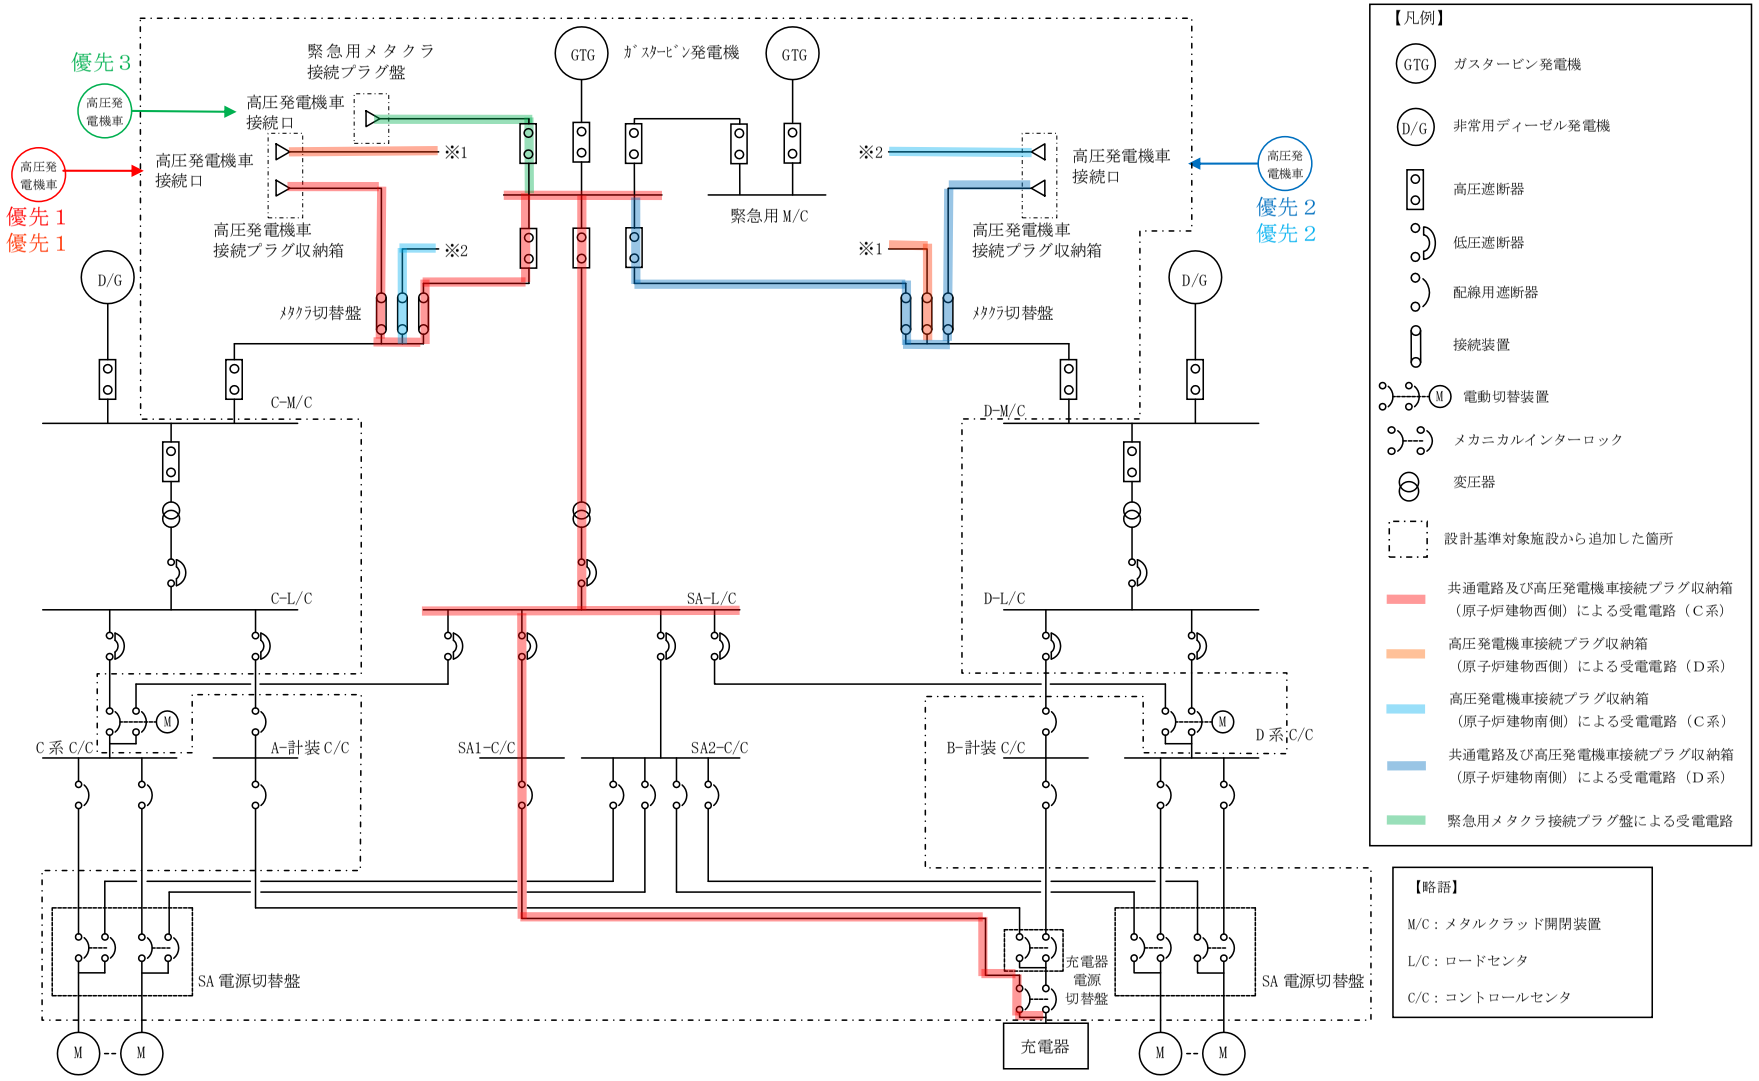


第 1.14－26 図　可搬型直流電源設備による給電　概要図

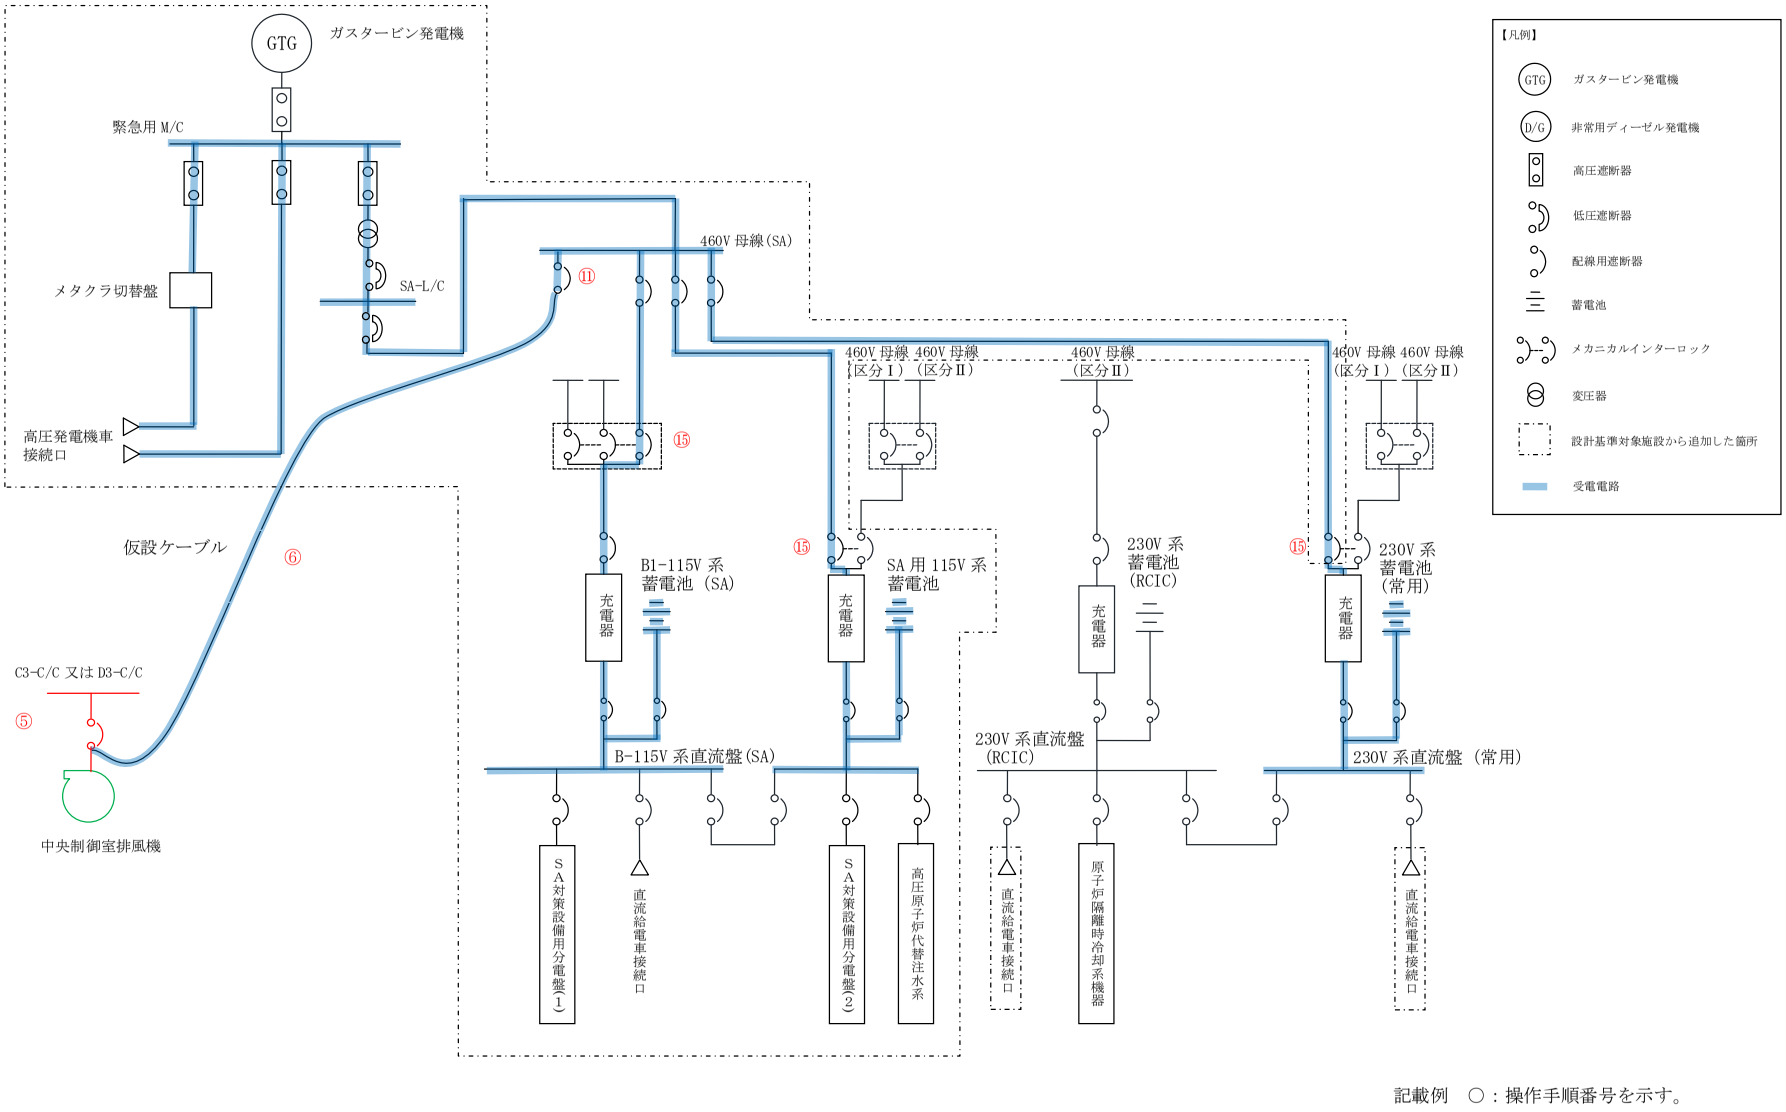


記載例　○：操作手順番号を示す。

第 1.14－27 図　可搬型直流電源設備による給電（空調起動用仮設ケーブル接続）　概要図

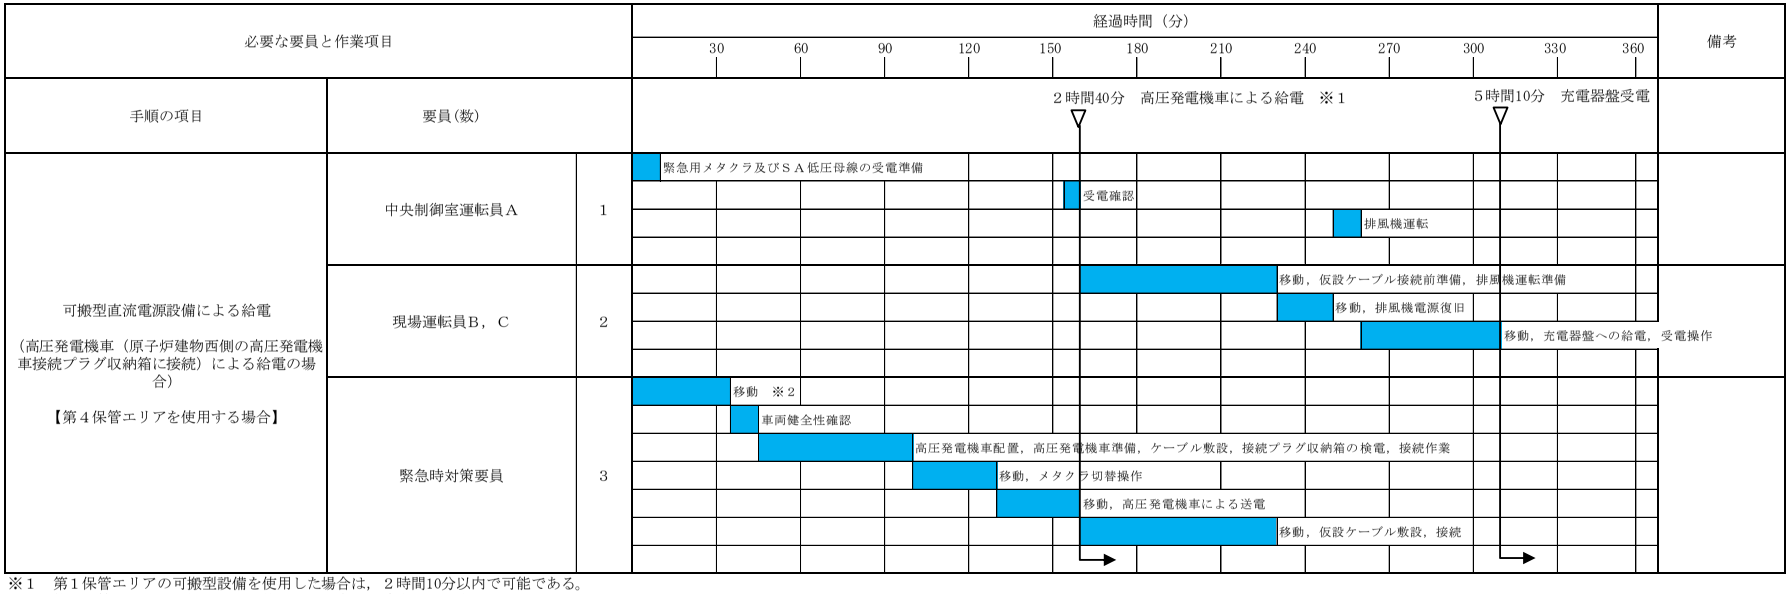


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間10分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

第 1.14－28 図　可搬型直流電源設備による給電
（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電の場合）
タイムチャート

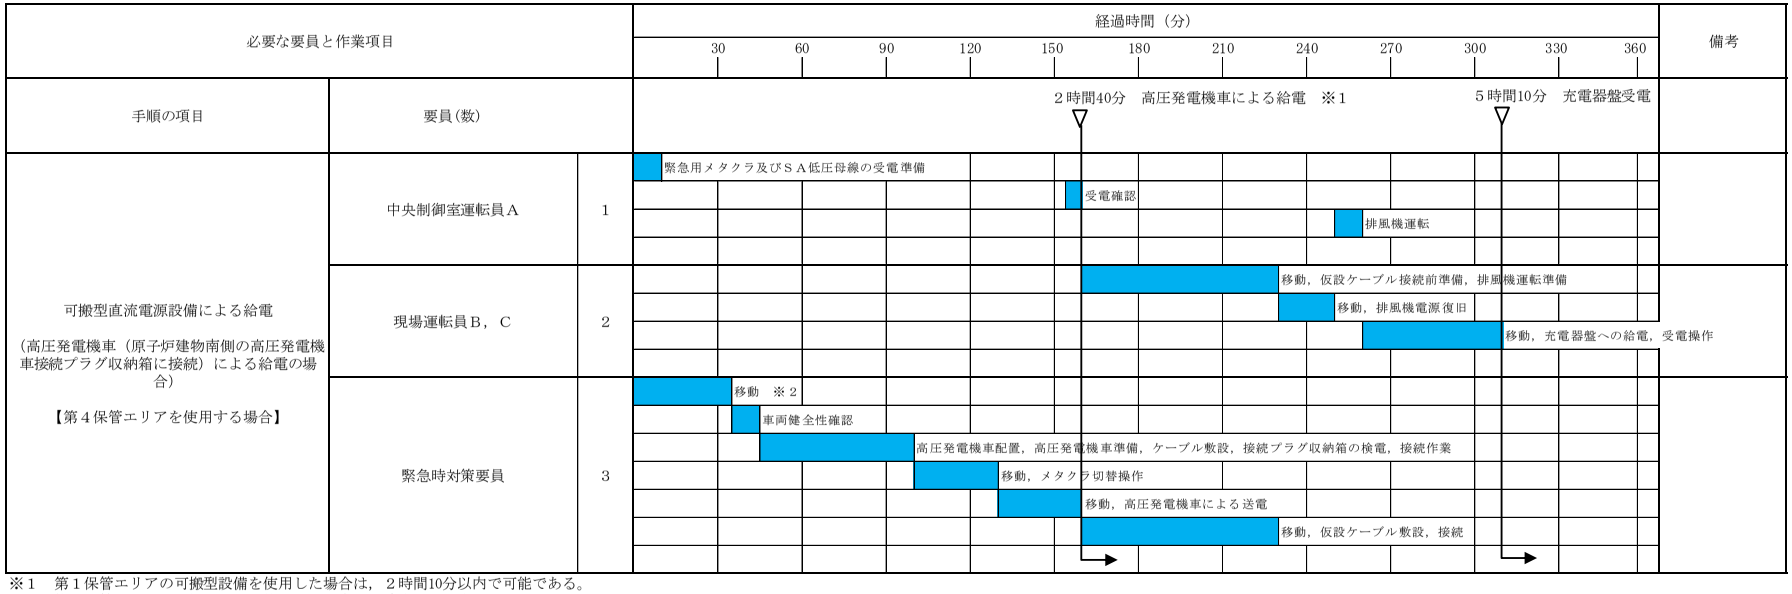


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間10分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

第 1.14－29 図　可搬型直流電源設備による給電
（高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電の場合）
タイムチャート

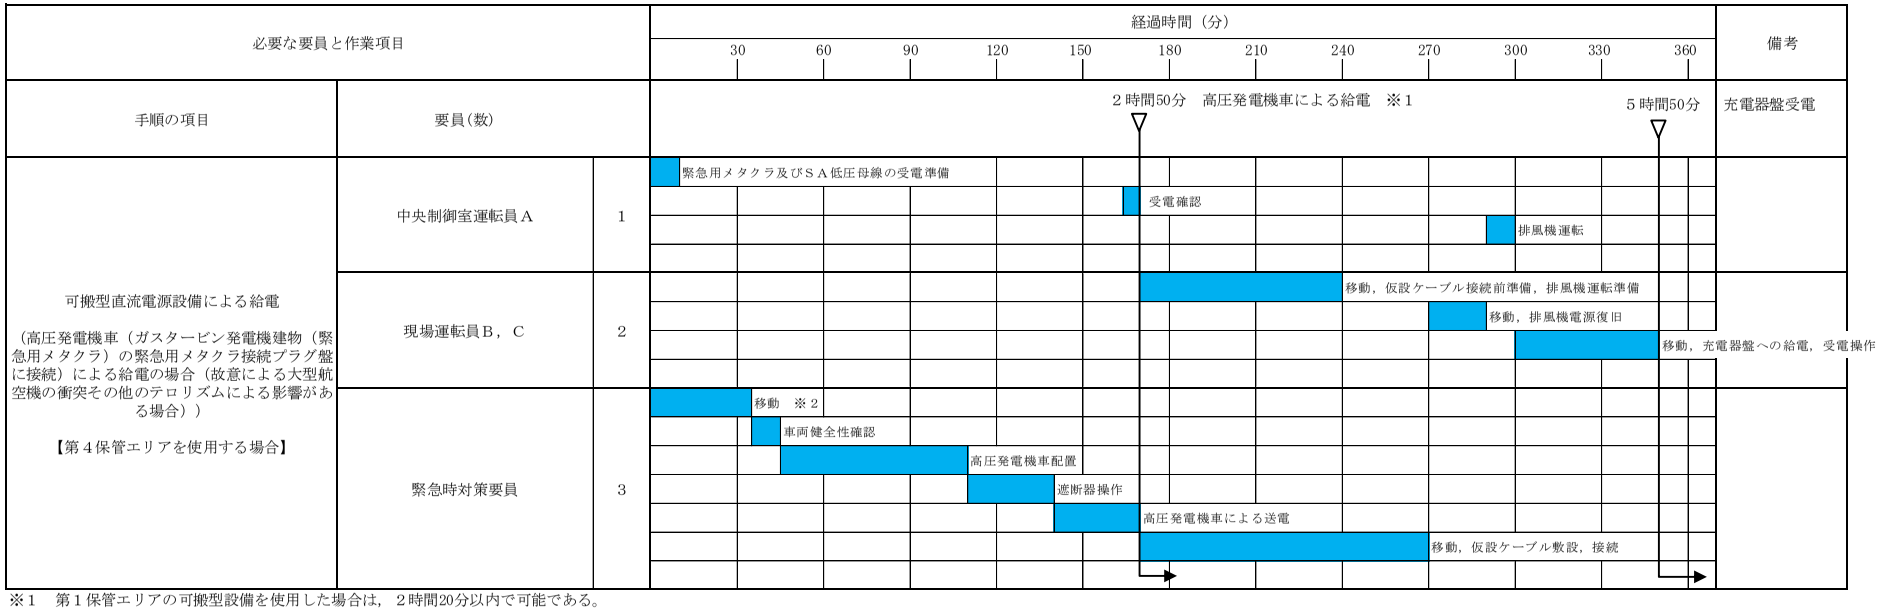

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間20分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

第 1.14－30 図　可搬型直流電源設備による給電
（高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）による
給電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
タイムチャート

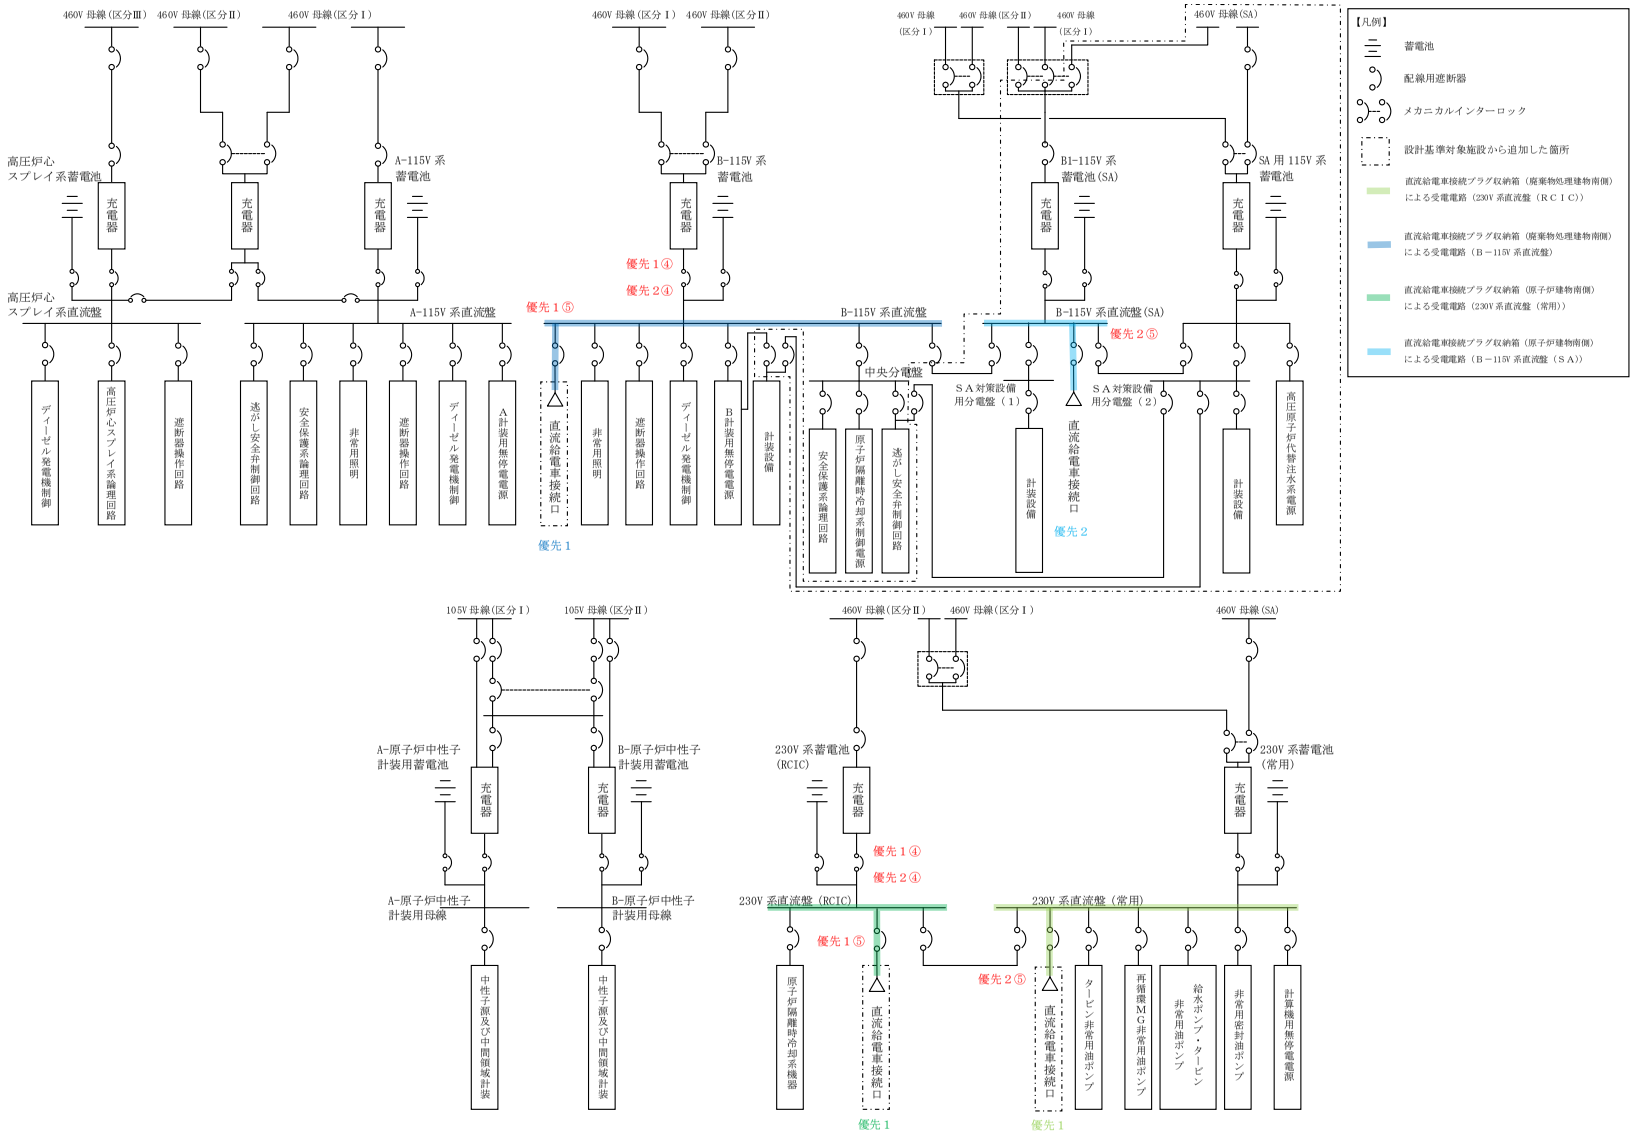

記載例　○：操作手順番号を示す。


第 1.14－31 図　直流給電車による給電　概要図

必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 直流給電車による給電　４時間15分	
直流給電車による給電 （廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電の場合）	現場運転員Ｂ，Ｃ	2	移動，遮断器操作 受電確認	
	緊急時対策要員	3	車両健全性確認 高圧発電機車，直流給電車配置 車両準備，ケーブル敷設，接続 直流給電車による給電	

第 1.14－32 図　直流給電車による給電
（廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電）
タイムチャート

必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360	
直流給電車による給電 (原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電	現場運転員Ｂ，Ｃ	2	直流給電車による給電　４時間15分 移動，遮断器操作 受電確認	
	緊急時対策要員	3	車両健全性確認 高圧発電機車，直流給電車配置 車両準備，ケーブル敷設，接続 直流給電車による給電	

第 1.14－33 図　直流給電車による給電
（原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電）
タイムチャート

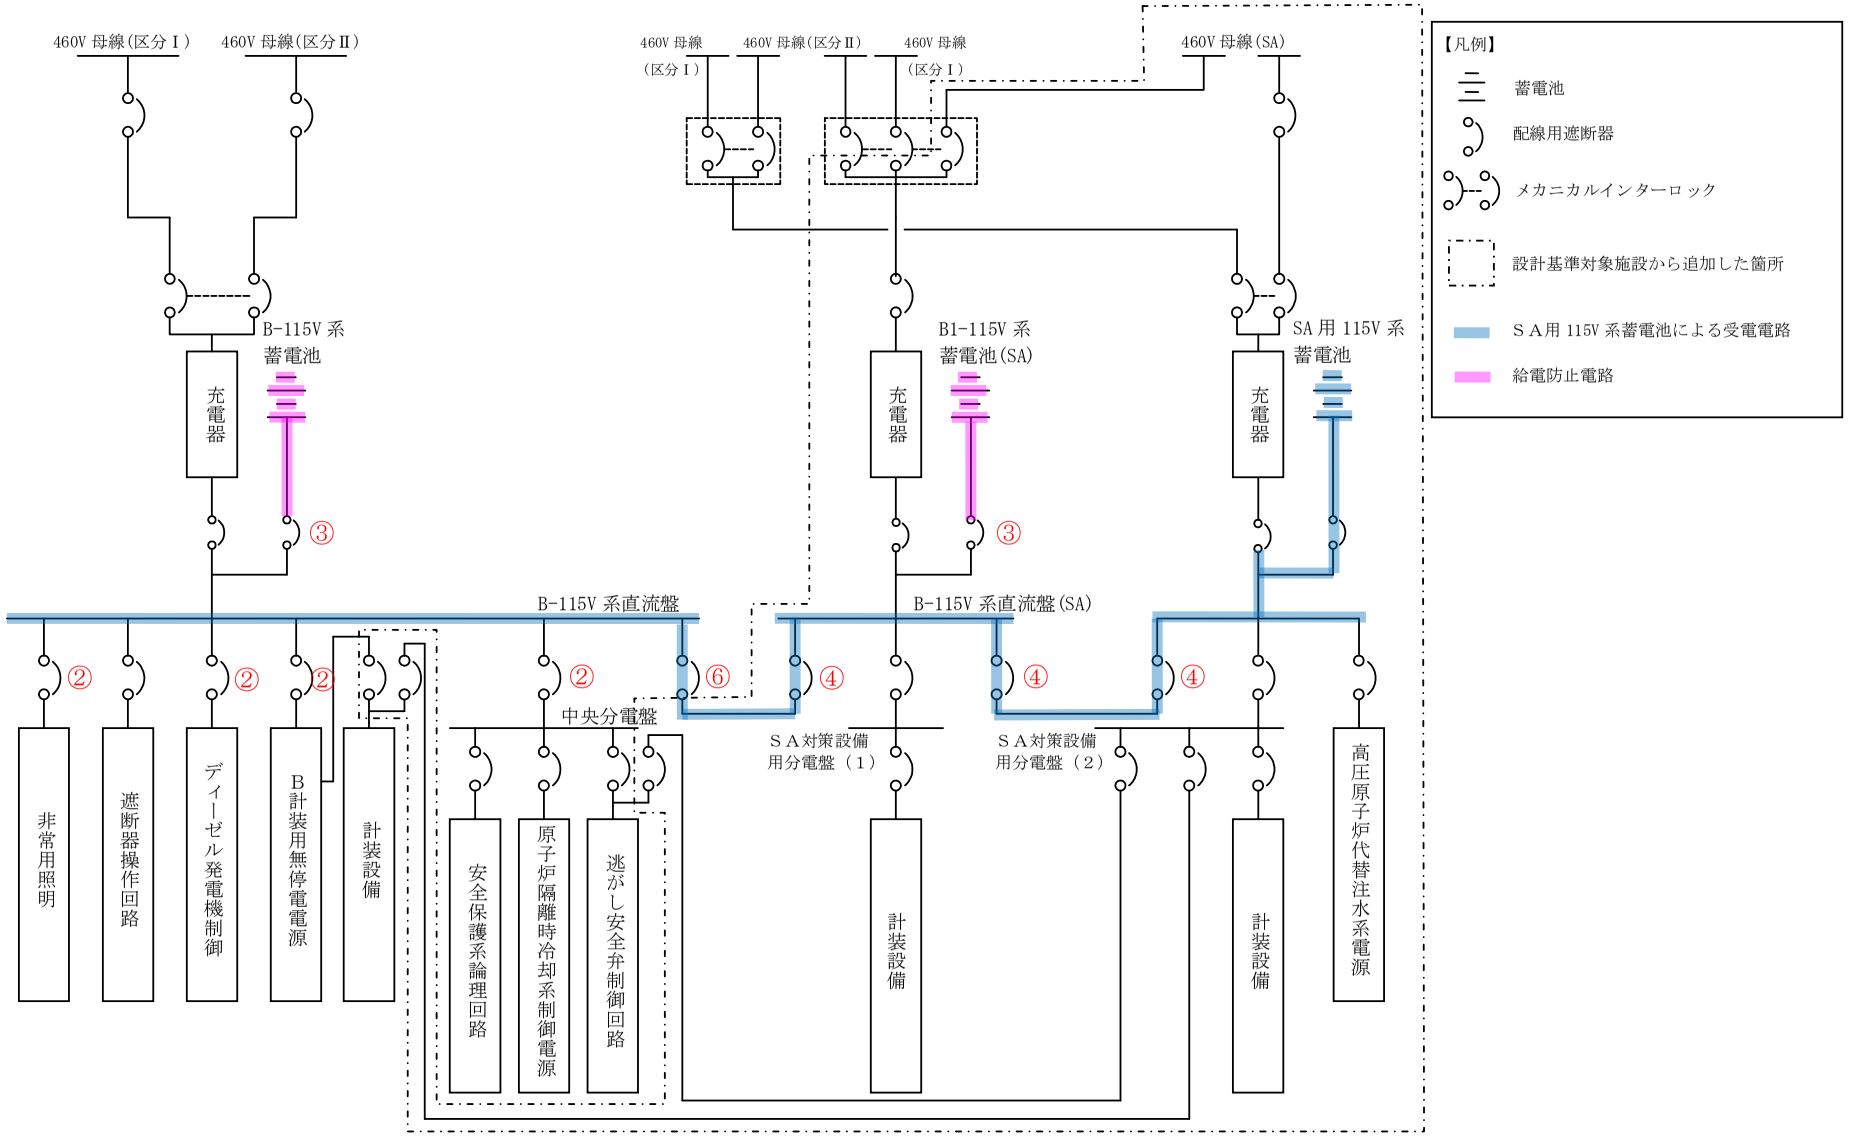


記載例　○：操作手順番号を示す。


第 1.14－34 図　ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電　概要図

必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		Ｂ－115V系直流盤受電　30分	
ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電	現場運転員Ｂ，Ｃ	2	移動，Ｂ－115V系直流盤受電準備 Ｂ-115V系直流盤受電操作	

第 1.14－35 図　ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電
タイムチャート

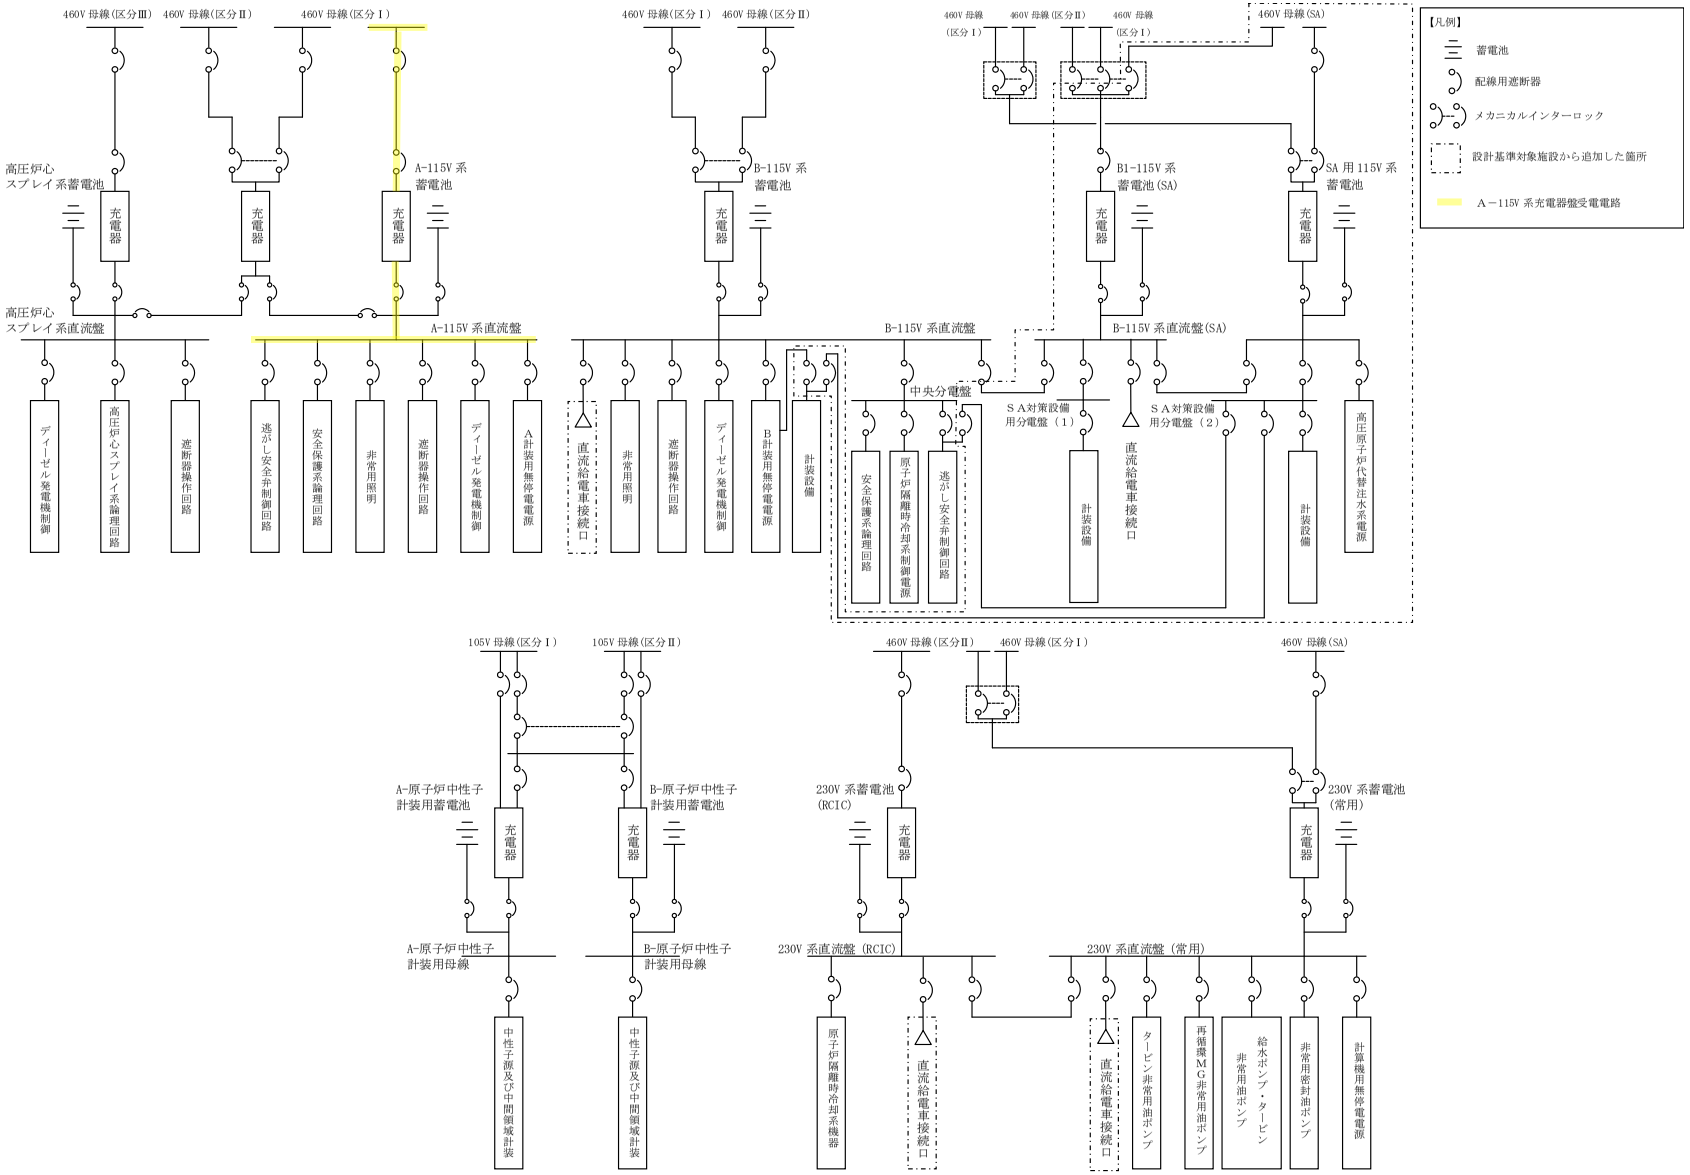


第 1.14－36 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電　概要図

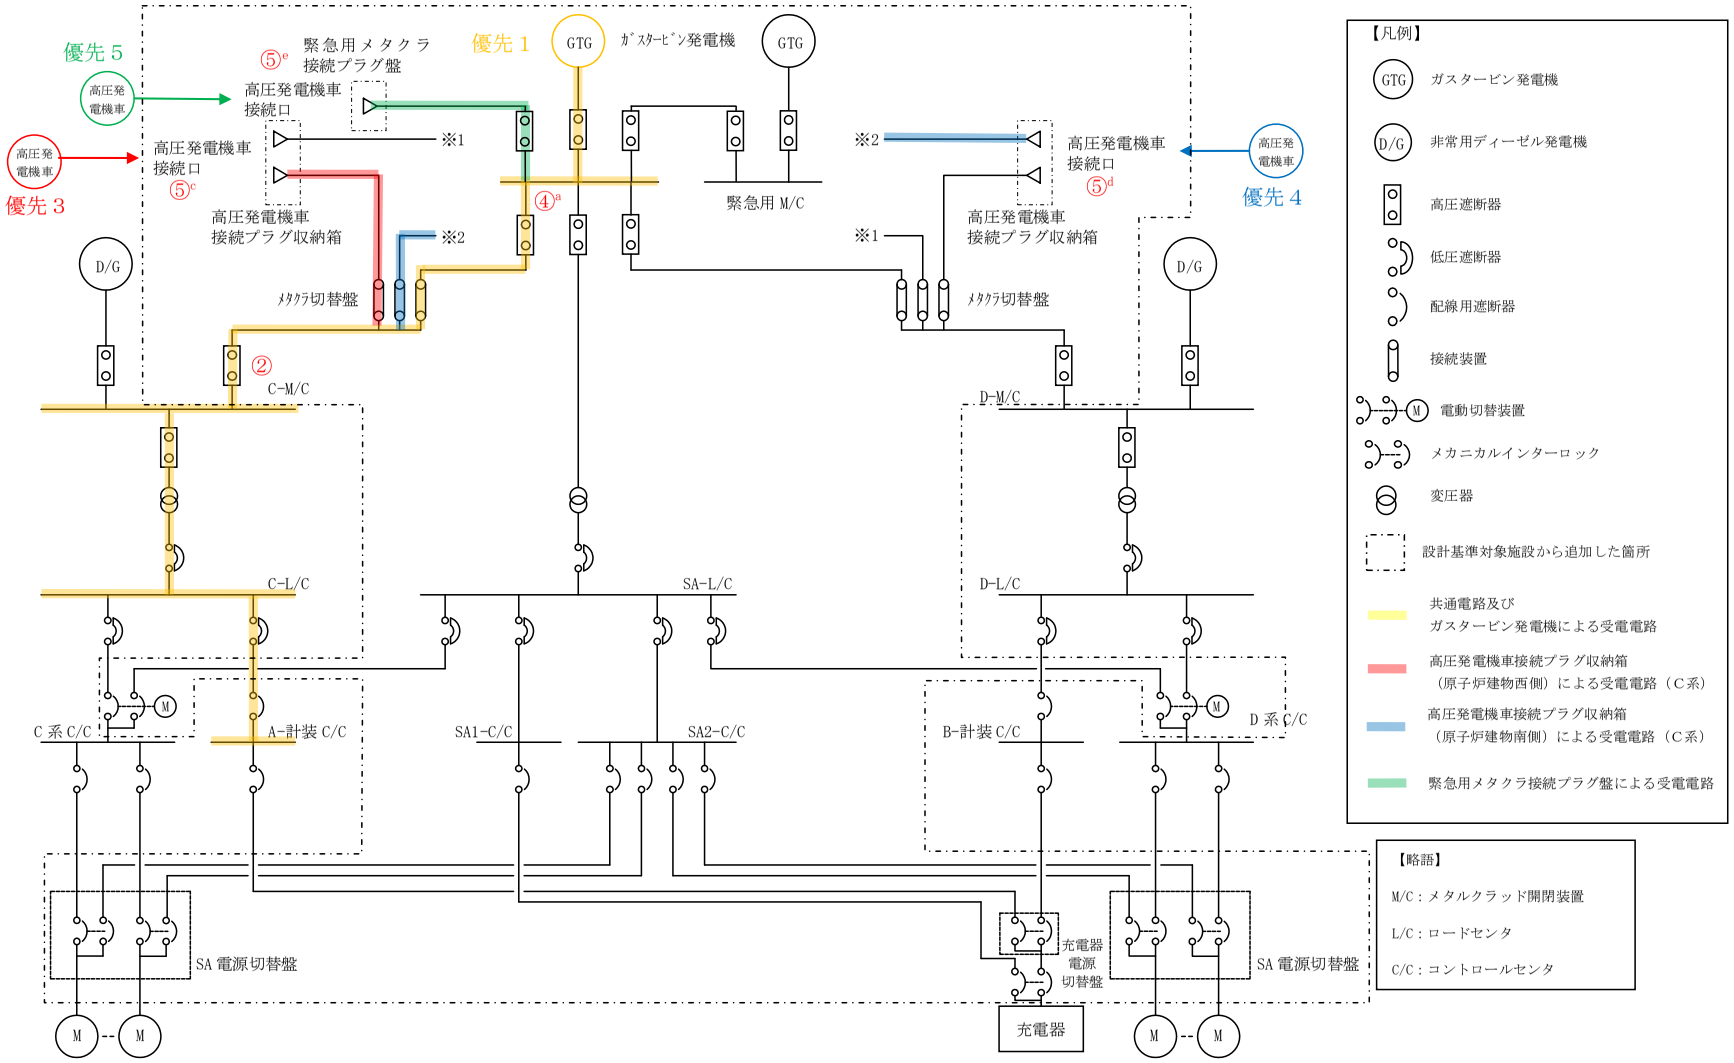


記載例　○　　：操作手順番号を示す。
　　○a～　：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。

第 1.14－37 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電
（ガスタービン発電機，高圧発電機車による給電）　概要図

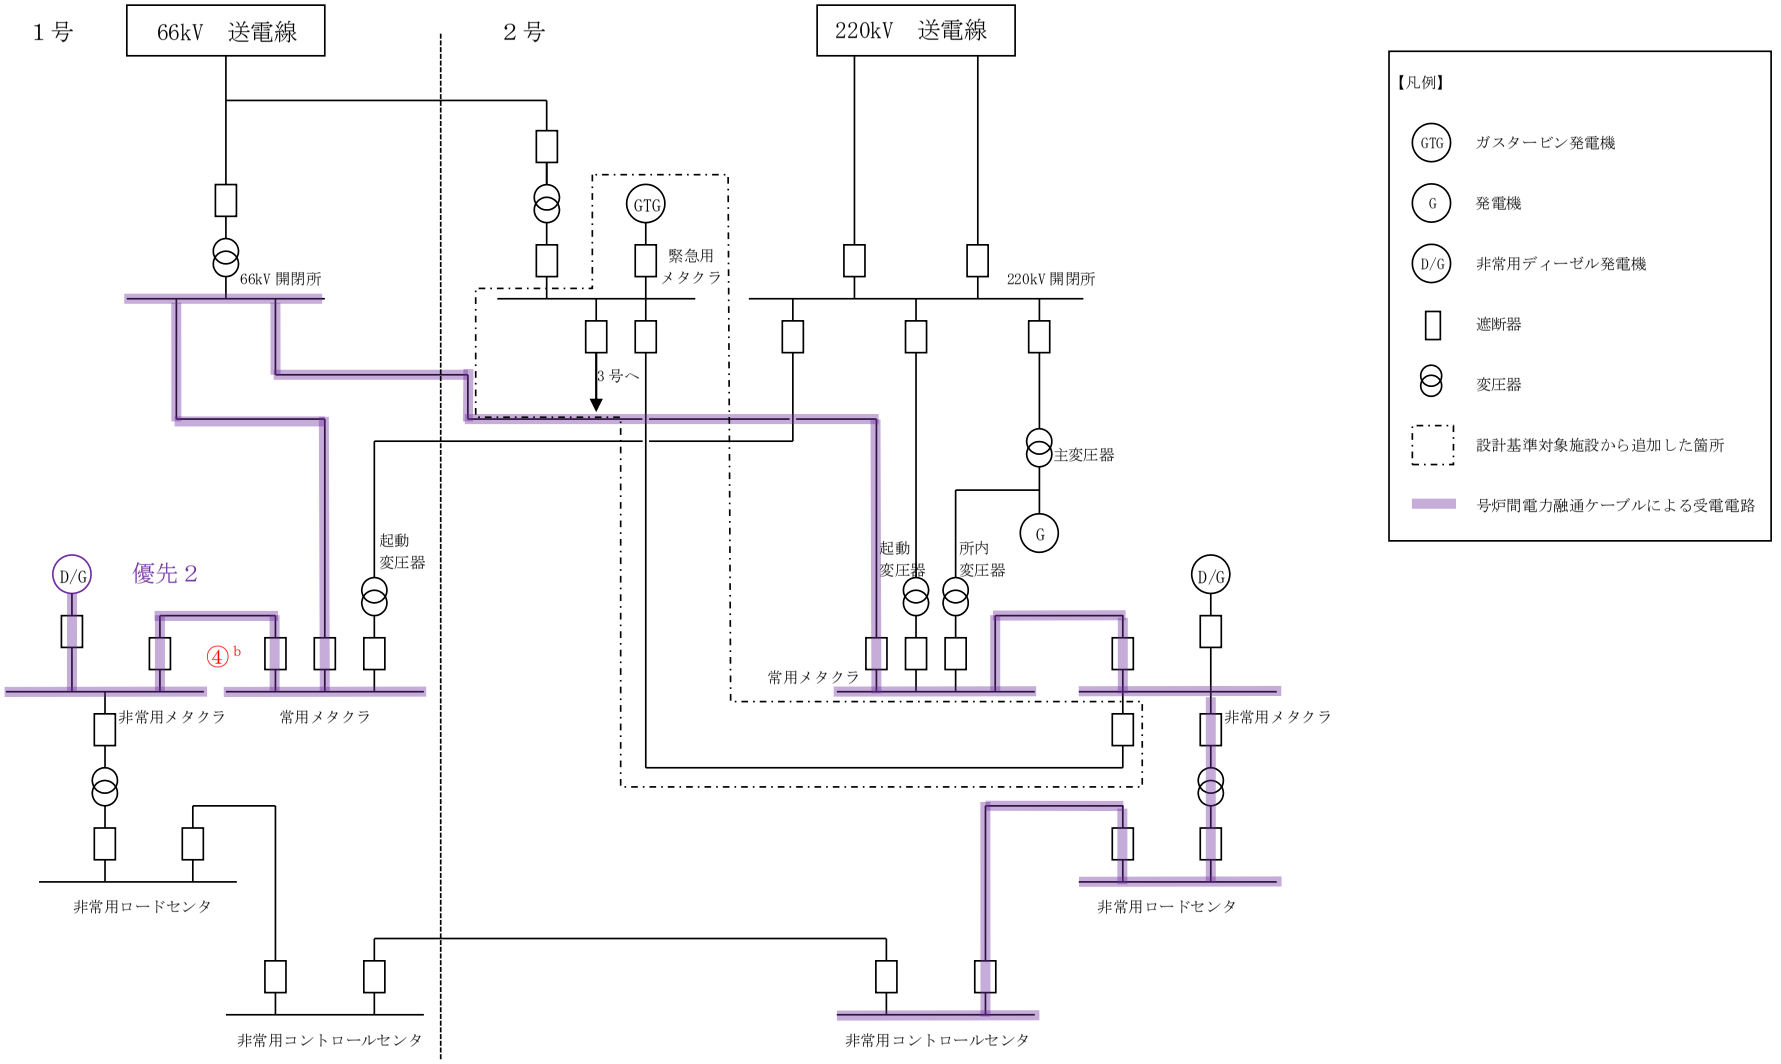


記載例　○　　：操作手順番号を示す。
○a~　：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。


第 1.14－38 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電
（号炉間電力融通ケーブルによる給電）　概要図

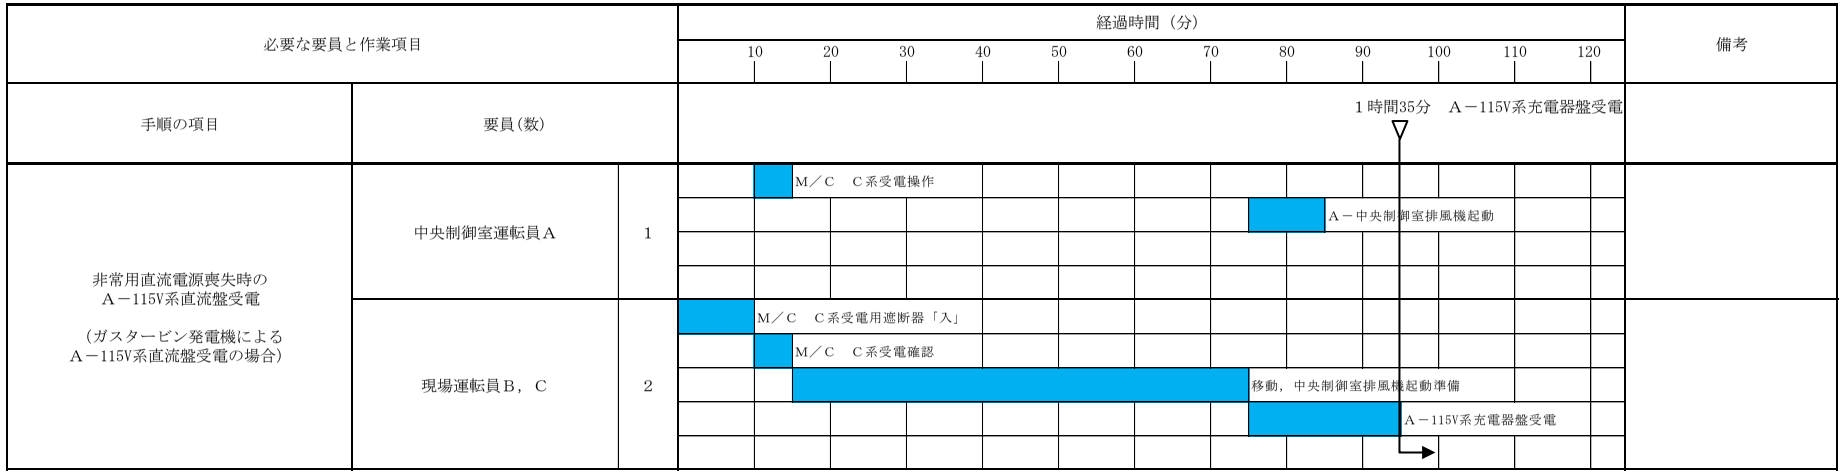


第 1.14－39 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電
（ガスタービン発電機によるＡ－115V 系直流盤受電の場合）
タイムチャート

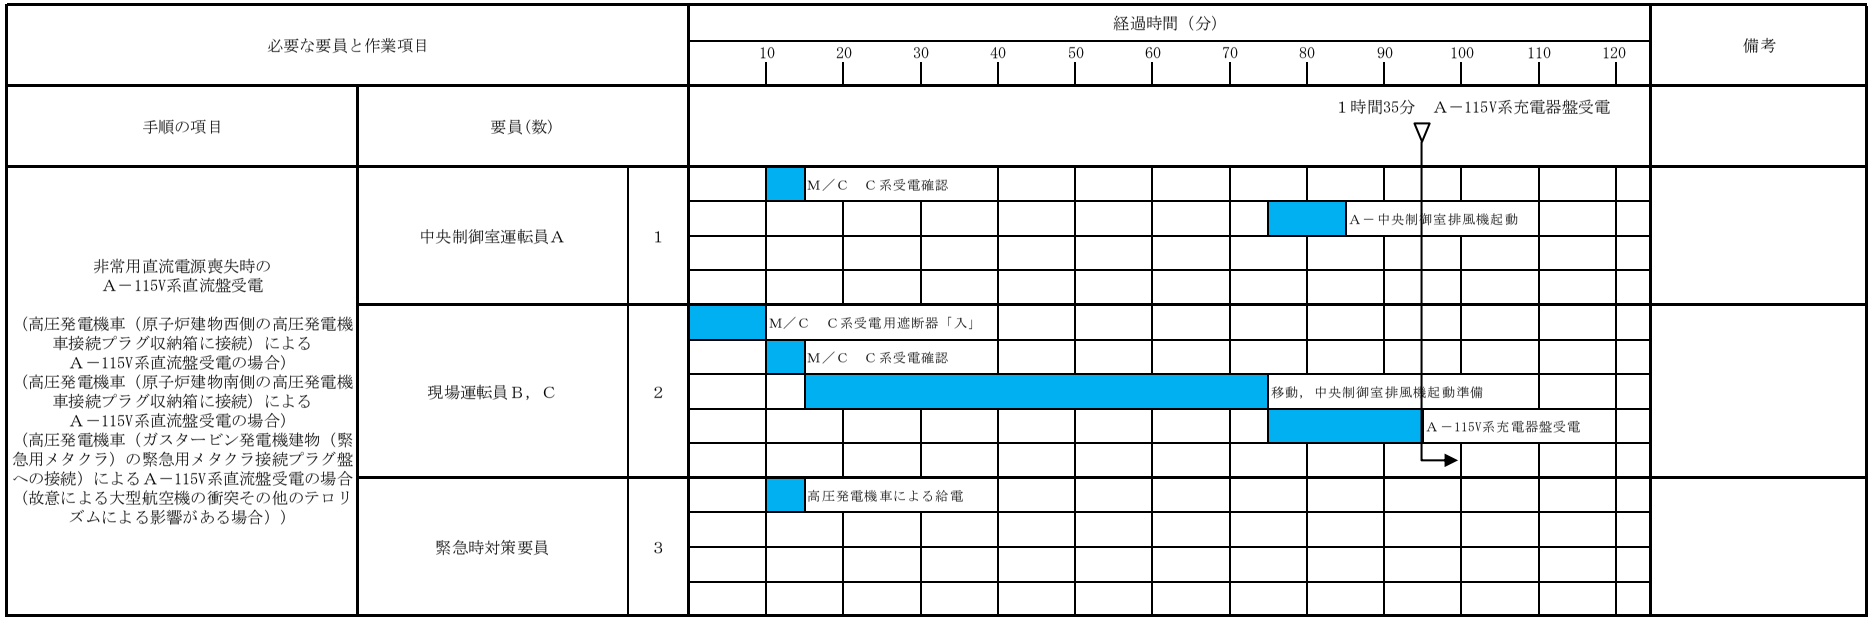

第 1.14－40 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電
（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＡ－115V 系直流盤受電の場合）
（高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＡ－115V 系直流盤受電の場合）
（高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による
Ａ－115V 系直流盤受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
タイムチャート

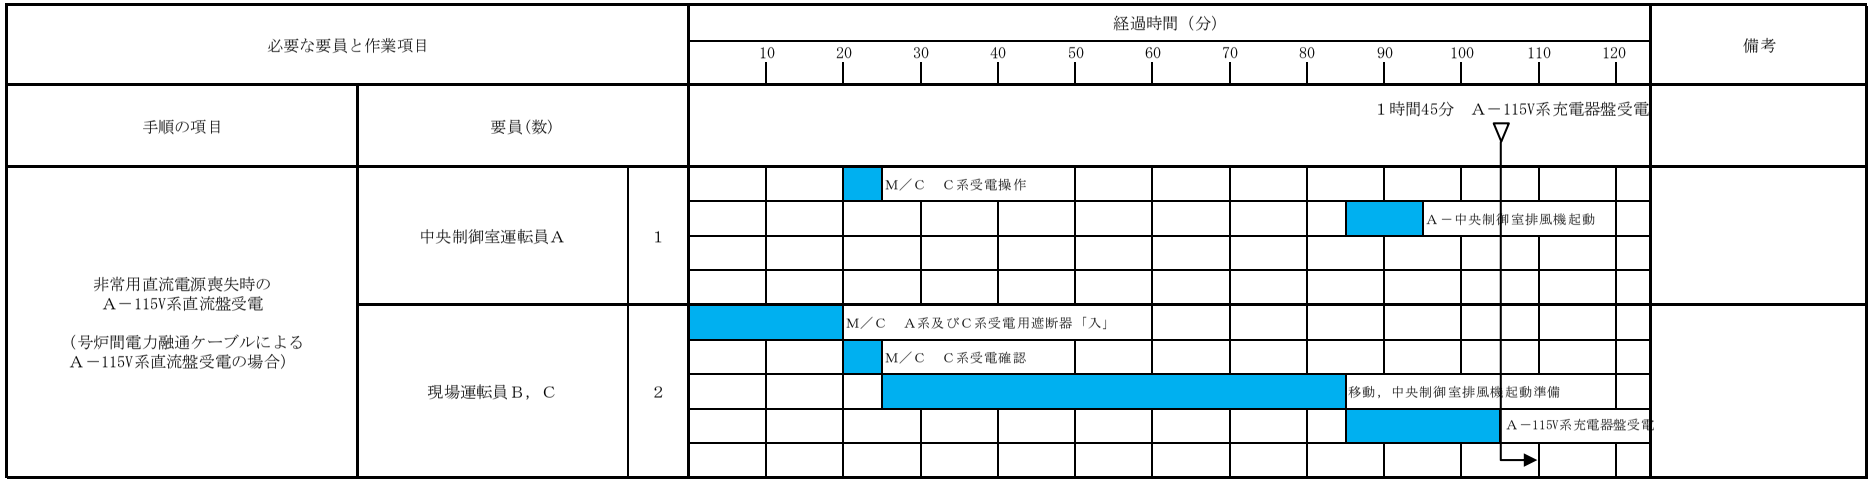

第 1.14－41 図　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電
（号炉間電力融通ケーブルによるＡ－115V 系直流盤受電の場合）
タイムチャート

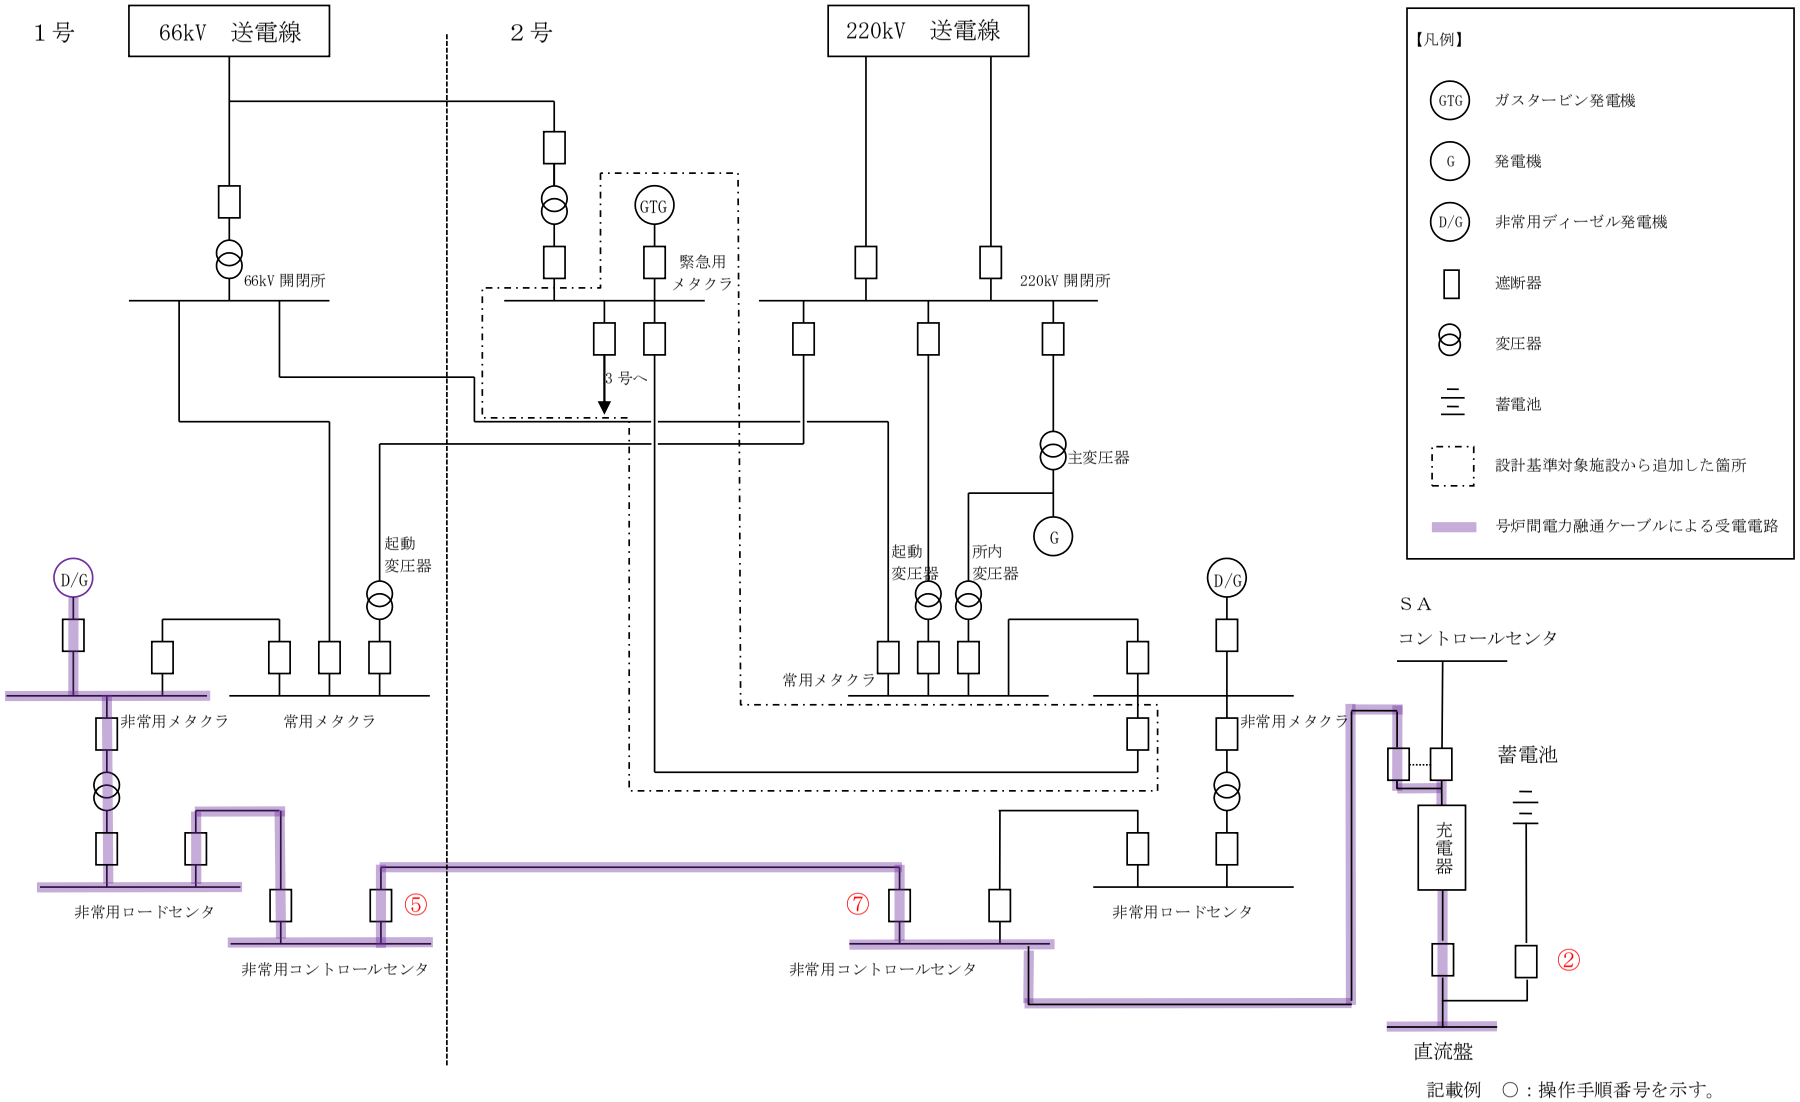


第 1.14－42 図　号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電
（１号炉から２号炉）　概要図


必要な要員と作業項目			経過時間（分）	備考
手順の項目	要員(数)		10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 55分　号炉間連絡ケーブル（１号炉）を使用した Ａ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電	
号炉間連絡ケーブル（１号炉）を使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電	現場運転員Ｂ，Ｃ	2	移動，蓄電池遮断器「切」 受電準備 融通作業 充電器受電	※１

※１　号炉間連絡ケーブル（１号炉）を使用したＢ－115V系直流盤受電を示す。なお，号炉間連絡ケーブル（１号炉）を使用したＡ－115V系直流盤受電は55分以内で可能である。

第 1.14－43 図　号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電
（１号炉から２号炉）　タイムチャート

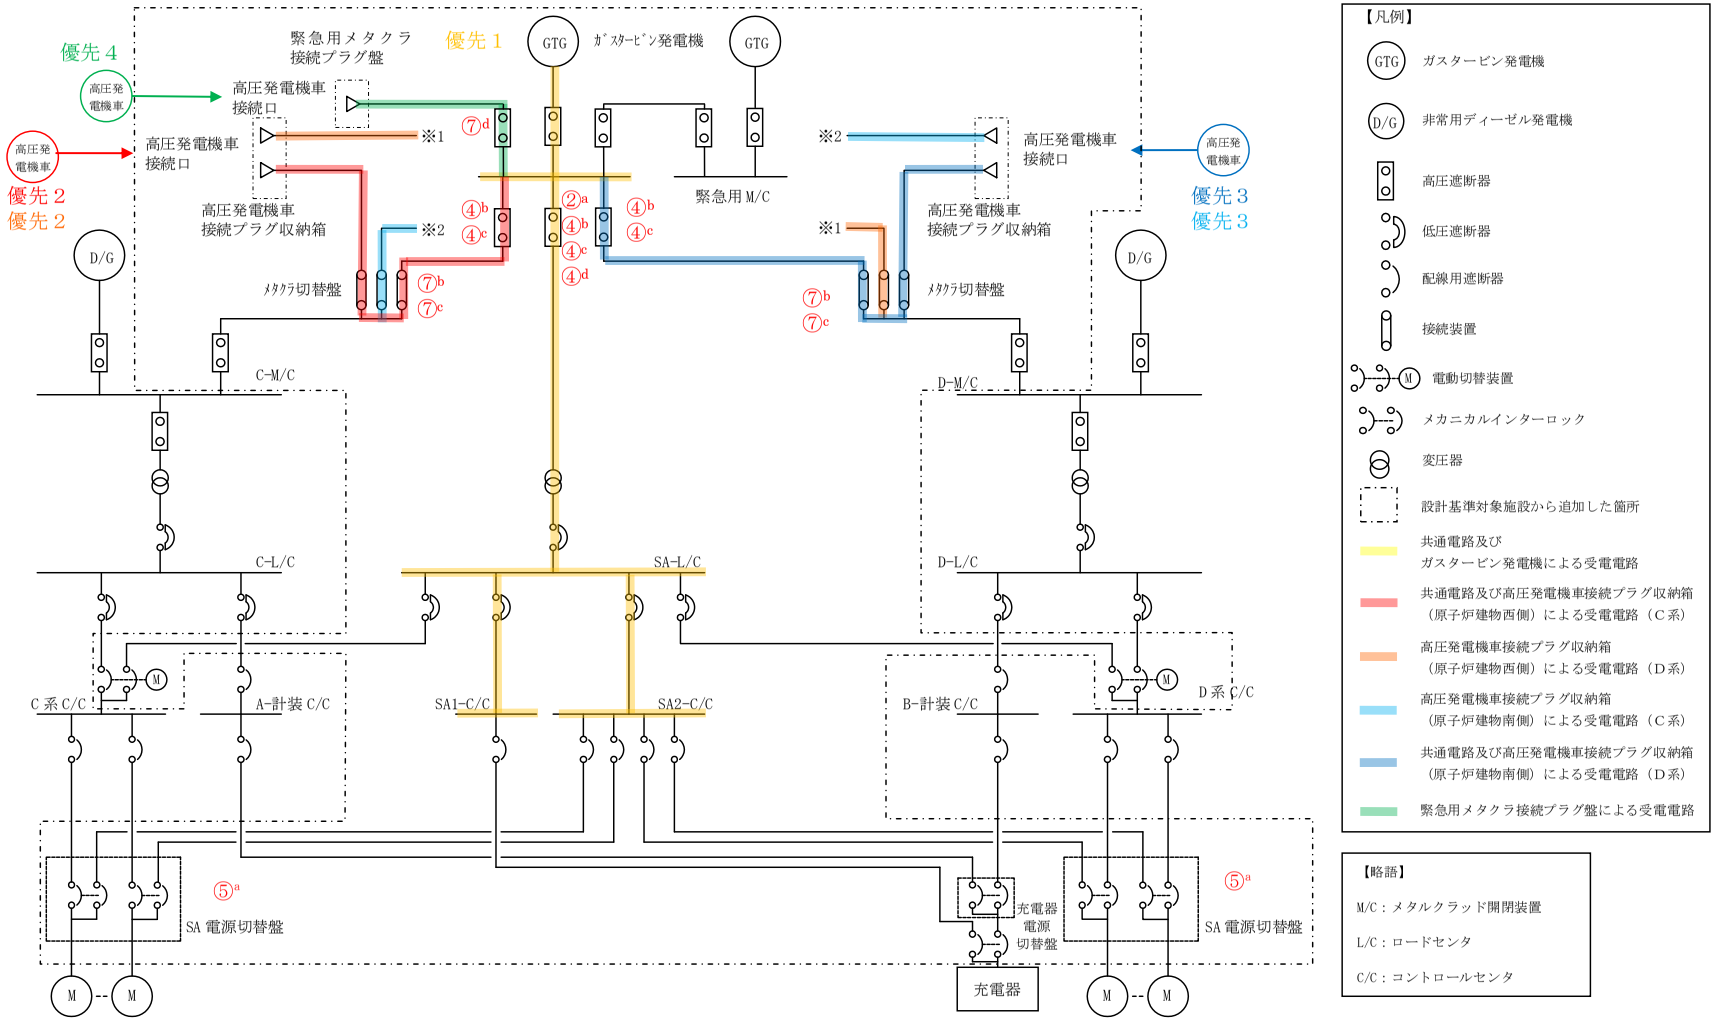


第 1.14－44 図　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電　概要図

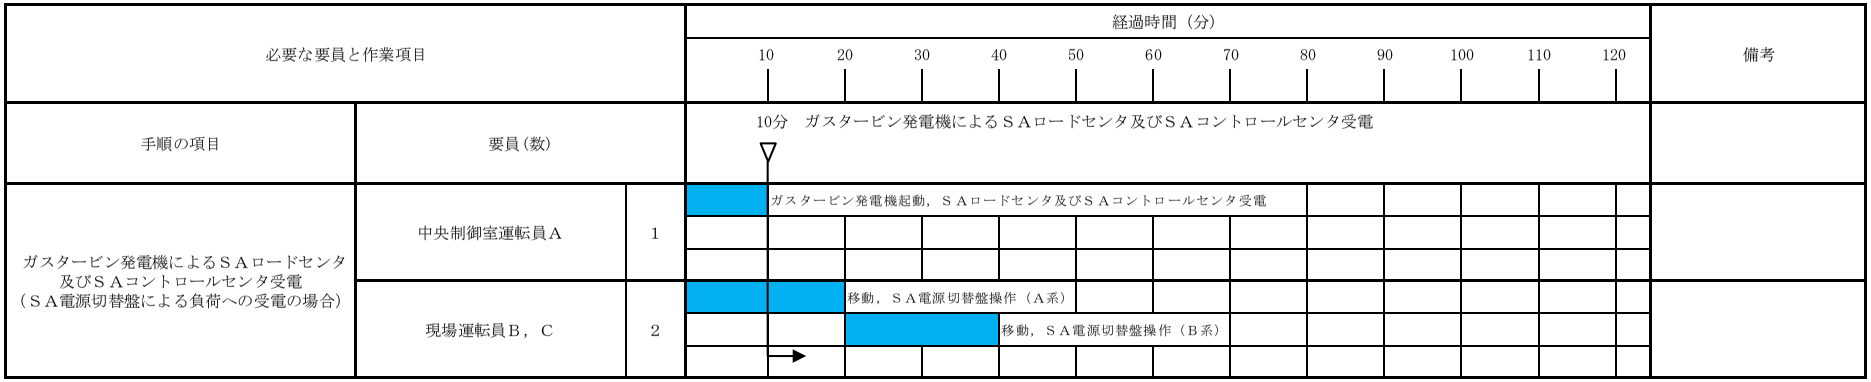




第 1.14－45 図　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電
（ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合）
タイムチャート

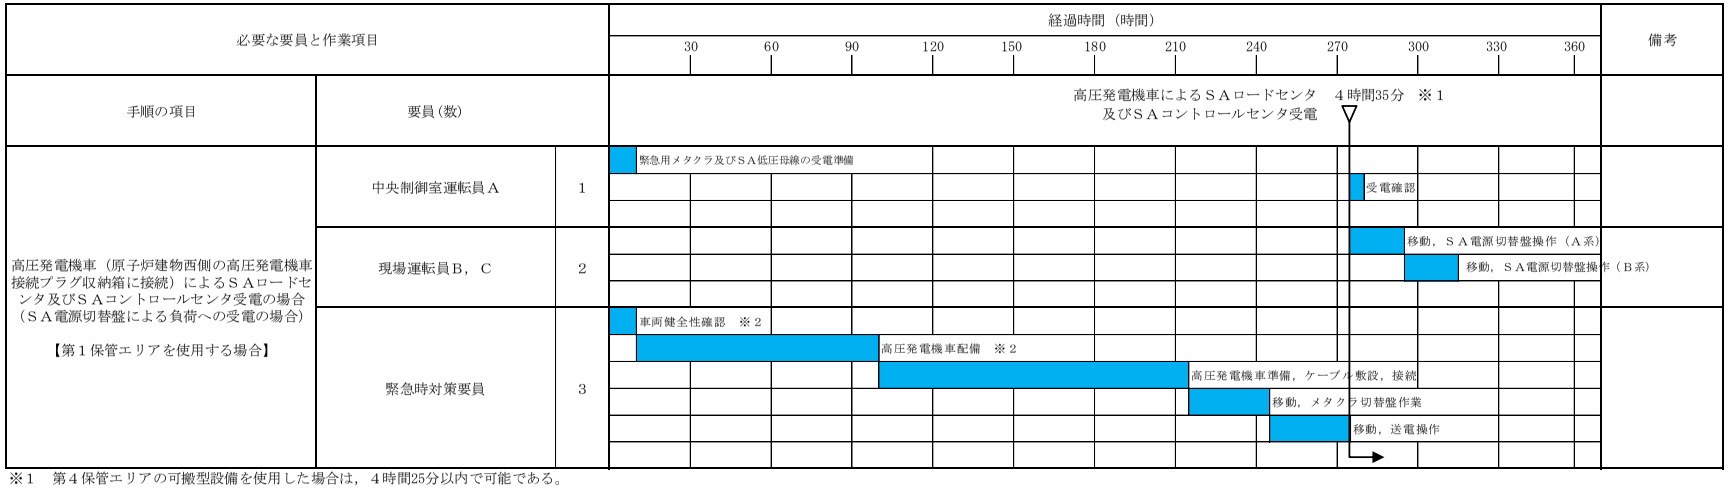


※１　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間25分以内で可能である。
※２　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間25分以内で可能である。

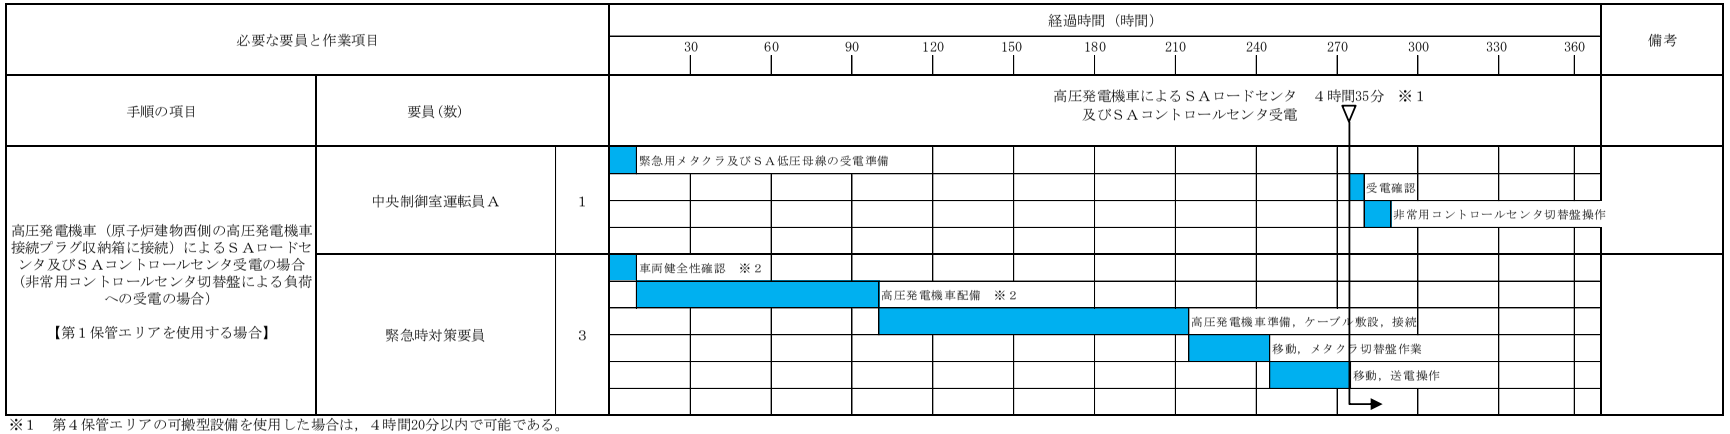


※１　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間20分以内で可能である。
※２　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間25分以内で可能である。

第 1.14－46 図　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電（高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合）タイムチャート

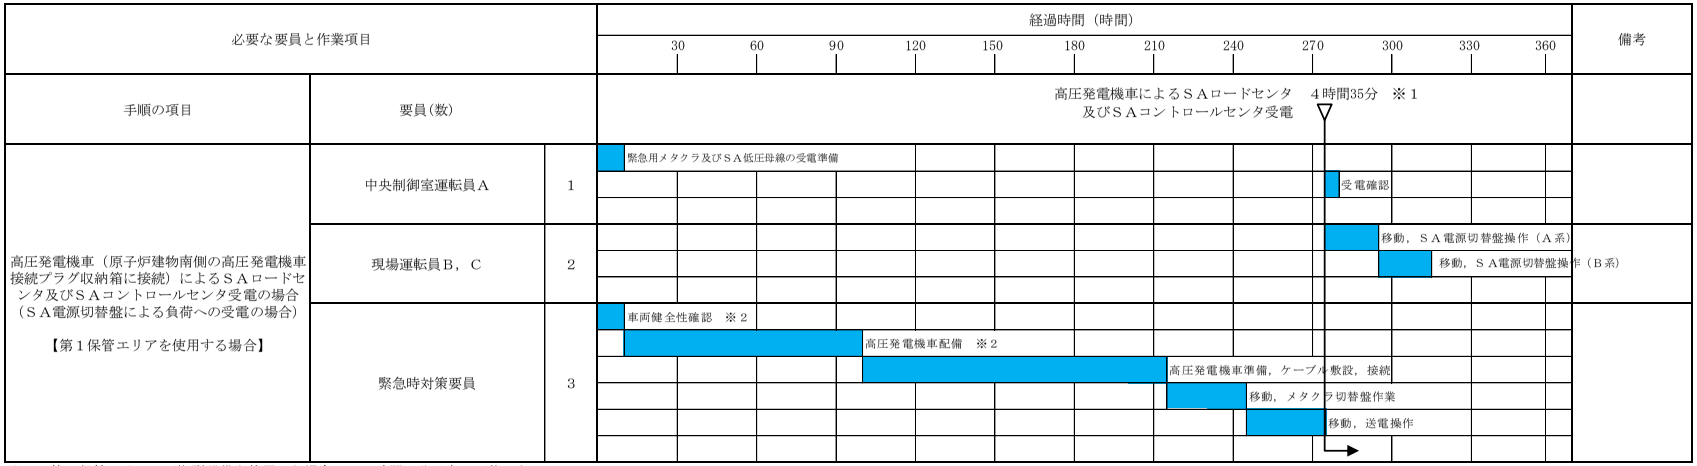


※１　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間15分以内で可能である。
※２　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間25分以内で可能である。

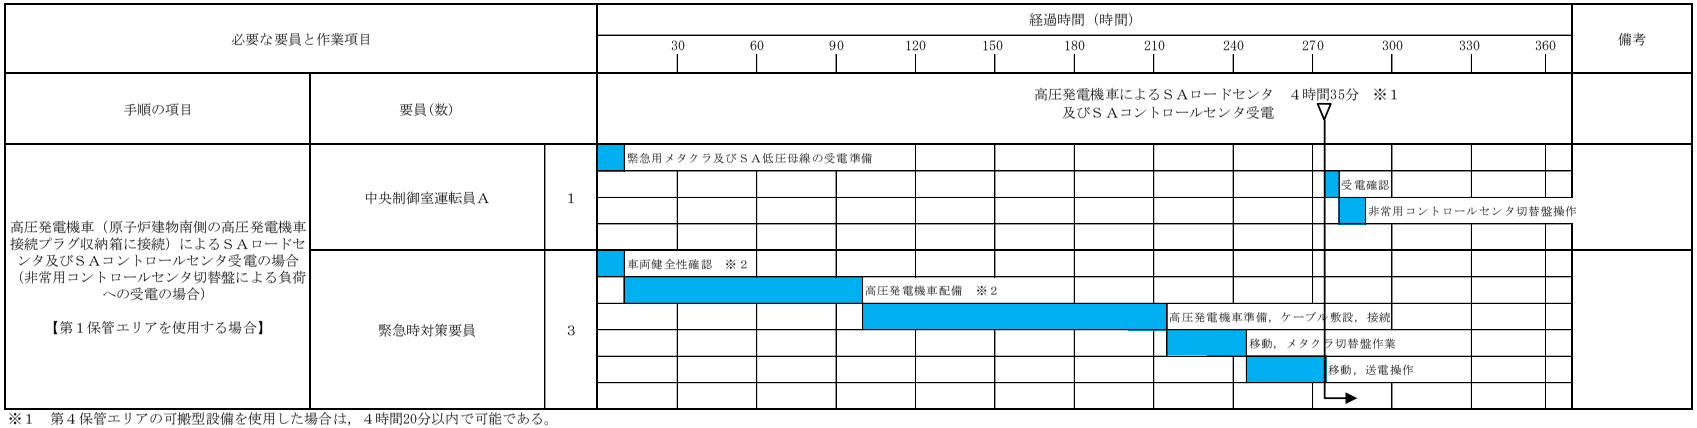


※１　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間20分以内で可能である。
※２　第４保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，車両健全性確認作業の前に第４保管エリアへ緊急時対策要員が移動を行う。
　　また，第４保管エリアを使用した場合は，移動，車両健全性確認及び高圧発電機車配置作業で１時間25分以内で可能である。

第 1.14－47 図　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電（高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合）タイムチャート

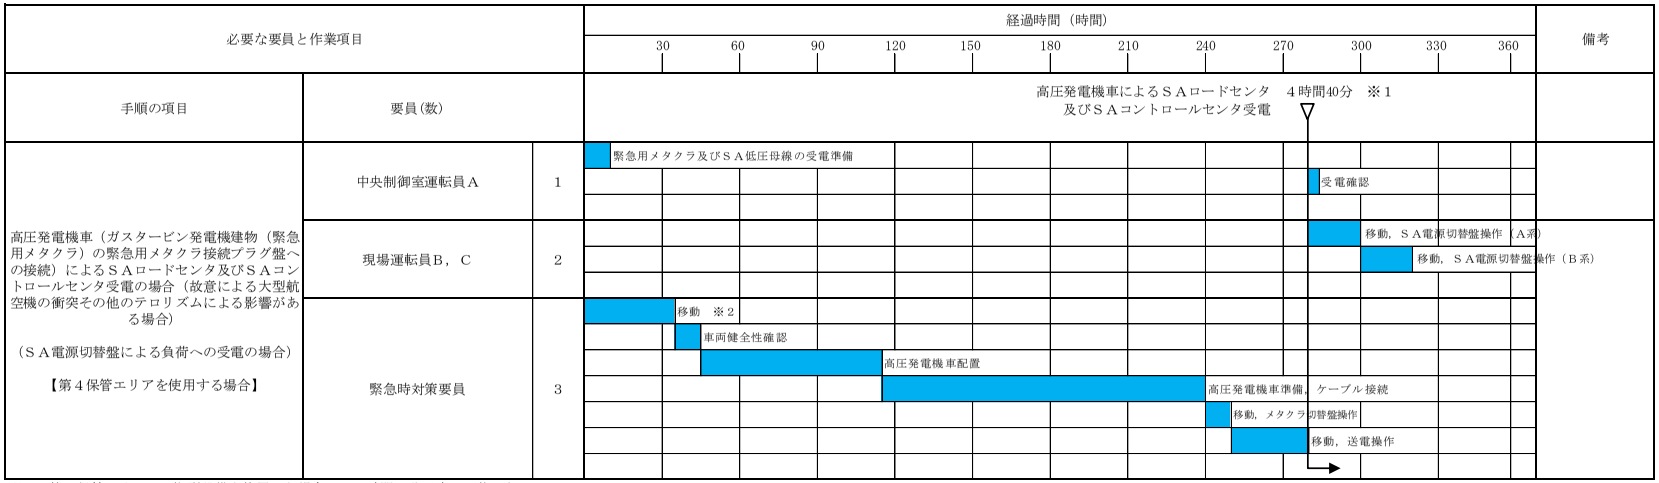


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間25分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

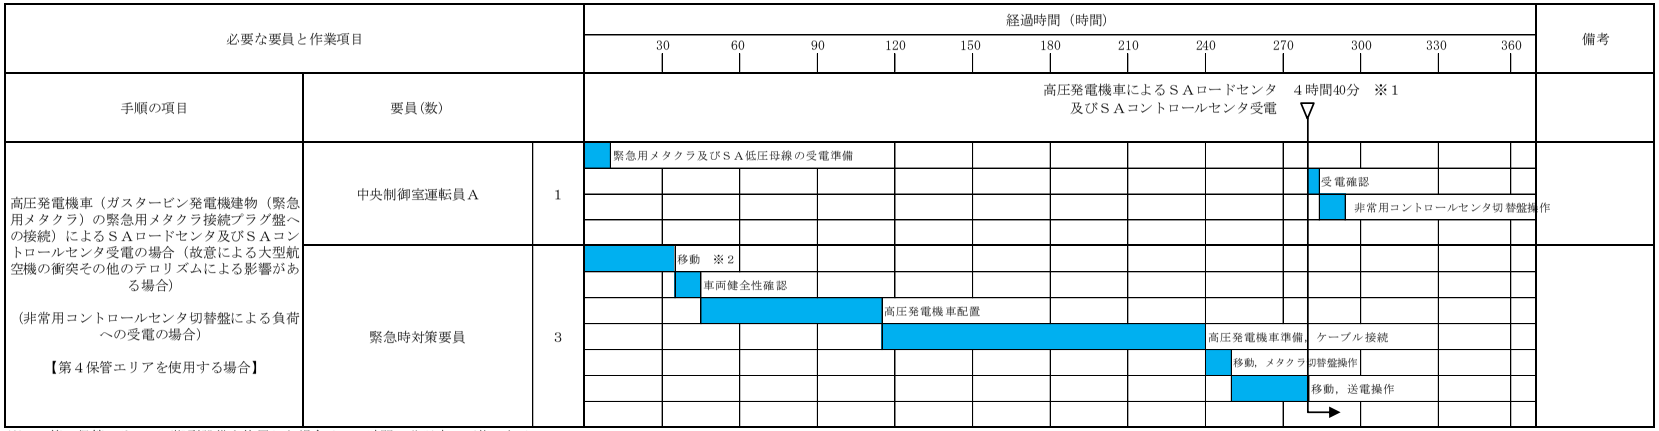


※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，４時間25分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

第1.14－48図　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電（高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））　タイムチャート

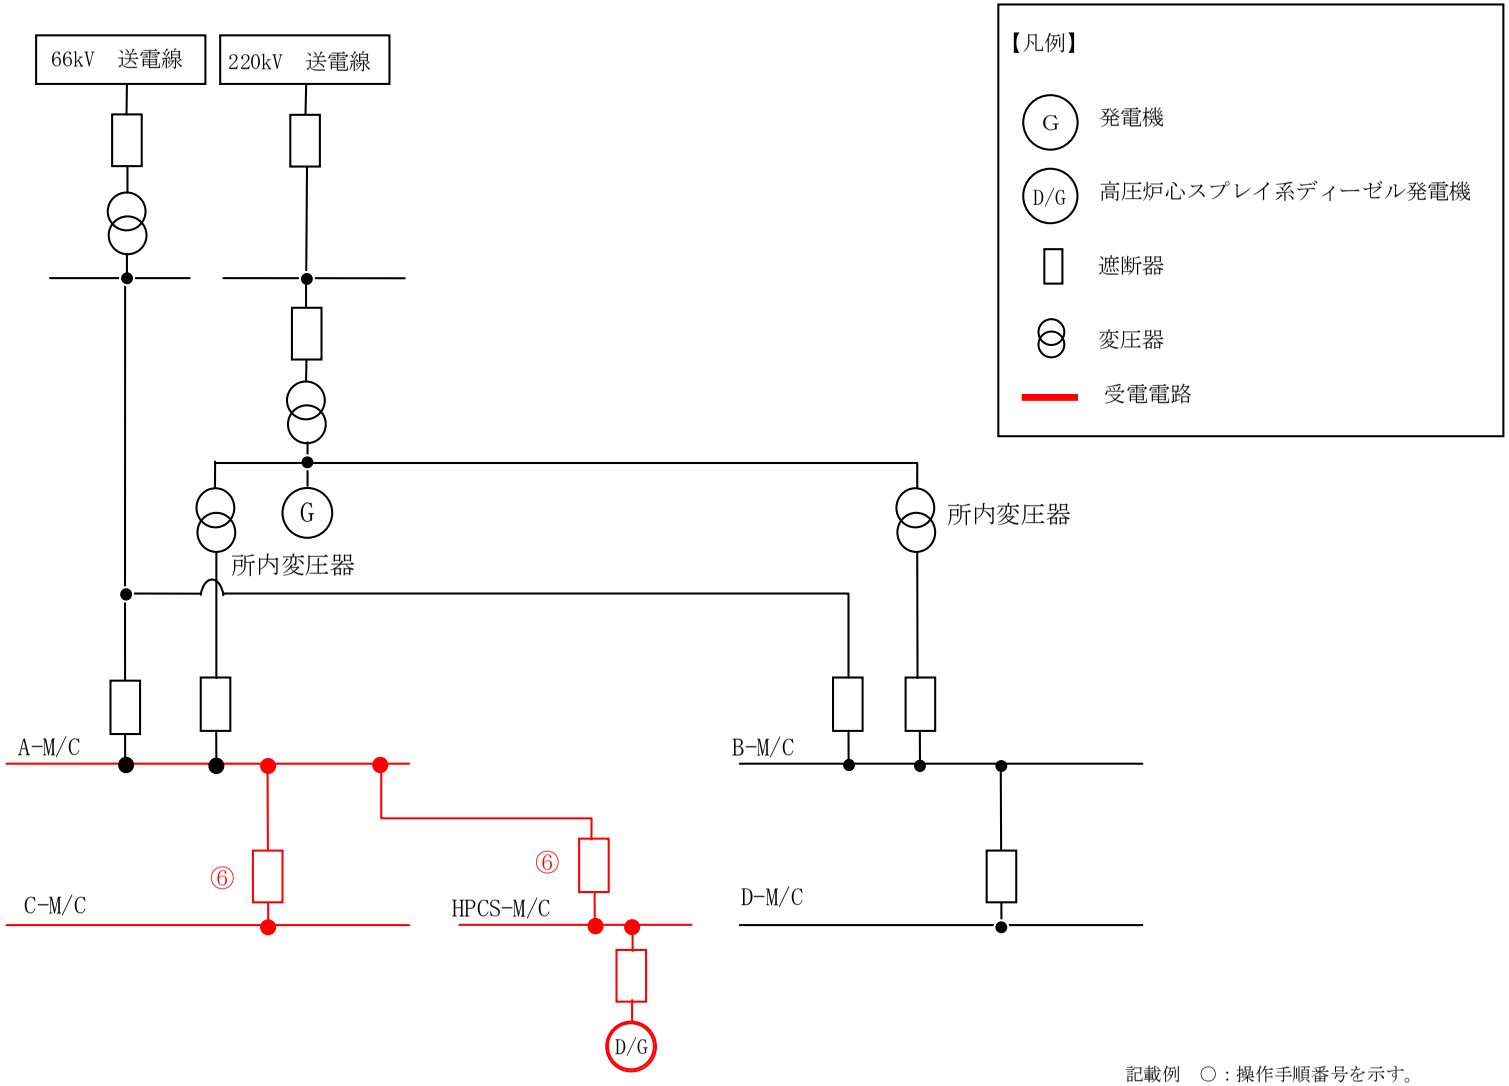

第 1.14－49 図　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電　概要図
（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系受電）

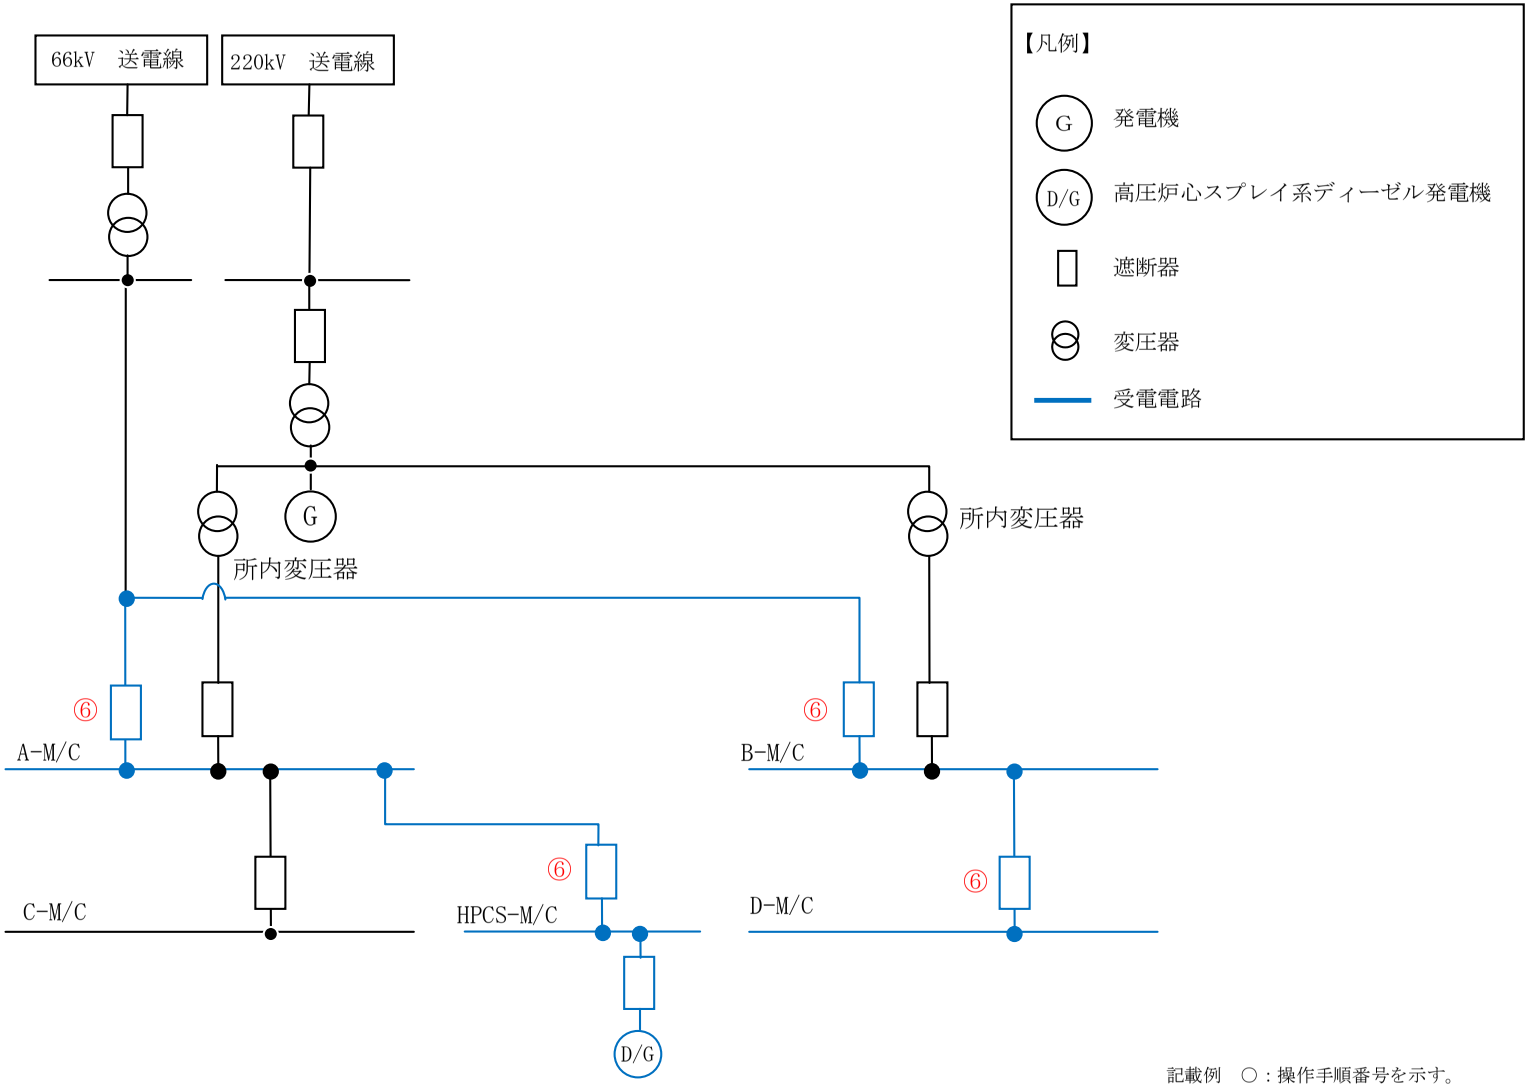


第 1.14－50 図　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電　概要図
（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　D系受電）


必要な要員と作業項目			経過時間（分） 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	備考
手順の項目	要員（数）		1時間20分　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電	
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による M／C　C系又はM／C　D系受電	中央制御室運転員A	1	M／C　C系又はM／C　D系受電準備 M／C　C系又はM／C　D系受電操作	※1
	現場運転員B，C	2	移動，M／C　C系又はM／C　D系受電準備 移動，インターロック処置	

※1　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系受電を示す。なお，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　D系受電については1時間20分以内で可能である


第1.14－51図　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電
タイムチャート

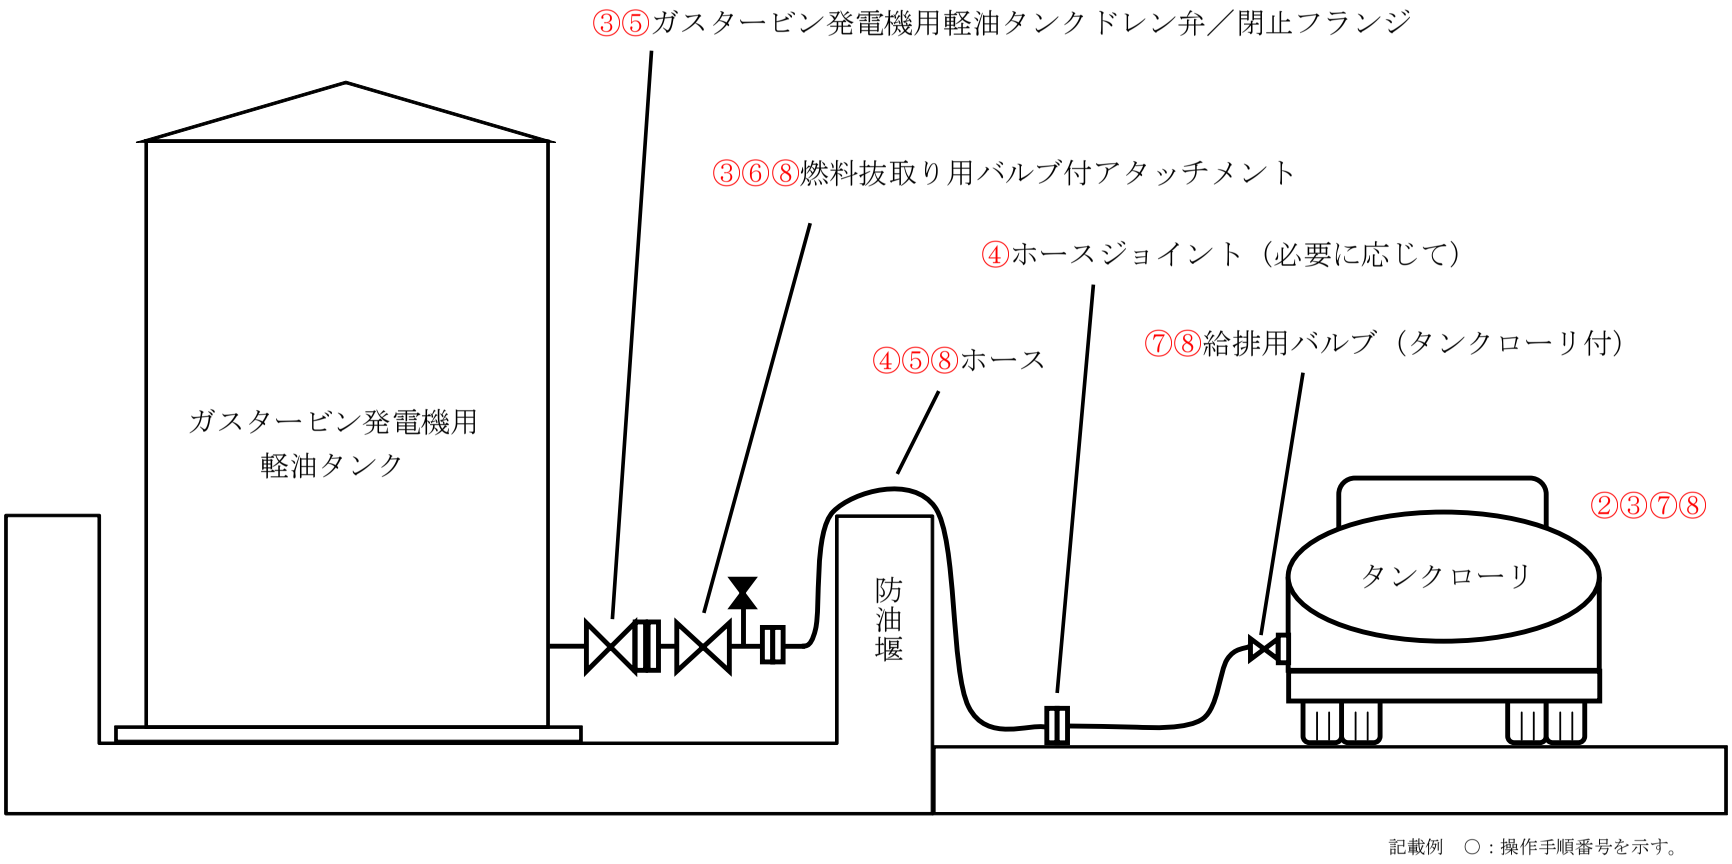

第 1.14－52 図　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
（ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給）　概要図

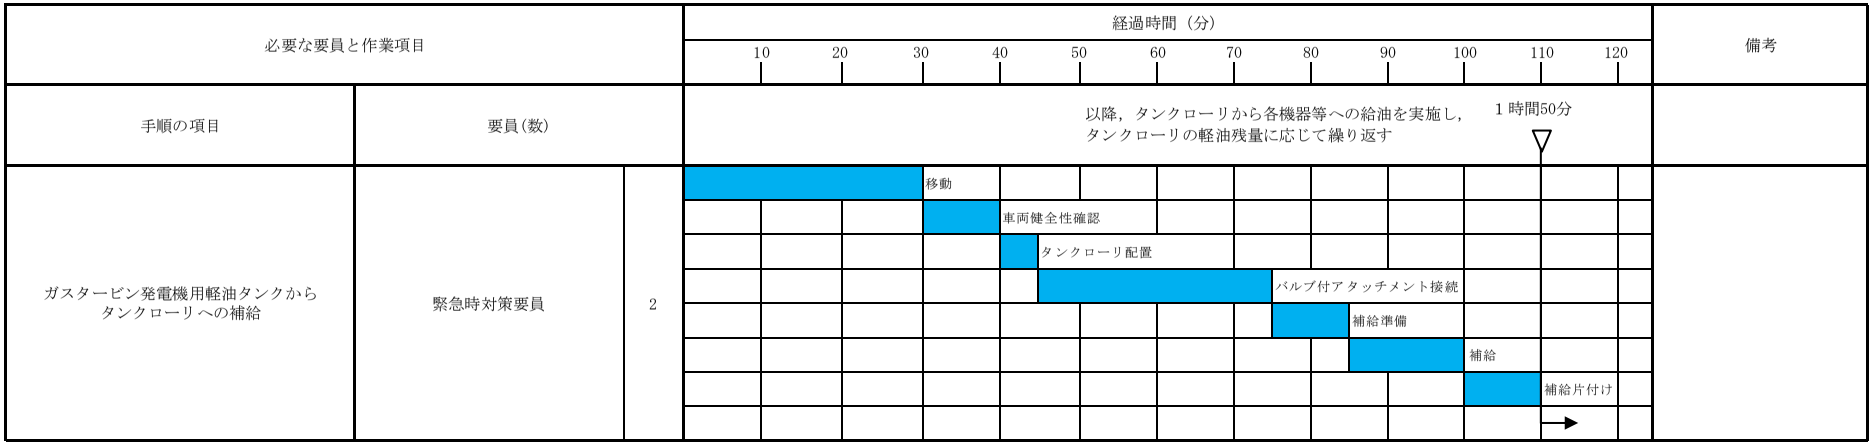


第1.14－53図　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
（ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給）　タイムチャート

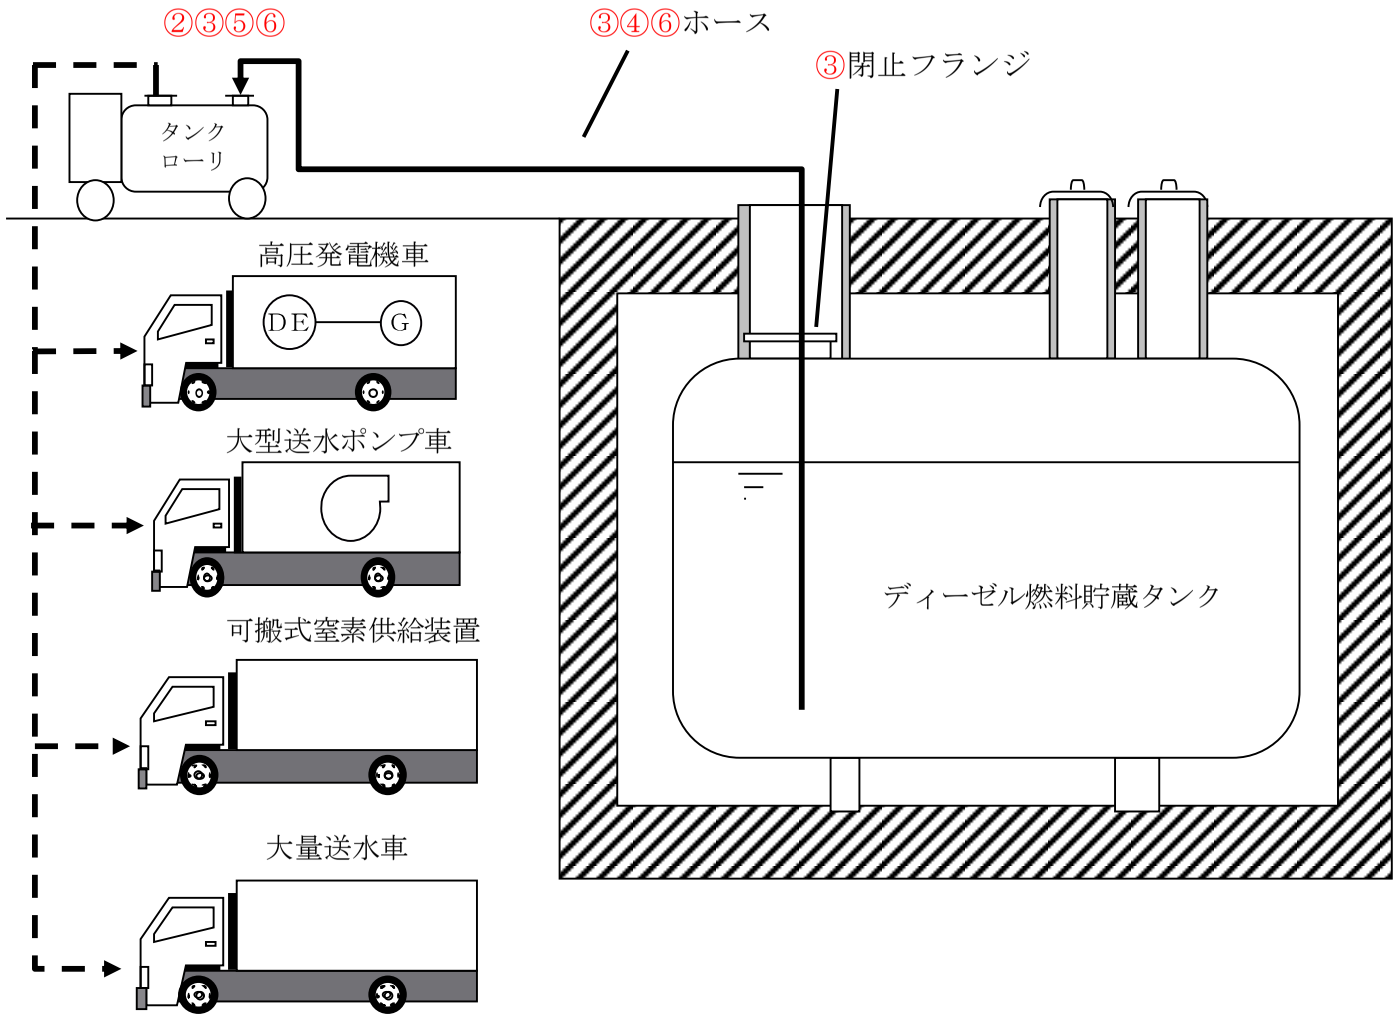


記載例　○：操作手順番号を示す。

第 1.14－54 図　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
（ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給）　概要図

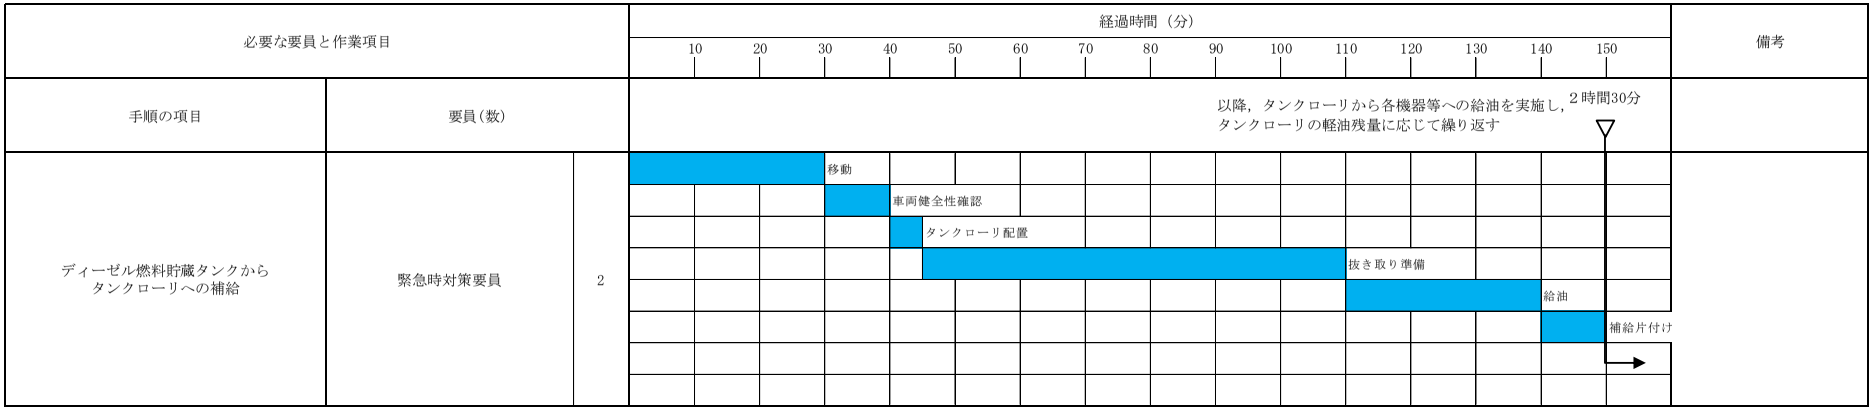

第 1.14－55 図　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給
（ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給）　タイムチャート

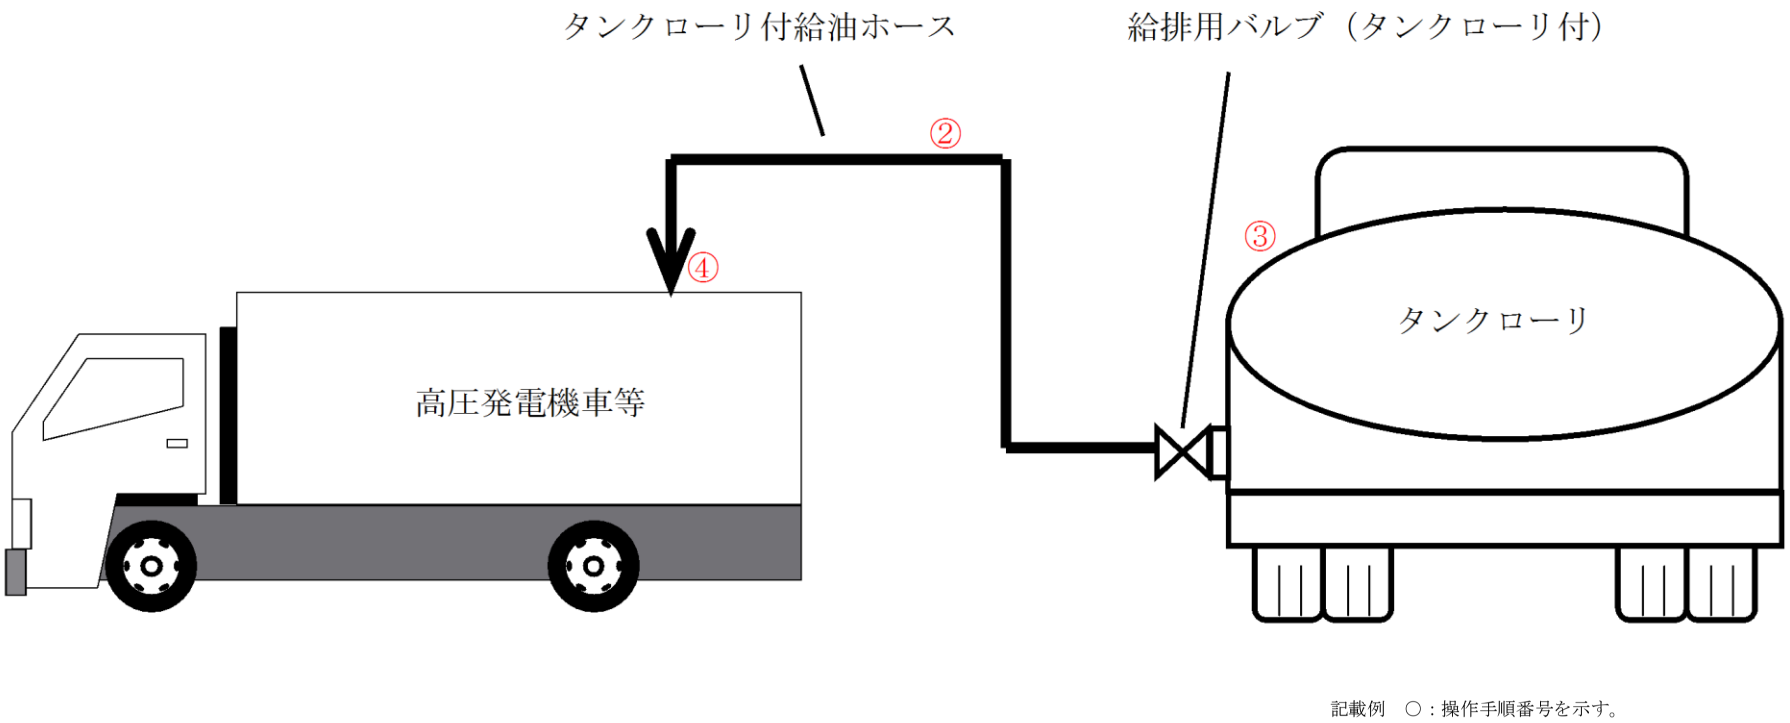

第 1.14－56 図　タンクローリから各機器等への給油　概要図

必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10　20　30　40　50　60　70　80　90	備考
手順の項目	要員(数)		30分※　以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じてガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。	
タンクローリから各機器等への給油 （ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合）	緊急時対策要員	2	移動，補給準備 補給 片付け	移動はガスタービン発電機用軽油タンクから給油対象設備までを想定する。 左記タイムチャートは標準的な場合の時間を示す。

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

大量送水車へ給油する場合は，移動時間を１分，準備時間を５分，給油時間を２分，片付け時間を５分，トータル13分で可能である。

高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を５分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル21分で可能である。

大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を７分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル23分で可能である。

可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を５分，準備時間を５分，給油時間を１分，片付け時間を５分，トータル16分で可能である。

第1.14－57図　タンクローリから各機器等への給油（ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合）
タイムチャート（１／２）

必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10　20　30　40　50　60　70　80　90	備考
手順の項目	要員(数)		30分※　以降，各機器等への給油を繰り返し，タンクローリの軽油残量に応じてディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給を繰り返す。	
タンクローリから各機器等への給油 (ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合)	緊急時対策要員	2	移動，補給準備 補給 片付け	移動はディーゼル燃料貯蔵タンクから給油対象設備までを想定する。 左記タイムチャートは標準的な場合の時間を示す。

※移動時間及び給油時間は対象設備の配置場所及び燃料タンク容量により時間は前後する。

大量送水車へ給油する場合は，移動時間を８分，準備時間を５分，給油時間を２分，片付け時間を５分，トータル20分で可能である。

高圧発電機車へ給油する場合は，移動時間を１分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル17分で可能である。

大型送水ポンプ車へ給油する場合は，移動時間を２分，準備時間を５分，給油時間を６分，片付け時間を５分，トータル18分で可能である。


可搬式窒素供給装置へ給油する場合は，移動時間を１分，準備時間を５分，給油時間を１分，片付け時間を５分，トータル12分で可能である。

第1.14－57図　タンクローリから各機器等への給油（ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合）
タイムチャート（２／２）


必要な要員と作業項目			経過時間（時間）	備考
手順の項目	要員(数)		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	
ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給	緊急時対策要員	2	○	
タンクローリから各機器等への給油			▽	（給油対象） 大量送水車 可搬式窒素供給装置 大型送水ポンプ車 高圧発電機車

○　ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給
▽　タンクローリから各機器等への給油
注：上記以外の可搬設備を使用する場合は，各車両の燃料消費量を考慮し給油を実施する。

第 1.14－58 図　タンクローリから各機器等への給油 7 日間サイクル
（ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合）　タイムチャート（１／２）
（１日間分の記載。内訳については各タイムチャートの軽油補給，燃料給油時間参照）

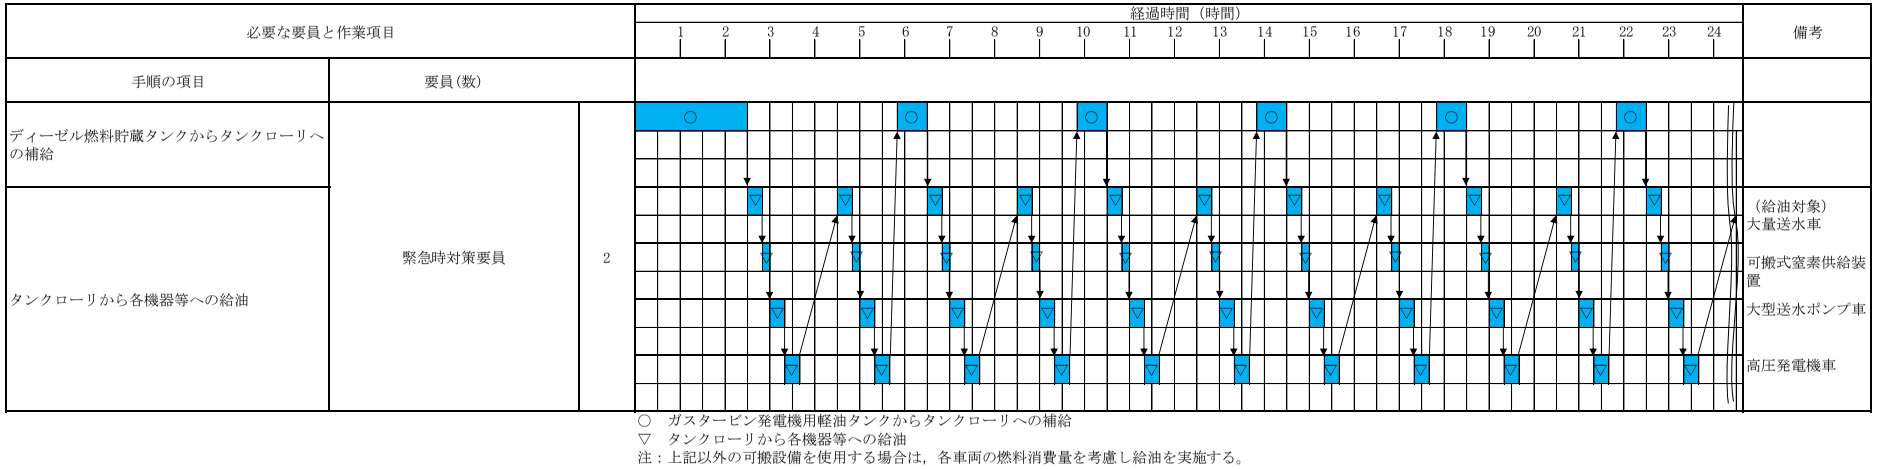

第 1.14－58 図　タンクローリから各機器等への給油 7 日間サイクル
（ディーゼル燃料貯蔵タンクを使用した場合）　タイムチャート（２／２）
（１日間分の記載。内訳については各タイムチャートの軽油補給，燃料給油時間参照）

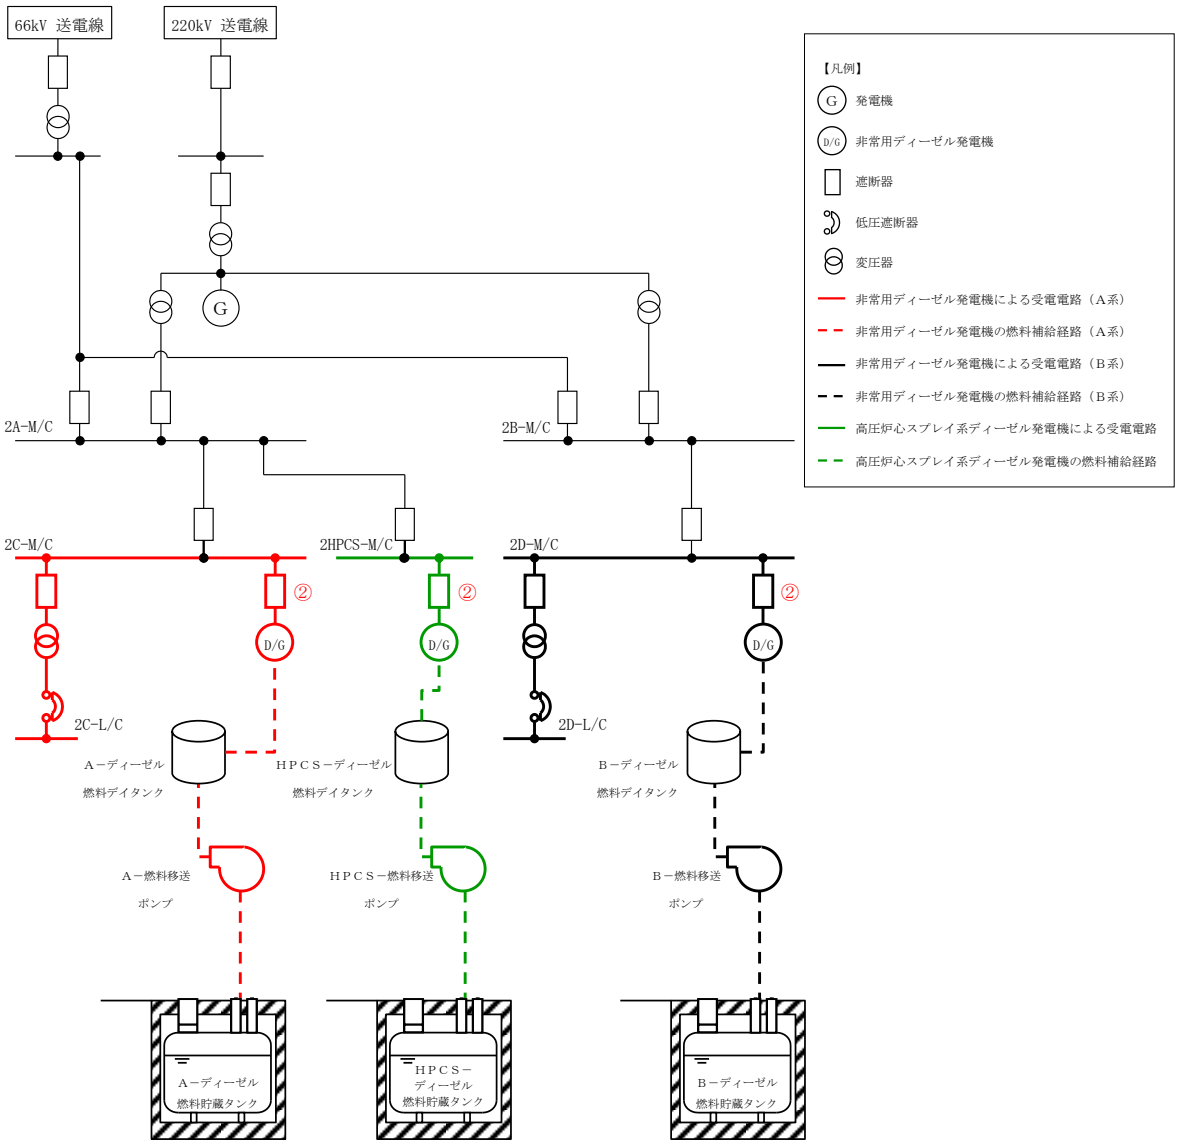


記載例　○：操作手順番号を示す。

第 1.14－59 図　非常用交流電源設備による給電　概要図


必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120	備考
手順の項目	要員(数)		1分　非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電確認	
非常用交流電源設備による給電 (非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自動起動)	中央制御室運転員A	1	非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電確認	

必要な要員と作業項目			経過時間（分） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120	備考
手順の項目	要員(数)		3分　非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の 中央制御室からの起動による給電	
非常用交流電源設備による給電 (非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の中央制御室からの起動)	中央制御室運転員A	1	非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の中央制御室からの起動による給電	

第1.14－60図　非常用交流電源設備による給電　タイムチャート

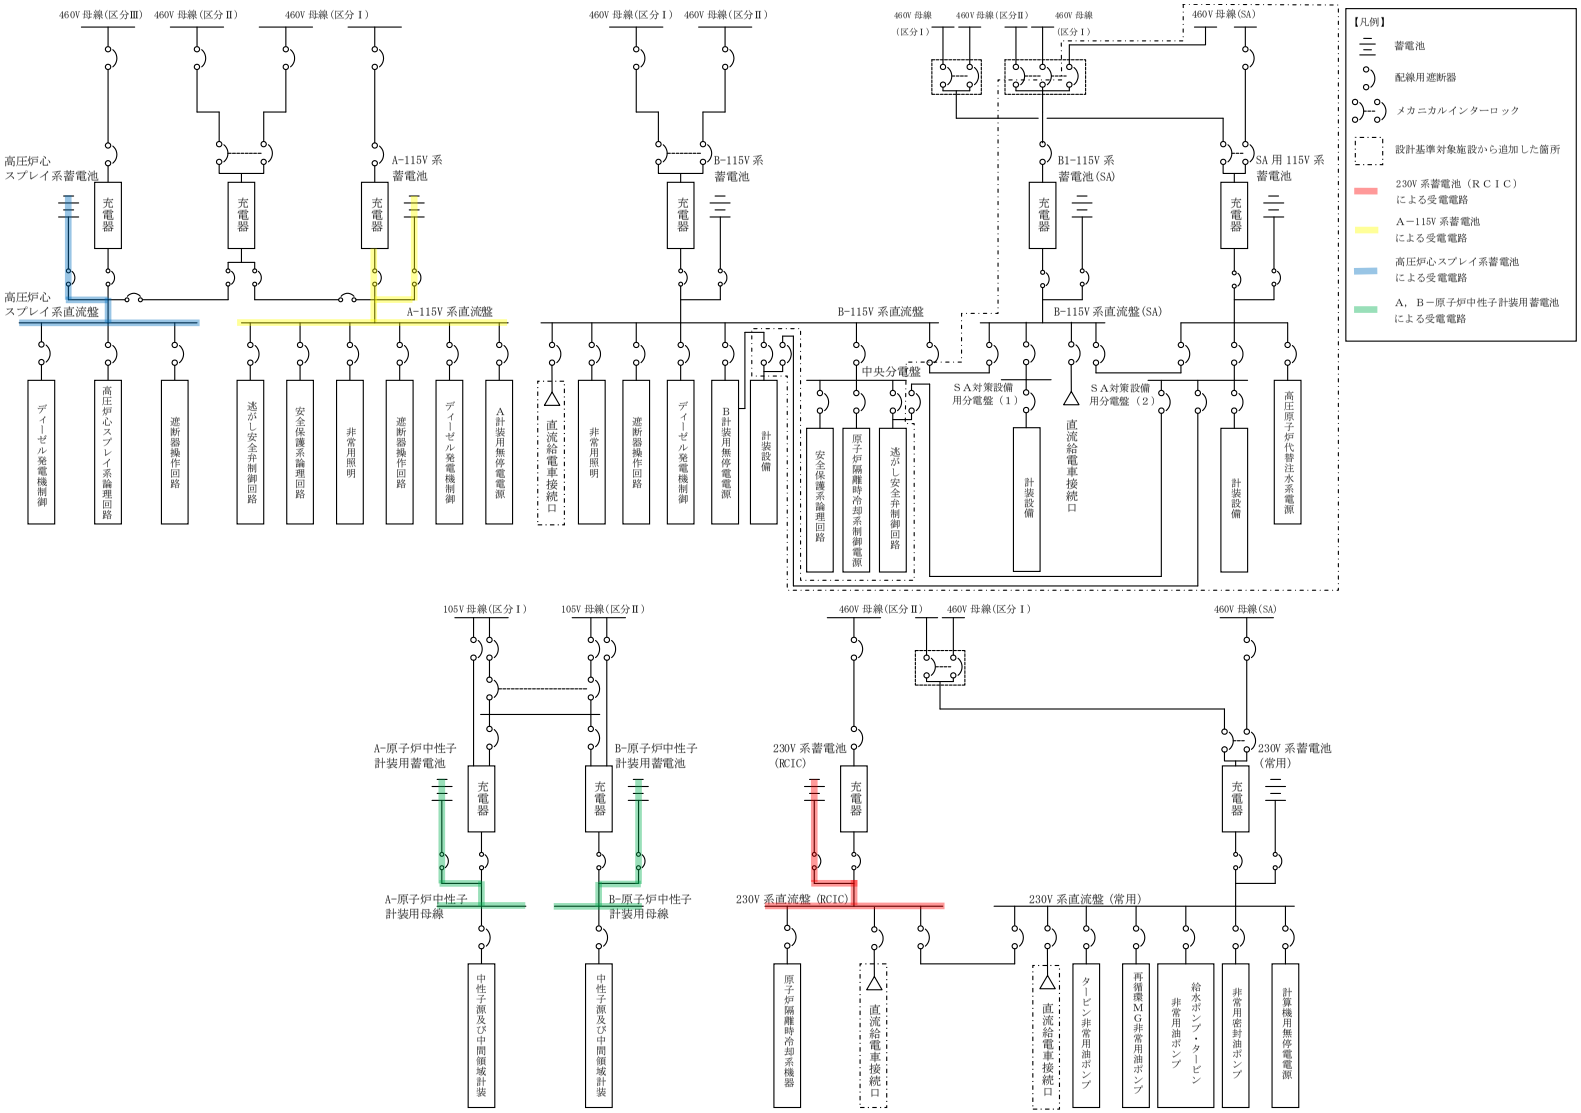


第 1.14－61 図　非常用直流電源設備による給電　概要図

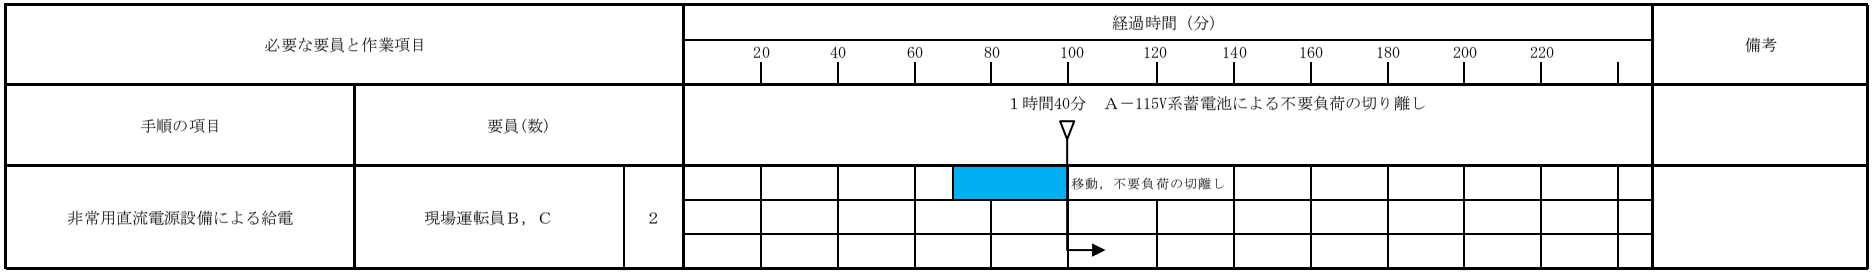


第 1.14－62 図　非常用直流電源設備による給電　タイムチャート

（１）代替電源（交流）による対応手段

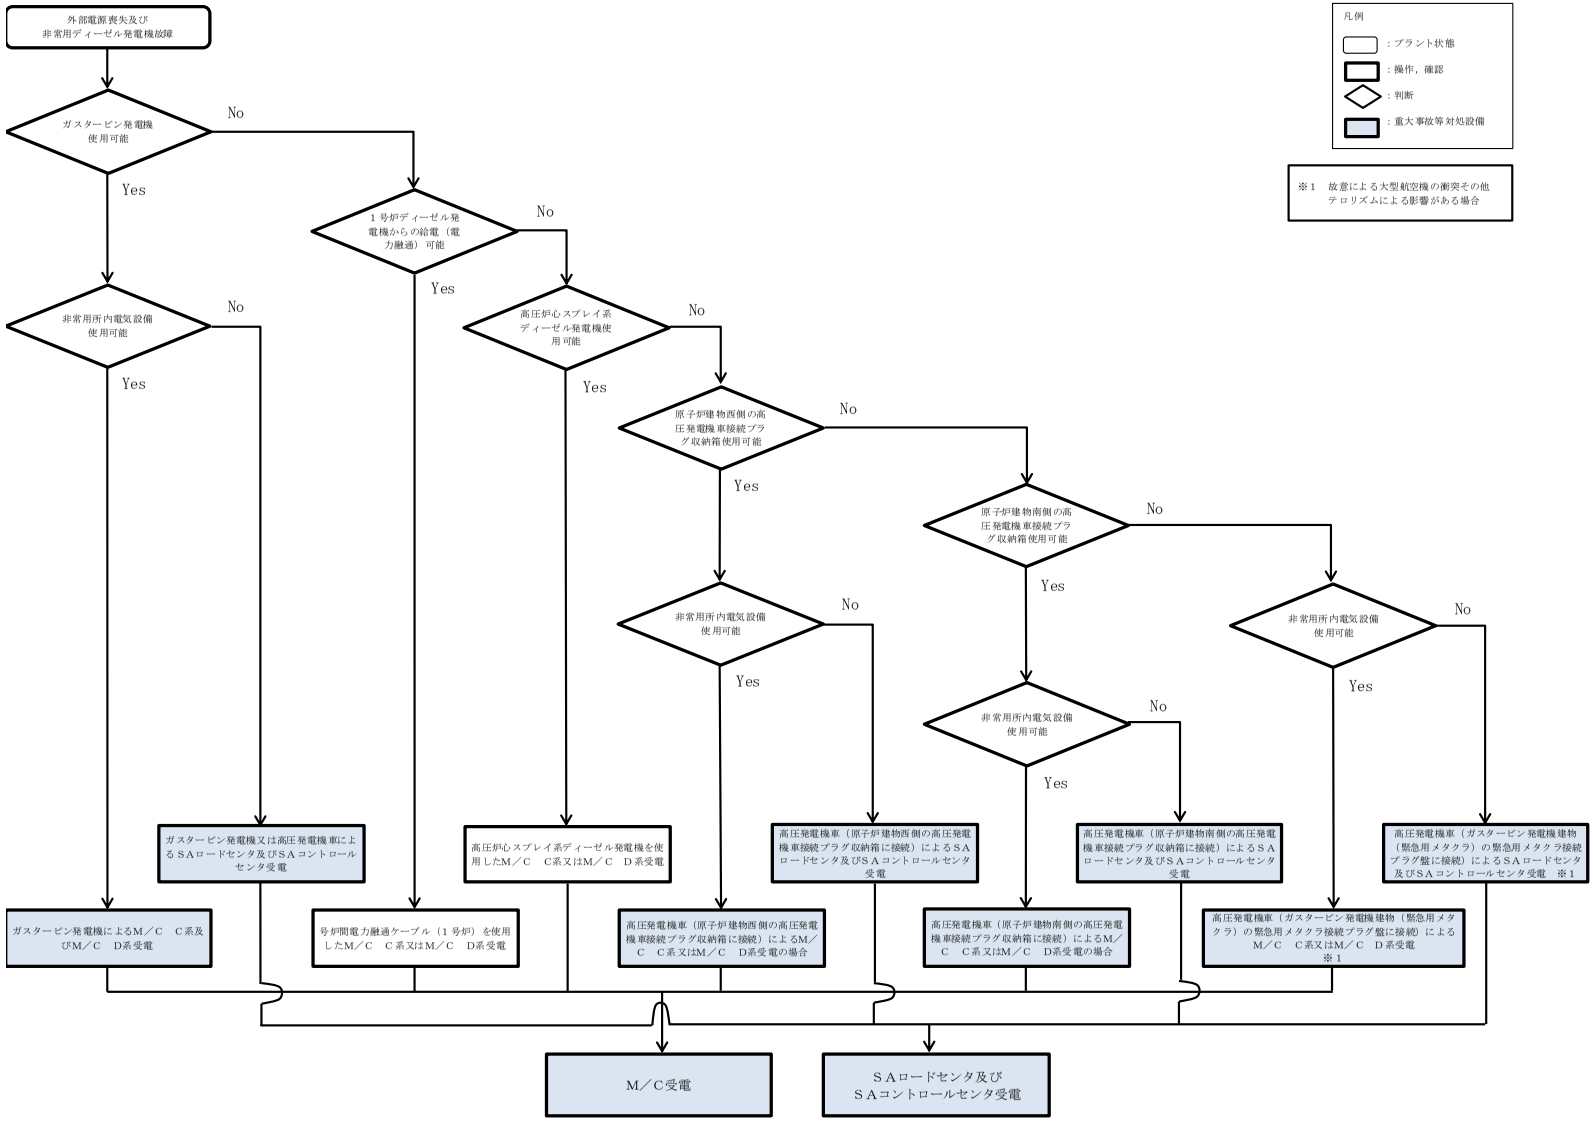

第 1.14－63 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（１／２）

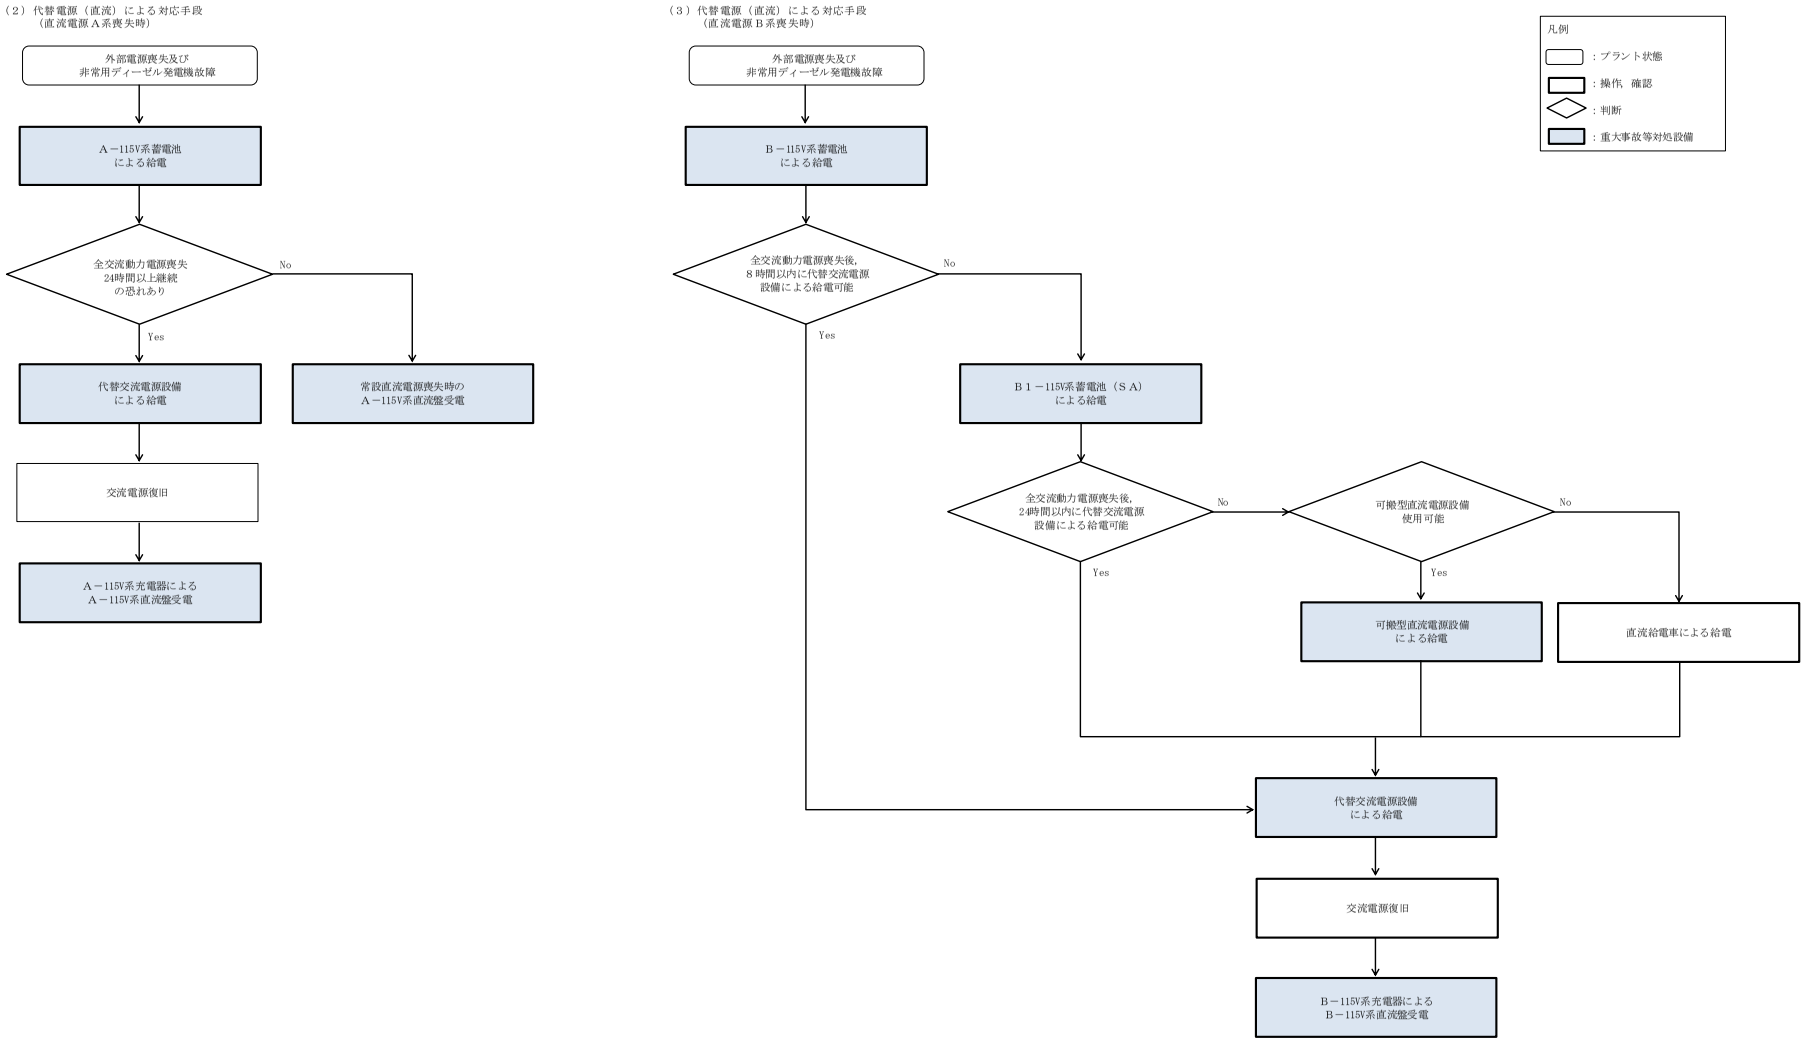

第 1.14－63 図　重大事故等時の対応手段選択フローチャート（２／２）

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８）

技術的能力審査基準（1.14）	番号	設置許可基準規則（57 条）	技術基準規則（72 条）	番号
【本文】 発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。 ２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。	【本文】 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を施設しなければならない。 ２ 発電用原子炉施設には、第四十五条第一項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を施設しなければならない。	⑤
【解釈】 １ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 （１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保	－	【解釈】 １ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	【解釈】 １ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。	－
ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。	②	ａ）代替電源設備を設けること。 ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。	ａ）代替電源設備を設けること。 ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。	⑥
		ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。	ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。	⑦
		ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。	ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。	⑧

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８）

技術的能力審査基準（1.14）	番号	設置許可基準規則（57 条）	技術基準規則（72 条）	番号
ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。	③	ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに８時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。	ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに８時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。	⑨
		ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。	ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。	⑩
ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意すること。	－	ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。	ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。	－
ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。	④	ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。	ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。	⑪
		２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。	２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3 系統目）を整備すること。	－

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間 内に使用 可能か	対応可能な 人数で使用 可能か	備考
非常用交流電源設備による給電	非常用ディーゼル発電機	既設	① ⑤	－	－	－	－	－	－
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	既設							
	非常用ディーゼル発電機 燃料デイタンク	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料デイタンク	既設							
	非常用ディーゼル発電機～ 非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 ～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路	既設							
	原子炉補機冷却系	既設							
	高圧炉心スプレイ補機冷却系	既設							
	非常用ディーゼル発電機 燃料貯蔵タンク	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料貯蔵タンク	既設							
	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ	既設							
	非常用ディーゼル発電機 燃料移送系配管・弁	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料移送系配管・弁	既設							
非常用直流電源設備による給電	Ａ－115V 系蓄電池	既設	① ⑤	－	－	－	－	－	－
	Ｂ－115V 系蓄電池	既設							
	高圧炉心スプレイ系蓄電池	既設							
	Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池	既設							
	Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池	既設							
	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）	新設							
	230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）	新設							
	Ａ－115V 系充電器	既設							
	Ｂ－115V 系充電器	既設							
	高圧炉心スプレイ系充電器	既設							
	Ａ－原子炉中性子計装用充電器	既設							
	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器	既設							
	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）	新設							
	230V 系充電器（ＲＣＩＣ）	新設							
	Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～ 直流母線電路	既設							
	Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 直流母線電路	既設							
	高圧炉心スプレイ系蓄電池及び 充電器～直流母線電路	既設							
	Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 充電器～直流母線電路	既設							
	Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 充電器～直流母線電路	既設							
	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 充電器～直流母線電路	新設							
	230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 充電器～直流母線電路	新設							

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間 内に使用 可能か	対応可能な 人数で使用 可能か	備考
常設代替交流電源設備による給電	ガスタービン発電機	新設	① ② ⑤ ⑦ ⑧	－	－	－	－	－	－
	ガスタービン発電機用サービスタンク	新設							
	ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ	新設							
	ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁	新設							
	ガスタービン発電機～ 非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路	新設							
	ガスタービン発電機～ ＳＡロードセンタ電路	新設							
	ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセンタ電路	新設							
	ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセンタ電路	新設							
	ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路	新設							
	ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路	新設							
	ガスタービン発電機用軽油タンク	新設							
可搬型代替交流電源設備による給電	高圧発電機車	新設	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑧	可搬型代替交流電源設備による給電	－	－	－	－	－
	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路	新設							
	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路	新設							
	高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路	新設							
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路	新設							
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路	新設							
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路	新設							
	ガスタービン発電機用軽油タンク	新設							
	ガスタービン発電機用軽油タンク ドレン弁	新設							
	非常用ディーゼル発電機 燃料貯蔵タンク	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 燃料貯蔵タンク	既設							
	ホース	新設							
	タンクローリ	新設							

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間 内に使用 可能か	対応可能な 人数で使用 可能か	備考
－	－	－	－	号炉間電力融通電気設備による給電	号炉間電力融通ケーブル（１号炉）	常設	１時間 35 分	３名	自主対策とする理由は本文参照
					号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路	常設			
					号炉間電力融通ケーブル（１号炉）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路	常設			
				高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機	常設	１時間 15 分	３名	自主対策とする理由は本文参照
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク	常設			
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路	常設			
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路	常設			
					高圧炉心スプレイ補機冷却系	常設			
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク	常設			
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ	常設			
					高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁	常設			
所内常設蓄電式直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系蓄電池	既設	① ② ⑤ ⑧ ⑨	－	－	－	－	－	－
	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）	新設							
	230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）	新設							
	Ｂ－115V 系充電器	既設							
	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）	新設							
	230V 系充電器（ＲＣＩＣ）	新設							
	Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路	既設							
	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路	新設							
	230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路	新設							

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間 内に使用 可能か	対応可能な 人数で使用 可能か	備考
常設代替直流電源設備による給電	ＳＡ用 115V 系蓄電池	新設	① ② ⑤ ⑧ ⑨	－	－	－	－	－	－
	ＳＡ用 115V 系充電器	新設							
	ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路	新設							
可搬型直流電源設備による給電	高圧発電機車	新設	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑧ ⑩	直流給電車による給電	高圧発電機車	可搬	３時間 25 分	５名	自主対策とする理由は本文参照
	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）	新設			直流給電車 115V	可搬			
	ＳＡ用 115V 系充電器	新設			直流給電車 230V	可搬			
	230V 系充電器（常用）	新設			高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路	可搬			
	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路	新設			直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路	常設			
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路	新設			高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路	可搬			
	高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路	新設			直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路	常設			
	高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路	新設			ガスタービン発電機用軽油タンク	常設	－	－	
	高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路	新設			ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	常設			
	緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路	新設			非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク	常設			
	ガスタービン発電機用軽油タンク	新設			高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク				
	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	新設			ホース	可搬			
	非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク	既設			タンクローリ	可搬			
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク	既設			－	－	－	－	－
	ホース	新設							
	タンクローリ	新設							
－	－	－	－	号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	号炉間連絡ケーブル（１号炉）	常設	55 分	２名	自主対策とする理由は本文参照

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８）

：重大事故等対処設備　　：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応 番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
代替所内電気設備による給電	緊急用メタクラ	新設	① ④ ⑤ ⑪	代替所内電気設備による給電（非常用コントロールセンタ切替盤使用の場合）	緊急用メタクラ	常設	－	－	自主対策とする理由は本文参照
	メタクラ切替盤	新設			メタクラ切替盤	常設			
	緊急用メタクラ接続プラグ盤	新設			緊急用メタクラ接続プラグ盤	常設			
	高圧発電機車接続プラグ収納箱	新設			高圧発電機車接続プラグ収納箱	常設			
	ＳＡロードセンタ	新設			ＳＡロードセンタ	常設			
	ＳＡ１コントロールセンタ	新設			ＳＡ１コントロールセンタ	常設			
	ＳＡ２コントロールセンタ	新設			非常用コントロールセンタ切替盤	常設			
	充電器電源切替盤	新設			重大事故操作盤	常設			
	ＳＡ電源切替盤	新設			非常用高圧母線Ｃ系	常設			
	重大事故操作盤	新設			非常用高圧母線Ｄ系	常設			
	非常用高圧母線Ｃ系	既設		－	－	－	－	－	－
	非常用高圧母線Ｄ系	既設							
燃料補給設備による給油	ガスタービン発電機用軽油タンク	新設	① ② ⑤	－	－	－	－	－	－
	ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁	新設							
	非常用ディーゼル燃料発電機燃料貯蔵タンク	既設							
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク	既設							
	ホース	新設							
	タンクローリ	新設							

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８）

技術的能力審査基準(1.14)	適合方針
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備する。
【解釈】 １ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。	—
（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。	常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備を設置又は配備し，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に給電するために必要な手順等を整備する。
ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。	可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備を設置又は配備し，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び充電器（Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源設備により直流設備へ給電するために必要な手順等を整備する。
ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意すること。	—
ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。	非常用所内電気設備と共通要因で同時に機能を喪失することなく，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計とした代替所内電気設備を設置し，発電用原子炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧するために必要な手順等を整備する。

重大事故対策の成立性

(1)　ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電

(a)　操作概要

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失によりM／C　C系及びM／C　D系へ給電できない場合において，ガスタービン発電機を起動後，現場でのM／C　C系及びM／C　D系の受電操作を実施する。

なお，M／C　D系受電を優先させ，その後にM／C　C系へ給電する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電のうち，最長時間を要するM／C　D系受電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：40 分以内（所要時間目安※1:25 分）
　　なお，M／C　C系の受電操作に必要な時間は，30 分以内と想定する。

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：想定時間 10 分，所要時間目安４分
・ガスタービン発電機起動，緊急用メタクラの受電操作：所要時間目安４分
●M／C　D系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分
・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分
●M／C　D系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分
・M／C　D系受電操作：所要時間目安１分
●M／C　C系準備：想定時間 25 分，所要時間目安 18 分
・負荷抑制操作，電路構成：所要時間目安 18 分

●M／C　C系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・M／C　C系受電操作：所要時間目安１分

【現場運転員B，C】

●移動，M／C　D系受電準備：想定時間 35 分，所要時間目安 24 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からA－計装電気室）

・M／C　D系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：A－計装電気室）

・移動：所要時間目安２分（移動経路：A－計装電気室からB－計装電気室）

・M／C　D系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：B－計装電気室）

・移動：所要時間目安５分（移動経路：B－計装電気室から原子炉建物付属棟　２階）

・M／C　D系受電準備：所要時間目安７分（電路構成：原子炉建物付属棟　２階）

●M／C　D系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・M／C　D系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物付属棟　２階）

●移動，M／C　C系受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 14 分

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟　２階）

・電路構成：所要時間目安 13 分

●M／C　C系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分

・M／C　C系受電操作：所要時間目安１分（受電操作：原子炉建物付属棟　２階）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　A－計装電気室操作，B－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

(2)　高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電

a．M／C　C系又はM／C　D系受電前準備

(a)　操作概要

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電の際，受電前準備として電路構成及び負荷抑制を実施する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　地下１階（非管理区域）
原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電のうち，最長時間を要するM／C　D系の電路構成及び負荷抑制操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：１時間以内（所要時間目安※1：33 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】
●M／C受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 16 分
・負荷抑制操作，電路構成：16 分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】
●移動，M／C受電準備：想定時間１時間，所要時間目安 33 分
・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気室）
・Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電気室）
・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装電気室）
・Ｄ系受電準備：所要時間目安３分（電路構成：廃棄物処理建物　地下１階中階）
・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建物付属棟　２階）

・Ｄ系受電準備：所要時間目安 13 分（電路構成：原子炉建物付属棟２階）
・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階から原子炉建物付属棟　地下１階）
・Ｄ系受電準備：所要時間目安１分（負荷抑制操作：原子炉建物付属棟　地下１階）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

ⅲ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

b．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）

(a)　操作概要

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電の際，高圧発電機車からガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤の接続箇所に高圧発電機車のケーブルを敷設及び接続後，遮断器操作及び高圧発電機車を起動し，M／C　C系又はM／C　D系へ給電する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　地下１階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）
ガスタービン発電機建物　３階（非管理区域）
屋外（ガスタービン発電機建物近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，遮断器操作及び高圧発電機車起動操作並びにM／C　D系への給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　　：４時間 40 分以内（所要時間目安※1：３時間 27 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・D系受電確認：所要時間目安１分

【現場運転員B，C】
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分（D系受電確認：原子炉建物付属棟　地下１階）

【緊急時対策要員３名】

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健全性確認：第４保管エリア）

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 47 分

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47 分（移動経路：第４保管エリアからガスタービン発電機建物近傍）

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要時間目安１時間 38 分

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：所要時間目安１時間 13 分

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接続：所要時間目安 25 分（ケーブル接続作業：ガスタービン発電機建物近傍）

●移動，遮断器操作：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍からガスタービン発電機建物　３階）

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操作：ガスタービン発電機建物　３階）

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物　３階からガスタービン発電機建物近傍）

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガスタービン発電機建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。
コネクタ接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



遮断器操作



高圧発電機車での作業



接続作業

c．高圧発電機車のケーブル敷設及び高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電

(a)　操作概要

高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電の際，高圧発電機車から原子炉建物の高圧発電機車接続プラグ収納箱の接続箇所に高圧発電機車のケーブルを敷設及び接続後，メタクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機車を起動し，M／C　C系又はM／C　D系へ給電する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）
屋外（原子炉建物近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるM／C　C系又はM／C　D系受電のうち，最長時間を要する第１保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，メタクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機車起動操作並びにM／C　D系への給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　　：４時間 35 分以内（所要時間目安※1：３時間 22 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分

【緊急時対策要員３名】
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健全性確認：第１保管エリア）

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 30 分，所要時間目安１時間 14 分
・移動：所要時間目安１時間 14 分（移動経路：第１保管エリアから原子炉建物近傍）
●高圧発電機車準備：想定時間１時間 55 分，所要時間目安１時間 23 分
・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分
・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所要時間目安 10 分
●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建物付属棟　２階）
・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（メタクラ切替盤操作，絶縁抵抗測定：原子炉建物付属棟　２階）
●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階から原子炉建物近傍）
・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：原子炉建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。
コネクタ及びボルトリンク接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



ボルトリンク接続作業



高圧発電機車での作業



接続口作業

(3)　号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電

(a)　操作概要

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びガスタービン発電機により給電ができない場合において，健全号炉（１号炉）の非常用ディーゼル発電機により号炉間電力融通ケーブルを介してM／C　C系又はM／C　D系を受電する。

(b)　作業場所

「当該号炉」

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（補助盤室）
タービン建物　２階（非管理区域）（常用電気室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

「他号炉」

タービン建物　１階（非管理区域）
タービン建物　２階（非管理区域）
制御室建物　１階（非管理区域）

(c)　必要要員数及び想定時間

号炉間電力融通ケーブル（１号炉）を使用したM／C　C系又はM／C　D系受電のうち，最長時間を要するM／C　D系の遮断器操作及びインターロック処置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：１時間 35 分以内（所要時間目安※1：１時間７分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●M／C　C系（又はM／C　D系）受電準備：想定時間 40 分，所要時間目安 27 分
・負荷抑制操作：所要時間目安 27 分
●インターロック処置：想定時間 15 分，所要時間目安８分
・インターロック処置：所要時間目安８分
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，受電準備：想定時間 50 分，所要時間目安 39 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気室）
・受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電気室）
・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装電気室）
・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電気室）
・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建物付属棟　２階）
・受電準備：所要時間目安４分（電路構成：原子炉建物付属棟　２階）
・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階からタービン建物　２階）
・受電準備：所要時間目安 16 分（電路構成：タービン建物　２階）

●移動，インターロック処置：想定時間 40 分，所要時間目安 27 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：タービン建物　２階から１号炉タービン建物　２階）
・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：１号炉タービン建物　２階）
・移動：所要時間目安３分（移動経路：１号炉タービン建物　２階から制御室建物　１階）
・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：制御室建物　１階）
・移動：所要時間目安４分（移動経路：制御室建物　１階から補助盤室）
・インターロック処置：所要時間目安８分（補助盤室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。
操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　補助盤室操作，Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



インターロック解除処置

(4)　所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電

a．不要直流負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替え

(a)　操作概要

全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離しを実施する。その後，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替えを実施する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（補助盤室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

Ｂ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：30 分以内（所要時間目安※1：25 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●原子炉隔離時冷却系停止操作：想定時間 10 分，所要時間目安１分
・原子炉隔離時冷却系停止操作：所要時間目安１分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，不要負荷の切離し：想定時間 25 分，所要時間目安 21 分
・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室）
・不要負荷切離し：所要時間目安３分（不要負荷切離し：補助盤室）
・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤室からＢ－計装電気室，充電器室）
・不要負荷切離し：所要時間目安 14 分（不要負荷切離し：Ｂ－計装電気室）

●受電切替：想定時間５分，所要時間目安４分
・受電切替操作及び受電確認：所要時間目安４分（受電切替操作及び

受電確認：Ｂ－計装電気室，充電器室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



電源切替操作

b．Ａ－115V 系充電器盤受電

(a)　操作概要

Ａ－115V 系充電器盤受電の際，Ａ－中央制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ａ－計装コントロールセンタのＡ－115V 系充電器盤用遮断器を「入」操作し，Ａ－115V 系充電器盤を受電する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
廃棄物処理建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

Ａ－115V 系充電器盤受電のうち，Ａ－計装コントロールセンタのＡ－115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：42 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安 36 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建物　２階）
・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●Ａ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安６分
・移動：所要時間目安４分（移動経路：廃棄物処理建物　２階からＡ－計装電気室）
・Ａ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：Ａ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ｉ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ii　Ａ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



遮断器操作



受電確認

c．Ｂ－115V 系充電器盤受電

(a)　操作概要

Ｂ－115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ－115V 系充電器盤用遮断器を「入」操作し，Ｂ－115V 系充電器盤を受電する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

Ｂ－115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ－115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：43 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安 36 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建物　２階）
・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●Ｂ－115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物　２階からＢ－計装電気室）
・Ｂ－115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：Ｂ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ｉ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ii　Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



遮断器操作



受電確認

d．Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電

(a)　操作概要

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）用遮断器を「入」操作し，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）を受電する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室）

廃棄物処理建物　２階（非管理区域）

制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタのＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）

想定時間　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：43 分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分

・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安 36 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建物２階）

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物　２階からＢ－計装電気室，充電器室）

・Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安２分（受電確認：Ｂ－計装電気室，充電器室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

ⅲ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設

備により，中央制御室との連絡が可能である。



受電確認

ｅ．ＳＡ用 115V 系充電器盤受電

(a)　操作概要

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタのＳＡ用 115V 系充電器盤用遮断器を「入」操作し，ＳＡ用 115V 系充電器盤を受電する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（充電器室）
廃棄物処理建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタのＳＡ用 115V 系充電器盤用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：43 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安 36 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建物　２階）
・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物　２階から充電器室）
・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電確認：充電器室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　充電器室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

ⅲ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



受電確認

f．230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電

(a)　操作概要

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の際，Ｂ－中央制御室排風機を系統構成実施後に起動し，Ｂ－計装コントロールセンタの 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）用遮断器を「入」操作し，230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電のうち，Ｂ－計装コントロールセンタの 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：43 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●Ｂ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安 36 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から廃棄物処理建物　２階）
・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：想定時間 20 分，所要時間目安７分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：廃棄物処理建物　２階からＢ－計装電気室）
・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安２分（受電確認：Ｂ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

ⅲ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



受電確認

g．中央制御室監視計器の復旧Ｃ系及びＤ系

(a)　操作概要

中央制御室監視計器復旧の際，現場にて中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系の受電操作を実施し，監視計器電源を復旧する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

中央制御室監視計器の復旧のうち，中央制御室監視計器用遮断器操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　：40 分以内（所要時間目安※1：11 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●中央制御室監視計器Ｃ系復旧確認：想定時間 20 分，所要時間目安１分
・監視計器Ｃ系受電確認：所要時間目安１分
●中央制御室監視計器Ｄ系復旧確認：想定時間 20 分，所要時間目安１分
・監視計器Ｄ系受電確認：所要時間目安１分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●Ｃ／Ｃ　Ｃ系受電操作（又はＣ／Ｃ　Ｃ系受電確認）：想定時間 20 分，所要時間目安５分
・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気室）
・監視計器Ｃ系受電：所要時間目安３分（受電確認：Ａ－計装電気室）
●Ｃ／Ｃ　Ｄ系受電操作（又はＣ／Ｃ　Ｄ系受電確認）：想定時間 20 分，所要時間目安６分
・移動：所要時間目安３分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装電気室）
・監視計器Ｄ系受電：所要時間目安３分（受電確認：Ｂ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



受電操作

(5)　可搬型直流電源設備による給電

a．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）による給電

(a)　操作概要

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用）の受電前準備のため，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によりＳＡコントロールセンタを受電する。

(b)　作業場所

制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）
屋外（ガスタービン発電機建物近傍）
ガスタービン発電機建物　３階（非管理区域）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員３名）
想定時間　：２時間 50 分以内（所要時間目安※1：１時間 57 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要時間目安３分
・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：所要時間目安３分
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分

【緊急時対策要員３名】

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管

エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健全性確認：第４保管エリア）

●高圧発電機車配置：想定時間１時間５分，所要時間目安 55 分

・移動：所要時間目安８分（移動経路：第４保管エリアからガスタービン発電機建物近傍）

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設及び接続：所要時間目安 47 分（ガスタービン発電機建物近傍）

●移動，遮断器操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍からガスタービン発電機建物　３階）

・遮断器操作：所要時間目安５分（ガスタービン発電機建物　３階）

●高圧発電機車による送電：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物　３階からガスタービン発電機建物近傍）

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分（ガスタービン発電機建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。
高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。
コネクタ接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



接続口作業



高圧発電機車での作業

b．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電

(a)　操作概要

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用）の受電前準備のため，高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によりＳＡコントロールセンタを受電する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
原子炉建物付属棟　３階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）
屋外（原子炉建物近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：４名（中央制御室運転員１名，緊急時対策要員３名）
想定時間　：２時間 40 分以内（所要時間目安※1：１時間 51 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要時間目安３分
・緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：所要時間目安３分
●受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・受電確認：所要時間目安１分

【緊急時対策要員３名】

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分
・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管エリア）
●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分
・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健全性確認：第４保管エリア）
●高圧発電機車配置，高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電，接続作業：想定時間 55 分，所要時間目安 34 分
・移動：所要時間目安２分（移動経路：第４保管エリアから原子炉建

物近傍）

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電及び接続：所要時間目安 32 分（高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続プラグ収納箱の検電及び接続：原子炉建物近傍）

●移動，メタクラ切替盤操作：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建物付属棟　２階）

・メタクラ切替盤操作：所要時間目安 20 分（メタクラ切替盤操作：原子炉建物付属棟　２階）

●移動，高圧発電機車による送電：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階から原子炉建物近傍）

・高圧発電機車の送電操作：所要時間目安５分（送電操作：原子炉建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上

に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。
高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。
コネクタ及びボルトリンク接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



接続口作業



ボルトリンク接続作業



高圧発電機車での作業

ｃ．Ｃ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系から蓄電池室換気設備及び充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））への給電

(a)　操作概要

高圧発電機車によりＳＡコントロールセンタ受電後，仮設ケーブルを敷設及び接続して蓄電池室換気設備を起動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞留を防止する。また，蓄電池室の換気を実施した後，充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））の受電操作を行う。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
原子炉建物付属棟　３階（非管理区域）
廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室）
廃棄物処理建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））受電のうち，最長時間を要する高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電の仮設ケーブル接続前準備，仮設ケーブル敷設，充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（常用））受電操作及び蓄電池室換気設備起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　：３時間以内（所要時間目安※1：１時間 41 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●排風機運転：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・排風機運転：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 43 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟　２階）

・中央制御室排風機ケーブル接続準備：所要時間目安１分（接続準備：原子炉建物付属棟　２階）

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階から廃棄物処理建物　２階）

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31 分（排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●移動，排風機電源復旧：想定時間 20 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安６分（移動経路：廃棄物処理建物　２階から原子炉建物付属棟　３階）

・中央制御室排風機電源復旧：所要時間目安１分（中央制御室排風機電源復旧：原子炉建物付属棟　３階）

●移動，充電器盤への給電，受電操作：想定時間 50 分，所要時間目安 20 分

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟　３階から充電器室）

・Ｂ１－115V 充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安３分（電源切替操作及び受電確認：充電器室）

・ＳＡ用 115V 系充電器盤受電：所要時間目安３分（電源切替操作及び受電確認：充電器室）

・230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安８分（電源切替操作及び受電確認：充電器室）

【緊急時対策要員３名】

●移動，仮設ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 40 分，所要時間目安１時間 12 分

・移動：所要時間目安 26 分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍から原子炉建物付属棟　３階）

・仮設ケーブル敷設，接続：所要時間目安 46 分（原子炉建物付属棟　２階及び３階）

(d)　操作の成立性について

ｉ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ii　Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



遮断器操作

(6)　直流給電車による直流盤への給電

a．直流給電車による直流盤への給電前準備

(a)　操作概要

直流給電車により直流盤へ給電する際，給電前準備を実施する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）

(c)　必要要員数及び想定時間

直流給電車による給電のうち，最長時間を要する原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電前準備に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（現場運転員２名）

想定時間　　：15 分以内（所要時間目安※1：８分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，遮断器操作：想定時間 15 分，所用時間目安８分

・移動：所要時間目安３分（移動経路：中央制御室からＢ－計装電気室）

・Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）受電準備：所要時間目安２分（受電準備：Ｂ－計装電気室）

・230V 系直流盤（常用）受電準備：所要時間目安３分（受電準備：Ｂ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　:有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



遮断器操作

b．直流給電車及び高圧発電機車のケーブル敷設及び直流給電車接続プラグ収納箱に接続による直流盤への給電

(a)　操作概要

直流給電車により直流盤を受電する際，直流給電車及び高圧発電機車のケーブルを敷設，接続後，直流給電車及び高圧発電機車を起動し，直流盤に給電を実施する。

(b)　作業場所

屋外（原子炉建物近傍又は廃棄物処理建物近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

直流給電車による直流盤への給電のうち，準備，直流給電車及び高圧発電機車起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。なお，原子炉建物近傍及び廃棄物処理建物近傍で想定時間は同様である。

必要要員数　：３名（緊急時対策要員３名）

想定時間　　：４時間以内（所要時間目安※1：３時間７分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員３名】

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第１保管エリア）

●高圧発電機車，直流給電車配置：想定時間１時間 35 分，所要時間目安１時間 19 分

・所要時間目安：１時間 19 分（移動経路：第１保管エリアから原子炉建物又は廃棄物処理建物近傍）

●車両準備，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 35 分，所要時間目安１時間 15 分

・車両準備，ケーブル敷設，接続：所要時間目安１時間 15 分（原子炉建物又は廃棄物処理建物近傍）

●直流給電車による給電：想定時間 40 分，所要時間目安 23 分

・高圧発電機車の起動，送電：所要時間目安５分

・直流給電車の送電操作，送電：所要時間目安 18 分

(d)　操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面

マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：直流給電車及び高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。コネクタ接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。



高圧発電機車での作業



接続口作業



直流給電車での作業

(7)　ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電

(a)　操作概要

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ　Ｄ系への給電のため，ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ　Ｄ系の受電遮断器の制御電源を確保する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室）

廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（補助盤室）

(c)　必要要員数及び想定時間

ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤への給電の切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（現場運転員２名）

想定時間　　：30 分以内（所要時間目安※1：14 分）

※１　所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，Ｂ－115V 系直流盤受電準備：想定時間 15 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室から補助盤室）

・Ｂ－115V 系直流盤受電準備：所要時間目安１分（負荷切離し：補助盤室）

・移動：所要時間目安２分（移動経路：補助盤室からＢ－計装電気室，充電器室）

・Ｂ－115V 系直流盤受電準備：所要時間目安２分（負荷切離し：Ｂ－計装電気室）

●Ｂ－115V 系直流盤受電操作：想定時間 15 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安１分（移動経路：Ｂ－計装電気室から充電器室）

・受電操作：所要時間目安６分（受電操作：充電器室）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



電源切替操作

(8)　非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車による給電

(a)　操作概要

全交流動力電源及び直流電源喪失後，ガスタービン発電機又は高圧発電機車による給電が可能な場合，Ｍ／Ｃ　Ｃ系，Ａ－115V 系充電器盤及びＡ－115V 系直流盤を受電して遮断器の制御電源を確保するが，Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電時はＭ／Ｃ　Ｃ系の受電遮断器の制御電源が喪失していることから，現場にてＡ－115V 系蓄電池の遮断器を手動で開放を行い，Ｍ／Ｃ　Ｃ系の受電遮断器を手動で投入し，Ａ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認を行う。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）
タービン建物　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電のうち，Ａ－115V 系蓄電池の遮断器「切」操作，Ｍ／Ｃ　Ｃ系の受電遮断器「入」操作及びＡ－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　　：１時間 35 分以内（所要時間目安※1：48 分）
※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分
・Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電確認：所要時間目安１分
●Ａ－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・Ａ－中央制御室排風機起動：所要時間目安２分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】
●Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電用遮断器「入」：想定時間 10 分，所要時間目安５分
・Ｍ／Ｃ　Ｃ系受電用遮断器「入」：所要時間目安５分（受電準備：

原子炉建物付属棟　２階）

●M／C　C系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分

・M／C　C系受電確認：所要時間目安１分（受電確認：原子炉建物　２階）

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安36分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物　２階から廃棄物処理建物　２階）

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安31分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●Ａ－115V系充電器盤受電：想定時間20分，所要時間目安６分

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物　２階からＡ－計装電気室）

・Ａ－115V系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電操作及び電圧確認：Ａ－計装電気室）

【緊急時対策要員３名】（高圧発電機車による給電の場合）

●高圧発電機車による給電：想定時間５分，所要時間目安５分

・高圧発電機車による給電：所要時間目安５分

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチよる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ａ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



遮断器手動投入

b．号炉間電力融通ケーブルによる給電

(a) 操作概要

全交流動力電源及び直流電源喪失後，号炉間電力融通ケーブルによる給電が可能な場合，M／C　C系，A－115V 系充電器盤及びA－115V 系直流盤を受電して遮断器の制御電源を確保するが，M／C　C系受電時はM／C　C系の受電遮断器の制御電源が喪失していることから，現場にてA－115V 系蓄電池の遮断器を手動で開放を行い，M／C　C系の受電遮断器を手動で投入し，A－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認を行う。

(b) 作業場所

原子炉建物付属棟　2階（非管理区域）
廃棄物処理建物　1階（非管理区域）（A－計装電気室）
タービン建物　2階（非管理区域）
制御室建物　4階（非管理区域）（中央制御室）

(c) 必要要員数及び想定時間

非常用直流電源喪失時のA－115V 系直流盤受電のうち，A－115V 系蓄電池の遮断器「切」操作，M／C　C系の母線連絡遮断器並びにM／C　A系の受電遮断器「入」操作，A－115V 系充電器盤の受電操作及び受電確認に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：3名（中央制御室運転員1名，現場運転員2名）
想定時間　：1時間 45 分以内（所要時間目安※1：58 分）
※1：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳
【中央制御室運転員】
●M／C　C系受電操作：想定時間5分，所要時間目安1分
・M／C　C系受電操作：所要時間目安1分
●A－中央制御室排風機起動：想定時間 10 分，所要時間目安2分
・A－中央制御室排風機起動：所要時間目安2分

【現場運転員B，C】
●M／C　A系及びC系受電用遮断器「入」：想定時間 20 分，所要時間目安 15 分
・M／C　A系受電用遮断器「入」：所要時間目安5分（受電操作：タービン建物　2階）
・移動：所要時間目安5分（移動経路：タービン建物　2階から原子炉建物　2階）

・M／C　C系受電用遮断器「入」：所要時間目安５分（受電操作：原子炉建物付属棟　２階）

●M／C　C系受電確認：想定時間５分，所要時間目安１分

・M／C　C系受電確認：所要時間目安１分（原子炉建物　２階）

●移動，中央制御室排風機起動準備：想定時間１時間，所要時間目安36分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物　２階から廃棄物処理建物　２階）

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安31分（中央制御室排風機起動準備：廃棄物処理建物　２階）

●Ａ－115V系充電器盤受電：想定時間20分，所要時間目安６分

・移動：所要時間目安４分（廃棄物処理建物　２階からＡ－計装電気室）

・Ａ－115V系充電器盤受電：所要時間目安２分（受電操作及び電圧確認：Ａ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　Ａ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



遮断器手動投入

(9)　号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電

(a)　操作概要

当該号炉で外部電源及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤を受電し，非常用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。

(b)　作業場所

「当該号炉」

廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室）

廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）

制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

「他号炉」

制御室建物　１階（非管理区域）

(c)　必要要員数及び想定時間

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電のうち，最長時間を要するＢ－115V 系直流盤受電について，電力融通前準備，電力融通操作及びＢ－115V 系直流盤受電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（現場運転員２名）

想定時間　　：55 分以内（所要時間目安※1：28 分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，蓄電池遮断器「切」：想定時間 10 分，所要時間目安５分

・移動：所要時間目安３分（中央制御室からＢ－計装電気室）

・蓄電池遮断器「切」：所要時間目安２分（受電準備：Ｂ－計装電気室）

●受電準備：想定時間 25 分，所要時間目安 16 分

・受電準備：所要時間目安６分（受電準備：Ｂ－計装電気室）

・移動：所要時間目安５分（Ｂ－計装電気室から制御室建物　１階）

・受電準備：所要時間目安５分（受電準備：制御室建物　１階）

●融通作業：想定時間 15 分，所要時間目安６分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：制御室建物　１階からＢ－計

装電気室）

・融通作業：所要時間目安１分（融通作業：Ｂ－計装電気室）

●充電器受電：想定時間５分，所要時間目安１分

・充電器受電：所要時間目安１分（受電確認：Ｂ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　Ａ－計装電気室操作，Ｂ－計装電気室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



遮断器操作

(10)　ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

a．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

(a)　操作概要

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，ガスタービン発電機を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　３階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電のうち，ガスタービン発電機起動，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：10 分以内（所要時間目安※1：４分）
なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定する。

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電：想定時間 10 分，所要時間目安４分
・ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電：所要時間目安４分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安 11 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟　３階）
・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：

原子炉建物付属棟　３階）

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟　３階）

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟　３階）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

b．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電（故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響がある場合）

(a)　操作概要

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。

(b)　作業場所

屋外（ガスタービン発電機建物近傍）
ガスタービン発電機建物　３階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電のうち，最長時間を要する第４保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，遮断器操作及び高圧発電機車起動操作並びにＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　　：４時間 40 分以内（所要時間目安※1：３時間 27 分）
なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定する。

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要時間目安３分
・電路構成：所要時間目安３分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安

11 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付属棟　３階）

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟　３階）

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟　３階）

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟　３階）

【緊急時対策要員３名】

●移動：想定時間 35 分，所要時間目安 32 分

・移動：所要時間目安 32 分（移動経路：緊急時対策所から第４保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（車両健全性確認：第４保管エリア）

●高圧発電機車配置：想定時間１時間 10 分，所要時間目安 47 分

・高圧発電機車配置：所要時間目安 47 分（移動経路：第４保管エリアからガスタービン発電機建物近傍）

●高圧発電機車準備：想定時間２時間５分，所要時間目安１時間 38 分

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分（高圧発電機車準備，ケーブル敷設作業：ガスタービン発電機建物近傍）

・緊急用メタクラ接続プラグ盤へのケーブル接続：所要時間目安 25 分（ケーブル接続作業：ガスタービン発電機建物近傍）

●移動，遮断器操作：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物近傍からガスタービン発電機建物　３階）

・遮断器操作：所要時間目安５分（遮断器操作：ガスタービン発電機建物　３階）

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機建物　３階からガスタービン発電機建物近傍）

・送電操作：所要時間目安５分（送電操作：ガスタービン発電機建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ｉ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。

コネクタ接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



遮断器操作



高圧発電機車での作業



接続作業

c．高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

(a)　操作概要

非常用所内電気設備の２系統が機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合において，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃを受電するため，高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電前準備を実施する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）
屋外（原子炉建物近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧発電機車（高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電のうち，最長時間を要する第１保管エリアの可搬設備を使用した高圧発電機車のケーブル敷設及び接続作業，メタクラ切替盤の切替作業及び高圧発電機車起動操作並びにＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対策要員３名）
想定時間　　：４時間 35 分以内（所要時間目安※1：３時間 22 分）
なお，ＳＡ電源切替盤操作完了までは，40 分以内と想定する。

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備：想定時間 10 分，所要時間目安３分
・電路構成：所要時間目安：３分

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：想定時間 20 分，所要時間目安 11 分
・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟　３階）

・ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟　３階）

●移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：想定時間 20 分，所要時間目安７分

・移動：所要時間目安１分（原子炉建物付属棟　３階）

・ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）：所要時間目安６分（電源切替盤操作：原子炉建物付属棟　３階）

【緊急時対策要員３名】

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第１保管エリア）

●高圧発電機車配備：想定時間１時間 30 分，所要時間目安１時間 14 分

・高圧発電機車配備：所要時間目安１時間 14 分（移動経路：第１保管エリアから原子炉建物近傍）

●高圧発電機車準備，ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 55 分，所要時間目安１時間 23 分

・高圧発電機車準備，ケーブル敷設：所要時間目安１時間 13 分

・高圧発電機車接続プラグ収納箱接続作業：所要時間目安 10 分

●移動，メタクラ切替盤作業：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物近傍から原子炉建物付属棟　２階）

・メタクラ切替盤作業：所要時間目安 20 分（原子炉建物付属棟　２階）

●移動，送電操作：想定時間 30 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階から原子炉建物近傍）

・高圧発電機車の送電：所要時間目安５分（原子炉建物近傍）

(d)　操作の成立性について

ｉ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能である。

ii　現場操作

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　：高圧発電機車の起動は，現場操作パネルでの簡易なボタン操作であり，操作性に支障はない。

コネクタ接続であり操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本部との連絡が可能である。



ボルトリンク接続作業



高圧発電機車での作業



接続口作業

(11)　高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電

(a)　操作概要

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電気設備であるM／C　C系及びM／C　D系の母線電圧が喪失している状態で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　HPCS系及びM／C　A系を経由して非常用所内電気設備であるM／C　C系（又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からM／C　HPCS系，M／C　A系及びM／C　B系を経由して非常用所内電気設備であるM／C　D系）へ給電する。

(b)　作業場所

原子炉建物付属棟　地下２階（非管理区域）
原子炉建物付属棟　２階（非管理区域）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（A－計装電気室）
廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（補助盤室）
廃棄物処理建物　地下１階中階（非管理区域）（B－計装電気室）
タービン建物　２階（非管理区域）（常用電気室）
制御室建物　４階（非管理区域）（中央制御室）

(c)　必要要員数及び想定時間

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電のうち，最長時間を要するM／C　D系遮断器操作及びインターロック処置に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名）
想定時間　　：１時間 20 分以内（所要時間目安※1：58 分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【中央制御室運転員】

●M／C　D系受電準備：想定時間 35 分，所要時間目安 24 分
・M／C　D系受電準備：所要時間目安 24 分（負荷抑制及び電路構成）
●M／C　D系受電操作：想定時間５分，所要時間目安１分
・M／C　D系受電操作：所要時間目安１分（受電操作）

【現場運転員B，C】

●移動，M／C　D系受電準備：想定時間 30 分，所要時間目安 24 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気室）
・Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：Ａ－計装電気室）
・移動：所要時間目安２分（移動経路：Ａ－計装電気室からＢ－計装電気室）
・Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備：所要時間目安４分（電路構成：Ｂ－計装電気室）
・移動：所要時間目安５分（移動経路：Ｂ－計装電気室から原子炉建物付属棟　２階）
・Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備：所要時間目安３分（電路構成：原子炉建物付属棟　２階）
・移動：所要時間目安４分（移動経路：原子炉建物付属棟　２階からタービン建物　２階）
・Ｍ／Ｃ　Ｄ系受電準備：所要時間目安２分（電路構成：タービン建物　２階）

●移動，インターロック処置：想定時間 45 分，所要時間目安 33 分
・移動：所要時間目安３分（移動経路：タービン建物　２階から補助盤室）
・インターロック処置：所要時間目安 16 分（インターロック処置：補助盤室）
・移動：所要目安時間９分（移動経路：補助盤室から原子炉建物付属棟　地下２階）
・インターロック処置：所要時間目安５分（インターロック処置：原子炉建物付属棟　地下２階）

(d)　操作の成立性について

ⅰ　中央制御室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，ＬＥＤライト（三脚タイプ），ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを配備している。

操作性　　：操作スイッチよる操作であり，容易に操作可能である。

ⅱ　補助盤室操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。

iii　現場操作

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。

連絡手段　：所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



インターロック解除処置

(12)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

a．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給

(a)　操作概要

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油を補給（積載）する。

(b)　作業場所

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（緊急時対策要員２名）

想定時間　　：１時間 50 分以内（所要時間目安※1：１時間 34 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員２名】

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間目安 28 分（移動経路：緊急時対策所から第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分（第３保管エリア）

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目安２分

・タンクローリ配置：所要時間目安２分（移動経路：第３保管エリアからガスタービン発電機用軽油タンク近傍）

●バルブ付アタッチメント接続：想定時間 30 分，所要時間目安 25 分

・バルブ付アタッチメント接続：所要時間目安 25 分（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍）

●補給準備：想定時間９分，所要時間目安７分

・補給準備：所要時間目安７分（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍）

●補給：想定時間 16 分，所要時間目安 16 分

・補給：所要時間目安 16 分（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍）

●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分

・補給片付け：所要時間目安６分（ガスタービン発電機用軽油タンク

近傍）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。
放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。

操作性　　：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハッチ開放等）も同時並行して行える作業が主体であるため，操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。



ガスタービン発電機用軽油タンクへのホース接続



タンクローリへの燃料ホース接続

b．ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給

(a)　操作概要

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへ軽油を補給（積載）する。

(b)　作業場所

屋外（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（緊急時対策要員２名）

想定時間　　：２時間 30 分以内（所要時間目安※1：２時間 12 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳

【緊急時対策要員２名】

●移動：想定時間 30 分，所要時間目安 28 分

・移動：所要時間 28 分（移動経路：緊急時対策所から第３保管エリア）

●車両健全性確認：想定時間 10 分，所要時間目安 10 分

・車両健全性確認：所要時間目安 10 分

●タンクローリ配置：想定時間５分，所要時間目安２分

・タンクローリ配置：所要時間目安２分（移動経路：第３保管エリアからディーゼル燃料貯蔵タンク近傍）

●抜き取り準備：想定時間１時間５分，所要時間目安１時間

・抜き取り準備：所要時間目安１時間（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍）

●補給：想定時間 30 分，所要時間目安 26 分

・補給：所要時間目安 26 分（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍）

●補給片付け：想定時間 10 分，所要時間目安６分

・補給片付け：所要時間目安６分（ディーゼル燃料貯蔵タンク近傍）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯によ

り，夜間における作業性を確保している。
放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており，夜間においても接近可能である。また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハッチ開放等）も同時並行して行える作業が主体であるため，操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。



ディーゼル燃料貯蔵タンク上蓋開放



タンクローリへのホース接続

(13)　タンクローリから各機器等への給油

(a)　操作概要

タンクローリへ補給（積載）した軽油を重大事故等の対処に必要な燃料給油対象の設備へ給油する。

(b)　作業場所

屋外（ガスタービン発電機用軽油タンク近傍，重大事故等の対処に必要な燃料給油対象の設備近傍）

(c)　必要要員数及び想定時間

タンクローリから各機器等への給油に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　：２名（緊急時対策要員２名）

想定時間　　：30 分以内（所要時間目安※1：高圧発電機車の場合 21 分）

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間

想定時間内訳（高圧発電機車の場合）

【緊急時対策要員２名】

●移動，準備：想定時間 15 分，所要時間目安 10 分

・移動：所要時間目安５分（移動経路：ガスタービン発電機用軽油タンク近傍から高圧発電機車近傍）

・準備：所要時間目安５分（高圧発電機車近傍）

●給油：想定時間 10 分，所要時間目安６分

・給油：所要時間目安６分（高圧発電機車近傍）

●片付け：想定時間５分，所要時間目安５分

・片付け：所要時間目安５分（高圧発電機車近傍）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯により，夜間における作業性を確保している。
放射性物質が放出される可能性があることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業を行う。

移動経路　：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており，夜間においても接近可能である。
また，現場への移動は，地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。
また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：複雑な操作手順はなく，タンクローリの各操作（ハッチ開放等）も同時並行して行える作業が主体であるため，操作性に支障はない。

連絡手段　：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備及び所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。



各機器等への給油準備



大型送水ポンプ車への給油

(14)　不要直流負荷（Ａ系）の切離し

(a)　操作概要

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V 系充電器盤の交流入力電源の喪失が発生した場合において，１時間以内にＡ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離しを実施する。

(b)　作業場所

廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（Ａ－計装電気室）

(c)　必要要員数及び想定時間

Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数：２名（現場運転員２名）

想定時間　：30 分以内（所要時間目安※1：12 分）

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

想定時間内訳

【現場運転員Ｂ，Ｃ】

●Ａ－115V 系直流盤の不要直流負荷の切離し操作：想定時間 30 分，所要時間目安 12 分

・移動：所要時間目安２分（移動経路：中央制御室からＡ－計装電気室）

・不要負荷切離し：所要時間目安 10 分（負荷切離し：Ａ－計装電気室）

(d)　操作の成立性について

作業環境　：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電灯を携行している。

移動経路　：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。

操作性　　：通常のスイッチ操作であり，十分な作業スペースもあることから，容易に実施可能である。

連絡手段　:有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備により，中央制御室との連絡が可能である。



不要直流負荷の切離し

不要直流負荷切離しリスト（１／３）

Ｂ－115V 系直流盤負荷

操作場所	FFB	用途名称	使用時間	負荷(A)
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－非常用直流電灯盤	21	原子炉建物照明　地下１階	8h	8.1
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－非常用直流電灯盤	22	廃棄物処理建物照明　地下１階中階	8h	8.1
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－非常用直流電灯盤	23	廃棄物処理建物照明　１階	8h	8.1
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－非常用直流電灯盤	24	原子炉建物照明　２階	8h	8.1
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－非常用直流電灯盤	25	原子炉建物照明　２階	8h	8.1
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	21	２Ｂ－メタクラ	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	22	２Ｂ１－ロードセンタ	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	23	２Ｂ２－ロードセンタ	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	24	遮断器テスト電源（常用電気室Ｌ／Ｃ）	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	30	２Ｄ－ロードセンタ	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	31	遮断器テスト電源（Ｂ－非常用電気室）	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	35	Ｂ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤	8h	0.0
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	36	Ｂ－計装用無停電交流電源装置	8h	154

不要直流負荷切離しリスト（２／３）

Ｂ－115V 系直流盤負荷

操作場所	FFB	用途名称	使用時間	負荷 (A)
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	25	Ｂ－再循環ＭＧ開閉器盤	8h	
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	28	Ｂ－中央分電盤（常用）	8h	
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	34	Ｂ－ディーゼル発電機制御盤	8h	
廃棄物処理建物地下１階中階 Ｂ－115V 系直流盤	33	中央制御室外原子炉停止制御盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	1D	ＲＣＷ遮断弁回路	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	2D	共通盤（ＨＶＡＣ）	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	4D	後備スクラムパイロット弁回路	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	5D	ＳⅡ－ＲＣＷ，ＲＳＷ論理回路	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	7D	Ｂ，Ｃ－ＲＨＲ論理回路	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	9D	Ｂ－ＳＧＴ論理回路	8h	50.0
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	10D	Ｂ－ＰＬＲポンプモータ不足電圧継電器盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	11D	Ｂ－計装用無停電交流電源装置	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	12D	Ｂ－中央制御室冷凍機制御盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	13D	ＡＭ設備制御盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	14D	Ｂ－Ｒ／Ｂオペフロ水素濃度計測盤 ＳＦＰ温度計測回路	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	15D	２Ｄ２，２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ切替盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	16D	Ｂ１－水素検出装置盤 （Ｂ２－水素検出装置盤）	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	17D	補助消火ポンプ制御盤	8h	
廃棄物処理建物１階 Ｂ－中央分電盤（非常用）	18D	２Ｓ－Ｒ／Ｂコントロールセンタ	8h	
		合計		244.5

不要直流負荷切離しリスト（３／３）

Ａ－115V 系直流盤負荷

操作場所	FFB	用途名称	使用時間	負荷(A)
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	1	２Ａ－メタクラ	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	2	２Ａ１－ロードセンタ	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	3	２Ａ２－ロードセンタ	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	4	遮断器用テスト電源（常用電気室M／Ｃ）	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	10	２Ｃ－ロードセンタ	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	11	遮断器テスト電源（Ａ－非常用電気室）	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	13	Ａ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤	70 分	0.0
廃棄物処理建物１階 Ａ－115V 系直流盤	14	Ａ－計装用無停電交流電源装置	70 分	154.0
		合計		154.0

(1)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　C系又はM／C　D系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（１／２）

操作対象制御盤	操作スイッチ
2-903	A－原子炉補機冷却水ポンプ
	C－原子炉補機冷却水ポンプ
	A－原子炉補機海水ポンプ
	C－原子炉補機海水ポンプ
	A－残留熱除去ポンプ
	低圧炉心スプレイポンプ
	A－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ
	B－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ
	A－ドライウェル床ドレンサンプポンプ
	B－ドライウェル床ドレンサンプポンプ
	A－RHR封水ポンプ
2-904-1	B－原子炉補機冷却水ポンプ
	D－原子炉補機冷却水ポンプ
	B－原子炉補機海水ポンプ
	D－原子炉補機海水ポンプ
	B－残留熱除去ポンプ
	C－残留熱除去ポンプ
	B－RHR封水ポンプ
2-965-1	A－復水輸送ポンプ
	B－復水輸送ポンプ
	C－復水輸送ポンプ

(1)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　C系又はM／C　D系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（2／2）

操作対象制御盤	操作スイッチ
2-965-2	A－中央制御室送風機
	B－中央制御室送風機
	A－中央制御室非常用送風機
	B－中央制御室非常用送風機
	A－中央制御室冷水循環ポンプ
	B－中央制御室冷水循環ポンプ
	A－中央制御室冷凍機
	B－中央制御室冷凍機
	A－計装用空気圧縮機
	B－計装用空気圧縮機
2-929-1	A1－非常用電気室送風機
	A2－非常用電気室送風機
	A1－非常用電気室排風機
	A2－非常用電気室排風機
	B1－非常用電気室送風機
	B2－非常用電気室送風機
	B1－非常用電気室排風機
	B2－非常用電気室排風機
	A－ドライウェル上部冷却器
	B－ドライウェル上部冷却器
	C－ドライウェル上部冷却器
	A－ドライウェル下部冷却器
	B－ドライウェル下部冷却器
	C－ドライウェル下部冷却器
2-973A-1	A－事故時用サンプルポンプ
	A－事故時用サンプル昇圧ポンプ
2-973B-1	B－事故時用サンプルポンプ
	B－事故時用サンプル昇圧ポンプ

(2)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ　Ｃ系又はＬ／Ｃ　Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（１／２）

操作対象制御盤	操作スイッチ
2-903	A－原子炉補機冷却水ポンプ
	C－原子炉補機冷却水ポンプ
	A－原子炉補機海水ポンプ
	C－原子炉補機海水ポンプ
	A－残留熱除去ポンプ
	低圧炉心スプレイポンプ
	A－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ
	B－ドライウェル機器ドレンサンプポンプ
	A－ドライウェル床ドレンサンプポンプ
	B－ドライウェル床ドレンサンプポンプ
	A－RHR封水ポンプ
2-904-1	B－原子炉補機冷却水ポンプ
	D－原子炉補機冷却水ポンプ
	B－原子炉補機海水ポンプ
	D－原子炉補機海水ポンプ
	B－残留熱除去ポンプ
	C－残留熱除去ポンプ
	B－RHR封水ポンプ
2-909	A－SGT排風機
	B－SGT排風機
2-965-1	A－復水輸送ポンプ
	B－復水輸送ポンプ

(2)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ　Ｃ系又はＬ／Ｃ　Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置（２／２）

操作対象制御盤	操作スイッチ
2-965-2	A－中央制御室送風機
	B－中央制御室送風機
	A－中央制御室非常用送風機
	B－中央制御室非常用送風機
	A－中央制御室冷水循環ポンプ
	B－中央制御室冷水循環ポンプ
	A－中央制御室冷凍機
	B－中央制御室冷凍機
	A－計装用空気圧縮機
	B－計装用空気圧縮機
2-929-1	A1－非常用電気室送風機
	A2－非常用電気室送風機
	A1－非常用電気室排風機
	A2－非常用電気室排風機
	B1－非常用電気室送風機
	B2－非常用電気室送風機
	B1－非常用電気室排風機
	B2－非常用電気室排風機
	A－ドライウェル上部冷却器
	B－ドライウェル上部冷却器
	A－ドライウェル下部冷却器
	B－ドライウェル下部冷却器
2-973A-1	A－事故時用サンプルポンプ
	A－事故時用サンプル昇圧ポンプ
2-973B-1	B－事故時用サンプルポンプ
	B－事故時用サンプル昇圧ポンプ

(1)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　C系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト

操作場所	名称	操作内容
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） Ａ－計装－Ｃ／Ｃ	Ａ－115V系充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） Ａ－計装分電盤	Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） 一般計装分電盤	Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） M／C　C系	Ｃ－メタクラ受電遮断器	遮断器「切」※
	Ｃ－メタクラ切替盤	遮断器「入」※
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｌ／Ｃ　Ｃ系	管理事務所２号館　非常用電源盤	遮断器「切」※
	Ｃ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	Ａ－ＤＧ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	緊急時対策所低圧受電盤	遮断器「切」※

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」又は「入」とする。

(2)　常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（M／C　D系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト

操作場所	名称	操作内容
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） 一般計装分電盤	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域） Ｂ－計装－Ｃ／Ｃ	Ｂ－115V系充電器盤	遮断器「切」
	Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）	遮断器「切」
	ＳＡ用115V系充電器盤	遮断器「切」
	230V系充電器盤（常用）	遮断器「切」
	230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域） Ｂ－計装分電盤	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｌ／Ｃ　Ｄ系	44m盤事務所	遮断器「切」※
	Ｓ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ（常用）	遮断器「切」※
	Ｄ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	Ｂ－ＤＧ－コントロールセンタ	遮断器「切」※

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」とする。

(3)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ　Ｃ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト

操作場所	名称	操作内容
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） Ａ－計装－Ｃ／Ｃ	Ａ－115V系充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） Ａ－計装分電盤	Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） 一般計装分電盤	Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｍ／Ｃ　Ｃ系	Ｃ－メタクラ受電遮断器	遮断器「切」※
	Ｃ－メタクラ切替盤	遮断器「入」※
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｌ／Ｃ　Ｃ系	管理事務所２号館　非常用電源盤	遮断器「切」※
	Ｃ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	Ｓ－Ｒ／Ｂ－コントロールセンタ（常用）	遮断器「切」※
	Ａ－ＤＧ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	緊急時対策所低圧受電盤	遮断器「切」※
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｃ１－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ	Ａ－開閉所コントロールセンタ	遮断器「切」

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」又は「入」とする。

(4)　可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｌ／Ｃ　Ｄ系）への給電時の現場による受電前準備操作対象リスト



操作場所	名称	操作内容
廃棄物処理建物 地上１階（非管理区域） 一般計装分電盤	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域） Ｂ－計装－Ｃ／Ｃ	Ｂ－115V系充電器盤	遮断器「切」
	Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）	遮断器「切」
	ＳＡ用115V系充電器盤	遮断器「切」
	230V系充電器盤（常用）	遮断器「切」
	230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）	遮断器「切」
廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域） Ｂ－計装分電盤	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤	遮断器「切」
原子炉建物付属棟 地上２階（非管理区域） Ｌ／Ｃ　Ｄ系	44m盤事務所	遮断器「切」※
	Ｓ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ（常用）	遮断器「切」※
	Ｄ－Ｔ／Ｂ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
	Ｂ－ＤＧ－コントロールセンタ	遮断器「切」※
原子炉建物付属棟 地下１階（非管理区域） Ｄ１－Ｒ／Ｂ－Ｃ／Ｃ	Ｂ－開閉所コントロールセンタ	遮断器「切」

※遮断器の制御電源が喪失している場合には手動にて遮断器を「切」とする。



常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リスト

	弁名称	該当条文 （技術的能力）	設計基準事故 対処設備	重大事故等 対処設備
1	Ａ－ＲＨＲドライウェル 第１スプレイ弁（ＭＶ２２２－３Ａ）	49条（1.6） 51条（1.8）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
2	Ａ－ＲＨＲドライウェル 第２スプレイ弁（ＭＶ２２２－４Ａ）	49条（1.6） 51条（1.8）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
3	Ａ－ＲＨＲ注水弁 （ＭＶ２２２－５Ａ）	47条（1.4） 50条（1.7） 51条（1.8）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
4	Ａ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 （ＭＶ２１４－７Ａ）	48条（1.5）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
5	ＮＧＣ　Ｎ２トーラス出口隔離弁 （ＭＶ２１７－５）	48条（1.5） 50条（1.7） 52条（1.9）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
6	ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁 （ＭＶ２１７－４）	48条（1.5） 50条（1.7） 52条（1.9）	2C2-R/B-C/C	2SA2-C/C
7	Ｂ－ＲＨＲドライウェル 第２スプレイ弁（ＭＶ２２２－４Ｂ）	49条（1.6） 50条（1.7） 51条（1.8）	2D2-R/B-C/C	2SA2-C/C
8	Ｂ－ＲＨＲ注水弁 （ＭＶ２２２－５Ｂ）	47条（1.4） 51条（1.8）	2D2-R/B-C/C	2SA2-C/C
9	Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 （ＭＶ２１４－７Ｂ）	48条（1.5） 50条（1.7）	2D2-R/B-C/C	2SA2-C/C
10	Ｂ－ＲＨＲ熱交バイパス弁 （ＭＶ２２２－２Ｂ）	50条（1.7）	2D2-R/B-C/C	2SA2-C/C
11	ＭＵＷ　ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁 （ＭＶ２７２－１９６）	51条（1.8）	2D2-R/B-C/C	2SA2-C/C
12	ＮＧＣ 非常用ガス処理入口隔離弁 （ＭＶ２１７－１８）	48条（1.5） 50条（1.7） 52条（1.9）	2D3-R/B-C/C	2SA2-C/C
13	ＮＧＣ　非常用ガス処理入口隔離弁 バイパス弁（ＭＶ２１７－２３）	48条（1.5） 50条（1.7） 52条（1.9）	2D3-R/B-C/C	2SA2-C/C
14	ＳＧＴ　ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁（ＭＶ２２６－１３）	48条（1.5） 50条（1.7） 52条（1.9）	2D3-R/B-C/C	2SA2-C/C



審査基準における要求事項毎の給電対象設備（１／１１）

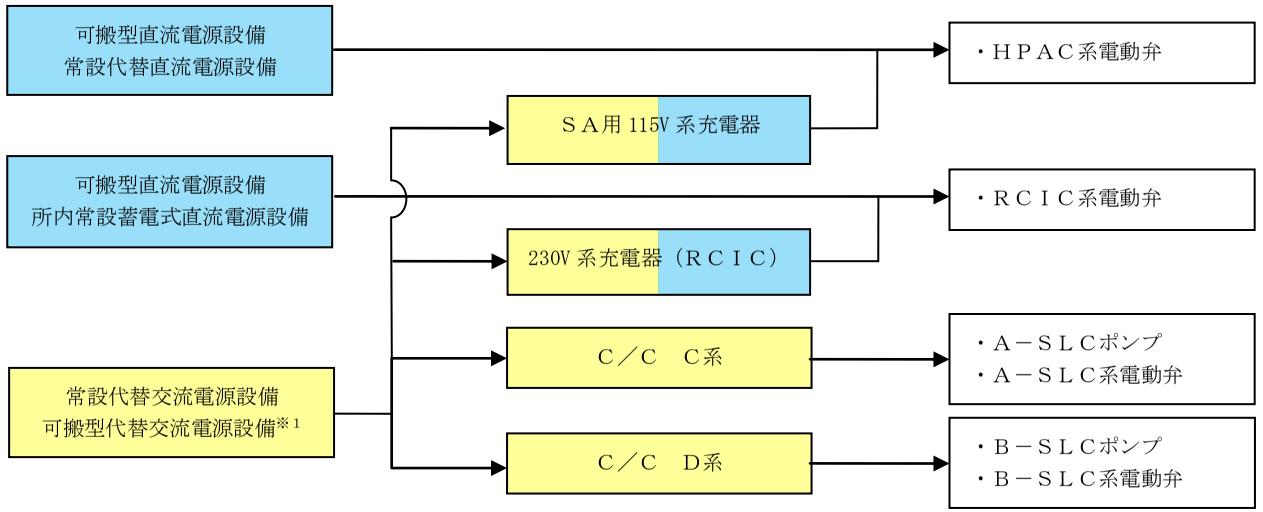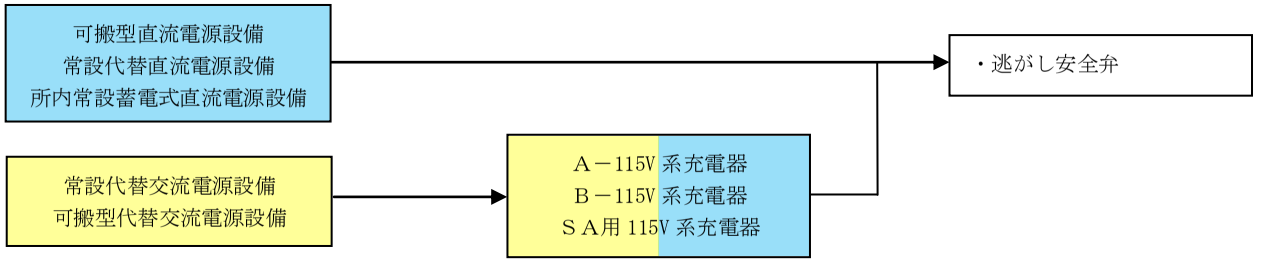対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.1】 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等	－	－
【1.2】 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等	・高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原子炉の冷却 ・代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 ・可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 ・ほう酸水注入系による進展抑制（ほう酸水注入）	 ※１　必要な電動弁のみ給電する。
【1.3】 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等	・可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 ・手動操作による減圧 ・逃がし安全弁窒素ガス供給設備による窒素ガス確保 ・代替直流電源設備による復旧 ・代替交流電源設備による復旧 ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止	
	※「主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁機能回復」の給電に関しては【1.3】にて整理	－


審査基準における要求事項毎の給電対象設備（２／１１）

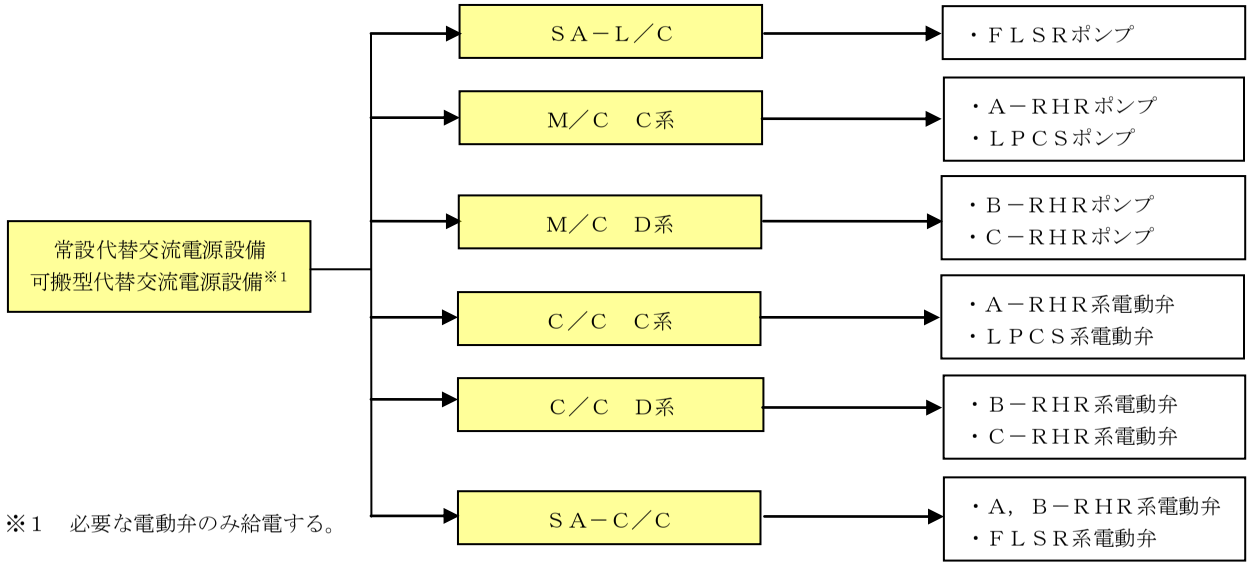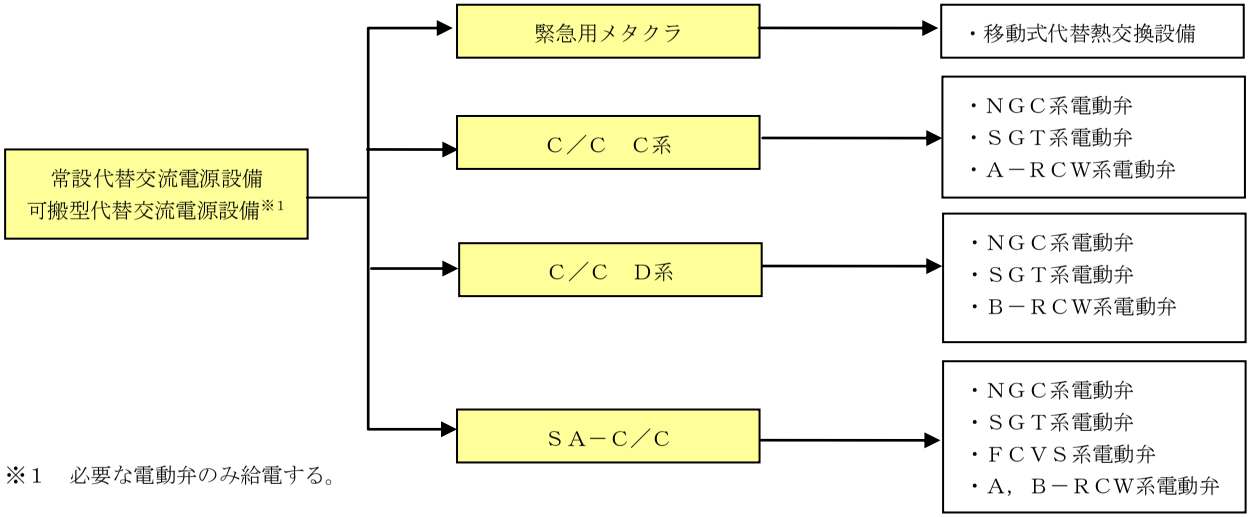対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.4】 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等	・低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 ・低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 ・常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 ・常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の復旧 ・常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 ※下記対応手段は電動弁のみ供給対象 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却	
【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	・格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 ・原子炉補機代替冷却系による除熱	



審査基準における要求事項毎の給電対象設備（３／１１）

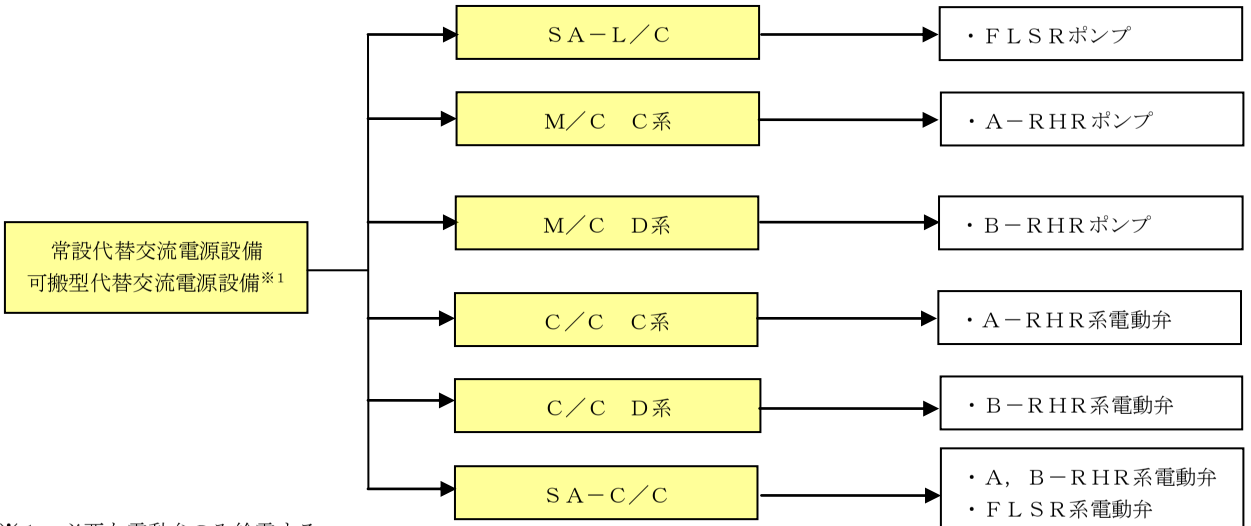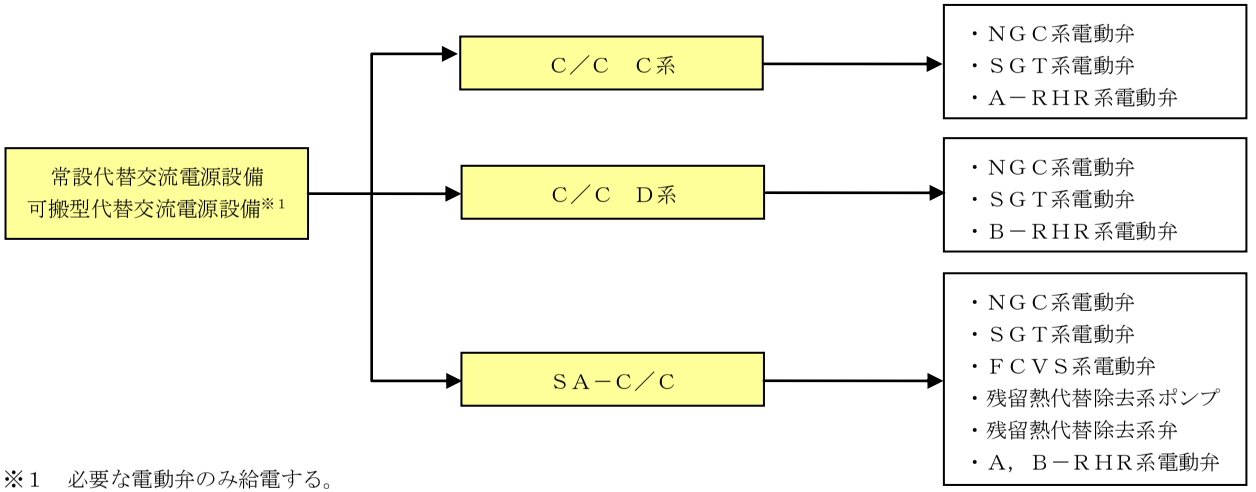対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.6】 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等	・格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ ・格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（海水／淡水） ・残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ ・残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱	 ※１　必要な電動弁のみ給電する。
【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	・格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 ・残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	 ※１　必要な電動弁のみ給電する。


審査基準における要求事項毎の給電対象設備（４／１１）

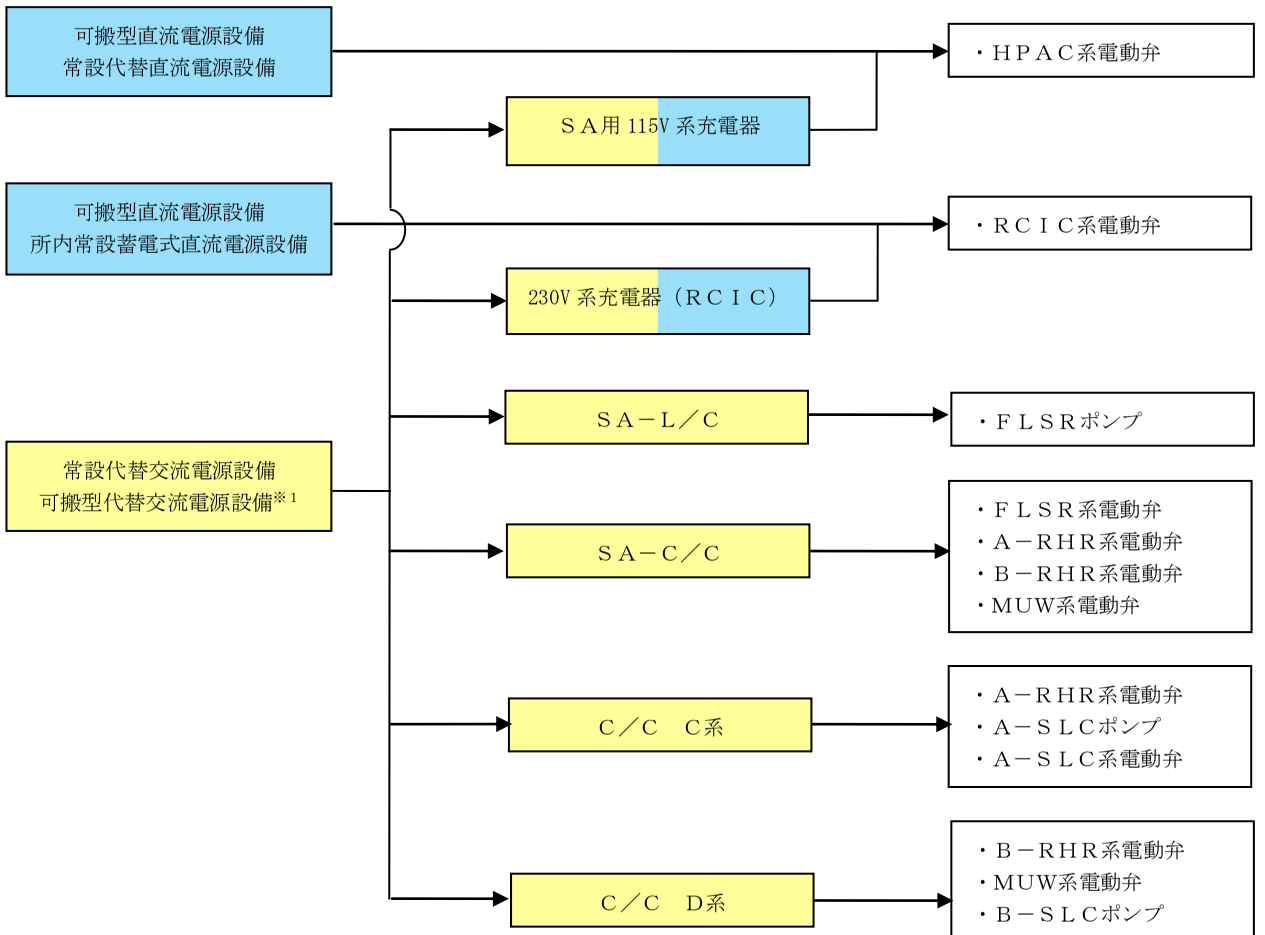対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.8】 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等	・格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水 ・ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水 ・低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 ・ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 ・高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 ・ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入	 ※１　必要な電動弁のみ給電する。

審査基準における要求事項毎の給電対象設備（５／１１）

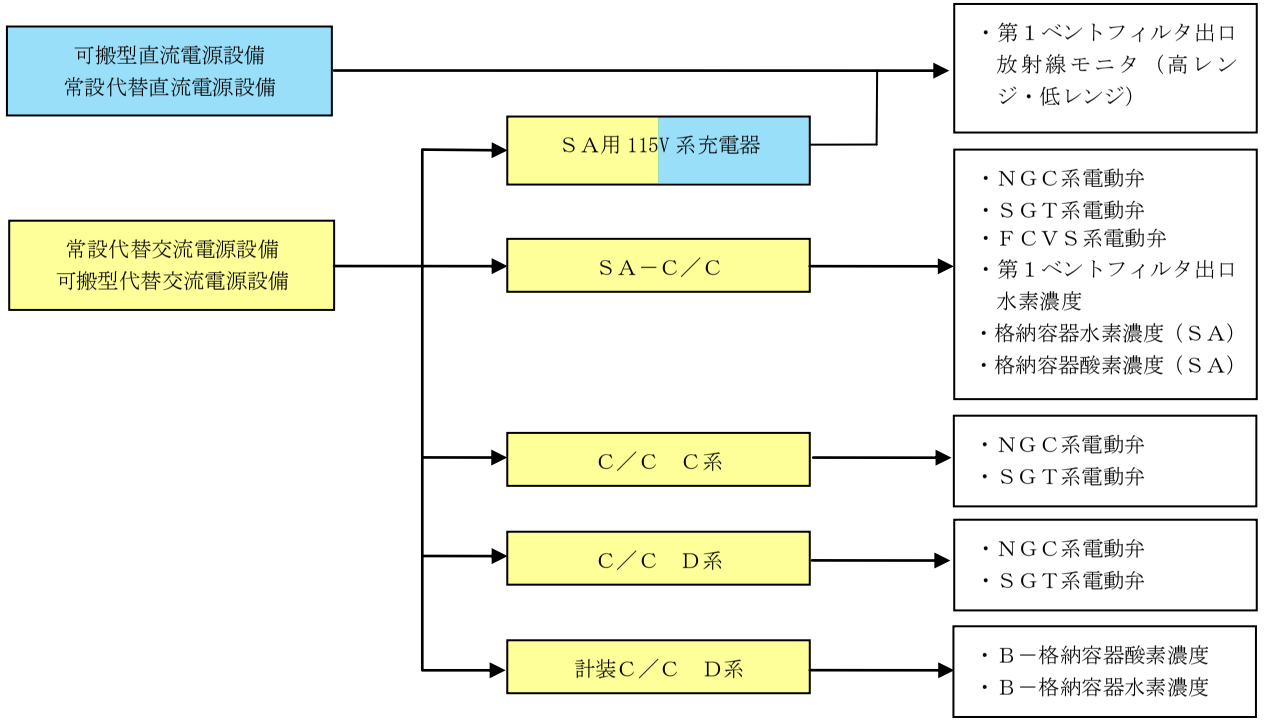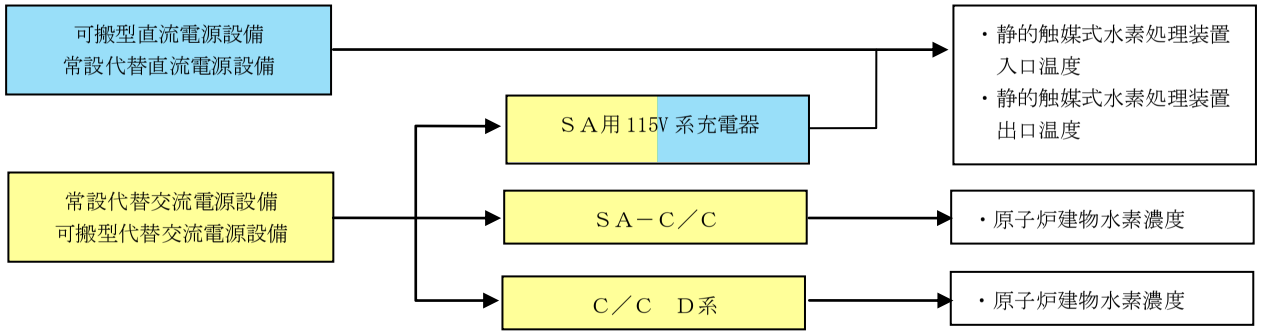
<table>
<tr><th>対象条文</th><th>重大事故等対処設備を使用した手段
審査基準の要求に適合するための手段</th><th>電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流</th></tr>
<tr><td>【1.9】
水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等</td><td>・格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出
・水素濃度及び酸素濃度の監視
・代替電源による必要な設備への給電</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>【1.10】
水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等</td><td>・静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制
・原子炉建物内の水素濃度監視
・代替電源による必要な設備への給電</td><td> 
</td></tr>
</table>

審査基準における要求事項毎の給電対象設備（６／１１）
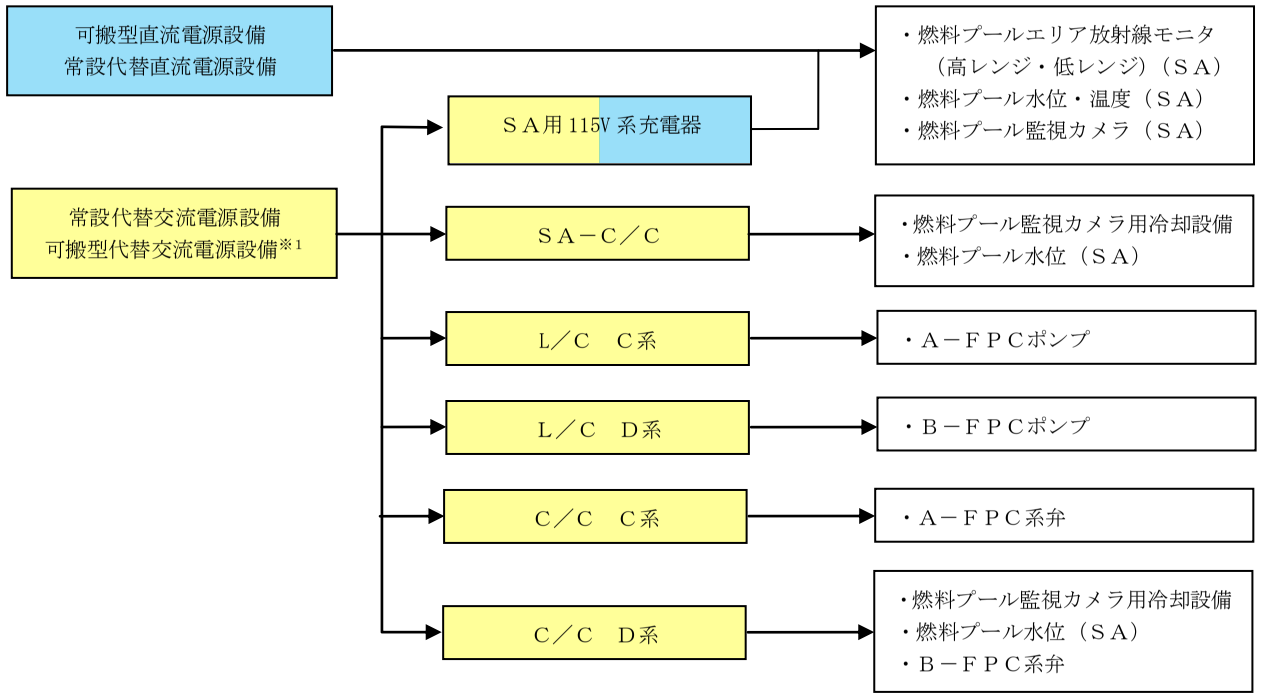
<table>
<tr><th>対象条文</th><th>重大事故等対処設備を使用した手段
審査基準の要求に適合するための手段</th><th>電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流</th></tr>
<tr><td>【1.11】
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等</td><td>・燃料プールの状態監視
・代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱
・代替電源による給電</td><td> 

※１　必要な電動弁のみ給電する。</td></tr>
<tr><td>【1.12】
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>【1.13】
重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>

審査基準における要求事項毎の給電対象設備（７／１１）

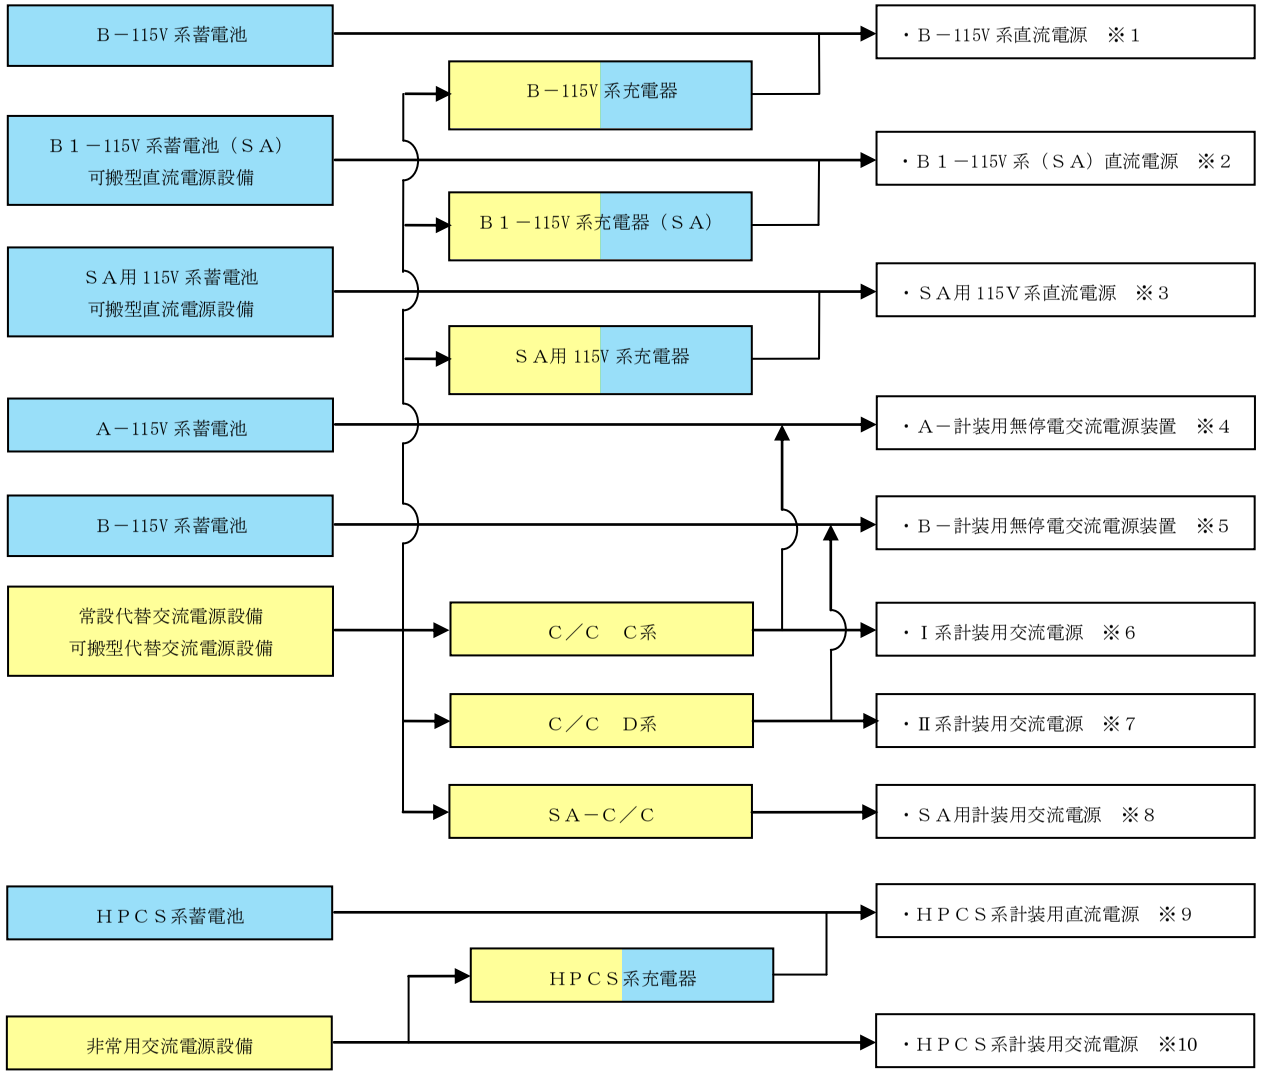対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.15】 事故時の計装に関する手順等	・重要監視パラメータへの給電	



審査基準における要求事項毎の給電対象設備（８／１１）

対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　：交流　：直流
【1.15】 事故時の計装に関する手順等	・重要監視パラメータへの給電	※１，２　Ｂ－115V 系直流電源，Ｂ１－115V 系（ＳＡ）電源 ・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ・燃料プール水位・温度（ＳＡ） ※４　Ａ－計装用無停電交流電源装置 ・原子炉圧力 ・原子炉水位（広帯域） ・原子炉水位（燃料域） ・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ・平均出力領域計装 ・残留熱除去ポンプ出口圧力 ・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ※５　Ｂ－計装用無停電交流電源装置 ・原子炉圧力 ・原子炉水位（広帯域） ・原子炉水位（燃料域） ・ドライウェル圧力（ＳＡ） ・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ・サプレッション・プール水位（ＳＡ） ・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ・平均出力領域計装 ・残留熱除去ポンプ出口圧力 ※３　ＳＡ用 115Ｖ系直流電源 ・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） ・原子炉圧力 ・原子炉圧力（ＳＡ） ・原子炉水位（広帯域） ・原子炉水位（燃料域） ・原子炉水位（ＳＡ） ・高圧原子炉代替注水流量 ・代替注水流量（常設） ・低圧原子炉代替注水流量 ・低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) ・格納容器代替スプレイ流量 ・ペデスタル代替注水流量 ・ペデスタル代替注水流量(狭帯域用) ・残留熱代替除去系原子炉注水流量 ・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 ・ドライウェル温度（ＳＡ） ・ペデスタル温度（ＳＡ） ・ペデスタル水温度（ＳＡ） ・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） ・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） ・ドライウェル圧力（ＳＡ） ・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ・サプレッション・プール水位（ＳＡ） ・ドライウェル水位 ・ペデスタル水位 ・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ・格納容器水素温度（ＳＡ） ・残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 ・スクラバ容器水位 ・スクラバ容器圧力 ・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） ・スクラバ容器温度 ・残留熱除去系熱交換器入口温度 ・残留熱除去系熱交換器出口温度 ・残留熱除去ポンプ出口圧力 ・低圧原子炉代替注水槽水位 ・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 ・静的触媒式水素処理装置入口温度 ・静的触媒式水素処理装置出口温度 ・格納容器酸素温度（ＳＡ） ・燃料プール水位・温度（ＳＡ） ・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） ・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）


審査基準における要求事項毎の給電対象設備（９／１１）

対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.15】 事故時の計装に関する手順等	・重要監視パラメータへの給電	※６　Ｉ系計装用交流電源 ・残留熱除去ポンプ出口流量 ・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ・中性子源領域計装 ・残留熱除去系熱交換器入口温度 ・残留熱除去系熱交換器出口温度 ・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 ※８　ＳＡ用計装用交流電源 ・第１ベントフィルタ出口水素濃度計 ・原子炉建物水素濃度 ・格納容器酸素濃度（ＳＡ） ・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） ・格納容器水素濃度（ＳＡ） ・燃料プール水位（ＳＡ） ※７　Ⅱ系計装用交流電源 ・残留熱除去ポンプ出口流量 ・中性子源領域計装 ・残留熱除去系熱交換器入口温度 ・残留熱除去系熱交換器出口温度 ・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 ・燃料プール水位（ＳＡ） ・格納容器水素濃度 ・格納容器酸素濃度 ※９　ＨＰＣＳ系計装用直流電源 ・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ※10　ＨＰＣＳ系計装用交流電源 ・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

審査基準における要求事項毎の給電対象設備（１０／１１）

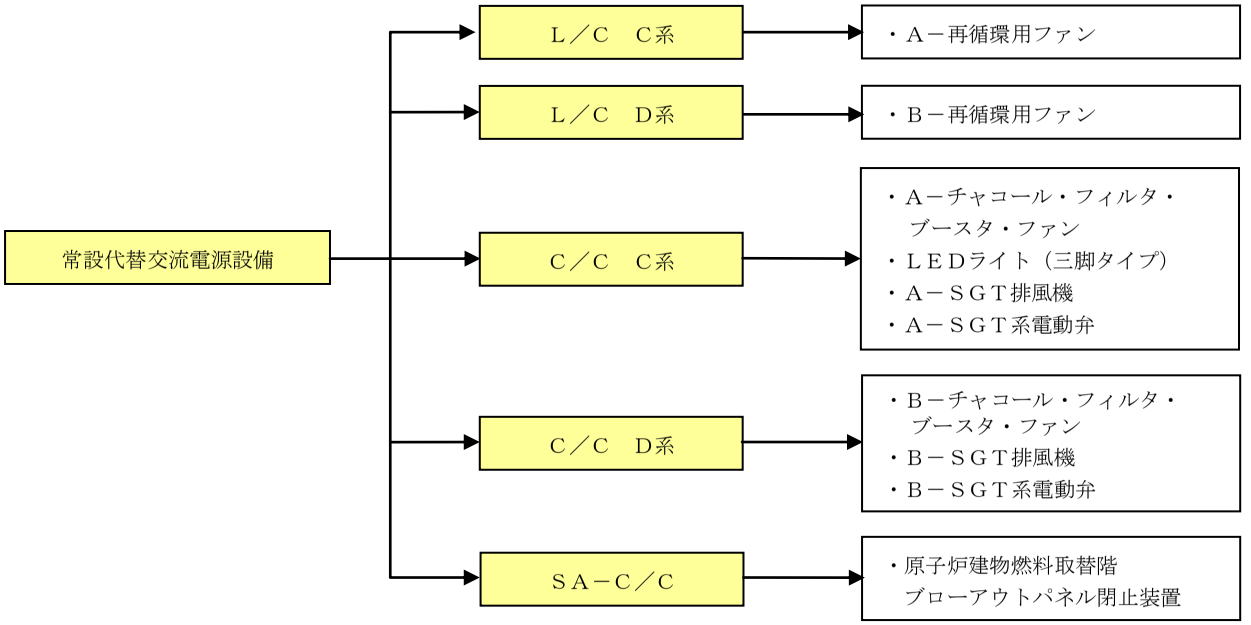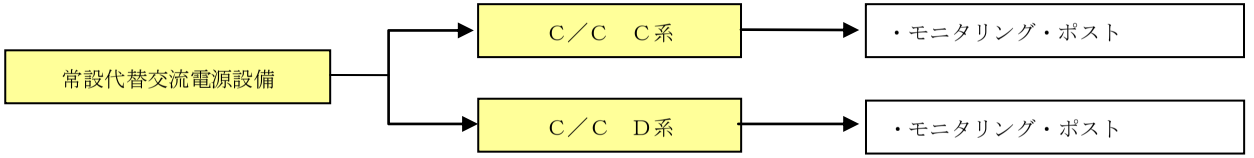対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　　：交流　　：直流
【1.16】 原子炉制御室の居住性等に関する手順等	・居住性の確保 ・格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度低減	
【1.17】 監視測定等に関する手順等	・モニタリング・ポストの代替交流電源からの給電	

審査基準における要求事項毎の給電対象設備（１１／１１）

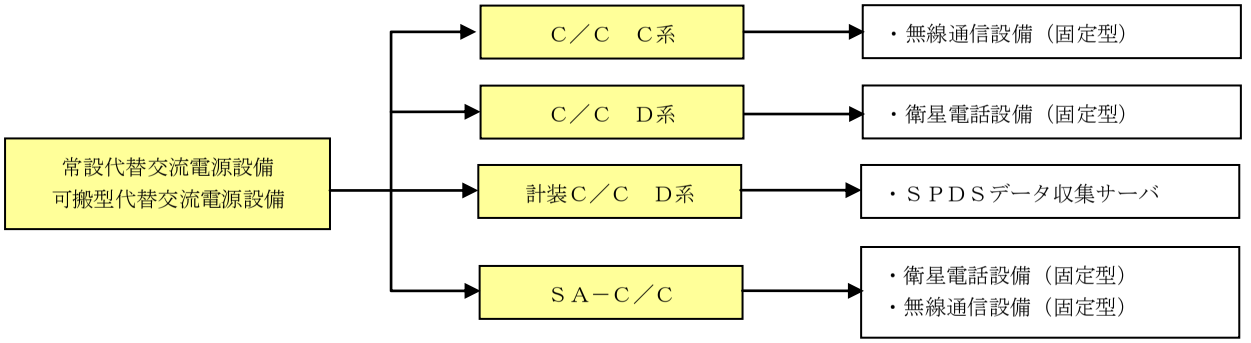対象条文	重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段	電源設備，給電経路，給電対象設備　：交流　：直流
【1.18】 緊急時対策所の居住性等に関する手順等	※緊急時対策所の代替交流電源設備からの給電に関しては【1.18】にて整理	－
【1.19】 通信連絡に関する手順等	・発電所内の通信連絡 ・発電所外（社内外）の通信連絡 ※緊急時対策所用発電機による給電に関しては【1.18】にて整理	

解釈一覧

(1)　判断基準の解釈一覧（１／２）

手順			判断基準記載内容	解釈
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順	(1)　代替交流電源設備による給電	ａ．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電	M／C　C系	２C－メタクラ
			M／C　D系	２D－メタクラ
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(1)　代替直流電源設備による給電	ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合	Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が 94.5V を下回る可能性がある場合
			M／C，L／C，C／Cの C系及びD系	２C，２D－メタクラ ２C，２D－ロードセンタ ２C３，２D３－コントロールセンタ
	(2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保	ａ．ＳA用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電	ＳA用115V系蓄電池の電圧が規定電圧である場合	ＳA用 115V 系蓄電池の電圧が 94.5V 以上である場合
			M／C　D系	２D－メタクラ
		ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電	Ａ－115V 系直流盤の電圧が喪失した場合	Ａ－115V 系直流盤の電圧が 92V 以下になった場合
			M／C　C系	２C－メタクラ
	(3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電	L／C　C系	１C－ロードセンタ
			L／C　D系	１D－ロードセンタ
			C／C　C系	１T－コントロールセンタ ２A－計装コントロールセンタ
			C／C　D系	１U－コントロールセンタ ２B－計装コントロールセンタ

(1)　判断基準の解釈一覧（２／２）

手順			判断基準記載内容	解釈
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順	(1)　代替所内電気設備による給電	ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
			ＳＡロードセンタ	２ＳＡ－ロードセンタ
			ＳＡコントロールセンタ	２ＳＡ１－コントロールセンタ ２ＳＡ２－コントロールセンタ

(2)　操作手順の解釈一覧（１／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順	(1)　代替交流電源設備による給電	ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
			緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器	２号緊急用Ｍ／Ｃ受電遮断器 ２号ガスタービン発電機遮断器 ２Ｃ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２Ｄ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２号緊急用Ｍ／Ｃ・２－ＦＳ　Ｍ／Ｃ母線連絡遮断器 ２号緊急用Ｍ／Ｃ・予備緊急用Ｍ／Ｃ母線連絡遮断器
			Ｌ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－ロードセンタ
			Ｌ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－ロードセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ１－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｃ２－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｃ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｓ－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ１－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｄ２－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			緊急用メタクラの遮断器	２Ｃ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２Ｄ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器
			Ｍ／Ｃ　Ｃ系の受電遮断器	２Ｃ－メタクラ切替盤遮断器
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系の受電遮断器	２Ｄ－メタクラ切替盤遮断器
		ｂ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ

(2)　操作手順の解釈一覧（２／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順	(1)　代替交流電源設備による給電	ｂ．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電	L／C　C系	２C－ロードセンタ
			L／C　D系	２D－ロードセンタ
			C／C　C系	２C１－R／Bコントロールセンタ ２C２－R／Bコントロールセンタ ２C３－R／Bコントロールセンタ ２S－R／Bコントロールセンタ
			C／C　D系	２D１－R／Bコントロールセンタ ２D２－R／Bコントロールセンタ ２D３－R／Bコントロールセンタ
			緊急用メタクラの遮断器	２C－M／C切替盤遮断器 ２D－M／C切替盤遮断器
			緊急用メタクラの受電遮断器	２号緊急用メタクラ接続プラグ盤遮断器
			メタクラ切替盤	２C－メタクラ切替盤 ２D－メタクラ切替盤
		c．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電	M／C　C系	２C－メタクラ
			M／C　D系	２D－メタクラ
			L／C　C系	２C－ロードセンタ
			L／C　D系	２D－ロードセンタ
			C／C　C系	２C１－R／Bコントロールセンタ ２C２－R／Bコントロールセンタ ２C３－R／Bコントロールセンタ ２S－R／Bコントロールセンタ

(2)　操作手順の解釈一覧（３／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順	(1)　代替交流電源設備による給電	c.号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｃ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ１－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｄ２－Ｒ／Ｂコントロールセンタ ２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			号炉間電力融通に伴う受電遮断器	予備変受電遮断器
			１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線	１Ａ－メタクラ １Ｂ－メタクラ １Ｃ－メタクラ １Ｄ－メタクラ
			常用高圧母線，非常用高圧母線	２Ａ－メタクラ ２Ｂ－メタクラ ２Ｃ－メタクラ ２Ｄ－メタクラ
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(1)　代替直流電源設備による給電	ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）及びＳＡ用 115V 系充電器盤にて負荷電圧が規定電圧であることを確認	Ｂ－115V 系充電器盤にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認 Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認 ＳＡ用 115V 系充電器盤にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認
			Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替え	Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替え操作をＢ－115V 系直流盤及びＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）にて実施(操作場所：廃棄物処理建物地下１階中階Ｂ－計装用電気室及び充電器室)

(2)　操作手順の解釈一覧（４／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(1)　代替直流電源設備による給電	ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回る可能性がある場合	Ｂ－115V 系蓄電池の電圧が 94.5V を下回る可能性がある場合
			Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認
			Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
			Ｌ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－ロードセンタ
			Ｌ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－ロードセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			Ｌ／Ｃ　Ｃ系のＡ－計装コントロールセンタ用遮断器	２Ａ－計装コントロールセンタ遮断器
			Ａ－115V 系充電器盤の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	充電器出力電圧が 94.5V 以上であることを確認
			Ｃ／Ｃ　Ｃ系の受電操作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認	Ａ－無停電交流電源装置の受電操作又は受電確認を実施し，電源が復旧されたことを確認
			Ｂ－中央制御室排風機	Ｂ－中央制御室排風機
			Ｌ／Ｃ　Ｄ系のＢ－計装コントロールセンタ用遮断器	２Ｂ－計装コントロールセンタ遮断器

(2)　操作手順の解釈一覧（５／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(1)　代替直流電源設備による給電	ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電	Ｂ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	充電器出力電圧が 94.5V 以上であることを確認
			Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	充電器出力電圧が 94.5V 以上であることを確認
			ＳＡ用 115V 系充電器盤充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	充電器出力電圧が 94.5V 以上であることを確認
			230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	充電器出力電圧が 194.4V 以上であることを確認
			Ｃ／Ｃ　Ｄ系の受電操作又は受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認	Ｂ－無停電交流電源装置の受電操作又は受電確認を実施し，電源が復旧されたことを確認
		ｂ．可搬型直流電源設備による給電	ＳＡコントロールセンタ	２ＳＡ１－コントロールセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			Ｃ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ
			充電器切替盤	Ｂ１－115V 系（ＳＡ）充電器電源切替盤

(2)　操作手順の解釈一覧（６／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(1)　代替直流電源設備による給電	ｂ．可搬型直流電源設備による給電	充電器運転開閉器	Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ） ＳＡ用 115V 系充電器盤 230V 系充電器盤（常用）
			充電器盤充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認	Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認 ＳＡ用 115V 系充電器盤にて負荷電圧が 94.5V 以上であることを確認 230V 系充電器盤（常用）にて負荷電圧が 194.4V 以上であることを確認
		ｃ．直流給電車による給電	Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値が規定電圧であることの確認	Ｂ－115V 系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）電圧が 172.5V～253V であることを確認
			Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値が規定電圧であることの確認	Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）電圧が 92V～126.5V であることを確認 230V 系直流盤（常用）電圧が 172.5V～253V であることを確認
	(2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保	ａ．ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電	ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認	電圧が 94.5V 以上であることを確認
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ

(2)　操作手順の解釈一覧（７／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保	ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電	M／C　C系の受電遮断器	２C－メタクラ切替盤遮断器
			M／C　C系の母線連絡遮断器及びM／C　A系の受電遮断器	２C－メタクラ受電遮断器 予備変受電遮断器
			M／C　C系へ給電するための緊急用メタクラの遮断器	２C－M／C切替盤遮断器
			M／C　C系	２C－メタクラ
			L／C　C系	２C－ロードセンタ
			C／C　C系	２C１－R／Bコントロールセンタ ２C２－R／Bコントロールセンタ ２C３－R／Bコントロールセンタ ２S－R／Bコントロールセンタ
			L／C　C系のA－計装コントロールセンタ用遮断器	A－計装コントロールセンタ用遮断器
			A－115V 系充電器盤及びA－115V 系直流盤の電圧指示値が規定電圧であることを確認	A－115V 系充電器盤電圧が 94.5V 以上であることを確認 A－115V 系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認
			１号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の母線連絡及び予備変受電の遮断器	１A－メタクラ受電遮断器 １C－メタクラ受電遮断器 予備変受電遮断器

(2)　操作手順の解釈一覧（８／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電	他号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系	１Ｔ－コントロールセンタ １Ｕ－コントロールセンタ
			当該号炉のＣ／Ｃ　Ｃ系又はＣ／Ｃ　Ｄ系	２Ａ－計装用コントロールセンタ ２Ｂ－計装用コントロールセンタ
			Ａ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値，Ａ－115V 系直流盤電圧指示値	Ａ－115V 系充電器盤電圧が 94.5V 以上であることを確認 Ａ－115V 系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認
			Ｂ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値，Ｂ－115V 系直流盤電圧指示値が規定電圧	Ｂ－115V 系充電器盤電圧が 94.5V 以上であることを確認 Ｂ－115V 系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順	(1)　代替所内電気設備による給電	ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電	ＳＡロードセンタ	２ＳＡ－ロードセンタ
			ＳＡコントロールセンタ	２ＳＡ１－コントロールセンタ ２ＳＡ２－コントロールセンタ
			緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器	２号緊急用Ｍ／Ｃ受電遮断器 ２号ガスタービン発電機遮断器 ２Ｃ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２Ｄ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２号緊急用Ｍ／Ｃ・２－ＦＳ　Ｍ／Ｃ母線連絡遮断器 ２号緊急用Ｍ／Ｃ・予備緊急用Ｍ／Ｃ母線連絡遮断器
			緊急用メタクラの受電を電圧確認	緊急用メタクラの電圧が 6210V～7590V であることを確認
			緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器	２－ＳＡ動力変圧器遮断器

(2)　操作手順の解釈一覧（９／９）

手順			操作手順記載内容	解釈
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順	(1)　代替所内電気設備による給電	ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電	ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認	ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧が391V～506Vであることを確認
			ＳＡ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切り替え	「ＤＢＡ側」から「ＳＡ側」へ受電切替
			緊急用メタクラの受電遮断器	２号緊急用メタクラ接続プラグ盤遮断器
			メタクラ切替盤	２Ｃ－メタクラ切替盤 ２Ｄ－メタクラ切替盤
			緊急用メタクラのＳＡ－Ｌ／Ｃへの遮断器及び非常用高圧母線用遮断器	２－ＳＡ動力変圧器遮断器 ２Ｃ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器 ２Ｄ－Ｍ／Ｃ切替盤遮断器
1.14.2.5　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順	(2)　非常用直流電源設備による給電		Ａ－115V 系直流盤，ＨＰＣＳ系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－中性子計装用充電器盤電圧指示値が規定値であることを確認	Ａ－115V 系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認 ＨＰＣＳ系直流盤電圧が 92V～126.5V であることを確認 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）電圧が172.5V～253V であることを確認 Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤電圧が＋21V 以上又は－21V 以下であることを確認 Ｂ－中性子計装用充電器盤電圧指示値電圧が＋21V 以上又は－21V 以下であることを確認

(3)　操作の成立性の解釈一覧（１／１）

手順			操作の成立性記載内容	解釈
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順	(1)　代替交流電源設備による給電	ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
		ｂ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
		ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系受電	Ｍ／Ｃ　Ｃ系	２Ｃ－メタクラ
			Ｍ／Ｃ　Ｄ系	２Ｄ－メタクラ
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順	(3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保	ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電	他号炉のＣ／Ｃ	１Ｔ－コントロールセンタ １Ｕ－コントロールセンタ
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順	(1)　代替所内電気設備による給電	ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電	ＳＡ－Ｌ／Ｃ	２ＳＡ－ロードセンタ
			ＳＡ－Ｃ／Ｃ	２ＳＡ１－コントロールセンタ ２ＳＡ２－コントロールセンタ

1.15　事故時の計装に関する手順等

＜ 目 次 ＞

1.15.1　対応手段と設備の選定
(1)　対応手段と設備の選定の考え方
(2)　対応手段と設備の選定の結果
ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備
ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備
ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備
ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備
ｅ．手順等
1.15.2　重大事故等時の手順等
1.15.2.1　監視機能喪失
(1)　計器の故障
(2)　計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合
ａ．代替パラメータによる推定
ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視
1.15.2.2　計測に必要な電源の喪失
(1)　全交流動力電源喪失及び直流電源喪失
ａ．所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電
ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電
ｃ．可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電
ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視
ｅ．重大事故等時の対応手段の選択
1.15.3　重大事故等時のパラメータを記録する手順
1.15.4　その他の手順項目にて考慮する手順

添付資料 1.15.1　審査基準，基準規則と対処設備との対応表
添付資料 1.15.2　重大事故等対処に必要なパラメータの選定
添付資料 1.15.3　重大事故等対処に係る監視事項
添付資料 1.15.4　重大事故等対策の成立性
添付資料 1.15.5　可搬型計測器の必要台数整理
添付資料 1.15.6　代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について
添付資料 1.15.7　原子炉水位不明時の対応について
添付資料 1.15.8　自主対策設備仕様
添付資料 1.15.9　手順のリンク先について

1.15　事故時の計装に関する手順等

【要求事項】

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

【解釈】

1　「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。

a）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）

b）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。

c）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。

d）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を整備する。

1.15.1　対応手段と設備の選定

(1)　対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を実施するため，発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを，技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。

なお，審査基準 1.16～1.19 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータについては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため，各々の手順において整備する。

（添付資料 1.15.3）

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※1（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。

※1：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，燃料プールの監視。

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により，主要パラメータを計測することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する（第 1.15－1 図，第 1.15－2 図）。（以下「機能喪失原因対策分析」という。）

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないパラメータについては，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し，第 1.15－4 表に整理する。なお，重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※2を選定する。

※２　自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。

（添付資料 1.15.1）

主要パラメータは以下のとおり分類する。

・重要監視パラメータ

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。

・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。

代替パラメータは以下のとおり分類する。

・重要代替監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。

・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備は以下のとおり分類する。

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。

・重要計器

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。

・常用計器

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策設備の

計器をいう。

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。

・重要代替計器

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。

・常用代替計器

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため，主要パラメータを計測する計器の１つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。

（添付資料 1.15.2）

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 1.15－2 表に示す。併せて，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化するために，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給電の有無についても整理する。

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合，発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を整備する。

（添付資料 1.15.2）

(2)　対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。

a．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備

(a)　対応手段

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，発電用原子炉施設の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネル※3の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15－3表）。

※3　チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪失しないように，１つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており，多重化された監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器
・主要パラメータの他チャンネルの常用計器

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。

・重要代替計器
・常用代替計器

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち，重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料1.15.1）

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。

b．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，発電用原子炉施設の状態を把握するため，代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測する手段がある。

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。

・重要代替計器

・常用代替計器

可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとおり。

・可搬型計測器

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.15.1）

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握することができる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。併せて，その理由を示す。

・常用代替計器

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから，代替手段として有効である。

c．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備

(a) 対応手段

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し，監視機能が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から給電し，当該パ

ラメータの計器により計測又は監視する手段がある。

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成を第 1.15－4 図に示す。

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。

・常設代替交流電源設備
・可搬型代替交流電源設備
・代替所内電気設備

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。

・所内常設蓄電式直流電源設備
・常設代替直流電源設備
・可搬型直流電源設備
・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。

・可搬型計測器

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，可搬型計測器は，重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.15.1）

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。

・直流給電車

給電可能であれば重大事故等の対処に必要となるパラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。

d．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備

(a)　対応手段

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置により構成される。

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は，パラメータを記録する手段がある。
有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）
・中央制御室記録計

なお，その他の記録として，プラントトリップ状態を記録する手段がある。
その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。
・運転監視用計算機

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）へ記録するが，可搬型計測器により測定したパラメータの値，複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値は，記録用紙に記録する手順を整備する。

(b)　重大事故等対処設備と自主対策設備
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等対処設備として位置付ける。
これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。

（添付資料 1.15.1）

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録することができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。
・運転監視用計算機
・中央制御室記録計
耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要となる監視パラメータの記録が可能なことから代替手段として有効である。

ｅ．手順等

上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及びＡＭ設備別操作要領書に定める（第 1.15－1 表）。

1.15.2　重大事故等時の手順等

1.15.2.1　監視機能喪失

(1)　計器の故障

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった場合，当該パラメータを推定する手順を整備する（第 1.15－3 表）。

ａ．手順着手の判断基準

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合※1。

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合
・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合
・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合
・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合

ｂ．操作手順

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測する。
また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合には，当直副長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示する。

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告する。

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。

ｃ．操作の成立性

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。

ｄ．代替パラメータでの推定方法

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合は，代替パラメータによる推定を行う。

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ，関連するパラメータを複数確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価することで，発電用原子炉施設の状態を把握する。

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては，急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し，不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定される場合は，関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水位及び原子炉圧力を除き，基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし，環境条件や不確かさを考慮し，重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し，パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状態であるため，原子炉格納容器内の圧力，温度，放射線量率等が厳しい環境下においても，その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさを生じるため，計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

（添付資料 1.15.6）

代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり，具体的な推定方法については，第1.15－3表に整理する。

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束及び酸素濃度）により推定するケース
・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定するケース
・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース
・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース
・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース
・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース
・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース
・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース
・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース
・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定するケース
・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定するケース
・燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定するケース
・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース

（添付資料1.15.6）

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を以下に示す。

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが困難となった場合に，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合は，他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能が喪失した場合は，第1.15－3表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。

(2)　計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは，原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお，これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15－2表に示す。

（添付資料1.15.5）

・原子炉圧力容器内の温度

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，0～500℃である。原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部以下になった場合，原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが，重大事故等時における損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損徴候を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能である。

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以上）場合は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。

・原子炉圧力容器内の圧力

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，0～11MPa[gage]である。原子炉圧力容器の最高使用圧力（8.62MPa［gage］）の1.2倍（10.34MPa［gage］）を監視可能であり，重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能である。

・原子炉圧力容器内の水位

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，気水分離器下端を基準とした－900cm～150cmであり，原子炉水位制御範囲（レベル３～８）及び燃料棒有効長底部まで計測できるため，重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測範囲を超えた場合，高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内

の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視可能である。

・原子炉圧力容器への注水量

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは，高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量である。

高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，0～150m^3/h としており，計測対象である高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量は，93m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は，0～150m^3/h としており，計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は，99m^3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，0～1,500m^3/h としており，計測対象である高圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は，1,314m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

低圧原子炉代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲は，0～300m^3/h としており，計測対象である低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，230m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による低圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，0～200m^3/h（狭帯域は0～50m^3/h）としており，計測対象である低圧原子炉代替注水系（可搬型）の原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，70m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は，0～1,500m^3/h としており，計測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は 1,380m^3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，0～1,500m^3/h としており，計測対象である低圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は 1,314m^3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は，0～50m^3/h としており，計測対象である残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は 30m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

・原子炉格納容器への注水量

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは，代替注水流量（常設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量である。

格納容器代替スプレイ系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲は，0～300m^3/h としており，計測対象である格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器代替スプレイ流量の計測範囲は，0～150m^3/h としており，計測対象である格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

ペデスタル代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲は，0～300m^3/h としており，計測対象であるペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル注水時における最大注水量は，200m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル代替注水流量の計測範囲は，0～150m^3/h（狭帯域は0～50m^3/h）としており，計測対象であるペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル注水時における最大注水量は，120m^3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の計測範囲は，0～150m^3/h としており，計測対象である残留熱代替除去系による格納容器スプレイ時における最大注水量は，120m^3/h であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。

a．代替パラメータによる推定

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。

(a)　手順着手の判断基準

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。

(b)　操作手順

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場合には，当該計器により当該パラメータを計測する。

また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副長は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示する。

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告する。

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。

(c)　操作の成立性

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合，可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。

(a)　手順着手の判断基準

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。

(b)　操作手順

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第 1.15－5 図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。

②現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。

③現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。

④現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，換算表により工学値に換算し，記録する。

(c)　操作の成立性

上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は 20 分以内で可能である。２測定点以降は 10 分追加となる。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認する。

1.15.2.2　計測に必要な電源の喪失

(1)　全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設蓄電式直流電源設備であるＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）又は常設代替直流電源設備であるＳＡ用 115V 系蓄電池からの給電に関する手順は，「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整理する。

なお，所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器について第 1.15－2 表に示す。

ｂ．常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車からの給電に関する手順は，「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

ｃ．可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。

なお，可搬型計測器により計測可能な計器については第 1.15－2 表に示す。

（添付資料 1.15.5）

(a)　手順着手の判断基準

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。

(b)　操作手順

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第 1.15－5 図に示す。

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。
②現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。
③現場運転員Ｂ，Ｃは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，測定を開始する。
④現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，換算表により工学値に換算し，記録する。

(c)　操作の成立性

上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開始を判断してから所要時間は 20 分以内で可能である。２測定点以降は 10 分追加となる。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認する。

（添付資料 1.15.4）

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合に，計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備から計測可能な計器に給電される。

所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備から給電されている間に，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から計器に給電する。

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車から計器に給電する。

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。

1.15.3　重大事故等時のパラメータを記録する手順

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは,安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）により計測結果を記録する。

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用した計測結果を含む）の値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。

主要パラメータのうち記録可能なものについて,自主対策設備である運転監視用計算機及び中央制御室記録計により計測結果等を記録する。

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第1.15－5表に示す。

(1)　手順着手の判断

重大事故等が発生した場合。

(2)　操作手順

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。

ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録であり，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機又は可搬型代替電源設備である緊急時対策所用発電機から給電可能で，14日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。

ｂ．現場指示計の記録

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータの現場指示計がある場合には，記録用紙へ記録する。

ｃ．可搬型計測器の記録

現場運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1)ｄ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。

ｄ．運転監視用計算機の記録

(a)　運転日誌

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し,中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

(b)　状態変化記録

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，プロセス値の異常な状態変化を記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。

プラントの過渡変化によるトリップ事象発生時，その発生順序（シーケンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設作動状況を記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。

(c)　事故時データ収集記録

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため，定められたプロセス値のデータを自動で収集，記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。

ｅ．中央制御室記録計による記録

中央制御室記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測結果を，中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。

(3)　操作の成立性

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14 日間）を超える前に，緊急時対策所にて緊急時対策要員１名で行う。室内での端末操作であるため，対応が可能である。

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，現場運転員２名で対応が可能である。

また，中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は，中央制御室運転員１名で対応が可能である。

1.15.4　その他の手順項目にて考慮する手順

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審査基準において要求事項があるため，以下のとおり各々の手順において整備する。

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。

原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。

燃料プールの監視に関する手順は「1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は「1.18　緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。

第 1.15－1 表　事故時に必要な計装に関する手順

対応手段，対処設備，手順書一覧

分類	機能喪失を想定する重大事故等対処設備	対応手段	対処設備		手順書
監視機能喪失時	計器の故障	他チャンネルによる計測	主要パラメータの他チャンネルの重要計器	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「重要計器の監視・復旧」
			主要パラメータの他チャンネルの常用計器	自主対策設備	
		代替パラメータによる推定	重要代替計器	重大事故等対処設備	
			常用代替計器	自主対策設備	
	計器の計測範囲を超えた場合	代替パラメータによる推定	重要代替計器	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「重要計器の監視・復旧」
			常用代替計器	自主対策設備	
		可搬型計測器による計測	可搬型計測器	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「可搬型計測器による計測」
計器電源喪失時	全交流動力電源喪失 直流電源喪失	代替電源（交流）からの給電	常設代替交流電源設備	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」
			可搬型代替交流電源設備		
			代替所内電気設備		
		代替電源（直流）からの給電	所内常設蓄電式直流電源設備	重大事故等対処設備	
			常設代替直流電源設備		
			可搬型直流電源設備		
			直流給電車	自主対策設備	
		可搬型計測器による計測	可搬型計測器	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（徴候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「可搬型計測器による計測」
－	－	パラメータ記録	安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤＳデータ表示装置）	重大事故等対処設備	原子力災害対策手順書 「SPDS によるパラメータ記録結果の保存」
			運転監視用計算機	自主対策設備	－
			中央制御室記録計		

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（１／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
①原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	0～500℃	最大値： 302℃	重大事故等時における損傷炉心の冷却状態を把握し，適切に対応するための判断基準（300℃）に対して，500℃までを監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用 直流電源	熱電対	可	㉝
	原子炉圧力※1	「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉圧力（ＳＡ）※1									
	原子炉水位（広帯域）※1	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉水位（燃料域）※1									
	原子炉水位（ＳＡ）※1									
	残留熱除去系熱交換器入口温度※1	「⑫最終ヒートシンクの確保（残留熱除去系）」を監視するパラメータと同じ								
②原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力※2	2	0～10MPa［gage］	最大値： 8.29MPa［gage］	重大事故等時における原子炉圧力容器最高圧力（8.68MPa［gage］）を包絡する範囲として設定。なお，主蒸気逃がし安全弁の手動操作により変動する範囲についても計測範囲に包絡されており，監視可能である。	Ｓ	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	弾性圧力検出器	可	㉞
	原子炉圧力（ＳＡ）※2	1	0～11MPa［gage］	最大値： 8.29MPa［gage］	原子炉圧力容器最高使用圧力 （8.62MPa［gage］）の 1.2 倍 （10.34MPa［gage］）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用 直流電源	弾性圧力検出器	可	㉟
	原子炉水位（広帯域）※1	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉水位（燃料域）※1									
	原子炉水位（ＳＡ）※1									
	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）※1	「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（２／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
③原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域）※2	2	－400～150cm※3	－798～132cm※3	炉心の冷却状況を把握する上で，原子炉水位制御範囲（レベル３～８）及び燃料棒有効長底部まで監視可能である。	S	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	差圧式 水位 検出器	可	㊱
	原子炉水位（燃料域）※2	2	－800～－300cm※3			S	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	差圧式 水位 検出器	可	㊲
	原子炉水位（ＳＡ）※2	1	－900～150cm※3			－（Ｓｓ）	ＳＡ用 直流電源	差圧式 水位 検出器	可	㊳
	高圧原子炉代替注水流量※1	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
	代替注水流量（常設）※1									
	低圧原子炉代替注水流量※1									
	低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）※1									
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量※1									
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量※1									
	残留熱除去ポンプ出口流量※1									
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量※1									
	残留熱代替除去系原子炉注水流量※1									
	原子炉圧力※1	「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉圧力（ＳＡ）※1									
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（３／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
④原子炉圧力容器への注水量（１／２）	高圧原子炉代替注水流量	1	0 ～150m³/h	－※8	高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量（93m³/h）を監視可能である。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	①
	代替注水流量（常設）	1	0 ～300m³/h	－※8	低圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量（230m³/h）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	超音波式流量検出器	－	②
	低圧原子炉代替注水流量	2	0 ～200m³/h	－※8	大量送水車を用いた低圧原子炉代替注水系（可搬型）における最大注水量（70m³/h）を監視可能。また，崩壊熱相当の注水量(12m³/h)を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	③[a] ③[b]
	低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2	0 ～50m³/h	－※8		－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	0 ～150m³/h	0 ～99m³/h	原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量（99m³/h）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅱ直流電源	差圧式流量検出器	可	⑥
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0 ～1,500m³/h	0 ～1,314m³/h	高圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量（1,314m³/h）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅲ交流電源	差圧式流量検出器	可	⑦
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0 ～1,500m³/h	0 ～1,380m³/h	残留熱除去ポンプの最大注水量（1,380m³/h）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅰ，Ⅱ交流電源	差圧式流量検出器	可	⑧
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0 ～1,500m³/h	0 ～1,314m³/h	低圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量（1,314m³/h）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅰ交流電源	差圧式流量検出器	可	⑨
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	0 ～50m³/h	－※8	残留熱代替除去系原子炉注水の最大注水量（30m³/h）を監視可能。	Ｓ	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	⑩

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（４／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
④原子炉圧力容器への注水量（２／２）	サプレッション・プール水位（ＳＡ）※1	「⑧原子炉格納容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	低圧原子炉代替注水槽水位※1	「⑭水源の確保」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉水位（広帯域）※1	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉水位（燃料域）※1									
	原子炉水位（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（５／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑤原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
	格納容器代替スプレイ流量	2	0～150m³/h	－※8	大量送水車を用いた格納容器代替スプレイ系（可搬型）における最大注水量（120m³/h）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	④
	ペデスタル代替注水流量	2	0～150m³/h	－※8	大量送水車を用いたペデスタル代替注水系（可搬型）における最大注水量（120m³/h）を監視可能。また，崩壊熱相当の注水量（12m³/h）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	⑤[a] ⑤[b]
	ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2	0～50m³/h	－※8		－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	0～150m³/h	－※8	残留熱代替除去系格納容器スプレイの最大注水量（120m³/h）を監視可能。	Ｓ	ＳＡ用直流電源	差圧式流量検出器	可	⑪
	低圧原子炉代替注水槽水位※1	「⑭水源の確保」を監視するパラメータと同じ								
	ドライウェル圧力（ＳＡ）※1	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1									
	ドライウェル水位※1	「⑧原子炉格納容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）※1									
	ペデスタル水位※1									
	残留熱代替除去系原子炉注水流量※1	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
	残留熱代替除去ポンプ出口圧力※1	「⑭水源の確保」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（６／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑥原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）※2	7	0～300℃	最大値：145℃	原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㊴
	ペデスタル温度（ＳＡ）※2	2	0～300℃	最大値：145℃	原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㊵
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	0～300℃	－※8	ペデスタルに溶融炉心が落下した場合における原子炉圧力容器の破損検知が可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㊶
	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）※2	2	0～200℃	最大値：88℃	原子炉格納容器の限界温度（200℃）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㊷
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）※2	2	0～200℃	最大値：88℃	原子炉格納容器の限界圧力（２Pd：853kPa［gage］）におけるサプレッション・プール水の飽和温度（約178℃）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	測温抵抗体	可	㊸
	ドライウェル圧力（ＳＡ）※1	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（７／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑦原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）※2	2	0～1,000kPa［abs］	最大値：324kPa［gage］	原子炉格納容器の限界圧力（２Pd：853kPa［gage］）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	弾性圧力検出器	可	㊹
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※2	2	0～1,000kPa［abs］	最大値：206kPa［gage］		－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	弾性圧力検出器	可	㊺
	ドライウェル温度（ＳＡ）※1	「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
	ペデスタル温度（ＳＡ）※1									
	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（８／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑧原子炉納容器内の水位	ドライウェル水位	3	－3.0m，－1.0m，＋1.0m※5	－※8	重大事故等時において，溶融炉心の冷却に必要なペデスタルへの事前注水量を監視可能。 ペデスタル代替注水系（可搬型）の崩壊熱に余裕を見た注水の停止を判断できる位置（格納容器底面＋1.0m）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	電極式水位検出器	可	㊼
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）※2	1	－0.80～5.50m※4	－0.5～０m※4	ウェットウェルベント操作可否判断を把握できる範囲を監視可能。 （サプレッション・プールを水源とする非常用炉心冷却系の起動時に想定される変動（低下）水位：－0.5m についても監視可能。）	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式水位検出器	可	㊻
	ペデスタル水位	4	＋0.1m，＋1.2m，＋2.4m，＋2.4m※6	－※8	重大事故等時において，ペデスタルに溶融炉心の冷却に必要な水深（＋2.4m）があることを監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	電極式水位検出器	可	㊽
	代替注水流量（常設）※1	「⑤原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
	低圧原子炉代替注水流量※1									
	低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）※1									
	格納容器代替スプレイ流量※1									
	ペデスタル代替注水流量※1									
	ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）※1									
	低圧原子炉代替注水槽水位※1	「⑭水源の確保」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（９／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑨原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）※2	1	０～５vol％／ ０～100vol％	０～2.0vol％	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲（０～16.4vol％）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅱ 交流電源	熱伝導式 水素 検出器	－	㊾
	格納容器水素濃度（ＳＡ）※2	1	０～100vol％	０～2.0vol％	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲（０～16.4vol％）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用 交流電源	熱伝導式 水素 検出器	－	㊿
⑩原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ （ドライウェル）	2	10^{-2}～10^{5}Sv/h	約 10Sv/h 未満 ※9	炉心損傷の判断値（原子炉停止直後に炉心損傷した場合は約 10Sv/h）を把握する上で監視可能（上記の判断値及び推定値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる）。	Ｓ	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	電離箱	－	(51)
	格納容器雰囲気放射線モニタ （サプレッション・チェンバ）	2	10^{-2}～10^{5}Sv/h	約 10Sv/h 未満 ※9	炉心損傷の判断値（原子炉停止直後に炉心損傷した場合は約 10Sv/h）を把握する上で監視可能（上記の判断値及び推定値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる）。	Ｓ	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	電離箱	－	(52)

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（10／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑪未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装※2	4	10^{-1}～10^{6} s^{-1} (1.0×10^{3}～ 1.0×10^{9} $cm^{-2}\cdot s^{-1}$)	定格出力の約 21 倍	原子炉の停止時から起動時の中性子束を監視可能。 なお，中性子源領域計装が測定できる範囲を超えた場合は，平均出力領域計装によって監視可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ 交流電源	核分裂計数管	－	⑭
	平均出力領域計装※2	6 ※7	0～125％ (1.2×10^{12}～ 2.8×10^{14} $cm^{-2}\cdot s^{-1}$)		原子炉の起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。 なお，設計基準事故及び重大事故等時，一時的に計測範囲を超えるが，負の反応度フィードバック効果により短期間であり，かつ出力上昇及び下降は急峻である。125％を超えた領域でその指示に基づき操作を伴うものでないことから，現状の計測範囲でも運転監視上影響はない。また，重大事故等時においても再循環ポンプトリップ等により中性子束は低下するため，現状の計測範囲でも対応が可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	核分裂電離箱	－	⑬

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（11／18）

分類		重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑫最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）※2	「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
		残留熱除去系熱交換器出口温度	「⑫最終ヒートシンクの確保（残留熱除去系）」を監視するパラメータと同じ								
		残留熱代替除去系原子炉注水流量※2	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
		残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量※2	「⑤原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉水位（広帯域）※1	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉水位（燃料域）※1									
		原子炉水位（ＳＡ）※1									
		残留熱代替除去ポンプ出口圧力※1	「⑭水源の確保」を監視するパラメータと同じ								
		サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）※1	「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
		ドライウェル温度（ＳＡ）※1									
		原子炉圧力容器温度（ＳＡ）※1	「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（12／18）

分類		重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑫最終ヒートシンクの確保	格納容器フィルタベント系	スクラバ容器水位	8	[redacted]	－※8	系統待機時におけるスクラバ容器水位の範囲（1,700mm～1,900mm）及びフィルタ装置機能維持のための系統運転時の下限水位から上限水位の範囲[redacted]を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式水位検出器	可	㉔
		スクラバ容器圧力	4	０～１MPa［gage］	－※8	格納容器ベント実施時に，格納容器フィルタベント系の最高使用圧力（0.853MPa［gage］）が監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	弾性圧力検出器	可	㉕
		スクラバ容器温度	4	０～300℃	－※8	格納容器フィルタベント系の最高使用温度（200℃）を計測可能な範囲とする。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㉖
		第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2	10^{-2}～10^{5}Sv/h	－※8	格納容器ベント実施時（炉心損傷している場合）に，想定される第１ベントフィルタ出口の最大放射線量率（約 1.6×10^{1}Sv/h）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	電離箱	－	㉗
			1	10^{-3}～10^{4}mSv/h	－※8	格納容器ベント実施時（炉心損傷していない場合）に，想定される第１ベントフィルタ出口の最大放射線量率（約 6.5×10^{-2}mSv/h）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	電離箱	－	
		第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	０～20vol%／０～100vol%	－※8	格納容器ベント停止後の窒素によるパージを実施し，第１ベントフィルタ出口配管内に滞留する水素濃度が可燃限界（４vol%）未満であることを監視可能。	－	ＳＡ用交流電源	熱伝導式水素濃度検出器	－	㉘
		ドライウェル圧力（ＳＡ）※1	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
		サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1									
		格納容器水素濃度（Ｂ系）※1	「⑨原子炉格納容器内の水素濃度」を監視するパラメータと同じ								
		格納容器水素濃度（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（13／18）

分類		重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑫最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度※2	2	0～200℃	最大値：90℃	残留熱除去系の運転時における，残留熱除去系熱交換器入口温度の最高使用温度（116℃）を監視可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ 交流電源 ＳＡ用 直流電源	熱電対	可	⑬
		残留熱除去系熱交換器出口温度	2	0～200℃	最大値：90℃	残留熱代替除去系の運転時における，残留熱除去系熱交換器出口温度の最高使用温度（185℃）を監視可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ 交流電源 ＳＡ用 直流電源	熱電対	可	⑭
		残留熱除去ポンプ出口流量	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉圧力容器温度（ＳＡ）※1	「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
		サプレッション・プール水温度（ＳＡ）※1	「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
		残留熱除去系熱交換器冷却水流量※1	2	0～1,500m³/h	0～1,218m³/h	残留熱除去系熱交換器冷却水流量の最大流量（1,218m³/h）を監視可能。 移動式代替熱交換器設備の最大流量（600m³/h）を監視可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ 交流電源	差圧式 流量 検出器	可	⑮
		残留熱除去ポンプ出口圧力※1	「⑬格納容器バイパスの監視」を監視するパラメータと同じ								

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（14／18）

分類		重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑬格納容器バイパスの監視	原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位（広帯域）※2	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉水位（燃料域）※2									
		原子炉水位（ＳＡ）※2									
		原子炉圧力※2	「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉圧力（ＳＡ）※2									
		原子炉圧力容器温度（ＳＡ）※1	「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉格納容器内の状態	ドライウェル温度（ＳＡ）※2	「⑥原子炉格納容器内の温度」」を監視するパラメータと同じ								
		ドライウェル圧力（ＳＡ）※2	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
		サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1									
	原子炉建物内の状態	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	０～４MPa［gage］	最大値： 1.0MPa［gage］	残留熱除去系の運転時における，残留熱除去系系統の最高使用圧力（1.0MPa［gage］）を監視可能。	S	区分Ⅰ，Ⅱ バイタル 交流電源	弾性圧力検出器	可	⑯
		低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	０～５MPa［gage］	最大値： 2.0MPa［gage］	低圧炉心スプレイ系の運転時における，低圧炉心スプレイ系統の最高使用圧力（2.0MPa［gage］）を監視可能。	S	区分Ⅰ バイタル 交流電源	弾性圧力検出器	可	㉑
		原子炉圧力※1	「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
		原子炉圧力（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（15／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑭水源の確保（1／2）	低圧原子炉代替注水槽水位	1	0～1,500m³ （0～12,542mm）	－※8	低圧原子炉代替注水槽の底部から上端（0～1,495m³）を監視可能である。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	差圧式水位検出器	可	⑰
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）※2	「⑧原子炉格納容器の水位」を監視するパラメータと同じ								
	高圧原子炉代替注水流量※1	「④原子炉圧力容器への注水量」及び「⑤原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ								
	代替注水流量（常設）※1									
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量※1									
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量※1									
	残留熱除去ポンプ出口流量※1									
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量※1									
	残留熱代替除去系原子炉注水流量※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（16／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑭水源の確保（2／2）	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力※1	2	0～4MPa［gage］	－※8	重大事故等時における，低圧原子炉代替注水ポンプの最高使用圧力（3.92MPa［gage］）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	弾性圧力検出器	可	⑱
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力※1	1	0～10MPa［gage］	最大値：9.02MPa［gage］	原子炉隔離時冷却系の運転時における，原子炉隔離時冷却系統の最高使用圧力（9.02MPa［gage］）を監視可能。	S	区分Ⅱ直流電源	弾性圧力検出器	可	⑲
	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力※1	1	0～12MPa［gage］	最大値：8.93MPa［gage］	高圧炉心スプレイ系の運転時における，高圧炉心スプレイ系統の最高使用圧力（8.93MPa［gage］）を監視可能。	S	区分Ⅲ直流電源	弾性圧力検出器	可	⑳
	残留熱除去ポンプ出口圧力※1	「⑬格納容器バイパスの監視」を監視するパラメータと同じ								
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力※1									
	残留熱代替除去ポンプ出口圧力※1	2	0～3MPa［gage］	－※8	重大事故等時における，残留熱代替除去ポンプの最高使用圧力（2.5MPa［gage］）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	弾性圧力検出器	可	⑫
	原子炉水位（広帯域）※1	「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ								
	原子炉水位（燃料域）※1									
	原子炉水位（ＳＡ）※1									

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328㎝）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（17／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑮原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0～10vol% 0～20vol%	－※8	重大事故等時において，原子炉建物内の水素燃焼の可能性（水素濃度：4 vol%）を把握する上で監視可能（なお，静的触媒式水素処理装置にて，原子炉建物内の水素濃度を可燃限界である 4 vol%未満に低減する）。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用交流電源	触媒式水素検出器 熱伝導式水素検出器	－	㉒
	静的触媒式水素処理装置入口温度※1 静的触媒式水素処理装置出口温度※1	2 2	0～100℃ 0～400℃	－※8	重大事故等時において，静的触媒式水素処理装置作動時に想定される温度を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	熱電対	可	㉓a ㉓b
⑯原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）※2	1	0～5vol%／0～25vol%	4.3vol%以下	重大事故等時において，原子炉格納容器内の酸素濃度が変動する可能性のある範囲（0～3.0vol%）を監視可能。	Ｓ	区分Ⅱ交流電源	熱磁気風式酸素検出器	－	㊺
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）※2	1	0～25vol%	4.3vol%以下	重大事故等時において，原子炉格納容器内の酸素濃度が変動する可能性のある範囲（0～3.0vol%）を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用交流電源	磁気力式酸素検出器	－	㊻
	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）※1	「⑩原子炉格納容器内の放射線量率」を監視するパラメータと同じ								
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）※1									
	ドライウェル圧力（ＳＡ）※1	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ								
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）※1									

※1：重要代替監視パラメータ　　※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※3：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※4：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※5：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※6：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※7：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※8：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※9：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は 7 箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第 1.15－2 表　重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（18／18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力（計測範囲の考え方）	耐震性	電源※12	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15－3 図No.
⑰燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）※2	1	－4.30～7.30m※10 (EL31218～42818)	6,982mm※10 (EL42500)	重大事故等時により変動する可能性のある燃料プール上部から底部付近までの範囲にわたり水位を監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用交流電源	ガイドパルス式水位検出器	－	㉙
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）※2	1 ※11	－1,000～6,710mm※10 (EL34518～42228)	6,982mm※10 (EL42500)	重大事故等時により変動する可能性のある燃料プール上部から使用済燃料貯蔵ラック上端近傍までの範囲にわたり水位を監視可能。	Ｃ（Ｓｓ）	区分Ⅱ直流電源	熱電対	可	㉚
			0～150℃	最大値：65℃	重大事故等時により変動する可能性のある燃料プールの温度を監視可能。					
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）※2	1	10^{1}～10^{8}mSv/h	－※8	重大事故等時により変動する可能性がある放射線量率の範囲（10^{-3}～10^{7}mSv/h）にわたり監視可能。	－（Ｓｓ）	ＳＡ用直流電源	電離箱	－	㉛
		1	10^{-3}～10^{4}mSv/h							
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）※2	1	－	－※8	重大事故等時において燃料プールの状況を監視可能。	－（Ｓｓ）	カメラ：ＳＡ用直流電源 冷却設備：ＳＡ用交流電源	赤外線カメラ	－	㉜

※１：重要代替監視パラメータ　　※２：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※３：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。　※４：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※５：基準点は格納容器底面（EL10100）。　※６：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※７：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※８：重大事故等時に使用する設備のため，設計基準事故時は値なし。
※９：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。　※11：検出点は７箇所。
※12：所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は，ＳＡ用直流電源，区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱバイタル交流電源を電源とした計器である。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（１／16）

【推定ケース】

ケース１：同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束及び酸素濃度）により推定する。
ケース２：水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定する。
ケース３：流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定する。
ケース４：除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定する。
ケース５：圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定する。
ケース６：注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定する。
ケース７：未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定する。
ケース８：酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定する。
ケース９：水素濃度を装置の作動状況により推定する。
ケース 10：エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定する。
ケース 11：原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定する。
ケース 12：燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，
　　燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定する。
ケース 13：原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定する。

なお，代替パラメータによる推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉圧力より飽和温度／圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の温度を推定する。また，スクラム後，原子炉水位が燃料棒有効長頂部に到達するまでの経過時間より原子炉圧力容器温度を推定する。 ③残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②原子炉圧力 ②原子炉圧力（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース５	
		③残留熱除去系熱交換器入口温度	ケース１	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（２／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉圧力（ＳＡ）	ケース１	①原子炉圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力（ＳＡ）により推定する。 ③原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により飽和温度／圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③原子炉水位（広帯域） ③原子炉水位（燃料域） ③原子炉水位（ＳＡ） ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	ケース５	
	原子炉圧力（ＳＡ）	①原子炉圧力	ケース１	①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力により推定する。 ②原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により飽和温度／圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は，原子炉圧力容器内の圧力を直接計測する原子炉圧力を優先する。
		②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	ケース５	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（3／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース１	①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の監視が不可能となった場合は，原子炉水位（ＳＡ）により推定する。 ③高圧原子炉代替注水流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち機器動作状態にある流量より，崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し，原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ④原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より上まで注水し，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③高圧原子炉代替注水流量 ③代替注水流量（常設） ③低圧原子炉代替注水流量 ③低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ③原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ③高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ③残留熱除去ポンプ出口流量 ③低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ③残留熱代替除去系原子炉注水流量	ケース２	
		④原子炉圧力 ④原子炉圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース 13	
	原子炉水位（ＳＡ）	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域）	ケース１	①原子炉水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）により推定する。 ②高圧原子炉代替注水流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち機器動作状態にある流量より，崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し，原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ③原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より上まで注水し，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定する。 推定は，原子炉圧力容器内の水位を直接計測する原子炉水位を優先する。
		②高圧原子炉代替注水流量 ②代替注水流量（常設） ②低圧原子炉代替注水流量 ②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ②原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ②高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ②残留熱除去ポンプ出口流量 ②低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ②残留熱代替除去系原子炉注水流量	ケース２	
		③原子炉圧力 ③原子炉圧力（ＳＡ） ③サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース 13	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（4／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①高圧原子炉代替注水流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧原子炉代替注水流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	代替注水流量（常設）	①低圧原子炉代替注水槽水位 ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①代替注水流量（常設）の監視が不可能となった場合は，水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水量変化により注水量を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により代替注水流量（常設）を推定する。 推定は，環境悪化の影響が小さい低圧原子炉代替注水槽水位を優先する。
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域） ①原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）の監視が不可能となった場合は，注水先の原子炉水位の水位変化により注水量を推定する。
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①高圧炉心スプレイポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧炉心スプレイポンプ出口流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	残留熱除去ポンプ出口流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①残留熱除去ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱除去ポンプ出口流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①低圧炉心スプレイポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧炉心スプレイポンプ出口流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は，水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱代替除去系原子炉注水流量を推定する。 推定は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。

※1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（5／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	①低圧原子炉代替注水槽水位	ケース3	①代替注水流量（常設）の監視が不可能となった場合は，水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水量変化により注水量を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先のドライウェル圧力（SA）又はサプレッション・チェンバ圧力（SA）より代替注水流量（常設）を推定する。 ②注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（SA）及びペデスタル水位の水位変化により代替注水流量（常設）を推定する。 推定は，環境悪化の影響が小さい低圧原子炉代替注水槽水位を優先する。
		②ドライウェル圧力（SA） ②サプレッション・チェンバ圧力（SA）	ケース6	
		②ドライウェル水位 ②サプレッション・プール水位（SA） ②ペデスタル水位	ケース3	
	格納容器代替スプレイ流量	①ドライウェル圧力（SA） ①サプレッション・チェンバ圧力（SA）	ケース6	①格納容器代替スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，注水先のドライウェル圧力（SA）又はサプレッション・チェンバ圧力（SA）より格納容器代替スプレイ流量を推定する。 ①注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（SA）及びペデスタル水位の変化により注水量を推定する。
		①ドライウェル水位 ①サプレッション・プール水位（SA） ①ペデスタル水位	ケース3	
	ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量(狭帯域用)	①ペデスタル水位 ①ドライウェル水位	ケース3	①ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）の監視が不可能となった場合は，注水先のペデスタル水位及びドライウェル水位の変化により注水量を推定する。
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ①残留熱代替除去ポンプ出口圧力	ケース6	①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引いて，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定する。

※1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（6／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②ペデスタル温度（ＳＡ）	ケース１	①ドライウェル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合には，ペデスタル温度（ＳＡ）により推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してドライウェル圧力（ＳＡ）によりドライウェル温度（ＳＡ）を推定する。 ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，上記③と同様にドライウェル温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③ドライウェル圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース５	
	ペデスタル温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル温度（ＳＡ）	ケース１	①ペデスタル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ペデスタル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合には，ドライウェル温度（ＳＡ）により推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してドライウェル圧力（ＳＡ）によりペデスタル温度（ＳＡ）を推定する。 ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，上記③と同様にペデスタル温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③ドライウェル圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース５	
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①ペデスタル水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。
	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	ケース１	①サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・プール水温度（ＳＡ）によりサプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）を推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）によりサプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース５	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	ケース１	①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）によりサプレッション・プール水温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（7／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース１	①ドライウェル圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してドライウェル温度（ＳＡ），ペデスタル温度（ＳＡ）によりドライウェル圧力（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③ドライウェル温度（ＳＡ） ③ペデスタル温度（ＳＡ）	ケース５	
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル圧力（ＳＡ）	ケース１	①サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェル圧力（ＳＡ）により推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）によりサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	ケース５	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（８／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	ドライウェル水位	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②代替注水流量（常設） ②低圧原子炉代替注水流量 ②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ②格納容器代替スプレイ流量 ②ペデスタル代替注水流量 ②ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ③低圧原子炉代替注水槽水位	ケース２	①ペデスタル注水の停止判断に用いるドライウェル水位計の監視が不可能となった場合は，サプレッション・プール水位（ＳＡ）により推定する。 ②ドライウェル水位の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち機器動作状態にある流量により，ドライウェル水位を推定する。 ③水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水量変化により，ドライウェル水位を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽水位の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は，サプレッション・プール水位（ＳＡ）を優先する。
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	①代替注水流量（常設） ①低圧原子炉代替注水流量 ①低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ①格納容器代替スプレイ流量 ①ペデスタル代替注水流量 ①ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ②低圧原子炉代替注水槽水位	ケース２	①サプレッション・プール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち機器動作状態にある流量により，サプレッション・プール水位（ＳＡ）を推定する。 ②水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水量変化により，サプレッション・プール水位（ＳＡ）を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽水位の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）を優先する。
	ペデスタル水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①ペデスタル水位の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ペデスタル水位の監視が不可能になった場合は，代替注水流量（常設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量により，ペデスタル水位を推定する。 ③水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水量変化により，ペデスタル水位を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽水位の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②代替注水流量（常設） ②格納容器代替スプレイ流量 ②ペデスタル代替注水流量 ③低圧原子炉代替注水槽水位	ケース２	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（9／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（B系）	①格納容器水素濃度（SA）	ケース1	①格納容器水素濃度（B系）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃度（SA）により推定する。
	格納容器水素濃度（SA）	①格納容器水素濃度（B系）	ケース1	①格納容器水素濃度（SA）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃度（B系）により推定する。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	①主要パラメータの他チャンネル ②［エリア放射線モニタ］※2	ケース1	①格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②監視可能であれば，エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値を用いて，原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	①主要パラメータの他チャンネル ②［エリア放射線モニタ］※2	ケース1	①格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②監視可能であれば，エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値を用いて，原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	①主要パラメータの他チャンネル ②平均出力領域計装	ケース1	①中性子源領域計装の1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②中性子源領域計装の監視が不可能になった場合は，平均出力領域計装により推定する。 ③制御棒手動操作・監視系（有効監視パラメータ）により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は，未臨界状態の維持を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③［制御棒手動操作・監視系］※2	ケース7	
	平均出力領域計装	①主要パラメータの他チャンネル ②中性子源領域計装	ケース1	①平均出力領域計装の1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②平均出力領域計装の監視が不可能になった場合は，中性子源領域計装により推定する。 ③制御棒手動操作・監視系（有効監視パラメータ）により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は，未臨界状態の維持を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		③［制御棒手動操作・監視系］※2	ケース7	
	［制御棒手動操作・監視系］※2	①中性子源領域計装 ②平均出力領域計装	ケース7	①制御棒手動操作・監視系（有効監視パラメータ）の監視が不可能になった場合は，中性子源領域計装により推定する。 ②平均出力領域計装により推定する。 推定は，低出力領域を監視する中性子源領域計装を優先する。

※1：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（10／16）

分類		主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	ケース１	①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）によりサプレッション・プール水温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		残留熱除去系熱交換器出口温度	①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	ケース１	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は，熱交換器ユニットの熱交換量評価からサプレッション・プール水温度（ＳＡ）により推定する。
		残留熱代替除去系原子炉注水流量	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域） ①原子炉水位（ＳＡ）	ケース３	①残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は，注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱代替除去系原子炉注水流量を推定する。 ②残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を差し引いて，残留熱代替除去系原子炉注水流量を推定する。 ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 推定は，注水先の原子炉水位を優先する。
			②残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 ②残留熱代替除去ポンプ出口圧力	ケース６	
			③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	ケース４	
		残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ①残留熱代替除去ポンプ出口圧力	ケース６	①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引いて，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定する。 ②残留熱代替除去系による冷却において，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，サプレッション・プール水温度（ＳＡ），ドライウェル温度（ＳＡ），サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 推定は，残留熱代替除去系原子炉注水流量，残留熱代替除去ポンプ出口圧力を優先する。
			②サプレッション・プール水温度（ＳＡ） ②ドライウェル温度（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	ケース４	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定(11／16)

分類		主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
最終ヒートシンクの確保	格納容器フィルタベント系	スクラバ容器水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①スクラバ容器水位の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。
		スクラバ容器圧力	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース１	①スクラバ容器圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②スクラバ容器圧力の監視が不可能となった場合は，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の傾向監視により格納容器圧力逃がし装置の健全性を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		スクラバ容器温度	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①スクラバ容器温度の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。
		第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。
		第１ベントフィルタ出口水素濃度	①主要パラメータの予備 ②格納容器水素濃度（Ｂ系） ②格納容器水素濃度（ＳＡ）	ケース１	①第１ベントフィルタ出口水素濃度が故障した場合は，予備の第１ベントフィルタ出口水素濃度により推定する。 ②第１ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器フィルタベント系の配管内を通過することから，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）により推定する。 推定は，主要パラメータの予備を優先する。
	残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度（ＳＡ） ①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	ケース１	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は,原子炉圧力容器温度（ＳＡ），サプレッション・プール温度（ＳＡ）により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
		残留熱除去系熱交換器出口温度	①残留熱除去系熱交換器入口温度	ケース１	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能になった場合は，熱交換器ユニットの熱交換量評価から残留熱除去系熱交換入口温度により推定する。 ②残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量により，最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 推定は，残留熱除去系熱交換器入口温度を優先する。
			②残留熱除去系熱交換器冷却水流量	ケース４	
		残留熱除去ポンプ出口流量	①残留熱除去ポンプ出口圧力	ケース６	①残留熱除去ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，残留熱除去ポンプ出口圧力から残留熱除去ポンプの注水特性を用いて，残留熱除去ポンプ出口流量が確保されていることを推定する。

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定(12／16)

分類		主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉水位（ＳＡ）	ケース１	①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の監視が不可能となった場合は，原子炉水位（ＳＡ）により推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		原子炉水位（ＳＡ）	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域）	ケース１	①原子炉水位（ＳＡ）の水位の監視が不可能となった場合は，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）により推定する。
		原子炉圧力	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉圧力（ＳＡ）	ケース１	①原子炉圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力（ＳＡ）により推定する。 ③原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）より飽和温度／圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
			③原子炉水位（広帯域） ③原子炉水位（燃料域） ③原子炉水位（ＳＡ） ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	ケース５	
		原子炉圧力（ＳＡ）	①原子炉圧力	ケース１	①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力により推定する。 ②原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定することで，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）より飽和温度／圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は，原子炉圧力容器内の圧力を直接計測する原子炉圧力を優先する。
			②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	ケース５	
	原子炉格納容器内の状態	ドライウェル温度（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①ドライウェル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，飽和温度／圧力の関係を利用してドライウェル圧力（ＳＡ）によりドライウェル温度（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
			②ドライウェル圧力（ＳＡ）	ケース５	
		ドライウェル圧力（ＳＡ）	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース１	①ドライウェル圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により推定する。 ③飽和温度／圧力の関係を利用してドライウェル温度（ＳＡ）によりドライウェル圧力（ＳＡ）を推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
			③ドライウェル温度（ＳＡ）	ケース５	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（13／16）

分類		主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器バイパスの監視	原子炉建物内の状態	残留熱除去ポンプ出口圧力	①原子炉圧力 ①原子炉圧力（ＳＡ）	ケース１	①残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ②残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）により格納容器バイパスの発生を推定する。 推定は，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）を優先する。
			②［エリア放射線モニタ］※2	ケース 10	
		低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	①原子炉圧力 ①原子炉圧力（ＳＡ）	ケース１	①低圧炉心スプレイポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ②低圧炉心スプレイポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）により格納容器バイパスの発生を推定する。 推定は，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）を優先する。
			②［エリア放射線モニタ］※2	ケース 10	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定(14／16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	①代替注水流量（常設） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	ケース２	①低圧原子炉代替注水槽水位の監視が不可能となった場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とする代替注水流量（常設）から低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ②注水先の原子炉水位又はサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお，低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ②低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力から低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより，水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを推定する。 推定は，低圧原子炉代替注水槽を水源とするポンプの代替注水流量（常設）を優先する。
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	①高圧原子炉代替注水流量 ①原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ①高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ①残留熱除去ポンプ出口流量 ①低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ②原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ②高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ②残留熱除去ポンプ出口圧力 ②低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ②残留熱代替除去ポンプ出口圧力	ケース２	①サプレッション・プール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・プールの水位容量曲線を用いて，原子炉圧力容器へ注水する高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ②サプレッション・プールを水源とする原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力，高圧炉心スプレイポンプ出口圧力，残留熱除去ポンプ出口圧力，低圧炉心スプレイポンプ出口圧力，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から原子炉隔離時冷却ポンプ，高圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱除去ポンプ，低圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱代替除去ポンプが正常に動作していることを把握することにより，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）が確保されていることを推定する。 推定は，サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量を優先する。

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定（15／16）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	①主要パラメータの他チャンネル	ケース１	①原子炉建物水素濃度の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定する。 ②原子炉建物水素濃度の監視が不可能となった場合は，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により推定する。 推定は，主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②静的触媒式水素処理装置入口温度 ②静的触媒式水素処理装置出口温度	ケース９	
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	①格納容器酸素濃度（ＳＡ）	ケース１	①格納容器酸素濃度（Ｂ系）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃度（ＳＡ）により推定する。 ②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）にて炉心損傷を判断した後，初期酸素濃度と保守的なG値を入力とした評価結果（解析結果）により格納容器酸素濃度（Ｂ系）を推定する。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，格納容器内圧力が正圧であることを確認することで，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握し，水素燃焼の可能性を推定する。 推定は，格納容器酸素濃度（ＳＡ）を優先する。
		②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	ケース８	
		②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース 11	
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	①格納容器酸素濃度（Ｂ系）	ケース１	①格納容器酸素濃度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃度（Ｂ系）により推定する。 ②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）にて炉心損傷を判断した後，初期酸素濃度と保守的なG値を入力とした評価結果（解析結果）により格納容器酸素濃度（ＳＡ）を推定する。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，格納容器内圧力が正圧であることを確認することで，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握し，水素燃焼の可能性を推定する。 推定は，格納容器酸素濃度（Ｂ系）を優先する。
		②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	ケース８	
		②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	ケース 11	

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－3表　代替パラメータによる主要パラメータの推定(16／16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ※1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）	①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	ケース 12	①燃料プール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，燃料プール水位・温度（ＳＡ）により燃料プール水位を推定する。 ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）により燃料プール水位を推定する。 ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により，燃料プールの状態を監視する。 推定は，燃料プール水位・温度（ＳＡ）を優先する。
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	①燃料プール水位（ＳＡ） ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	ケース 12	①燃料プール水位・温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，燃料プール水位（ＳＡ）により水位・温度を推定する。 ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）にて燃料プールの状態を判断した後，燃料プールの水位を推定する。 ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により，燃料プールの状態を監視する。 推定は，燃料プール水位（ＳＡ）を優先する。
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	①燃料プール水位（ＳＡ） ①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ②燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	ケース 12	①燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ）にて水位を計測した後，水位と放射線率の関係により放射線量率を推定する。 ②燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により，燃料プールの状態を監視する。 推定は，燃料プールを直接監視する燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ）を優先する。
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	①燃料プール水位（ＳＡ） ①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ①燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	ケース 12	①燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）にて，燃料プールの状態を推定する。

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第1.15－4表　補助パラメータ（１／２）

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
電源関係	220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	外部電源の受電状態を確認するパラメータ
	220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	
	66kV 鹿島支線電圧	
	Ｃ－メタクラ母線電圧※1	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ
	Ｄ－メタクラ母線電圧※1	
	Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉）	
	Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉）	
	ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧※1	
	Ｃ－ロードセンタ母線電圧※1	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ
	Ｄ－ロードセンタ母線電圧※1	
	Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	
	Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	
	Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧	直流電源の受電状態を確認するパラメータ
	Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧※1	
	Ｂ－115V 系充電器電圧	
	Ａ－115V 系直流盤母線電圧※1	
	Ｂ－115V 系直流盤母線電圧※1	
	230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧	
	230V 系直流盤（常用）母線電圧※1	
	ＳＡ用 115V 系充電器電圧	
	230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧	
	230V 系充電器（常用）電圧	
	Ａ－115V 系充電器電圧	
	Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧	
	高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧	
	ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧	
	ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧※1	
	Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧	
	Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧	
	ディーゼル発電機電圧	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ
	ディーゼル発電機周波数	
	ディーゼル発電機電力	
	ディーゼル発電機電圧（他号炉）	
	ディーゼル発電機周波数（他号炉）	
	ディーゼル発電機電力（他号炉）	
	ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧	
	ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力	
	ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数	
	ガスタービン発電機電圧	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ
	ガスタービン発電機電流	
	ガスタービン発電機電力	
	高圧発電機車電圧	
	高圧発電機車周波数	
	直流給電車電圧	
	緊急用メタクラ電圧※1	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ
	ＳＡロードセンタ母線電圧※1	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ
	ディーゼル燃料デイタンクレベル	燃料の確保状態を確認するパラメータ
	ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル	
	タンクローリ油タンクレベル	
	ガスタービン発電機用軽油タンク油面	
	各機器油タンクレベル	
補機関係	高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ
	高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力	
	高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力	
	高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力	
	可搬型回転計	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力	
	原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力	
	原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力	
	原子炉隔離時冷却系タービン回転速度	
	復水貯蔵タンク水位	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ
	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	
	ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	
	ペデスタル注入流量	
	消火ポンプ出口圧力	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ
	移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力	移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ
	大量送水車ポンプ出口圧力	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ
	大型送水ポンプ車出口圧力	大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ
	ほう酸水注入ポンプ出口圧力	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ
	ほう酸水貯蔵タンク液位	
	非常用ガス処理系排ガス・モニタ	耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故対処設備とする。


第1.15－4表　補助パラメータ（２／２）

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
その他	制御棒駆動水圧系系統流量	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ
	制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力	
	制御棒駆動水圧系駆動水差圧	
	ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力※1	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ
	N_2ガスボンベ圧力※1	
	窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力	
	窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力	
	ドライウェル床ドレンサンプ水位	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ
	残留熱除去系配管周囲温度	
	原子炉隔離時冷却系配管周囲温度	
	スクラバ水ｐＨ	格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ
	薬液タンク水位	原子炉格納容器内のｐＨを確認するパラメータ
	ＦＣＳ系統入口流量	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ
	ブロワ入口圧力	
	ＦＣＳブロワ入口流量	
	再結合器ガス温度	
	ＦＣＳ加熱器ガス温度	
	ＦＣＳ加熱器出口温度	
	ＦＣＳ加熱器壁温度	
	ＦＣＳ再結合器壁温度	
	非常用ガス処理系系統流量	非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉給水流量	給復水系の運転状態を確認するパラメータ
	ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	
	復水器真空度	
	原子炉浄化系系統流量	原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉浄化系系統入口温度	
	原子炉浄化系非再生熱交出口温度	
	残留熱代替除去ポンプ出口流量	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力※1	原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ
	原子炉補機冷却系常用流量	
	ＲＣＷ熱交換器出口温度※1	
	ＲＣＷサージタンク水位※1	
	原子炉補機海水ポンプ出口圧力	原子炉補機海水ポンプの動作状態を確認するパラメータ
	原子炉ウェル水位	原子炉ウェル代替注水系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉棟排気高レンジモニタ	原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ
	換気系モニタ	
	燃料取替階放射線モニタ	燃料プールの状態を確認するパラメータ
	燃料プールスプレイ流量	
	スキマサージタンク水位	
	燃料プール冷却ポンプ出口流量	
	純水タンク水位	代替水源の確保状態を確認するパラメータ
	ろ過水タンク水位	
	１号ろ過水タンク水位	
	非常用ろ過水タンク水位	
	補助消火水槽水位	
	輪谷貯水槽（西１）	
	輪谷貯水槽（西２）	
	輪谷貯水槽（東１）	
	輪谷貯水槽（東２）	
	モニタリング・ポスト	屋外の放射線量を確認するパラメータ

※1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故対処設備とする。

第 1.15－5 表　有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について

分類	パラメータ	可搬型計測器での対応			記録	
		計測		要否理由	記録先	備考
		可否	要否			
原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器バイパスの監視	エリア放射線モニタ	否	－	可搬型計測器での計測対象外。	中央制御室 記録計	－
未臨界の維持又は監視	制御棒手動操作・監視系	否	－	可搬型計測器での計測対象外。	安全パラメータ 表示システム （ＳＰＤＳ）	－

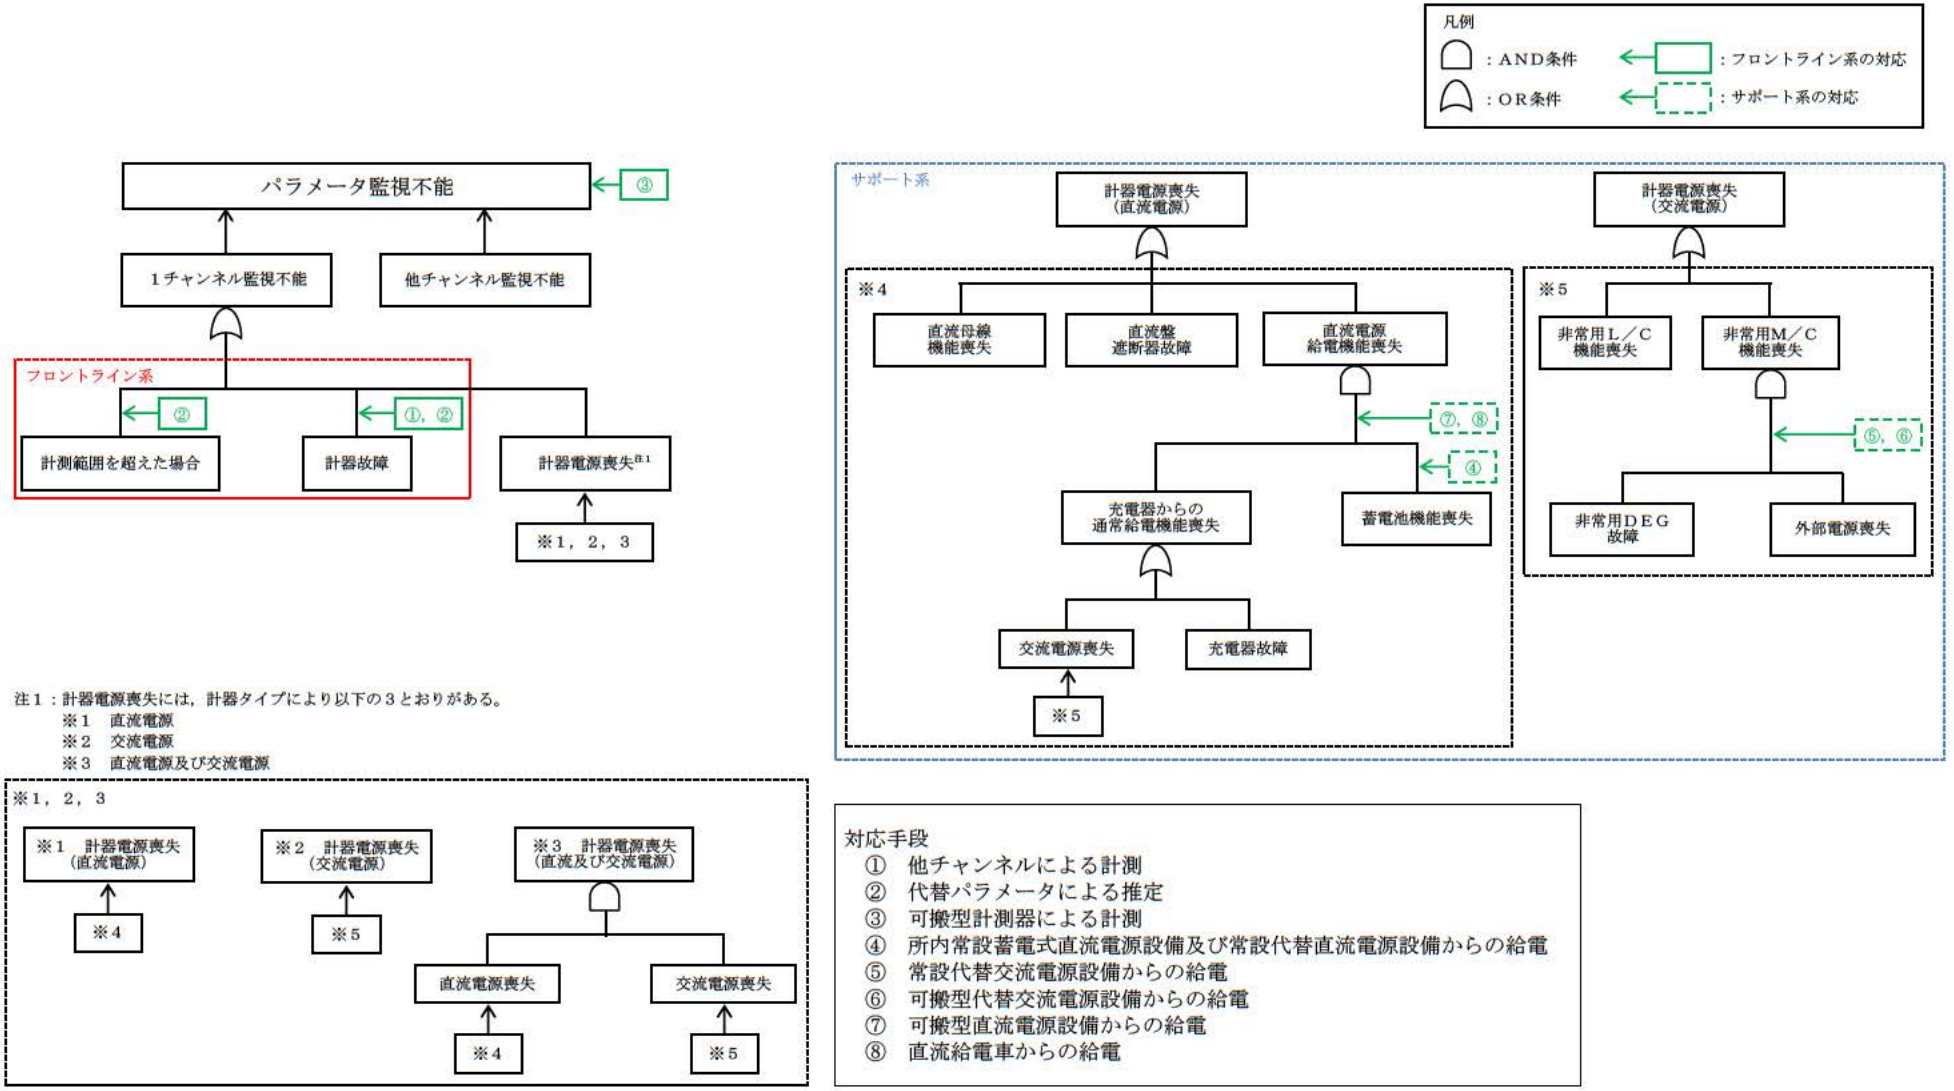

第1.15－1図　機能喪失原因対策分析


凡例：フロントライン系　サポート系　故障を想定　**対応手段あり**

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段

故障想定機器	故障要因1	故障要因2	故障要因3	故障要因4	故障要因5	故障要因6	故障要因7
パラメータ監視不能	他チャンネル監視不能						
	1チャンネル監視不能	計測範囲を超えた場合					
		計器故障					
		計器電源喪失（直流電源）	直流母線機能喪失				
			直流盤遮断器故障				
			直流母線への直流電源給電機能喪失	蓄電池機能喪失			
				充電器盤からの通常給電機能喪失	充電器故障		
					交流電源喪失	非常用L／C機能喪失	
						非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障
							外部電源喪失
		計器電源喪失（交流電源）	非常用L／C機能喪失				
			非常用M／C機能喪失	非常用DEG故障			
				外部電源喪失			


※　本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.15－1 図　機能喪失原因対策分析（補足）

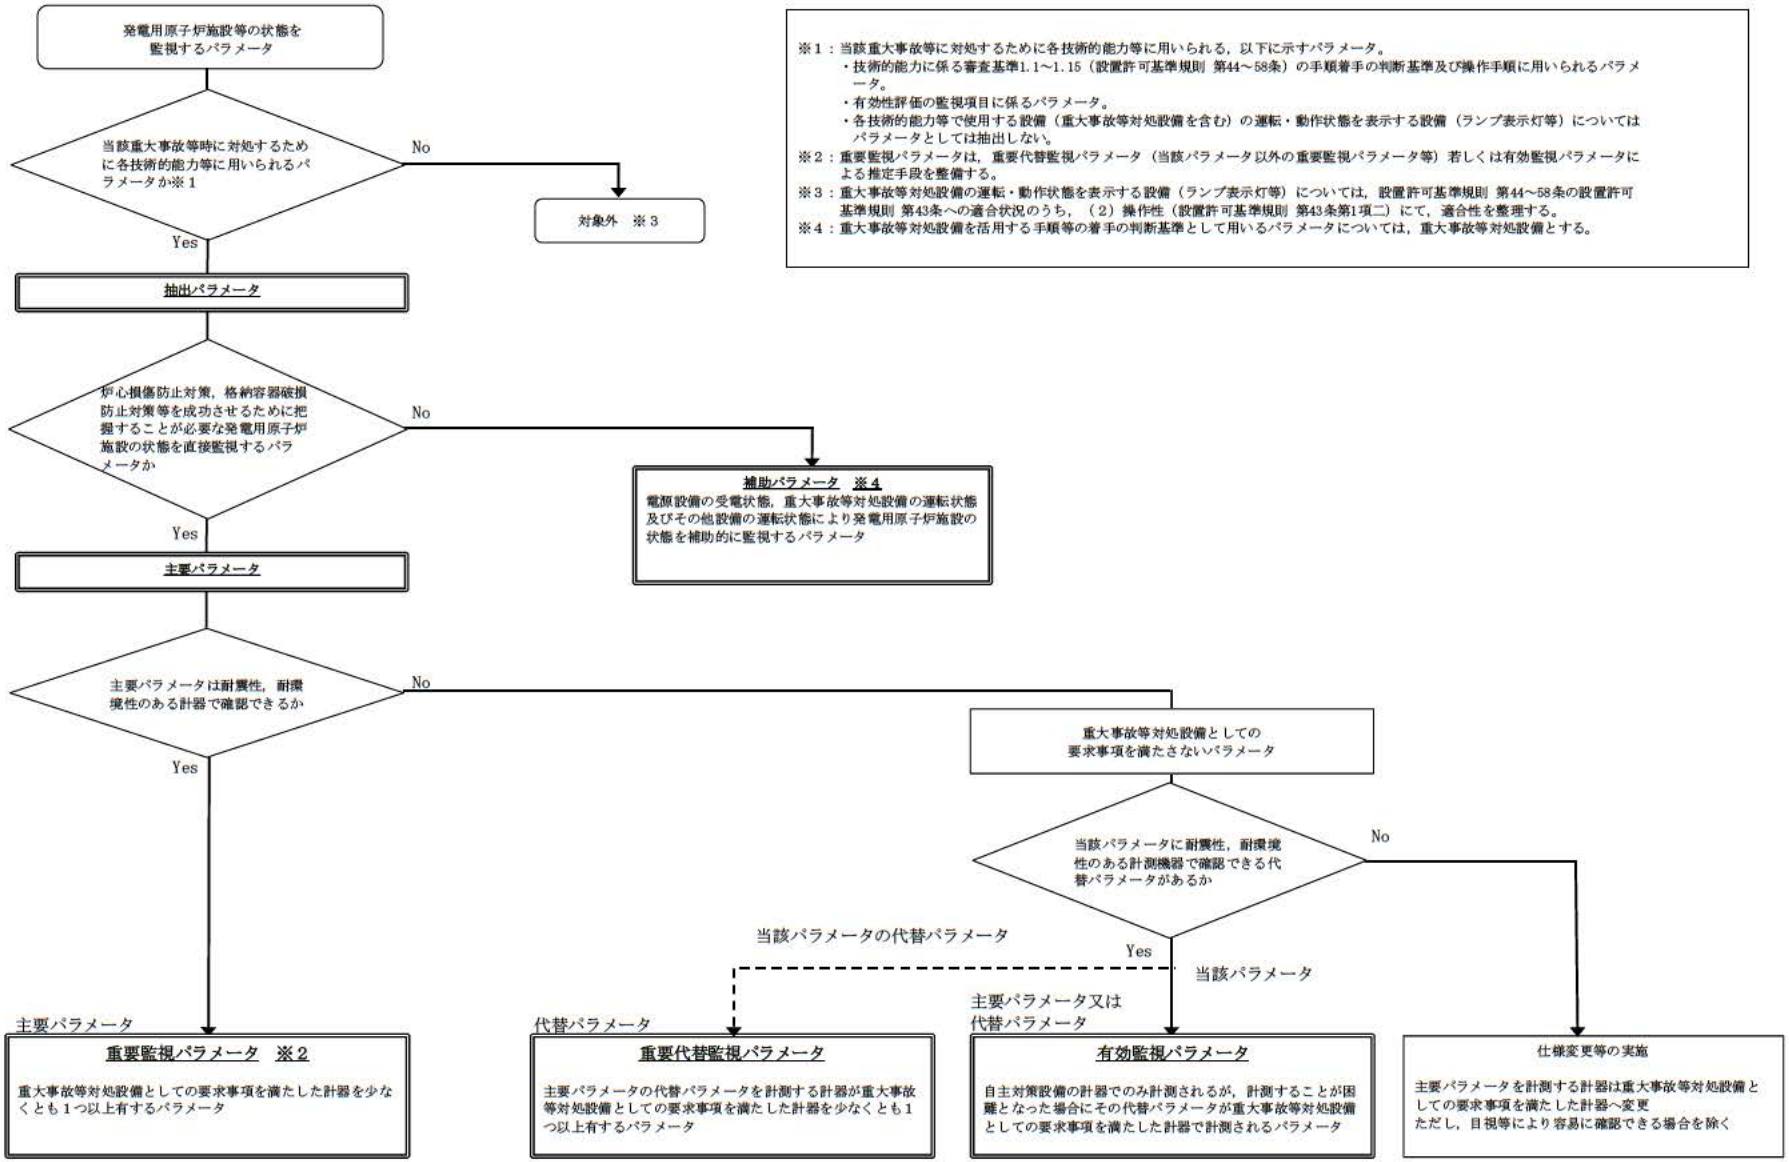


第1.15－2図　重大事故等発生時に必要なパラメータの選定フロー

①高圧原子炉代替注水流量
②代替注水流量（常設）
③[a] 低圧原子炉代替注水流量
③[b] 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）
④格納容器代替スプレイ流量
⑤[a] ペデスタル代替注水流量
⑤[b] ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）
⑥原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量
⑦高圧炉心スプレイポンプ出口流量
⑧残留熱除去ポンプ出口流量
⑨低圧炉心スプレイポンプ出口流量
⑩残留熱代替除去系原子炉注水流量
⑪残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量
⑫残留熱代替除去ポンプ出口圧力
⑬残留熱除去系熱交換器入口温度
⑭残留熱除去系熱交換器出口温度
⑮残留熱除去系熱交換器冷却水流量
⑯残留熱除去ポンプ出口圧力
⑰低圧原子炉代替注水槽水位
⑱低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力
⑲原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力
⑳高圧炉心スプレイポンプ出口圧力
㉑低圧炉心スプレイポンプ出口圧力
㉒原子炉建物水素濃度
㉓[a] 静的触媒式水素処理装置入口温度
㉓[b] 静的触媒式水素処理装置出口温度
㉔スクラバ容器水位
㉕スクラバ容器圧力
㉖スクラバ容器温度
㉗第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
㉘第１ベントフィルタ出口水素濃度
㉙燃料プール水位（ＳＡ）
㉚燃料プール水位・温度（ＳＡ）
㉛燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）
㉜燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

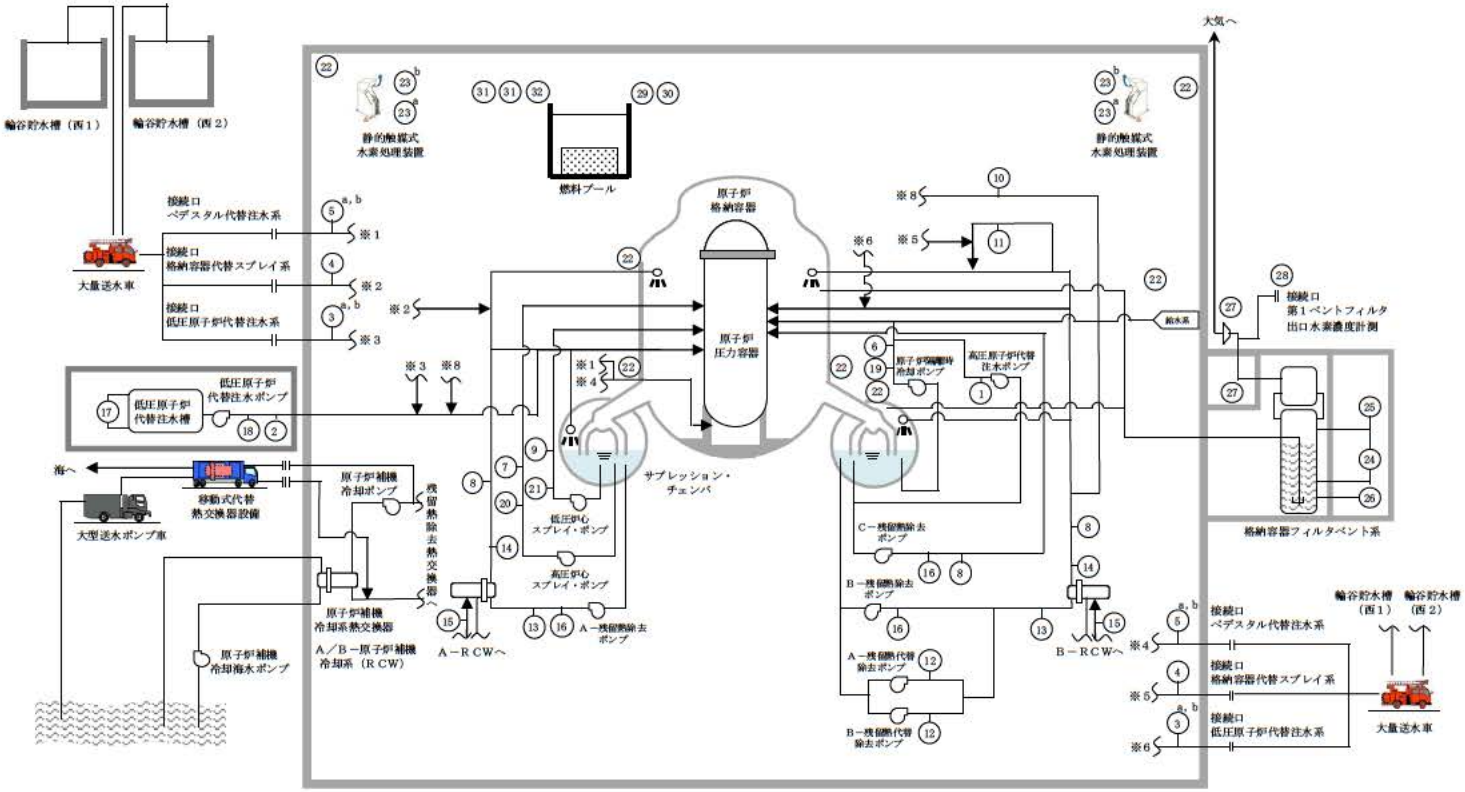


第1.15－3図　主要設備　概略系統図（１／３）

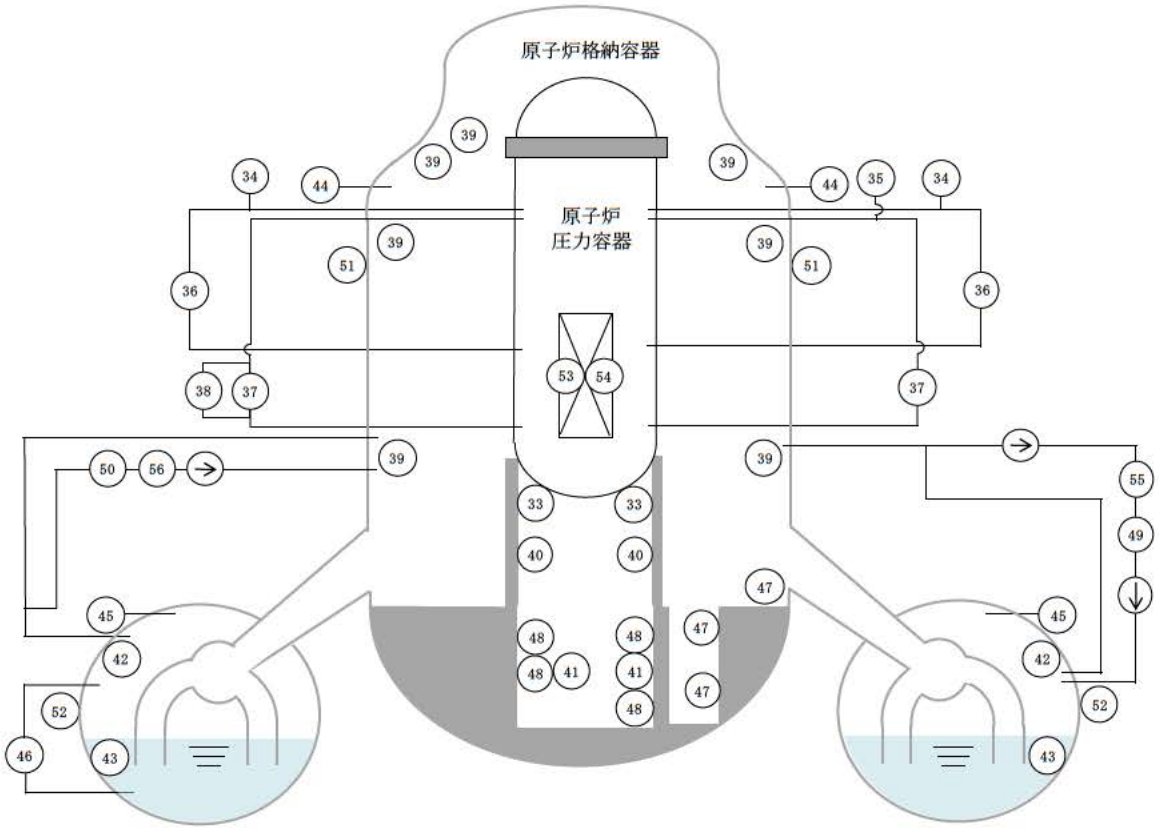


㉝原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
㉞原子炉圧力
㉟原子炉圧力（ＳＡ）
㊱原子炉水位（広帯域）
㊲原子炉水位（燃料域）
㊳原子炉水位（ＳＡ）
㊴ドライウェル温度（ＳＡ）
㊵ペデスタル温度（ＳＡ）
㊶ペデスタル水温度（ＳＡ）
㊷サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）
㊸サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
㊹ドライウェル圧力（ＳＡ）
㊺サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
㊻サプレション・プール水位（ＳＡ）
㊼ドライウェル水位
㊽ペデスタル水位
㊾格納容器水素濃度（Ｂ系）
㊿格納容器水素濃度（ＳＡ）
(51)格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）
(52)格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）
(53)平均出力領域計装
(54)中性子源領域計装
(55)格納容器酸素濃度（Ｂ系）
(56)格納容器酸素濃度（ＳＡ）


第1.15－3図　主要設備　概略系統図（２／３）

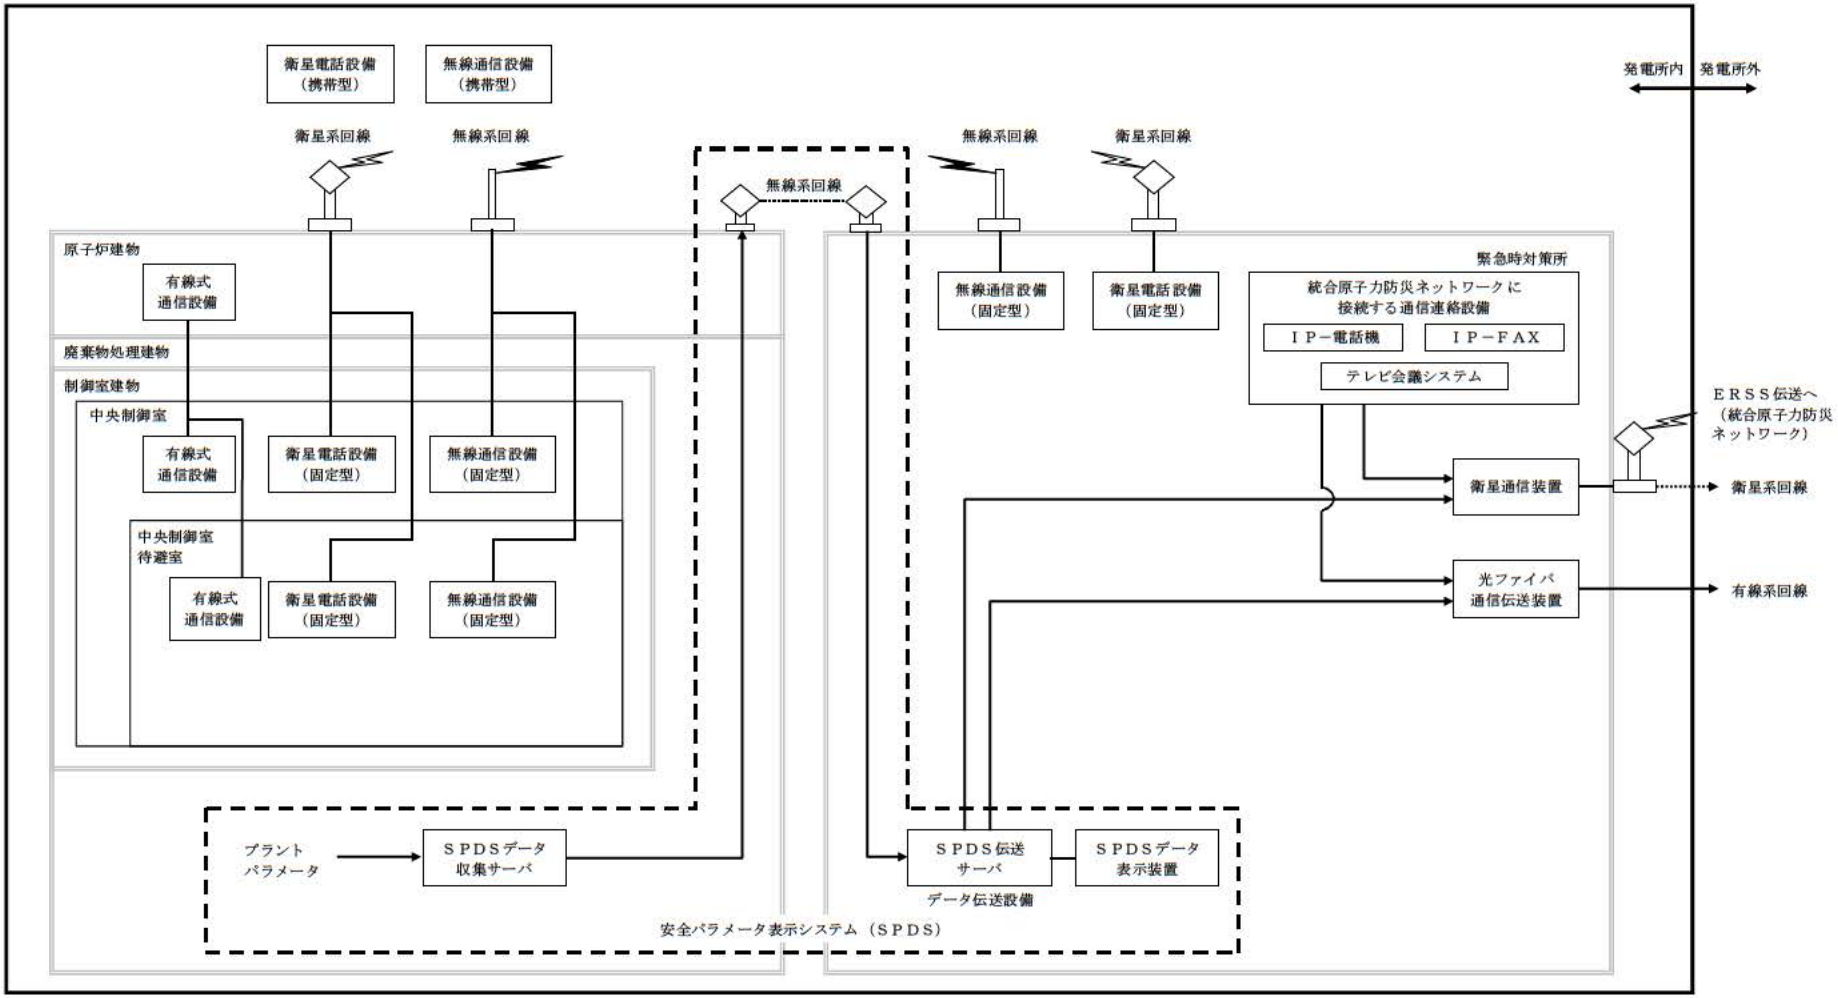

第1.15－3図　主要設備　概略系統図（３／３）

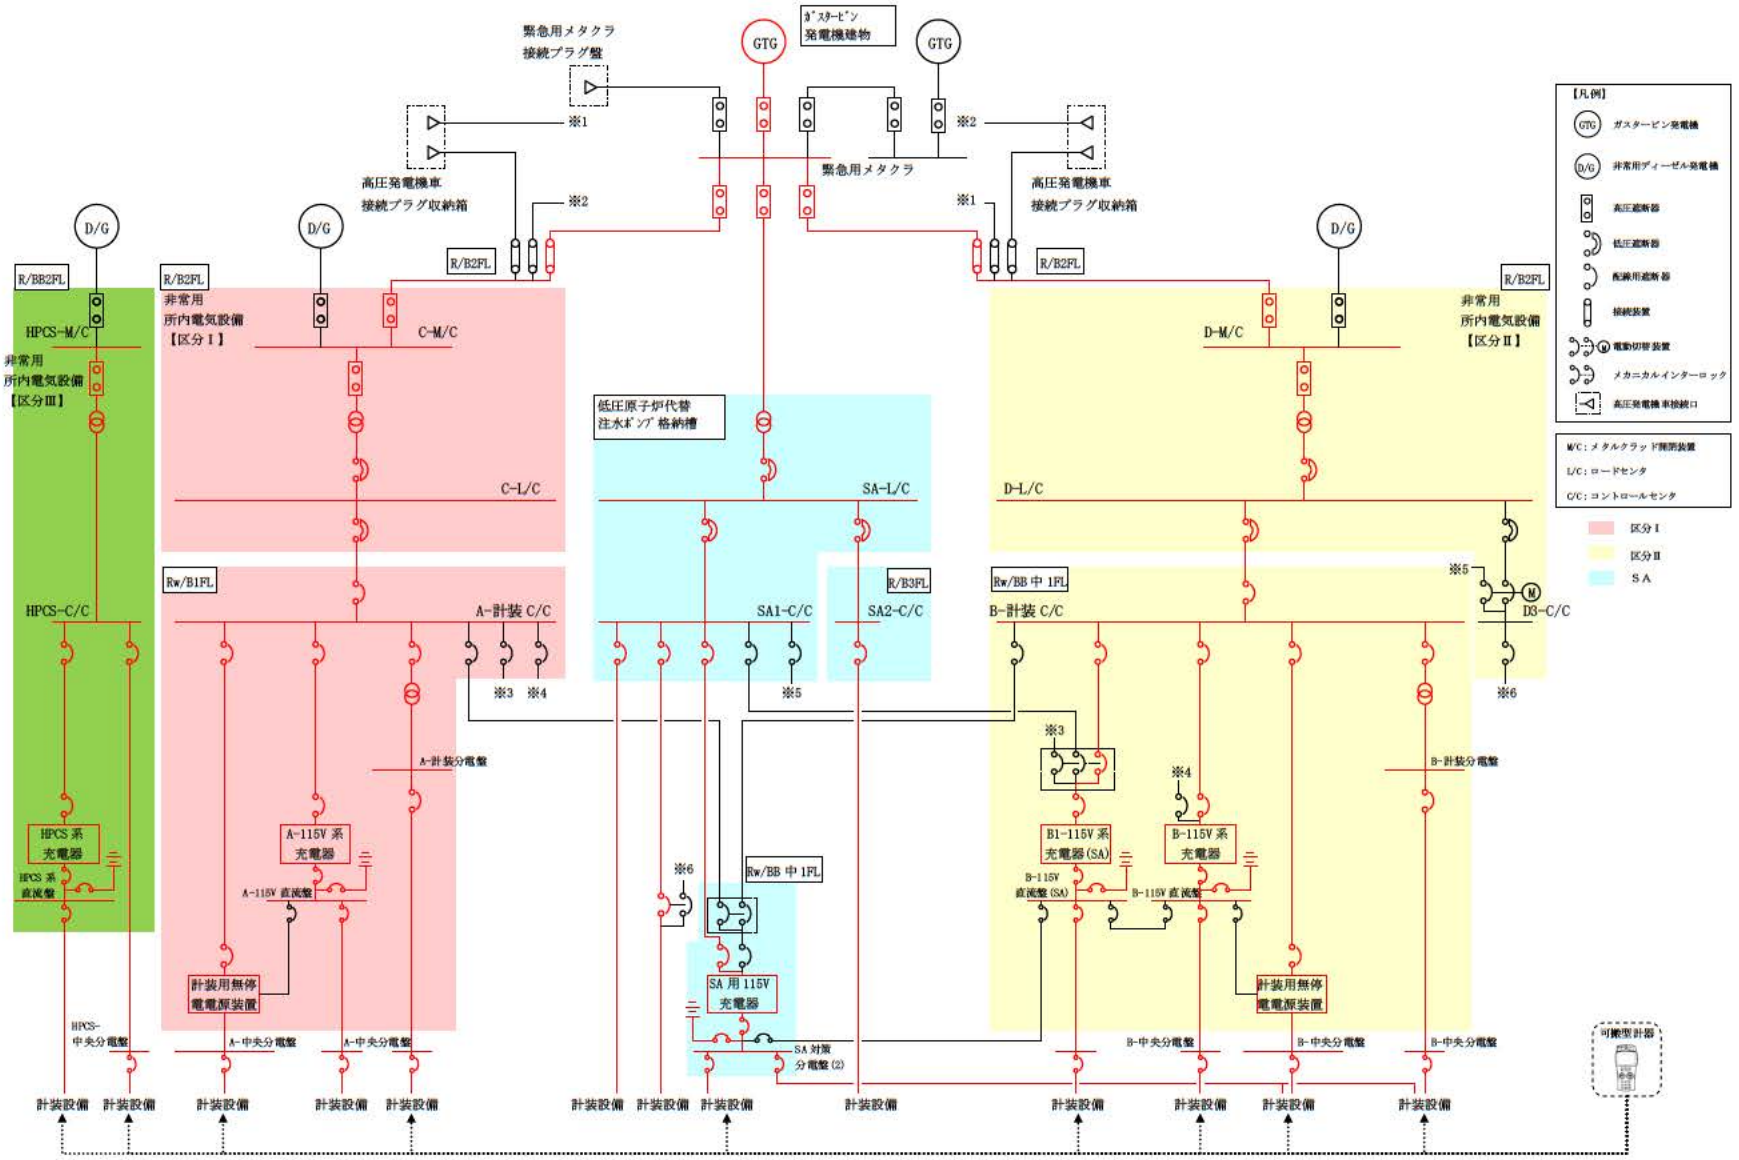

第 1.15－4 図　計器の電源構成図

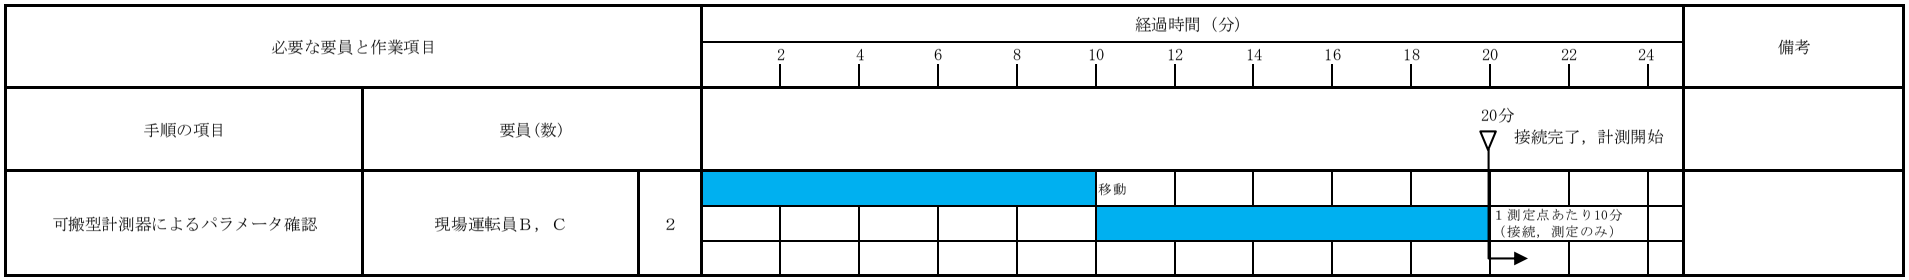

第 1.15－5 図　可搬型計測器によるパラメータ計測タイムチャート

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／５）

技術的能力審査基準（1.15）	番号	設置許可基準規則（58 条）	技術基準規則（73 条）	番号
【本文】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	①	【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。） の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。	【本文】 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器（ 非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（設置許可基準規則第十六条第三項第二号に規定するパラメータをいう。以下同じ。）を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。	⑦
【解釈】 １ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	－	【解釈】 １ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	【解釈】 １ 第７３条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	－
ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（ 最高計測可能温度等）	②	ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等）	ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等）	⑧
ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（ 最高計測可能温度等） を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 ｉ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。	③	ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 ｉ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。 ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備すること。	ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等） を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 ｉ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。 ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備すること。	⑨
ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	④	ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	⑩
ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	⑤	ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	⑪
ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。	⑥	－	－	－

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／５）

：重大事故等対処設備

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可搬	必要時間内に使用可能か	対応可能な人数で使用可能か	備考
他チャンネルによる計測	主要パラメータの他チャンネルの重要計器	既設 新設	① ② ⑦ ⑧	他チャンネルによる計測	主要パラメータの他チャンネルの常用計器	常設	－	－	－
	－	－			－	－			
代替パラメータによる推定	重要代替計器	既設 新設	① ③ ④ ⑦ ⑨ ⑩	代替パラメータによる推定	常用代替計器	常設	－	－	－
	－	－			－	－			
可搬型計測器による計測	可搬型計測器	新設	① ⑥ ⑦	－	－	－	－	－	－
	－	－							
代替電源（直流）からの給電	所内常設蓄電式直流電源設備	新設	① ⑥ ⑦	代替電源（直流）からの給電	直流給電車	可搬	－	－	手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
	常設代替直流電源設備	新設			－	－			
	可搬型直流電源設備	新設							
	－	－							
代替電源（交流）からの給電	常設代替交流電源設備	新設	① ⑥ ⑦	－	－	－	－	－	
	可搬型代替交流電源設備	新設							
	代替所内電気設備	新設							
	－	－							
パラメータ記録	安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤＳデータ表示装置）	新設	① ⑤ ⑦ ⑪	パラメータ記録	運転監視用計算機 中央性著室記録計	常設	－	－	自主対策とする理由は本文参照
	－	－			－	－			

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／５）

技術的能力審査基準（1.15）	適合方針
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計器の故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を整備する。
【解釈】 1　「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	－
a ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）	当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値，計測範囲，個数，耐震性，使用電源）を明確化する。 なお，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15－2表に示す。

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／５）

技術的能力審査基準（1.15）	適合方針
ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は，当該パラメータの他チャンネルによる計測，代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また，重要代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パラメータとの関係性，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。 なお，代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15－3表に示す。
ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また，複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値（換算表等を用いた換算結果）を記録用紙に記録する手順を整備する。

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／５）

技術的能力審査基準（1.15）	適合方針
ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。	監視する計器に供給する計器電源が喪失し，監視機能が喪失した場合に，代替電源設備として常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車並びに可搬型直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車から，計器へ給電する。 また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお，電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等の対処に必要なパラメータの選定

1. 選定の考え方

炉心損傷防止対策,格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を監視する主要パラメータは,技術的能力に係る審査基準 1.1～1.15（設置許可基準規則第 44～58 条）の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータより選定する。

選定した主要パラメータ（パラメータの分類：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物内の水素濃度,原子炉格納容器内の酸素濃度，燃料プールの監視）及び代替パラメータは，以下のとおり分類する（第１図参照）。

なお，重大事故等の対処に必要なパラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを次の２項で選定する。また，すべての監視対象パラメータについては添付資料 1.15.3 で整理する。

主要パラメータ

・重要監視パラメータ

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも１つ以上を有するパラメータをいう。

・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。

代替パラメータ

・重要代替監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。


・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。

補助パラメータ

抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により，発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータをいう。

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備の計器で計測できず，かつその代替パラメータも重大事故等対処設備の計器で計測できない場合は，重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため，主要パラメータを計測する計器の１つを，重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。

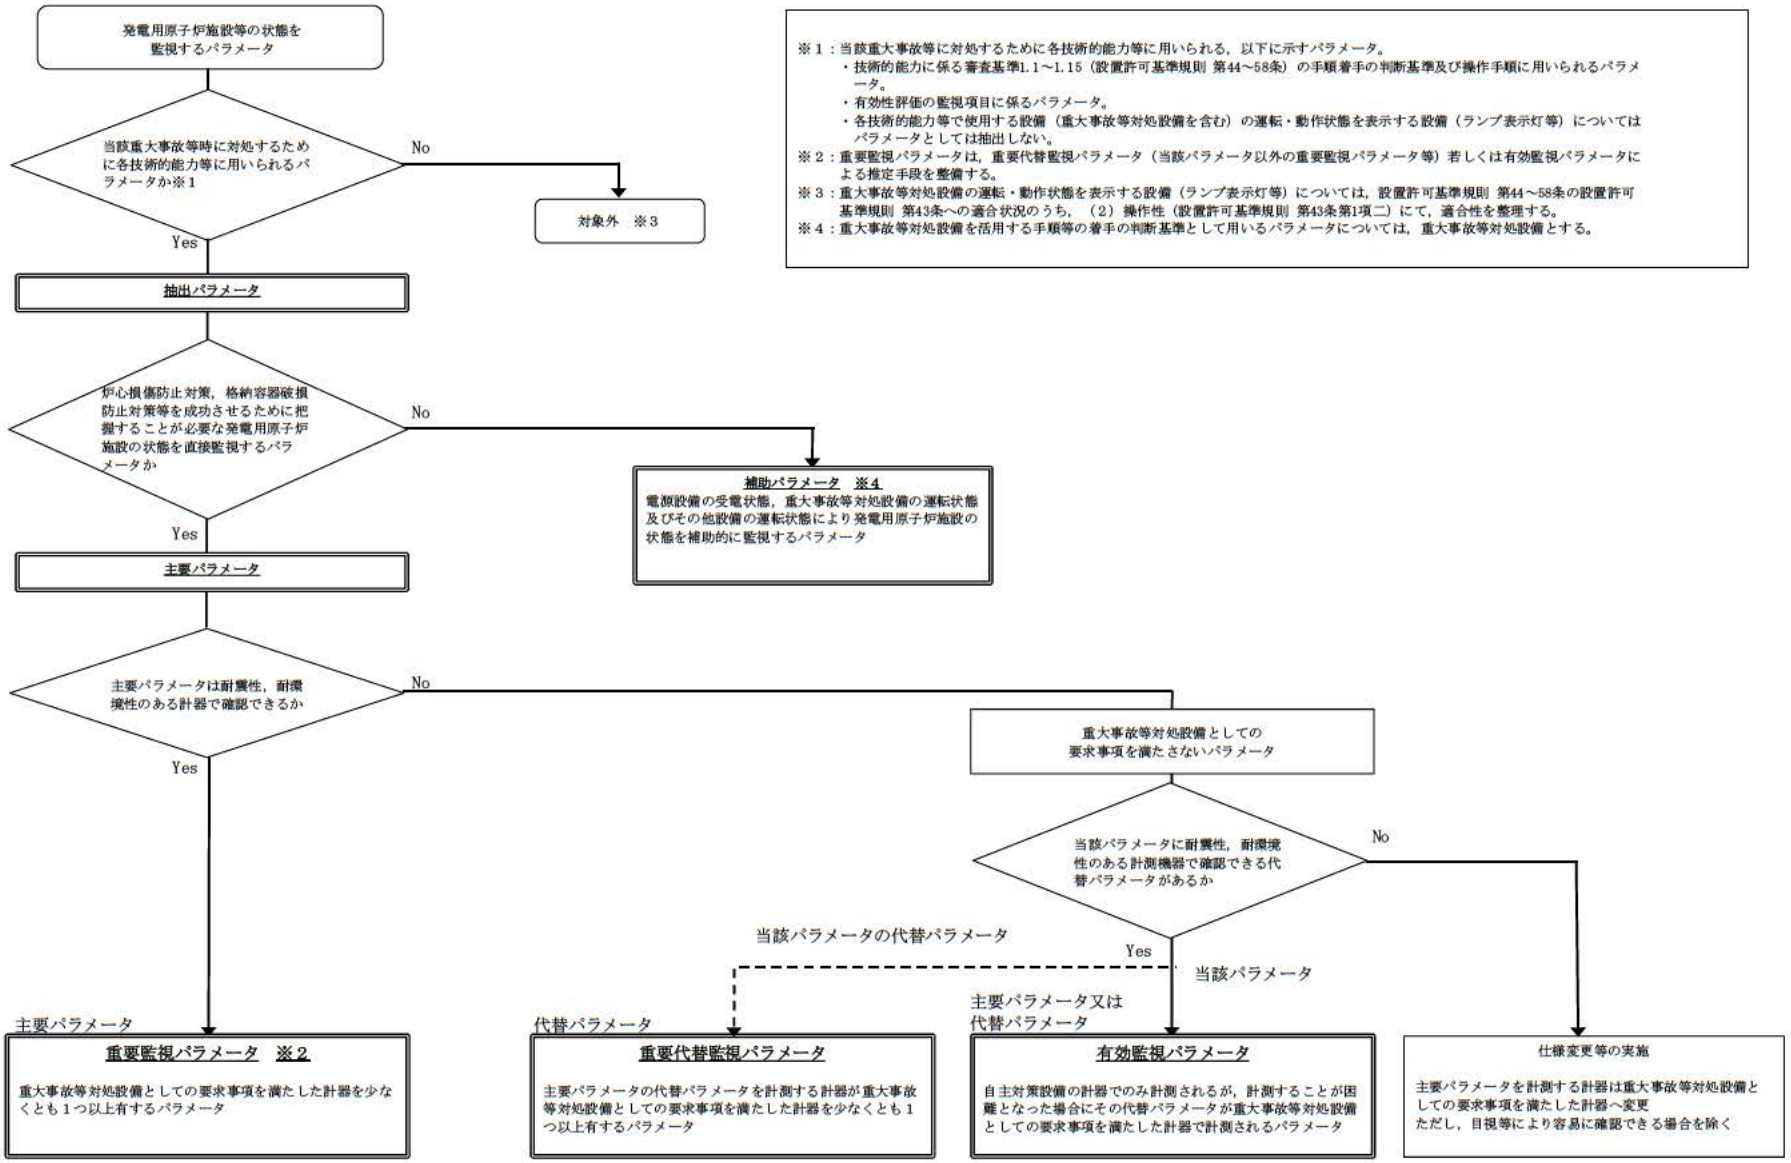

第１図　重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー

2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして，技術的能力に係る審査基準 1.1～1.15 のパラメータの手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータの中から，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを選定した。

選定結果を第１表に示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（１／６）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器入口温度
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
	原子炉圧力（ＳＡ）	原子炉圧力 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位（ＳＡ） 高圧原子炉代替注水流量 代替注水流量（常設） 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流量 原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
	原子炉水位（ＳＡ）	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 高圧原子炉代替注水流量 代替注水流量（常設） 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流量 原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

※：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（２／６）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	代替注水流量（常設）	低圧原子炉代替注水槽水位 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	残留熱除去ポンプ出口流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ）
原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	低圧原子炉代替注水槽水位 ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ドライウェル水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） ペデスタル水位
	格納容器代替スプレイ流量	ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ドライウェル水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） ペデスタル水位
	ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	ペデスタル水位 ドライウェル水位
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	残留熱代替除去系原子炉注水流量 残留熱代替除去ポンプ出口圧力

※：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（３／６）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル ペデスタル温度（ＳＡ） ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
	ペデスタル温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル ドライウェル温度（ＳＡ） ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル
	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル サプレッション・プール水温度（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）
原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ドライウェル温度（ＳＡ） ペデスタル温度（ＳＡ）
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）
原子炉格納容器内の水位	ドライウェル水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ） 代替注水流量（常設） 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 格納容器代替スプレイ流量 ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 低圧原子炉代替注水槽水位
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	代替注水流量（常設） 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 格納容器代替スプレイ流量 ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 低圧原子炉代替注水槽水位
	ペデスタル水位	主要パラメータの他チャンネル 代替注水流量（常設） 格納容器代替スプレイ流量 ペデスタル代替注水流量 低圧原子炉代替注水槽水位
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	格納容器水素濃度（ＳＡ）
	格納容器水素濃度（ＳＡ）	格納容器水素濃度（Ｂ系）
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	主要パラメータの他チャンネル ［エリア放射線モニタ］※
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	主要パラメータの他チャンネル ［エリア放射線モニタ］※

※：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（４／６）

分類		主要パラメータ	代替パラメータ
未臨界の維持又は監視		中性子源領域計装	主要パラメータの他チャンネル 平均出力領域計装 ［制御棒手動操作・監視系］※
		平均出力領域計装	主要パラメータの他チャンネル 中性子源領域計装 ［制御棒手動操作・監視系］※
		［制御棒手動操作・監視系］※	中性子源領域計装 平均出力領域計装
最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）
		残留熱除去系熱交換器出口温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
		残留熱代替除去系原子炉注水流量	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
		残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	残留熱代替除去系原子炉注水流量 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） ドライウェル温度（ＳＡ） サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）
	格納容器フィルタベント系	スクラバ容器水位	主要パラメータの他チャンネル
		スクラバ容器圧力	主要パラメータの他チャンネル ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
		スクラバ容器温度	主要パラメータの他チャンネル
		第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	主要パラメータの他チャンネル
		第１ベントフィルタ出口水素濃度	主要パラメータの予備 格納容器水素濃度（Ｂ系） 格納容器水素濃度（ＳＡ）
	残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ） サプレッション・プール水温度（ＳＡ）
		残留熱除去系熱交換器出口温度	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器冷却水流量
		残留熱除去ポンプ出口流量	残留熱除去ポンプ出口圧力

※：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（５／６）

分類		主要パラメータ	代替パラメータ
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位（ＳＡ）
		原子炉水位（ＳＡ）	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）
		原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力（ＳＡ） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
		原子炉圧力（ＳＡ）	原子炉圧力 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）
	原子炉格納容器内の状態	ドライウェル温度（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル ドライウェル圧力（ＳＡ）
		ドライウェル圧力（ＳＡ）	主要パラメータの他チャンネル サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ドライウェル温度（ＳＡ）
	原子炉建物内の状態	残留熱除去ポンプ出口圧力	原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） ［エリア放射線モニタ］※
		低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） ［エリア放射線モニタ］※

※：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　重大事故等の対処に必要なパラメータ（６／６）

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	代替注水流量（常設） 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） 原子炉水位（ＳＡ） サプレッション・プール水位（ＳＡ） 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	高圧原子炉代替注水流量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口圧力 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 残留熱代替除去ポンプ出口圧力
原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	格納容器酸素濃度（ＳＡ） 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	格納容器酸素濃度（Ｂ系） 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ドライウェル圧力（ＳＡ） サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）
燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）	燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	燃料プール水位（ＳＡ） 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

※：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

重大事故等対処に係る監視事項

1. はじめに

重大事故等時における運転員の対応操作においては,監視計器を用いてプラント状態を的確に把握する必要がある。また，対応操作の実施に当たって，監視計器を用いて適切な手順を選定し,適切なタイミングで対応操作を行うことが重要である。

重大事故等時に，運転員が確認する監視項目について，主要パラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて，「2.　監視項目」に示すパラメータを第１表の通り取りまとめた。

2. 監視項目

技術的能力 1.1～1.15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータについて整理した。

(1)　技術的能力1.1～1.15の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ【技術的能力における各手段の判断と確認】

(2)　有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【有効性評価の監視項目に係る判断及び確認】

3. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料

第１表の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に示す。

ａ．「対応手段」欄は，事故処置中に確認する項目，対応手段を示す。

ｂ．各技術的能力の「項目」欄については，抽出パラメータ又は抽出パラメータの代替パラメータにより判断あるいは確認する項目を示す。

ｃ．「抽出パラメータを計測する計器」欄は，判断基準の確認で使用する必要なパラメータを計測する計器を示す。

ｄ．「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は，抽出パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する計器を示す。

ｅ．「ＳＢＯ影響（直後）」欄は，全交流動力電源喪失発生直後（蓄電池が健全）において，蓄電池からの給電により監視可能な計器数を示す。

ｆ．「ＳＢＯ影響（負荷切り離し後）」欄は，負荷を切り離し，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を延命した場合に監視可能な計器数を示す。

ｇ．「パラメータ分類」欄は，抽出パラメータの分類を示し，その結果を①～③にて示す。

①　重要監視パラメータ

②　有効監視パラメータ

③　補助パラメータ

ｈ．「補助パラメータ分類理由」欄は，補助パラメータの選定について，その理由を示す。

ｉ．「評価　計器故障等」欄は，抽出パラメータが計器故障等で監視できない場合に，判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメータで推定可否を評価し，監視方法を示す。

ｊ．「評価　ＳＢＯ」欄は，全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に，判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。

・負荷を切り離し，直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評価し，監視方法について記載している。

第１表　重大事故等対処に係る監視事項（例）

a．対応手段	b．項目	分類	c．抽出パラメータを計測する計器						d．抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
			計器名称	計器数	SBO影響 e．直後	SBO影響 f．負荷切離し後	g．パラメータ分類	h．補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響 e．直後	SBO影響 f．負荷切離し後	i．計器故障等	j．SBO
原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制	判断基準／操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は抽出パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

※　抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の計器名称の灰色部は，計測されるパラメータが重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータであることを示す。

※［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

なお，第１表について，２項で設定した監視項目（【技術的能力における各手段の判断と確認】及び【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】）について，以下の順に整理する。

1.　技術的能力における各手段の判断と確認

・1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
・1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
・1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
・1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
・1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
・1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
・1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
・1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等
・1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
・1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
・1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
・1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
・1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等
・1.14　電源の確保に関する手順等

2.　有効性評価の監視項目に係る判断と確認

(1)　運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

・2.1　高圧・低圧注水機能喪失
・2.2　高圧注水・減圧機能喪失
・2.3　全交流動力電源喪失
・2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗
・2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗
・2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失
・2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗
・2.4　崩壊熱除去機能喪失
・2.4.1　取水機能が喪失した場合
・2.4.2　残留熱除去系が故障した場合
・2.5　原子炉停止機能喪失
・2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失
・2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

(2)　運転中の原子炉における重大事故

・3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
・3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

・3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合
・3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
・3.3　原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
・3.4　水素燃焼
・3.5　溶融炉心・コンクリート相互作用

(3)　燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故
・4.1　想定事故１
・4.2　想定事故２

(4)　運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれのある事故
・5.1　崩壊熱除去機能喪失
・5.2　全交流動力電源喪失
・5.3　原子炉冷却材の流出
・5.4　反応度の誤投入

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (1)ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）														
事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力） 原子炉手動スクラム	判断基準	スクラム発生の有無	スクラム警報	1	1	0	ー	―	―					
		スクラム要素	原子炉自動スクラムに至るパラメータの変化											
		プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	ー	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子力出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力） 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動）	操作	プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	ー	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	―	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	計器故障等	SBO
1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)ＥＯＰ「反応度制御」														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制	判断基準	プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	－	－	－					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	－	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
	操作	原子炉再循環ポンプしゃ断器開放状態	原子炉再循環ポンプしゃ断器表示灯	4	4	0	－	－	－					
		原子炉再循環ポンプ運転状態	原子炉再循環ポンプ表示灯	2	2	0	－	－	－					
		原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	－	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	－	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止	判断基準	プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	－	－	－					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	－	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
	操作	自動減圧起動阻止，代替自動減圧起動阻止状態	「ＡＤＳ／ＡＭ－ＡＤＳ起動阻止」警報	1	1	1	－	－	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 ほう酸水注入	操作	未臨界の維持又は監視	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	—	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			ほう酸水注入ポンプ出口圧力	1	1	0	③	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ほう酸水貯蔵タンク液位	1	0	0	③	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉浄化系運転状態	原子炉浄化系隔離弁表示灯	2	0	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制	操作（１／３）	原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	—	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
		原子炉隔離状態の有無	主蒸気隔離弁開閉表示灯	8	8	0	—	—	—					
		原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位　狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量 狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「反応度制御」 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量 狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制	操作（３／３）	原子炉圧力容器への注水量	原子炉給水流量	4	4	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	－	—	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン回転速度	3	0	0	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 原子炉手動スクラム	判断基準	スクラム発生の有無	スクラム警報	1	1	0	ー	―	―					
		スクラム要素	原子炉自動スクラムに至るパラメータの変化											
		プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	ー	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子力出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動）	操作	プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	ー	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	―	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制	操作	プラント停止状態	全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	―	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	―	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
事故時操作要領書（徹候ベース） 「反応度制御」 制御棒手動挿入	操作（１／２）	プラント停止状態	スクラム弁開閉表示	137	137	0	―	―	―					
			全制御棒全挿入ランプ	1	1	0	―	―	―					
			［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		原子炉出力	平均出力領域計装	6	6	0	①	―	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
			中性子源領域計装	4	0	0	①	―	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.1　緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「反応度制御」 制御棒手動挿入	操作（２／２）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位　燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	制御棒駆動水圧系駆動水差圧	1	1	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（４／４）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 b．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉水位（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	操作（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉水位（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣ現場起動による原子炉注水」	操作（３／３）	補機監視機能	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					
			高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器への注水 a．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉水位（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉水位（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＣＩＣ現場起動による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「原子炉隔離時冷却系排水処理」	操作（３／３）	補機監視機能	可搬型回転計	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 (1) 重大事故等の進展抑制 a．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（１／２）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（２／２）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	原子炉補機冷却系常用流量	1	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	――					
		補機監視機能	制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力	1	1	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 (1) 重大事故等の進展抑制 b．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（１／４）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	―					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	―					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	―					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（４／４）	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			純水タンク水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ほう酸水貯蔵タンク液位	1	0	0	③	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	ほう酸水注入ポンプ出口圧力	1	1	0	③	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送系出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器への注水量	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	操作（４／４）	補機監視機能	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	－	－	－					
			原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	－					
			原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	－					
			原子炉隔離時冷却系タービン回転速度	3	0	0	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	－					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	－	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.2.2.4　重大事故等対処設備（設計基準拡張）にする対応手順 (2)高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／３）	電源	ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.2　原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（４／４）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.3.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (1)代替減圧 ａ．手動操作による減圧														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」	判断基準	補機監視機能	復水器真空度	3	3	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	－	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「減圧冷却」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「減圧冷却」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	[原子炉水位（狭帯域）] 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「減圧冷却」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース）「減圧冷却」	操作（4／4）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	復水器真空度	3	3	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース）「急速減圧」	判断基準	補機監視機能	復水器真空度	3	3	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「急速減圧」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「急速減圧」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	[原子炉水位（狭帯域）] 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「急速減圧」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「急速減圧」	操作（4／4）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	復水器真空度	3	3	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－1」	判断基準（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（燃料域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－1」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－1」	判断基準（３／３）	注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	－	－					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	－	－					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	－	－					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	－	－					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	－					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	－					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－1」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－1」	操作（2／4）	原子炉圧力容器内の水位	[原子炉水位（狭帯域）] 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－1」	操作（3／4）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－1」	操作（4／4）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧 ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＲＶ駆動源確保（電源）」	判断基準	駆動源の確保	N_2ガスボンベ圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状況を確認するパラメータ	—					
			ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	—					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＲＶ駆動源確保（電源）」	操作	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	計器故障等	SBO
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧 ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「バッテリによるＳＲＶ開放」 原子力災害対策手順書 「蓄電池設備による主蒸気逃がし安全弁開放操作（補助盤室）」	判断基準	駆動源の確保	N_2ガスボンベ圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状況を確認するパラメータ	―					
			ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	―					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	―	―					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	―	―					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	―	―					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	―	―					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	―					
	操作（１／２）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「バッテリによるＳＲＶ開放」 原子力災害対策手順書 「蓄電池設備による主蒸気逃がし安全弁開放操作（補助盤室）」	操作（２／２）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧 ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）開放														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 原子力災害対策手順書 「蓄電池設備による逃がし安全弁開放操作（原子炉建物）」	判断基準	駆動源の確保	N_2ガスボンベ圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状況を確認するパラメータ	—					
			ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	—					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 「電源復旧」 原子力災害対策手順書 「蓄電池設備による逃がし安全弁開放操作（原子炉建物）」	操作	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (1)常設直流電源系統喪失時の減圧 d．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 原子力災害対策手順書 「逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁開放」	判断基準	駆動源の確保	窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力	1	1	1	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	—					
		注水手段の確保（運転状態）	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＲＦＰ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「急速減圧」 原子力災害対策手順書 「逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁開放」	操作（1／2）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「急速減圧」 原子力災害対策手順書 「逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁開放」	操作（２／２）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（可搬型計測器）	1	1	1	－	－	－					
		補機監視機能	窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力	1	1	1	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	－					
			窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力	1	1	1	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	－					
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (2)逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給設備による逃がし安全弁駆動源確保														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「急速減圧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＲＶ駆動源確保（窒素ガス）」 原子力災害対策手順書 「主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベ取替」	判断基準	補機監視機能	ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報	2	0	0	－	－	－					
			N_2ガスボンベ圧力低警報	2	2	0	－	－	－					
		駆動源の確保	N_2ガスボンベ圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状況を確認するパラメータ	－					
			ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	－					
	操作	補機監視機能	ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	－					
			N_2ガスボンベ圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状況を確認するパラメータ	－					
1.3.2.2　サポート系故障時の対応手順 (3) 逃がし安全弁窒素ガス供給設備による背圧対策														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－１」 原子力災害対策手順書 「窒素ガスボンベによる主蒸気逃がし安全弁背圧対策」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	－	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	操作	補機監視機能	ＡＤＳ用N_2ガス減圧弁二次側圧力	2	2	2	③	主蒸気逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.3.2.4　インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 (1)　ＥＯＰ「二次格納施設制御」														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「二次格納施設制御」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器バイパスの監視	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域）	3 2	3 2	0 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース）「二次格納施設制御」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器バイパスの監視	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力容器内の圧力低下により格納容器バイパスの発生を，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇により格納容器バイパスの発生を，監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力容器内の圧力低下により格納容器バイパスの発生を，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇により格納容器バイパスの発生を，監視可能	
			残留熱除去系配管周囲温度	24	24	0	③	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系配管周囲温度	6	6	0	③	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ	—					
			［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	②	—	—					
		補機監視機能	ドライウェル床ドレンサンプ水位	1	0	0	③	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ	—					
		漏えい関連警報	ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			トーラス室東側床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「二次格納施設制御」	判断基準（３／３）	漏えい関連警報	トーラス室西側床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報	2	0	0	—	—	—					
			原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲポンプ室床漏洩警報	2	0	0	—	—	—					
			ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報	4	4	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報	2	2	0	—	—	—					
	操作（１／８）	原子炉格納容器バイパスの監視	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域）	3 2	3 2	0 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「二次格納施設制御」	操作（２／８）	原子炉格納容器バイパスの監視	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
			残留熱除去系配管周囲温度	24	24	0	③	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系配管周囲温度	6	6	0	③	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ	—					
			［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	②	—	—					
			原子炉棟排気高レンジモニタ	4	4	0	③	原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ	—					
			換気系モニタ	2	2	0	③	原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ	—					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「二次格納施設制御」	操作（３／８）	原子炉圧力容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「二次格納施設制御」	操作（4／8）	補機監視機能	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力容器内の圧力低下により格納容器バイパスの発生を，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇により格納容器バイパスの発生を，監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力容器内の圧力低下により格納容器バイパスの発生を，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇により格納容器バイパスの発生を，監視可能	
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	－	—	—					
			高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「二次格納施設制御」	操作（５／８）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「二次格納施設制御」	操作（6／8）	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			原子炉補機海水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機海水ポンプの動作状況を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	復水器真空度	3	3	0	③	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「二次格納施設制御」	操作（７／８）	漏えい関連警報	主蒸気管周囲温度警報	24	24	0	—	—	—					
			ＲＨＲ配管周囲温度警報	24	24	0	—	—	—					
			ＣＵＷ配管周囲温度警報	12	12	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣ配管周囲温度警報	6	6	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			トーラス室東側床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			トーラス室西側床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報	2	0	0	—	—	—					
			原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲポンプ室床漏洩警報	2	0	0	—	—	—					
			ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報	1	0	0	—	—	—					
			Ｒ／Ｂ機器ドレンサンプタンク水位警報	2	0	0	—	—	—					
			Ｒ／Ｂ床ドレンサンプタンク水位警報	2	0	0	—	—	—					
			ＬＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報	2	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報	2	0	0	—	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.3　原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「二次格納施設制御」	操作（８／８）	漏えい関連警報	ＨＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報	2	0	0	—	—	—					
			ＲＨＲフラッシング用サンプタンク水位警報	1	0	0	—	—	—					
			主蒸気圧力低警報（運転モード）	4	4	0	—	—	—					
			ＣＵＷ系統差流量高警報	6	6	0	—	—	—					
			ＣＵＷフィルタ入口圧力高警報	1	1	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報	4	4	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報	2	2	0	—	—	—					
			ＲＣＩＣポンプ入口圧力高警報	1	1	0	—	—	—					
			ＲＨＲポンプ出口圧力高警報	3	3	0	—	—	—					
			ＲＨＲ　ＲＰＶ内注水管差圧低警報	1	1	0	—	—	—					
			ＬＰＣＳポンプ出口圧力高警報	1	1	0	—	—	—					
			ＬＰＣＳ　ＲＰＶ内注水管差圧低警報	1	1	0	—	—	—					
			火災報知器警報	1795	0	0	—	—	—					
			原子炉棟内ダストモニタ警報	5	0	0	—	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．低圧代替注水 (a)　低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（３／３）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（3／4）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（4／4）	原子炉圧力容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．低圧代替注水 (b)　復水輸送系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（3／3）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「CWTによる原子炉注水」	操作（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「CWTによる原子炉注水」	操作（2／3）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（SA）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（SA）とサプレッション・チェンバ圧力（SA）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（SA）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（SA）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．低圧代替注水 (c)　消火系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（３／３）	水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．低圧代替注水 (d)　低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／３）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (a)　残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水														
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	判断基準（３／４）	補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		電源	Ｃ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	判断基準（４／４）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	操作（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	操作（４／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	―	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉注水」	操作（５／５）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (b)　低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水														
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．４　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	判断基準（３／３）	補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力（Ａ系のみ）	1	1	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時運転操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等 AM設備別操作要領書 「ＬＰＣＳによる原子炉注水」	操作（４／４）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (3)　溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 a．低圧代替注水 (a)　低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（５／５）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	―	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	―	―					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (3)　溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 a．低圧代替注水 (b)　復水輸送系による残存溶融炉心の冷却														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	― ― ―	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	－	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（SA）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（SA）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（SA）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（SA）又はペデスタル温度（SA）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（SA）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（SA）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（SA）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（SA）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（SA）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（SA）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（SA）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（SA）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（SA）又はサプレッション・チェンバ圧力（SA）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（SA）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（SA）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（SA）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（SA）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（SA）	2	2	2	①	―	ドライウェル温度（SA）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（SA）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（SA）又はサプレッション・チェンバ圧力（SA）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（SA）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（SA）	2	2	2	①	―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（５／５）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	－					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	－					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	－					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	－					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「CWTによる原子炉注水」	操作（１／３）	原子炉圧力容器の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (3)　溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 a．低圧代替注水 (c)　消火系による残存溶融炉心の冷却														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	－	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	判断基準（５／５）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	操作（１／３）	原子炉圧力容器の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 AM設備別操作要領書 「消火系による注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.1　発電用原子炉運転中における対応手順 (3)　溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 a．低圧代替注水 (d)　低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	― ― ―	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（５／５）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	－					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	－					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	－					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	― ― ―	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水―４」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.2　発電用原子炉停止中のにおける対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 b．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 (a)　原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	判断基準（３／３）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		電源	D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		最終ヒートシンクの確保	原子炉浄化系系統流量	1	0	0	③	原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉浄化系系統入口温度	1	0	0	③	原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉浄化系非再生熱交出口温度	1	0	0	③	原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.2　発電用原子炉停止中における対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (a)　残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉からの除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） ［原子炉水位（停止域）］ ［原子炉水位（定検時水張用）］	3 2 2 1 1	3 2 2 1 1	0 1 1 1 1	① ① ① ① ①	— — — — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	判断基準（４／５）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
			残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	判断基準（５／５）	補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） ［原子炉水位（停止域）］ ［原子炉水位（定検時水張用）］	3 2 2 1 1	3 2 2 1 1	0 1 1 1 1	① ① ① ① ①	— — — — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	操作（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	操作（４／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「崩壊熱除去機能喪失時対応」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＲによる原子炉除熱」	操作（５／５）	補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.3　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)　残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	判断基準（３／３）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（4／5）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	操作（５／５）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.3　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (2)　残留熱除去系　原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「減圧冷却」等	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） ［原子炉水位（停止域）］ ［原子炉水位（定検時水張用）］	3 2 2 1 1	3 2 2 1 1	0 1 1 1 1	① ① ① ① ①	— — — — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	判断基準（４／５）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
			残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「減圧冷却」等	判断基準（５／５）	補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	操作（1／4）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） ［原子炉水位（停止域）］ ［原子炉水位（定検時水張用）］	3 2 2 1 1	3 2 2 1 1	0 1 1 1 1	① ① ① ① ①	— — — — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「減圧冷却」等	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「減圧冷却」等	操作（4／4）	補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.4.2.3　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (3)　低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース）「水位確保」等	判断基準（３／３）	補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力（Ａ系のみ）	1	1	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域） ［原子炉水位（停止域）］	3 2 2 1	3 2 2 1	0 1 1 1	① ① ① ①	— — — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（４／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.4　原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（５／５）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (1)　最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 a．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量（Ｂ系のみ）	1	0	0	－	—	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（３／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（４／５）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ），サプレッション・プール水位（ＳＡ）と残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内の温度変化により代替監視可能	
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7		
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量（Ｂ系のみ）	1	0	0	－	—	—					
			残留熱除去系熱交換器出口温度（Ｂ系のみ）	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（５／５）	補機監視機能	残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2	－	－	－					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	－					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	－	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a)　格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	Ｃ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
			スクラバ容器温度	4	4	4	①	—	—					
			第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 原子力災害対策手順 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」	基判準断	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	基判準断	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d)　格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	操作	補機監視機能	第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	原子炉格納容器内の水素濃度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0		
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e)　第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 原子力災害対策手順 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」	基準判断	－	－											
	操作	補機監視機能	スクラバ水ｐＨ	2	2	2	③	格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） b．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系） ［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）[格納容器酸素濃度]（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	―	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気　酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	―	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気　酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） c．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a)　耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	Ｃ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	非常用ガス処理系排ガス・モニタ	3	3	0	③	耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (2)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） c．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b)　耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベント停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (a)　格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳ（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳ（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	Ｃ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳ（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳ（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳ（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
			スクラバ容器温度	4	4	4	①	—	—					
			第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (b)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 原子力災害対策手順 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (c)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (d)　格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	操作	補機監視機能	第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	原子炉格納容器内の水素濃度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0		
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (e)　第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 原子力災害対策手順書 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」	基準判断	－	－											
	操作	補機監視機能	スクラバ水ｐＨ	2	2	2	③	格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） b．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系） ［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）[格納容器酸素濃度]（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	―	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気　酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	―	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気　酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	計器故障等	SBO
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） c．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (a)　耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	Ｃ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量　狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量　狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	非常用ガス処理系排ガス・モニタ	3	3	0	③	耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.1　フロントライン系故障時の対応手順 (3)　最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） c．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (b)　耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「耐圧強化ベント停止後の窒素ガスパージ」 原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.2　サポート系故障時の対応手順 (1)　最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 a．原子炉補機代替冷却系による除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＨＥＦまたは大型送水ポンプ車によるＲＣＷ代替冷却」 原子力災害対策手順書 「移動式熱交換器車および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保（ＵＨＳＳ編）」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサプ編）」 「移動式熱交換設備および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保（電源編）」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＨＥＦまたは大型送水ポンプ車によるＲＣＷ代替冷却」 原子力災害対策手順書 「移動式熱交換器車および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保（ＵＨＳＳ編）」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサプ編）」 「移動式熱交換設備および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保（電源編）」	判断基準（２／２）	電源	Ｃ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	ＲＣＷサージタンク水位	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
	操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		補機監視機能	移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			大型送水ポンプ車出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 b．大型送水ポンプ車による除熱														
事故時操作要領書 （徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」等 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＨＥＦまたは大型送水ポンプ車によるＲＣＷ代替冷却」 原子力災害対策手順書 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサプ編）」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース）「Ｓ／Ｃ温度制御」等 ＡＭ設備別操作要領書「ＡＨＥＦまたは大型送水ポンプ車によるＲＣＷ代替冷却」 原子力災害対策手順書「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサプ編）」	判断基準（２／２）	電源	Ｃ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		補機監視機能	大型送水ポンプ車出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ	—					
1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)原子炉補機冷却系による除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース）「Ｓ／Ｃ温度制御」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.5　最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		水源の確保	ＲＣＷサージタンク水位	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
	操作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (a)　格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ(常設)による格納容器スプレイ」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（常設）による格納容器スプレイ」	判断基準（２／２）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（常設）による格納容器スプレイ」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（常設）による格納容器スプレイ」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（常設）による格納容器スプレイ」	操作（３／３）	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (b)　復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (c)　消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (d)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／２）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (a)　残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（３／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
		補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（５／５）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（２／２）	補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.1　炉心の著しい損傷防止のための対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (b)　残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		電源	Ｃ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ−ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	−	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (a)　格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（常設）による格納容器スプレイ」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ(常設)による格納容器スプレイ」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ(常設)による格納容器スプレイ」	判断基準（３／３）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
	操作（１／３）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ(常設)による格納容器スプレイ」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ(常設)による格納容器スプレイ」	操作（３／３）	原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (b)　復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（３／３）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (c)　消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（３／３）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 a．代替格納容器スプレイ (d)　格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／３）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	―					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　フロントライン系故障時の対応手順 b．格納容器代替除熱 (a)　ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の代替除熱														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＶＤによる格納容器冷却」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＶＤによる格納容器冷却」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			原子炉補機冷却系常用流量	1	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＶＤによる格納容器冷却」	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (a)　残留熱除去系電源復旧後の格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	－	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（２／４）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（３／４）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（４／４）	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／３）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 AM設備別要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.2　原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2)　サポート系故障時の対応手順 a．復旧 (a)　残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	判断基準（２／２）	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＲによる格納容器除熱」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.3　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)　残留熱除去系　格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ														
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	判断基準（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	判断基準（３／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	判断基準（４／５）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	―					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．６　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	判断基準（５／５）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「ＰＣＶ圧力制御」 「Ｄ／Ｗ温度制御」 「Ｓ／Ｃ水位制御」 「ＰＣＶ水素濃度制御」 事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」	操作（２／２）	補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.6.2.3　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (2)　残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッション・プール水の除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.6　原子炉格納容器内の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「Ｓ／Ｃ温度制御」	操作（２／２）	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a)　格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	―	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	― ―	― ―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（３／３）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	操作（３／３）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
			スクラバ容器温度	4	4	4	①	—	—					
			第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d)　格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	操作	補機監視機能	第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	0	0	①	―	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	原子炉格納容器内の水素濃度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0		
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e)　第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整														
ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	判断基準	－	－											
	操作	補機監視機能	スクラバ水ｐＨ	2	2	2	③	格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ	―					
			スクラバ容器水位	8	8	8	①	―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)　交流動力電源が健全である場合の対応手順 b．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a)　残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量（Ｂ系のみ）	1	0	0	－	—	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	判断基準（３／３）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1		監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位　狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（３／５）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（４／５）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器への注水量	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器出口温度（Ｂ系のみ）	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ），サプレッション・プール水位（ＳＡ）と残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内の温度変化により代替監視可能	
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7		
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器冷却水流量（Ｂ系のみ）	1	0	0	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱-1」 「除熱-2」 AM設備別操作要領書 「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」	操作（５／５）	補機監視機能	残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2	－	―	―					
		補機監視機能	残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1		監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 c．サプレッション・プール水ｐＨ制御														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－１」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＰＨＣによるサプレッション・プール水ｐＨ制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
	操作	補機監視機能	薬液タンク水位	1	1	1	③	原子炉格納容器内のｐＨを確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 d．ドライウェルｐＨ制御														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「除熱－１」 「除熱－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「格納容器スプレイによるドライウェルｐＨ制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量（Ｂ系のみ）	1	0	0	－	—	—					
	操作	原子炉格納容器への注水量	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ），サプレッション・プール水位（ＳＡ）と残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内の温度変化により代替監視可能	
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7		
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2		
		補機監視機能	残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系） ［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系） ［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (a)　格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	―	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	― ―	― ―	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	判断基準（３／３）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「放出」 AM設備別操作要領書「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ベント	操作（３／３）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
			スクラバ容器温度	4	4	4	①	—	—					
			第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (b)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「第１ベントフィルタスクラバ容器への水補給」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (c)　第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	判断基準	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	操作	補機監視機能	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (d)　格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	操作	補機監視機能	第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	原子炉格納容器内の水素濃度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0		
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (e)　第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整														
ＡＭ設備別操作要領書 「第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整」	判断基準	—	—											
	操作	補機監視機能	スクラバ水ｐＨ	2	2	2	③	格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.7.2.1　原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)　全交流動力電源喪失時の対応手順 b．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系） ［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.7　原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系） ［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.1　ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 (1)ペデスタル内注水 ａ．ペデスタル代替注水系（常設）によるペデスタル内への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	判断基準（１／６）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（常設）による ペデスタル注水」	判断基準（２／６）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（常設）による ペデスタル注水」	判断基準（３／６）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	判断基準（４／６）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	判断基準（５／６）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	判断基準（６／６）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		制御棒の位置	［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	操作（１／３）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	操作（２／３）	原子炉格納容器内の水位	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（常設）によるペデスタル注水」	操作（３／３）	補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	―	―					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	―	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.1　ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 (1)　ペデスタル内注水 b．復水輸送系によるペデスタル内への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによるペデスタル注水」 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（１／６）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによるペデスタル注水」 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（２／６）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによるペデスタル注水」 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（３／６）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによるペデスタル注水」 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（４／６）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによるペデスタル注水」「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（５／６）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによるペデスタル注水」 「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	判断基準（６／６）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		制御棒の位置	［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによるペデスタル注水」「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによるペデスタル注水」「ＣＷＴによる格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ペデスタル注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.1　ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 (1)　ペデスタル内注水 c．消火系によるペデスタル内への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（１／６）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（２／６）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（３／６）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（４／６）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（５／６）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書「消火系によるペデスタル注水」「消火系による格納容器スプレイ」	判断基準（６／６）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		制御棒の位置	［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		電源	Ｃ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系によるペデスタル注水」 「消火系による格納容器スプレイ」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					
		原子炉格納容器内の水位	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			ペデスタル注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.1　ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 (1)　ペデスタル内注水 d．格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／６）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／６）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／６）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（４／６）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	判断基準（５／６）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 ＡＭ設備別操作要領書「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	判断基準（６／６）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		制御棒の位置	［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＣＳＳ（可搬型）による格納容器スプレイ」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.1　ペデスタル内に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 (1)　ペデスタル内注水 e．ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル内への注水（淡水／海水）														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／６）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／６）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／６）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（４／６）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	判断基準（５／６）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	判断基準（６／６）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		制御棒の位置	［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	②	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装又は平均出力領域計装により，未臨界維持の推定可能	監視事項は代替パラメータにて確認
									平均出力領域計装	6	6	0		
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－３ａ」「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－３ａ」 「注水－３ｂ」 AM設備別操作要領書 「ＡＰＦＳ（可搬型）によるペデスタル注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の水位	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
		原子炉格納容器への注水量	ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ペデスタル水位	4	4	4		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 ａ．高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（１／５）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（３／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（４／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	判断基準（５／５）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（１／５）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（２／５）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（３／５）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（４／５）	原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	―	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	―					
			高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	―					
			高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	―					
			高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力	1	1	1	③	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＡＣによる原子炉注水」	操作（５／５）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 b．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 AM設備別操作要領書 「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 ＡＭ設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 AM設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 ＡＭ設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	判断基準（４／４）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 ＡＭ設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 AM設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」 AM設備別操作要領書「ＳＬＣによる原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器への注水量	ほう酸水貯蔵タンク液位	1	0	0	③	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 ｃ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＲＤによる原子炉注水」	判断基準（４／４）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	原子炉補機冷却系常用流量	1	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＲＤによる原子炉注水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉圧力容器への注水量	制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力	1	1	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 d．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	判断基準（４／４）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（3／4）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（常設）による原子炉注水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
		水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 e．復水輸送系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「CWTによる原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによる原子炉注水」	判断基準（４／４）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「ＣＷＴによる原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「消火系による原子炉注水」	判断基準（４／４）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	操作（１／３）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「消火系による原子炉注水」	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.8　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 AM設備別操作要領書「消火系による原子炉注水」	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	ＲＰＶ/ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.8.2.2　溶融炉心のペデスタル内への落下遅延・防止のための対応手順 (1)原子炉圧力容器への注水 ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水/海水）														
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「注水－１」「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書「大量送水車を使用した送水」	判断基準（４／４）	電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（１／４）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	－ － －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 AM設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（３／４）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	―	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．８　原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書 （シビアアクシデント） 「注水－１」 「注水－２」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＬＳＲ（可搬型）による原子炉注水」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（４／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (1)　原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 b．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（１／４）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（２／４）	原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
			格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
			残留熱除去ポンプ出口流量（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	ポンプの出口圧力からポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量と残留熱代替除去系原子炉注水流量の差分から格納容器スプレイ流量を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（3／4）	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	操作（4／4）	水源の確保	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプの注水量よりサプレッション・プール水位（SA）の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	サプレッション・プールを水源とするポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	
									高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3		
									低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0		
									残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
		補機監視機能	残留熱除去ポンプ出口圧力（Ａ系，Ｂ系のみ）	2	2	2	①	—	—					
			残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.9.2.1　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2)　炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 a．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「放出」 AM設備別操作要領書「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（２／３）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	判断基準（３／３）	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
			スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
			スクラバ容器温度	4	4	4	①	—	—					
			第１ベントフィルタ出口水素濃度	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	原子炉格納容器内の水素濃度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0		
			第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.9.2.1　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (2)　炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 b．可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」	判断基準（１／３）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」	判断基準（２／３）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
			残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
			残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2	－	—	—					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目		抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「放出」 AM設備別操作要領書「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」	判断基準（３／３）	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	－	—	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」	操作（１／２）	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＦＣＳによる格納容器水素・酸素濃度制御」	操作（２／２）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により代替監視可能	
			サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		補機監視機能	ＦＣＳ系統入口流量	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＦＣＳブロワ入口流量	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ブロワ入口圧力	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＦＣＳ加熱器ガス温度	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＦＣＳ加熱器出口温度	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＦＣＳ加熱器壁温度	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			再結合器ガス温度	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＦＣＳ再結合器壁温度	2	0	0	③	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．９　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (3)原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 a．格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＭＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測定」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
	操作	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

１．９　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 (3)原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 b．格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測定」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測定」	判断基準（２／２）	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.9　水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」 AM設備別操作要領書 「ＣＡＭＳによる格納容器水素・酸素濃度測定」	操作	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）［格納容器水素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）［格納容器酸素濃度］（Ａ系）	1 1	0 0	0 0	①	—	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
			格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
									格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		最終ヒートシンクの確保	ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し		
1.10.2.1　原子炉格納容器外への水素ガス漏えい抑制のための対応手順 (1)　原子炉ウェル注水														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水-1」 「注水-4」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	[エリア放射線モニタ]（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	[エリア放射線モニタ]（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作（１／２）	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し		
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「注水-1」 「注水-4」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作（２／２）	原子炉ウェルへの注水量	原子炉ウェル水位	1	1	1	③	原子炉ウェル代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
1.10.2.2　水素爆発による原子炉建物等の損傷防止のための対応手順 (1)　原子炉建物内の水素濃度監視														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「水素」	判断基準（１／２）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し		
事故時操作要領書（シビアアクシデント）「水素」	判断基準（2／2）	原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	— —	— —	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	— —	— —	—					
		補機監視機能	非常用ガス処理系系統流量	2	0	0	③	非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.10　水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し後	パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響 直後	SBO影響 負荷切り離し	計器故障等	SBO
1.10.2.2　水素爆発による原子炉建物等の損傷防止のための対応手順 (2)　原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「水素」 原子力災害対策手順書 「水素爆発防止のための原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開放手順」	判断基準	静的触媒式水素処理装置の動作状況監視	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	— —	— —	—					
	判断基準	原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	16	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	操作	原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	16	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プール代替注水 a．消火系による燃料プールへの注水														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「消火系による燃料プール注水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「燃料プール制御」 AM設備別操作要領書 「消火系による燃料プール注水」	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	―	―					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		補機監視機能	消火ポンプ出口圧力	2	2	2	③	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	補助消火水槽水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プール代替注水 b．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	―	―					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールスプレイ流量	2	2	2	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.1　燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時，又は燃料プール水の小規模な漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プール代替注水 c．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへの注水（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	―	―					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールスプレイ流量	2	2	2	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プールスプレイ a．燃料プールスプレイ系による常設スプレイヘッダを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	―	―					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールスプレイ流量	2	2	2	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (1)　燃料プールスプレイ b．燃料プールスプレイ系による可搬型スプレイノズルを使用した燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水」 「原子炉建物内ホース展張による燃料プールへの注水及びスプレイ」	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	―	―					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		補機監視機能	大量送水車ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	―					
			燃料プールスプレイ流量	2	2	2	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	―					
		水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.11.2.2　燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 (2)　漏えい緩和 a．燃料プール漏えい緩和														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「燃料プール漏えい緩和」	判断基準	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
	操作（１／２）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	－					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 原子力災害対策手順書 「燃料プール漏えい緩和」	操作（２／２）	燃料プールの監視	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			［エリア放射線モニタ］（燃料取替階エリア放射線モニタ）	2	0	0	②	—	—					
			燃料取替階放射線モニタ	4	4	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	—					
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
1.11.2.4　燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための対応手順 (1)　代替交流電源設備を使用した燃料プール冷却系による燃料プールの除熱														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＦＰＣによる燃料プール除熱」	判断基準（１／２）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.11　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「燃料プール制御」 AM設備別操作要領書 「ＦＰＣによる燃料プール除熱」	判断基準（２／２）	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力	「緊急時対策本部」に確認			③	移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
	操作	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール温度高警報	1	1	1	ー	—	—					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			スキマサージタンク水位	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	—					
			燃料プール冷却ポンプ出口流量	1	0	0	③	燃料プールの状態を確認するパラメータ	—					
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.12.2.1　炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 (1)　大気への放射性物質の拡散抑制 a．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制														
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（４／４）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	操作（１／２）	原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
			格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
									ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									ペデスタル水位	4	4	4		
			ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ペデスタル水位	4	4	4		
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
									ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
			サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
		原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	1 6	0	0	①	—	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	2 2	2 2	2 2	静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により原子炉建物水素濃度の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	操作（２／２）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	－	—	—					
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
		屋外の放射線量	モニタリング・ポスト	「緊急時対策本部」に確認			③	屋外の放射線量を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.12.2.1　炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 (1)　大気への放射性物質の拡散抑制 b．ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏えい箇所の絞り込み														
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	[エリア放射線モニタ]（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	[エリア放射線モニタ]（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（４／４）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	ー	―	―					
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
			燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	―	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.12.2.1　炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 (2)　海洋への放射性物質の拡散抑制 a．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制														
原子力災害対策手順書 「放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	－					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	－					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	－	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	－					
			残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	－	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	－	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	－	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書「放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（4／4）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		燃料プールの監視	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	操作	－												

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.12.2.1　炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 (2)　海洋への放射性物質の拡散抑制 b．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制														
原子力災害対策手順書 「シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（１／４）	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
			格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	
		原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（２／４）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書「シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（３／４）	原子炉圧力容器への注水量	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量	1	1	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱代替除去ポンプ出口流量	1	1	1	③	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			制御棒駆動水圧系系統流量	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ	—					
			残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
			高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.12　発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書「シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制」	判断基準（4／4）	燃料プールの監視	燃料プール水位低警報	1	1	1	－	－	－					
			燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
			燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
		燃料プールの監視	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	－	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
									燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	操作	－												
1.12.2.2　原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 (1)　初期対応における延焼防止処置 a．化学消防自動車等又は小型放水砲等による泡消火														
原子力災害対策手順書「航空機燃料火災時等における初動対応」	判断基準	－												
	操作	－												
1.12.2.2　原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 (2)　航空機燃料火災への対応 a．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火														
原子力災害対策手順書「放水砲による消火活動」	判断基準	－												
	操作	－												

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 a．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 (a)　原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／２）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／２）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	1	1	1	－	—	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力	1	1	1	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉隔離時冷却系タービン回転速度	3	0	0	③	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (2)　復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 b．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 (b)　高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「水位確保」等	判断基準（１／２）	電源	ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	判断基準（２／２）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（1／3）	原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	3 2 2	3 2 2	0 1 1	① ① ①	— — —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（２／３）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徴候ベース） 「水位確保」等	操作（３／３）	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
			原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
		原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
		補機監視機能	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	－	—	—					
		水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (6)　輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽　西２）を水源とした対応手順 a．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.1　水源を利用した対応手順 (7)　海を水源とした対応手順 a．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
	操作	水源の確保	海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.2　水源へ水を補給するための対応手順 (1)　低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	操作	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.2　水源への水を補給するための対応手順 (2)　輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
原子力災害対策手順書 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.2　水源を切り替えるための対応手順 (3)　復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」	判断基準	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			１号ろ過水タンク水位	「緊急時対策本部」に確認			③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			非常用ろ過水タンク水位	「緊急時対策本部」に確認			③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			純水タンク水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ろ過水タンク水位	1	1	1	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			１号ろ過水タンク水位	「緊急時対策本部」に確認			③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			非常用ろ過水タンク水位	「緊急時対策本部」に確認			③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			純水タンク水位	2	0	0	③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子力災害対策手順書「海水を利用した水源の補給」	基判準断	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
			海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え a．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え														
事故時操作要領書 （徹候ベース） 「水位確保」等	基 判 準 断	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.3　水源を切替えるための対応手順 (1)　原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え b．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え														
事故時操作要領書 （徹候ベース） 「水位確保」等	基 判 準 断	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
		原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
									ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.3　水源を切り替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え a．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
									原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
			海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.13　重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.13.2.3　水源を切り替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え b．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	判断基準	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（東２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
1.13.2.3　水源を切り替えるための対応手順 (2)　淡水から海水への切替え c．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合														
原子力災害対策手順書 「大量送水車を使用した送水／補給」 「海水を利用した水源の補給」	基準判断	水源の確保	復水貯蔵タンク水位	1	0	0	③	復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ	—					
	操作	水源の確保	輪谷貯水槽（西１）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			輪谷貯水槽（西２）	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					
			海を利用	「緊急時対策本部」に確認			③	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 a．ガスタービン発電機によるM／C　C系及びM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＧＴＧによる非常用母線受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	ガスタービン発電機運転監視	ガスタービン発電機電圧	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電流	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電力	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車による非常用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による非常用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順 (1)　代替交流電源設備による給電 ｃ．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「号炉間融通による非常用母線受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		非常用ディーゼル発電機運転監視（他号炉）	ディーゼル発電機電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機電力（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機周波数（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 a．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－115V系直流盤受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		蓄電池放電継続時間	Ｂ－115V系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ	—					—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－115V系直流盤受電」	操作（１／２）	電源	Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
		原子炉圧力容器内の水位	［原子炉水位（狭帯域）］ 原子炉水位（広帯域）	3 2	3 2	0 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－115V系直流盤受電」	操作（２／２）	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
									高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
									代替注水流量（常設）	1	1	1		
									低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
									原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
									高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
									低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
									残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
									原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
									原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
									サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「充電器復旧」	基判準断	電源	C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	Ａ－115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧」	基判 準断	電源	D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	電源	Ｂ－115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧」	基判 準断	電源	D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	電源	Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧」	基判 準断	電源	D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	電源	ＳＡ用115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧」	基判 準断	電源	D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	電源	２３０Ｖ系充電器（ＲＣＩＣ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「充電器復旧」	判 断 基 準	電源	C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操 作	—	—											

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 b．可搬型直流電源設備による給電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による緊急用母線受電」 「充電器復旧」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車による直流電源確保時の可搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系充電器（常用）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡ用115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系充電器（常用）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による緊急用母線受電」 「充電器復旧」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 「高圧発電機車による直流電源確保時の可搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系直流盤（常用）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡ用115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系充電器（常用）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (1)　代替直流電源設備による給電 c．直流給電車による直流盤への給電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「直流給電車による直流盤受電」 原子力災害対策手順書 「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			２３０Ｖ系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			２３０Ｖ系直流盤（常用）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
	操作	直流給電車運転監視	直流給電車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	―					
		電源	Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			２３０Ｖ系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			２３０Ｖ系直流盤（常用）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 a．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電														
事故時操作領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電」	基判準断	電源	ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
	操作	電源	ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (2)　非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 b．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電														
事故時操作領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＧＴＧによる非常用母線受電」 「号炉間融通による非常用母線受電」 「高圧発電機車による非常用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	基判準断	電源	Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
	操作	電源	Ａ－115V系充電器電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	―					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	―					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	―					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順 (3)　号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受電														
事故時操作領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「号炉間融通による非常用低圧母線受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.3　代替所内電気設備による対応手順 (1)　代替所内電気設備による給電 a．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＧＴＧによる緊急用母線受電」	判断基準	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	ガスタービン発電機運転監視	ガスタービン発電機電圧	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電流	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電力	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による緊急用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による緊急用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＳＡロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ　Ｃ系及びＭ／Ｃ　Ｄ系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「ＧＴＧによる非常用母線受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	ガスタービン発電機運転監視	ガスタービン発電機電圧	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電流	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ガスタービン発電機電力	1	1	1	③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 b．高圧発電機車によるM／C　C系又はM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「高圧発電機車による非常用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続プラグ盤からの電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	緊急用メタクラ電圧	1	1	1	③	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「高圧発電機車による非常用母線受電」 原子力災害対策手順書 「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使用したＭ／Ｃ　Ｃ系又はＭ／Ｃ　Ｄ系電源確保」 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	高圧発電機車運転監視	高圧発電機車電圧	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
			高圧発電機車周波数	「緊急時対策本部」に確認			③	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	—					
		電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-ロードセンタ母線電圧	1	1	1	③	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 c．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるM／C　C系又はM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる非常用母線受電	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機運転監視	ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.4　非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 (1)　非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 d．号炉間電力融通ケーブルを使用したM／C　C系又はM／C　D系受電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」 ＡＭ設備別操作要領書 「号炉間融通による非常用母線受電」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		非常用ディーゼル発電機運転監視（他号炉）	ディーゼル発電機電圧（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機電力（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機周波数（他号炉）	「緊急時対策本部」に確認			③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.5　燃料の補給手順 (1)　ガスタービン発電機用軽油タンク又はディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリへの補給														
原子力災害対策手順書 「軽油タンク等を使用したタンクローリへの燃料積載」	判断基準	補機監視機能	ガスタービン発電機用軽油タンク油面	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	補機監視機能	ガスタービン発電機用軽油タンク油面	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
原子力災害対策手順書 「軽油タンク等を使用したタンクローリへの燃料積載」	判断基準	補機監視機能	ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル	1	1	1	③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	補機監視機能	ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル	1	1	1	③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
1.14.2.5　燃料の補給手順 (2)　タンクローリから各機器等への給油														
原子力災害対策手順書 「タンクローリから各機器等への給油」	判断基準	補機監視機能	タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			各機器油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
	操作	補機監視機能	タンクローリ油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			各機器油タンクレベル	「緊急時対策本部」に確認			③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.6　重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 (1)　非常用交流電源設備による給電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「外部電源喪失時対応手順」 「電源復旧」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
		非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機運転監視	ディーゼル発電機電圧	2	2	2	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機電力	2	2	2	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル発電機周波数	2	2	2	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数	1	1	1	③	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	—					
		補機監視機能	ディーゼル燃料デイタンクレベル	1	1	1	③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル	1	1	1	③	燃料の確保状態を確認するパラメータ	—					
			原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力	2	2	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					
			ＲＣＷ熱交換器出口温度	2	0	0	③	原子炉補機冷却系の動作状況を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

1.14　電源の確保に関する手順等

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	項目	抽出パラメータを計測する計器							抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		分類	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数 ()内はPAM	SBO影響		計器故障等	SBO
					直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
1.14.2.6　重大事故等対処設備　設計基準拡張）による対応手順 (2)　非常用直流電源設備による給電														
事故時操作要領書（徹候ベース） 「電源復旧」	判断基準	電源	２２０ｋＶ 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２２０ｋＶ 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			６６ｋＶ 鹿島支線電圧	1	1	1	③	外部電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			C-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			D-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
			ＨＰＣＳ-メタクラ母線電圧	1	1	1	③	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	—					
	操作	電源	Ａ－115V系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			２３０Ｖ系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					
			Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧	1	1	1	③	直流電源の受電状態を確認するパラメータ	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
外部電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.1　高圧・低圧注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
	第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
外部電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
高圧注水・減圧機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧注水・減圧機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧注水・減圧機能喪失確認	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
代替自動減圧機能動作確認	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
代替自動減圧機能動作確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
代替自動減圧機能動作確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）運転	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.2　高圧注水・減圧機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
直流電源負荷切離し及び切替	—	—					—				—	
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備	—	—					—				—	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	－ －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.1　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
直流電源切替	—	—					—				—	
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備	—	—					—				—	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	―	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	―	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	－ －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.2　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
直流電源切替	—	—					—				—	
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備	—	—					—				—	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	―	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	－ －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.3　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
直流電源切替	—	—					—				—	
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水準備	—	—					—				—	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	－	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器除熱	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	―	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	―	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	―	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	―	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	―	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	－	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	－ －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.3　全交流動力電源喪失

2.3.4　全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.1　取水機能が喪失した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.1　取水機能が喪失した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.1　取水機能が喪失した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.1　取水機能が喪失した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.1　取水機能が喪失した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）運転	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
外部電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.4　崩壊熱除去機能喪失

2.4.2　残留熱除去系が故障した場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
	第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉スクラム失敗確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
格納容器圧力上昇による高圧・低圧注水系起動確認	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器圧力上昇による高圧・低圧注水系起動確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					
	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉水位維持	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉水位維持	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
自動減圧系の自動起動阻止	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.5　原子炉停止機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
自動減圧系の自動起動阻止	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
ほう酸水注入系による原子炉未臨界操作	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
	中性子源領域計装	4	0	0	①	—	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）運転による原子炉格納容器除熱	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
外部電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.6　ＬＯＣＡ時注水機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
	第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生	—	—					—					
外部電源喪失及び原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生確認	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力容器内の圧力低下により格納容器バイパスの発生を，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇により格納容器バイパスの発生を，監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
中央制御室での残留熱除去系隔離失敗	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
高圧炉心スプレイ系による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）運転	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

2.7　格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
現場操作での残留熱除去系隔離操作	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
残留熱除去系隔離後の水位維持	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び早期の電源回復不能判断並びに対応準備	－											
炉心損傷確認	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
水素濃度及び酸素濃度監視設備の起動	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱代替除去系による原子炉注水及び原子炉格納容器除熱	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱代替除去ポンプ出口圧力から推定した流量と残留熱代替除去系原子炉注水流量により代替監視可能	
							残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉圧力容器内の温度変化により代替監視可能	
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ），サプレッション・プール水位（ＳＡ）と残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内の温度変化により代替監視可能	
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7		
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.2　残留熱代替除去系を使用する場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱代替除去系による原子炉注水及び原子炉格納容器除熱	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
可搬式窒素供給装置を用いた原子炉格納容器内への窒素注入	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
非常用炉心冷却系機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
全交流動力電源喪失及び早期の電源回復不能判断並びに対応準備	—	—					—					
炉心損傷確認	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
常設代替交流電源設備による交流電源供給及び低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
水素濃度及び酸素濃度監視設備の起動	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器冷却	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.1　雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

3.1.3　残留熱代替除去系を使用しない場合

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
	スクラバ容器水位	8	8	8	①	—	—					
	スクラバ容器圧力	4	4	4	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内圧力の傾向監視により，格納容器フィルタベント系の健全性を代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		監視事項は主要パラメータにて確認
	第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	2 1	2 1	2 1	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉スクラム確認	平均出力領域計装	6	6	0	①	—	中性子源領域計装	4	0	0	中性子源領域計装により平均出力領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	1	1	0	①	—	—					

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧・低圧注水機能喪失確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	— —	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
高圧原子炉代替注水系による原子炉注水※	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失及び早期の電源回復不能判断並びに対応準備	－											
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	① ①	－ －	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉急速減圧	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
炉心損傷確認	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1	①	—	［エリア放射線モニタ］（原子炉建物エリア放射線モニタ）	18	0	0	エリア放射線モニタの上昇より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
水素濃度及び酸素濃度監視設備の起動	格納容器水素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器水素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内水素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
ペデスタルへの注水	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
ペデスタルへの注水	格納容器代替スプレイ流量	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
							ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位（ＳＡ），ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
ペデスタルへの注水	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
原子炉圧力容器破損確認	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉圧力容器破損確認	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	—					
溶融炉心への注水	ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2	① ①	—	ドライウェル水位	3	3	3	注水先のドライウェル水位，ペデスタル水位の水位変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ペデスタル水位	4	4	4		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
溶融炉心への注水	ペデスタル水位	4	4	4	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	ペデスタルへ注水している系統の注水流量より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量	2	2	2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	
残留熱代替除去系による溶融炉心冷却及び原子炉格納容器除熱	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	1	1	1	①	—	残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1	残留熱除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力，サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ），サプレッション・プール水位（ＳＡ）と残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							残留熱代替除去ポンプ出口圧力	2	2	2		
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	原子炉格納容器内の温度変化により代替監視可能	
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7		
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	①	—	ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の温度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の上昇により代替監視可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							ドライウェル温度（ＳＡ）	7	7	7	飽和温度／圧力の関係から，ドライウェル温度（ＳＡ）又はペデスタル温度（ＳＡ）により代替監視可能	
							ペデスタル温度（ＳＡ）	2	2	2		
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2	①	—	ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	直接的に原子炉格納容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	飽和温度／圧力の関係から，サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により代替監視可能	
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	2	2	2	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.2　高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
可搬式窒素供給装置を用いた格納容器内への窒素注入	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	1	0	0	①	—	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	1	0	0	直接的に格納容器内酸素濃度を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	2	2	1	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）又は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の解析結果により，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の代替監視可能	
							格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	2	2	1		
							ドライウェル圧力（ＳＡ）	2	2	2	ドライウェル圧力（ＳＡ）又はサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により，事故後の格納容器内の空気（酸素）の流入の有無により，水素爆発の可能性を把握可能	
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

重大事故等対処に係る監視事項

3.3　原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
対象無し												

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.4　水素燃焼

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
対象無し												

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

3.5　溶融炉心・コンクリート相互作用

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
対象無し												

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.1　想定事故１

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールの冷却系機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.1　想定事故１

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールの注水機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.1　想定事故１

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールの注水機能喪失確認	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）による燃料プールへの注水※	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.1　想定事故１

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.2　想定事故２

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プール水位低下確認	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
燃料プールの注水機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口圧力	3	3	3	①	—	—					
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.2　想定事故２

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールの注水機能喪失確認	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
サイフォンブレイク配管による燃料プール漏えい停止確認	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.2　想定事故２

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ使用）による燃料プールへの注水※	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

※　有効性評価上考慮しない操作

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

4.2　想定事故２

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0		
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	1	0	0	①	—	燃料プール水位（ＳＡ）	1	0	0	燃料プール内の燃料集合体等の冷却状況，放射線の遮蔽状況及び臨界の防止状況を確認することができ，燃料プールの監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							燃料プール水位・温度（ＳＡ）	1	1	1		
							燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン）（ＳＡ）	1 1	1 1	1 1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障に伴う崩壊熱除去機能喪失確認	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	
逃がし安全弁による原子炉の低圧状態維持	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉の低圧状態維持	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去系熱交換器出口温度	2	2	2	①	—	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系熱交換器入口温度と熱交換器ユニットの熱交換量評価より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0	0	残留熱除去系熱交換器冷却水流量が確保されていることにより，最終ヒートシンクが確保されていることを代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系(低圧注水モード)運転による原子炉注水	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系(低圧注水モード)運転による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系(低圧注水モード)運転による原子炉注水	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)運転による崩壊熱除去機能回復	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転による崩壊熱除去機能回復	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		
	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.1　崩壊熱除去機能喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転による崩壊熱除去機能回復	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.2　全交流動力電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
全交流動力電源喪失による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）停止確認	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
逃がし安全弁による原子炉の低圧状態維持	原子炉圧力	2	2	1	①	—	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		
	原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉圧力	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力容器温度より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.2　全交流動力電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
逃がし安全弁による原子炉の低圧状態維持	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	①	—	原子炉圧力	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内が飽和状態にあると想定し，飽和温度／圧力の関係から原子炉圧力より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1		
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により代替監視可能	

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.2　全交流動力電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.2　全交流動力電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.2　全交流動力電源喪失

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水	代替注水流量（常設）	1	1	1	①	—	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	水源である低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
	低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	低圧原子炉代替注水槽を水源とする系統のうち，運転している系統の注水量より復水貯蔵槽水位の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	注水先の原子炉水位の変化により，低圧原子炉代替注水槽水位の代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	2	0	0	低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力により，低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを監視可能	
残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）運転による崩壊熱除去機能回復	残留熱除去ポンプ出口流量	2	0	0	①	—	残留熱除去ポンプ出口圧力	2	2	2	残留熱除去ポンプが正常に動作していることを確認することにより代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
	残留熱除去系熱交換器入口温度	2	2	2	①	—	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	2	2	2	除熱先の温度変化により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出確認	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出確認	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出停止確認	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	代替注水流量（常設）	1	1	1	代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）のうち動作状態にある流量および水源である低圧原子炉代替注水槽水位により代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							格納容器代替スプレイ流量	2	2	2		
							ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							低圧原子炉代替注水槽水位	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出停止確認	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
原子炉冷却材圧力バウンダリ外への原子炉冷却材流出停止確認	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）運転による原子炉注水	原子炉水位（広帯域）	2	2	1	①	—	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）運転による原子炉注水	原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1	①	—	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測することができ，監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							高圧原子炉代替注水流量	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している系統の注水流量と崩壊熱除去に必要な水量より代替監視可能	
							代替注水流量（常設）	1	1	1		
							低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	2 2	2 2	2 2		
							原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	1	1		
							高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0		
							低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0	0		
							残留熱代替除去系原子炉注水流量	1	1	1		
							原子炉圧力	2	2	1	原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧から原子炉圧力容器の満水を推定可能	
							原子炉圧力（ＳＡ）	1	1	1		
							サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	2	2	2		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.3　原子炉冷却材の流出

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
残留熱除去系（低圧注水モード）運転による原子炉注水	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0	0	①	—	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	1	1	1	水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化より代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	2 2	2 2	1 1	崩壊熱除去に必要な水量と原子炉水位の変化より代替監視可能	
							原子炉水位（ＳＡ）	1	1	1		

第１表　重大事故等対処に係る監視事項

5.4　反応度の誤投入

①重要監視パラメータ，②有効監視パラメータ，③補助パラメータ

対応手段	抽出パラメータを計測する計器						抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
	計器名称	計器数	SBO影響		パラメータ分類	補助パラメータ分類理由	計器名称	計器数	SBO影響		計器故障等	SBO
			直後	負荷切り離し後					直後	負荷切り離し後		
誤操作による反応度誤投入	中性子源領域計装	4	0	0	①	—	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	
反応度誤投入後のスクラム確認	中性子源領域計装	4	0	0	①	—	平均出力領域計装	6	6	0	平均出力領域計装により中性子源領域計装の代替監視可能	監視事項は主要パラメータにて確認
							［制御棒手動操作・監視系］	1	1	0	制御棒手動操作・監視系の制御棒の位置表示により，未臨界状態が推定可能	

重大事故等対策の成立性

1. 可搬型計測器の接続操作

a．操作概要

重大事故等時に必要な監視パラメータへの給電（交流，直流）が困難な場合に，可搬型計測器を接続し，廃棄物処理建物１階にて計測，監視を行う。

b．作業場所

廃棄物処理建物　１階（非管理区域）（補助盤室）

c．必要要員数及び操作時間

可搬型計測器の接続，可搬型計測器による計測，監視に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。

必要要員数　　：２名（現場運転員２名）
想定時間　　：20 分（所要時間目安※1　：９分）
※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間
（２測定点以降，連続で接続する場合は 10 分追加）

想定時間内訳
【現場運転員Ｂ，Ｃ】
●移動：想定時間 10 分，所要時間目安２分
・移動：所要時間目安２分（中央制御室から補助盤室）
●可搬型計測器接続：想定時間 10 分，所要時間目安７分
・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室）

d．操作の成立性

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備はない。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エリアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行している。
移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。
操 作 性：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能である。
連絡手段：衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），有線式通信設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部との連絡が可能である。



可搬型計測器



電池容量確認



可搬型計測器接続



計測結果読み取り

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（１／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	０～500℃	０～1,200℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	０～10MPa［gage］	０～10MPa［gage］	2	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	原子炉圧力（ＳＡ）	０～11MPa［gage］	０～11MPa［gage］	1		弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域）	－400～150cm※2	－400～150cm※2	2	1	差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	原子炉水位（燃料域）	－800～-300cm※2	－800～-300cm※2	2		差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	
	原子炉水位（ＳＡ）	－900～150cm※2	－900～150cm※2	1		差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	

【配備台数】

・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。

※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。

※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。

※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。

※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。

※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。

※８　定格出力時の値に対する比率で示す。

※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。

※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（２／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	0～150m³/h	0～150m³/h	1	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	どちらか一方の系統を使用する。
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	0～150m³/h	0～150m³/h	1		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	0～1,500m³/h	0～1,500m³/h	1		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	代替注水流量（常設）	0～300m³/h	－	1	－※7	超音波式流量検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	低圧原子炉代替注水流量	0～200m³/h	0～200m³/h	2	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	どちらか一方の系統を使用する。
	低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	0～50m³/h	0～50m³/h	2		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	残留熱除去ポンプ出口流量	0～1,500m³/h	0～1,500m³/h	3		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	0～1,500m³/h	0～1,500m³/h	1		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	0～50m³/h	0～50m³/h	1		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	

【配備台数】

・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。

※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。

※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。

※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。

※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。

※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。

※８　定格出力時の値に対する比率で示す。

※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。

※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（３／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	0～300m³/h	－	1	－※7	超音波式流量検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	格納容器代替スプレイ流量	0～150m³/h	0～150m³/h	2	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	ペデスタル代替注水流量	0～150m³/h	0～150m³/h	2	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	0～50m³/h	0～50m³/h	2		差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	0～150m³/h	0～150m³/h	1	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	－

【配備台数】

・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。

※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。

※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。

※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。

※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。

※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。

※８　定格出力時の値に対する比率で示す。

※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。

※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（４／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	0～300℃	0～1,200℃※1	7	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	ペデスタル温度（ＳＡ）	0～300℃	0～1,200℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	0～300℃	0～1,200℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	0～200℃	0～350℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	0～200℃	0～500℃※1	2		測温抵抗体	廃棄物処理建物	
原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	0～1,000kPa［abs］	0～1,000kPa［abs］	2	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	0～1,000kPa［abs］	0～1,000kPa［abs］	2		弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	
原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	－0.80～5.50m※3	－0.80～5.50m※3	1	1	差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	－
	ドライウェル水位	－3.0m，－1.0m，＋1.0m※4	－3.0m，－1.0m，＋1.0m※4	3	1	電極式水位検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	ペデスタル水位	＋0.1m，＋1.2m，＋2.4m，＋2.4m※5	＋0.1m，＋1.2m，＋2.4m，＋2.4m※5	4	1	電極式水位検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。

【配備台数】
・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）
※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。
※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。
※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。
※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。
※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。
※８　定格出力時の値に対する比率で示す。
※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（５／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	０～５vol％／０～100vol％	－	1	－※7	熱伝導式水素検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	格納容器水素濃度（ＳＡ）	０～100vol％	－	1	－※7	熱伝導式水素検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	10^{-2}～10^{5}Sv/h	－	2	－※7	電離箱	－	可搬型計測器での計測対象外。
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	10^{-2}～10^{5}Sv/h	－	2	－※7	電離箱	－	可搬型計測器での計測対象外。
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	10^{-1}～10^{6} s^{-1}（1.0×10^{3}～1.0×10^{9} cm^{-2}/s^{-1}）	－	4	－※7	核分裂計数管	－	可搬型計測器での計測対象外。
	平均出力領域計装	０～125％（1.2×10^{12}～2.8×10^{14} cm^{-2}/s^{-1}）※8	－	6※9	－※7	核分裂電離箱	－	可搬型計測器での計測対象外。

【配備台数】
・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。
※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。
※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。
※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。
※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。
※８　定格出力時の値に対する比率で示す。
※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（６／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	[redacted]	[redacted]	8	1	差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	スクラバ容器圧力	０～１MPa［gage］	０～１MPa［gage］	4	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	スクラバ容器温度	０～300℃	０～350℃※1	4	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）	10^{-2}～10^{5}Sv/h	－	2	－※7	電離箱	－	可搬型計測器での計測対象外。
		10^{-3}～10^{4}mSv/h	－	1	－※7	電離箱	－	可搬型計測器での計測対象外。
	第１ベントフィルタ出口水素濃度	０～20vol％／０～100vol％	－	1	－※7	熱伝導式水素濃度検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	残留熱除去系熱交換器入口温度	０～200℃	０～350℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	残留熱除去系熱交換器出口温度	０～200℃	０～350℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	０～1,500m^3/h	０～1,500m^3/h	2	1	差圧式流量検出器	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。

【配備台数】
・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）
※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。
※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。
※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。
※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。
※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。
※８　定格出力時の値に対する比率で示す。
※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※10　検出点は７箇所。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（７／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
格納容器バイパスの監視	残留熱除去ポンプ出口圧力	０～４MPa［gage］	０～４MPa［gage］	3	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	どちらか一方の系統を使用する。
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力	０～５MPa［gage］	０～５MPa［gage］	1		弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	０～1,500m^3（０～12,542mm）	０～1,500m^3（０～12,542mm）	1	1	差圧式水位検出器	廃棄物処理建物	－
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力	０～10MPa［gage］	０～10MPa［gage］	1	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	どちらか一方の系統を使用する。
	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力	０～12MPa［gage］	０～12MPa［gage］	1		弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	
	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	０～４MPa［gage］	０～４MPa［gage］	2	1	弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	どちらか一方の系統を使用する。
	残留熱代替除去ポンプ出口圧力	０～３MPa［gage］	０～３MPa［gage］	2		弾性圧力検出器	廃棄物処理建物	

【配備台数】
・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）
※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。
※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。
※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。
※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。
※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。
※８　定格出力時の値に対する比率で示す。
※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（８／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
原子炉建物水素濃度	原子炉建物水素濃度	0～10vol% 0～20vol%	－	1 6	－※7	触媒式水素検出器 熱伝導式水素検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	0～100℃	0～1,200℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
		0～400℃	0～1,200℃※1	2	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	0～５vol%／ 0～25vol%	－	1	－※7	磁気風式酸素検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	0～25vol%	－	1	－※7	磁気力式酸素検出器	－	可搬型計測器での計測対象外。

【配備台数】

・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。

※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。

※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。

※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。

※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。

※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。

※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。

※８　定格出力時の値に対する比率で示す。

※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。

※10　検出点は７箇所。

第１表　可搬型計測器の必要個数整理（９／９）

分類	監視パラメータ	計測範囲	測定可能範囲	重要計器数	必要個数	検出器の種類	測定箇所	備考
燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）	−4.30～7.30m※6 (EL31218～42818)	−	1	−※7	ガイドパルス式水位検出器	−	可搬型計測器での計測対象外。
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	0～150℃	0～1,200℃※1	1※10	1	熱電対	廃棄物処理建物	複数チャンネルが存在するが，代表して１チャンネルを測定。
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	10^{1}～10^{8}mSv/h	−	1	−※7	電離箱	−	可搬型計測器での計測対象外。
		10^{-3}～10^{4}mSv/h	−	1		電離箱	−	可搬型計測器での計測対象外。
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	−	−	1	−※7	赤外線カメラ	−	可搬型計測器での計測対象外。

【配備台数】
・可搬型計測器を 30 台（計測時故障を考慮した１台含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として 30 台配備する。（今後の検討によって可搬型計測器の必要台数は変更の可能性がある。）

※１　測定可能範囲については，カタログ値より抜粋。
※２　基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。
※３　基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。
※４　基準点は格納容器底面（EL10100）。
※５　基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。
※６　基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。
※７　全交流電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能である。
※８　定格出力時の値に対する比率で示す。
※９　局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
※10　検出点は７箇所。

代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について

主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）の計測することが困難となった場合，技術的能力 1.1～1.15 の作業着手の判断基準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認について，代替パラメータを用いて判断した場合の影響について以下のとおり確認した。

なお，代替パラメータによる判断への影響を第１表に示す。

確認結果

(1) 代替パラメータによる各技術的能力の作業着手の判断基準及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認への影響について検討した結果，判断，操作に影響がないことを確認した。

(2) 炉心損傷後は，炉心冠水状態，溶融炉心の発生により原子炉格納容器内及び原子炉圧力容器内が過熱状態となることも考えられることから，炉心損傷後においては，関連する複数のパラメータを確認し推定を行なうこととする。

また，これらの判断に使用する重要な計器は，重大事故等時の耐環境性等を有した重大事事故等対処設備であり，他チャンネル計器での確認が期待できるため，判断及び操作に対する影響は無いと判断した。

※ 代替パラメータによる推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

以 上

第１表　代替パラメータによる判断への影響（１／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	手	炉心損傷確認	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉圧力 ②原子炉圧力（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ③残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉圧力容器温度の監視が不可能となった場合は，原子炉水位が燃料棒有効長頂部以上の場合には，原子炉圧力容器内が飽和状態と想定し，原子炉圧力容器内の温度は原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ）で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならない。原子炉水位が燃料棒有効長頂部以下の場合には，輻射伝熱及び燃料棒鉛直方向の熱伝導等を考慮していないため定量的な評価は困難だが，原子炉圧力容器内の状態を把握する上で有効である。 ③残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		有 手	原子炉圧力容器破損確認			
		有 手	ペデスタルへの注水判断			
		手	原子炉除熱機能確認			
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	有 手	原子炉圧力容器減圧機能確認	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉圧力（ＳＡ） ③原子炉水位（広帯域） ③原子炉水位（燃料域） ③原子炉水位（ＳＡ） ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①原子炉圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力（ＳＡ）で監視可能であり，判断に与える影響はない。 ③原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容器内の圧力は上記①②で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならない。	なし
		有 手	低圧・高圧注水機能確認			
		有	原子炉圧力容器破損確認			
	原子炉圧力（ＳＡ）	有 手	原子炉圧力容器減圧機能確認	①原子炉圧力 ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力により監視可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容器内の圧力は上記①で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならない。	なし
		有 手	低圧・高圧注水機能確認			
		有	原子炉圧力容器破損確認			

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（２／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	有手	高圧・低圧注水機能確認	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉水位（ＳＡ） ③高圧原子炉代替注水流量 ③代替注水流量（常設） ③低圧原子炉代替注水流量 ③低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ③原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ③高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ③残留熱除去ポンプ出口流量 ③低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ③残留熱代替除去系原子炉注水流量 ④原子炉圧力 ④原子炉圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉水位の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉水位（ＳＡ）により監視可能であり，判断に与える影響はない。 ③直前まで判明していた原子炉水位に変換率を考慮し，原子炉圧力容器への注水流量と崩壊熱除去に必要な水量の差を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。 ④原子炉水位の監視が困難となった場合の原子炉圧力容器の満水操作時における発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉圧力容器減圧機能確認			
		有手	原子炉圧力容器破損確認			
	原子炉水位（ＳＡ）	有手	高圧・低圧注水機能確認	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域） ②高圧原子炉代替注水流量 ②代替注水流量（常設） ②低圧原子炉代替注水流量 ②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ②原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ②高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ②残留熱除去ポンプ出口流量 ②低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ②残留熱代替除去系原子炉注水流量 ③原子炉圧力 ③原子炉圧力（ＳＡ） ③サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①原子炉水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）により監視可能であり，判断に与える影響はない。 ②直前まで判明していた原子炉水位に変換率を考慮し，原子炉圧力容器への注水流量と崩壊熱除去に必要な水量の差を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。 ③原子炉水位の監視が困難となった場合の原子炉圧力容器の満水操作時における発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉圧力容器減圧機能確認			
		有手	原子炉圧力容器破損確認			

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（３／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流量	有手	高圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ），低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。	なし
	代替注水流量（常設）	有手	低圧注水機能確認	①低圧原子炉代替注水槽水位 ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）		なし
	低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）	有手	低圧注水機能確認	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域） ①原子炉水位（ＳＡ）	①低圧原子炉代替注水流量の監視が不可能となった場合は，崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。	なし
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	有手	高圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）	①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場は，水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ），低圧原子炉代替注水槽水位の水位変化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。	なし
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	有手	高圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）		なし
	残留熱除去ポンプ出口流量	有手	低圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）		なし
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	有手	低圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）		なし
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	有手	低圧注水機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ）		なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（４／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器への注水量	代替注水流量（常設）	手	原子炉格納容器冷却機能確認	①低圧原子炉代替注水槽水位 ②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ②ドライウェル水位 ②サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②ペデスタル水位	①低圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉格納容器への注水量の監視が不可能となった場合は，水源である低圧原子炉代替注水槽水位の変化により原子炉格納容器への注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②注水特性を用いる上でドライウェル圧力（ＳＡ），サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）を確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容器への注水量を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。 ②注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位及びペデスタル水位の変化量から注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	格納容器代替スプレイ流量	有 手	原子炉格納容器冷却機能確認	①ドライウェル圧力（ＳＡ） ①サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ①ドライウェル水位 ①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ①ペデスタル水位	①格納容器代替スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，注水特性を用いる上でドライウェル圧力（ＳＡ），サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）を確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容器への注水量を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。 ②注水先のドライウェル水位，サプレッション・プール水位及びペデスタル水位の変化量から注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	ペデスタル代替注水流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）	有 手	原子炉格納容器冷却機能確認	①ペデスタル水位 ①ドライウェル水位	①ペデスタル代替注水流量の監視が不可能となった場合は，注水先のペデスタル水位及びドライウェル水位の変化量から注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	有 手	原子炉格納容器冷却機能確認	①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ①残留熱代替除去ポンプ出口圧力	①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合には，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引いて，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（５／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（ＳＡ）	手	原子炉圧力容器破損確認	①主要パラメータの他チャンネル ②ペデスタル温度（ＳＡ） ③ドライウェル圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①ドライウェル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様のペデスタル温度により監視可能であり，判断に与える影響はない。 ③ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得ることができ，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉格納容器除熱機能確認			
	ペデスタル温度（ＳＡ）	有手	ペデスタル注水機能確認	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル温度（ＳＡ） ③ドライウェル圧力（ＳＡ） ④サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①ペデスタル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ペデスタル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様のドライウェル温度により監視可能であり，判断に与える影響はない。 ③ペデスタル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得ることができ，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉圧力容器破損確認			
	ペデスタル水温度（ＳＡ）	有手	原子炉圧力容器破損確認	①主要パラメータの他チャンネル	①ペデスタル水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（６／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	手	原子炉格納容器除熱機能確認	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ） ③サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内の各部の温度を同じ仕様のサプレッション・プール水温度（ＳＡ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過温破損防止対策を行う上で判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)）において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得ることができ，判断に与える影響はない。	なし
	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	手	原子炉圧力容器破損確認	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内の各部の温度を同じ仕様のサプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過温破損防止対策を行う上で判断に与える影響はない。	なし
		有 手	サプレッション・プール水冷却機能確認			
		有 手	原子炉圧力容器減圧機能確認			

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（７／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（ＳＡ）	有手	原子炉圧力容器破損確認	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ③ドライウェル温度（ＳＡ） ③ペデスタル温度（ＳＡ）	①ドライウェル圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェルとサプレッション・チェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそれぞれ均圧されることから，同じ仕様のサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)）において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得ることができ，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉格納容器除熱確認			
	サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	有手	原子炉圧力容器破損確認	①主要パラメータの他チャンネル ①ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	①サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェルとサプレッション・チェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそれぞれ均圧されることから，同じ仕様のドライウェル圧力（ＳＡ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)）において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得ることができ，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉格納容器除熱確認			

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（８／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器内の水位	ドライウェル水位	有 手	原子炉格納容器除熱機能確認	①サプレッション・プール水位（ＳＡ） ①代替注水流量（常設） ②低圧原子炉代替注水流量 ②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ②格納容器代替スプレイ流量 ②ペデスタル代替注水流量 ②ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ③低圧原子炉代替注水槽水位	①ペデスタル注水の停止判断に用いるドライウェル水位計の監視が不可能となった場合は，サプレッション・プール水位（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ①ドライウェル水位の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）の注水量により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	有 手	原子炉格納容器除熱機能確認	①代替注水流量（常設） ①低圧原子炉代替注水流量 ①低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ①格納容器代替スプレイ流量 ①ペデスタル代替注水流量 ①ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ②低圧原子炉代替注水槽水位	①サプレッション・プール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）の注水量により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	ペデスタル水位	有 手	ペデスタル注水機能確認	①主要パラメータの他チャンネル ②代替注水流量（常設） ②格納容器代替スプレイ流量 ②ペデスタル代替注水流量 ③低圧原子炉代替注水槽水位	①ペデスタル水位の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ペデスタル水位の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量の注水量により，ペデスタル水位を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ③水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響（９／20）

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度（Ｂ系）	手	原子炉圧力容器破損確認	①格納容器水素濃度（ＳＡ）	①格納容器水素濃度（Ｂ系）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃度（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	格納容器水素濃度（ＳＡ）	手	原子炉圧力容器破損確認	①格納容器水素濃度（Ｂ系）	①格納容器水素濃度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃度（Ｂ系）により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）	有 手	炉心損傷確認	①主要パラメータの他チャンネル ②［エリア放射線モニタ］※2	①格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の監視が不可能となった場合は，推定による評価条件が限定されるものの，原子炉格納容器内の放射線量率は格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の他チャンネルにより推定できるため，事故収束に向けた対応を行う上で問題とはならない。	なし
		有	原子炉格納容器除熱機能確認			
	格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	有 手	炉心損傷確認	①主要パラメータの他チャンネル ②［エリア放射線モニタ］※2	①格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の監視が不可能となった場合は，推定による評価条件が限定されるものの，原子炉格納容器内の放射線量率は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）の他チャンネルにより推定できるため，事故収束に向けた対応を行う上で問題とはならない。	なし
		有	原子炉格納容器除熱機能確認			

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(10／20)

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	有手	原子炉スクラムの確認	①主要パラメータの他チャンネル ②平均出力領域計装 ③［制御棒手動操作・監視系］※2	①中性子源領域モニタの１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②中性子源領域モニタの監視が不可能となった場合は，平均出力領域モニタより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ③制御棒は，発電用原子炉が低温状態において臨界未満に維持できる設備であるため，その機能が満足していることを全制御棒が全挿入位置にあることで確認することができる。これにより，発電用原子炉の未臨界を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉未臨界の確認			
	平均出力領域計装	有手	原子炉スクラムの確認	①主要パラメータの他チャンネル ②中性子源領域計装 ③［制御棒手動操作・監視系］※2	①平均出力領域モニタの１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②平均出力領域モニタの監視が不可能となった場合は，中性子源領域モニタにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ③制御棒は，発電用原子炉が低温状態において臨界未満に維持できる設備であるため，その機能が満足していることを全制御棒が全挿入位置にあることで確認することができる。これにより，発電用原子炉の未臨界を推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		有手	原子炉未臨界の確認			
	［制御棒手動操作・監視系］※2	手	原子炉スクラムの確認	①中性子源領域計装 ②平均出力領域計装	①制御棒操作・監視系の監視が不可能となった場合は，中性子源領域モニタにより発電用原子炉の出力を監視可能であり，判断に与える影響はない。 ②平均出力領域モニタにより発電用原子炉の出力を監視可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(11／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系（１／２）	サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	有手	代替循環冷却系による原子炉格納容器所熱確認	①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバ内の温度を同じ仕様のサプレッション・チェンバ温度により推定可能であり，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。	なし
		残留熱除去系熱交換器出口温度			①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は，除熱対象であるサプレッション・プール水温度（ＳＡ）の低下傾向を確認することができれば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(12／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系（２／２）	残留熱代替除去系原子炉注水流量	有手	代替循環冷却系による原子炉格納容器所熱確認	①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域） ①原子炉水位（ＳＡ） ②残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 ②残留熱代替除去ポンプ出口圧力 ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は，崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。 ②残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合には，残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引いて，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ③除熱対象である原子炉圧力容器温度の低下傾向を確認することができれば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。	なし
		残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量			①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ①残留熱代替除去ポンプ出口圧力 ②サプレッション・プール水温度（ＳＡ） ②ドライウェル温度（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）	①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，原子炉圧力容器側の残留熱代替除去系原子炉注水流量と残留熱代替除去ポンプ出口圧力にて，残留熱代替除去ポンプの注水特性から推定した総流量より原子炉格納容器側への注水量を確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容器への注水量を把握する上で判断に与える影響はない。 ②除熱対象であるサプレッション・プール水温度（ＳＡ），ドライウェル温度（ＳＡ），サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）の低下傾向を確認することができれば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(13／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
最終ヒートシンクの確保	格納容器フィルタベント系	スクラバ容器水位	有手	格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除熱確認	①主要パラメータの他チャンネル	①スクラバ容器水位の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		スクラバ容器圧力			①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①スクラバ容器圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②スクラバ容器圧力の監視が不可能となった場合は，ドライウェル圧力（ＳＡ），サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の低下傾向から格納容器ベントの実施を確認することができ，判断に与える影響はない。	なし
		スクラバ容器温度			①主要パラメータの他チャンネル	①スクラバ容器温度の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。	
		第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）			①主要パラメータの他チャンネル	①第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		第１ベントフィルタ出口水素濃度			①主要パラメータの予備 ②格納容器水素濃度（Ｂ系） ②格納容器水素濃度（ＳＡ）	①第１ベントフィルタ出口水素濃度が故障した場合は，予備の第１ベントフィルタ出口水素濃度により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②第１ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内を通過することから，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(14／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度	有	残留熱除去系による原子炉格納容器冷却確認	①原子炉圧力容器温度（ＳＡ） ①サプレッション・プール水温度（ＳＡ）	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は，除熱対象である原子炉圧力容器温度（ＳＡ），サプレッション・プール水温度の低下傾向を確認することができれば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシンクが確保されていることを把握することができ，判断に与える影響はない。	なし
		残留熱除去系熱交換器出口温度			①残留熱除去系熱交換器入口温度 ②残留熱除去系熱交換器冷却水流量	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は，熱交換器ユニットの熱交換量評価から，残留熱除去系熱交換器入口温度により残留熱除去系熱交換器出口温度を推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②残留熱除去系熱交換器冷却水の流量が確保されていることから残留熱除去系熱交換器出口側が冷却されるため，最終ヒートシンクが確保されていることを把握することができ，判断に与える影響はない。	
		残留熱除去ポンプ出口流量			①残留熱除去ポンプ出口圧力	①残留熱除去ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，残留熱除去ポンプの注水特性から推定した流量より残留熱除去ポンプ出口流量を確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容器への注水量を把握するができ，判断に与える影響はない。	

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(15／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位（広帯域） 原子炉水位（燃料域）	有手	インターフェイスシステムＬＯＣＡの判断	①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉水位（ＳＡ）	①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉水位（ＳＡ）で原子炉圧力容器内の水位を監視することができ，判断に与える影響はない。	なし
		原子炉水位（ＳＡ）			①原子炉水位（広帯域） ①原子炉水位（燃料域）	①同じ仕様の原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）で原子炉圧力容器内の水位を監視することができ，判断に与える影響はない。	
		原子炉圧力			①主要パラメータの他チャンネル ②原子炉圧力（ＳＡ） ③原子炉水位（広帯域） ③原子炉水位（燃料域） ③原子炉水位（ＳＡ） ③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①原子炉圧力の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力（ＳＡ）で原子炉圧力容器内の圧力を監視することができ，判断に与える影響はない。 ③原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容器内の圧力は上記①②で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならない。	
		原子炉圧力（ＳＡ）			①原子炉圧力 ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）	①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力で原子炉圧力容器内の圧力を監視することができ，判断に与える影響はない。 ③原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容器内の圧力は上記①で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならない。	

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(16／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
格納容器バイパスの監視	原子炉格納容器内の状況	ドライウェル温度（ＳＡ）	有手	インターフェイスシステムＬＯＣＡの判断	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル圧力（ＳＡ）	①ドライウェル温度（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)）において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，適用可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		ドライウェル圧力（ＳＡ）			①主要パラメータの他チャンネル ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） ③ドライウェル温度（ＳＡ）	①ドライウェル圧力（ＳＡ）の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェルとサプレッション・チェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそれぞれ均圧されることから，同じ仕様のサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える影響はない。 ③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)）において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得ることができ判断に与える影響はない。	

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：[　]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(17／20)

分類		主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
格納容器バイパスの監視	原子炉建物内の状況	残留熱除去ポンプ出口圧力	有手	インターフェイスシステムＬＯＣＡの判断	①原子炉圧力 ①原子炉圧力（ＳＡ） ②［エリア放射線モニタ］※2	①残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，格納容器バイパスが発生した場合（発生箇所の隔離まで）は，原子炉圧力と破断箇所が同様の傾向を示すことから，破断検知をする上で，判断に与える影響はない。 ②エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値上昇傾向を把握することにより，格納容器バイパスが発生したことを推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
		低圧炉心スプレイポンプ出口圧力			①原子炉圧力 ①原子炉圧力（ＳＡ） ②［エリア放射線モニタ］※2	①低圧炉心スプレイポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，格納容器バイパスが発生した場合（発生箇所の隔離まで）は，原子炉圧力と破断箇所が同様の傾向を示すことから，破断検知をする上で，判断に与える影響はない。 ②エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値上昇傾向を把握することにより，格納容器バイパスが発生したことを推定可能であり，判断に与える影響はない。	

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(18／20)

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	有手	低圧注水機能確認	①代替注水流量（常設） ②原子炉水位（広帯域） ②原子炉水位（燃料域） ②原子炉水位（ＳＡ） ②サプレッション・プール水位（ＳＡ） ②低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	①低圧原子炉代替注水槽水位の監視が不可能となった場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とする代替注水流量（常設）の注水量と直前まで判明していた低圧原子炉代替注水槽の水位に水位容量曲線を用いて推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②注水先の原子炉水位又はサプレッション・プール水位（ＳＡ）の水位変化を確認することで，必要な水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることをポンプ出口圧力で確認することで，必要な水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
	サプレッション・プール水位（ＳＡ）	手	低圧・高圧注水機能確認	①高圧原子炉代替注水流量 ①原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ①高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ①残留熱除去ポンプ出口流量 ①低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ①残留熱代替除去系原子炉注水流量 ②原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ②高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ②残留熱除去ポンプ出口圧力 ②低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ②残留熱代替除去ポンプ出口圧力	①サプレッション・プール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレッション・チェンバを水源とする各系統の注水量と直前まで判明していたサプレッション・チェンバの水位に水位容量曲線を用いて推定するため，必要な水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）が確保されていることを推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉隔離時冷却ポンプ，高圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱除去ポンプ，低圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱代替除去ポンプが正常に動作していることをポンプ出口圧力で確認することで，必要な水源であるサプレッション・プール水位（ＳＡ）が確保されていることを推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(19／20)

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
原子炉建物内の水素濃度	原子炉建物水素濃度	手	原子炉建物内水素濃度確認	①主要パラメータの他チャンネル ②静的触媒式水素処理装置入口温度 ②静的触媒式水素処理装置出口温度	①原子炉建物水素濃度の１チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②原子炉建物水素濃度の監視が不可能となった場合は，原子炉建物内の水素ガスが静的触媒式水素再結合器で処理された場合，発熱反応が生じ，装置の入口と出口温度に差が生じる。温度差を測定することにより静的触媒式水素再結合器に入る水素濃度が推定可能であり，判断に与える影響はない。	なし
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度（Ｂ系）	手	格納容器ベント判断	①格納容器酸素濃度（ＳＡ） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①格納容器酸素濃度（Ｂ系）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃度（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）では，実際の原子炉格納容器内の酸素濃度よりも高く評価されることになるが，原子炉格納容器内での水素燃焼を防止する上で判断に与える影響はない。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）及びサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）を確認し，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握することは，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）の信頼性を上げることとなるから，原子炉格納容器内での水素燃焼の可能性を把握する上で判断に与える影響はない。	なし
	格納容器酸素濃度（ＳＡ）	手	格納容器ベント判断	①格納容器酸素濃度（Ｂ系） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） ②ドライウェル圧力（ＳＡ） ②サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）	①格納容器酸素濃度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃度（Ｂ系）により推定可能であり，判断に与える影響はない。 ②格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）では，実際の原子炉格納容器内の酸素濃度よりも高く評価されることになるが，原子炉格納容器内での水素燃焼を防止する上で判断に与える影響はない。 ②ドライウェル圧力（ＳＡ）及びサプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）を確認し，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握することは，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）の信頼性を上げることとなるから，原子炉格納容器内での水素燃焼の可能性を把握する上で判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

第１表　代替パラメータによる判断への影響(20／20)

分類	主要パラメータ	判断基準		代替パラメータ※1	代替パラメータによる判断への影響	影響
燃料プールの監視	燃料プール水位（ＳＡ）	有手	燃料プールの冷却機能又は注水機能確認	①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	①燃料プール水位・温度（ＳＡ）で燃料プールの水位を計測することができ，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。 ②水位／放射線量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。 ③燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。	なし
	燃料プール水位・温度（ＳＡ）	有手		①燃料プール水位（ＳＡ） ②燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） ③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	①燃料プール水位（ＳＡ）で燃料プール水位を計測することができ，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。 ②水位／放射線量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。 ②燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。	なし
	燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	有手		①燃料プール水位（ＳＡ） ①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ②燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	①水位／放射線量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。 ②燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。	なし
	燃料プール監視カメラ（ＳＡ）	有手		①燃料プール水位（ＳＡ） ①燃料プール水位・温度（ＳＡ） ①燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）	①水位／放射線量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。	なし

有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準

※１：代替パラメータの番号は優先順位を示す。

※２：［　］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

原子炉水位不明時の対応について

1. 概要

重大事故等対処設備とする原子炉水位は，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）があり，それぞれの計測範囲で原子炉圧力容器内の水位を確認する。

2. 水位不明判断条件


原子炉水位不明は以下により確認する。

ａ．原子炉水位の電源が喪失した場合

ｂ．原子炉水位の指示に「ばらつき」があり，原子炉水位が燃料棒有効長頂部以上であることが判定できない場合

ｃ．ドライウェル雰囲気温度が，原子炉圧力に対する飽和温度に達した場合（事故時操作要領書（徴候ベース）の中で定める水位不明判断曲線で水位不明領域に入った場合）

ｄ．凝縮槽液相部温度と気相部温度がほぼ一致し，有意な差が認められない場合

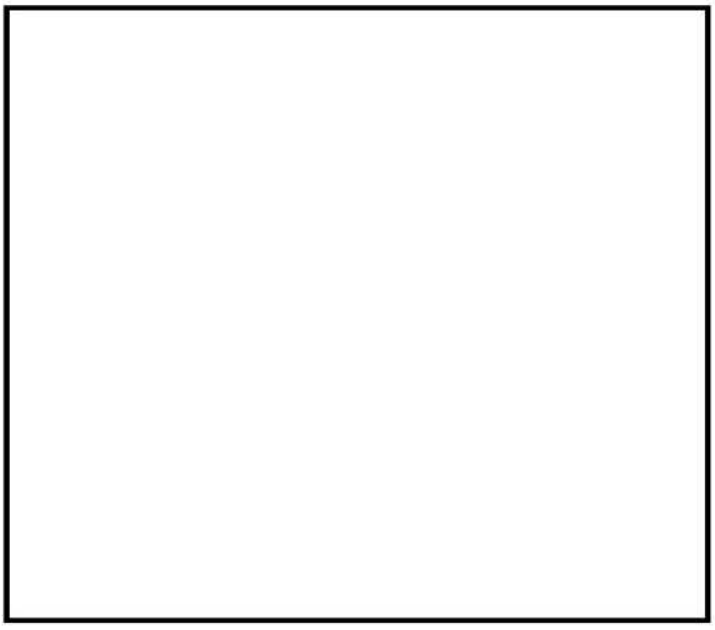

第１図　水位不明判断曲線

3. 格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」における水位不明時の対応について

有効性評価の格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンスでは，原子炉冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ発生）により，第１図に示す水位不明領域となるため，運転員は水位不明を判断する。水位不明を判断した場合，原子炉水位Ｌ０まで冠水

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

させるために必要な水量を注水し，その後，崩壊熱による蒸発量相当の注水量に流量調整することで，損傷炉心の冷却を維持することとする。

4.炉心損傷後における水位不明判断時の対応手順について

上記のとおり，炉心損傷後の対応手順として，水位不明を判断し外部水源に期待した原子炉注水を実施する場合には，手順に従い，原子炉水位Ｌ０まで水位回復させるために 200m^3/h（原子炉圧力 1.00MPa[gage]において）で 30 分継続して注水する。原子炉水位Ｌ０到達後に崩壊熱による蒸発量相当の注水量よりも多い注水量で注水する場合には，原子炉に持ち込んだ水がＬＯＣＡ破断口から格納容器へ流出しサプレッション・プール水位の上昇につながるため，格納容器フィルタベント系による格納容器除熱の開始時間が早まる。そのため，原子炉水位Ｌ０到達までに必要な注水時間の注水を実施した後は，格納容器フィルタベント系による格納容器除熱を可能な限り遅延させ環境への影響を低減させるため，崩壊熱による蒸発量相当の注水量とする。

なお，残留熱代替除去系の起動等によりサプレッション・チェンバを水源とした原子炉注水に切り替える場合には，崩壊熱による蒸発量相当の注水量には変更せず，所定の流量での注水を継続する。

5.水位不明判断時の原子炉水位の推定手段について

上記のとおり，水位不明と判断した場合，原子炉注水流量及び必要な注水時間により，原子炉水位Ｌ０位置までの水位回復を判断する。

その後，原子炉水位をＬ０以上で維持するためには，崩壊熱による蒸発量相当の注水量以上での注水の継続及び原子炉圧力容器下部が健全であることが必要となる。仮に原子炉圧力容器下部からの漏えいにより，原子炉水位をＬ０以上に維持できない場合は，サプレッション・プール水位の顕著な上昇がなく，原子炉圧力容器表面温度が上昇すると考えられるため，以下のパラメータによって損傷炉心の冷却維持を判断することとする。

・崩壊熱相当の注水量以上で原子炉注水を継続していること
・サプレッション・プール水位が顕著に上昇していること
・原子炉圧力容器表面温度が過熱状態にないこと

残留熱代替除去系等のサプレッション・チェンバを水源とした注水手段を確保できる場合には，崩壊熱相当及び漏えいを補う注水量以上で注水を継続することで，原子炉圧力容器下部からの漏えいが生じている場合でも，サプレッション・プールの水位上昇を防止しつつ損傷炉心の冷却維持を図る。

一方，残留熱代替除去系が使用できない場合において，原子炉圧力容器下部からの漏えいが生じている場合等には，原子炉水位Ｌ０到達の判断後に原子炉注水を崩壊熱による蒸発量相当の注水量とすると，原子炉水位が低下し損傷炉心の冷却維持ができない可能性がある。この場合，その後の事象進展により炉心下部プレナムへ溶融炉心が移行することになるが，原子炉圧力容器下鏡温度

が 300℃に到達した時点で，損傷炉心の冷却失敗を判断し，原子炉圧力容器破損に備えた対応を実施することとする。

上記のとおり，崩壊熱による蒸発量相当の注水量に調整した場合，損傷炉心の冷却維持ができず，いずれは原子炉圧力容器の破損に至る可能性があるが，崩壊熱による蒸発量相当の注水量に調整しない場合（流量低下しない場合）においても，いずれはサプレッション・プール水位の上昇により格納容器フィルタベント系による格納容器除熱操作を実施することとなり，サプレッション・チェンバからのベントライン水没防止のために原子炉注水を崩壊熱による蒸発量相当の注水量に減少させる必要があり，その後，原子炉圧力容器の破損に至ることになる。

そのため，原子炉圧力容器表面温度の上昇等により，損傷炉心の冷却失敗の兆候を確認した場合には，原子炉注水流量を増加させることはせず，原子炉水位Ｌ０到達を判断した時点で崩壊熱による蒸発量相当の注水量に変更することにより，サプレッション・プール水位上昇を抑制し，格納容器フィルタベント系による格納容器除熱操作の実施を可能な限り遅延させることとする。したがって，破断位置等の違いによる注水手順の差異は生じない。

上記の原子炉水位不明時における原子炉水位の推定手段について第１表に示す。なお，流量計指示が正常な状況で崩壊熱による蒸発量相当の注水が失敗している場合には，流量計下流での注水配管の破断による漏えいが考えられるが，その場合に有意な変化を示すと考えられるパラメータを第２表に示す。格納容器スプレイの実施によりドライウェル雰囲気温度・圧力の上昇が継続しない等，状況によっては正確な判断が難しい場合が存在するが，第２表に記載の場合は注水失敗の傾向を判断することが可能と考えられる。ただし，注水が失敗している傾向を確認した場合においても崩壊熱による蒸発量相当の注水を継続し，最終的には原子炉圧力容器温度（ＳＡ）が 300℃に到達した時点で注水ができておらず，炉心冷却に失敗したことを判断することとする。

第１表　原子炉水位不明時における原子炉水位の推定手段

推定事項	判断パラメータ
原子炉水位Ｌ０までの水位回復判断	原子炉注水量と必要注水時間
損傷炉心の冷却維持判断 （原子炉水位Ｌ０以上の水位維持）	原子炉水位Ｌ０到達判断後，以下を満たすことで損傷炉心の冷却維持を判断する。 ・原子炉注水流量：崩壊熱による蒸発量相当の注水量の確保
損傷炉心の冷却失敗判断 （原子炉水位Ｌ０以下に低下，炉心損傷の進展）	原子炉圧力容器温度（ＳＡ）：300℃到達

第２表　パラメータ推移

漏えい箇所	パラメータ推移
原子炉建物内で 漏えいしている場合	・原子炉建物内の漏えい検知設備の作動により，注水系統からの漏えいを判断可能な場合がある ・原子炉圧力容器内に崩壊熱による蒸発量相当の注水ができていない場合，発生した蒸気が炉心部で過熱され，過熱蒸気として格納容器内に流出するため，格納容器スプレイを実施していない場合においては，ドライウェル雰囲気温度・圧力の上昇が継続する可能性がある ・低圧原子炉代替注水ポンプの出口圧力低下や代替注水流量（常設）の流量増加によって漏えいを判断可能な場合がある
格納容器内で 漏えいしている場合	・原子炉へ注入する冷却水がドライウェルからベント管を通じてサプレッション・チェンバに移行することで，サプレッション・プール水位が上昇する可能性がある ・原子炉圧力容器内に崩壊熱による蒸発量相当の注水ができていない場合，発生した蒸気が炉心部で過熱され，過熱蒸気として格納容器内に流出するため，格納容器スプレイを実施していない場合においては，ドライウェル雰囲気温度・圧力の上昇が継続する可能性がある ・低圧原子炉代替注水ポンプの出口圧力低下や代替注水流量（常設）の流量増加によって漏えいを判断可能な場合がある

自主対策設備仕様

機器名称	常設 ／可搬	耐震クラス	容量	揚程	個数
常用計器	常設	Ｃクラス Ｓクラス	－	－	１式
常用代替計器	常設	Ｃクラス	－	－	１式
運転監視用計算機	常設	Ｃクラス	－	－	１式
中央制御室記録計	常設	Ｃクラス	－	－	１式

手順のリンク先について

事故時の計装に関する手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。

１．1.15.2.2　計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順
＜リンク先＞　1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順
＜リンク先＞　1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順

２．1.15.4　その他の手順項目にて考慮する手順
・原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順
＜リンク先＞　1.9.2.1(3)a.　格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視
＜リンク先＞　1.9.2.1(3)b.　格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視
・原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順
＜リンク先＞　1.10.2.2(1)　原子炉建物内の水素濃度監視
・燃料プールの監視に関する手順
＜リンク先＞　1.11.2.3(1)　燃料プールの状態監視
・全交流動力電源喪失及び直流電源喪失時の代替電源確保に関する手順
＜リンク先＞　1.14.2.1　代替電源（交流）による対応手順
＜リンク先＞　1.14.2.2　代替電源（直流）による対応手順
・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順
＜リンク先＞　1.18.2.2　重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する手順等
＜リンク先＞　1.18.2.4　代替電源設備からの給電手順

以上