

HT-212-2

HTTR 設工認 第 4 回申請(R2.3.30)
に係るコメント回答
(耐震性(波及的影響含む))

令和 2 年 9 月 16 日

日本原子力研究開発機構 大洗研究所
高温ガス炉研究開発センター
高温工学試験研究炉部

第4回申請(R2.3.30)に対する確認事項(No.5,6,10 R2/6/8)(No.36,37 R2/9/4):第4回第1編(耐震性)

水平1方向及び鉛直方向の地震力を組み合わせた耐震計算への影響の可能性のある施設又は設備を抽出し、三次元応答性状を考慮した上で基準地震動を適用して当該組合せの適用が耐震性評価に及ぼす影響を評価していることを説明すること。
水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる応力等は、水平1方向及び鉛直方向の地震力の組合せに対し、同等又は増加する傾向であると推察されるので、応力等が増加する場合でも、水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せによる応力等が許容値を満足することを説明すること。
旧耐震指針では水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた評価としているところ、新規制基準では水平2方向及び鉛直方向の組合せによる評価を求めている。これに対して、従来の設計手法の応答倍の評価により、水平2方向及び鉛直方向の地震力に対して設計対応可能か説明すること。
8/7 ヒアリング資料 P.12 以降で水平二方向地震力の組合せを説明しているが、スクリーニングプロセスをフローで示し、対象とした建物・構築物及び機器・配管系について、検討した視点に対して影響のあり／なしを表で示すとともに、構造から水平二方向の地震力の影響が軽微としているものは図示して説明すること。
水平2方向地震力の影響が想定される機器はないと結論付けているが、円筒形状の原子炉容器やファン、熱交換機、配管、基礎ボルト、縦置き燃料取替機等に対しても影響が無いと言えるのか。(水平1方向だけの地震力よりも厳しくなるのではないか、という観点の確認) また、ブローアウトパネルの閉止機能についても影響が無いと言えるのか。

水平2方向の地震力による影響の確認が必要となる施設及び設備を検討した。その結果、排気筒、原子炉建家天井クレーン及び使用済燃料貯蔵建家天井クレーンを、水平2方向の地震力による影響の確認が必要となる施設及び設備として抽出した。詳細を以下に示す。

○ 建物・構築物

建物・構築物に対する影響評価のフローを図1に示す。

1. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価部位の抽出

建物・構築物の水平2方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される評価部位の抽出にあたっては、「荷重の組合せによる応答特性の影響が想定される部位」及び「3次元的な応答特性の影響が想定される部位」に分けて整理した。

(1) 評価対象となる設備の整理

耐震評価対象設備のうち、耐震重要施設、多量の放射性物質を放出するおそれのある事故時に機能を期待する施設及び耐震重要施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とする。

(2) 荷重の組合せによる応答特性の影響が想定される部位の抽出

「直交する水平 2 方向の荷重が応力として集中する部位」として、建家の隅柱及び排気筒(主柱材)が挙げられる。建家の隅柱については RC 耐震壁に付帯しており、水平 2 方向の影響は小さいと考えられることから、排気筒(主柱材)を評価部位として抽出した。

「面内方向の荷重を負担しつつ、面外方向の荷重が作用する部位」として、建家の耐震壁が挙げられる。耐震壁については地震力の方向に対して弱軸及び強軸が明確であり、負担する地震力が分かれた構造であること、及び地震力に対して余裕を有しており、影響が軽微であるものとして分類した。

(3) 3 次元的な応答特性の影響が想定される部位の抽出

「面内方向の荷重に加えて、面外慣性力の影響が大きい可能性がある部位」として、屋根トラスが挙げられる。屋根トラスについてはメイントラス及びサブトラスで構成され、方向ごとに地震力を負担しており、かつ、コンクリートスラブ(剛版)による拘束があるため、水平 2 方向の影響は小さいと考えられることから、影響が軽微であるものとして分類した。

「加振方向以外の方向に励起される振動が発生する可能性がある部位」として、塔状構造物を含む、ねじれ挙動が想定される排気筒(鉄骨架構)及び天井クレーンが挙げられる。排気筒(鉄骨架構)及び天井クレーンを評価部位として抽出した。

2. 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価部位の抽出結果

(1)から(3)の観点から、表 1 に示す検討結果の理由のとおり、水平 2 方向の地震力による影響の確認が必要となる部位として排気筒(図 2)及び天井クレーン(図 3)を抽出した。

排気筒(鉄骨架構)は従来設計において、B クラスとして 1.5Ci の斜め 45 度入力を考えた設計を行っており、水平 2 方向の影響を考慮して許容値を満足することを確認している。一方、波及的影響評価では、耐震重要施設の安全機能を損なわないことを確認することを目的として評価するため、斜め 45 度方向に耐震重要施設はないことから、0 度(NS)方向入力の耐震性評価を実施している。排気筒の基準地震動に対する評価結果は添付書類 1-5-5 に示している。なお、排気筒が原子炉建家に衝突しても耐震重要施設に影響を与えないことを確認している⁽¹⁾。

天井クレーンは従来設計において、天井クレーンを 2 次元的に表現し、設計用地震力を用いて評価式により応力計算を実施し、許容値を満足することを確認している。今回申請した設工認では、天井クレーンのねじれモード及びすべり/浮上り/衝突を含む非線形応答挙動を考慮するために、3 次元モデルにより時刻歴応答解析を実施した。評価結果は、添付書類 1-3-2、1-3-3 及び 1-5-4 に示している。

○ 機器・配管系

機器・配管系に対する影響評価のフローを図 4 に示す。

1. 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備の抽出

設備の構造上の特徴から、水平 2 方向の地震力による影響を以下の項目より検討し、影響の可能性のある設備を検討した。

(1) 評価対象となる設備の整理

耐震評価対象設備のうち、耐震重要施設、事故時に機能を期待する安全重要度の高い施設(クラス 1,2)及び耐震重要施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とする。

(2) 水平 2 方向の地震力が重複する観点

水平 2 方向の地震力による影響の確認が必要となる設備を検討した。以下の場合、水平 2 方向の地震力による影響が軽微な設備であると整理した。

- a) 水平 2 方向の地震力を受けた場合でも、その構造により水平 1 方向の地震力しか負担しないもの

横置き等の容器等(図 5)は、水平 2 方向の地震力を想定した場合、水平 1 方向を拘束する構造であることや、水平各方向で振動性状及び荷重の負担断面が異なる構造であることにより、特定の方向の地震力による影響を受ける部位であるため、水平 1 方向の地震力しか負担しないものとして分類した。

- b) 水平 2 方向の地震力を受けた場合、その構造により最大応力の発生箇所が異なるもの

一様断面を有する容器類の胴板(図 6)は、水平 2 方向の地震力を想定した場合、それぞれの水平方向地震力に応じて応力が最大となる箇所があることから、最大応力の発生箇所が異なり、水平 2 方向の地震力を組合せても、影響が軽微であるものとして分類した。

円筒形状の原子炉圧力容器、原子炉格納容器、熱交換機、燃料交換機等に対する影響については、実用発電用原子炉と同様に、水平地震動が水平 2 方向に作用した場合の円筒形容器に対する影響を検討した結果、影響は軽微である。

円周上に配置されたボルトは、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

- c) 水平 2 方向の地震力を組合せても水平 1 方向の地震による応力と同等と言えるもの

矩形に配置されたボルト(図 7)は、水平地震動が水平 2 方向に作用した場合の影響を検討した結果、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微である。

- d) 評価において、保守性を考慮した評価を行っているもの

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価に当たっては、水平各方向の地震力を包絡し、変形モードが支配的となる弱軸方向に入力し、計算結果が大きくなるように評価を実施しているため、水平 2 方向の影響を考慮しても影響がないものとして分類した

(図 8)。応答倍率法による評価は、包絡波の地震力を応答軸方向に入力しているため、計算結果が大きくなり、水平 2 方向の影響を考慮しても影響がないものとして分類している。

(3) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じることで有意な影響が生じる可能性のある設備を検討した。機器・配管系設備のうち、水平方向の各軸方向に対して均等な構造となっている設備は、評価上有意なねじれ振動は発生しない。一方、3 次元的な広がりを持つ配管系等は、系全体として考えた場合、有意なねじれ振動が発生する可能性がある。しかし、水平方向とその直交方向が相関する振動モードが想定される設備は、従来設計より 3 次元のモデル化を行っており、その振動モードは適切に考慮した評価としている。

(4) 発生値の増分の観点

水平 2 方向の地震力を組合せる場合、発生応力は最大応答の非同時性を考慮した SRSS 法では最大 $\sqrt{2}$ 倍、組合せ係数法では最大 1.4 倍となるため、裕度が $\sqrt{2}$ 以上ある設備については、水平 2 方向の地震力による影響の評価は不要とする。

2. 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備の抽出結果

(1)から(4)の観点から、表 2 に示す検討結果の理由のとおり、水平 2 方向の地震力による影響の確認が必要となる設備はない。

また、溢水対策機器であるブローアウトパネルは、配管の損傷等により放出された蒸気を原子炉建家外へと逃がす開放機能を期待しているが、閉止機能は期待していない。なお、地震時におけるブローアウトパネルは、ブローアウトパネルの枠及びヒンジが健全であれば開放機能が維持されることからブローアウトパネル原子炉建家の壁及びヒンジに対して評価を行っており、健全性を確認している(第 4 回設工認 令和 2 年 3 月 30 日申請)。

(1) 小野正人 他, 「3 次元実形状モデルを用いた高温工学試験研究炉の原子炉建家と排気筒の衝突解析」, 日本原子力学会和文論文誌, Vol.19, No.2, p.110-120, (2020).

表 1 水平2方向及び鉛直方向地震力による影響の確認が必要な部位(建物・構築物)

凡例 ○:影響の可能性あり

△:影響軽微

建物・構築物	部位		水平2方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性		
			(2)荷重組合せによる応答特性	(3)3次元的な応答特性	検討結果
原子炉建家 (RC造、一部SRC造、屋根S造)	柱	一般部	△	△	耐震壁付き構造であり、柱が負担する水平力は小さく、水平2方向入力の影響は軽微である。
		隅部	△	△	耐震壁付き構造であり、隅柱の軸力は耐震壁に分散されることから、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	耐震壁付き構造であり、柱が負担する水平力は小さく、水平2方向入力の影響は軽微である。
	梁	一般部	△	△	梁は直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、また、床及び壁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	梁は直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、また、床及び壁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
		屋根トラス	△	△	メイントラス及びサブトラスで構成され、方向ごとに地震力を負担しており、また、コンクリートスラブによる拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
	壁	一般部	△	△	弱軸及び強軸が明確で、負担する地震力が分かれた構造であり、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	弱軸及び強軸が明確で、負担する地震力が分かれた構造であり、また、直交する壁・床・梁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
	基礎	基礎版	△	△	方向ごとに最大応力の発生位置が異なることから、水平2方向入力の影響は軽微である。
		天井クレーン		△	○

凡例 ○:影響の可能性あり

△:影響軽微

建物・構築物	部位		水平2方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性		
			(2)荷重組合せによる応答特性	(3)3次元的な応答特性	検討結果
使用済燃料 貯蔵建家 (RC造、屋根S造)	柱	一般部	△	△	耐震壁付き構造であり、柱が負担する水平力は小さく、水平2方向入力の影響は軽微である。
		隅部	△	△	耐震壁付き構造であり、隅柱の軸力は耐震壁に分散されることから、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	耐震壁付き構造であり、柱が負担する水平力は小さく、水平2方向入力の影響は軽微である。
	梁	一般部	△	△	梁は直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、また、床及び壁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	梁は直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、また、床及び壁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
	壁	一般部	△	△	弱軸及び強軸が明確で、負担する地震力が分かれた構造であり、水平2方向入力の影響は軽微である。
		地下部	△	△	弱軸及び強軸が明確で、負担する地震力が分かれた構造であり、また、直交する壁・床・梁の拘束があるため、水平2方向入力の影響は軽微である。
	基礎	基礎版	△	△	方向ごとに最大応力の発生位置が異なることから、水平2方向入力の影響は軽微である。
	天井クレーン		△	○	ねじれモード、すべり/浮上り/衝突を含む非線形応答の影響があり、3次元的な応答特性により、水平2方向入力の影響が想定される。

凡例 ○:影響の可能性あり

△:影響軽微

建物・構築物	部位		水平2方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性		
			(2)荷重組合せによる応答特性	(3)3次元的な応答特性	検討結果
排気筒 (S造)	柱	主柱材	○	—	主柱材は、斜め45度入力とした場合、応力が集中するため、水平2方向入力の影響が想定される。 ^{*1}
		筒身	△	△	筒身は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応答点が異なり、また、鉄塔の中心で支持され、応力が集中することはないため、水平2方向入力の影響は軽微である。
	梁	水平材	△	△	梁は直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、水平2方向入力の影響は軽微である。
	ブレース	斜材	△	△	ブレースは直交2方向に配置され、方向ごとに地震力を負担しており、水平2方向入力の影響は軽微である。

*1:波及的影響評価は、排気筒の斜め45度方向に耐震重要施設はないことから、0度(NS)方向入力の耐震性評価を実施している。また、排気筒が原子炉建家に衝突しても耐震重要施設に影響を与えないことを確認している。

表 2 水平 2 方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果(機器・配管系)

凡例 ○:影響の可能性あり

△:影響軽微

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
サポートポスト	サポートポスト (軸圧縮荷重)	△	△	—	鉛直方向荷重のみ作用し、水平方向荷重が作用しない構造となっている。したがって、水平 2 方向入力の影響はない。
炉心支持板 外周支持板	内面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心支持板 内側中心支持板	外面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心支持板 内側周辺支持板	外面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心支持格子 円筒胴	下面	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心支持格子 菱形格子状梁	上面	△	△	—	評価部位は格子構造であるため水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向の地震力を組合せた場合でも水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心拘束機構 レストレイント リング(上 8 段)	外面	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心拘束機構	外面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
バンド支え (下 2 段)					用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
圧力容器基礎ボルト	内外面	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
制御棒案内 ブロック	燃料領域	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
制御棒案内 ブロック	可動反射体 領域の 3 段目 から 8 段目ま で	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
固定反射体 ブロック炉心 側部	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
固定反射体 ブロック 高温プレナ ムブロック部	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	側部キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	内面キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ダウエルピン	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
固定反射体 ブロック最下 段	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	側部キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	内面キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
高温プレナム ブロック シール用ブ ロック(中心 ブロック)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ダウエルピン	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
高温プレナム ブロック シール用ブ ロック(周辺 ブロック)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ダウエルピン	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
高温プレナム ブロック キー結合用 ブロック(中 心ブロック)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
					性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
高温プレナムブロック キー結合用 ブロック(周 辺ブロック)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
サポートポスト	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉床部断熱 層 プレナム下 部ブロック	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉床部断熱 層 炭素ブロック	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉床部断熱 層 下端ブロック	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	キー	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
炉心拘束機 構 拘束バンド (下 2 段) 引張材(第 4 層)	内面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心拘束機 構 拘束バンド (下 2 段) 引張材(アタ ッチメント)	内面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心拘束機 構 拘束バンド (上 8 段) 圧縮材(第 3 層)	内面	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
炉心拘束機 構 拘束バンド (下 2 段) 圧縮材(第 4 層)	内面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
遮へい体 側部遮へい 体ブロック (炉心側部) 外枠	内面	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
遮へい体 側部遮へい 体ブロック (最下段)外 枠	内面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
側部遮へい 体ブロック (最下段) 支持脚	外面	△	△	—	水平方向の地震荷重を分散して負担する多角形配置の構造となっていることから、水平 2 方向の地震荷重が同時に作用した場合においても方向ごとにその地震荷重は分散される。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
遮へい体 上部遮へい 体ブロック	内面	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
燃料体の黒 鉛ブロック A 型燃料体 の黒鉛スリ ーブ	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	スペーサ	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
燃料体の黒 鉛ブロック 31 ピン型燃 料体の黒鉛 ブロック	第3及び第4 領域	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
燃料体の黒 鉛ブロック 31 ピン型燃 料体の黒鉛 ブロック	第5領域	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
燃料体の黒 鉛ブロック 31 ピン型燃 料体の黒鉛 ブロック ダウエルピン	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ダウエルピン	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
燃料体の黒鉛ブロック 33ピン型燃料体の黒鉛ブロック	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
可動反射体ブロック (燃料領域下部の上段)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ダウエルピン	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
可動反射体ブロック (燃料領域下部の下段)	—	△	△	—	炉内構造物は、垂直断面の解析モデルを用いて解析を実施しており、荷重が面内に集中する。従来評価において保守性を考慮した評価を行っているため、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備 貯蔵ラック (上蓋を除く)	胴部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	取付ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設備 貯蔵ラック	胴部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	取付ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
燃料出入機	グリッパ駆動装置胴	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	下部胴取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
燃料交換機	上部胴	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
原子炉建家内附属機器 床上ドアバルブ 1	床上ドアバルブ取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
使用済燃料貯蔵建家内附属機器 床上ドアバルブ 2	床上ドアバルブ取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
原子炉圧力容器	圧力容器円筒胴	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	フランジ	△	△	—	フランジに作用する地震荷重は小さく、有意な応力は生じないため考慮しない。
	スタッドボルト	△	△	—	スタッドボルトに作用する地震荷重は小さく、有意な応力は生じないため考慮しない。
	制御棒スタンドパイプ	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	制御棒スタンドパイプ管台	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	サポートリブ	△	△	—	サポートリブの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	圧力容器スカート	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
1 次ヘリウム 配管	PPWC 管台接 続部	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮 して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管 の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容 値以下であることを確認している。
	ティー	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	エルボ	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
1 次ヘリウム 主配管（単 管）	管台接続部	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮 して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管 の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容 値以下であることを確認している。
	ティー	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	エルボ	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	レジャーサ	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
1 次加圧水 冷却器	1 次冷却材入 口管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮 して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管 の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容 値以下であることを確認している。
	二重管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮 して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管 の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容 値以下であることを確認している。
	管板接合部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の 方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入 力の影響は軽微である。
	伝熱管	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の 方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入 力の影響は軽微である。
中間熱交換 器	1 次冷却材二 重管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
					して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	2 次冷却材二重管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	1 次冷却材入口管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	内筒下部レジューサ	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	高温ヘッダ	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	伝熱管	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
1 次ヘリウム循環機	ヘリウムガス入口ノズル	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	上部ケーシング上部フランジ	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	上部ケーシング蓋締付ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	弁箱	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
1 次冷却設備主要弁	ふたボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
補助ヘリウム配管	管台接続部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	エルボ	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	圧力容器接続部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	ティー	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	弁接続部	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
補助冷却器	1 次冷却材入口管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	二重管台(外管)	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。
	管板接合部(外管)	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	伝熱管	△	△	—	水平方向の各軸方向に対して均等な構造となっているため、評価上有意なねじれ振動は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
補助ヘリウム循環機	ヘリウムガス入口管台	△	△	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。 なお、上記の評価は、配管系に対してねじれ振動等を考慮して水平 2 方向の考慮を図ったものであるが、仮に接続配管の 3 方向の応答を用いた評価を実施しても、発生値は許容値以下であることを確認している。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
	フィルタ交換用フランジ	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	上部ケーシング Y 継手部	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	フィルタ交換用フランジ締付ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
補助ヘリウム冷却系主要弁	弁箱	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
	ふたボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
配管	配管	△	○	—	水平 2 方向の地震力を考慮した評価を実施している。
炉容器冷却設備水冷管パネル	側部パネル水冷管	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	側部パネル水冷管と主管の接続部	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	側部パネル主管入口管台	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	除熱量調節パネル水冷管	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
	除熱量調節 パネル水冷管 と主管の接続 部	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	パネルサポ ート	○	△	△	水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
	水冷管フィン	△	△	—	パネルの剛性があるため、ほとんど面内に応答せず、面外方向に応答し、応答軸が明確である。また、パネル全体がコンクリート壁面にサポートされているため応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動)は発生しない。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
1次ヘリウム 純化設備 入口フィルタ	胴板	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	基礎ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	スカート	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
1次ヘリウム 純化設備 プレチャコー ルトラップ	胴板	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	基礎ボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	スカート	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
酸化銅反応 筒	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
	脚	—	—	—	PS-3
モレキュラー シーブトラッ プ	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3
	脚	—	—	—	PS-3
コールドチャ コールドトラッ プ熱交換器	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3
	脚	—	—	—	PS-3
入口加熱器	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3
	スカート	—	—	—	PS-3
戻り加熱器	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3
	スカート	—	—	—	PS-3
再生系加熱 器	胴板	—	—	—	PS-3
	基礎ボルト	—	—	—	PS-3
	スカート	—	—	—	PS-3
制御棒	連結棒	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
制御棒駆動 装置	制御棒案内 管	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
中央制御盤 主盤	溶接	△	△	—	水平 1 方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の負担しない構造となっている。したがって、水平 2 方向入力の影響はない。
中央制御盤 副盤	溶接	△	△	—	水平 1 方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の負担しない構造となっている。したがって、水平 2 方向入力の影響はない。
所内電源盤	溶接	△	△	—	水平 1 方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の負担しない構造となっている。したがって、水平 2 方向入力の影響はない。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
安全保護 ロジック盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
安全保護シ ーケンス盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
制御棒スク ラム装置盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
中央制御室 外原子炉停 止盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
主冷却設備 安全保護系 計装盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
1 次冷却材 放射能安全 保護系計装 盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
制御棒位置 計装盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
中性子計装 盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
補助冷却設 備安全保護 系計装盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
炉容器冷却 設備計装盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
放射能計装 盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
安全保護系 計器収納盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
補助冷却設 備計器収納 盤	ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
1 次冷却材・ 加圧水差圧	溶接	○	△	△	壁掛けの計器スターションであり、水平 2 方向入力の影響がある。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
					水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
1 次加圧水 冷却器加圧 水流量	溶接	○	△	△	壁掛けの計器ステーションであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
原子炉格納 容器圧力	溶接	○	△	△	壁掛けの計器ステーションであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
サービスエリ ア内圧力	溶接	○	△	△	壁掛けの計器ステーションであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
戻り加熱器 出口圧力	溶接	○	△	△	壁掛けの計器ステーションであり、水平 2 方向入力の影響がある。水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
スタンドパイ プパーズライ ン圧力	溶接	○	△	△	壁掛けの計器ステーションであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
炉心差圧	溶接	△	△	—	水平 1 方向の地震力のみを負担し、他の水平方向の負担しない構造となっている。したがって、水平 2 方向入力の影響はない。
蓄電池架台	8 個乗収納架 台取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
	10 個乗収納 架台取付ボ ルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
充電器	整流器盤 1/2 の取付ボ ルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
	負荷電圧補償装置盤の取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
	直流分電盤の取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
	整流器盤 1/2 の取付ボルト(予備)	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
安全保護系用交流無停電電源装置	取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
1 次冷却材放射能検出器容器	基礎ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
広領域中性子束検出器	案内管	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	案内管取付けボルト	△	△	—	ボルトは円周上に配置され、水平地震動の方向ごとに最大応力の発生点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
出力領域中性子束検出器	保護管	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
後備停止系駆動装置	ホッパ	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
バッファタンク	胴板	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、評価点が脚付根部等の局所であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
	基礎ボルト	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向の入力の影響がある。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
					水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
	脚	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、評価点が脚付根部等の局所であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
減衰タンク	胴板	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、評価点が脚付根部等の局所であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
	脚	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、評価点が脚付根部等の局所であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
	基礎ボルト	○	△	△	四脚たて置円筒型容器であり、1 方向の地震においても軸直角方向の評価点へも影響が生じることから、2 方向の入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
事故時ガンマ線エリアモニタ検出器	取付ボルト	○	△	△	壁掛けのボルトであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
事故時ガンマ線エリアモニタ前置増幅器	取付ボルト	○	△	△	壁掛けのボルトであり、水平 2 方向入力の影響がある。 水平 1 方向及び鉛直方向地震力における裕度は $\sqrt{2}$ 倍以上である。
制御棒交換機	本体胴	△	△	—	評価部位は円形の一様断面であることから、水平地震動の方向ごとに最大応力点が異なる。したがって、水平 2 方向入力の影響は軽微である。
	取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。

設備	部位	水平 2 方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性			
		(2) の観 点	(3) の観 点	(4) の観 点	検討結果
非常用発電機の主配管	配管	△	△	—	水平各方向の地震力を包絡し、変形モードが支配的となる弱軸方向に入力し、計算結果が大きくなるように評価を実施しているため、水平 2 方向の影響は軽微である。(定ピッチスパン法)
原子炉格納容器	本体胴	—	—	—	地震による応力は圧力による応力と比較して明らかに小さいため、水平 2 方入力の評価を省略する。
	附属設備	—	—	—	地震による応力は圧力による応力と比較して明らかに小さいため、水平 2 方入力の評価を省略する。
燃料交換機	取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。
制御棒交換機	取付ボルト	△	△	—	水平 2 方向入力時の応力は、水平 2 方向地震力の最大応答の非同時性を考慮することにより、影響は軽微となる。



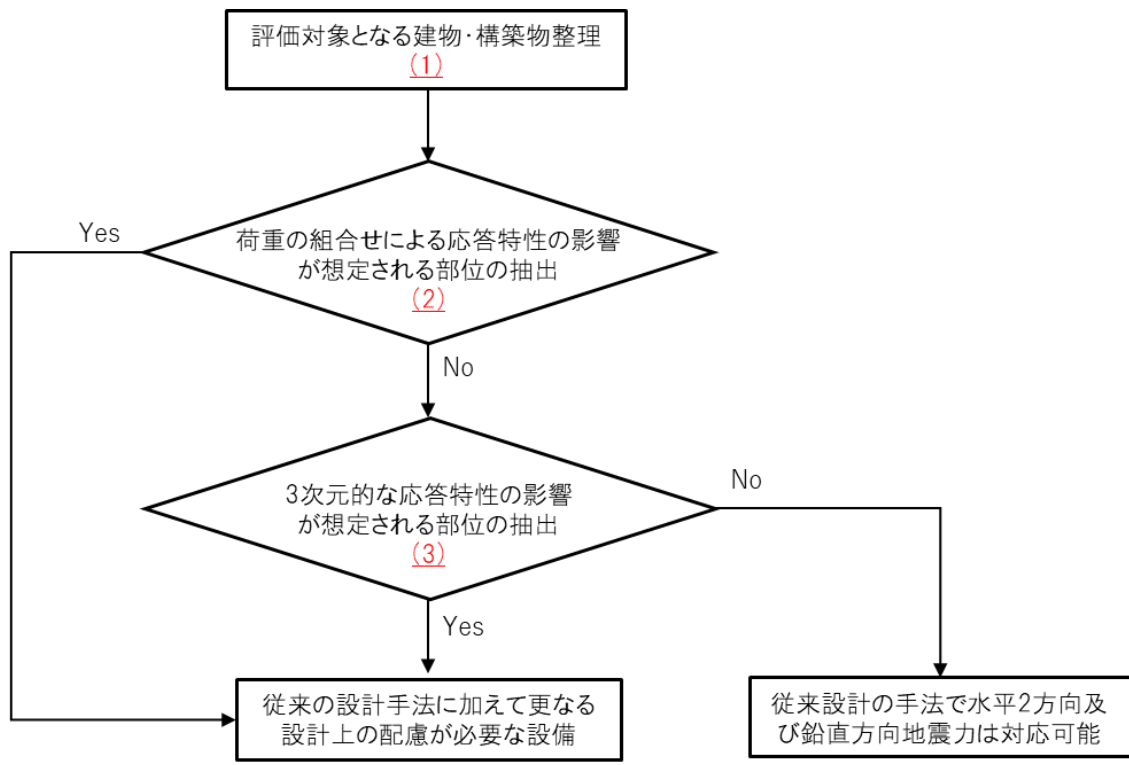



図 1 建物・構築物に対する影響評価のフロー

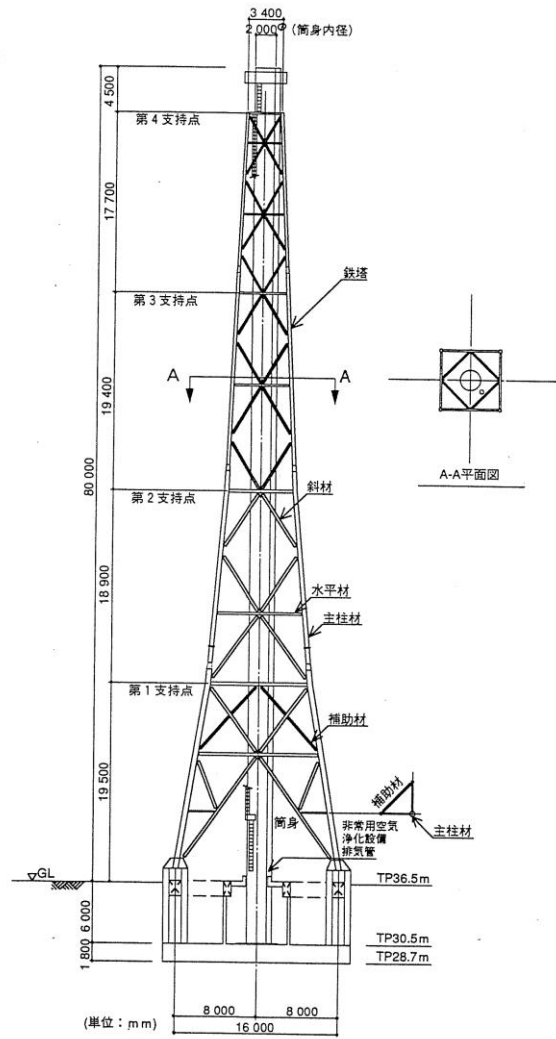

立面図

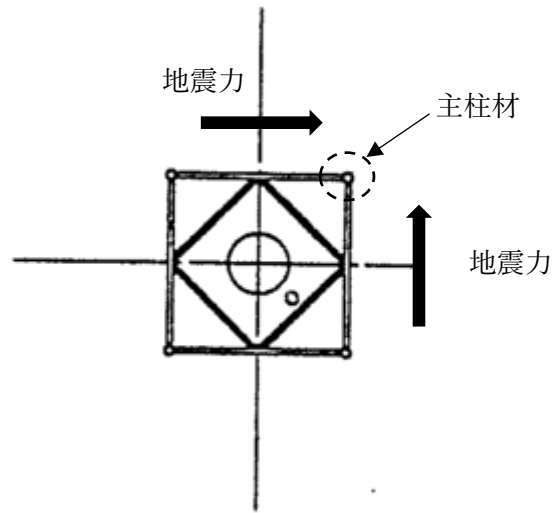


A-A 平面図(拡大)

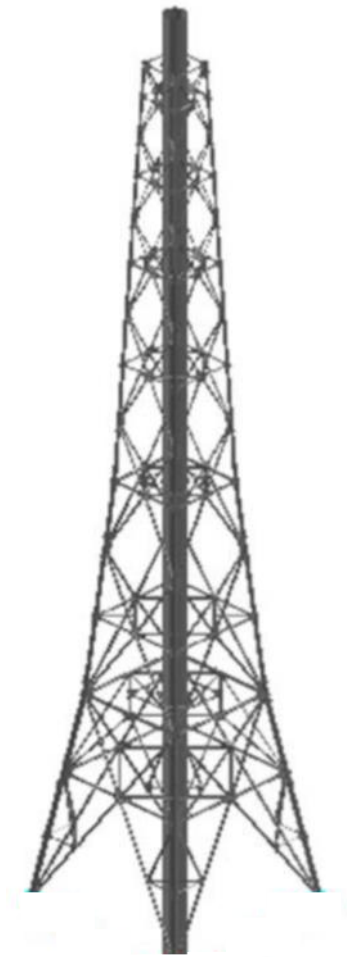


解析モデル図

図 2 排気筒の構造図

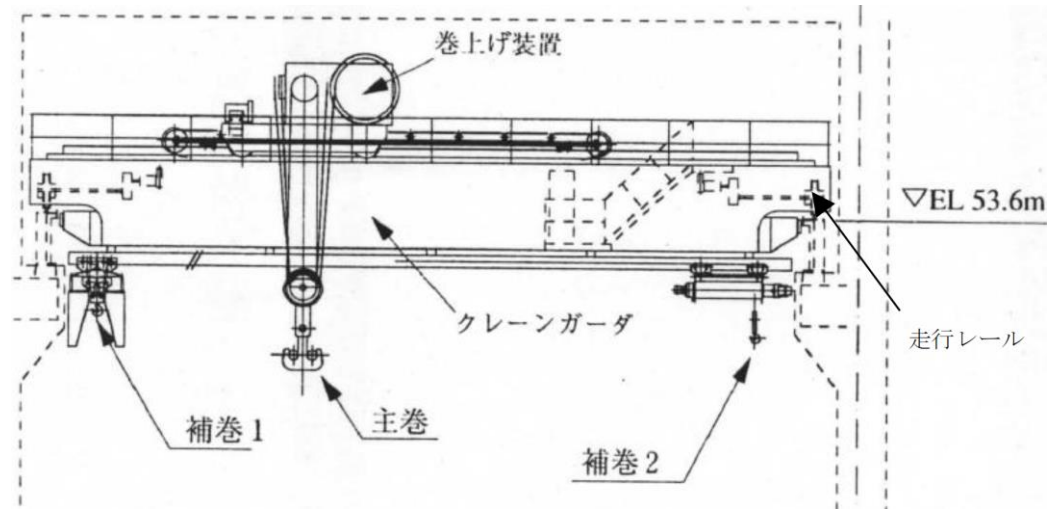

立面図

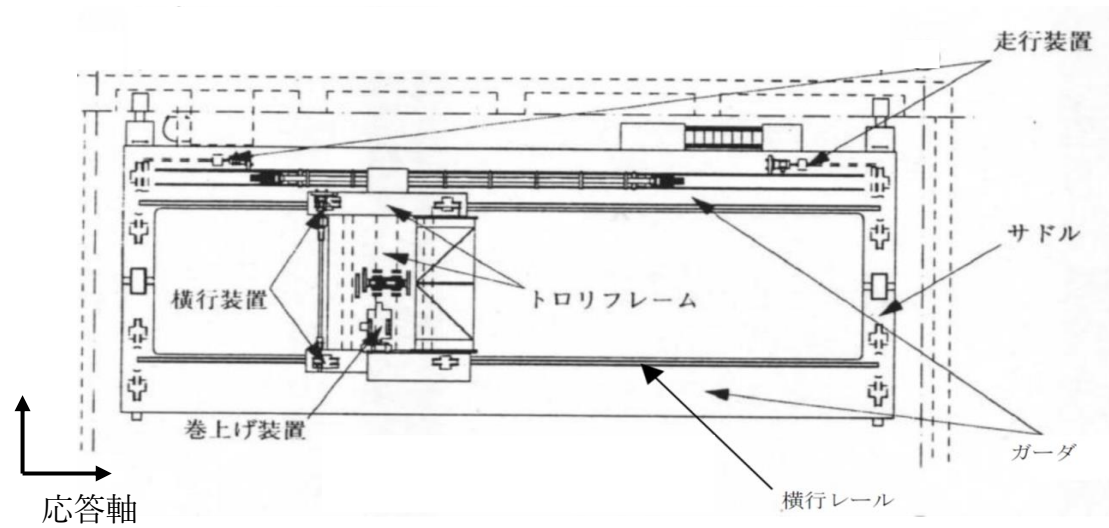

平面図

図3 天井クレーンの構造図

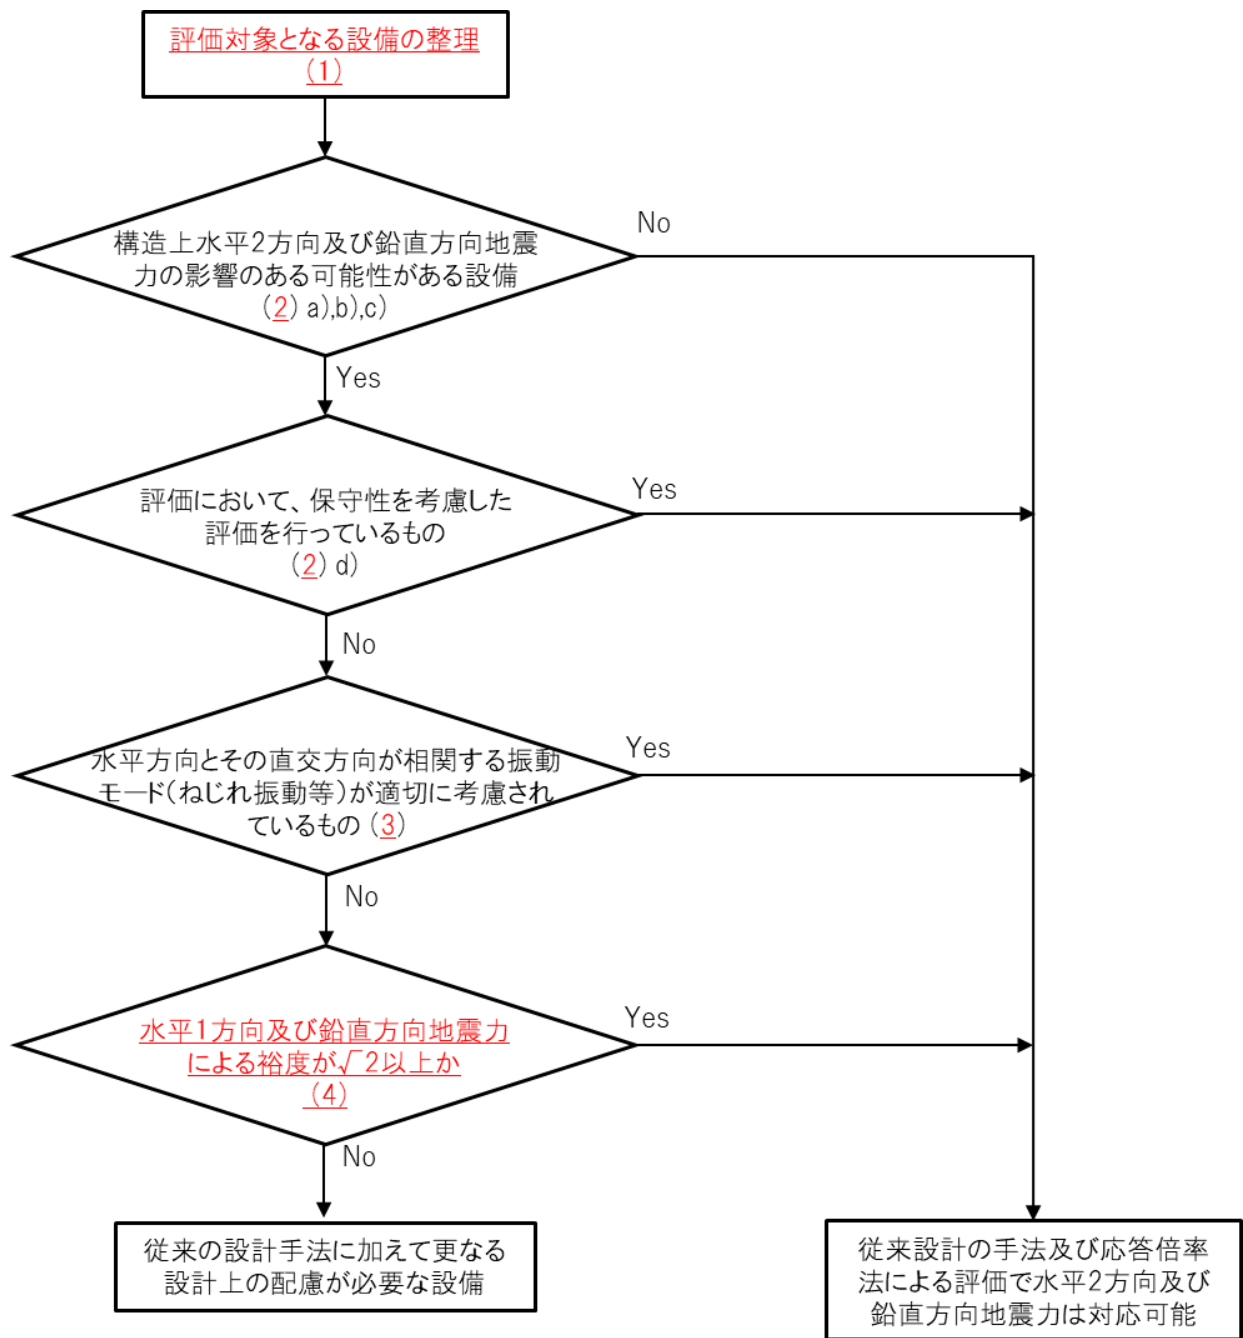


図 4 機器・配管系に対する影響評価のフロー

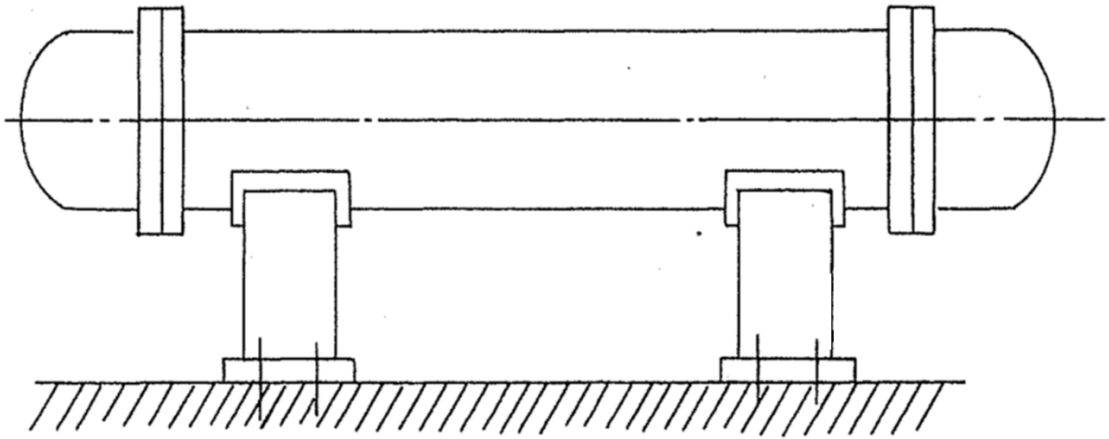


図 5 横置円筒形容器の概略構造図

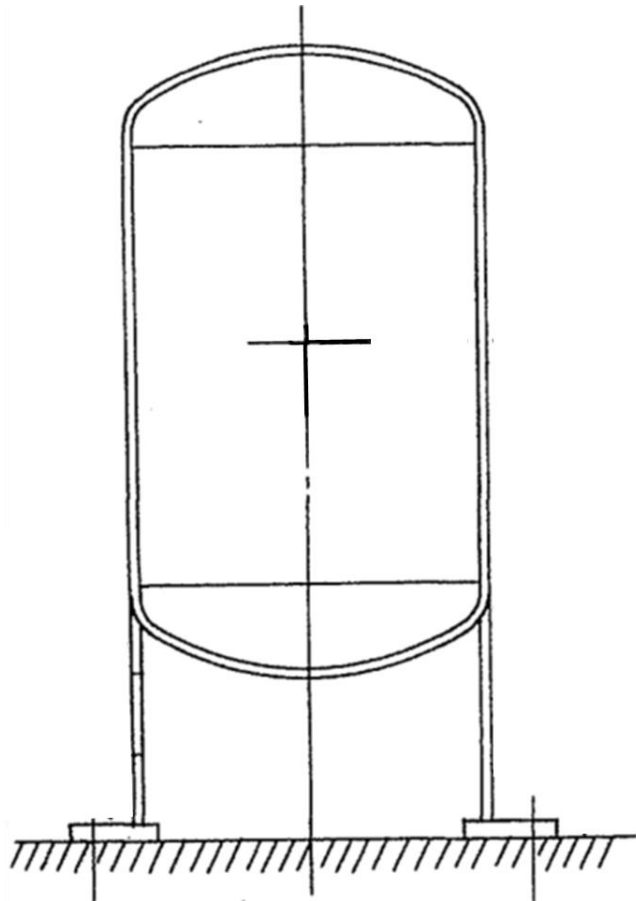


図 6 一様断面を有する容器類の胴板の概略構造図

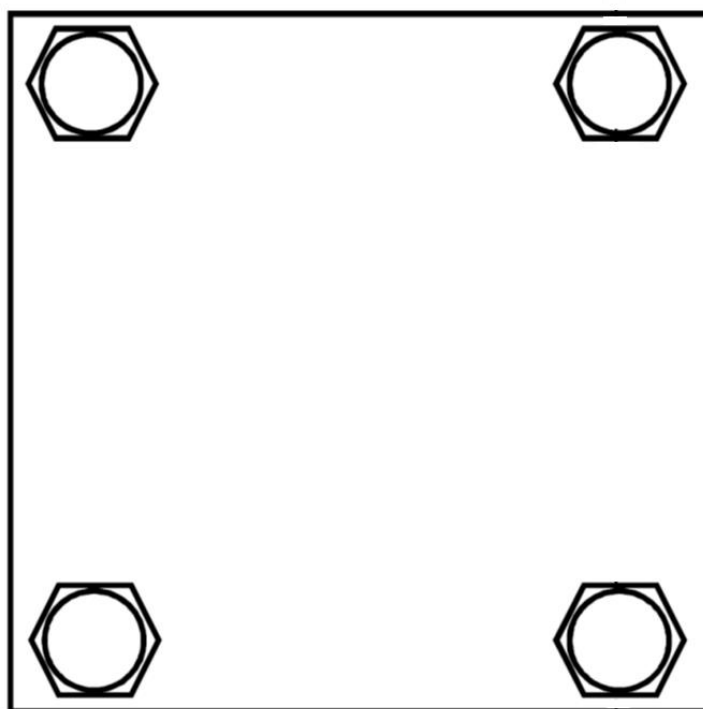


図 7 矩形に配置されたボルト

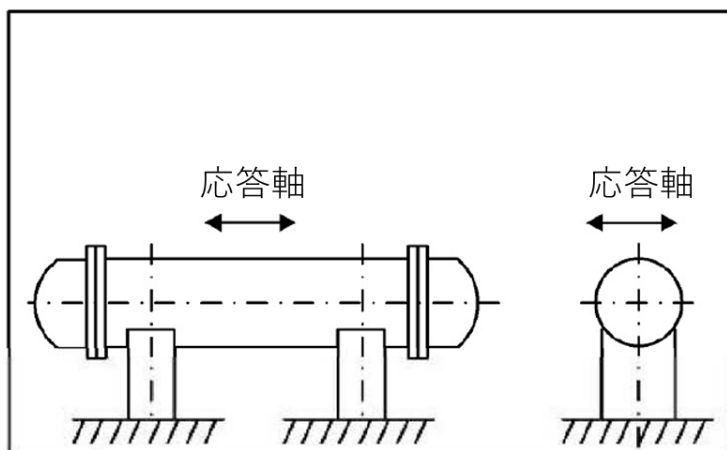


図 8 応答軸の概念

第4回申請(R2.3.30)に対する確認事項(No.7 R2/6/8):第4回第1編(耐震性)

第4回申請(R2.3.30)に対する確認事項(No.22,23,24 R2/7/9):第4回第1編(耐震性)

既設工認の応力値に乗ずる応答倍率をどのように評価しているのか。機器によっては応答の固有周期が異なり、床応答スペクトルの比も異なるので、これをどのように考慮しているのか。また、1次モードの固有周期に対して床応答スペクトル比をかけると推察されるが、高次モードの寄与を考慮したとしても、十分な保守性があるといえるのか説明すること。(高次モードに大きなモーダルウエイトがないことの説明が必要。)

Sクラス施設及び共振影響のあるBクラス施設については、動的地震力に対する耐震設計評価方法として応答倍率法を採用しているが、本手法は地震応答解析により機器に発生する地震荷重を設計ベースで厳密に確認する評価方法とは異なるため、応答倍率法の適用が適切であるかどうかを以下の観点から説明すること。

①基準地震動の見直しに伴い、FRSの性状が既設工認と異なれば、従来設工認で機器の最大の地震発生応力が出ていた箇所が、引き続き最大の地震発生応力となるとは限らないと考えられる。FRSが変更になったとしても、最大地震発生応力箇所に変更がないことを説明すること。

②二次応力は地震による応答変位に起因し、建家や機器間の拘束状態により発生するものであり、必ずしもFRSの応答比だけで求められるわけではないと考えられる。特に、一次応力よりも二次応力が支配的な場合は、地震による応答変位の影響を含めても、FRSの応答比のみ考慮することが適切である説明をすること。

③時刻歴応答解析により地震発生応力を評価している場合は、経時的な影響や剛性のばらつき等の非線形影響も考えられるため、必ずしも地震時の応答評価結果(発生荷重、変位)が入力加速度と比例関係にあるとはいえないと考えられる。時刻歴応答解析に対しても、応答比を乗じることで地震発生応力を評価できることの妥当性を説明すること。

【回答】

HTTR では、設計及び工事の方法の認可(設工認)に関する耐震性評価・波及的影響評価に先立って、平成29年6月29日に応答倍率法による評価の妥当性を説明した(参考資料1)。応答倍率法による評価は、規制庁との議論を経て、以下の方法で実施することとなった。

1. 応答倍率法について

応答倍率法は、既往評価で得られた応力評価結果を用いる評価手法であり、固有周期における既往評価時と再評価時の床応答スペクトルの応答比を既往の応力評価結果に乗じることで耐震評価を実施するものである。

応答倍率法の方法は大きく2つあり、既往の耐震評価で得られた「地震時の応力」と「地震時以外の応力」を合わせた全応力に応答比を乗じて発生値を算出する方法(方法1)及び「地震時の応力」のみに応答比を乗じて発生値を算出する方法(方法2)がある。

応答比の算出方法は、評価対象設備の固有周期における再評価時及び既往評価時の水平震度、鉛直震度を用いて、別紙1に示す算出式により算出する。

2. 既に認可が得られた設工認(既往の設工認)について

応答倍率法に用いる既往評価は、既往の設工認の耐震評価結果とする。既往の設工認は、当時の科学技術庁に対して耐震解析の技術的内容や評価結果の妥当性を説明し認可を受けた(平成3年(第1回申請、2安(原規)第733号))～平成5年(第5回申請、5安(原規)第84号))。したがって、既設工認の評価結果を用いることは妥当である。

3. 保守性について

応答比の一般的な算出方法は、評価対象設備の固有周期における水平震度、鉛直震度を、既往評価時及び再評価時の地震動から読み取り算出する。また、多質点系モデルのような複数の固有周期のモードを有し、複数の固有周期における震度を考慮する必要がある評価対象設備では、各周期のうち最大となる応答比を算出する。また、床置き機器等のような固有周期の1次モードが支配的になる評価対象設備では、固有周期の1次モードから応答比を算出する。一方、HTTRでは、一部「地震時の応力」が支配的になる機器、設備等があり、応答倍率法による解析の保守性を担保するために、全ての機器、設備等に対して評価対象設備の固有周期を用いず、1次モードから短周期の中で応答比が最大となる周期における震度を読み取り、応答比を算出する(別紙2参照)。

応答倍率法は方法1及び方法2があり、一般的により保守性を有している方法1が採用されている。一方、HTTRでは、方法1及び方法2の両評価を実施し、両評価結果が評価基準値を満足することを確認する(別紙3参照)。

上記を考慮した応答倍率法と詳細解析の結果の比較を別紙4に示す。別紙4の表に示すとおり、HTTRで用いる応答倍率法による解析結果は、詳細解析よりも大きな値となっている。

4. 既往の設工認の評価手法で用いた地震動について

4.1 既往の設工認で床応答スペクトルを用いて評価した場合

応答倍率法の応答比は、基本的に床応答スペクトルを比較することにより算出する。この場合、既往の設工認で用いた床応答スペクトルと今回申請した設工認の床応答スペクトルによって応答比を算出する。このため、この場合に応答倍率法による評価を用いることができると考える。

4.2 既往の設工認で時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて評価した場合

既往の設工認において、時刻歴応答解析と静的解析で得られた加速度を比較し、大きい方(設計震度)を用いて応力計算を実施した。この場合、既往の設工認の設計震度は床応答スペクトルの震度よりも大きいため、床応答スペクトルを用いた評価よりも大きな応力が得られる。そのため、既往の設工認の床応答スペクトルと今回申請した設工認の床応答スペクトルによって応答比を算出し、その応答比を設計震度で得られた応力に乗じて評価することは保守的な評価である。このため、この場合に応答倍率法による評価を用いることができると考える。

4.3 既往の設工認で定ピッチスパン法を用いて評価した場合

既往の設工認の定ピッチスパン法は、制限振動数を4.5Hz(0.22秒)として、当該振動数における床応答スペクトル(谷埋めあり)の加速度を用いて応力を算出した。今回申請した設工認では、1次周期から長周

期側も含めた全周期(0.02 秒～2.0 秒)において、既往の設工認の床応答スペクトル(谷埋めなし)と今回申請した設工認の床応答スペクトル(谷埋めなし)によって応答比を算出する。この応答比の算出方法は、0.22 秒から短周期において、既往の設工認の床応答スペクトル(谷埋めなし)と今回申請した設工認の床応答スペクトル(谷埋めあり)によって算出した応答比よりも大きくなる。このため、この場合に応答倍率法による評価を用いることができると考える。

4.4 既往の設工認で時刻歴加速度を用いて評価した場合

応答倍率法を用いて評価した設備のうち、既往の設工認で時刻歴応答解析を用いて評価した設備は、圧力容器基礎ボルト、広領域中性子束検出器、炉内構造物、制御棒、制御棒駆動装置及び後備停止系駆動装置である。これらの設備に対しては、スペクトルモーダル法では評価できない積層に積まれた炉内構造物の非線形挙動を評価するために、時刻歴応答解析を実施する。評価の流れは、まず原子炉建家モデルで得られた時刻歴変位を原子炉圧力容器モデルに入力し、つぎに原子炉圧力容器モデルで得られた時刻歴変位等を炉内構造物モデルに入力する(図 1 参照)。

既往の設工認において、原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデルを用いた時刻歴応答解析で最大応答加速度等を出し、得られた最大応答加速度等を用いて線形解析により応力評価を実施した。今回申請した設工認でも、非線形影響を考慮するために時刻歴応答解析を実施し、最大応答加速度等を出した。得られた最大応答加速度等を用いて応力評価を実施するために、既往の設工認及び今回申請した設工認の最大応答加速度等によって応答比を算出している。このため、この場合に応答倍率法による評価を用いることができると考える。今回申請した設工認の時刻歴応答解析を用いた応答倍率法による評価の流れを図 2 に示す。

5. 今回申請した設工認における評価箇所について

5.1 ボルト及び溶接により固定している機器並びに容器について

既往の設工認において、ポンプ類、ユニット機器、容器等の床置き機器等の評価箇所は、JEAG4601 に基づき評価箇所を定めた。今回申請した設工認においても、同様に JEAG4601 に基づいて評価箇所を定めているため、評価箇所は変わらない(別紙 5(1/7 及び 2/7))。

5.2 時刻歴応答解析で得られた最大荷重を用いて応力算出する設備について

既往の設工認において、圧力容器基礎ボルト、広領域中性子束検出器、制御棒駆動装置等の評価は、2次元で作成した原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデルの時刻歴応答解析により得られた荷重を用いて、JEAG4601 を参考に定式化された評価式により算出した。今回申請した設工認においても、同様に時刻歴応答解析を実施し、得られた荷重及び評価式により応力を算出している。各評価対象の形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない(別紙 5(3/7 及び 4/7))。

5.3 スペクトルモーダル解析で得られた最大荷重を用いて応力算出する設備について

既往の設工認において、出力領域中性子検出器、燃料交換機、原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック等の評価は、2次元で作成した 1 質点梁モデルもしくは多質点梁モデルに置換して解析を行い、

得られた荷重を用いて、JEAG4601 を参考に定式化された評価式により応力評価を実施した。今回申請した設工認においても、同様に解析により得られた荷重及び評価式により応力を算出している。各評価対象の形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない(別紙 5(5/7))。

5.4 線形弾性解析により応力解析する設備について

既往の設工認において、炉心支持板、炉心支持格子、サポートポスト等の炉内構造物の応力は、原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデルの時刻歴応答解析で得られた最大応答値を入力値として、線形弾性解析により求めた。今回申請した設工認においても、各部材の最大応力は線形弾性解析により求めることから、解析入力値と発生応力値は比例関係にあるため、最大応力の発生箇所に変化はない。そのため、今回申請した設工認においても、評価箇所は変わらない(別紙 5(6/7))。

5.5 定ピッチスパン法により応力算出する設備について

既往の設工認において、定ピッチスパン法により応力を算出した配管は、支持スパンで3点支持した等分布荷重連続梁にモデル化した。地震力、内圧及び自重による応力は、定式化された評価式を用いて算出した。配管の支持間隔、形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない(別紙 5(7/7))。

5.6 スペクトルモーダル法により応力算出する設備について

既往の設工認でスペクトルモーダル解析を用いた配管に対しては、今回の設工認でもスペクトルモーダル解析を実施する。

6. 地震による応答変位について

機器については、二次応力が支配的となっていないこと、地震動のみによる一次+二次応力を評価していること、及び二次応力の大きさと地震動の大きさには相関関係にあることから、床応答スペクトルの応答比により二次応力を含めた発生応力を算出できると考える。

配管系については、既往の設工認でスペクトルモーダル解析を用いた配管に対しては、今回の設工認でもスペクトルモーダル解析を実施する。

7. 時刻歴応答解析による非線形影響について

応答倍率法を用いて評価した設備のうち既往の設工認で時刻歴応答解析を用いて評価した設備は、上述のとおり、非線形挙動を評価した時刻歴応答解析の評価結果を用いて応答比を算出する。そのため、今回申請した設工認では、時刻歴応答解析による非線形影響を考慮しているため、応答倍率法による評価を用いることができると考える。

8. 裕度について

耐震性の評価に用いる許容値は、別紙 6 に示すとおり、実際の材料強度と比べて裕度を有している。そのため、応答倍率法による評価で得られた計算値と許容値を比較し、計算値が許容値を下回れば耐震裕度を

有する。

9. 応答倍率法による評価と詳細評価の使い分けについて

応答倍率法による評価は、簡易かつ保守的な評価である。そのため、まず、建設当時と評価手法が異なるものを除き全ての評価対象設備に対して応答倍率法による評価を実施する。つぎに、応答倍率法による評価で許容値を満足しない評価対象設備に対して詳細評価を実施する。

10. 配管のスペクトルモーダル解析について

評価手法が応答倍率法による評価からスペクトルモーダル解析に変更した配管は、第3種管及び第4種管である。当該配管の評価に当たって、荷重の組合せ及び対応する許容応力状態は、JEAG461-1987に基づき、表1のとおりとする。

表1 地震荷重と他の荷重の組合せ及び対応する許容応力状態

耐震クラス	荷重の組合せ	許容応力状態
S	$D+P_D+M_D+S_s$	IV _A S
	$D+P_D+M_D+S_d$	III _A S
B	$D+P_d+M_d+1/2S_d$	III _A S

D: 死荷重

P_D : 地震と組合すべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場合にはこれを含む)、又は当該設備に設計上定められた最高使用圧力による機械的荷重

M_D : 地震と組合すべきプラントの運転状態Ⅰ及びⅡ(運転状態Ⅲがある場合にはこれを含む)、又は当該設備に設計上定められた機械的荷重

S_s : 基準地震動 S_s により定まる地震力

S_d : 弾性設計用地震動 S_d により定まる地震力又は静的地震力

P_d : 当該設備に設計上定められた最高使用圧力による機械的荷重

M_d : 当該設備に設計上定められた機械的荷重


11. まとめ

以上により、既往の設工認を基とした応答倍率法による評価結果が保守性を有していることから、機器、配管のうち機器に対しては応答倍率法を適用する。なお、既往の設工認でスペクトルモーダル解析を用いた配管に対しては、今回の設工認においてもスペクトルモーダル解析を実施する。

核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。

図 1 炉内構造物等に対する評価の流れの概念図

1. 既往の設工認

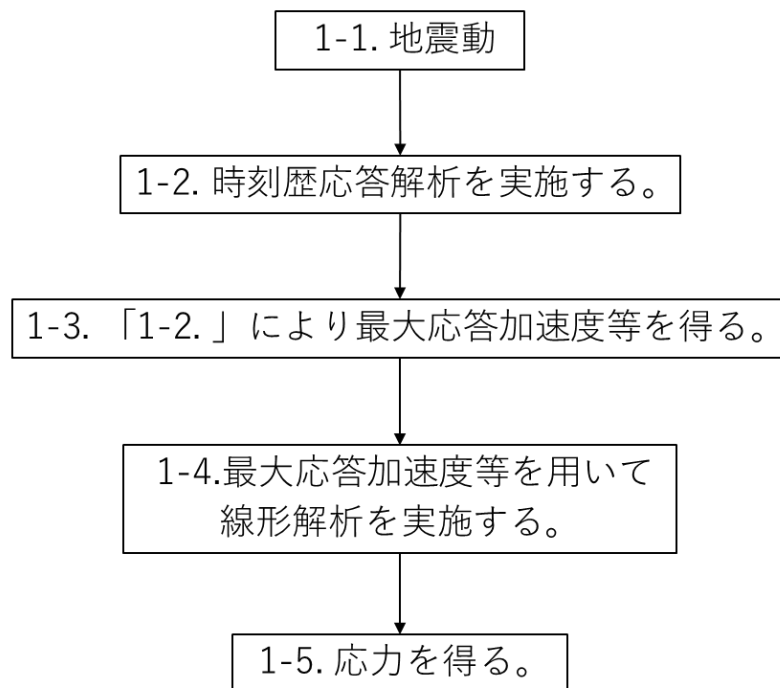

2. 今回申請した設工認

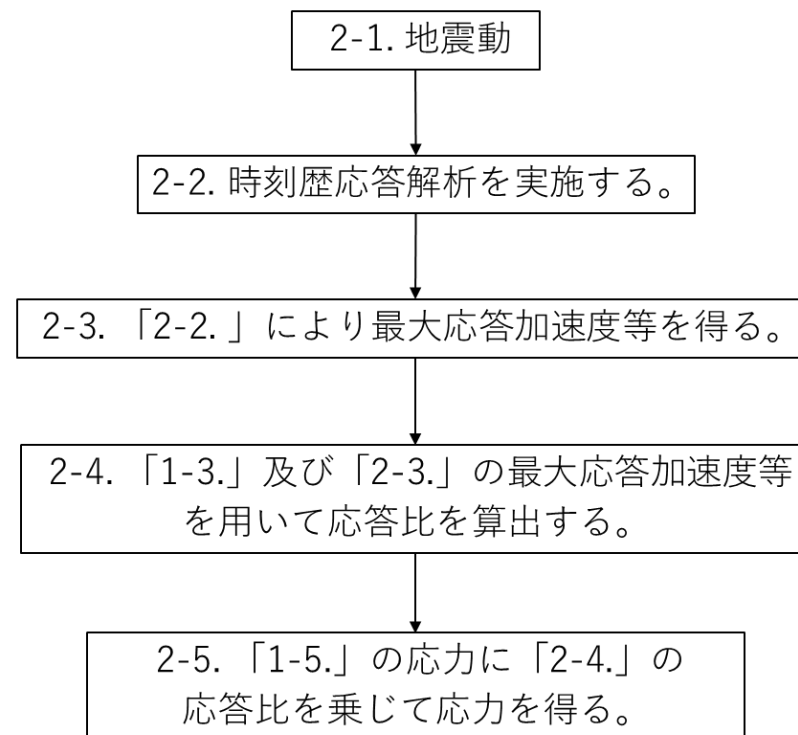


図2 今回申請した設工認の時刻歴応答解析を用いた応答倍率法による評価の流れ

一般的な応答比の算出について

応答倍率法による耐震評価で用いる応答比の算出方法を示す。応答比は、分母を既往評価時の床応答スペクトルにおける水平震度と鉛直震度の二乗和平方根(SRSS)より算出し、分子は再評価時の床応答スペクトルより算出する。

$$\frac{\sqrt{C_H^2 + (1+C_V)^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + (1+C_{V0})^2}} \quad : \text{方法 1 の応答比} (\alpha_1)$$

$$\frac{\sqrt{C_H^2 + C_V^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + C_{V0}^2}} \quad : \text{方法 2 の応答比} (\alpha_2)$$

C_H : 再評価時の地震動の水平震度(図 1 参照)

C_V : 再評価時の地震動の鉛直震度(図 1 参照)

C_{H0} : 既往評価時の地震動の水平震度(図 1 参照)

C_{V0} : 既往評価時の地震動の鉛直震度(図 1 参照)

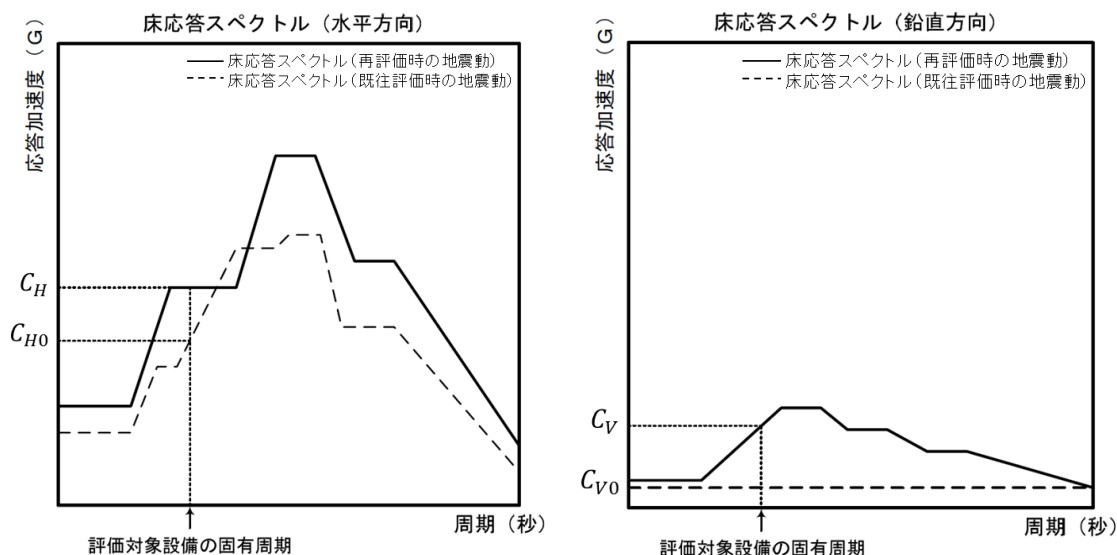


図 1 再評価時と既往評価時の床応答スペクトルの例

保守的な応答比の算出について

応答比は一般的に評価対象設備の固有周期における震度を用いて算出している(図1参照)。なお、複数の固有周期における震度を考慮する必要がある評価対象設備では、各周期のうち最大となる応答比を算出する。すなわち、3つの赤丸の周期の中から最大となる応答比を算出する。一方、HTTR では、応答倍率法による解析の保守性を担保するために、評価対象設備の固有周期を用いず、1次周期から短周期の中で応答比が最大となる周期における震度を用いて応答比を算出する。すなわち、赤の点線で示した中で最大となる応答比を算出する。

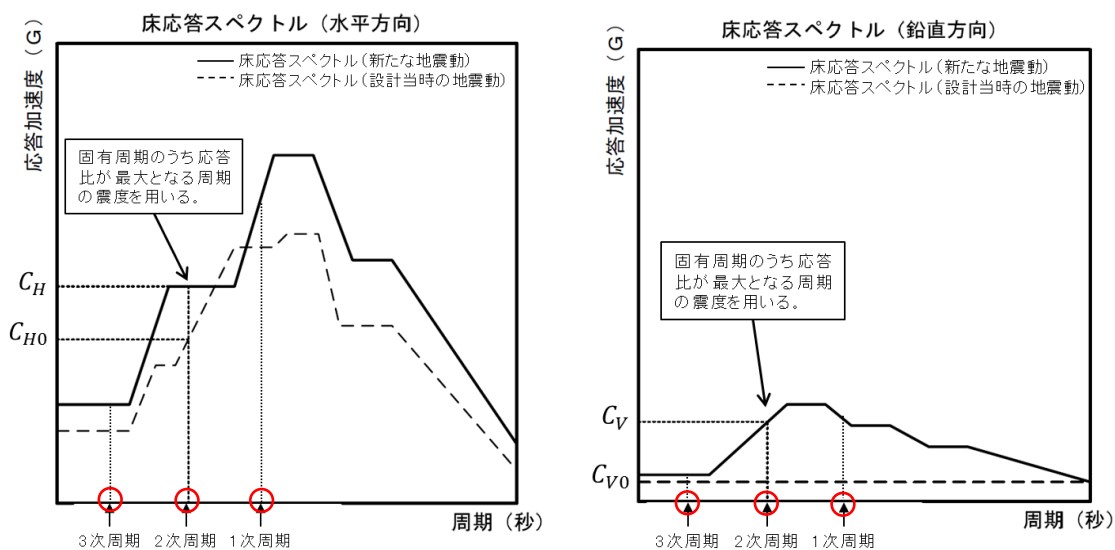


図1 一般的な応答比の算出

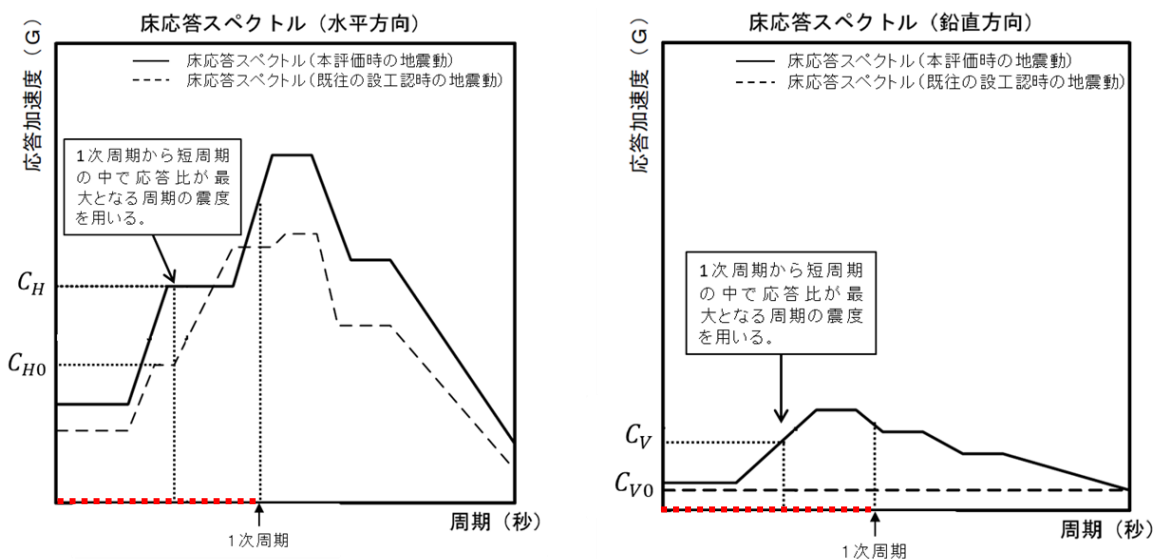


図2 HTTR が用いる応答比の算出

応答倍率法による応力の算出方法について

応答倍率法は、以下の式により発生応力を算出する。

$$\sigma = (\sigma_a + \sigma_b) \times \alpha_1 \quad \text{方法1による算出方法}$$


$$\sigma = \sigma_a \times \alpha_2 + \sigma_b \quad \text{方法2による算出方法}$$

ここで、

- σ : 再評価での発生応力
- σ_a : 既往評価での地震時の応力
- σ_b : 既往評価での地震時以外の応力

$$\alpha_1 : \text{方法1の応答比} \quad \frac{\sqrt{C_H^2 + (1+C_V)^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + (1+C_{V0})^2}}$$

$$\alpha_2 : \text{方法2の応答比} \quad \frac{\sqrt{C_H^2 + C_V^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + C_{V0}^2}}$$

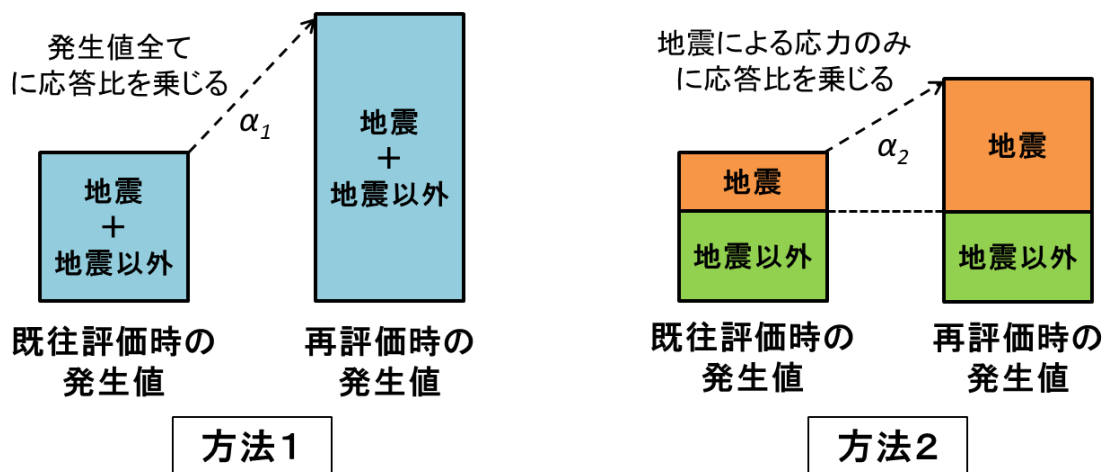

応答倍率法のイメージ図

注:地震以外の発生値とは、自重、内圧等による応力である。

詳細解析(定式化された評価式を用いた解析法)との比較について

HTTR で用いる応答倍率法と詳細解析(定式化された評価式を用いた解析法)の解析結果の比較を示す。評価に用いた地震動は、平成 24 年 9 月に文部科学省に提出した「HTTR 原子炉施設の健全性確認に関する報告書」の地震動である。

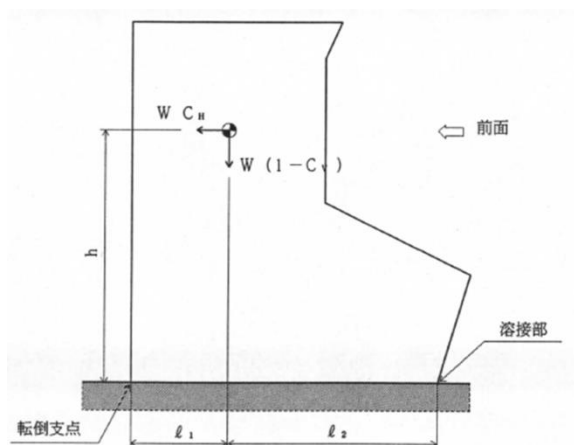


図 2 溶接の場合(盤)

表 2 解析結果の比較(溶接)

評価点	分類	詳細解析の結果 [MPa]	応答倍率法の結果 [MPa]
溶接	組合せ	1.7	16.6

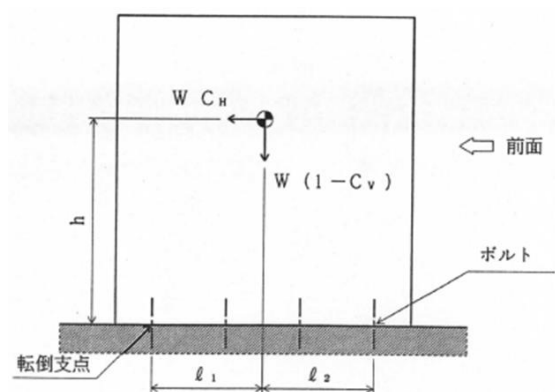


図 3 ボルトの場合(盤)

表 3 解析結果の比較(ボルト)

評価点	分類	詳細解析の結果 [MPa]	応答倍率法の結果 [MPa]
ボルト	引張	1.8	14.0
	せん断	0.2	3.5

以上より、HTTR で用いる応答倍率法による解析結果は、詳細解析よりも大きな値となっているため、既設の機器・配管等に対する耐震評価の手法として妥当である。

評価箇所について(ボルト及び溶接により固定している機器)

ポンプ、ユニット機器及び盤のボルト及び溶接に対する評価箇所は、JEAG4601に基づき最も厳しい評価条件となるように選定している。角形計算モデルでは、ボルトにおける引張力は、ボルトを支点とする転倒を考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算している(図 1)。円形計算モデルでは、ボルトにおける引張力は、支点から正比例した力が作用するものとし、支点から最も離れたボルトについて計算している(図 2)。盤の溶接における評価箇所は、ボルトと同様に最も厳しい評価条件となるように選定しており、溶接における引張力は、溶接部を支点とする転倒力を考え、これを片側の溶接断面積で受けるものとして計算している。

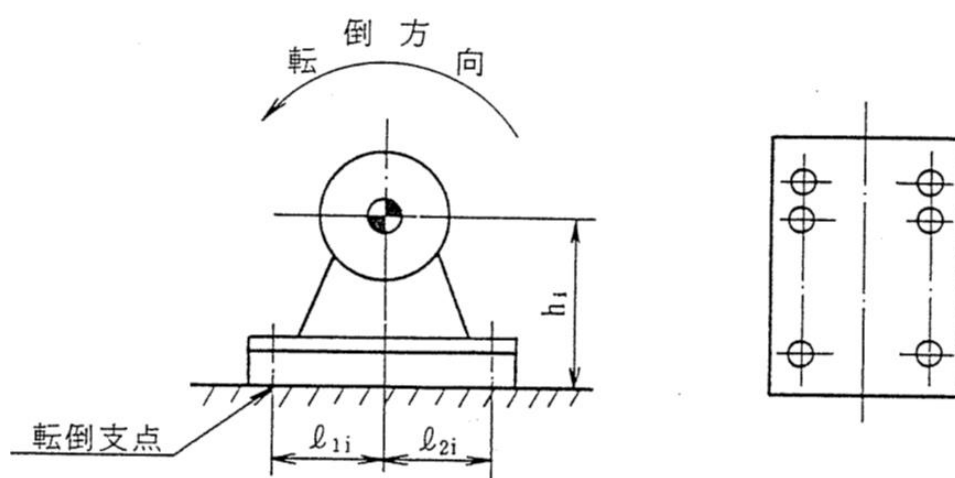


図 1 角形計算モデル

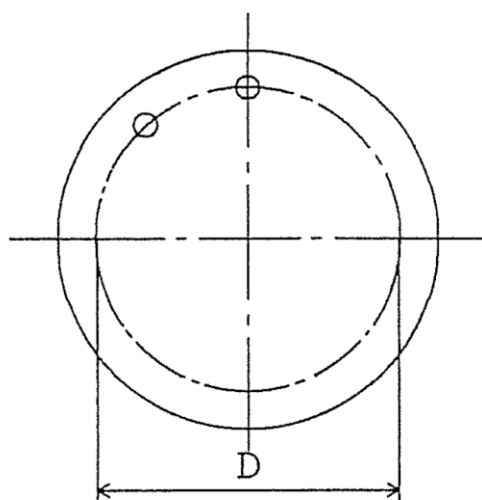


図 2 円形計算モデル

評価箇所について(容器)

容器に対する評価箇所は、JEAG4601に基づき胴、脚(スカート、ラグを含む)及びボルトとしている(図3)。各評価箇所の応力評価は、JEAG4601に基づき、定式化された評価式を用いて実施しており、評価に用いる容器の形状、寸法等は、既往の設工認から変更していない。したがって、評価箇所に変更はない。

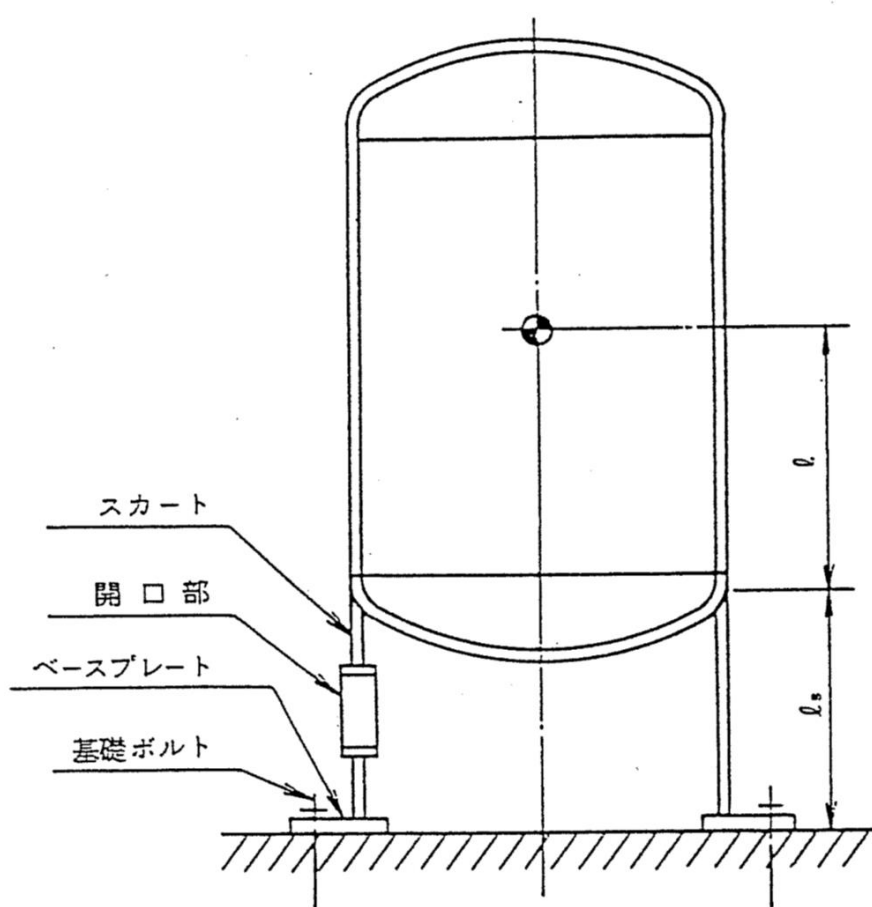


図3 スカート支持たて置円筒形容器

評価箇所について(圧力容器基礎ボルト及び広領域中性子束検出器)

圧力容器基礎ボルト及び広領域中性子束検出器に発生する荷重は、2次元で作成した原子炉圧力容器モデルの圧力容器基礎ボルト及び広領域中性子束検出器の節点における荷重を用いている。圧力容器基礎ボルトについては、圧力容器基礎ボルトの節点で出力された荷重及びJEAG4601を参考に定式化された評価式を用いて応力を算出している。広領域中性子束検出器については、当該節点で出力された最大荷重を入力値として、1質点梁モデルに置換して解析を行う(図4)。その後、解析で得られた荷重及び評価式により応力評価を実施している。各評価対象の形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない。

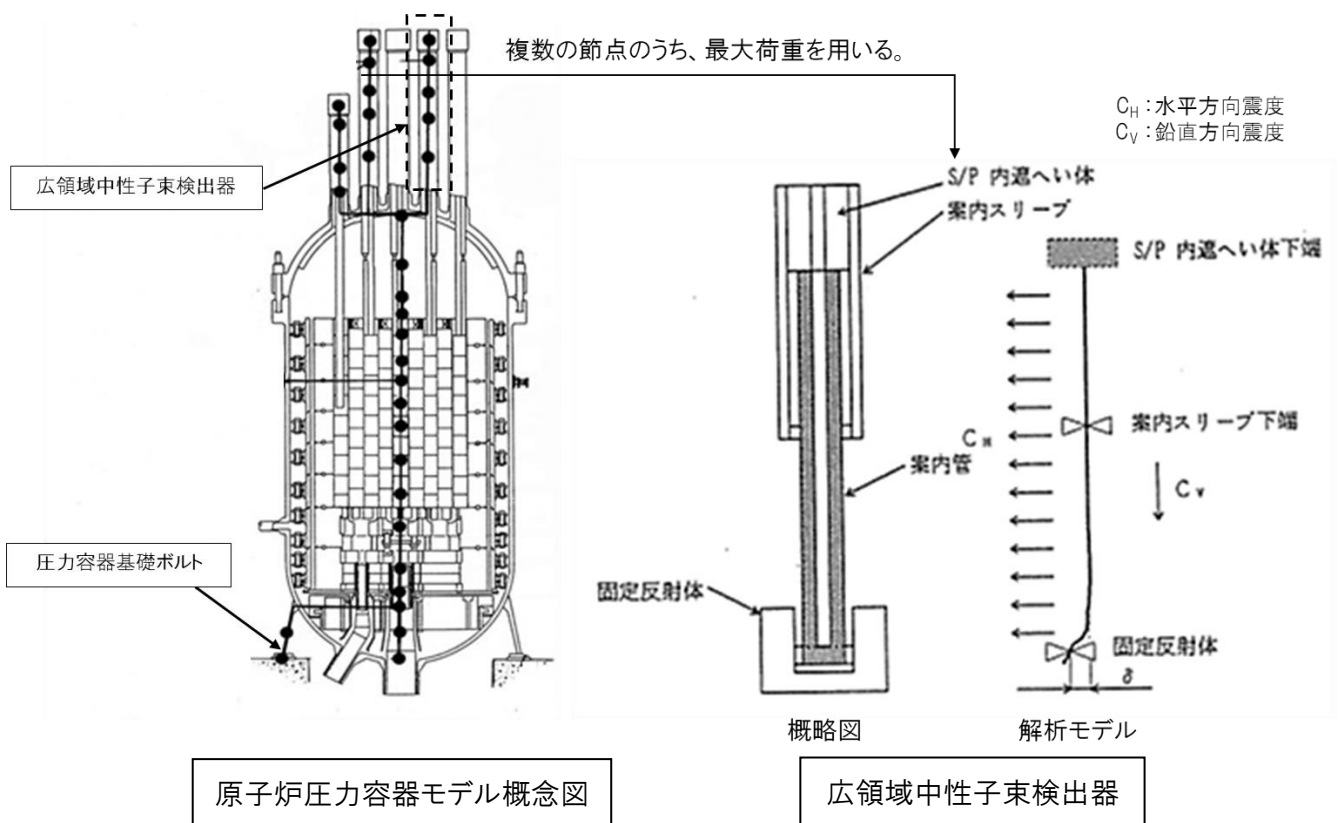


図4 原子炉圧力容器モデル概念図(左)及び広領域中性子束検出器の概略図並びに解析モデル図(右)

評価箇所について(制御棒駆動装置及び後備停止系駆動装置)

制御棒駆動装置及び後備停止系駆動装置は、2次元で作成した炉内構造物モデルの制御棒案内ブロック(制御棒の挿入孔がある上部遮へい体ブロックを含む)の節点における荷重を用いている。当該節点で出力された最大荷重を用いて、JEAG4601を参考に定式化された評価式により応力評価を実施している(図5)。各評価対象の形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない。

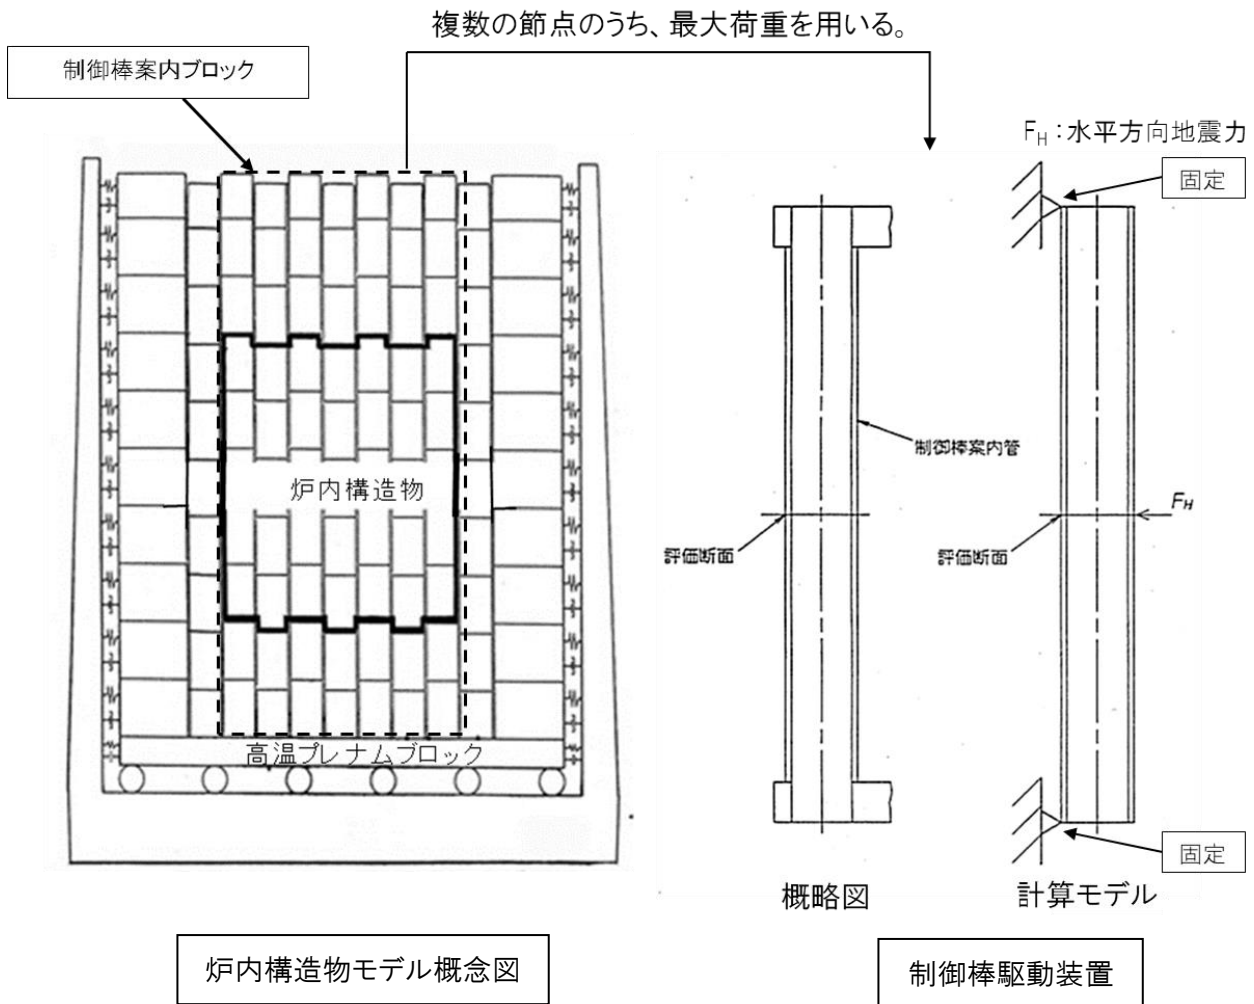


図5 炉内構造物モデル概念図(左)及び制御棒駆動装置の概略図並びに計算モデル(右)

評価箇所について

(出力領域中性子検出器、燃料交換機、原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック等)

出力領域中性子検出器、燃料交換機等の評価に当たって、1 質点梁モデルもしくは多質点梁モデルに置換して解析を行う(図 6)。得られた荷重を用いて JEAG4601 を参考に定式化された評価式により応力評価を実施している。各評価対象の形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない。

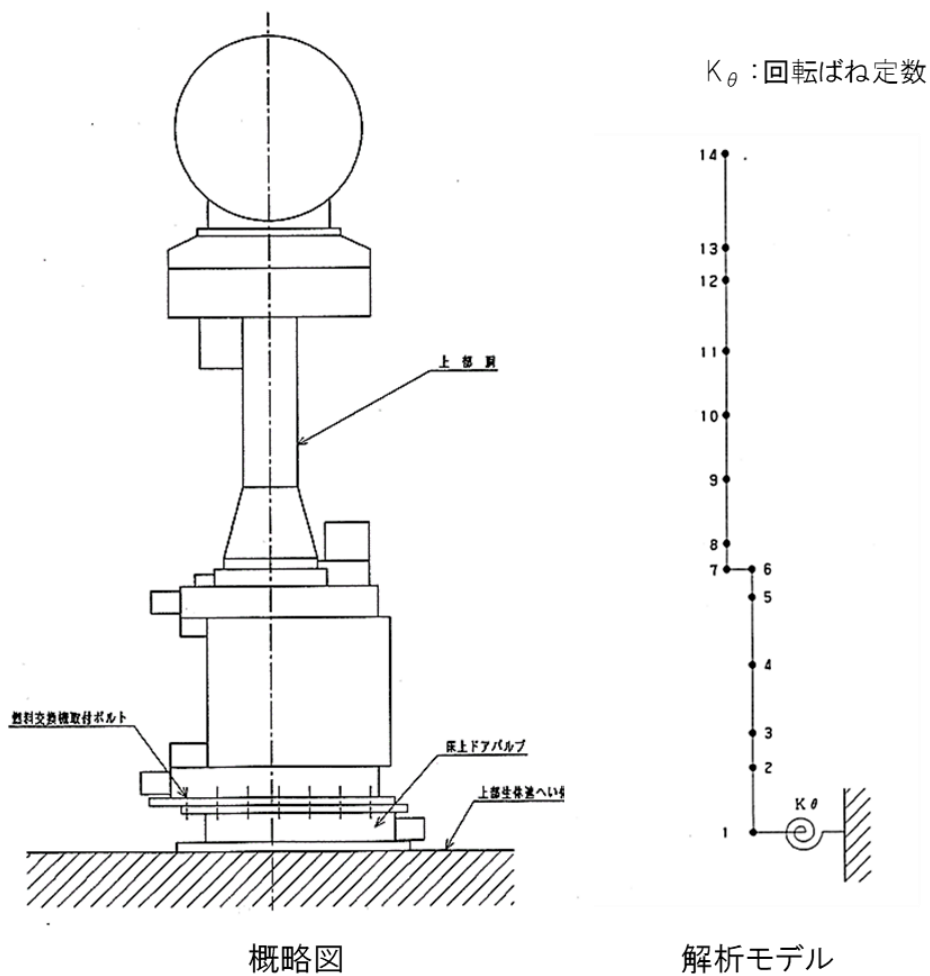


図 6 燃料交換機の概略図(左)及び解析モデル(右)

評価箇所について(炉内構造物)

既往の設工認において、炉心支持板、炉心支持格子、サポートポスト、固定反射体等の炉内構造物の応力は、原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデルの時刻歴応答解析で得られた最大応答値を入力値として、線形弾性解析により求めた(図 7)。今回申請した設工認においても、各部材の最大応力は線形弾性解析により求めることから、解析入力値と発生応力値は比例関係にあるため、最大応力の発生箇所に変化はない。そのため、今回申請した設工認においても、評価箇所は変わらない。

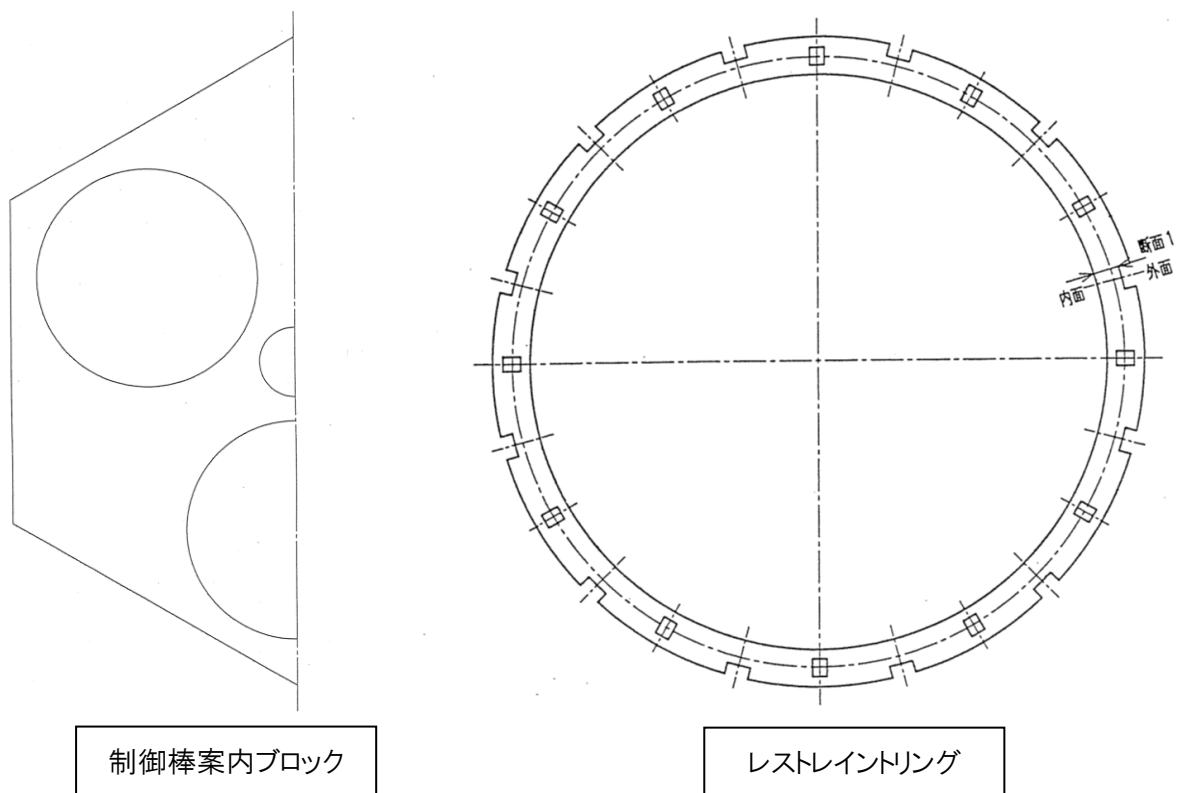


図 7 制御棒案内ブロックの応力解析モデル(左)及び
レストレイントリングの応力評価断面(右)

評価箇所について(配管(定ピッチスパン法))

既往の設工認において、定ピッチスパン法により応力を算出した配管は、支持スパンで3点支持した等分布荷重連続梁にモデル化した。地震力、内圧及び自重による応力は、定式化された評価式を用いて算出した(図8)。配管の支持間隔、形状、寸法等は既往の設工認から変更していないため、最大応力が発生する箇所は変わらない。そのため、評価箇所に変更はない。

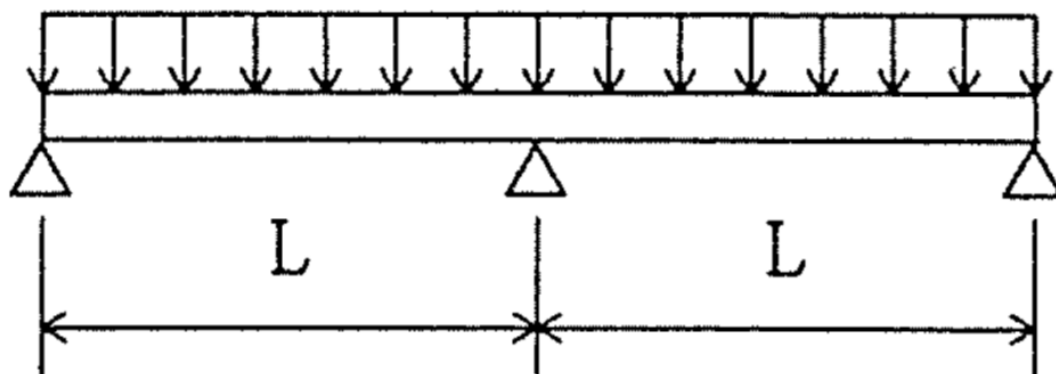


図8 定ピッチスパン法の計算モデル(直管部)

許容値と材料強度について

材料強度の一般的な特性を示す応力-ひずみ線図を図1に示す。構造材料に加わる荷重により発生する応力は、図のように分類される。熱、内圧等の地震以外の荷重による応答に地震荷重による応答が加わり、地震時の構造材料に発生する応力が得られる。これを許容値と比較して、耐震性評価を行う。耐震性評価の許容値と材料強度の関係は、許容値は設計上の許容応力との余裕(②)に加えて、JSME 等の設計引張強さに対する余裕(①)がある¹⁾。したがって、耐震性評価で得られた計算値が許容値を下回れば耐震余裕度を有している。

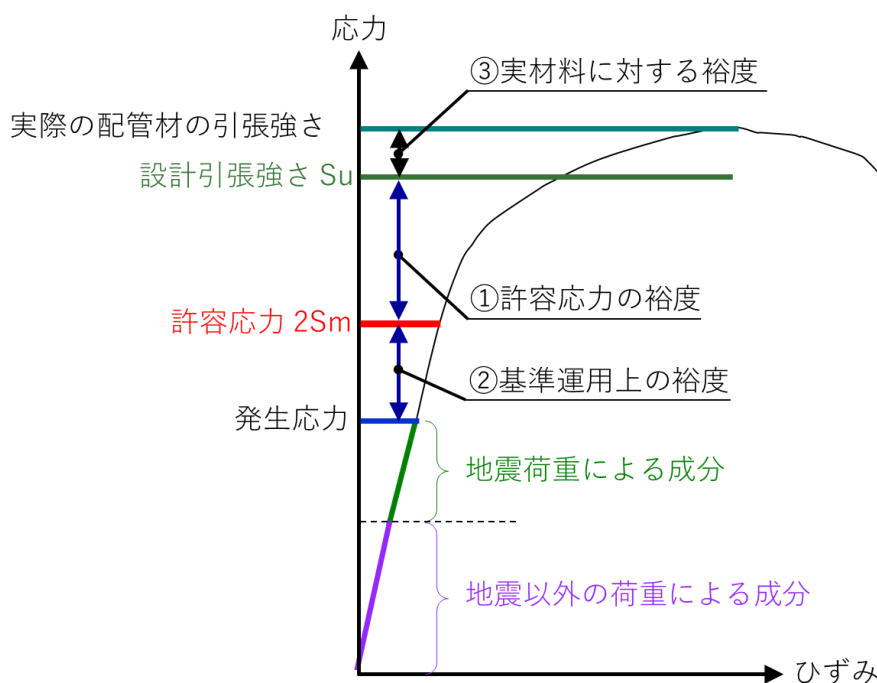


図1 配管の許容応力の例¹⁾

1) 日本機械学会、“中越沖地震の柏崎刈羽原子力発電所への影響評価研究分科会”、2008年6月。

平成 29 年 6 月 29 日 行政相談資料(抜粋)

平成 29 年 6 月 29 日
日本原子力研究開発機構
高温工学試験研究炉部

応答倍率法について

1. はじめに

高温工学試験研究炉部 (HTTR) では、設計及び工事の方法の認可 (設工認) の申請において、既設の機器・配管に対して耐震評価を行い報告する予定である。本資料は、耐震評価の手法のひとつとして用いる応答倍率法について示すものである。

2. 応答倍率法について

応答倍率法は、既往評価で得られた応力評価結果を用いる評価手法であり、固有周期における既往評価時と再評価時の床応答スペクトルの応答比を乗じることで耐震評価を実施するものである。

応答倍率法の方法は大きく 2 つあり、既往の耐震評価で得られた「地震時の応力」と「地震時以外の応力」を合わせた全応力に応答比を乗じて発生値を算出する方法 (方法 1) 及び「地震時の応力」のみに応答比を乗じて発生値を算出する方法 (方法 2) がある。

応答比の算出方法は、評価対象設備の固有周期における再評価時及び既往評価時の水平震度、鉛直震度を用いて、別紙 1 に示す算出式により算出する。

2.1 既に認可が得られた設工認 (既設工認) について

応答倍率法に用いる既往評価は、既設工認の耐震評価結果とする。既設工認は、当時の科学技術庁に対して耐震解析の技術的内容や評価結果の妥当性を説明し認可を受けた。また、HTTR で使用した解析コードは、平成 20・04・10 原院第 1 号「配管設計の応力解析における不備への対応について」に係る報告に該当するものではなく、既設工認から約 20 年間のうちに不備の報告はない。また、支持構造物は剛に設計することを原則とし、かつ機器・配管の自重、熱膨張、地震等による荷重に対して十分な強度を有しているため、今後策定される地震動による支持構造物への影響はない。したがって、既設工認の評価結果を用いることは妥当と考える。

2.2 保守性について

応答比の一般的な算出方法は、評価対象設備の固有周期における水平震度、鉛直震度を、再評価時及び既往評価時の地震動から読み取り算出する。また、配管のような複数の固有周期のモードを有し、複数の固有周期における震度を考慮する必要がある評価対象設備では各周期のうち最大となる応答比を算出し、床置き機器等のような固有周期の 1 次モードが支配的になる評価対象設備では固有周期の 1 次モードから応答比を算出する。ただし、HTTR では、一部「地震時の応力」が支配的になる機器・配管があり、応答倍率法による解析の保守性を担保するために、全ての機器・配管に対して評価対象設備の固有周期を用いず、全周期の中で応答比が最大となる周期における震度を読み取り、

応答比を算出する(全周期比較による算出)(別紙 2 参照)。

応答倍率法は方法1及び方法2があり、一般的により保守性を有している方法1が採用されている。しかしながら、HTTR では、方法1及び方法2の両評価を実施し、両評価結果が評価基準値を満足することを確認する(別紙 3(1/2)参照)。なお、一部、応力内訳として「地震時の応力」が支配的になる機器・配管がある。機器・配管の応力内訳を別紙 3(2/2)に示す。

上記を考慮した応答倍率法と詳細解析の結果の比較を別紙 4 に示す。別紙 4 の表で示すとおり、HTTR で用いる応答倍率法による解析結果は、詳細解析よりも保守性を有している。

3. 提出を予定している設工認の記載内容について

既設工認では機器・配管の仕様、解析モデル、耐震性についての説明、耐震設計方法、耐震評価の結果等の詳細な情報を記載している。

今回の設工認申請に当たり、機器・配管の改造は行っておらず、さらに、応答倍率法による評価を行う機器・配管系については、既設工認にて算出した発生値を用いて評価を行う。このことから、提出を予定している機器・配管の耐震評価に係る設工認申請書(提出予定の設工認)には、主な評価条件及び評価結果を記載し、機器・配管の仕様等の詳細な情報は参考資料とする既設工認を参照する。

提出予定の設工認の目次例及び評価結果の記載例を別紙 5 に示す。本報告書は、「平成 23 年東北地方太平洋沖地震に対する独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(北地区)における地震観測データに係る報告を踏まえた対応について(指示)(文部科学省平成 23 年 9 月 20 日付け 23 科原安第 30 号)」を受けて提出した報告書であり、既設工認の評価手法を準用し、応答倍率法等の評価を実施している。

なお、今回の設工認申請に当たり、応答倍率法による評価で評価基準値を満足しない機器・配管に対しては、設備ごとに評価書を作成し、詳細評価による評価結果を記載するとともに、耐震評価の解析モデル、解析手法等の解析条件を記載する。ここで、評価基準値を満足しない機器・配管は、耐震裕度(評価基準値/再評価時の発生値)が 1.0 未満のものをいう。

4. まとめ

既設の機器・配管に対して耐震評価手法として用いる応答倍率法は、既設工認の正当性及び評価結果の保守性を有していることから、提出予定の設工認で用いることは妥当と考える。なお、応答倍率法の手法については、提出予定の設工認に記載する。

時刻歴応答解析により得られた応答値を用いた応答倍率法による評価の計算過程について

本参考資料では、応答倍率法による評価の計算過程を示すとともに、方法 1 及び方法 2 の違いを明確にするため、一例としてサポートポストの支持機能(S クラス)の評価を示す。サポートポストの支持機能については、鉛直方向の荷重による軸圧縮応力のみが発生するものである。

1. 応答倍率法による評価の手法

応答倍率法は既往の評価結果に応答比を乗じて応力を算出するものである。以下に、応答比の算出及び応力の算出の方法を示す。

1.1 応答比の算出

応答比の算出式を以下に示す。

$$\frac{\sqrt{C_H^2 + (1+C_V)^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + (1+C_{V0})^2}} \quad : \text{方法 1 の応答比} (\alpha_1)$$

$$\frac{\sqrt{C_H^2 + C_V^2}}{\sqrt{C_{H0}^2 + C_{V0}^2}} \quad : \text{方法 2 の応答比} (\alpha_2)$$

C_H : 再評価時の地震動の水平震度 [-]

C_V : 再評価時の地震動の鉛直震度 [-]

C_{H0} : 既往評価時の地震動の水平震度 [-]

C_{V0} : 既往評価時の地震動の鉛直震度 [-]

1.2 応力の算出

応力の算出式を以下に示す。

$$\sigma_1 = (\sigma_a + \sigma_b) \times \alpha_1 \quad \text{方法 1 による算出方法}$$

$$\sigma_2 = \sigma_a \times \alpha_2 + \sigma_b \quad \text{方法 2 による算出方法}$$

ここで、

σ_1 : 方法 1 による再評価での発生応力 [MPa]

σ_2 : 方法 2 による再評価での発生応力 [MPa]

σ_a : 既往評価での地震時の応力 [MPa]

σ_b : 既往評価での地震時以外の応力 [MPa]

2. サポートポストの支持機能(Sクラス)に対する計算

2.1 応答比の算出に用いる震度及び応力の算出に用いる既往の評価結果

応答比の算出に用いる震度を表 1、応力の算出に用いる既往の評価結果を表 2 に示す。

表 1 応答比の算出に用いる震度

	水平震度 [G]	鉛直震度 [G]
既往の設工認	0	0.288
今回の設工認	0	0.602

表 2 応力の算出に用いる既往の評価結果

		備考
既往評価での 地震時の応力 σ_a	5.7	79.7-21.5=58.2 [kg/cm ²] 58.2×0.098=5.7 [MPa]
既往評価での 地震時以外の応力 σ_b	2.1	21.5×0.098=2.1 [MPa]

2.2 応答比の算出

方法 1 の応答比

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{0^2 + (1 + 0.602)^2}}{\sqrt{0^2 + (1 + 0.288)^2}}$$

$$\alpha_1 = 1.244$$

方法 2 の応答比

$$\alpha_2 = \frac{\sqrt{0^2 + 0.602^2}}{\sqrt{0^2 + 0.288^2}}$$

$$\alpha_2 = 2.090$$

2.3 応力の算出

方法 1 の応力

$$\sigma_1 = (5.7 + 2.1) \times 1.244$$

$$\sigma_1 = 9.7$$

方法 2 の応力

$$\sigma_2 = 5.7 \times 2.090 + 2.1$$

$$\sigma_2 = 14.0$$

2.4 既往の評価結果の根拠資料

既往の評価結果は、既往の設工認の耐震評価結果とする。以下に、サポートポストの支持機能に係る評価結果を示す。

表-6.3.7 軸圧縮荷重の制限に関する評価表

評価部位	状態	評価項目	発生応力(kg/cm ²)	制限値 (kg/cm ²)	備考
サポート ポスト	運転状態Ⅰ及びⅡ	$\sigma \leq 0.25 \text{ Scrit}$	21.5	129.8	Suc=626 L/D=600/148 =4.06
	運転状態Ⅲ	$\sigma \leq 0.5 \text{ Scrit}$	21.5	259.7	Suc=626 L/D=600/148 =4.06
	運転状態Ⅳ	$\sigma \leq 0.6 \text{ Scrit}$	21.5	311.7	Suc=626 L/D=600/148 =4.06
	S ₁ 地震と運転状態Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの重ね合わせ	$\sigma \leq 0.5 \text{ Scrit}$	79.7	259.7	Suc=626 L/D=600/148 =4.06
	S ₁ 地震と運転状態Ⅳ(L)の重ね合わせ	$\sigma \leq 0.6 \text{ Scrit}$	155.3	289.2	Suc=626 L/D=600/106 =5.66
	S ₂ 地震と運転状態Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの重ね合わせ	$\sigma \leq 0.6 \text{ Scrit}$	79.7	311.7	Suc=626 L/D=600/148 =4.06

「Ⅱ-イ-1 炉心支持黒鉛構造物の強度計算書」(設計及び工事の方法の認可(第2回申請)平成3年9月25日付け3安(原規)第368号)

第4回申請(R2.3.30)に対する確認事項(No.18 R2/6/18)(No.33,34 R2/9/4):第4回第1編(耐震性)

各評価対象設備毎に計算値と評価値の比較検討を行っているが、例えば、第2.1表(添1-4-2-7)の外周支持板のように、第3.1表や第3.2表(本-1-19~本-1-24)と名称が異なると、解析方法や許容値の確認が確実に出来ない。名称の関係を説明して下さい。

8/28ヒアリング資料p8では、1次ヘリウム純化設備入口フィルタ、1次ヘリウム純化設備プレチャコールトラップ(※)については、既設工認においては「時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算」とし、今回申請にて応答倍率法により応力評価をしている。ここで、

・既設工認で静的解析により得られた地震力を使用している評価はあるか。

・その場合、既設工認で静的地震力を用いた応力評価であっても、今回申請においては改めて時刻歴応答解析を実施し、加速度比を評価しているということによいか。(静的地震力には変更がないため)

※本確認は、1次ヘリウム純化設備入口フィルタ、1次ヘリウム純化設備プレチャコールトラップに限らず、既設工認で「時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算」とし、今回申請で応答倍率法を使用している設備について共通的な確認である。

今回申請において応答倍率法を適用するに当たり、機器の構造上の特徴から最大応力発生箇所に変更はないと説明しているが、時刻歴応答解析により地震加速度を評価している場合でも同様に、最大応力発生箇所に変更はないと言えるか。(時刻によりピーク加速度の発生箇所に違いが出ないか、という観点の質問)

【回答】

次頁以降において、本文の第3.1表「耐震クラスを変更した建物・構築物及び機器・配管系」、第3.2表「耐震性評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系」及び添付書類の表に記載している評価対象設備の名称の関係を示すとともに、評価対象設備の耐震クラス及び既往の設工認と今回申請した設工認の評価手法を示す。なお、本文の第3.1表及び第3.2表に記載の評価対象設備は、設置変更許可申請書の添付書類八の第1.4.1表クラス別施設に記載している。

既往の設工認の評価手法において、当時のAs に対してはS2による動的解析より得られた地震力を用いて応力計算を実施するとともに、S1による動的解析より得られた地震力と層せん断力係数より得られた地震力(静的解析により得られた地震力)のうち大きい方の値を用いて応力計算を実施した。当時のAクラスに対してはS1による動的解析より得られた地震力と静的解析により得られた地震力のうち大きい方の値を用いて応力計算を実施した。当時のBクラスの評価に当たっては、共振のおそれのある設備に対しては静的解析及び動的解析より得られた地震力のうち大きい方の値を用いて応力計算を実施し、共振のおそれのない設備に対しては静的解析より得られた地震力を用いて応力計算を実施していた。本表では、静的解析により得られた地震力を用いて応力評価を実施した場合でも、動的解析の手法が分かるように動的解析の手法を記載する。なお、表中の「応力計算」と記載されている設備は定式化された評価式を用いて応力を算出しており、「応力解析」と記載されている設備は解析コードを用いて応力を解析している。

既往の設工認にて「時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算」として、今回申請にて応答倍率法による評価を用いている設備の評価に当たっては、今回申請において改めて時刻歴応答解析を実施している。なお、当該設備は全て床置き機器であり、原子炉建家の地震応答解析(時刻歴応答解析)で得られた、当該床置き機器が設置されているフロアの加速度を用いて応答比を算出している。

また、当該評価においては、機器に対して時刻歴応答解析を実施せず、原子炉建家の地震応答解析(時刻歴応答解析)で得られた、フロアにおける加速度を用いて応答倍率法による評価を実施している。したがって、同一の機器を評価する場合、最大応力発生箇所は同じとなる。

本表は、添付書類 1-1 に記載することとする。

次頁以降の表において、斜体で記載の箇所は、別紙で内容を説明する。

・添付書類 1-3-1～1-3-4「使用済燃料貯蔵プールの耐震性評価」、「原子炉建家天井クレーンの耐震性評価」、「使用済燃料貯蔵建家天井クレーンの耐震性評価」、「基礎版の耐震性評価」

表 1 建物・構築物の耐震性評価

耐震重要度 分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール	原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール	使用済燃料貯蔵プール	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた地震力を用いて応力計算
B クラス	記載なし	原子炉建家天井クレーン	原子炉建家天井クレーン	静的解析により得られた地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた荷重を用いて応力計算(すべり/浮上り/衝突を含む非線形応答挙動の評価のため)
B クラス	記載なし	使用済燃料貯蔵建家天井クレーン	使用済燃料貯蔵建家天井クレーン	静的解析により得られた地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた荷重を用いて応力計算(すべり/浮上り/衝突を含む非線形応答挙動の評価のため)
B クラス	記載なし	原子炉建家基礎版	原子炉建家基礎版	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた地震力を用いて応力計算

表 2 原子炉本体の評価対象設備

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法		
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認	
S クラス	原子炉圧力容器	原子炉圧力容器	原子炉圧力容器	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	
		スタンドパイプ	原子炉圧力容器のうち、 制御棒スタンドパイプ管台			原子炉圧力容器のうち、 制御棒スタンドパイプ
			圧力容器スカート			
		圧力容器基礎ボルト	圧力容器基礎ボルト			時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力計算
	炉心支持黒鉛構造物 (サポートポストの支持機能)	サポートポスト(支持機能のみ。)	サポートポスト	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を入力値として応力解析	応答倍率法	
	炉心支持鋼構造物(拘束バンドは除く。)	炉心支持板	外周支持板	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法	
			内側中心支持板			
内側周辺支持板						

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	炉心支持鋼構造物(拘束バンドは除く。)	炉心支持格子	円筒胴	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法
			菱形格子状梁		
		炉心拘束機構(拘束バンドを除く。)	レストレイントリング(上 8 段)	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法
			バンド支え(下 2 段)		
B クラス	炉心支持鋼構造物の拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物(サポートポストの支持機能を除く。)	固定反射体ブロック	固定反射体ブロック炉心側部	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を入力値として応力解析	応答倍率法
			固定反射体ブロック高温プレナムブロック部		
			固定反射体ブロック最下段		
		高温プレナムブロック	高温プレナムブロックシール用ブロック(中心ブロック)	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を入力値として応力解析	応答倍率法
			高温プレナムブロックシール用ブロック(周辺ブロック)		
			高温プレナムブロックキー結合用ブロック(中心ブロック)		
			高温プレナムブロックキー結合用ブロック(周辺ブロック)		

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	炉心支持鋼構造物の拘束バンド及び炉心支持黒鉛構造物 (サポートポストの支持機能を除く。)	サポートポスト(支持機能を除く。)	サポートポスト	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を入力値として応力解析	応答倍率法
		炉床部断熱層	炉床部断熱層プレナム下部ブロック	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を入力値として応力解析	応答倍率法
			炉床部断熱層炭素ブロック		
			炉床部断熱層下端ブロック		
		炉心拘束機構の拘束バンド	拘束バンド(下 2 段)引張材(第 4 層)	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法
			拘束バンド(下 2 段)引張材(アタッチメント)		
			拘束バンド(上 8 段)圧縮材(第 3 層)		
			拘束バンド(下 2 段)圧縮材(第 4 層)		
		炉内構造物(上部遮へい体ブロック、側部遮へい体ブロック)	遮へい体	側部遮へい体ブロック(炉心側部)外枠	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル及び炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析
	側部遮へい体ブロック(最下段)外枠				
	側部遮へい体ブロック(最下段)支持脚				
	上部遮へい体ブロック				

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス相 当※	記載なし	制御棒案内ブロック	制御棒案内ブロック	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法
B クラス相 当	記載なし	燃料体の黒鉛ブロック	A 型燃料体の黒鉛スリーブ	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法
			31 ピン型燃料体の黒鉛ブロック		
			31 ピン型燃料体の黒鉛ブロックダウエルピン		
	33 ピン型燃料体の黒鉛ブロック				
記載なし	可動反射体ブロック	可動反射体ブロック(燃料領域下部の上段)	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力解析	応答倍率法	
		可動反射体ブロック(燃料領域下部の下段)			

※ 制御棒案内ブロックの側面については制御棒の挿入性を確保するため、基準地震動において評価を実施する。

・添付書類 1-4-3「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性評価」

表 3 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の評価対象設備

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	原子炉建家内の使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック(上蓋を除く。)	原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック(上蓋を除く。)	原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック(上蓋を除く。)	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法
B クラス	記載なし	プール水冷却浄化設備(プール水冷却に関する部分)	プール水冷却器	静的解析により得られた地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
	使用済燃料貯蔵建家内の使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック(上蓋を除く。)	使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック(上蓋を除く。)	使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック(上蓋を除く。)	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法
	記載なし	燃料交換機	燃料交換機		
	記載なし	燃料出入機	燃料出入機		
	記載なし	原子炉建家内附属機器	床上ドアバルブ 1		
	記載なし	使用済燃料貯蔵建家内附属機器	床上ドアバルブ 2	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて転倒計算	設計当時に静的震度にて評価されており、1/2Sd の動的地震力の方が設計当時の地震力よりも小さいことから評価を省略する。
記載なし	移送台車				

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

表 4 原子炉冷却系統施設の評価対象設備

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	原子炉冷却材圧力バウンダリ に属する容器・配管・循環 機・弁	中間熱交換器	中間熱交換器	スペクトルモーダル法 により得られた荷重を 用いて、容器及び循 環機については応力 解析、配管及び弁に ついては応力計算	スペクトルモーダル 法により得られた荷 重を用いて、容器及 び循環機については 応力解析、配管及び 弁については応力計 算
		1次加圧水冷却器	1次加圧水冷却器		
		1次ヘリウム循環機	1次ヘリウム循環機		
		1次ヘリウム配管(二重管)	1次ヘリウム配管(二重管)		
		1次ヘリウム主配管(単管)	1次ヘリウム主配管(単管)		
		1次冷却設備の主要弁	1次冷却設備の主要弁		
		補助ヘリウム冷却系(原子 炉冷却材圧力バウンダリに 属するもの)	補助ヘリウム配管		
	補助冷却器				
	補助ヘリウム循環機				
	1次ヘリウム純化設備(原子 炉格納容器内のもの。)、燃 料破損検出装置(原子炉格 納容器内のもの。)、1次ヘ リウムサンプリング設備(原子 炉格納容器内のもの。)	原子炉冷却材圧力バウン ダリに接続している配管(原 子炉格納容器内のもの)	原子炉冷却材圧力バウンダリ に接続している配管(原子炉 格納容器内のもの)のうち、 1次ヘリウム純化設備配管、1 次サンプリング設備配管及び 燃料破損検出系配	—	—
1次ヘリウム純化設備入口フ ィルタ			時刻歴応答解析及び 静的解析により得られ た大きい方の地震力 を用いて応力計算	応答倍率法	
1次ヘリウム純化設備プレチャ コールトラップ					

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	補助冷却設備(原子炉冷却材圧力バウンダリに属するものは除く。)	補助ヘリウム冷却系(原子炉冷却材圧力バウンダリ C クラスに属するものを除く。)			
		補助冷却水系	ヘッダと伝熱管管台の接続部	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期解析※
			伝熱管管台と伝熱管の接続部		
			伝熱管		
			補助冷却水循環ポンプ	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
	補助冷却水加圧器				
	補助冷却水系主配管	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期解析※ スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算		
	炉容器冷却設備	炉容器冷却設備(C クラスに属するものは除く。)	冷却器	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
			サージタンク		
			循環ポンプ		
炉容器冷却水設備主配管			スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期解析※ スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	炉容器冷却設備	炉容器冷却設備(C クラスに属するものは除く。)	炉容器冷却設備水冷管パネル	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた荷重を用いて応力計算(評価の精緻化のため) (応力係数を修正(1.8→1.33))
	補機冷却水設備	補機冷却水設備(崩壊熱除去の主要設備に係わるもの。)	循環ポンプ	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
			冷却塔ファン		
			補機冷却水設備配管	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期解析※ スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算
	記載なし	1次ヘリウム純化設備(S、Cクラスに属する設備を除く。)	酸化銅反応筒	<u>時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算</u>	応答倍率法
			モレキュラーシーブトラップ		応答倍率法
			コールドチャコールトラップ熱交換器		応答倍率法
入口加熱器			応答倍率法		
戻り加熱器	応答倍率法				
再生系加熱器	応答倍率法				

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	記載なし	1次ヘリウム純化設備(S、C クラスに属する設備を除く。)	冷却器	<u>静的解析により得られ た地震力を用いて応 力計算</u>	固有周期解析※
			コールドチャコールトラップ		固有周期解析※
			ガス循環機用フィルタ		固有周期解析※
			ガス循環機		固有周期解析※
			再生系冷却器		固有周期解析※
			再生系ガス循環機		固有周期解析※
	記載なし	試料採取設備(S、C クラス に属する設備を除く。)	1 次ヘリウムサンプリング設備 圧縮機	<u>静的解析により得られ た地震力を用いて応 力計算</u>	固有周期解析※

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

表 5 計測制御系統施設の評価対象設備

耐震重要度 分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	制御棒及び制御棒駆動装置(スクラム機能に関するもの。)	制御棒	制御棒	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力計算	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力計算
	制御棒及び制御棒駆動装置(スクラム機能に関するもの。)、制御棒案内管	制御棒駆動装置	制御棒駆動装置	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法
	電気計装設備(安全保護系(原子炉の停止系)に関するもの。)	中央制御室の盤	中央制御盤 主盤	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法
			中央制御盤 副盤		応答倍率法
	隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備、電気計装設備(安全保護系(原子炉の停止系)に関するもの。)	S クラス設備の補助設備となる電気計装設備	所内電源盤	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法
			安全保護ロジック盤		
安全保護シーケンス盤					
制御棒スクラム装置盤					
		中央制御室外原子炉停止盤			
		主冷却設備安全保護系計装盤			

耐震重要度 分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備、電気計装設備(安全保護系(原子炉の停止系)に関するもの。)	S クラス設備の補助設備となる電気計装設備	1 次冷却材放射能安全保護系計装盤	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法
			制御棒位置計装盤		
			中性子計装盤		
			補助冷却設備安全保護系計装盤		
			炉容器冷却設備計装盤		
			放射能計装盤		
			安全保護系計器収納盤		
			補助冷却設備計器収納盤		
			1次冷却材・加圧水差圧		
			1次加圧水冷却器加圧水流量		
			原子炉格納容器圧力		
			サービスエリア内圧力		
			戻り加熱器出口圧力		
			スタンドパイプパーズライン圧力		
			炉心差圧		
蓄電池架台	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法			
充電器					
安全保護系用交流無停電電源装置					

耐震重要度 分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備、電気計装設備(安全保護系(原子炉の停止系)に関するもの。)	S クラス設備の補助設備となる電気計装設備	広領域中性子束検出器	時刻歴応答解析(原子炉圧力容器モデル)により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法
			出力領域中性子束検出器	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	
	記載なし	放射能検出器容器(1次冷却材放射能検出器容器)	1次冷却材放射能検出器容器	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法
B クラス	後備停止系、後備停止系案内管	後備停止系駆動装置	後備停止系駆動装置	時刻歴応答解析(炉内構造物モデル)により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法
	記載なし	放射能検出器容器(S クラスを除く。)	液体廃棄物放射能検出器容器 気体廃棄物放射能検出器容器	<u>静的解析により得られた地震力を用いて応力計算</u>	固有周期解析 [※]

耐震重要度 分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	原子炉格納容器バウンダリに属する配管・弁(1次冷却材を含むものを除く。)及びこれに属する隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備	B クラス設備の補助設備となる電気計装設備	後備停止系制御装置盤	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
			炉容器冷却水流量		
補機冷却水母管戻り流量					
補機冷却水冷却塔プール水位					
補助冷却水流量					
補助冷却水循環ポンプ冷却水流量					
補助冷却水加圧器水位					
原子炉格納容器バウンダリに属する配管・弁(1次冷却材を含むものを除く。)及びこれに属する隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備	B クラス設備の補助設備となる電気計装設備	補助冷却水加圧器圧力	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※	
		戻り加熱器出口流量			
		サービスエリア内圧力			
		戻り加熱器出口圧力			
		スタンドパイプパーズライン圧力			

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

表 6 放射性廃棄物の廃棄施設の評価対象設備

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法		
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認	
B クラス	記載なし	気体廃棄物処理系	バッファタンク	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法	
			減衰タンク			
			圧縮機	<u>静的解析により得られた地震力を用いて応力計算</u>		固有周期解析※
			フィルタユニット			
			排風機			
	記載なし	洗浄廃液ドレン系	洗浄廃液ドレン系廃液槽	<u>静的解析により得られた地震力を用いて応力計算</u>	固有周期解析※	
			洗浄廃液ドレン系廃液移送ポンプ			
	記載なし	機器ドレン系	機器ドレン系廃液槽及び床ドレン系廃液槽	<u>静的解析により得られた地震力を用いて応力計算</u>	固有周期解析※	
			機器ドレン系廃液移送ポンプ及び床ドレン系廃液移送ポンプ			
			機器ドレン系ドレンピットポンプ			
			機器ドレン系ドレンピットポンプ(格納容器内)			
			機器ドレン系ドレンピット			
			機器ドレン系ドレンピット(格納容器内)			
	記載なし	床ドレン系	機器ドレン系廃液槽及び床ドレン系廃液槽	<u>静的解析により得られた地震力を用いて応力計算</u>	固有周期解析※	
機器ドレン系廃液移送ポンプ及び床ドレン系廃液移送ポンプ						

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	記載なし	使用済燃料貯蔵 建家ドレン系	使用済燃料貯蔵建家ドレン系廃液槽	<u>静的解析により得られ た地震力を用いて応力 計算</u>	固有周期解析※
			使用済燃料貯蔵建家ドレン系 ポンプ		

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

・添付書類 1-4-7「放射線管理施設の耐震性評価」

表 7 放射線管理施設の評価対象設備

耐震重要度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	記載なし	線量当量率モニタリング設備	事故時ガンマ線エリアモニタ検出器 事故時ガンマ線エリアモニタ前置増幅器	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	応答倍率法

表 8 原子炉格納施設の評価対象設備

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
S クラス	原子炉格納容器バウンダリに属する配管・弁(1 次冷却材を含むもの。)	原子炉格納容器附属設備の 1 次冷却材を内包する配管貫通部	原子炉格納容器貫通部配管 P101 外, P101 内, P107 外, P107 内, P108 外, P108 内, P109 外, P109 内, P113 外, P113 内, P117 外, P117 内, P118 その 1 外, P118 その 1 内, P118 その 2 外, P118 そ の 2 内, P123 その 1 外, P123 その 1 内, P123 その 2 外, P123 その 2 内, P204 外, P204 内	スペクトルモーダル法 により得られた荷重を 用いて応力計算	スペクトルモーダル法 により得られた荷重を 用いて応力計算

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	原子炉格納容器、原子炉格納容器バウンダリに属する配管・弁(1 次冷却材を含むものを除く。)及びこれに属する隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備	原子炉格納容器	原子炉格納容器	時刻歴応答解析、スペクトルモーダル法及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	設計当時に静的震度にて評価されており、1/2Sd の動的地震力の方が設計当時の地震力よりも小さいことから評価を省略する。
			原子炉格納容器貫通部配管 P102 外, P102 内, P103 外, P103 内, P104 外, P105 外, P105 内, P106 外, P106 内, P111 外, P111 内, P112 外, P112 内, P114 内, P115 外, P116 外, P119 外, P120 外, P124 外, P125 内, P126 外, P126 内, P127 外, P127 内, P203 外, P206 外, P207 外, P209 その 1 外, P211 その 2 外 , P212 その 1 外, P212 その 3 外, P213 その 1 外, P213 その 2 外, P215 外,	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	原子炉格納容器、原子炉格納容器バウンダリに属する配管・弁(1次冷却材を含むものを除く。)及びこれに属する隔離弁を閉とするのに必要な電気計装設備	原子炉格納容器	原子炉格納容器貫通部配管 P125 外, P201 外, P211 その1 外, P211 その2 外, P218 外, P219 外, P225 外	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算
			原子炉格納容器貫通部配管 P114 外, P124 内, P202 外, P205 外, P209 その2 外, P212 その2 外, P214 外, P216 外, P216 内, P220 外, P220 内, P221 外, D201 外, D202 外, D203 外, D204 外	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期解析※
	原子炉建家サービスエリア※ 1	サービスエリア	扉	静的解析により得られた地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
	非常用空気浄化設備	非常用空気浄化設備	排気フィルタユニット	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	固有周期解析※
排風機					
主ダクト			定ピッチスパン法 スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	応答倍率法	

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	非常用空気浄化設備	非常用空気浄化設備	排気管	<u>風荷重及び静的地震荷重と動的地震(スペクトル解析)の大きい方の荷重の和により応力計算</u>	固有周期解析※

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

※1 建家であるため添付書類八の第 1.4.1 表クラス別施設に記載なし。

・添付書類 1-4-9「その他試験研究用等原子炉の附属施設の耐震性評価」

表 9 その他試験研究用等原子炉の附属施設の評価対象設

耐震重要 度分類	設備機器			評価手法	
	本文第 3.1 表	本文第 3.2 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認
B クラス	非常用発電機及びその計 装設備	非常用発電機	非常用発電機	時刻歴応答解析及び 静的解析により得られ た大きい方の地震力 を用いて応力計算	固有周期解析※
			始動用空気槽		
			主燃料槽		
			燃料小出槽		
					主配管(始動用空気配管)
	制御用圧縮空気設備	圧縮空気設備	空気圧縮機	時刻歴応答解析及び 静的解析により得られ た大きい方の地震力 を用いて応力計算	固有周期解析※
			前置空気ろ過器		
			除湿器		
			後置空気ろ過器		
			制御用主空気貯槽		
		制御用空気貯槽	時刻歴応答解析及び 静的解析により得られ た大きい方の地震力 を用いて応力計算		
記載なし	制御棒交換機	制御棒交換機	スペクトルモーダル法 により得られた荷重を 用いて応力計算	応答倍率法	
記載なし	<u>使用済燃料貯蔵建家換気 空調設備の一部</u>	貯蔵セル排気系統フィルタ ユニット	静的解析により得られ た地震力を用いて応 力計算	固有周期解析※	
		貯蔵セル排気系統排風機			

※ 固有周期解析により共振しないことを確認。

・添付書類 1-5-1「原子炉建家屋根トラスの波及的影響評価」、「原子炉格納容器の波及的影響評価」、「原子炉建家天井クレーンの波及的影響評価」、
「排気筒の波及的影響評価」、「燃料交換機の波及的影響評価」、「制御棒交換機の波及的影響評価」

表 10 波及的影響評価

耐震重要度分類	設備機器			評価手法		備考
	本文第 3.1 表	本文第 3.3 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認	
B クラス	記載なし	原子炉建家屋根トラス	原子炉建家屋根トラス	時刻歴応答解析及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた地震力を用いて応力計算	波及的影響評価は、共振のおそれの有無に関わらず、基準地震動を用いて評価する。 波及的影響評価では、耐震重要施設の安全機能を損なわないことを確認する観点から、実挙動評価も実施する。
	記載なし	原子炉格納容器	原子炉格納容器	時刻歴応答解析、スペクトルモーダル法及び静的解析により得られた大きい方の地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析で得られた地震力を用いて応力計算※	

耐震重要度分類	設備機器			評価手法		備考
	本文第 3.1 表	本文第 3.3 表	添付書類	既往の設工認	今回申請した設工認	
	記載なし	原子炉建家天井クレーン	原子炉建家天井クレーン	静的解析により得られた地震力を用いて応力計算	時刻歴応答解析により得られた荷重を用いて応力計算。ただし、落下に対する評価は時刻歴応答解析の結果を用いる。	
B クラス	記載なし	排気筒	排気筒	風荷重、静的地震荷重、動的地震(スペクトル解析)荷重のうち、最大の荷重により応力計算	時刻歴応答解析による解析	波及的影響評価は、共振のおそれの有無に関わらず、基準地震動を用いて評価する。
	記載なし	燃料交換機	燃料交換機	スペクトルモーダル法により得られた荷重を用いて応力計算	固有周期における床応答スペクトルの加速度による応力計算	波及的影響評価では、耐震重要施設の安全機能を損なわないことを確認する観点から、実挙動評価も実施する。
	記載なし	制御棒交換機	制御棒交換機			

※ 既往の設工認の評価結果に足し合わせる。

1. 本文の第 3.2 表に記載もしくは削除する設備

表 3 及び表 10 の「遮へい体」及び「使用済燃料貯蔵建家換気空調設備の一部」は、評価を実施しているため本文の第 3.2 表に記載する。

表 5 の「補助ヘリウム冷却系(原子炉冷却材圧力バウンダリ、C クラスに属するものを除く。)」は、評価を実施していないため、本文の第 3.2 表から削除する。

2. 本文の第 3.1 表、第 3.2 表及び添付書類の設備機器の記載の明確化

表 4 の「原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵ラック(上蓋を除く。)」及び「使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック(上蓋を除く。)」は、部位の明確化のために(上蓋を除く。)に記載する。

3. 応力係数の変更

既往の設工認の炉容器冷却設備の側部パネル水冷管及び除熱量調節パネル水冷管の評価に当たっては、評価の保守性の観点から、直管部は一律に全評価個所に溶接個所に用いる応力係数 1.8 を適用していた。

しかしながら、実機における直管部の評価箇所は全て溶接個所でないため、本設工認申請においては実機に則した応力係数とし、JSME 設計・建設規格に基づいた「溶接部以外の直管」として応力係数 1.33 を適用した。

4. クラス変更する設備

表 6 の「S クラス設備の補助設備となる電気計装設備」に記載している「サービスエリア内圧力」、「戻り加熱器出口圧力」及び「スタンドパイプパーズライン圧力」は、B クラスであるため、同表の「B クラス設備の補助設備となる電気計装設備」に記載する。

5. 評価結果を記載する設備

表 9 の「P206 外」(耐震 B クラス)については、以下のとおり添付書類 1-4-8 で固有周期解析を実施し、共振することから評価を必要とする設備であるが、耐震評価の結果が記載されていない。そのため、評価結果を記載する。なお、本配管は、応答倍率法による評価で許容応力を満足することを確認している。

第 1.2 表 固有周期解析の結果(抜粋)

設備機器		据付場所	固有周期(s)	参考資料
原子炉格納容器 貫通部配管	P206 格納容器外	原子炉建家内	0.067 評価対象	V-イ-6

6. 評価手法の適正化

表 9 の「P211 その 2 外」は、応答倍率法及びスペクトルモーダル法の両手法の結果が記載されている。応答倍率法による評価では、評価箇所が 3 箇所あるうち 1 箇所が許容応力を満足していないため、スペクトルモ

一ダル法による評価を実施した。なお、今回申請した設工認では、応答倍率法による評価で許容応力を満足した 1 箇所の評価結果を記載した。