

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--|---|
| <p style="text-align: right;">別紙 30</p> <p>降水に対する影響評価結果について</p> <p>1. はじめに 柏崎刈羽原子力発電所において、降雨が継続した場合の屋外アクセスルートへの影響について評価する。</p> <p>2. 評価概要 柏崎刈羽原子力発電所における雨水流出量と排水量を比較し、降雨の影響を評価する。</p> <p>2.1 降雨強度 柏崎観測所の観測記録（1976年～2012年）のうち最大1時間降水量は52mm(2007年8月22日)であるが、外部事象の考慮において、年超過確率評価に基づき設計基準を設定していることから、柏崎市の10^{-4}確率降水量（1時間降水量 101.3mm）の設計雨量強度を用いて評価する。</p> <p>2.2 雨水流出量 柏崎刈羽原子力発電所の雨水は、集水範囲ごとに設置される排水路を通じて海域に排水する。 雨水流出量の評価に当たっては、集水範囲ごとに集水面積を積算した上で 101.3mm/h 降雨時の第1図に示す排水路流末への雨水流出量を算出する。 雨水流出量 Q_1 の算出には、「新潟県農林水産部：新潟県林地開発許可申請審査要領、2014」を参照して、以下のラショナル式を用いる。</p> $Q_1 = 1/360 \times f \times r \times A$ <p>Q_1：雨水流出量 (m^3/s) f：流出係数 r：設計雨量強度 (mm/h) A：集水区域面積 (ha)</p> | <p style="text-align: right;">別紙 (2)</p> <p>降水に対する影響評価について</p> <p>1. 概要 東海第二発電所において、降雨が継続した場合の屋外アクセスルートへの影響について評価を実施する。</p> <p>2. 評価方法 東海第二発電所における雨水流出量と流末排水路の排水量を比較し、降水の影響について評価を行う。集水流域、幹線排水路及び流末排水路位置を第1図に示す。</p> <p>2.1 降雨強度 降雨強度は、設計基準としての降水量である 127.5mm/h を用いて評価する。なお、気象庁の気象統計情報における降水量の観測記録によれば、東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）で観測された観測史上1位の降水量は 81.7mm/h である。</p> <p>2.2 雨水流出量の算出 雨水流出量は、集水流域ごとに設計基準としての降水量 127.5mm/h を用いて算出する。</p> <p>雨水流出量 Q_1 の算出には、「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」（平成28年4月茨城県）を参照し、以下の合理式（ラショナル式）を用いる。</p> $Q_1 = 1/360 \cdot f \cdot r \cdot A$ <p>Q_1：雨水流出量 (m^3/s) f：流出係数（開発部：0.9、林地：0.5） r：設計基準としての降水量 (127.5mm/h) A：集水区域面積 (ha)</p> <p>また、集水区域面積は、第1表のとおり。</p> | <p style="text-align: right;">別紙 (26)</p> <p>降水に対する影響評価結果について</p> <p>1. はじめに 島根原子力発電所において、降雨が継続した場合の屋外のアクセスルートへの影響について評価する。</p> <p>2. 評価概要 島根原子力発電所における雨水流出量と排水量を比較し、降雨の影響を評価する。</p> <p>(1) 降雨強度 外部事象の考慮において、松江市の観測記録の極値に基づき設計基準を設定していることから、松江地方気象台の観測記録（1941年～2018年）における既往最大時間降雨量 (77.9mm/h) を用いて評価する。</p> <p>(2) 雨水流出量 島根原子力発電所の雨水は、集水範囲ごとに設置される排水路を通じて海域に排水する。 雨水流出量の評価にあたっては、集水範囲ごとに集水面積を積算した上で、77.9mm/h 降雨時の第1図及び第2図に示す排水路流末への雨水流出量を算出する。 雨水流出量 Q の算出には、「林地開発許可申請の手引き」（平成12年4月 島根県農林水産部森林整備課）を参照して、以下の合理式を用いる。</p> $Q = 1/360 \times f \times I \times A$ <p>ここで、Q：雨水流出量 (m^3/s) f：流出係数 I：降雨強度 (mm/h) A：流域面積 (ha)</p> | <p>・設計方針の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 プラント立地箇所の相違による観測記録又は規格・基準値の相違（六条に示す雨水流出量より引用）</p> <p>・設計方針の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 プラント立地箇所の相違による観測記録又は規格・基準値の相違（六条に示す雨水流出量より引用）</p> |

第1表 集水区域面積内訳

| 流域 | 流域面積 (ha) | 開発部面積 (ha) | 林地面積 (ha) |
|----|--------------|---------------|--------------|
| ① | 14.5 | 13.6 | 0.9 |
| ② | 18.7 | 16.6 | 5.2 |
| ③ | 8.56 | 8.56 | 0.0 |
| ④ | 0.92 | 0.92 | 0.0 |
| ⑤ | 2.81 | 2.81 | 0.0 |

2.3 排水量

排水路流末における排水量 Q_2 及び排水用フラップゲートの排水量 Q_3 は「新潟県農林水産部:新潟県林地開発許可申請審査要領、2014」を参照して、以下のマニング式に基づき評価する。

$$Q_2(Q_3) = V \times A$$

$$V = 1/n \times R^{2/3} \times I^{1/2}$$

$Q_2(Q_3)$: 排水量 (m^3/s)

V : 平均流速 (m/s)

n : マニングの粗度係数

R : 径深=A/P (m)

A : 流水断面積 (m^2)

P : 潤辺 (m)

I : 勾配

2.3 流末排水路排水量

流末排水路における流末排水路排水量 Q_2 は、「開発行為の技術基準」(平成10年10月茨城県)を参照し、以下のマニング式を用いる。

$$V = 1/n \times R^{2/3} \times I^{1/2}$$

$$Q_2 = V \cdot A$$

Q_2 : 流末排水路排水量 (m^3/s)

V : 平均流速 (m/s)

n : マニングの粗度係数

R : 径深=A/S (m) (S : 潤辺 (m))

A : 流末排水路流水断面積 (m^2)

I : 勾配

(3) 排水量

排水路流末における排水量 Q' は「林地開発許可申請の手続き」(平成12年4月島根県農林水産部森林整備課)を参照して、以下のマニング式に基づき評価する。

$$V = 1/n \times R^{2/3} \times i^{1/2}$$

$$Q' = A \cdot V$$

ここで、V : 流速 (m/s)

n : 粗度係数

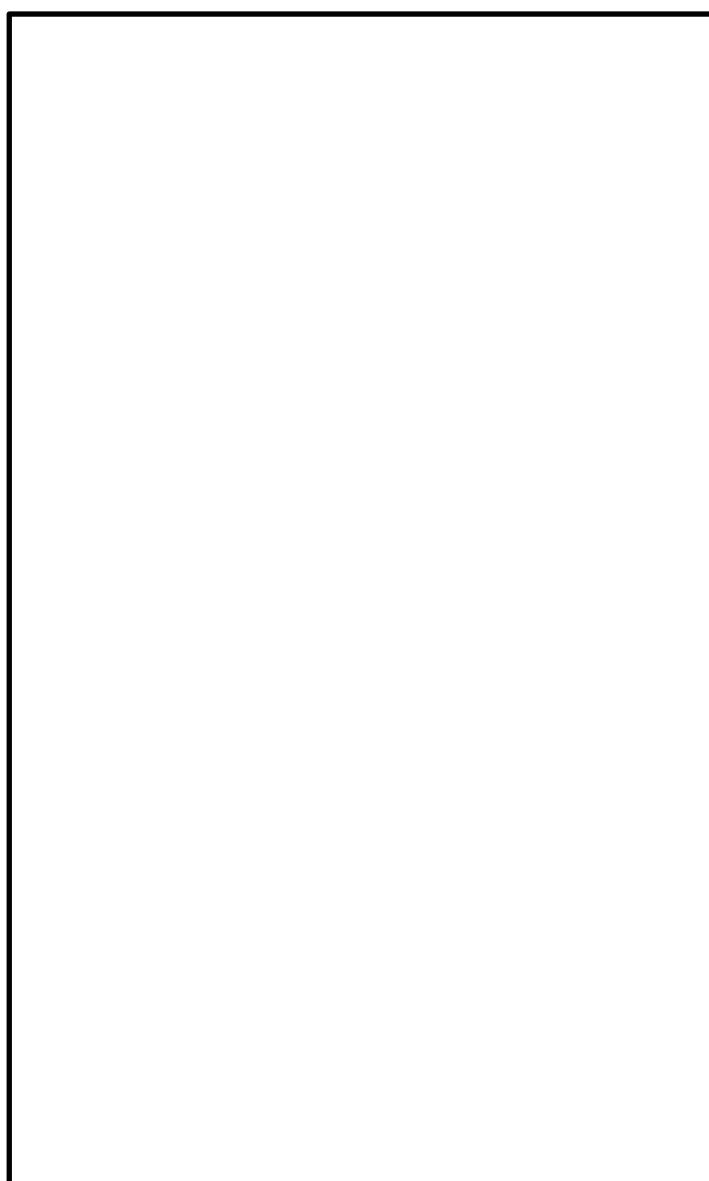
R : 径深 (m) = A/P

A : 通水断面積 (m^2)

P : 潤辺 (m)

i : 水路勾配

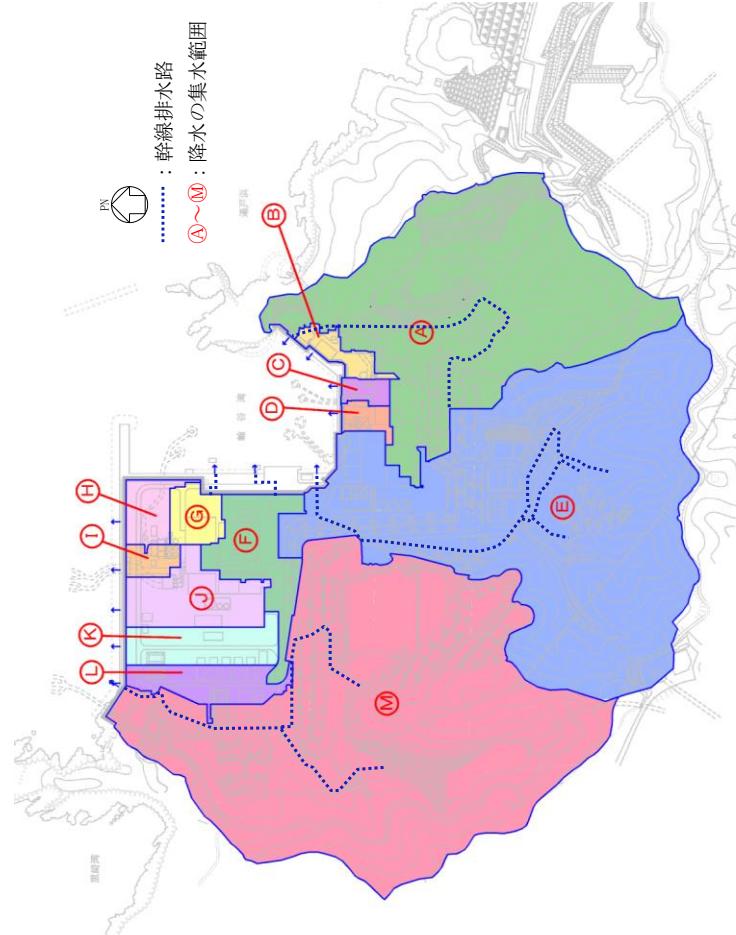
Q' : 排水量 (m^3/s)

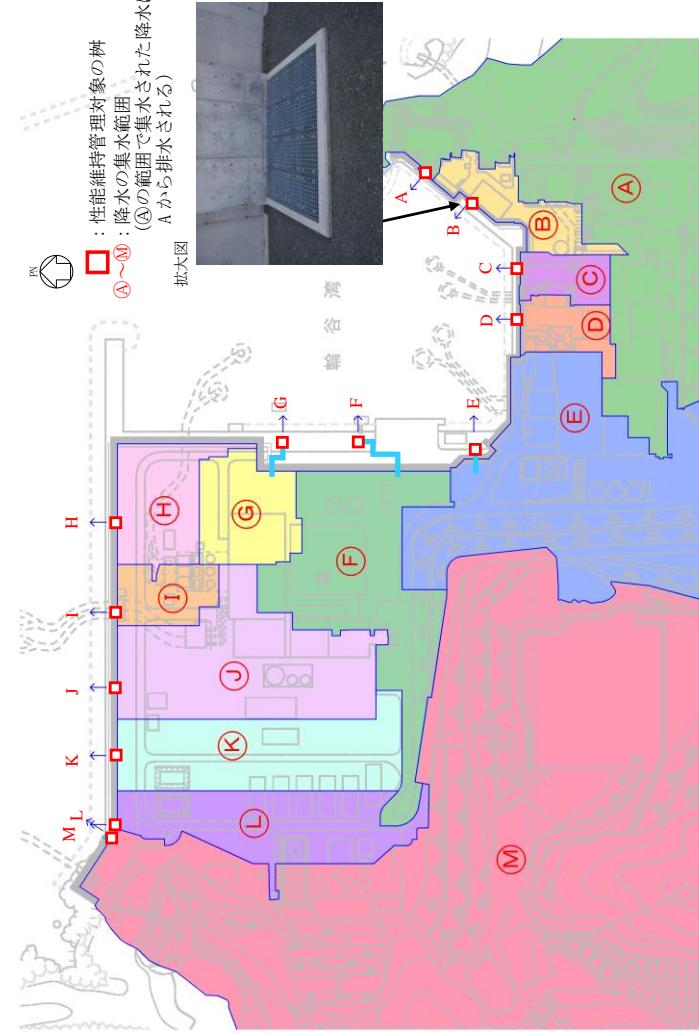


第1図 集水範囲及び排水路流末位置



第1図 集水流域、幹線排水路及び流末排水路位置


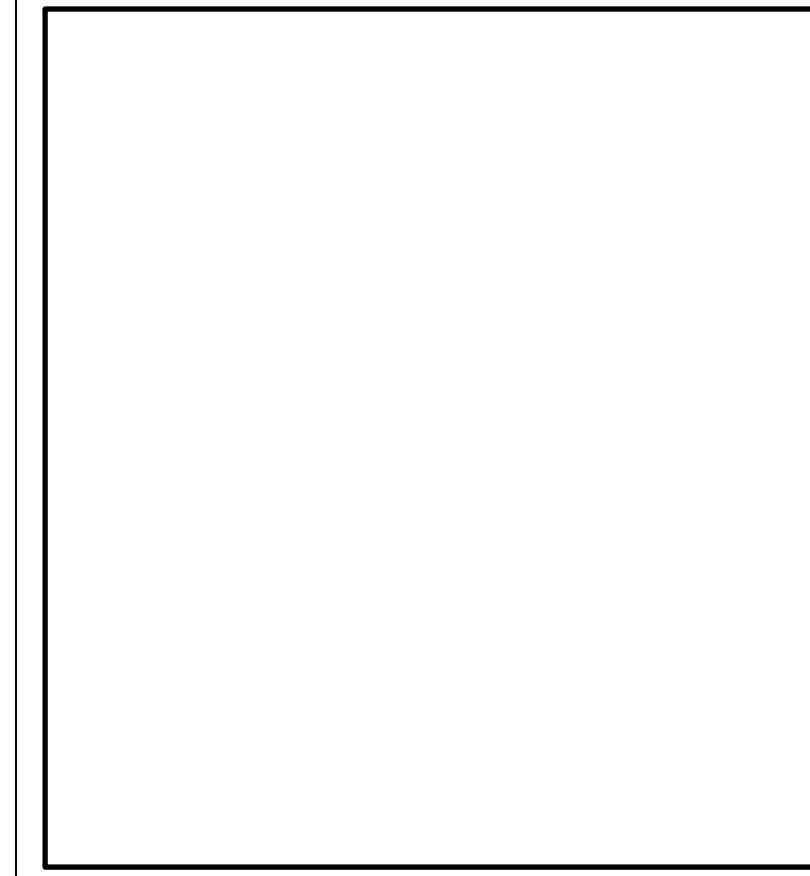


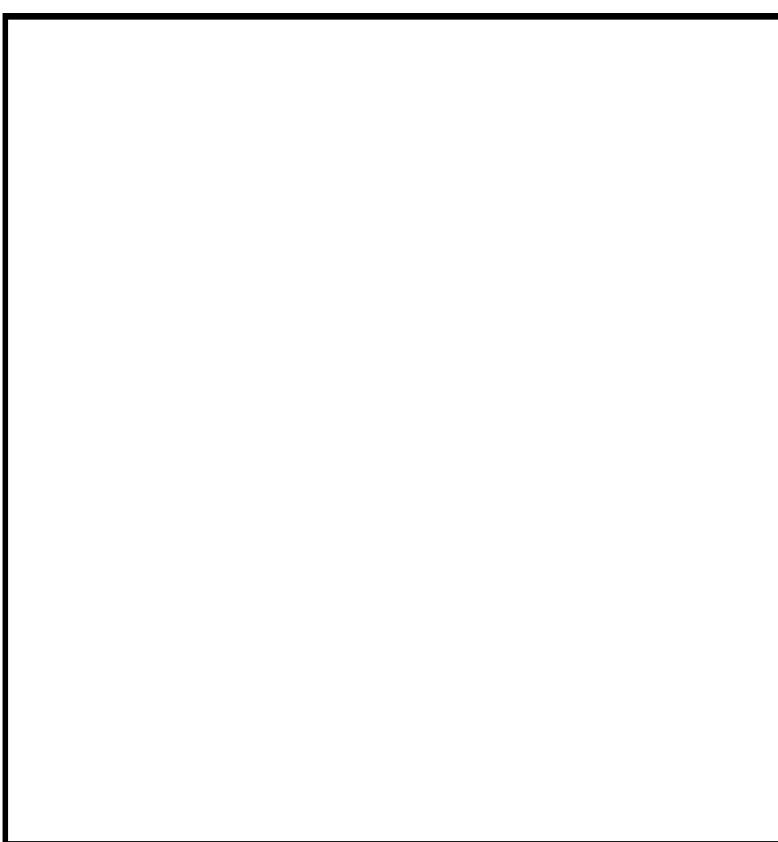
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| | |  <p>□ : 性能維持管理対象の樹 ①～⑩ : 降水の集水範囲 (①の範囲で集水された降水は Aから排水される) 手大図</p> | 第2図 性能維持管理対象の樹の設置場所 |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--|---|
| <p>3. 評価結果 <u>雨水流出量と排水路流末の排水量の比較結果を第1表に示す。</u> <u>雨水流出量が排水量を上回る場合の滞留水発生位置及び想定範囲を第2図に、滞留水深さの算定結果を第2表に、排水用フラップゲート位置を第3図に示す。</u></p> <p>〔荒浜側〕 <u>荒浜側については、流域A, Bを除いて、排水量が雨水流出量を上回り、既存の排水路から雨水を海域に排水することが可能である。</u> <u>流域A, Bについては、T.M.S.L.+約13mの地点で排水量が雨水流出量を下回ることから、全ての滞留水が流域Bに流れ込むと保守的に仮定すると、その滞留水深さは約8cm/hとなる。</u> <u>ただし、荒浜側には第3図に示すとおり排水路とは別に排水用フラップゲートが設置されており、この滞留水は排水用フラップゲートを通じて速やかに排水されるため、屋外アクセスルートのアクセス性に支障はない。</u></p> <p>〔中央土捨場〕 <u>中央土捨場については、流域Gの排水量が雨水流出量を上回り、既存の排水路から雨水を海域に排水することが可能である。</u></p> <p>〔大湊側〕 <u>大湊側については、流域H, Kを除いて、排水量が雨水流出量を上回り、既存の排水路から雨水を海域に排水することが可能である。</u></p> | <p>2.4 判定基準 「2.3 流末排水路排水量の算出」において算出した流末排水路排水量 Q_2 が、「2.2 雨水流出口量の算出」において算出した雨水流出量 Q_1 を上回ることを確認することにより、雨水を遅滞なく海域に排水することが可能であること及び敷地内が降水によって浸水しないことを判定基準とする。</p> <p>3. 評価結果 雨水流出量と流末排水路の排水量の比較結果を第2表、敷地高さ及び地表水流下想定を第2図に示す。流末排水路の排水量が雨水流出量を上回る設計とすること及び敷地勾配を考慮した設計とすることで、雨水を遅滞なく海域に排水することが可能である。 なお、地表を流下する雨水についても、敷地傾斜に従い流下し、流末排水路より速やかに排水されること、屋外アクセスルート及びその周辺には雨水が滞留するようなくぼ地はないことから、屋外アクセスルートのアクセス性に支障はない。</p> | <p>3. 評価結果 雨水流出量と排水路流末の排水量の比較結果を第1表に示す。 すべての排水路流末の排水量が雨水流出量を上回り、既存の排水路から雨水を海域に排水することが可能であることから、屋外のアクセスルートのアクセス性に支障はない。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7 では、一部の排水路で排水量が雨水流出量を下回ることから、滞留水がフラップゲートで排水できるとしているが、島根 2 号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、記載しない |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
| <p><u>流域 I については、放水路を通じて排水しているが、運転時の放水流量が 7号炉で 92m³/s に対して、放水路への雨水流出量は 0.73m³/s と小さいことから放水路の排水に影響はない。</u></p> <p><u>流域 H については、T.M.S.L.+約 8m の地点で排水量が雨水流出量を下回るが、大湊側の 6号及び 7号炉の設置高さ T.M.S.L.+12m よりも低いため、滞留せずに海に流出する。</u></p> <p><u>流域 K については、T.M.S.L.+12m の地点で排水量が雨水流出量を下回ることから、全ての滞留水が流域 K の T.M.S.L.+12m の範囲に流れ込むと保守的に仮定すると、その滞留水深さは約 2cm/h となる。</u></p> <p><u>ただし、大湊側には第 3 図に示すとおり排水路とは別に排水用フラップゲートが設置されており、この滞留水は排水用フラップゲートを通じて速やかに排水されるため、屋外アクセスルートのアクセス性に支障はない。</u></p> <p><u>以上のことから、一部滞留水が発生するものの排水用フラップゲートから滞留水を速やかに海域に排水することが可能であることから、屋外アクセスルートのアクセス性に支障はない。</u></p> <p><u>なお、排水用フラップゲートについては、本評価の中では排水設備の一部として位置付けている。</u></p> | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | | | | | | | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | | | | | 島根原子力発電所 2号炉 | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|---|------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 第1表 雨水流出量と排水路流末排水量の比較結果 | | | | | | | 第2表 雨水流出量と流末排水路の排水量の比較結果 | | | | | 第1表 雨水流出量と排水路流末の排水量の比較結果 | | | | | ・設備の相違 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 【柏崎 6/7】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 | | 集水区域面積 A _i (ha) | 雨水流出量 Q _i (m ³ /s) | 排水路流末排水量 Q _o (m ³ /s) | 安全率 Q _o /Q _i | 滞留水量 (Q _i -Q _o) × 3600 (m ³ /h) | 備考 (接続先) | | | | | 備考 | | | | | 柏崎 6/7 では、一部の排水路で排水量が雨水流出量を下回ることから、滯留水がフラッシュゲートで排水できるとしているが、島根 2号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、一部項目を記載しない | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒浜側 | A | 121.98* | 11.20* | 7.57 | 0.67 | 13,068* | | | | | | | | | | | ・設備の相違 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 20.81 | 3.52 | 3.72 | 1.05 | — | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | 【柏崎 6/7】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C | 3.29 | 0.66 | 1.75 | 2.65 | — | | | | | | | | | | | 柏崎 6/7 では、一部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 3.08 | 0.51 | 1.75 | 3.43 | — | | | | | | | | | | | の排水路で排水量が雨水流出量を下回ること | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | 13.50 | 2.36 | 3.32 | 1.40 | — | | | | | | | | | | | から、滯留水がフラッシュゲートで排水できるとしているが、島根 2号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、一部項目を記載しない | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | 22.28 | 3.27 | 4.62 | 1.41 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央機場 | G | 19.46 | 2.15 | 5.48 | 2.54 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H | ① | 65.31 | 6.84 | 6.42 | 0.93 | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I | | 4.96 | 0.56 | 1.12 | 2.00 | 流域 B 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J | 3.99 | 0.73 | 1.06 | 1.45 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K | 5.88 | 1.17 | 11.99 | 10.24 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | 62.76 | 6.21 | 5.72 | 0.92 | 1,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 合流する流域 B を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 今後の詳細設計により、変更の可能性がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 | | 集水区域面積 A (ha) | 雨水流出量 Q (m ³ /s) | 排水路流末排水量 Q' (m ³ /s) | 安全率 Q'/Q | 滞留水量 (Q-Q') × 3600 (m ³ /h) | 備考 | | | | | 備考 | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大湊側 | ① | 14.5 | 約 16,200 | ①-1 | 約 20,700 | ○ | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | ・設備の相違 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② | | | ①-2 | 約 8,760 | | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | 【柏崎 6/7】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ | 8.56 | 約 9,900 | ② | 約 21,800 | ○ | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | 柏崎 6/7 では、一部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④ | | | ③-1 | 約 3,900 | ○ | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | の排水路で排水量が雨水流出量を下回ること | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ | 0.92 | 約 1,060 | ④ | 約 1,100 | ○ | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | から、滯留水がフラッシュゲートで排水できるとしているが、島根 2号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、一部項目を記載しない | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑥ | 2.81 | 約 3,230 | ⑤ | 約 12,000 | ○ | 流域 A 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 | | 集水区域面積 A (ha) | 雨水流出量 Q (m ³ /s) | 排水路流末排水量 Q' (m ³ /s) | 安全率 Q'/Q | 滞留水量 (Q-Q') × 3600 (m ³ /h) | 備考 | | | | | 備考 | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 A 排水路 | | 流域 B 排水路 | | | | | 流域 A 排水路 | | | | | 流域 A 排水路 | | | | | ・設備の相違 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 B 排水路 | | 流域 C 排水路 | | | | | 流域 B 排水路 | | | | | 流域 B 排水路 | | | | | 【柏崎 6/7】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 C 排水路 | | 流域 D 排水路 | | | | | 流域 C 排水路 | | | | | 流域 C 排水路 | | | | | 柏崎 6/7 では、一部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 D 排水路 | | 流域 E 排水路 | | | | | 流域 D 排水路 | | | | | 流域 D 排水路 | | | | | の排水路で排水量が雨水流出量を下回ること | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 E 排水路 | | 流域 F 排水路 | | | | | 流域 E 排水路 | | | | | 流域 E 排水路 | | | | | から、滯留水がフラッシュゲートで排水できるとしているが、島根 2号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、一部項目を記載しない | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 F 排水路 | | 流域 G 排水路 | | | | | 流域 F 排水路 | | | | | 流域 F 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 G 排水路 | | 流域 H 排水路 | | | | | 流域 G 排水路 | | | | | 流域 G 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 H 排水路 | | 流域 I 排水路 | | | | | 流域 H 排水路 | | | | | 流域 H 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 I 排水路 | | 流域 J 排水路 | | | | | 流域 I 排水路 | | | | | 流域 I 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 J 排水路 | | 流域 K 排水路 | | | | | 流域 J 排水路 | | | | | 流域 J 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 K 排水路 | | 流域 L 排水路 | | | | | 流域 K 排水路 | | | | | 流域 K 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流域 L 排水路 | | 流域 M 排水路 | | | | | 流域 L 排水路 | | | | | 流域 L 排水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--------------|----|
|  |  <p>第2図 滞留水発生位置及び想定範囲</p> <p>第2図 敷地高さ及び地表水流下想定</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | | | | | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|-----------------------------|--|----------------|----------------------|--------------|---|
| <u>第2表 滞留水深さの算定結果</u> | | | | | | | |
| 流域 | | 滞留水量 (m ³ /h) | 滞留水拡散面積 [*] (ha) | 滞留水深さ (m/h) | | | ・設備の相違 |
| 荒浜側 | A | 13,068 | 17.6 | 0.08 | | | 【柏崎 6/7】 |
| 大湊側 | H | 1,512 | T.M.S.L.+約8mの地点で排水量が雨水流出量を下回るが、大湊側の6号及び7号炉の設置高さT.M.S.L.+12mよりも低いため、滞留せずに海に流出する | — | | | 柏崎 6/7 では、一部の排水路で排水量が雨水流出量を下回ることから、滯留水がフラップゲートで排水できるとしているが、島根2号炉は、全ての排水路で排水量が雨水流出量を上回るため、一部項目を記載しない |
| | K | 1,764 | 9.1 | 0.02 | | | |
| ※ 原子炉・タービン・サービス建屋等主要建屋の面積を除く | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 第3図 排水用フラップゲート位置図 | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|----------------------|--|--|
| <p>次に、排水路が閉塞した事態を想定した場合の降水の影響について、検討する。</p> <p>この検討では、第1図に示す流域の全ての雨水が荒浜側、大湊側の建屋周りに流れ込むと保守的に仮定した場合の雨水流出量と排水用フラップゲートの排水量を比較し、降水の影響を評価する。</p> <p>検討の結果は第3表に示すとおり、荒浜側、大湊側ともに排水量が雨水流出量を上回り、排水用フラップゲートから雨水を海域に排水することが可能であることから、排水路が閉塞した事態を想定した場合においても屋外アクセスルートのアクセス性に支障がないことを確認した。</p> | | <p>4. 排水設備の性能維持に係る運用管理について</p> <p>(1) 性能維持管理対象について</p> <p>排水設備の手前、複数の管路が合流する箇所等には柵が設けられている。排水設備の排水能力を維持する上では、排水設備の手前にある柵の性能が直接的に寄与することから、当該柵を性能維持管理の対象とする。性能維持管理対象とする柵の設置場所は第2図のとおり。</p> <p>なお、排水設備は敷地内の低所に設けられており、仮に当該柵に至るまでの排水路の性能が低下している場合においても道路等を伝っての流下が期待できることから、これらの排水路は維持管理対象外とする。</p> <p>(2) 運用管理について</p> <p>性能維持管理の対象である柵及び当該柵からの排水路は、外観点検を1回／年実施し、フラップゲートは、外観点検及び動作確認を実施することにより、排水能力を維持する。</p> <p>また、上記点検に併せて、柵及び当該柵からの排水路の清掃を実施する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、排水路とは別の排水用フラップゲートはない</p> |

第3表 雨水流出量とフラップゲート排水量の比較結果

| 流域 | 集水区域面積 A_1 (ha) | 雨水流出量 Q_1 (m^3/s) | フラップゲート排水量 Q_3 (m^3/s) | 安全率 Q_3/Q_1 |
|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 荒浜側 | A | 121.98 ^{※1} | 11.20 ^{※1} | |
| | B | 20.81 | 3.52 | |
| | C | 3.29 | 0.66 | |
| | D | 3.08 | 0.51 | |
| | E | 13.50 | 2.36 | |
| | F | 22.28 | 3.27 | |
| | G | 9.73 ^{※2} | 1.08 ^{※2} | |
| 合計 | | — | 19.08 ^{※3} | 103.20 5.40 |
| 大湊側 | G | 9.73 ^{※2} | 1.08 ^{※2} | |
| | H | ① 65.31 | 6.84 | |
| | | ② 4.96 | 0.56 | |
| | I | 3.99 | 0.73 | |
| | J | 5.88 | 1.17 | |
| | K | 62.76 | 6.21 | |
| | 合計 | — | 16.59 | 19.95 1.20 |

※1 合流する流域Bを含む

※2 流域Gからの雨水は、荒浜側、大湊側にそれぞれ1/2が流れ込むと仮定

※3 流域Bの雨水流出量は流域Aに含まれることから、合計に加算しない

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|------|----------------------|---|-----------|-------------------------|---|----------|-------------------------|---|----------|---------------------------------|---|----------|------------------------|---|------|--------|---|----------|--------|---|----------|------------------|---|---|---------|---|---|--|------|-------|------|----------------|----|---|----------|---|----------|--------------|---|----------|--------------|---|----------|----------|---|---|-----------------|---|-------------------|----------|---|------------------|-----------|---|----------|--|--------|-------|------|--------|---|-----------------------|-------|---|----------|------------|---|-------|-----------|---|----------|----------|---|------|---------------------|---|-----------------------|--------|---|---|---------|---|---|--|
| <p>別紙31 可搬型設備の小動物対策について</p> <p>屋外保管場所に保管している可搬型設備については、小動物が開口部等から設備内部に侵入し、設備の機能に影響を及ぼす可能性があることから、可搬型設備に開口部がある場合には、侵入防止対策を実施する。</p> <p>以下に現状の可搬型設備の開口部有無と対策内容を示す。</p> <p>(1) 可搬型設備の開口部確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>可搬型設備名</th> <th>開口部有無</th> <th>対策内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替交流電源設備 (電源車)</td> <td>有</td> <td>貫通部パッキン処理</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替注水ポンプ (A-2級消防車)</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替注水ポンプ (A-1級消防車)</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>6号炉用、7号炉用 代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニット</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>6号炉用、7号炉用 可搬型窒素供給装置</td> <td>有</td> <td>金網設置</td> </tr> <tr> <td>大容量送水車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>泡原液搬送車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ(4kl/16kl)</td> <td>無</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ホイールローダ</td> <td>無</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 可搬型設備名 | 開口部有無 | 対策内容 | 可搬型代替交流電源設備 (電源車) | 有 | 貫通部パッキン処理 | 可搬型代替注水ポンプ (A-2級消防車) | 有 | 貫通部シール処理 | 可搬型代替注水ポンプ (A-1級消防車) | 有 | 貫通部シール処理 | 6号炉用、7号炉用 代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニット | 有 | 貫通部シール処理 | 6号炉用、7号炉用 可搬型窒素供給装置 | 有 | 金網設置 | 大容量送水車 | 有 | 貫通部シール処理 | 泡原液搬送車 | 有 | 貫通部シール処理 | タンクローリ(4kl/16kl) | 無 | — | ホイールローダ | 無 | — | <p>別紙 (5) 可搬型設備の小動物対策について</p> <p>可搬型設備は小動物が開口部等から設備内部に侵入し、設備の機能に影響を及ぼす可能性があることから、可搬型設備に開口部がある場合には、侵入防止対策を実施する。今後配備予定の車両についても同様な対策を実施する。</p> <p>また、発電所における小動物の生息状況について構内従事者への聞き取り、モグラ塚の有無等から確認した結果、ねずみ、モグラ等の一般的な小動物が確認されている。ただし、設備の機能に影響を及ぼすほど大量に発生した実績はなく、開口部への侵入防止対策を行うことで、可搬型設備の機能に影響を及ぼすおそれはないと判断した。</p> <p>第1表及び第1図に配備済みの可搬型設備の開口部有無と対策内容を示す。</p> <p style="text-align: center;">第1表 可搬型設備の開口部確認結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>開口部有無</th> <th>対策内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 可搬型代替注水中型ポンプ</td> <td>無*</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>② ホース展張車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>③ 可搬型代替低圧電源車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>④ 可搬型ケーブル運搬車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>⑤ タンクローリ</td> <td>無</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>⑥ 可搬型窒素供給装置（小型）</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理 防虫網設置</td> </tr> <tr> <td>⑦ 放射能観測車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理 金網設置</td> </tr> <tr> <td>⑧ ホイールローダ</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 小動物侵入により機能影響を及ぼす閉鎖的空間無し</p> | 設備名称 | 開口部有無 | 対策内容 | ① 可搬型代替注水中型ポンプ | 無* | — | ② ホース展張車 | 有 | 貫通部シール処理 | ③ 可搬型代替低圧電源車 | 有 | 貫通部シール処理 | ④ 可搬型ケーブル運搬車 | 有 | 貫通部シール処理 | ⑤ タンクローリ | 無 | — | ⑥ 可搬型窒素供給装置（小型） | 有 | 貫通部シール処理 防虫網設置 | ⑦ 放射能観測車 | 有 | 貫通部シール処理 金網設置 | ⑧ ホイールローダ | 有 | 貫通部シール処理 | <p>別紙 (27) 可搬型設備の小動物対策について</p> <p>屋外保管場所に保管している可搬型設備については、小動物が開口部から設備内部に侵入し、設備の機能に影響を及ぼす可能性があることから、可搬型設備に開口部がある場合には、侵入防止対策を実施する。</p> <p>以下に現状の可搬型設備の開口部有無と対策内容を示す。</p> <p>1. 可搬型設備の開口部確認結果例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>可搬型設備名</th> <th>開口部有無</th> <th>対策内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧発電機車</td> <td>有</td> <td>貫通部パッキン処理 貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>大量送水車</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>移動式代替熱交換設備</td> <td>有</td> <td>閉止板設置</td> </tr> <tr> <td>可搬式窒素供給装置</td> <td>有</td> <td>貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>大型送水ポンプ車</td> <td>有</td> <td>金網設置</td> </tr> <tr> <td>第1ベントフィルタ 出口水素濃度</td> <td>有</td> <td>貫通部キャップ取付 貫通部シール処理</td> </tr> <tr> <td>タンクローリ</td> <td>無</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ホイールローダ</td> <td>無</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 可搬型設備名 | 開口部有無 | 対策内容 | 高圧発電機車 | 有 | 貫通部パッキン処理 貫通部シール処理 | 大量送水車 | 有 | 貫通部シール処理 | 移動式代替熱交換設備 | 有 | 閉止板設置 | 可搬式窒素供給装置 | 有 | 貫通部シール処理 | 大型送水ポンプ車 | 有 | 金網設置 | 第1ベントフィルタ 出口水素濃度 | 有 | 貫通部キャップ取付 貫通部シール処理 | タンクローリ | 無 | — | ホイールローダ | 無 | — | <p>・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 可搬型設備の相違による対策内容の相違</p> |
| 可搬型設備名 | 開口部有無 | 対策内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可搬型代替交流電源設備 (電源車) | 有 | 貫通部パッキン処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可搬型代替注水ポンプ (A-2級消防車) | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可搬型代替注水ポンプ (A-1級消防車) | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6号炉用、7号炉用 代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニット | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6号炉用、7号炉用 可搬型窒素供給装置 | 有 | 金網設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大容量送水車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泡原液搬送車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タンクローリ(4kl/16kl) | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホイールローダ | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備名称 | 開口部有無 | 対策内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 可搬型代替注水中型ポンプ | 無* | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② ホース展張車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 可搬型代替低圧電源車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 可搬型ケーブル運搬車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ タンクローリ | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 可搬型窒素供給装置（小型） | 有 | 貫通部シール処理 防虫網設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 放射能観測車 | 有 | 貫通部シール処理 金網設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ ホイールローダ | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可搬型設備名 | 開口部有無 | 対策内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧発電機車 | 有 | 貫通部パッキン処理 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大量送水車 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動式代替熱交換設備 | 有 | 閉止板設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可搬式窒素供給装置 | 有 | 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型送水ポンプ車 | 有 | 金網設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1ベントフィルタ 出口水素濃度 | 有 | 貫通部キャップ取付 貫通部シール処理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タンクローリ | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホイールローダ | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----|
| (2) 可搬型設備の対策実施例 | | | |
| ①可搬型代替交流電源設備 | ①可搬型代替注水中型ポンプ | 2. 可搬型設備の対策実施例 | |
| | | (1) 大量送水車 | |
| ②可搬型代替注水ポンプ (A-2 級消防車) | ②ホース展張車 | | |
| | | | |
| ③可搬型代替注水ポンプ (A-1 級消防車) | ③可搬型代替低圧電源車 | (2) 可搬式窒素供給装置 | |
| | | | |
| ④大容量送水車 | ④可搬型ケーブル運搬車 | | |
| | | | |

第1図 可搬型設備 小動物対策例 (1/2)

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|----------------------|--------------|----|
| <p>⑤タンクローリー</p>  <p>⑥可搬型窒素供給装置（小型）</p>   <p>⑦放射能観測車</p>    <p>⑧ホイールローダー</p>   | | | |

第1図 可搬型設備 小動物対策例 (2/2)

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|--|--|---|
| <p>別紙32 屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について</p> <p>屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出し、抽出した構造物に対しアクセスルートへの影響評価を実施した。また、影響評価における建物の倒壊による影響範囲については、過去の地震時の建屋被害事例から損傷モードを想定し、影響範囲を設定した。</p> | <p>別紙 (15) 屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について</p> <p>屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物等を抽出し、抽出した構造物等に対しアクセスルートへの影響評価を実施した。また、建物の損壊による影響範囲については、過去の地震時の建屋被害事例から損傷モードを想定し、影響範囲を設定した。</p> <p>屋外アクセスルートに影響する構造物等の抽出及び影響評価は以下の手順で行った。</p> <p>手順①：防潮堤内側の構造物等を抽出（1項） 防潮堤内側の構造物等を全て抽出する。</p> <p>手順②：構造物等の損壊による屋外アクセスルートへの影響範囲の評価（2項） 構造物等が損壊した場合の影響範囲をもとに、アクセスルートへの干渉の有無を確認の上、以下の点を評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクセスルートに干渉する全ての構造物等について、単独で損壊した場合に必要な幅員が確保可能か ・損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物等について、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物の有無、ある場合は必要な幅員が確保可能か <p>手順③：アクセスルートに影響がある構造物の詳細確認（3項） 手順②の評価結果のうち、がれき撤去によりアクセス</p> | <p>別紙 (28) 保管場所及び屋外のアクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について</p> <p>保管場所及びアクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出し、抽出した構造物に対し保管場所及びアクセスルートへの影響評価を実施した。また、影響評価における建物の損壊による影響範囲については、過去の地震時の建物被害事例から損傷モードを想定し、影響範囲を設定した。</p> <p>1. 保管場所における影響評価手順 保管場所に影響する構造物の抽出及び影響評価は以下の手順で行った。 手順①：発電所構内の構造物を抽出 発電所構内の構造物を全て抽出する。 手順②：構造物の損壊による保管場所への影響範囲の評価 各保管場所の敷地が設定した周辺構造物の影響範囲に含まれるか否かを評価する。</p> <p>2. アクセスルートにおける影響評価手順 アクセスルートに影響する構造物の抽出及び影響評価は以下の手順で行った。 手順①：発電所構内の構造物を抽出（3項） 発電所構内の構造物を全て抽出する。 手順②：構造物の損壊によるアクセスルートへの影響範囲の評価（4項） 構造物が損壊した場合の影響範囲をもとに、アクセスルートへの干渉の有無を確認の上、以下の点を評価する。 ・アクセスルートに干渉する全ての構造物について、単独で損壊した場合に必要な幅員が確保可能か ・損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物について、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物の有無、ある場合は必要な幅員が確保可能か なお、手順②の評価結果からアクセスルートに影響がある構</p> | <p>・記載方針の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、保管場所における抽出及び影響評価の手順を明確化</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、アクセスルートにおける抽出及び影響評価の手順を明確化</p> |

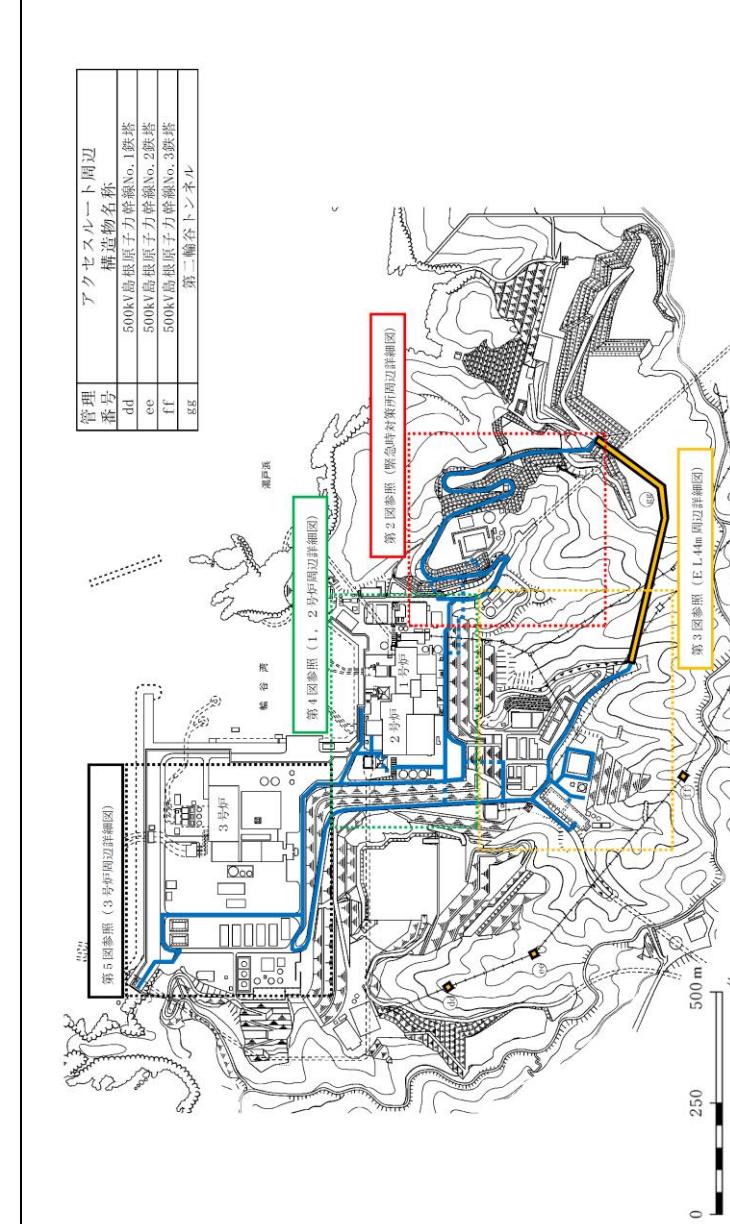
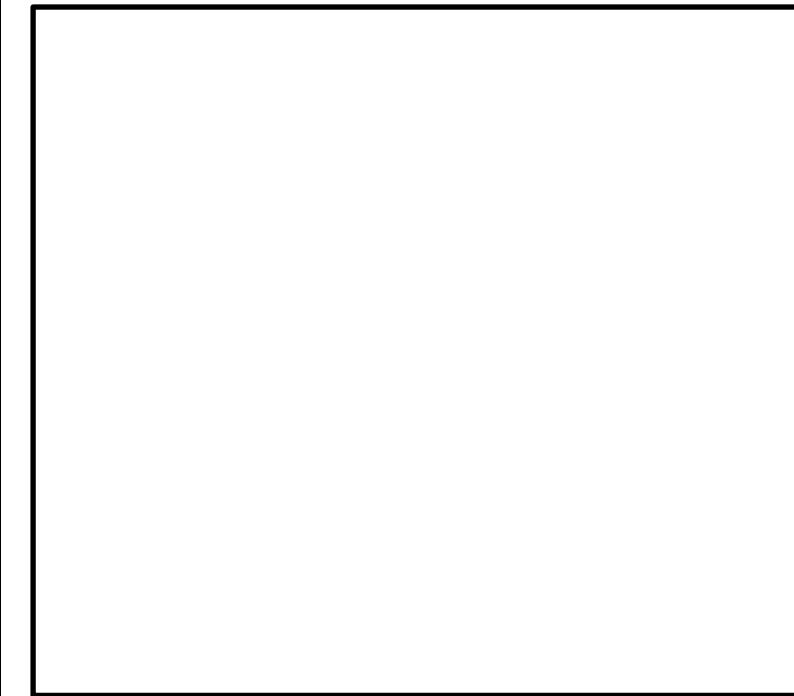
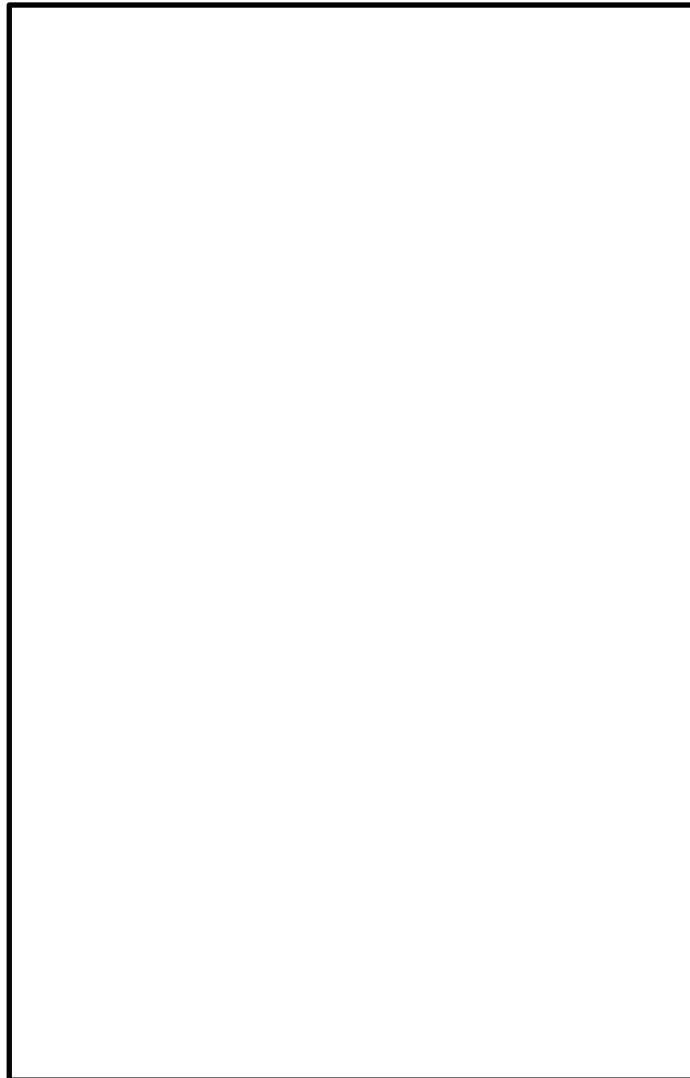
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|---|---|----|
| <p>(1) 屋外アクセスルート近傍の構造物の抽出</p> <p>図面確認並びに現場調査により、屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物を第1-1表、第1-2表に示すとおり抽出した。抽出した構造物の配置を第1-1図～第1-5図に示す。</p> | <p>ルートの確保、又は人力にて送水ホースを敷設することで対応するとした構造物等の対応の成立性について、詳細に確認する。</p> <p>1. 屋外アクセスルート近傍の構造物等の抽出</p> <p>図面確認並びに現場調査により、屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物等を抽出した。抽出した構造物等を第1表及び第2表に示す。また、構造物等の配置を第1図～第4図に示す。</p> | <p>造物が抽出された場合は重大事故時等対応の成立性について詳細確認を行う。</p> <p>3. アクセスルート近傍の構造物の抽出</p> <p>図面確認並びに現場調査により、アクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出した。抽出した構造物を第1表及び第2表に示す。また、構造物の配置を第1図～第5図に示す。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版) | | | | 東海第二発電所(2018.9.18版) | | | | 島根原子力発電所 2号炉 | | | | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|-------|------|-----------------------|------|------|----------------|----------------------------|------|---------------|----------|-------------------|
| 第1-1表 アクセスルートの周辺構造物(建屋) | | | | 第1表 アクセスルートの周辺構造物(建屋) | | | | 第1表 アクセスルートの周辺構造物(建物)(1/2) | | | | |
| 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | |
| 1 | 環境管理棟 | 第1-1図 | 51 | 6/7号炉廃棄物処理建屋 | | 46 | タービンホール(東海発電所) | | 1 | 緊急時対策所 | 第2図 | ・設備の相違 |
| 2 | 水循環ポンプ小屋 | | 52 | 6/7号炉コントロール建屋 | | 47 | サービス建屋(東海発電所) | | 2 | 1号水ろ過装置室 | 第2図, 第3図 | 【柏崎6/7, 東海第二】 |
| 3 | 社員駐車場連絡通路(東側) | | 53 | 6/7号炉サービス建屋 | | 48 | 燃料倉庫 | | 3 | 技術訓練棟2号館 | | プラントの相違による表の内容の相違 |
| 4 | No.2保全部倉庫 | | 54 | 6/7号炉連絡通路 | | 49 | 工具倉庫 | | 4 | 管理事務所1号館 | | |
| 5 | 総務部倉庫 | | 55 | 6号炉タービン建屋 | | 50 | 固化処理建屋 | | 5 | 管理事務所2号館 | | |
| 6 | 詰所 | | 56 | 6号炉原子炉建屋 | | 51 | サイトバンカー建屋 | | 6 | ガスタービン発電機建物 | | |
| 7 | 発電所庫(5F) | | 57 | OF-CV洞道入口建屋 | | 52 | 放射性廃液処理施設 | | 7 | 協力企業A社事務所1 | | |
| 8 | 電気自動車充電設備用倉庫 | | 58 | 5号炉H2, CO2ポンベ建屋 | | 53 | 地下タンク上屋(東) | | 8 | 協力企業A社事務所2 | | |
| 9 | 情報センター増築 | | 59 | 5号炉N2, CO2ポンベ建屋 | | 54 | 地下タンク上屋(西) | | 9 | 協力企業A社事務所3 | | |
| 10 | 総合情報センター棟 | | 60 | 5号炉海水熱交換器建屋排風機室 | | 55 | 使用済燃料貯蔵施設 | | 10 | 協力企業A社事務所4 | | |
| 11 | 事務建屋(第III期) | | 61 | 5号炉ボール捕集器ピット上屋 | | 56 | リバッパー | | 11 | 協力企業B社事務所1 | | |
| 12 | 事務建屋(第I期) | | 62 | 5号炉大物搬入建屋 | | 57 | 黒鉛スリーブ貯蔵庫 | | 12 | 協力企業B社事務所2 | | |
| 13 | 事務建屋(第II期) | | 63 | 5号炉タービン建屋 | | 58 | 燃料スプリッタ貯蔵庫 | | 13 | 協力企業B社事務所3 | | |
| 14 | 免震重要棟 | | 64 | 補助ボイラ建屋 | | 59 | 低放射性固体廃棄物貯蔵庫 | | 14 | 協力企業B社事務所4 | | |
| 15 | 免震重要排水槽用貯水槽ポンプ室 | | 65 | 液体廃棄物焼却設備建屋(大湊側) | | 60 | 保修機材倉庫 | | 15 | 協力企業B社事務所5 | | |
| 16 | 宿直棟 | | 66 | 5号炉サービス建屋車庫 | | 61 | ボーリングコア倉庫 | | 16 | 合併処理施設機械室 | | |
| 17 | 重量品倉庫1 | | 67 | 5号炉格納容器圧力逃がし装置基礎 | | 62 | ランドリー建屋 | | 17 | 固体廃棄物貯蔵庫A棟 | | |
| 18 | 重量品倉庫2 | | 68 | 5号炉主排気モニタ建屋 | | 63 | 再利用物品置場テントNo.4 | | 18 | 1号炉原子炉建物 | | |
| 19 | 技術部倉庫 | | 69 | 5号炉原子炉建屋 | | 64 | 再利用物品置場テントNo.5 | | 19 | 1号炉廃棄物処理建物 | | |
| 20 | 燃料G倉庫 | | 70 | 5号炉サービス建屋 | | 65 | 再利用物品置場テントNo.6 | | 20 | 2号炉原子炉建物 | | |
| 21 | 備品倉庫 | | 71 | 大湊側緊急用電気品室 | | 66 | ボイラ上屋 | | 21 | 2号炉廃棄物処理建物 | | |
| 22 | 純水移送ポンプ室 | | 72 | 大湊側高台実機材倉庫 | | 67 | 使用済燃料乾式貯蔵庫 | | 22 | 2号炉排水上屋(東西) | | |
| 23 | 飲料水ポンプ室 | | 73 | 大湊側津波対策品倉庫 | | 68 | 非常用ディーゼルポンプ室 | | 23 | C.W.P制御盤室 | | |
| 24 | No.1倉庫 | | 74 | 固体廃棄物処理建屋 | | 69 | C.W.P制御盤室 | | 24 | 油貯蔵庫 | | |
| 25 | 保安倉庫 | | 75 | 固体廃棄物貯蔵庫 | | 70 | 油貯蔵庫 | | 25 | 配電設備室 | | |
| 26 | 荒浜側発電倉庫 | | 76 | 固体廃棄物ポンプ室建屋 | | 71 | 配電設備室 | | 26 | 水処理倉庫 | | |
| 27 | 第2資材倉庫 | | 77 | 協力企業A社事務所 | | 72 | 資料2号倉庫 | | 27 | 資料3号倉庫 | | |
| 28 | No.1~3高圧ガスボンベ倉庫 | | 78 | 協力企業A社倉庫 | | 73 | 資料4号倉庫 | | 28 | 資料5号倉庫 | | |
| 29 | 荒浜側予備品倉庫 | | 79 | 協力企業B社柏崎事業所 | | 74 | 別館 | | 29 | 別館 | | |
| 30 | 潤滑油倉庫(危険物倉庫) | | 80 | 協力企業C社事務所棟 | | 75 | 給水処理建屋 | | 30 | PB第二電気室 | | |
| 31 | 北側66kV開閉所 | | 81 | 協力企業C社食堂売店棟 | | 76 | 擁壁② | | 31 | 給水処理建屋 | | |
| 32 | 荒浜立坑換気塔 | | 82 | 協力企業D社/E社合同棟事務所・詰所 | | 77 | 常設代替高圧電源装置 | | 32 | 固体廃棄物ポンプ室建屋 | | |
| 33 | 荒浜側緊急用M/C建屋 | | 83 | 協力企業D社/E社合同棟仮設事務所 | | 78 | 排水処理建屋 | | 33 | 固体廃棄物貯蔵庫B棟 | | |
| 34 | 154kV変電所遮風壁 | | 84 | 協力企業D社/E社合同棟倉庫棟 | | 79 | 送水ポンプ室 | | 34 | 給水加熱器保管庫 | | |
| 35 | 大湊立坑換気塔 | | 85 | 協力企業D社/E社合同棟仮設事務所2 | | 80 | 受水槽量水器小屋 | | 35 | 給水口電気室 | | |
| 36 | 大湊側予備品倉庫 | | 86 | 協力企業F社事務所 | | 81 | 加圧式空気圧縮機小屋 | | 36 | 屋外第二電気室 | | |
| 37 | 給水建屋 | | 87 | 協力企業F社事務所 | | 82 | 排水ポンプ室 | | 37 | 抽水装置等保管倉庫 | | |
| 38 | 大湊側ディーゼル駆動消火ポンプ建屋 | | 88 | 協力企業G社仮設詰所・倉庫 | | 83 | 空気圧縮機室 | | 38 | 換羽炉用プロパンボンベ庫 | | |
| 39 | 5号炉地震観測計器室 | | 89 | 協力企業G社仮設詰所・倉庫2 | | 84 | ホットワークショット | | 39 | 機材倉庫 | | |
| 40 | 出入管理建屋(大湊側)(増築) | | 90 | 協力企業G社仮設詰所・倉庫3 | | 85 | 屋外タンク上屋 | | 40 | No.1保修用油貯蔵庫 | | |
| 41 | 出入管理建屋(大湊側) | | 91 | 協力企業G社事務所 | | 86 | 飲料水次亜鉛滅菌装置室 | | 41 | No.2保修用油貯蔵庫 | | |
| 42 | 7号炉H2, CO2ポンベ建屋 | | 92 | 協力企業G社詰所 | | 87 | 緊急時対策所建屋 | | 42 | 固体廃棄物作業建屋 | | |
| 43 | 7号炉ボール捕集器ピット上屋 | | 93 | 協力企業H社事務所 | | 88 | 原子力館 | | 43 | 緊急時対策室建屋 | | |
| 44 | 7号炉復水器連続洗浄装置制御盤室他 | | 94 | 土木企業体現場事務所① | | 89 | 止門監視所 | | 44 | 44m盤事務所 | | |
| 45 | 6号炉H2, CO2ポンベ建屋 | | 95 | 土木企業体現場事務所② | | 90 | 放散センター | | 45 | 原子炉建屋(東海発電所) | | |
| 46 | 6号炉ボール捕集器ピット上屋 | | 96 | 土木企業体現場事務所③ | | | | | 46 | プラスチック固化設備建物 | | |
| 47 | 6号炉復水器連続洗浄装置制御盤建屋 | | 97 | 土木企業体現場事務所④ | | | | | 47 | 西側事務所 | | |
| 48 | 6号炉CO2ポンベ建屋 | | 98 | 土木企業体現場事務所⑤ | | | | | 48 | 北口警備所 | | |
| 49 | 7号炉タービン建屋 | | 99 | 土木企業体現場事務所⑥ | | | | | 49 | 2号炉取水コントロール建物 | | |
| 50 | 7号炉原子炉建屋 | | 100 | 土木企業体現場事務所⑦ | | | | | 50 | 2号炉鉄イオン貯蔵建物 | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|------|-------|------|----|----------|--|----|-----------|--|----|----------|--|----|----------|--|----|--------|--|----|----------------|--|----|---------|--|----|---------------------|--|----|------|--|----|------|--|----|------|--|----|-------|--|----|------|--|----|-------|--|----|----------|--|----|-----------|--|----|-----------|--|----|-----------|--|----|------------|--|--|
| | | <p><u>第1表 アクセスルートの周辺構造物(建物) (2/2)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管理番号</th><th>構造物名称</th><th>参照図面</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>32</td><td>3号炉原子炉建物</td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>3号炉サービス建物</td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>3号炉出入管理棟</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>放水路モニタ建物</td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>給水設備建物</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>野外放射線モニタ関係資材倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>第1危険物倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>3号炉補機海水系ポンプメンテナンス建物</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>7号倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>8号倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td>9号倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>10号倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>資材倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>新2号倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td>恒常物品保管倉庫</td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>協力企業A社倉庫1</td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>協力企業A社倉庫2</td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>協力企業A社倉庫3</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>協力企業C社事務所2</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第5図</p> | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | 32 | 3号炉原子炉建物 | | 33 | 3号炉サービス建物 | | 34 | 3号炉出入管理棟 | | 35 | 放水路モニタ建物 | | 36 | 給水設備建物 | | 37 | 野外放射線モニタ関係資材倉庫 | | 38 | 第1危険物倉庫 | | 39 | 3号炉補機海水系ポンプメンテナンス建物 | | 40 | 7号倉庫 | | 41 | 8号倉庫 | | 42 | 9号倉庫 | | 43 | 10号倉庫 | | 44 | 資材倉庫 | | 45 | 新2号倉庫 | | 46 | 恒常物品保管倉庫 | | 47 | 協力企業A社倉庫1 | | 48 | 協力企業A社倉庫2 | | 49 | 協力企業A社倉庫3 | | 50 | 協力企業C社事務所2 | | |
| 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 3号炉原子炉建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 3号炉サービス建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3号炉出入管理棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 放水路モニタ建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 給水設備建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 野外放射線モニタ関係資材倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 第1危険物倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 3号炉補機海水系ポンプメンテナンス建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 7号倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 8号倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 9号倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 10号倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 資材倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 新2号倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 恒常物品保管倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 協力企業A社倉庫1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 協力企業A社倉庫2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 協力企業A社倉庫3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 協力企業C社事務所2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|------------------------|------|----------|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | | | 東海第二発電所(2018.9.18版) | | | 島根原子力発電所 2号炉 | | | 備考 |
| 第1-2表 アクセスルートの周辺構造物(建屋以外) | | | 第2表 アクセスルートの周辺構造物等(建屋以外) | | | 第2表 アクセスルートの周辺構造物(建物以外)(1／2) | | | |
| 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | No | 構造物名称 | 参照図面 | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | |
| A | 154kV 荒浜線鉄塔 No.25, No.26 | 第1-1図 | A | 275kV送電鉄塔 (No.1) | 第1図 | A | 通信用無線鉄塔 | 第2図 | |
| B | 500kV 新新潟幹線鉄塔 No.1, No.2 | | B | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.6) | | B | 統合原子力防災NW用屋外アンテナ | | |
| C | 500kV 南新潟幹線鉄塔 No.1, No.2 | | C | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.7) | | C | 除だく槽設備 | | |
| D | 通信鉄塔 | | D | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.8) | | D | 1号ろ過水タンク | | 第2図, 第3図 |
| E | 1/2号炉主排気筒 | 第1-2図 | E | 多目的タンク | 第2, 5図 | E | 2号開閉所遮風壁 | 第3図 | |
| F | 3号炉主排気筒 | | F | 純水貯蔵タンク | | F | 2号開閉所防護壁 | | |
| G | 4号炉主排気筒 | | G | ろ過水貯蔵タンク | | G | 輪谷貯水槽(西1) | | |
| H | 免震重要棟屋外遮蔽壁 | | H | 原水タンク | | H | 輪谷貯水槽(西2) | | |
| I | No.1ろ過水タンク | 第1-3図 | I | 溶融炉苛性ソーダタンク | 第4, 7図 | I | 輪谷貯水槽(東1) | 第4図 | |
| J | No.2ろ過水タンク | | J | 溶融炉アンモニアタンク | | J | 輪谷貯水槽(東2) | | |
| K | 6号炉軽油タンク | | K | 主要変圧器 | | K | 66kV 鹿島支線 No.2-1鉄塔 | | |
| L | 5号炉主変圧器 | | L | 所内変圧器 | | L | 66kV 鹿島支線 No.3鉄塔 | | |
| M | 6号炉主変圧器 | 第1-3図 | M | 起動変圧器 | 第2, 5図 | M | 220kV 第二島根原子力幹線 No.1鉄塔 | 第3図 | |
| N | 7号炉軽油タンク | | N | 予備変圧器 | | N | 220kV 第二島根原子力幹線 No.2鉄塔 | | |
| O | 7号炉主変圧器 | | O | 廃棄物処理建屋 換気空調ダクト | | O | 第2-66kV 開閉所屋外鉄構 | | |
| P | 6/7号炉非放射性廃液収集タンク | | P | 主排気ダクト | | P | ガスタービン発電機用軽油タンク | | |
| Q | 5号炉非放射性廃液収集タンク | 第1-3図 | Q | 排気筒 | 第4, 7図 | Q | ガスタービン発電機用軽油タンク用消火タンク | 第4図 | |
| R | 5号炉軽油タンク(A) | | R | 排気筒(東海発電所) | | R | 碍子水洗タンク | | |
| S | 5号炉軽油タンク(B) | | S | No.1所内トランスN2タンク | | S | 協力企業B社設備1 | | |
| T | 泡原液貯蔵タンク | | T | No.1主トランスN2タンク | | T | 協力企業B社設備2 | | |
| U | 圧力抑制室プール水サージタンク(大湊側) | 第1-3図 | U | No.2主トランスN2タンク | 第2, 5図 | U | 協力企業B社設備3 | 第4図 | |
| V | 5号炉主排気筒 | | V | No.2所内トランスN2タンク | | V | 協力企業B社倉庫1 | | |
| W | 大湊側 純水タンク No.3 | | W | 600t純水タンク | | W | 協力企業B社倉庫2 | | |
| | | | X | 154kV引留鉄構 | | X | 宇中系統中継水槽(西山水槽) | | |
| | | | Y | 崩壊土砂① | 第4, 7図 | Y | 雑用水タンク | | |
| | | | Z | 崩壊土砂② | | Z | 2号炉NGC液体窒素貯蔵タンク | | |
| | | | AA | 側方流動 | 第3, 6図 | a | 2号炉NGC液体窒素蒸発装置 | | |
| | | | | | | b | 1号炉復水貯蔵タンク | | |
| | | | | | | c | 固化材タンク | | |
| | | | | | | d | 防火壁 | | |
| | | | | | | e | 原子炉建物空気冷却系冷凍機 | | |
| | | | | | | f | 原子炉建物空気冷却系冷凍機制御盤 | | |
| | | | | | | g | 1, 2号炉開閉所間電路接続用洞道 | | |
| | | | | | | h | 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 | | |
| | | | | | | i | 第1ベントフィルタ格納槽 | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|------|-------|------|---|--------|--|---|----------------|--|---|------------|--|---|--------------|--|---|---------------|--|---|--------|--|---|--------------------|--|---|--------------|--|---|---------------|-----|---|----------------|--|---|----------|--|---|----------|--|---|---------|--|---|-------------|--|---|--------|--|---|-----|----------|---|------------|--|----|-----------|-----|----|---------|--|----|----------------------|--|----|-----------------------|--|----|-----------------------|-----|----|-----------------------|--|----|----------|----------|----|------|----------|--|
| | | <p>第2表 アクセスルートの周辺構造物 (建物以外) (2／2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管理番号</th><th>構造物名称</th><th>参照図面</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>j</td><td>補助消防水槽</td><td></td></tr> <tr><td>k</td><td>B-ディーゼル燃料貯蔵タンク</td><td></td></tr> <tr><td>l</td><td>2号炉復水貯蔵タンク</td><td></td></tr> <tr><td>m</td><td>2号炉補助復水貯蔵タンク</td><td></td></tr> <tr><td>n</td><td>2号炉トーラス水受入タンク</td><td></td></tr> <tr><td>o</td><td>2号炉排気筒</td><td></td></tr> <tr><td>p</td><td>燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備</td><td></td></tr> <tr><td>q</td><td>2号炉鉄イオン溶解タンク</td><td></td></tr> <tr><td>r</td><td>取水槽除じん機エリア防水壁</td><td>第4図</td></tr> <tr><td>s</td><td>取水槽海水ポンプエリア防水壁</td><td></td></tr> <tr><td>t</td><td>2号炉起動変圧器</td><td></td></tr> <tr><td>u</td><td>2号炉所内変圧器</td><td></td></tr> <tr><td>v</td><td>2号炉主変圧器</td><td></td></tr> <tr><td>w</td><td>取水槽ガントリクレーン</td><td></td></tr> <tr><td>x</td><td>1号炉排気筒</td><td></td></tr> <tr><td>y</td><td>防波壁</td><td>第4図, 第5図</td></tr> <tr><td>z</td><td>配管ダクト出入口建物</td><td></td></tr> <tr><td>aa</td><td>配管・ケーブル架台</td><td>第5図</td></tr> <tr><td>bb</td><td>訓練用模擬水槽</td><td></td></tr> <tr><td>cc</td><td>非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B)</td><td></td></tr> <tr><td>dd</td><td>500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔</td><td></td></tr> <tr><td>ee</td><td>500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔</td><td>第1図</td></tr> <tr><td>ff</td><td>500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔</td><td></td></tr> <tr><td>gg</td><td>第二輪谷トンネル</td><td>第1図, 第3図</td></tr> <tr><td>hh</td><td>連絡通路</td><td>第2図, 第4図</td></tr> </tbody> </table> | 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | j | 補助消防水槽 | | k | B-ディーゼル燃料貯蔵タンク | | l | 2号炉復水貯蔵タンク | | m | 2号炉補助復水貯蔵タンク | | n | 2号炉トーラス水受入タンク | | o | 2号炉排気筒 | | p | 燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備 | | q | 2号炉鉄イオン溶解タンク | | r | 取水槽除じん機エリア防水壁 | 第4図 | s | 取水槽海水ポンプエリア防水壁 | | t | 2号炉起動変圧器 | | u | 2号炉所内変圧器 | | v | 2号炉主変圧器 | | w | 取水槽ガントリクレーン | | x | 1号炉排気筒 | | y | 防波壁 | 第4図, 第5図 | z | 配管ダクト出入口建物 | | aa | 配管・ケーブル架台 | 第5図 | bb | 訓練用模擬水槽 | | cc | 非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B) | | dd | 500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔 | | ee | 500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔 | 第1図 | ff | 500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔 | | gg | 第二輪谷トンネル | 第1図, 第3図 | hh | 連絡通路 | 第2図, 第4図 | |
| 管理番号 | 構造物名称 | 参照図面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j | 補助消防水槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k | B-ディーゼル燃料貯蔵タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l | 2号炉復水貯蔵タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| m | 2号炉補助復水貯蔵タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | 2号炉トーラス水受入タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o | 2号炉排気筒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| q | 2号炉鉄イオン溶解タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | 取水槽除じん機エリア防水壁 | 第4図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s | 取水槽海水ポンプエリア防水壁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t | 2号炉起動変圧器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| u | 2号炉所内変圧器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v | 2号炉主変圧器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w | 取水槽ガントリクレーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | 1号炉排気筒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| y | 防波壁 | 第4図, 第5図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z | 配管ダクト出入口建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aa | 配管・ケーブル架台 | 第5図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bb | 訓練用模擬水槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cc | 非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dd | 500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ee | 500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔 | 第1図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ff | 500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gg | 第二輪谷トンネル | 第1図, 第3図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hh | 連絡通路 | 第2図, 第4図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

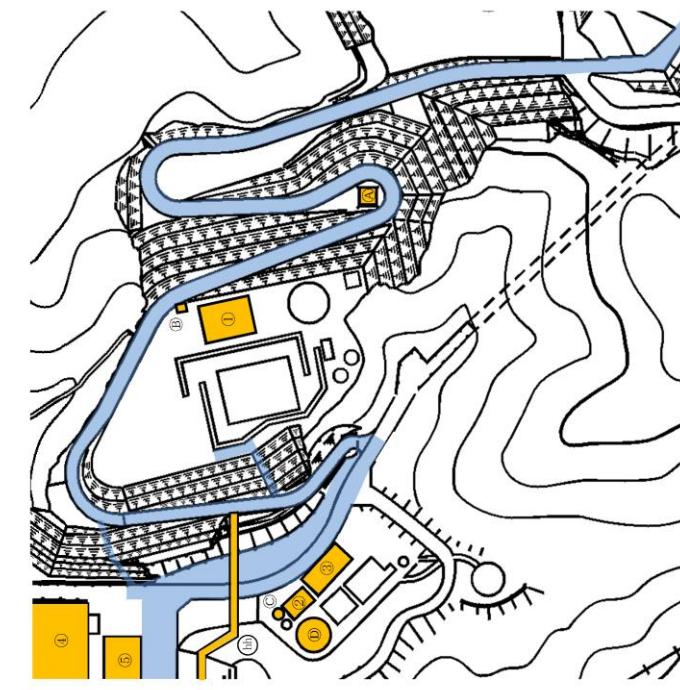


第1図 アクセスルートの周辺構造物（発電所全体）

第1-2図 アクセスルートの周辺構造物（別紙1 荒浜側詳細図）

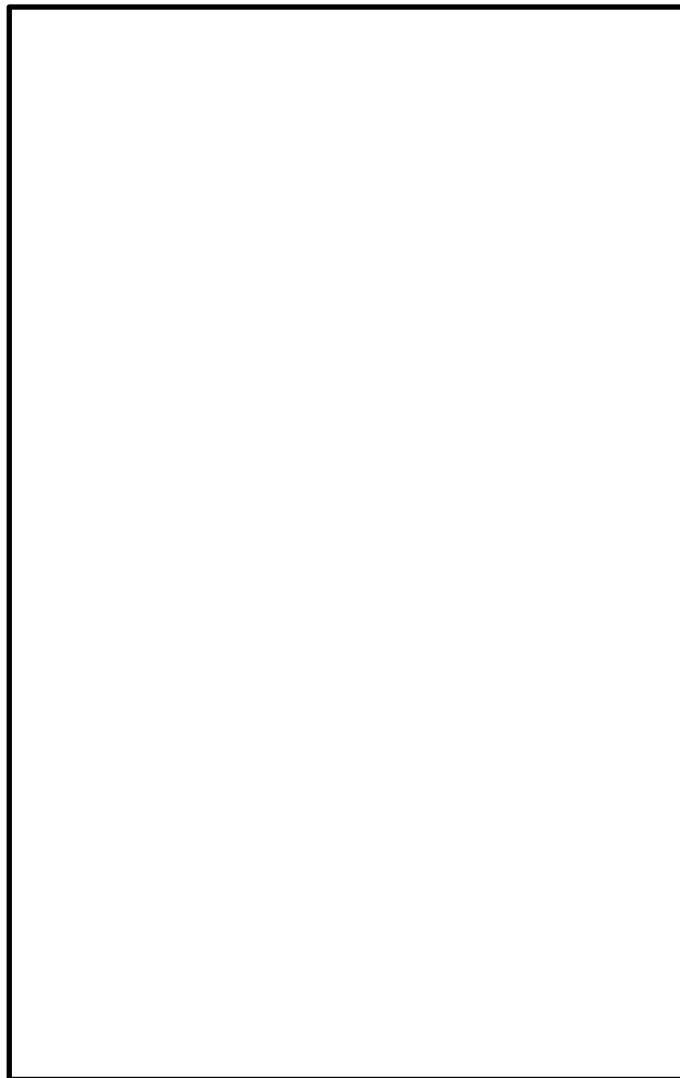


第2図 アクセスルートの周辺構造物等（東海第二発電所側詳細図）

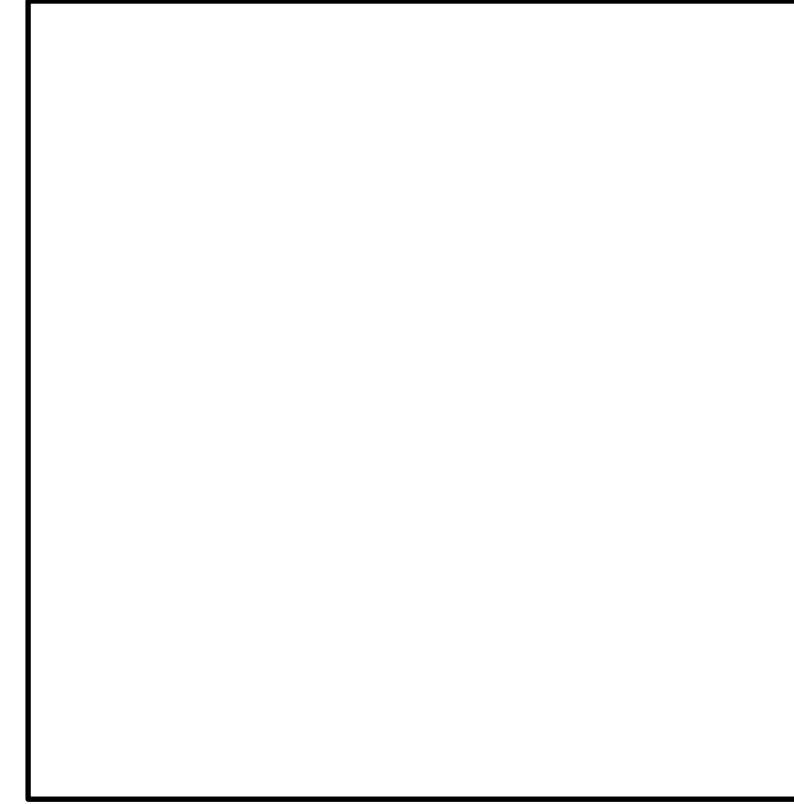


| 管理番号 | | アクセスルート周辺構造物名称 |
|------|--|------------------|
| 1 | | 緊急時対策所 |
| 2 | | 1号水ろ過装置置室 |
| 3 | | 技術訓練棟2号館 |
| 4 | | 管理事務所1号館 |
| 5 | | 管理事務所2号館 |
| A | | 通信用無線鉄塔 |
| B | | 総合原子力防災NW用屋外アンテナ |
| C | | 除染・排水設備 |
| D | | 1号水ろ過水タンク |
| hh | | 連絡通路 |

第2図 アクセスルートの周辺構造物（緊急時対策所周辺詳細図）



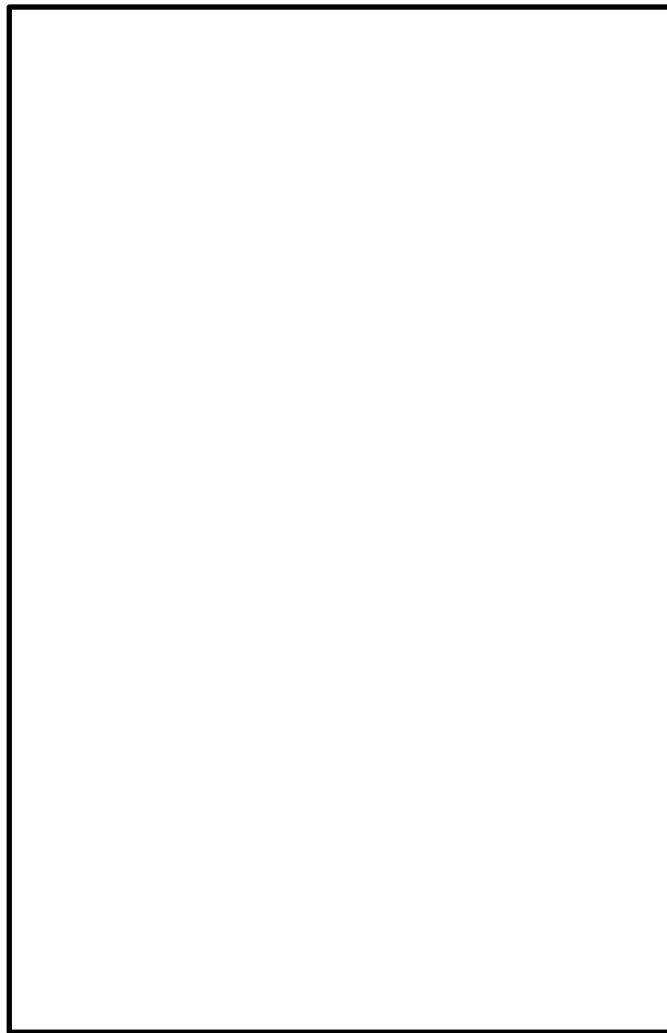
第1-3図 アクセスルートの周辺構造物（別紙2 大湊側詳細図）



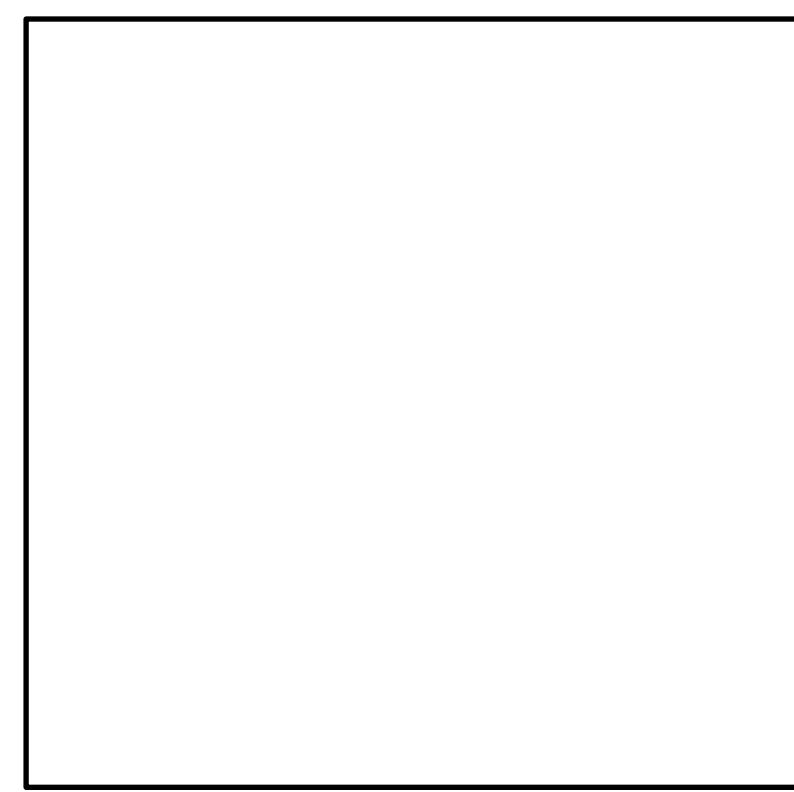
第3図 アクセスルートの周辺構造物等（海側詳細図）



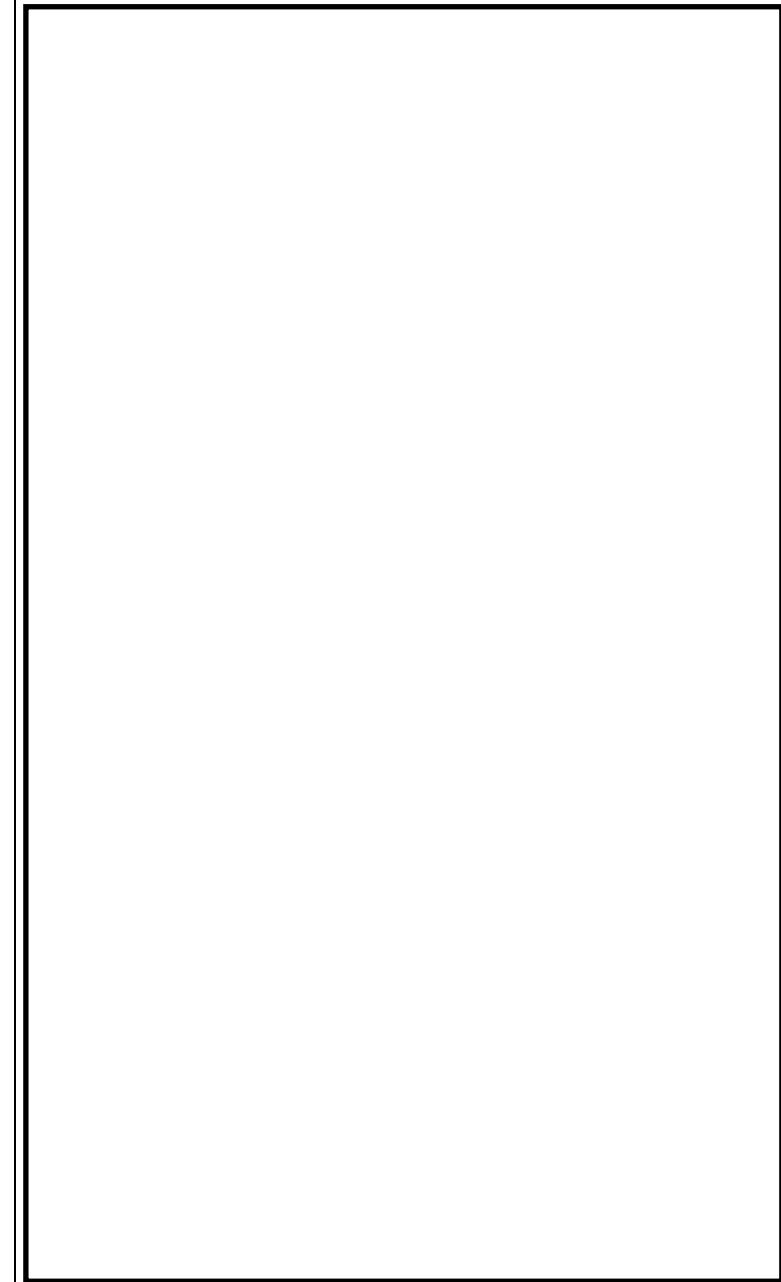
第3図 アクセスルートの周辺構造物（E L44m周辺詳細図）



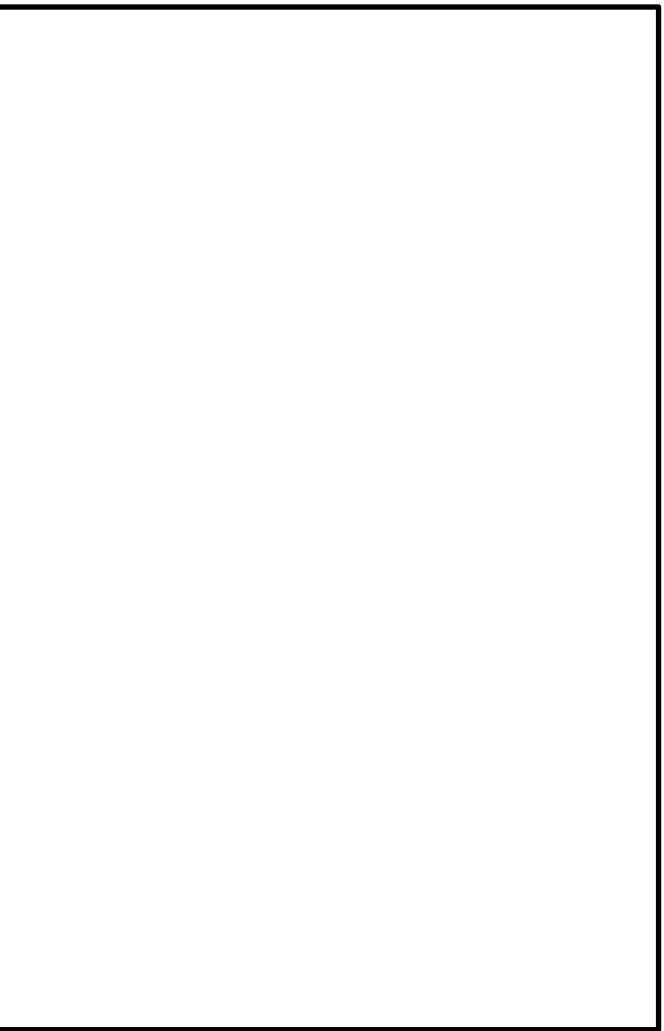
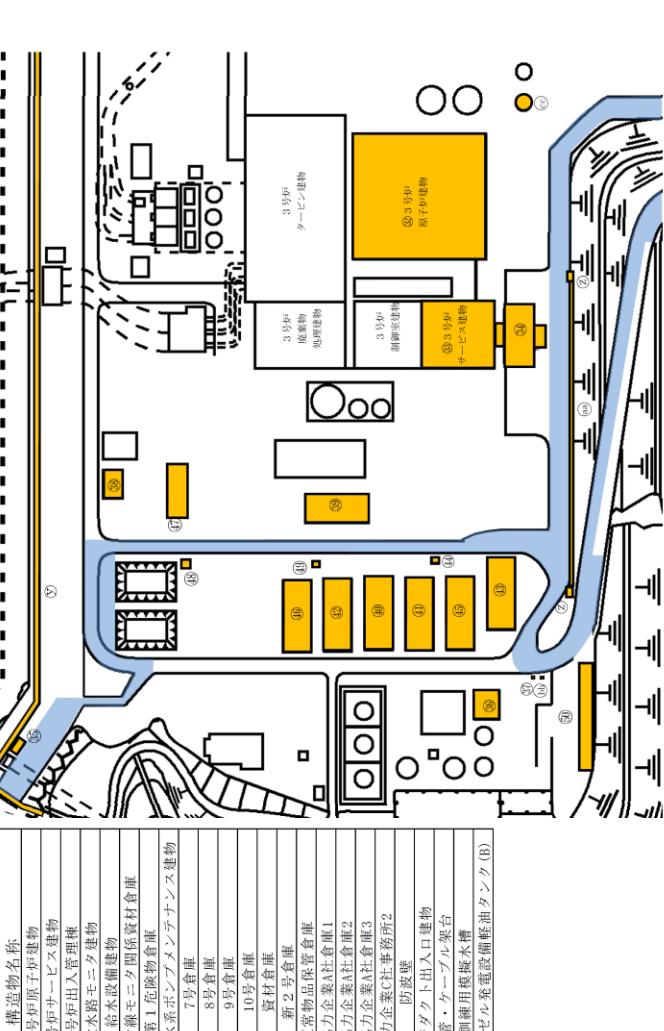
第1-4図 アクセスルートの周辺構造物（別紙3 大湊側高台詳細図）

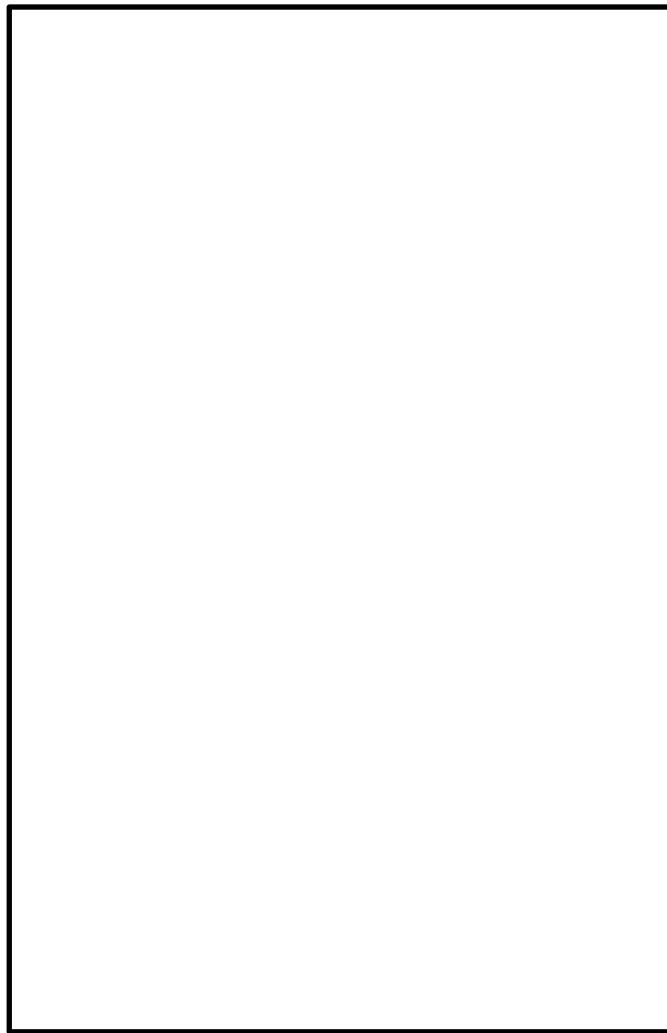


第4図 アクセスルートの周辺構造物等（東海発電所側詳細図）



第4図 アクセスルートの周辺構造物（1，2号炉周辺詳細図）

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017. 12. 20 版) | 東海第二発電所(2018. 9. 18 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|---|--------------|----|
|  <p>第1-5図 アクセスルートの周辺構造物（別紙4 企業棟詳細図）</p> |  <p>第5図 アクセスルートの周辺構造物（3号炉周辺詳細図）</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|-------------------------------------|--------------|----|
|  | 第1-6図 アクセスルートの周辺構造物（別紙5 淡水貯水池周辺詳細図） | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|--|---|---|
| <p>(2) 構造物の倒壊による屋外アクセスルートへの影響範囲の評価</p> <p>アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、耐震Sクラス (S_s機能維持含む) 以外の構造物については、基準地震動 S_s により損壊し、倒壊するものとしてアクセスルートへの影響評価を実施した。</p> <p>構造物のうち建屋の倒壊による影響範囲は、過去の被害事例から建屋の損傷モードを想定し評価した。第2表に示すとおり、建屋の損傷モードを層崩壊、転倒崩壊とし、影響範囲は全層崩壊、又は建屋の根元から転倒するものとして建屋高さ分を設定した。なお、鉄骨造建屋については、過去の被害調査から層崩壊や転倒崩壊は確認されていない（補足説明資料（3）参照）が、影響範囲を建屋高さ分と設定した。</p> <p>建屋以外の構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元からアクセスルート側に倒壊するものとして設定し評価した。</p> <p>構造物の倒壊によるアクセスルートへの影響評価結果を第3-1表～第3-4表、倒壊により影響を与える構築物の位置を第4-1図～第4-3図に示す。アクセスルートに必要な幅員（3m※）を確保できないと想定される場合は倒壊の影響を受けると評価した。</p> | <p>2. 構造物等の損壊による屋外アクセスルートへの影響範囲の評価</p> <p>アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、耐震Sクラス (S_s機能維持含む。) 以外の構造物については、基準地震動 S_s によりがれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響評価を実施した。</p> <p>建屋構造物の影響範囲は第3表に示すとおり、建屋の損傷モードを層崩壊、転倒崩壊とし、影響範囲は全層崩壊、又は建屋の根元から転倒するものとして建屋高さ分を設定した。なお、鉄骨造建屋については、過去の被害調査から層崩壊や転倒崩壊は確認されていない（補足説明資料（3）参照）が、影響範囲を建屋高さ分と設定した。</p> <p>建屋以外の構造物のうち機器類の損壊による影響範囲は、構造物が根元からアクセスルート側に影響するものとして設定し評価した。</p> <p>建屋以外の構造物のうち斜面の崩壊による影響範囲は、斜面高さの2倍を崩壊土砂の到達距離として評価した。（別紙（13）参照）</p> <p>構造物（建屋、機器類）の損壊によるアクセスルートへの影響評価方法を第4表、影響評価結果を第5表～第6表、損壊により影響を与える構造物等の位置を第5図～第7図に示す。損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物のうち、必要な幅員（3.0m※）を確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。</p> <p>また、損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物等について、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物の有無、ある場合は必要な幅員が確保可能か確認し、確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。</p> | <p>4. 構造物の損壊によるアクセスルートへの影響範囲の評価</p> <p>アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、耐震Sクラス (S_s機能維持含む。) 以外の構造物については、基準地震動 S_s によりがれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響評価を実施した。</p> <p>構造物のうち建物の損壊による影響範囲は、過去の被害事例から建物の損傷モードを想定し評価した。第3表に示すとおり、建物の損傷モードを層崩壊、転倒崩壊とし、影響範囲は全層崩壊、又は建物の根元から転倒するものとして建物高さ分を設定した。</p> <p>建物以外の構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元からアクセスルート側に影響するものとして設定し評価した。</p> <p>構造物の損壊によるアクセスルートへの影響評価方法を第4表、影響評価結果を第5表～第6表に示す。損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物のうち、必要な幅員（3.0m※）を確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。</p> <p>また、損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物について、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物の有無、ある場合は必要な幅員が確保可能か確認し、確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、4.(4) ③④に示す周辺斜面の基準地震動によるすべり安定性評価結果より土砂の発生が想定されない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、損壊により影響を与える構造物はない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【柏崎6/7】 島根2号炉は、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物についても考慮</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|--|--------------|--|
| <p>※可搬型設備のうち最大幅の<u>代替原子炉補機冷却系熱交換器トーラー(2.7m)</u>から保守的に設定。</p> | <p><u>なお、以下の箇所は重機によるがれき撤去は行わずに人力でホース又はケーブルを敷設するものとする。</u></p> <p><u>・接続口付近</u></p> <p><u>がれき等の有無にかかわらず、車両通行せずに人力でホースを敷設する箇所であり、また、がれき上からホース又はケーブルを敷設することが可能である。</u></p> <p><u>なお、東側接続口付近に設置されている廃棄物処理建屋換気空調ダクトは地震時の損壊を想定した場合にダクト上を人力でホース又はケーブル敷設することが可能である。</u></p> <p><u>あらかじめ形状変更・移設等の事前対策を行う構造物を第8図から第10図に示す。</u></p> <p>※ 必要な幅員(5m)は、重大事故等対応において早急に確保すべきアクセスルート幅として、車両通行幅3m(重大事故等発生直後にアクセスルートの通行を想定している可搬型設備のうち、車幅が最大となる「可搬型代替注水大型ポンプ(車幅:2.49m)」に余裕を考慮)及び、ホース敷設幅2m(原子炉注水等用の200Aホース3本+水源補給用の200Aホース1本+放水用の300Aホース2本の計6本を敷設した場合の占有幅(1.4m)に余裕を考慮)から設定</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、接続口付近を含むアクセスルート上においては重機によるがれき撤去を行わずにホース又はケーブル敷設が可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 可搬型設備等の仕様の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、重大事故等対応の初動において必要である車両の通行及びホース敷設幅(150Aホース1本若しくは300Aホース1本)を確保可能</p> |

第2表 建屋の損傷モード及び倒壊による影響範囲

| 損傷モード | 層崩壊 | 転倒崩壊 |
|------------------------------|---|---|
| 阪神・淡路 大震災時の 被害の特徴 ※ | <ul style="list-style-type: none"> ○崩壊形状としては、1階層崩壊・中間層崩壊・全層崩壊。 ○柱の耐力不足・剛性の偏在や層間での急な剛性・耐力の違い・重量偏在が崩壊の主な原因に挙げられる。 ○1階層崩壊の被害事例はピロティ構造物の被害率が著しく高い。 ○中間層崩壊は、6～12階建ての建築物に確認されている。 | <p>○1階層崩壊後に建物が大きく傾き転倒に至ったケースが確認されている。</p> |
| 想定される 損傷モード | 隣接するアクセスルートへの影響範囲が大きくなると想定される全層崩壊を損傷モードに選定した。 | <p>1階層崩壊後に転倒に至る崩壊を想定。</p> |
| 想定する 建屋の 倒壊範囲 | 全層崩壊は地震時に構造物が受けるエネルギーを各層で分配することから、各層の損傷は小さいため、建屋全体の傾斜は過去の被害事例からも小さいが、各層が各層高さ分、アクセスルート側へ大きく傾斜するものとして設定。 | <p>上述の損傷モードに基づき、建屋高さH分には到達しないもののHとして設定。</p> |
| 建屋の 倒壊による 影響範囲 | | H (建屋高さ分を設定) |

※「阪神・淡路大震災調査報告 共通編-1 総集編、阪神・淡路大震災調査報告編集委員会」参照

第3表 建屋の損傷モード及び損壊による影響範囲

| 損傷モード | 層崩壊 | 転倒崩壊 |
|--------------------------|--|---|
| 阪神・淡路 大震災時の 被害の特徴* | <ul style="list-style-type: none"> ○崩壊形状としては、1階層崩壊・中間層崩壊・全層崩壊がある。 ○柱の耐力不足・剛性の偏在や層間での急な剛性・耐力の違い・重量偏在が崩壊の主な原因に挙げられる。 ○1階層崩壊の被害事例はピロティ構造物の被害率が著しく高い。 ○中間層崩壊は、6～12階建ての建築物に確認されている。 | <ul style="list-style-type: none"> ○1階層崩壊後に建物が大きく傾き、転倒に至ったケースが多く確認されている。 |
| 想定される 損傷モード | 隣接するアクセスルートへの影響範囲が大きくなると想定される全層崩壊を損傷モードに選定した。 | <p>1階層崩壊後に転倒に至る崩壊を想定した。</p> |
| 想定する建屋 の損壊範囲 | 全層崩壊は地震時に構造物が受けるエネルギーを各層で分配するため、各層の損傷は小さく、建屋全体の傾斜は過去の被害事例からも小さいが、各層が各層高さ分、アクセスルート側へ大きく傾斜するものとして設定した。 | <p>上述の損傷モードに基づき、建屋高さH分には到達しないもののHとして設定した。</p> |
| 建屋の損壊による 影響範囲 | | H (建屋高さ分を設定) |

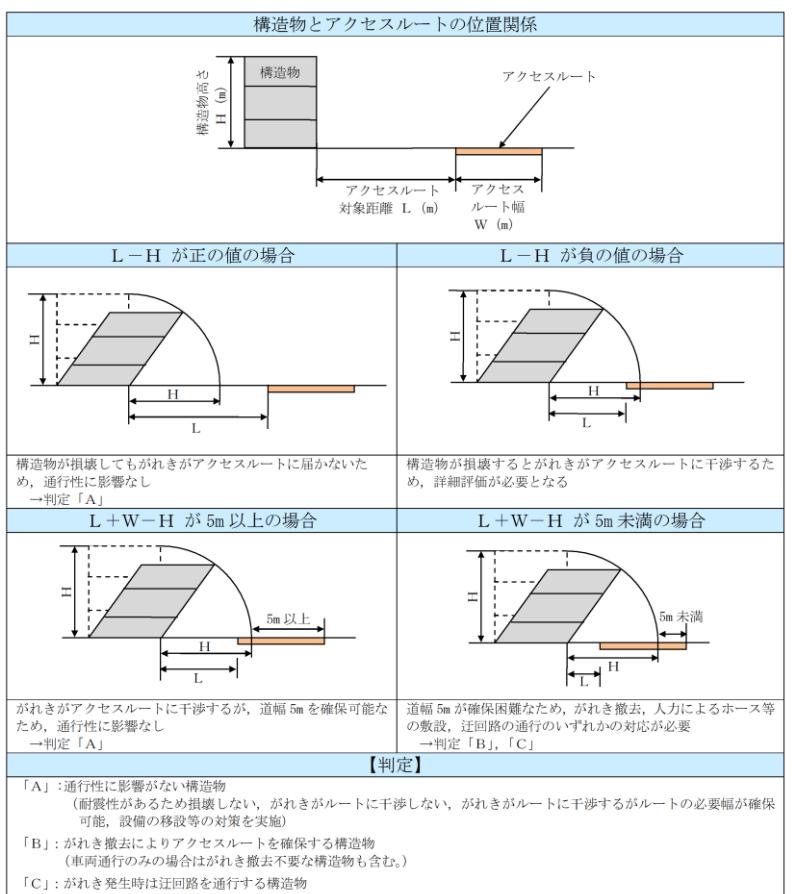
※「阪神・淡路大震災調査報告 共通編-1 総集編、阪神・淡路大震災調査報告編集委員会」参照

第3表 建物の損傷モード及び損壊による影響範囲

| 損傷モード | 層崩壊 | 転倒崩壊 |
|----------------------|---|---|
| 阪神・淡路大震災時の被害の特徴* | <ul style="list-style-type: none"> ○崩壊形状としては、1階層崩壊・中間層崩壊・全層崩壊。 ○柱の耐力不足・剛性の偏在や層間での急な剛性・耐力の違い・重量偏在が崩壊の主な原因に挙げられる。 ○1階層崩壊の被害事例はピロティ構造物の被害率が著しく高い。 ○中間層崩壊は、6～12階建ての建築物に確認されている。 | <ul style="list-style-type: none"> ○1階層崩壊後に建物が大きく傾き、転倒に至ったケースが確認されている。 |
| 想定される損傷モード | 隣接するアクセスルートへの影響範囲が大きくなると想定される全層崩壊を損傷モードに選定した。 | <p>1階層崩壊後に転倒に至る崩壊を想定。</p> |
| 想定する建物の 損壊範囲 | 全層崩壊は地震時に構造物が受けるエネルギーを各層で分配することから、各層の損傷は小さいため、建屋全体の傾斜は過去の被害事例からも小さいが、各層が各層高さ分、アクセスルート側へ大きく傾斜するものとして設定。 | <p>上述の損傷モードに基づき、建屋高さH分には到達しないもののHとして設定。</p> |
| 建物の 損壊による 影響範囲 | | H (建屋高さ分を設定) |

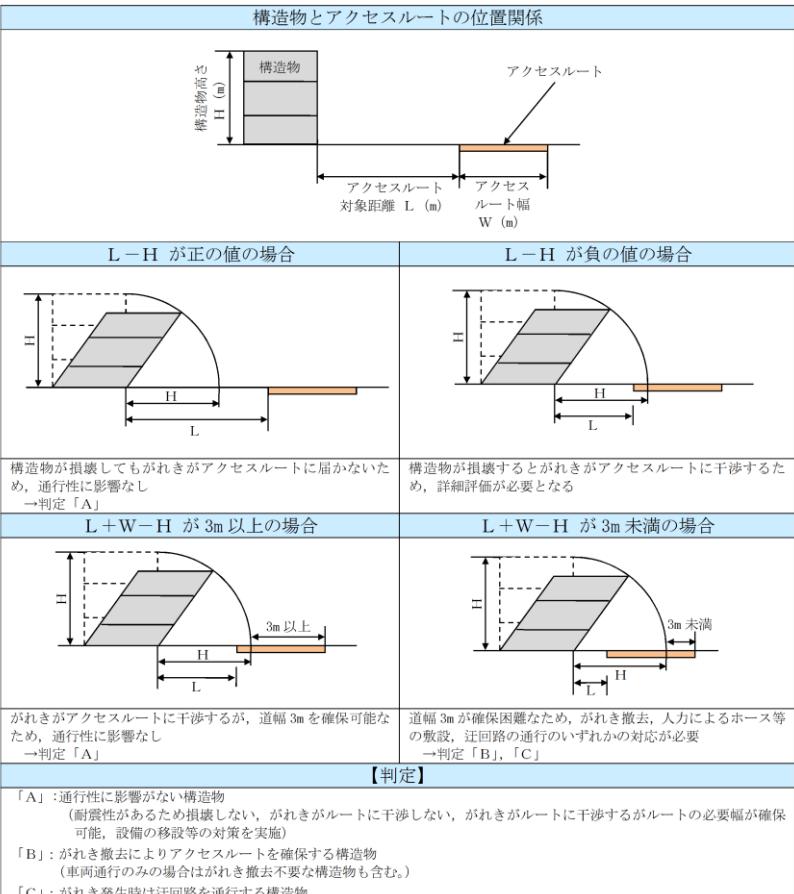
※：「阪神・淡路大震災調査報告 共通編-1 総集編、阪神・淡路大震災調査報告編集委員会」参照

第4表 構造物（建屋、機器類）損壊時の影響評価方法



アクセスルート対象距離：Lの設定にあたり、全ての構造物の影響範囲を確認（参考資料-1）した上で、アクセスルートに干渉する可能性のある面との距離を算出する。

第4表 構造物（建物、機器類）損壊時の影響評価方法



アクセスルート対象距離：Lの設定にあたり、全ての構造物の影響範囲を確認（参考資料-1）した上で、アクセスルートに干渉する可能性のある面との距離を算出する。

- 記載方針の相違

【柏崎 6/7】

島根2号炉は、構造物（建物、機器類）損壊時の影響評価方法を記載

第3-1表 屋外アクセスルートへの影響評価結果(建屋) (1/3)

| 参照 図面 | 管理 番号 | アクセスルート周辺構造物名 | 耐震 構造 クラス | 階数 n | 構造 高さ (m) H | 構造物幅 (m) W | 対象距離 (m) L | 影響評価 評価方法 | | 判定値 (L-W-H) |
|----------|------------------|---------------|-----------------|---------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | 評価による影響範囲をHとして評価 | 評価による影響範囲をLとして評価 | |
| 第1-1図 | 1 | 田園管理機 | N | RC | 2 | 8.65 | 31.20 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をLとして評価 | 22.45 |
| | 2 | 介護サービスク | N | S造 | 1 | 3.39 | 33.15 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をLとして評価 | 29.98 |
| 3 | 社宅用浴室洗面所(事務所) | N | S造 | 1 | 6.37 | 18.80 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 9.41 | |
| 4 | N-化企画部会議室 | N | S造 | 1 | 6.30 | 16.50 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 10.13 | |
| 5 | 総務部会議室 | N | S造 | 1 | 6.30 | 16.50 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 10.20 | |
| 6 | 7 総務用事務室(F社) | N | S造 | 1 | 6.98 | 16.90 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 9.02 | |
| 7 | 電気・機械用事務室(設備室) | N | S造 | 1 | 2.70 | 15.30 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 13.10 | |
| 8 | 保育園用事務室(設備室) | N | S造 | 3 | 14.45 | 15.30 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 3.65 | |
| 9 | 記念館用事務室(設備室) | N | S造 | 3 | 14.45 | 15.30 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 4.10 | |
| 10 | 事務用事務室(設備室) | N | S造 | 2 | 14.10 | 15.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 0.05 | |
| 11 | 事務用事務室(設備室) | N | S造 | 2 | 14.10 | 15.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 0.10 | |
| 12 | 事務用事務室(設備室) | N | S造 | 2 | 14.10 | 15.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 0.10 | |
| 13 | 事務用事務室(設備室) | N | S造 | 2 | 14.10 | 15.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 0.10 | |
| 14 | 免税専門店(小売) | N | S造 | 2 | 12.56 | 20.10 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 7.54 | |
| 15 | 免税専門店(小売) | N | S造 | 1 | 3.62 | 14.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 13.17 | |
| 16 | 7 廉価販賣店(小売) | N | S造 | 1 | 7.84 | 13.90 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 10.38 | |
| 17 | 書籍販賣店1 | N | S造 | 1 | 9.36 | 13.90 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 6.16 | |
| 18 | 書籍販賣店2 | N | S造 | 1 | 9.36 | 13.90 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 3.64 | |
| 第1-2図 | 19 | 事務用事務室 | N | S造 | 2 | 10.32 | 12.20 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 1.88 |
| | 20 | 会員登録G会員登録 | N | S造 | 2 | 12.25 | 12.20 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 0.05 |
| 21 | 福利厚生施設 | N | S造 | 1 | 12.33 | 22.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.17 | |
| 22 | 福利厚生施設 | N | S造 | 1 | 12.35 | 18.00 | 側壁による影響範囲をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.00 | |
| 23 | 福利厚生施設 | N | S造 | 1 | 12.35 | 18.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 23.10 | |
| 24 | 福利厚生施設 | C | RC造 | 1 | 7.00 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 9.50 | |
| 25 | 福利厚生施設 | N | RC造 | 1 | 5.50 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.30 | |
| 26 | 福利厚生施設 | N | RC造 | 1 | 5.50 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.30 | |
| 27 | 福利厚生施設 | N | RC造 | 1 | 5.50 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.30 | |
| 28 | No.1~3号ガスコンシーネ食器 | N | S造 | 1 | 4.07 | 11.50 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.43 | |
| 29 | No.4~6号ガスコンシーネ食器 | N | S造 | 1 | 4.07 | 11.50 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 2.95 | |
| 30 | 福利厚生施設(飲食物販売) | N | S造 | 1 | 4.10 | 11.50 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.55 | |
| 31 | 福利厚生施設(飲食所) | C | RC造 | 1 | 4.20 | 12.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.85 | |
| 32 | 福利厚生施設(飲食所) | C | RC造 | 1 | 4.20 | 12.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.80 | |
| 33 | 完結部緊急C会員登録 | N | RC造 | 1 | 5.50 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 11.30 | |
| 34 | 15会員登録G会員登録 | N | RC造 | 1 | 10.90 | 10.50 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.30 | |
| 35 | ナショナル会員登録 | N | RC造 | 1 | 6.30 | 30.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 27.22 | |
| 36 | 大便所(会員登録) | N | S造 | 1 | 6.50 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 20.22 | |
| 37 | 大便所(会員登録) | N | RC造 | 1 | 6.50 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 17.30 | |
| 38 | 大便所(会員登録) | N | RC造 | 1 | 6.50 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 17.30 | |
| 39 | 大便所(会員登録) | N | RC造 | 1 | 6.50 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 17.30 | |
| 40 | 社員福利厚生施設(休憩室) | N | RC造 | 2 | 8.92 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 14.15 | |
| 41 | 社員福利厚生施設(休憩室) | N | RC造 | 2 | 8.92 | 15.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 14.15 | |
| 42 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 2 | 25.50 | 25.50 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 16.38 | |
| 43 | 7号H2Oガスコンシーネ食器 | N | S造 | 1 | 5.15 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 11.1 | |
| 44 | 7号H2Oガスコンシーネ食器 | N | S造 | 1 | 5.15 | 20.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 11.1 | |
| 45 | 6号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 2 | 26.1 | 10.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 4.65 | |
| 46 | 6号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.45 | 12.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 7.80 | |
| 47 | 6号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.45 | 12.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.55 | |
| 48 | 6号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.45 | 12.00 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 10.55 | |
| 49 | 12号サービス建屋 | N | RC造 | 1 | 31.4(新規) | 7.5 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 16.7 | |
| 50 | 13号会員登録 | N | RC造 | 1 | 11.7 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -14.7 | |
| 51 | 14号サービス建屋 | N | RC造 | 1 | 8.2 | 10.2 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -9.7 | |
| 52 | 22号会員登録入庫建屋(東西) | N | RC造 | 1 | 7.5 | 10.2 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -10.0 | |
| 53 | 22号会員登録入庫建屋(東西) | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -5.0 | |
| 54 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 55 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 56 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 57 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 58 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 59 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 60 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 61 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 62 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 63 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 64 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 65 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして評価 | -4.3 | |
| 66 | 7号H2O-CODE会員登録 | N | RC造 | 1 | 4.0 | 5.0 | 側壁による影響範団をHとして評価 | 側壁による影響範団をHとして | | |

第3-2表 屋外アクセスルートへの影響評価結果（建屋）(2/3)

| 番号 | 管轄 区域 | 管理 番号 | アクリセルーム周辺施設名 | 機器物語元 | | | 評価方法 | 判定 |
|----|------------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | | | 備物 構造 | 階数 高さ(m) | 対象距離 (m) | | |
| 48 | 第1-3回 | 49 | 6号館C2・B2-ヘルス | N | RC遮 | 1 4.40 | - | 1.70 整然とした警報装置用柱として評価 |
| 50 | 6号館C2・B2-ヘルス | S | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響あり |
| 51 | 6号館C2・B2-ヘルス | B | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 52 | 6号館C2・B2-ヘルス | S | RC遮 | 2 9.85 | 24.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 53 | 6号館C2・B2-ヘルス | N | RC遮 | 2 3.96 | 12.43 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 54 | 6号館C2・B2-ヘルス | N | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 55 | 6号館C2・B2-ヘルス | S | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 56 | 6号館C2・B2-ヘルス | N | RC遮 | 1 3.60 | 14.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 57 | 6号館C2・B2-ヘルス | N | RC遮 | 1 3.30 | 17.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 58 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | N | RC遮 | 1 6.08 | 17.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 59 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | C | RC遮 | 1 6.50 | 9.50 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 60 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | S | RC遮 | 1 4.85 | 13.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 61 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | N | RC遮 | 1 10.70 | 18.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 62 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | B | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 63 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | S | RC遮 | 2 7.45 | 12.70 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 64 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | C | RC遮 | 4 21.30 | 9.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 65 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | N | RC遮 | 4 3.30 | 22.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 66 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | N | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 67 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | B | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 68 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | N | RC遮 | 1 5.40 | 15.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 69 | 5号館B2-002-ボンベ連絡室 | S | RC遮 | - | - | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 70 | 5号館C2-ビズ連絡室 | N | RC遮 | 3 17.89 | 10.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 71 | 大通西端急用電気設備 | N | RC遮 | 1 5.95 | 33.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 72 | 大通西端急用電気設備 | S | RC遮 | 1 7.45 | 36.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 73 | 大通西端急用電気設備 | N | RC遮 | 1 7.35 | 25.50 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 74 | 固体廃棄物処理世帯 | B | RC遮 | 1 13.60 | 10.80 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 75 | 固体廃棄物処理世帯 | D | RC遮 | 1 5.20 | 27.50 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 76 | 固体廃棄物処理世帯 | B | RC遮 | 1 5.90 | 15.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 77 | 協力企業A社-販賣所 | N | RC遮 | 3 12.00 | 16.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 78 | 協力企業A社-販賣所 | S | RC遮 | 2 9.00 | 14.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 79 | 協力企業A社-販賣所 | N | RC遮 | 2 7.15 | 27.65 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 80 | 協力企業A社-販賣所 | S | RC遮 | 2 7.50 | 32.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 81 | 協力企業A社-販賣所 | S | RC遮 | 1 3.65 | 15.95 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 82 | 協力企業A社-販賣所 | N | RC遮 | 2 9.08 | 16.25 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 83 | 協力企業A社-販賣所 | S | RC遮 | 2 6.00 | 13.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 84 | 協力企業B社-販賣所 | S | RC遮 | 2 9.23 | 13.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 85 | 協力企業D社-販賣所 | S | RC遮 | 2 6.00 | 13.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 86 | 協力企業E社-販賣所 | S | RC遮 | 2 8.70 | 25.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 87 | 協力企業F社-販賣所 | S | RC遮 | 2 6.00 | 15.49 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 88 | 協力企業G社-販賣所 | N | RC遮 | 2 6.00 | 14.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 89 | 協力企業G社-販賣所 | S | RC遮 | 2 3.00 | 11.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 90 | 協力企業G社-販賣所 | N | RC遮 | 2 6.00 | 11.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 91 | 協力企業G社-販賣所 | S | RC遮 | 2 6.00 | 11.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 92 | 協力企業G社-販賣所 | N | RC遮 | 2 9.00 | 10.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |
| 93 | 協力企業G社-販賣所 | S | RC遮 | 2 6.00 | 11.00 | - | アクリセルームへ影響なし | 影響なし |

第5表 屋外アクセスルートの影響評価結果（建屋）(2/3)

| 参照 画面 | No. | アセスメント上段階構造物 | 構造物者三 種類 | | | アセスメント 対象範囲 (m) | アセスメント 範囲 (m) | 評価方法 | 判定標準: L-H 正のL-H面全く 5m以上: L-H面なし | 影響評価 |
|----------|-----|-----------------|-------------|--------|----------|--------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| | | | 構造物 | 高さ (m) | L | | | | | |
| 第2, 5回 | 27 | 所内ゴミラブ・ゴンベ車 | S | 2.5 | 33.5 | 7.5 | 7.5 | 2.1 | 38.1 | A |
| | 28 | 搬入① | RC | 3.6 | 19.5 | 7.5 | 7.5 | 10.1 | 5.3 | A |
| | 29 | 搬入② | RC | 9.4 | 18.5 | 7.5 | 7.5 | 14.2 | 21.7 | A |
| | 30 | 所内二電気室 | RC | 4.3 | 35.1 | 7.5 | 7.5 | 26.7 | 33.7 | A |
| | 31 | 給水機械室 | S | 9.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 3.4 | 4.1 | C |
| | 32 | 固体廃棄物貯蔵庫 | RC | 5.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 0 | 3.5 | C |
| | 33 | 固体廃棄物処理庫 | RC | 9.4 | 6.2 | 15.0 | 15.0 | 11.8 | 11.8 | A |
| | 34 | 給水機械室保育室 | RC | 4.0 | 18.3 | 7.5 | 7.5 | 14.3 | 21.8 | A |
| | 35 | 雨水ポンプ室 | S | 5.5 | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 3.1 | A |
| | 36 | 雨水ポンプ室保育室 | S | 10.0 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 4.2 | B |
| 第3, 6回 | 37 | 雨排水ポンプ室 | S | 7.3 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.1 | B |
| | 38 | 飛鳥木箱 | S | 9.8 | 2.7 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 25.5 | A |
| | 39 | 飛鳥木箱 | S | 4.9 | 20.2 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 25.5 | A |
| | 41 | No.2体操用床舎 | S | 4.9 | 20.2 | 9.0 | 9.0 | 20.7 | 11.7 | C |
| | 42 | 固体廃棄物作業棧橋 | RC | 20.7 | 0 (東側) | 9.0 | 9.0 | 接続による影響範囲 | 12.9 | C |
| | 43 | 緊急時対応作業室 | RC | 13.8 | 0 (南側) | 9.0 | 9.0 | 全方向として評価 | 12.9 | C |
| | 44 | 事務本館 | RC | 28.2 | 20.5 | 7.5 | 7.5 | 20.5 | 24.3 | A |
| | 45 | 所内作業室 (東側作業室) | RC | 61.0 | 80.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.6 | C |
| | 46 | タービンホール (東側発電所) | S | 23.8 | 20.9 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | A/B |
| | 47 | タービンホール (東側発電所) | RC | 9.9 | 1.9 | 11.2 | 11.2 | 1.2 | 8.0 | A |
| 第4, 7回 | 48 | 燃料食庫 | S | 12.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 18.3 | A |
| | 49 | 工具庫 | S | 2.9 | 11.2 | 10.0 | 10.0 | 1.8 | 10.6 | A |
| | 50 | 固化処理槽 | RC | 9.0 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 3.6 | 5.4 | B |
| | 51 | サイドベンチカーペッジ | S | 9.9 | 6.3 (東側) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.8 | B |
| | 52 | 放射性物質貯蔵庫 | S | 9.4 | 7.0 (東側) | 6.7 | 6.7 | 11.3 | 21.3 | A |
| | 53 | 放送ダッシュ屋根 (東) | S | 4.0 | 20.7 | 10.0 | 10.0 | 16.7 | 26.7 | A |
| | 54 | 放送ダッシュ屋根 (西) | S | 6.7 | 20.7 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | A |
| | 55 | 廻渦器室 | S | 21.7 | 46.1 | 10.0 | 10.0 | 23.4 | 33.4 | A |
| | 56 | 廻渦器室 | S | 16.6 | 44.0 | 10.0 | 10.0 | 27.4 | 37.4 | A |
| | 57 | 廻渦器室 | S | 16.1 | 28.7 | 10.0 | 10.0 | 13.6 | 23.6 | A |
| 第5回 | 58 | 核放射性物質貯蔵庫 | S | 15.1 | 22.3 | 10.0 | 10.0 | 7.2 | 47.6 | A |
| | 59 | 核放射性物質貯蔵庫 | S | 5.5 | 42.2 | 8.0 | 8.0 | 36.6 | 44.6 | A |

【判定】□：「A」 通用性に影響がない構造物 (属性性があるが損傷しない、がれきがルートに干渉しない、

「△△」函11付に於て、「アーチカル・リフ」と記載してある。これは、アーチカルの上部に、リフ（反射鏡）を設けたものである。アーチカルの上部に、リフを設けたものである。アーチカルの上部に、リフを設けたものである。

：「B」が跡を撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合）

مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے بھائی کے ساتھ مکالمہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں۔

| 参照 図面 | 管理 番号 | アクセルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | | | アセスメント 対象距離 (m) W | 評価方法 | 判定値： L-H 正の数： 干涉なし | 判定 影響評価 |
|----------|----------|---------------|-----------|------------------|---------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 耐震 グラス | 建物 構造 | 階数 n | 高さ (m) H | | | | |
| | 18 | 1号原子炉建物 | — | RC造 S造 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | 19 | 1号炉燃集物処理建物 | — | RC造 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | 20 | 2号原子炉建物 | S造 | RC造 RC造 S造 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | 21 | 2号炉燃集物処理建物 | B | RC造 RC造 S造 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | 22 | 2号炉タービン建物 | B | RC造 RC造 S造 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | 23 | 屋内閑開所 | — | S造 | 1 | 13.50 | 44.50 | 8.30 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 31.00 |
| | 24 | 4号機事務所 | — | RC造 | 3 | 13.05 | 11.80 | 9.80 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -1.25 |
| | 25 | プラスマック固化設備建物 | B | RC造 | 1 | 3.23 | 3.00 | 7.90 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -0.23 |
| 第4図 | 26 | 西側事務所 | — | RC造 | 2 | 8.00 | 3.30 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -4.70 |
| | 27 | 北口警備所 | — | S造 | 2 | 7.15 | 14.00 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 4.50 |
| | 28 | 2号炉取水コントロール建物 | C | RC造 | 1 | 4.23 | 3.90 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 14.85 |
| | 29 | 2号炉鉄イオン貯蔵建物 | C | S造 | 1 | 4.06 | 1.00 | 9.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 7.67 |

〔A〕通行性に影響がない構造物(耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、

島根原子力発電所 2号炉

備考

第3-3表 屋外アクセスルートへの影響評価結果(建屋) (3/3)

| 参照図面 | 管理番号 | アクセスルート周辺構造物名称 | 構造物諸元 | 評価方法 | 評価方法 | 影響評価 |
|-------|------|----------------|-------|------------------|--------------------------------|---|
| | 94 | 土木企業体 現場事務所① | N | 建物 高さ(m) n | 構造物諸元 アクセスルート幅 対象距離 L | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 95 | 土木企業体 現場事務所② | N | S造 5.30 | 15.60 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 96 | 土木企業体 現場事務所③ | N | S造 5.60 | 19.00 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| 第1-6図 | 97 | 土木企業体 現場事務所④ | N | S造 5.50 | 13.40 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 98 | 土木企業体 現場事務所⑤ | N | S造 3.00 | 12.10 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 99 | 土木企業体 現場事務所⑥ | N | S造 2.75 | 9.50 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 100 | 土木企業体 現場事務所⑦ | N | S造 5.60 | 9.50 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |

第5表 屋外アクセスルートの影響評価結果(建屋) (3/3)

| 参照図面 | No | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | 評価方法 | 評価方法 | 影響評価 |
|-------|----|---------------|------------------|--------------------------------|---|---|
| | 60 | 保全機材倉庫 | 建物 高さ(m) n | 構造物諸元 アクセスルート幅 対象距離 L | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 10.30 アクセスルートへ影響なし 13.20 アクセスルートへ影響なし 33.6 判定 |
| | 61 | ボンブリーコーナー倉庫 | S 5.5 | 5.30 | 15.60 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 62 | RC | S 3.3 | 17.3 | 10.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 63 | - | S 4.1 | 14.7 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 64 | - | S 6.4 | 8.1 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 65 | 直用物品置場シートNo.4 | - | 6.2 | 15.3 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 66 | 直用物品置場シートNo.5 | - | 6.3 | 22.6 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 67 | 直用物品置場シートNo.6 | S 6.0 | 37.4 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| 第4,7図 | 68 | 施設燃料充填装置 | RC 5.2 | 23.0 | 16.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 69 | 直用工具ボックス | RC 5.2 | 4.8 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 70 | 油缶庫 | S 4.0 | 33.1 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 71 | 配電設備室 | S 7.0 | 16.9 | 5.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 72 | 水処理装置 | RC 3.2 | 39.2 | 5.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 73 | 資材2号倉庫 | S 2.8 | 40.8 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 74 | 資材5号倉庫 | S 5.5 | 18.0 | 5.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 75 | 資材4号倉庫 | S 5.5 | 16.8 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 76 | 施設② | S 7.2 | 5.6 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 77 | 常設化粧品高圧海水装置 | RC 3.0 | 1.5 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 78 | 排水修理装置 | RC - | - | - | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| 第4,5図 | 79 | 送りせんぼ | RC 2.8 | 28.0 | 7.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 80 | 芝生水槽水部屋 | S 2.5 | 40.1 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 81 | 加圧式空気止水機小屋 | S 3.5 | 57.5 | 7.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 82 | 吸込水ポンプ室 | S 3.5 | 42.8 | 7.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 83 | 空压压缩機室 | S 6.0 | 57.9 | 7.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| 第4,7図 | 84 | ホブリーケーショップ | S 12.5 | 41.5 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 85 | 屋上タンク上部 | S 6.5 | 39.0 | 8.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 86 | 屋上水槽給水装置室 | RC 3.3 | 55.6 | 7.5 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 87 | 緊急制御装置室 | RC - | - | - | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| 第1図 | 88 | 原力発電所 | RC 16.2 | 91.7 | 10.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 89 | 正味販売所 | RC 4.0 | 60.3 | 10.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |
| | 90 | 旅館センター | S 8.1 | 83.3 | 10.0 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし |

【判定】 □ : 「A」通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損傷しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要範囲が確保可能、設備の移設等の対策を実施)

■ : 「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。)

■ : 「C」がれき発生時はは重機によるがれき撤去は行わずに人力でがれき撤去は行わずに、がれきがルートに干渉するがルートの必要範囲が確保可能、設備の移設等の対策を実施)

第5表 アクセスルートへの影響評価結果(建物) (3/3)

| 参照図面 | 管理番号 | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | 評価方法 | 評価方法 | 影響評価 | | | | | |
|------|------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|----------------|
| | 32 | 3号炉原子炉建物 | RC造 S造 | 6 4 | 46.96 19.52 | 42.40 31.20 | 9.80 9.80 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 25.6 12.40 | 10.30 アクセスルートへ影響なし 13.20 アクセスルートへ影響なし 33.6 判定 | |
| | 33 | 3号炉サービス建物 | — | RC造 S造 | 1 1 | 5.83 3.70 | 2.30 0.00 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 17.1 1.7 | 9.7 9.7 | |
| | 34 | 3号炉出入管理棟 | — | RC造 S造 | 1 1 | 6.65 2.70 | 18.90 3.00 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 24.3 3.6 | 17.1 17.1 | |
| | 35 | 放水塔モニタ建物 | — | RC造 S造 | 1 1 | 4.36 1.74 | 26.30 1.70 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 30.5 11.0 | 24.3 11.0 |
| | 36 | 野外貯水池モニタ建物 | — | RC造 S造 | 1 1 | 4.36 1.74 | 26.30 1.70 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 30.5 11.0 | 24.3 11.0 |
| | 37 | 野外貯水池モニタ関係資材倉庫 | — | RC造 S造 | 1 1 | 4.36 1.74 | 26.30 1.70 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 30.5 11.0 | 24.3 11.0 |
| | 38 | 第1危険物倉庫 | — | RC造 S造 | 1 1 | 4.36 1.74 | 26.30 1.70 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 30.5 11.0 | 24.3 11.0 |
| | 39 | 3号炉海水系ポンプナーン | — | S造 | 1 1 | 16.87 11.99 | 16.00 11.99 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 29.84 12.01 | 29.84 12.01 |
| 第5図 | 40 | 7号食庫 | — | S造 | 2 1 | 11.99 11.99 | 24.00 24.00 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 14.39 12.35 | 14.39 12.35 |
| | 41 | 8号食庫 | — | S造 | 2 1 | 11.99 11.99 | 24.00 24.00 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 14.39 12.35 | 14.39 12.35 |
| | 42 | 9号食庫 | — | S造 | 1 1 | 11.99 11.99 | 24.00 24.00 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 14.39 12.35 | 14.39 12.35 |
| | 43 | 10号食庫 | — | S造 | 1 1 | 9.14 5.70 | 10.49 9.30 | (東側) (南西側) | -3.70 -3.70 | -3.70 -3.70 | |
| | 44 | 資材倉庫 | — | S造 | 1 1 | 2.50 11.99 | 24.00 25.00 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 14.70 12.01 | 14.70 12.01 |
| | 45 | 新2号食庫 | — | S造 | 2 1 | 11.99 7.14 | 24.00 14.70 | 7.90 7.90 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 19.91 20.91 | 19.91 20.91 |
| | 46 | 保管物品保管倉庫 | — | S造 | 1 1 | 4.50 4.50 | 6.30 3.40 | 7.90 9.10 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 15.46 9.70 | 15.46 9.70 |
| | 47 | 協力企業A社会倉庫1 | — | S造 | 1 1 | 4.50 3.40 | 6.30 6.70 | 7.90 10.30 | 指標による影響範囲をHとして評価 正の数:干渉なし 5m以上:影響なし | 15.46 12.60 | 15.46 12.60 |
| | 48 | 協力企業A社会倉庫2 | — | S造 | 1 1 | 4.5 | | | | | |

第3-4表 屋外アクセスルートへの影響評価結果(建屋以外)

| 参照図面 | 管理番号 | アクセスルート周辺構造物名称 | 構造物諸元 | | 評価方法 | 影響評価 | |
|------|----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | 耐震クラス | 高さ(m) | | 対象距離(n) | 判定値(L-H) |
| A | 154kV 带油断路器 | No. 25, No. 26 | N | No. 25:44 No. 26:53 | — | 送電線の影響を別途評価 | — |
| B | 500kV 新新潟幹線鉄塔 No. 1, No. 2 | N | No. 1:72 No. 2:68 | — | 送電線の影響を別途評価 | — | — |
| C | 500kV 南新潟幹線鉄塔 No. 1, No. 2 | N | No. 1:73 No. 2:77 | — | 送電線の影響を別途評価 | — | — |
| D | 通信端子 | N | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | アセスルートへ影響なし |
| E | 1/2号炉主排気筒 | C | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| F | 3号炉主排気筒 | C | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| G | 4号炉主排気筒 | C | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| H | 免震重要棟屋外遮蔽壁 | N | 3.85 | 13.00 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 9.15 | アセスルートへ影響 |
| I | No. 1.2号過水タンク | N | 7.40 | 22.50 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 15.10 | アセスルートへ影響 |
| J | No. 2.3号過水タンク | S | — | — | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 9.00 | アセスルートへ影響 |
| K | 6号炉屋上油タンク | S | — | — | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 15.30 | アセスルートへ影響 |
| L | 5号炉主変圧器 | C | 11.00 | 26.30 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | — | 影響あり |
| M | 6号炉主変圧器 | C | 11.20 | 10.90 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | -0.30 | アセスルートへ影響なし |
| N | 7号炉主変圧器 | S | — | — | 耐震評価により倒壊しないことを確認 | — | アセスルートへ影響なし |
| O | 6/7号炉非放射性液体収集タンク | C | 10.15 | 15.05 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 6.00 | アセスルートへ影響なし |
| P | 5号炉非放射性液体収集タンク | C | 3.00 | 9.00 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 14.80 | アセスルートへ影響なし |
| Q | 5号炉非放射性液体収集タンク | C | 3.00 | 17.80 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | — | アセスルートへ影響 |
| R | 5号炉経曲タンク(B) | S | — | — | 耐震評価により倒壊しないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| S | 5号炉経曲タンク(A) | S | — | — | 耐震評価により倒壊しないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| T | 泡保液貯蔵タンク | C | 1.75 | 7.35 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 5.60 | アセスルートへ影響 |
| U | 圧力抑制室ブースル水サーチャンク(大溝) | B | 11.52 | 20.20 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 8.68 | アセスルートへ影響 |
| V | 5号炉排気筒 | C | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | アセスルートへ影響 |
| W | 大湧側 純水タンク No.3 | C | 12.30 | 29.10 | 倒壊による影響範囲をHとして評価 | 16.80 | アセスルートへ影響 |

第6表 屋外アクセスルートの影響評価結果(建屋以外)

| 参照図面 | No. | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | 評価方法 | 影響評価 | |
|-------|--------------------------|--------------|-------|---------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | 高さ(m) | 対象距離(m) | | 判定値:L-H-W-H | 判定 |
| 第1図 | A 275kV送電鉄塔 (No. 1) | アセスルート周辺構造物 | 57.5 | 57.5 | アセスルート幅 | 0.0 | A |
| | B 154kV・66kV送電鉄塔 (No. 6) | — | 42.9 | — | 1として評価 | 10.0 | — |
| | C 154kV・66kV送電鉄塔 (No. 7) | — | 32.6 | 32.3 | 送電線の影響を別途評価 | — | — |
| | D 154kV・66kV送電鉄塔 (No. 8) | — | 10.0 | 10.8 | — | — | — |
| | E 多目的ダクト | — | 13.3 | 10.8 | — | — | — |
| | F 機械作動機シング | — | 10.0 | 19.1 | — | — | — |
| | G う鋼水槽シング | — | 13.3 | 25.6 | — | — | — |
| | H 井戸タック | — | 10.7 | 30.9 | — | — | — |
| | I 油槽ポンプダーダンク | — | 2.1 | 0.0 | — | — | — |
| | J 溶融ガラスニニアタンク | — | 1.4 | 0.0 | — | — | — |
| 第2,5回 | K 主変圧器 | — | 10.0 | 12.3 | — | — | — |
| | L 所内変圧器 | — | 5.4 | 25.3 | — | — | — |
| | M 物資受付器 | — | 7.4 | 28.9 | — | — | — |
| | N 予備充電器 | — | 6.0 | 7.4 | — | — | — |
| | O 予備充電器 濃氷空調ダクト | — | 7.6 | 0.0 | — | — | — |
| | P 主排気ダクト | — | 26.4 | 0.0 | — | — | — |
| | Q 排気筒 | — | — | — | 直線評価により損傷し | — | — |
| | R 排気筒(東海発電所) | — | 89.7 | 99.6 | — | — | — |
| 第4,7回 | S No.1所内ドレンタンク2号 | — | 2.7 | 12.5 | — | — | — |
| | T No.1主トランクス2号タンク | — | 4.5 | 11.9 | — | — | — |
| | U No.2主トランクス2号タンク | — | 4.5 | 11.9 | — | — | — |
| | V No.2所内ドレンタンク | — | 2.7 | 12.5 | — | — | — |
| 第2,5回 | W 600t油水タンク | — | 9.0 | 27.5 | — | — | — |
| | X 154kV送電鉄塔 | — | 16.50 | 2.3 | 斜面高さ2倍を評価範囲 | 14.2 | A ₃₂ |
| | Y 附壁土手① | — | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 7.2 | A ₃₂ |
| 第4,7回 | Z 附壁土手② | — | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 4.5 | B |
| 第3,6回 | AA 傾方流動 | — | 91.0 | 91.0 | 小断続から100mの範囲を評価範囲 | — | C |
| | AB 5号炉排気筒 | — | — | — | 影響範囲を100mで計算 | — | C |
| | AC 5号炉排気筒 | — | — | — | 影響範囲を20.0m(西側) ^(a) | — | A |

【判定】□：「A」通行性に影響がない構造物(耐震性があるため損傷しない、がれきがルートに干渉しない)

△：「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物(車両通行のみの場合がれき撤去不要な構造物も含む。)

■：「C」がれき発生時は迂回路を通行する構造物

※1 当該構造物近傍のルートは、放水施設間にだけ使用するルートであるため、がれき影響等は行わずに人通りがあるルートである。
※2 対策を実施することで通行性を確保(第9,10回参照)。
※3 : L + W - 2 H (斜面高さの2倍)で計算。
※4 : 側方流動の影響評価範囲外(道路交差部)

第6表 屋外アクセスルートへの影響評価結果(建物以外)(1/3)

| 参照図面 | 管理番号 | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | 評価方法 | 影響評価 | | |
|------|--------------------------|--------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| | | | 耐震クラス | 高さ(m) | | 対象距離(m) | 判定値:L-H-W-H-3m以上:影響なし | |
| 第2図 | A 通信用無線鉄塔 | — | — | — | 耐震評価を実施のうえ必要な対策を実施 | — | — | |
| | B 総合原子力防災N用屋外アンテナ | —(Ss) | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| 第2図 | C 除ごく體設備 | — | 6.90 | 15.00 | 指標による影響範囲をHとして評価 | 8.10 | A | |
| 第3図 | D 1号ろ過水タンク | — | 11.60 | 33.30 | 指標による影響範囲をHとして評価 | 21.70 | 40,50 A | |
| | E 2号ろ過水タンク | — | 12.00 | 0.00 | 構造的にアクセスルート側に接線しない | — | — | |
| | F 2号側防砂逸避 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| | G 輪谷町水槽(西1) | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| | H 輪谷町水槽(西2) | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| | I 輪谷町水槽(東1) | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| | J 輪谷町水槽(東2) | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | — | |
| | K 66kV電線 No.1-1鉄塔 | — | 29.4 | 111.10 | 9.80 | 指標による影響範囲をHとして評価 | 81.70 | 91.50 A |
| 第3図 | M 220kV 第二島根原子力防線 No.1鉄塔 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | — | — | |
| | N 220kV 第一島根原子力防線 No.2鉄塔 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | — | — | |
| | O 第2-66kV開閉所屋外軌道 | — | — | — | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | — | — | |
| | P ガスターーン発電機用燃料タンク | —(Ss) | — | — | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | — | — | |
| | Q ガスターーン発電機用燃料タンク用消火栓 | — | 3.60 | 10.61 | 18.03 | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | 7.01 | 25.04 A |
| | R 磨子水洗タンク | — | 6.10 | 6.00 | 9.80 | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | -0.10 | 9.70 A |
| | S 協力企業B社設備1 | — | 2.40 | 3.10 | 9.80 | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | 0.70 | 10.50 A |
| | T 協力企業B社設備2 | — | 1.90 | 8.50 | 9.80 | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | 6.60 | 16.40 A |
| | U 協力企業B社設備3 | — | 1.00 | 1.00 | 9.80 | 耐震評価に基づき影響範囲をHとして評価 | 0.00 | 9.80 A |
| | V 協力企業B社倉庫1 | — | 2.70 | 2.10</td | | | | |

第6表 アクセスルートへの影響評価結果(建物以外)(2/3)

| 参照 箇面 | 管理 番号 | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | 評価方法 | 判定値： 影響評価 判定値： L-H 以上： 3m以上 影響なし |
|----------|----------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | 高さ (m) H | 対象距離 (m) L | | |
| X | | 宇中系統中継水槽(西山水槽) | — | 2.00 | 9.80 指標による影響範囲をHとして評価 | 4.90 4.30 14.60 14.10 A |
| Y | | 雑用冷水タンク | — | 2.50 | 6.80 指標による影響範囲をHとして評価 | — — — — A |
| Z | | 2号炉NGC液体供給装置タンク | C | 6.01 | 3.80 指標による影響範囲をHとして評価 | -2.21 6.09 A |
| a | | 2号炉NOC液体供給装置 | C | 4.41 | 2.90 指標による影響範囲をHとして評価 | -1.51 6.79 A |
| b | | 1号炉雨水貯藏タンク | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| c | | 固化材タンク | B | 5.71 | 3.40 指標による影響範囲をHとして評価 | -2.31 5.59 A |
| d | | 防火壁 | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| e | | 原子炉建物空気冷却系冷凍機 | — | 4.84 | 6.30 指標による影響範囲をHとして評価 | 1.46 9.76 A |
| f | | 原子炉建物空気冷却系冷凍機制御盤 | — | 2.10 | 2.20 指標による影響範囲をHとして評価 | 0.10 8.40 A |
| g | | 1,2号炉間附所間電路接続用洞道 | C | 2.30 | 0.00 指標による影響範囲をHとして評価 | -2.30 6.00 A |
| h | | 低圧原子炉代用主ポンプ各供管 | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| i | | 第1ベントフィルタ格納構造 | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| j | | 補助消防用水槽 | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| k | | B-ディーゼル燃料貯蔵タンク | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| l | | 2号炉雨水貯藏タンク | B | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| m | | 2号炉雨水貯藏タンク | B | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| n | | 2号炉トーラス水受入タンク | B | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| o | | 2号炉雨水貯蔵 | C | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| p | | 燃料移送ボンブエリア電源防護装置設備 | — | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| q | | 2号炉燃焼溶解タンク | C | 4.80 | 1.50 指標による影響範囲をHとして評価 | -3.30 5.70 A |
| r | | 原水槽除じん機エリア防水壁 | S | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| s | | 取水槽除じん機エリア防水壁 | C | — | — 雨浸透評価に基づき影響がないことを確認 | — — A |
| t | | 2号炉起動変圧器 | C | 6.80 | 37.20 指標による影響範囲をHとして評価 | 30.40 38.40 A |

【判定】 [A] 通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損傷しない、がれきがルートに干渉しない、

[B] がれき撤去によりアクセスルートを確保するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施)

[C] がれき発生時は迂回路を通行する構造物

※：地上入口部を示す。

第6表 アクセスルートへの影響評価結果（建物以外）(3／3)

| 参照図面 | 管理番号 | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | | 評価方法 | 影響評価 判定値： L+H 3m以上： 影響なし 干渉なし | 判定値： L+H 正の数： 干渉なし | 判定 |
|------------|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-------|--|-----------------------------|----|
| | | | 高さ(m) H | アセスルート 対象距離 (m) L | アセスルート 幅(m) W | | | | |
| 第4図 | u | 2号炉内変圧器 | C | 5.39 | 37.20 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 31.81 | A |
| | v | 2号炉主変圧器 | C | 8.45 | 37.20 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 28.75 | A |
| | w | 取水槽ガントリクレーン ^{※1} | C | 20.79 | 20.20 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -0.59 | A |
| 第4図 第5図 | x | 1号炉排気筒 | — | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| | y | 防波壁 | S | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| 第5図 | z | 配管ダクト出入口建物 | — | 3.75 | 1.20 | 9.80 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -2.55 | A |
| | aa | 配管ケーブル架台 | — | 2.85 | 2.90 | 9.80 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 0.05 | A |
| 第1図 | bb | 副線用機械水槽 | — | 1.93 | 3.50 | 9.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 1.57 | A |
| | cc | 非常用ディーゼル発電設備タンク(B) | — | 11.51 | 46.00 | 8.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 34.49 | A |
| 第1図 第2図 | dd | 500kV島根原子力幹線No.1鉄塔 | — | 70.3 | 310.21 | 13.00 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 239.91 | A |
| | ee | 500kV島根原子力幹線No.2鉄塔 | — | 70.7 | 266.26 | 13.10 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 195.56 | A |
| 第1図 第3図 | ff | 500kV島根原子力幹線No.3鉄塔 | — | 70.7 | 225.64 | 15.30 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 151.94 | A |
| | gg | 第二輪谷トンネル | — | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |
| 第2図 第4図 | hh ^{※2} | 連絡通路 | — | — | — | — | 耐震評価に基づき影響がないことを確認 | — | A |

【明定】□：[A] 通行性に影響がない構造物（耐震性があるため相撲しない、がれきがルートに干渉しない、

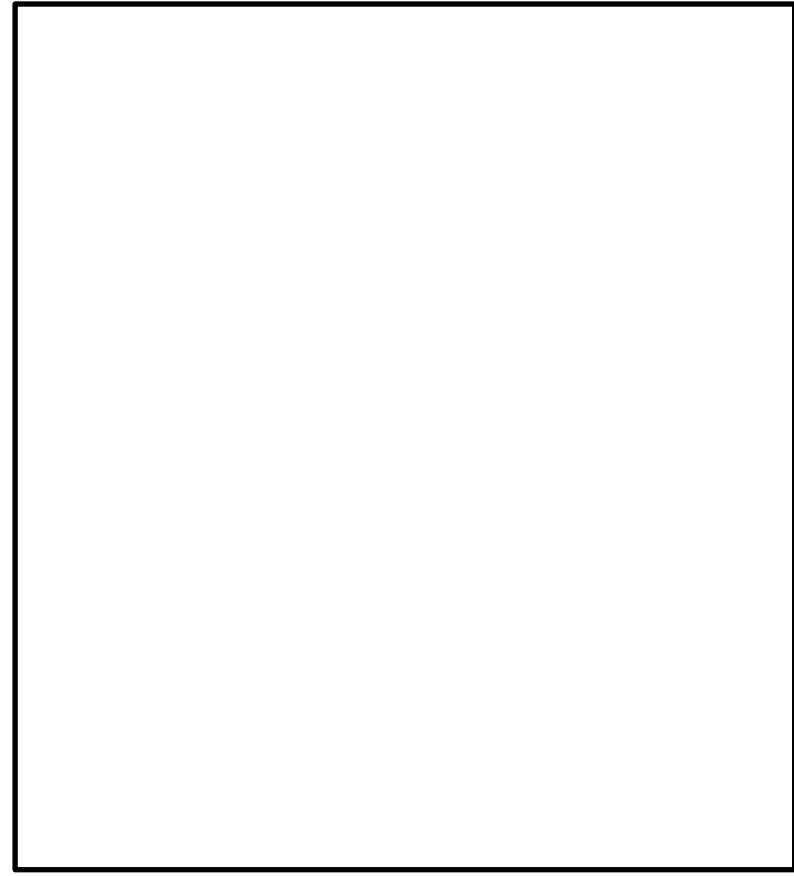
がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

■：[B] がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。）

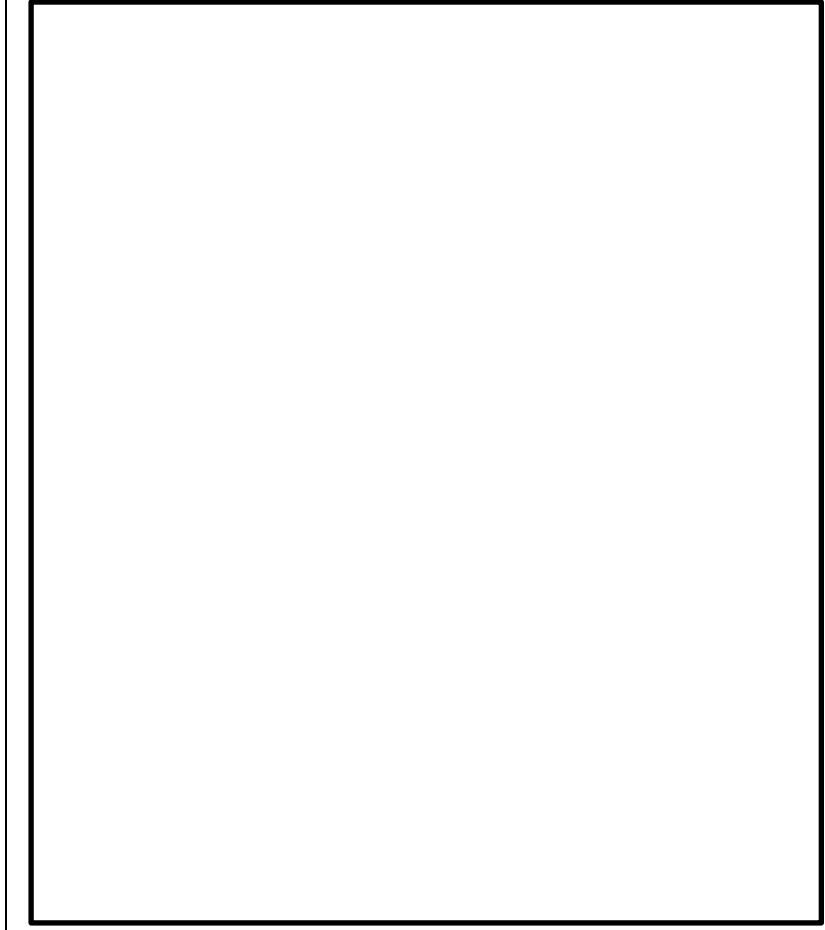
■：[C] がれき発生時は迂回路を通行する構造物

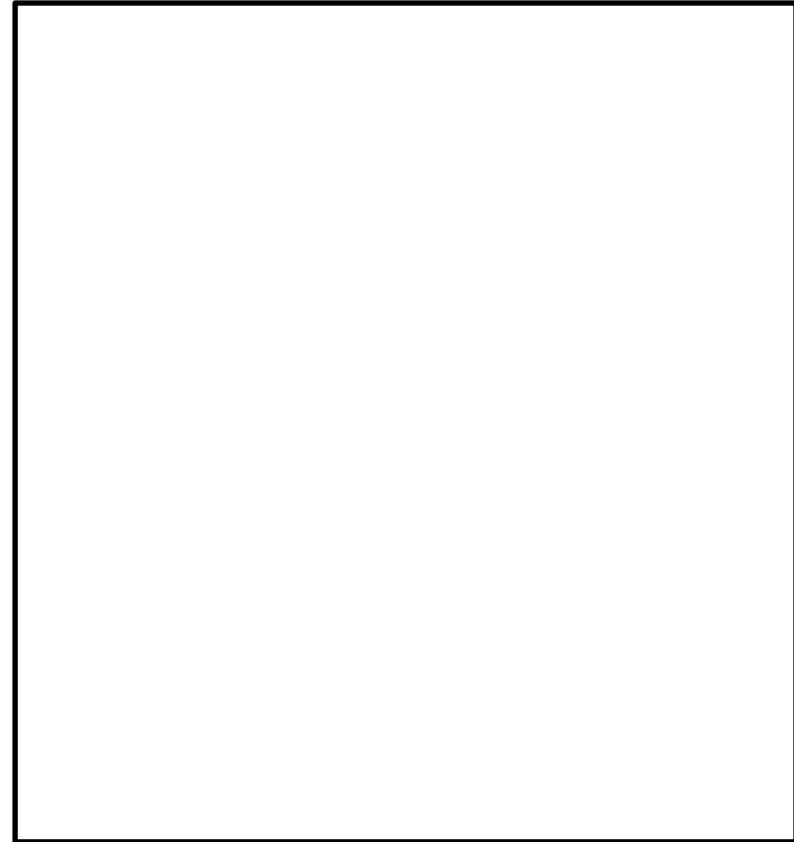
※1 2号炉取水槽東側に位置する係留場所における影響評価結果を示す。なお、2号炉取水槽上においては、耐震評価に基づき影響がないことを確認している。

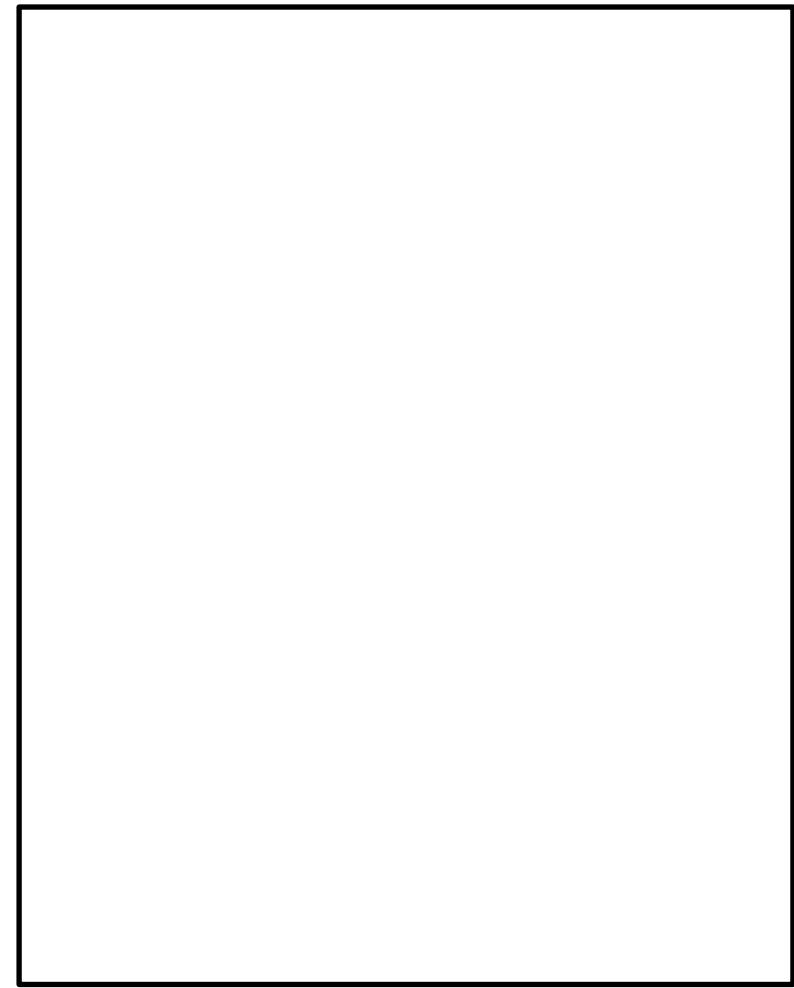
※2 土石流及び送電線の垂れ下がりによる影響を受けないアクセスルート。

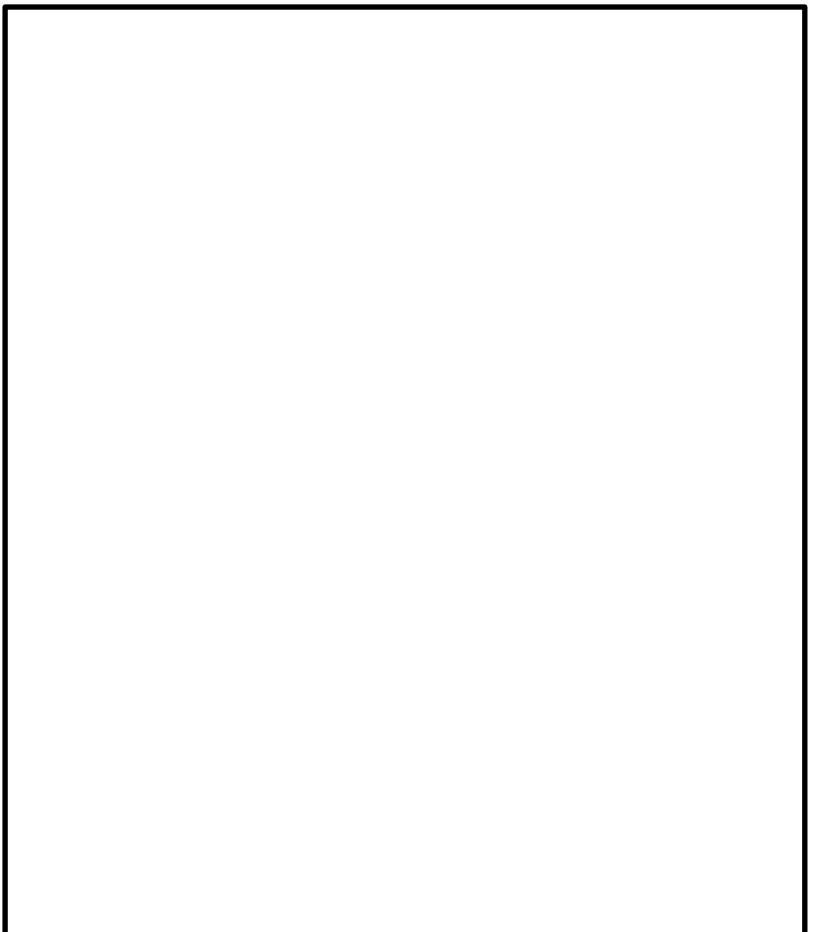
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| |  <p>第5図 アクセスルートの周辺構造物 (東海第二発電所側詳細図)</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第6図 アクセスルートの周辺構造物（海側詳細図）</p> | | |

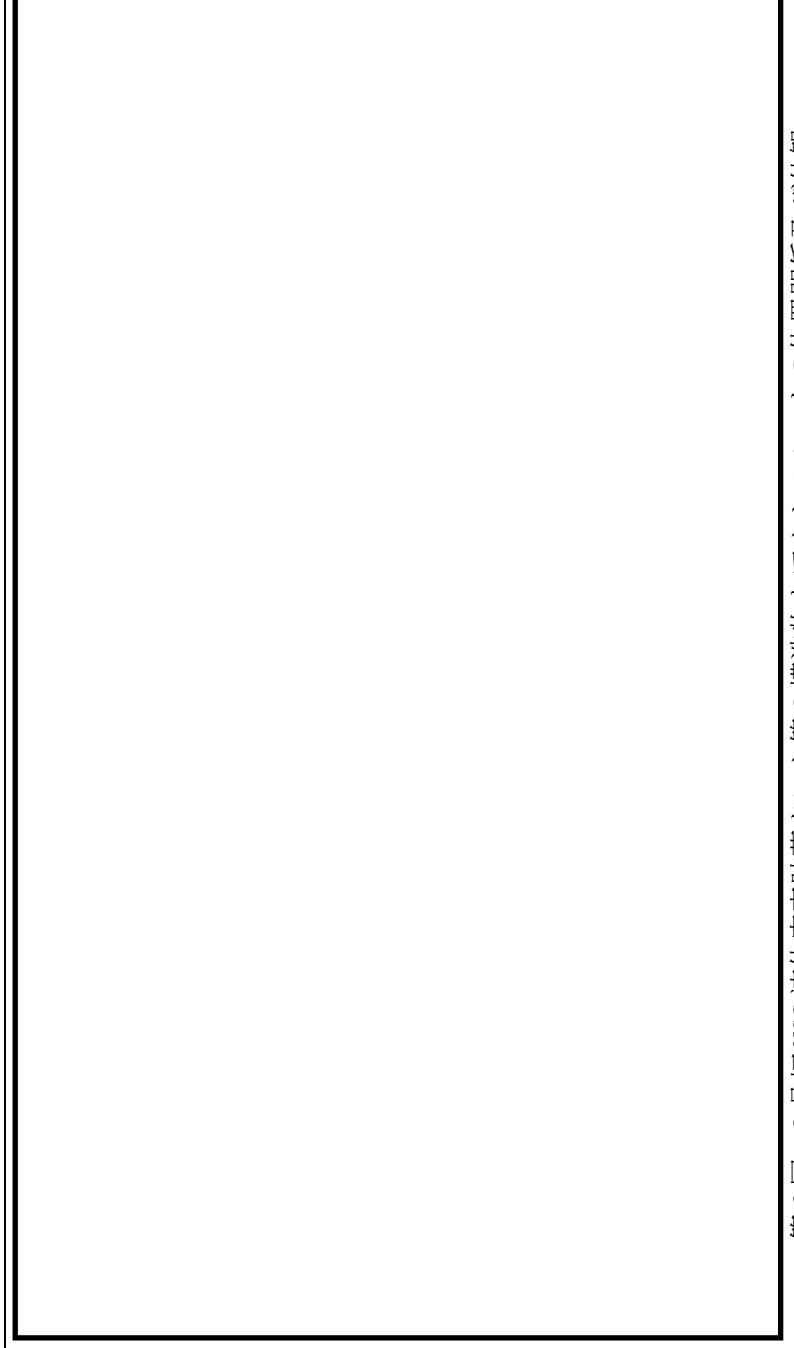
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| |  第7図 アクセスルートの周辺構造物（東海発電所側詳細図） | | |

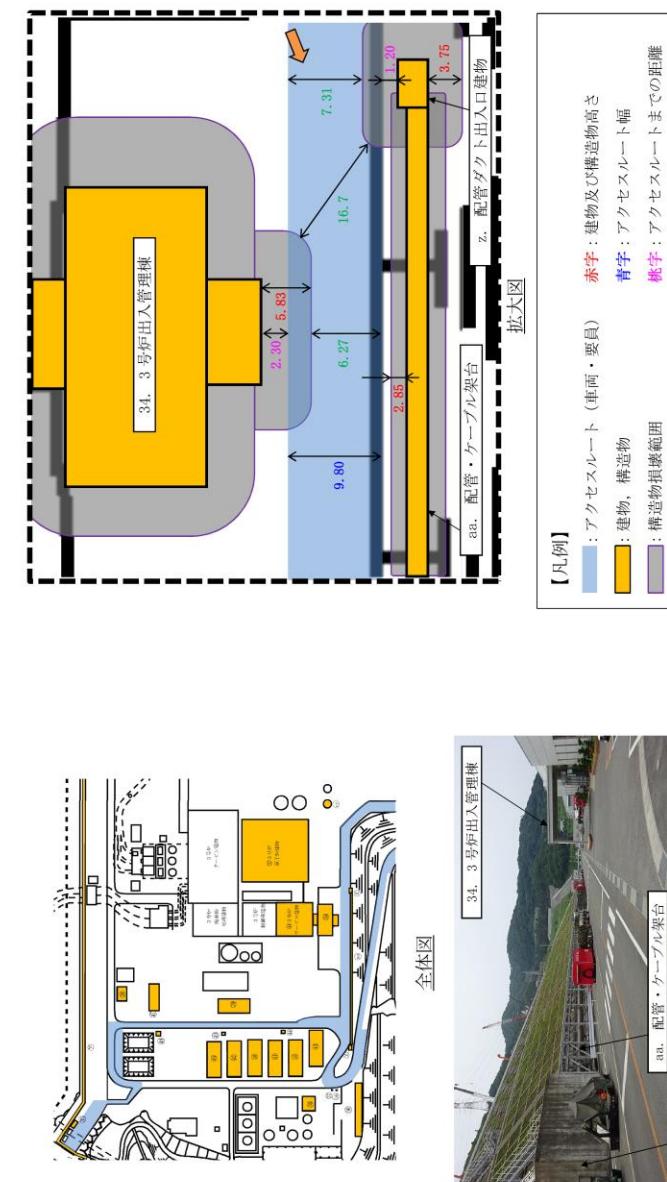
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| |  <p>第8図 サービス建屋～チェックポイント歩道上屋並びに原子炉 建屋付属棟及び廃棄物処理建屋に対する事前対策（形状変更、 ALCパネル部変更）</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第9図 サービス建屋（東海発電所），溶融炉苛性ソーダタンク，溶融炉アンモニアタンクに対する事前対策（構造変更，移設）</p> | | |

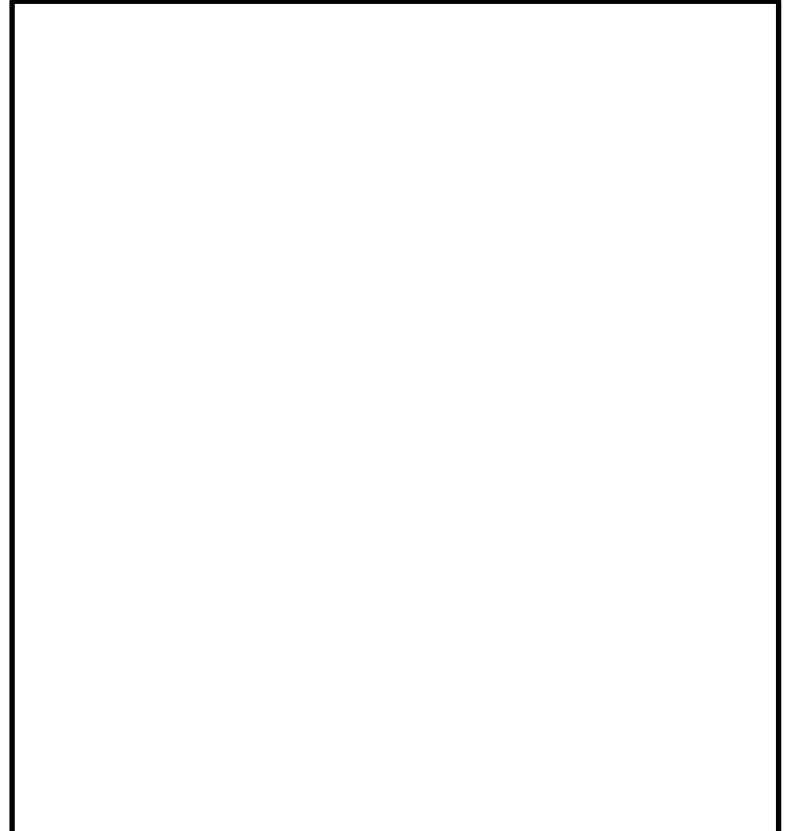
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--|--|
| |  <p>第10図 154kV引留鉄構に対する事前対策（移設）</p> <p>第5表及び第6表において、損壊時にアクセスルートに干渉する構造物等（L（アクセスルート対象距離）－H（構造物高さ）の値が負の数の構造物等）について、構造物の影響範囲を確認（参考資料-1）した上で、確保可能なアクセスルートの幅員が構造物の単独損壊評価よりも狭くなるおそれがある構造物等について、損壊時に確保可能なアクセスルートの幅員を確認した。評価結果を第7表、詳細確認結果を第12図、第13図、第15図、第16図、第17図に示す。</p> | <p>第5表及び第6表において、損壊時にアクセスルートに干渉する構造物（L（アクセスルート対象距離）－H（構造物高さ）の値が負の数の構造物）について、構造物の影響範囲を確認（参考資料-1）した上で、確保可能なアクセスルートの幅員が構造物の単独損壊評価よりも狭くなるおそれがある構造物について、損壊時に確保可能なアクセスルートの幅員を確認した。評価結果を第7表、詳細確認結果を第6、7図に示す。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、確保可能なアクセスルートの幅員が構造物の単独損壊評価よりも狭くなるおそれがある構造物について評価</p> |

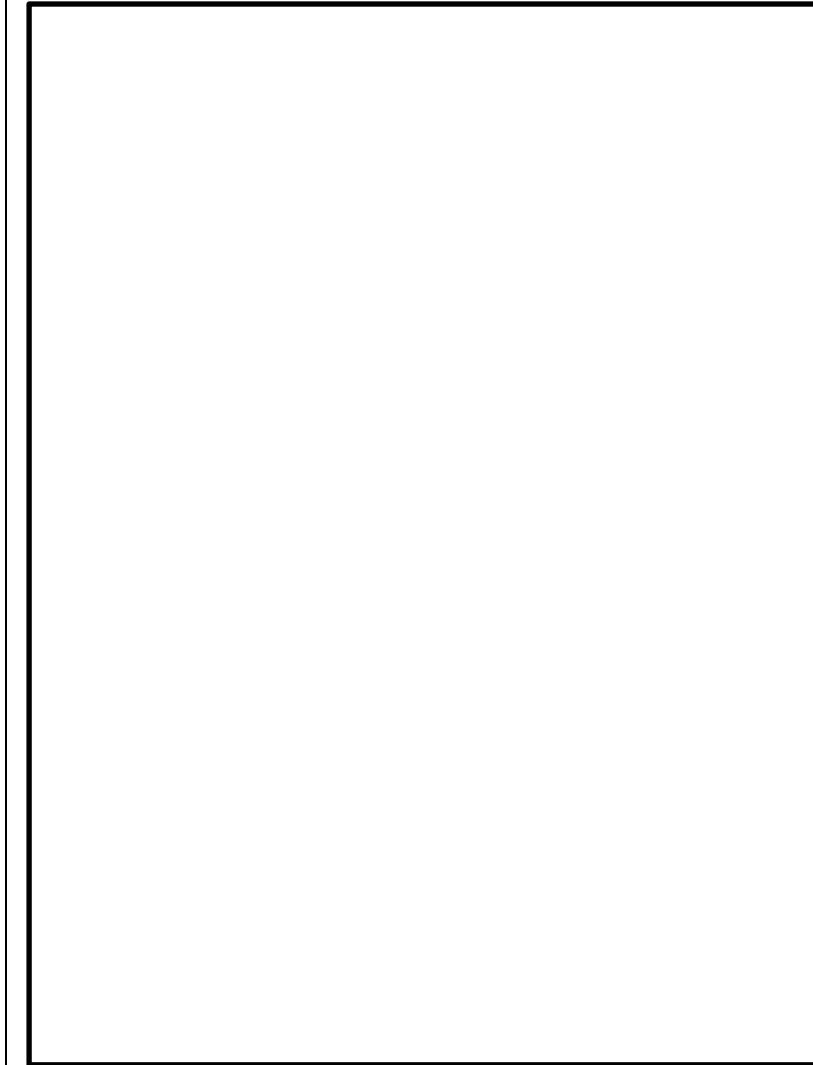
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--|-------------|------|------|----|----------|----|------------------------------|------|---|----------------|--|--|--|----|-----------|-----|--------------------|------|----|------|--|--|--|----|-----------|------|--|------|----|-----------|--|--|--|----|----------|--|--|--|----|------|----|---------------------|------|----|----------------|--|--|--|----|-----|--|--|--|---|-------|--|--|--|----|------------|----|---------------------|------|----|------|--|--|--|---|------|-----------------------------------|-------------|------|------|---|-------------------|--|--|--|---|------------------|-------|--------------------|-----|---|-------------------|--|--|--|---|------------|--|--|--|----|-----------|-------|--------------------|-----|----|-----------|--|--|--|--|
| | <p>第7表 損壊時にアクセスルートに干渉する構造物等の評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物等の組合せ</th> <th>損壊時に確保可能な道幅</th> <th>対応方針</th> <th>参照図面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>ヘパフィルター室</td> <td>0m</td> <td>がれき撤去は行わずに、人力でがれき上にホース等を敷設する</td> <td>第12図</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>廃棄物処理建屋換気空調ダクト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>補修装置等保管倉庫</td> <td>11m</td> <td>車両の通行に影響がないことを確認した</td> <td>第13図</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>側方流動</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>固体廃棄物作業建屋</td> <td>3.8m</td> <td>がれきの影響を受けないように、アクセスルートを拡幅することで、車両の通行に必要なアクセスルートの幅を確保する</td> <td>第15図</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>サイトバンカー建屋</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>緊急時対策室建屋</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>事務本館</td> <td>0m</td> <td>当該ルートは使用せず、迂回路を使用する</td> <td>第16図</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>タービンホール（東海発電所）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>擁壁②</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>崩壊土砂②</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>固体廃棄物貯蔵庫A棟</td> <td>0m</td> <td>当該ルートは使用せず、迂回路を使用する</td> <td>第17図</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>側方流動</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No | 損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物等の組合せ | 損壊時に確保可能な道幅 | 対応方針 | 参照図面 | 16 | ヘパフィルター室 | 0m | がれき撤去は行わずに、人力でがれき上にホース等を敷設する | 第12図 | 0 | 廃棄物処理建屋換気空調ダクト | | | | 37 | 補修装置等保管倉庫 | 11m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第13図 | AA | 側方流動 | | | | 42 | 固体廃棄物作業建屋 | 3.8m | がれきの影響を受けないように、アクセスルートを拡幅することで、車両の通行に必要なアクセスルートの幅を確保する | 第15図 | 51 | サイトバンカー建屋 | | | | 43 | 緊急時対策室建屋 | | | | 44 | 事務本館 | 0m | 当該ルートは使用せず、迂回路を使用する | 第16図 | 46 | タービンホール（東海発電所） | | | | 76 | 擁壁② | | | | Z | 崩壊土砂② | | | | 32 | 固体廃棄物貯蔵庫A棟 | 0m | 当該ルートは使用せず、迂回路を使用する | 第17図 | AA | 側方流動 | | | | <p>第7表 損壊時にアクセスルートに干渉する構造物の評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管理番号</th> <th>損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物の組合せ</th> <th>損壊時に確保可能な道幅</th> <th>対応方針</th> <th>参照図面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>z</td> <td>2号炉 NGC 液体窒素貯蔵タンク</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>2号炉 NGC 液体窒素蒸発装置</td> <td>3.79m</td> <td>車両の通行に影響がないことを確認した</td> <td>第6図</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>1, 2号炉開閉所間電路接続用洞道</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z</td> <td>配管ダクト出入口建物</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>aa</td> <td>配管・ケーブル架台</td> <td>6.27m</td> <td>車両の通行に影響がないことを確認した</td> <td>第7図</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>3号炉出入り管理棟</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 管理番号 | 損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物の組合せ | 損壊時に確保可能な道幅 | 対応方針 | 参照図面 | z | 2号炉 NGC 液体窒素貯蔵タンク | | | | a | 2号炉 NGC 液体窒素蒸発装置 | 3.79m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第6図 | g | 1, 2号炉開閉所間電路接続用洞道 | | | | z | 配管ダクト出入口建物 | | | | aa | 配管・ケーブル架台 | 6.27m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第7図 | 34 | 3号炉出入り管理棟 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】 プラントの相違に伴う評価結果の相違</p> |
| No | 損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物等の組合せ | 損壊時に確保可能な道幅 | 対応方針 | 参照図面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ヘパフィルター室 | 0m | がれき撤去は行わずに、人力でがれき上にホース等を敷設する | 第12図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 廃棄物処理建屋換気空調ダクト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 補修装置等保管倉庫 | 11m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第13図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | 側方流動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 固体廃棄物作業建屋 | 3.8m | がれきの影響を受けないように、アクセスルートを拡幅することで、車両の通行に必要なアクセスルートの幅を確保する | 第15図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | サイトバンカー建屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 緊急時対策室建屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 事務本館 | 0m | 当該ルートは使用せず、迂回路を使用する | 第16図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | タービンホール（東海発電所） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 擁壁② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z | 崩壊土砂② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 固体廃棄物貯蔵庫A棟 | 0m | 当該ルートは使用せず、迂回路を使用する | 第17図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | 側方流動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理番号 | 損壊時に単独損壊評価よりも幅員が狭くなるおそれのある構造物の組合せ | 損壊時に確保可能な道幅 | 対応方針 | 参照図面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z | 2号炉 NGC 液体窒素貯蔵タンク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | 2号炉 NGC 液体窒素蒸発装置 | 3.79m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第6図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | 1, 2号炉開閉所間電路接続用洞道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z | 配管ダクト出入口建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aa | 配管・ケーブル架台 | 6.27m | 車両の通行に影響がないことを確認した | 第7図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3号炉出入り管理棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

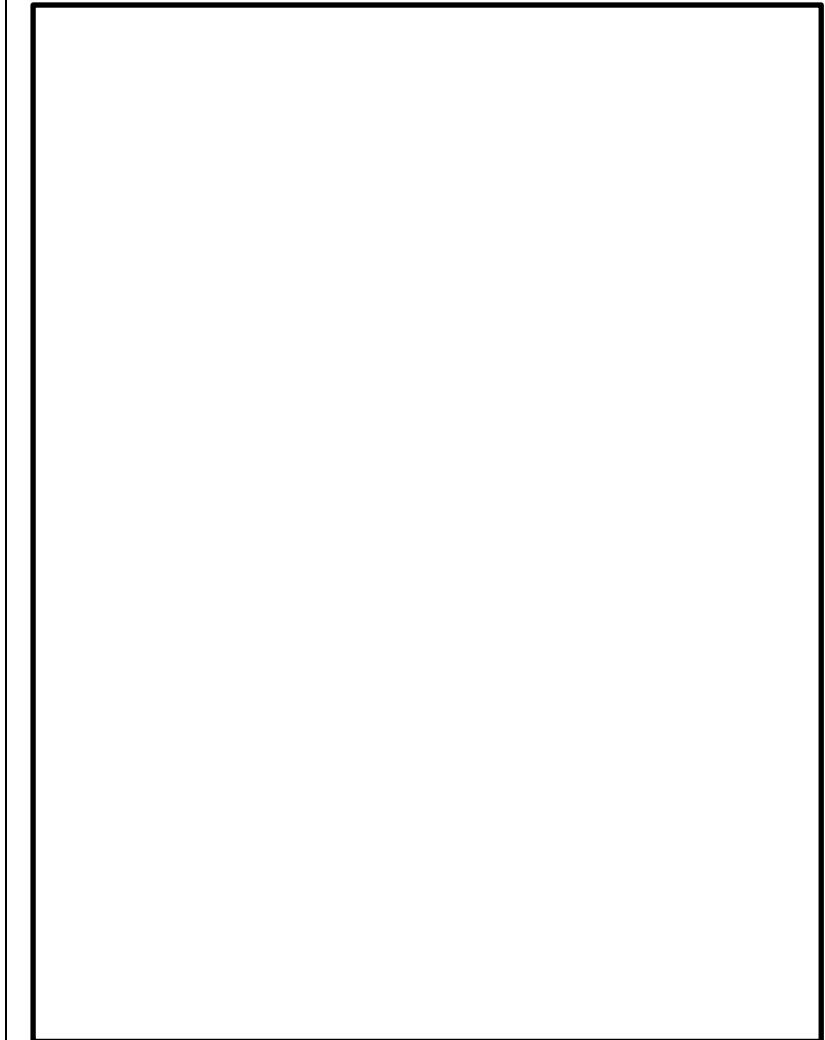
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------|---|----|
| | |  <p>第6図 2号炉 NGC 液体窒素貯蔵タンク等の構造物とアクセスルートの位置関係及び外観</p> | |

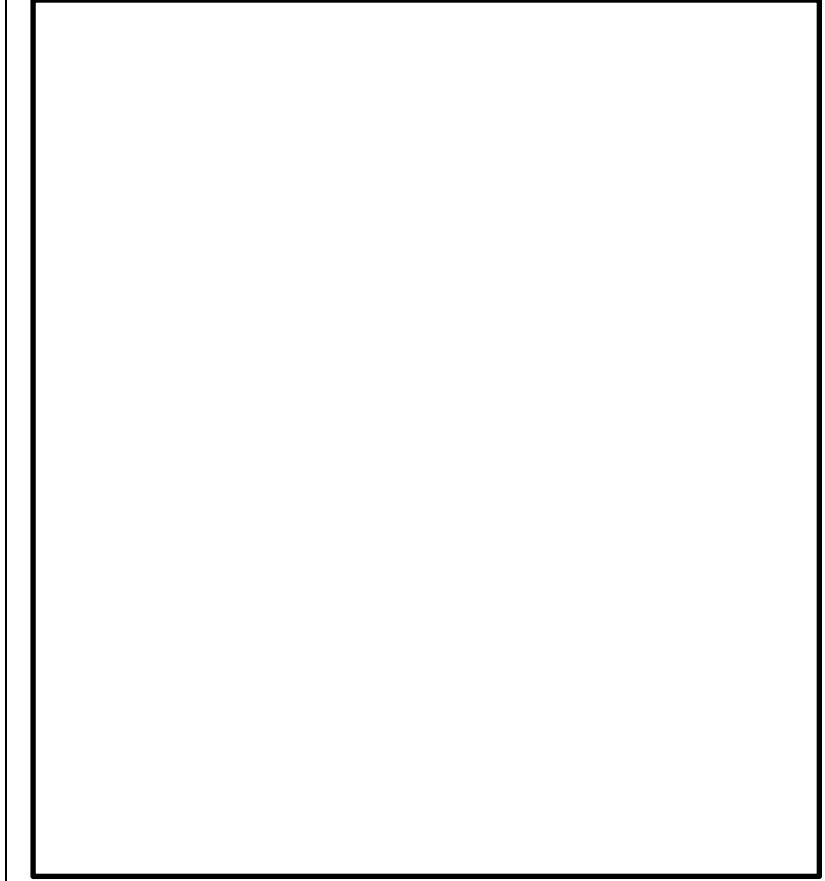


第7図 3号炉出入管理棟等の建物及び構造物とアクセスルートの位置関係及び外観

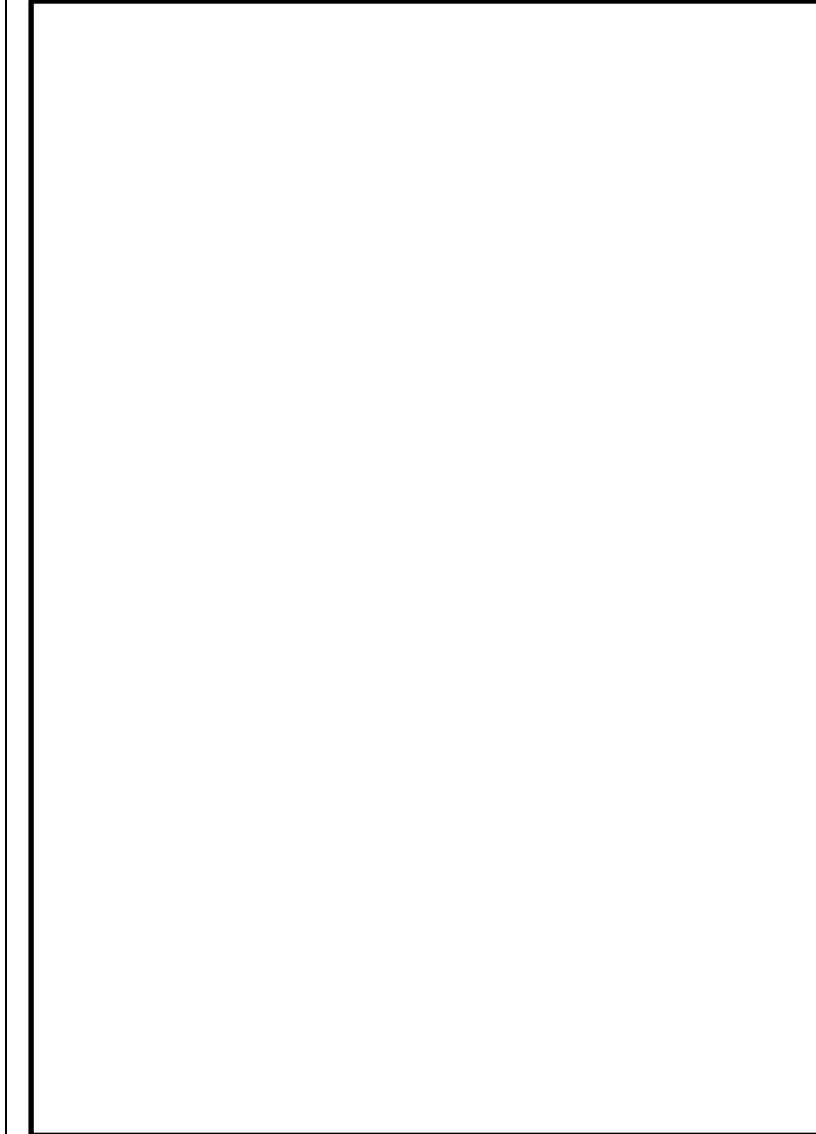
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|--|
| | <p>3. アクセスルートに影響がある構造物の詳細確認</p> <p><u>損壊時にアクセスルートに影響がある構造物等のうち、第5表及び第6表の対応方針にて、がれき撤去によりアクセスルートの確保、又は人力にて送水ホースを敷設することで対応とした構造物等の対応の成立性について、アクセスルート及び近傍構造物等との位置関係及び構造物等の外観を第11図～第17図に示す。</u></p>  <p>第11図 屋内開閉所等の構造物とアクセスルートの位置関係及び構造物外観</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、接続口付近を含むアクセスルート上においては重機によるがれき撤去を行わずにホース又はケーブル敷設が可能</p> |


| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第12図 原子炉建屋東側の構造物とアクセスルートの位置関係 及び構造物外観並びに人力によるホース敷設の想定範囲</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| |  <p>第13図 補修装置等保管倉庫、焼却炉用プロパンボンベ庫等の構造物及び側方流動とアクセスルートの位置関係及び構造物外観</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第14図 機材倉庫等の構造物とアクセスルートの位置関係及び 構造物外観</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第15図 サイトバンカー建屋、サービス建屋（東海発電所）等の構造物とアクセスルートの位置関係及び構造物外観並びに人力によるホース敷設の想定範囲</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| |  <p>第16図 擁壁①、崩壊土砂①等の構造物と アクセスルートの位置関係及び構造物外観</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|----|
| |  <p>第17図 固体廃棄物貯蔵庫A棟、側方流動等の構造物と アクセスルートの位置関係及び構造物外観</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------|------|----------|-------------|-----------------|--------|---------------------|---|------|---|---|---|-------------|---------------------|---|------|---|---|----|----------|---------|---|------|---|---|----|------------|---------|---|------|---|---|----|----------|------|---|------|---|---|----|------------|---------------------|---|------|---|---|----|-----------|---------------------|---|------|---|---|----|------------|---------|---|------|---|---|-----------------|---------|------|---|------|---|---|-----------------|------------------|---------------------|---|------|---|---|---|-----------|------|---|------|---|---|-------------------|-----------|------|---|--------------------|---|---|-------------------|-----------|------|---|--------------------|---|---|-----------------|-----------|------|---|--------------------|---|---|-----------------|-----------|------|---|--------------------|---|---|---|---------------------|------|---|------|---|---|-----------------|-------------------------|------|---|------|---|---|-----------------|-------------------------|------|---|------|---|---|---|-----------------|------|---|------|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|------|---|---|-----------------|------------|------|---|--------------------|---|---|---|-----|------|---|------|---|---|---|-------------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|----------------------------|---------------------|---|------|---|---|---|----------------------|------|---|------|---|---|---|------------------------------|---------------------|---|------|---|---|-----------------|------------|------|---|--------------------|---|---|-----------------|--------------|------|---|--------------------|---|---|-----------------|---------------|------|---|--------------------|---|---|---|--------|---------------------|---|------|---|---|---|-------------------|---------|---|------|---|---|--|
| | | <p>5. 保管場所及びアクセスルート周辺構造物の耐震評価 <u>保管場所及びアクセスルート周辺の構造物のうち①周辺構造物の損壊（建物、鉄塔等）及び②周辺タンク等の損壊について、基準地震動 S_sによる影響確認が必要な構造物を第 8, 9 表のとおり抽出した。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>第 8 表 保管場所及びアクセスルート周辺構造物の耐震評価の一覧表 (1 / 2)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. ※1</th> <th>名称</th> <th>耐震設計・評価方針分類</th> <th>条文要求</th> <th>評価区分</th> <th>外装材被害の有無</th> <th>外装材以外の被害の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>I^{※2}</td><td>緊急時対策所</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>無</td></tr> <tr><td>6</td><td>ガスタービン発電機建物</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>無</td></tr> <tr><td>18</td><td>1号炉原子炉建物</td><td>波及の影響評価</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>—</td></tr> <tr><td>19</td><td>1号炉廃棄物処理建物</td><td>波及の影響評価</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>—</td></tr> <tr><td>20</td><td>2号炉原子炉建物</td><td>Sクラス</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>無</td></tr> <tr><td>21</td><td>2号炉廃棄物処理建物</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>—</td></tr> <tr><td>22</td><td>2号炉タービン建物</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>—</td></tr> <tr><td>30</td><td>2号炉排気筒モニタ室</td><td>波及の影響評価</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>無</td><td>—</td></tr> <tr><td>A^{※2}</td><td>通信用無線鉄塔</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>B^{※2}</td><td>統合原子力防災NW用屋外アンテナ</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>F</td><td>2号炉開閉所防護壁</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>G^{※2,3}</td><td>輪谷貯水槽（西1）</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>H^{※2,3}</td><td>輪谷貯水槽（西2）</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>I^{※3}</td><td>輪谷貯水槽（東1）</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>J^{※3}</td><td>輪谷貯水槽（東2）</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>K</td><td>66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>M^{※2}</td><td>220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>N^{※2}</td><td>220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>O</td><td>第2-66kV 開閉所屋外鉄構</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>P^{※3,4,5}</td><td>ガスタービン発電機用軽油タンク</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>b^{※3}</td><td>1号炉復水貯蔵タンク</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>d</td><td>防火壁</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>h</td><td>低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽^{※8}</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>i</td><td>第1ペントフィルタ格納槽^{※8}</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>j</td><td>補助消火水槽^{※8}</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>k</td><td>B-ディーゼル燃料貯蔵タンク^{※8}</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>l^{※3}</td><td>2号炉復水貯蔵タンク</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>m^{※3}</td><td>2号炉補助復水貯蔵タンク</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>n^{※3}</td><td>2号炉トーラス水受入タンク</td><td>耐震評価</td><td>—</td><td>工事認可^{※6}</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>o</td><td>2号炉排気筒</td><td>S_s機能維持</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>p</td><td>燃料移送ポンプエリア巻防護対策設備</td><td>波及の影響評価</td><td>○</td><td>工事認可</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> | No. ※1 | 名称 | 耐震設計・評価方針分類 | 条文要求 | 評価区分 | 外装材被害の有無 | 外装材以外の被害の有無 | I ^{※2} | 緊急時対策所 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | 6 | ガスタービン発電機建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | 18 | 1号炉原子炉建物 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | 19 | 1号炉廃棄物処理建物 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | 20 | 2号炉原子炉建物 | Sクラス | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | 21 | 2号炉廃棄物処理建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | — | 22 | 2号炉タービン建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | — | 30 | 2号炉排気筒モニタ室 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | A ^{※2} | 通信用無線鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | B ^{※2} | 統合原子力防災NW用屋外アンテナ | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | F | 2号炉開閉所防護壁 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | G ^{※2,3} | 輪谷貯水槽（西1） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | H ^{※2,3} | 輪谷貯水槽（西2） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | I ^{※3} | 輪谷貯水槽（東1） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | J ^{※3} | 輪谷貯水槽（東2） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | K | 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | M ^{※2} | 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | N ^{※2} | 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | O | 第2-66kV 開閉所屋外鉄構 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | P ^{※3,4,5} | ガスタービン発電機用軽油タンク | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | b ^{※3} | 1号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | d | 防火壁 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | h | 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | i | 第1ペントフィルタ格納槽 ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | j | 補助消火水槽 ^{※8} | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | k | B-ディーゼル燃料貯蔵タンク ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | l ^{※3} | 2号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | m ^{※3} | 2号炉補助復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | n ^{※3} | 2号炉トーラス水受入タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | o | 2号炉排気筒 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | p | 燃料移送ポンプエリア巻防護対策設備 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、基準地震動 S_sによる影響確認が必要な構造物を明確化</p> |
| No. ※1 | 名称 | 耐震設計・評価方針分類 | 条文要求 | 評価区分 | 外装材被害の有無 | 外装材以外の被害の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I ^{※2} | 緊急時対策所 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ガスタービン発電機建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1号炉原子炉建物 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1号炉廃棄物処理建物 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2号炉原子炉建物 | Sクラス | ○ | 工事認可 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2号炉廃棄物処理建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2号炉タービン建物 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2号炉排気筒モニタ室 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | 無 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ^{※2} | 通信用無線鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B ^{※2} | 統合原子力防災NW用屋外アンテナ | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2号炉開閉所防護壁 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G ^{※2,3} | 輪谷貯水槽（西1） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H ^{※2,3} | 輪谷貯水槽（西2） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I ^{※3} | 輪谷貯水槽（東1） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J ^{※3} | 輪谷貯水槽（東2） | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M ^{※2} | 220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N ^{※2} | 220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | 第2-66kV 開閉所屋外鉄構 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P ^{※3,4,5} | ガスタービン発電機用軽油タンク | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b ^{※3} | 1号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 防火壁 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i | 第1ペントフィルタ格納槽 ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j | 補助消火水槽 ^{※8} | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k | B-ディーゼル燃料貯蔵タンク ^{※8} | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l ^{※3} | 2号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| m ^{※3} | 2号炉補助復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n ^{※3} | 2号炉トーラス水受入タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o | 2号炉排気筒 | S _s 機能維持 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p | 燃料移送ポンプエリア巻防護対策設備 | 波及の影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|---|---------------|------|---|------|---|---|---|----------------|---------|---|------|---|---|---|---------------|---------|---|------|---|---|---|--------|---------|---|------|---|---|---|-----|------|---|------|---|---|----|----------|------|---|------|---|---|-------------------|------|------|---|------|---|---|-----|-------|------|------|--------------------|---|---|-----|----------|---------|---|------|---|---|-------|-----------|------|---|--------------------|---|---|-----|---------|------|---|------|---|---|-----|--------|------|---|------|---|---|-------|------------------------|------|---|------|---|---|-----|------------|------|---|--------------------|---|---|-----|--------------|------|---|--------------------|---|---|--|
| | | <p style="text-align: center;"><u>第8表 保管場所及びアクセスルート周辺構造物の耐震評価の一覧表 (2/2)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. ※1</th> <th>名称</th> <th>耐震設計・評価 方針分類</th> <th>条文 要求</th> <th>評価 区分</th> <th>外装材 被害の 有無</th> <th>外装材 以外の 被害の 有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>r</td> <td>取水槽除じん機エリア防水壁</td> <td>Sクラス</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>取水槽海水ポンプエリア防水壁</td> <td>波及的影響評価</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>w</td> <td>取水槽ガントリクレーン※9</td> <td>波及的影響評価</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>1号炉排気筒</td> <td>波及的影響評価</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>防波壁</td> <td>Sクラス</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>gg</td> <td>第二輪谷トンネル</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>hh^{※12}</td> <td>連絡通路</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※2</td> <td>免震重要棟</td> <td>耐震評価</td> <td>—※10</td> <td>工事認可^{※7}</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>—※2</td> <td>免震重要棟遮蔽壁</td> <td>波及的影響評価</td> <td>○</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※2,3</td> <td>非常用ろ過水タンク</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可^{※6}</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※4</td> <td>第2予備変圧器</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※4</td> <td>重油移送配管</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※3,4</td> <td>重油タンク (No.1, 2, 3) ※11</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※3</td> <td>3号炉復水貯蔵タンク</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可^{※6}</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—※3</td> <td>3号炉補助復水貯蔵タンク</td> <td>耐震評価</td> <td>—</td> <td>工事認可^{※6}</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 : 対象は地震による保管場所及びアクセスルートへの影響評価のうち①周辺構造物の損壊(建物、鉄塔等)及び②周辺タンク等の損壊において、耐震Sクラス及び基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認する必要があるものを抽出。 耐震設計・評価方針分類ごとの耐震設計方針、耐震評価方針については第9表に示す。 条文要求の「○」は「設置許可基準規則」第四条及び第三十九条並びに「技術基準規則」第五条及び第五十条で適合性を説明するもの。「—」は「工事計画一添付資料-安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する補足説明資料」若しくは「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条に評価結果を記載する。外装材及び外装材以外の被害想定の詳細は別紙(37)に示す。</p> <p>※1: 第1表、第2表による管理番号を示す。</p> <p>※2: 3.(3)a. ①周辺構造物の損壊(建物、鉄塔等)において、耐震Sクラス及び基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認する必要があるものを示す。</p> <p>※3: 4.(4)④e. タンクからの溢水及び別紙(33)に示す溢水伝播挙動評価において、耐震Sクラス及び基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認する必要があるものを示す。</p> <p>※4: 4.(4)④b. 可燃物施設の損壊において、耐震Sクラス及び基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認する必要があるものを示す。</p> <p>※5: 3.(3)a. ②(a)可燃物施設の損壊において、耐震Sクラス及び基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認する必要があるものを示す。</p> <p>※6: 「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条において基準地震動Ssによる地震力に対し、耐震性を説明するもの。</p> <p>※7: 別紙(37)にて耐震性を確認する。</p> <p>※8: 地上入口部を示す。</p> <p>※9: 2号炉取水槽上における影響評価結果を示す。</p> <p>※10: 免震重要棟は、「設置許可基準規則」に基づく発電用原子炉施設(設計基準対象施設又は重大事故等対処設備)には該当しない。免震重要棟は、夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)における初動対応要員の待機場所として、並びに重大事故等発生時においては、緊急時対策要員のうち交替・待機要員の待機場所として使用する。</p> <p>※11: 溢水防止壁を示す。</p> <p>※12: 土石流及び送電線の垂れ下がりによる影響を受けないアクセスルート。</p> | No. ※1 | 名称 | 耐震設計・評価 方針分類 | 条文 要求 | 評価 区分 | 外装材 被害の 有無 | 外装材 以外の 被害の 有無 | r | 取水槽除じん機エリア防水壁 | Sクラス | ○ | 工事認可 | — | — | s | 取水槽海水ポンプエリア防水壁 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | w | 取水槽ガントリクレーン※9 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | x | 1号炉排気筒 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | y | 防波壁 | Sクラス | ○ | 工事認可 | — | — | gg | 第二輪谷トンネル | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | hh ^{※12} | 連絡通路 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | —※2 | 免震重要棟 | 耐震評価 | —※10 | 工事認可 ^{※7} | 無 | 無 | —※2 | 免震重要棟遮蔽壁 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | —※2,3 | 非常用ろ過水タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | —※4 | 第2予備変圧器 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | —※4 | 重油移送配管 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | —※3,4 | 重油タンク (No.1, 2, 3) ※11 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | —※3 | 3号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | —※3 | 3号炉補助復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | |
| No. ※1 | 名称 | 耐震設計・評価 方針分類 | 条文 要求 | 評価 区分 | 外装材 被害の 有無 | 外装材 以外の 被害の 有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | 取水槽除じん機エリア防水壁 | Sクラス | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s | 取水槽海水ポンプエリア防水壁 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w | 取水槽ガントリクレーン※9 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | 1号炉排気筒 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| y | 防波壁 | Sクラス | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gg | 第二輪谷トンネル | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hh ^{※12} | 連絡通路 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※2 | 免震重要棟 | 耐震評価 | —※10 | 工事認可 ^{※7} | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※2 | 免震重要棟遮蔽壁 | 波及的影響評価 | ○ | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※2,3 | 非常用ろ過水タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※4 | 第2予備変圧器 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※4 | 重油移送配管 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※3,4 | 重油タンク (No.1, 2, 3) ※11 | 耐震評価 | — | 工事認可 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※3 | 3号炉復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —※3 | 3号炉補助復水貯蔵タンク | 耐震評価 | — | 工事認可 ^{※6} | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----|------|------|------|----------------|--|----------|---|--|---------|--|--|------|----------------------------------|--|---|
| | | <p style="text-align: center;"><u>第9表 耐震設計・評価方針</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>設計方針</th> <th>評価方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sクラス</td> <td>耐震Sクラスとして設計する。</td> <td>「設置許可基準規則」第四条及び第三十九条並びに「技術基準規則」第五条及び第五十条の適合性説明資料に基づき評価を実施する。</td> </tr> <tr> <td>S s 機能維持</td> <td>基準地震動 S s による地震力に對して、安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>波及的影響評価</td> <td>耐震重要度分類の上位のクラスに属する施設に波及的影響によって、安全機能を損なわせることのないように設計する。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐震評価</td> <td>基準地震動 S s による地震力によって、倒壊しない設計とする。</td> <td> 【建物^{※1}、鉄塔^{※2}、構造物^{※3}】 第10表に示す。 【構造物^{※4}】 「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条において説明する。 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">※1：免震重要棟 ※2：通信用無線鉄塔、66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔、第 2 -66kV 開閉所屋外鉄構 ※3：2号炉開閉所防護壁、防火壁、補助消火水槽、第二輪谷トンネル、第2予備変圧器、重油移送配管、重油タンク（No. 1, 2, 3）、連絡通路 ※4：輪谷貯水槽（西1）、輪谷貯水槽（西2）、輪谷貯水槽（東1）、輪谷貯水槽（東2）、1号炉復水貯蔵タンク、2号炉復水貯蔵タンク、2号炉補助復水貯蔵タンク、2号炉トーラス水受入タンク、非常用ろ過水タンク、3号炉復水貯蔵タンク、3号炉補助復水貯蔵タンク</p> <p style="margin-top: 20px;"> <u>第8、9表で抽出した構造物のうち、耐震設計・評価方針分類が「耐震評価」の構造物（「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条において耐震性を説明するものを除く。）の耐震評価方針を第10表に示す。</u> <u>このうち、免震重要棟の評価方針、評価結果を別紙（37）で示す。その他の構造物の評価結果については詳細設計段階で示す。</u> </p> | 分類 | 設計方針 | 評価方針 | Sクラス | 耐震Sクラスとして設計する。 | 「設置許可基準規則」第四条及び第三十九条並びに「技術基準規則」第五条及び第五十条の適合性説明資料に基づき評価を実施する。 | S s 機能維持 | 基準地震動 S s による地震力に對して、安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 | | 波及的影響評価 | 耐震重要度分類の上位のクラスに属する施設に波及的影響によって、安全機能を損なわせることのないように設計する。 | | 耐震評価 | 基準地震動 S s による地震力によって、倒壊しない設計とする。 | 【建物 ^{※1} 、鉄塔 ^{※2} 、構造物 ^{※3} 】 第10表に示す。 【構造物 ^{※4} 】 「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条において説明する。 | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p style="text-align: center;">【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、耐震設計・評価方針を明確化</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p style="text-align: center;">【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、「耐震評価」の構造物の耐震評価方針を明確化</p> |
| 分類 | 設計方針 | 評価方針 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sクラス | 耐震Sクラスとして設計する。 | 「設置許可基準規則」第四条及び第三十九条並びに「技術基準規則」第五条及び第五十条の適合性説明資料に基づき評価を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S s 機能維持 | 基準地震動 S s による地震力に對して、安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 波及的影響評価 | 耐震重要度分類の上位のクラスに属する施設に波及的影響によって、安全機能を損なわせることのないように設計する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐震評価 | 基準地震動 S s による地震力によって、倒壊しない設計とする。 | 【建物 ^{※1} 、鉄塔 ^{※2} 、構造物 ^{※3} 】 第10表に示す。 【構造物 ^{※4} 】 「設置許可基準規則」第九条及び「技術基準規則」第十二条において説明する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

第10表 保管場所及びアクセスルート周辺構造物の耐震評価方針(1/2)

| 名称 | 評価方法 | 評価基準 |
|------------------------|---|---|
| 通信用無線鉄塔 | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、上部構造及び基礎の応力評価 | 上部構造及び基礎の発生応力が、許容応力以下であることを確認する。 ※2 |
| 66kV 鹿島支線 No.2-1鉄塔 | | |
| 220kV 第二島根原子力幹線 No.1鉄塔 | | |
| 220kV 第二島根原子力幹線 No.2鉄塔 | | |
| 第2 - 66kV 開閉所屋外鉄構 | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、防護壁(鋼構造)の照査を実施する。 | 曲げ及びせん断照査において、許容応力以下であることを確認する。 ※3 |
| 2号炉開閉所防護壁 | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、防護壁(鋼構造)の照査を実施する。 | 曲げ及びせん断照査において、許容応力以下であることを確認する。 ※3 |
| 防火壁 | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、防護壁(鋼構造)の照査を実施する。 | 曲げ照査においては曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縫コンクリート限界ひずみに対して、せん断照査においてはせん断耐力に対して許容値以下であることを確認する。 ※4 |
| 補助消火水槽 ^{※1} | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、入口部(RC構造)の照査を実施する。 | 曲げ照査においては曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縫コンクリート限界ひずみに対して、せん断照査においてはせん断耐力に対して許容値以下であることを確認する。 ※4 |
| 第二輪台トンネル | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、RC構造の照査を実施する。 | 曲げ照査においては曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縫コンクリート限界ひずみに対して、せん断照査においてはせん断耐力に対して許容値以下であることを確認する。 ※4 |
| 連絡通路 ^{※5} | 基準地震動S _s を用いた地震応答解析に基づく、RC構造の照査を実施する。 | 曲げ照査においては曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縫コンクリート限界ひずみに対して、せん断照査においてはせん断耐力に対して許容値以下であることを確認する。 ※4 |

※1：地上入口部を示す。

※2：JSME S NC1-2005/2007、「電気設備の技術基準」(1997), JGAC4601-1987 他に準拠して評価する。

※3：鋼構造設計規則－許容応力度設計法－(日本建築学会, 2005)に準拠して評価する。

※4：「原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針・マニエアル」(土木学会, 2005)に準拠して評価する。

※5：土石流及び送電線の垂れ下がりによる影響を受けないアクセスルート。

第10表 保管場所及びアクセスルート周辺構造物の耐震評価方針（2／2）

| 名称 | 評価方法 | 評価基準 |
|----------------------------------|--|--|
| 免震重要棟 | 基準地震動 S_s を用いた地震応答解析に基づき、上部構造及び免震装置の応答について評価を実施する。 | 上部構造の層間変形角及び免震装置のせん断ひずみが評価基準値 ^{※1, 2} 以下であることを確認する。 |
| 第2予備変圧器 | 基準地震動 S_s を用いた地震応答解析に基づき、基礎金具について応力評価を実施する。 | 基礎金具の発生応力が、基礎金具の許容応力以下であることを確認する。 ^{※4} |
| 重油移送配管 | 基準地震動 S_s を用いた地震応答解析に基づき、配管及び支持構造物の応力評価を実施する。 | 配管及び支持構造物の発生応力が、許容応力以下であることを確認する。 ^{※5} |
| 重油タンク (No.1, 2, 3) ^{※3} | 基準地震動 S_s を用いた地震応答解析に基づき、溢水防止壁 (RC構造) に対する照査を実施する。 | 曲げ及びせん断照査において、許容応力以下であることを確認する。 ^{※6} |

※1：「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説」（社）日本建築学会において、壁フレーム構造の安全限界状態とされる層間変形角の値。

※2：「免震構造の試評価例及び試設計例」（独）JNES, 2014における設計目標値。

※3：溢水防止壁を示す。

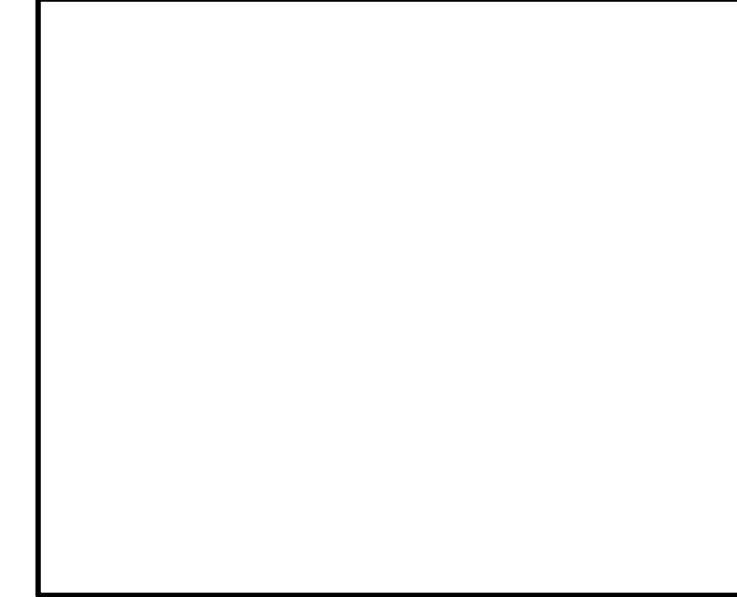
※4：JEAC 4601-2008, JEAG 5003-2010, JSME S NJ1-2011に準拠して評価する。

※5：JEAG4601-1987, JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1991追補版, JSME S NC1-2005/2007に準拠して評価する。

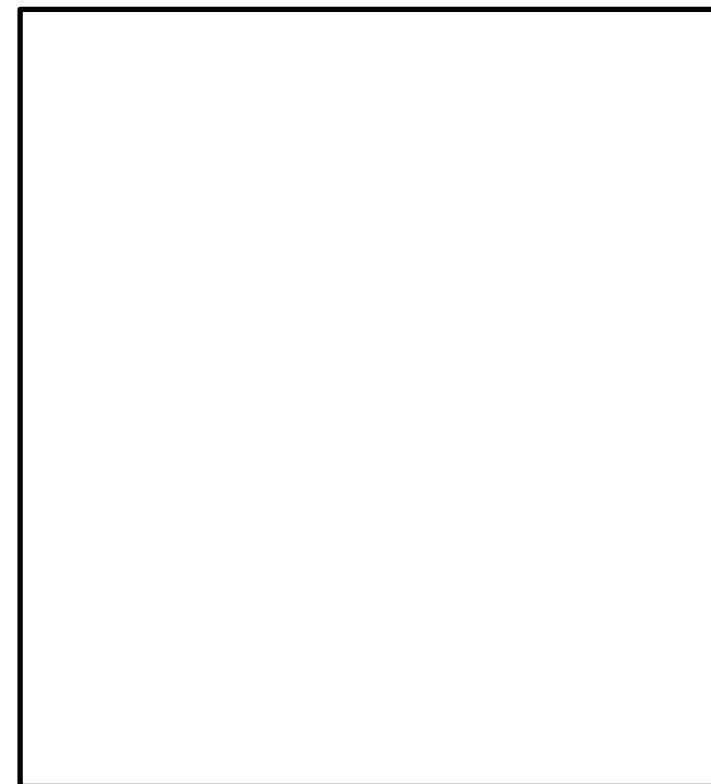
※6：「コンクリート標準示方書[構造性能照査編]」（土木学会, 2002）に準拠して評価する。



第4-1図 建屋倒壊時の影響評価結果（別紙1 荒浜側詳細図）



第1図 アクセスルートの周辺構造物等（発電所全体）

第2図 構造物等の損壊時の影響範囲
(東海第二発電所側詳細図)

参考資料-1

敷地内構造物等の損壊時の影響範囲

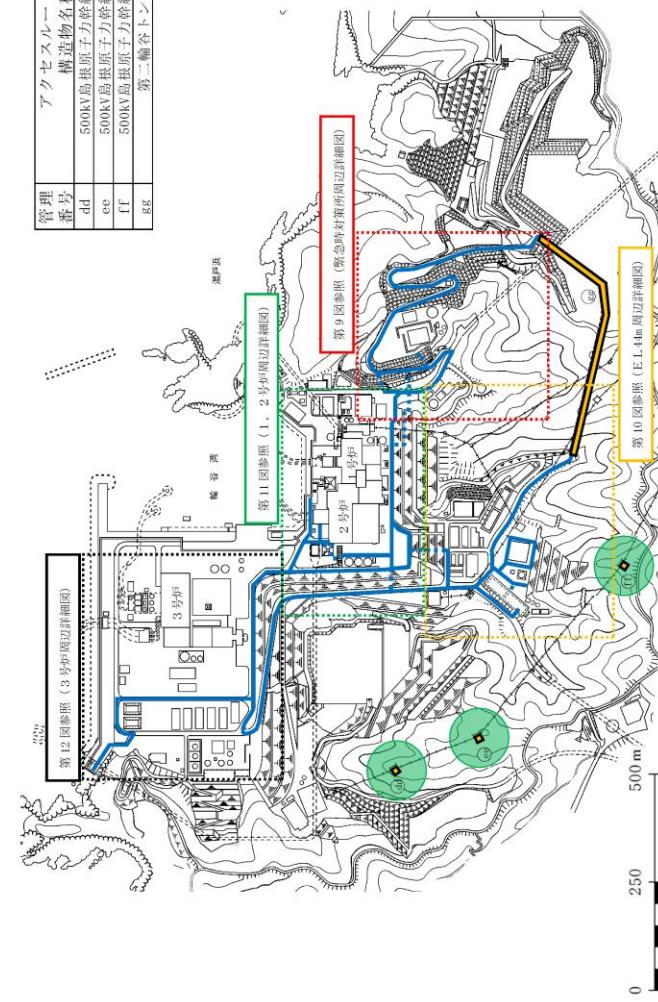
敷地内構造物等の損壊時の影響範囲を第1図～第4図に示す。

参考資料-1


敷地内構造物等の損壊時の影響範囲

敷地内構造物等の損壊時の影響範囲を第8図～第12図に示す。

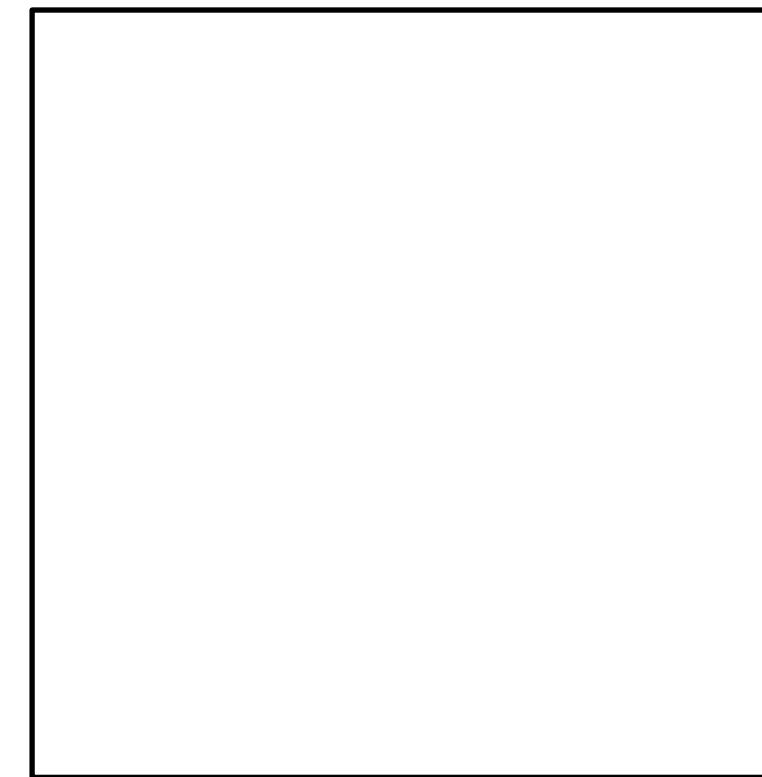
| | |
|------|---------------------|
| 管理番号 | アクセスルート周辺構造物名稱 |
| dd | 500Km島根原子力発電所No.1鉄塔 |
| ee | 500Km島根原子力発電所No.2鉄塔 |
| ff | 500Km島根原子力発電所No.3鉄塔 |
| gg | 第二輪谷トンネル |



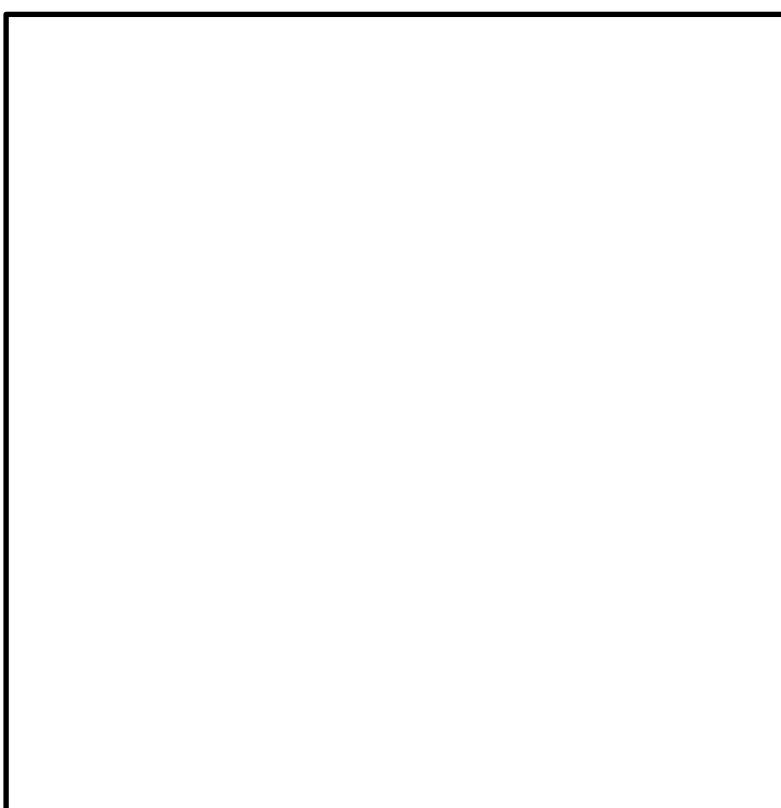
第8図 構造物等の損壊時の影響範囲（発電所全体）



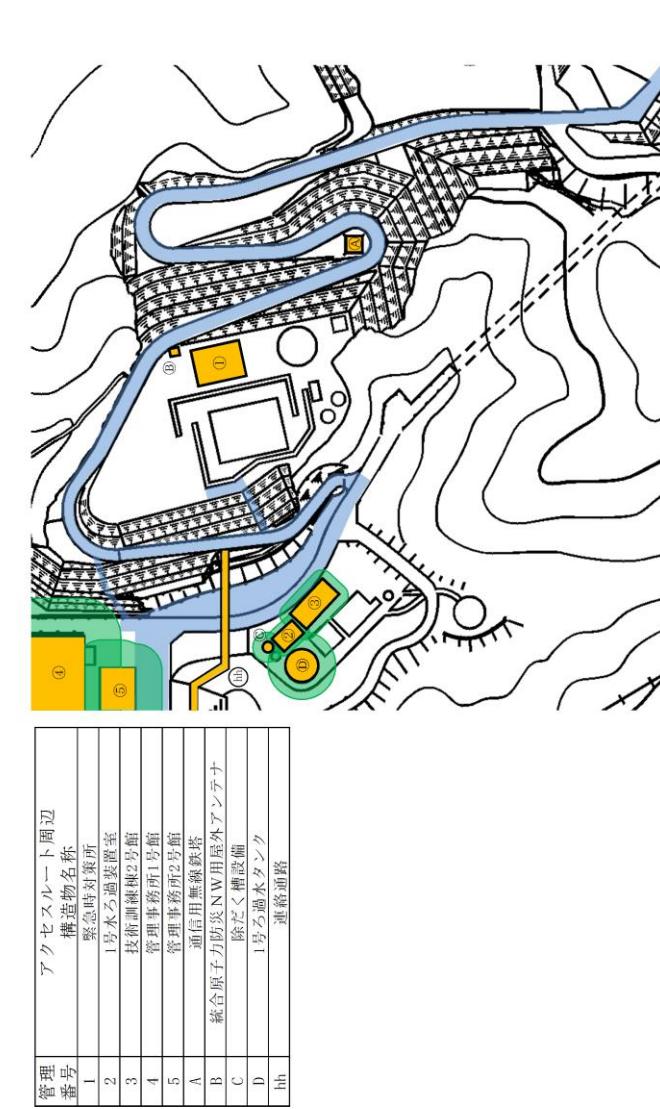
第4-2図 建屋倒壊時の影響評価結果（別紙2 大湊側詳細図）




第3図 構造物等の損壊時の影響範囲（海側詳細図）



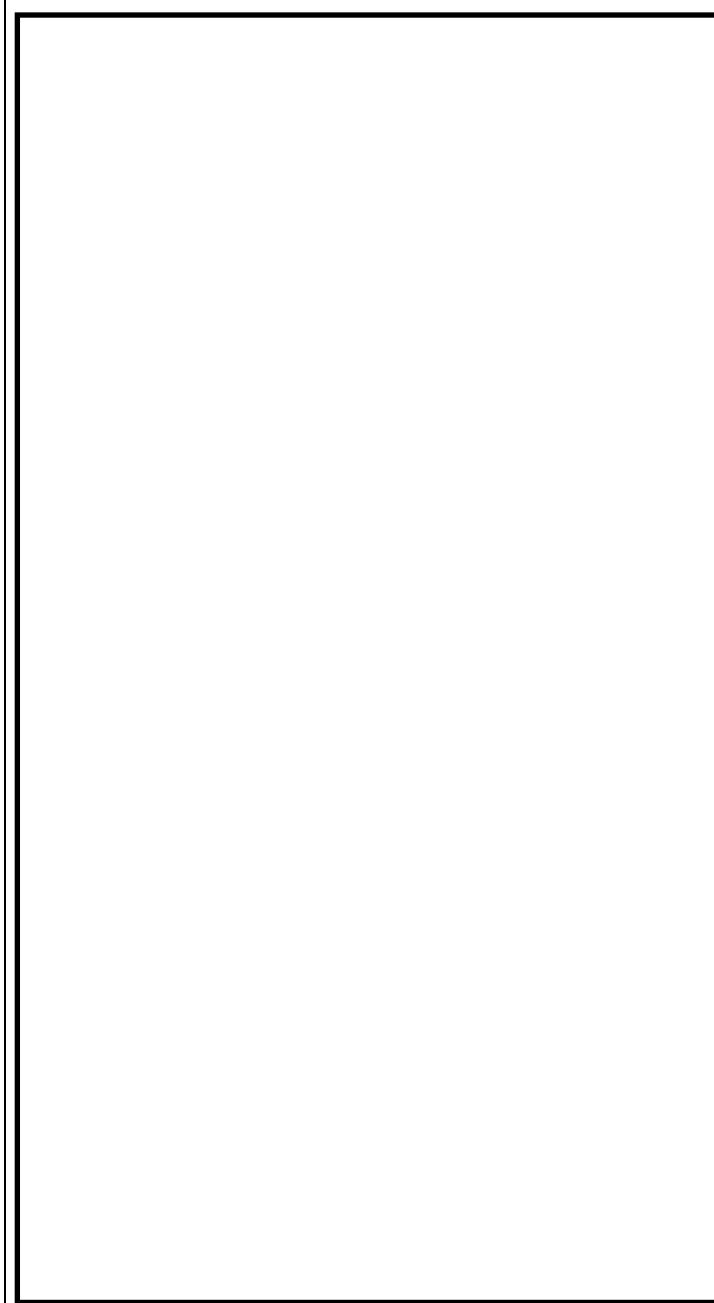
第4図 構造物等の損壊時の影響範囲（東海発電所側詳細図）



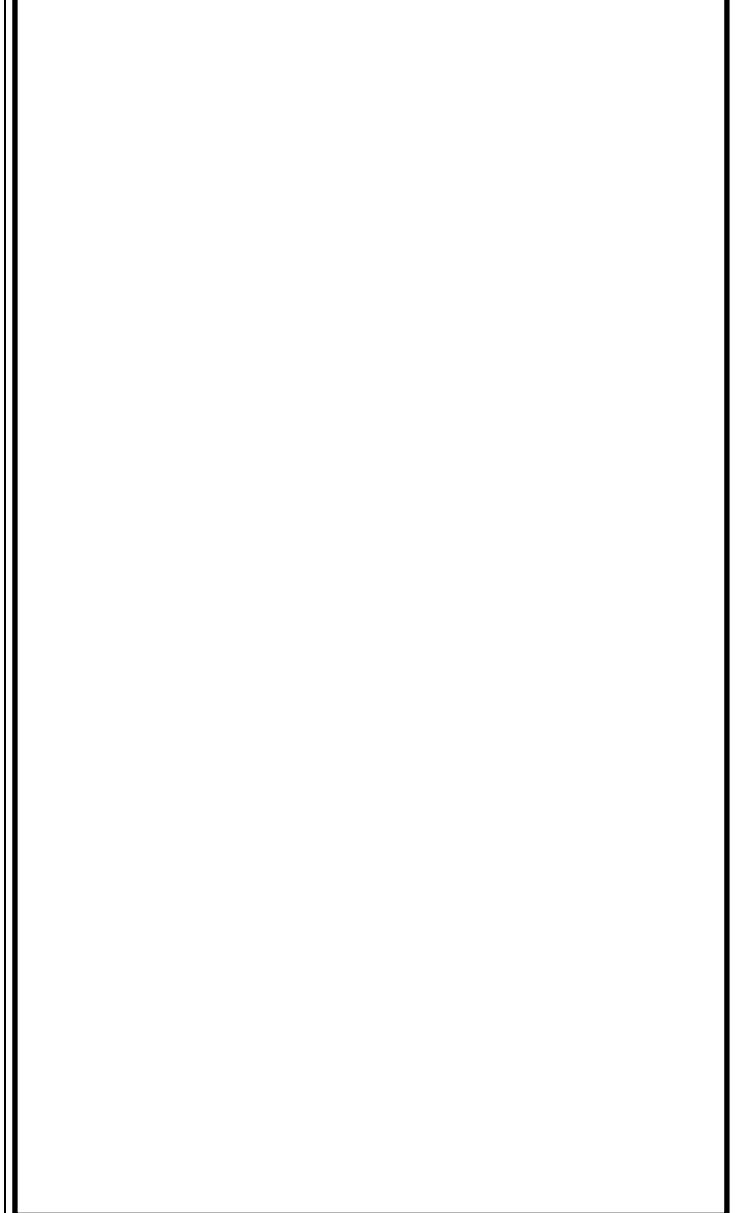
第9図 構造物等の損壊時の影響範囲（緊急時対策所周辺詳細図）



第4-3図 建屋倒壊時の影響評価結果（別紙3 大湊側高台詳細図）



第10図 構造物等の損壊時の影響範囲（EL44m周辺詳細図）

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| | |  | 第11図 構造物等の損壊時の影響範囲（1，2号炉周辺詳細図） |



第12図 構造物等の損壊時の影響範囲（3号炉周辺詳細図）

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|--|
| | <p style="text-align: center;"><u>参考資料-2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>屋外アクセスルートに波及的影響を与えるおそれがあるものについて</u></p> <p>屋内外アクセスルートに影響のある施設として ALC※パネル部、原子炉建屋付属棟外壁の開口閉鎖部及び原子炉建屋付属棟内の間仕切壁（フレキシブルボード）を確認した。</p> <p>※ ALC : “Autoclaved Lightweight aerated Concrete”（高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート）の頭文字をとって名付けられた建材で、板状に成形したもの</p> <p>屋外アクセスルートに関して、原子炉建屋付属棟の ALC パネルの位置を第1図、原子炉建屋付属棟の ALC パネルの脱落・損傷により影響を受ける可能性のあるアクセスルートを第2図、廃棄物処理建屋の ALC パネル及びアクセスルートの位置を第3図に示す。また、関係する各条文の基準適合のための必要事項及び基準適合への対応方針を第1表、基準適合への対応方針を踏まえた設計方針を第2表に示す。</p> <p>抽出したパネル部については、基準地震動 S.S 及び設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更することから、屋外アクセスルートに影響はない。（屋内アクセスルートへの影響評価及び ALC パネル等の配置については別紙（30）参照）</p> | | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、別紙（39）にて外装材の影響評価を記載</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|----|--------|------------------|---------|---------------------------------|----|------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------|--|-------------|------------------|---------------------|---------|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | <p>第1表 基準適合のための必要事項及び対応方針</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>条文</th> <th>条文要求設備等</th> <th>基準適合のための必要事項</th> <th>ALCパネル部等の番号*</th> <th>基準適合への対応方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4条</td> <td>耐震重要施設</td> <td>Sクラス施設への波及的影響を防止</td> <td>③, ④, ⑤</td> <td>基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更</td> </tr> <tr> <td>6条</td> <td>安全施設</td> <td>屋内の安全施設に対して外殻となる外壁で防護安全施設への波及的影響を防止</td> <td>③, ④, ⑤, ⑧</td> <td>設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更</td> </tr> <tr> <td>39条 1項1号</td> <td>常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故緩和設備</td> <td>常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備への波及的影響を防止</td> <td>①</td> <td>基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更</td> </tr> <tr> <td>43条 3項3号</td> <td>環境条件及び荷重条件</td> <td>想定される環境条件に変化を生じさせないこと</td> <td>①～⑤, ⑧</td> <td>①～⑤, ⑦, ⑧ 基準地震動 S_s 及び設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ⑥, ⑨ 連絡通路及びフレキシブルボードは撤去</td> </tr> <tr> <td>43条 3項6号</td> <td>可搬型重大事故等対処設備の接続口</td> <td>波及的影響を起因とする接続口の損傷防止</td> <td>①, ②, ⑥</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>アクセスルート</td> <td>波及的影響を起因とするアクセス性の阻害防止</td> <td>①, ②, ⑤, ⑥ ⑦, ⑧, ⑨</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* パネル部等の番号①～⑦の配置は第1, 2, 3図参照, ⑧及び⑨の配置は別紙(30)参照</p> | 条文 | 条文要求設備等 | 基準適合のための必要事項 | ALCパネル部等の番号* | 基準適合への対応方針 | 4条 | 耐震重要施設 | Sクラス施設への波及的影響を防止 | ③, ④, ⑤ | 基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | 6条 | 安全施設 | 屋内の安全施設に対して外殻となる外壁で防護安全施設への波及的影響を防止 | ③, ④, ⑤, ⑧ | 設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | 39条 1項1号 | 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故緩和設備 | 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備への波及的影響を防止 | ① | 基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | 43条 3項3号 | 環境条件及び荷重条件 | 想定される環境条件に変化を生じさせないこと | ①～⑤, ⑧ | ①～⑤, ⑦, ⑧ 基準地震動 S_s 及び設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ⑥, ⑨ 連絡通路及びフレキシブルボードは撤去 | 43条 3項6号 | 可搬型重大事故等対処設備の接続口 | 波及的影響を起因とする接続口の損傷防止 | ①, ②, ⑥ | | | アクセスルート | 波及的影響を起因とするアクセス性の阻害防止 | ①, ②, ⑤, ⑥ ⑦, ⑧, ⑨ | | |
| 条文 | 条文要求設備等 | 基準適合のための必要事項 | ALCパネル部等の番号* | 基準適合への対応方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4条 | 耐震重要施設 | Sクラス施設への波及的影響を防止 | ③, ④, ⑤ | 基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6条 | 安全施設 | 屋内の安全施設に対して外殻となる外壁で防護安全施設への波及的影響を防止 | ③, ④, ⑤, ⑧ | 設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39条 1項1号 | 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故緩和設備 | 常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備への波及的影響を防止 | ① | 基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43条 3項3号 | 環境条件及び荷重条件 | 想定される環境条件に変化を生じさせないこと | ①～⑤, ⑧ | ①～⑤, ⑦, ⑧ 基準地震動 S_s 及び設計竜巻によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ⑥, ⑨ 連絡通路及びフレキシブルボードは撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43条 3項6号 | 可搬型重大事故等対処設備の接続口 | 波及的影響を起因とする接続口の損傷防止 | ①, ②, ⑥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アクセスルート | 波及的影響を起因とするアクセス性の阻害防止 | ①, ②, ⑤, ⑥ ⑦, ⑧, ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所(2018.9.18版) | | | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|--|--|--|---|--------|--|--|---|---|---|--------------|--|---|---|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|--|
| | <p align="center"><u>第2表 基準適合への対応方針を踏ました設計方針</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">ALC パネル 部等の 番号^{※1}</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">基準適合への対応方針 (部位ごとの具体的な要求)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">設計方針</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">成立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">①～⑤</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重及び基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ①～④：鋼板壁 ⑤：コンクリート壁</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">①～④, ⑦, ⑧ 取付ボルトの本数等を調整することで、脱落及び損傷しない ⑤ 建屋と一体の構造とすること等により、断面強度を確保可能であり、脱落及び損傷しない ⑥ 他の移動手段が確保できることから連絡通路を撤去可能 ⑨ 間仕切壁（フレキシブルボード）は以下目的で設置されたものであり、撤去が可能。なお、間仕切壁の奥に、アクセスルートへの波及的影響を与えるものはないことを確認済 ・西側：スパージング送風機の防音（送風機は低騒音型へ取替） ・南側：単なる間仕切り <竜巻飛来物による貫通の考慮> エリア①～⑤, ⑧では飛来物による貫通の阻止について考慮する。 下記の厚さにて設計飛来物の貫通は防止可能 ・鋼板：16mm程度 ・コンクリート：26cm程度 <竜巻飛来物によるコンクリート壁裏面剥離の考慮> コンクリートの裏面剥離により、内部の防護対象設備に影響が考えられる箇所については、裏面剥離を生じない厚さの確保、剥離発生の防止措置、又は剥離片に対する防護措置を講ずる。 下記の厚さにて設計飛来物による裏面剥離は防止可能 ・コンクリート：45cm程度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">⑥</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">当該部の撤去</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">⑦</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（鋼板壁）</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">【地震】 ・基準地震動 S_s 【竜巻】 ・風荷重 (最大風速 100m/s) ・設計飛来物^{※2}の衝撃荷重</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">壁板及び取付部の強度確保</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">⑧</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（内壁側への防護鋼板追設）</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">⑨</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">当該部の撤去</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: left; padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table> | | | ALC パネル 部等の 番号 ^{※1} | 基準適合への対応方針 (部位ごとの具体的な要求) | 設計方針 | 成立性 | ①～⑤ | 竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重及び基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ①～④：鋼板壁 ⑤：コンクリート壁 | | ①～④, ⑦, ⑧ 取付ボルトの本数等を調整することで、脱落及び損傷しない ⑤ 建屋と一体の構造とすること等により、断面強度を確保可能であり、脱落及び損傷しない ⑥ 他の移動手段が確保できることから連絡通路を撤去可能 ⑨ 間仕切壁（フレキシブルボード）は以下目的で設置されたものであり、撤去が可能。なお、間仕切壁の奥に、アクセスルートへの波及的影響を与えるものはないことを確認済 ・西側：スパージング送風機の防音（送風機は低騒音型へ取替） ・南側：単なる間仕切り <竜巻飛来物による貫通の考慮> エリア①～⑤, ⑧では飛来物による貫通の阻止について考慮する。 下記の厚さにて設計飛来物の貫通は防止可能 ・鋼板：16mm程度 ・コンクリート：26cm程度 <竜巻飛来物によるコンクリート壁裏面剥離の考慮> コンクリートの裏面剥離により、内部の防護対象設備に影響が考えられる箇所については、裏面剥離を生じない厚さの確保、剥離発生の防止措置、又は剥離片に対する防護措置を講ずる。 下記の厚さにて設計飛来物による裏面剥離は防止可能 ・コンクリート：45cm程度 | ⑥ | 当該部の撤去 | | | ⑦ | 基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（鋼板壁） | 【地震】 ・基準地震動 S_s 【竜巻】 ・風荷重 (最大風速 100m/s) ・設計飛来物 ^{※2} の衝撃荷重 | 壁板及び取付部の強度確保 | | ⑧ | 基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（内壁側への防護鋼板追設） | | | | ⑨ | 当該部の撤去 | | | | | |
| ALC パネル 部等の 番号 ^{※1} | 基準適合への対応方針 (部位ごとの具体的な要求) | 設計方針 | 成立性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①～⑤ | 竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重及び基準地震動 S_s によって脱落及び損傷しない外壁等に変更 ①～④：鋼板壁 ⑤：コンクリート壁 | | ①～④, ⑦, ⑧ 取付ボルトの本数等を調整することで、脱落及び損傷しない ⑤ 建屋と一体の構造とすること等により、断面強度を確保可能であり、脱落及び損傷しない ⑥ 他の移動手段が確保できることから連絡通路を撤去可能 ⑨ 間仕切壁（フレキシブルボード）は以下目的で設置されたものであり、撤去が可能。なお、間仕切壁の奥に、アクセスルートへの波及的影響を与えるものはないことを確認済 ・西側：スパージング送風機の防音（送風機は低騒音型へ取替） ・南側：単なる間仕切り <竜巻飛来物による貫通の考慮> エリア①～⑤, ⑧では飛来物による貫通の阻止について考慮する。 下記の厚さにて設計飛来物の貫通は防止可能 ・鋼板：16mm程度 ・コンクリート：26cm程度 <竜巻飛来物によるコンクリート壁裏面剥離の考慮> コンクリートの裏面剥離により、内部の防護対象設備に影響が考えられる箇所については、裏面剥離を生じない厚さの確保、剥離発生の防止措置、又は剥離片に対する防護措置を講ずる。 下記の厚さにて設計飛来物による裏面剥離は防止可能 ・コンクリート：45cm程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | 当該部の撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | 基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（鋼板壁） | 【地震】 ・基準地震動 S_s 【竜巻】 ・風荷重 (最大風速 100m/s) ・設計飛来物 ^{※2} の衝撃荷重 | 壁板及び取付部の強度確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | 基準地震動 S_s 及び竜巻の風荷重、設計飛来物の衝撃荷重によって脱落及び損傷しない外壁等に変更（内壁側への防護鋼板追設） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | 当該部の撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

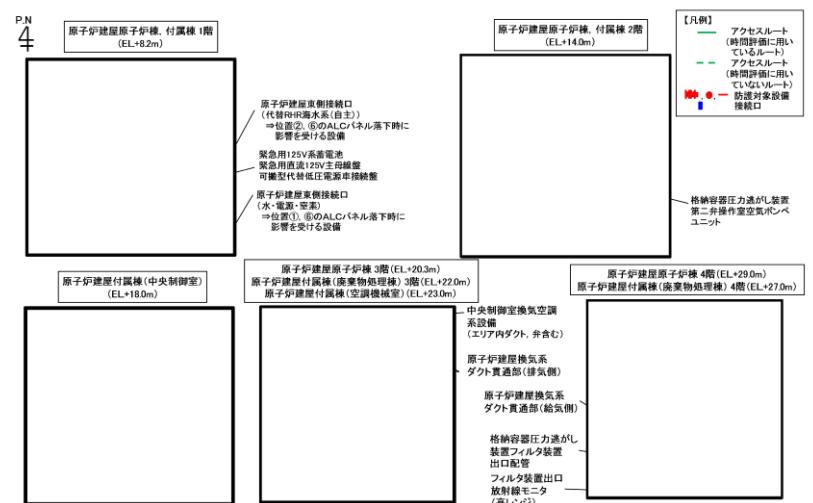
※1 パネル部等の番号①～⑦の配置は第1, 2, 3図参照、⑧及び⑨の配置は別紙(30)参照

※2 以下、仕様の鋼製材

- ・寸法
0.2m×0.3m×4.2m
- ・質量 135 kg
- ・衝突速度
水平 51m/s
鉛直 34m/s

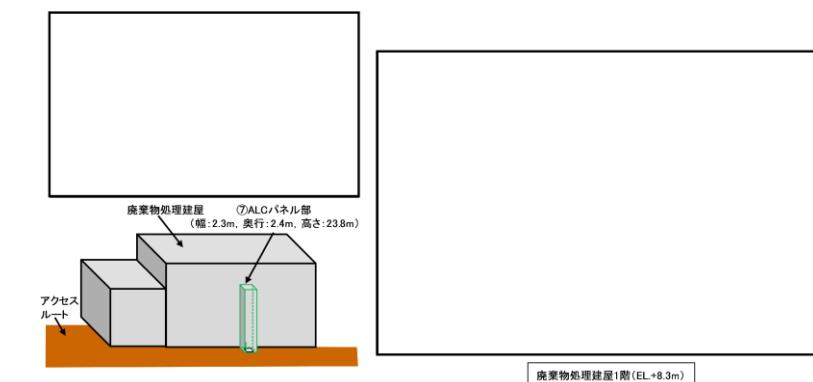


第1図 原子炉建屋付属棟における ALC パネルの位置

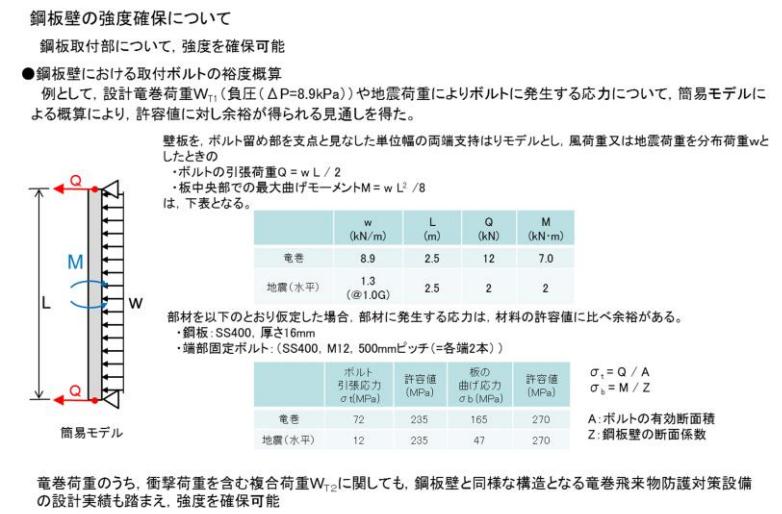


第2図 原子炉建屋付属棟の ALC パネルの損傷・脱落により、影響を受ける可能性のあるアクセスルート

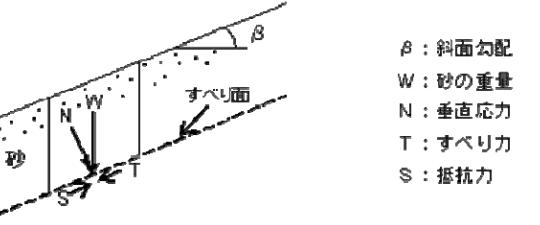
◆ ドラムヤードのドラム缶等を仕分けるために廃棄物処理建屋3階(仕分けエリア)まで移動させる必要があることから、搬出入専用の昇降装置を設置しており、当該部にALCパネルを使用



第3図 廃棄物処理建屋における ALC パネル及びアクセスルートの位置



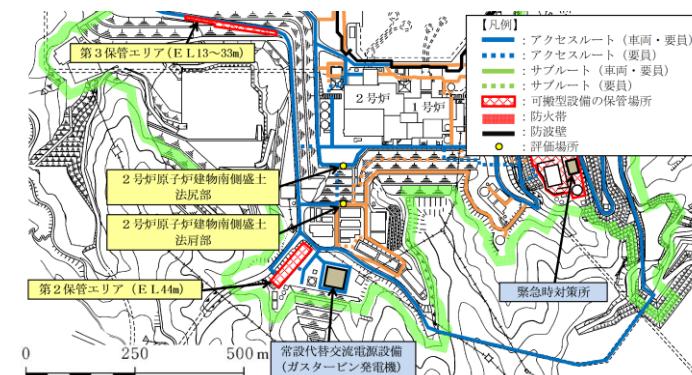
第4図 鋼板壁の強度等

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|----------------------|--------------|---|
| <p>別紙33 <u>斜面の崩壊形状について</u></p> <p><u>1. アクセスルートの斜面すべり検討：斜面崩壊形状</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>アクセスルート斜面の崩壊形状は、安息角と内部摩擦角の関係及び土砂の移動時の内部摩擦角の下限値を考慮し、崩壊土砂の堆積時の角度を15度と設定する。</u> ・<u>安息角とは、自然にとりうる土の最大傾斜角で、乾燥した粗粒土の場合は高さに関係しないが、粘性土の場合は高さに影響されるので、安息角は一定の値にならない（土質工学会：技術手帳1, 1978）。</u> <p></p> <p><u>第1図 斜面の応力状態</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>第1図の応力状態時の斜面が安定するには、滑り力Tと抵抗力Sの間に$T \leq S$の条件が成立立つ必要がある。これを展開すると以下のようになる。</u> $W \cdot \sin \beta \leq W \cdot \cos \beta \cdot \tan \phi$ $\tan \beta \leq \tan \phi$ $\phi \geq \beta$ <p><u>すなわち、内部摩擦角ϕは斜面勾配β以上の値であり、安全率1.0の極限状態では内部摩擦角ϕは斜面勾配βと等しくなる。</u></p> <p>・<u>土砂の移動時の内部摩擦角</u></p> <p><u>【砂防フロンティア整備推進機構：土砂災害防止に関する基礎調査の手引き, 2001】</u></p> <p><u>急傾斜地の崩壊に伴う土石等の内部摩擦角ϕ</u></p> <p><u>$15^\circ \sim 40^\circ$</u></p> <p><u>【全国治水砂防協会：砂防設計公式集（マニュアル），1984】</u></p> <p><u>普通土（固いもの）：$25^\circ \sim 35^\circ$</u></p> <p><u>普通土（やや軟らかいもの）：$20^\circ \sim 30^\circ$</u></p> <p><u>普通土（軟らかいもの）：$15^\circ \sim 25^\circ$</u></p> | | | <ul style="list-style-type: none"> ・<u>設計方針の相違</u> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 では斜面の崩壊を前提とした評価に関連して、斜面の崩壊形状を検討しているが、島根 2 号炉は、全斜面の基準地震動によるすべり安定性評価を実施しており、斜面の崩壊を前提とした評価を行わないため、柏崎 6/7 別紙 33 と同様の資料を掲載しない</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
| <p>2. アクセスルートの斜面すべり検討：斜面崩壊形状の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2図に示すとおり、すべり範囲に応じた崩壊形状は、すべり線が大きいほど崩壊土砂の到達距離は長くなり、崩壊後の法肩位置は崩壊前の法肩位置に近づいていく。 ・このことから、アクセスルート斜面における崩壊後の土砂堆積形状は、保守的に崩壊前の斜面形状の法肩を基点にして堆積角度が15°となるように設定した。 <p>斜面のすべり範囲に応じた崩壊形状のイメージ</p> <p>【凡例】 崩壊前の斜面形状 すべり線 崩壊後の土砂の堆積形状</p> <p>すべり線の大きさ 小 短</p> <p>崩壊土砂の到達距離 短</p> <p>大 長</p> <p>長</p> <p>» すべり土塊の土量に対して、土量変化率I3を考慮 » 崩壊土砂の堆積時の角度は、15°</p> <p>保守的な堆積土砂の形状を設定</p> <p>アクセスルート斜面の崩壊形状（保守的設定）</p> <p>第2図 斜面のすべり範囲に応じた崩壊形状のイメージ</p> | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|---|--|---|
| <p>別紙 34 揺すり込み沈下の影響評価</p> <p>1. 揺すり込み沈下率について：(参考) 鉄道構造物等設計標準による評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 不飽和地盤の揺すり込みによる沈下量を、「鉄道総合技術研究所：鉄道構造物等設計標準・同解説 土構造物、2007」に示されている方法に基づき算定した。 結果、沈下率は最大 0.17%であり、北爪ら (2012) の方法により算定した沈下率より小さいことから、3.(3)3)にて設定した沈下率 2.0%は十分に保守的であるといえる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <pre> 一次元地震応答解析より収束せん断剛性を算定する。 ↓ 収束せん断剛性を劣化した後のせん断剛性とし、 地震前の変形係数E_{bef}および地震後の変化した変形係数E_{aft}を算定する。 ↓ 鉄道構造物等設計標準の地震時における地盤の揺すり込み沈下量の算定法に従って、 下記の式より揺すり込み沈下量を算定する。 S_g = ∫₀^H (1/E_{aft}(z) - 1/E_{bef}(z)) σ_v(z) dz (解 3.1.16) ここに、z: 盛土上面から深度方向の距離、H: 盛土上面から基盤層までの距離 h: 盛土高さ、σ_v: 鉛直応力、E_{aft}: 地震後の変形係数、E_{bef}: 地震前の変形係数 鉄道総合技術研究所：鉄道構造物等設計標準・同解説・土構造物、2007より引用 </pre>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 3号及び4号炉CV 4号炉OFケーブルダクト 地下水位以浅の揺すり込み沈下量: 0.00665m " の地盤の層厚: 4.0m " の揺すり込み沈下による体積ひずみ: 0.17%</p> <p>③ 3号炉OFケーブルダクト 地下水位以浅の揺すり込み沈下量: 0.00110m " の地盤の層厚: 3.0m " の揺すり込み沈下による体積ひずみ: 0.04%</p> </div> </div> | <p>別紙 34 揺すり込み沈下の影響評価</p> <p>1. 揺すり込み沈下率について：(参考) 鉄道構造物等設計標準による評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 不飽和地盤の揺すり込みによる沈下量を、「鉄道総合技術研究所：鉄道構造物等設計標準・同解説 土構造物、2007」に示されている方法に基づき算定した。 結果、沈下率は最大 1.72%であり、海野ら (2006) の方法により算定した沈下率より小さいことから、3.(4)c.⑤(a)にて設定した沈下率 3.5%は十分に保守的であるといえる。 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <pre> 一次元地震応答解析より収束せん断剛性を算定する。 ↓ 収束せん断剛性を劣化した後のせん断剛性とし、 地震前の変形係数 E_{bef} および地震後の劣化した変形係数 E_{aft} を算定する。 ↓ 鉄道構造物等設計標準の地震時における地盤の揺すり込み沈下量の 算定法に従って、下記の式より揺すり込み沈下量を算定する。 S_g = ∫₀^H (1/E_{aft}(z) - 1/E_{bef}(z)) σ_v(z) dz S_g: 地盤の揺すり込みによる沈下量 z: 盛土地表面から深度方向の距離 σ_v: 鉛直応力 E_{aft}: 地震後の変形係数 E_{bef}: 地震前の変形係数 h: 盛土地表面から着目点までの距離 </pre> </div> | <p>別紙 (29) 揺すり込み沈下の影響評価</p> <p>1. 揺すり込み沈下率について：(参考) 鉄道構造物等設計標準による評価</p> <ul style="list-style-type: none"> 不飽和地盤の揺すり込みによる沈下量を、「鉄道総合技術研究所：鉄道構造物等設計標準・同解説 土構造物、2007」に示されている方法に基づき算定した。 結果、沈下率は最大 1.72%であり、海野ら (2006) の方法により算定した沈下率より小さいことから、3.(4)c.⑤(a)にて設定した沈下率 3.5%は十分に保守的であるといえる。 | <ul style="list-style-type: none"> 設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、柏崎 6/7 と同様に鉄道構造物等設計標準に基づき、設定した揺すり込み沈下率の保守性を説明</p> <ul style="list-style-type: none"> 設計方針の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、海野らの知見に基づき不飽和地盤の揺すり込み沈下率を設定</p> |

第1図 鉄道構造物等設計標準・同解説による評価フロー

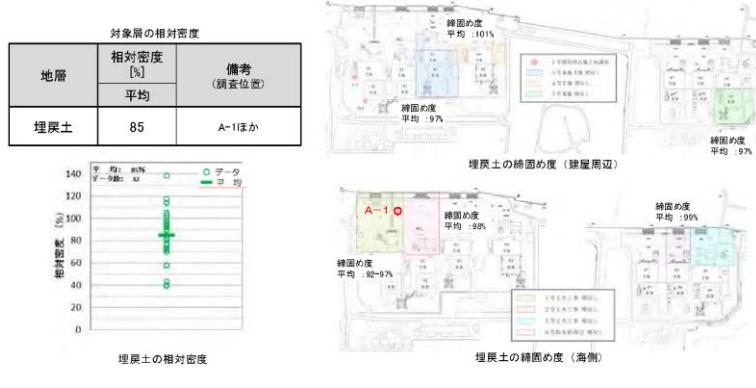


第2図 評価場所位置図

第1図 鉄道構造物等設計標準・同解説による評価

2. 埋戻土の相対密度

- A-1 地点周辺の埋戻土の相対密度は、平均値85%である。
- 敷地内の埋戻土の施工は、締固め度を指標に品質管理してお
り、A-1地点を含む1号炉取水路周辺の締固め度と他号炉
建屋及び取水路周辺並びに保管場所・アクセスルートの締固
め度は同程度である。



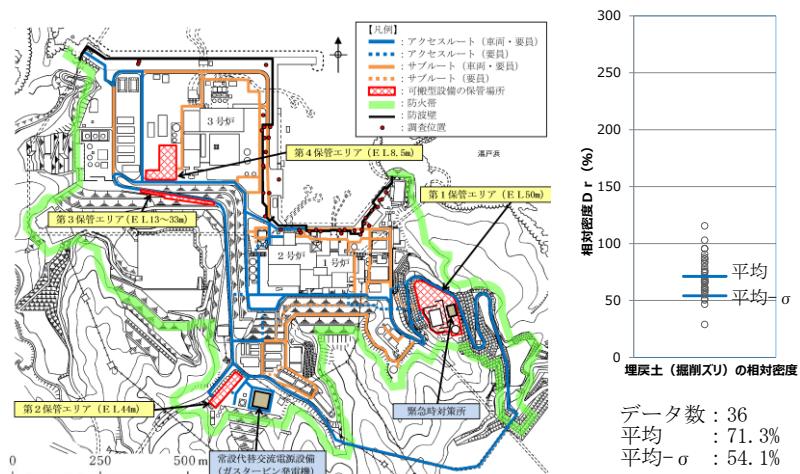
第2図 埋戻土の相対密度

第1表 搖すり込み沈下による体積ひずみ算定結果

| 評価場所 | | 算定結果 | |
|------------------|-----|------------------------|------|
| 2号炉原子炉 建物南側盛土 | 法尻部 | 搖すり込み沈下量(cm) | 25.8 |
| | 法尻部 | 地盤の層厚(m) | 15.0 |
| | 法肩部 | 搖すり込み沈下による 体積ひずみ(%) | 1.72 |
| | 法肩部 | 搖すり込み沈下量(cm) | 45.4 |
| | 法肩部 | 地盤の層厚(m) | 31.0 |
| | 法肩部 | 搖すり込み沈下による 体積ひずみ(%) | 1.47 |

2. 埋戻土（掘削ズリ）の相対密度

- 埋戻土（掘削ズリ）の相対密度の調査位置及び調査結果を第3図に示す。
- 埋戻土（掘削ズリ）の相対密度は、平均で71.3%となり、ばらつきを考慮すると54.1%となる。



第3図 埋戻土（掘削ズリ）の相対密度の調査位置及び調査結果

・記載方針の相違

【東海第二】

東海第二は、相対密度の設定を別紙(40)に記載

・地盤の相違

【柏崎 6/7】

・設計方針の相違

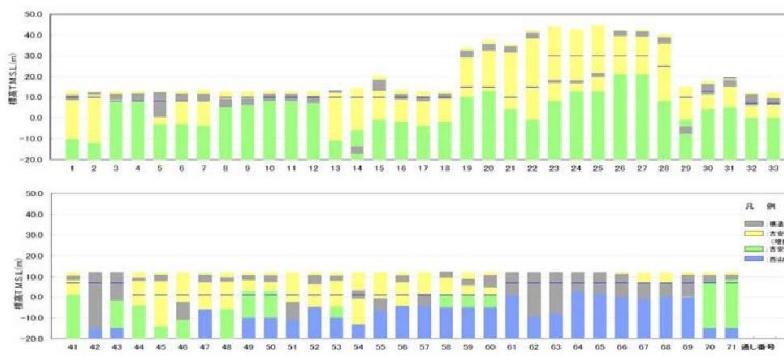
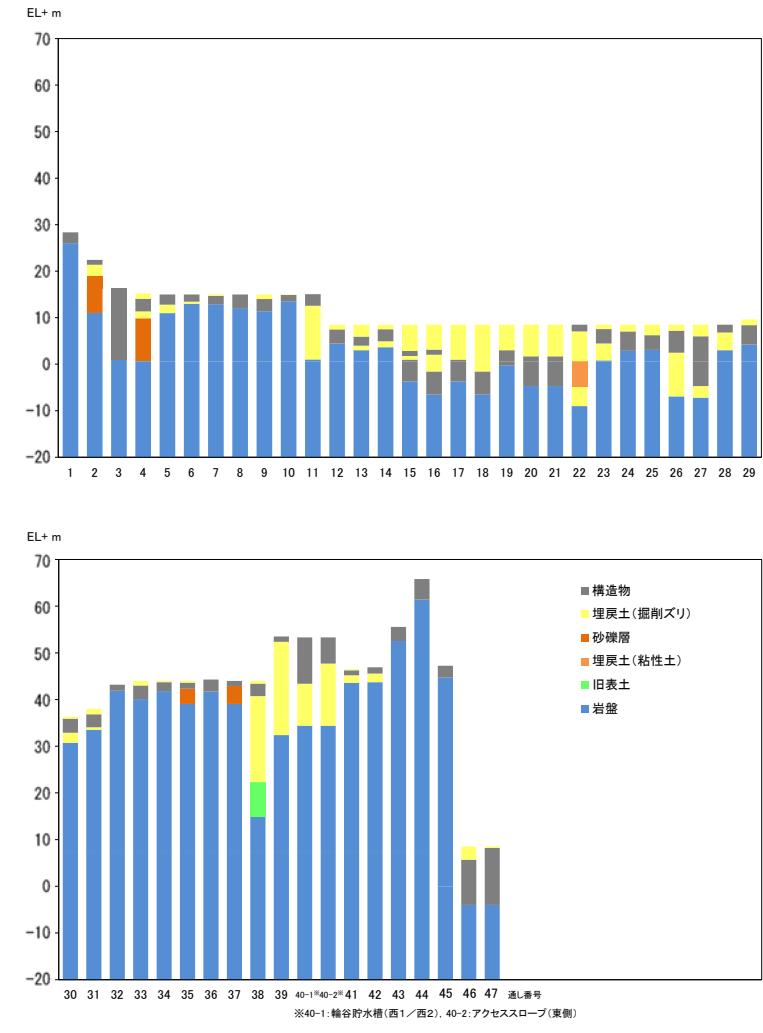
【柏崎 6/7】

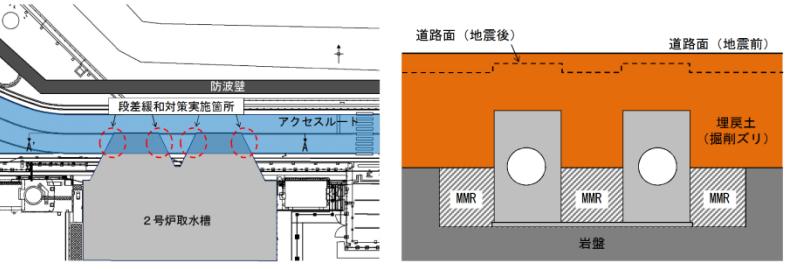
島根2号炉は、埋戻土（掘削ズリ）が分布する全域で調査を実施

・地盤の相違

【柏崎 6/7】

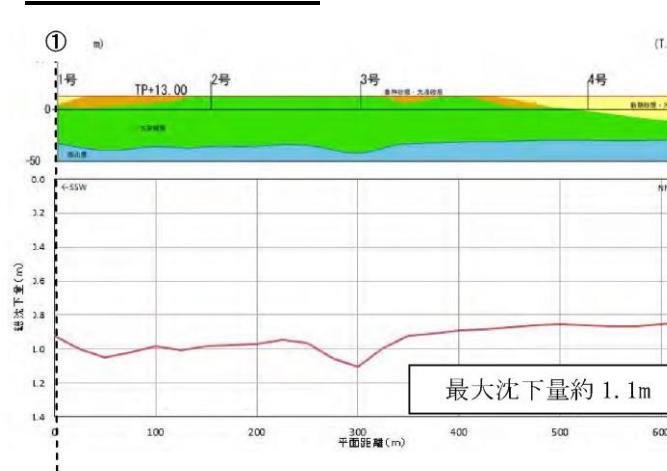
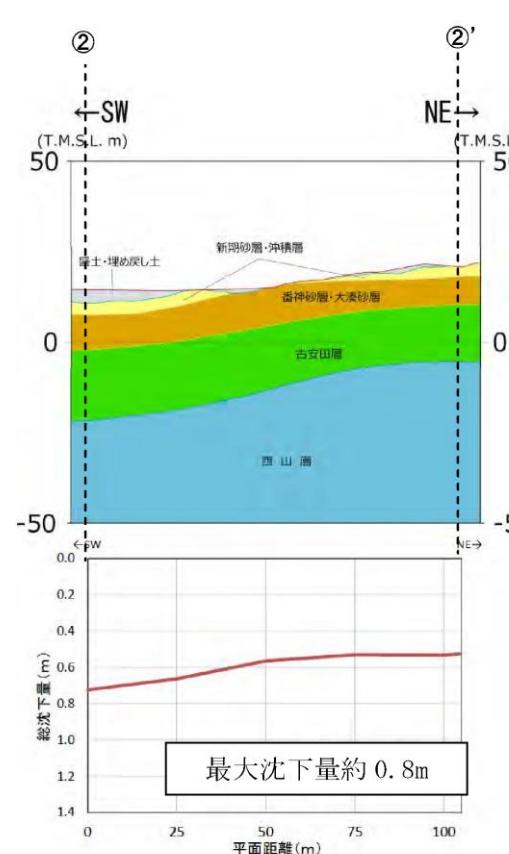
| <p>柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)</p> <p><u>3. 新期砂層・沖積層の相対密度</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 新期砂層・沖積層の相対密度は、平均値 99%である。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">対象層の相対密度</th> </tr> <tr> <th>地層</th> <th>相対密度 [%]</th> <th>備考 (調査位置)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新期砂層・沖積層</td> <td>99</td> <td>A-3及びその周辺、7号軽油タンク</td> </tr> </tbody> </table> <p>新期砂層・沖積層の相対密度</p> <p>平均: 99% データ数: 79</p> <p>(%)</p> <p>相対密度</p> <p>大渓側 試料採取地点位置図</p> <p>荒浜側 試料採取地点位置図</p> <p>● 新期砂層・沖積層調査位置 ● 埋戻土調査位置</p> | 対象層の相対密度 | | | 地層 | 相対密度 [%] | 備考 (調査位置) | 新期砂層・沖積層 | 99 | A-3及びその周辺、7号軽油タンク | <p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> | <p>島根原子力発電所 2号炉</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 地盤の相違 【柏崎 6/7】 |
|--|----------|-------------------|--|----|----------|-----------|----------|----|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 対象層の相対密度 | | | | | | | | | | | | |
| 地層 | 相対密度 [%] | 備考 (調査位置) | | | | | | | | | | |
| 新期砂層・沖積層 | 99 | A-3及びその周辺、7号軽油タンク | | | | | | | | | | |
| <p><u>4. 古安田層の砂層の相対密度</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 古安田層中の砂層の相対密度は、平均値 89%である。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">対象層の相対密度</th> </tr> <tr> <th>地層</th> <th>相対密度 [%]</th> <th>備考 (調査位置)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>古安田層中の砂層</td> <td>89</td> <td>荒浜側、大渓側海側</td> </tr> </tbody> </table> <p>古安田層中の砂層の相対密度</p> <p>平均: 89% データ数: 174</p> <p>(%)</p> <p>相対密度</p> <p>大渓側 試料採取地点位置図</p> <p>荒浜側 試料採取地点位置図</p> <p>● 古安田層中の砂層調査位置</p> | 対象層の相対密度 | | | 地層 | 相対密度 [%] | 備考 (調査位置) | 古安田層中の砂層 | 89 | 荒浜側、大渓側海側 | | | <p>地盤の相違 【柏崎 6/7】</p> |
| 対象層の相対密度 | | | | | | | | | | | | |
| 地層 | 相対密度 [%] | 備考 (調査位置) | | | | | | | | | | |
| 古安田層中の砂層 | 89 | 荒浜側、大渓側海側 | | | | | | | | | | |


| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|---|--|
| <p><u>5. 段差評価位置の地質構成</u></p>  <p>第5図 段差評価位置の地質構成</p> | | <p><u>3. 段差評価位置の地質構成</u></p>  <p>※40-1:輪谷貯水槽(西1／西2), 40-2:アクセススロープ(東側)</p> <p>第4図 段差評価位置の地質構成</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、柏崎6/7と同様に段差評価位置（地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部））の地質構成図を作成</p> |

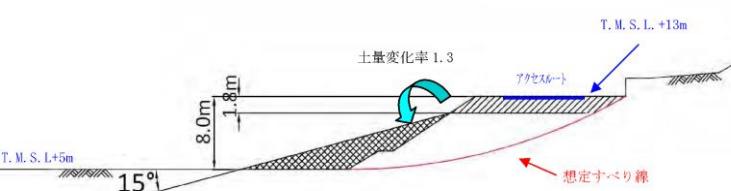
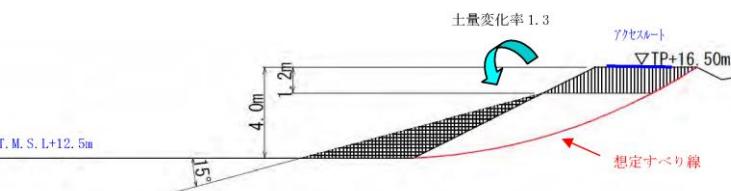
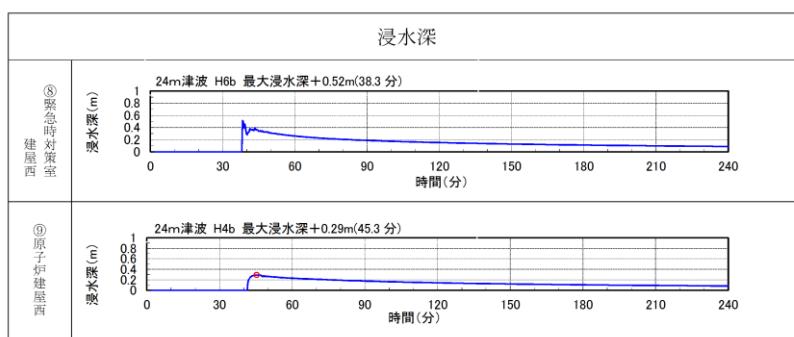
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|---|--|
| <p>6. 6号炉軽油タンク周辺に発生する段差への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> 段差評価の結果、段差が比較的大きく複数箇所が複数ある 6号炉軽油タンク周辺への対応について検討した。 6号炉軽油タンク南側は、最大40cm程度の段差が生じるもの、事前に迂回ルートを設けることでアクセスルートを確保する（別紙38参照）。 6号炉軽油タンク北側・西側は、事前に段差緩和対策を行うことでアクセスルートを確保する（別紙38参照）。  <p>第6図 6号炉軽油タンク部地盤改良周辺状況</p> | | <p>4. 2号炉取水槽（取水管取合部）に発生する段差への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> 段差評価の結果、段差が比較的大きく複数箇所が複数ある 2号炉取水槽（取水管取合部）への対応について検討した。 2号炉取水槽（取水管取合部）は、事前に段差緩和対策を行うことでアクセスルートを確保する。（別紙(30)参照）  <p>平面図</p> <p>断面図 (A-A' 断面)</p> <p>第5図 2号炉取水槽（取水管取合部）周辺状況</p> | <ul style="list-style-type: none"> 設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、柏崎6/7と同様に段差への対応について説明</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、通行に支障のある段差の発生が想定される箇所全てに対してあらかじめ段差緩和対策を行う</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|---|--------------|---|
| <p>別紙35 <u>津波発生時のアクセスルートのアクセス性について</u></p> <p><u>アクセスルート上で想定される液状化及び搖すり込みによる沈下量並びに斜面崩壊の影響による沈下量を考慮したアクセスルート位置での高さと遡上域最大水位を比較し、地震時の沈下を想定しても津波の影響を受けずにアクセスルートは使用可能であることを確認する。</u></p> <p><u>検討の対象は、荒浜側のアクセスルートのうち、海側の標高が低いエリア (T.M.S.L.+13m程度) のアクセスルート及び大湊側のアクセスルートのうち、防潮堤の外側の海側において標高が低いエリア (T.M.S.L.+15.1m～+20.5m程度) のアクセスルートとする。</u></p> <p><u>1. 液状化及び搖すり込みによる沈下</u></p> <p><u>1.1 評価方法</u></p> <p><u>アクセスルート上の液状化及び搖すり込みによる沈下については、本文3.(4)3.a.において、液状化による沈下量は地下水位以深の飽和地盤を液状化の対象とし、その堆積層厚の2%、搖すり込みによる沈下量は地表～地下水位以浅の不飽和地盤をすべて搖すり込み沈下の対象とし、その堆積層厚の2%としている。</u></p> <p><u>上記の評価方法により、検討対象箇所のアクセスルートについて、液状化及び搖すり込みによる沈下量の合計を総沈下量として算出する。</u></p> <p><u>第1図に沈下量を算出する断面位置を示す。</u></p>  | <p>別紙 (35) <u>基準津波を超える敷地に遡上する津波に対する対応について</u></p> <p><u>1. 基準津波を超える敷地に遡上する津波の想定</u></p> <p><u>「設置許可基準規則」第37条の重要事故シーケンスの選定において、津波起因の事故シーケンスについて、「津波浸水による最終ヒートシンク喪失」を新たな事故シーケンスグループとして追加し、「原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失(最終ヒートシンク喪失)」を重要事故シーケンスとして選定している。</u></p> <p><u>この事故シーケンスグループでは、基準津波を超える敷地に遡上する津波(以下「敷地遡上津波」という。)としてT.P.+24m(防潮堤位置)※までの津波高さを想定している。</u></p> <p><u>このため、ここではT.P.+24mまでの津波高さに係る対応について整理を行う。</u></p> <p><u>※ 津波高さ(T.P.+24m)は、仮想的に防潮堤位置に無限鉛直壁を設定した場合の防潮堤位置の最高水位を示す。</u></p> <p><u>2. 敷地遡上津波時の影響評価</u></p> <p><u>(1) 敷地浸水評価</u></p> <p><u>敷地遡上津波時の最大浸水深分布を第1図に示す。</u></p> <p><u>敷地浸水評価の結果、敷地遡上津波時の影響としては以下の特徴がある。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>・敷地内への流入は防潮堤南側終端からの回り込みが支配的であり、T.P.+8mに設定するアクセスルートはおむね浸水する。(第1図)</u> <u>・防潮堤前面からの越流による敷地内への流入は限定的である。(第2図)</u> <u>・アクセスルートの周辺施設における最大浸水深は、防潮堤南側終端に近い使用済燃料乾式貯蔵建屋(以下「D/C」という。)前面を除き、0.5m～1.0mである。(第3図)</u> | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、防波壁等を設置することにより、津波による遡上波を地上部及び取水路、放水路等の経路から敷地に到達又は流入させないため、津波発生時のアクセスルートのアクセス性に影響はないことから、評価を実施しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、重大事故等対処設備の有効性を確認するための事故シーケンスの選定において津波特有の事故シーケンスを選定していないことから、評価を実施しない</p> |

第1図 液状化及び搖すり込みによる沈下量算出断面位置

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|--|---|----|
| <p><u>1.2 評価結果</u></p> <p><u>第2-1図、第2-2図に断面位置の地質図及び総沈下量を示す。</u></p> <p><u>地震・津波時にアクセスルートとして期待する範囲①-①'区間において、最大1.1m、②-②'区間において、最大0.8mの沈下である。</u></p>  <p>第2-1図 地質断面図及び総沈下量（荒浜側）</p> <p>②</p>  <p>第2-2図 地質断面図及び総沈下量（大湊側）</p> | <p><u>(2) 漂流物の影響</u></p> <p><u>敷地浸水評価で抽出した特徴を踏まえ、敷地溯上津波時において想定される漂流物の影響を以下に示す。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>発電所付近で操業する漁船（約5t未満）が防潮堤前面を乗り越え敷地内に侵入する可能性があるが、防潮堤東側付近の最大浸水深は0.5m～1.0mと浅いため、仮に敷地内に入ったとしても敷地内を漂流することはない。</u> <u>防潮堤南側終端からの流入が想定される漂流物については、浸水深が比較的深い南側の敷地内を漂流する可能性があるが、防潮堤南側終端付近以外は最大浸水深が0.5m～1.0mであることから、接続口等が設置される原子炉建屋周辺へのアクセス性に影響を及ぼす大きな漂流物はないものと考える。</u> <u>以上より、アクセスルートの復旧を想定する場所において、重機による撤去が困難となるような漂流物が漂着することはないものと考える。</u> | <p>島根原子力発電所 2号炉</p>  <p>第1図 敷地溯上津波時の最大浸水深分布</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|------------------------------|---------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--|--|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>2. 斜面崩壊の影響による沈下</u></p> <p><u>2. 1 評価方法</u></p> <p>検討対象箇所のアクセスルートについて、斜面崩壊の影響を考慮した沈下量を評価する。</p> <p>本文4. (4)③(2)に示すとおり、当該箇所は斜面崩壊の影響を受ける可能性があることから、斜面崩壊後の堆積土砂形状を想定し、アクセスルート位置における沈下量を算出する。</p> <p>斜面崩壊後の堆積土砂形状は、以下の条件により設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> すべり土塊の土量に対して土量変化率1.3を考慮する。 斜面崩壊時における堆積土砂形状の斜面角度は15度とする。 <p>検討断面は、荒浜側(1. の検討における① - ①')の範囲のうち山側の迂回エリアの幅が東西方向に最も狭い位置に、また、大湊側(1. の検討における② - ②')の範囲のうち最も海岸に近い位置※に選定した。</p> <p>第3図に評価断面位置(③ - ③' 断面, ④ - ④' 断面)を示す。</p> <p>※標高がT.M.S.L.+15.1mのエリアもあるが、地盤改良土で盛土されていることからすべりが発生する可能性は小さく、海岸からの距離も選定断面位置よりも遠いため、最も海岸に近い位置に設定した。</p>  <p>第3図 斜面崩壊の影響による沈下量算出断面 (③ - ③' 断面), (④ - ④')位置</p> | <p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <p>24m津波 防潮堤前面最大 最大 T.P.+23.41m(36.7分)</p> <p>※ 防潮堤ルート変更前の時刻歴波形である。</p> <p>第2図 防潮堤前面における津波高さの時刻歴波形</p> <p>浸水深</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>①原子炉建屋</td> <td>24m津波 原子炉建屋(最大) 最大浸水深+0.39m(40.5分)</td> </tr> <tr> <td>②緊急用海水ポンプビット上部</td> <td>24m津波 ポンプビット 最大浸水深+0.21m(48.7分)</td> </tr> <tr> <td>③排氣筒南東</td> <td>24m津波 H4a 最大浸水深+0.21m(48.8分)</td> </tr> <tr> <td>④原子炉建屋東</td> <td>24m津波 建屋東 最大浸水深+0.17m(49.8分)</td> </tr> <tr> <td>⑤代替淡水貯水槽上部</td> <td>24m津波 淡水貯水槽 最大浸水深+0.41m(40.2分)</td> </tr> <tr> <td>⑥S/A用海水ビット</td> <td>24m津波 取水ビット(陸) 最大浸水深+0.29m(36.8分)</td> </tr> <tr> <td>⑦D/C前面</td> <td>24m津波 キャスク建屋E 最大浸水深+1.08m(37.8分)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 防潮堤ルート変更前の時刻歴波形である。</p> <p>第3図 各施設の浸水深の時刻歴波形 (1/2)</p> | ①原子炉建屋 | 24m津波 原子炉建屋(最大) 最大浸水深+0.39m(40.5分) | ②緊急用海水ポンプビット上部 | 24m津波 ポンプビット 最大浸水深+0.21m(48.7分) | ③排氣筒南東 | 24m津波 H4a 最大浸水深+0.21m(48.8分) | ④原子炉建屋東 | 24m津波 建屋東 最大浸水深+0.17m(49.8分) | ⑤代替淡水貯水槽上部 | 24m津波 淡水貯水槽 最大浸水深+0.41m(40.2分) | ⑥S/A用海水ビット | 24m津波 取水ビット(陸) 最大浸水深+0.29m(36.8分) | ⑦D/C前面 | 24m津波 キャスク建屋E 最大浸水深+1.08m(37.8分) | | |
| ①原子炉建屋 | 24m津波 原子炉建屋(最大) 最大浸水深+0.39m(40.5分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②緊急用海水ポンプビット上部 | 24m津波 ポンプビット 最大浸水深+0.21m(48.7分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③排氣筒南東 | 24m津波 H4a 最大浸水深+0.21m(48.8分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④原子炉建屋東 | 24m津波 建屋東 最大浸水深+0.17m(49.8分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤代替淡水貯水槽上部 | 24m津波 淡水貯水槽 最大浸水深+0.41m(40.2分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥S/A用海水ビット | 24m津波 取水ビット(陸) 最大浸水深+0.29m(36.8分) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦D/C前面 | 24m津波 キャスク建屋E 最大浸水深+1.08m(37.8分) | | | | | | | | | | | | | | | | |

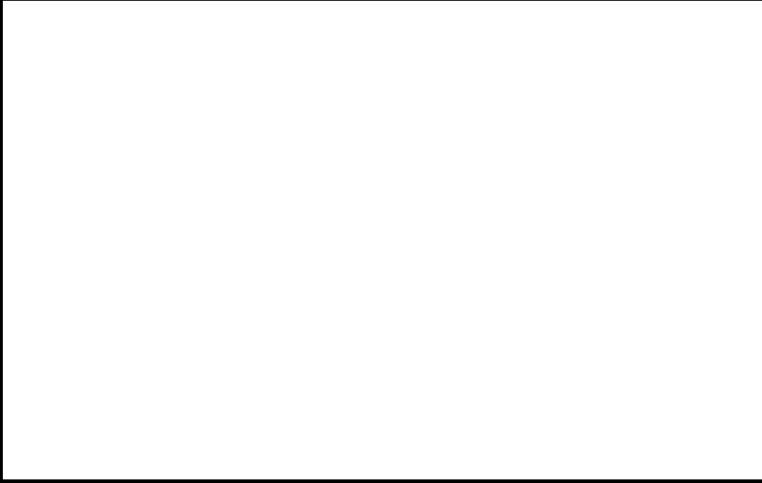
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--|----|
| <p>2.2 評価結果</p> <p><u>第4-1図、第4-2図にアクセスルート及び迂回エリア(アクセスルートと同じ標高の平地)が斜面崩壊の影響を受ける場合のすべり線及び斜面崩壊後の土砂堆積形状を示す。</u></p> <p>斜面崩壊後のアクセスルート位置の沈下量は荒浜側で約1.8m、大湊側で約1.2mである。</p> <p><u>第5図に斜面のすべり範囲に応じた沈下量のイメージ(荒浜側を例示)を示す。</u></p> <p>想定するすべり線が第4-1図で示すすべり線よりも小さい場合、沈下量は大きくなるが、アクセスルート上を通行可能である。想定するすべり線が第4-1図で示すすべり線よりも大きい場合、アクセスルート位置の沈下量は小さくなり、津波浸水の影響を受けにくくなる。</p>  <p>第4-1図 想定されるすべり線と斜面崩壊時の土砂堆積形状 (③-③'断面)</p>  <p>第4-2図 想定されるすべり線と斜面崩壊時の土砂堆積形状 (④-④'断面)</p> | <p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <p>※ 防潮堤ルート変更前の時刻歴波形である。</p> <p>第3図 各施設の浸水深の時刻歴波形 (2/2)</p>  | <p>3. 津波影響の不確かさを考慮した対応策</p> <p><u>2.の評価結果より、敷地遡上津波に伴う漂流物の影響は少ないと考えるが、被害やその後の復旧作業には不確かさがあることを考慮し、敷地遡上津波の影響を受けない敷地高さに以下の対応策を講ずることとする。</u></p> <p><u><対応策></u></p> <p><u>① 淡水源の設置位置</u> 代替淡水源を敷地遡上津波の影響を受けない発電所西側の常設代替高圧電源装置置場 (T.P. +11m) の地下に設置</p> <p><u>② 淡水系接続口の設置</u> 可搬型代替注水中型ポンプを用いた原子炉等への注水用の接続口を、敷地遡上津波の影響を受けない常設代替高圧電源装置置場 (T.P. +11m) に2箇所設置</p> <p>以上に示す対応策の概要を第4図に示す。</p> <p>敷地遡上津波を起因とした重大事故等は、当該津波から防護する常設重大事故等対処設備（原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系、残留熱除去系、緊急用海水系（参考資料-1）、常設代替高圧電源装置等）により対応可能な設計とするが、これに加えて、全交流動力電源が喪失した場合の対応手段を確保するため可搬型設備による原子炉等への注水に係る可搬型設備のアクセスルートを設定する。</p> | |

| | | | |
|--|---|---------------------|-----------|
| <p>柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)</p> <p>第5図 斜面のすべり範囲に応じた沈下量のイメージ</p> | <p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <p>第4図 敷地遡上津波に対する対応概要図</p> | <p>島根原子力発電所 2号炉</p> | <p>備考</p> |
|--|---|---------------------|-----------|

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|--|-----|------|------|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| <p><u>3.2 大湊側の総沈下量</u></p> <p>大湊側のアクセスルートにおいて「1. 液状化及び搖すり込みによる沈下」による最大沈下量約0.8m 及び「2. 斜面崩壊の影響による沈下」による海岸に最も近い地点 (T.M.S.L.+16.5m) における沈下量約1.2m を考慮すると、総沈下量は約2.0m となり、標高はT.M.S.L.+14.5m 程度となる。</p> <p>また、標高がT.M.S.L.+15.1m のエリアについては、地盤改良土で盛土されていることからすべりが発生する可能性は小さいものの、液状化及び搖すり込みによる最大沈下量0.8m を考慮すると標高はT.M.S.L.+14.3m となる。</p> <p>以上のことから、大湊側の評価標高はT.M.S.L.+14.3m とする。</p> <p><u>4. 地震時の沈下を考慮したアクセス性について</u></p> <p>別途実施している溯上域最高水位はT.M.S.L.+8.3m であり、荒浜側溯上域（防潮堤内）では津波高さはT.M.S.L.+6.9m（本文第3図参照）であることから、地震時の沈下を想定しても津波の影響を受けずにアクセスルートは使用可能である。</p> | <p style="text-align: center;">施工例</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">貫通部 仕様</th> <th colspan="2">断面図</th> <th rowspan="2">正面図</th> </tr> <tr> <th>低温配管</th> <th>高温配管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低温配管</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>高温配管</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>電線管等</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第5図 貫通部止水対策（施工例）</p> | 貫通部 仕様 | 断面図 | | 正面図 | 低温配管 | 高温配管 | 低温配管 | | | | 高温配管 | | | | 電線管等 | | | | | |
| 貫通部 仕様 | 断面図 | | 正面図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低温配管 | 高温配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低温配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温配管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電線管等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第6図 貫通部止水処理及び水密扉設置箇所配置図
(原子炉建屋 1FL T.P.+8.2m)

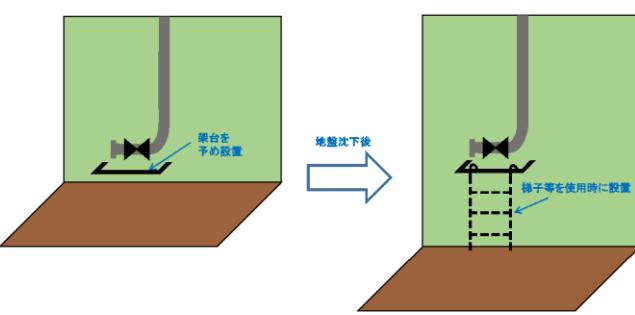
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| | <p>緊急用海水系の系統概略について</p> <p>緊急用海水系(Emergency Sea Water System)の配置について</p> | | |
| | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|---|
| <p>別紙36</p> <p><u>代表的な災害時における通行可能なアクセスルートについて</u></p> <p><u>代表的な災害（地震、津波、森林火災、中央交差点の通行不能）時におけるアクセスルートを第1図～第3図に示す。</u></p>  <p>第1図 地震・津波発生時のアクセスルート</p>  <p>第2図 森林火災発生時のアクセスルート</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、代表的な災害時において通行不能となるアクセスルートはない</p> |

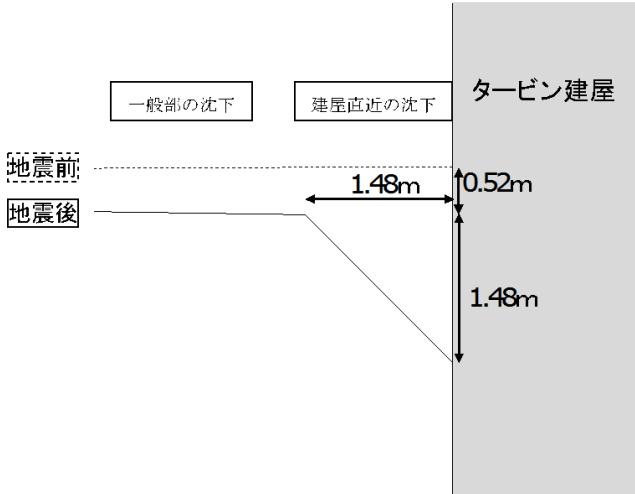
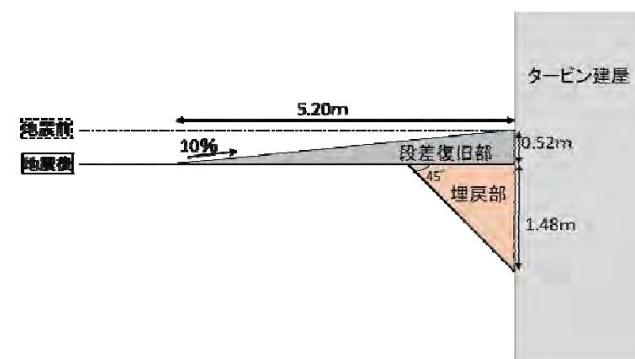
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
|  | | | |

第3図 中央交差点が通行不能時のアクセスルート

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|----------------------|--------------|--|
| <p>別紙37</p> <p><u>地震による建屋直近の地盤沈下に伴う可搬型重大事故等対処設備の接続作業等への影響について</u></p> <p>1. 屋外作業に想定される影響と対策</p> <p><u>原子炉建屋、タービン建屋等、建屋近傍での地盤の沈下が生じた場合には、次に示す屋外作業に影響が生じると想定される。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>建屋壁面近傍でのホース等の接続作業</u> ・<u>建屋内への要員のアクセス</u> ・<u>建屋内への車両のアクセス</u> <p><u>これらの作業については、安全対策の優先度に応じ、以下に示す方針に基づいて対策を講じる。</u></p> <p><u>建屋壁面近傍でのホース等の接続作業のうち、原子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイに用いる可搬型代替注水ポンプの接続作業及び建屋内への要員のアクセスについては、あらかじめ梯子等を配備しておくことにより、対応操作が可能となるよう対策する。概要を第1図に示す。</u></p> <p><u>一方、使用済燃料プールへの注水や復水貯蔵槽への補給に用いる可搬型代替注水ポンプの接続作業については、対応操作に時間的裕度があり、また、結合金具等により簡便に実施可能であることから、接続作業については、脚立等を用いることで対応操作が可能となるよう対策する。</u></p> <p><u>また、代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニット（以下「熱交換器ユニット」という。）のホース接続作業については、対応操作に時間的裕度があるとともに、熱交換器ユニット用ホースが重く、梯子等を用いての作業が困難なため、地盤の沈下箇所を埋め戻すことにより、地盤の沈下前と同様に対応操作が可能となるよう対策する。</u></p> <p><u>建屋内への車両のアクセスについては、対応操作に関して、建屋内へのアクセスが必要となる車両が熱交換器ユニットのみであることから、下記に示すとおり車両進入箇所近傍の沈下した地盤を埋め戻すことにより対応する。</u></p> | | | <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ホースの接続作業等が想定される建物直近について、地盤改良若しくは頑健な構造物（低圧原子炉代替注水槽等）が設置されており、沈下が想定されないため、本評価は不要と整理</p> |

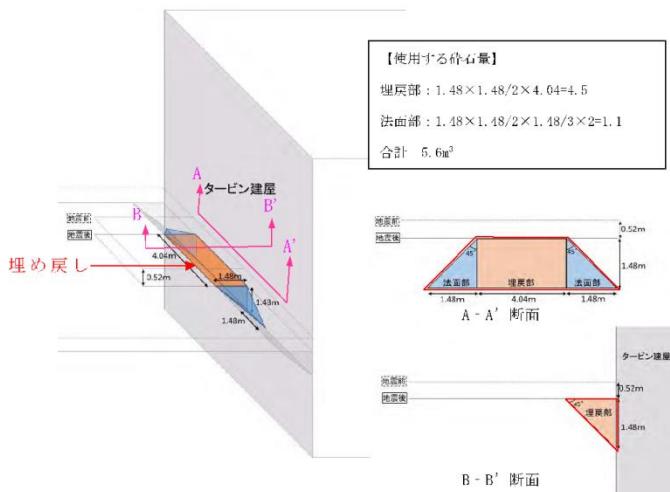
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
|  <p>第1図 梯子を用いた対応操作概要</p> <p>2. 沈下した地盤の埋め戻しによる復旧</p> <p>2. 1 段差復旧時間の評価</p> <p>代替熱交換器ユニットを使用する場合、重量のあるホースを接続する、若しくは建屋内にアクセスする必要があることから、地震に伴う建屋直近の地盤沈下に対して、埋め戻しによる仮復旧を行うこととする。</p> <p>復旧時間については、車両が接続口のあるタービン建屋内にアクセスするために、幅3m（アクセスルートの復旧幅）で段差を復旧する時間を評価し、本文4.(7)3にて作業の成立性を確認する。</p> <p>なお、代替熱交換器ユニットのホースをタービン建屋外側にて接続する場合、必要な段差の復旧幅を3mと想定すると、上記の評価時間に包含される。</p> <p>(1) 沈下量の想定</p> <p>中越沖地震時に構造物周辺では、建屋直近及び一般部で沈下が確認されている（別紙2 第3 図参照）ことから、本検討においても同様に建屋直近及び一般部の沈下を想定する。</p> <p>タービン建屋直近はサブドレンにて地下水が汲み上げられていることから地下水位が低く、液状化に伴う沈下は想定しないものの、液状化及び搖り込みによる沈下を想定する。</p> <p>a. 一般部の沈下量</p> <p>代替熱交換器ユニットがタービン建屋内にアクセスする西側の液状化及び搖り込み沈下の対象層※厚は26mであり（第2 図）、沈下量2%（本文3.(4)3）を考慮し、0.52mを想定する。</p> <p>※液状化については、地下水位以深の飽和地盤（埋戻土、新期砂層・沖積層、番神砂層・大湊砂層、古安田層（保守的に粘土層も含む））、搖り込みについては、地表～地下水位以浅の不飽和地盤を対象とする。</p> | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
| <p>西側 東側</p> <p>第2図 想定する沈下対象層厚</p> <p>b. 建屋直近の沈下量</p> <p><u>建屋直近の沈下について、中越沖地震後の実績が一般部の3.5倍である（別紙2第3図参照）ことを踏まえ、一般部の想定0.52mの3.5倍である1.82mに対し第3図に示すとおり保守的に2mとして想定する。</u></p> <p>第3図 建屋直近の想定沈下</p> | | | |

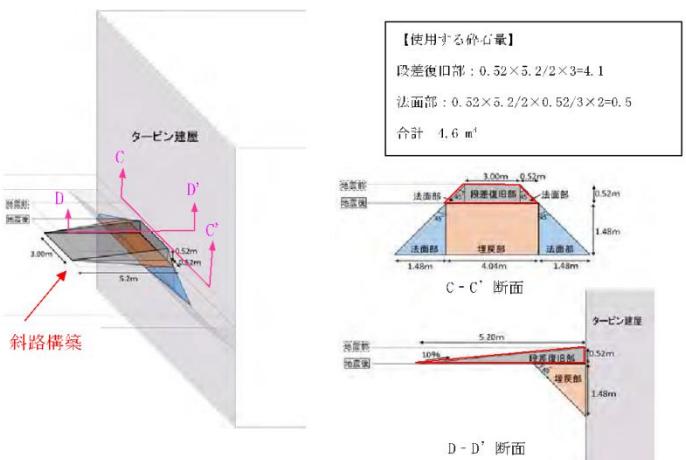
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
| <p>c. 地震後の想定地盤形状</p> <p>a. 及びb. の想定を踏まえ、地震後の想定形状を第4図に示す。</p>  <p>第4図 地震後の想定地盤形状</p> <p>(2) 復旧方法及び復旧時間の評価</p> <p>a. 復旧方法</p> <p>復旧方法のイメージを第5図に示す。</p> <p>① 建屋直近は、碎石を用いてホイールローダにより埋戻す。</p> <p>② ①の作業後、碎石を用いてホイールローダにより段差を仮復旧し、地震前のアクセス高さに復旧する。</p>  <p>第5図 復旧方法イメージ</p> | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|----|
| <p>b. <u>復旧時間の評価</u></p> <p>アクセスルートの復旧幅である3m を復旧する場合の埋め戻し及び段差復旧イメージを第6 図に、作業に使用する碎石の作業量を第1 表に示す。</p> <p>①埋め戻し及び②段差復旧に必要な碎石量はそれぞれ約5.6m³, 約4.6m³ である。</p> <p>一方, 別紙11 5. (3)にて検証した50cm の段差復旧は, おむね同様の作業の流れであり, 約4.2m³ の碎石を用いて4~6 回 (約0.7~約1.0m³/サイクル, 約5~約6 分/サイクル) のサイクルで復旧している。</p> <p>これらのことから, ①の作業は50cm の段差復旧の作業量に加えて, 追加で2 サイクル (12 分, 1.4m³) , ②の作業は50cm の段差復旧の作業量に加えて, 追加で1サイクル (6分, 0.7m³) の作業を実施すれば, 必要な碎石量を用いて想定される沈下の復旧が可能であり, その時間を①42 分, ②36 分, 合計78 分と想定する。</p> <p>なお, 必要な碎石は, 段差復旧と同様に使用場所から100m 以内にストック場所を確保・管理する。</p> <p>2. 2 <u>復旧した段差の通行性</u></p> <p>別紙12 2. (2)において, 50cm の段差復旧後に代替原子炉補機冷却系熱交換器トレーラーが通行可能であることを確認していることから, 復旧した段差の通行性は問題ないと評価した。</p> | | | |

① 埋め戻し



② 段差復旧



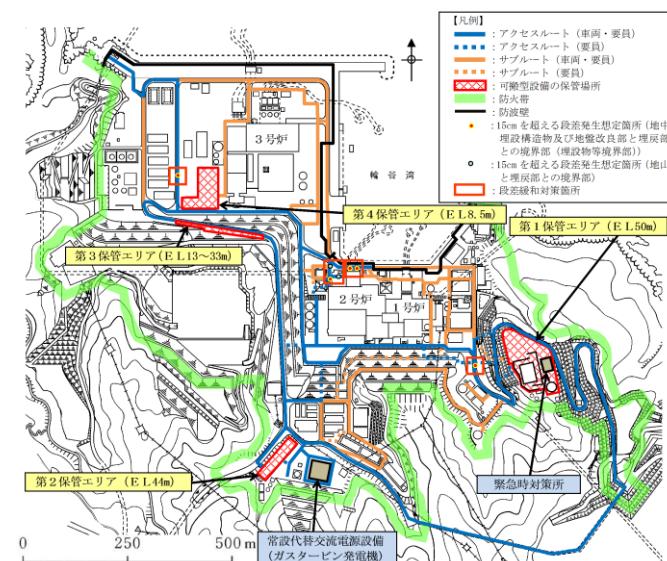
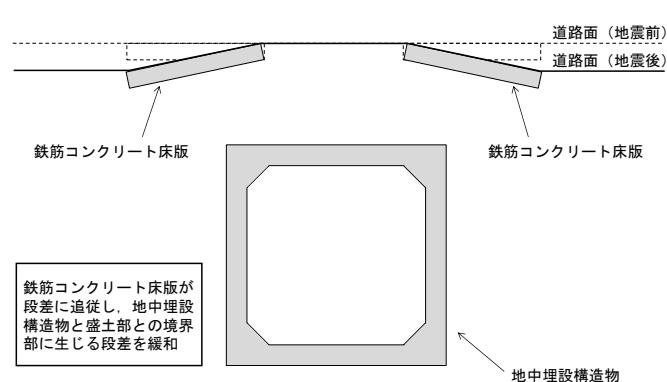
第6図 段差復旧作業量

第1表 沈下の仮復旧時間の想定

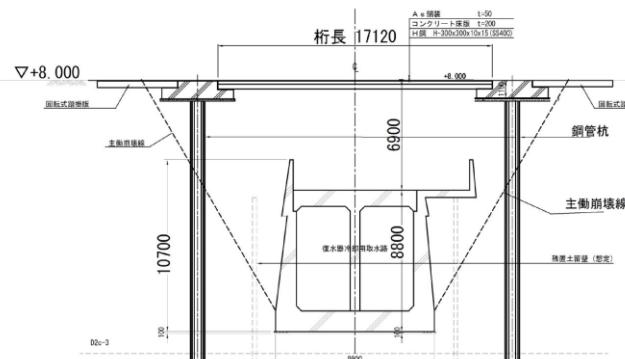
| 作業 | 作業の流れ | 使用する 碎石量 | 50cmの段差復旧に使用す る碎石量及び作業時間等 (別紙11-5.(3)参照) | 50cmの段差復旧作業量 と比較して、追加で必 要な碎石量及び作業サ イクル | 想定 作業時間 ²⁾ |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|
| ①埋め戻し | 移動～すくい上げ～移 動～埋め戻し(最終回 は転圧も実施) | 合計 5.6m^3 | ● 碎石量: 約 4.2m^3 ● 作業時間: 30分 ● 4~6 サイクル | 必要碎石量: 1.4m^3 2 サイクル (1.4m^3 , 12分) ¹⁾ | $30+12=42$ 分 |
| ②段差復旧 | 移動～すくい上げ～移 動～巻きだし～転圧 | 合計 4.6m^3 | ● 約 0.7 ~ 約 1.0m^3 / サイクル ● 約 5 ~ 約 6 分 / サイクル | 必要碎石量: 0.4m^3 1 サイクル (0.7m^3 , 6分) ¹⁾ | $30+6=36$ 分 |
| ①+② | — | 10.2m^3 | — | — | 78 分 |

1) 保守的に、 0.7m^3 /サイクル、約 6 分/サイクルを採用

2) 50cmの段差復旧の作業時間 30 分に追加で必要作業サイクルの時間を加えた時間

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|--|--|---|
| <p>別紙 38 不等沈下に対する事前対策</p> <p>大湊側 (T.M.S.L.+12m) 敷地にあるアクセスルートにおいて、第1図に示す15cmを超える段差発生が想定される箇所がある。これらの箇所に対し、仮復旧を行わずに可搬型車両が6号炉及び7号炉まで寄りつくことが可能となるよう、あらかじめ段差緩和対策を行う、又は迂回ルートを確保する。</p> <p>第2図に段差緩和対策例を示す。</p>  <p>第1図 沈下量評価結果</p> | <p>別紙 (42) 路盤補強（段差緩和対策）について</p> <p>アクセスルートにおいて、第1図に示す15cmを超える段差発生が想定される箇所がある。これらの箇所に対し、仮復旧を行わずに可搬型設備が2号炉まで寄りつくことが可能となるよう、あらかじめ段差緩和対策を行う。なお、段差緩和対策の評価結果は詳細設計段階で示す。</p> <p>第2図に段差緩和対策例を示す。</p> | <p>別紙 (30) 路盤補強（段差緩和対策）について</p> <p>アクセスルートにおいて、第1図に示す15cmを超える段差発生が想定される箇所がある。これらの箇所に対し、仮復旧を行わずに可搬型設備が2号炉まで寄りつくことが可能となるよう、あらかじめ段差緩和対策を行う。なお、段差緩和対策の評価結果は詳細設計段階で示す。</p> <p>第2図に段差緩和対策例を示す。</p>  <p>第1図 沈下量評価結果</p> | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は、段差緩和対策箇所を補足説明資料(7)に記載 ・設計方針の相違 【東海第二】 東海第二は、段差緩和対策例を5.4.3(7)に記載 |
|  <p>第2図 段差緩和対策例 (沈下後)</p> | | | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、路盤補強の評価方針等を記載 |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--|--|
| | <p>路盤補強（段差緩和対策）の例として、<u>H鋼を主桁とした路盤補強</u>を代表として以下に示す。</p> <p>1. 評価方針 <u>地中埋設構造物が損壊した状態を想定し、大型緊急車両の通行時に主桁であるH鋼に作用する曲げ応力、せん断力及びその合力が評価基準値を下回ることを確認する。</u></p> <p>2. 評価箇所の抽出 <u>路盤補強（段差緩和対策）を実施する地点のうち、桁長が最も長くなる復水器冷却用取水路（東海発電所）部を代表箇所として選択する。</u></p> <p>3. 評価方法 a. 構造 <u>評価箇所（No. 118 復水器冷却用取水路（東海発電所））の断面図を第1図に示す。</u></p> | <p>路盤補強（段差緩和対策）の例として、<u>鉄筋コンクリート床版による路盤補強</u>を代表として以下に示す。</p> <p>1. 評価方針 <u>地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）及び地山と埋戻部との境界部に段差が発生した状態を想定し、可搬型設備の通行時に鉄筋コンクリート床版に作用する曲げ応力、せん断力及びその合力が評価基準値を下回ることを確認する。</u></p> <p>2. 評価箇所の抽出 <u>路盤補強（段差緩和対策）を実施する地点のうち、復旧箇所が複数ある2号炉取水槽（取水管取合部）を代表箇所として選択する。</u></p> <p>3. 評価方法 a. 構造 <u>評価箇所（2号炉取水槽（取水管取合部））の断面図を第3図に示す。</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、路盤補強（段差緩和対策）の例として、鉄筋コンクリート床版による路盤補強を選定（以下、別紙(30)-①の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、地中埋設構造物は損壊しないため、液状化及び挿り込みによる不等沈下を想定し、路盤補強（段差緩和対策）の評価を実施（以下、別紙(30)-②の相違）</p> |



第1図 評価箇所断面図

$$\begin{aligned} \text{主動崩壊角 } \alpha_f &= 45^\circ + \phi / 2 = 45^\circ + 35.7^\circ / 2 \\ &= 62.8^\circ \end{aligned}$$

(石原 第2版 土質力学)

b. 評価条件

- ・鋼材 SS400
- ・主桁寸法 H-300×300×10×12 腐食しろ 1mm 考慮
- ・径間 L=16.120m (桁長 17.120m)

c. 荷重の設定

①死荷重 (q1)

アスファルト舗装 (t=5cm)

鉄筋コンクリート床板 (t=20cm)

H鋼 (300×300×10×12)

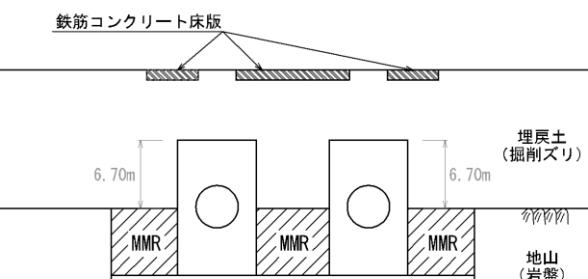
計 9.07kN/m²

今後の設計等により変更となる可能性がある

②活荷重 p1, p2

可搬型代替注水大型ポンプ

| | | |
|------|-------|-----------|
| 車両寸法 | 全長 | 11,920 mm |
| | 全幅 | 2,490 mm |
| | 全高 | 3,470 mm |
| | 車両総重量 | 23,395 kg |



第3図 評価箇所断面図

・設計方針の相違

【東海第二】

別紙(30)-②の相違

・設計方針の相違

【東海第二】

別紙(30)-①の相違

b. 評価条件

- ・鉄筋 SD345
- ・コンクリート 設計基準強度 24N/mm²

c. 荷重の設定

①死荷重

アスファルト舗装

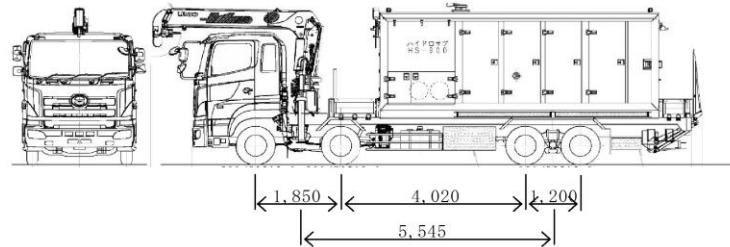
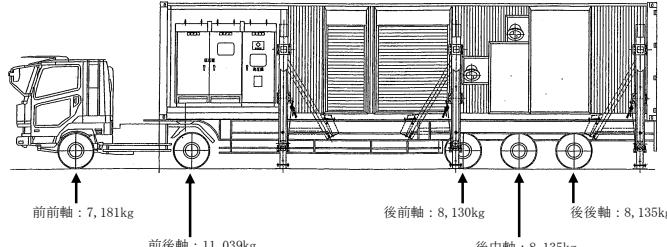
鉄筋コンクリート床版

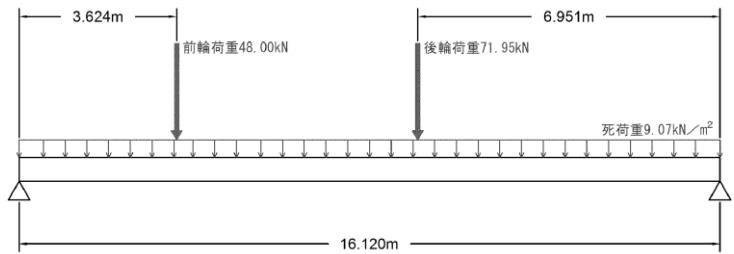
今後の設計等により変更となる可能性がある

②活荷重

移動式代替熱交換設備

| | | |
|------|-------|-----------|
| 車両寸法 | 全長 | 15,500 mm |
| | 全幅 | 2,490 mm |
| | 全高 | 4,090 mm |
| | 車両総重量 | 42,620 kg |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--|--|
|  <p>第2図 可搬型代替注水大型ポンプ</p> <p>前輪荷重=45.9kN／片輪 後輪荷重=68.8kN／片輪</p> <p>衝撃係数 $i = 20 / (50 + 径間) = 20 / (50 + 16.12) = 0.302$ <u>(道路橋示方書 I 共通編)</u></p> <p>d. 評価基準値 H鋼(SS400)に関する評価基準値は、「道路橋示方書 IV 下部構造編」に基づき設定する<u>短期許容応力度</u>とする。</p> <p><u>SS400 短期許容応力度</u> 曲げ圧縮応力度 210N/mm^2 ($140\text{N/mm}^2 \times 1.5$) せん断応力度 120N/mm^2 ($80\text{N/mm}^2 \times 1.5$)</p> <p><u>4. 評価結果</u> H鋼に対する評価結果を以下に示す。H鋼に作用する応力が基準値以下であることを確認した。 なお、活荷重についてはスパンが車両より大きいため、連行荷重として断面力が最も大きくなる値をもって評価した。</p> |  <p>第4図 移動式代替熱交換設備</p> <p>前前軸荷重= 7,181kg 前後軸荷重= 11,039kg 後前軸荷重= 8,130kg 後中軸荷重= 8,135kg 後後軸荷重= 8,135kg 衝撃荷重は、「道路橋示方書・同解説I共通編(平成14年3月)」に基づき設定する。</p> | <p>前前軸荷重= 7,181kg 前後軸荷重= 11,039kg 後前軸荷重= 8,130kg 後中軸荷重= 8,135kg 後後軸荷重= 8,135kg 衝撃荷重は、「道路橋示方書・同解説I共通編(平成14年3月)」に基づき設定する。</p> <p>d. 評価基準値 鉄筋コンクリート床版に関する評価基準値は、「道路橋示方書・同解説IV下部構造編(平成14年3月)」に基づき設定する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 【東海第二】 島根2号炉は、設計方針を示す |



第3図 荷重図

・曲げ圧縮応力

$$\text{曲げモーメント } M_{\max} = 294.61 \text{kN}\cdot\text{m} + 357.16 \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$= 651.77 \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\text{断面係数 } Z = 1165 \text{cm}^3 \times 3.33 \text{ 本}$$

$$\text{曲げ応力度 } \sigma = M/Z$$

$$= 168.0 \text{N/mm}^2 < 210 \text{N/mm}^2$$

・せん断応力度

$$\text{せん断力 } S_{\max} = 73.10 \text{kN} + 72.36 \text{kN} = 145.46 \text{kN}$$

$$\text{断面積 } A = 21.8 \text{cm}^2 \times 3.33 \text{ 本}$$

$$\text{せん断応力度 } \tau = S/A$$

$$= 20.2 \text{N/mm}^2 < 120 \text{N/mm}^2$$

・合成応力度

$$\Sigma c_w = (\sigma / \sigma_a)^2 + (\tau / \tau_a)^2$$

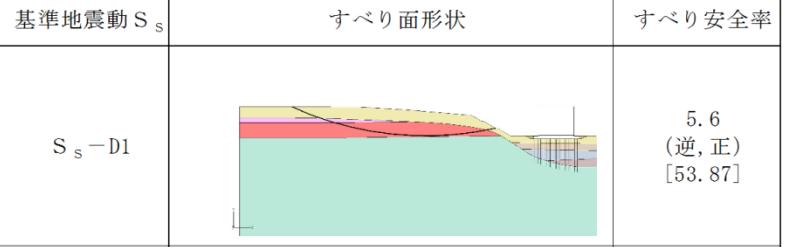
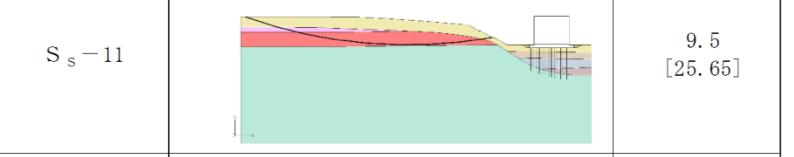
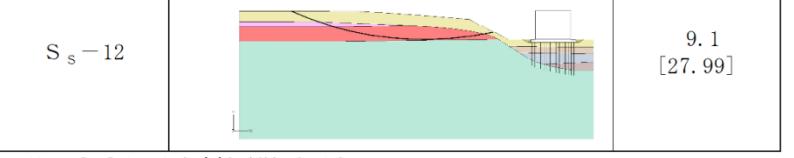
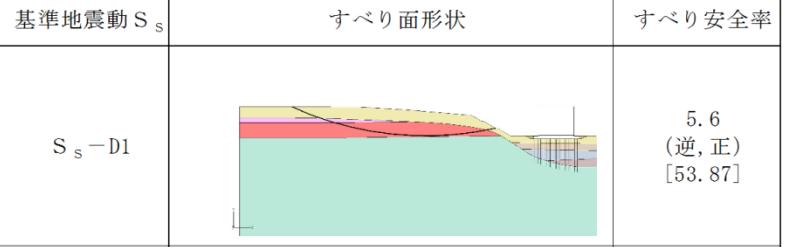
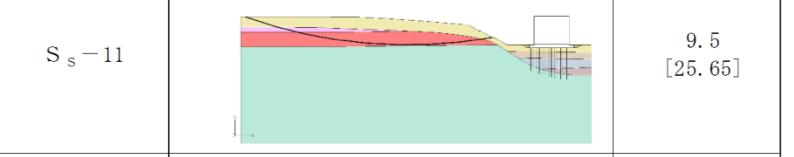
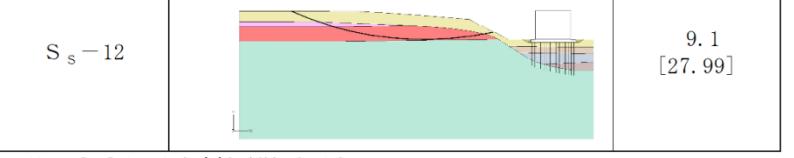
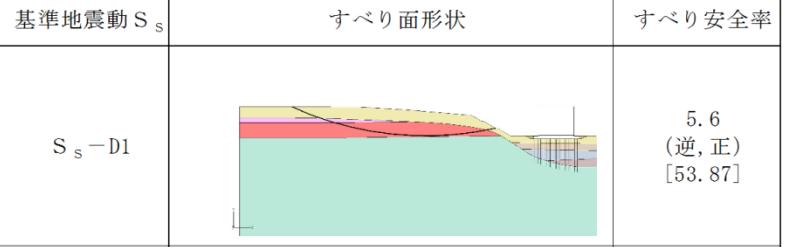
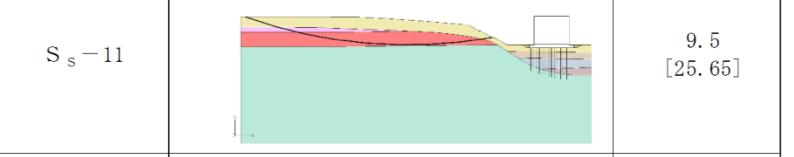
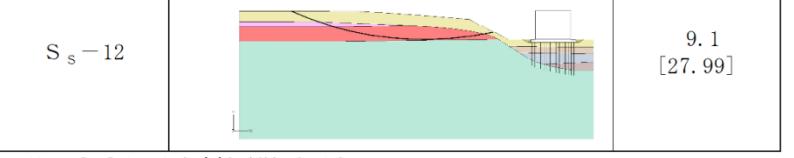
$$= (168.0 / 210)^2 + (20.2 / 120)^2 = 0.67 < 1.2$$

以上より、事前対策を行うことで大型緊急車両の通行に影響がないことを確認した。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|--|
| <p>別紙39 <u>保管場所と周辺斜面の離隔について</u></p> <p><u>第1図に大湊側高台保管場所と周辺斜面との離隔、第2図に5号炉東側保管場所及び5号炉東側第二保管場所と周辺斜面との離隔を示す。</u></p> <p><u>保管場所の周辺斜面の法尻から50mの範囲及び斜面高さの1.4倍の高さの範囲には安定性評価の対象とすべき斜面がないことを確認した。</u></p> <p><u>なお、荒浜側高台保管場所には周辺斜面が存在しない。</u></p>  | | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【柏崎6/7】 柏崎6/7では斜面からの離隔が確保できる保管場所が存在し、斜面の安定性評価が不要となることを説明した資料であるが、島根2号炉は、斜面からの離隔が確保できる保管場所が存在しないため、柏崎6/7別紙39と同様の資料を掲載しない</p> |
| <p>第1図 大湊側高台保管場所と周辺斜面との離隔</p>  | | | |
| <p>第2図 5号炉東側保管場所及び5号炉東側第二保管場所と周辺斜面との離隔</p> <p>※ 斜面崩壊土砂の到達距離に関する参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「日本電気協会：原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-2015, 2015」：斜面高さの1.4倍若しくは50m ・「宅地防災研究会：宅地防災マニュアルの解説, 2007」：斜面高さの2倍（上限50m） | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|---|--|
| | <p style="text-align: right;">別紙 (37)</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵建屋の西側斜面の安定性評価について</u></p> <p>東海第二発電所において最も急峻な使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「D/C」という。）の西側斜面の安定性評価を以下のとおり実施する。</p> <p>1. 評価方法</p> <p>斜面形状、斜面高さ等を考慮して検討断面を選定し、基準地震動 S_sに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法によりせん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を考慮する。地震時の応力は、静的解析による常時応力と地震応答解析による動的応力を重ね合わせることにより算出する。</p> <p>なお、常時応力解析には解析コード「Abaqus 6.11-1」を、地震応答解析には解析コード「Super FLUSH/2D ver6.1」を、すべり計算には「SFCALC ver5.2.0」を使用する。</p> <p>2. 評価断面の抽出</p> <p>D/Cの西側斜面の影響評価断面の位置図を第1図、断面図を第2図に示す。また、評価断面の具体的な抽出方法を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西側斜面のうち、斜面高さが最も高くなる①-①断面を選定した。  <p>施設全体配置図 西側の高台と重要施設配置 第1図 D/Cの西側斜面の影響評価断面位置図</p> | <p style="text-align: right;">別紙 (31)</p> <p><u>保管場所及び屋外のアクセスルートの斜面の地震時の安定性評価について</u></p> <p style="text-align: center;"><目 次></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評価概要 2. 評価フロー 3. 保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面の網羅的な抽出 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 離隔距離の考え方 3.2 他の条文で評価を行う斜面との関連性 4. 液状化範囲の検討 <ol style="list-style-type: none"> 4.1 液状化範囲の検討フロー 4.2 2号炉南側盛土斜面 4.3 3 3 m盤盛土斜面 4.4 才津谷土捨場盛土斜面 5. 保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面のグループ分け 6. 評価対象断面の選定及びすべり安定性評価 <ol style="list-style-type: none"> 6.1 評価フロー（詳細） 6.2 選定方法 6.3 グループA（岩盤斜面、法尻標高 T.P. +15m 以下） 6.4 グループB（盛土斜面、法尻標高 T.P. +15m 以下） 6.5 グループC（岩盤斜面、法尻標高 T.P. +33～50m） 6.6 グループD（盛土斜面、法尻標高 T.P. +88m） 6.7 対策工（切取）を実施した斜面 6.8 対策工（抑止杭）を実施した斜面 7. その他の検討 <ol style="list-style-type: none"> 7.1 鉄塔が設置されている斜面の安定性評価 7.2 岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊検討 7.3 応力状態を考慮した検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、斜面高さ、勾配等の影響要因の観点及び簡便法の結果から、安定性が厳しいと考えられる評価対象斜面及び対策工を実施した全斜面において基準地震動 S_sによる安定解析を実施しているのに対し、柏崎 6/7は、斜面の崩壊を前提とした影響評価を行っているため当該資料はない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、斜面高さ、勾配等の影響要因の観点及び簡便法の結果から、安定性が厳しいと考えられる評価対象斜面及び対策工を実施した斜面において基準地震動 S_sによる安定解析を実施しているのに対し、東海第二は、代表斜面において基準地震動 S_sによる安定解析を実施（代表斜面より急峻な斜面は崩壊を想定して時間評価を実施）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以上のことから、全ての記載において相違箇所となるため、下線の記載は省略する。 |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | <p>①-①断面</p> <p>第2図 D/Cの西側斜面の影響評価断面図</p> <p>3. 安定性確認</p> <p>抽出された評価断面について、二次元動的有限要素法により基準地震動 S_s による地震応答解析を行い、D/Cの西側斜面の最小すべり安全率を算出し、評価基準値以上であることを確認する。</p> <p>最小すべり安全率の検索条件を第3図に示す。</p> <p>すべり面の検索条件 (斜面小段を起点としたすべり面 $S_s = 31$)</p> <p>第3図 最小すべり安全率の検索条件</p> | <p>7.4 対策工(抑止杭)に関する詳細検討</p> <p>(参考-1) 評価対象斜面の選定理由(詳細) (参考-2) すべり安定性評価の基準値の設定について</p> <p>1. 評価概要</p> <p>可搬型重大事故等対処設備(以下、「可搬型設備」という。)の保管場所及び同設備の運搬道路(以下、「アクセスルート」という。)に関する要求事項と、その適合状況を第1-1表に示す。</p> <p>第1-1表 保管場所及びアクセスルートに関する要求事項とその適合状況</p> <p>設置許可基準規則第四十三条(重大事故等対処設備)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>新規制基準の項目</th> <th>適合状況概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテリトリーによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と共に保有すること。</td> <td>可搬型設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、防波壁及び防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。</td> </tr> <tr> <td>六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被覆状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。</td> <td>地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。また、がれ等によつてアクセスルートの確保が困難となる場合に備え、ホイルローダを配備し、がれき等の撤去を行えるようにしている。</td> </tr> <tr> <td>七 重大事故防護設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防護設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能と同時にその機能が損なわるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。</td> <td>可搬型設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。また、常設重大事故等対処設備のうち、必要機能が失われず、防波壁及び防火帯の内側に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。</td> </tr> <tr> <td>八 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。</td> <td>→ 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 評価フロー</p> <p>保管場所及びアクセスルート斜面の地震時の安定性評価のフローを第2-1図に示す。</p> <p>第2-1図 評価フロー(全体概要)</p> | 新規制基準の項目 | 適合状況概要 | 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテリトリーによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と共に保有すること。 | 可搬型設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、防波壁及び防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。 | 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被覆状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 | 地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。また、がれ等によつてアクセスルートの確保が困難となる場合に備え、ホイルローダを配備し、がれき等の撤去を行えるようにしている。 | 七 重大事故防護設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防護設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能と同時にその機能が損なわるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 | 可搬型設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。また、常設重大事故等対処設備のうち、必要機能が失われず、防波壁及び防火帯の内側に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。 | 八 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。 | → 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。 | |
| 新規制基準の項目 | 適合状況概要 | | | | | | | | | | | | |
| 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテリトリーによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と共に保有すること。 | 可搬型設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、防波壁及び防火帯の内側に保管し、かつ2セットのうち少なくとも1セットは高台に保管する。また、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。 | | | | | | | | | | | | |
| 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被覆状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 | 地震、津波その他の自然現象を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。また、がれ等によつてアクセスルートの確保が困難となる場合に備え、ホイルローダを配備し、がれき等の撤去を行えるようにしている。 | | | | | | | | | | | | |
| 七 重大事故防護設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防護設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能と同時にその機能が損なわるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 | 可搬型設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔をとることで、分散配置が可能な可搬型設備については、分散配置して保管する。また、常設重大事故等対処設備のうち、必要機能が失われず、防波壁及び防火帯の内側に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。 | | | | | | | | | | | | |
| 八 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。 | → 保管場所・アクセスルートの周辺斜面については、基準地震動 S_s による動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.0を上回ることを示し、地震による被覆の影響を受けないと確認する。 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面のうち、液状化評価対象層である埋戻土(掘削ズリ)で構成される盛土斜面については、地下水位分布の状況を踏まえ、液状化影響を考慮する。 | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------|--------|------------|---|--------------------------|------------|---|----------------|------------|---|----------------|---|
| | <p>4. 評価基準値の設定 基準地震動 S_sによる地震応答解析により求めたすべり安全率は、参考資料-1に示すとおり、動的解析によるすべり安全率が1.0以上であればすべり破壊は生じないものと考えられること、また、今回実施する安定性評価は二次元断面による保守的な評価であることから、1.0を評価基準値とした。</p> <p>5. 評価結果 D/Cの西側斜面について、基準地震動 S_sによる地震応答解析により斜面の安定性評価を実施した結果、すべり安全率は最小で5.1（基準地震動 $S_s - 31$の場合）であり、基準地震動 S_sに対して十分な裕度を確保していることを確認した。また、du層のみのすべり安全率は最小で9.2（基準地震動 $S_s - 31$の場合）であることを確認した。なお、安定性評価においては、モビライズド面等を踏まえてすべり易いすべり面形状を全て抽出している。 各地震動ごとのすべり面形状とすべり安全率を第4図に示す。また、du層のみのすべり面形状とすべり安全率を第5図に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S_s</th> <th>すべり面形状</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$S_s - D1$</td> <td></td> <td>5.6 (逆, 正) [53.87]</td> </tr> <tr> <td>$S_s - 11$</td> <td></td> <td>9.5 [25.65]</td> </tr> <tr> <td>$S_s - 12$</td> <td></td> <td>9.1 [27.99]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ []は、発生時刻（秒）を示す。 ※ $S_s - D1$ は水平・鉛直反転を考慮し、(正, 正), (正, 逆), (逆, 正), (逆, 逆)の組合せのうち最小となるすべり安全率を記載。</p> <p>第4図 各地震動ごとのすべり面形状とすべり安全率 (1/2)</p> | 基準地震動 S_s | すべり面形状 | すべり安全率 | $S_s - D1$ |  | 5.6 (逆, 正) [53.87] | $S_s - 11$ |  | 9.5 [25.65] | $S_s - 12$ |  | 9.1 [27.99] | <p>3. 保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面の網羅的な抽出 保管場所及びアクセスルートの周辺斜面の中で、すべり方向が保管場所及びアクセスルート等に向いており、保管場所及びアクセスルートからの離隔距離がない斜面を尾根線・谷線で区切り、保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面として抽出した。なお、斜面の抽出にあたっては、鉄塔が設置されている斜面を含め、網羅的な抽出を行っている。</p>  <p>第3.1-1図 保管場所等に影響を及ぼすおそれのある斜面の平面位置図</p> |
| 基準地震動 S_s | すべり面形状 | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | |
| $S_s - D1$ |  | 5.6 (逆, 正) [53.87] | | | | | | | | | | | | |
| $S_s - 11$ |  | 9.5 [25.65] | | | | | | | | | | | | |
| $S_s - 12$ |  | 9.1 [27.99] | | | | | | | | | | | | |

3.1 離隔距離の考え方

離隔距離については、『土木学会（2009）：原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術<技術資料>、土木学会原子力土木委員会、2009』、JEAG4601-2015、及び『宅地防災マニュアルの解説：宅地防災マニュアルの解説[第二次改訂版][II]、[編集]宅地防災研究会、2007』に基づき、岩盤斜面（自然斜面、切取斜面）は、法尻から「斜面高さ×1.4倍以内」若しくは「50m」、盛土斜面は、法尻から「斜面高さ×2.0倍以内」若しくは「50m」とした。

抽出結果を第3.1-1図に示す。なお、地滑り地形②が示される盛土斜面に関しては、離隔距離が確保できており、保管場所及びアクセスルートへ影響がない。

3.2 他の条文で評価を行う斜面との関連性

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | | | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|--------|--------|------------|--|---------------------------|--|--|
| | 基準地震動 S_s | すべり面形状 | すべり安全率 | | | | | | | | |
| | $S_s - 13$ | | 9.7 [25.22] | | | | | | | | |
| | $S_s - 14$ | | 13.4 [31.51] | | | | | | | | |
| | $S_s - 21$ | | 9.6 [69.16] | | | | | | | | |
| | $S_s - 22$ | | 8.9 [83.77] | | | | | | | | |
| | $S_s - 31$ | | (5.1) (正, 正) [8.66] | | | | | | | | |
| | <p>※ () は、最小すべり安全率を示す。 ※ [] は、発生時刻(秒)を示す。 ※ $S_s - 31$ は水平反転を考慮し、(正, 正), (逆, 正) の組合せのうち最小となるすべり安全率を記載。</p> | | | | | | | | | | |
| | 第4図 各地震動ごとのすべり面形状とすべり安全率 (2/2) | | | | | | | | | | |
| | <p>【du層のみのすべり安全率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S_s</th> <th>すべり面形状</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$S_s - 31$</td> <td></td> <td>(9.2) (正, 正) [8.65]</td> </tr> </tbody> </table> <p>すべり面の検索結果</p> <p>計算すべり面 すべり安全率が最も少くなるすべり面</p> <p>※ 全ての基準地震動 S_s のうち、すべり安全率が最も小さい結果を示す。</p> | | | 基準地震動 S_s | すべり面形状 | すべり安全率 | $S_s - 31$ | | (9.2) (正, 正) [8.65] | | |
| 基準地震動 S_s | すべり面形状 | すべり安全率 | | | | | | | | | |
| $S_s - 31$ | | (9.2) (正, 正) [8.65] | | | | | | | | | |
| | 第5図 du層のみのすべり面形状とすべり安全率 | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>【凡例】 ■自然斜面 ■切妻斜面 ■盛土斜面 ■可燃性放散の保管場所 ■アクセスルート(直通・迂回) ■サブロード(直通・迂回) ▲斜面位置</p> | | | | | | | |
| | | | | 第3.2-1図 斜面位置図 (保管場所及びアクセスルート) | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|--|
| | <p>限定的なものにとどまると考えられるため、レベル2地震動の作用に対して性能2を満足するとみなしてよい。」と示されている。</p> <p>注) レベル2地震動：供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動。</p> <p>注) 性能2：想定する作用による損傷が限定的なものにとどまり、盛土としての機能の回復がすみやかに行い得る性能</p> <p>また、解析に当たっては、以下に示す保守的な評価を行っているため、すべり安全率1.0は評価基準値として妥当であると考えている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次元断面による評価であり、現実のすべりブロック（3次元形状）が持つ側方抵抗を考慮していないため、保守的な評価となっている。 ・各要素の応力状態より、「引張応力が発生した要素」、「せん断強度に達した要素」については、せん断抵抗力の算定に用いる強度に残留強度を採用し、健全強度より低下させることで安全側の評価を実施している。 <p>※1 社団法人地盤工学会、斜面安定解析入門、P81 ※2 国土交通省河川局、平成17年3月、大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説、P132 ※3 社団法人日本道路協会、平成22年4月、道路土工盛土工指針（平成22年度版）、P123</p> | | <p>第4-1図 3次元浸透流解析結果（定常解析）の等水位線図</p> <p>4.1 液状化範囲の検討フロー</p> <p>液状化範囲の検討フローを第4.1-1図に示す。</p> <p>盛土斜面の液状化範囲の設定方法は、「島根原子力発電所2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」において2号炉南側盛土斜面を対象に実施した方法と同様に設定した。</p> <p>なお、時刻歴非線形解析（有効応力解析、FLIP）による液状化発生の有無の確認を行わない場合は、保守的に検討用地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>2号炉南側盛土斜面, 33m盤盛土斜面, 才津谷土捨場斜面</p> <pre> graph TD A[2号炉南側盛土斜面, 33m盤盛土斜面, 才津谷土捨場斜面] --> B[検討用地下水位の設定 2次元浸透流解析(定常解析)により, 検討用地下水位を設定する。] B --> C[液状化発生の有無の確認 時刻歴非線形解析(有効応力解析, FLIP)により, 検討用地下水位以下の埋戻土(掘削ズリ)の液状化発生の有無を確認する。] C --> D[液状化範囲の設定 過剰間隙水圧比が0.95を上回る埋戻土(掘削ズリ)について, 繰り返し載荷による強度低下を考慮する液状化範囲として設定する。] </pre> <p>第4.1-1図 液状化範囲の検討フロー</p> | |

4.2 2号南側盛土斜面

2号炉南側盛土斜面の液状化影響検討用地下水位を設定するため, 2次元浸透流解析(定常解析)を実施する。

解析モデル及び解析条件は, 第4.2-1図, 第4.2-2図のとおりとし, 地下水位低下設備の機能に期待しない場合の地下水位(3次元浸透流解析結果)等を踏まえ, より保守的な条件となるよう, T.P.+8.5m盤, T.P.+15m盤及びT.P.+44m盤の盛土と旧地形の境界部において, 地表面に水頭固定境界を設定する。

地表面水頭固定境界に挟まれた検討用地下水位の計算領域は, 降雨考慮範囲として, 松江地方気象台における年間降水量にばらつきを考慮した値に, 今後の気候変動予測による降水量の変化を加味した降雨条件2,400mm/年を考慮する。



第4.2-1図 2号南側盛土斜面の断面位置図

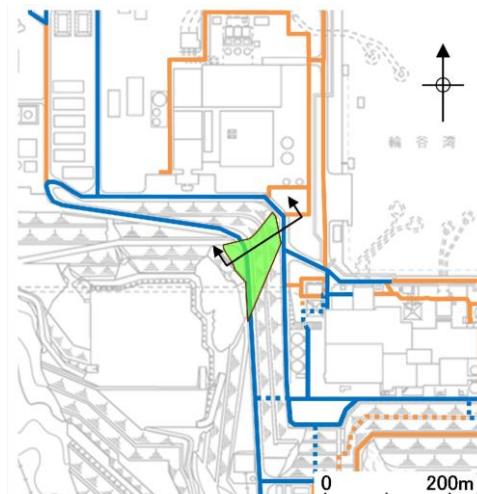
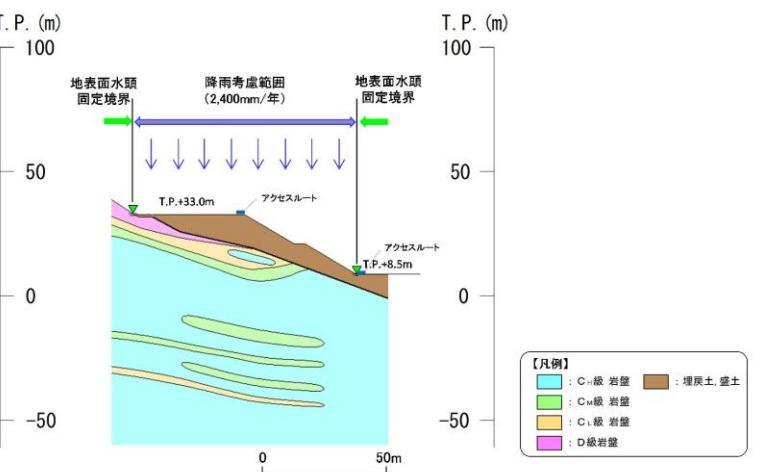
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>第4.2-2図 2次元浸透流解析（定常解析）の解析条件</p> <p>2次元浸透流解析による検討用地下水位を第4.2-3図に示す。2次元浸透流解析の結果を踏まえ、液状化発生の有無を確認するために実施する有効応力解析における検討用地下水位を設定した。</p> <p>第4.2-3図 2次元浸透流解析による検討用地下水位</p> <p>2号炉南側盛土斜面は、常設重大事故等対処施設の周辺斜面であることを踏まえ、有効応力解析による液状化発生の有無の確認を行っている。</p> <p>検討用地下水位を用いた有効応力解析結果を踏まえ、過剰間隙水圧比が0.95以上となる地盤要素を、繰り返し載荷による強度低下を考慮する液状化範囲として設定する。</p> <p>検討条件として、有効応力解析の結果、一度でも過剰間隙水圧比が0.95を超えた要素については、繰り返し載荷により強度低下が生じたものとみなし、2次元動的FEM解析においてす</p> | |

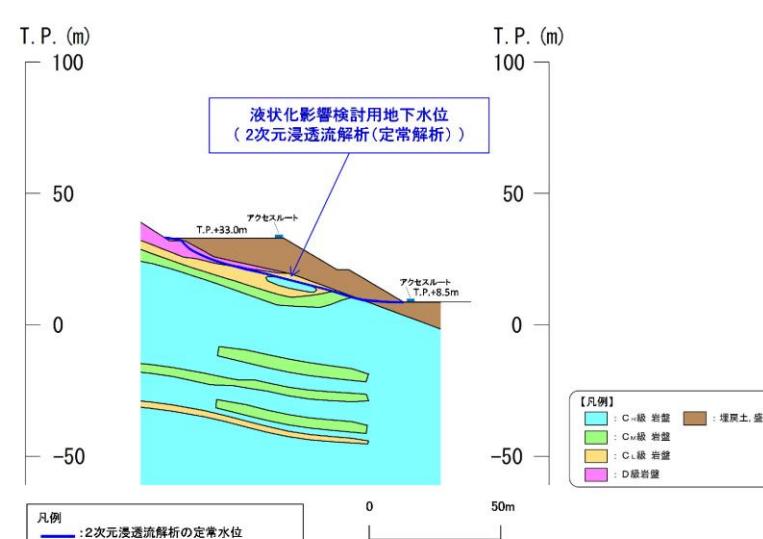
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>べり面上のせん断力及び抵抗力をゼロとする。なお、液状化影響を考慮する範囲については、基準地震動の反転を考慮して実施した有効応力解析結果それぞれにおいて、過剰間隙水圧が0.95を超えた全要素を包絡するように設定する。</p> <p>各地震動方向における最大過剰間隙水圧分布図を第4.2-4図、包絡するように設定した液状化範囲の分布図を第4.2-5図に示す。</p> <p>第4.2-4図 各地震動方向における最大過剰間隙水圧分布図</p> <p>第4.2-5図 液状化範囲の分布図</p> | |

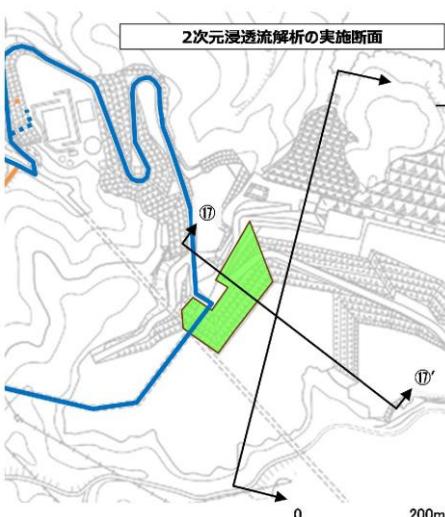
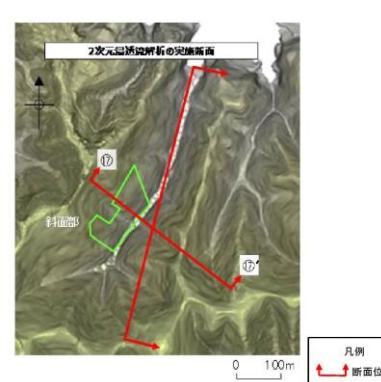
4.3 3 3 m盤盛土斜面

3 3 m盤盛土斜面の液状化影響検討用地下水位を設定するため、2次元浸透流解析（定常解析）を実施する。

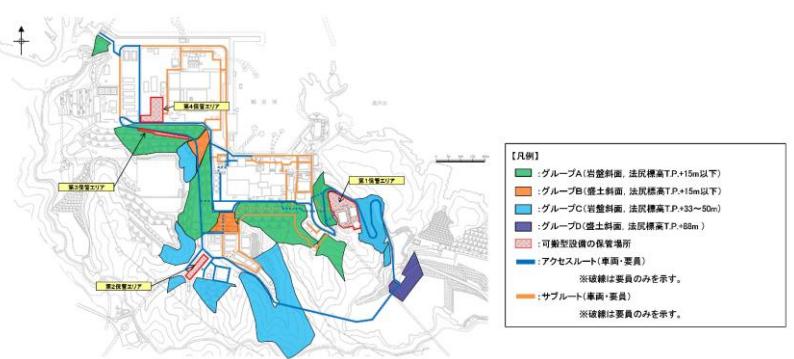
解析モデル及び解析条件は、第4.3-1図、第4.3-2図のとおりとし、保守的な条件となるよう、T.P.+8.5m盤及び上流側の盛土と地山の境界部において、地表面に水頭固定境界を設定する。地表面水頭固定境界に挟まれた検討用地下水位の計算領域は、降雨考慮範囲として降雨条件2,400mm/年を考慮する。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|--|
| | |  <p>第4.3-1図 33m盤盛土斜面の断面位置図</p>  <p>第4.3-2図 2次元浸透流解析（定常解析）の解析条件</p> | <p>2次元浸透流解析による検討用地下水位を第4.3-3図に示す。2次元浸透流解析の結果、盛土斜面内に地下水位が認められない。液状化範囲の設定に当たっては、地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |  <p>第4.3-3図 2次元浸透流解析による検討用地下水位</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>4.4 才津谷土捨場盛土斜面</p> <p>才津谷土捨場については、防波壁や地盤改良等、地下水位の流れを遮断する設備がないことから、地下水位が上昇する恐れはないと考えられるが、念のため、土捨場造成前の旧地形より地下水の流下方向を踏まえ、谷方向の断面を対象に2次元浸透流解析（定常解析）を実施し、⑪-⑪' 断面における検討用地下水位を設定する。</p> <p>解析モデルは第4.4-1図～第4.4-3図に示すとおり、保守的な条件となるよう、下流側の法尻部及び上流側の盛土と地山の境界部において、地表面に水頭固定境界を設定する。地表面水頭固定境界に挟まれた検討用地下水位の計算領域は、降雨考慮範囲として降雨条件2,400mm/年を考慮する。</p>  <p>第4.4-1図 才津谷土捨場断面位置図</p>  <p>第4.4-2図 土捨場造成前の地形立体図※</p> <p>※航空レーザー測量で取得した2mメッシュのDEMデータに、空中写真により取得した旧地形のDEMデータを合成して作成したもの。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>第4.4-3図 2次元浸透流解析（定常解析）の解析条件</p> <p>2次元浸透流解析による検討用地下水位を第4.4-4図に示す。2次元浸透流解析の結果、すべり安定性評価対象断面位置における地下水位は、T.P.+42mとなり、法尻部の標高(T.P.+88m)よりも十分低いことを確認した。当該斜面の安定性評価においては、液状化によるせん断強度の低下は考慮しない。</p> <p>第4.4-4図 2次元浸透流解析による検討用地下水位 (上図：2次元浸透流解析の実施断面, 下図：⑪-⑪'断面)</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>5. 保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面のグループ分け</p> <p>保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面のグループ分けは、以下の観点から分類する。</p> <p>①地盤の種類が異なることから、岩盤斜面と盛土斜面に区分する。</p> <p>②地質や地震増幅特性が異なることから、法尻標高 T.P.+15m 以下、T.P.+33～50m、T.P.+88m の3つに区分する。</p> <p>上記に従いグループ分けを行った結果、斜面の法尻標高毎及び種類毎にグループA（岩盤斜面、法尻標高 T.P.+15m 以下）、グループB（盛土斜面、法尻標高 T.P.+15m 以下）、グループC（岩盤斜面、法尻標高 T.P.+33～50m）及びグループD（盛土斜面、法尻標高 T.P.+88m）の4のグループに分類した。分類結果を第5-1図に示す。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループA(岩盤斜面、法尻標高TP.+15m以下) グループB(盛土斜面、法尻標高TP.+15m以下) グループC(岩盤斜面、法尻標高TP.+33～50m) グループD(盛土斜面、法尻標高TP.+88m) 可動型設備の保管場所 アクセスルート(車両・乗員) *破線は要員のみを示す。 サブルート(車両・乗員) *破線は要員のみを示す。 | |

第5-1図 グループA～Dの平面位置図

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>6. 評価対象斜面の選定</p> <p>6.1 評価フロー（詳細）</p> <p>保管場所・アクセスルート周辺斜面の地震時安定性評価は、「島根原子力発電所2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」と同様に、第6.1-1図に示すフローに基づき行う。（断面位置は、第6.3-1図、第6.4-1図、第6.5-1図、第6.6-1図、第6.7-1図、第6.8-1図を参照）</p> <pre> graph TD A[保管場所等に影響するおそれのある斜面 (グループA-D)] --> B{斜面崩壊を防止する対策工を実施} B -- No --> C[保管場所等に影響するおそれのある斜面の中で斜面高さ、すべり方向等を考慮して検討断面を設定する] C --> D[各グループにおいて、斜面安定性の影響要因について比較し、以下の軽点から影響要因の番号を付与する] D --> E[構成する岩質・堆積岩質(C, D段)が分有する斜面に番号を付与する ①斜面高さ ②最も高い斜面に番号を付与する ③斜面の勾配 ④シームの分布 ⑤盛土厚 ※評価対象斜面を選定するため、簡便法によるすべり安全率を算定する] E --> F{グループ内で影響要因の番号付与数が最多①~⑧ または簡便法のすべり安全率が最小} F -- No --> G[評価対象斜面に選定する] F -- Yes --> H[評価対象斜面に対し、2次元的FEM解析を実施] H --> I{すべり安全率 1.0を上回る} I -- Yes --> J[評価対象斜面について、対策工等の検討を行う ・対策工等を反映後、再度、全斜面を対象に、評価対象斜面の選定を行う] I -- No --> K[なし] J --> L[地震による斜面安定性評価は グループ内の評価対象斜面に代表させる] K --> M[地震により斜面が崩壊しないため、 保管場所等に影響しない] </pre> <p>第6.1-1図 保管場所等の評価対象斜面のすべりに対する安定性評価のフロー</p> | |

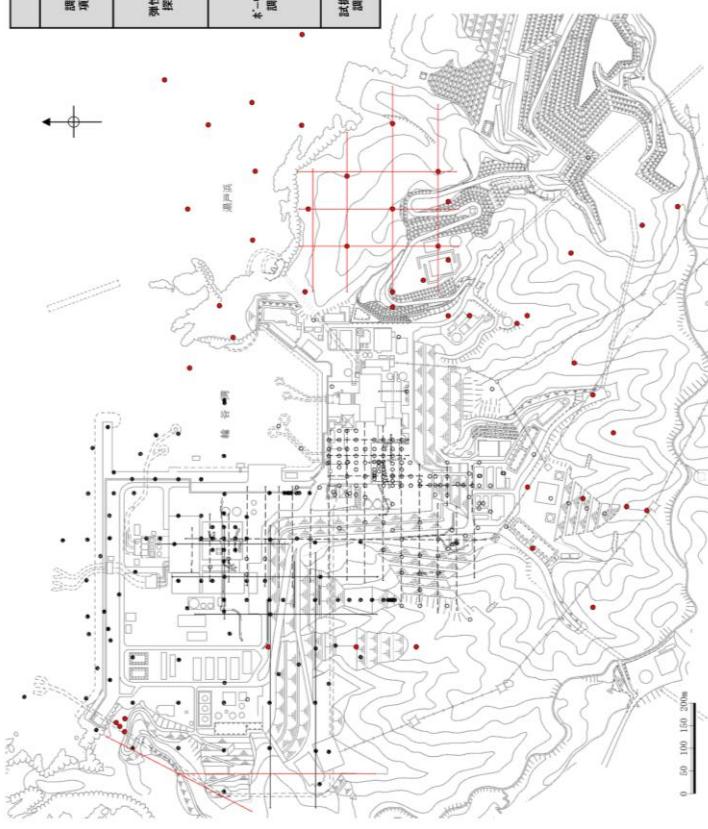
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|------|--------|-----------------|------------|------------|----------|--|
| | | <p>6.2 選定方針</p> <p>評価対象斜面については、5章で分類したグループ毎に、すべり安全率が厳しくなると考えられる「影響要因」（①構成する岩級、②斜面高さ、③斜面の勾配、④シームの分布の有無、⑤盛土厚）の観点から比較を行い、影響要因の番号を付与した。影響要因の番号付与数及び簡便法のすべり安全率により定量的に比較検討し、評価対象斜面を選定した。簡便法は、JEAG4601-2015に基づき、静的震度 $K_h=0.3$, $K_v=0.15$ を用いた。</p> <p>選定結果を6.3～6.8章に示す。</p> <p>影響要因の検討においては、第6.2-1図に示す位置における既往の地質調査結果（『島根原子力発電所2号炉 敷地の地質・地質構造』の審査で説明済）を踏まえて実施した。</p> <p>6.2.1 基準地震動 S_sによる2次元動的FEM解析</p> <p>評価対象斜面に選定された保管場所・アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面について、基準地震動 S_sによるすべり安定性評価を実施する。</p> <p>6.2.2 地震応答解析手法</p> <p>評価対象斜面の解析断面について、基準地震動 S_sに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により土質材料のせん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を考慮する。</p> <p>地震時の応力は、静的解析による常時応力と地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせることにより算出する。常時応力は地盤の自重計算により求まる初期応力を考慮し、動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答の同時性を考慮して求める。</p> <p>地震応答解析に用いたコードを第6.2-1表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第6.2-1表 斜面の解析に用いたコード</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">静的解析</td> <td style="text-align: center;">地震応答解析</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$s\text{-stan}$</td> <td style="text-align: center;">ADVANF/Win</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ver. 20_SI</td> <td style="text-align: center;">Ver. 4.0</td> </tr> </table> | 静的解析 | 地震応答解析 | $s\text{-stan}$ | ADVANF/Win | Ver. 20_SI | Ver. 4.0 | |
| 静的解析 | 地震応答解析 | | | | | | | | |
| $s\text{-stan}$ | ADVANF/Win | | | | | | | | |
| Ver. 20_SI | Ver. 4.0 | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>6.2.3 解析用物性値 解析用物性値は、「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」の物性値を用いる。</p> <p>6.2.4 解析モデルの設定 解析モデルは「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」と同様、以下のとおり設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 地盤のモデル化 地盤は平面ひずみ要素でモデル化する。シームはジョイント要素でモデル化する。 b. 地下水位 解析用地下水位は、保守的に地表面に設定する。 c. 減衰特性 JEAG4601-2015に基づき、岩盤の減衰を 3%に設定する。 <p>6.2.5 評価基準値の設定 すべり安定性評価では、水平動・鉛直動を同時に考慮した基準地震動 S sに対する動的解析により、評価対象斜面の最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回ることを確認する。 (評価基準値を 1.0 とした根拠は、本資料末尾の参考-2を参照) すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。 引張応力が発生した要素については、すべり面に対して直応力が引張応力の場合には強度を 0 とし、圧縮応力の場合は残留強度を用いる。また、せん断強度に達した要素では残留強度を用いる。 想定すべり面は、「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」と同様の方法により設定する。</p> <p>6.2.6 入力地震動の策定 入力地震動の策定は、「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」と同様に行う。なお、敷地毎に震源</p> | |

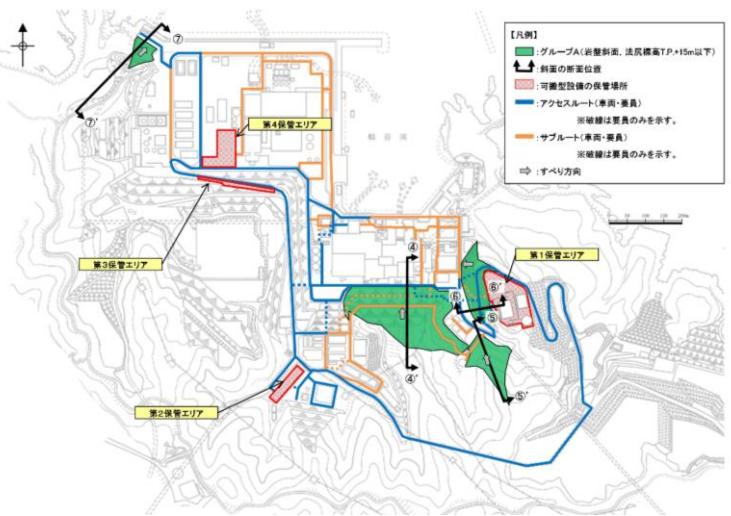
を特定して策定する地震動による基準地震動 Ss-F1 及び Ss-F2 については、応答スペクトル手法による基準地震動 Ss-D に包絡されるため、検討対象外とする。

| 調査数・深度 | | その他の調査 2007年～2008年実施 2011～2012年実施 2014～2015年実施 2017～2019年実施 | 合計 |
|---------------|--|---|---------------------------------------|
| 調査 項目 | 1・2号炉 調査地 1988～1992年度 2006～2009年度 | | |
| 調査地 調査 | 5,400m (2,000m) | 2,520m (6,700m) 8,120m (30,000m) | 3,220m (5,000m) |
| 4-11ゾーン 調査 | 155孔 (延2,200m) | 113孔 (延12,293m) | 47孔 (延4,407m) 31孔 (延26,432m) |
| 試験坑 調査 | 640m (1,700m) | 930m (2,152m) | — 1,770m |

- 凡例
- 1・2号炉調査ボーリング位置
 - 3号炉調査ボーリング位置
 - ● その他調査ボーリング位置
 - + 1・2号炉調査弹性波探査測線
 - + 3号炉調査弹性波探査測線
 - + その他調査弾性波探査測線
 - 1・2号炉調査試掘坑・試験坑
 - 3号炉調査試掘坑・試験坑

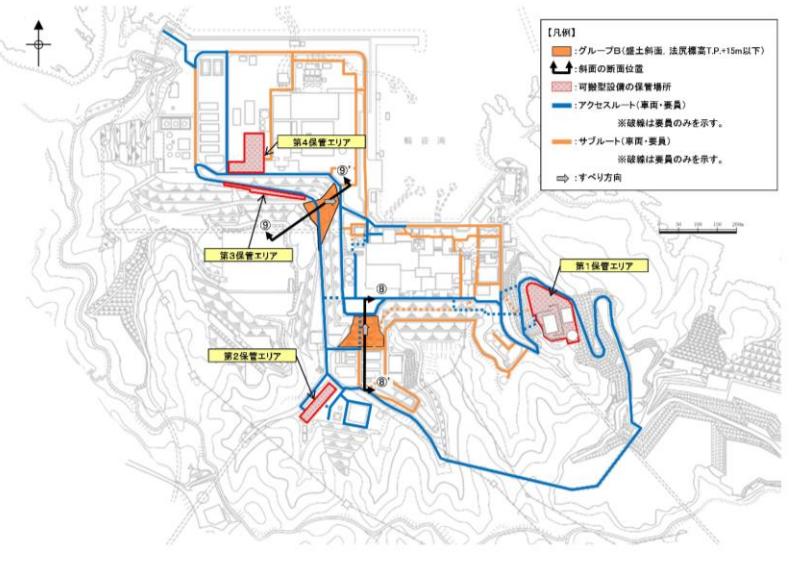


第6.2-1図 既往の地質調査位置図

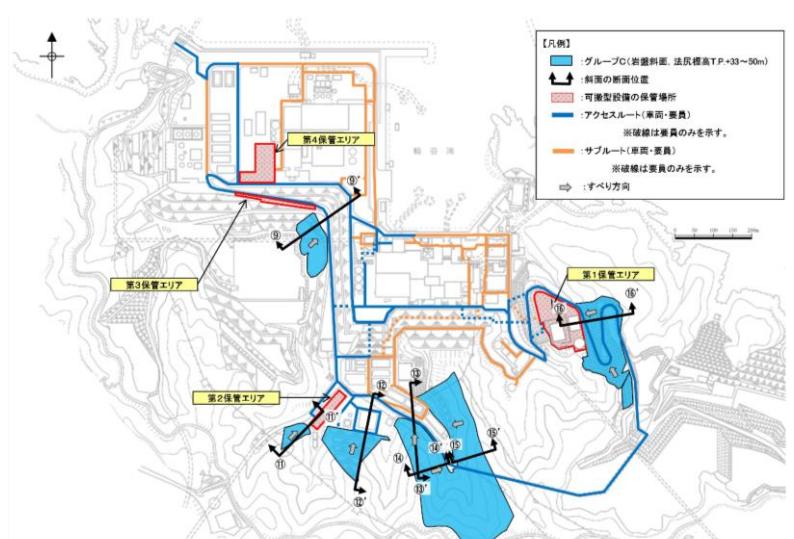
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>6.3 グループA (岩盤斜面, 法尻標高 T.P. +15m 以下)</p> <p>第 6.3-1 図に示すとおり, 各斜面の代表断面として④-④' 断面～⑦-⑦' 断面の4断面を作成し, この中から評価対象斜面を選定した。</p> <p>④-④' 断面～⑦-⑦' 断面は, 各斜面において, 最も斜面高さが高くなり, 最急勾配方向となるように断面位置を設定した。なお, 自然斜面の断面位置は, 風化層が厚くなる尾根部を通るようにした。</p>  <p>第 6.3-1 図 グループA (岩盤斜面, 法尻標高 T.P. +15m 以下) の斜面の断面位置図</p> <p>第 6.3-1 表に示すとおり, 第 6.3-2 図に示す岩盤で構成される斜面の④-④' 断面～⑦-⑦' 断面について比較検討した結果, ⑤-⑤' 断面の影響要因の番号付与数が多いこと, 及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから, 当該斜面を評価対象斜面に選定した (各断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細は参考-1 を参照)。</p> <p>対策工を実施した①-①' 断面～③-③' 断面は, 評価フレームに基づき, 安定解析により対策後のすべり安定性を確認する。</p> <p>また, ④-④' 断面は, 評価対象斜面と比較し, 該当する影響要因の付与数が同数であること, 及び簡便法の最小すべり安全率が同程度であることから, 耐震重要施設等の周辺斜面における評価結果を示す。</p> <p>基準地震動 S s による 2 次元動的 F E M 解析結果を第 6.3-3 図に示す。全ての評価対象斜面において, 最小すべり安全率 (平均強度) が評価基準値 1.0 を上回っており, 安定性を有することを確認した。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--------------|--------------------------|------|--|--------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------|--|-----|-------|--------|---------|------|--|-------------------|--|-----|--|--------|---------|------|--|------|--|-----|--------------|--------|---------|------|---|------|---|-----|-------|----|---|------|---|--|
| | | <p>第6.3-1表 グループA (岩盤斜面, 法尻標高T.P.+15m以下) の評価対象斜面の選定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">保管場所・ ルートに 影響する おそれの ある斜面</th> <th colspan="3">影響要因</th> <th rowspan="2">該当する 影響要因</th> <th rowspan="2">簡便法の 最小 すべり 安全率</th> <th rowspan="2">選定理由</th> <th rowspan="2">周辺斜面における 検討断面</th> </tr> <tr> <th>【影響要因①】 構成する岩級</th> <th>【影響要因②】 斜面と シームの 分布の有無</th> <th>【影響要因③】 シームの 分布の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④-④'</td> <td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_L級</td> <td>94m</td> <td>1:1.5</td> <td>あり: 7条</td> <td>①, ②, ④</td> <td>2.41</td> <td>④-④' 斜面に比べ、斜面高さが低いが、勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。</td> </tr> <tr style="outline: 2px solid red;"> <td>評価対象斜面に選定 ⑤-⑤'</td> <td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_L級</td> <td>82m</td> <td>1:2.1 (一部, C_L級で 1:0.6の急勾配 部あり)</td> <td>あり: 3条</td> <td>①, ③, ④</td> <td>2.21</td> <td>C_L級岩盤が分布すること、一部1:0.6の急 勾配部があること、シームが分布すること、及 び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、 評価対象斜面に選定する。</td> </tr> <tr> <td>⑥-⑥'</td> <td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_L級</td> <td>32m</td> <td>1:1.1, 1:1.5</td> <td>あり: 4条</td> <td>①, ③, ④</td> <td>4.98</td> <td>⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいこと から、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。</td> </tr> <tr> <td>⑦-⑦'</td> <td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_L, D 級</td> <td>76m</td> <td>1:2.9</td> <td>なし</td> <td>①</td> <td>2.43</td> <td>⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、 ⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設大事故対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」</p> | 保管場所・ ルートに 影響する おそれの ある斜面 | 影響要因 | | | 該当する 影響要因 | 簡便法の 最小 すべり 安全率 | 選定理由 | 周辺斜面における 検討断面 | 【影響要因①】 構成する岩級 | 【影響要因②】 斜面と シームの 分布の有無 | 【影響要因③】 シームの 分布の有無 | ④-④' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 94m | 1:1.5 | あり: 7条 | ①, ②, ④ | 2.41 | ④-④' 斜面に比べ、斜面高さが低いが、勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | 評価対象斜面に選定 ⑤-⑤' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 82m | 1:2.1 (一部, C _L 級で 1:0.6の急勾配 部あり) | あり: 3条 | ①, ③, ④ | 2.21 | C _L 級岩盤が分布すること、一部1:0.6の急 勾配部があること、シームが分布すること、及 び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、 評価対象斜面に選定する。 | ⑥-⑥' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 32m | 1:1.1, 1:1.5 | あり: 4条 | ①, ③, ④ | 4.98 | ⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいこと から、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | ⑦-⑦' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L , D 級 | 76m | 1:2.9 | なし | ① | 2.43 | ⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、 ⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | |
| 保管場所・ ルートに 影響する おそれの ある斜面 | 影響要因 | | | 該当する 影響要因 | 簡便法の 最小 すべり 安全率 | 選定理由 | | | | | 周辺斜面における 検討断面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【影響要因①】 構成する岩級 | 【影響要因②】 斜面と シームの 分布の有無 | 【影響要因③】 シームの 分布の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④-④' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 94m | 1:1.5 | あり: 7条 | ①, ②, ④ | 2.41 | ④-④' 斜面に比べ、斜面高さが低いが、勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面に選定 ⑤-⑤' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 82m | 1:2.1 (一部, C _L 級で 1:0.6の急勾配 部あり) | あり: 3条 | ①, ③, ④ | 2.21 | C _L 級岩盤が分布すること、一部1:0.6の急 勾配部があること、シームが分布すること、及 び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、 評価対象斜面に選定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥-⑥' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L 級 | 32m | 1:1.1, 1:1.5 | あり: 4条 | ①, ③, ④ | 4.98 | ⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいこと から、⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦-⑦' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _L , D 級 | 76m | 1:2.9 | なし | ① | 2.43 | ⑤-⑤' 斜面に比べ、斜面高さが低いこと、 及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、 ⑤-⑤' 斜面の評価に代表させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>④-④' 断面</p> <p>⑤-⑤' 断面</p> <p>⑥-⑥' 断面</p> <p>⑦-⑦' 断面</p> <p>※「防波壁及び1号放水連絡通路防波扉の周辺斜面の安定性評価」 (令和2年2月28日審査会合)で説明した礫質土・粘性土の切取を反映済</p> <p>第6.3-2図 グループA (岩盤斜面, 法尻標高T.P.+15m以下) の斜面の地質断面図</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------|---------------------|------------------------|---|--|---------------|-----------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|--|--------|---------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|----------------|--|
| | | <p>・④-④' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-D (+,-)</td> <td>1.62 (14.63)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+)</td> <td>1.66 (7.45) 1.57 (19.15)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+)</td> <td>1.56 (7.45) 1.57 (19.15)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Ss-D (-,+) Ss-N1 (-,+)</td> <td>1.57 (19.15)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,-)は反転なし。(-,+)は水平反転。(+,-)は鉛直反転。 (-,+)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>【凡例】 </p> <p>・⑤-⑤' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-N1 (+,+) Ss-D (+,+)</td> <td>3.37 (7.46)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Ss-D (+,+) Ss-N1 (+,+)</td> <td>2.48 (8.55)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,-)は反転なし。(-,+)は水平反転。(+,-)は鉛直反転。 (-,+)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>【凡例】 </p> | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | | Ss-D (+,-) | 1.62 (14.63) | 2 | | Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+) | 1.66 (7.45) 1.57 (19.15) | 3 | | Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+) | 1.56 (7.45) 1.57 (19.15) | 4 | | Ss-D (-,+) Ss-N1 (-,+) | 1.57 (19.15) | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | | Ss-N1 (+,+) Ss-D (+,+) | 3.37 (7.46) | 2 | | Ss-D (+,+) Ss-N1 (+,+) | 2.48 (8.55) | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ss-D (+,-) | 1.62 (14.63) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+) | 1.66 (7.45) 1.57 (19.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ss-N1 (-,+) Ss-D (-,+) | 1.56 (7.45) 1.57 (19.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ss-D (-,+) Ss-N1 (-,+) | 1.57 (19.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ss-N1 (+,+) Ss-D (+,+) | 3.37 (7.46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ss-D (+,+) Ss-N1 (+,+) | 2.48 (8.55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>6.4 グループB（盛土斜面、法尻標高 T.P.+15m 以下）</p> <p>第 6.4-1 図に示すとおり、各斜面の代表断面として⑧-⑧' 断面、⑨-⑨' 断面の 2 断面を作成し、この中から評価対象斜面を選定した。</p> <p>⑧-⑧' 断面、⑨-⑨' 断面は、各斜面において、最も斜面高さが高くなり、最急勾配方向となるように断面位置を設定した。</p>  <p>第 6.4-1 図 グループB（盛土斜面、法尻標高 T.P.+15m 以下）の斜面の断面位置図</p> <p>第 6.4-1 表に示すとおり、第 6.4-2 図に示す盛土で構成される斜面の⑧-⑧' 断面及び⑨-⑨' 断面について比較検討した結果、⑧-⑧' 断面の影響要因の番号付与数が多いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、当該斜面を評価対象斜面に選定した。（各断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細は参考-1 を参照）。</p> <p>基準地震動 S s による 2 次元動的 F E M 解析結果を第 6.4-3 図に示す。全ての評価対象斜面において、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | <p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>第6.4-1表 グループB (盛土斜面, 法尻標高T.P.+15m以下) の評価対象斜面の選定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">保管場所・アクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面</th> <th colspan="3">影響要因</th> <th rowspan="2">該当する影響要因</th> <th rowspan="2">簡便法の最小すべり安全率</th> <th rowspan="2">選定理由</th> <th rowspan="2">耐震重要施設等の周辺斜面における検討箇面</th> </tr> <tr> <th>【影響要因②】 斜面高さ</th> <th>【影響要因③】 斜面の勾配</th> <th>【影響要因⑤】 盛土厚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価対象斜面 (選定)</td> <td>29m</td> <td>1:2.7</td> <td>100m</td> <td>②, ⑤</td> <td>1.65</td> <td>(⑨-⑧) 斜面に比べ、盛土厚が厚いこと、斜面高さが大きいことから、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑨-⑨'</td> <td>25m</td> <td>1:1.7</td> <td>40m</td> <td>③</td> <td>2.28</td> <td>(⑨-⑨') 斜面に比べ、勾配が急であるが、盛土厚が薄いこと、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨-⑨' 斜面の評価に代替せし。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「島根原子力発電所2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」</p> <p>評価対象斜面</p> <p>⑧-⑧' 断面 ⑨-⑨' 断面</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C_i級 岩盤 C_u級 岩盤 C_s級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土、盛土 MMR 旧表土 シーム 最小すべり安全率のすべり面 すべり面(液状化を考慮する範囲) <p>第6.4-2図 グループB (盛土斜面, 法尻標高T.P.+15m以下) の斜面の地質断面図</p> <p>・⑧-⑧' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>すべり安全率 【平均強度】^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 簡便法により設定したすべり面</td> <td>Ss-D (-,+)</td> <td>1.61 (13.15)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 弱層(旧表土)を通るすべり面</td> <td>Ss-N2 (NS) (+,+)</td> <td>1.94 (24.43)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(-,+)(-)は水平反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C_i級 岩盤 C_u級 岩盤 C_s級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土、盛土 旧表土 シーム すべり面 <p>第6.4-3図 グループB (盛土斜面, 法尻標高T.P.+15m以下) のすべり安定性評価結果</p> | 保管場所・アクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面 | 影響要因 | | | 該当する影響要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | 耐震重要施設等の周辺斜面における検討箇面 | 【影響要因②】 斜面高さ | 【影響要因③】 斜面の勾配 | 【影響要因⑤】 盛土厚 | 評価対象斜面 (選定) | 29m | 1:2.7 | 100m | ②, ⑤ | 1.65 | (⑨-⑧) 斜面に比べ、盛土厚が厚いこと、斜面高さが大きいことから、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | ○ | ⑨-⑨' | 25m | 1:1.7 | 40m | ③ | 2.28 | (⑨-⑨') 斜面に比べ、勾配が急であるが、盛土厚が薄いこと、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨-⑨' 斜面の評価に代替せし。 | - | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | すべり安全率 【平均強度】 ^{※2} | 1 | 過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 簡便法により設定したすべり面 | Ss-D (-,+) | 1.61 (13.15) | 2 | 過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 弱層(旧表土)を通るすべり面 | Ss-N2 (NS) (+,+) | 1.94 (24.43) | 備考 |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|-----|-------|------|------|------|---|---|------|-----|-------|-----|---|------|--|---|--|--------|---------------------|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------|---|--|------------------------|-----------------|----|
| 保管場所・アクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面 | 影響要因 | | | 該当する影響要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | | | | | 耐震重要施設等の周辺斜面における検討箇面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【影響要因②】 斜面高さ | 【影響要因③】 斜面の勾配 | 【影響要因⑤】 盛土厚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 (選定) | 29m | 1:2.7 | 100m | ②, ⑤ | 1.65 | (⑨-⑧) 斜面に比べ、盛土厚が厚いこと、斜面高さが大きいことから、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨-⑨' | 25m | 1:1.7 | 40m | ③ | 2.28 | (⑨-⑨') 斜面に比べ、勾配が急であるが、盛土厚が薄いこと、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨-⑨' 斜面の評価に代替せし。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | すべり安全率 【平均強度】 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 簡便法により設定したすべり面 | Ss-D (-,+) | 1.61 (13.15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 アクセスルート 弱層(旧表土)を通るすべり面 | Ss-N2 (NS) (+,+) | 1.94 (24.43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>6.5 グループC (岩盤斜面, 法尻標高 T.P.+33~50m)</p> <p>第 6.5-1 図に示すとおり, 各斜面の代表断面として⑨-⑨' 断面, ⑪-⑪' 断面～⑯-⑯' 断面の 7 断面を作成し, この中から評価対象斜面を選定した。⑨-⑨' 断面, ⑪-⑪' 断面～⑯-⑯' 断面は, 各斜面において, 最も斜面高さが高くなり, 最急勾配方向となるように断面位置を設定した。なお, 自然斜面の断面位置は, 風化層が厚くなる尾根部を通るようにした。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面, 法尻標高T.P.+33~50m) 斜面の断面位置 可燃型設備の保管場所 アクセスルート(車両・乗員) ※種別は乗員のみを示す。 サブルート(車両・乗員) ※種別は乗員のみを示す。 すべり方向 | |

第 6.5-1 図 グループC (岩盤斜面, 法尻標高 T.P.+33~50m)
の斜面の断面位置図

第 6.5-1 表に示すとおり, 第 6.5-2 図に示す⑨-⑨' 断面, ⑪-⑪' 断面～⑯-⑯' 断面について比較検討した結果, ⑫-⑫' 断面～⑭-⑭' 断面の影響要因の番号付与数が多いこと, 及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから, 当該斜面を評価対象斜面に選定した (各断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細は参考-1を参照)。

対策工を実施した⑩-⑩' 断面は, 評価フローに基づき, 安定解析により対策後のすべり安定性を確認する。

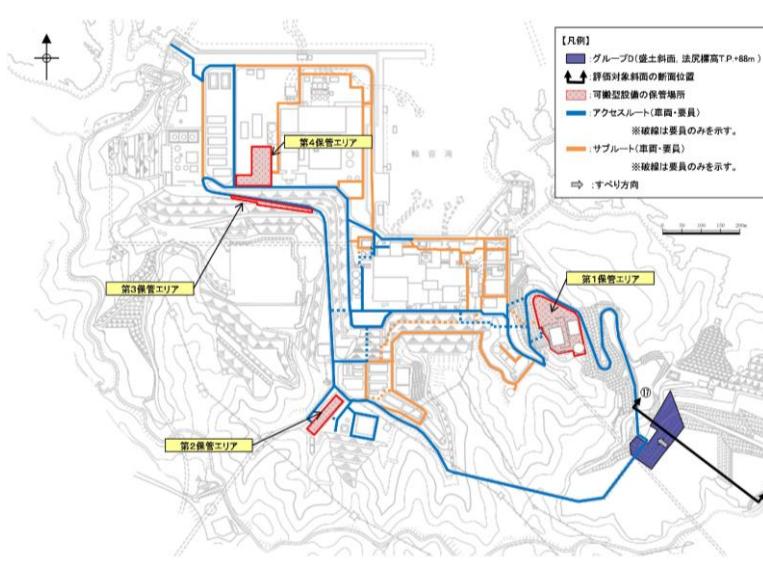
基準地震動 S s による 2 次元動的 F E M 解析結果を第 6.5-3 図に示す。全ての評価対象斜面において, 最小すべり安全率 (平均強度) が評価基準値 1.0 を上回っており, 安定性を有することを確認した。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---------------|--|--------------|--|---------------------|---|------|---------------------|------|---|-----|--------------|-------|------|------|--|---|------|---|-----|---|-------|---------|------|---|---|--------|--|------|---|-----|--------------|-------|------------|------|---|--------|--|------|---|-----|--|-------|---------|------|---|---|--------|--|------|---|-----|-------|-------|------|------|---|---|--------|--|------|---|-----|-------|-------|------|------|--|---|--------|--|------|---|-----|-------|----|---|------|--|---|--|
| | | <p>第6.5-1表 グループC（岩盤斜面，法尻標高T.P.+33～50m）の評価対象斜面の選定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管場所・アクセス性等によるおそれのある斜面</th><th>【影響要因1】構成する岩級</th><th>【影響要因2】斜面高さ</th><th>【影響要因3】斜面の勾配</th><th>【影響要因4】シームの分布</th><th>該当する要因</th><th>簡便法の最小すべり安全率</th><th>選定理由</th><th>周辺施設等の周辺斜面における検討断面*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑨～⑩'</td><td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_{Lr} D級</td><td>27m</td><td>1:1.3, 1:1.5</td><td>あり：4条</td><td>①, ④</td><td>1.70</td><td>⑨～⑩'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、斜面の勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨～⑩'斜面の評価に代表させた。</td><td>-</td></tr> <tr> <td>⑪～⑫'</td><td>C_{Hr}, C_{Lr} C級</td><td>54m</td><td>1:1.5 (一部、C_{Lr}級で1:0.4及び0:0.7の急勾配部あり)</td><td>あり：2条</td><td>①, ③, ④</td><td>3.01</td><td>⑪～⑫'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑪～⑫'斜面の評価に代表させた。</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">評価対象斜面</td><td>⑬～⑭'</td><td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_{Lr} D級</td><td>94m</td><td>1:1.2, 1:1.5</td><td>あり：3条</td><td>①, ②, ③, ④</td><td>1.51</td><td>⑬～⑭'斜面及びC_{Lr}級岩盤が分布する点、斜面高さが緩む高いこと、1:1.2の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、⑬～⑭'斜面を選定する。</td></tr> <tr> <td colspan="2">評価対象斜面</td><td>⑮～⑯'</td><td>C_{Hr}, C_{Mr}, C_{Lr} D級</td><td>78m</td><td>1:2.0 (一部、C_{Lr}級で1:0.7の急勾配部あり)</td><td>あり：4条</td><td>①, ③, ④</td><td>1.45</td><td>⑮～⑯'斜面及びC_{Lr}級岩盤が分布する点、1:1.2～1:0.7の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑮～⑯'斜面を選定する。</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">評価対象斜面</td><td>⑰～⑱'</td><td>C_{Hr}, C_{Lr} D級</td><td>66m</td><td>1:1.3</td><td>あり：4条</td><td>①, ④</td><td>1.32</td><td>⑰～⑱'斜面及びC_{Lr}級岩盤が分布する点、シームが分布する点、及び⑰～⑱'斜面に対する簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">評価対象斜面</td><td>⑲～⑳'</td><td>C_{Hr}, C_{Lr} D級</td><td>48m</td><td>1:1.5</td><td>あり：2条</td><td>①, ④</td><td>2.40</td><td>⑲～⑳'斜面及びC_{Lr}級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑲～⑳'斜面の評価値に代表させた。</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">評価対象斜面</td><td>㉑～㉒'</td><td>C_{Hr}, C_{Lr} C級</td><td>25m</td><td>1:1.5</td><td>なし</td><td>①</td><td>2.90</td><td>㉑～㉒'斜面及びC_{Lr}級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、㉑～㉒'斜面の評価値に代表させた。</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*「島根原子力発電所 2号炉 岩盤重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」</p> | 保管場所・アクセス性等によるおそれのある斜面 | 【影響要因1】構成する岩級 | 【影響要因2】斜面高さ | 【影響要因3】斜面の勾配 | 【影響要因4】シームの分布 | 該当する要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | 周辺施設等の周辺斜面における検討断面* | ⑨～⑩' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 27m | 1:1.3, 1:1.5 | あり：4条 | ①, ④ | 1.70 | ⑨～⑩'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、斜面の勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨～⑩'斜面の評価に代表させた。 | - | ⑪～⑫' | C _{Hr} , C _{Lr} C級 | 54m | 1:1.5 (一部、C _{Lr} 級で1:0.4及び0:0.7の急勾配部あり) | あり：2条 | ①, ③, ④ | 3.01 | ⑪～⑫'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑪～⑫'斜面の評価に代表させた。 | - | 評価対象斜面 | | ⑬～⑭' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 94m | 1:1.2, 1:1.5 | あり：3条 | ①, ②, ③, ④ | 1.51 | ⑬～⑭'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、斜面高さが緩む高いこと、1:1.2の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、⑬～⑭'斜面を選定する。 | 評価対象斜面 | | ⑮～⑯' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 78m | 1:2.0 (一部、C _{Lr} 級で1:0.7の急勾配部あり) | あり：4条 | ①, ③, ④ | 1.45 | ⑮～⑯'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、1:1.2～1:0.7の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑮～⑯'斜面を選定する。 | - | 評価対象斜面 | | ⑰～⑱' | C _{Hr} , C _{Lr} D級 | 66m | 1:1.3 | あり：4条 | ①, ④ | 1.32 | ⑰～⑱'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、シームが分布する点、及び⑰～⑱'斜面に対する簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | - | 評価対象斜面 | | ⑲～⑳' | C _{Hr} , C _{Lr} D級 | 48m | 1:1.5 | あり：2条 | ①, ④ | 2.40 | ⑲～⑳'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑲～⑳'斜面の評価値に代表させた。 | - | 評価対象斜面 | | ㉑～㉒' | C _{Hr} , C _{Lr} C級 | 25m | 1:1.5 | なし | ① | 2.90 | ㉑～㉒'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、㉑～㉒'斜面の評価値に代表させた。 | ○ | |
| 保管場所・アクセス性等によるおそれのある斜面 | 【影響要因1】構成する岩級 | 【影響要因2】斜面高さ | 【影響要因3】斜面の勾配 | 【影響要因4】シームの分布 | 該当する要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | 周辺施設等の周辺斜面における検討断面* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨～⑩' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 27m | 1:1.3, 1:1.5 | あり：4条 | ①, ④ | 1.70 | ⑨～⑩'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、斜面の勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑨～⑩'斜面の評価に代表させた。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪～⑫' | C _{Hr} , C _{Lr} C級 | 54m | 1:1.5 (一部、C _{Lr} 級で1:0.4及び0:0.7の急勾配部あり) | あり：2条 | ①, ③, ④ | 3.01 | ⑪～⑫'斜面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑪～⑫'斜面の評価に代表させた。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 | | ⑬～⑭' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 94m | 1:1.2, 1:1.5 | あり：3条 | ①, ②, ③, ④ | 1.51 | ⑬～⑭'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、斜面高さが緩む高いこと、1:1.2の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、⑬～⑭'斜面を選定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 | | ⑮～⑯' | C _{Hr} , C _{Mr} , C _{Lr} D級 | 78m | 1:2.0 (一部、C _{Lr} 級で1:0.7の急勾配部あり) | あり：4条 | ①, ③, ④ | 1.45 | ⑮～⑯'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、1:1.2～1:0.7の急勾配部があること、シームが分布する点、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑮～⑯'斜面を選定する。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 | | ⑰～⑱' | C _{Hr} , C _{Lr} D級 | 66m | 1:1.3 | あり：4条 | ①, ④ | 1.32 | ⑰～⑱'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、シームが分布する点、及び⑰～⑱'斜面に対する簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 | | ⑲～⑳' | C _{Hr} , C _{Lr} D級 | 48m | 1:1.5 | あり：2条 | ①, ④ | 2.40 | ⑲～⑳'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑲～⑳'斜面の評価値に代表させた。 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面 | | ㉑～㉒' | C _{Hr} , C _{Lr} C級 | 25m | 1:1.5 | なし | ① | 2.90 | ㉑～㉒'斜面及びC _{Lr} 級岩盤が分布する点、平均勾配が緩む高いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、㉑～㉒'斜面の評価値に代表させた。 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>簡便法の最小すべり安全率 : 1.70 簡便法の最小すべり安全率 : 3.01 簡便法の最小すべり安全率 : 1.51 簡便法の最小すべり安全率 : 1.45 簡便法の最小すべり安全率 : 2.40 簡便法の最小すべり安全率 : 1.32 簡便法の最小すべり安全率 : 2.90</p> <p>⑨-⑨' 断面 評価対象斜面 ⑪-⑪' 断面 評価対象斜面 ⑫-⑫' 断面 評価対象斜面 (⑬-⑬' 断面のみ) ⑬-⑬' 断面 評価対象斜面 (⑭-⑭' 断面のみ) ⑭-⑭' 断面, ⑮-⑮' 断面 評価対象斜面 (⑯-⑯' 断面のみ) ⑯-⑯' 断面 凡例</p> <p>● 埋戸土, 砂土 ● D級 ● CL級 ● CM級 ● CR級 ● シーム ● 岩盤境界線 ● アクセスルート(車両・乗員)</p> | |

第 6.5-2 図 グループC (岩盤斜面, 法尻標高 T.P.+33~50m) の斜面の地質断面図

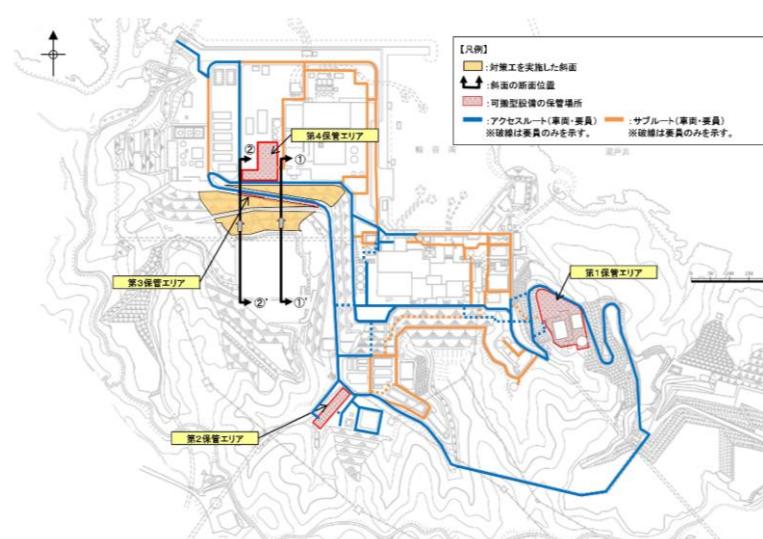
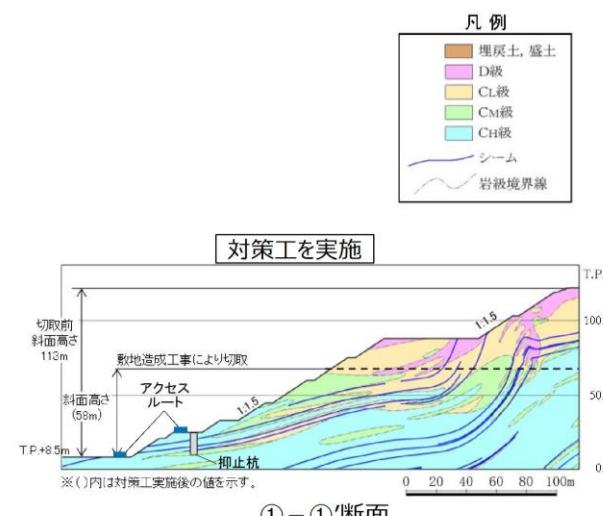
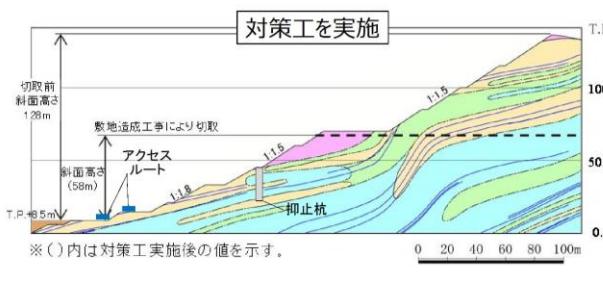
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--------|---------------------|------------------------|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|--|
| | | <p>・⑫-⑫' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-N1 (+,+)</td> <td>2.07 (7.59)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>2.25 (7.58)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(+)は反転なし、(-,+)(-)は水平反転、(+,-)は船直反転、(-,-)は水平反転かつ船直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-N1 (+,+) | 2.07 (7.59) | | Ss-N1 (-,+) | 2.25 (7.58) | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | |
| | Ss-N1 (+,+) | 2.07 (7.59) | | | | | | | | | | |
| | Ss-N1 (-,+) | 2.25 (7.58) | | | | | | | | | | |
| | | <p>・⑬-⑬' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>3.64 (7.80)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>1.47 (7.56)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(+)は反転なし、(-,+)(-)は水平反転、(+,-)は船直反転、(-,-)は水平反転かつ船直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-N1 (-,+) | 3.64 (7.80) | | Ss-N1 (-,+) | 1.47 (7.56) | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | |
| | Ss-N1 (-,+) | 3.64 (7.80) | | | | | | | | | | |
| | Ss-N1 (-,+) | 1.47 (7.56) | | | | | | | | | | |
| | | <p>・⑭-⑭' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-D (-,-)</td> <td>2.18 (9.20)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ss-D (-,-)</td> <td>1.53 (9.20)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(+)は反転なし、(-,+)(-)は水平反転、(+,-)は船直反転、(-,-)は水平反転かつ船直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-D (-,-) | 2.18 (9.20) | | Ss-D (-,-) | 1.53 (9.20) | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (-,-) | 2.18 (9.20) | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (-,-) | 1.53 (9.20) | | | | | | | | | | |
| | | <p>第6.5-3図 グループC (岩盤斜面, 法尻標高 T.P.+33~50m) のすべり安定性評価結果</p> | | | | | | | | | | |

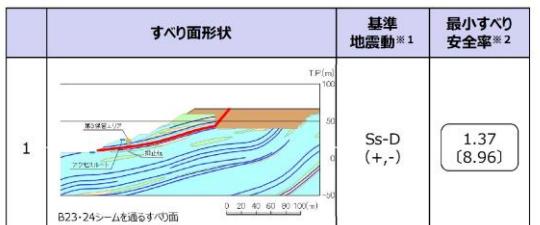
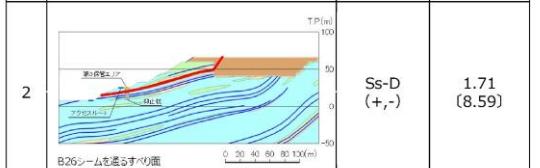
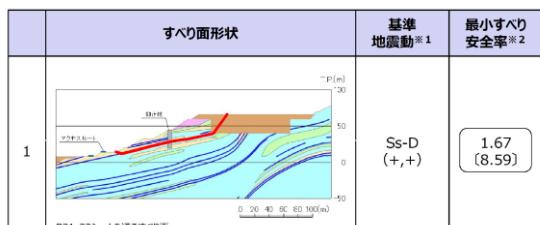
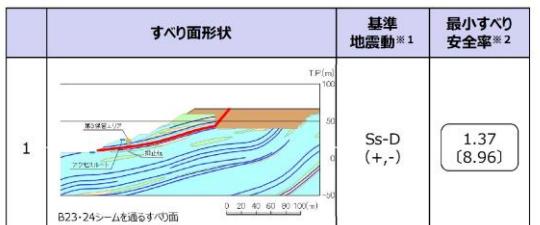
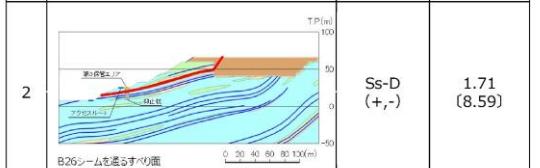
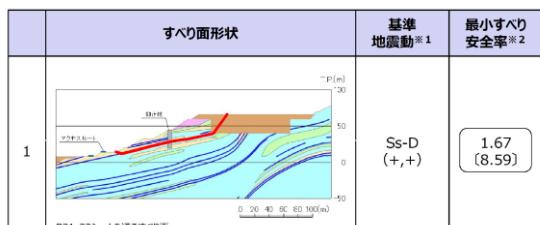
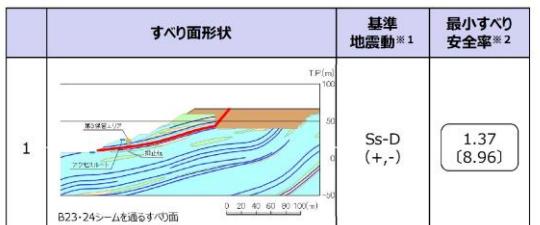
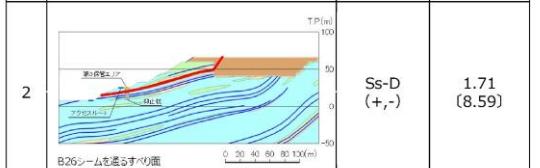
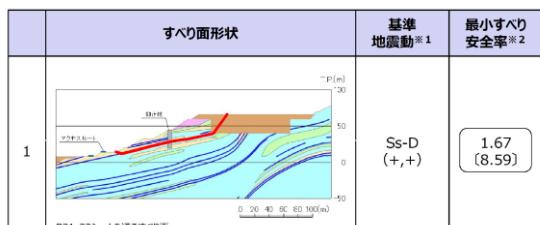
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------|-----|-------|------|---|------|---|---|--|
| | | <p>6.6 グループD（盛土斜面、法尻標高 T.P.+88m）</p> <p>グループDの斜面は、法尻標高 T.P.+88m 付近の盛土斜面が 1箇所のみであるため、第 6.6-1 図に示すとおり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に⑯-⑯' 断面を作成し、評価対象斜面に選定した。地質断面図を第 6.6-2 図に示す。</p> <p>基準地震動 S s による 2 次元動的 FEM 解析結果を第 6.6-3 図に示す。全ての評価対象斜面において、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。</p>  <p>第 6.6-1 図 グループD（盛土斜面、法尻標高 T.P.+88m）の斜面の断面位置図</p> <p>第 6.6-1 表 グループD（盛土斜面、法尻標高 T.P.+88m）の評価対象斜面の選定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">保管場所・アクセス スルートに 影響するおそれ のある斜面</th> <th colspan="3">影響要因</th> <th rowspan="2">該当する 影響要因</th> <th rowspan="2">該当法の要 小さの 安全率</th> <th rowspan="2">選定理由</th> <th rowspan="2">耐震重要施設等 の開口部における 検討断面</th> </tr> <tr> <th>【影響要因②】 斜面高さ</th> <th>【影響要因③】 斜面の勾配</th> <th>【影響要因④】 盛土厚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑯-⑯'</td> <td>22m</td> <td>1:1.8</td> <td>145m</td> <td>-</td> <td>2.69</td> <td>グループDの斜面については、斜面が⑯-⑯' 断面のみのため、当該斜面を評価対象斜面に選定する。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「島根原子力発電所 2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」</p> | 保管場所・アクセス スルートに 影響するおそれ のある斜面 | 影響要因 | | | 該当する 影響要因 | 該当法の要 小さの 安全率 | 選定理由 | 耐震重要施設等 の開口部における 検討断面 | 【影響要因②】 斜面高さ | 【影響要因③】 斜面の勾配 | 【影響要因④】 盛土厚 | ⑯-⑯' | 22m | 1:1.8 | 145m | - | 2.69 | グループDの斜面については、斜面が⑯-⑯' 断面のみのため、当該斜面を評価対象斜面に選定する。 | - | |
| 保管場所・アクセス スルートに 影響するおそれ のある斜面 | 影響要因 | | | 該当する 影響要因 | 該当法の要 小さの 安全率 | 選定理由 | | | | | 耐震重要施設等 の開口部における 検討断面 | | | | | | | | | | | |
| | 【影響要因②】 斜面高さ | 【影響要因③】 斜面の勾配 | 【影響要因④】 盛土厚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯-⑯' | 22m | 1:1.8 | 145m | - | 2.69 | グループDの斜面については、斜面が⑯-⑯' 断面のみのため、当該斜面を評価対象斜面に選定する。 | - | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|------------------|--------------|--|
| | | <p>評価対象斜面 簡便法の最小すべり安全率：2.69</p> <p>凡例 埋戻土, 盛土 D級 CM級 T.P.(m) 200 150 100 50 0 20 40 60 80 100m ⑪-⑪'断面</p> <p>第6.6-2図 グループD（盛土斜面, 法尻標高 T.P.+88m）の評価対象斜面の地質断面図</p> <p>・⑪-⑪' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準^{※1}地震動</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-N2 (EW) (+,+)</td> <td>2.17 (26.87)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)は反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>第6.6-3図 グループD（盛土斜面, 法尻標高 T.P.+88m）のすべり安定性評価結果</p> | | すべり面形状 | 基準 ^{※1} 地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | | Ss-N2 (EW) (+,+) | 2.17 (26.87) | |
| | すべり面形状 | 基準 ^{※1} 地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | |
| 1 | | Ss-N2 (EW) (+,+) | 2.17 (26.87) | | | | | | | | |

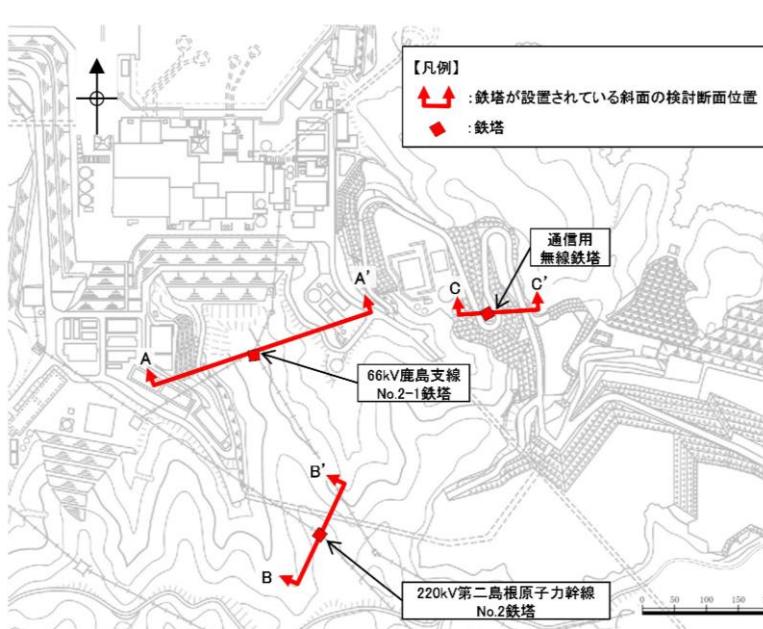
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>6.7 対策工（切取）を実施した斜面</p> <p>敷地造成工事に伴って頂部の切取を行った斜面について、切取後の斜面で安定性評価を実施した。対策工（切取）を実施した斜面の断面位置及び地質断面図を第6.7-1図及び第6.7-2図に示す。</p> <p>基準地震動Ssによる2次元動的FEM解析結果を第6.7-3図に示す。全ての評価対象斜面において、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値1.0を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> <p>【凡例】 黄色：対策工を実施した斜面 青い破線：斜面の断面位置 赤い枠：可燃物設備の保管場所 青い線：アクセスルート（車両・要員） オレンジ：サブルート（車両・要員） ※破線は要員のみを示す。 ※赤枠は要員のみを示す。</p> <p>第6.7-1図 対策工（切取）を実施した斜面の断面位置図</p> <p>③ - ③'断面</p> <p>⑩ - ⑩'断面</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> 埋戻土、盛土 D級 C1級 C2級 C3級 シーム 岩盤境界線 <p>第6.7-2図 対策工（切取）を実施した斜面の地質断面図</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--------|-------|------------------------|--|-------------|-------------|--|------------|-------------|--------|-------|------------------------|--|------------|-------------|--|
| | | <p>・③-③' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>2.53 [7.41]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ss-D (-,+)</td> <td>5.89 [8.55]</td> </tr> </tbody> </table> <p>【凡例】 ※1 基準地震動 (+,+)は反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>⑩-⑩' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-D (-,+)</td> <td>3.83 [8.94]</td> </tr> </tbody> </table> <p>【凡例】 ※1 基準地震動 (+,+)は反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>第6.7-3図 対策工（切取）を実施した斜面のすべり安定性評価結果</p> <p>6.8 対策工（抑止杭）を実施した斜面 対策工（抑止杭）を実施した斜面の断面位置及び地質断面図を第6.8-1図及び第6.8-2図に示す。敷地造成工事に伴って頂部の切取を行ったこと及び抑止杭設置を行ったことから、対策工後の斜面で安定性評価を実施した。 基準地震動 S s による2次元動的FEM解析結果を第6.8-3図に示す。全ての評価対象斜面において、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値1.0を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-N1 (-,+) | 2.53 [7.41] | | Ss-D (-,+) | 5.89 [8.55] | すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-D (-,+) | 3.83 [8.94] | |
| すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ss-N1 (-,+) | 2.53 [7.41] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (-,+) | 5.89 [8.55] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (-,+) | 3.83 [8.94] | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | |  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 対策工を実施した斜面 斜面の断面位置 斜面型崩壊の保証場所 アクリスルート(崖面・要員) サブルート(崖面・要員) ※諸縦は要員のみを示す。 <p>第6.8-1図 対策工（抑止杭）を実施した斜面の断面位置図</p>  <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> 埋戻土、盛土 D級 CL級 CM級 CH級 シーム 岩級境界線 <p>①-①'断面</p>  <p>②-②'断面</p> <p>第6.8-2図 対策工（抑止杭）を実施した斜面の地質断面図</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|--------|---------------------|------------------------|---|---|------------|----------------|---|---|------------|----------------|--|--------|---------------------|------------------------|---|--|------------|----------------|--|
| | | <p>・①-①' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-D (+,-)</td> <td>1.37 (8.96)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Ss-D (+,-)</td> <td>1.71 (8.59)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,-)は反転なし。(-,+)は水平反転。(+,-)は鉛直反転。(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>・②-②' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-D (+,+)</td> <td>1.67 (8.59)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)は反転なし。(-,+)は水平反転。(+,-)は鉛直反転。(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>第6.8-3図 対策工（抑止杭）を実施した斜面のすべり安定性評価結果</p> | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 |  | Ss-D (+,-) | 1.37 (8.96) | 2 |  | Ss-D (+,-) | 1.71 (8.59) | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 |  | Ss-D (+,+) | 1.67 (8.59) | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Ss-D (+,-) | 1.37 (8.96) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | Ss-D (+,-) | 1.71 (8.59) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Ss-D (+,+) | 1.67 (8.59) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

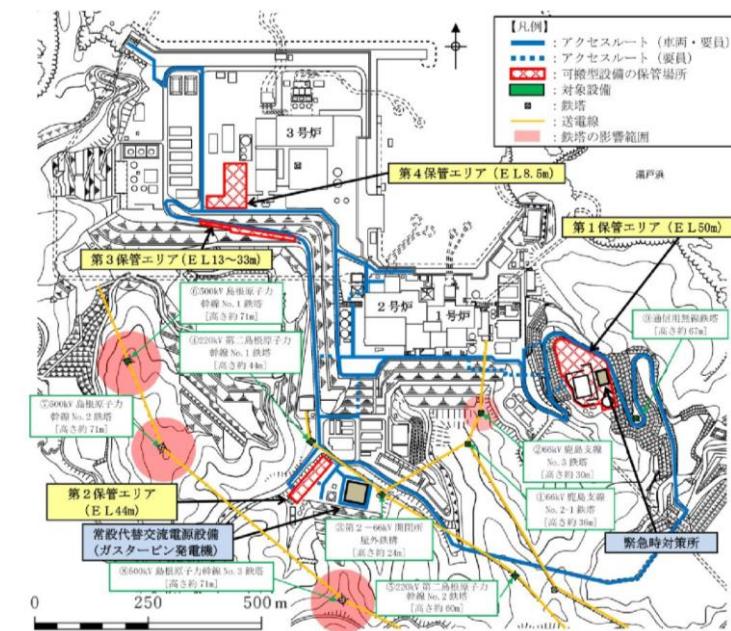
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>7. その他の検討</p> <p>7.1 鉄塔が設置されている斜面の安定性評価</p> <p>7.1.1 鉄塔の設置位置及び検討断面の選定</p> <p>(1) 概要</p> <p>「別紙(40) 鉄塔の影響評価方針について」で選定した、島根原子力発電所構内の送電鉄塔、開閉所屋外鉄構及び通信用無線鉄塔（以下「鉄塔」という。）が設置されている斜面について、基準地震動 S s による安定性評価を実施する。</p> <p>(2) 影響評価鉄塔</p> <p>「別紙(40) 鉄塔の影響評価方針について」で選定した、斜面の安定性評価を行う鉄塔は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔 ・220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔 ・通信用無線鉄塔 <p>(3) 検討断面の選定</p> <p>鉄塔が設置されている斜面の検討断面として、以下のとおり 3 断面を設定した。各鉄塔の検討断面位置図を第 7.1-1 図に示す。</p> <p>A-A' 断面は自然斜面であり、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、風化帶が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>B-B' 断面は自然斜面であるが、風化帶の厚い尾根部は概ね同等の標高で傾斜が緩いため、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、最急勾配となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>C-C' 断面は切取斜面であり、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、勾配が急となるすべり方向に断面を設定した。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |  <p>【凡例】 ↑ : 鉄塔が設置されている斜面の検討断面位置 ◆ : 鉄塔</p> <p>通信用無線鉄塔 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔 220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔</p> | |

第7.1-1図 各鉄塔の検討断面位置図

【参考：影響評価方法選定フロー】

「別紙(40) 鉄塔の影響評価方針について」で実施した選定フロー及び鉄塔の配置図を第7.1-2図及び第7.1-3図に示す。なお、保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面に関しては網羅的な抽出を行い、安定性評価を実施している。(3章参照)



第7.1-2図 鉄塔配置図

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <pre> graph TD A[発電所構内の鉄塔] --> B{鉄塔倒壊時に倒壊物がアクセスルート上にあるか} B -- Y --> C{鉄塔倒壊により送電線がアクセスルートに影響あるか} C -- N --> D{送電線による影響を設備対象によりアクセスルートの健全性を確保できるか} D -- Y --> E[設備対策] D -- N --> F[設備消済評価] E --> G[設備評価] F --> H[設備消済評価] G --> I{斜面に設置されているか} I -- N --> J[斜面安定性評価] I -- Y --> K[斜面安定性評価対象外] J --> L[斜面評価結果] K --> M[斜面評価結果] L --> N[斜面評価結果] M --> O[斜面評価結果] </pre> <p>【対象鉄塔】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔 ② 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔 ③ 第2-66kV 開閉所屋外鉄塔 ④ 220kV 第二鳥居原子力幹線 No.1 鉄塔 ⑤ 220kV 第二鳥居原子力幹線 No.2 鉄塔 ⑥ 通信用鉄塔 <p>【対象結果】</p> <p>基礎地盤動S1における耐震評価を行い、地震時ににおいても鉄塔が倒壊しない設計とする。(第二輪谷トンネルを経由したルート)</p> <p>【対象鉄塔】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 330kV 鳥居原子力幹線 No.1 鉄塔 ② 330kV 鳥居原子力幹線 No.2 鉄塔 ③ 500kV 鳥居原子力幹線 No.3 鉄塔 <p>【対象結果】</p> <p>鉄塔倒壊評価により倒壊物を確認し、必要に応じて設備対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。</p> <p>【対象鉄塔】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔 ② 66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔 ③ 第2-66kV 開閉所屋外鉄塔 ④ 220kV 第二鳥居原子力幹線 No.1 鉄塔 ⑤ 220kV 第二鳥居原子力幹線 No.2 鉄塔 ⑥ 500kV 鳥居原子力幹線 No.1 鉄塔 ⑦ 500kV 鳥居原子力幹線 No.2 鉄塔 ⑧ 500kV 鳥居原子力幹線 No.3 鉄塔 ⑨ 通信用無線鉄塔 <p>【対象結果】</p> <p>斜面上に位置する鉄塔について、斜面の基礎地盤動S1による安定性を確認し、必要に応じて補強等の影響防止対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。</p> <p>斜面や斜面の安定性評価の結果、強度不足等により、評価が満足しない結果となつた場合は、鉄塔等の遮蔽的止対策を実施し、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。</p> | |

第7.1-3図 影響評価方法選定フロー

7.1.2 評価対象斜面の選定結果

鉄塔が設置されている斜面であるA-A'断面～C-C'断面について、影響要因の番号付与数及び簡便法の安全率により比較を行った。

比較検討の結果、第7.1-1表及び第7.1-4図に示す通り、A-A'断面及びB-B'断面を2次元動的FEM解析の評価対象斜面に選定した。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | <p style="text-align: center;">島根原子力発電所 2号炉</p> <p style="text-align: center;">第7.1-1表 評価対象断面の選定結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">斜面</th><th colspan="4">影響要因</th><th rowspan="2">該当する影響要因</th><th rowspan="2">簡便法の最小すべり安全率</th><th rowspan="2">選定理由</th></tr> <tr> <th>【影響要因①】構成する岩盤</th><th>【影響要因②】斜面高さ</th><th>【影響要因③】斜面の勾配</th><th>【影響要因④】シームの分布の有無</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価対象斜面に選定 60kV 施設支線 No.2-1 鉄塔斜面 (A-A'断面)</td><td>C_M, C_L, D級</td><td>86m</td><td>1:1.6 (一部 C_L級で 1:0.7の急勾配部 あり)</td><td>あり:3条</td><td>①, ②, ③, ④</td><td>1.82</td><td>D級岩盤及びC_L級岩盤が存在すること、 斜面高さが最も高いこと、一部1:0.7の急 勾配部があること、シームが分離すること 及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</td></tr> <tr> <td>220kV 第二施設原子 力幹線 No.2鉄塔斜面 (B-B'断面)</td><td>C_H, C_M, C_L, D 級</td><td>76m</td><td>1:1.2</td><td>なし</td><td>①, ③</td><td>1.72</td><td>D級岩盤及びC_L級岩盤が存在すること、 1:1.2の急勾配であること、及びA-A'断 面に比べ簡便法の最小すべり安全率が 小さいことから、評価対象斜面に選定す る。</td></tr> <tr> <td>通信用無絶縁鉄塔斜面 (C-C'断面)</td><td>C_M, C_L, D級</td><td>32m</td><td>1:1.5</td><td>なし</td><td>①</td><td>10.04</td><td>A-A'断面に比べ、斜面高さが低いこと、 平均勾配が緩いこと、シームが分離しな いこと、及び簡便法の最小すべり安全率 が大きいことから、A-A'断面の評価に代 表される。</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">■:番号を付与する影響要因 ■■:影響要因の番号付与数が多い(簡便法のすべり安全率が小さい) ■■■:選定した評価対象斜面</p> | 斜面 | 影響要因 | | | | 該当する影響要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | 【影響要因①】構成する岩盤 | 【影響要因②】斜面高さ | 【影響要因③】斜面の勾配 | 【影響要因④】シームの分布の有無 | 評価対象斜面に選定 60kV 施設支線 No.2-1 鉄塔斜面 (A-A'断面) | C _M , C _L , D級 | 86m | 1:1.6 (一部 C _L 級で 1:0.7の急勾配部 あり) | あり:3条 | ①, ②, ③, ④ | 1.82 | D級岩盤及びC _L 級岩盤が存在すること、 斜面高さが最も高いこと、一部1:0.7の急 勾配部があること、シームが分離すること 及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | 220kV 第二施設原子 力幹線 No.2鉄塔斜面 (B-B'断面) | C _H , C _M , C _L , D 級 | 76m | 1:1.2 | なし | ①, ③ | 1.72 | D級岩盤及びC _L 級岩盤が存在すること、 1:1.2の急勾配であること、及びA-A'断 面に比べ簡便法の最小すべり安全率が 小さいことから、評価対象斜面に選定す る。 | 通信用無絶縁鉄塔斜面 (C-C'断面) | C _M , C _L , D級 | 32m | 1:1.5 | なし | ① | 10.04 | A-A'断面に比べ、斜面高さが低いこと、 平均勾配が緩いこと、シームが分離しな いこと、及び簡便法の最小すべり安全率 が大きいことから、A-A'断面の評価に代 表される。 | 備考 |
|--|---|---|---|------------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|------|---------------|-------------|--------------|------------------|--|--------------------------------------|-----|---|-------|---------------|------|---|--|---|-----|-------|----|------|------|---|------------------------|--------------------------------------|-----|-------|----|---|-------|---|----|
| 斜面 | 影響要因 | | | | 該当する影響要因 | 簡便法の最小すべり安全率 | 選定理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【影響要因①】構成する岩盤 | 【影響要因②】斜面高さ | 【影響要因③】斜面の勾配 | 【影響要因④】シームの分布の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価対象斜面に選定 60kV 施設支線 No.2-1 鉄塔斜面 (A-A'断面) | C _M , C _L , D級 | 86m | 1:1.6 (一部 C _L 級で 1:0.7の急勾配部 あり) | あり:3条 | ①, ②, ③, ④ | 1.82 | D級岩盤及びC _L 級岩盤が存在すること、 斜面高さが最も高いこと、一部1:0.7の急 勾配部があること、シームが分離すること 及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220kV 第二施設原子 力幹線 No.2鉄塔斜面 (B-B'断面) | C _H , C _M , C _L , D 級 | 76m | 1:1.2 | なし | ①, ③ | 1.72 | D級岩盤及びC _L 級岩盤が存在すること、 1:1.2の急勾配であること、及びA-A'断 面に比べ簡便法の最小すべり安全率が 小さいことから、評価対象斜面に選定す る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信用無絶縁鉄塔斜面 (C-C'断面) | C _M , C _L , D級 | 32m | 1:1.5 | なし | ① | 10.04 | A-A'断面に比べ、斜面高さが低いこと、 平均勾配が緩いこと、シームが分離しな いこと、及び簡便法の最小すべり安全率 が大きいことから、A-A'断面の評価に代 表される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p style="text-align: center;">検討断面位置図</p> <p style="text-align: center;">A-A'断面</p> <p style="text-align: center;">B-B'断面</p> <p style="text-align: center;">C-C'断面</p> <p style="text-align: center;">凡例</p> | 第7.1-4図 評価対象断面の選定結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.1.3 評価結果

鉄塔斜面の評価対象斜面について、基準地震動 S_sによる2次元動的FEM解析を実施した結果、第7.1-5図のとおり、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値1.0を上回っており、安定性を有することを確認した。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--------|---------------------|------------------------|--|------------|--------------|--------|---------------------|------------------------|--|------------|--------------|--|
| | | <p>・ A-A' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-D (+,+)</td> <td>1.51 [13.31]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(+)は反転なし、(-,+)(-)は水平反転、(+,-)(-)は鉛直反転、(-,-)(-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>・ B-B' 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-D (+,-)</td> <td>1.64 [15.18]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(+)は反転なし、(-,+)(-)は水平反転、(+,-)(-)は鉛直反転、(-,-)(-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-D (+,+) | 1.51 [13.31] | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-D (+,-) | 1.64 [15.18] | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (+,+) | 1.51 [13.31] | | | | | | | | | | | | | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | |
| | Ss-D (+,-) | 1.64 [15.18] | | | | | | | | | | | | | |

第 7.1-5 図 すべり安定性評価結果

7.2 岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊検討

7.2.1 地滑り地形②が示される斜面

(1) 評価概要

地滑り地形②が示される斜面に関しては、「島根原子力発電所 2号炉 外部事象の考慮について 地滑り・土石流影響評価」（第 863 回審査会合 資料 2-2-1, 2020 年 5 月 26 日）（次頁参照）において、アクセスルートへの影響を別途説明するとしていた。

地滑り地形②が示される斜面は、土地造成工事時に地滑り土塊に相当する土砂は撤去したうえで、盛土を施工している。検討方針として、第 7.2-1 図に示す断面図を対象に、岩盤部を通るすべり面のすべり安定性が確保されていることを確認することで、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊が生じないことを確認する。

なお、盛土斜面部のみの斜面崩壊を想定した場合、保管場所及びアクセスルートまでの離隔距離は、確保できている。

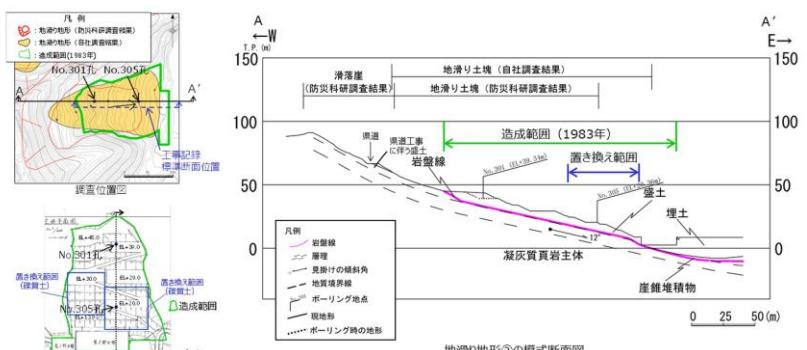
| | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
| | | <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 青背景色：アセスルートに影響するおそれがある複数斜面 自然斜面 切妻斜面 盛土斜面 赤背景色の複数斜面 アセスルート（裏面・裏面） サブロード（裏面・裏面） 災害経験有のみ表示 斜面高さ×1.4倍（自然斜面・切妻斜面） 斜面法尻から50m（盛土斜面） 斜面高さ×2倍（盛土斜面） すべり方向 <p>断面位置図</p> <p>地滑り地形②が示される斜面</p> <p>第7.2-1図 評価対象断面図</p> | |

【参考：地滑り調査結果】

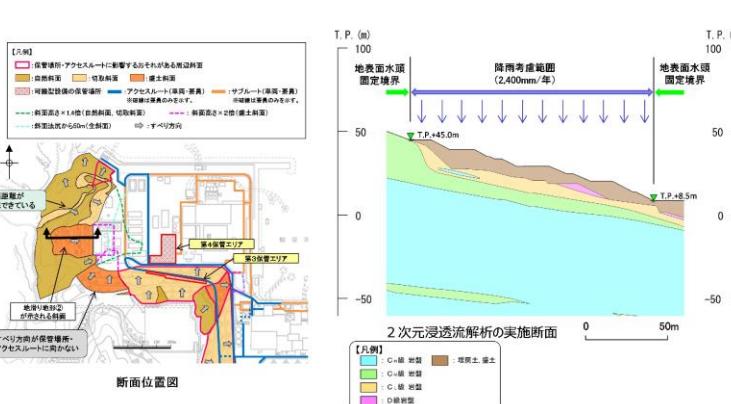
地滑り地形②について、第7.2-2図に模式断面図を示す。

EL45mより上方では、堅硬な岩盤が露出しており、地滑り土塊は認められない。EL45mより下方では、土地造成工事時に地滑り土塊に相当する土砂は撤去したうえで、盛土を施している。造成工事后に実施したボーリング（No.301孔及びNo.305孔）によると、盛土と岩盤の境界は造成工事の掘削面に概ね一致することから、地滑り土塊は全て撤去されていると考えられる。

以上のことから、発電所建設前の旧地形から判読されたような地滑り地形②に相当する地滑りは想定されない。



第7.2-2図 地滑り地形②の模式断面図

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>(2) 2次元浸透流解析モデルの解析条件</p> <p>液状化影響検討用地下水位を設定するため、2次元浸透流解析（定常解析）を実施する。</p> <p>解析モデルは第7.2-3図のとおりとし、保守的な条件となるよう、T.P.+8.5m盤及び上流側の盛土と地山の境界部において、地表面に水頭固定境界を設定する。</p> <p>地表面水頭固定境界に挟まれた検討用地下水位の計算領域は、降雨考慮範囲として降雨条件2,400mm/年を考慮する。</p>  | |

第7.2-3図 2次元浸透流解析の解析条件

(3) 検討用地下水位の条件

2次元浸透流解析の結果を第7.2-4図に示す。2次元浸透流解析の結果、盛土斜面内に地下水位が認められない。液状化範囲の設定に当たっては、地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|------------------------|--------|---------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------|---|--|-----------------|-------------|---|--|-----------------|-------------|--|
| | | <p>第7.2-4図 2次元浸透流解析結果</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>(4) すべり安定性評価結果</p> <p>地滑り地形②の評価対象斜面について、基準地震動 S_s による2次元動的FEM解析により岩盤部を通るすべり面のすべり安定性評価を実施した結果、第7.2-5図に示す通り、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値1.0を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> <p>以上のことから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊は生じないと評価する。</p> <p>・地滑り地形②が示される斜面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>$S_{s-D} (-,-)$</td> <td>1.63 (8.98)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>$S_{s-D} (-,-)$</td> <td>1.65 (9.02)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>$S_{s-D} (-,-)$</td> <td>1.57 (9.01)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動 (+,+) は反転なし、 (-,+) は水平反転、 (-,-) は鉛直反転、 (-,-) は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 () は、発生時刻 (秒) を示す。 ※3 細線は液状化影響を考慮する範囲 (「4. 液状化範囲の検討」を参照)</p> | | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.63 (8.98) | 2 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.65 (9.02) | 3 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.57 (9.01) | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.63 (8.98) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.65 (9.02) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | $S_{s-D} (-,-)$ | 1.57 (9.01) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>確保されているが、地滑り地形②と同様に、岩盤斜面上に盛土が構築されていることから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊の可能性の有無について検討を行った。</p> <p>検討方針として、岩盤部を通るすべり面のすべり安定性が確保されていることを確認することで、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊が生じないことを確認する。</p> <p>なお、液状化範囲の設定にあたっては、2次元浸透流解析により求めた地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。（4.3章参照）</p> | |

第7.2-6図 評価対象断面図

(2) すべり安定性評価結果

3.3m盤の盛土斜面上部の岩盤斜面について、基準地震動 S_sによる2次元動的FEM解析により岩盤部を通るすべり面のすべり安定性評価を実施した結果、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値1.0を上回っており、安定性を有することを確認した。

以上のことから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊は生じないと評価する。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--------|---------------------|------------------------|--|------------|--------------|-----------------------------|
| | | <p>・ 33m盤盛土斜面上部の岩盤斜面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ss-D (+,-)</td> <td>4.15 [14.65]</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動 (+,+) は反転なし, (-,+) は水平反転, (+,-) は鉛直反転, (-,-) は水平反転かつ鉛直反転を示す。 ※2 () は、発生時刻(秒)を示す。 ※3 破線は液状化影響を考慮する範囲(「4. 液状化範囲の検討」を参照)</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | Ss-D (+,-) | 4.15 [14.65] | <p>第 7.2-7 図 すべり安定性評価結果</p> |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | |
| | Ss-D (+,-) | 4.15 [14.65] | | | | | | | |

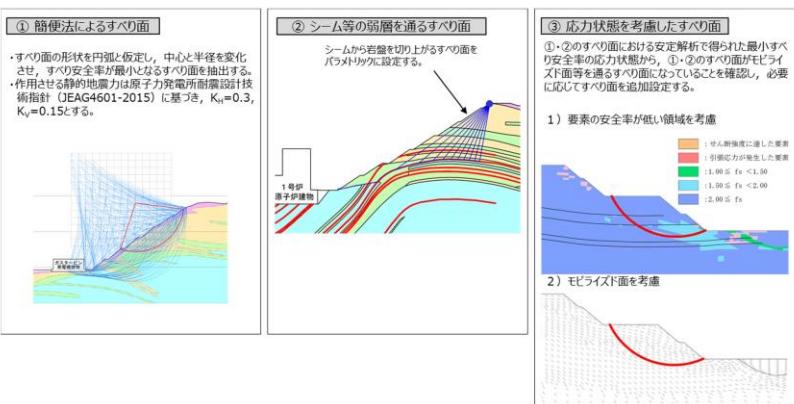
7.3 応力状態を考慮した検討

7.3.1 すべり面の設定の考え方 (第 7.3-1 図)

すべり安全率を算定するすべり面については、簡便法によるすべり面及びシーム等の弱層を通るすべり面を設定し、応力状態を踏まえて必要に応じてすべり面を追加設定する。

シーム等の弱層を通るすべり面は、基礎地盤で設定したものと同様に角度をパラメトリックに設定する。

⑫-⑫' 断面, ⑬-⑬' 断面, ⑭-⑭' 断面に関しては、斜面上部にD級岩盤が分布することから、応力状態を踏まえ、①・②のすべり面がモビライズド面等を通るすべり面になっていることを確認し、すべり面が妥当であることを示す。



第 7.3-1 図 すべり面の設定の考え方

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|--------|----------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|--|
| | | <p>7.3.2 ⑫-⑫ ‘断面’ 動的解析の結果、第7.3-2図に示すとおり、平均強度を用いたすべり安全率は1.0を上回ることを確認した。</p> <p>・⑫-⑫’ 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準^{※1}地震動</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>シーム沿いのすべり面 (斜面中間に位置する斜面上方からシームを通り斜面法尻付近へ抜けるすべり面)</td> <td>Ss-N1 (+,+)</td> <td>2.07 (7.59)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>斜面法尻で設定したすべり面</td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>2.25 (7.58)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(反転なし)、(-,+)(水平反転)、(+,-)(鉛直反転)、(-,-)(水平反転かつ鉛直反転)を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> | | すべり面形状 | 基準 ^{※1} 地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | シーム沿いのすべり面 (斜面中間に位置する斜面上方からシームを通り斜面法尻付近へ抜けるすべり面) | Ss-N1 (+,+) | 2.07 (7.59) | 2 | 斜面法尻で設定したすべり面 | Ss-N1 (-,+) | 2.25 (7.58) | |
| | すべり面形状 | 基準 ^{※1} 地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | |
| 1 | シーム沿いのすべり面 (斜面中間に位置する斜面上方からシームを通り斜面法尻付近へ抜けるすべり面) | Ss-N1 (+,+) | 2.07 (7.59) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 斜面法尻で設定したすべり面 | Ss-N1 (-,+) | 2.25 (7.58) | | | | | | | | | | | | |

第7.3-2図 すべり安定性評価結果

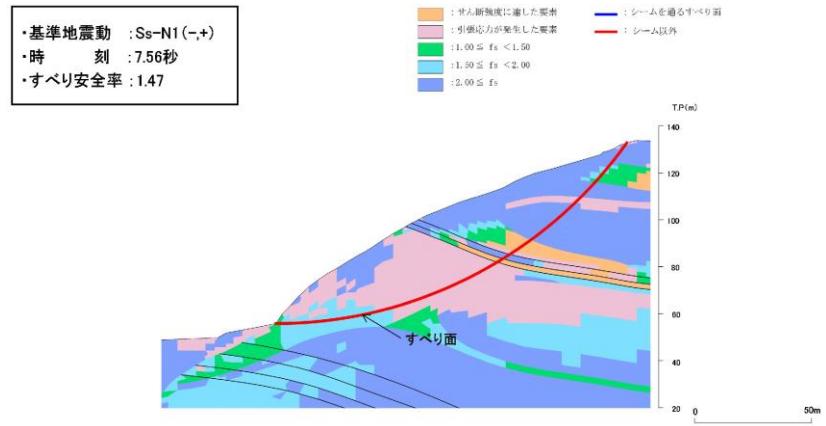
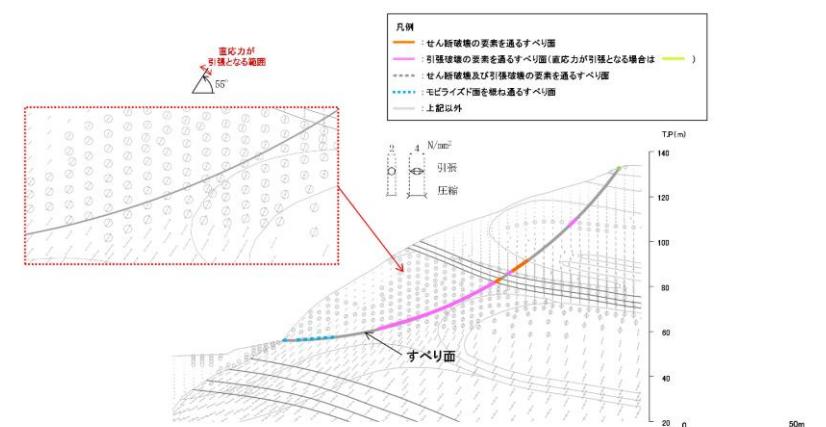
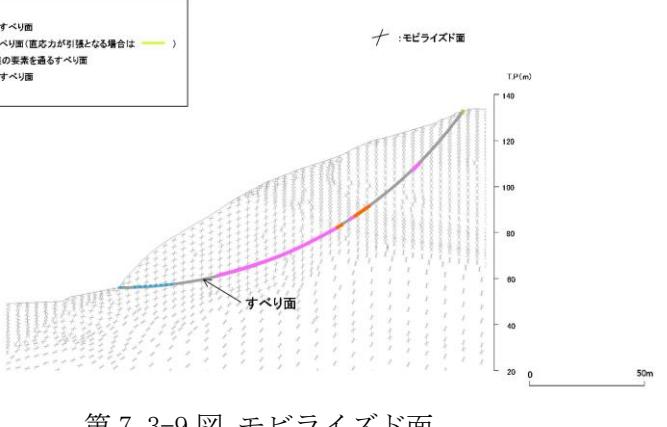
第7.3-3図に示す要素毎の局所安全係数を確認した結果、引張応力が発生した要素が斜面に連続しており、これを通るすべり面になっている。また、せん断強度に達した要素が斜面浅部に分布するが、局所的である。なお、斜面浅部のせん断強度に達した要素を通るすべり面については、当該応力状態における最小すべり安全率が2.92(平均強度)であり、強度の低い破壊領域を通るすべり面の最小すべり安全率2.07(平均強度)に含まれる。

第7.3-4図に示す主応力分布図を確認した結果、法尻付近では、直応力が引張となる範囲は概ね65°～110°になり、これに沿うすべり面になっている。また、第7.3-5図に示すモビライズド面を確認した結果、モビライズド面を通っていないが、強度の低いシームや破壊領域を通るすべり面になっている。

以上のことから、設定したすべり面は、既にすべり安全率の厳しいすべり面になっているため、追加のすべり面は設定していない。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--------------|--|
| | <p>・基準地震動 : Ss=N1 (+, +) ・時 刻 : 7.59秒 ・すべり安全率 : 2.07</p> | | <p>第 7.3-3 図 局所安全係数分布図</p> <p>第 7.3-4 図 主応力分布図</p> |

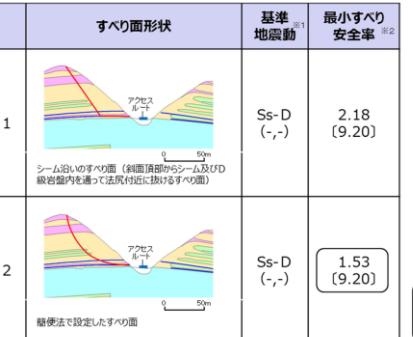
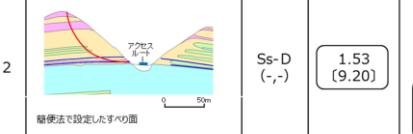
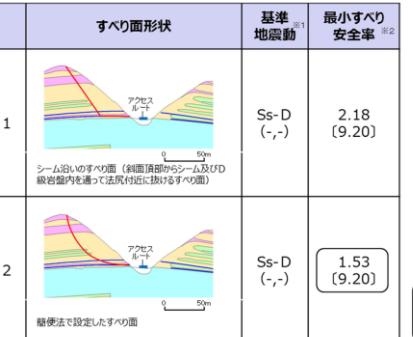
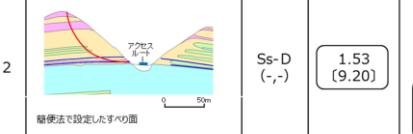
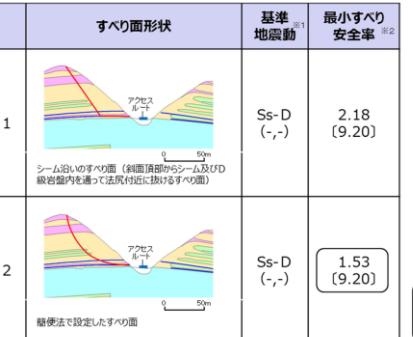
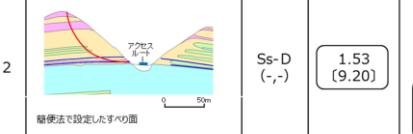
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|--------|---------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|--|
| | | <p>7.3.3 ⑬-⑯ ‘断面’ 動的解析の結果、第7.3-6図に示すとおり、平均強度を用いたすべり安全率は1.0を上回ることを確認した。</p> <p>・⑬-⑯’ 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動^{※1}</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 </td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>3.64 (7.80)</td> </tr> <tr> <td>2 </td> <td>Ss-N1 (-,+)</td> <td>1.47 (7.56)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(-,-)は反転なし、(-,+)(+,-)は水平反転、(+,-)は船直反転、(-,-)は水平反転かつ船直反転を示す。 ※2 []は発生時刻(秒)を示す。</p> | すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 | Ss-N1 (-,+) | 3.64 (7.80) | 2 | Ss-N1 (-,+) | 1.47 (7.56) | |
| すべり面形状 | 基準地震動 ^{※1} | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | |
| 1 | Ss-N1 (-,+) | 3.64 (7.80) | | | | | | | | | | |
| 2 | Ss-N1 (-,+) | 1.47 (7.56) | | | | | | | | | | |

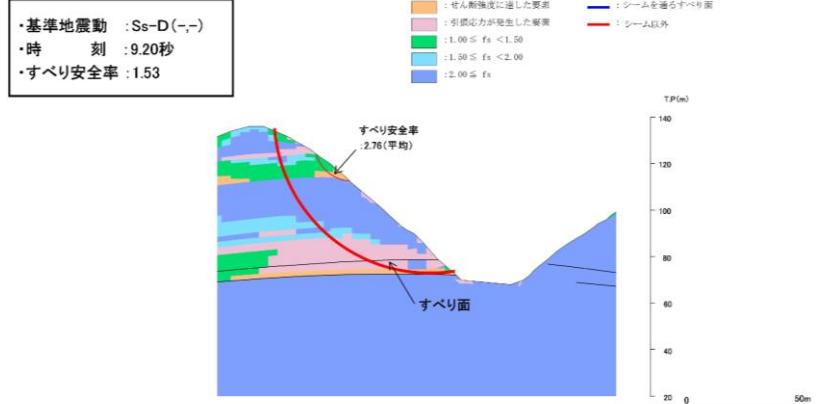
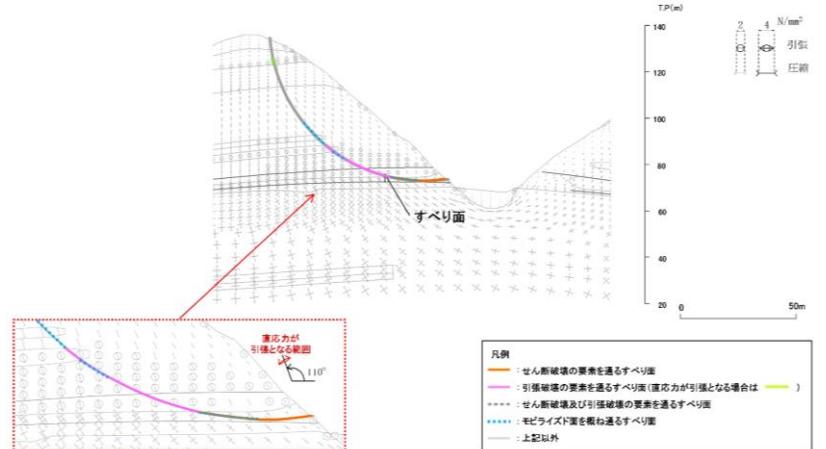
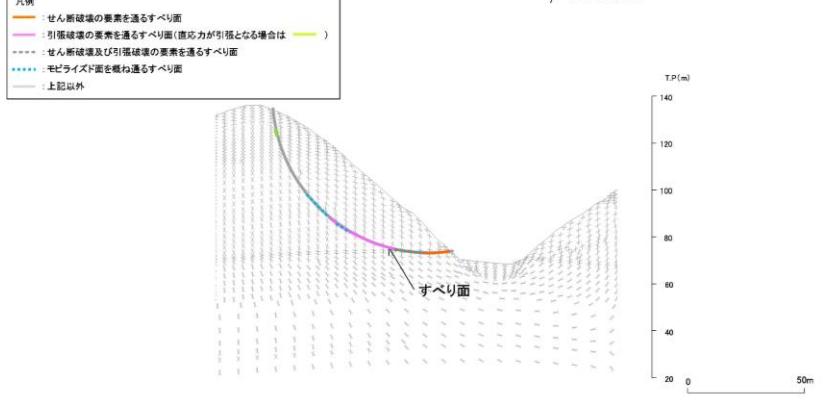
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | |  <p>・基準地震動 : Ss-N1 (-,+) ・時 刻 : 7.56秒 ・すべり安全率 : 1.47</p> | |
| | |  <p>凡例 セン断破壊の要素を越るすべり面 引張破壊の要素を越すすべり面(重応力が引張となる場合は) セン断破壊及び引張破壊の要素を越すすべり面 モビライズド面を越すすべり面 上記以外</p> | |
| | |  <p>凡例 セン断破壊の要素を越るすべり面 引張破壊の要素を越すすべり面(重応力が引張となる場合は) セン断破壊及び引張破壊の要素を越すすべり面 モビライズド面を越すすべり面 上記以外</p> | |

第7.3-7図 局所安全係数分布図

第7.3-8図 主応力分布図

第7.3-9図 モビライズド面

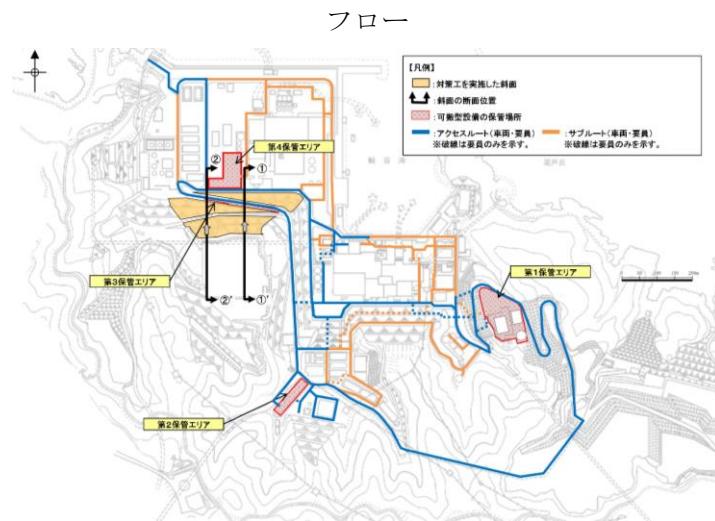
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------|--------|-------|------------------------|---|---|---------------|----------------|---|---|---------------|----------------|--|
| | | <p>7.3.4 ⑭-⑭ ‘断面’ 動的解析の結果、第7.3-10図に示すとおり、平均強度を用いたすべり安全率は1.0を上回ることを確認した。</p> <p>・⑭-⑭’ 断面 平均強度でのすべり安全率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>すべり面形状</th> <th>基準地震動</th> <th>最小すべり安全率^{※2}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ss-D (-,+)</td> <td>2.18 (9.20)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Ss-D (-,+)</td> <td>1.53 (9.20)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 基準地震動(+,+)(-)は反転なし、(-,+)(+)は水平反転、(+,-)は船直反転、(-,-)は水平反転かつ船直反転を示す。 ※2 []は、発生時刻(秒)を示す。</p> <p>第7.3-10図 すべり安定性評価結果</p> <p>第7.3-11図に示す要素毎の局所安全係数を確認した結果、法尻付近に引張応力が発生した要素が連続しており、これを通るすべり面になっている。また、せん断強度に達した要素は局所的である。なお、斜面浅部のせん断強度に達した要素を通るすべり面については、当該応力状態における最小すべり安全率が2.76（平均強度）であり、法尻付近の破壊領域を通るすべり面の最小すべり安全率1.53（平均強度）に含まれる。</p> <p>第7.3-12図に示す主応力分布図を確認した結果、法尻付近では、直応力が引張となる範囲は概ね110°になり、これに沿うすべりになっている。また、第7.3-13図に示すモビライズド面を確認した結果、すべり面はモビライズド面を概ね通るすべりになっている。</p> <p>以上のことから、設定したすべり面は、既にすべり安全率の厳しいすべり面になっているため、追加のすべり面は設定していない。</p> | | すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | 1 |  | Ss-D (-,+) | 2.18 (9.20) | 2 |  | Ss-D (-,+) | 1.53 (9.20) | |
| | すべり面形状 | 基準地震動 | 最小すべり安全率 ^{※2} | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Ss-D (-,+) | 2.18 (9.20) | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | Ss-D (-,+) | 1.53 (9.20) | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>・基準地震動 : Ss-D(---) ・時 刻 : 9.20秒 ・すべり安全率 : 1.53</p>  | |
| | | <p>第 7.3-11 図 局所安全係数分布図</p> | |
| | |  <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> せん断破壊の要素を通るすべり面 引張破壊の要素を通るすべり面(主応力が引張となる場合は) せん断破壊及び引張破壊の要素を通るすべり面 モビライズ面を概ね通るすべり面 上記以外 | |
| | | <p>第 7.3-12 図 主応力分布図</p> | |
| | |  <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> せん断破壊の要素を通るすべり面 引張破壊の要素を通るすべり面(主応力が引張となる場合は) せん断破壊及び引張破壊の要素を通るすべり面 モビライズ面を概ね通るすべり面 上記以外 | |
| | | <p>第 7.3-13 図 モビライズ面</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------|--|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|--|-----------|------|------|--|-----------|------|------|--|--|
| | | <p>7.4 対策工（抑止杭）に関する詳細検討</p> <p>7.4.1 基本方針</p> <p>対象斜面は、基準地震動 S_s による地震力に対して、敷地内土木構造物である抑止杭を設置することで、斜面の崩壊を防止できる設計とする。</p> <p>敷地内土木構造物である抑止杭について、設置許可段階においては、先行炉及び一般産業施設における適用事例を調査するとともに、代表断面における抑止杭の耐震評価及び斜面の安定性評価を実施することで、構造が成立する見通しを確認する。</p> <p>詳細設計段階においては、以下のとおり設計の妥当性に係る検討を行い、評価基準値を下回る場合には、抑止杭を追加配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抑止杭の平面配置の妥当性確認 ・基準地震動 S_s による杭間が岩盤の場合の中抜け現象を想定した解析的検討 ・杭前面における岩盤の肌分かれを想定したすべり安定性評価 <p>抑止杭を施工する対象斜面（第 7.4.1-2 図参照）は、敷地造成工事に伴って頂部の切り取りを行っており、第 7.4.1-1 表に示すとおり、平均強度によりすべり安全率 1.0 を上回ることを確認している。①-①' 断面において、地盤物性のばらつき（平均強度 - 1.0 × 標準偏差 (σ)）を考慮したすべり安全率が 0.90 と評価基準値を下回ること、及び②-②' 断面において、地盤物性のばらつきを考慮したすべり安全率が 1.06 と裕度が小さいことから、地震による斜面崩壊の防止措置を講ずるための敷地内土木構造物として、抑止杭を設置することとした。</p> <p>第 7.4.1-1 表 抑止杭を施工する対象斜面のすべり安全率（抑止杭なし）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基準地震動 S_s</th> <th colspan="2">すべり安全率（平均強度）</th> </tr> <tr> <th>() 内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率</th> <th>①-①' 断面</th> <th>②-②' 断面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S_s-D</td> <td>1.08 (0.90)</td> <td>1.24 (1.06)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S_s-N_1</td> <td>1.25</td> <td>1.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S_s-N_2</td> <td>1.32</td> <td>1.58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 基準地震動 S_s | すべり安全率（平均強度） | | () 内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率 | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | S_s-D | 1.08 (0.90) | 1.24 (1.06) | | S_s-N_1 | 1.25 | 1.57 | | S_s-N_2 | 1.32 | 1.58 | | |
| 基準地震動 S_s | すべり安全率（平均強度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | () 内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率 | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_s-D | 1.08 (0.90) | 1.24 (1.06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_s-N_1 | 1.25 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_s-N_2 | 1.32 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

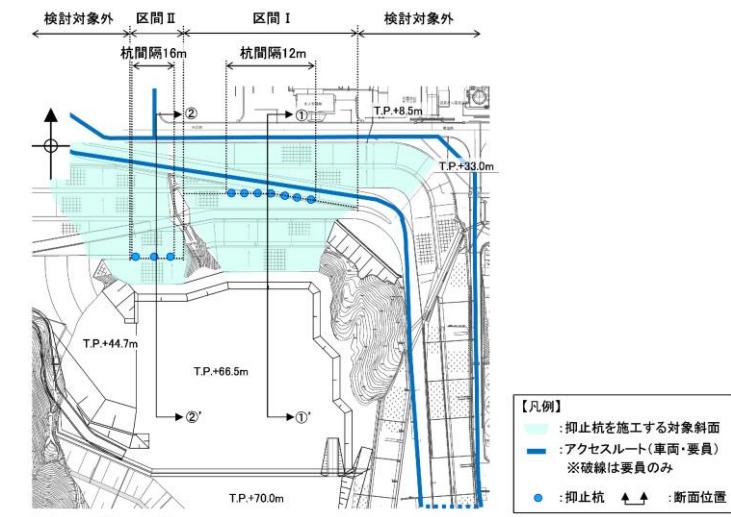
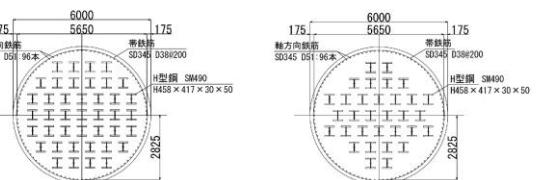
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>抑止杭を設置した斜面の位置図を第7.4.1-2図に示す。</p> <p>抑止杭は、深基礎杭の中にH鋼を建込んでおり、シームのすべりを抑止するため、シームのすべり方向（シームの最急勾配方向は北傾斜のため北方向となる）に対して直交するように縦列に配置している。（シームの分布は第7.4.2-2図参照）抑止杭の構造概要図を第7.4.1-3図に示す。</p> <pre> graph TD START([START]) --> SetTargetSafetyFactor[目標安全率の設定] SetTargetSafetyFactor --> FEMAnalysis[抑制杭なしでの斜面の2次元動的FEM解析] FEMAnalysis --> CalcRequiredStabilityFactor[下式により、目標安全率に達するため必要な抑止力の算定] CalcRequiredStabilityFactor --> CalcRequiredPileLength[●目標安全率 = (シームのせん断抵抗力 + 必要抑止力) / (2次元動的FEM解析結果)] CalcRequiredPileLength --> PileDesign[抑制杭の設計] PileDesign --> CalcRequiredPileLengthAgain[・杭の配置、杭間隔、杭入れ長 ・そしてH鋼せん断抵抗するまで、杭に挿入するH鋼の本数を決定 ・杭のせん断抵抗力の算定] PileDesign --> CheckRequiredForce[必要抑止力 < 杭のせん断抵抗力] CheckRequiredForce -- NO --> PileDesign CheckRequiredForce -- YES --> DetailedCheck[詳細検討] DetailedCheck --> EvaluationEnd[評価終了] </pre> <pre> graph TD START([START]) --> SetTargetSafetyFactor[目標安全率の設定] SetTargetSafetyFactor --> AddPileToModel[解析モデルへ抑制杭の追加] AddPileToModel --> InputEarthquakeMotion[入力地震動の作成] InputEarthquakeMotion --> DynamicAnalysis[地震応答解析(動的解析)] DynamicAnalysis --> CalcConstantForce[静的解析] CalcConstantForce --> CalcConstantForceAgain[常時応力の算定] CalcConstantForceAgain --> CalcStressSum[応力の重ね合わせ(地震時の応力)] CalcStressSum --> CalcStructuralMaterialStrength[構造部材の応答値の算定] CalcStructuralMaterialStrength --> CalcSlidingSafetyFactor[すべり安全率の算定] CalcSlidingSafetyFactor --> CheckSafetyFactor[応答値が許容限界を下回る] CheckSafetyFactor -- NO --> DetailedCheck[詳細検討] DetailedCheck --> EvaluationEnd[評価終了] CheckSafetyFactor -- YES --> CheckOverallSafety[すべて安全率1.0を上回る] CheckOverallSafety -- NO --> DetailedCheck CheckOverallSafety -- YES --> EvaluationEnd </pre> <p>※ 検討内容に応じて、必要なプロセスへ戻る</p> <p>抑止杭の前座評価</p> <p>抑止杭を設置した斜面の安定性評価</p> | |

第7.4.1-1図 対策工（抑止杭）を実施した斜面の安定性評価



第7.4.1-2図 対策工（抑止杭）を実施した対象斜面位置図

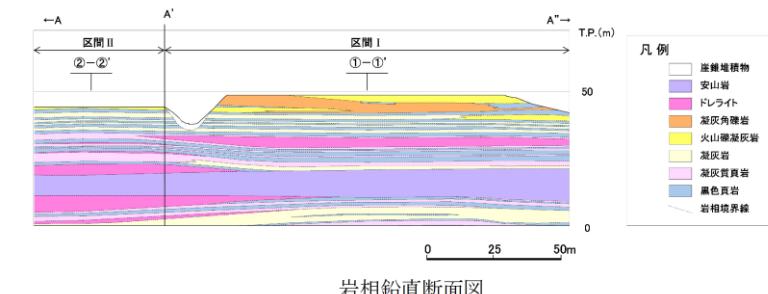
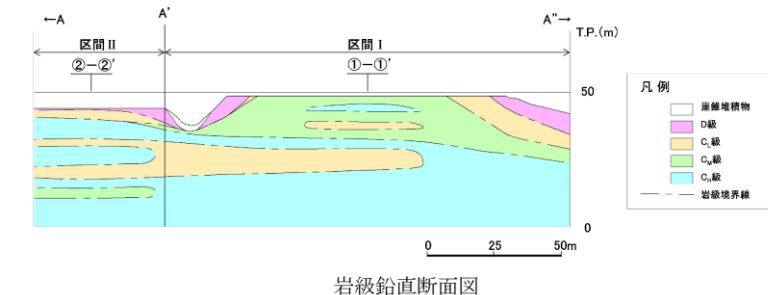
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | <p>第 7.4.1-3 図 抑止杭概要図</p> <p>7.4.2 抑止杭の設計</p> <p>(1) 評価対象斜面の選定</p> <p>【評価対象斜面の選定】</p> <p>評価対象斜面について、構造物の配置、地形及び地質・地質構造を考慮し、構造物の耐震評価上、最も厳しくなると考えられる位置を選定する。</p> <p>まず、構造物の配置の観点から、第 7.4.2-1 図に示すとおり、対象斜面は以下の 2 つの区間に分けられる。それぞれの区間は、抑止杭の効果を期待する範囲とし、そ</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>れ以外は斜面高さが低いことから除外している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区間Ⅰ：抑止杭の構造Ⅰが12m間隔で7本配置されている山体 ・区間Ⅱ：抑止杭の構造Ⅱが16m間隔で3本配置されている山体  <p>【凡例】 : 抑止杭を施工する対象斜面 — : アクセスルート(車両・要員) ※破線は要員のみ ● : 抑止杭 ↑ : 断面位置</p> <p>平面図</p>  <p>抑止杭構造図（構造Ⅰ） 抑止杭構造図（構造Ⅱ）</p> <p>抑止杭構造図（構造Ⅰ） 抑止杭構造図（構造Ⅱ） 第7.4.2-1図 抑止杭の配置パターン図</p> <p>次に、地形及び地質・地質構造の観点から、区間Ⅰ及び区間Ⅱにおける岩級・シーム鉛直断面図を第7.4.2-2図に、当該断面図を用いてそれぞれの地形及び地質・地質構造を比較した結果を第7.4.2-1表に示す。</p> <p>比較検討の結果、各区間に於いて地形及び地質・地質構造が異なるため、両者を評価対象斜面に選定した。</p> | |

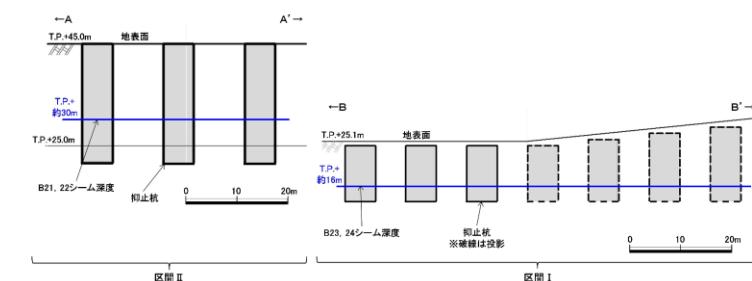
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|----|--|---------|--|---------|------|----|--------|------------------|----|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------|---|--------------------|
| | | <p>①-①', 断面</p> <p>②-②', 断面</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> 増炭土・盛土 D級 C1級 C2級 C3級 C4級 シーム 岩級境界線 | <p>第7.4.2-2図 区間I及び区間IIにおける岩級・シーム鉛直断面図</p> <p>第7.4.2-1表 各区間における地形及び地質・地質構造の比較結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区間</th> <th colspan="2">地形</th> <th colspan="2">地質・地質構造</th> </tr> <tr> <th>斜面高さ(m)</th> <th>切取勾配</th> <th>岩級</th> <th>シームの分布</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区間I (①-①' 断面)</td> <td>58</td> <td>1:1.5</td> <td>C_M～C_H級主体</td> <td>B23・24シーム等が連続して分布。</td> </tr> <tr> <td>区間II (②-②' 断面)</td> <td>58</td> <td>1:1.5 下部は1:1.8</td> <td>C_M～C_H級主体、 頂部にD級が分布</td> <td>B21・22シーム等が連続して分布。</td> </tr> </tbody> </table> <p>【評価断面の設定】</p> <p>評価対象斜面に選定した区間I及び区間IIにおいて、地形及び地質・地質構造を考慮し、構造物の耐震評価上、最も厳しくなると考えられる断面位置を評価断面に設定する。</p> <p>区間I及び区間IIの断面位置平面図を第7.4.2-3図に、地質鉛直断面図を第7.4.2-4図に、シーム分布図を第7.4.2-5図に示す。</p> <p>抑止杭の評価断面については、各区間において地質が東西方向に概ね一様であることを踏まえ、斜面高さが高くなる各区間の中央位置において、最急勾配となる方向に①-①' 断面及び②-②' 断面を設定した。</p> | 区間 | 地形 | | 地質・地質構造 | | 斜面高さ(m) | 切取勾配 | 岩級 | シームの分布 | 区間I (①-①' 断面) | 58 | 1:1.5 | C _M ～C _H 級主体 | B23・24シーム等が連続して分布。 | 区間II (②-②' 断面) | 58 | 1:1.5 下部は1:1.8 | C _M ～C _H 級主体、 頂部にD級が分布 | B21・22シーム等が連続して分布。 |
| 区間 | 地形 | | 地質・地質構造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 斜面高さ(m) | 切取勾配 | 岩級 | シームの分布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区間I (①-①' 断面) | 58 | 1:1.5 | C _M ～C _H 級主体 | B23・24シーム等が連続して分布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区間II (②-②' 断面) | 58 | 1:1.5 下部は1:1.8 | C _M ～C _H 級主体、 頂部にD級が分布 | B21・22シーム等が連続して分布。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 抑止杭を施工する対象斜面 アクセスルート(車両・要員) *破壊は要員のみ ● 抑止杭 ↑ : 断面位置 | |

第7.4.2-3図 区間I及び区間IIの断面位置平面図

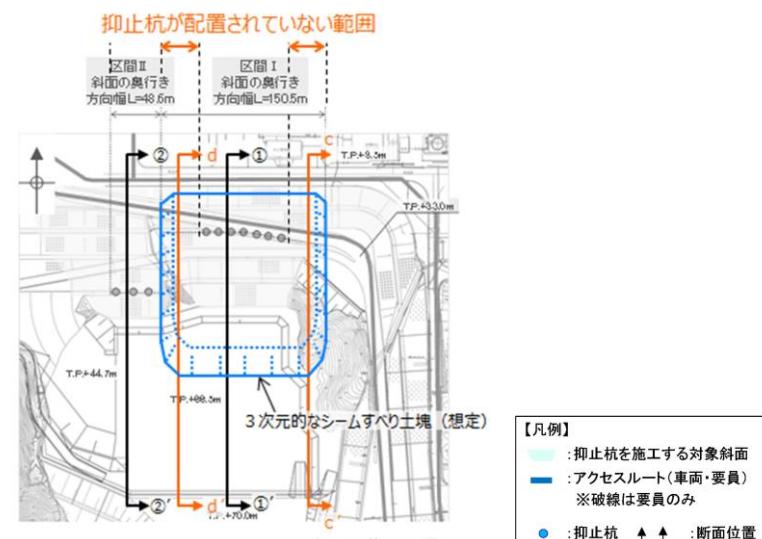


第7.4.2-4図 区間I及び区間IIの地質鉛直断面図



第7.4.2-5図 区間I及び区間IIのシーム分布図

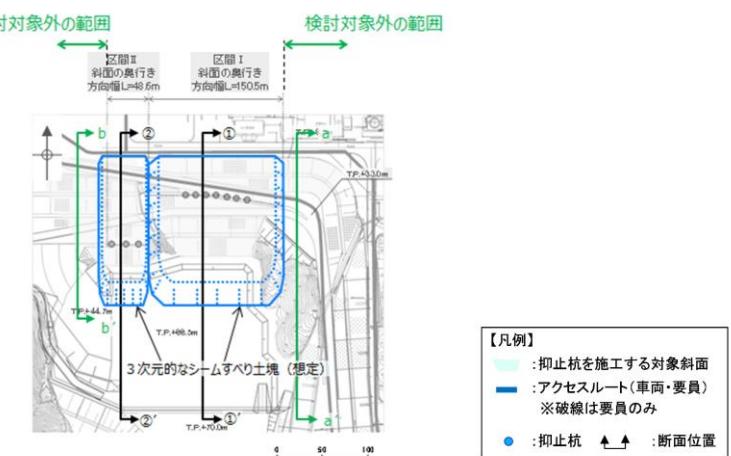
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>(2) 抑止杭の平面配置の考え方</p> <p>抑止杭の平面配置の考え方とは、移動層が CM～CH 級の堅硬な岩盤であることから、シームすべりを 3 次元的な剛体のすべり土塊の移動と捉え、安定性が確保されない範囲を検討対象のすべり土塊に設定し、すべり土塊全体を必要本数の杭で抑止するというものです。すべり方向に対し直交方向に単列配置する。</p> <p>区間 I 及び区間 II は、対象シームが異なることから、それぞれすべり土塊として設定している。</p> <p>区間 I は、すべり安定性に影響する斜面高さが東西方向に変化するため、斜面高さが相対的に高い（安定性が低い）範囲に集中的に抑止杭を配置する。</p> <p>第 7.4.2-6 図 抑止杭配置平面図</p> <p>第 7.4.2-7 図 シームすべり土塊全体を杭で抑止するイメージ図</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>「抑止杭が配置されていない範囲」は、区間Ⅰの中でも斜面高さが相対的に低く、シームすべりの土塊量が小さい。（第7.4.2-8図及び第7.4.2-9図参照）</p> <p>そのため、確実にシームすべりを抑止するために斜面高さが相対的に高い範囲において抑止杭を集中的に配置し、区間Ⅰの3次元的なシームすべり土塊全体を7本の杭で抑止している。</p> <p>詳細設計段階では、当該範囲において安定性評価を行い、評価基準値を下回る場合は抑止杭を追加配置する。</p> <p>「検討対象外の範囲」は、斜面高さが区間Ⅰ及びⅡに比べて相対的に低く、シームすべりの土塊量が有意に小さいことから、安定性が高いことから、抑止杭は不要とした。（第7.4.2-10図及び第7.4.2-11図参照）</p> <p>詳細設計段階では、当該範囲において安定性評価を行い、評価基準値を下回る場合は抑止杭を追加配置する。</p>  | |

第7.4.2-8図 断面位置図

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>地質断面図 (c - c'断面) 地質断面図 (d - d'断面) 地質断面図 (e - e'断面)</p> <p>シームすべりの土塊量 : 2170m³/m シームすべりの土塊量 : 2470m³/m シームすべりの土塊量 : 2210m³/m</p> <p>凡例 埋戻土、盛土 D級 CL級 CM級 CH級 シーム 岩盤境界線 土塊量範囲</p> | |

第7.4.2-9図 「抑止杭が配置されていない範囲」の地質断面図



第7.4.2-10図 断面位置図

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
| | | <p>※ ②-②'断面を用い、b-b'断面位置の地形形状を反映</p> | |

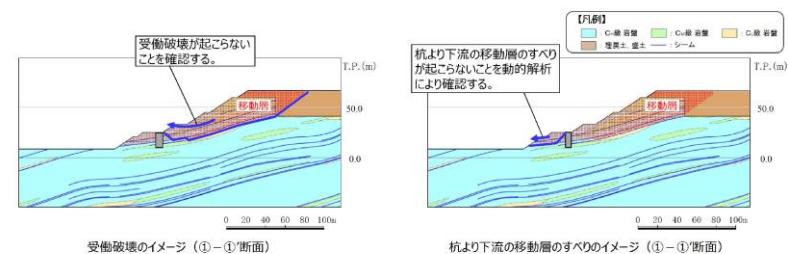
第7.4.2-11図 「検討対象外の範囲」の地質断面図

(3) 抑止杭の断面配置の考え方

杭の断面配置は、第7.4.2-2表に示す文献を参考に設定した。第7.4.4(10)章に、杭の断面配置の妥当性確認結果を示す。

第7.4.2-2表 抑止杭の断面配置の考え方に関する文献調査結果

| 設計項目 | 参照文献 | | 参考文献の記載内容を踏まえた 抑止杭の配置の考え方 |
|------------|--|----|---|
| | 記載内容 | 文献 | |
| 杭の 断面配置 | 杭の設置位置は、原則として、すべり面の勾配が緩やかなところで、杭より下流の移動層の有効抵抗力が十分期待できる位置とし、かつ移動層の厚さの比較的厚く、受働破壊が起こらないところとする。 最新斜面・土留め技術総覧 (最新斜面・土留め技術総覧編集委員会、1991年) | | ・杭の断面配置は、以下を満足する位置とする。 ①すべり面の勾配が緩やかな位置 ②杭より下流の移動層のすべりが発生しない位置 ⇒動的解析により確認する。 ③移動層の厚さの比較的厚く、受働破壊が発生しない位置 ⇒動的解析により確認する。 |



第7.4.2-12図 受働破壊及び杭より下流の移動層のすべりのイメージ


| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|---------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|---------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|--|
| | | <p>(4) 根入れ深さの考え方</p> <p>杭の根入れを検討するにあたり、抑止杭設置前の斜面において、すべり安定性評価を実施し、移動層・不動層を特定する。</p> <p>すべり安定性評価の結果を踏まえ、評価基準値であるすべり安全率 1.0 を下回るすべり面が形成するすべり土塊のうち、最大となる土塊を移動層とし、それより下層を不動層とする。</p> <p>①-①' 断面における各すべり面のすべり安全率を第 7.4.2-13 図に示す。</p> <p>抑止杭設置前の斜面において、①-①' 断面のすべり安定性評価を実施した結果、すべり安全率 1.0 を下回るすべり面は以下のとおり。</p> <p>(a) B23・24 シームを通って法尻に抜けるすべり面 (b) B21・22 シームを通って法尻近傍の CL 級岩盤内で B23・B24 シームに飛び移り法尻に抜けるすべり面</p> <p>上記の (a) 及び (b) のすべり面のうち、すべり土塊が最大となる土塊を移動層、それより下層を不動層とした。(第 7.4.2-14 図参照)</p> <table border="1"> <caption>【B23-24シームを通って法尻に抜けるすべり面】</caption> <thead> <tr> <th>基準地盤動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>3.20</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.93</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【B26シームを通って法尻に抜けるすべり面】</caption> <thead> <tr> <th>基準地盤動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.55</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.59</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【B23-24シームを通って法尻に抜けるすべり面】</caption> <thead> <tr> <th>基準地盤動 Ss</th> <th>すべり安全率 (0.90)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.32</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【B21-22シームを通って法尻に抜けるすべり面】</caption> <thead> <tr> <th>基準地盤動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.62</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.78</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.95</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【B21-22シーム、法尻近傍のCL級岩盤及びB23-24シームを通って法尻に抜けるすべり面】</caption> <thead> <tr> <th>基準地盤動 Ss</th> <th>すべり安全率 (0.95)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.11</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>【凡例】 C-級 岩盤 C-級 出露 C-級 岩盤 岩質土 基土 基土 シーム ● 小すべり安全率のすべり面</p> <p>第 7.4.2-13 図 ①-①' 断面の評価結果</p> <p>第 7.4.2-14 図 ①-①' 断面の移動層・不動層</p> | 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | Ss-D | 2.56 | Ss-N ₁ | 3.20 | Ss-N ₂ | 2.93 | 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | Ss-D | 1.30 | Ss-N ₁ | 1.55 | Ss-N ₂ | 1.59 | 基準地盤動 Ss | すべり安全率 (0.90) | Ss-D | 1.08 | Ss-N ₁ | 1.25 | Ss-N ₂ | 1.32 | 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | Ss-D | 1.62 | Ss-N ₁ | 1.78 | Ss-N ₂ | 1.95 | 基準地盤動 Ss | すべり安全率 (0.95) | Ss-D | 1.11 | Ss-N ₁ | 1.26 | Ss-N ₂ | 1.34 | |
| 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地盤動 Ss | すべり安全率 (0.90) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地盤動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地盤動 Ss | すべり安全率 (0.95) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|------|----|---------|--|---|--|--|
| | | <p>②-②' 断面における各すべり面のすべり安全率を第7.4.2-15図に示す。</p> <p>抑止杭設置前の斜面において、②-②' 断面のすべり安定性評価を実施した結果、いずれのすべり面も評価基準値であるすべり安全率1.0を上回ることを確認したものの、「B21・22シームを通って斜面中腹に抜けるすべり面」は裕度が小さいことから、当該すべり面が形成するすべり土塊を移動層、それより下層を不動層とした。(第7.4.2-16図参照)</p> <p>第7.4.2-15図 ②-②' 断面の評価結果</p> <p>第7.4.2-16図 ②-②' 断面の移動層・不動層</p> <p>杭の根入れ深さは、特定された不動層に十分根入れされるよう、第7.4.2-3表に示す文献を参考に設定した。</p> <p>第7.4.2-3表 杭の根入れ深さの考え方に関する文献調査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設計項目</th> <th colspan="2">参照文献</th> <th rowspan="2">参照文献の記載内容を踏まえた 抑止杭の配慮の考え方</th> </tr> <tr> <th>記載内容</th> <th>文献</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭の根入れ深さ</td> <td>・根入れ部が角晶岩・砕岩、花崗岩、安山岩等で堅硬な岩盤の場合には杭の全長の1/4程度、第三紀の泥岩や凝灰岩の場合には杭の全長の1/3程度、根入れ部の不動層のN値が50以上ときは杭の全長の1/3以上とする。</td> <td>最新斜面・土留め技術総覧 (最新斜面・土留め技術総覧編集委員会, 1991年)</td> <td>根入れ部が第三紀中新世の頁岩・凝灰岩主体の岩盤であれば、全長の1/3以上、根入れを行つ。一般的斜面の応力状態により、不動層における杭周辺の岩盤が健全であることを確認する。(P113, 114参考)</td> </tr> </tbody> </table> <p>第7.4.2-17図 根入れ深さの考え方</p> | 設計項目 | 参照文献 | | 参照文献の記載内容を踏まえた 抑止杭の配慮の考え方 | 記載内容 | 文献 | 杭の根入れ深さ | ・根入れ部が角晶岩・砕岩、花崗岩、安山岩等で堅硬な岩盤の場合には杭の全長の1/4程度、第三紀の泥岩や凝灰岩の場合には杭の全長の1/3程度、根入れ部の不動層のN値が50以上ときは杭の全長の1/3以上とする。 | 最新斜面・土留め技術総覧 (最新斜面・土留め技術総覧編集委員会, 1991年) | 根入れ部が第三紀中新世の頁岩・凝灰岩主体の岩盤であれば、全長の1/3以上、根入れを行つ。一般的斜面の応力状態により、不動層における杭周辺の岩盤が健全であることを確認する。(P113, 114参考) | |
| 設計項目 | 参照文献 | | | 参照文献の記載内容を踏まえた 抑止杭の配慮の考え方 | | | | | | | | | |
| | 記載内容 | 文献 | | | | | | | | | | | |
| 杭の根入れ深さ | ・根入れ部が角晶岩・砕岩、花崗岩、安山岩等で堅硬な岩盤の場合には杭の全長の1/4程度、第三紀の泥岩や凝灰岩の場合には杭の全長の1/3程度、根入れ部の不動層のN値が50以上ときは杭の全長の1/3以上とする。 | 最新斜面・土留め技術総覧 (最新斜面・土留め技術総覧編集委員会, 1991年) | 根入れ部が第三紀中新世の頁岩・凝灰岩主体の岩盤であれば、全長の1/3以上、根入れを行つ。一般的斜面の応力状態により、不動層における杭周辺の岩盤が健全であることを確認する。(P113, 114参考) | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>(5) 杭間隔の考え方</p> <p>杭の間隔については、第7.4.2-4表に示す文献調査を踏まえ、杭間が岩盤であることから、文献①及び岩盤中の深基礎杭に係る一般産業施設の施工事例を参考に、必要抑止力を満足するよう設定した。</p> <p>抑止杭周辺地盤はC_M～C_H級主体の堅硬な岩盤であるため、シームすべりの側面抵抗が十分に期待できることから、杭間を抜けるすべりは発生しないと考えられるが、掘削による緩みに起因する杭間を抜けるすべりを防止するため、杭間の岩盤を緩ませないよう対策を行っている。（次頁参照）</p> <p>詳細設計段階では、以下の検討を行い、必要に応じて抑止杭を追加配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般産業施設の施工事例について、杭間隔及びSs規模の地震による被災事例に着目して整理し、杭間隔の妥当性を確認する。 ・文献①～③を踏まえ、杭間の岩盤の中抜けを想定した3次元FEM解析を行い、中抜け現象が起こらないことを説明する。 | |

第7.4.2-4表 杭間隔の考え方に関する文献調査結果

| 設計項目 | 参照文献 | | | 参照文献の記載内容を踏まえた 杭間隔の考え方 |
|---------------|--|-----------------------|---|---------------------------|
| | 記載内容 | 対象 | 文献 | |
| 杭の間隔 (1/3) | ・杭間隔が基礎径の2倍程度未溝になると、支持地盤が掘削時の影響により隣接基礎の間面を緩め、地盤抵抗の減少や斜面の不安定化のおそれがあるため、最小中心間隔は基礎径の2倍程度とするのがよいとしている。 | 岩盤（支持層）の深基礎 | 文献①：斜面上の深基礎設計施工便覧（公益社団法人日本道路協会, 2012年） | 杭間隔を杭直径の2D程度とする。 |
| 杭の間隔 (2/3) | ・標準杭間隔として、移動層の厚さ20m以上では杭の間隔は4m以下を目安とする。 ・上記の数値の他に杭の直径の8倍以内を杭間隔の一応の目安とができる。 | 土質もしくは岩石で構成される移動層中の杭工 | 文献②：最新斜面・土留め技術総観（最新斜面・土留め技術総観編集委員会, 1991年） | |
| 杭の間隔 (3/3) | ・風化まさ土地盤の抑止杭を対象とし、大型一面せん断機による模型実験により、杭間隔と中抜け現象及び杭の負担荷重の相関性について考察した。 ・杭間隔を変えて実験を行った結果、8D以上になると中抜けがやすくなることが分かったため、適切な杭間隔として8D以下が一つの目安になることが分かった。 ・中抜け現象は、移動層と不動層の間場の移動層底部の土塊が杭間をコロラン状にすべり抜け、地表面付近の土塊も一体にすべり抜けようど、手前にせり出す際の亀裂の発生により、崩壊している現象と考えられる。 | 土質で構成される移動層中の杭 | 文献③：斜面崩壊抑止杭に関する模型実験（技術研究所報 No.19, 佐藤工業(株), 1993年） | |



第7.4.2-18図 ①-①' 断面の杭間隔等（イメージ図）

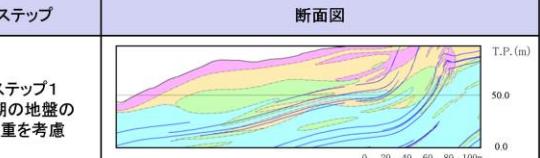
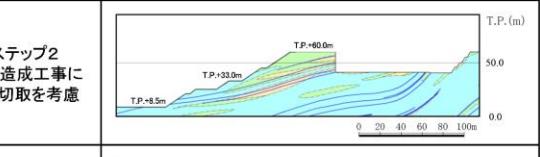
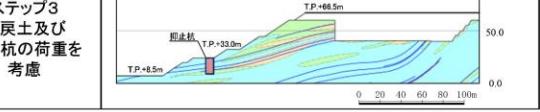
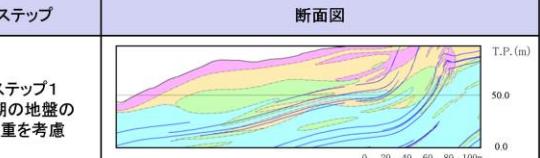
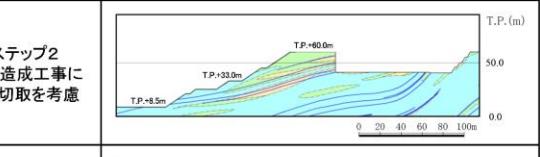
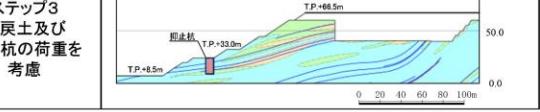
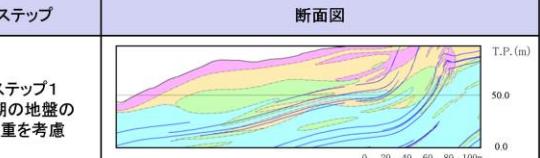
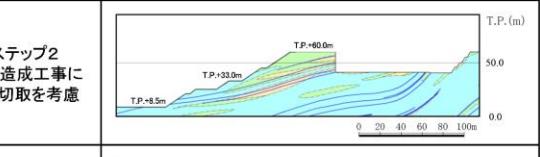
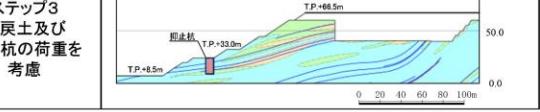
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|---|--|
| | <p>6.2.17 標準杭間隔³³⁾ 標準杭間隔として次の数値を目安とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>移動層の厚さ (m)</th> <th>杭の間隔 (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>~ 1.0</td> <td>2.0 以下</td> </tr> <tr> <td>1.0 ~ 2.0</td> <td>3.0 以下</td> </tr> <tr> <td>2.0 以上</td> <td>4.0 以下</td> </tr> </tbody> </table> <p>杭の間隔は単列、千鳥配列共に地すべりの上流又は下流から見た投影間隔を意味し、その距離は杭の芯間距離とする（図34 参照）。</p> <p>上記の数値の他に杭の直径の8倍以内を杭間隔の一応の目安とすることができる。</p> <p>これらの数値は経験や実験結果にもとづいて定められたものであり、削孔による地盤のゆるみや削れの影響が重複せず、したがって土塊の中抜けを起さず、杭に所定の地すべり力を作用するための条件の目安として用いることができる。</p> <p>文献②を抜粋、加筆</p> <p>第 7.4.2-19 図 文献③の概要</p> <p>図34 杭間隔および杭の配列³³⁾</p> <p>第 7.4.2-19 図 文献③の概要</p> <p>実験装置概要 (文献③より抜粋)</p> <p>実験結果イメージ図 (杭間から土の中抜け状況) (文献③より抜粋、一部加筆)</p> <p>第 7.4.2-20 図 文献③の概要</p> <p>【杭間の岩盤の緩みに対する施工時の配慮】</p> <p>「道路橋示方書(I 共通編・IV 下部構造編)((社)日本道路協会, 2002年3月)」及び「斜面上の深基礎基礎設計施工便覧((社)日本道路協会, 2012年3月)」によると、深基礎基礎の施工時には、発破作業を原則として避けることとされている。</p> <p>また、「斜面上の深基礎基礎設計施工便覧((社)日本道路協会, 2012年3月)」によると、発破掘削は岩盤を効率よく掘削することができる反面、地山を緩めやすく、機械掘削は地山の緩みが小さいとされている。</p> <p>これらを踏まえ、島根サイトの深基礎杭の掘削では、C_M～C_H級の堅硬な岩盤に対し、地山を緩めやすい発破掘削を避け、緩みの小さい『機械掘削』を採用している。</p> | 移動層の厚さ (m) | 杭の間隔 (m) | ~ 1.0 | 2.0 以下 | 1.0 ~ 2.0 | 3.0 以下 | 2.0 以上 | 4.0 以下 | <p>なお、杭の施工上孔隙間の距離は約1m以上を確保する必要があるので杭間隔の決定にあたってはこの点を考慮する必要がある。設計計算上孔隙間の距離が約1m未満となる場合には杭配列を千鳥配列とする。</p> <p>実験結果イメージ図 (杭間から土の中抜け状況) (文献③より抜粋、一部加筆)</p> | |
| 移動層の厚さ (m) | 杭の間隔 (m) | | | | | | | | | | |
| ~ 1.0 | 2.0 以下 | | | | | | | | | | |
| 1.0 ~ 2.0 | 3.0 以下 | | | | | | | | | | |
| 2.0 以上 | 4.0 以下 | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | |  <p>第7.4.2-21図 島根サイトの深基礎杭 挖削面の写真（南側）</p>   <p>第7.4.2-22図 挖削状況写真 第7.4.2-23図 挖削面の近接写真</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|-----|--|-----|-----|--------|-----------------------|----|----------------|----|----------------------|--|
| | | <p>7.4.3 敷地内土木構造物（抑止杭）の耐震評価</p> <p>(1) 評価方針</p> <p>敷地内土木構造物である抑止杭について、敷地内土木構造物の基準地震動 S_s が作用した場合に、機能が維持されていることを確認するため、耐震評価を実施する。耐震評価においては、地震応答解析結果における照査用応答値が許容限界値を下回ることを確認する。</p> <p>(2) 適用規格</p> <p>適用する規格、基準等を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最新斜面・土留め技術総覧(最新斜面・土留め技術総覧編集委員会, 1991年) ・斜面上の深基礎設計施工便覧((社)日本道路協会, 2012年3月) ・コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕((社)土木学会, 2002年3月) ・道路橋示方書・同解説(I 共通編・II 鋼橋編)((社)日本道路協会, 2002年3月) ・道路橋示方書・同解説(I 共通編・IV 下部構造編)((社)日本道路協会, 2002年3月) <p>(3) 解析用物性値（地盤）</p> <p>地盤の解析用物性値については、「島根原子力発電所2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」の物性値を用いる。</p> <p>(4) 解析用物性値（抑止杭、物理特性・変形特性）</p> <p>耐震評価に用いる材料定数は、設計図書及び文献等を基に設定する。抑止杭の使用材料を第7.4.3-1表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第7.4.3-1表 抑止杭の使用材料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">材 料</th> <th>諸 元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">抑止杭</td> <td>コンクリート</td> <td>設計基準強度 $F_c=24N/mm^2$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td>SD345 D38, D51</td> </tr> <tr> <td>H鋼</td> <td>SM490 H458×417×30×50</td> </tr> </tbody> </table> | 材 料 | | 諸 元 | 抑止杭 | コンクリート | 設計基準強度 $F_c=24N/mm^2$ | 鉄筋 | SD345 D38, D51 | H鋼 | SM490 H458×417×30×50 | |
| 材 料 | | 諸 元 | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭 | コンクリート | 設計基準強度 $F_c=24N/mm^2$ | | | | | | | | | | | |
| | 鉄筋 | SD345 D38, D51 | | | | | | | | | | | |
| | H鋼 | SM490 H458×417×30×50 | | | | | | | | | | | |

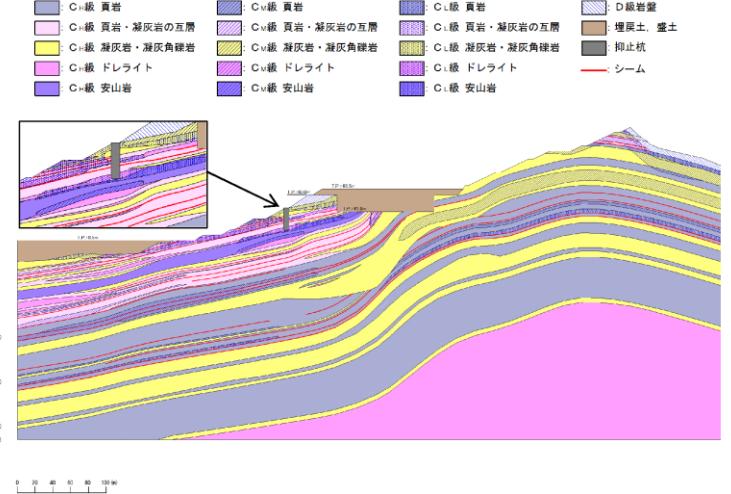
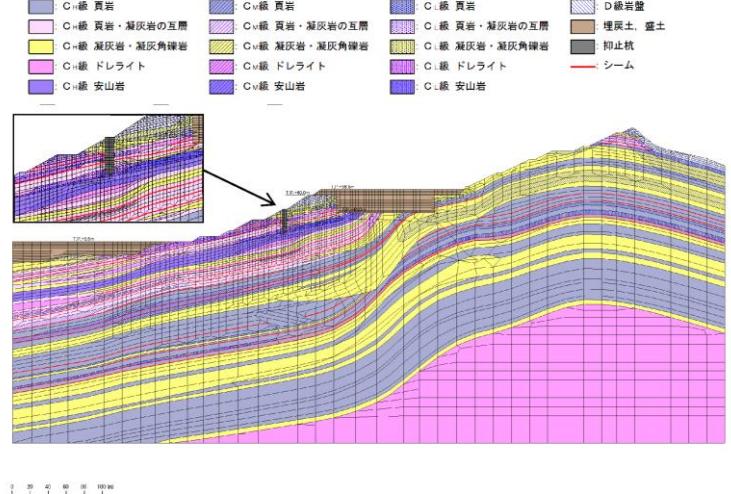
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | <p>抑止杭の解析用物性値の設定概要図を第 7.4.3-1 図に示す。</p> <p>抑止杭の杭間には岩盤が存在することから、抑止杭の単位奥行当たりの解析用物性値については、抑止杭と岩盤を合成した物性値を設定する。合成する物性値は、単位体積重量、静弾性係数及び動せん断弾性係数とし、ポアソン比及び減衰定数については、抑止杭の構造主体である鉄筋コンクリートの一般値を用いる。合成方法は、各区間ににおいて抑止杭及び岩盤の断面積を算定して両者の断面積比に物性値を乗じて足し合わせる。</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> : 抑止杭を施工する対象斜面 : アクセスルート(車両・要員) *破線は要員のみ : 抑止杭 : 断面位置 <p>平面図</p> <p>抑止杭の効果を期待する範囲の幅L(斜面の奥行き方向幅)</p> <p>杭径 ϕ</p> <p>②岩盤 : 面積 $A_{\text{岩盤}}$</p> <p>①抑止杭 : 面積 $A_{\text{杭}}$</p> <p>点線範囲の面積: $S = L \times \phi$</p> <p>解析断面</p> <p>合成</p> <p>合成した抑止杭の単位奥行当たりの物性値 = 物性値(杭) × 面積 $A_{\text{杭}} / 面積 S$ + 物性値(岩盤) × 面積 $A_{\text{岩盤}} / 面積 S$</p> <p>設定概要図 (例 : 区間 I)</p> | 第 7.4.3-1 図 抑止杭の解析用物性値の設定概要図 |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|-------|----------|-----|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----|---------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|----|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|-----|----------|-------|-------|------|------|----|------|------|------|------|----|--------|-------|------|------|----|--------|-------|------|------|------|---------------|--|--|-----------------|--|--------------------------------|--|---|-------|--------|------|------|-------|------|------|---|------|------|-------|------|------|---|--|
| | | <p>抑止杭及び岩盤の物性値を第7.4.3-2表に、算定に用いた抑止杭及び岩盤の断面積比を第7.4.3-3表に、合成した抑止杭の単位奥行当たりの解析用物性値を第7.4.3-4表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第7.4.3-2表 抑止杭及び岩盤の物性値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">材料</th> <th>単位体積重量 (kN/m³)</th> <th>静弾性係数E (×10³ N/mm²)</th> <th>動せん断弾性係数G (×10³ N/mm²)</th> <th>ボアソン比</th> <th>減衰定数 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">抑止杭</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>24.5^{※1}</td> <td>25.00^{※1}</td> <td>10.42^{※2}</td> <td>0.20^{※1}</td> <td>5^{※1}</td> </tr> <tr> <td>H鋼</td> <td>77.0^{※1}</td> <td>200.00^{※4}</td> <td>77.00^{※4}</td> <td>0.30^{※4}</td> <td>2^{※3}</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">岩盤</td> <td>①-①', ②-②'</td> <td>25.1^{※5}</td> <td>3.74^{※5}</td> <td>6.55^{※5} 2.07^{※5}</td> <td>0.19^{※5}</td> <td>3^{※3}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会, 2002年)に基づき設定。 断面奥行方向の杭間に岩盤が存在することから、岩盤の減衰定数である3%とした場合の影響検討を7.4.4(12)章に示す。</p> <p>※2：G = E/2 (1 + ν)により算定。</p> <p>※3：JEAG4601-1987に基づき設定。</p> <p>※4：道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編((社)日本道路協会, 2002年)に基づき設定。</p> <p>※5：斜面の抑止杭近傍岩盤の物性値として、以下の物性値を用いる。 ①-①' : C_H級頁岩・凝灰岩の互層、第③速度層 ②-②' : C_H級頁岩・凝灰岩の互層、第②速度層</p> <p style="text-align: center;">第7.4.3-3表 算定に用いた抑止杭及び岩盤の断面積比</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th colspan="2">断面積 (m²)</th> <th colspan="2">断面積比</th> </tr> <tr> <th>①-①'</th> <th>②-②'</th> <th>①-①'</th> <th>②-②'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">抑止杭</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>26.11</td> <td>26.58</td> <td>0.20</td> <td>0.27</td> </tr> <tr> <td>H鋼</td> <td>2.17</td> <td>1.69</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>岩盤</td> <td>100.75</td> <td>68.96</td> <td>0.78</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>129.02</td> <td>97.24</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第7.4.3-4表 合成した抑止杭の単位奥行当たりの解析用物性値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象斜面</th> <th colspan="3">断面積比により合成して設定</th> <th colspan="2">鉄筋コンクリートの物性値を設定</th> </tr> <tr> <th>単位体積重量 (kN/m³)</th> <th>静弾性係数 (×10³ N/mm²)</th> <th>動せん断弾性係数 (×10³ N/mm²)</th> <th>ボアソン比</th> <th>減衰 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-①'</td> <td>25.9</td> <td>11.34</td> <td>8.52</td> <td>0.20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>②-②'</td> <td>25.8</td> <td>12.97</td> <td>5.66</td> <td>0.20</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> | 材料 | | 単位体積重量 (kN/m ³) | 静弾性係数E (×10 ³ N/mm ²) | 動せん断弾性係数G (×10 ³ N/mm ²) | ボアソン比 | 減衰定数 (%) | 抑止杭 | 鉄筋コンクリート | 24.5 ^{※1} | 25.00 ^{※1} | 10.42 ^{※2} | 0.20 ^{※1} | 5 ^{※1} | H鋼 | 77.0 ^{※1} | 200.00 ^{※4} | 77.00 ^{※4} | 0.30 ^{※4} | 2 ^{※3} | 岩盤 | ①-①', ②-②' | 25.1 ^{※5} | 3.74 ^{※5} | 6.55 ^{※5} 2.07 ^{※5} | 0.19 ^{※5} | 3 ^{※3} | 材料 | 断面積 (m ²) | | 断面積比 | | ①-①' | ②-②' | ①-①' | ②-②' | 抑止杭 | 鉄筋コンクリート | 26.11 | 26.58 | 0.20 | 0.27 | H鋼 | 2.17 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | 岩盤 | 100.75 | 68.96 | 0.78 | 0.71 | 合計 | 129.02 | 97.24 | 1.00 | 1.00 | 対象斜面 | 断面積比により合成して設定 | | | 鉄筋コンクリートの物性値を設定 | | 単位体積重量 (kN/m ³) | 静弾性係数 (×10 ³ N/mm ²) | 動せん断弾性係数 (×10 ³ N/mm ²) | ボアソン比 | 減衰 (%) | ①-①' | 25.9 | 11.34 | 8.52 | 0.20 | 5 | ②-②' | 25.8 | 12.97 | 5.66 | 0.20 | 5 | |
| 材料 | | 単位体積重量 (kN/m ³) | 静弾性係数E (×10 ³ N/mm ²) | 動せん断弾性係数G (×10 ³ N/mm ²) | ボアソン比 | 減衰定数 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭 | 鉄筋コンクリート | 24.5 ^{※1} | 25.00 ^{※1} | 10.42 ^{※2} | 0.20 ^{※1} | 5 ^{※1} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H鋼 | 77.0 ^{※1} | 200.00 ^{※4} | 77.00 ^{※4} | 0.30 ^{※4} | 2 ^{※3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩盤 | ①-①', ②-②' | 25.1 ^{※5} | 3.74 ^{※5} | 6.55 ^{※5} 2.07 ^{※5} | 0.19 ^{※5} | 3 ^{※3} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材料 | 断面積 (m ²) | | 断面積比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' | | ②-②' | ①-①' | ②-②' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭 | 鉄筋コンクリート | 26.11 | 26.58 | 0.20 | 0.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H鋼 | 2.17 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩盤 | 100.75 | 68.96 | 0.78 | 0.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 129.02 | 97.24 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象斜面 | 断面積比により合成して設定 | | | 鉄筋コンクリートの物性値を設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位体積重量 (kN/m ³) | 静弾性係数 (×10 ³ N/mm ²) | 動せん断弾性係数 (×10 ³ N/mm ²) | ボアソン比 | 減衰 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' | 25.9 | 11.34 | 8.52 | 0.20 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-②' | 25.8 | 12.97 | 5.66 | 0.20 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------|-----|--------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|--------|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-------|--|
| | | <p>(5) 地震応答解析手法</p> <p>解析手法は6.2.2章と同じものを用いる。</p> <p>地震時の応力は、静的解析による常時応力と、地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせることにより求められる。</p> <p>常時応力は、建設過程を考慮し、第7.4.3-2図に示すとおり、3ステップに分けて解析を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステップ1：地盤の自重計算により初期応力を求める。 ・ステップ2：敷地造成工事による切取に伴う開放力を反映する。 ・ステップ3：抑止杭の掘削に伴う開放力及び建込みに伴う荷重を反映する。敷地造成工事による埋戻土の荷重を反映する。 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="padding: 5px;">ステップ</th> <th style="padding: 5px;">断面図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">ステップ1 初期の地盤の 自重を考慮</td> <td style="padding: 5px;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ステップ2 敷地造成工事に 伴う切取を考慮</td> <td style="padding: 5px;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ステップ3 埋戻土及び 抑止杭の荷重を 考慮</td> <td style="padding: 5px;">  </td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: right;">凡例</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #f0f0f0;"></td><td>埋戻土、盛土</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #ff00ff;"></td><td>D級</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #ffd700;"></td><td>C1級</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #9acd32;"></td><td>C2級</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00ffff;"></td><td>C3級</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #0000ff;"></td><td>シーム</td> </tr> <tr> <td style="width: 10px; height: 10px; background-color: #00ffff;"></td><td>岩盤境界線</td> </tr> </table> </div> </div> <p style="text-align: center;">第7.4.3-2図 常時応力解析ステップ図（例：①-①'断面）</p> <p>(6) 解析モデルの設定</p> <p>①-①'断面及び②-②'断面の解析モデル図を第7.4.3-3図及び第7.4.3-4図に示す。解析モデルには、地盤及び敷地内土木構造物として設定されている抑止杭をモデル化した。</p> | ステップ | 断面図 | ステップ1 初期の地盤の 自重を考慮 |  | ステップ2 敷地造成工事に 伴う切取を考慮 |  | ステップ3 埋戻土及び 抑止杭の荷重を 考慮 |  | | 埋戻土、盛土 | | D級 | | C1級 | | C2級 | | C3級 | | シーム | | 岩盤境界線 | |
| ステップ | 断面図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ステップ1 初期の地盤の 自重を考慮 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ステップ2 敷地造成工事に 伴う切取を考慮 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ステップ3 埋戻土及び 抑止杭の荷重を 考慮 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埋戻土、盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C1級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C2級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C3級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩盤境界線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>【解析領域】 側面境界及び底面境界は、斜面頂部や法尻からの距離が十分確保できる位置に設定した。</p> <p>【境界条件】 エネルギーの逸散効果を評価するため、側面はエネルギー伝達境界、底面は粘性境界とした。</p> <p>【地盤のモデル化】 平面ひずみ要素でモデル化する。シームはジョイント要素でモデル化する。</p> <p>【抑止杭のモデル化】 平面ひずみ要素でモデル化する。</p> <p>【地下水位の設定】 保守的に地表面に設定する。</p> <p>【減衰特性】 JEAG4601-2015に基づき、岩盤の減衰を3%に設定する。抑止杭の減衰は、コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（土木学会、2002年）に基づき、5%に設定する。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----|
| | | <p>第 7.4.3-3(1)図 ①-①' 断面 解析用岩盤分類図</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | |  <p>第 7.4.3-4(1)図 ②-②' 断面 解析用岩盤分類図</p>  <p>第 7.4.3-4(2)図 ②-②' 断面 解析用要素分割図</p> | |

(7) 荷重の組合せ

【考慮する荷重について】

・常時荷重

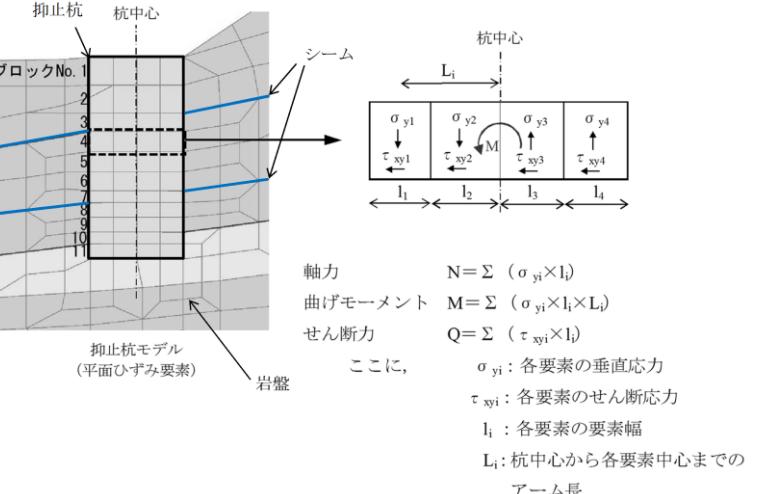
常時作用している荷重として、自重及び積載荷重を考慮する。

・地震荷重 (S_s)

基準地震動 S_sによる地震力を考慮する。

・風荷重

「第6条 外部からの衝撃による損傷の防止」において規定する設計基準風速に伴う荷重を考慮する。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--------------|----|
| | <p>・積雪荷重 「第6条 外部からの衝撃による損傷の防止」において規定する松江市建築基準法施行細則に基づく垂直積雪量に平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮した荷重と組合せる。</p> <p>【荷重の組合せ】 荷重の組合せの設定に当っては、抑止杭の設置状況等を考慮し、各荷重の組合せの要否を整理した。 「積雪荷重」については、常時荷重に対して極めて小さいため、考慮しないこととする。 「風荷重」については、大部分が地中に埋設された構造物であり、地上部分が少なく風の影響をほとんど受けないため、考慮しない。</p> <p>以上のことから、以下の荷重の組合せに対して構造設計を行う。</p> <p>・常時荷重+地震荷重</p> <p>(8) 許容限界</p> <p>【断面力の算定】 抑止杭に発生する断面力は、地震時応答解析から求まる抑止杭の各要素に生じる応力から、抑止杭に作用する断面力（軸力、曲げモーメント及びせん断力）を算定する。断面力算定の概念図を第7.4.3-5図に示す。</p>  <p>第7.4.3-5図 断面力算定の概念図</p> | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【照査方法】</p> <p>斜面上の深礎基礎設計施工便覧((社)日本道路協会, 2012年3月)に基づき,せん断破壊に対する照査及び曲げ破壊に対する照査を実施する。</p> <p>せん断破壊に対する照査は,発生する最大せん断力が抑止杭の許容せん断抵抗力(短期)を下回ることを確認する。</p> <p>曲げ破壊に対する照査は,最大曲げモーメント発生時の軸力及び曲げモーメントから算定されるコンクリートの曲げ圧縮応力度及び鉄筋の引張応力度が,コンクリート及び鉄筋の許容応力度(短期)を下回ることを確認する。</p> <p>【抑止杭に作用するせん断力の算定】</p> <p>抑止杭に作用するせん断力は第7.4.3-5図により算定する。</p> <p>【曲げ応力度の算定】</p> <p>曲げ応力度の算定式は以下のとおり。</p> $\sigma_c = \frac{M + N \times r}{r^3} C$ $C = \frac{1 - \cos\phi}{\frac{2\sin\phi}{3} \times \phi \times \cos\phi + \sin\phi \times \cos^2\phi + \frac{\phi}{4} - \frac{\sin\phi\cos\phi}{4} - \frac{\sin^3\phi\cos\phi}{6} + \pi np \left[\frac{\alpha^2}{2} - \cos\phi \right]}$ $np = n \times \frac{As}{\pi r^3}$ <p> σ_c : コンクリートの曲げ圧縮応力度 M : 曲げモーメント N : 軸力 r : 抑止杭半径 ϕ : 中立軸の位置を示す中心角 α : 軸方向鉄筋中心までの半径r_s/抑止杭半径r n : 鉄筋とコンクリートのヤング係数比 As : 軸方向鉄筋の断面積 </p> $\sigma_s = \frac{M + N \times r}{r^3} Sn$ $S = C \times \frac{\alpha + \cos\phi}{1 - \cos\phi}$ <p>σ_s : 鉄筋の引張応力度</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------|-----------------|--------|-------|--------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | | <p>【抑止杭に期待する効果等】</p> <p>島根原子力発電所の抑止杭に期待する効果及び効果を發揮するためのメカニズムを第7.4.3-5表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第7.4.3-5表 抑止杭に期待する効果等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期待する効果</th> <th>効果を發揮するためのメカニズム</th> <th>部位(材質)</th> <th>イメージ図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シームを通るすべりによる発生せん断力に抵抗する。</td> <td>・シームを通るすべりが発生した際に生じるせん断力に対して、主にH鋼が負担する。</td> <td>H鋼、コンクリート、帯鉄筋</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>シームを通るすべりによる発生曲げモーメントに抵抗する。</td> <td>・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、コンクリートが圧縮力を負担する。 ・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、軸方向鉄筋が引張力を負担する。</td> <td>コンクリート(圧縮) 軸方向鉄筋(引張)</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>【許容値の設定】</p> <ul style="list-style-type: none"> 抑止杭の許容せん断抵抗力 <p>杭の1本当たりの許容せん断抵抗力は、最新斜面・土留め技術総覧(最新斜面・土留め技術総覧編集委員会、1991年)に基づき、下式により算定した。</p> $S_a = \gamma_p \cdot A_p / \alpha + \gamma_H \cdot A_H$ <p>S_a : 杭材の許容せん断力 (N/mm^2) γ_p : 杭材の許容せん断応力度 (N/mm^2) , A_p : 杭材の断面積 (mm^2) γ_H : せん断補強材の許容せん断応力度 (N/mm^2) , A_H : せん断補強材の断面積 (mm^2) α : 最大応力度／平均応力度</p> <p>抑止杭（鉄筋コンクリート+H鋼）の許容せん断抵抗力のうち、鉄筋コンクリート部については、コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕（土木学会、2002年）の許容応力度法に基づいて設定する。</p> <p>また、H鋼部については、道路橋示方書・同解説（I 共通編・II 鋼橋編）（日本道路協会、2002年）に基づいて設定する。</p> <p>なお、杭のせん断抵抗力の算定では、H鋼がコンクリートに拘束されていることを考慮し、H鋼の全断面</p> | 期待する効果 | 効果を發揮するためのメカニズム | 部位(材質) | イメージ図 | シームを通るすべりによる発生せん断力に抵抗する。 | ・シームを通るすべりが発生した際に生じるせん断力に対して、主にH鋼が負担する。 | H鋼、コンクリート、帯鉄筋 | | シームを通るすべりによる発生曲げモーメントに抵抗する。 | ・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、コンクリートが圧縮力を負担する。 ・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、軸方向鉄筋が引張力を負担する。 | コンクリート(圧縮) 軸方向鉄筋(引張) | | |
| 期待する効果 | 効果を發揮するためのメカニズム | 部位(材質) | イメージ図 | | | | | | | | | | | | |
| シームを通るすべりによる発生せん断力に抵抗する。 | ・シームを通るすべりが発生した際に生じるせん断力に対して、主にH鋼が負担する。 | H鋼、コンクリート、帯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| シームを通るすべりによる発生曲げモーメントに抵抗する。 | ・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、コンクリートが圧縮力を負担する。 ・シームを通るすべりが発生した際に生じる曲げモーメントに対して、軸方向鉄筋が引張力を負担する。 | コンクリート(圧縮) 軸方向鉄筋(引張) | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版) | 東海第二発電所 (2018.9.18 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|--|----|
| | | <p>を考慮して算定を行う。</p> <p>抑止杭の許容せん断抵抗力R_Kは、第 7.4.3-6 表の杭の 1 本当たりの許容せん断抵抗力を各区間の杭本数（区間 I なら 7 本）で乗じ、各区間の抑止杭の効果を期待する範囲の幅（斜面の奥行方向幅）で除して単位奥行当たりのせん断抵抗力として算出する。</p> <p>算出した抑止杭の単位奥行当たりの許容せん断抵抗力について、第 7.4.3-7 表に示す。</p> $R_K = \frac{n \times S_K + S_G}{\cos \theta} \times \frac{1}{L}$ <p>ここで、</p> <p>R_K : 抑止杭の単位奥行き当たりの許容せん断抵抗力</p> <p>n : 杭本数（区間 I : 7 本、区間 II : 3 本）</p> <p>S_K : 杭 1 本の許容せん断抵抗力</p> <p>S_G : 杭間及び周辺岩盤のせん断抵抗力 (照査位置に関わらず、シームであるとして保守的にゼロとする)</p> <p>θ : すべり面角度（保守的に$\cos 0^\circ = 1$とする）</p> <p>L : 各区間の抑止杭の効果を期待する範囲の幅 (斜面の奥行方向幅。区間 I : 150.5m, 区間 II : 48.6m)</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|----|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|--|--|--|---------|---------|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|---|--------|--------|---------|---------|---|-------|--------|--|
| | | <p>第7.4.3-6表 抑止杭1本当たりの許容せん断抵抗力 S_k</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">許容 せん断 応力度 (N/mm²)</th> <th colspan="2">断面積 A (mm²)</th> <th colspan="2">許容せん断抵抗力 (kN)</th> </tr> <tr> <th>①-①' 断面</th> <th>②-②' 断面</th> <th>①-①' 断面</th> <th>②-②' 断面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td>0.90^{*1}</td> <td>2.51×10^7</td> <td>2.56×10^7</td> <td>14,256^{*4}</td> <td>14,526^{*4}</td> </tr> <tr> <td>帯鉄筋</td> <td>323^{*2}</td> <td colspan="2">1.14×10^3</td> <td>16,585^{*5}</td> <td>16,585^{*5}</td> </tr> <tr> <td>H鋼</td> <td>150^{*3}</td> <td>2.167×10^6 (41本)</td> <td>1.692×10^6 (32本)</td> <td>325,089</td> <td>253,728</td> </tr> <tr> <td>抑止杭 (合計)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>355,930</td> <td>284,839</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会, 2002年)に基づき, コンクリート($f_{ck}=24\text{N/mm}^2$)の許容せん断応力度: 0.45 N/mm^2 の2倍の強度割増し(一時的な荷重又は極めてまれな荷重)を行う。</p> <p>※2: コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会, 2002年)に基づき, 鉄筋(SD345)の許容引張応力度: 196 N/mm^2 の1.65倍の強度割増し(一時的な荷重又は極めてまれな荷重)を行う。</p> <p>※3: 道路橋示方書・同解説 I 共通編・II 鋼橋編((社)日本道路協会, 2002年)に基づき, H鋼の許容せん断応力度: 100 N/mm^2 の1.5倍の強度割増し(地震荷重)を行う。</p> <p>※4: 道路橋示方書・同解説 I 共通編・IV 下部構造編((社)日本道路協会, 2002年)に基づき下式により設定。 $S_c = \tau_{ca} \times 0.6 \times 1.06 \times A$ ここで, S_c: コンクリートの許容せん断抵抗力, τ_{ca}: コンクリートの許容せん断応力度, A: コンクリートの断面積</p> <p>※5: 道路橋示方書・同解説 I 共通編・IV 下部構造編((社)日本道路協会, 2002年)に基づき下式により設定。 $S_s = A_s \times \sigma_{ys} \times d (\sin 90^\circ + \cos 90^\circ) / (1.15 \times s)$ ここで, S_s: 帯鉄筋の許容せん断抵抗力, σ_{ys}: 帯鉄筋の許容引張応力度, A_s: 鉄筋の断面積, d: 部材断面の有効高 (=5,180mm), s: 帯鉄筋の部材軸方向の間隔 (=200mm)</p> <p>第7.4.3-7表 抑止杭の単位奥行当たりの許容せん断抵抗力 R_k</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>断面</th> <th>1本当たりの 許容せん断 抵抗力 S_k (kN)</th> <th>杭本数 n (本)</th> <th>斜面の 奥行方向幅 L (m)</th> <th>単位奥行当たりの 許容せん断 抵抗力 (kN/m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-①' 断面</td> <td>355,930</td> <td>7</td> <td>150.52</td> <td>16,553</td> </tr> <tr> <td>②-②' 断面</td> <td>284,839</td> <td>3</td> <td>48.62</td> <td>17,576</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> コンクリートの許容曲げ圧縮応力度及び鉄筋の許容引張応力度 <p>コンクリートの許容曲げ圧縮応力度及び鉄筋の許容引張応力度は、コンクリート標準示方書[構造性能照査編]((社)土木学会, 2002年)の許容応力度法に基づいて設定する。</p> <p>コンクリートの許容曲げ圧縮応力度及び鉄筋の許容引張応力度について、第7.4.3-8表のとおり設定する。</p> | 材料 | 許容 せん断 応力度 (N/mm ²) | 断面積 A (mm ²) | | 許容せん断抵抗力 (kN) | | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | コンクリート | 0.90 ^{*1} | 2.51×10^7 | 2.56×10^7 | 14,256 ^{*4} | 14,526 ^{*4} | 帯鉄筋 | 323 ^{*2} | 1.14×10^3 | | 16,585 ^{*5} | 16,585 ^{*5} | H鋼 | 150 ^{*3} | 2.167×10^6 (41本) | 1.692×10^6 (32本) | 325,089 | 253,728 | 抑止杭 (合計) | | | | 355,930 | 284,839 | 断面 | 1本当たりの 許容せん断 抵抗力 S_k (kN) | 杭本数 n (本) | 斜面の 奥行方向幅 L (m) | 単位奥行当たりの 許容せん断 抵抗力 (kN/m) | ①-①' 断面 | 355,930 | 7 | 150.52 | 16,553 | ②-②' 断面 | 284,839 | 3 | 48.62 | 17,576 | |
| 材料 | 許容 せん断 応力度 (N/mm ²) | 断面積 A (mm ²) | | | 許容せん断抵抗力 (kN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | ①-①' 断面 | ②-②' 断面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート | 0.90 ^{*1} | 2.51×10^7 | 2.56×10^7 | 14,256 ^{*4} | 14,526 ^{*4} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帯鉄筋 | 323 ^{*2} | 1.14×10^3 | | 16,585 ^{*5} | 16,585 ^{*5} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H鋼 | 150 ^{*3} | 2.167×10^6 (41本) | 1.692×10^6 (32本) | 325,089 | 253,728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭 (合計) | | | | 355,930 | 284,839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 断面 | 1本当たりの 許容せん断 抵抗力 S_k (kN) | 杭本数 n (本) | 斜面の 奥行方向幅 L (m) | 単位奥行当たりの 許容せん断 抵抗力 (kN/m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' 断面 | 355,930 | 7 | 150.52 | 16,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-②' 断面 | 284,839 | 3 | 48.62 | 17,576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----|-----------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|-----|--|
| | | <p>第7.4.3-8表 コンクリートの許容曲げ圧縮応力度・鉄筋の許容引張応力度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>許容値 (N/mm²)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートの許容曲げ圧縮応力度^{*1}</td><td>18</td></tr> <tr> <td>軸方向鉄筋の許容引張応力度^{*2}</td><td>323</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕(土木学会, 2002年)に基づき, コンクリート ($f_c=24\text{N/mm}^2$) の許容曲げ圧縮応力度 : 9 N/mm^2 の 2 倍の強度割増し (一時的な荷重又は極めてまれな荷重) を行う。</p> <p>※2 コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕(土木学会, 2002年)に基づき, 鉄筋(SD345)の許容引張応力度 : 196 N/mm^2 の 1.65 倍の強度割増し (一時的な荷重又は極めてまれな荷重) を行う。</p> | 項目 | 許容値 (N/mm ²) | コンクリートの許容曲げ圧縮応力度 ^{*1} | 18 | 軸方向鉄筋の許容引張応力度 ^{*2} | 323 | |
| 項目 | 許容値 (N/mm ²) | | | | | | | | |
| コンクリートの許容曲げ圧縮応力度 ^{*1} | 18 | | | | | | | | |
| 軸方向鉄筋の許容引張応力度 ^{*2} | 323 | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>(9) 評価手順</p> <p>抑止杭の耐震評価フローを第 7.4.3-6 図に示す。</p> <pre> graph TD A[解析モデルの作成] --> B[静的解析] A --> C[入力地震動の作成] B --> D[常時応力の算定] C --> E[地震応答解析(動的解析)] E --> F[地震時増分応力の算定] D --> G[応力の重ね合わせ(地震時の応力)] F --> G G --> H[構造部材の応答値の算定] H --> I{応答値が許容限界を下回る} I -- No --> J[詳細検討※] I -- Yes --> K[評価終了] </pre> <p>※ 検討内容に応じて、必要なプロセスへ戻る</p> <p>第 7.4.3-6 図 抑止杭の耐震評価フロー</p> | |

(10) 入力地震動の策定

入力地震動は、解放基盤面で定義される基準地震動 S_s を一次元波動論によって、地震応答解析モデルの入力位置で評価したものを用いる。入力地震動は水平地震動及び鉛直地震動を同時に作用させるものとする。

応答スペクトル手法による基準地震動については、水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。また、震源を特定せず策定する地震動による基準地震動については、水平地震動の位相反転を考慮する。

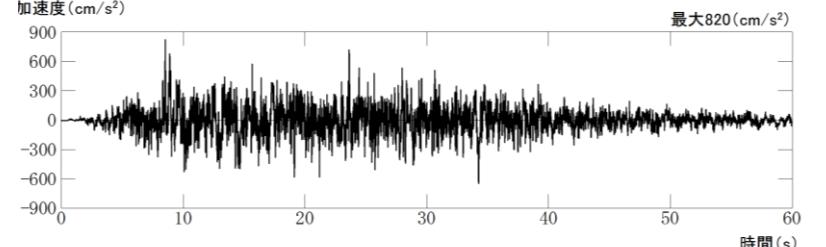
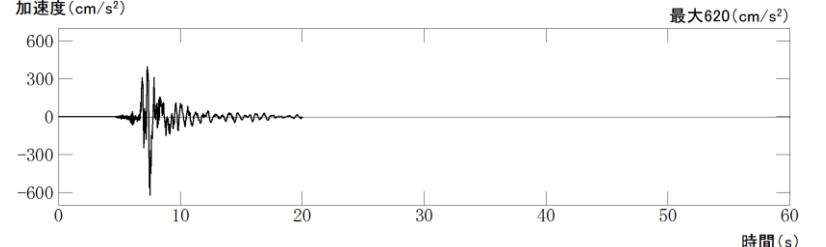
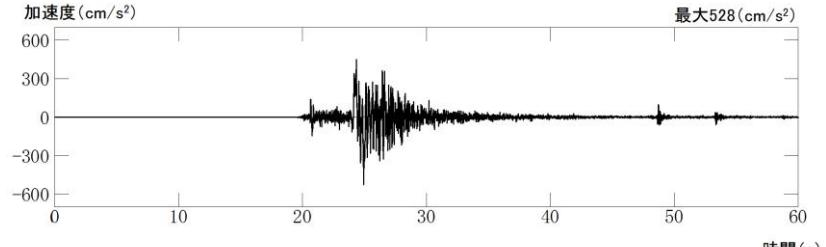
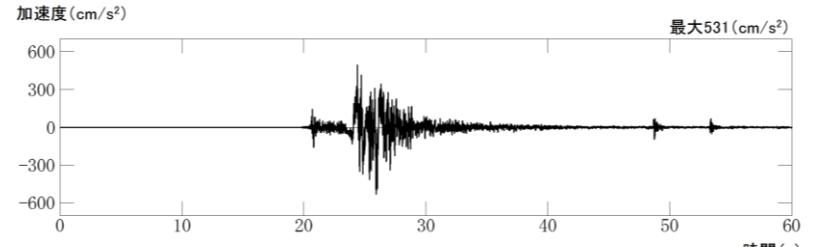
なお、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動 S_{s-F1} 及び S_{s-F2} については、応答スペクトル手法による基準地震動 S_{s-D} に包絡されるため、検討対象外とする。

第 7.4.3-9 表に入力地震動の一覧を示す。

入力地震動策定の概念図を第 7.4.3-7 図に、基準地震動 S_s の加速度応答スペクトルと時刻歴波形を第 7.4.3-8 図～第 7.4.3-11 図に示す。

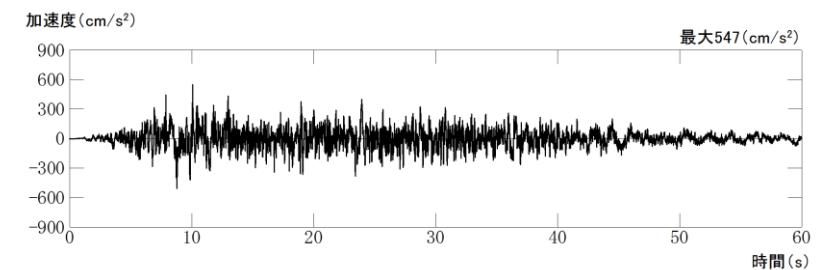
なお、入力地震動の策定には、解析コード「SHAKE Ver. 2」を使用する。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|----------|--------|----|------|---|----------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | <p>第 7.4.3-9 表 入力地震動の一覧</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動</th> <th>地震動の策定方法</th> <th>検討ケース*</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>応答スペクトル手法による地震動 (+, +), (-, +) (+, -), (-, -)</td> <td>(+, +), (-, +) (+, -), (-, -)</td> <td>水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。</td> </tr> <tr> <td>Ss-N1</td> <td>震源を特定せず策定する地震動 (2004年 北海道留萌支厅南部地震)</td> <td>(+, +), (-, +)</td> <td>水平地震動の位相反転を考慮する。</td> </tr> <tr> <td>Ss-N2</td> <td>震源を特定せず策定する地震動 (2000年 烏取県西部地震)</td> <td>(+, +), (-, +)</td> <td>水平地震動の位相反転を考慮する。</td> </tr> <tr> <td>Ss-F1</td> <td>敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層)</td> <td>-</td> <td>応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。</td> </tr> <tr> <td>Ss-F2</td> <td>敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層)</td> <td>-</td> <td>応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 基準地震動 (+, +) は位相反転なし、(-, +) は水平反転、(+, -) は鉛直反転、(-, -) は水平反転かつ鉛直反転を示す。</p> <p>第 7.4.3-7 図 入力地震動策定の概念図</p> <p>基準地震動Ss-DH 基準地震動Ss-F1H (NS成分) 基準地震動Ss-F1H (EW成分) 基準地震動Ss-F2H (NS成分) 基準地震動Ss-F2H (EW成分) 2004年北海道留萌支厅南部地震 (K-NET港町) 保守性考慮した地震動 [基準地震動Ss-NIH] 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録: NS成分) [基準地震動Ss-N2H (NS成分)] 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録: EW成分) [基準地震動Ss-N2H (EW成分)]</p> <p>第 7.4.3-8 図 基準地震動 Ss の加速度応答スペクトル (水平方向)</p> | 基準地震動 | 地震動の策定方法 | 検討ケース* | 備考 | Ss-D | 応答スペクトル手法による地震動 (+, +), (-, +) (+, -), (-, -) | (+, +), (-, +) (+, -), (-, -) | 水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。 | Ss-N1 | 震源を特定せず策定する地震動 (2004年 北海道留萌支厅南部地震) | (+, +), (-, +) | 水平地震動の位相反転を考慮する。 | Ss-N2 | 震源を特定せず策定する地震動 (2000年 烏取県西部地震) | (+, +), (-, +) | 水平地震動の位相反転を考慮する。 | Ss-F1 | 敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層) | - | 応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。 | Ss-F2 | 敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層) | - | 応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。 | |
| 基準地震動 | 地震動の策定方法 | 検討ケース* | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 応答スペクトル手法による地震動 (+, +), (-, +) (+, -), (-, -) | (+, +), (-, +) (+, -), (-, -) | 水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N1 | 震源を特定せず策定する地震動 (2004年 北海道留萌支厅南部地震) | (+, +), (-, +) | 水平地震動の位相反転を考慮する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N2 | 震源を特定せず策定する地震動 (2000年 烏取県西部地震) | (+, +), (-, +) | 水平地震動の位相反転を考慮する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-F1 | 敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層) | - | 応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-F2 | 敷地ごとに震源を特定して 策定する地震動 (宍道断層) | - | 応答スペクトル手法による基準地震動Ss-Dに包絡されるため、検討対象外とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

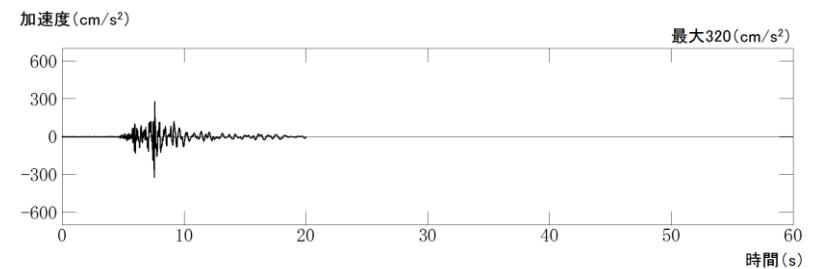
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |  <p>Ss-D</p> | |
| | |  <p>Ss-N1</p> | |
| | |  <p>Ss-N2 (NS成分)</p> | |
| | |  <p>Ss-N2 (EW成分)</p> | |
| | | <p>第 7.4.3-9 図 基準地震動 S s の加速度時刻歴波形 (水平方向)</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>基準地震動Ss-DV 基準地震動Ss-F1V 基準地震動Ss-F2V 2004年北海道留萌支厅南部地震 (K-NET港町) 保守性考慮した地震動 [基準地震動Ss-N1V] 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録) [基準地震動Ss-N2V]</p> <p>加速度 (cm/s^2)</p> <p>周期 (s)</p> <p>h=0.05</p> | |

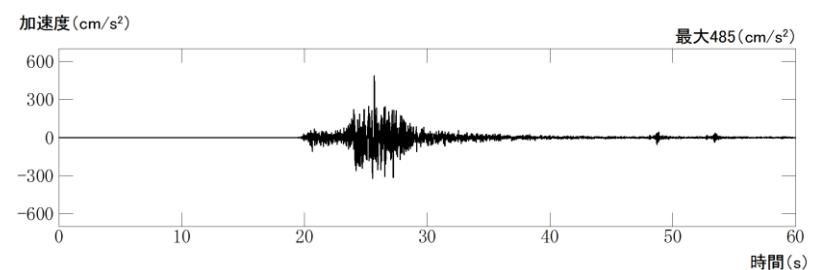
第7.4.3-10図 基準地震動Ssの加速度応答スペクトル（鉛直方向）



Ss-D



Ss-N1

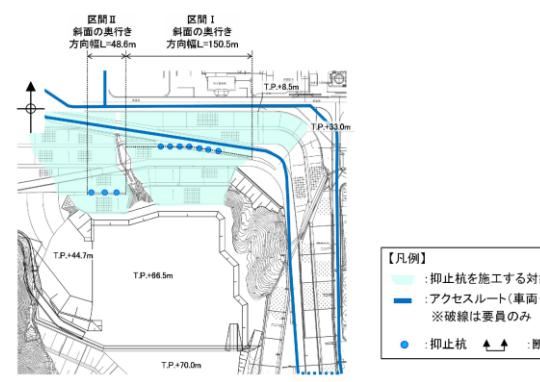
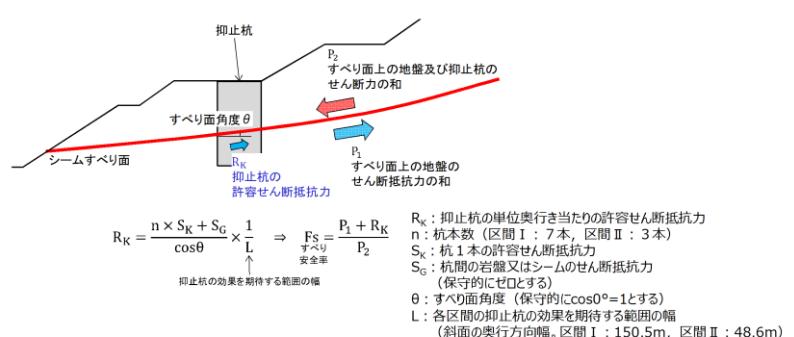
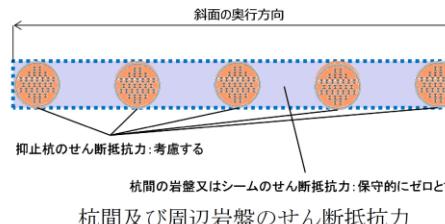


Ss-N2

第7.4.3-11図 基準地震動Ssの加速度時刻歴波形（鉛直方向）

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|-----|----|------|-------------|-----|----|-------|----|------|-------------|-----|----|-------|----|------|-------|---|-----------------------------|-----|----|------|-------------|-----------|-----|-------|----|------|-------------|----|-----|-------|----|------|-------|---------------------|---------------|-----|----|------|-------------|-------|--------|-------|----|------|-------------|-------|--------|-------|----|--|
| | | <p>(11) 評価結果</p> <p>第 7.4.3-10 表～第 7.4.3-12 表に、コンクリートの曲げ圧縮応力度、鉄筋の引張応力度及び抑止杭のせん断力に対する照査結果を示す。コンクリートの発生曲げ応力度、鉄筋の引張応力度、抑止杭のせん断力はいずれも許容値を下回っていることを確認した。</p> <p>第 7.4.3-10 表 コンクリートの曲げ圧縮応力度の照査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象斜面</th><th>基準地震動</th><th>最大曲げモーメント発生時の コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm²)</th><th>許容値 (N/mm²)</th><th>照査値</th><th>判定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-①'</td><td>Ss-D (+, -)</td><td>1.7</td><td>18</td><td>0.096</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>②-②'</td><td>Ss-D (-, +)</td><td>2.8</td><td>18</td><td>0.154</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table> <p>第 7.4.3-11 表 鉄筋の引張応力度の照査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象斜面</th><th>基準地震動</th><th>最大曲げモーメント発生時の 鉄筋の最大引張応力度 (N/mm²)</th><th>許容値 (N/mm²)</th><th>照査値</th><th>判定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-①'</td><td>Ss-D (+, -)</td><td>0.0 (全圧縮)</td><td>323</td><td>0.000</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>②-②'</td><td>Ss-D (-, +)</td><td>77</td><td>323</td><td>0.238</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table> <p>第 7.4.3-12 表 抑止杭のせん断力の照査結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象斜面</th><th>基準地震動</th><th>発生最大 せん断力 (kN/m)</th><th>許容値 (kN/m)</th><th>照査値</th><th>判定</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①-①'</td><td>Ss-D (+, -)</td><td>2,794</td><td>16,553</td><td>0.169</td><td>OK</td></tr> <tr> <td>②-②'</td><td>Ss-D (+, -)</td><td>3,015</td><td>17,576</td><td>0.172</td><td>OK</td></tr> </tbody> </table> | 対象斜面 | 基準地震動 | 最大曲げモーメント発生時の コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²) | 許容値 (N/mm ²) | 照査値 | 判定 | ①-①' | Ss-D (+, -) | 1.7 | 18 | 0.096 | OK | ②-②' | Ss-D (-, +) | 2.8 | 18 | 0.154 | OK | 対象斜面 | 基準地震動 | 最大曲げモーメント発生時の 鉄筋の最大引張応力度 (N/mm ²) | 許容値 (N/mm ²) | 照査値 | 判定 | ①-①' | Ss-D (+, -) | 0.0 (全圧縮) | 323 | 0.000 | OK | ②-②' | Ss-D (-, +) | 77 | 323 | 0.238 | OK | 対象斜面 | 基準地震動 | 発生最大 せん断力 (kN/m) | 許容値 (kN/m) | 照査値 | 判定 | ①-①' | Ss-D (+, -) | 2,794 | 16,553 | 0.169 | OK | ②-②' | Ss-D (+, -) | 3,015 | 17,576 | 0.172 | OK | |
| 対象斜面 | 基準地震動 | 最大曲げモーメント発生時の コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²) | 許容値 (N/mm ²) | 照査値 | 判定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' | Ss-D (+, -) | 1.7 | 18 | 0.096 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-②' | Ss-D (-, +) | 2.8 | 18 | 0.154 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象斜面 | 基準地震動 | 最大曲げモーメント発生時の 鉄筋の最大引張応力度 (N/mm ²) | 許容値 (N/mm ²) | 照査値 | 判定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' | Ss-D (+, -) | 0.0 (全圧縮) | 323 | 0.000 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-②' | Ss-D (-, +) | 77 | 323 | 0.238 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象斜面 | 基準地震動 | 発生最大 せん断力 (kN/m) | 許容値 (kN/m) | 照査値 | 判定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①-①' | Ss-D (+, -) | 2,794 | 16,553 | 0.169 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②-②' | Ss-D (+, -) | 3,015 | 17,576 | 0.172 | OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>7.4.4 抑止杭を設置した斜面の安定性評価</p> <p>(1) 基本方針</p> <p>抑止杭を設置した斜面について、基準地震動 S_s によるすべり安定性評価を実施する。</p> <p>すべり安定性評価については、想定すべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求めたすべり安全率が評価基準値を上回ることを確認する。</p> <p>なお、適用規格は 7.4.3 章と同じである。</p> <p>(2) 評価対象斜面の選定</p> <p>評価対象斜面は、7.4.3 章と同じ断面とする。</p> <p>(3) 解析用物性値、地震応答解析手法等</p> <p>7.4.3 章の地震応答解析結果の応力状態からすべり安全率を計算するため、地震応答解析手法、解析用物性値、解析モデル及び入力地震動は 7.4.3 章と同様である。</p> <p>(4) 評価基準値の設定</p> <p>すべり安定性評価では、評価対象斜面の最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回ることを確認する。（設定根拠は末尾の参考-2 を参照）</p> <p>(5) すべり安全率の算定方法</p> <p>すべり安全率の算定は、6.2.5 章と同様の手法によりすべり安全率を算定し、その際に抑止杭のせん断抵抗力も見込む。</p> <p>抑止杭のせん断抵抗力も見込んだシームすべりに対するすべり安全率算定の概念図を第 7.4.4-1 図に示す。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | |  <p>【凡例】 ● : 抑止杭 ■ : アクセスルート(車両・要員) ※破線は要員のみ ▲ : 断面位置</p> <p>平面図</p>  <p>R_K : 抑止杭の許容せん断抵抗力 n : 杭本数 (区間I: 7本, 区間II: 3本) S_K : 杭筒の岩盤又はシームのせん断抵抗力 S_G : 杭筒の岩盤又はシームのせん断抵抗力 (保守的にゼロとする) θ : すべり面角度 (保守的にcosθ=1とする) L : 各区間の抑止杭の効果を期待する範囲の幅 (斜面の奥行き幅。区間I: 150.5m, 区間II: 48.6m)</p> <p>抑止杭のせん断抵抗力算出イメージ図</p> <p>断面図 (概念図)</p>  <p>斜面の奥行き方向 抑止杭のせん断抵抗力: 考慮する 杠間の岩盤又はシームのせん断抵抗力: 保守的にゼロとする 杠間及び周辺岩盤のせん断抵抗力</p> | |

第7.4.4-1図 シームすべりに対する抑止杭のせん断抵抗力算出概要図

抑止杭による抵抗力を考慮したすべり安全率の算定式を以下に示す。すべり安全率算出時には、抑止杭（鉄筋コンクリート+H鋼）のせん断抵抗力を見込む。

$$F_S = \frac{P_1 + R_K}{P_2}$$

ここで、

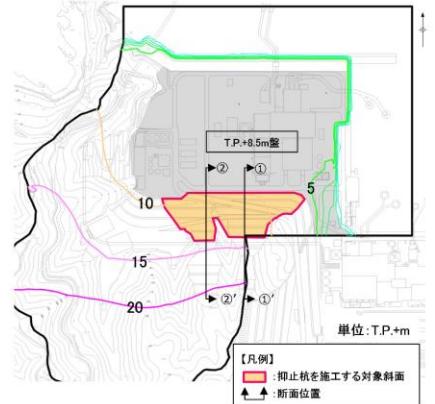
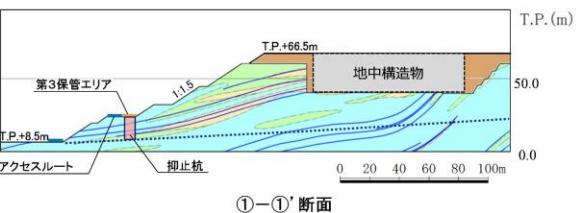
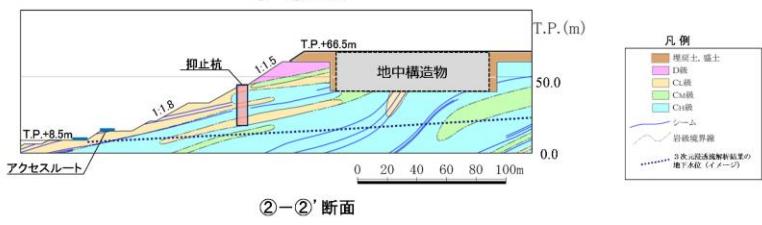
P₁ : すべり面上の地盤のせん断抵抗力の和

P₂ : すべり面上（地盤、抑止杭）のせん断力の和

R_K : 抑止杭の許容せん断抵抗力

抑止杭の単位奥行き当たりの許容せん断抵抗力R_Kは、照査

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>の際に用いた第7.4.3-6表の杭の1本当たりの許容せん断抵抗力を各区間の杭本数（区間Iなら7本）で乗じ、各区間の抑止杭の効果を期待する範囲の幅（斜面の奥行方向幅、詳細は第7.4.4-1図を参照）で除して単位奥行当たりのせん断抵抗力として算出する。</p> $R_K = \frac{n \times S_K + S_G}{\cos \theta} \times \frac{1}{L}$ <p>ここで、</p> <p>R_K : 抑止杭の単位奥行き当たりの許容せん断抵抗力 n : 杭本数（区間I : 7本、区間II : 3本） S_K : 杭1本の許容せん断抵抗力 S_G : 杭間及び周辺岩盤のせん断抵抗力 （シームの場合は保守的に見込まない） θ : すべり面角度 L : 抑止杭の効果を期待する範囲の幅 （斜面の奥行方向幅、区間I : 150.5m、区間II : 48.6m、詳細は第7.4.4-1図を参照）</p> <p>(6) 液状化範囲の検討</p> <p>抑止杭を設置する斜面上部に埋戻土が存在することから、3次元浸透流解析結果の大局的な地下水位分布の傾向を参考し、液状化の可能性を検討する。</p> <p>3次元浸透流解析の結果、抑止杭を設置する斜面の①-①'断面及び②-②'断面の埋戻土部の地下水位は、T.P.+15~20mであり、埋戻土層下端（T.P.+44m盤）より十分に低いことから、液状化影響を考慮しない。</p> <p>なお、T.P.+44m盤には構造物を設置して周辺を埋め戻す予定であるため、すべり安定性評価においては、構造物等がある場合とない場合をそれぞれ検討する。構造物がある場合の評価においては、当該構造物は地中構造物になることから、重量の観点から保守的になるように埋戻土としてモデル化する。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |    <p>第 7.4.4-2 図 3 次元浸透流解析結果（定常解析）の等水位線図※ ※「島根原子力発電所 2号炉 地震による損傷の防止（コメントト 回答）[地下水位の設定]」 （第 872 回審査会合、2020 年 7 月 7 日）において説明済</p> <p>(7) 評価内容 斜面安定性評価フローを第 7.4.4-3 図に示す。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <pre> graph TD A[解析モデルの作成] --> B[入力地震動の作成] B --> C[静的解析] B --> D[地震応答解析(動的解析)] C --> E[常時応力の算定] D --> F[地震時増分応力の算定] E --> G[応力の重ね合わせ(地震時の応力)] F --> G G --> H[すべり安全率の算定] H --> I{すべり安全率 1.0を上回る} I -- No --> J[詳細検討*] J --> C I -- Yes --> K[評価終了] </pre> <p style="text-align: center;">※ 検討内容に応じて、必要なプロセスへ戻る</p> | |

第 7.4.4-3 図 斜面安定性評価フロー

(8) 入力地震動の策定

入力地震動は、7.4.3 章と同様。

(9) 評価結果

【①-①' 断面（構造物等がある場合）】

すべり安定性評価結果を第 7.4.4-4 図に示す。最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。

また、上記の結果が最小となったケースに対して、地盤物性のばらつき（平均強度 - 1.0 × 標準偏差 (σ)）を考慮した場合でも、最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|------|------|-------------------|------|-------------------|------|------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|---|
| | | <table border="1"> <caption>島根原子力発電所 2号炉 基準地震動 Ss すべり安全率</caption> <tbody> <tr><td>Ss-D</td><td>1.71</td></tr> <tr><td>Ss-N₁</td><td>2.03</td></tr> <tr><td>Ss-N₂</td><td>2.11</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>島根原子力発電所 2号炉 基準地震動 Ss すべり安全率</caption> <tbody> <tr><td>Ss-D</td><td>1.37 (1.21)</td></tr> <tr><td>Ss-N₁</td><td>1.57</td></tr> <tr><td>Ss-N₂</td><td>1.69</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>島根原子力発電所 2号炉 基準地震動 Ss すべり安全率</caption> <tbody> <tr><td>Ss-D</td><td>1.80</td></tr> <tr><td>Ss-N₁</td><td>1.99</td></tr> <tr><td>Ss-N₂</td><td>2.18</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>島根原子力発電所 2号炉 基準地震動 Ss すべり安全率</caption> <tbody> <tr><td>Ss-D</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>Ss-N₁</td><td>1.81</td></tr> <tr><td>Ss-N₂</td><td>1.97</td></tr> </tbody> </table> <p>※カッコ内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率 【B23・24 シームを通って抑止杭背後で切り上がるすべり面】</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ : C_i級 岩盤 ■ : C_{vi}級 岩盤 ■ : C_{vii}級 岩盤 ■ : 塗覆土, 盛土 ■ : 抑止杭 — : シーム — : 最小すべり安全率のすべり面 | Ss-D | 1.71 | Ss-N ₁ | 2.03 | Ss-N ₂ | 2.11 | Ss-D | 1.37 (1.21) | Ss-N ₁ | 1.57 | Ss-N ₂ | 1.69 | Ss-D | 1.80 | Ss-N ₁ | 1.99 | Ss-N ₂ | 2.18 | Ss-D | 1.60 | Ss-N ₁ | 1.81 | Ss-N ₂ | 1.97 | <p>第 7.4.4-4 図 ①-①' 断面の評価結果（構造物等がある場合）</p> <p>【①-①' 断面（構造物等がない場合）】</p> <p>すべり安定性評価結果を第 7.4.4-5 図に示す。最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> <p>また、上記の結果が最小となったケースに対して、地盤物性のばらつき（平均強度 - $1.0 \times$ 標準偏差 (σ)）を考慮した場合でも、最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。詳細設計段階においては、基本設計の妥当性に係る種々の検討を行うとともに、検討に際しては余裕を持った設計となるよう留意する。</p> |
| Ss-D | 1.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.37 (1.21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|-----------|--------|------|------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------------------------|
| | | <p>【B23・24シームを通るすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.28(1.11)</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.54</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シーム、法尻近傍のC₁級岩盤及びB23・24シームを通って法尻に抜けるすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.31</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.55</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.64</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カッコ内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C-級 岩盤 Cn-級 岩盤 Cc-級 岩盤 抑止杭 シーム 最小すべり安全率のすべり面 | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 1.28(1.11) | Ss-N ₁ | 1.54 | Ss-N ₂ | 1.65 | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 1.31 | Ss-N ₁ | 1.55 | Ss-N ₂ | 1.64 | 第 7.4.4-5 図 ①-①' 断面の評価結果（構造物等がない場合） |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.28(1.11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

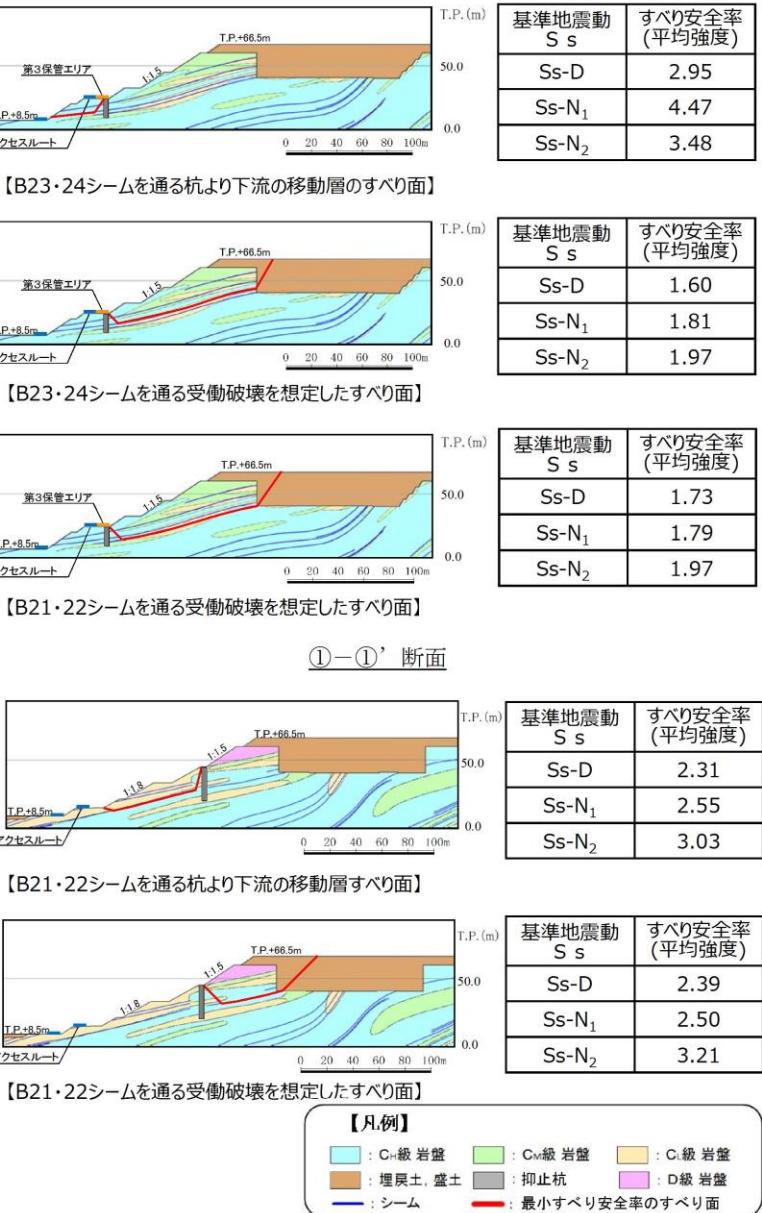
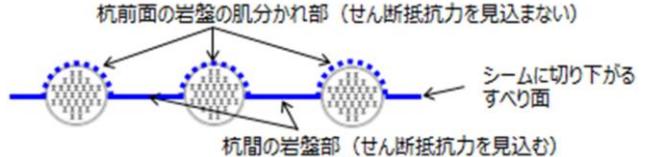
【②-②' 断面（構造物等がある場合）】

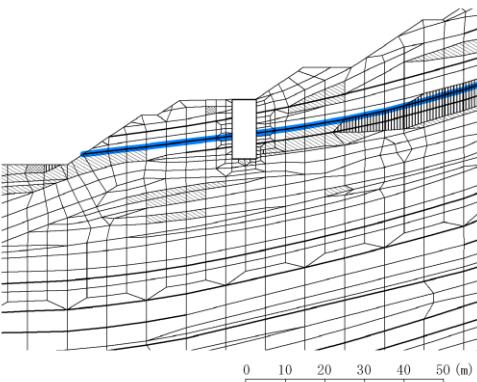
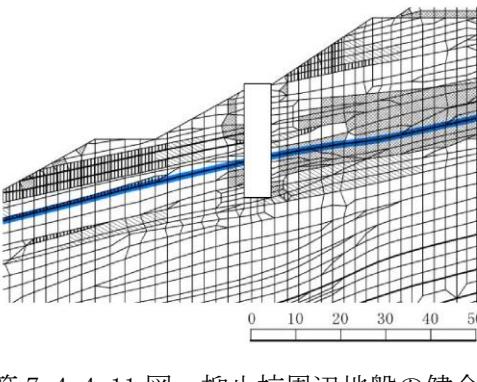
すべり安定性評価結果を第 7.4.4-6 図に示す。最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。

また、上記の結果が最小となったケースに対して、地盤物性のばらつき（平均強度 - $1.0 \times$ 標準偏差 (σ)) を考慮した場合でも、最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。

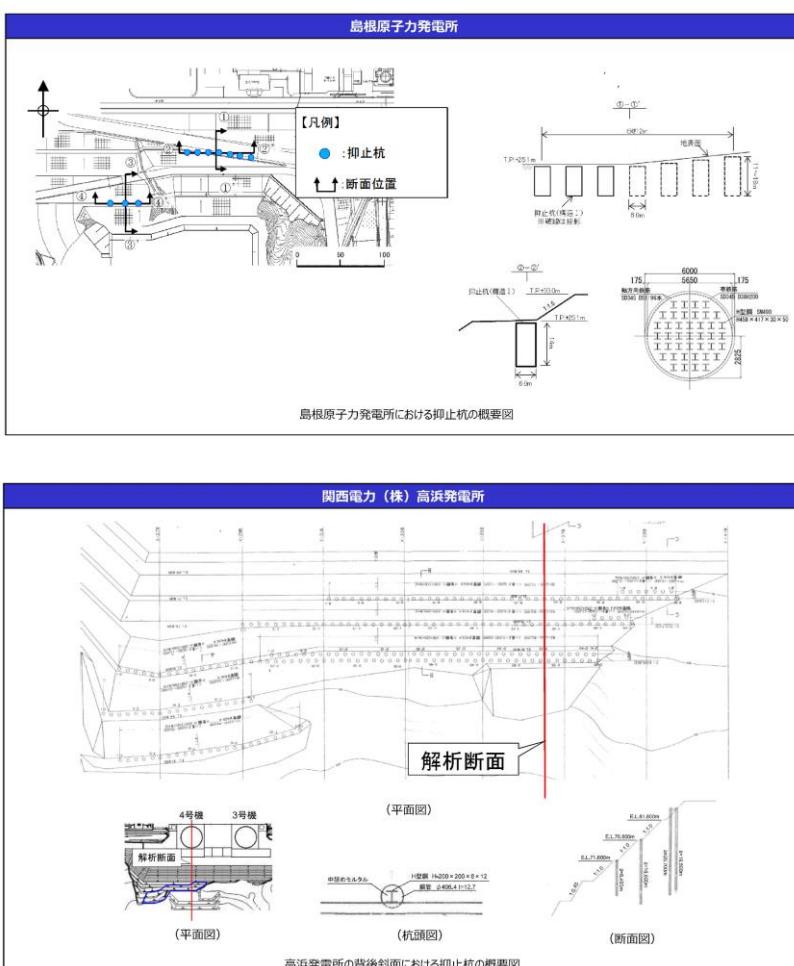
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|-----------|--------|------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----------|--------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|---|-----------|--------|------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | <p>【B21・22シームを通るすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.67 (1.49)</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.10</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シームを通って抑止杭背後で切り上がるすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.39</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>3.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シームを通って法面に抜けるすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.25</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.58</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.95</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カッコ内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C級 岩盤 Cv級 岩盤 C_v級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土、盛土 抑止杭 シーム 最小すべり安全率のすべり面 | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 1.67 (1.49) | Ss-N ₁ | 2.10 | Ss-N ₂ | 2.10 | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 2.39 | Ss-N ₁ | 2.50 | Ss-N ₂ | 3.21 | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 2.25 | Ss-N ₁ | 2.58 | Ss-N ₂ | 2.95 | <p>第 7.4.4-6 図 ②-②' 断面の評価結果（構造物等がある場合）</p> <p>【②-②' 断面（構造物等がない場合）】</p> <p>すべり安定性評価結果を第 7.4.4-7 図に示す。最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> <p>また、上記の結果が最小となったケースに対して、地盤物性のばらつき（平均強度 - 1.0 × 標準偏差 (σ)）を考慮した場合でも、最小すべり安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。</p> <p>【B21・22シームを通るすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 S s</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.61 (1.44)</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.12</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カッコ内はばらつきを考慮した強度のすべり安全率</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C級 岩盤 Cv級 岩盤 C_v級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土 抑止杭 シーム 最小すべり安全率のすべり面 <p>第 7.4.4-7 図 ②-②' 断面の評価結果（構造物等がない場合）</p> <p>(10) 杭の断面配置の妥当性確認結果 ①-①' 断面及び②-②' 断面において、抑止杭をモデ</p> | 基準地震動 S s | すべり安全率 | Ss-D | 1.61 (1.44) | Ss-N ₁ | 2.12 | Ss-N ₂ | 2.21 |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.67 (1.49) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 S s | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.61 (1.44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>ル化し、杭より下流の移動層のすべり及び受働破壊を想定したすべりを設定して動的解析を実施した結果、すべり安全率 1.0 を上回ることを確認したことから、杭の断面配置が妥当であることを確認した。（第 7.4.4-8 図参照）</p> <p>詳細設計段階において、杭より下流の移動層のすべりについて、以下の検討を行い、評価基準値を下回る場合は、杭を追加配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杭前面における岩盤の肌分かれを想定したすべり安定性評価を実施し、杭の断面配置の妥当性を説明する。 ・その際には、杭間に堅硬かつ健全な岩盤が分布すること（第 7.4.4-9 図及び(11)参照）、及び杭間の岩盤の中抜け現象が起こらないこと（7.4.2(5)章に方針を記載）を踏まえ、杭間の岩盤のせん断抵抗力のみを考慮した安定性評価を行う。 | |

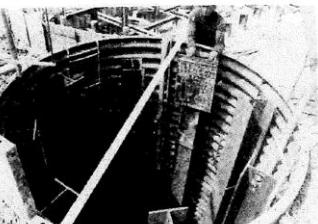
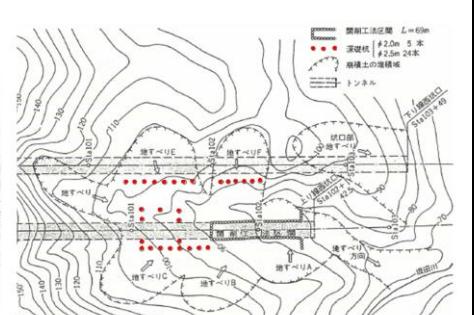
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|----------|--------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|----------|--------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|---|
| | |  <p>【B23・24シームを通る杭より下流の移動層のすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率(平均強度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.95</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>4.47</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>3.48</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B23・24シームを通る受働破壊を想定したすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率(平均強度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.81</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.97</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シームを通る受働破壊を想定したすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率(平均強度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.73</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.79</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.97</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シームを通る杭より下流の移動層すべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率(平均強度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.31</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.55</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>3.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>【B21・22シームを通る受働破壊を想定したすべり面】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率(平均強度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>2.39</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>3.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ : C_v級 岩盤 ■ : Cv級 岩盤 ■ : C級 岩盤 ■ : 埋戻土、盛土 ■ : 抑止杭 ■ : D級 岩盤 — : シーム — : 最小すべり安全率のすべり面 <p>(①) — (②), 断面</p> <p>(②) — (②'), 断面</p> | 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | Ss-D | 2.95 | Ss-N ₁ | 4.47 | Ss-N ₂ | 3.48 | 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | Ss-D | 1.60 | Ss-N ₁ | 1.81 | Ss-N ₂ | 1.97 | 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | Ss-D | 1.73 | Ss-N ₁ | 1.79 | Ss-N ₂ | 1.97 | 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | Ss-D | 2.31 | Ss-N ₁ | 2.55 | Ss-N ₂ | 3.03 | 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | Ss-D | 2.39 | Ss-N ₁ | 2.50 | Ss-N ₂ | 3.21 | <p>第 7.4.4-8 図 杭の断面配置の妥当性確認結果</p>  <p>杭前面の岩盤の肌分かれ部（せん断抵抗力を見込まない） 杭間の岩盤部（せん断抵抗力を見込む） シームに切り下がるすべり面</p> <p>第 7.4.4-9 図 ①—①' 断面の杭間隔等（イメージ図）</p> <p>(11) 抑止杭周辺地盤の健全性照査結果 抑止杭周辺の地盤の局所安全係数分布図を第 7.4.4-10 図及び第 7.4.4-11 図に示す。不動層における抑止杭周辺の地</p> |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 4.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 3.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率(平均強度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 2.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 3.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>盤には、せん断破壊が生じておらず、健全性を確保している。</p>  <p>抑止杭を通るすべり面のすべり安全率が最小となるシームのすべり面</p> <p>■ : せん断強度に達した要素 ■ : 引張応力が発生した要素 ■ : $1.00 \leq fs < 1.50$ ■ : $1.50 \leq fs < 2.00$ □ : $2.00 \leq fs$</p> | |
| | | <p>第7.4.4-10図 抑止杭周辺地盤の健全性照査結果（①-①'断面）</p> <p>(Ss-D・8.96秒, 抑止杭を通るすべり面のすべり安全率が最小となる地震動及び時刻)</p>  <p>抑止杭を通るすべり面のすべり安全率が最小となるシームのすべり面</p> <p>■ : せん断強度に達した要素 ■ : 引張応力が発生した要素 ■ : $1.00 \leq fs < 1.50$ ■ : $1.50 \leq fs < 2.00$ □ : $2.00 \leq fs$</p> <p>第7.4.4-11図 抑止杭周辺地盤の健全性照査結果（②-②'断面）</p> <p>(Ss-D・8.59秒, 抑止杭を通るすべり面のすべり安全率が最小となる地震動及び時刻)</p> <p>(12) 抑止杭の減衰定数の検討</p> <p>減衰特性の設定に当たっては、岩盤の減衰定数をJEAG4601-2015に基づき3%，抑止杭の減衰定数をコンクリート標準示方書[構造性能照査編]（土木学会, 2002年）に基づき5%（鉄筋コンクリート）と設定している。</p> <p>抑止杭については、断面奥行き方向の杭間に岩盤が存在することから、抑止杭の減衰定数を岩盤の減衰定数である3%とした場合の①-①'断面を対象に影響検討を実施す</p> | |

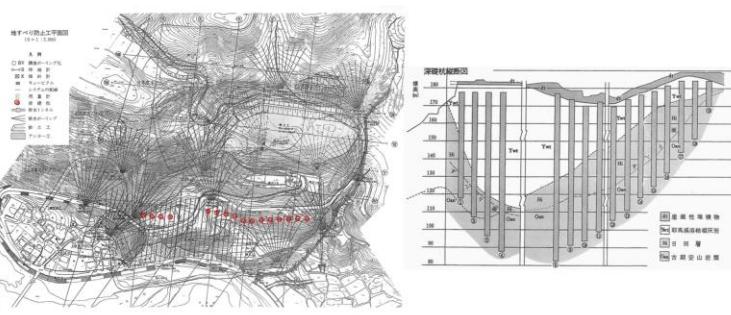
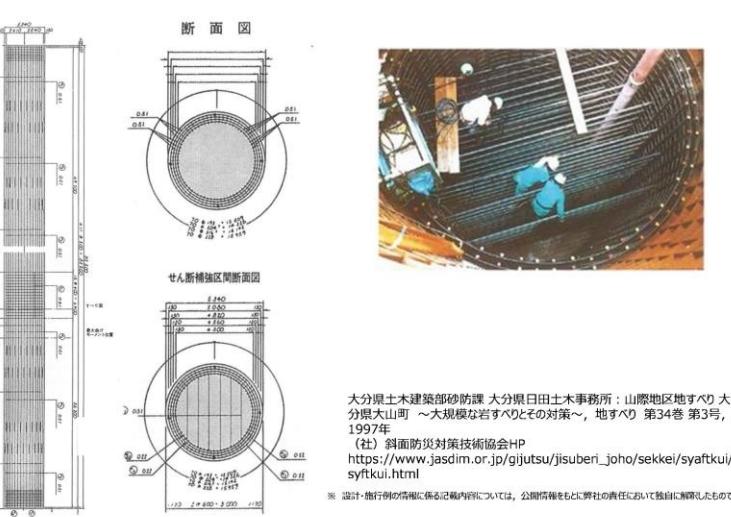
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|-------------|--------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------|--------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------|--------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------|--------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
| | | <p>る。</p> <p>抑止杭の減衰定数を3%とした場合の①-①'断面における各すべり面の最小すべり安全率(平均強度)を下図に示す。</p> <p>抑止杭の減衰定数を3%とした場合のすべり安全率は、減衰定数5%の結果と同値であり、抑止杭の減衰特性がすべり安定性に与える影響は軽微であることを確認した。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基準地震動 Ss</th> <th colspan="2">すべり安全率</th> </tr> <tr> <th>抑止杭の減衰定数 : 5%</th> <th>抑止杭の減衰定数 : 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.71</td> <td>1.71</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>2.03</td> <td>2.03</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.11</td> <td>2.11</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基準地震動 Ss</th> <th colspan="2">すべり安全率</th> </tr> <tr> <th>抑止杭の減衰定数 : 5%</th> <th>抑止杭の減衰定数 : 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.57</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.69</td> <td>1.69</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>第7.4.4-12図 ①-①'断面の評価結果</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基準地震動 Ss</th> <th colspan="2">すべり安全率</th> </tr> <tr> <th>抑止杭の減衰定数 : 5%</th> <th>抑止杭の減衰定数 : 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.80</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.99</td> <td>1.99</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>2.18</td> <td>2.18</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">基準地震動 Ss</th> <th colspan="2">すべり安全率</th> </tr> <tr> <th>抑止杭の減衰定数 : 5%</th> <th>抑止杭の減衰定数 : 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D</td> <td>1.60</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₁</td> <td>1.81</td> <td>1.81</td> </tr> <tr> <td>Ss-N₂</td> <td>1.97</td> <td>1.94</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>第7.4.4-13図 ②-②'断面の評価結果</p> </div> <div data-bbox="1851 1751 2372 1790" data-label="Section-Header"> <h4>7.4.5 構造等に関する先行炉との比較</h4> </div> <div data-bbox="1851 1799 2108 1837" data-label="Section-Header"> <h5>(1) 比較の観点</h5> </div> <div data-bbox="1851 1843 2667 1983" data-label="Text"> <p>島根原子力発電所の抑止杭の設計において留意すべき事項を整理するため、島根原子力発電所と先行炉（関西電力(株)高浜発電所）の抑止杭との構造等を比較する。</p> </div> <div data-bbox="1927 1989 2667 2030" data-label="Text"> <p>また、先行炉との比較を踏まえ、先行炉実績との類似点</p> </div> | 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | Ss-D | 1.71 | 1.71 | Ss-N ₁ | 2.03 | 2.03 | Ss-N ₂ | 2.11 | 2.11 | 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | Ss-D | 1.37 | 1.37 | Ss-N ₁ | 1.57 | 1.57 | Ss-N ₂ | 1.69 | 1.69 | 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | Ss-D | 1.80 | 1.80 | Ss-N ₁ | 1.99 | 1.99 | Ss-N ₂ | 2.18 | 2.18 | 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | Ss-D | 1.60 | 1.60 | Ss-N ₁ | 1.81 | 1.81 | Ss-N ₂ | 1.97 | 1.94 |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 2.03 | 2.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.37 | 1.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.69 | 1.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準地震動 Ss | すべり安全率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 抑止杭の減衰定数 : 5% | 抑止杭の減衰定数 : 3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-D | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₁ | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ss-N ₂ | 1.97 | 1.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>を踏まえた設計方針の適用性及び先行炉実績との相違点を踏まえた設計への反映事項を示す。</p> <p>(2) 先行炉との比較</p> <p>島根原子力発電所の抑止杭は、深礎杭にH鋼でせん断補強を行っていることから、類似の先行炉における抑止杭として、関西電力(株)高浜発電所における鋼管杭を選定する。それぞれの構造概要を第7.4.5-1図に示す。</p> <p>島根原子力発電所の抑止杭の構造等に関する特徴及び参考している基準類を示すとともに、高浜発電所の抑止杭との比較を行い、類似点及び相違点を抽出した。類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を整理した。構造等に関する比較結果を第7.4.5-1表に、参考している基準類に関する比較結果を第7.4.5-2表に示す。</p>  <p style="text-align: center;">島根原子力発電所における抑止杭の概要図</p> <p style="text-align: center;">高浜発電所の背後斜面における抑止杭の概要図</p> <p style="text-align: right;">※ 先行炉の情報に係る記載内容については、会員資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものであります。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|--------------------|-----|--------|--|--|-----------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|------------|---|---|------|--|---|----------------------------|---|---|------|---|--|-----------------------------------|----------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|----|---|---------------------------------|---|--|
| | | <p>第7.4.5-1表 抑止杭の構造等に関する先行炉との比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価項目</th> <th rowspan="2">島根原子力発電所 抑止杭の構造等</th> <th colspan="2">先行炉の構造等</th> <th rowspan="2">島根原子力発電所と先行炉との比較 類似点 相違点</th> <th rowspan="2">先行炉実績との類似点を踏まえた設計方針の通用性 先行炉実績との相違点を踏まえた設計方針の反映事項</th> </tr> <tr> <th>関西電力㈱ 高浜発電所 抑止杭</th> <th>類似点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">抑止杭の構造</td> <td>・岩盤内のシームすべりを抑止するため、岩盤に設置する。 ・シームすべりに伴うせん断力に耐えられる構造とするため、深壁杭を採用する。</td> <td>D級岩盤内のすべりを抑止するため、岩盤内に設置する。 ・鋼管杭を採用する。</td> <td>・抑止杭を岩盤に設置する。 ・抑止杭の構造の違い</td> <td>-</td> <td>・同様の設置状況である。 ・深壁杭について、最新斜面・土留め技術総覧（1991年8月）に基づいて設計する。 ・深壁杭の一般産業施設の施工事例等を確認する。</td> </tr> <tr> <td>・H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。</td> <td>H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。</td> <td>H鋼の挿入本数の違い</td> <td>-</td> <td>・H鋼の挿入本数の違いで、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。</td> </tr> <tr> <td>設計方法</td> <td>・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (コンクリート) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度 (帶鉄筋) 短期許容応力度</td> <td>・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (鋼管) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度</td> <td>・抑止杭のせん断抵抗力の設定は許容応力度法に基づく。</td> <td>-</td> <td>・同様のせん断抵抗力を用いており、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 先行炉の構造等に関する記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。</p> <p>第7.4.5-2表 抑止杭の参照している基準類に関する先行炉との比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価項目</th> <th colspan="2">参照している基準類 (□内は適用範囲、工認ガイド等に記載されている基準類に下線)</th> <th rowspan="2">先行炉との類似点を踏まえた通用性／相違点を踏まえた設計への反映事項</th> </tr> <tr> <th>島根原子力発電所</th> <th>関西電力(株) 高浜発電所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計方法</td> <td>最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】</td> <td>最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】</td> <td>・深壁杭は杭工であるため、適用可能。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">抑止杭のせん断抵抗力</td> <td>H鋼</td> <td>道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】</td> <td>道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】</td> <td>・許容応力度法により設計しており、適用可能。</td> </tr> <tr> <td>コンクリート・鉄筋</td> <td>コンクリート標準示方書「構造性能耐震編」（2002年） 【許容応力度】</td> <td>-</td> <td>・工認ガイド等に記載の基準類を参照し、許容応力度法により設計する。</td> </tr> <tr> <td>鋼管</td> <td>-</td> <td>道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 先行炉の構造等に関する記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。</p> <p>(3) 施工実績（一般産業施設における類似構造の設計・施工事例）</p> <p>島根原子力発電所の抑止杭の特徴は「岩盤内に設置された深壁杭」であることから、この特徴に類似する一般産業施設の設計・施工事例を調査した。調査結果を第7.4.5-3表に示す。</p> <p>また、各事例の概要を（a）～（d）に示す。</p> | 評価項目 | 島根原子力発電所 抑止杭の構造等 | 先行炉の構造等 | | 島根原子力発電所と先行炉との比較 類似点 相違点 | 先行炉実績との類似点を踏まえた設計方針の通用性 先行炉実績との相違点を踏まえた設計方針の反映事項 | 関西電力㈱ 高浜発電所 抑止杭 | 類似点 | 抑止杭の構造 | ・岩盤内のシームすべりを抑止するため、岩盤に設置する。 ・シームすべりに伴うせん断力に耐えられる構造とするため、深壁杭を採用する。 | D級岩盤内のすべりを抑止するため、岩盤内に設置する。 ・鋼管杭を採用する。 | ・抑止杭を岩盤に設置する。 ・抑止杭の構造の違い | - | ・同様の設置状況である。 ・深壁杭について、最新斜面・土留め技術総覧（1991年8月）に基づいて設計する。 ・深壁杭の一般産業施設の施工事例等を確認する。 | ・H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。 | H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。 | H鋼の挿入本数の違い | - | ・H鋼の挿入本数の違いで、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。 | 設計方法 | ・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (コンクリート) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度 (帶鉄筋) 短期許容応力度 | ・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (鋼管) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度 | ・抑止杭のせん断抵抗力の設定は許容応力度法に基づく。 | - | ・同様のせん断抵抗力を用いており、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。 | 評価項目 | 参照している基準類 (□内は適用範囲、工認ガイド等に記載されている基準類に下線) | | 先行炉との類似点を踏まえた通用性／相違点を踏まえた設計への反映事項 | 島根原子力発電所 | 関西電力(株) 高浜発電所 | 設計方法 | 最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】 | 最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】 | ・深壁杭は杭工であるため、適用可能。 | 抑止杭のせん断抵抗力 | H鋼 | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | ・許容応力度法により設計しており、適用可能。 | コンクリート・鉄筋 | コンクリート標準示方書「構造性能耐震編」（2002年） 【許容応力度】 | - | ・工認ガイド等に記載の基準類を参照し、許容応力度法により設計する。 | 鋼管 | - | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | - | |
| 評価項目 | 島根原子力発電所 抑止杭の構造等 | 先行炉の構造等 | | | 島根原子力発電所と先行炉との比較 類似点 相違点 | 先行炉実績との類似点を踏まえた設計方針の通用性 先行炉実績との相違点を踏まえた設計方針の反映事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 関西電力㈱ 高浜発電所 抑止杭 | 類似点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭の構造 | ・岩盤内のシームすべりを抑止するため、岩盤に設置する。 ・シームすべりに伴うせん断力に耐えられる構造とするため、深壁杭を採用する。 | D級岩盤内のすべりを抑止するため、岩盤内に設置する。 ・鋼管杭を採用する。 | ・抑止杭を岩盤に設置する。 ・抑止杭の構造の違い | - | ・同様の設置状況である。 ・深壁杭について、最新斜面・土留め技術総覧（1991年8月）に基づいて設計する。 ・深壁杭の一般産業施設の施工事例等を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。 | H鋼を複数本挿し入し、せん断補強を行う。 | H鋼の挿入本数の違い | - | ・H鋼の挿入本数の違いで、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設計方法 | ・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (コンクリート) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度 (帶鉄筋) 短期許容応力度 | ・すべて安全率算定に用いる抑止杭のせん断抵抗力： (鋼管) 短期許容応力度 (H鋼) 短期許容応力度 | ・抑止杭のせん断抵抗力の設定は許容応力度法に基づく。 | - | ・同様のせん断抵抗力を用いており、先行炉のH鋼によるせん断補強の設計方針が適用可能である。 ・H鋼を複数本挿し入している一般産業施設の施工事例等を確認する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価項目 | 参照している基準類 (□内は適用範囲、工認ガイド等に記載されている基準類に下線) | | 先行炉との類似点を踏まえた通用性／相違点を踏まえた設計への反映事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 島根原子力発電所 | 関西電力(株) 高浜発電所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設計方法 | 最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】 | 最新斜面・土留め技術総覧（1991年）【杭工】 | ・深壁杭は杭工であるため、適用可能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抑止杭のせん断抵抗力 | H鋼 | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | ・許容応力度法により設計しており、適用可能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コンクリート・鉄筋 | コンクリート標準示方書「構造性能耐震編」（2002年） 【許容応力度】 | - | ・工認ガイド等に記載の基準類を参照し、許容応力度法により設計する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼管 | - | 道路橋示方書 II 鋼橋編（2002年） 【許容応力度】 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

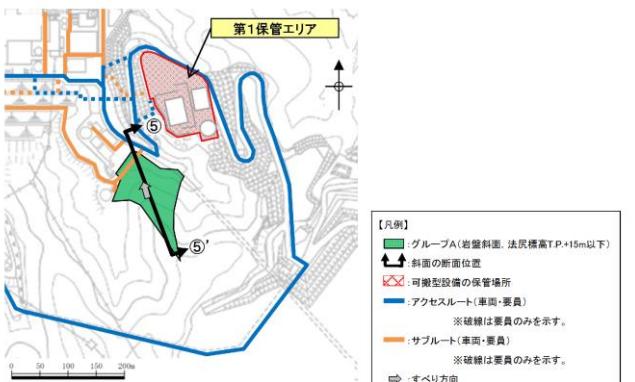
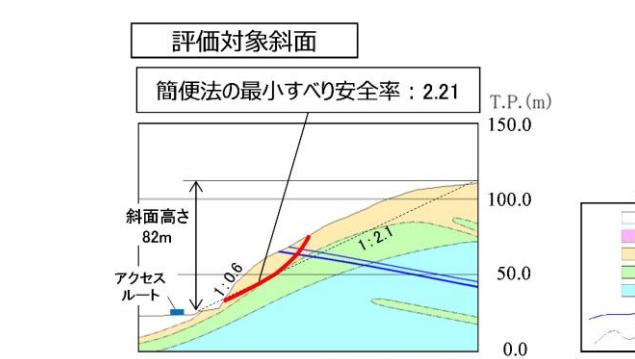
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|--------|--|--|---------|-------|-----|-------------------|---|-----|----------------|--|-----|-----|-------------|---|-----|----------------------------------|---|-----|--|
| | | <p>第 7.4.5-3 表 類似する一般産業施設の設計・施行例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">特徴</th><th colspan="3">設計・施行例</th></tr> <tr> <th>施設・工事名称</th><th>施設の概要</th><th>概要頁</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H鋼をせん断補強材として複数本挿入</td><td>北陸自動車道地蔵トンネル西坑口付近に広く分布する地すべりの安定性を確保するため、径2.5mの深礎杭を7.5mの間隔で24本、径2.0mの深礎を6.0mの間隔で5本施工している。 せん断抵抗材として深礎杭内にH鋼を環状に挿入している。</td><td>事例①</td></tr> <tr> <td>長野県地附山地すべり対策工事</td><td>・長野県地附山地すべりの安定性を確保するため、径5.1m、長さ33～61mの大口径鉄筋コンクリート杭を10m、15mの間隔で29本施工している。 効率的な配筋とするため、主筋に51mmの太鉄筋を用い、せん断補強としてH鋼を複数本挿入している。</td><td>事例②</td></tr> <tr> <td rowspan="2">深礎杭</td><td>山際地区すべり対策工事</td><td>・大分県山際地区地すべり（幅約45m、奥行き約300m、推定すべり面層厚70m前後の尾根型岩盤すべり）の安定性を確保するため、径5.5m、長さ30～97mの深礎杭を16本施工している。 軸方向鉄筋及び帶鉄筋を円周状に4重に配置し、最大曲げモーメント発生位置付近に、D51せん断補強筋を複数本挿入している。</td><td>事例③</td></tr> <tr> <td>北神線建設工事及び有馬線谷上駅移設工事のうち谷上第1工区土木工事</td><td>・六甲山周辺地域にて地すべりの安定性を確保するため、径3.5m、長さ33～35mの深礎杭を17本施工している。 主筋はD51を2段配筋している。</td><td>事例④</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 設計・施行例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに当社の責任において独自に解釈したものです。</p> <p>(a) 事例① 北陸自動車道地蔵トンネル地すべり対策工事 北陸自動車道地蔵トンネル西坑口付近に広く分布する地すべりの安定性を確保するため、径2.5mの深礎杭を7.5mの間隔で24本、径2.0mの深礎を6.0mの間隔で5本施工している。 せん断抵抗材として深礎杭内にH鋼を環状に挿入している。</p>   <p>高松真・内橋初義・宮崎晃：地すべり地帯の坑口施工 北陸自動車道地蔵トンネル、1979年</p> <p>竹林亜夫・上野裕司：地すべりにおけるトンネル掘削時の諸問題に関する地質工学的考察、2004年（一部加筆）</p> <p>※ 設計・施行例の情報に係る記載内容については、公開情報をもとに当社の責任において独自に解釈したものです。</p> <p>第 7.4.5-2 図 北陸自動車道地蔵トンネル地すべり対策工事の施工事例</p> <p>(b) 事例② 地附山地すべり対策工事 長野県地附山地すべり（幅約500m、奥行き約700m、推定すべり面層厚60m前後）の安定性を確保するため、径5.1m、長さ33～61mの大口径鉄筋コンクリート杭を10m、15mの間隔で29本施工している。 効率的な配筋とするため、主筋に51mmの太鉄筋を用い、せん断補強としてH鋼を複数本挿入している。</p> | 特徴 | 設計・施行例 | | | 施設・工事名称 | 施設の概要 | 概要頁 | H鋼をせん断補強材として複数本挿入 | 北陸自動車道地蔵トンネル西坑口付近に広く分布する地すべりの安定性を確保するため、径2.5mの深礎杭を7.5mの間隔で24本、径2.0mの深礎を6.0mの間隔で5本施工している。 せん断抵抗材として深礎杭内にH鋼を環状に挿入している。 | 事例① | 長野県地附山地すべり対策工事 | ・長野県地附山地すべりの安定性を確保するため、径5.1m、長さ33～61mの大口径鉄筋コンクリート杭を10m、15mの間隔で29本施工している。 効率的な配筋とするため、主筋に51mmの太鉄筋を用い、せん断補強としてH鋼を複数本挿入している。 | 事例② | 深礎杭 | 山際地区すべり対策工事 | ・大分県山際地区地すべり（幅約45m、奥行き約300m、推定すべり面層厚70m前後の尾根型岩盤すべり）の安定性を確保するため、径5.5m、長さ30～97mの深礎杭を16本施工している。 軸方向鉄筋及び帶鉄筋を円周状に4重に配置し、最大曲げモーメント発生位置付近に、D51せん断補強筋を複数本挿入している。 | 事例③ | 北神線建設工事及び有馬線谷上駅移設工事のうち谷上第1工区土木工事 | ・六甲山周辺地域にて地すべりの安定性を確保するため、径3.5m、長さ33～35mの深礎杭を17本施工している。 主筋はD51を2段配筋している。 | 事例④ | |
| 特徴 | 設計・施行例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設・工事名称 | 施設の概要 | 概要頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H鋼をせん断補強材として複数本挿入 | 北陸自動車道地蔵トンネル西坑口付近に広く分布する地すべりの安定性を確保するため、径2.5mの深礎杭を7.5mの間隔で24本、径2.0mの深礎を6.0mの間隔で5本施工している。 せん断抵抗材として深礎杭内にH鋼を環状に挿入している。 | 事例① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長野県地附山地すべり対策工事 | ・長野県地附山地すべりの安定性を確保するため、径5.1m、長さ33～61mの大口径鉄筋コンクリート杭を10m、15mの間隔で29本施工している。 効率的な配筋とするため、主筋に51mmの太鉄筋を用い、せん断補強としてH鋼を複数本挿入している。 | 事例② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深礎杭 | 山際地区すべり対策工事 | ・大分県山際地区地すべり（幅約45m、奥行き約300m、推定すべり面層厚70m前後の尾根型岩盤すべり）の安定性を確保するため、径5.5m、長さ30～97mの深礎杭を16本施工している。 軸方向鉄筋及び帶鉄筋を円周状に4重に配置し、最大曲げモーメント発生位置付近に、D51せん断補強筋を複数本挿入している。 | 事例③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北神線建設工事及び有馬線谷上駅移設工事のうち谷上第1工区土木工事 | ・六甲山周辺地域にて地すべりの安定性を確保するため、径3.5m、長さ33～35mの深礎杭を17本施工している。 主筋はD51を2段配筋している。 | 事例④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>※ 設計・施行例の情報を有する記載内容については、公開情報とともに弊社の責任において独自に解釈したものであります。</p> <p>第 7.4.5-3 図 地附山地すべり対策工事の施工事例</p> <p>(c) 事例③ 山際地区地すべり対策工事</p> <p>大分県山際地区地すべり（幅約 450m, 奥行き約 300m, 推定すべり面層厚 70m 前後の尾根型岩盤すべり）の安定性を確保するため、径 5.5m, 長さ 30～97m の深基礎杭を 16 本施工している。</p> <p>軸方向鉄筋及び帶鉄筋を円周状に 4 重に配置し、最大曲げモーメント発生位置付近に、D51 のせん断補強筋を複数本挿入している。</p> | |

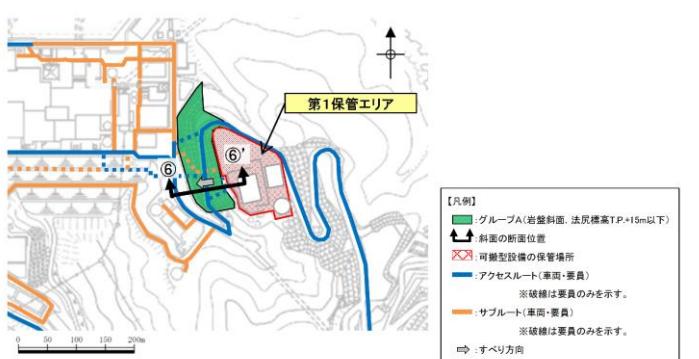
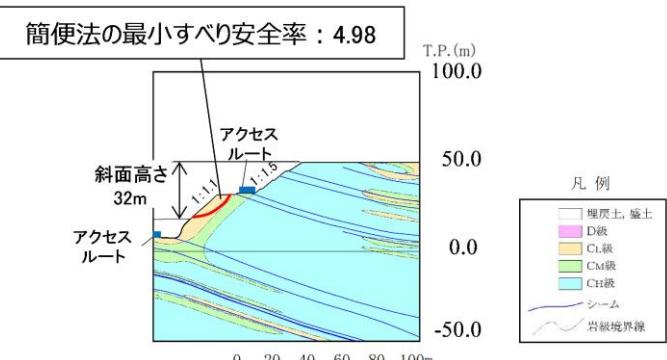
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | |  <p>大分県土木建築部砂防課 大分県日田土木事務所：山際地区すべり 大分県大山町 ～大規模な岩すべりとその対策～、地すべり 第34巻 第3号、1997年（一部加筆） ※ 設計・施行例の情報に係る記載内容については、公則情報をもとに弊社の責任において独自に解説したものです。</p>  <p>大分県土木建築部砂防課 大分県日田土木事務所：山際地区地すべり 大分県大山町 ～大規模な岩すべりとその対策～、地すべり 第34巻 第3号、1997年 (社) 斜面防災対策技術協会HP https://www.jasdim.or.jp/gijutsu/jishuben_joyoh/seikaku/syftkui.html ※ 設計・施行例の情報に係る記載内容については、公則情報をもとに弊社の責任において独自に解説したものです。</p> | <p>第 7.4.5-4 図 山際地区地すべり対策工事の施工事例</p> <p>(d) 事例④ 北神線建設工事及び有馬線谷上駅移設工事のうち 谷上第1工区土木工事</p> <p>六甲山周辺地域にて地すべりの安定性を確保するため、 径 3.5m、長さ 33～35m の深基礎杭を 17 本施工している。主筋 は D51 を 2 段配筋としている。</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>第 7.4.5-5 図 北神線建設工事及び有馬線谷上駅移設工事のうち 谷上第1工区土木工事の施工事例</p> <p>(4) 島根サイトの深基礎杭の工事概要</p> <p>島根サイトの①-①' 断面及び②-②' 断面における深基礎杭は、第 7.4.5-6 図及び第 7.4.5-7 図のフローで施工している。</p> <p>施工フロー</p> <ul style="list-style-type: none"> 掘削 ラーケーブレット設置 足場設置 鉄筋組立 H鋼建込み コンクリート <p>掘削</p> <p>ラーケーブレット設置</p> <p>足場設置</p> <p>鉄筋組立</p> <p>H鋼建込み</p> <p>コンクリート</p> <p>第 7.4.5-6 図 施工フロー図 (1/2)</p> <p>施工フロー</p> <ul style="list-style-type: none"> 掘削 ラーケーブレット設置 足場設置 鉄筋組立 H鋼建込み コンクリート <p>掘削</p> <p>ラーケーブレット設置</p> <p>足場設置</p> <p>鉄筋組立</p> <p>H鋼建込み</p> <p>コンクリート</p> <p>第 7.4.5-7 図 施工フロー図 (2/2)</p> | |

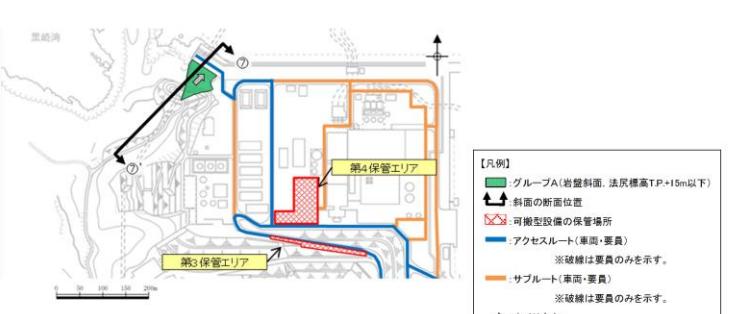
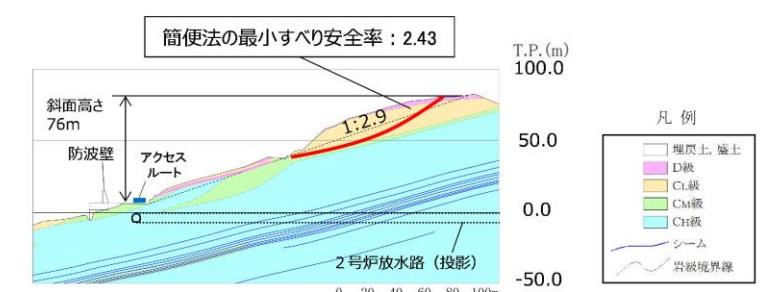
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>(参考－1) 評価対象斜面の選定理由 (詳細)</p> <p>1. グループAにおける評価対象斜面の選定理由 (詳細)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岩盤で構成される斜面 <p>グループAの岩盤斜面である④-④' 断面～⑦-⑦' 断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。</p> <p>【④-④' 断面】</p> <p>④-④' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑤-⑤' 断面に比べ、斜面高さが高いが、勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 断面の評価に代表させる。</p> <p>第1図 ④-④' 断面の比較結果</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|---|----|
| | <p>【⑤-⑤' 断面 (評価対象斜面)】</p> <p>⑤-⑤' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、C_L 級岩盤が分布すること、平均勾配が1:2.1と緩いが、局所的な急勾配部（1:0.6、C_L 級岩盤）があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ グループA(岩盤斜面、法線標高T.P.+15m以下) ▲ 斜面の断面位置 ☓ 可搬型設備の保管場所 — アクセスルート(車道・歩道) — サブルート(車道・歩道) *破線は要員のみを示す。 *破線は要員のみを示す。 ⇒ すべり方向 | <p>【⑤-⑤' 断面 (評価対象斜面)】</p> <p>⑤-⑤' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、C_L 級岩盤が分布すること、平均勾配が1:2.1と緩いが、局所的な急勾配部（1:0.6、C_L 級岩盤）があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p>  | |

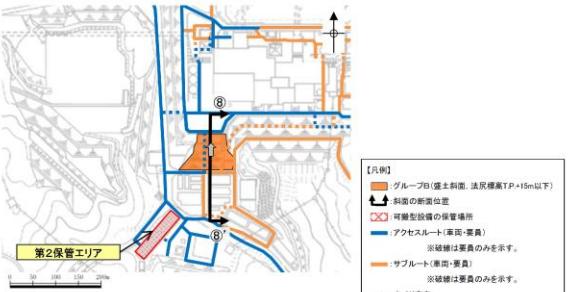
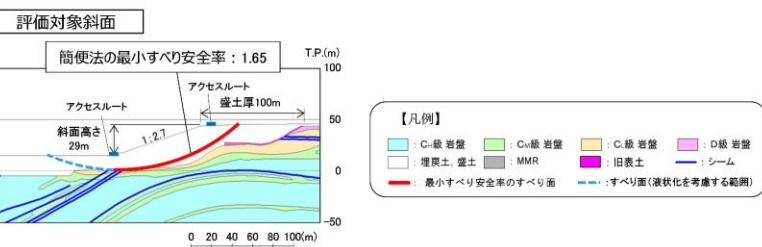
第2図 ⑤-⑤' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【⑥-⑥' 断面】</p> <p>⑥-⑥' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑤-⑤' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 断面の評価に代表させる。</p>   | |

第3図 ⑥-⑥' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【⑦-⑦' 断面】</p> <p>⑦-⑦' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑤-⑤' 断面に比べ、D級岩盤が分布するが、斜面高さが低いこと、平均勾配が緩いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 断面の評価に代表させる。</p>   <p>※「防波壁及び1号放水連絡通路防波屏の周辺斜面の安定性評価」 (令和2年2月28日審査会合)で説明した疊質土・粘性土の切取を反映済</p> | |

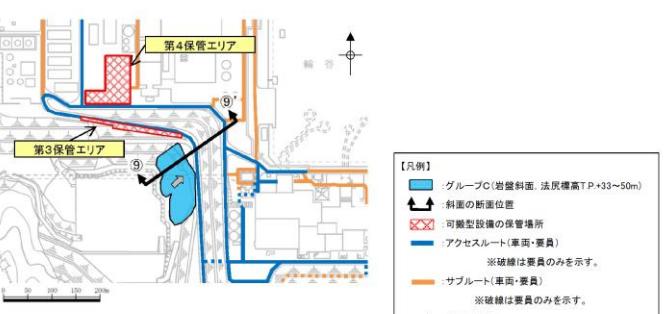
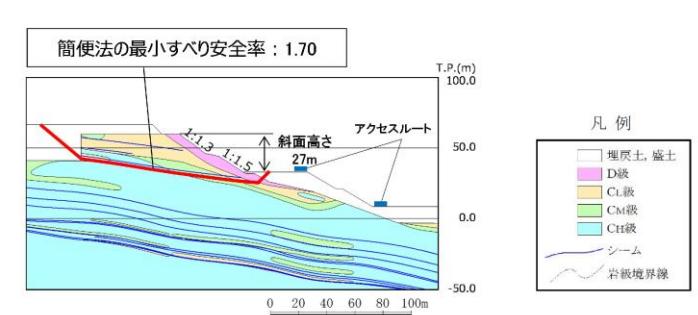
第4図 ⑦-⑦' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>2. グループBにおける評価対象斜面の選定理由（詳細）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・盛土で構成される斜面 <p>グループBの盛土斜面である⑧-⑧'断面及び⑨-⑨'断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。</p> <p>【⑧-⑧'断面（評価対象斜面）】</p> <p>⑧-⑧'断面の斜面は盛土斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑨-⑨'断面に比べて、盛土厚が100mと厚いこと、斜面高さが高いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ グループB(盛土斜面 法尻標高TP+15m以下) ▲ 法尻の新設位置 □ 可能性設備の保管場所 ■ アクセスルート(車両・乗員) ○ サブルート(車両・乗員) ※破線は要員のみを示す。 △ サブルート(車両・乗員) ※破線は要員のみを示す。 ⇨ : すべり方向  <p>評価対象斜面</p> <p>簡便法の最小すべり安全率：1.65</p> <p>TP(m)</p> <p>斜面高さ 29m 勾配 1:2.7 盛土厚100m</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C1級 岩盤 C2級 岩盤 C3級 岩盤 C4級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土、盛土 MMR 旧表土 シーム 最小すべり安全率のすべり面 すべり面(液状化を考慮する範囲) | |

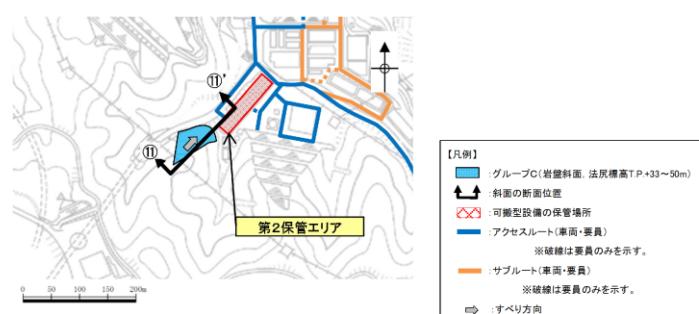
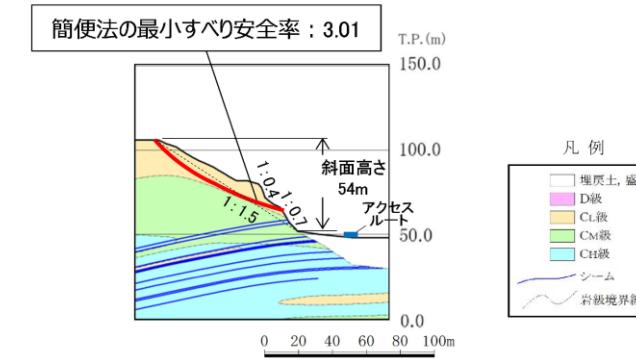
第5図 ⑧-⑧' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【⑨-⑨' 断面】</p> <p>⑨-⑨' 断面の斜面は盛土斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑧-⑧' 断面に比べ、勾配が急ではあるが、盛土厚が 40m と薄いこと、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑧-⑧' 断面の評価に代表させる。</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グレーフィ(盛土斜面 法定限高T.P.+15m以下) 斜面の断面位置 可動型設備の保管場所 アクセスルート(表面・裏面) ※破線は要員のみを示す。 サブルート(表面・裏面) ※破線は要員のみを示す。 ↑: すべり方向 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> C級 岩盤 Cv級 岩盤 C級 岩盤 D級 岩盤 埋戻土、盛土 MMR 旧表土 シーム 最小すべり安全率のすべり面 すべり面(液状化を考慮する範囲) | |

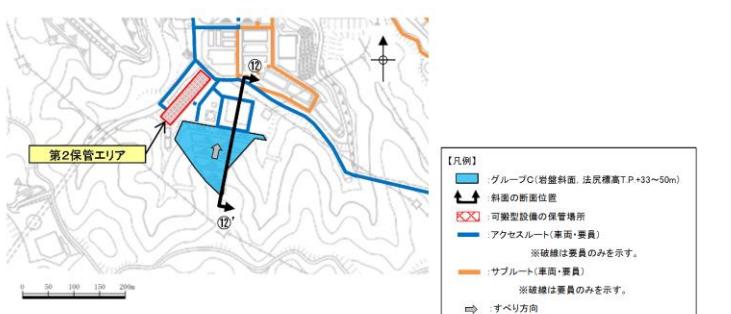
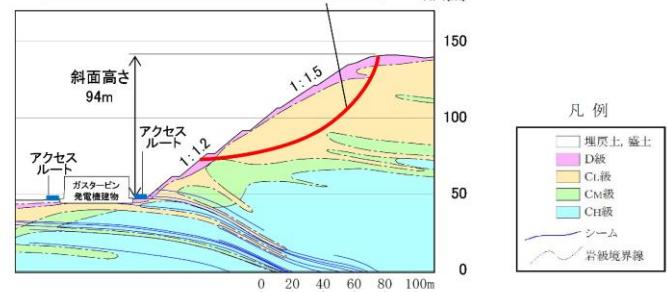
第6図 ⑨-⑨' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>3. グループCにおける評価対象斜面の選定理由（詳細） グループCの岩盤斜面である⑨-⑨' 断面、⑪-⑪' 断面～⑯-⑯' 断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。</p> <p>【⑨-⑨' 断面】 ⑨-⑨' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。 当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、斜面の勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面, 法規標高T.P.+33~50m) 斜面の断面位置 可搬型設備の保管場所 アクセルート(車両・乗員) ※破壊は要員のみを示す。 サブルート(車両・乗員) ※破壊は要員のみを示す。 ⇒ :すべり方向  | |

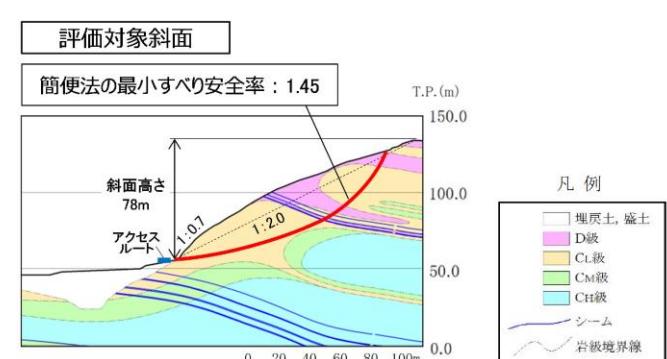
第7図 ⑨-⑨' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|--|----|
| | <p>【⑪-⑪' 断面】</p> <p>⑪-⑪' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面、法尻標高T.P.+33~50m) ↑ : 斜面の断面位置 △ : 可動型設備の保管場所 — : アクセスルート(車両・要員) — : サブルート(車両・要員) ※破線は要員のみを示す。 — : 要員のみを示す。 ⇒ : すべり方向 | <p>【⑪-⑪' 断面】</p> <p>⑪-⑪' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる。</p>  <p>簡便法の最小すべり安全率 : 3.01</p> <p>T.P.(m)</p> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 填灰土, 盛土 ■ C1級 ■ C2級 ■ C3級 ■ C4級 — シーム — 岩盤境界線 | |

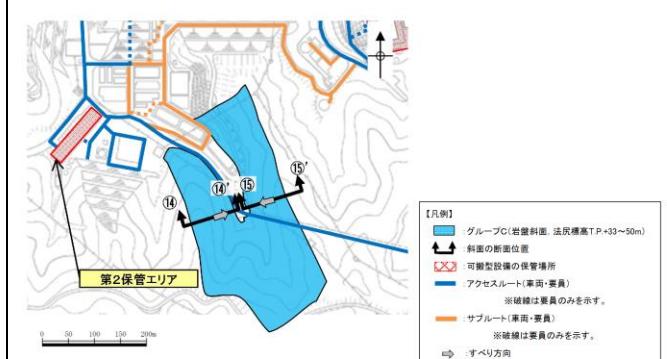
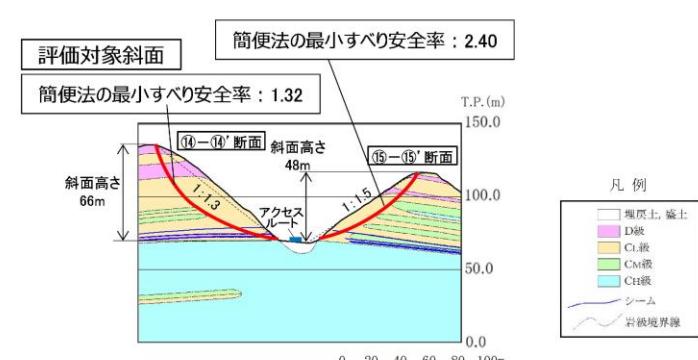
第8図 ⑪-⑪' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>【⑪-⑫' 断面（評価対象斜面）】</p> <p>⑪-⑫' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、D級岩盤及びC_L級岩盤が分布すること、斜面高さが94mとグループC(T.P.+33m～50m)の斜面で最も高いこと、1:1.2の急勾配部があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面: 法規標高T.P.+33~50m) 斜面の断面位置 可動型設備の保管場所 アクセスルート(車両・乗員) ※破壊は要員のみを示す。 サブルート(車両・乗員) ※破壊は要員のみを示す。 ⇒: すべり方向 <p>評価対象斜面</p> <p>簡便法の最小すべり安全率 : 1.51</p>  <p>斜面高さ 94m</p> <p>アクセスルート</p> <p>ガスタンク 発電建物</p> <p>1:1.5</p> <p>1:1.2</p> <p>T.P.(m)</p> <p>0 20 40 60 80 100</p> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> 塊状土, 塗土 D級 C_L級 C_M級 C_H級 シーム 岩盤境界線 | |

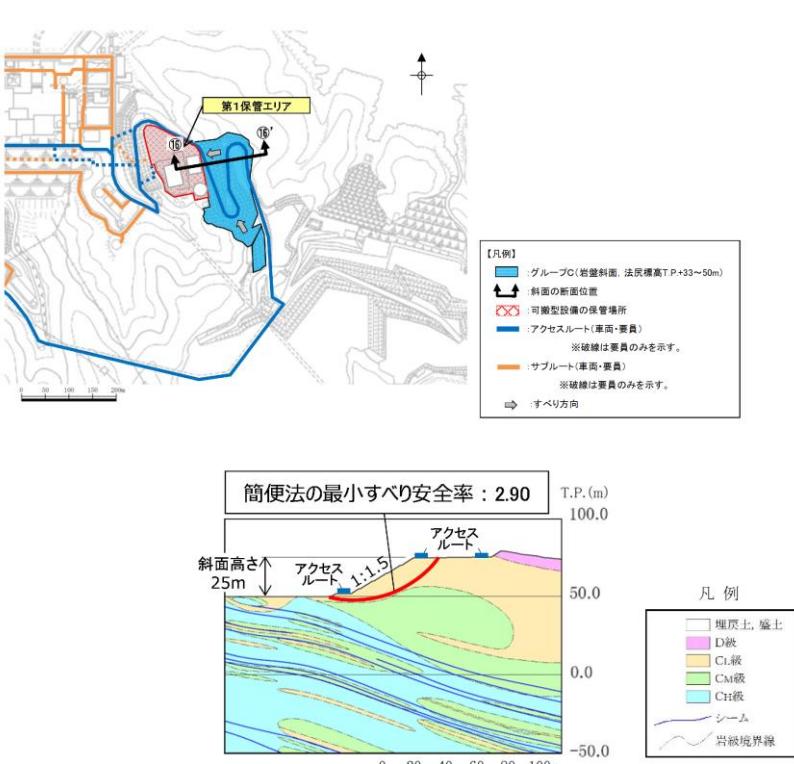
第9図 ⑪-⑫' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>【⑬-⑬' 断面（評価対象斜面）】</p> <p>⑬-⑬' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、D級岩盤及びC_L級岩盤が分布すること、局所的な急勾配部（1:0.7, C_L級岩盤）があること、シームが分布すること、及び⑫-⑫' 断面に比べ簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p>  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面, 法尻標高T.P.+33~50m) ↑ 斜面の断面位置 ☒ 可搬型設備の保管場所 — アクセスルート(車両・要員) *破線は要員のみを示す。 — サブルート(車両・要員) *破線は要員のみを示す。 ⇒ すべり方向  <p>評価対象斜面</p> <p>簡便法の最小すべり安全率 : 1.45</p> <p>T.P.(m)</p> <p>斜面高さ 78m</p> <p>アクセスルート</p> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> 埋戻土, 盛土 D級 C_L級 C_M級 C_T級 シーム 岩級境界線 | |

第10図 ⑬-⑬' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>【⑭—⑭' 断面（評価対象斜面）及び⑮—⑮' 断面】</p> <p>⑭—⑭' 断面及び⑮—⑮' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>⑭—⑭' 断面の斜面は、D級岩盤及びC_L級岩盤が分布すること、シームが分布すること、及び⑫—⑫' 断面に比べ簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p> <p>また、⑮—⑮' 断面の斜面は、⑫—⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、平均勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫—⑫' 断面の評価に代表させる。</p>   | |

第11図 ⑭—⑭' 断面及び⑮—⑮' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【⑯-⑯' 断面】</p> <p>⑯-⑯' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、平均勾配が1:1.5と緩いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる。</p>  <p>The figure includes a legend for the site map:</p> <ul style="list-style-type: none"> グループC(岩盤斜面、法尻標高TP+33~50m) ↑ 斜面の断面位置 ○× 可燃性設備の保管場所 — アクセスルート(車両・要員) ※破線は要員のみを示す。 — サブルート(車両・要員) ※破線は要員のみを示す。 △ すべり方向 <p>The cross-section diagram shows the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> Section length: 25m Slope gradient: 1:1.5 Access points: Access 1 and Access 2 Soil classification: D-class (pink), C1-class (yellow), C2-class (light green), C3-class (medium green), CH-class (cyan) Rock boundary line (wavy line) Vertical axis: T.P.(m) 100.0, 50.0, 0.0, -50.0 Horizontal axis: 0, 20, 40, 60, 80, 100m Text: 簡便法の最小すべり安全率 : 2.90 | |

第12図 ⑯-⑯' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>4. 鉄塔が設置されている斜面の断面比較結果（詳細）</p> <p>鉄塔が設置されている斜面の検討断面であるA-A'断面～C-C'断面の比較検討結果の詳細を断面毎に示す。</p> <p>【A-A'断面（評価対象斜面）】</p> <p>A-A'断面の斜面は自然斜面であり、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、D級岩盤及びC_L級岩盤が存在すること、斜面高さが最も高いこと、一部1:0.7の急勾配部があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【B-B' 断面（評価対象斜面）】</p> <p>B-B' 断面の斜面は自然斜面であり、通常であれば尾根部を通すが、尾根部が概ね同等の標高になっており、傾斜が緩いため、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、最急勾配となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、D級岩盤及びC_L級岩盤が存在すること、1:1.2 の急勾配であること、及びA-A' 断面に比べ簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ : 鉄塔が設置されている斜面の検討断面位置 ◆ : 鉄塔 ⇒ : すべり方向 --- : アクセスルート(車両・要員) — : サブルート(車両・要員) ※破線は要員のみを示す。 ※破線は要員のみを示す。 | |

第14図 B-B' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | | <p>【C-C' 断面】</p> <p>C-C' 断面の斜面は切取斜面であり、鉄塔付近を通る断面のうち、斜面高さが高くなり、勾配が急となるすべり方向に断面を設定した。</p> <p>当該斜面は、A-A' 断面に比べて斜面高さが低いこと、平均勾配が緩いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、A-A' 断面の評価に代表させる。</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ : 鉄塔が設置されている斜面の検討断面位置 ◆ : 鉄塔 ⇒ : すべり方向 - - : アクセスルート(車両・要員) — : サブルート(車両・要員) ※破線は要員のみを示す。 ※破線は要員のみを示す。 <p>斜面高さ 32m T.P.(m) 100.0 50.0 0 25 50m</p> <p>凡 例</p> <ul style="list-style-type: none"> 埋戻土, 繊土 D級 C1級 C2級 C3級 シーム 岩盤境界線 | |

第15図 C-C' 断面の比較結果

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>(参考－2) すべり安定性評価の基準値の設定について</p> <p>斜面のすべり安定性評価における評価基準値を 1.0 としたことについて、以下の理由から、二次元動的有限要素法解析におけるすべり安全率が 1.0 を上回れば、斜面の安定性は確保できると考えている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「斜面安定解析入門（社団法人地盤工学会）」^{*1}において、「有限要素法を用いた動的解析ですべり安全率が 1 以上であれば、局所安全率が 1 を下回る所があっても、全体的なすべり破壊は生じないものと考えられる。さらに、このすべり安全率が 1 を下回っても、それが時間的に短い区間であれば、やはり必ずしも全体的すべりに至らないであろう。」と示されている。 ・「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説（国土交通省河川局）に係る参考資料」^{*2}において、等価線形化法による動的解析を用いたすべり安定性の検討において、すべり安全率が 1 を下回る場合にはすべり破壊が発生する可能性があるとされている。 ・「道路土工盛土工指針（社団法人日本道路協会）」^{*3}において、「レベル 2 地震動に対する設計水平震度に対して、円弧すべり面を仮定した安定解析法によって算出した地震時安全率の値が 1.0 以上であれば、盛土の変形量は限定期間にとどまると考えられるため、レベル 2 地震動の作用に対して性能 2 を満足するとみなしてよい。」と示されている。 <p>注) レベル 2 地震動：供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動。</p> <p>注) 性能 2：想定する作用による損傷が限定期間にとどまり、盛土としての機能の回復がすみやかに行い得る性能。</p> <p>また、解析に当たっては、以下に示す保守的な評価を行っているため、すべり安全率 1.0 は評価基準値として妥当であると考えている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2 次元断面による評価であり、現実のすべりブロック（3 次元形状）が持つ側方抵抗を考慮していないため、保守的な評価となっている。 ・各要素の応力状態より、「引張応力が発生した要素」、 | |

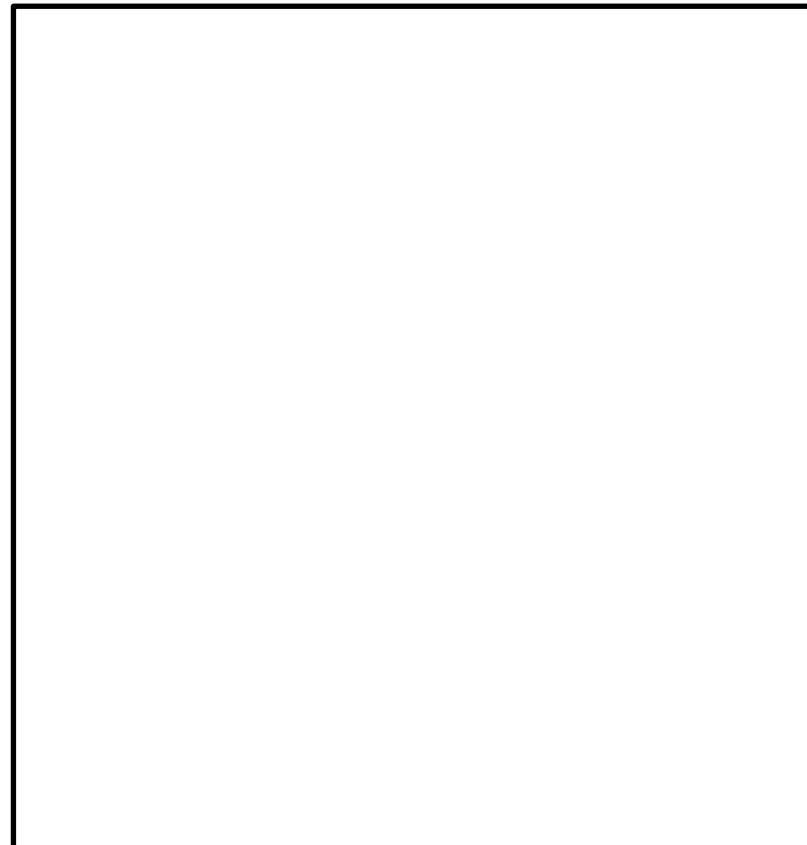
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>「せん断強度に達した要素」については、せん断抵抗力の算定に用いる強度に残留強度を採用し、健全強度より低下させることで安全側の評価を実施している。</p> <p>※1：社団法人地盤工学会，P81</p> <p>※2：国土交通省 国土技術政策総合研究所，平成17年3月，P132</p> <p>※3：社団法人日本道路協会，平成22年4月，P123</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--|---|
| | <p style="text-align: right;">別紙 (38) 敷地の地質・地質構造の特徴及び想定されるリスクについて</p> <p>1. 敷地の地質・地質構造の特徴</p> <p><u>敷地の地質・地質構造として、敷地内の地質構成を第1表に、第四系基底の標高分布及び段丘面区分を第1図に示す。敷地の南部には、主に砂礫、砂及びシルトからなる段丘堆積物(D1層、D2層)が分布し、その上位には砂礫からなる沖積層(Ag2層)が分布する。D1層の分布標高は約21m～約5mであり、上部には厚さ2.5m～3.0m程度の風化火山灰層を伴う。D2層の分布標高は約0～約-14mであり、沖積層下の埋没段丘となっている。敷地北部は久慈川の侵食により形成された凹状の谷となっている。この谷底の標高は約-60mであり、ほぼ平坦な面である。第四系の基底部付近に主として砂礫層(Ag1層)が分布し、その上位には粘土層(Ac層)、砂層(As層)及び礫混じり砂層(Ag2層)が互層状を呈して分布している。最上位には、敷地全体にわたり細粒～中粒の均一な砂からなる砂丘砂層(du層)が分布している。</u></p> <p><u>液状化に伴う不等沈下等を考慮する上で、地質・地質構造の特徴を整理すると、以下の点となる。</u></p> <p>①敷地の第四系は、砂層、砂礫層、粘土層からなり、おおむね水平に分布している。</p> <p>②敷地の北部と南部には、北西～南東方向に延びる岩盤の深度の急変部(領域A及び領域B)が認められ、これに伴う第四系の層厚及び地層構成の変化が認められる。</p> <p>(第2図)</p> | <p style="text-align: right;">別紙 (32) 敷地の地質・地質構造の特徴及び想定されるリスクについて</p> <p>1. 敷地の地質・地質構造の特徴</p> <p><u>第1表に敷地の地質層序表を示す。敷地の地質は、新第三紀中新世の堆積岩類からなる成相寺層及び貫入岩類、並びにそれらを覆う被覆層から構成される。成相寺層は海成層で、下位より下部頁岩部層、火碎岩部層及び上部頁岩部層に区分される。</u></p> <p><u>被覆層は、崖錐・海底堆積物及び盛土からなる。崖錐・海底堆積物は主に礫混じり砂質土及び礫混じり粘性土からなり、約2m～5mの厚さで、斜面中腹や裾部、あるいは谷部等の傾斜面に分布する。また、盛土は1号炉、2号炉、3号炉建設時の埋立地等に分布する。</u></p> <p><u>敷地の被覆層である盛土は、埋戻土(掘削ズリ)と埋戻土(粘性土)に分類している。</u></p> <p><u>埋戻土(掘削ズリ)は、発電所建設時の敷地造成において発生した新第三紀中新世の成相寺層の岩碎が主体となっており、広く分布する。</u></p> <p><u>埋戻土(粘性土)は、護岸建設時に、背面の止水性を担保するために幅20m程度にわたり裏込めしたものである。第1図に被覆層のボーリング柱状図を示す。</u></p> <p><u>敷地の被覆層である崖錐・海底堆積物は、砂礫層として分類している。</u></p> <p><u>対象設備周辺の地層の分布状況について第2図及び第3図に整理した。</u></p> <p><u>埋戻土(掘削ズリ)は、EL+15m以下の敷地において概ね全域にわたって広範囲に分布する。</u></p> <p><u>埋戻土(粘性土)は、1、2号炉北側護岸背面にのみ分布する。</u></p> <p><u>砂礫層は、1号炉東側のEL+15m以下の敷地、3号炉北側のEL+8.5m以下の敷地及び輪谷湾周辺において局所的に分布する。</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、東海第二と同様に敷地の地質・地質構造の特徴及び想定されるリスクについて検討 ・設備の相違 【東海第二】 敷地の地質・地質構造の特徴の相違 |

第1表 敷地内の地質構成

| 地質時代 | 地層名 | 岩層 |
|-------------|--------|------|
| 第四紀 完新世 | du層 | 砂 |
| | Ag2層 | 砂礫 |
| | Ac層 | 粘土 |
| | As層 | 砂 |
| | Ag1層 | 砂礫 |
| 新生代 更新世 | D2c-3層 | シルト |
| | D2s-3層 | 砂 |
| | D2g-3層 | 砂礫 |
| | D2c-2層 | シルト |
| | D1g-1層 | 砂礫 |
| 新代三紀 鮮新世 | 久米層 | 砂質泥岩 |

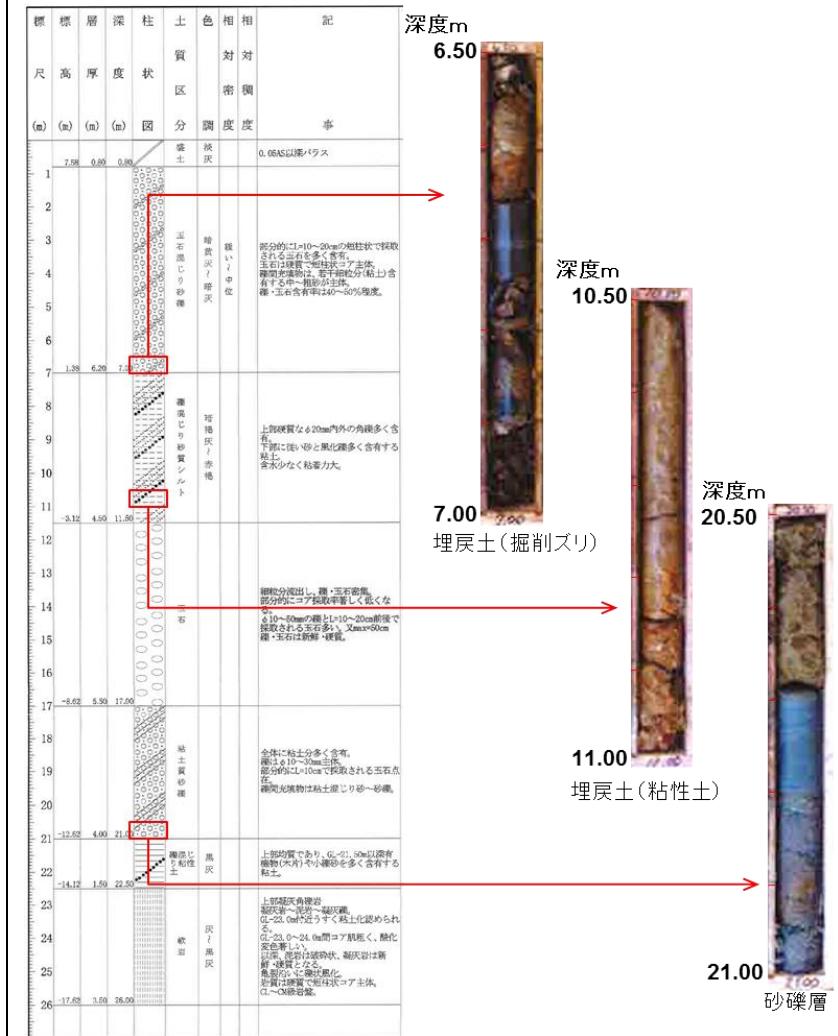
※ ハッチング部が液状化評価の対象



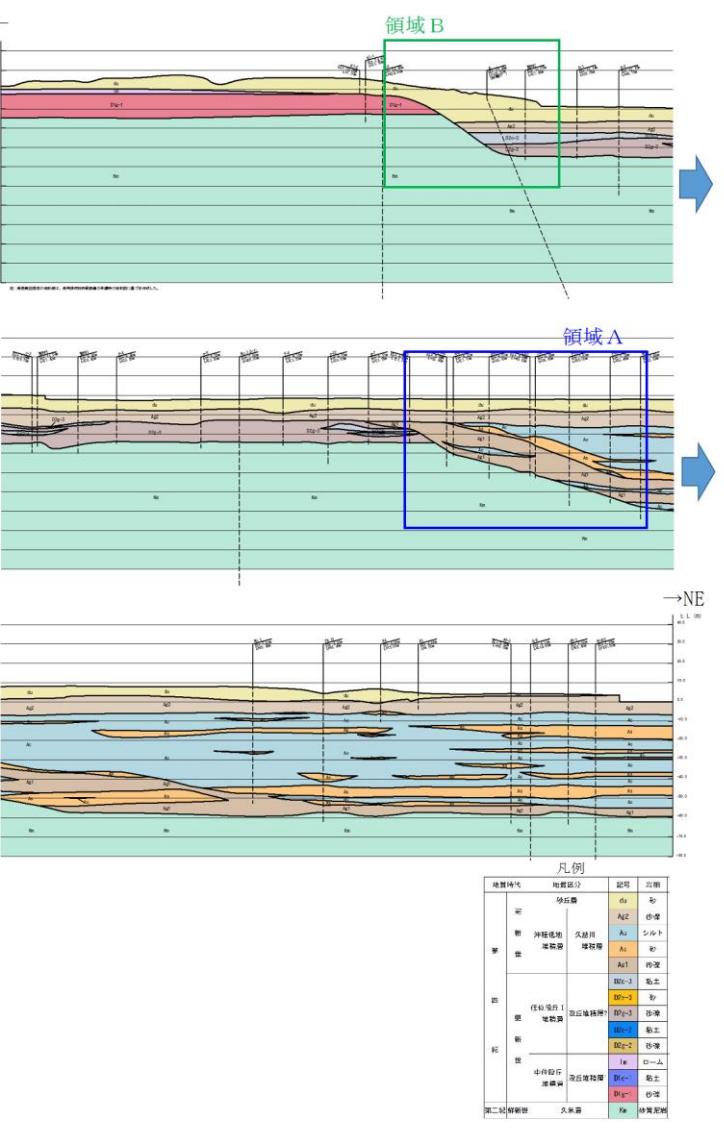
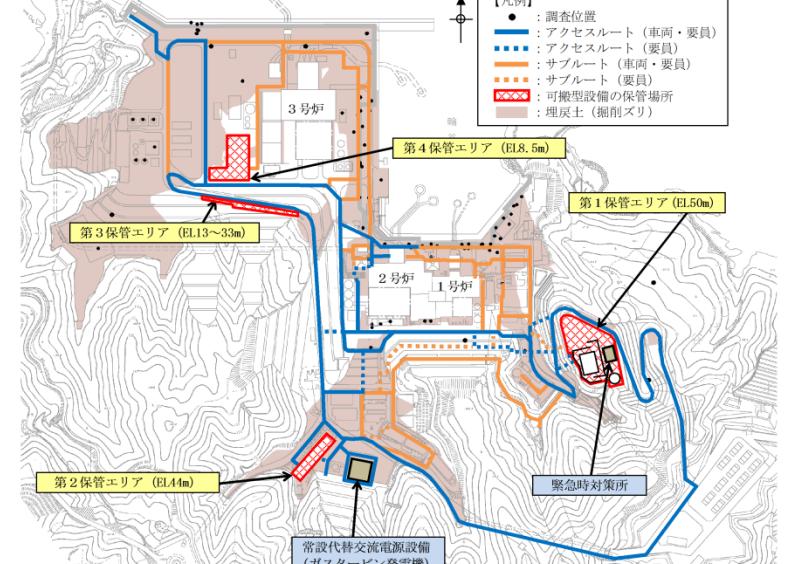
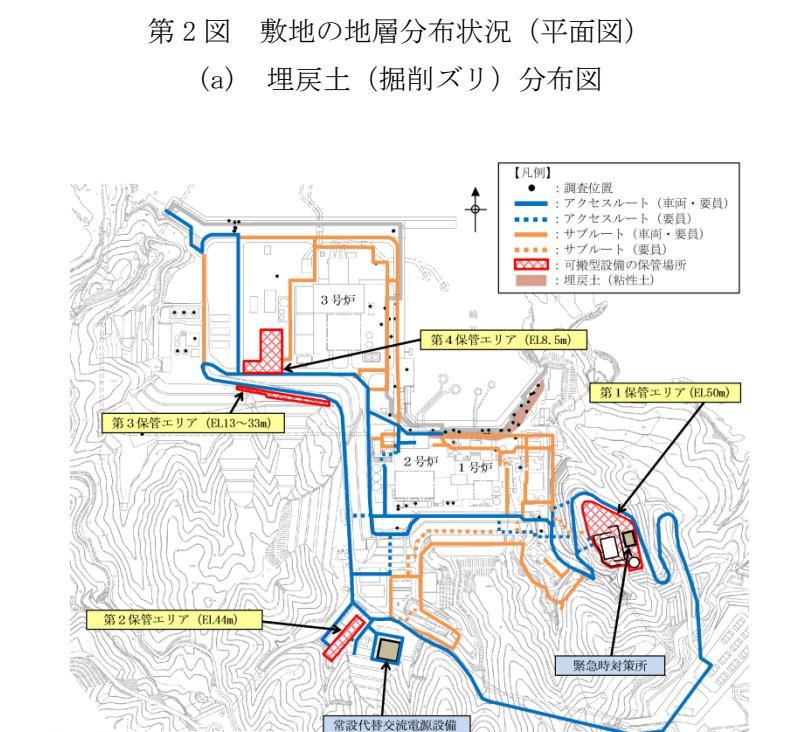
第1図 第四系基底の標高分布及び段丘面区分図

第1表 敷地の地質層序表

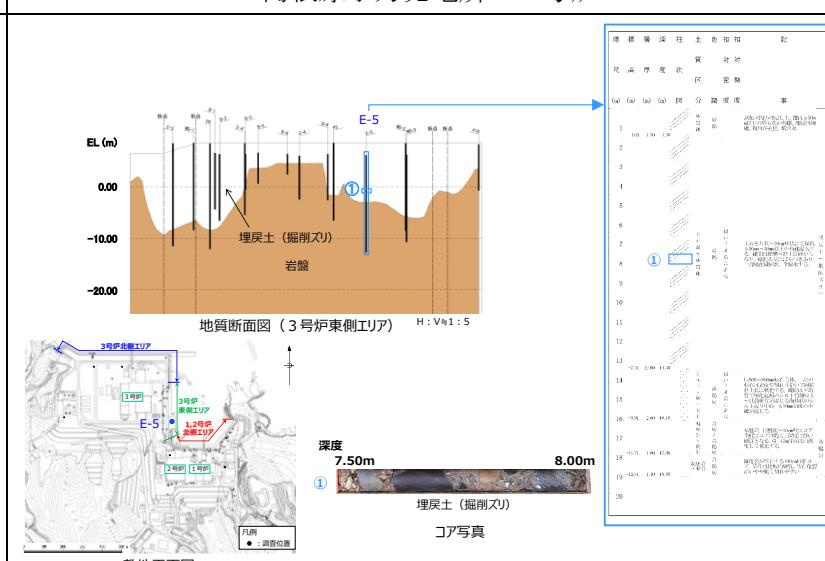
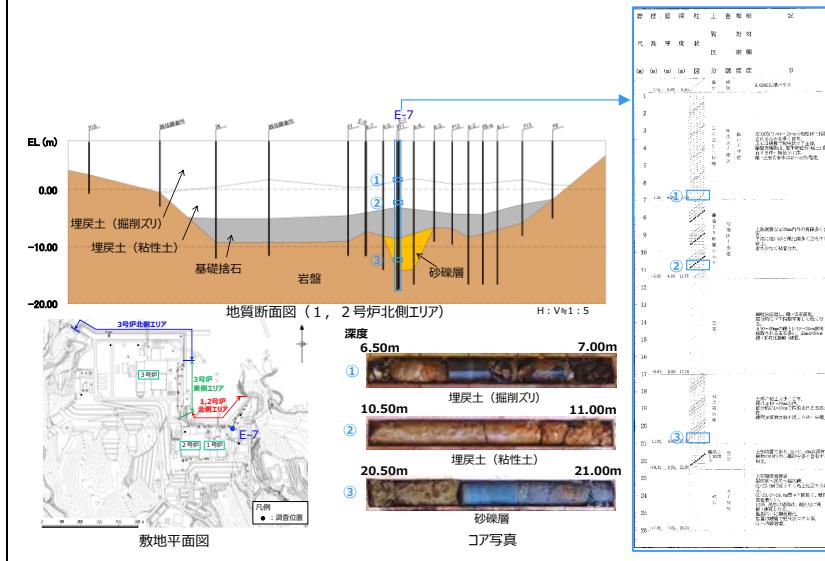
| 地質時代 | 地層名 | 主要構成地質 |
|---------------------|----------|--------------------|
| 第四紀 完新世 | 盛土 | 埋戻土(掘削ズリ)・埋戻土(粘性土) |
| | 崖錐・海底堆積物 | 礫混じり砂質土・礫混じり粘性土 |
| 新生代 新第三紀 中新生世 | 貫入岩類 | ドレライト・安山岩 |
| | 上部頁岩部層 | 黒色頁岩 |
| | 火碎岩部層 | 凝灰岩・凝灰角礫岩 |
| | 下部頁岩部層 | 黒色頁岩・凝灰質頁岩 |



第1図 敷地内の被覆層について

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|---|---|----|
|  <p>第2図 地質断面図 (①-①' 断面)</p> |  <p>第2図 敷地の地層分布状況 (平面図) (a) 埋戻土 (掘削ズリ) 分布図</p> |  <p>第2図 敷地の地層分布状況 (平面図) (b) 埋戻土 (粘性土) 分布図</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|--|----|
| | | <p>第2図 敷地の地層分布状況(平面図) (c) 砂礫層分布図</p> <p>地質断面図 (3号炉北側エリア) H : V=1:5 EL (m) 0.00 -10.00 -20.00 E-8 埋戻土(掘削ズリ) 岩盤 砂礫層 深度 20.50m 21.00m ① 埋戻土(掘削ズリ) 26.50m 27.00m ② 砂礫層 コア写真 敷地平面図 ●: 調査位置 3号炉北側エリア E-8 1号炉 2号炉 3号炉 常設代用交流電源設備 緊急時対策所 砂礫層 H : V=1:5</p> <p>第3図 敷地の地層分布状況(断面図) (a) 3号炉北側エリア分布図</p> | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
| | |  <p>地質断面図 (3号炉東側エリア) H:V=1:5</p> <p>EL (m) 0.00 -10.00 -20.00</p> <p>埋戻土 (掘削ズリ) 岩盤</p> <p>深度 7.50m 8.00m</p> <p>埋戻土 (掘削ズリ) コア写真</p> <p>敷地平面図</p> | |
| | |  <p>地質断面図 (1, 2号炉北側エリア) H:V=1:5</p> <p>EL (m) 0.00 -10.00 -20.00</p> <p>埋戻土 (掘削ズリ) 埋戻土 (粘性土) 基礎捨石 岩盤 砂疊層</p> <p>深度 6.50m 7.00m</p> <p>埋戻土 (掘削ズリ) 10.50m 11.00m 埋戻土 (粘性土) 20.50m 21.00m 砂疊層</p> <p>敷地平面図</p> | |

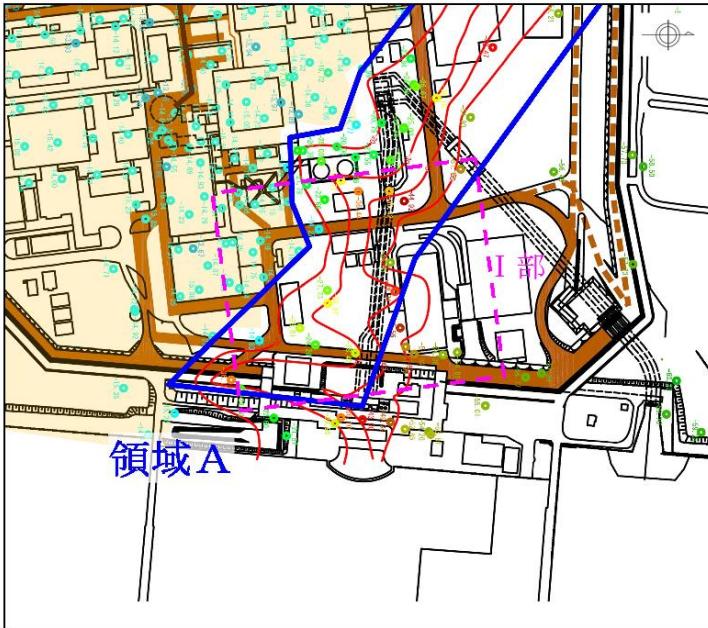
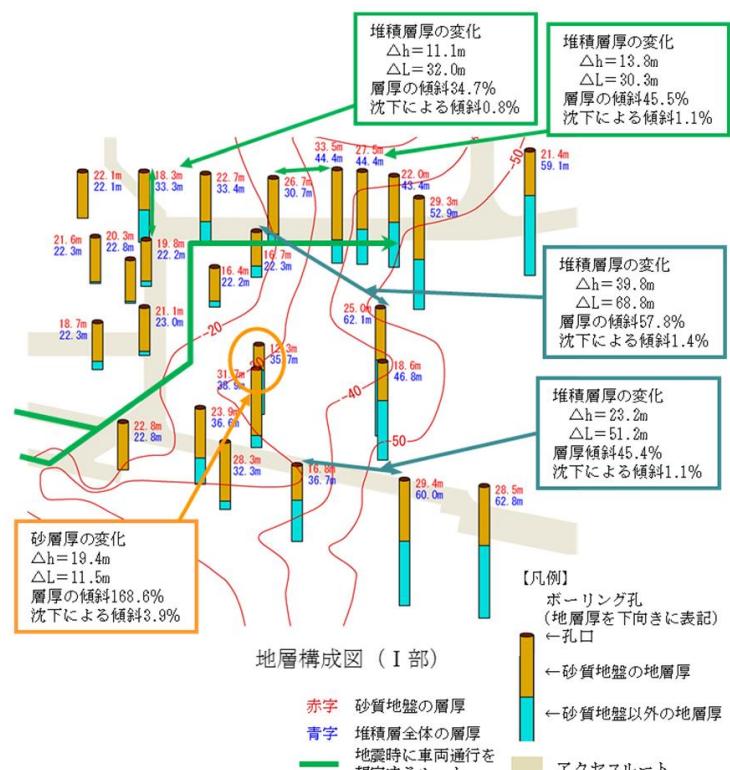
第3図 敷地の地層分布状況(断面図)

(b) 3号炉東側エリア分布図

第3図 敷地の地層分布状況(断面図)

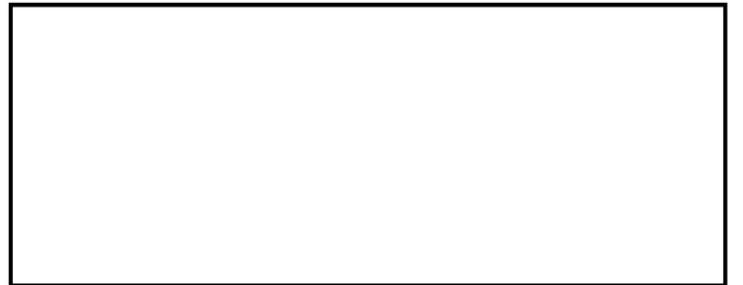
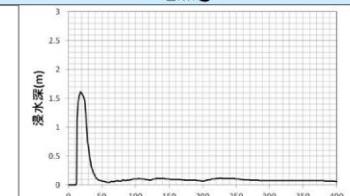
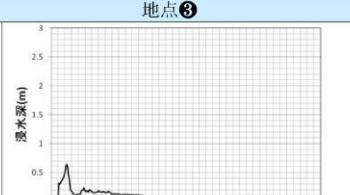
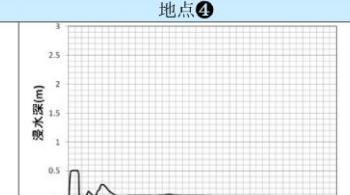
(c) 1, 2号炉北側エリア分布図

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|---|--|
| | <p>2. 敷地の地質・地質構造の特徴から保管場所・アクセスルートに想定されるリスク</p> <p>敷地の地質・地質構造の特徴に対し、保管場所・アクセスルートにて想定されるリスクを抽出する。</p> <p>①敷地の第四系は、砂層、砂礫層、粘土層からなり、おおむね水平に分布している。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>重要施設設置</u>において大規模な掘削・埋戻が行われるため、地山と埋戻部の不等沈下が想定される。 b. <u>砂質地盤</u>に液状化を仮定すると噴砂による不陸が想定される。 <p>②敷地の北部と南部には、北西－南東方向に延びる岩盤の深度の急変部（領域A及び領域B）が認められ、これに伴う第四系の層厚及び地層構成の変化が認められる。</p> <ul style="list-style-type: none"> c. 岩盤の傾斜に伴う堆積層厚の変化により、沈下量が場所的に変化することが想定される。 d. 岩盤の傾斜部の地層構成の変化により、沈下量が場所的に変化することが想定される。 <p>保管場所については、b項が該当することから、その影響を評価する。</p> <p>アクセスルートについては、全ての項目が該当することから、その影響を評価する。</p> | <p>2. 敷地の地質・地質構造の特徴から保管場所・アクセスルートに想定されるリスク</p> <p>敷地の地質・地質構造の特徴に対し、保管場所・アクセスルートにて想定されるリスクを抽出する。</p> <p>①敷地の被覆層は、埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層からなり、埋戻土（掘削ズリ）が主体的に分布している。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 発電所建設時において大規模な掘削・埋戻が行われたため、地山と埋戻部の不等沈下が想定される。 b. 液状化を仮定すると噴砂による不陸が想定される。 <p>②敷地の南側から北側に向けて岩盤の深度が徐々に深くなり、これに伴う被覆層厚及び地層構成の変化が認められる。</p> <p>c. 岩盤の傾斜に伴う被覆層厚の変化により、沈下量が場所的に変化することが想定される。</p> <p>保管場所については、b項及びc項が該当することから、その影響を評価する。</p> <p>アクセスルートについては、全ての項目が該当することから、その影響を評価する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>敷地の被覆層の相違</p> |
| | <p>3. 岩盤の傾斜に伴う堆積層厚の変化及び岩盤の傾斜部の地層構成の変化の程度の確認</p> <p>岩盤の傾斜に伴う堆積層厚の変化及び岩盤の傾斜部の地層構成の変化の程度が比較的大きい領域Aの東側（取水構造物西側付近：I部）について、堆積層厚及び地層構成（砂質地盤の厚さ）を確認する。第3図に確認箇所位置図を、第4図に堆積層厚及び砂質地盤厚さの分布を示す。</p> <p>岩盤の傾斜に伴う堆積層厚の変化については、層厚変化が大きい場所で約58%（層厚の変化量÷距離）であった。また、砂質地盤の厚さの変化については、層厚変化が大きい場所で約169%（層厚の変化量÷距離）であった。</p> | <p>3. 岩盤の傾斜に伴う被覆層厚の変化の程度の確認</p> <p>岩盤の傾斜に伴う被覆層厚の変化について確認する。第4図に岩盤と被覆層との境界部の状況を示す。</p> <p>岩盤と被覆層の境界部では、一般的に第4図のように擦り付け工夫がなされている。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、被覆層の全層に沈下を想定しているため、東海第二と同様の沈下は発生しない</p> |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・設計方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、被覆層の全層に沈下を想定しているため、東海第二と同様の沈下は発生しない</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|---|----|
| |  <p>第3図 確認箇所位置図</p>  <p>第4図 堆積層厚及び砂質地盤厚さの分布（I部）</p> |  <p>第4図 岩盤と被覆層との境界部の状況</p> | |

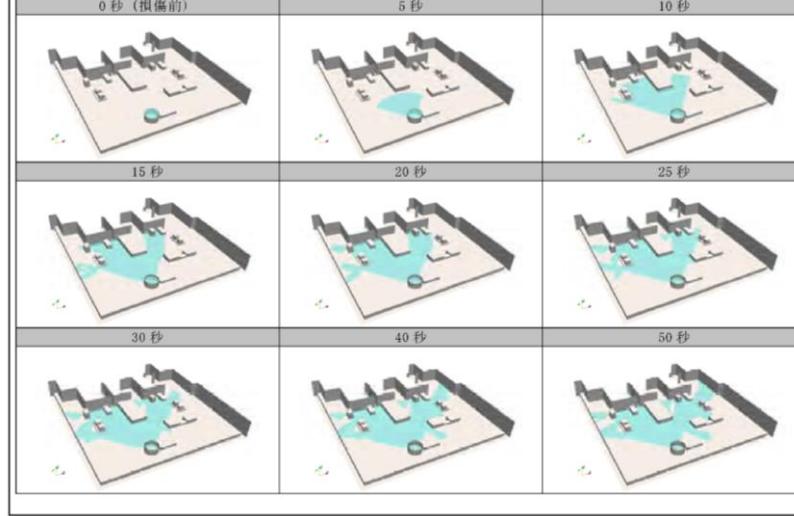
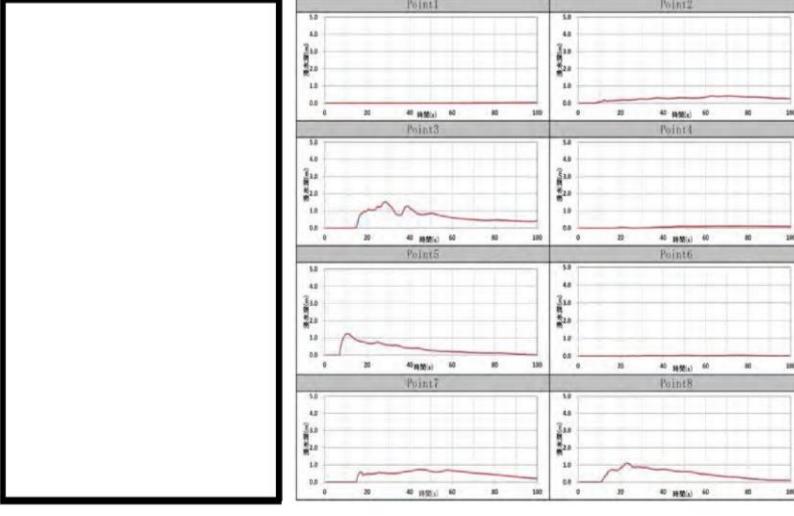
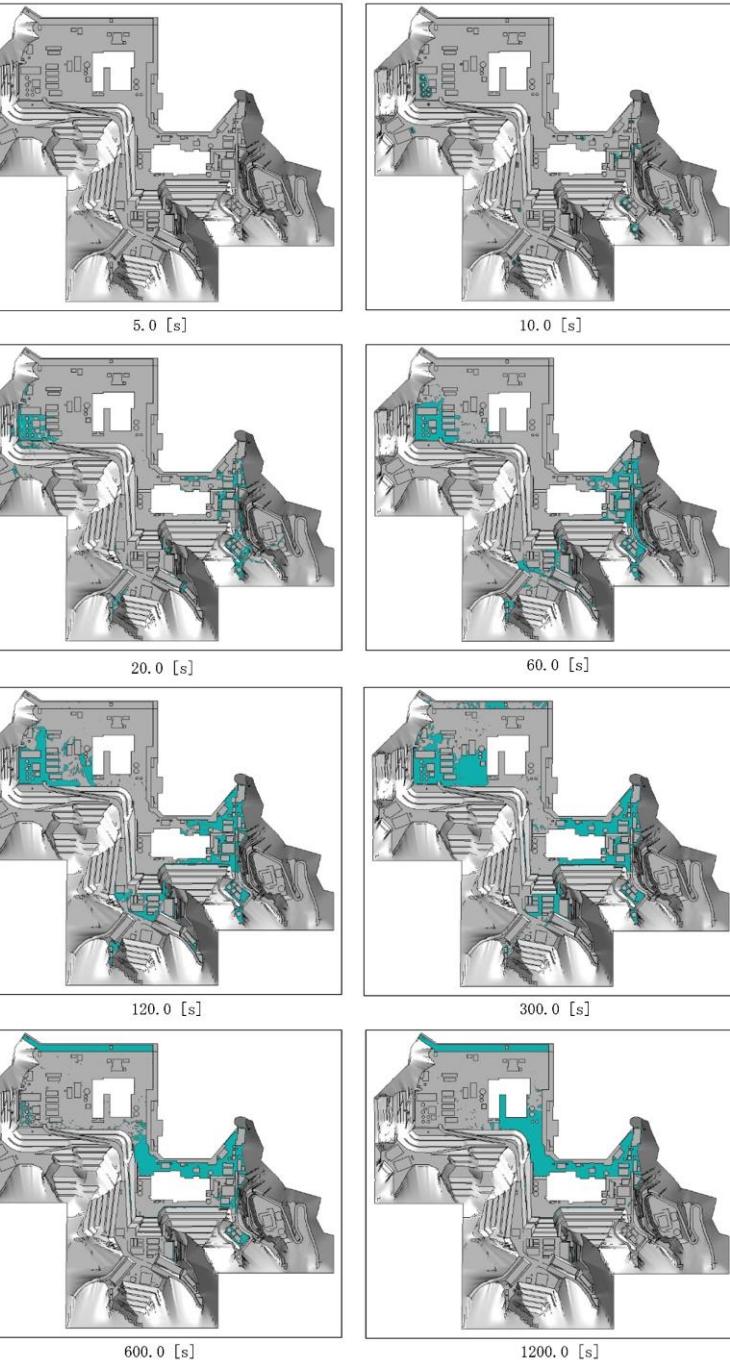
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|--|--|--|
| <p>補足2</p> <p>屋外の純水・ろ過水タンク溢水時の影響等について</p> <p>1. 溢水伝播挙動評価について</p> <p>地震によりタンクに大開口が生じ、短時間で大量の水が指向性をもって流出することないと考えられるが、溢水防護対象設備への影響を評価するため、タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係わる評価条件を保守的な設定を行った上で溢水伝播挙動評価を実施している。</p> | <p>別紙 (19)</p> <p>T.P. +11m エリアの屋外タンク溢水時の影響等について</p> <p>1. 溢水伝播挙動評価について</p> <p>地震によりタンクに大開口が生じ、短時間で大量の水が指向性をもって流出することないと考えられるが、溢水防護対象設備への影響を評価するため、タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係わる評価条件を保守的な設定を行った上で溢水伝播挙動評価を実施している。</p> <p>評価の結果、可搬型設備の接続口付近の原子炉建屋（西側）（第1図 地点②）では、タンクからの溢水後、過渡的に約160cmの浸水深となるが、数分後には10cm程度の浸水深となること、また、可搬型設備の接続口付近の原子炉建屋（東側）（第1図 地点⑤）は浸水深が数cmであることが確認されている。（評価概要は、下記の「参考：内部溢水審査資料記載内容の抜粋」に記載）</p> <p>(1) 評価結果</p> <p>評価結果として得られた代表箇所における溢水深の時刻歴を第1図に示す。</p> | <p>別紙 (33)</p> <p>屋外タンク溢水時の影響等について</p> <p>1. 溢水伝播挙動評価</p> <p>地震によりタンクに大開口が生じ、短時間で大量の水が流出するようなどとすると考えられるが、溢水防護対象設備への影響を評価するため、タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係る評価条件を保守的に設定した上で、溢水伝播挙動評価を実施している。</p> <p>（評価概要是、第9条「溢水による損傷の防止等」において説明）</p> <p>1.1 評価の条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溢水源となるタンクを表現し、地震による損傷をタンク側板が瞬時に消失するとして模擬する。 ・構内排水路による排水機能及び敷地外への排出は期待しない。 ・輪谷貯水槽（東1／東2）は基準地震動 S s によって生じるスロッシングによる溢水量（時刻歴）を模擬する。 ・3号ろ過水タンク、3号純水タンク及び消防用水タンクから第4保管エリアまでの伝播経路上の2m程度の壁は評価モデルに考慮しない。 <p>1.2 評価結果</p> <p>溢水伝播挙動評価による評価の結果として得られた溢水伝播挙動を第1図に示す。また、浸水深の時系列データの抽出地点を第2図に、抽出地点毎の浸水深の時系列データを第3～12図に示す。</p> | <p>・評価手法の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、輪谷貯水槽（東1／東2）の基準地震動 S s によるスロッシング水を考慮した上で、敷地全体に配置されている溢水源とする屋外タンク等の保有水全量が流出するものとして模擬し評価。</p> <p>柏崎6/7及び東海第二は、合算体積を持った一つの円筒タンクを模擬し、建屋に指向性を持って流出するよう模擬</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>柏崎6/7は、3.その他の評価結果にまとめて記載</p> |

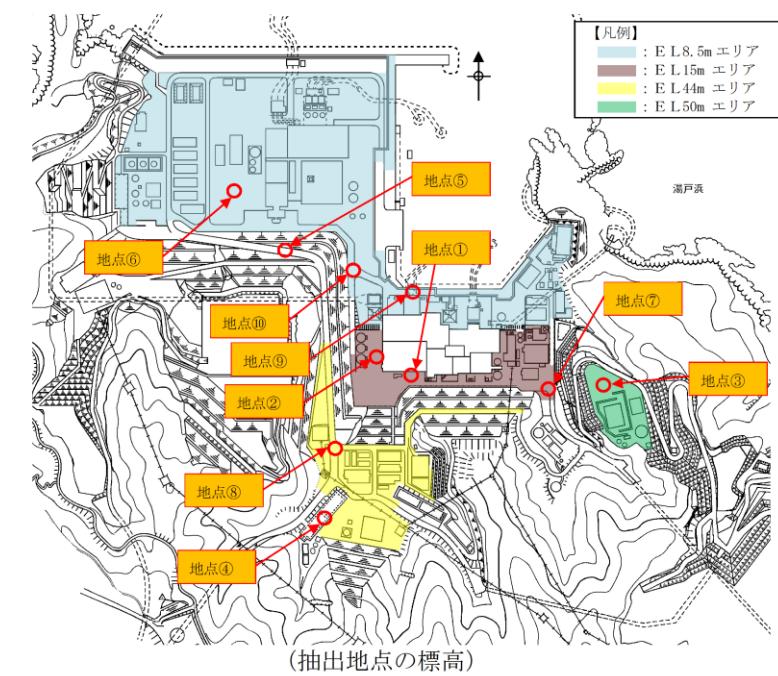
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--|---|
| <p>(1) <u>6号及び7号炉への影響について</u></p> <p>評価の結果、7号炉原子炉建屋北側の可搬型設備接続口付近（第2図Point3）では、タンクからの溢水後、過渡的に約150cmの浸水深となるが、数分後には20cm以下の浸水深となること、また、同建屋南側の可搬型設備接続口付近（第2図Point1）はほとんど浸水深がないことが確認されている。</p> <p>（評価概要は、下記の「参考：溢水審査会合説明資料記載内容の抜粋」に記載）</p> | | <p>(1) <u>2号炉への影響について</u></p> <p>評価の結果、2号炉原子炉建物南側の可搬型設備接続口付近（第3図地点①）では、タンクからの溢水後、最大で約18cmの浸水深となること、また、同建物西側の可搬型設備接続口付近（第4図地点②）はほとんど浸水深がないことが確認されている。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、3.溢水による接続口へのホース等接続作業への影響についてに記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価結果の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>評価結果による浸水深さの相違</p> |
| <p>(2) <u>5号炉東側保管場所及び5号炉東側第二保管場所への影響について</u></p> <p>溢水伝播挙動評価は、6号及び7号炉の周辺に着目した解析に基づくものであり、浸水防護重点化範囲のうち、5号炉東側保管場所及び5号炉東側第二保管場所は解析モデルの範囲外に位置する。しかしながら解析モデルの範囲外においては解析に影響を与える水源がないことから、これらの浸水防護重点化範囲に対する浸水範囲、浸水量の評価も6号及び7号炉の周辺に着目した評価に包含されるものと考えられる。本評価では、5号炉側（第2図Point6）はほとんど浸水深がないことが確認されている。</p> <p>（評価概要は、下記の「参考：溢水審査会合説明資料記載内容の抜粋」に記載）</p> | | <p>(2) <u>保管場所への影響について</u></p> <p>第1～3保管エリアについては、最大浸水深が約0cmであり、可搬設備の機関吸排気口高さより低く、可搬設備に影響はない。</p> <p>第4保管エリアについては、可搬設備の機関吸排気口高さの最低値22cmに対し、最大浸水深が約21cmであり、可搬設備の機関吸排気口高さより低く、可搬設備に影響はない。機関吸排気口高さは、最大浸水深に対し裕度が小さいが、最大浸水深となる溢水は、第4保管エリア近傍にある大型タンク（3号ろ過水タンク、3号純水タンク及び消防用水タンク）からの溢水の影響が支配的であるため、「1.1評価の条件」に示す条件を踏まえると以下のとおり溢水影響軽減効果を考慮していないことから実現象における溢水水位は、溢水伝播挙動評価の最大浸水深よりも低くなると考えられる。第4保管エリア近傍の溢水の伝播挙動を第13図に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大型タンク（3号ろ過水タンク、3号純水タンク及び消防用水タンク）から第4保管エリアまでの伝播経路上には溢水伝播挙動評価では評価モデルに考慮していない2m程度の壁がある。実現象においてこの壁は、溢水の伝播を阻害する。なお、当該壁が損壊することを想定した場合においても、がれきにより溢水の伝播を阻害する。 ・ 大型タンク（3号ろ過水タンク、3号純水タンク及び消防用水タンク）から第4保管エリアまでの伝播経路上には溢水伝播挙動評価では評価モデルに考慮していない敷 | <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、解析における保守性と実現象との関係について記載</p> |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
| |  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>地点①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地点②</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地点③</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地点④</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地点⑤</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>地点⑥</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;"><u>第1図 代表箇所における浸水深時刻歴</u></p> | <p><u>地内に設けられた排水路がある。実現象においてタンクからの溢水は、この排水路を通じて北側の排水設備へ向けて流下する。</u></p> <p><u>屋外タンクからの溢水による保管場所に対する影響評価結果を第1表に示す。</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> 評価方法の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、溢水源となる屋外タンク等を選定し、敷地全体をモデル化した上で流動解析を実施。</p> <p>柏崎 6/7 は、当該プラント周辺に着目した解析を実施</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|--|--|---|
| <p>2. 作業の成立性</p> <p>タンクから溢水が発生した場合には、タンク周辺の空地が平坦かつ広大であり周辺道路等を自然流下し拡散するものと考えられるが、過渡的に約 150cm の浸水深となる 7 号炉原子炉建屋北側であっても数分程度で可搬型設備がアクセス可能な浸水深となること、同建屋北側接続口付近がアクセスできない場合であっても同建屋南側接続口付近はアクセス可能であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はないと考える。</p> <p>また、溢水流路上の設備等が損壊し、がれきの発生が想定されるが、迂回又は重機にて撤去することにより、アクセスルート確保への影響はないと考える。</p> <p>なお、溢水流路に人員がいる場合も想定されるが、安全を最優先し、溢水流路から待避することにより、人身への影響はないと考えられる。</p> | <p>2. 作業の成立性</p> <p>タンクから溢水が発生した場合には、タンク周辺の空地が平坦かつ広大であり周辺道路等を自然流下し拡散するものと考えられるが、アクセスルートが過渡的に約 50cm の浸水深となる多目的タンク前（第1図 地点④）であっても数分程度で可搬型設備がアクセス可能な浸水深となること、他の箇所はさらに浸水深が低く、アクセス可能であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はないと考える。</p> <p>また、溢水流路上の設備等が損壊し、がれきの発生を想定した場合でも、重機にて撤去することにより、アクセスルート確保への影響はない。</p> <p>なお、溢水流路に人員がいる場合を想定しても、安全を最優先し、溢水流路から退避することにより、人身への影響はないと考えられる。</p> <p>〔参考：内部溢水審査資料記載内容の抜粋〕</p> <p>■溢水伝播挙動評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ○T.P. +11mの屋外タンク（多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク、純水貯蔵タンク）を代表水位及び合算体積を持った一つの円筒タンクとして表現し、地震による損傷をタンク下端から 1m かつ円弧 180 度分の側板が瞬時に消失するとして模擬する ○溢水防護対象設備を内包する建屋に指向性を持って流出するよう、消失する側板を建屋側の側板とする ○流路抵抗となる道路及び水路等は考慮せず、敷地を平坦面で表現するとともに、その上に流路に影響を与える主要な構造物を配置する ○構内排水路による排水機能や地盤への浸透は考慮しない | <p>2. 作業の成立性</p> <p>屋外タンクから溢水が発生した場合には、タンク周辺の空地が平坦かつ広大であり周辺道路等を自然流下し拡散するものと考えられるが、最大約 100cm の浸水深となるルート上（第9図地点⑦）であっても敷地形状により管理事務所東側道路から E L 8.5m エリアへ向けて流下するため、10 分後には可搬型設備がアクセス可能な浸水深となること、可搬型設備接続口付近を含む他の抽出地点においては常に可搬型設備がアクセス可能な浸水深であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はない。</p> <p>また、溢水流路上の設備等が損壊し、がれきの発生が想定されるが、迂回又は重機にて撤去することにより、アクセスルート確保への影響はない。</p> <p>なお、溢水流路に人員がいる場合も想定されるが、安全を最優先し、溢水流路から待避することにより、人身への影響はない。</p> | <p>・評価結果の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 評価結果による浸水深さの相違</p> <p>・記載方針の相違 【東海第二】 東海第二における内部溢水審査資料の掲載</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|---|
| <p>3. その他</p> <p><u>5号炉東側保管場所及び5号炉東側第二保管場所では有意な浸水は生じないものと考えられるが、保管する可搬型設備については、保守的に地表面上30cm(T.M.S.L+12.3m)の浸水が生じるものと想定し、必要な対策を実施する。</u></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><参考：溢水審査会合説明資料記載内容の抜粋></p> <p>■溢水伝播挙動評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ○四つのタンク(No.3及びNo.4純水タンク, No.3及びNo.4ろ過水タンク)を代表水位及び合算体積を持った一つの円筒タンクとして表現し、地震による損傷をタンク下端から1mかつ円弧90度分の側板が瞬時に消失するとして模擬する ○溢水防護対象設備を内包する建屋に指向性を持って流出するように、消失する側板を建屋側の側板とする ○流路抵抗となる道路及び水路等は考慮せず、敷地を平坦面で表現するとともに、その上に流路に影響を与える主要な構造物を配置する ○構内排水路による排水機能は期待しない </div> | | | <ul style="list-style-type: none"> ・評価方法の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、対象となる屋外タンク等を選定し、敷地全体をモデル化した上で流動解析を実施しており、評価結果より溢水による保管場所への影響はない</p> |

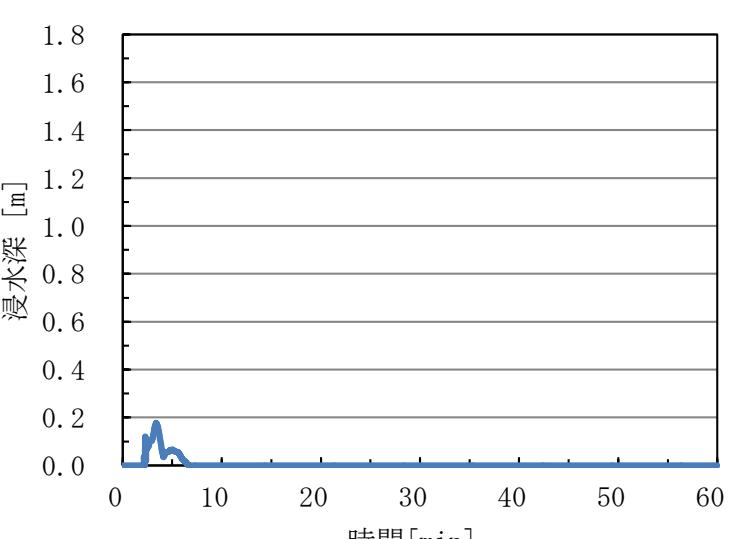
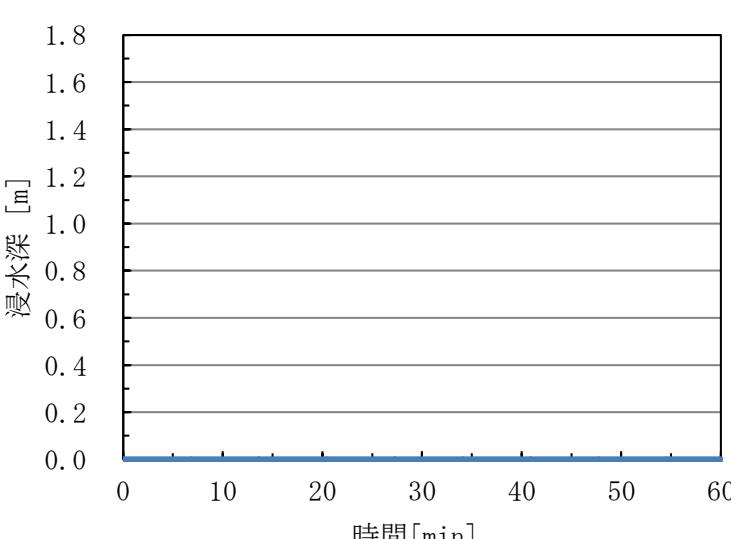
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--|--|
| <p>■評価結果</p> <p>評価の結果として得られた溢水伝播挙動を第1図に、また代表箇所における浸水深の時刻歴を第2図に示す。</p>  <p>第1図 屋外タンクの地震損傷時の溢水伝播挙動</p>  <p>第2図 代表箇所における浸水深時刻歴</p> | |  <p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>第1図 屋外タンクの溢水伝播挙動</p> | <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 プラントの相違に伴う評価結果の相違 |



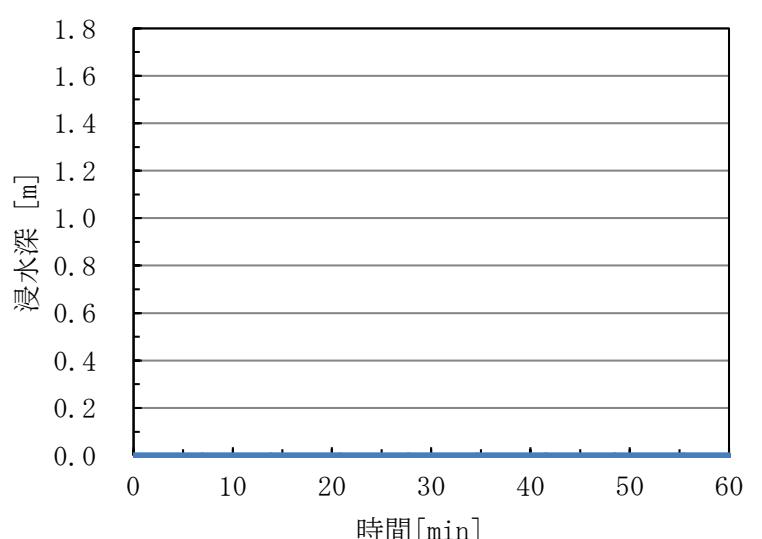
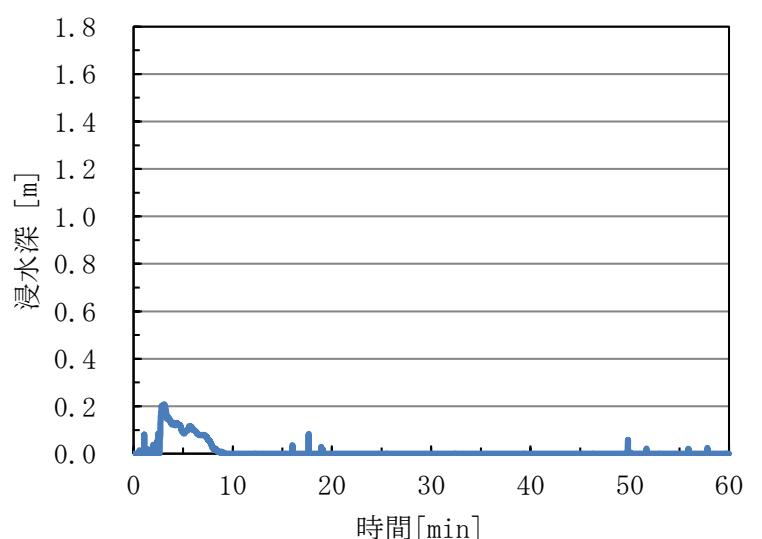
(抽出地点の標高)

| 地点 | 標高 |
|-----|----------|
| 地点① | E L15m |
| 地点② | E L15m |
| 地点③ | E L50m |
| 地点④ | E L53.3m |
| 地点⑤ | E L31m |
| 地点⑥ | E L8.5m |
| 地点⑦ | E L15m |
| 地点⑧ | E L44m |
| 地点⑨ | E L8.5m |
| 地点⑩ | E L8.5m |

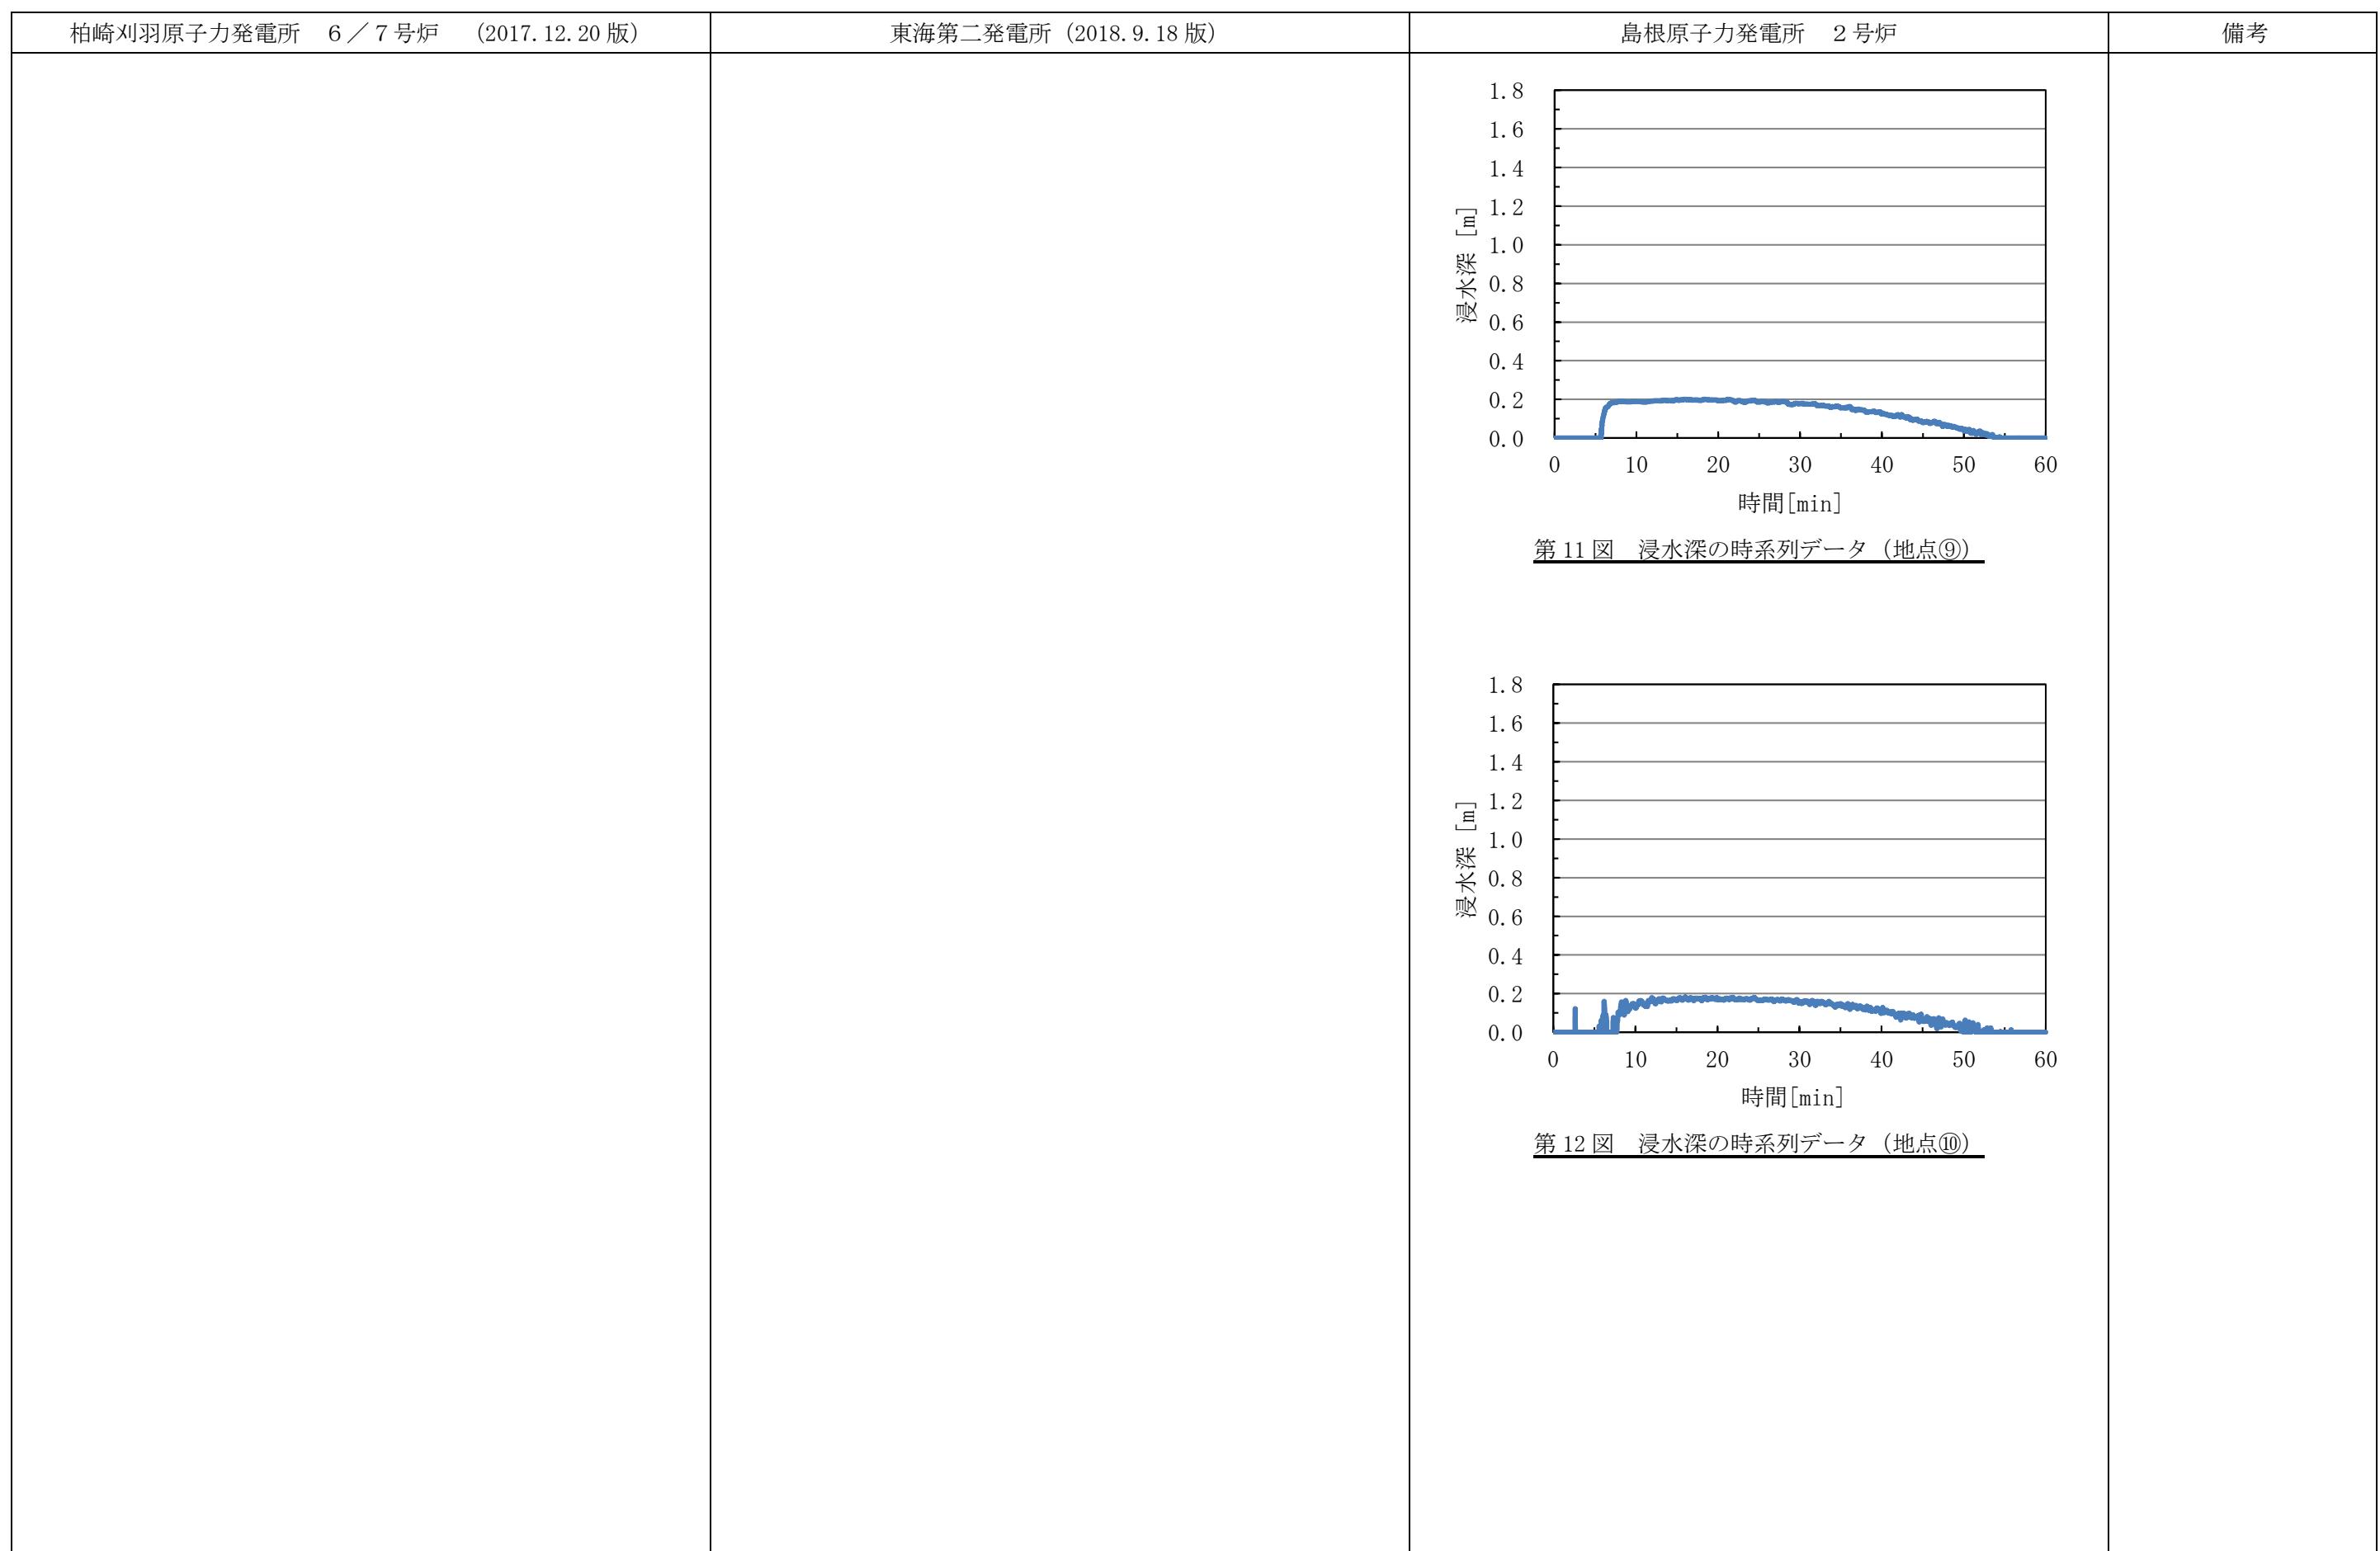
第2図 浸水深の時系列データの抽出地点

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |  <p>第3図 浸水深の時系列データ（地点①）</p> | |
| | |  <p>第4図 浸水深の時系列データ（地点②）</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----|
| | | <p>第5図 浸水深の時系列データ（地点③）</p> | |
| | | <p>第6図 浸水深の時系列データ（地点④）</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|---|----|
| | |  <p>第7図 浸水深の時系列データ（地点⑤）</p> | |
| | |  <p>第8図 浸水深の時系列データ（地点⑥）</p> | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----|
| | | <p>第9図 浸水深の時系列データ（地点⑦）</p> | |
| | | <p>第10図 浸水深の時系列データ（地点⑧）</p> | |



| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--------|---------|-----------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|--|
| | | <p>第13図 第4保管エリア近傍の溢水の伝播挙動</p> | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、解析における保守性と実現象との関係について記載 評価結果の相違 【柏崎 6/7】 保管場所に対する影響評価結果の相違 | | | | | | | | | | |
| | | <p>第1表 保管場所に対する影響評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管場所</th> <th>影響評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1保管エリア</td> <td>エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第5図地点③)</td> </tr> <tr> <td>第2保管エリア</td> <td>密閉式貯水槽上部であり、周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第6図地点④)</td> </tr> <tr> <td>第3保管エリア</td> <td>周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第7図地点⑤)</td> </tr> <tr> <td>第4保管エリア</td> <td>エリア内の最大浸水深は約 21cm となり、可搬型設備等の機関吸気口及び排気口高さ以下である。 (第8図地点⑥)</td> </tr> </tbody> </table> | 保管場所 | 影響評価結果 | 第1保管エリア | エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第5図地点③) | 第2保管エリア | 密閉式貯水槽上部であり、周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第6図地点④) | 第3保管エリア | 周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第7図地点⑤) | 第4保管エリア | エリア内の最大浸水深は約 21cm となり、可搬型設備等の機関吸気口及び排気口高さ以下である。 (第8図地点⑥) | |
| 保管場所 | 影響評価結果 | | | | | | | | | | | | |
| 第1保管エリア | エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第5図地点③) | | | | | | | | | | | | |
| 第2保管エリア | 密閉式貯水槽上部であり、周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第6図地点④) | | | | | | | | | | | | |
| 第3保管エリア | 周囲に溢水源が存在せず、エリア内の最大浸水深は約 0cm となる。 (第7図地点⑤) | | | | | | | | | | | | |
| 第4保管エリア | エリア内の最大浸水深は約 21cm となり、可搬型設備等の機関吸気口及び排気口高さ以下である。 (第8図地点⑥) | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---|----------------------|--------------|--|
| <p><u>4. 溢水時によるフィルタベント現場操作等への影響について</u></p> <p><u>(1) 原子炉格納容器圧力逃がし装置内の水による溢水の影響</u></p> <p><u>原子炉格納容器圧力逃がし装置（フィルタベント）の現場操作や計器の確認について、原子炉建屋内及び屋外での操作がある。</u></p> <p><u>原子炉格納容器圧力逃がし装置自体は、基準地震による破損の影響はなく、操作場所は地震の溢水による影響は受けない。</u></p> <p><u>万一、原子炉格納容器圧力逃がし装置使用後に漏えいが発生した場合でも</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>・遮蔽壁を設ける等、原子炉格納容器圧力逃がし装置外部へ水が漏えいしない設計としており、漏えい水をドレン移送ポンプでサプレッション・チャンバへ移送可能であること。</u> <u>・ドレン移送ポンプは、軸封部からの漏えいのない構造であるキャンドモータポンプを用いており、堰や鉄板遮蔽を設置していること。</u> <u>・ドレン移送ポンプから原子炉建屋までの屋外配管は、可撓性のあるメタルホースを用い、フレキシブルホースによる二重管構造としており、埋設U字溝内に格納の上鉄板遮蔽蓋を設置していること。</u> <p><u>等、原子炉格納容器圧力逃がし装置からの漏えい対策、被ばく低減対策を講じている。</u></p> <p><u>なお、格納容器ベント後の現場の操作としては、「フィルタ装置水位調整（水抜き）」、「フィルタ装置スクラバ水 pH 調整」、「ドレン移送ライン N2 ページ」、「ドレンタンク水抜き」の作業があるが、これらの操作に伴う被ばく量を評価し、緊急時作業に係る線量限度 100mSv に照らしても作業可能であることを確認している。（柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉 重大事故等対処設備について 別添資料－1 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（格納容器圧力逃がし装置について））</u></p> | | | <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、中央制御室操作若しくは原子炉建物内弁操作であり、フィルタベント設備付近での作業はない。 なお、島根 2号炉はフィルタベント設備が地下格納槽内に位置しており、屋外作業に影響なし</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--|---|--------------|---|
| <p>(2) その他屋外タンク等の水による溢水の影響</p> <p>その他の溢水源について、原子炉建屋内のアクセス性について、地震随伴内部溢水の影響評価を行っており、問題ないことを確認している。（本文5.(4)参照）</p> <p>屋外の操作については、フィルタベント遮蔽壁周辺の非管理区域における溢水評価を行っており（第2図におけるPoint7, 及びPoint8が該当），過渡的に水位が上昇するが、屋外の溢水による影響はないことを確認している。</p> <p>また、現場計器については、一部、原子炉格納容器圧力逃がし装置の附室壁面内に設置されているが水密化されており、当該エリアは溢水による影響を受けない。</p>  | <p>3. 溢水による接続口へのホース等接続作業への影響について</p> <p>3.1 接続口に対する溢水の影響</p> <p>有効性評価における屋外の現場操作として、接続口への可搬型設備の接続操作がある。</p> <p>東側及び西側接続口周辺は、屋外タンク等の溢水評価を行つており（第1図 地点②及び⑤が該当），東側接続口近傍の地点③ではほとんど水位が上昇せず、接続口まで至らないため屋外タンク等の溢水の影響を受けない。また、西側接続口近傍の地点②では過渡的に水位が上昇するが、上蓋に止水処置を施すため、屋外タンク等の溢水の影響を受けない。高所東側接続口及び高所西側接続口は、高所に設置することから屋外タンク等の溢水の影響を受けない。（別紙(9)参照）</p> | | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、2.作業の成立性に記載</p> |

第3図 屋外操作場所

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;">別紙 (1) 外部事象の抽出について</p> <p>1. 設計上考慮する外部事象の抽出</p> <p>東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出に当たっては、国内で一般に発生しうる事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集し、類似性、随伴性から整理を行い、地震、津波を含めた 78 事象（自然現象 55 事象、外部人為事象 23 事象）を抽出した。</p> <p>その結果及び海外文献を参考に策定した評価基準に基づき、より詳細に検討すべき外部事象について評価及び選定を実施した。</p> <p>1.1 外部事象の収集</p> <p>「設置許可基準規則」の解釈第六条2項及び8項において、「想定される自然現象（地震及び津波を除く。）」と「安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象」として、以下のとおり例示されている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>第六条（外部からの衝撃による損傷の防止）</p> <p>(中略)</p> <p>2 第1項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。</p> <p>(中略)</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> </div> <p>想定される自然現象及び想定される外部人為事象について網羅的に抽出するための基準等については、国外の基準として「Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants (IAEA, April 2010)」を、また外部人為事象を選定する観点から「DIVERSE</p> | <p style="text-align: center;">別紙 (34) 外部事象の抽出について</p> <p>1. 設計上考慮する外部事象の選定</p> <p>島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出に当たっては、国内で一般に発生しうる事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集し、自然現象55事象、人為事象23事象を抽出した。</p> <p>その上で、地震、津波を除く各事象に対し、海外文献を参考に策定した評価基準に基づき評価を実施し、設計上考慮する外部事象を選定した。</p> <p>(1) 外部事象の収集</p> <p>発電用原子炉施設に対して外部から作用する衝撃による損傷を防止するため、自然現象や人為事象に関して、事象を収集する。設計上考慮する外部事象について網羅的に抽出するために国内外の基準等を収集した。</p> <p>次に挙げる資料から、国内における規制（資料①、②）で取</p> | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 は、外部事象抽出の考え方について、本文「2. 概要」に記載</p> |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|---|---|----|
| | <p>AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)」、日本の自然現象を網羅する観点から「日本の自然災害（国会資料編纂会 1998年）」を参考にした。これらの基準等に基づき抽出した想定される自然現象を第1表に、想定される外部人為事象を第2表に示す。</p> <p>なお、その他にNRCの「NUREG/CR-2300 PRA Procedures Guide (NRC, January 1983)」等の基準も事象収集の対象としたが、これら追加した基準の事象により、「(3) 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象の選定結果」において選定される事象が増加することはなかった。</p> | <p>り上げている事象や、国外の規制として、米国原子力規制委員会が定めたPRAについてのガイド（資料③）やIAEAが定めたガイド（資料④）に取り上げている事象を抽出した。</p> <p>① 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（制定 平成25年6月19日 原規技発第1306193号 原子力規制委員会決定）</p> <p>② 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定 平成25年6月19日 原規技発第1306194号 原子力規制委員会決定）</p> <p>③ NUREG/CR-2300 “PRA Procedures Guide”, NRC, January 1983</p> <p>④ Specific Safety Guide (SSG-3) “Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010</p> <p>さらに、日本の自然現象における実例（資料⑤）や、米国の原子力発電設備の維持基準に引用されている米国機械学会の規格（資料⑥）、また、関連して、地震や洪水を含む様々な過酷な自然現象への対応に適用できるように考慮されたFLEX（多様かつ柔軟な対応方策）や大規模損壊事象を取り上げている米国NEIのガイド等（資料⑦、⑧、⑨）で取り上げられている事象を収集することによって、網羅性を確保した。</p> <p>⑤ 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年</p> <p>⑥ ASME/ANS RA-S-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications”</p> <p>⑦ DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES(FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE(NEI-12-06 August 2012)</p> <p>⑧ B. 5. b Phase2&3 Submittal Guideline(NEI-06-12 December 2006)-2011.5 NRC公表</p> <p>⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会 2014年12月</p> <p>以上の①～⑨の資料より、外部事象78事象（自然現象55事象、人為事象23事象）が収集された（第1-1表、第1-2表）。</p> | |

第1表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される自然現象）
(1/2)

(丸数字は、次頁に記載した外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-1 | 極低温（凍結） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-2 | 隕石 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-3 | 降水（豪雨（降雨）） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-4 | 河川の迂回 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-5 | 砂嵐 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-6 | 静振 | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 1-7 | 地震活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-8 | 積雪（暴風雪） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-9 | 土壤の収縮又は膨張 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-10 | 高潮 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-11 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-12 | 火山（火山活動・降灰） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-13 | 波浪・高波 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-14 | 雪崩 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-15 | 生物学的事象 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 1-16 | 海岸浸食 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-17 | 干ばつ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-18 | 洪水（外部洪水） | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-19 | 風（台風） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-20 | 竜巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-21 | 濃霧 | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 1-22 | 森林火災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 1-23 | 霜・白霜 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-24 | 草原火災 | ○ | | | | | | | ○ | |
| 1-25 | ひょう・あられ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-26 | 極高温 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-27 | 満潮 | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 1-28 | ハリケーン | ○ | | | ○ | | ○ | | | |
| 1-29 | 氷結 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-30 | 水晶 | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-31 | 氷壁 | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-32 | 土砂崩れ（山崩れ、がけ崩れ） | | ○ | | | | | | | |
| 1-33 | 落雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-34 | 湖又は河川の水位低下 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |

第1-1表 外部ハザードの抽出（自然現象）

| No | 外部事象 | 外部ハザードを抽出した文献等* | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-1 | 風（台風） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-2 | 竜巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-3 | 高温 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-4 | 低温（凍結） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-5 | 極限的な気圧 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-6 | 降雨（豪雨） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-7 | 積雪（豪雪） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-8 | ひょう | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-9 | もや | | | | | ○ | | | | |
| 1-10 | 霜 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-11 | 干ばつ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-12 | 塩害、塩雲 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-13 | 砂嵐 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-14 | 落雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-15 | 隕石 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-16 | 地面の隆起 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-17 | 動物 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-18 | 火山（火山活動・降灰） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-19 | 雪崩 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-20 | 地滑り | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-21 | 地震 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-22 | カルスト | | | | ○ | | | | | ○ |
| 1-23 | 地下水による浸食 | | | | | ○ | | | | |
| 1-24 | 海岸浸食（水面下の浸食） | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-25 | 湖又は河川の水位低下 | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-26 | 湖又は河川の水位上昇 | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 1-27 | 海水面低 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-28 | 海水面高 | | | | | ○ | ○ | | | ○ |
| 1-29 | 高水温（海水温高） | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-30 | 低水温（海水温低） | | | | | ○ | ○ | | | ○ |
| 1-31 | 海底地滑り | | | | | ○ | | | | |
| 1-32 | 氷結（水面の凍結） | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-33 | 水晶 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-34 | 氷壁 | | | | | ○ | | | | ○ |
| 1-35 | 水中の有機物質 | | | | | ○ | | | | |

第1表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される自然現象）
(2/2)

(丸数字は、次頁に記載した外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-35 | 湖又は河川の水位上昇 | | | ○ | ○ | | | | | |
| 1-36 | 陥没・地盤沈下・地割れ | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| 1-37 | 極限的な圧力（気圧高低） | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-38 | もや | | | ○ | | | | | | |
| 1-39 | 塩害、塩霧 | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-40 | 地面の隆起 | | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 1-41 | 動物 | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-42 | 地滑り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1-43 | カルスト | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-44 | 地下水による浸食 | | | ○ | | | | | | |
| 1-45 | 海水面低 | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-46 | 海水面高 | | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 1-47 | 地下水による地滑り | | | ○ | | | | | | |
| 1-48 | 水中の有機物 | | | ○ | | | | | | |
| 1-49 | 太陽フレア、磁気嵐 | ○ | | | | | | | ○ | |
| 1-50 | 高温水（海水温高） | | | ○ | | | | | ○ | |
| 1-51 | 低温水（海水温低） | | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 1-52 | 泥湧出（液状化） | | ○ | | | | | | | |
| 1-53 | 土石流 | | ○ | | | | | | ○ | |
| 1-54 | 水蒸気 | | ○ | | | | | | ○ | |
| 1-55 | 毒性ガス | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |

① DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)

② 「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年

③ Specific Safety Guide (SSG-3) "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑤ NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline (NEI-06-12 December 2006) -2011.5 NRC 公表

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会

| No | 外部事象 | 外部ハザードを抽出した文献等* | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-36 | 生物学的事象 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-37 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-38 | 太陽フレア、磁気嵐 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 1-39 | 洪水 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-40 | 濃霧 | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-41 | 森林火災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-42 | 草原火災 | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-43 | 満潮 | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-44 | ハリケーン | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-45 | 河川の迂回 | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| 1-46 | 静振 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-47 | 陥没 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 1-48 | 高潮 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-49 | 波浪 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-50 | 土石流 | | | | | ○ | | | ○ | |
| 1-51 | 土砂崩れ（山崩れ、崖崩れ） | | | | | ○ | | | | |
| 1-52 | 泥湧出 | | | | | ○ | | | | |
| 1-53 | 水蒸気、熱湯噴出 | | | | | | ○ | | | ○ |
| 1-54 | 土壤の収縮又は膨張 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1-55 | 毒性ガス | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |

* 外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.(1) 外部事象の収集」における
資料番号と同じ

第2表 外部ハザードの抽出（外部人為事象）
 (丸数字は、外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 2-1 | 衛星の落下 | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | |
| 2-2 | パイプライン事故（ガスなど）、 パイプライン事故によるサイト内 爆発等 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 2-3 | 交通事故（化学物質流出含む。） | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| 2-4 | 有毒ガス | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2-5 | タービン・ミサイル | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2-6 | 飛来物（航空機落下） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2-7 | 工業施設又は軍事施設事故 | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 2-8 | 船舶の衝突（船舶事故） | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | |
| 2-9 | 自動車又は船舶の爆発 | ○ | ○ | | | | | ○ | | |
| 2-10 | 船舶から放出される固体液体不純物 | | ○ | | | | | ○ | | |
| 2-11 | 水中の化学物質 | | ○ | | | | | | | |
| 2-12 | プラント外での爆発 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| 2-13 | プラント外での化学物質の流出 | | ○ | | | | | ○ | | |
| 2-14 | サイト貯蔵の化学物質の流出 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 2-15 | 軍事施設からのミサイル | | ○ | | | | | | | |
| 2-16 | 掘削工事 | | ○ | ○ | | | | | | |
| 2-17 | 他のユニットからの火災 | | ○ | | | | | | | |
| 2-18 | 他のユニットからのミサイル | | ○ | | | | | | | |
| 2-19 | 他のユニットからの内部溢水 | | ○ | | | | | | | |
| 2-20 | 電磁的障害 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 2-21 | ダムの崩壊 | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 2-22 | 内部溢水 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2-23 | 火災（近隣工場等の火災） | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年

③ Specific Safety Guide (SSG-3) "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑤ NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"

⑧ B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline (NEI-06-12 December 2006) -2011.5 NRC 公表

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会

第1-2表 外部ハザードの抽出（人為事象）

| No | 外部事象 | 外部ハザードを抽出した文献等* | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 2-1 | 船舶から放出される固体液体不純物 | | | | ○ | | | | | ○ |
| 2-2 | 水中への化学物質の流出 | | | | | ○ | | | | |
| 2-3 | 船舶の衝突（船舶事故） | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ |
| 2-4 | 交通機関（航空機を除く）の事故による爆発 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-5 | 交通機関（航空機を除く）の事故による化学物質流出 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 2-6 | 爆発（発電所外） | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ |
| 2-7 | 化学物質流出（発電所外） | | | | ○ | | | | | ○ |
| 2-8 | 発電所内貯蔵の化学物質流出 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2-9 | パイプライン事故 (爆発, 化学物質流出) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2-10 | 軍事施設からのミサイル | | | | | | | | | |
| 2-11 | 掘削工事 | | | | | | | | | |
| 2-12 | 他ユニットからの火災 | | | | | | | | | |
| 2-13 | 他ユニットからのタービン・ミサイル | | | | | | | | | |
| 2-14 | 他ユニットからの内部溢水 | | | | | | | | | |
| 2-15 | 人工衛星の落下 | | | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 2-16 | 飛来物（航空機落下） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-17 | 電磁的障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ |
| 2-18 | ダムの崩壊 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ |
| 2-19 | 工業施設又は軍事施設事故 (爆発, 化学物質放出) | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 2-20 | タービン・ミサイル | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| 2-21 | 有毒ガス | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| 2-22 | 内部溢水 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| 2-23 | 外部火災（近隣工場等の火災） | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ |

* 外部ハザードを抽出した文献等の番号は「1.(1) 外部事象の収集」における資料番号と同じ

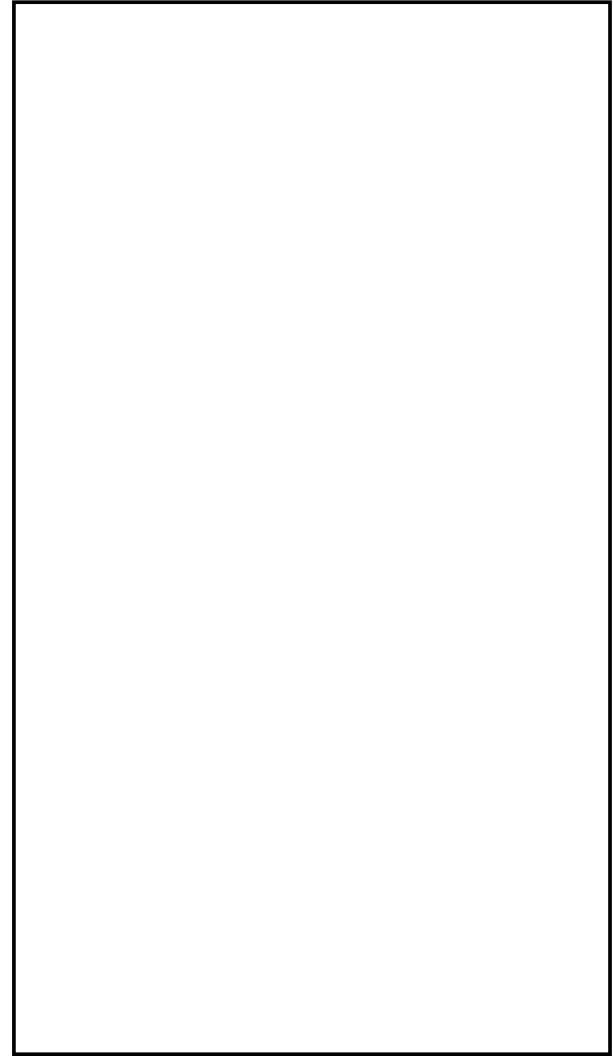
| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------|---|------|-----|-----|-------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|----------------------|-----|----------------------------|
| <p>1.2 外部事象の選定</p> <p>1.2.1 除外基準</p> <p>1.1 で網羅的に抽出した事象について、東海第二発電所において設計上考慮すべき事象を選定するため、海外での評価手法※を参考とした第3表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。</p> | <p>(2) 設計上考慮する外部事象の選定</p> <p>外部事象に係る海外での評価手法※を参考に、設計上考慮する外部事象を選定するに当たり、影響を評価する基準を以下のように設定した。評価に当たっては、サイトに外部事象が有意な影響を与えるかという観点の評価（基準A、基準B、基準E）に加え、サイトに到達した外部事象が設備にどの程度影響を与えるかという観点の評価（基準C）を実施する、又は、外部事象の影響規模がほかの外部事象に包含される（基準D）ことを確認している。評価基準を第1-3表に示す。</p> | <p>第3表 考慮すべき事象の除外基準</p> <table border="1"> <tr> <td>基準A</td><td>影響を与えるほど接近した場所に発生しない。（例：No.1-5 砂嵐）</td></tr> <tr> <td>基準B</td><td>ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：No.1-16 海岸浸食）</td></tr> <tr> <td>基準C</td><td>プラント設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又はプラントの安全性が損なわれることがない（例：No.1-21 濃霧）</td></tr> <tr> <td>基準D</td><td>影響が他の事象に包絡される。（例：No.1-27 満潮）</td></tr> <tr> <td>基準E</td><td>発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：No.1-2 頽石）</td></tr> </table> <p>※ ASME/ANS RA-Sa-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications”</p> | 基準A | 影響を与えるほど接近した場所に発生しない。（例：No.1-5 砂嵐） | 基準B | ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：No.1-16 海岸浸食） | 基準C | プラント設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又はプラントの安全性が損なわれることがない（例：No.1-21 濃霧） | 基準D | 影響が他の事象に包絡される。（例：No.1-27 満潮） | 基準E | 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：No.1-2 頽石） | <p>第1-3表 評価基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価基準</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準A</td><td>当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所に発生しない。（例：砂嵐）</td></tr> <tr> <td>基準B</td><td>ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：海岸浸食）</td></tr> <tr> <td>基準C</td><td>当該原子炉施設の設計上考慮された事象と比較して、設備等への影響度が同等若しくはそれ以下であり、プラントの安全性が損なわれることはない。（例：濃霧）</td></tr> <tr> <td>基準D</td><td>影響が他の事象に包含される。（例：満潮）</td></tr> <tr> <td>基準E</td><td>発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：隕石）</td></tr> </tbody> </table> <p>※ ASME/ANS RA-Sa-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Application”, ASME/ANS, February 2009</p> | 評価基準 | 内 容 | 基準A | 当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所に発生しない。（例：砂嵐） | 基準B | ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：海岸浸食） | 基準C | 当該原子炉施設の設計上考慮された事象と比較して、設備等への影響度が同等若しくはそれ以下であり、プラントの安全性が損なわれることはない。（例：濃霧） | 基準D | 影響が他の事象に包含される。（例：満潮） | 基準E | 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：隕石） |
| 基準A | 影響を与えるほど接近した場所に発生しない。（例：No.1-5 砂嵐） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準B | ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：No.1-16 海岸浸食） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準C | プラント設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又はプラントの安全性が損なわれることがない（例：No.1-21 濃霧） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準D | 影響が他の事象に包絡される。（例：No.1-27 満潮） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準E | 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：No.1-2 頽石） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価基準 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準A | 当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所に発生しない。（例：砂嵐） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準B | ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。（例：海岸浸食） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準C | 当該原子炉施設の設計上考慮された事象と比較して、設備等への影響度が同等若しくはそれ以下であり、プラントの安全性が損なわれることはない。（例：濃霧） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準D | 影響が他の事象に包含される。（例：満潮） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準E | 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。（例：隕石） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|--------|-------|--|--|------------|------------|---------|---------------|-------|---------|--------|-------|---|
| | <p style="text-align: center;">別紙 (36) 薬品類の漏えい時に使用する防護具について</p> <p>1. 防護具について</p> <p>東海第二発電所の屋内にはりん酸ソーダや硫酸等、屋外には硫酸や苛性ソーダ、アンモニア等の各種の薬品タンクが設置されている。</p> <p>第1表に示す防護具の選定表に基づき、必要な防護具を着用する。</p> <p style="text-align: center;">第1表 地震時の防護具の選定表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;"></th> <th style="background-color: #d9e1f2;">炉心損傷のおそれあり</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">炉心損傷のおそれなし</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薬品の影響あり (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)内の作業)</td> <td>放射線防護具 (自給式呼吸用保護具)</td> <td>薬品防護具</td> </tr> <tr> <td>薬品の影響なし (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)以外の作業)</td> <td>放射線防護具</td> <td>通常の装備</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.1 屋内作業</p> <p>原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)にはりん酸ソーダタンク、中和苛性タンク、中和硫酸タンクが設置されている。これらの薬品タンクは、地震により薬品が漏えいし、薬品タンク周辺に設置されている堰内に薬品が滞留し、ガスの発生が想定される。</p> <p>そのため、原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)内の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は放射線防護具のうち自給式呼吸用保護具、炉心損傷のおそれがない場合は薬品防護具を着用する。</p> <p>また、当該薬品タンクの設置場所は迂回することが可能である。(参考資料-1)。</p> <p>なお、有効性評価において原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)内で行う作業(格納容器ベント準備操作(現場移動(第二弁)))は、想定時間(19時間)に対して作業時間は事象発生16時間後から41分であり、自給式呼吸用保護具の着用時間(21分)を考慮しても余裕があるため、影響はない。</p> | | 炉心損傷のおそれあり | 炉心損傷のおそれなし | 薬品の影響あり (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)内の作業) | 放射線防護具 (自給式呼吸用保護具) | 薬品防護具 | 薬品の影響なし (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)以外の作業) | 放射線防護具 | 通常の装備 | <p style="text-align: center;">別紙 (35) 薬品類の漏えい時に使用する防護具について</p> <p>1. 防護具について</p> <p>島根原子力発電所2号炉の屋内には苛性ソーダや硫酸等、屋外には液体窒素、硫酸第一鉄水溶液、ポリ塩化アルミニウム、硫酸の各種の薬品タンクが設置されている。</p> <p>第1表に示す防護具の選定表に基づき、必要な防護具を着用する。</p> <p style="text-align: center;">第1表 地震時の防護具の選定表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;"></th> <th style="background-color: #d9e1f2;">炉心損傷のおそれあり</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">炉心損傷のおそれなし</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薬品の影響あり</td> <td>放射線防護具及び薬品防護具</td> <td>薬品防護具</td> </tr> <tr> <td>薬品の影響なし</td> <td>放射線防護具</td> <td>通常の装備</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.1 屋内作業</p> <p>廃棄物処理建物に設定しているアクセスルート近傍には薬品タンクは設置されていないため、地震による薬品漏えいの影響は想定されない。</p> <p>そのため、廃棄物処理建物内の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は放射線防護具、炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。</p> | | 炉心損傷のおそれあり | 炉心損傷のおそれなし | 薬品の影響あり | 放射線防護具及び薬品防護具 | 薬品防護具 | 薬品の影響なし | 放射線防護具 | 通常の装備 | <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、アクセスルート近傍に薬品タンク等が位置していることから、薬品漏えい時に使用する防護具について説明</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、薬品タンクが屋内アクセスルートとは異なる場所にあり薬品の影響を受けないため、自給式呼吸用保護具の着用は不要(以下、別紙(35)-①の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】 別紙(35)-①の相違</p> |
| | 炉心損傷のおそれあり | 炉心損傷のおそれなし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品の影響あり (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)内の作業) | 放射線防護具 (自給式呼吸用保護具) | 薬品防護具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品の影響なし (原子炉建屋付属棟(廃棄物処理棟)以外の作業) | 放射線防護具 | 通常の装備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 炉心損傷のおそれあり | 炉心損傷のおそれなし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品の影響あり | 放射線防護具及び薬品防護具 | 薬品防護具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品の影響なし | 放射線防護具 | 通常の装備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------|--|--|---|
| | <p>原子炉棟にはほう酸水注入系テストタンクが設置されている。この薬品タンクは、地震により薬品が漏えいし、薬品タンク周辺の堰及び近傍のエリアに滞留が想定されるが、ガスの発生が想定されない。</p> <p>そのため、原子炉棟内の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は溢水を考慮した放射線防護具(アノラック等)、炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。</p> <p>1.2 屋外作業</p> <p>屋外において薬品が漏えいした場合、薬品タンク周辺の路面勾配による路肩への流下が考えられる。また、薬品タンクはアクセスルートから10m以上離れているため、漏えいした薬品がタンク周辺に滞留していた場合でも、漏えいによる影響は小さいと考えられる。</p> <p>なお、アクセスルートの近傍に設置している溶融炉苛性ソーダタンクや溶融炉アンモニアタンクは、アクセスルートから十分な離隔を確保した箇所に移設する。</p> <p>そのため、屋外の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は放射線防護具、炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。</p> <p>上記のとおり、薬品防護具の着用は不要であるが、万一、薬品が滞留している箇所周辺へのアクセスや作業を行う場合を想定し、中央制御室及び緊急時対策所建屋に、現場で作業に当たる要員の人数を踏まえた数量の薬品防護具を配備する。</p> <p>薬品防護具の一覧を第2表、薬品防護具を第1図に示す。</p> | <p>原子炉建物原子炉棟にはほう酸水貯蔵タンクが設置されているが、耐震性を有しているため地震による薬品の漏えいは想定されず、万一、薬品が漏えいしたとしてもアクセスルートからの離隔距離が確保されているため、地震による薬品の影響は想定されない。</p> <p>そのため、原子炉建物原子炉棟内の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は放射線防護具、炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。</p> <p>上記のとおり、薬品防護具の着用は不要であるが、万一、薬品が滞留している箇所周辺へのアクセスや作業を行う場合を想定し、中央制御室及び緊急時対策所に、現場で作業に当たる要員の人数を踏まえた数量の薬品防護具を配備する。</p> <p>1.2 屋外作業</p> <p>アクセスルート近傍に設置している薬品タンクのうち、2号炉N G C液体室素貯蔵タンクは、漏えいした場合であっても液体室素が外気中に拡散することから、漏えいによる影響はない。</p> <p>アクセスルート近傍に設置している薬品タンクのうち、2号炉鉄イオン溶解タンクは漏えいした場合であっても側溝に流れることから、漏えいによる影響はない。</p> <p>アクセスルート近傍の建物内に設置されている薬品タンクは漏えいした場合であっても側溝に流れることから、漏えいによる影響はない。</p> <p>そのため、屋外の作業時は、炉心損傷のおそれがある場合は、放射線防護具、炉心損傷のおそれがない場合は通常の装備を着用する。</p> <p>上記のとおり、漏えいによる影響は限定的と考えられるが、万一、薬品が滞留している箇所周辺へのアクセスや作業を行う場合を想定し、中央制御室及び緊急時対策所に、現場で作業に当たる要員の人数を踏まえた数量の薬品防護具を配備する。</p> <p>薬品防護具の一覧を第2表、薬品防護具を第1図に示す。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>溢水源の相違に伴う想定する現場環境の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>プラントの相違に伴う評価対象タンク及び評価結果の相違</p> |
| | | | |

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) 第2表 薬品防護具一覧 | 島根原子力発電所 2号炉 第2表 薬品防護具一覧 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|------|--------|-------|------|-------------------------|--------|--|-----------------------------|--------|--|--|-------|-------------------|--|----------------------|--|--|-------------|-----------|--------------|--|-----|------|--------|---------|--|-------------------------|--------|------|--------------------------|--------|--|--|---------|-------------------|--|--------------|--|--|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>装備品</th> <th>耐薬品性</th> <th>保管場所※1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学防護服</td> <td>薬品全般</td> <td>中央制御室： (9セット) ※2, ※3</td> </tr> <tr> <td>化学防護手袋</td> <td></td> <td>緊急時対策所建屋： (30セット) ※2, ※4</td> </tr> <tr> <td>化学防護長靴</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>防毒マスク</td> <td>飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吸収缶 (塩素、塩化水素、アンモニア等)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自給式呼吸用保護具※5</td> <td>揮発性の薬品に対応</td> <td>中央制御室：(9セット)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 上記の表の装備品一式をセットして保管場所に配備する。 ※2 装備品はクリーンウェスで洗浄することにより再使用する。洗浄用のウェスを中央制御室に2缶、緊急時対策所建屋に4缶配備する。 ※3 (3名(運転員(現場)) + 3名(重大事故等対応要員(運転操作))) × 1.5倍 = 9セット ※4 (18名(保修班) + 2名(放射線管理班)) × 1.5倍 = 30セット ※5 放射線防護資器材として配備している装備品</p>  <p>化学防護服</p>  <p>化学防護手袋</p>  <p>化学防護長靴</p>  <p>保護メガネ</p>  <p>防毒マスク</p>  <p>吸収缶</p>  <p>自給式呼吸用保護具</p> | 装備品 | 耐薬品性 | 保管場所※1 | 化学防護服 | 薬品全般 | 中央制御室： (9セット) ※2, ※3 | 化学防護手袋 | | 緊急時対策所建屋： (30セット) ※2, ※4 | 化学防護長靴 | | | 防毒マスク | 飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応 | | 吸収缶 (塩素、塩化水素、アンモニア等) | | | 自給式呼吸用保護具※5 | 揮発性の薬品に対応 | 中央制御室：(9セット) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>装備品</th> <th>耐薬品性</th> <th>保管場所※1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化学防護服※3</td> <td></td> <td>中央制御室： (10セット) ※2, 4</td> </tr> <tr> <td>化学防護手袋</td> <td>薬品全般</td> <td>緊急時対策所： (40セット) ※2, 5</td> </tr> <tr> <td>化学防護長靴</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>全面マスク※3</td> <td>飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応</td> <td></td> </tr> <tr> <td>チャコール・フィルタ※3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：上記の表の薬品防護具及び放射性防護具一式をセットとして保管場所に保管する。 ※2：装備品（チャコール・フィルタを除く。）はウェットティッシュでの拭き取りにより除染等を行い再使用する。拭き取り用のウェットティッシュを中央制御室に1個、緊急時対策所に2個配備する。 ※3：放射線防護具と兼用する。 ※4：(運転員9名+余裕)=10セット ※5：(現場復旧班要員24名+放射線管理班要員4名+余裕)=40セット</p>  <p>化学防護服</p>  <p>化学防護手袋</p>  <p>化学防護長靴</p>  <p>全面マスク</p>  <p>チャコール・フィルタ</p> | 装備品 | 耐薬品性 | 保管場所※1 | 化学防護服※3 | | 中央制御室： (10セット) ※2, 4 | 化学防護手袋 | 薬品全般 | 緊急時対策所： (40セット) ※2, 5 | 化学防護長靴 | | | 全面マスク※3 | 飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応 | | チャコール・フィルタ※3 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 別紙(35)-①の相違</p> |
| 装備品 | 耐薬品性 | 保管場所※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護服 | 薬品全般 | 中央制御室： (9セット) ※2, ※3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護手袋 | | 緊急時対策所建屋： (30セット) ※2, ※4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護長靴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防毒マスク | 飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吸収缶 (塩素、塩化水素、アンモニア等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自給式呼吸用保護具※5 | 揮発性の薬品に対応 | 中央制御室：(9セット) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 装備品 | 耐薬品性 | 保管場所※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護服※3 | | 中央制御室： (10セット) ※2, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護手袋 | 薬品全般 | 緊急時対策所： (40セット) ※2, 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学防護長靴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全面マスク※3 | 飛沫からの防護、揮発性の薬品に対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チャコール・フィルタ※3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第1図 薬品防護具

| 柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版) | 東海第二発電所 (2018.9.18版) 参考資料-1 <u>屋内及び屋外において薬品漏えい時に使用するルート</u> <u>原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）の薬品タンク（りん酸ソーダタンク、中和苛性タンク、中和硫酸タンク）を迂回するためのルートを第1図に示す。</u> | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、薬品タンクがアクセスルートとは異なる場所にあるため迂回不要 |
|--------------------------------|--|--------------|--|
| |  <p data-bbox="1019 1619 1835 1693">原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）の薬品タンクの設置場所を通行できない場合でも、階段①（赤丸部）より上階の迂回ルート（緑色破線）を通行し、階段②（青丸部）より下階に降りることで、薬品タンクの設置場所を迂回することが可能。</p> <p data-bbox="1114 1709 1718 1742">第1図 薬品滞留時に使用するルート（屋内）</p> | | |