

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-補-027-10-55
提出年月日	2022年7月5日

制御棒貯蔵ハンガの耐震性についての計算書に
関する補足説明資料

2022年7月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. はじめに	1
2. 制御棒貯蔵ハンガの配置	1
3. 今回工認における制御棒貯蔵ハンガの変更点	2
3.1 運用制限	2
3.2 制御棒落下防止治具の追設	2
4. 制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討に係る評価対象部位	2
4.1 制御棒貯蔵ハンガ（その1）の構造	2
4.2 波及的影響の検討に係る評価対象部位	4
4.3 評価対象外とした部位（ハンガ及び振れ止め）に対する落下評価	7
5. まとめ	7

1. はじめに

制御棒貯蔵ハンガは、燃料プール内に設置され、近傍に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵ラックに対して、波及的影響を及ぼさないことを目的として、基準地震動 S_s に対する耐震性を評価しており、その結果を「VI-2-11-2-7-5 制御棒貯蔵ハンガの耐震性についての計算書」に示している。

制御棒貯蔵ハンガは、耐震性の確保を目的として運用を制限する方針（貯蔵本数の変更）としていることから、これを踏まえた耐震評価手法について整理するものである。

2. 制御棒貯蔵ハンガの配置

図1に示すとおり、制御棒貯蔵ハンガは燃料プール内に設置されており、近傍に上位クラス施設である使用済燃料貯蔵ラックが設置されている。したがって、制御棒貯蔵ハンガが地震時に損傷、転倒することで、使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及ぼす可能性があるため、基準地震動 S_s に対して上位クラス施設に波及的影響を及ぼさないことを確認する。

波及的影響の検討内容については、「NS2-補-023-03 下位クラス施設の波及的影響の検討について」に詳細を示す。




図1 制御棒貯蔵ハンガの配置図

3. 今回工認における制御棒貯蔵ハンガの変更点

3.1 運用制限

制御棒貯蔵ハンガ（その1）について、波及的影響に関する評価対象部位の基準地震動 S_s に対する構造健全性を満足するため、表1に示すとおり、制御棒貯蔵本数に対する運用を制限する方針（貯蔵本数の変更）としている。

表1 制御棒貯蔵本数の比較

	変更前（既工認）	変更後（今回工認）
制御棒貯蔵ハンガ（その1）	96本 (6本×16列)	64本 (4本×16列)

3.2 制御棒落下防止治具の追設

地震等の影響で、ハンガで保持している制御棒が脱落した場合でも、上位クラス施設である使用済燃料貯蔵ラックに制御棒が落下しないよう、制御棒落下防止ポール及びポール支持金具からなる制御棒落下防止治具を設置する。

4. 制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討に係る評価対象部位

制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討を実施するにあたり、今回工認において制御棒貯蔵ハンガの制御棒貯蔵本数を変更することによって制御棒貯蔵ハンガに対する荷重付加条件が変わること及び制御棒貯蔵ハンガの構造部材の役割等を踏まえて、改めて評価対象部位を選定する。

4.1 制御棒貯蔵ハンガ（その1）の構造

制御棒貯蔵ハンガ（その1）は、ハンガ、サポート、制御棒落下防止治具、振れ止め、ボルト等で構成されている。また、今回工認では3.1章に示した通り、貯蔵本数を1ハンガ（片側）あたりハンガ固定部寄りに2本までに制限し、また3.2に示した通り制御棒落下防止治具を追設することから、これらを踏まえた概略構造図を図2に示す。

なお、既工認では、貯蔵本数を1ハンガ（片側）あたり3本までとっていた。

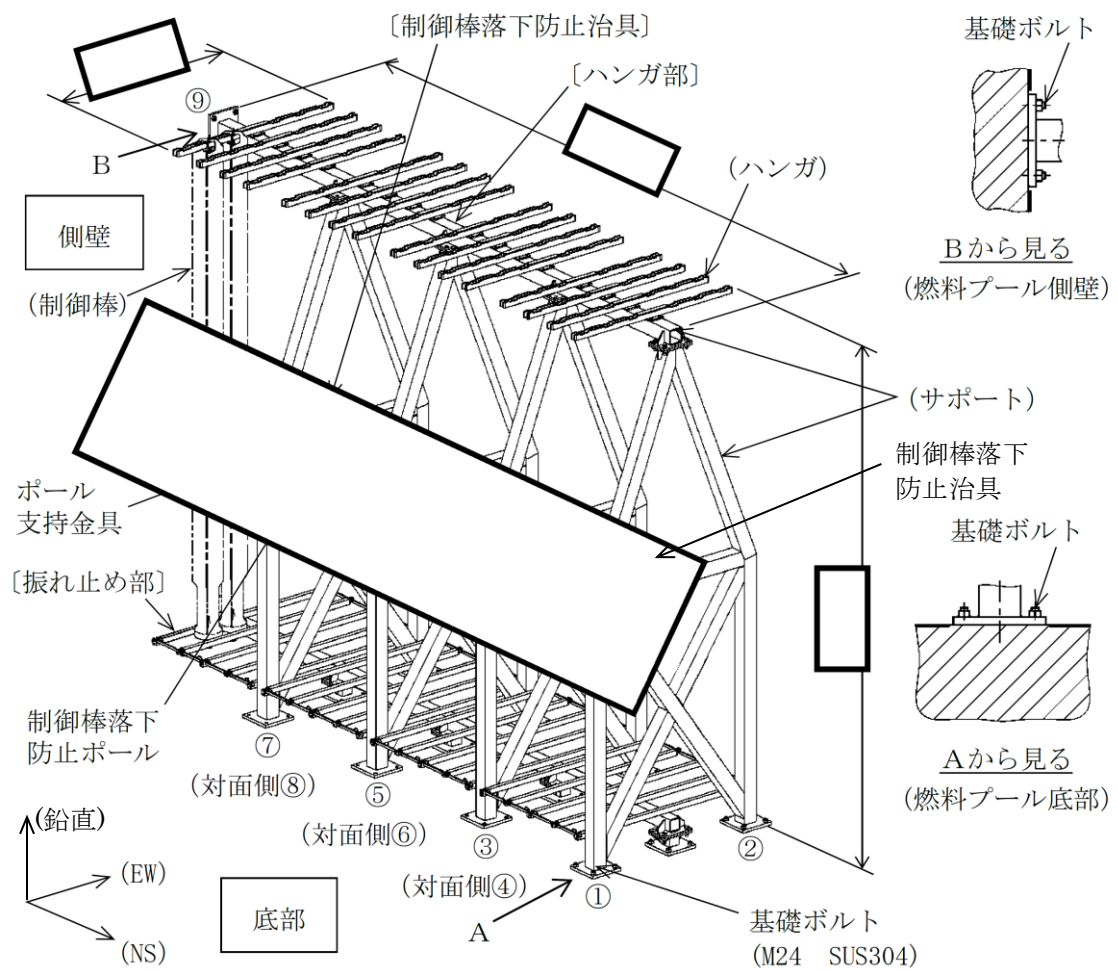


図2 制御棒貯蔵ハンガ（その1）の概略構造図（今回工認）

4.2 波及的影響の検討に係る評価対象部位

今回工認において制御棒貯蔵ハンガの制御棒貯蔵本数を変更することを踏まえ、制御棒貯蔵ハンガの構造部材ごとに、役割、制御棒貯蔵による荷重負荷条件及び波及的影響に対する評価結果を整理し、改めて波及的影響に係る評価対象部位を検討した結果を表2に示す。

検討の結果、制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討に係る評価対象部位としては、基礎ボルト、制御棒落下防止ポール及びポール支持金具を選定する。

表 2 制御棒貯蔵ハンガの評価対象部位の検討結果 (1 / 2)

構造部材名称	役割	制御棒貯蔵による荷重負荷条件		波及的影響に対する評価結果	評価対象部位
		既工認 (貯蔵本数 96 本)	今回工認 (貯蔵本数 64 本)		
ハンガ	制御棒をハンガに吊り下げる (1 ハンガ (片側) あたり制御棒 2 本)	荷重負荷あり	—	ハンガが損傷した場合にも, 制御棒落下防止治具 (制御棒落下防止ポール及びポール支持金具) が健全であれば上位クラス施設への波及的影響を防止できる。また, 自重が軽量であるため, 損傷した場合にも波及的影響を及ぼすおそれはない。 なお, 当該部が破損し落下する場合について, 重量物落下評価方法の評価条件と比較した結果, 影響のないことを確認した。【4.3 参照】	対象外
サポート	制御棒を吊り下げたハンガ及び制御棒落下防止治具からの荷重を受け, それらの荷重をプール床及び壁へ伝達する。	荷重負荷あり	—	基礎ボルト及び制御棒落下防止治具が健全であれば, 上位クラス施設への波及的影響を及ぼすおそれはない。	対象外
振れ止め	吊り下げた制御棒の下部を囲うことで振れを抑制する。	荷重負荷あり	—	振れ止めが損傷した場合にも, 制御棒落下防止治具 (制御棒落下防止ポール及びポール支持金具) が健全であれば上位クラス施設への波及的影響を防止できる。また, 自重が軽量であるため, 損傷した場合にも波及的影響を及ぼすおそれはない。 なお, 当該部が破損し落下する場合について, 重量物落下評価方法の評価条件と比較した結果, 影響のないことを確認した。【4.3 参照】	対象外

表 2 制御棒貯蔵ハンガの評価対象部位の検討結果 (2 / 2)

構造部材名称	役割	制御棒貯蔵による荷重負荷条件		波及的影響に対する評価結果	評価対象部位
		既工認 (貯蔵本数 96 本)	今回工認 (貯蔵本数 64 本)		
基礎ボルト	制御棒貯蔵ハンガ部をプール床，壁面に固定する。	荷重負荷あり	荷重負荷あり (貯蔵本数削減により低減)	基礎ボルトが損傷した場合には，制御棒貯蔵ハンガ全体が転倒する可能性があるため，波及的影響を及ぼすおそれがある。	○
制御棒落下防止ポール	保管中の制御棒が落下したとしても，制御棒貯蔵ハンガの設置範囲内に制御棒を留める。	—	荷重負荷あり	制御棒落下防止治具(制御棒落下防止ポール及びポール支持金具) が損傷した場合，ハンガから脱落した制御棒が使用済燃料貯蔵ラックに向かって転倒する可能性があるため，波及的影響を及ぼすおそれがある。	○
ポール支持金具	制御棒落下防止ポールを支持する。	—	荷重負荷あり		○

4.3 評価対象外とした部位（ハンガ及び振れ止め）に対する落下評価

制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の評価対象外とした部位（ハンガ及び振れ止め）について、仮に当該部位が損傷し落下する場合の上位クラス施設への波及的影響の可能性を確認することを目的として添付書類「VI-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書」に示されている、燃料プールライニングに対する模擬燃料集合体を用いた気中落下試験条件と制御棒貯蔵ハンガ及び振れ止めの落下条件の比較を表3に示す。

検討の結果、制御棒貯蔵ハンガのハンガ又は振れ止めが損傷し落下した場合においても、評価条件が模擬燃料集合体を用いた気中落下試験に包絡されることから、上位クラス施設である燃料プールや使用済燃料貯蔵ラックに対して波及的影響を及ぼすことはないと判断できる。

表3 気中落下試験条件と制御棒貯蔵ハンガのハンガ及び振れ止めの落下条件の比較

	模擬燃料集合体 気中落下試験	ハンガ	振れ止め
質量	310kg		
高さ	5.1m		

5. まとめ

制御棒貯蔵ハンガ（その1）については、今回工認において制御棒貯蔵本数を変更（96本から64本）し、また制御棒落下防止治具を追設することで、制御棒貯蔵ハンガの転倒及び制御棒脱落時にも上位クラス施設への波及的影響を防止する。

なお、制御棒貯蔵ハンガによる波及的影響の検討に係る耐震評価対象部位については、上位クラス施設への波及的影響を踏まえて基礎ボルト、制御棒落下防止ポール及びポール支持金具とする。