

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-010-10 改 01
提出年月日	2023年5月11日

VI-2-10-1-2-1-9 管の耐震性についての計算書
(非常用ディーゼル発電設備)

S2 補 VI-2-10-1-2-1-9 R0

2023年5月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	5
3. 計算条件	22
3.1 計算方法	22
3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態	23
3.3 設計条件	25
3.4 材料及び許容応力	39
3.5 設計用地震力	40
4. 解析結果及び評価	41
4.1 固有周期及び設計震度	41
4.2 評価結果	53
4.2.1 管の応力評価結果	53
4.2.2 支持構造物評価結果	55
4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果	56
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	57

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、非常用ディーゼル発電設備の管，支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し，動的機能を維持できることを説明するものである。

計算結果の記載方法は，以下に示すとおりである。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，全10モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式単位に反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。








(3) 弁


機能確認済加速度の機能維持評価用加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として，弁型式別に評価結果を記載する。


2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例



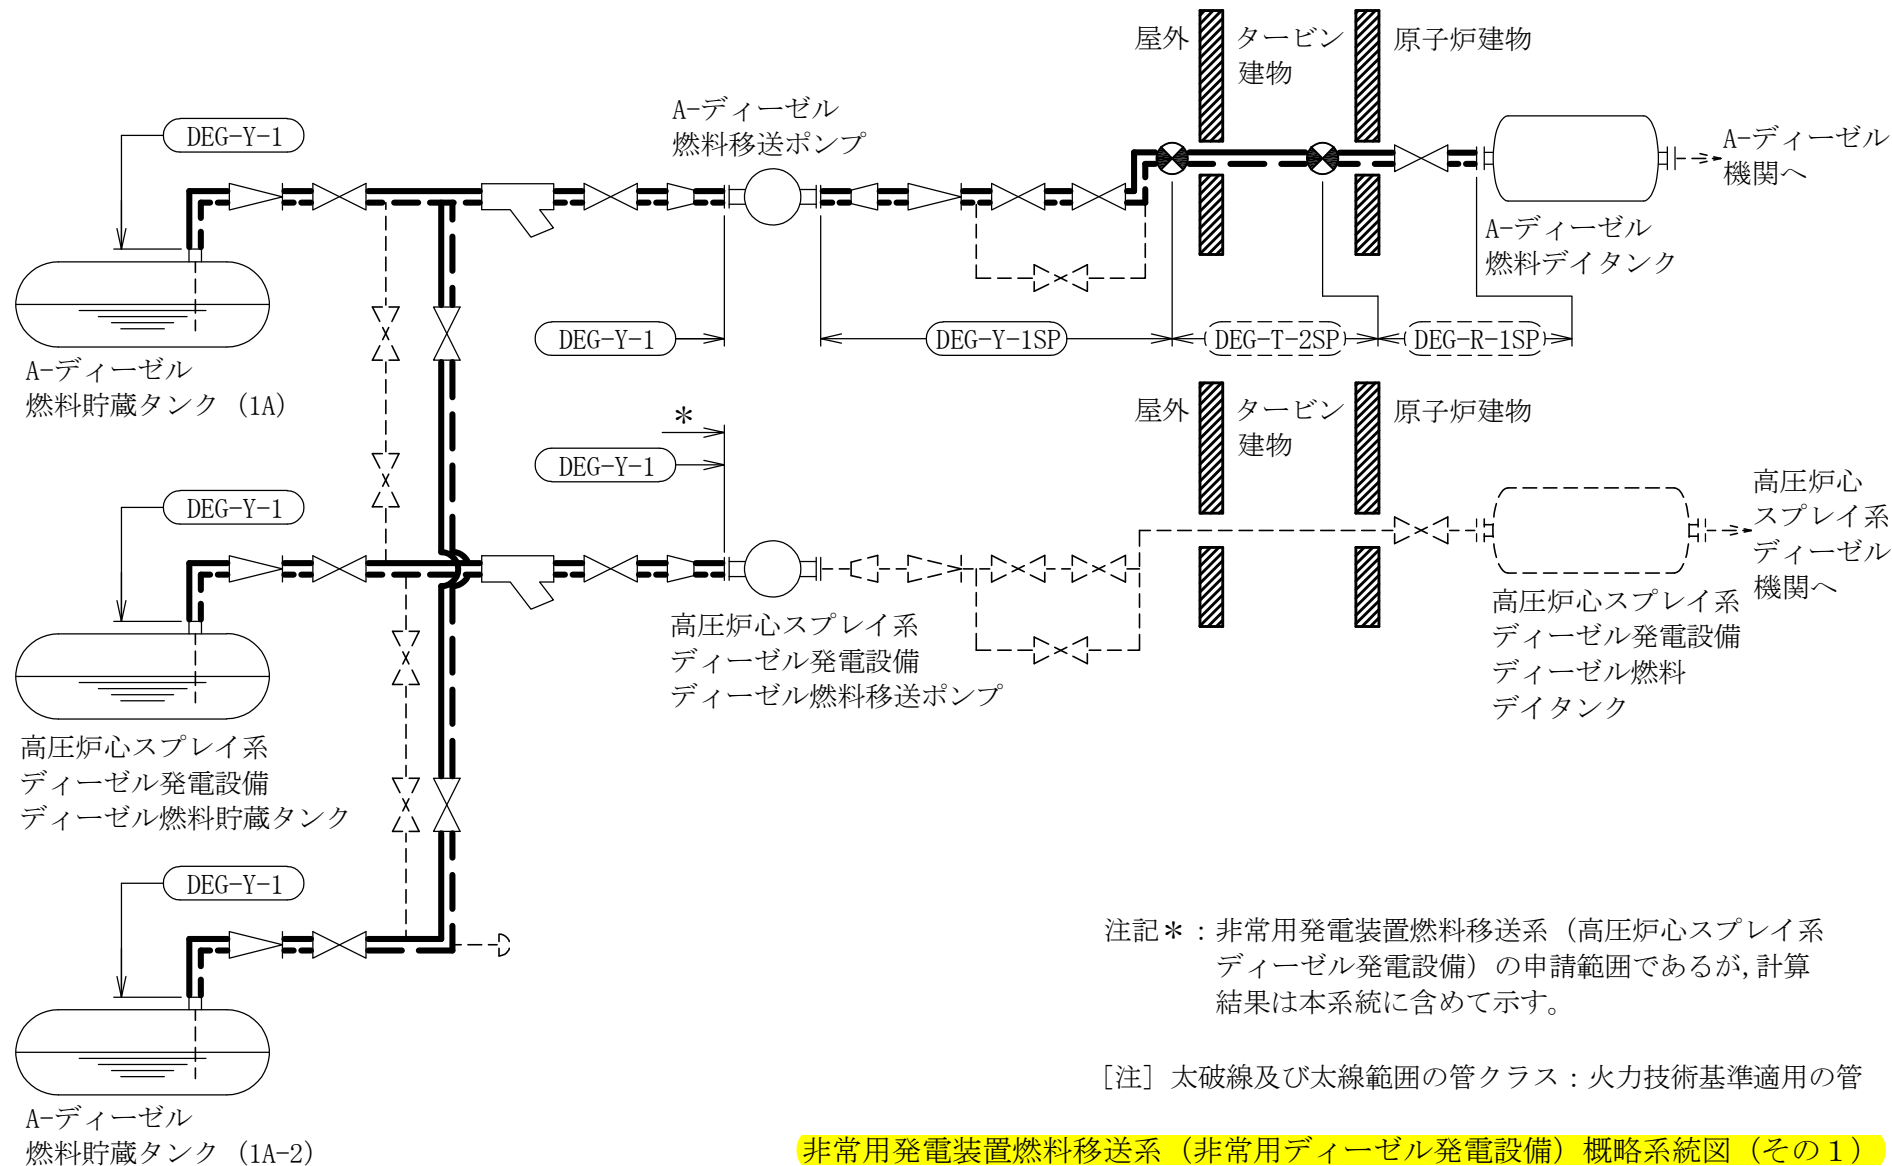





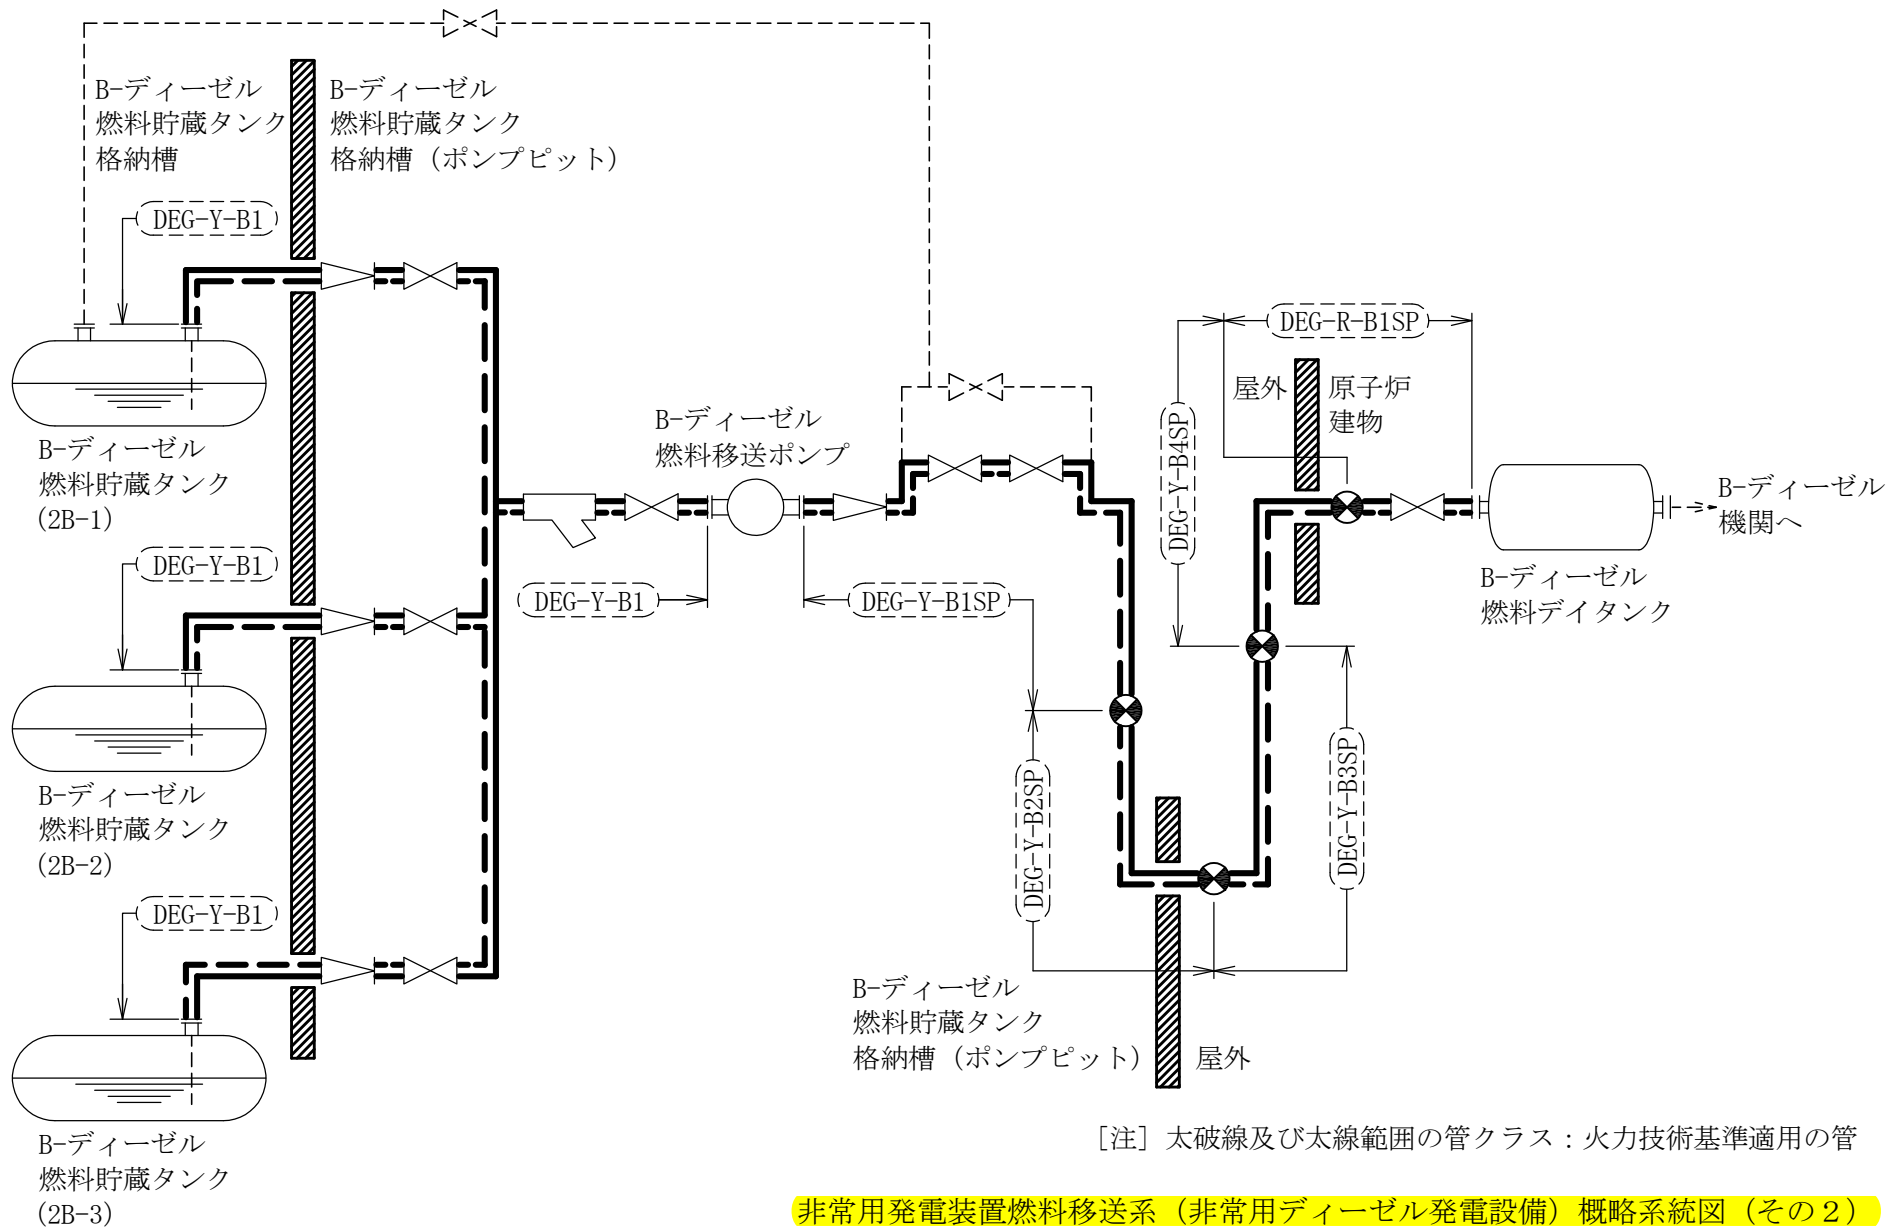



記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち，本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管，又は工事計画記載範囲の管 のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管 及び他系統の管であって系統の概略を示すために表記 する管
	鳥瞰図番号 (代表モデル)
	鳥瞰図番号 (代表モデル以外)
	アンカ
[管クラス]	
DB1	クラス 1 管
DB2	クラス 2 管
DB3	クラス 3 管
DB4	クラス 4 管
SA2	重大事故等クラス 2 管
SA3	重大事故等クラス 3 管
DB1/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 1 管
DB2/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管
DB3/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 3 管
DB4/SA2	重大事故等クラス 2 管であってクラス 4 管





2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管, 又は工事計画記載範囲の管のうち本系統の管であって計算書作成対象範囲外の管及び他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	レストレイント
	レストレイント (斜め拘束の場合)
	スナップ
	スナップ (斜め拘束の場合)
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (*は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, 内に変位量を記載する。なお, S s 機能維持の範囲は S s 地震動による変位量のみを記載する。) 注: 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。

鳥瞰図

DEG-Y-1 (DB) (1/5)


鳥瞰図

DEG-Y-1 (DB) (2/5)

∞

鳥瞰図


DEG-Y-1 (DB) (3/5)




鳥瞰図	DEG-Y-1 (DB) (4/5)
-----	--------------------

鳥瞰図


DEG-Y-1 (DB) (5/5)




鳥瞰図	DEG-Y-1 (SA) (1/5)
-----	--------------------




鳥瞰図	DEG-Y-1 (SA) (2/5)
-----	--------------------



鳥瞰図	DEG-Y-1 (SA) (3/5)
-----	--------------------



鳥瞰図	DEG-Y-1 (SA) (4/5)
-----	--------------------




鳥瞰図	DEG-Y-1 (SA) (5/5)
-----	--------------------

鳥瞰図


DEG-Y-1SP(DB) (1/3)

鳥瞰図

DEG-Y-1SP(DB) (2/3)



鳥瞰図	DEG-Y-1SP(DB) (3/3)
-----	---------------------



鳥瞰図

DEG-Y-1SP(SA) (1/3)

鳥瞰図

DEG-Y-1SP(SA) (2/3)

鳥瞰図

DEG-Y-1SP(SA) (3/3)

3. 計算条件

3.1 計算方法

管の構造強度評価は、基本方針に記載の評価方法に基づき行う。解析コードは「H I S A P」を使用し、解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3, *4}	許容応力状態 ^{*5}
非常用電源設備	非常用発電装置	非常用ディーゼル発電設備	DB	—	火力技術基準適用の管	S	I _L +S _d	III _A S
							II _L +S _d	
							I _L +S _s	IV _A S
							II _L +S _s	
			SA	常設／防止(D _B 拡張)	火力技術基準適用の管	—	I _L +S _s	IV _A S
							II _L +S _s	
V _L +S _s ^{*6}	V _A S							

荷重の組合せ及び許容応力状態

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力状態を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 ^{*1}	設備分類 ^{*2}	機器等の区分	耐震重要度分類	荷重の組合せ ^{*3, *4}	許容応力状態 ^{*5}
非常用電源設備	非常用発電装置	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備	DB	—	火力技術基準適用の管	S	I _L + S _d	III _A S
							II _L + S _d	
							I _L + S _s	IV _A S
			II _L + S _s					
			SA	常設／防止(D _B 拡張)	火力技術基準適用の管	—	I _L + S _s	IV _A S
							II _L + S _s	
V _L + S _s ^{*6}	V _A S							

注記*1：DBは設計基準対象施設，SAは重大事故等対処設備を示す。

*2：「常設／防止(D_B拡張)」は常設重大事故防止設備(設計基準拡張)を示す。

*3：運転状態の添字Lは荷重を示す。

*4：許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5：許容応力状態V_ASは許容応力状態IV_ASの許容限界を使用し，許容応力状態IV_ASとして評価を実施する。

*6：原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリを除く設備は必ずしも重大事故等時の荷重の時間履歴を詳細に評価しないことから，重大事故等時の最大荷重とS_s地震力の組合せを考慮する。

3.3 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
1	191N~189, 209~211N 228~230N	Ⅲ _A S	静水頭	40
		Ⅳ _A S	静水頭	40
		Ⅴ _A S	静水頭	40
2	188~171, 170~12 11~8, 14~19 20~46, 47~52 52~133, 134~208 101~107, 108~111 101~152, 153~227	Ⅲ _A S	静水頭	40
		Ⅳ _A S	静水頭	40
		Ⅴ _A S	静水頭	40
3	7~6, 112~113	Ⅲ _A S	0.98	40
		Ⅳ _A S	0.98	40
		Ⅴ _A S	0.98	40
4	5~1N, 114~118N	Ⅲ _A S	0.98	40
		Ⅳ _A S	0.98	40
		Ⅴ _A S	0.98	40

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
1	191N~189, 209~211N 228~230N	76.3	7.0	STPT42	S	201867
2	188~171, 170~12 11~8, 14~19 20~46, 47~52 52~133, 134~208 101~107, 108~111 101~152, 153~227	76.3	5.2	STPT42	S	201867
3	7~6, 112~113	76.3	5.2	STPT42	S	201867
4	5~1N, 114~118N	60.5	5.5	STPT42	S	201867

配管の付加質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

質量	対応する評価点
<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	187N~171, 170~12, 11~8, 7~6, 5~1N 14~19, 20~46, 47~52, 52~133, 134~207N 101~107, 108~111, 112~113 114~118N, 101~152, 153~226N

フランジ部の質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

質量	対応する評価点
<input type="checkbox"/>	1N, 118N
<input type="checkbox"/>	188, 189, 208, 209, 227, 228

弁部の質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	189~188, 208~209		227~228
	171~170, 8~7		19~20, 46~47
	133~134		111~112
	152~153		

弁部の寸法

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
189~188				171~170			
8~7				19~20			
46~47				133~134			
208~209				111~112			
152~153				227~228			

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
191N						
1N						
16						
2001						
28						
35						
42						
50						
1341						
211N						
103						
1081						
118N						
1531						
230N						

S2 補 VI-2-10-1-2-1-1-9 R0

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

管番号	対応する評価点	許容応力状態	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)
1	1N~2	Ⅲ _A S	0.98	40
		Ⅳ _A S	0.98	40
		Ⅴ _A S	0.98	40
2	3~9, 10~17 18~20, 21~23 24~451, 84~98 102~129	Ⅲ _A S	0.98	40
		Ⅳ _A S	0.98	40
		Ⅴ _A S	0.98	40
3	451~84, 98~102 129~132A	Ⅲ _A S	0.98	40
		Ⅳ _A S	0.98	40
		Ⅴ _A S	0.98	40

設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し，管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

管番号	対応する評価点	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震 重要度 分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1N~2	48.6	5.1	STPT42	S	201867
2	3~9, 10~17 18~20, 21~23 24~451, 84~98 102~129	60.5	5.5	STPT42	S	201867
3	451~84, 98~102 129~132A	60.5	5.5	STPT410	S	201867

配管の付加質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

質量	対応する評価点
<input type="checkbox"/>	1N~2, 3~9, 10~17, 18~20, 21~23 24~132A

フランジ部の質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

質量	対応する評価点
<input type="checkbox"/>	1N, 20, 21

弁部の質量

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	9～10		17～18
	23～24		

弁部の寸法

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
9~10				17~18			
23~24							

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1N						
19						
22						
37						
43						
4581						
467						
88						
92						
100						
108						
118						
1241						
1311						
132A						

S2 補 VI-2-10-1-2-1-1-9 R0

3.4 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S m	S y	S u	S
STPT42	40	—	245	410	—
STPT410	40	—	245	410	—

3.5 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計用床応答スペクトル及び等価繰返し回数を下表に示す。

なお、設計用床応答スペクトルは、VI-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき設定したものをを用いる。減衰定数は、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。等価繰返し回数は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき設定したものをを用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数 (%)	等価繰返し回数	
				S _d	S _s
DEG-Y-1	排気筒				
DEG-Y-1SP	タービン建物				
	排気筒				
	屋外配管ダクト (タービン建物～排気筒)				

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

適用する地震動等		弾性設計用地震動 S _d 及び静的震度			基準地震動 S _s		
モード*1	固有周期 (s)	応答水平震度*2		応答鉛直 震度*2	応答水平震度*3		応答鉛直 震度*3
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向
1次							
2次							
3次							
4次							
5次							
6次							
7次							
8次							
27次							
動的震度*4, *5							
静的震度*6							

注記*1：固有周期が0.050 s以上のモードを示す。0.020 s以上0.050 s未満のモードに対しては、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用床応答スペクトル I (弾性設計用地震動 S_d)により得られる震度

*3：設計用床応答スペクトル I (基準地震動 S_s)により得られる震度

*4：設計用震度 I (弾性設計用地震動 S_d)及び設計用震度 I (基準地震動 S_s)

*5：最大応答加速度を1.2倍した震度

*6： $3.6 \cdot C_I$ 及び $1.2 \cdot C_v$ より定めた震度

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 DEG-Y-1

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
27次				

注記*：モード質量を正規化するモードベクトルを用いる。

代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)



代表的振動モード図 (2次)




45

鳥瞰図

DEG-Y-1

代表的振動モード図 (3次)



固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

適用する地震動等		弾性設計用地震動 S _d 及び静的震度			基準地震動 S _s		
モード*1	固有周期 (s)	応答水平震度*2		応答鉛直 震度*2	応答水平震度*3		応答鉛直 震度*3
		X方向	Z方向	Y方向	X方向	Z方向	Y方向
1次							
2次							
3次							
4次							
5次							
6次							
7次							
8次							
9次							
動的震度*4, *5							
静的震度*6							

注記*1：固有周期が0.050 s以上のモードを示す。0.020 s以上0.050 s未満のモードに対しては、最大応答加速度又はこれを上回る震度を適用する。なお、1次固有周期が0.050s未満である場合は、1次モードのみを示す。

*2：設計用床応答スペクトル I (弾性設計用地震動 S_d) を上回る設計用床応答スペクトルにより得られる震度

*3：設計用床応答スペクトル I (基準地震動 S_s) を上回る設計用床応答スペクトルにより得られる震度

*4：設計用震度 I (弾性設計用地震動 S_d) を上回る設計震度及び設計用震度 I (基準地震動 S_s) を上回る設計震度

*5：最大応答加速度を1.2倍した震度

*6： $3.6 \cdot C_I$ 及び $1.2 \cdot C_v$ より定めた震度

各モードに対応する刺激係数

鳥 瞰 図 DEG-Y-1SP

モード	固有周期 (s)	刺激係数*		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
9次				

注記*：モード質量を正規化するモードベクトルを用いる。

代表的振動モード図

振動モード図は，3次モードまでを代表とし，各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し，次頁以降に示す。

代表的振動モード図 (1次)

50

鳥瞰図

DEG-Y-1SP

代表的振動モード図 (2次)



代表的振動モード図 (3次)



4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

火力技術基準適用の管（設計基準対象施設）

許容応力 状態	最大応力区分(許容応力)	鳥瞰図 番号	最大応力 評価点	応力評価		疲労評価
				計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	疲労累積係数 U S d U S s
Ⅲ _A S	一次応力 $S_{p r m}(S_y^*)$	DEG-Y-1	208	133	245	—
	一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$	DEG-Y-1SP	462W	260	490	—
Ⅳ _A S	一次応力 $S_{p r m}(0.9 \cdot S_u)$	DEG-Y-1	208	231	369	—
	一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$	DEG-Y-1	208	382	490	—

注記*：オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、 S_y と $1.2 \cdot S$ のうち大きい方とする。

評価結果

管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

火力技術基準適用の管（重大事故等対処設備）

許容応力 状態	最大応力区分(許容応力)	鳥瞰図 番号	最大応力 評価点	応力評価		疲労評価
				計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	疲労累積係数 U S s
IV _A S	一次応力 $S_{pr m}(0.9 \cdot S_u)$	DEG-Y-1	208	231	369	—
	一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$	DEG-Y-1	208	382	490	—
V _A S	一次応力 $S_{pr m}(0.9 \cdot S_u)$	DEG-Y-1	208	231	369	—
	一次+二次応力 $S_n(2 \cdot S_y)$	DEG-Y-1	208	382	490	—

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果		
					計算荷重 (kN)	許容荷重 (kN)	
						一次評価*1	二次評価*2
—	メカニカルスナッパ	—	VI-2-1-12「配 管及び支持構造 物の耐震計算に ついて」参照	—	—	—	
SNO-DEG-00918	オイルスナッパ	SN-1		11.6	15.0	—	
—	ロッドレストレイント	—		—	—	—	
—	スプリングハンガ	—		—	—		
—	コンスタントハンガ	—		—	—		
—	リジットハンガ	—		—	—		

注記*1：あらかじめ設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価

*2：計算荷重があらかじめ設定した設計上の基準値を超過した箇所に対して、J E A G 4 6 0 1 に定める許容限界を満足する範囲内で新たに設定した設計上の基準値を許容荷重として実施する評価。なお、一次評価を満足する場合は「—」と記載する。

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力 (kN)			モーメント (kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z			
RE-DEG-4402	レストレイント	Uボルト	SS400	40	1	0	13	—	—	—	圧縮	77	160
AN-DEG-4431	アンカ	ラグ	SGV410	40	4	2	6	1	2	1	組合せ	108	155

4.2.3 弁の動的機能維持の評価結果

下表に示すとおり水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度以下又は水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度以下かつ計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能 ^{*1}	機能維持評価用加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)			機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		詳細評価 ^{*2, *3}						
			水平	鉛直	合成 ^{*3, *4}	水平	鉛直	動作機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)				
								水平	鉛直	評価部位	応力分類	計算応力	許容応力	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注記*1：弁に要求される機能に応じて以下を記載する。

α (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 時に動的機能が要求されるもの

β (S s)：基準地震動 S s，弾性設計用地震動 S d 後に動的機能が要求されるもの

*2：水平又は鉛直方向の機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超過する場合は詳細評価を実施し，水平及び鉛直方向を合成した機能維持評価用加速度が動作機能確認済加速度の最小値以下かつ計算応力が許容応力以下であることを確認する。

*3：詳細評価を実施しない場合は「—」と記載する。

*4：水平及び鉛直方向の機能維持評価用加速度をベクトル和により合成した値であり，詳細評価を実施する場合に使用する。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

火力技術基準適用の管（設計基準対象施設）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態ⅢA S										
		一次応力評価					一次＋二次応力評価					
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積係数	代表
1	DEG-R-1SP	292	92	245	2.66	—	2841	160	490	3.06	—	—
2	DEG-R-B1SP	83W	84	245	2.91	—	83W	123	490	3.98	—	—
3	DEG-T-2SP	269	63	245	3.88	—	269	112	490	4.37	—	—
4	DEG-Y-1	208	133	245	1.84	○	208	224	490	2.18	—	—
5	DEG-Y-B1	29	88	245	2.78	—	29	134	490	3.65	—	—
6	DEG-Y-1SP	100	131	245	1.87	—	462W	260	490	1.88	—	○
7	DEG-Y-B1SP	14	20	245	12.25	—	15W	26	490	18.84	—	—
8	DEG-Y-B2SP	61A	44	245	5.56	—	61A	119	490	4.11	—	—
9	DEG-Y-B3SP	38	48	245	5.10	—	38	62	490	7.90	—	—
10	DEG-Y-B4SP	32W	59	245	4.15	—	134W	96	490	5.10	—	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

火力技術基準適用の管（設計基準対象施設）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態IV _A S										
		一次応力評価					一次+二次応力評価					
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積 係数	代表
1	DEG-R-1SP	2841	160	369	2.30	—	2841	308	490	1.59	—	—
2	DEG-R-B1SP	83W	141	369	2.61	—	83W	237	490	2.06	—	—
3	DEG-T-2SP	179	110	369	3.35	—	243	184	490	2.66	—	—
4	DEG-Y-1	208	231	369	1.59	○	208	382	490	1.28	—	○
5	DEG-Y-B1	29	143	369	2.58	—	29	302	490	1.62	—	—
6	DEG-Y-1SP	100	136	369	2.71	—	462W	348	490	1.40	—	—
7	DEG-Y-B1SP	15W	32	369	11.53	—	15W	50	490	9.80	—	—
8	DEG-Y-B2SP	61A	89	369	4.14	—	61A	258	490	1.89	—	—
9	DEG-Y-B3SP	38	78	369	4.73	—	38	120	490	4.08	—	—
10	DEG-Y-B4SP	32W	100	369	3.69	—	6W	222	490	2.20	—	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

火力技術基準適用の管（重大事故等対処設備）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態IV _A S										
		一次応力評価					一次+二次応力評価					
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積 係数	代表
1	DEG-R-1SP	2841	160	369	2.30	—	2841	308	490	1.59	—	—
2	DEG-R-B1SP	83W	141	369	2.61	—	83W	237	490	2.06	—	—
3	DEG-T-2SP	179	110	369	3.35	—	243	184	490	2.66	—	—
4	DEG-Y-1	208	231	369	1.59	○	208	382	490	1.28	—	○
5	DEG-Y-B1	29	143	369	2.58	—	29	302	490	1.62	—	—
6	DEG-Y-1SP	100	136	369	2.71	—	462W	348	490	1.40	—	—
7	DEG-Y-B1SP	15W	32	369	11.53	—	15W	50	490	9.80	—	—
8	DEG-Y-B2SP	61A	89	369	4.14	—	61A	258	490	1.89	—	—
9	DEG-Y-B3SP	38	78	369	4.73	—	38	120	490	4.08	—	—
10	DEG-Y-B4SP	32W	100	369	3.69	—	6W	222	490	2.20	—	—

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類ごとに裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

火力技術基準適用の管（重大事故等対処設備）

No	鳥瞰図番号	許容応力状態 V A S										
		一次応力評価					一次＋二次応力評価					
		評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	代表	評価点	計算応力 (MPa)	許容応力 (MPa)	裕度	疲労累積係数	代表
1	DEG-R-1SP	2841	160	369	2.30	—	2841	308	490	1.59	—	—
2	DEG-R-B1SP	83W	141	369	2.61	—	83W	237	490	2.06	—	—
3	DEG-T-2SP	179	110	369	3.35	—	243	184	490	2.66	—	—
4	DEG-Y-1	208	231	369	1.59	○	208	382	490	1.28	—	○
5	DEG-Y-B1	29	143	369	2.58	—	29	302	490	1.62	—	—
6	DEG-Y-1SP	100	136	369	2.71	—	462W	348	490	1.40	—	—
7	DEG-Y-B1SP	15W	32	369	11.53	—	15W	50	490	9.80	—	—
8	DEG-Y-B2SP	61A	89	369	4.14	—	61A	258	490	1.89	—	—
9	DEG-Y-B3SP	38	78	369	4.73	—	38	120	490	4.08	—	—
10	DEG-Y-B4SP	32W	100	369	3.69	—	6W	222	490	2.20	—	—