

## 2.8.2 岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊検討

### 2.8.2.1 地滑り地形②が示される斜面

#### (1) 評価概要

地滑り地形②が示される斜面は、土地造成工事時に地滑り土塊に相当する土砂は撤去したうえで、盛土を施工している。検討方針として、図 2.8.2.1-1 に示す断面図を対象に、岩盤部を通るすべり面のすべり安定性が確保されていることを確認することで、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊が生じないことを確認する。

検討条件及び解析用物性値は、「2.6.2 選定方針及び評価方法」と同様とする。

なお、盛土斜面部のみの斜面崩壊を想定した場合、保管場所及びアクセスルートまでの離隔距離は確保できていることから、盛土斜面部のみのすべり安定性評価は本検討の対象外とする。

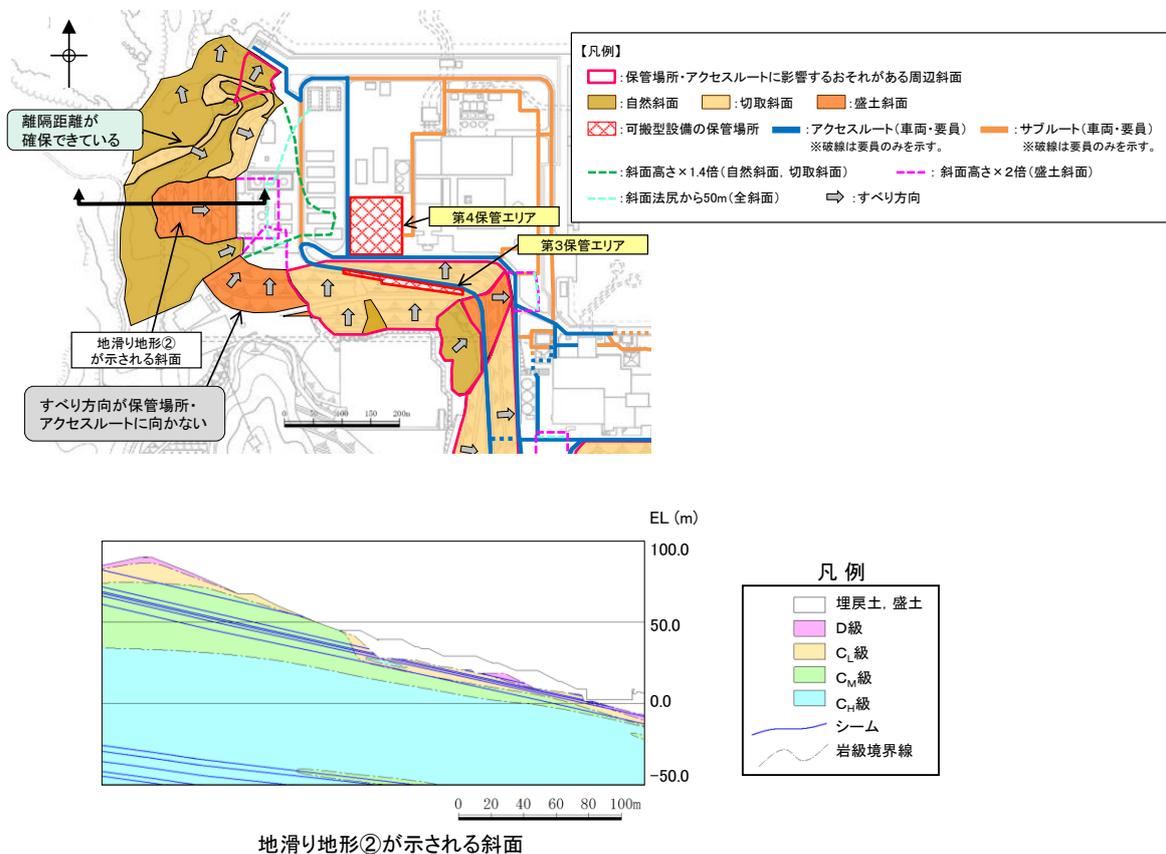


図 2.8.2.1-1 評価対象断面図

【参考：地滑り調査結果】

地滑り地形②について、図 2.8.2.1-2 に模式断面図を示す。

EL 45m より上方では、堅硬な岩盤が露出しており、地滑り土塊は認められない。EL 45m より下方では、土地造成工事時に地滑り土塊に相当する土砂は撤去したうえで、盛土を施している。造成工事後に実施したボーリング (No. 301 孔及びNo. 305 孔) によると、盛土と岩盤の境界は造成工事の掘削面に概ね一致することから、地滑り土塊は全て撤去されていると考えられる。

以上のことから、発電所建設前の旧地形から判読されたような地滑り地形②に相当する地滑りは想定されない。

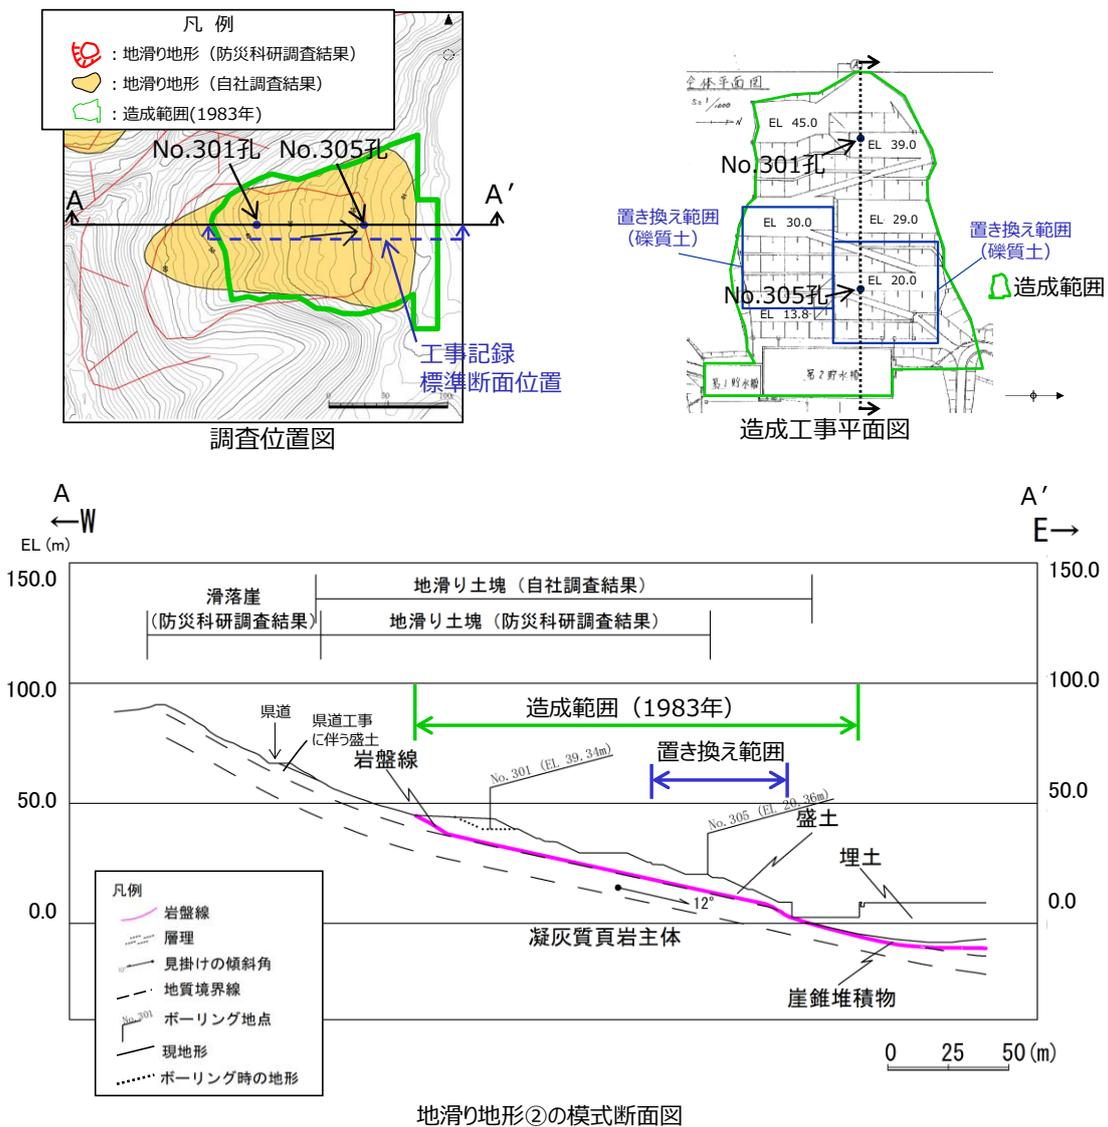



図 2.8.2.1-2 地滑り地形②の模式断面図

(2) 2次元浸透流解析モデルの解析条件

影響検討用地下水位を設定するため、2次元浸透流解析（定常解析）を実施する。

解析モデルは図 2.8.2.1-3 のとおりとし、保守的な条件となるよう、EL 8.5m 盤及び上流側の盛土と地山の境界部において、地表面に水頭固定境界を設定する。

地表面水頭固定境界に挟まれた検討用地下水位の計算領域は、降雨考慮範囲として降雨条件 2400mm/年を考慮する。

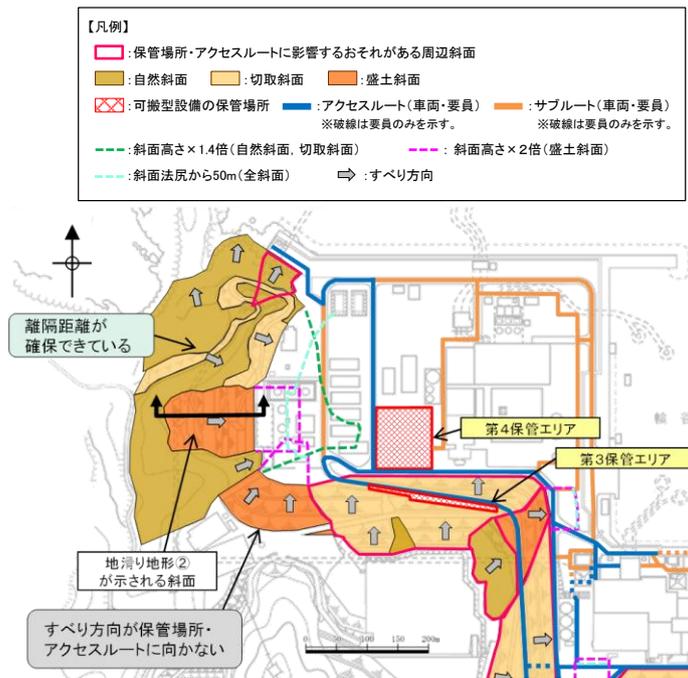

断面位置図


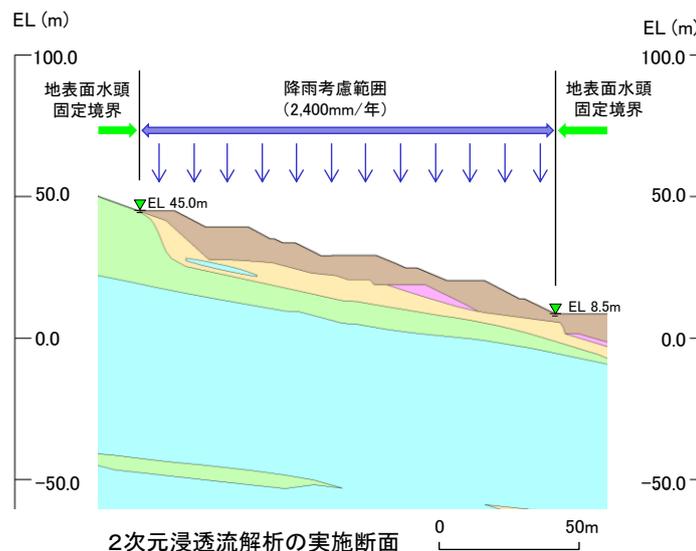


図 2.8.2.1-3 2次元浸透流解析の解析条件

(3) 検討用地下水位の条件

2次元浸透流解析の結果を図 2.8.2.1-4 に示す。2次元浸透流解析による検討用地下水位は、3次元浸透流解析による地下水位を上回っていることから、保守的な地下水位となっている。2次元浸透流解析の結果、盛土斜面内に地下水位が認められない。液状化範囲の設定に当たっては、地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。

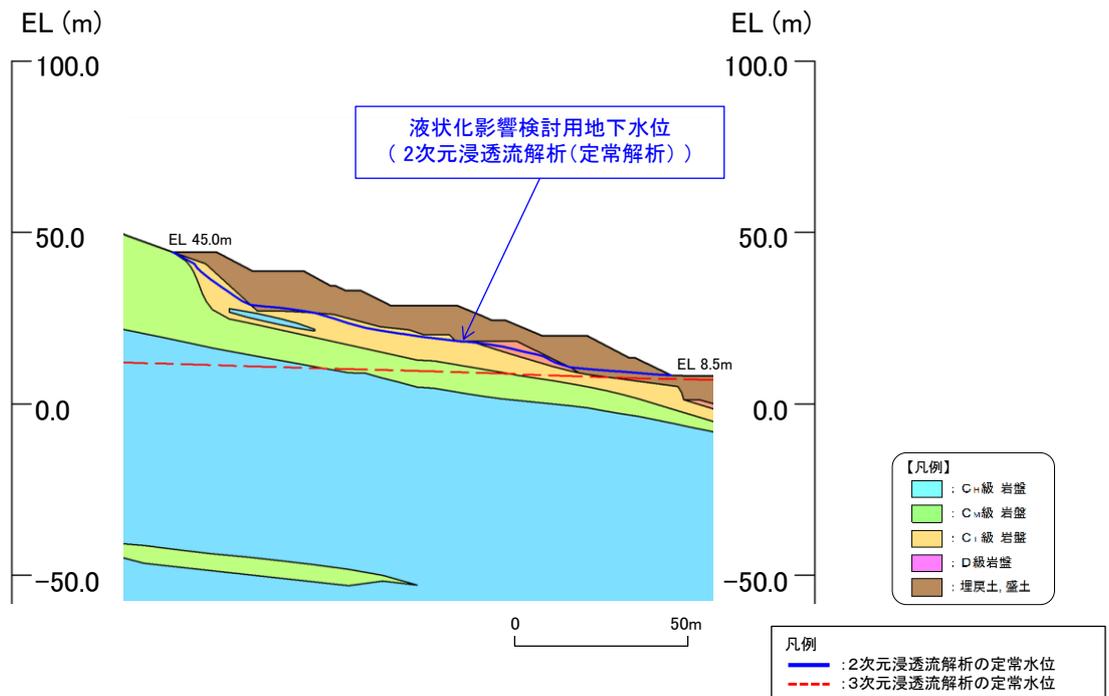


図 2.8.2.1-4 2次元浸透流解析結果

#### (4) すべり安定性評価結果

地滑り地形②の評価対象斜面の解析モデル図を図 2.8.2.1-5 に示す。

地滑り地形②の評価対象斜面について、基準地震動  $S_s$  による 2 次元動的 FEM 解析により岩盤部を通るすべり面のすべり安定性評価を実施した結果、図 2.8.2.1-6 に示すとおり、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。なお、盛土部を通るすべりについても安定性を有することを確認した。

以上のことから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊は生じないと評価する。

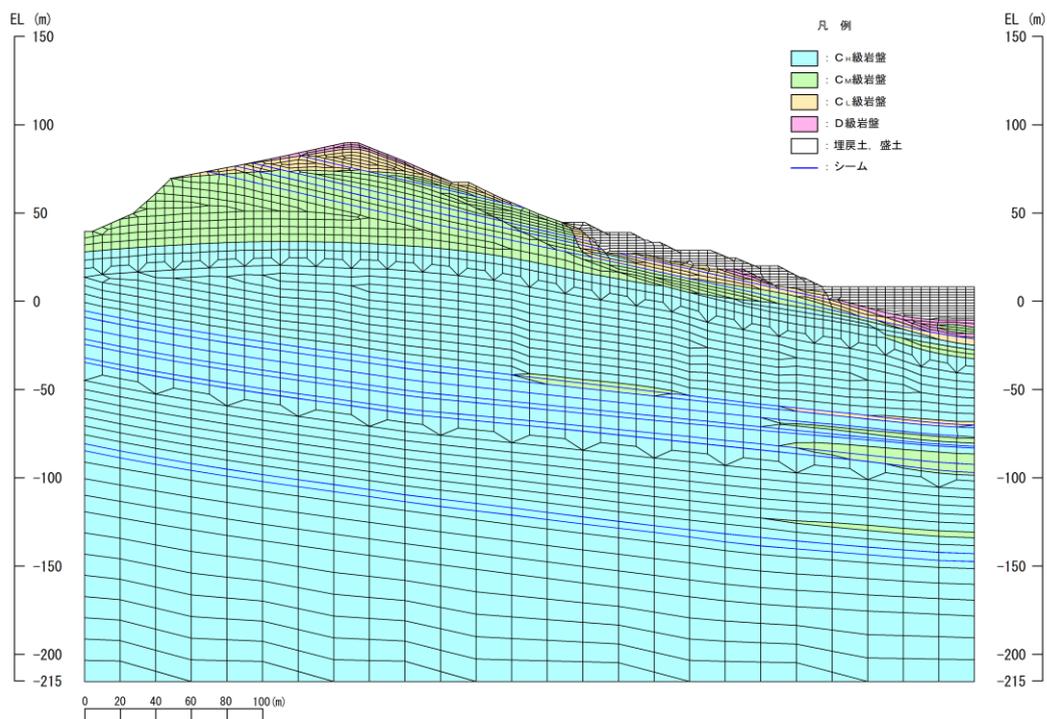






図 2.8.2.1-5 解析モデル図

・地滑り地形②が示される斜面 平均強度でのすべり安全率

	すべり面形状	基準地震動 <sup>*1</sup>	最小すべり安全率 <sup>*2</sup>
1	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からB23・24シームを通り盛土内に抜けるすべり面)</p>	Ss-D (--)	1.63 [8.98]
2	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からB19シーム及びD級岩盤を通り盛土内に抜けるすべり面)</p>	Ss-D (--)	1.65 [9.02]
	すべり面形状	基準地震動 <sup>*1</sup>	最小すべり安全率 <sup>*2</sup>
3	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からB19シームを通り法尻付近に抜けるすべり面)</p>	Ss-D (--)	1.57 [9.01]
4	 <p>簡便法により設定した埋戻土を通る円弧すべり</p>	Ss-N1 (++)	3.39 [7.76]

【凡例】

- : C-級 岩盤
- : Cv級 岩盤
- : C-級 岩盤
- : D級 岩盤
- : 埋戻土、盛土
- : シーム
- : 最小すべり安全率
- : すべり面<sup>\*3</sup>

注記 \* 1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
 \* 2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。  
 \* 3: 破線は液状化影響を考慮する範囲

図 2.8.2.1-6 すべり安定性評価結果

## 2.8.2.2 33m盤盛土斜面上部の岩盤斜面

### (1) 評価概要

33m盤盛土斜面部については、地震時のすべり安定性は確保されているが、地滑り地形②と同様に、岩盤斜面上に盛土が構築されていることから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊の可能性の有無について検討を行った。

検討方針として、図2.8.2.2-1に示す断面図を対象に、岩盤部を通るすべり面のすべり安定性が確保されていることを確認することで、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊が生じないことを確認する。

液状化範囲の設定に当たっては、2次元浸透流解析により求めた地下水位以深の埋戻土を全て液状化範囲として設定する。（「2.4.2.2 33m盤盛土斜面」参照）

なお、当該盛土斜面施工時に岩盤と盛土の境界部において、図2.8.2.2-2に示す排水設備を設置しており、適切な排水対策を行っている。

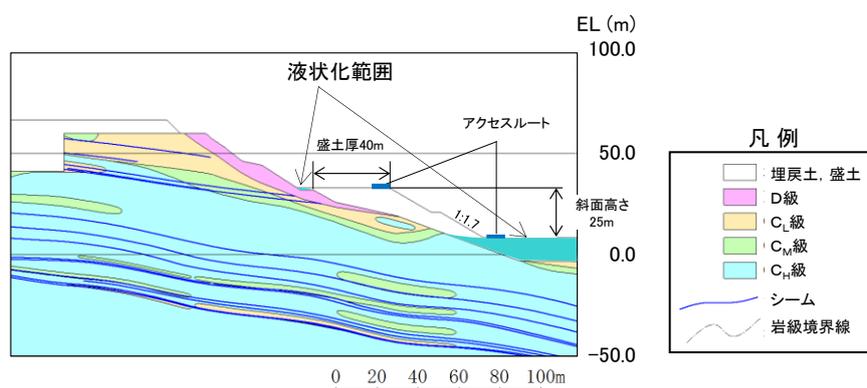
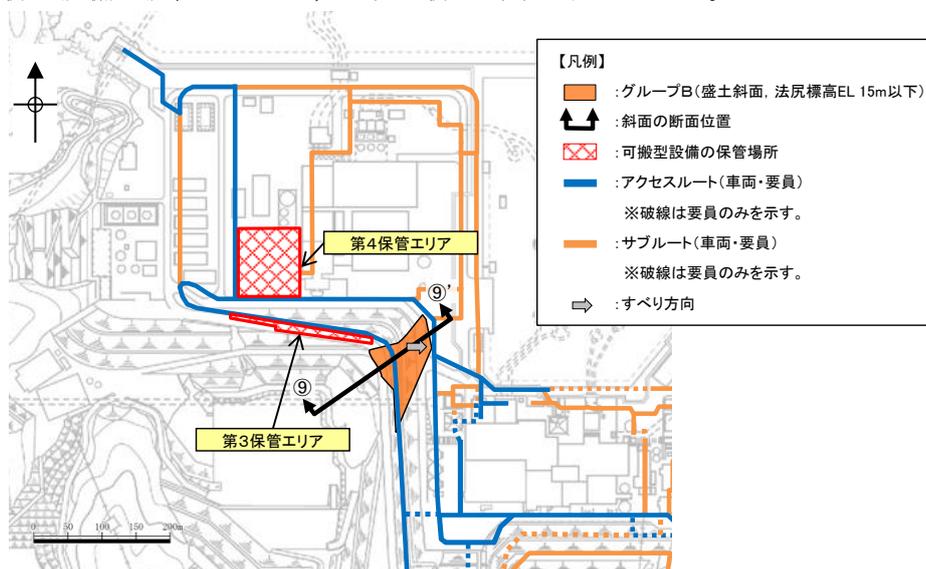


図2.8.2.2-1 評価対象断面図

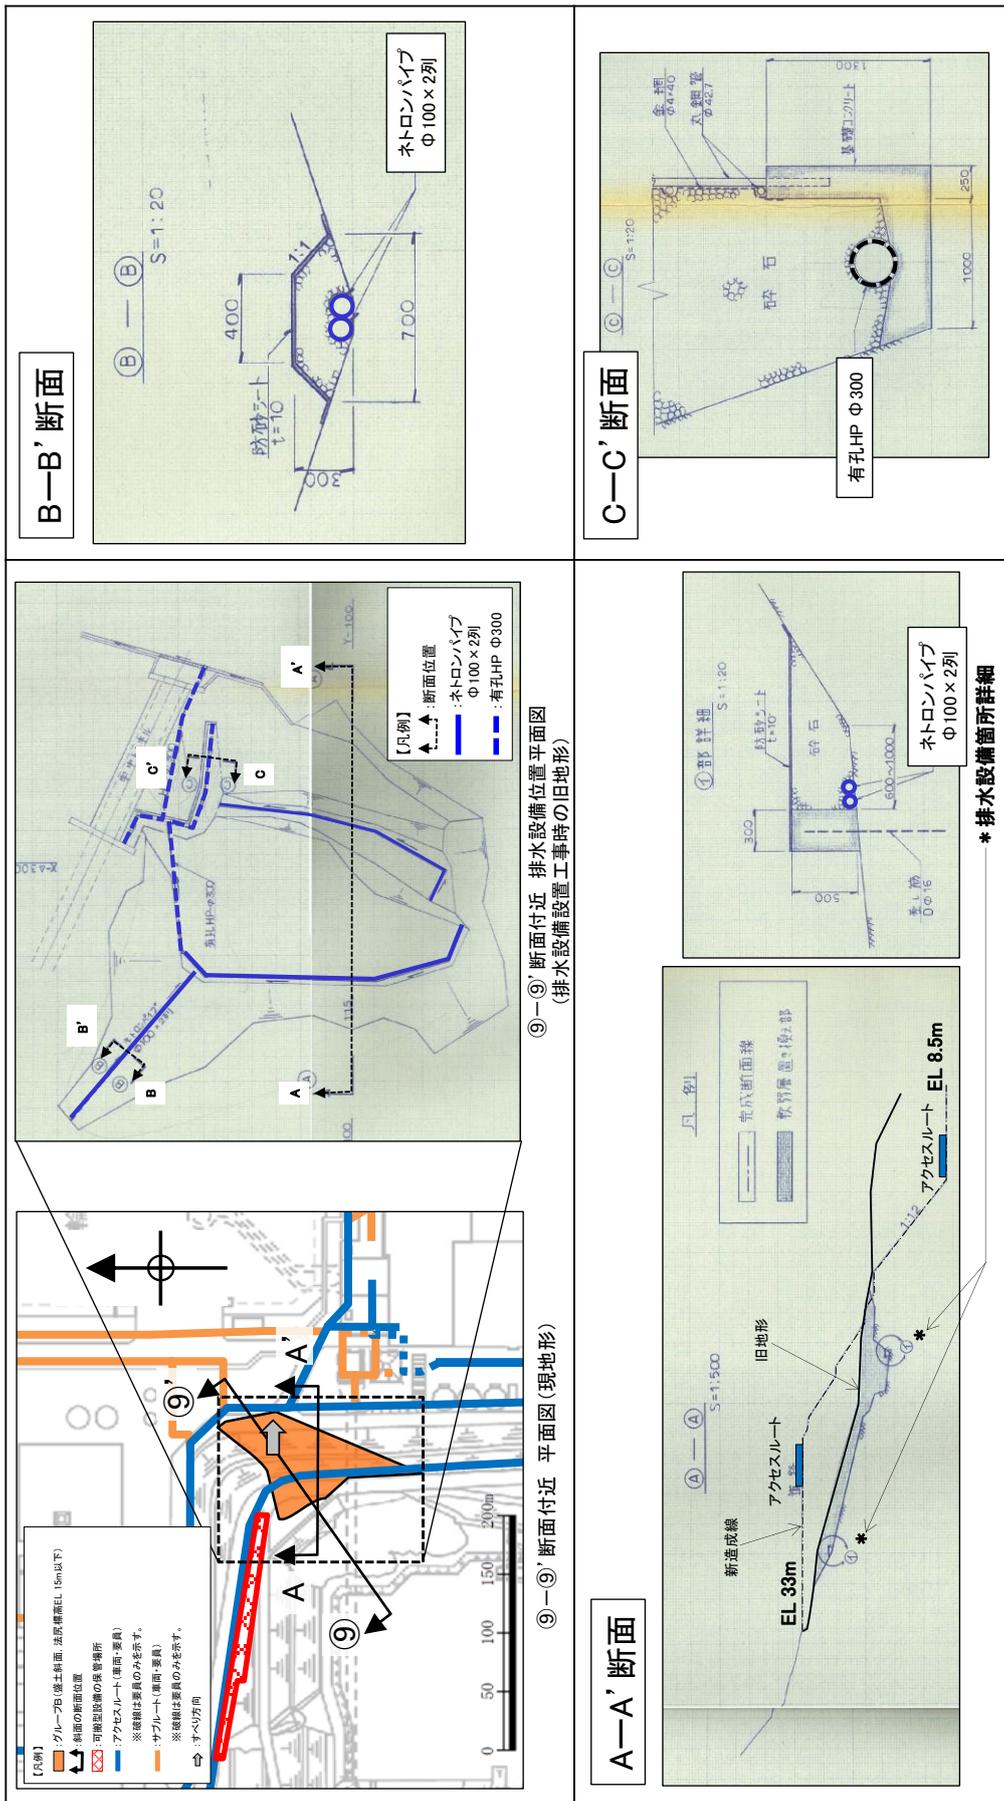


図 2.8.2.2-2 排水設備設置位置 (⑨-⑨' 断面付近)

(2) すべり安定性評価結果

33m盤の盛土斜面上部の岩盤斜面の解析モデル図を図 2.8.2.2-3 に示す。

33m盤の盛土斜面上部の岩盤斜面について、基準地震動  $S_s$  による 2次元動的 FEM解析により岩盤部を通るすべり面のすべり安定性評価を実施した結果、図 2.8.2.2-4 に示すとおり、最小すべり安全率（平均強度）が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認した。なお、盛土部を通るすべりについても安定性を有することを確認した。

以上のことから、岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊は生じないと評価する。

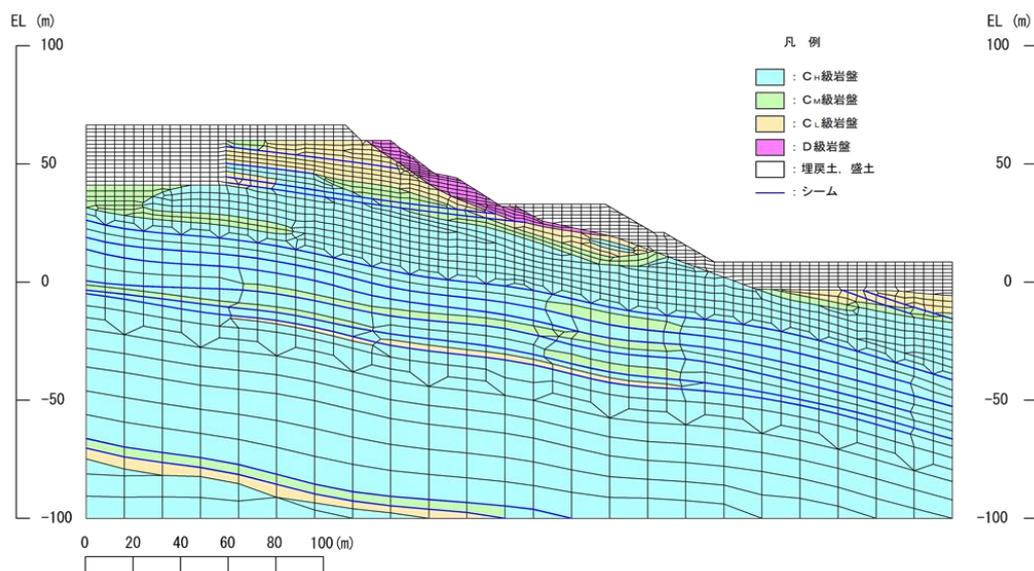


図 2.8.2.2-3 解析モデル図

・33m盤盛土斜面上部の岩盤斜面 平均強度でのすべり安全率

	すべり面形状	基準地震動 <sup>*1</sup>	最小すべり安全率 <sup>*2</sup>
1	<p>33m盤下のD級岩盤及び埋戻土を通るすべり面</p>	Ss-N2 (-+)	1.90 [24.46]
2	<p>簡便法により設定した埋戻土を通る円弧すべり</p>	Ss-N1 (++)	1.36 [7.79]

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

\*3: 破線は液状化影響を考慮する範囲

【凡例】			
	: C <sub>1</sub> 級 岩盤		: C <sub>2</sub> 級 岩盤
	: C <sub>3</sub> 級 岩盤		: D級 岩盤
	: 埋戻土、盛土		: シーム
	: すべり面 <sup>*3</sup>		
	: 最小すべり安全率		

図 2.8.2.2-4 すべり安定性評価結果

## 2.8.3 応力状態を考慮した検討

### 2.8.3.1 すべり面の設定の考え方



すべり安全率を算定するすべり面については、「2.6.2.5 評価基準値及び想定すべり面の設定」に記載のとおりとする。

⑫-⑫' 断面， ⑬-⑬' 断面及び⑭-⑭' 断面に関しては，斜面上部にD級岩盤が分布することから，応力状態を踏まえ，簡便法によるすべり面及びシーム等の弱層を通るすべり面がモビライズド面等を通るすべり面になっていることを確認し，すべり面が妥当であることを示す。

2.8.3.2 ⑫-⑫' 断面

動的解析の結果，図 2.8.3.2-1 に示すとおり，平均強度を用いたすべり安全率は 1.0 を上回ることを確認した。

・⑫-⑫' 断面 平均強度でのすべり安全率

	すべり面形状	基準地震動 <sup>*1</sup>	最小すべり安全率 <sup>*2</sup>
1	 <p>シーム沿いのすべり面(斜面中腹あるいは斜面上方からシームを通り斜面法尻付近へ抜けるすべり面)</p>	Ss-N1 (+,+)	2.07 〔7.59〕
2	 <p>簡便法で設定したすべり面</p>	Ss-N1 (-,+)	2.25 〔7.58〕

注記 \* 1: 基準地震動(++)は反転なし，(-+)は水平反転，(+-)は鉛直反転，(--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
\* 2: [ ]は，発生時刻(秒)を示す。

【凡例】			
	C <sub>1</sub> 級岩盤		C <sub>2</sub> 級岩盤
	C <sub>3</sub> 級岩盤		C <sub>4</sub> 級岩盤
	埋戻土、盛土		シーム
	すべり面		最小すべり安全率

図 2.8.3.2-1 すべり安定性評価結果

図 2.8.3.2-2 に示す要素毎の局所安全係数を確認した結果，引張応力が発生した要素が斜面に連続しており，これを通るすべり面になっている。また，せん断強度に達した要素が斜面浅部に分布するが，局所的である。なお，斜面浅部のせん断強度に達した要素を通るすべり面については，当該応力状態における最小すべり安全率が 2.92 (平均強度) であり，強度の低い破壊領域を通るすべり面の最小すべり安全率 2.07 (平均強度) に包含される。

図 2.8.3.2-3 に示す主応力分布図を確認した結果，法尻付近では，直応力が引張となる範囲は概ね 65~110° になり，これに沿うすべりになっている。また，図 2.8.3.2-4 に示すモビライズド面を確認した結果，モビライズド面を通過していないが，強度の低いシームや破壊領域を通るすべりになっている。

以上のことから，設定したすべり面は，既にすべり安全率の厳しいすべり面になっているため，追加のすべり面は設定していない。

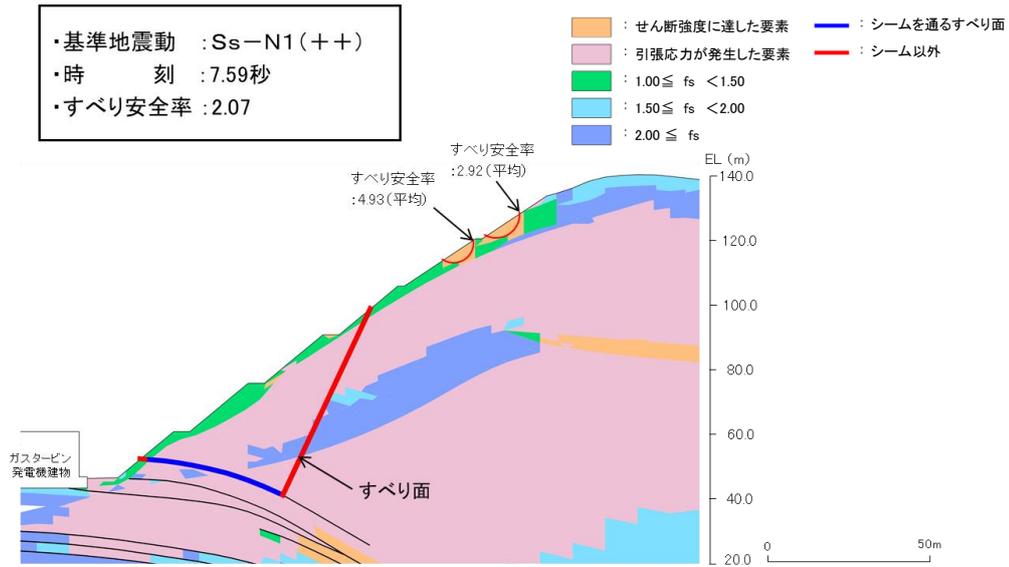


図 2.8.3.2-2 局所安全係数分布図

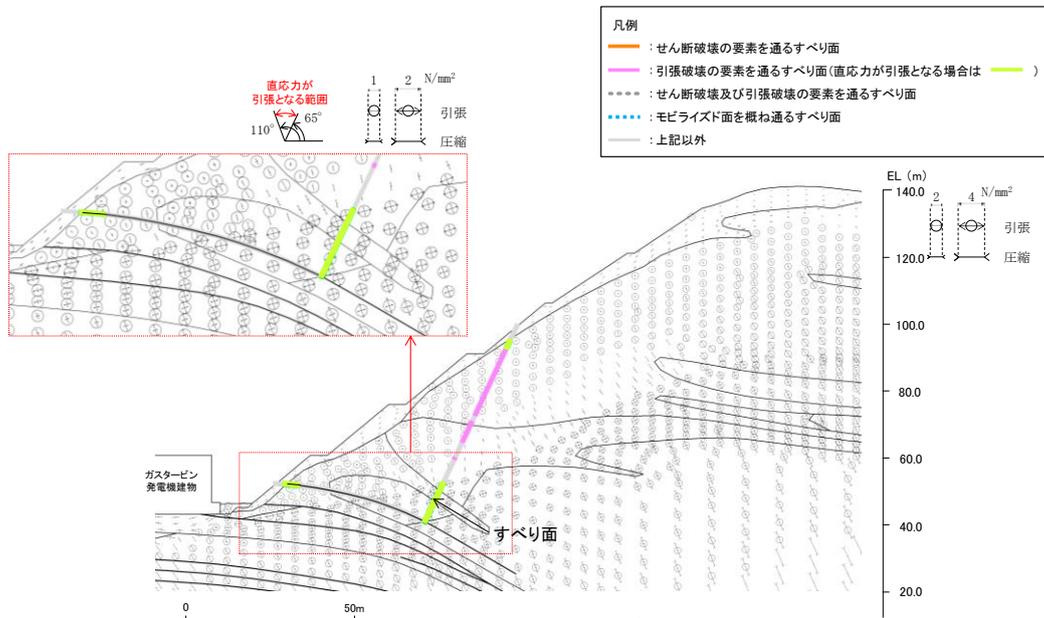


図 2.8.3.2-3 主応力分布図

⊕ : モビライズド面


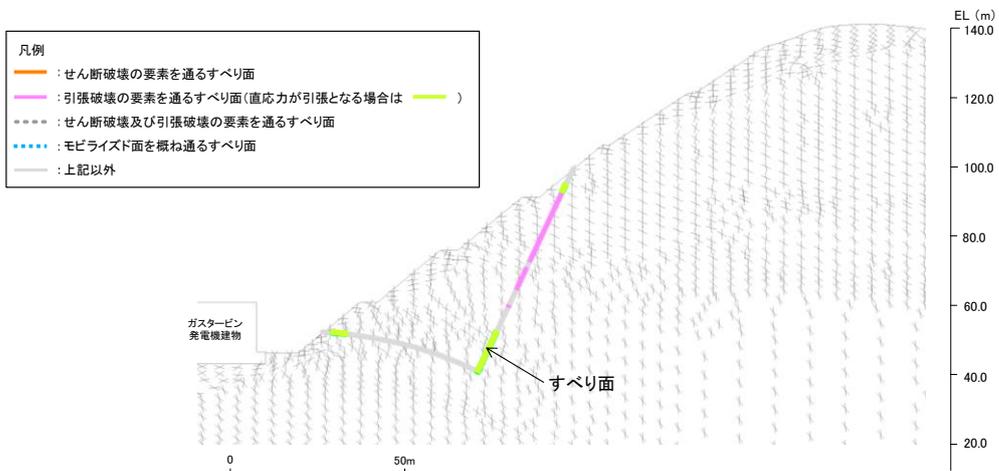


図 2.8.3.2-4 モビライズド面

2.8.3.3 ⑬-⑬' 断面

動的解析の結果，図 2.8.3.3-1 に示すとおり，平均強度を用いたすべり安全率は 1.0 を上回ることを確認した。

・⑬-⑬' 断面 平均強度でのすべり安全率

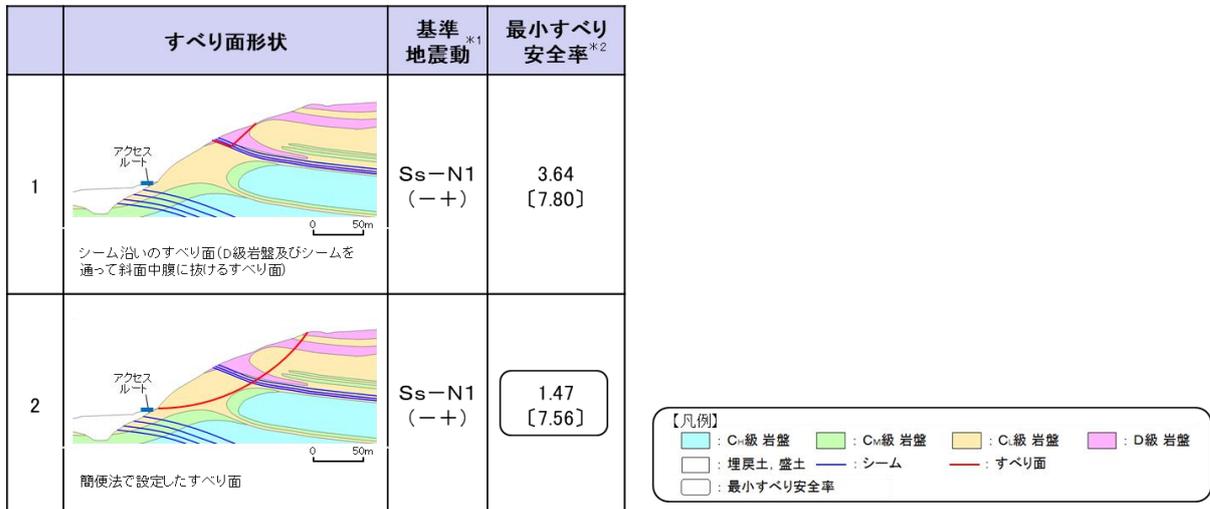

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

図 2.8.3.3-1 すべり安定性評価結果

図 2.8.3.3-2 に示す要素毎の局所安全係数を確認した結果，引張応力が発生した要素が斜面に連続しており，これを通るすべり面になっている。また，せん断強度に達した要素が斜面内部に分布するが，局所的である。

図 2.8.3.3-3 に示す主応力分布図を確認した結果，法尻付近では，直応力が引張となる範囲は概ね 55° になり，これに沿うすべりになっている。また，図 2.8.3.3-4 図に示すモビライズド面を確認した結果，すべり面はモビライズド面を概ね通るすべりになっている。

以上のことから，設定したすべり面は，既にすべり安全率の厳しいすべり面になっているため，追加のすべり面は設定していない。

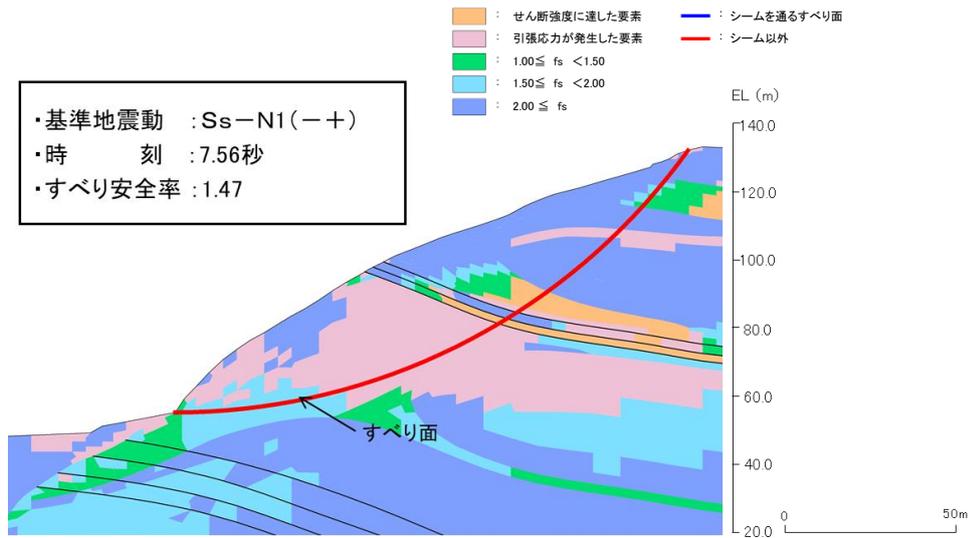


図 2.8.3.3-2 局所安全係数分布図

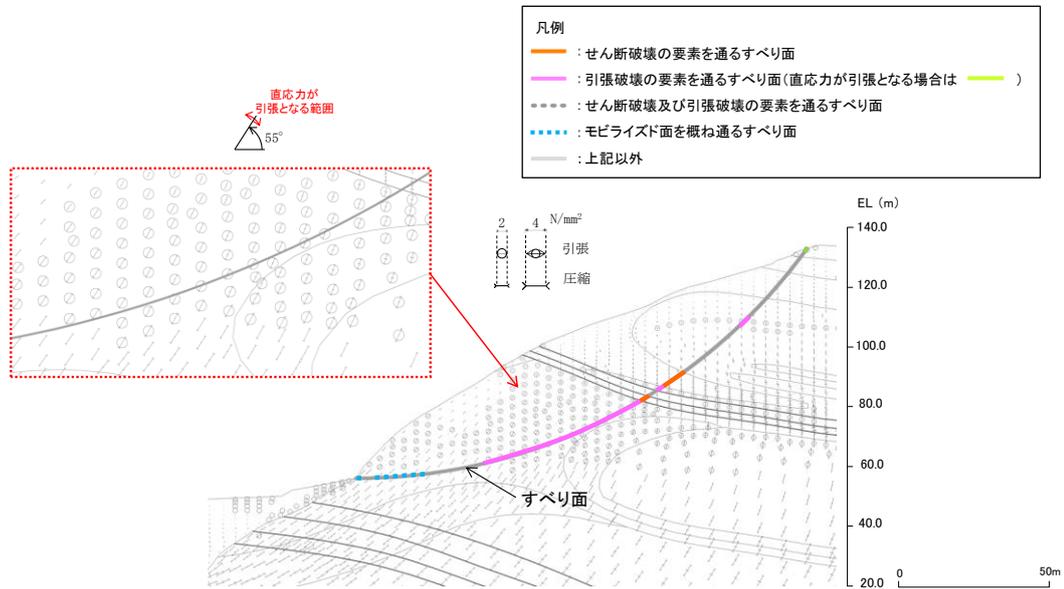


図 2.8.3.3-3 主応力分布図

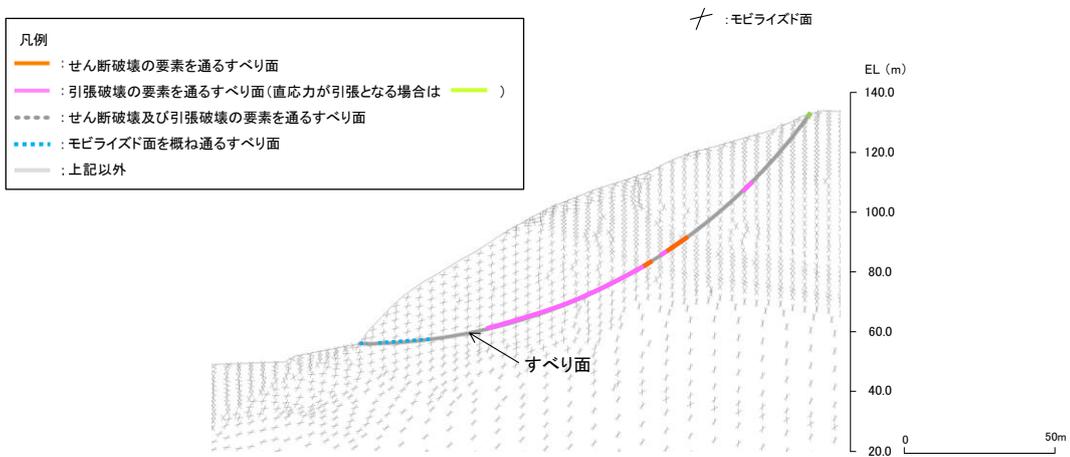




図 2.8.3.3-4 モビライズド面

2.8.3.4 ⑭-⑭' 断面

動的解析の結果，図 2.8.3.4-1 に示すとおり，平均強度を用いたすべり安全率は 1.0 を上回ることを確認した。

・⑭-⑭' 断面 平均強度でのすべり安全率

	すべり面形状	基準地震動 <sup>*1</sup>	最小すべり安全率 <sup>*2</sup>
1	 <p>シーム沿いのすべり面(斜面頂部からシーム及びD級岩盤内を通過して法尻付近に抜けるすべり面)</p>	Ss-D (--)	2.18 [9.20]
2	 <p>簡便法で設定したすべり面</p>	Ss-D (--)	1.53 [9.20]

【凡例】

- : C<sub>1</sub>級岩盤
- : C<sub>2</sub>級岩盤
- : C<sub>3</sub>級岩盤
- : D級岩盤
- : 埋戻土、盛土
- : シーム
- : すべり面
- : 最小すべり安全率

注記 \* 1: 基準地震動(++)は反転なし，(++)は水平反転，(+++)は鉛直反転，(--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
\* 2: [ ]は，発生時刻(秒)を示す。

図 2.8.3.4-1 すべり安定性評価結果

図 2.8.3.4-2 に示す要素毎の局所安全係数を確認した結果，法尻付近に引張応力が発生した要素が連続しており，これを通るすべり面になっている。また，せん断強度に達した要素は局所的である。なお，斜面浅部のせん断強度に達した要素を通るすべり面については，当該応力状態における最小すべり安全率が 2.76 (平均強度) であり，法尻付近の破壊領域を通るすべり面の最小すべり安全率 1.53 (平均強度) に包含される。

図 2.8.3.4-3 に示す主応力分布図を確認した結果，法尻付近では，直応力が引張となる範囲は概ね 110° になり，これに沿うすべりになっている。また，図 2.8.3.4-4 に示すモビライズド面を確認した結果，すべり面はモビライズド面を概ね通るすべりになっている。

以上のことから，設定したすべり面は，既にすべり安全率の厳しいすべり面になっているため，追加のすべり面は設定していない。

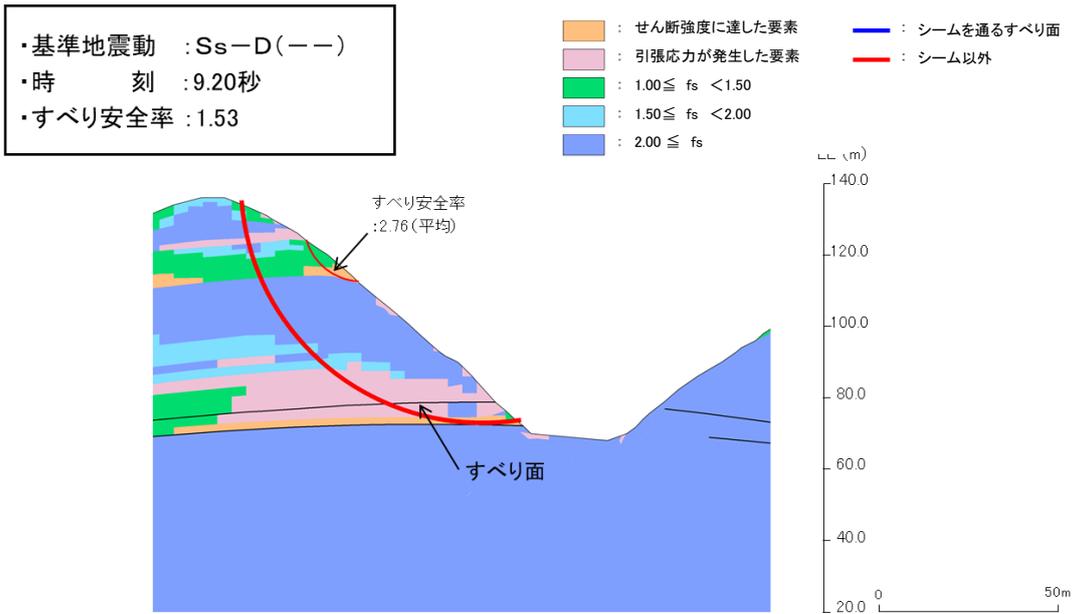


図 2.8.3.4-2 局所安全係数分布図

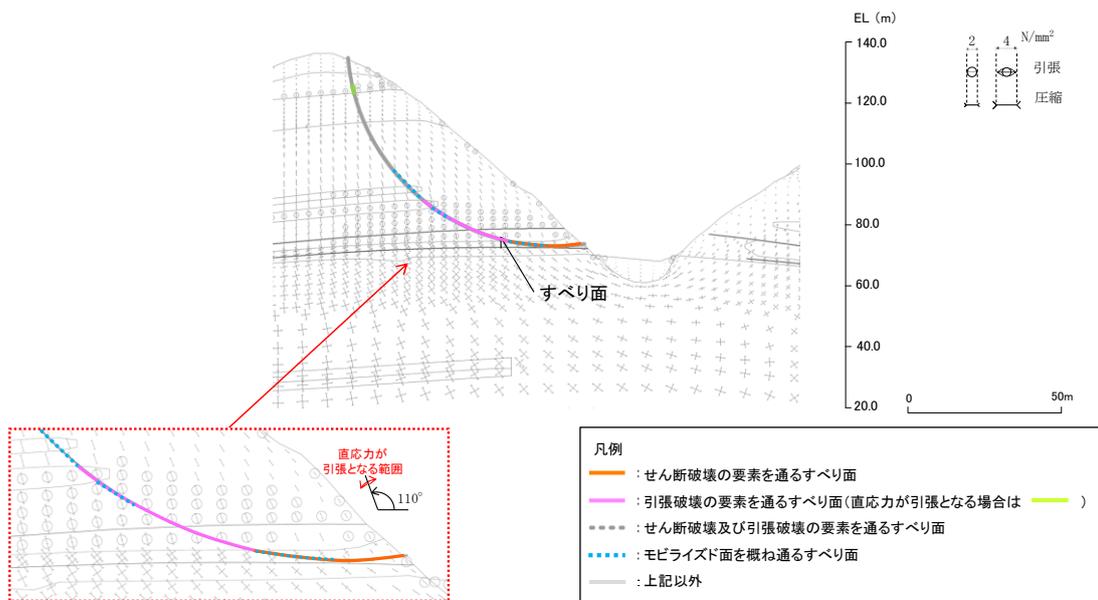


図 2.8.3.4-3 主応力分布図

- 凡例
- : せん断破壊の要素を通るすべり面
  - : 引張破壊の要素を通るすべり面(直応力が引張となる場合は )
  - : せん断破壊及び引張破壊の要素を通るすべり面
  - .... : モビライズド面を概ね通るすべり面
  - : 上記以外

+ : モビライズド面

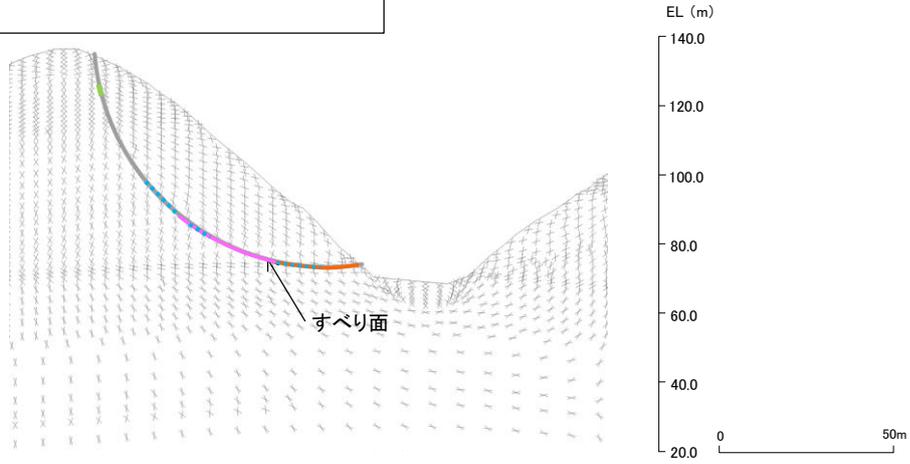


図 2. 8. 3. 4-4 モビライズド面

## 2.9 安全対策工事に伴う掘削を踏まえた周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価

### 2.9.1 概要

島根2号機構内では、第3系統直流電源設備設置工事等の安全対策工事に伴う掘削を図2.9.1-1の平面図のとおり実施しており、保管場所及びアクセスルート周辺斜面の法尻付近も一部掘削している状態である。

本章では、図2.9.1-2に示す掘削による地盤の安定性評価の検討経緯フローのうち、掘削された状態における保管場所及びアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価を実施する。




図 2.9.1-1 安全対策工事に伴う掘削平面位置図

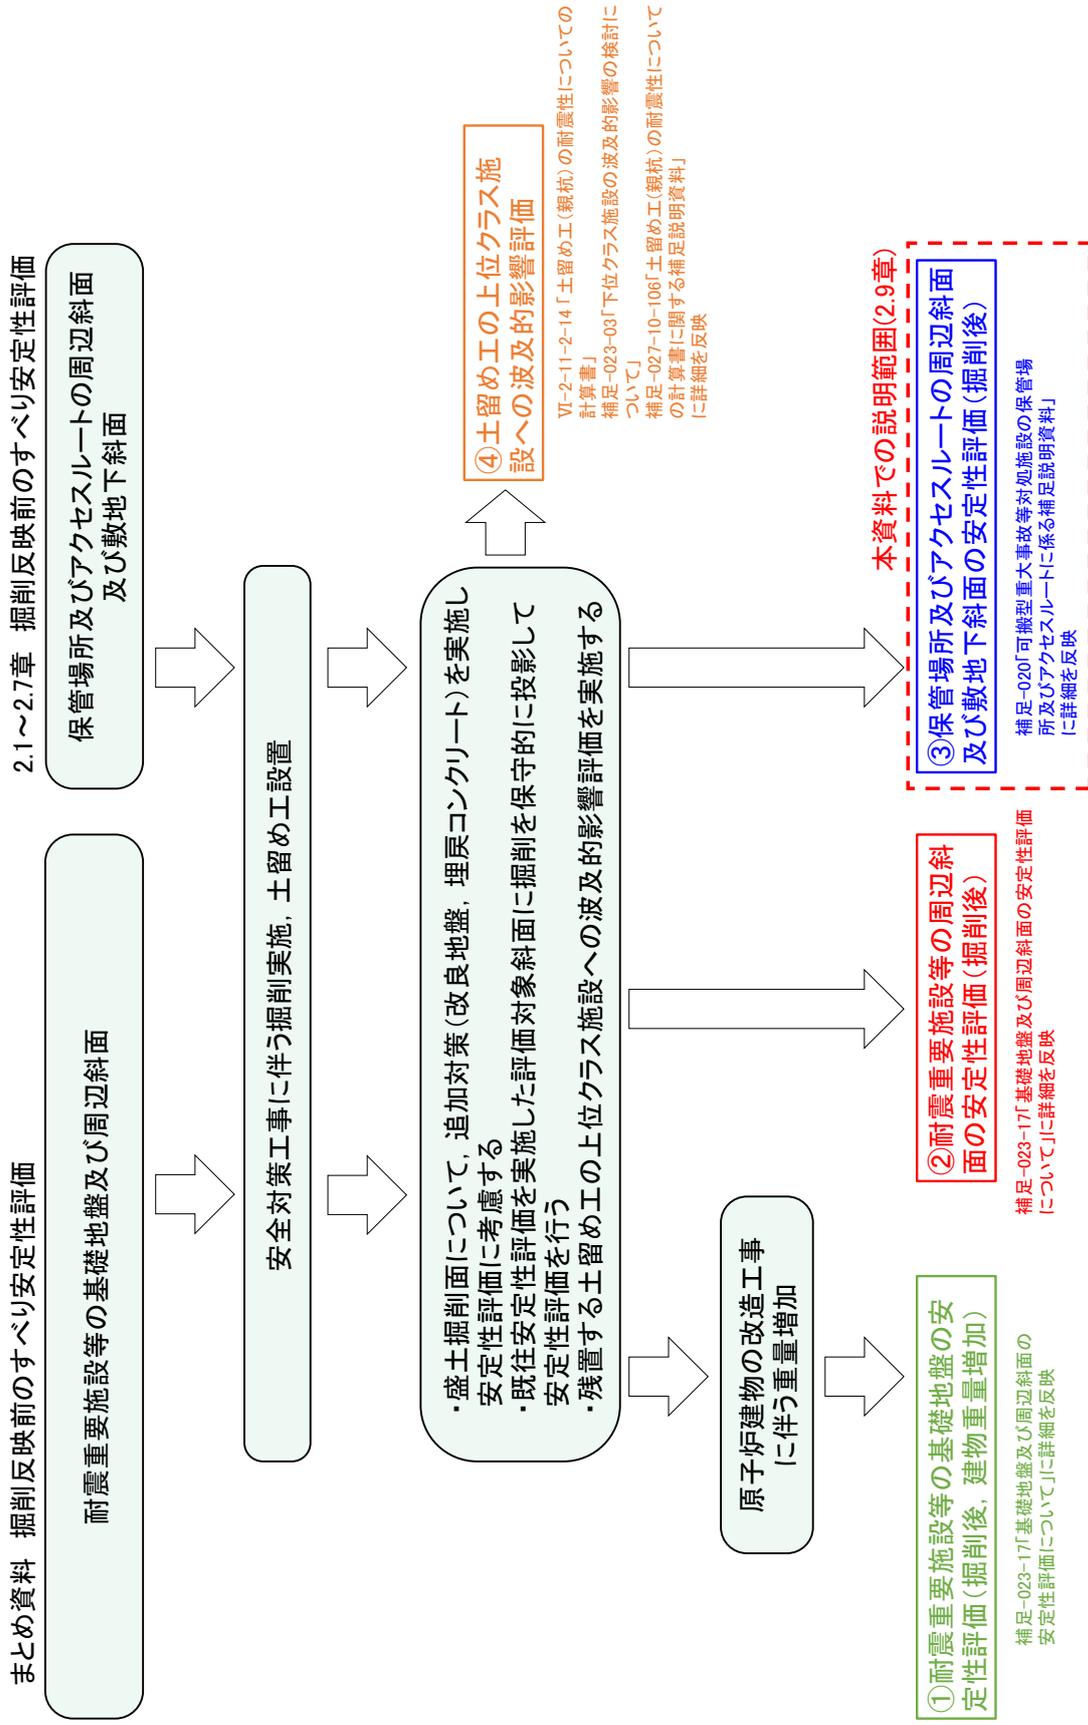


図 2.9.1-2 掘削による地盤の安定性評価の検討経緯フロー

保管場所及びアクセスルート周辺の斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価では、「2.6 評価対象斜面の選定及び評価結果」にて、保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面について、法尻標高によりグループ分けを行い、グループ毎にすべり安定性が厳しくなると考えられる評価対象斜面を選定している。

本章における安全対策工事に伴う掘削を踏まえた保管場所及びアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価では、「2.6 評価対象斜面及び評価」において選定した評価対象斜面を対象に、保守的に掘削箇所を投影したすべり安定性評価を実施し、掘削箇所を考慮してもすべり安定性の評価基準値である 1.0 を上回ることを確認する。

掘削箇所には、親杭、グラウンドアンカ、切梁等の土留め工を設置しているが、図 2.9.1-2 に示す検討経緯フローのとおり、盛土掘削箇所周辺において、改良地盤及び埋戻コンクリートによる追加対策工を実施することとした。

周辺斜面及び敷地下すべりの安定性評価においては、追加対策工を考慮し、モデルに反映する。親杭、グラウンドアンカ、切梁等の土留め工は自主設備とし、その効果については期待せず、2次元動的 FEM 解析のモデルには反映しないこととする。

また、親杭、グラウンドアンカ、切梁等の土留め工は残置することとし、その波及的影響評価については、「補足-027-10-106 土留め工（親杭）の耐震性についての計算書に関する補足説明資料」で説明する。

## 2.9.2 評価フロー

図 2.9.2-1 に示す評価フローのとおり，安全対策工事に伴う掘削状況を踏まえた保管場所及びアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価を行う。

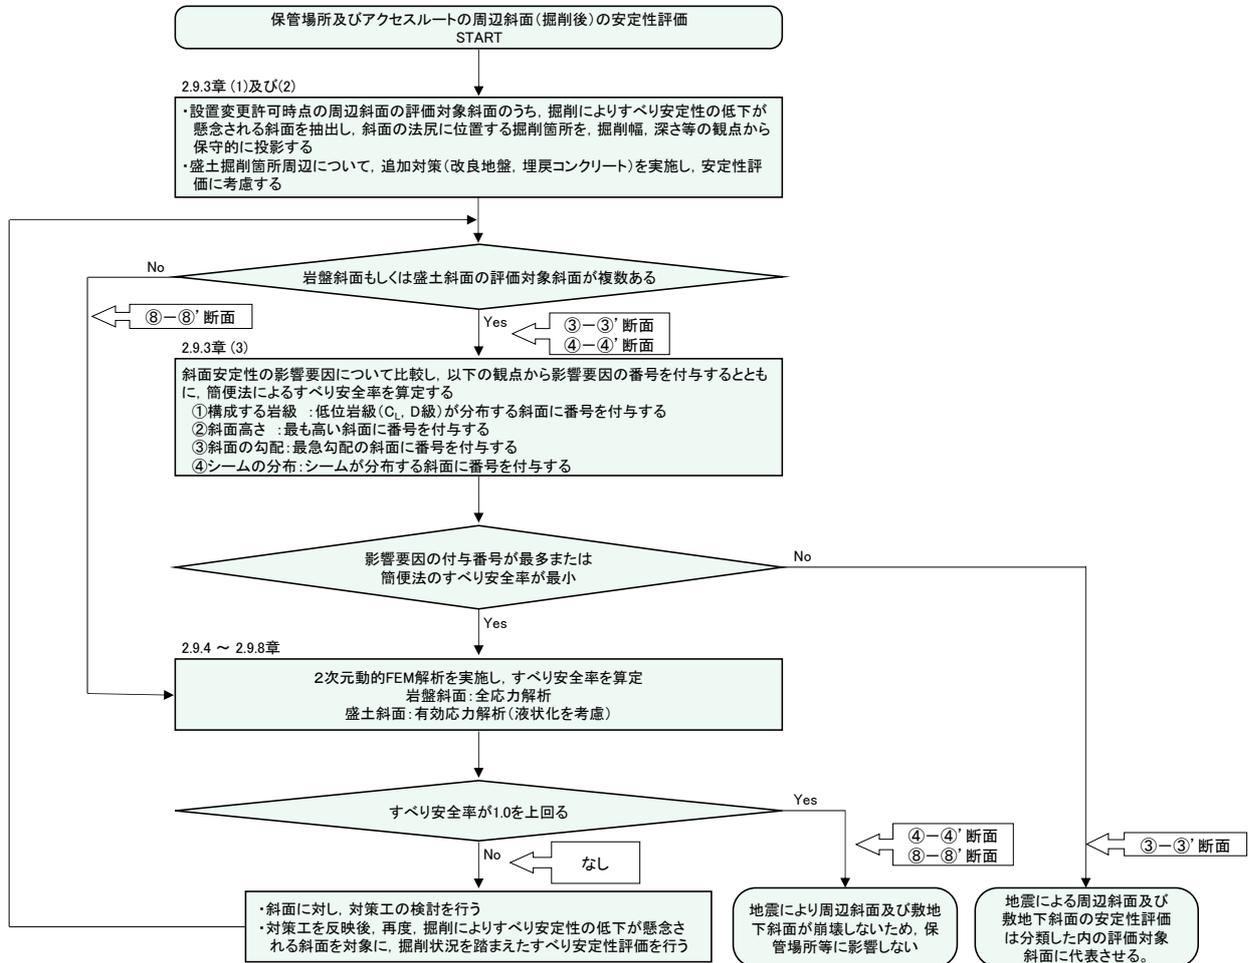


図 2.9.2-1 評価フロー

### 2.9.3 評価対象斜面への掘削箇所の反映

#### (1) 掘削によるすべり安定性の低下が懸念される斜面の抽出

図 2.9.3-1 に保管場所及びアクセスルートに影響する斜面と掘削箇所の位置図を、図 2.9.3-2 に評価対象斜面及び掘削箇所の位置図を示す。

表 2.9.3-1 のとおり、掘削によるすべり安定性の低下が懸念される斜面は、岩盤斜面では、2号機西側切取斜面（③-③'断面）及び2号機南側切取斜面（④-④'断面）、盛土斜面では、2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面）である。

これらの掘削によるすべり安定性の低下が懸念される斜面に対し、掘削幅、深さ等の観点から保守的に掘削箇所を投影し、すべり安定性評価を実施する。



図 2.9.3-1 保管場所及びアクセスルートに影響する斜面と掘削箇所の位置図

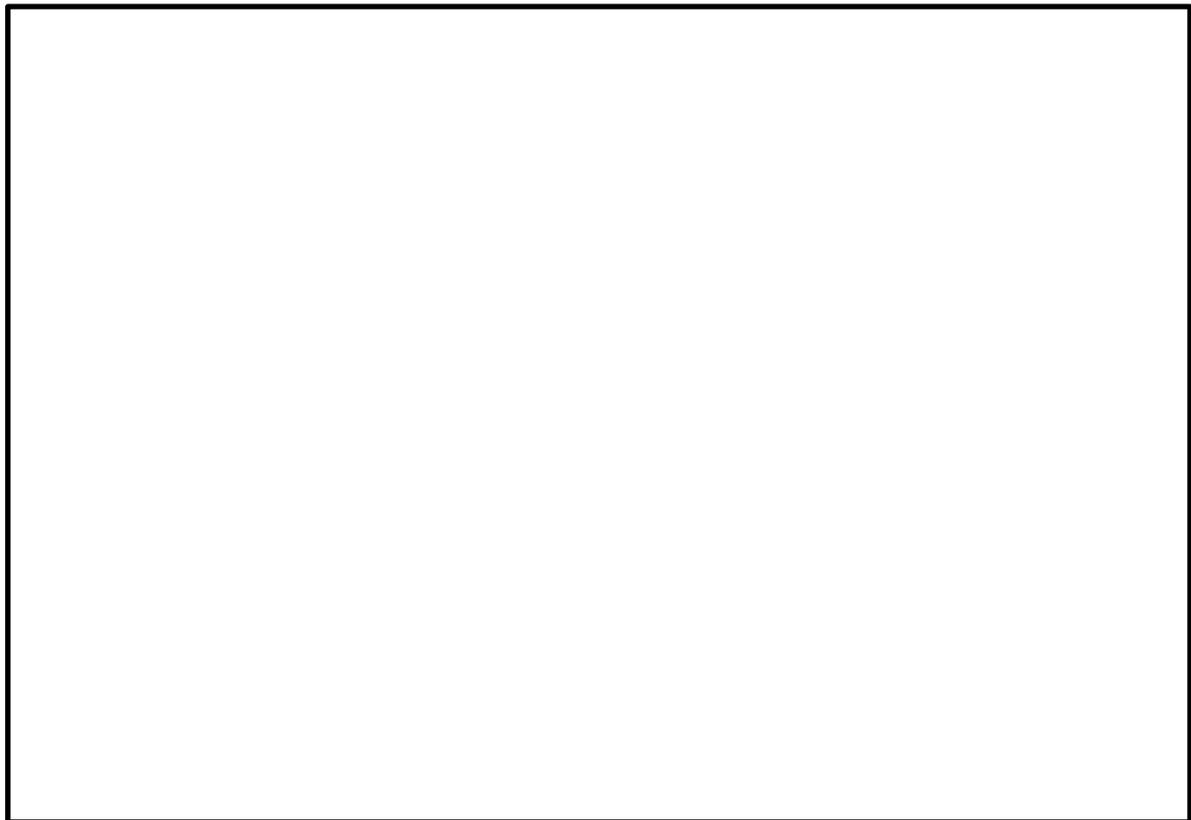


図 2.9.3-2 評価対象斜面及び掘削箇所の位置図

表 2.9.3-1 評価対象斜面及び掘削によるすべり安定性の低下が懸念される断面

グループ	斜面番号	(1) 保管場所及びアクセスルートに影響する おそれのある斜面 (2.1章～2.8章)	(2) (1)のうち 評価対象斜面 (2.1章～2.8章)	(3) 掘削の影響による すべり安定性の低下が懸 念される斜面(2.9章)
グループA	④-④'	○	○*1	○(岩盤斜面)
	⑤-⑤'	○	○	
	⑥-⑥'	○		
グループB	⑧-⑧'	○	○	○(盛土斜面)
	⑨-⑨'	○		
グループC	⑨-⑨'	○		
	⑪-⑪'	○		
	⑫-⑫'	○	○	
	⑬-⑬'	○	○	
	⑭-⑭'	○	○	
	⑮-⑮'	○		
⑯-⑯'	○			
グループD	⑰-⑰'	○	○	
鉄塔斜面	A-A'	鉄塔斜面	○	
	B-B'	鉄塔斜面	○	
	C-C'	鉄塔斜面		
対策工有	①-①'	○	○*2	
	②-②'	○	○*2	
	③-③'	○	○*2	○(岩盤斜面)
	⑦-⑦'	○	○*2	
	⑩-⑩'	○	○*2	

注記\*1:グループAの評価対象斜面である⑤-⑤'と比較し、該当する影響要因の付与数が同数であること、及び簡便法の最小すべり安全率が同程度であることから、評価結果を示す斜面

\*2:斜面切取等の対策工を実施しており、その効果を確認するため、評価フローに基づき、評価対象斜面に選定した斜面

(2) 掘削形状の投影

a. 岩盤斜面

掘削によるすべり安定性の低下が懸念される岩盤斜面は、2号機西側切取斜面（③-③'断面）及び2号機南側切取斜面（④-④'断面）である。これらの断面には掘削箇所が重ならないが、以下のとおり、保守的に掘削箇所を投影する。

- ・2号機西側切取斜面（③-③'断面）は、掘削箇所を通過しない断面であるが、保守的に最も近い掘削箇所を断面に投影することとする。投影する幅は、保守的に当該掘削箇所において最も広い63mを投影する。投影する掘削深さはEL-8.62m～EL-1.97mを投影する。

また、③-③'断面は、投影する掘削箇所背面よりも斜面高さの高い断面であるため、斜面高さの観点からも保守的である。

- ・2号機南側切取斜面（④-④'断面）は、掘削箇所を通過しない断面であるが、保守的に最も近い掘削箇所を断面に投影することとする。投影する幅は、保守的に当該掘削箇所において最も広い16.9mを投影する。投影する掘削深さは詳細設計時の掘削深さ（EL 2.12m～EL 5.8m）よりも保守的である当初設計時の掘削深さ（EL 0.1m～EL 5.0m）を投影する。

また、④-④'断面は、投影する掘削箇所背面よりも斜面高さの高い断面であるため、斜面高さの観点からも保守的である。



図 2.9.3-3 評価対象斜面位置図（岩盤斜面）


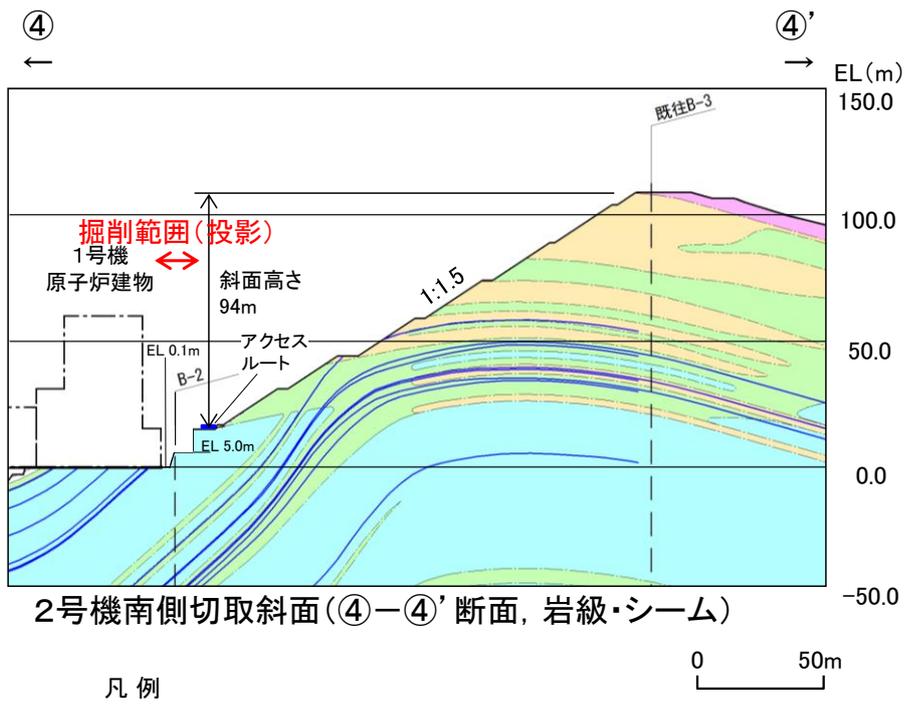
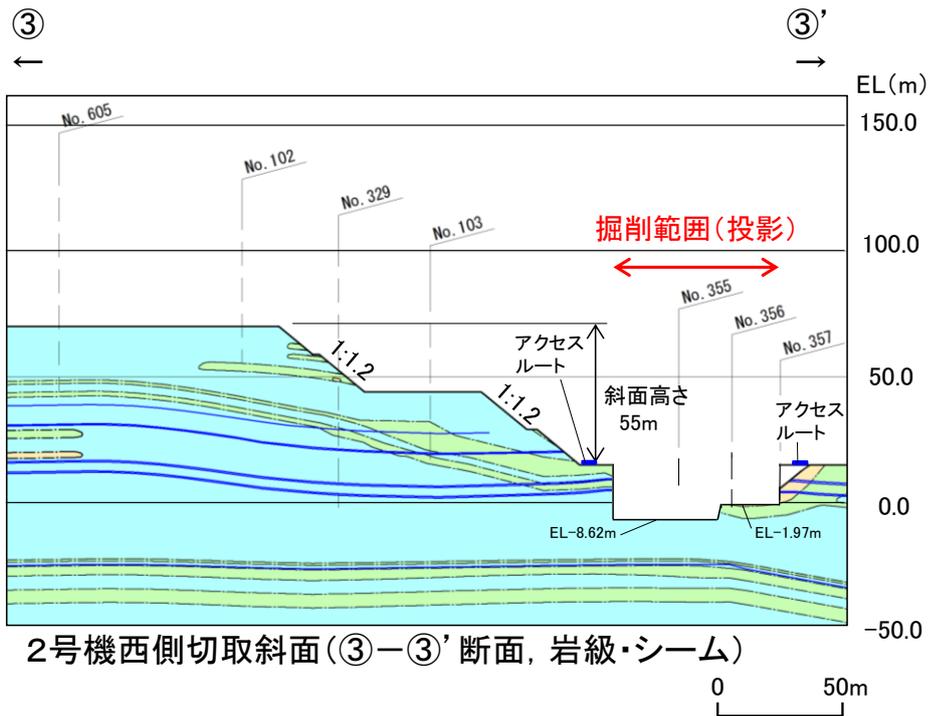


図 2.9.3-4 評価対象斜面図(掘削箇所投影)

b. 盛土斜面

掘削によるすべり安全率の低下が懸念される盛土斜面は、2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面）である。この断面は掘削箇所を通過する断面であるが、以下のとおり、保守的に掘削箇所を投影する。

- ・2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面）は、掘削箇所を通過する断面であり、幅20.5mを投影する。投影する掘削深さは、保守的に最も掘削深さが深い位置のEL-8.62mを投影する。



図 2.9.3-5 評価対象斜面位置図（盛土斜面）

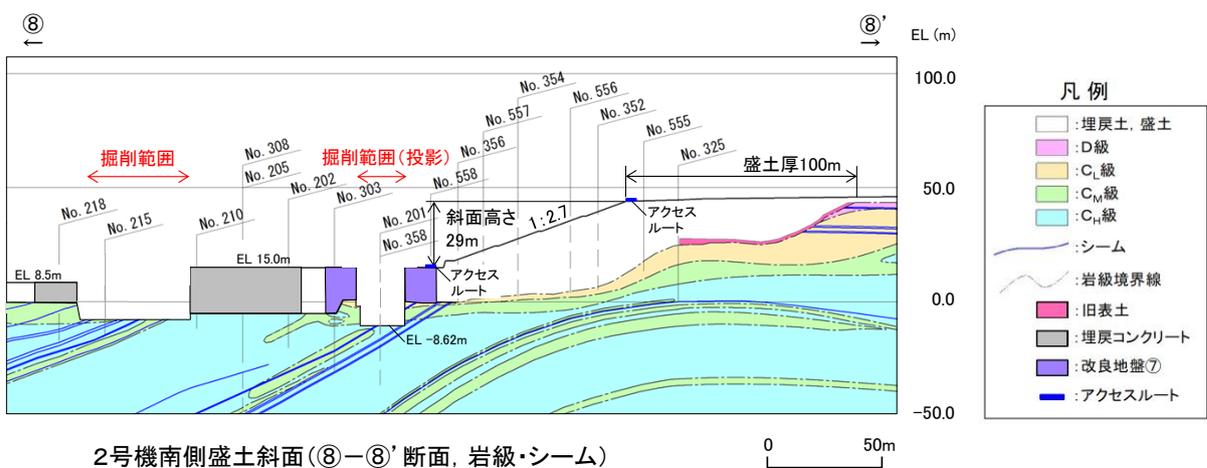


図 2.9.3-6 評価対象斜面図（掘削箇所投影）

(3) 評価対象斜面の比較

評価対象斜面のうち、岩盤斜面は、③-③'断面及び④-④'断面の2つであることから、これらを対象に、「2.6.2 選定方針及び評価方法」と同様の考えに基づき、すべり安定性への影響要因及び簡便法のすべり安全率を比較し、より保守的な評価対象斜面に対し、安定性評価を実施する。

簡便法は、「2.9.6(1) すべり安定性評価」に記載のとおり実施し、網羅的にすべり面を探索してすべり安全率を算定する。

影響要因及び簡便法によるすべり安全率を比較検討した結果、表 2.9.3-2 及び図 2.9.3-7 のとおり、2号機南側切取斜面(④-④'断面)に代表させ、岩盤斜面における掘削を踏まえた安定性評価を実施する。

表 2.9.3-2 評価対象斜面(岩盤斜面)の選定結果

耐震重要施設等に影響するおそれのある斜面	影響要因				該当する影響要因	簡便法の最小すべり安全率	選定理由
	① 構成する岩級	② 斜面高さ	③ 斜面の勾配	④ シームの分布の有無			
2号機西側切取斜面 (③-③'断面)	C <sub>H</sub> , C <sub>M</sub>	55m	1:1.2	あり	③, ④	3.44	・④-④'断面に比べ、平均勾配が急であるが、C <sub>L</sub> 級の岩盤が分布しないこと、及び斜面高さが低いことから、④-④'断面の評価に代表させる。
2号機南側切取斜面 (④-④'断面)	C <sub>H</sub> , C <sub>M</sub> , C <sub>L</sub> 級	94m	1:1.5	あり	①, ②, ④	2.41	・C <sub>L</sub> 級の岩盤が分布すること、斜面高さが最も高いこと及びシームが分布する。


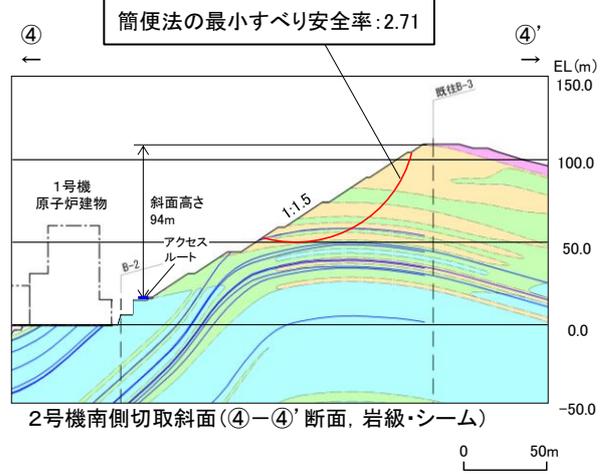
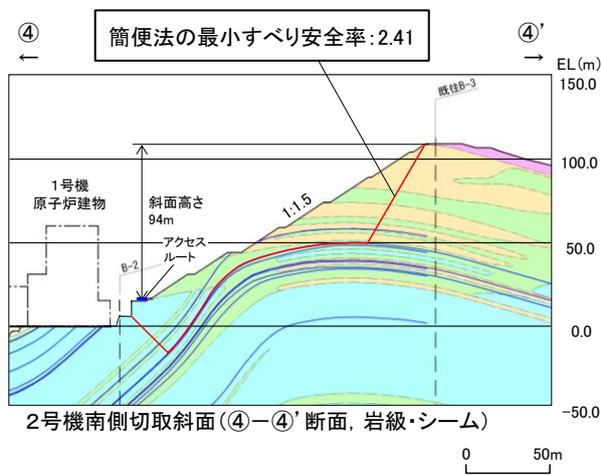
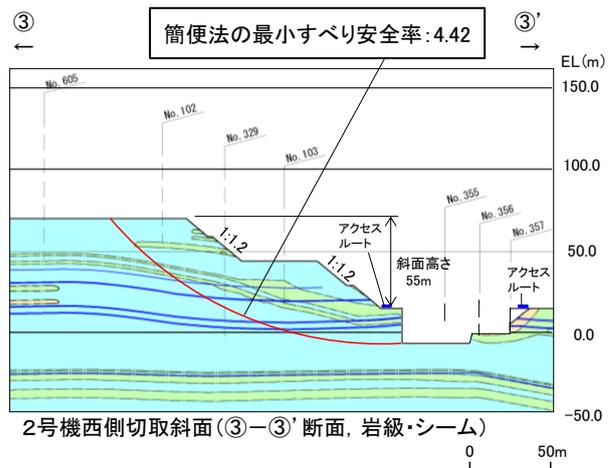
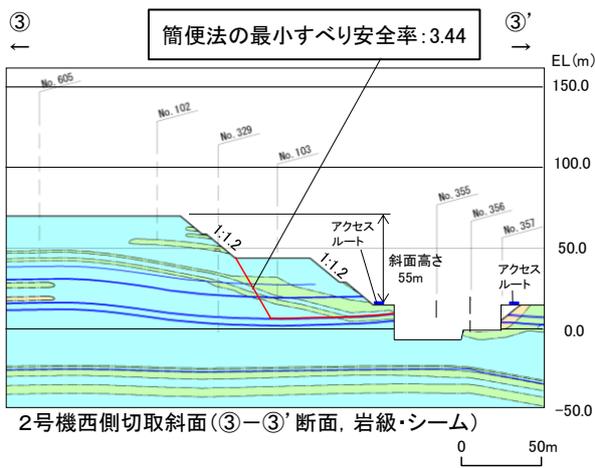


図 2.9.3-7 岩盤斜面における評価対象斜面のすべり面及び簡便法の最小すべり安全率

#### 2.9.4 岩盤斜面の安定性評価

##### (1) 評価方針

岩盤斜面として選定した評価対象斜面である2号機南側切取斜面(④-④'断面)について、2次元動的FEM解析(全応力解析)を実施し、すべり安定性評価を実施する。

##### (2) 地震応答解析手法

2次元動的FEM解析(全応力解析)には、解析コード「ADVANCE Ver. 4.0」を使用する。

解析手法は「2.6.2.2 地震応答解析手法」と同様とする。

##### (3) 入力地震動の策定

入力地震動は「2.6.2.6 入力地震動の策定」のうち、「2.6.3 評価対象斜面の選定及び評価結果」に示す掘削前のすべり安定性評価結果から、すべり安全率が厳しくなると想定される $S_s-D$ 及び $S_s-N1$ とし、水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。

##### (4) 解析モデルの設定

解析モデルは「2.6.2.4 解析モデルの設定」に基づき設定する。

岩盤斜面の安定性評価における解析モデルを図2.9.4-1に示す。

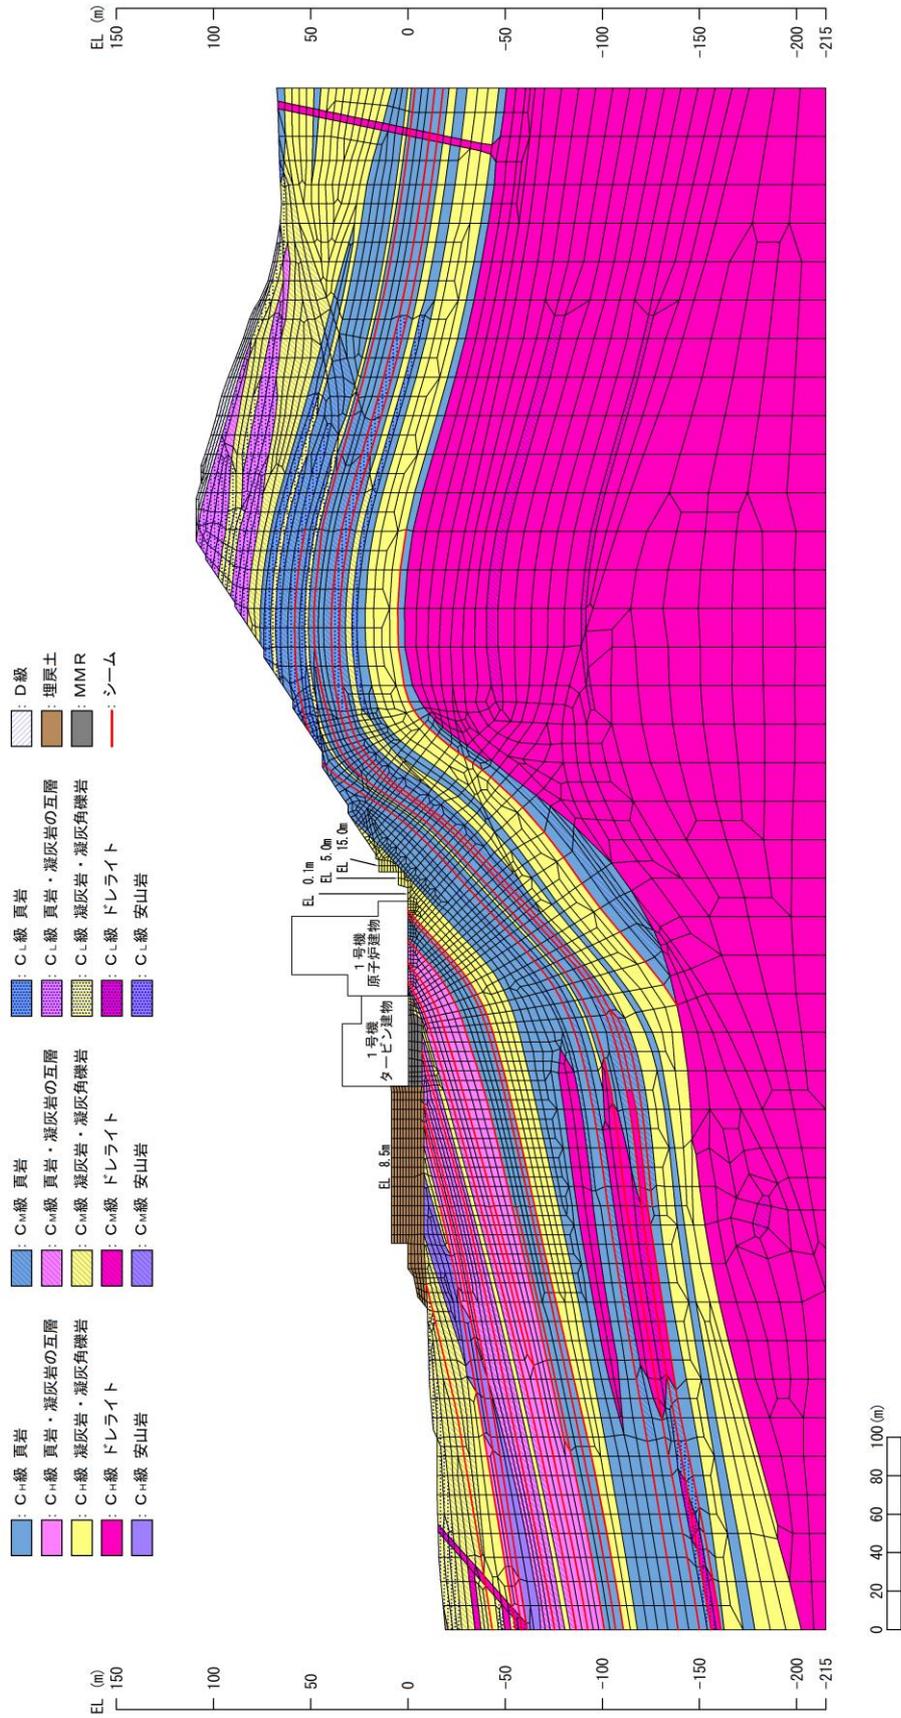


図 2.9.4-1 解析モデル (2号機南側切取斜面 (④-④' 断面))

(5) 解析用物性値

解析用物性値は、「2.6.2.3 解析用物性値」に基づき設定する。

(6) 地盤物性値のばらつき

すべり安全率に対する地盤物性値のばらつきの影響については、強度特性が支配的であるとされていることから、地盤物性のうち強度特性に関するばらつきについて考慮し、平均強度から  $1\sigma$  による低減を実施した強度特性とする。

(7) 地下水位の設定

岩盤斜面の地下水位については、保守的に地表面に設定する。

(8) 岩盤斜面の常時応力解析

常時応力解析は、施工順序を考慮し、図 2.9.4-2 に示すとおり、4 ステップに分けて解析を行う。

常時応力解析時の境界条件は、底面を固定境界とし、自重による鉛直方向の変形を拘束しないよう、側面をローラー境界とする。

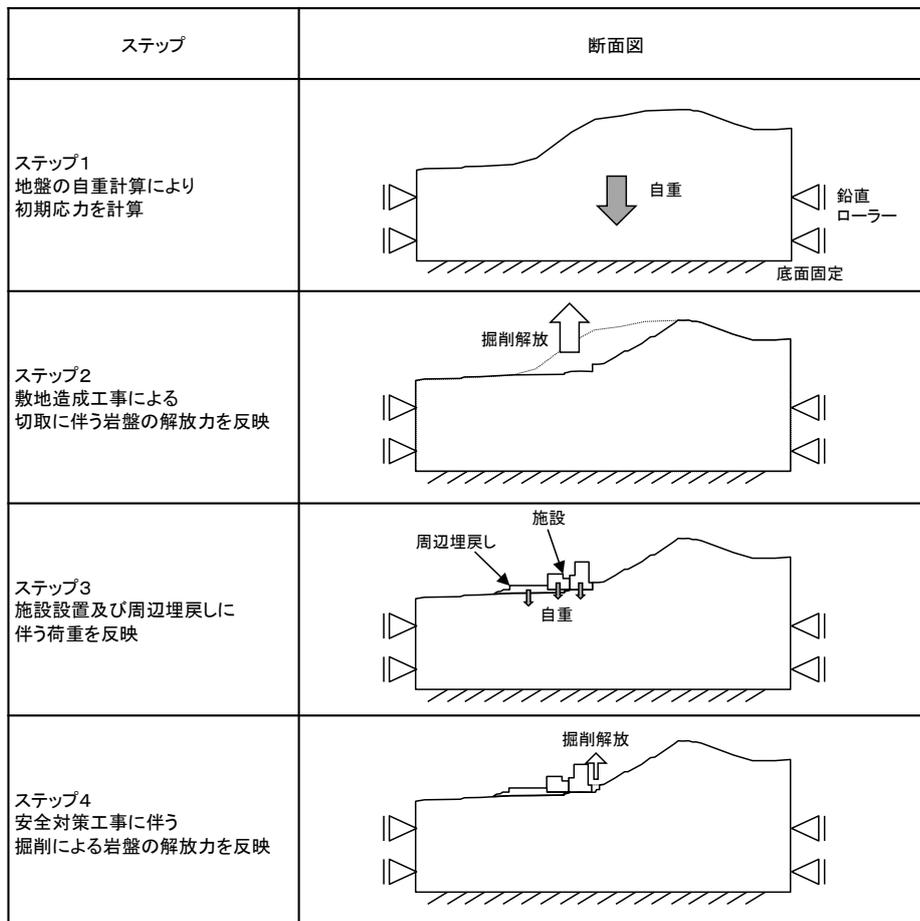


図 2.9.4-2 常時応力解析のステップ図

## 2.9.5 盛土斜面の安定性評価

### (1) 評価方針

盛土斜面として選定した評価対象斜面である2号機南側盛土斜面(⑧-⑧'断面)について、2次元動的FEM解析(有効応力)を実施し、液状化影響を考慮したすべり安定性評価を実施する。

2号機南側盛土斜面の法尻における掘削箇所付近には、安定性向上を目的とした追加対策工(改良地盤)を新設することとし、安定性評価に考慮することとする。

新設する改良地盤は、IV-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」のうち、改良地盤⑦と同じ工法及び仕様(高圧噴射攪拌工法、改良強度 $q_u=2500\text{kN/m}^2$ )とする。

### (2) 地震応答解析手法

2次元動的FEM解析(有効応力解析)には、解析コード「FLIP」を使用する。

解析手法は「2.4.2.1(3) 2次元有効応力解析の検討方法」と同様とする。

### (3) 入力地震動の策定

入力地震動は「2.6.2.6 入力地震動の策定」のうち、「2.6.3 評価対象斜面の選定及び評価結果」に示す掘削前のすべり安定性評価結果から、すべり安全率が厳しくなると想定される $S_s-D$ 、 $S_s-N1$ 及び $S_s-N2$ とし、水平地震動及び鉛直地震動の位相反転を考慮する。

### (4) 解析モデルの設定

解析モデルは「2.4.2.1(3) 2次元有効応力解析の検討方法」に基づき設定する。

盛土斜面の安定性評価における解析モデルを図2.9.5-1に示す。

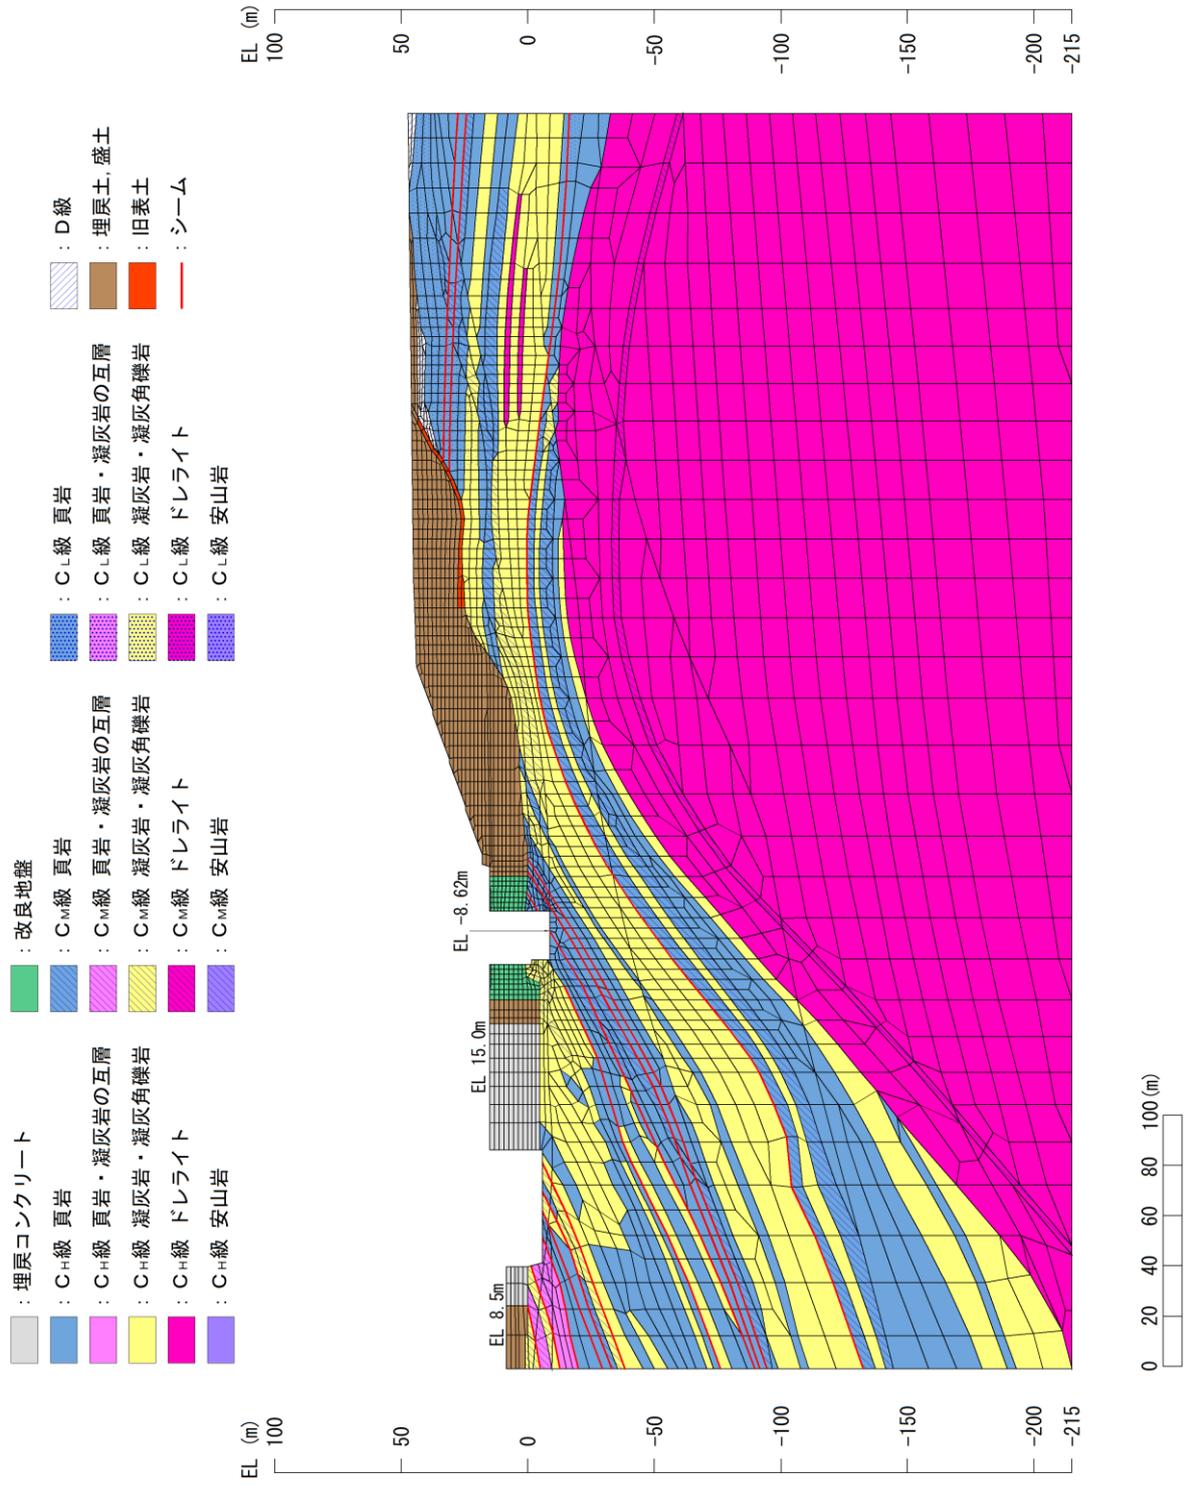


図 2.9.5-1 解析モデル (2号機南側盛土斜面 (⑧-⑧' 断面))

(5) 解析用物性値

解析用物性値の一覧を表 2.9.5-1 及び表 2.9.5-2 に示す。

埋戻土を除く土質材料及び岩盤の解析用物性値は、IV-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、全応力解析（等価線形解析）の物性値（「2.6.2.3 解析用物性値」を参照）と同値に設定する。

表 2.9.5-1 解析用物性値（有効応力解析）  
（液状化検討対象層）

		埋戻土	
物理特性	密度 $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	2.11 【2.00】	
	間隙率 $n$	0.45	
変形特性	動せん断弾性係数 $G_{ma}$ (kN/m <sup>2</sup> )	154,600	
	基準平均有効拘束圧 $\sigma_{ma}'$ (kN/m <sup>2</sup> )	98	
	ポアソン比 $\nu$	0.33	
	減衰定数の上限値 $h_{max}$	0.095	
強度特性	粘着力 $c'$ (kN/m <sup>2</sup> )	0	
	内部摩擦角 $\phi'$ (°)	40.17	
液状化特性	変相角 $\phi_p$ (°)	28	
	液状化パラメータ	S1	0.005
		w1	4.080
		P1	0.5
		P2	0.990
		C1	2.006

注：括弧内【】の数字は地下水位以浅の数値を示す。  
動せん断弾性係数、内部摩擦角及び液状化パラメータは代表的な数値を示す。

表 2.9.5-2 解析用物性値（有効応力解析）  
（改良地盤）

種別（工法，地盤種別）		改良地盤⑦ （高圧噴射）
物理特性	密度 $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> )	2.11
	間隙率 $n$	0.45
変形特性	動せん断弾性係数 $G_{ma}$ (kN/m <sup>2</sup> )	1,135,000
	基準平均有効拘束圧 $\sigma_{ma}'$ (kN/m <sup>2</sup> )	98
	ポアソン比 $\nu$	0.33
	減衰定数の上限値 $h_{max}$	0.095
強度特性	粘着力 $c$ (kN/m <sup>2</sup> )	1,250
	内部摩擦角 $\phi'$	0

注：動せん断弾性係数は代表的な数値を示す。

(6) 地盤物性値のばらつき

すべり安全率に対する地盤物性値のばらつきの影響については、強度特性が支配的であるとされていることから、地盤物性のうち強度特性に関するばらつきについて考慮し、平均強度から $1\sigma$ による低減を実施した強度特性とした。

埋戻土を除く土質材料及び岩盤については全応力解析と同値であるため、設置変更許可時のばらつきを考慮した強度特性を用いる。

なお、改良地盤及び埋戻土については、以下の理由から平均強度が既に安全側にばらつきを考慮したものになっているため、更なるばらつきの考慮は実施しない。

・改良地盤

「補足-023-01 地盤の支持性能について」より、新設する改良地盤と同じ工法及び仕様である改良地盤⑦については、実施工の改良地盤が設計値を上回るように施工されるため、改良地盤のばらつきを踏まえても表2.9.5-3における強度特性は保守的な設定となっている。

表 2.9.5-3 室内試験における試験値と目標物性値との比較（強度特性）

（「補足-023-01 地盤の支持性能について」より引用）

	目標物性値	試験値
粘着力 c (kN/m <sup>2</sup> )	1250	2110
内部摩擦角 φ (°)	0 解析用物性値に設定	40.5

・埋戻土

埋戻土の平均強度は、表 2.9.5-4 に示すとおり、港湾技研資料に基づき、粘着力  $c$  を保守的にゼロと設定しており、既に安全側にばらつきを考慮した強度になっているため、更なるばらつきの考慮は実施しない。

表 2.9.5-4 埋戻土の解析用物性値及び設定方法

	解析用物性値	設定方法
粘着力 $c$ (kN/m <sup>2</sup> )	0	慣用値*
内部摩擦角 $\phi$ (°)	40.17	港湾技研資料*に基づき、 $N$ 値と有効上載圧により相対密度 $D_r$ を求め、内部摩擦角 $\phi$ と相対密度 $D_r$ との関係から設定

注記\*：液状化による構造物被害予測プログラム F L I P において必要な各種パラメタの簡易設定法

(港湾技研資料 No. 869, 1997 年 6 月)

(7) ジョイント要素

地盤と構造体の接合面の法線方向に対して地震時の引張荷重を与えると、地盤は構造体から剥離する特徴がある。また、地盤と構造体の接合面のせん断方向に対して地震時のせん断荷重を与え、せん断ひずみを増加させていくと、地盤及び構造体のせん断応力は上限に達し、それ以上はせん断応力が増加しなくなる特徴がある。

時刻歴応答解析では、地震時における実挙動を正確に把握するために、地盤と構造体の接合面にジョイント要素を設定し、地震時の地盤と構造体の接合面における剥離及びすべりを考慮する。

ジョイント要素は、地盤と構造体の接合面で法線方向及びせん断方向に対して設定する。法線方向については、常時状態以上の引張荷重が生じた場合、剛性及び応力をゼロとし、剥離を考慮する。せん断方向については、地盤と構造体の接合面におけるせん断抵抗力以上のせん断荷重が生じた場合、せん断剛性をゼロとし、すべりを考慮する。

ジョイント要素のばね定数は、「土木学会マニュアル 2005」を参考に、数値解析上、不安定な挙動を起こさない程度に周囲材料の剛性よりも十分に大きな値を設定する。表 2.9.5-5 にジョイント要素のばね定数を示す。

また、ジョイント要素の力学特性を図 2.9.5-2 示す。

表 2.9.5-5 ジョイント要素のばね定数

せん断剛性 $k_s$ ( $\text{k N/m}^3$ )	圧縮剛性 $k_n$ ( $\text{k N/m}^3$ )
$1.0 \times 10^7$	$1.0 \times 10^7$

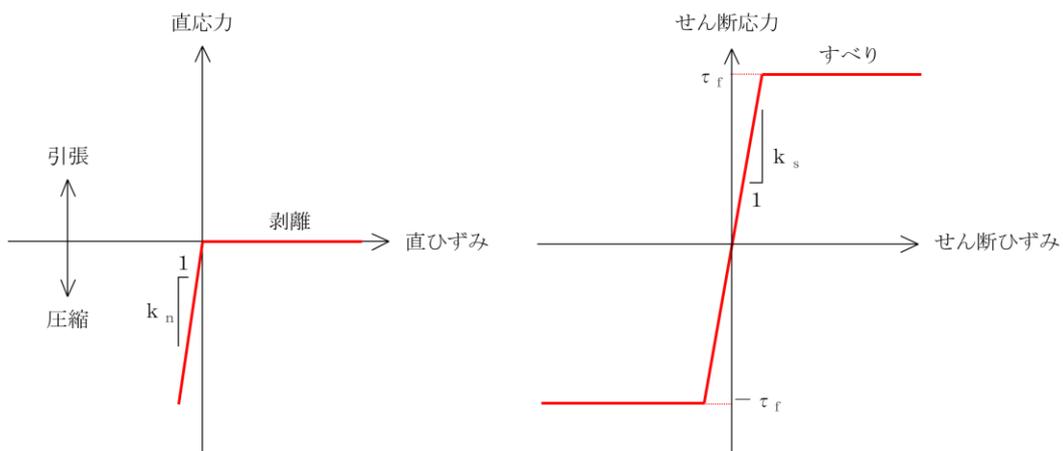


図 2.9.5-2 ジョイント要素の力学特性

せん断強度  $\tau_f$  は次式の Mohr-Coulomb 式により規定される。接合面に設定するジョイント要素の粘着力  $c$  及び内部摩擦角  $\phi$  は、周辺地盤の  $c$ 、 $\phi$  とし、「補足-023-01 地盤の支持性能について」に基づき設定する。また、接合面に設定するジョイント要素のせん断強度は、隣り合う地盤、改良地盤または埋戻コンクリートの各せん断強度のうち小さい値を採用することとする。

$$\tau_f = c + \sigma' \tan \phi$$



ここで、

$\tau_f$  : せん断強度

$c$  : 粘着力

$\phi$  : 内部摩擦角

- |                            |                            |                            |        |               |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 埋戻コンクリート                   | 改良地盤                       | C <sub>L</sub> 級 頁岩        | D級     | ジョイント要素 (境界1) |
| C <sub>H</sub> 級 頁岩        | C <sub>M</sub> 級 頁岩        | C <sub>L</sub> 級 頁岩・凝灰岩の互層 | 埋戻土、盛土 | ジョイント要素 (境界2) |
| C <sub>H</sub> 級 頁岩・凝灰岩の互層 | C <sub>M</sub> 級 頁岩・凝灰岩の互層 | C <sub>L</sub> 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | 旧表土    | ジョイント要素 (境界3) |
| C <sub>H</sub> 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | C <sub>M</sub> 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | C <sub>L</sub> 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | シーム    | ジョイント要素 (境界4) |
| C <sub>H</sub> 級 ドレライト     | C <sub>M</sub> 級 ドレライト     | C <sub>L</sub> 級 ドレライト     |        |               |
| C <sub>H</sub> 級 安山岩       | C <sub>M</sub> 級 安山岩       | C <sub>L</sub> 級 安山岩       |        |               |

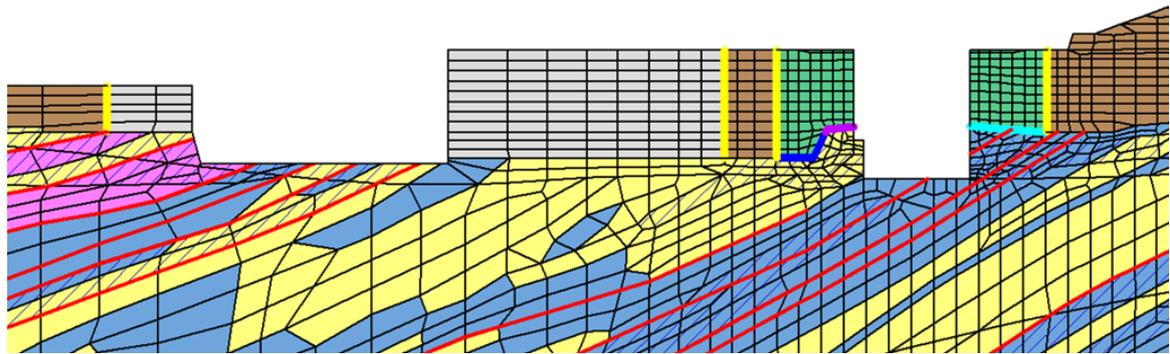

	接合条件		粘着力 c (N/mm <sup>2</sup> )	内部摩擦角 $\phi$ (°)	備考 (採用物性値)
	材料1	材料2			
境界1	改良地盤	埋戻土	0	40.17	埋戻土
	埋戻コンクリート	埋戻土			
境界2	改良地盤	C <sub>L</sub> 級 頁岩	0.28	45.00	C <sub>L</sub> 級 頁岩
境界3	改良地盤	C <sub>L</sub> 級 凝灰岩 ・凝灰角礫岩	0.60	28.00	C <sub>L</sub> 級 凝灰岩 ・凝灰角礫岩
境界4	改良地盤	C <sub>M</sub> 級 凝灰岩 ・凝灰角礫岩	1.25	0	改良地盤

図 2.9.5-3 ジョイント要素の配置図

#### (8) 地下水位の設定

「2.4.2 液状化範囲の検討方法及び検討結果」において、掘削形状を反映する前の⑧－⑧’断面に設定した地下水位については、2次元浸透流解析と3次元浸透流解析による地下水位を比較し、保守的となっている2次元浸透流解析による地下水位を設定している。

以下の理由から、掘削箇所及び追加対策工を反映した⑧－⑧’断面の地下水位は、設置変更許可時と同じになると考えられる。

- ・2次元浸透流解析では、法尻部及び法肩部の地表面に水頭固定境界を設定しており、この範囲に掘削範囲及び追加対策工範囲が位置していることから、掘削形状及び追加対策工反映後の2次元浸透流解析による地下水位は反映前と同じになる。（図2.9.5-4及び図2.9.5-5参照）
- ・「補足-023-01 地盤の支持性能について」において、2次元浸透流解析による地下水位と、掘削形状及び追加対策工を反映した3次元浸透流解析による地下水位とを比較しており、2次元浸透流解析による地下水位が3次元浸透流解析による地下水位よりも保守的であることを確認している。

以上より、盛土斜面（⑧－⑧’断面）における2次元動的FEM解析（有効応力解析）の地下水位は、設置変更許可時に設定した2次元浸透流解析の地下水位と同じとする。

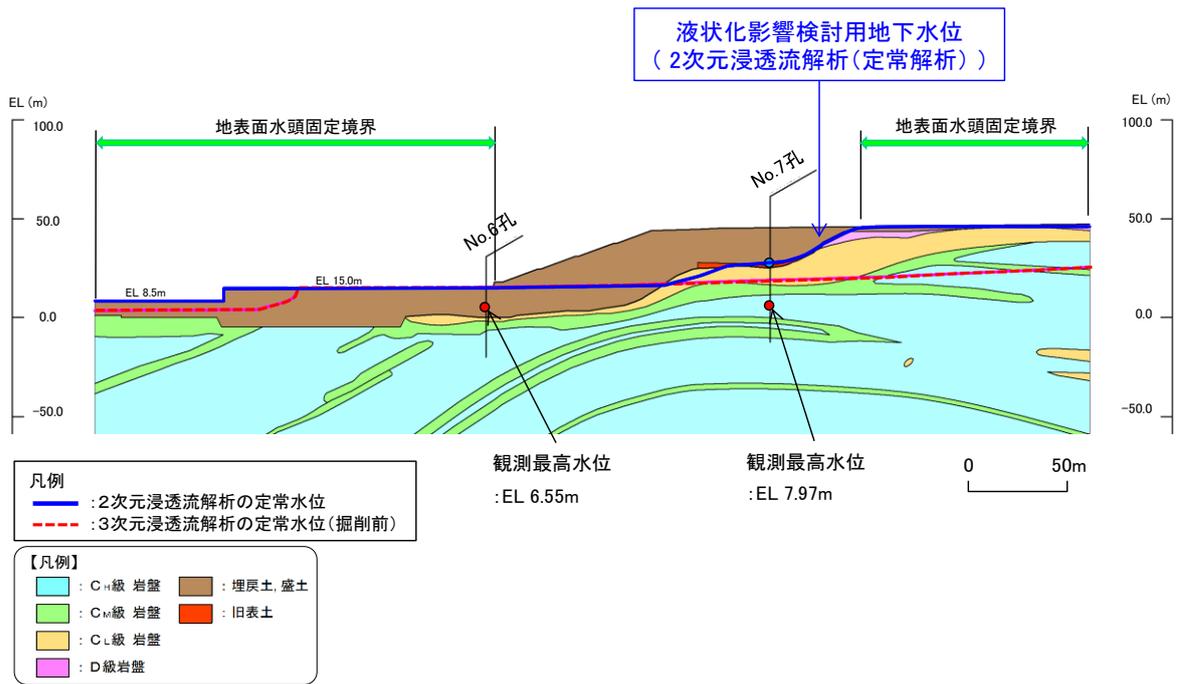


図 2.9.5-4 浸透流解析による地下水位の設定 (掘削形状等反映前)

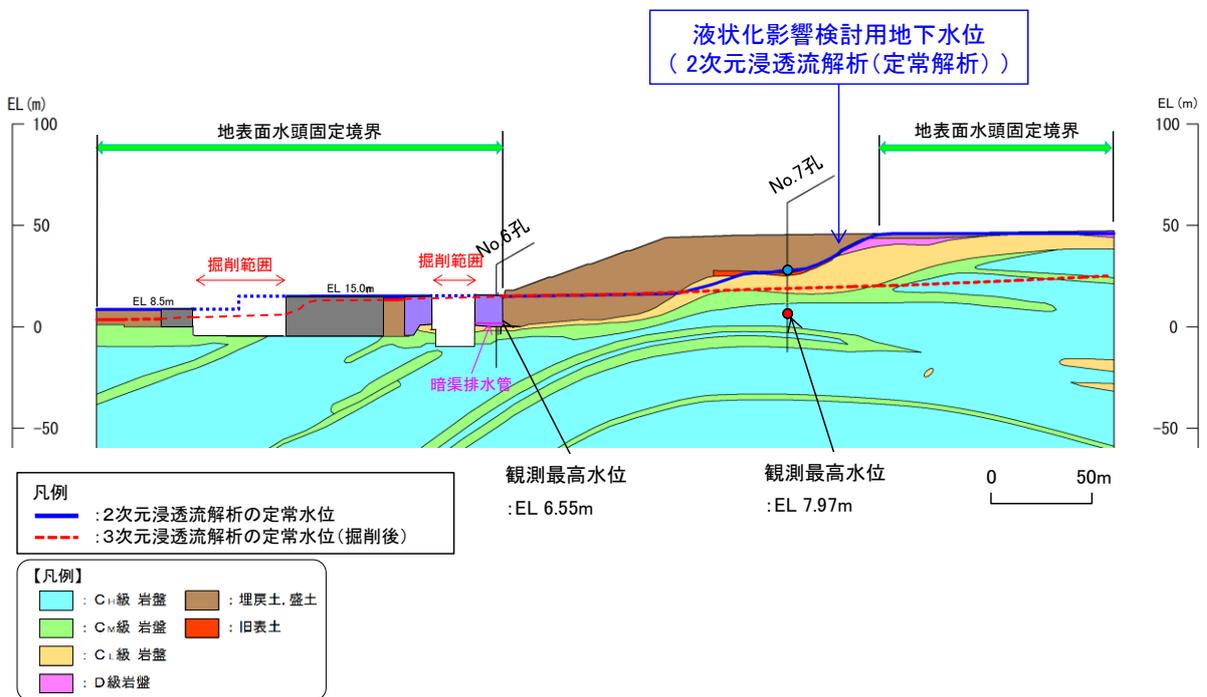


図 2.9.5-5 浸透流解析による地下水位の設定 (掘削形状等反映後)

(9) 盛土斜面の常時応力解析

2号機南側盛土斜面については、安全対策工事に伴う掘削箇所周辺において、掘削に伴う盛土部及び岩盤部の応力解放に伴う緩みが想定されるが、図2.9.5-6のとおり、施工順序を踏まえた以下の理由から、1つのステップで常時応力解析を実施する。

a. 常時応力解析を1つのステップで実施する理由

1) 盛土部については、安全対策工事に伴う掘削前に親杭を施工し、掘削しながら切梁及びグラウンドアンカを設置しており、極力、掘削近傍に応力解放に伴う緩みが発生しないように配慮して施工しているが、応力解放に伴う多少の緩みは発生するものと考えられる（施工順序B）。

その後、高圧噴射攪拌工法による改良地盤の施工（施工順序C）により、埋戻土を攪拌しながらセメントを混合して改良するため、掘削による応力解放の影響は解消される。

2) 岩盤部についても、応力解放に伴う緩みが極力発生しないように配慮して施工しているため、掘削前後の2ステップで実施した常時応力解析による応力状態と、1つのステップで実施した常時応力解析による応力状態について差異はないと考えられる。

3) 上記の1)及び2)より、地盤改良をモデル化した常時応力解析により、保守的な応力状態を設定できる。

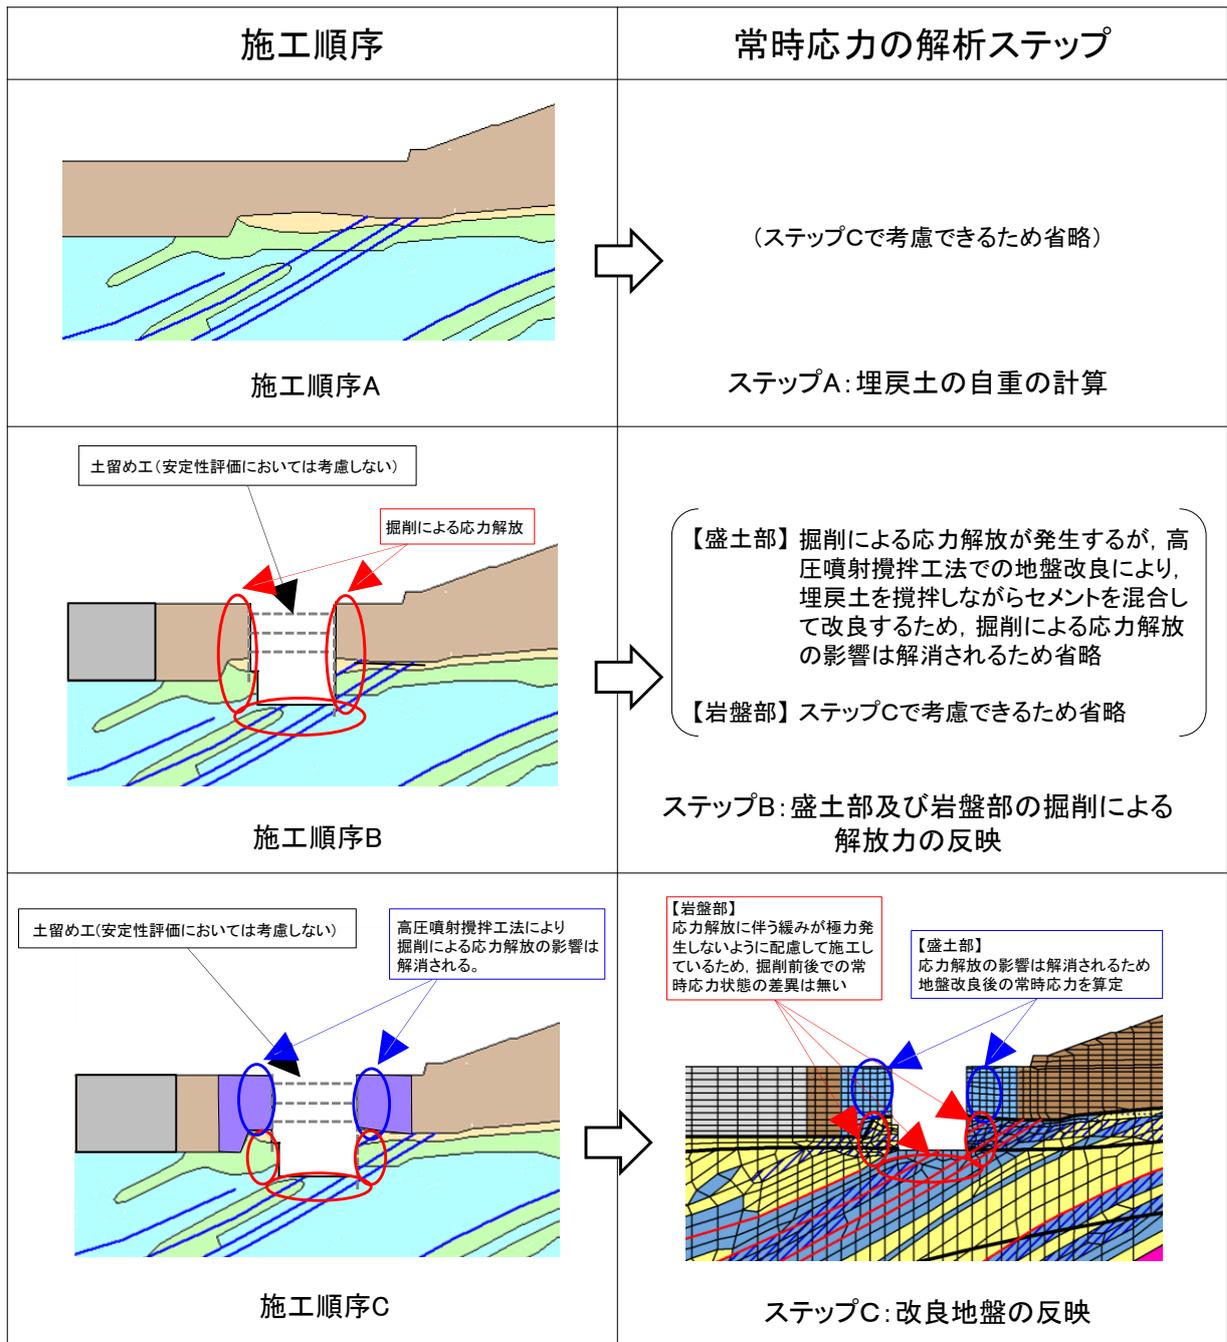


図 2.9.5-6 施工状況及び常時応力解析のモデル  
(2号機南側盛土斜面 掘削箇所近傍)

b. 掘削による応力解放の影響検討

盛土斜面は、「a. 常時応力解析を1つのステップで実施する理由」で前述したとおり、1つのステップで常時応力解析を実施することから、掘削後のステップのみの常時応力解析と掘削前後の2ステップでの常時応力解析を比較し、岩盤部において掘削による応力解放が表現できているかを確認する。

解析コードは「S-S T A N Ver. 20\_SI」を用いる。

(a) 解析条件

解析条件は設置変更許可時の常時応力解析と同様とする。

掘削形状は、図 2.9.5-7 のとおり、設置変更許可時の解析モデルを用い、実際の掘削形状と概ね同等となるように掘削形状を設定する。

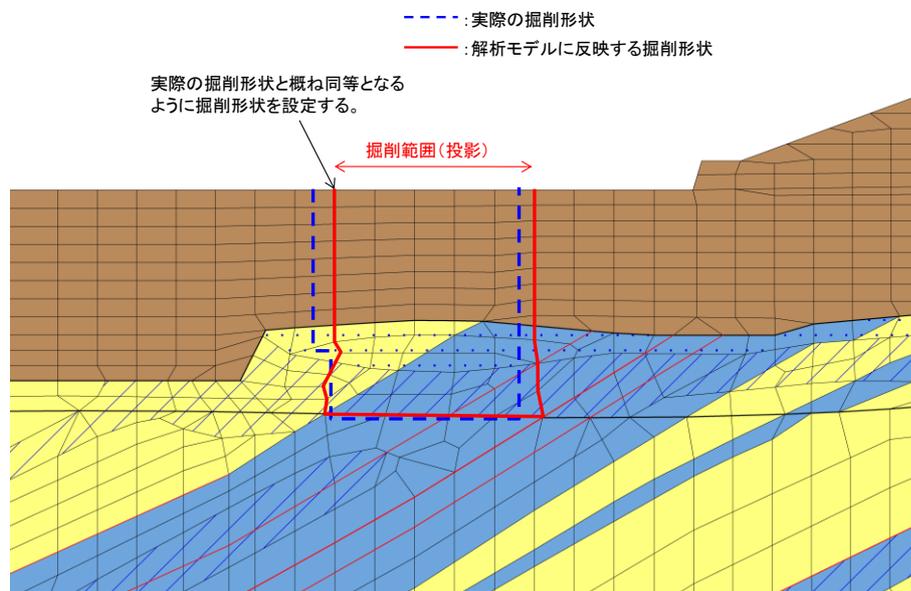
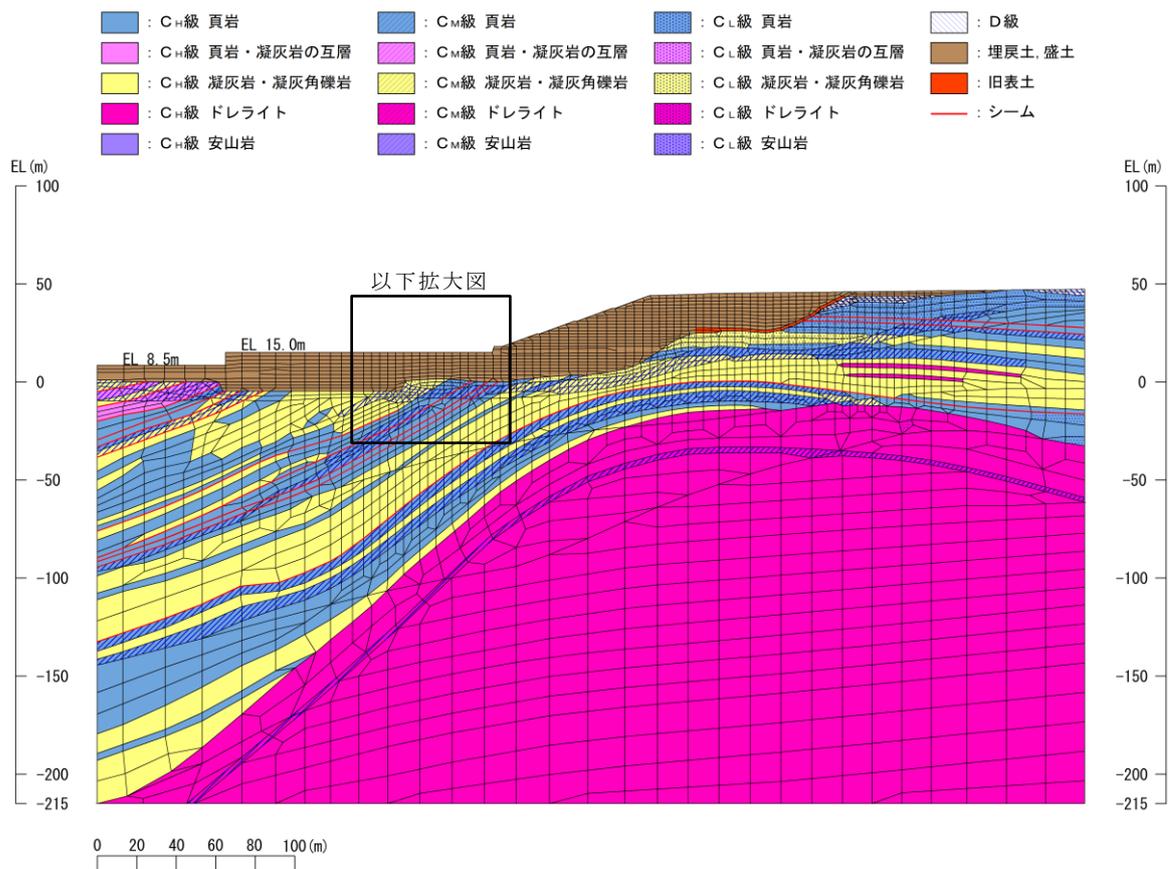



図 2.9.5-7 掘削形状の反映方法

(b) 解析ケース

掘削による応力解放の影響検討における解析ケースを表 2.9.5-6 に示す。

- ・ 解析ケース①：ステップ B のみの常時応力解析
- ・ 解析ケース②：ステップ A ⇒ B の 2 ステップでの常時応力解析

表 2.9.5-6 掘削による応力解放の影響検討における解析ケース

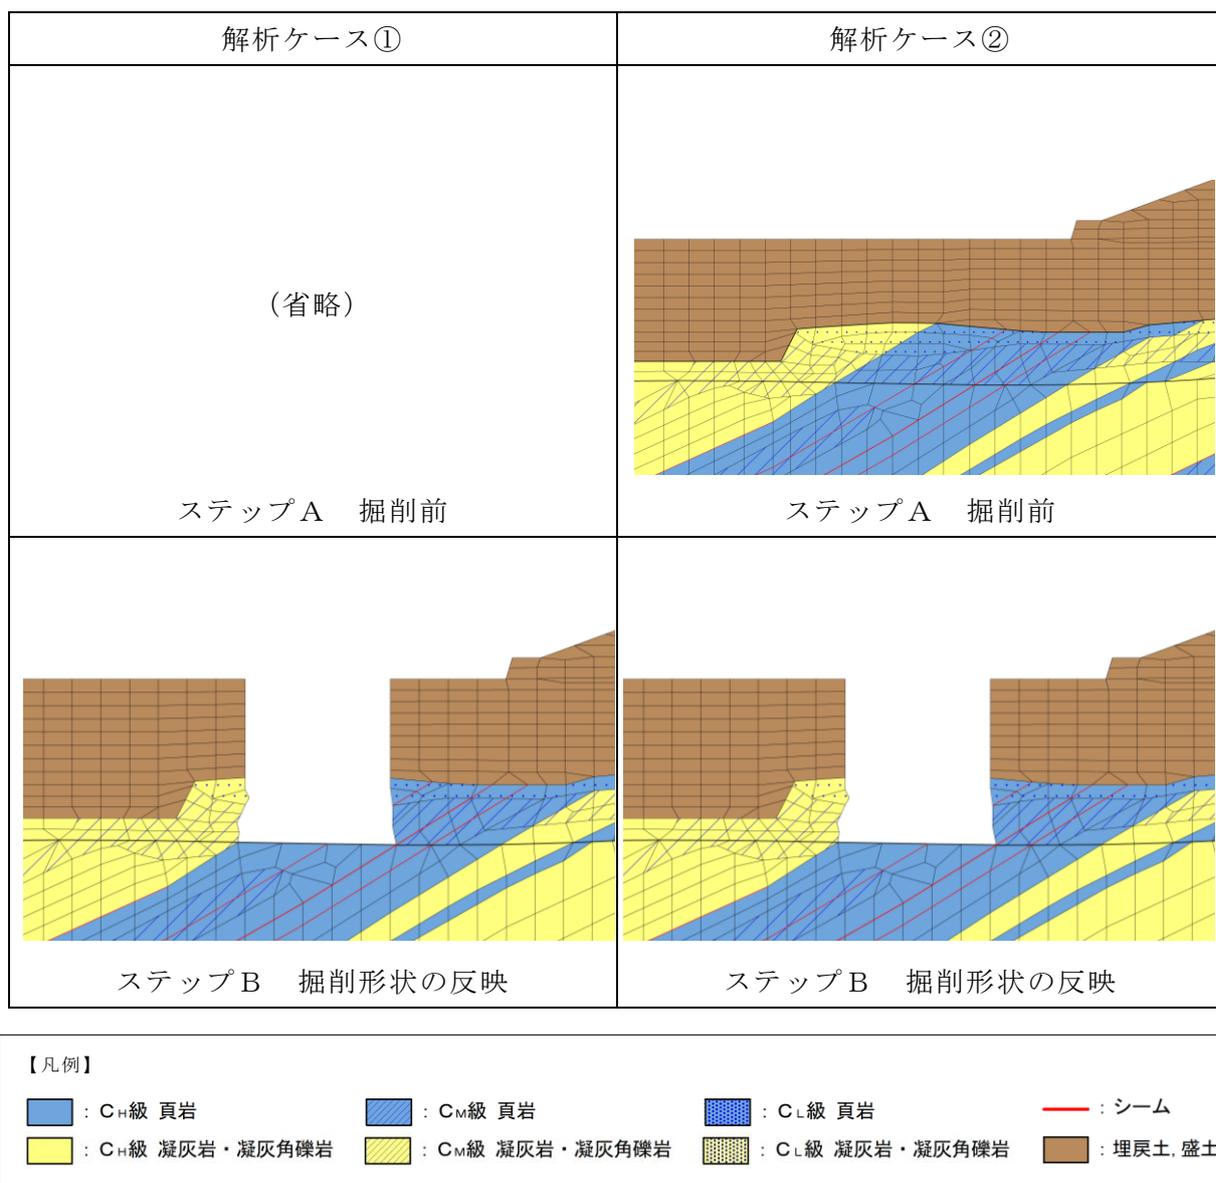

(c) 解析結果

図 2.9.5-8 及び図 2.9.5-9 に主応力図を示す。岩盤部における主応力図を比較した結果、ステップ A⇒B の 2 ステップでの常時応力解析とステップ B のみの常時応力解析の主応力は同等であることを確認した。

なお、埋戻土において引張応力が発生している要素があるが、高圧噴射攪拌工法による改良地盤の施工により、掘削による応力解放の影響は解消されると考える。

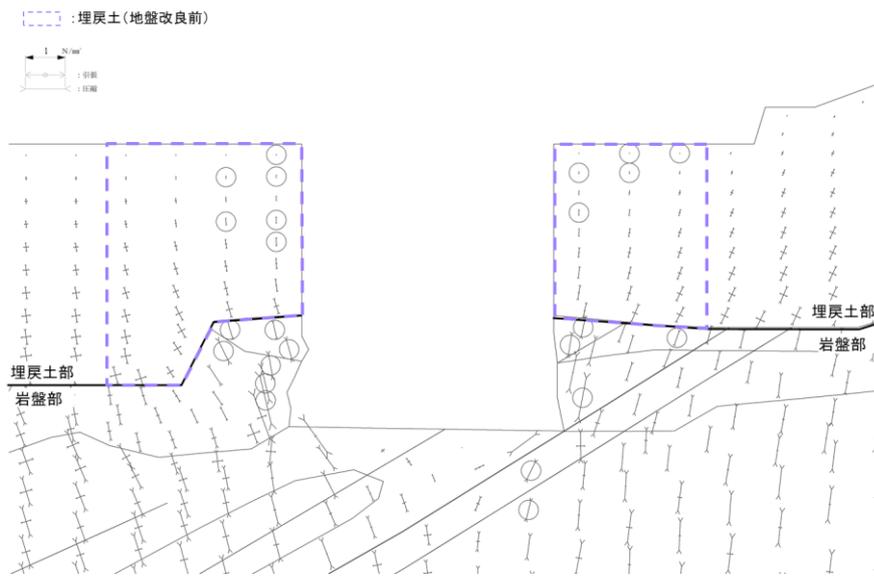


図 2.9.5-8 主応力図 (解析ケース① : ステップ B のみの 1 ステップ)

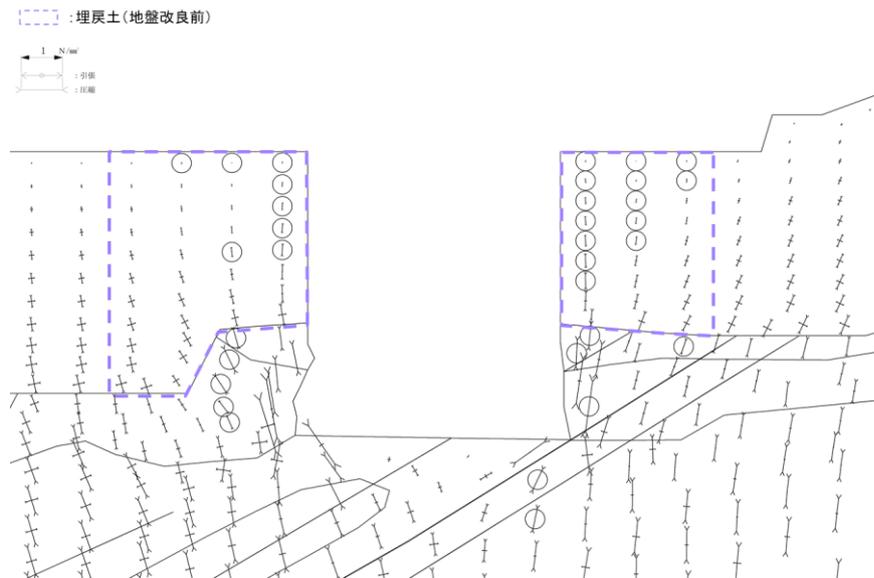


図 2.9.5-9 主応力図 (解析ケース② : ステップ A⇒B の 2 ステップ)

ステップ解析がすべり安全率へ与える影響について確認するため、「2.9.8 盛土斜面の安定性評価結果」に示すすべり線のうち、掘削箇所近傍を通るシーム沿いのすべり線であるすべり線番号5のシーム部について、それぞれの解析ケースですべり安全率を比較する。

図 2.9.5-10 及び図 2.9.5-11 にすべり安全率の結果を示す。

すべり安全率を比較した結果、すべり安全率は同等であるため、斜面のすべり安定性評価において、常時応力解析を1つのステップで実施することは妥当である。

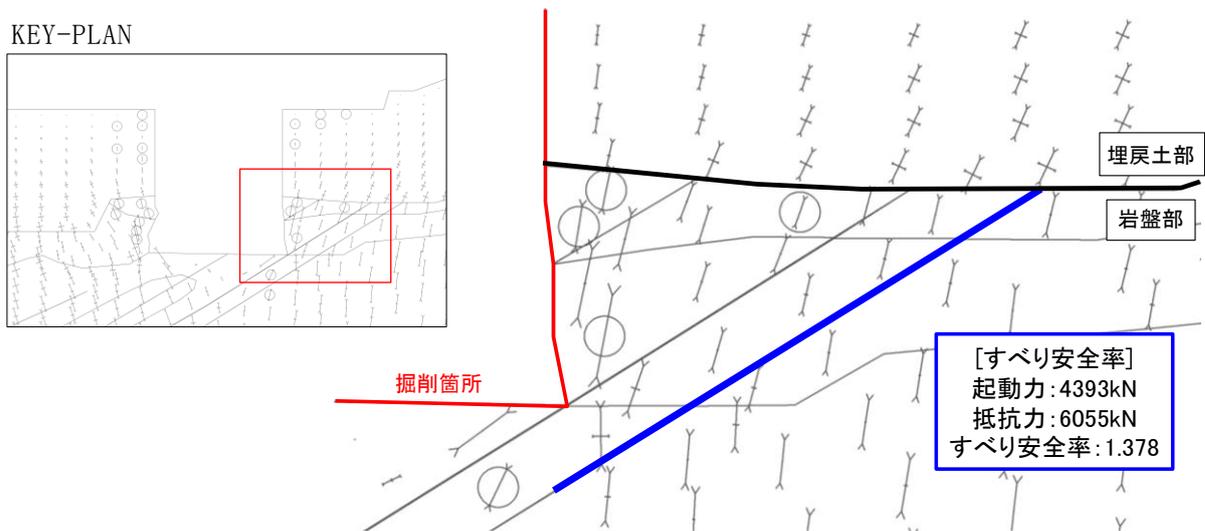


図 2.9.5-10 掘削箇所近傍を通るシームにおけるすべり安全率  
(解析ケース①：ステップBのみの1ステップ)

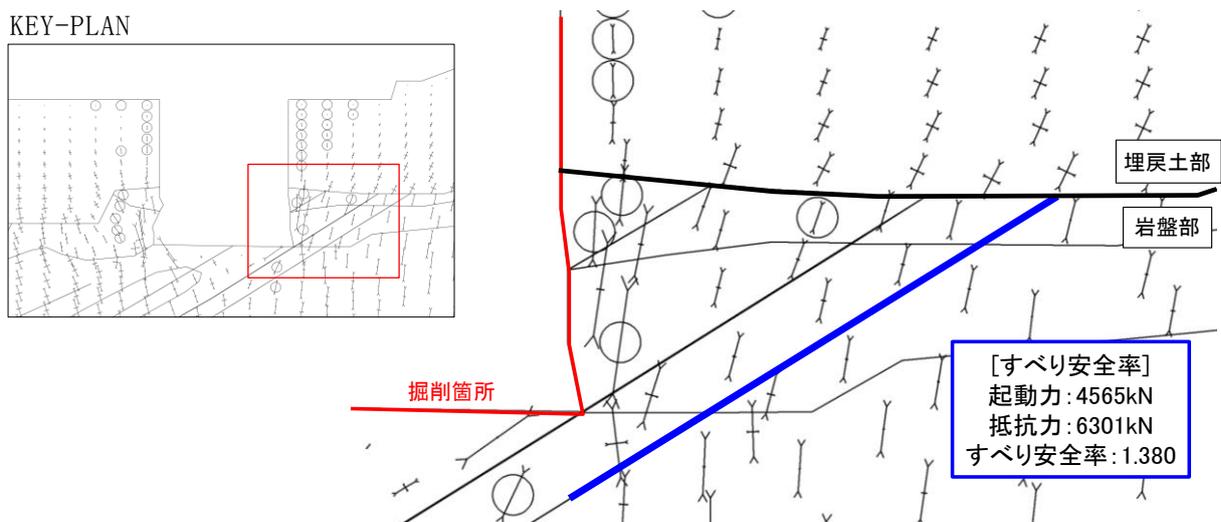


図 2.9.5-11 掘削箇所近傍を通るシームにおけるすべり安全率  
(解析ケース②：ステップA⇒Bの2ステップ)

## 2.9.6 評価方法

### (1) すべり安定性評価

すべり安全率の算定方法及び評価基準値は「2.6.2.5 評価基準値及び想定すべり面の設定」に基づいて設定する。

想定すべり面の設定については、図 2.9.6-1 のとおり、「2.6.2.5 評価基準値及び想定すべり面の設定」により設定したすべり面に加えて、掘削により新たに想定されるすべり面を追加設定する。

平均強度を用いたすべり安全率評価のうち、最小すべり安全率のケース（すべり線及び地震動）に対し、強度のばらつき考慮したすべり安定性評価を実施する。


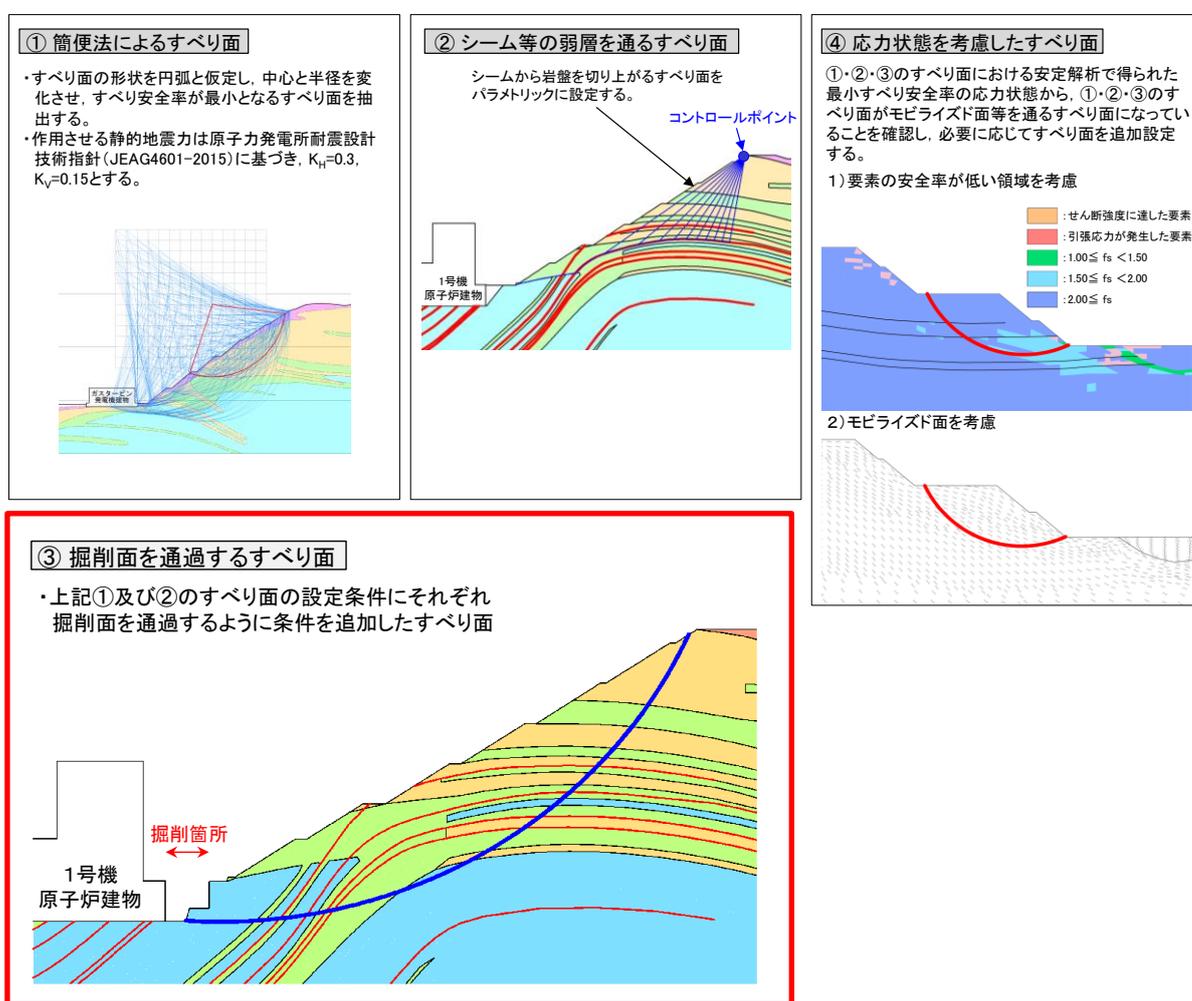


図 2.9.6-1 想定すべり面の設定方法（赤枠追加）

2次元動的FEM解析（有効応力解析）の結果，過剰間隙水圧比が0.95を超えた要素については，繰り返し载荷により強度低下が生じたものとみなし，すべり安全率算定時刻において，すべり面上の抵抗力をゼロとし，せん断力（起動力）は考慮する。

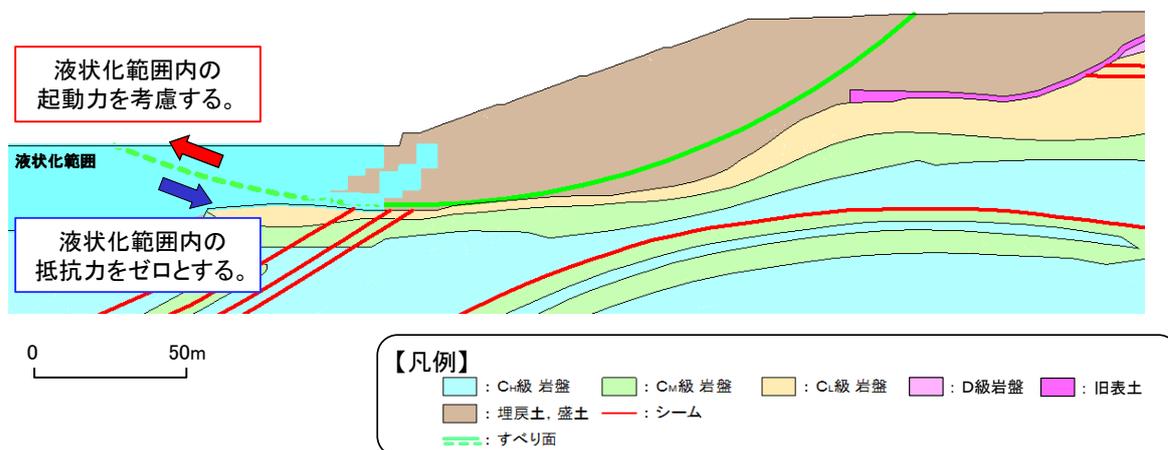

注：図中のモデルは掘削を反映していないモデルであり，液状化範囲は掘削を反映していないモデルでの液状化範囲である。（「2.4.2 液状化範囲の検討方法及び検討結果」参照）

図 2.9.6-2 すべり安全率算定における起動力及び抵抗力の設定  
（2次元動的FEM解析（有効応力解析））

(2) 全応力解析と有効応力解析の比較

2.9章の盛土斜面の評価では、以下の理由から、有効応力解析により、すべり安定性を評価することとする。

- ・有効応力解析は、埋戻土の液状化によるすべり安定性への影響について、より精緻に表現できること
- ・設置変更許可段階において、全応力解析とのすべり安全率の同等性が確認されていること

図 2.9.6-3～図 2.9.6-5 に、設置変更許可段階の、すべり安全率の算定における全応力解析と有効応力解析の比較検討を示す。

その結果、すべり安全率の算定における有効応力解析の採用手法としての妥当性、及び有効応力解析を用いたすべり安全率の算定方法が有する保守性を確認している。

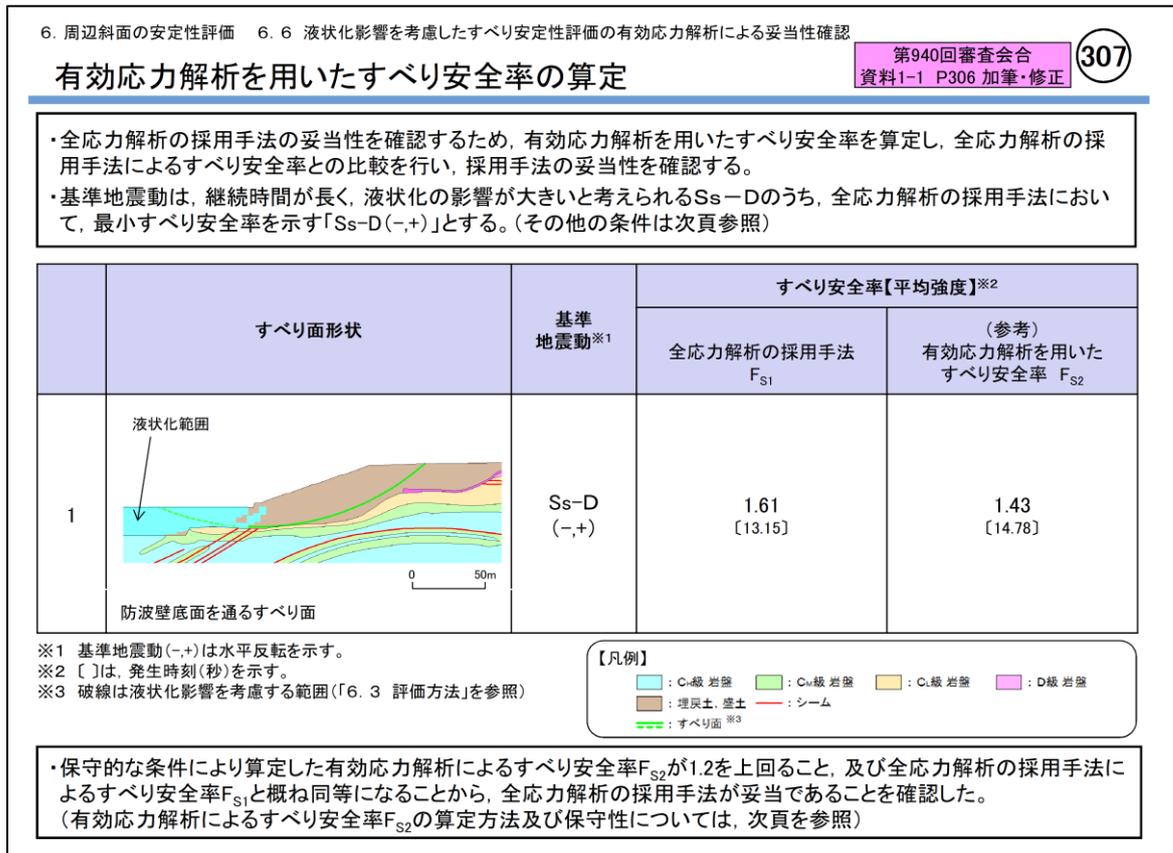


図 2.9.6-3 全応力解析と有効応力解析の比較  
(設置変更許可段階まとめ資料より抜粋)

有効応力を用いたすべり安全率の算定方法

・全応力解析の採用手法と有効応力解析を用いたすべり安全率の算定手法の比較並びに有効応力解析を用いたすべり安全率の算定方法が有する保守性について、下表に示す。

項目		①全応力解析の採用手法 (全応力を用いて液状化影響を考慮)	②有効応力解析を用いたすべり安全率の算定
すべり安全率の算定フロー		「3.5 評価方法」に記載の方法	「3.5 評価方法」に記載の方法
応力状態を求める解析コード		全応力解析 (FLUSH)	有効応力解析 (FLIP)
液状化範囲の設定		過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 (Ss-Dの波形反転重ね合わせ・履歴考慮, 6.4章参照)	過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 (Ss-D(-,+))の時刻性考慮)
埋戻土	液状化範囲	起動力	考慮する(時刻性を考慮※)
		抵抗力	保守性1: 抵抗力の設定 考慮しない(ゼロとする)
	液状化範囲外	起動力	考慮する(時刻性を考慮)
		抵抗力	考慮する(時刻性を考慮)
せん断強度		全応力表示の強度 (三軸圧縮試験結果) $C=0.22(N/mm^2), \phi=22^\circ$	保守性2: せん断強度の設定 有効応力表示の強度 (簡易設定法で設定したN値に基づき設定) $C=0, \phi=39.35^\circ$

※ 埋戻土の有効応力によりすべり安全率を算出することから、時刻性を考慮した有効応力を用いる。

保守性1: 抵抗力の設定

・残存する有効応力に対応した抵抗力が考慮できるが、保守的にゼロにしている。

保守性2: せん断強度の設定

・簡易設定法で設定したN値に基づく保守的な強度を使用している。

有効応力解析を用いたすべり安全率の算定方法の保守性(1/2)

保守性1: 抵抗力の設定

・すべり安全率 $F_{s2}$ の最小時刻である14.78秒では、過剰間隙水圧比0.95以上の法尻表層において残存する有効応力に対応した抵抗力が考慮できるが、保守的にゼロにしている。

保守性2: せん断強度の設定

・液状化範囲外では、埋戻土を対象とした大型三軸圧縮試験(CU試験)によるせん断強度( $C=0.04N/mm^2, \phi=38^\circ$ )では37,590kN/mの抵抗力を考慮できるが、FLIPで液状化に対して保守的な評価になるように設定しているせん断強度( $C=0, \phi=39.35^\circ$ )を用いているため、その抵抗力は31,680kN/mとなっている。(P311参照)

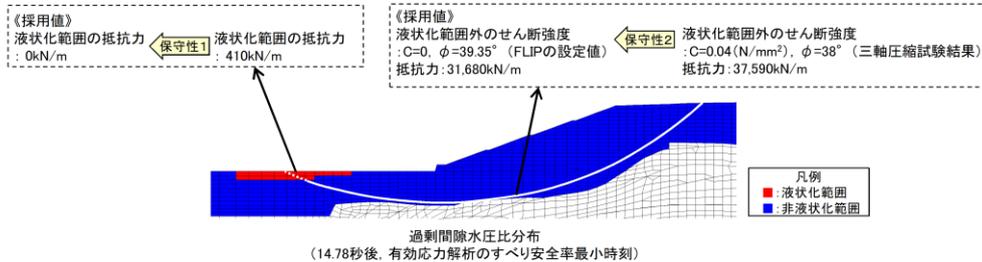


図 2.9.6-4 全応力解析と有効応力解析の比較  
(設置変更許可段階まとめ資料より抜粋)

有効応力解析を用いたすべり安全率の算定方法の保守性(2/2)

・前頁の保守性1及び保守性2を加味しない、より現実的な条件で有効応力解析を用いたすべり安全率 $F_{S2}'$ を算定した結果、すべり安全率 $F_{S2}'$ は1.71となり、全応力解析の採用手法によるすべり安全率 $F_{S1}$ の1.61を上回ることを確認した。以上のことから、すべり安定性評価において、保守的な評価となる全応力解析の採用手法を用いることは妥当であると評価した。

有効応力を用いたすべり安全率の算定表

応力状態 算定方法		①起動力 (kN/m)	②抵抗力 (kN/m)	安全率 (=②/①)	時刻 (秒)	備考	
埋戻土	液状化範囲外	有効応力解析	22,123	31,680	1.43	14.78	起動力・抵抗力考慮 せん断強度 $C=0, \phi=39.35^\circ$ 保守性2
	液状化範囲	有効応力解析	-3	0	—	14.78	起動力考慮 抵抗力ゼロ 保守性1
有効応力解析を用いた すべり安全率 $F_{S2}$ (上記の合計)		—	22,120	31,680	1.43	—	

有効応力解析を用いたすべり安全率 $F_{S2}$

応力状態 算定方法		①起動力 (kN/m)	②抵抗力 (kN/m)	安全率 (=②/①)	時刻 (秒)	備考	
埋戻土	液状化範囲外	有効応力解析	22,123	37,590	1.69	14.78	起動力・抵抗力考慮 せん断強度 $C=0.04(N/mm^2), \phi=38^\circ$
	液状化範囲	有効応力解析	-3	410	100以上	14.78	起動力・抵抗力考慮 せん断強度 $C=0.04(N/mm^2), \phi=38^\circ$
より現実的な条件での 有効応力解析を用いた すべり安全率 $F_{S2}'$ (上記の合計)		—	22,120	38,000	1.71	—	

より現実的な条件での有効応力解析を用いたすべり安全率 $F_{S2}'$

(参考)FLIPのせん断強度の設定方法及び保守性(再掲)

【せん断強度の設定方法】

・『島根原子力発電所2号炉 津波による損傷の防止 論点3「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性』で示されているFLIPのせん断強度は、以下のとおり設定されており、液状化に対する保守性が考慮された設定になっている。

$C=0$  ; 液状化評価対象層として、保守的にゼロと設定。※

$\phi=39.35^\circ$  ; 液状化強度試験結果よりも保守的な簡易設定法で用いたN値より設定。

※『港湾構造物設計事例集 第2編 第1章 p.1-69』に準拠して設定

【せん断強度の保守性】

・大型三軸圧縮試験(CU)の結果、間隙水圧を除いた有効応力表示のせん断強度は $C=0.04(N/mm^2), \phi=38^\circ$ である。(同試験の全応力表示の強度は、補足1.2章に示すとおり、 $C=0.22(N/mm^2), \phi=22^\circ$ である)

・FLIPで用いているせん断強度( $C=0, \phi=39.35^\circ$ )は、 $0\sim 470kN/m^2$ の拘束圧下(概ね22mの土被り相当)において大型三軸圧縮試験結果によるせん断強度( $C=0.04N/mm^2, \phi=38^\circ$ )を下回ることから、 $0\sim 470kN/m^2$ の拘束圧下において保守的な設定となっていることを確認した。

せん断強度の比較

	有効応力解析に 用いた せん断強度	大型三軸圧縮 試験(CU)の 試験値
C: 粘着力 ( $N/mm^2$ )	0	0.04
$\phi$ : 内部摩擦角 ( $^\circ$ )	39.35	38

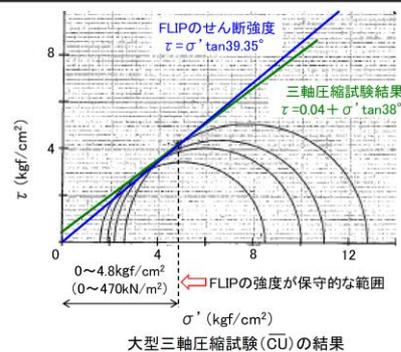


図 2.9.6-5 全応力解析と有効応力解析の比較

(設置変更許可段階まとめ資料より抜粋)

(3) 改良地盤

改良地盤のせん断破壊に対する局所安全係数，及び引張破壊に対する局所安全係数を以下の式により算定する。

引張破壊に対する局所安全係数が 1.0 を下回るケースについては，最大せん断応力発生時刻及び最大引張応力発生時刻の局所安全係数分布を確認し，改良地盤の安定性に影響がないかを確認する。

$$f_s = R / S$$

ここに， $f_s$ ：局所安全係数

R：せん断強度または引張強度

S：発生せん断応力または発生引張応力





## 2.9.7 岩盤斜面の安定性評価結果

### (1) すべり安全率

2号機南側切取斜面（④-④'断面）におけるすべり安定性評価結果を表2.9.7-1～表2.9.7-4に示す。

すべり安全率算定の結果、いずれのすべり面形状でもすべり安全率は1.0を上回ることを確認した。

表 2.9.7-1 すべり安定性評価結果（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（地盤物性：平均強度）

番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
1	掘削後 (全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して斜面中腹に掛けるすべり面)</p>	Ss-D (+-)	1.62 [14.63]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して斜面中腹に掛けるすべり面)</p>	Ss-D (+-)	1.62 [14.63]
2	掘削後 (全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して、法尻のC<sub>10</sub>級とC<sub>11</sub>級の岩級境界付近のC<sub>10</sub>級岩盤内を通過して法尻に掛けるすべり面)</p>	Ss-D (--)	1.87 [9.04]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して、法尻のC<sub>10</sub>級とC<sub>11</sub>級の岩級境界付近のC<sub>10</sub>級岩盤内を通過して法尻に掛けるすべり面)</p>	Ss-N1 (-+)	1.66 [7.45]





【凡例】

- : C<sub>H</sub>級岩盤
- : C<sub>M</sub>級岩盤
- : C<sub>L</sub>級岩盤
- : D級岩盤
- : 埋戻土、盛土
- : MMR
- : シーム
- : すべり面
- : コントロールポイント

注記\*1：基準地震動(++)は反転なし，(-+)は水平反転，(+-)は鉛直反転，(--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

\*2：〔 〕は、発生時刻(秒)を示す。

表 2.9.7-2 すべり安定性評価結果（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（地盤物性：平均強度）

番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
3	掘削後 (全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して斜面中腹に抜けるすべり面)</p>	Ss-N1 (-+)	1.74 [7.45]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して斜面中腹に抜けるすべり面)</p>	Ss-N1 (-+)	1.56 [7.45]
4	掘削後 (全応力解析)	 <p>簡便法により設定したすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.59 [19.15]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>簡便法により設定したすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.57 [19.15]



【凡例】

: C<sub>H</sub>級岩盤   
  : C<sub>M</sub>級岩盤   
  : C<sub>L</sub>級岩盤   
  : D級岩盤  
 : 埋戻土、盛土   
  : MMR   
  : シーム   
  : すべり面   
  : コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

表 2.9.7-3 すべり安定性評価結果（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（地盤特性：平均強度）

番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
5	掘削後 (全応力解析)	 <p>掘削面を通過するすべり面(法肩からシームを通過して掘削底面南端に抜けるすべり面)</p>	Ss-D (-+)	1.62 [9.02]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	-	-	-
6	掘削後 (全応力解析)	 <p>掘削面を通過するすべり面 (簡便法により設定したすべり面)</p>	Ss-D (++)	2.83 [8.93]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	-	-	-



【凡例】

: C<sub>H</sub>級岩盤   
  : C<sub>M</sub>級岩盤   
  : C<sub>L</sub>級岩盤   
  : D級岩盤  
 : 埋戻土、盛土   
  : MMR   
  : シーム   
  : すべり面   
  : コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)  
は水平反転かつ鉛直反転を示す。

\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

表 2.9.7-4 すべり安定性評価結果（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
 （地盤物性：ばらつきを考慮した強度）

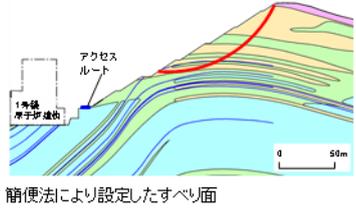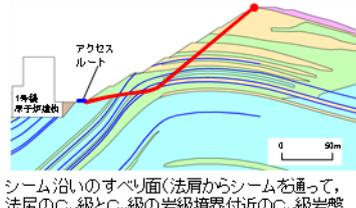	番号	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率*2	すべり安全率【ばらつきを考慮した強度】
掘削後 (全応力解析)	4	 <p>簡便法により設定したすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.59 [19.15]	1.59 [19.15]
掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	3	 <p>シーム沿いのすべり面(法肩からシームを通過して、法尻のC<sub>m</sub>級とC<sub>l</sub>級の岩級境界付近のC<sub>m</sub>級岩盤内を通過して法尻に抜けるすべり面)</p>	Ss-N1 (-+)	1.56 [7.45]	1.51 [7.45]

【凡例】

- : C<sub>H</sub>級岩盤   
  : C<sub>M</sub>級岩盤   
  : C<sub>L</sub>級岩盤   
  : D級岩盤  
 : 埋戻土, 盛土   
  : MMR   
  : シーム   
  : すべり面   
  : コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

\*2: [ ]は, 発生時刻(秒)を示す。

(2) 主応力図及び局所安全係数分布図

掘削後に最小すべり安全率となるすべり面番号4の局所安全係数分布図を図2.9.7-1に、主応力図を図2.9.7-2に示す。

図2.9.7-1に示す局所安全係数分布図を確認した結果、せん断強度に達した要素は認められない。また、引張応力が発生した要素が斜面中腹及び掘削箇所周辺に認められるが、当該すべり面は斜面中腹の引張応力が発生した要素を通るすべり面となっている。

当該応力状態を踏まえ、掘削箇所周辺における引張応力が発生した要素を通るすべり面を追加し、すべり安全率を算定した結果、5.88（平均強度）であり、既往のすべり面のすべり安全率1.59（平均強度）に包絡されることを確認した。

なお、掘削箇所周辺の引張応力が発生した要素における引張応力は最大で約0.07N/mm<sup>2</sup>であり、当該箇所に分布するC<sub>M</sub>級～C<sub>H</sub>級の岩盤の引張強度0.13N/mm<sup>2</sup>を下回ることを確認しているが、保守的に岩盤の引張強度を考慮しないすべり安全率を算定している。

図2.9.7-2に示す主応力図を確認した結果、斜面中腹では、直応力が引張となる範囲は概ね80°～110°になり、これに沿うすべりは想定されない。

以上のことから、設定したすべり面は、既にすべり安全率の厳しいすべり面となっていることを確認した。

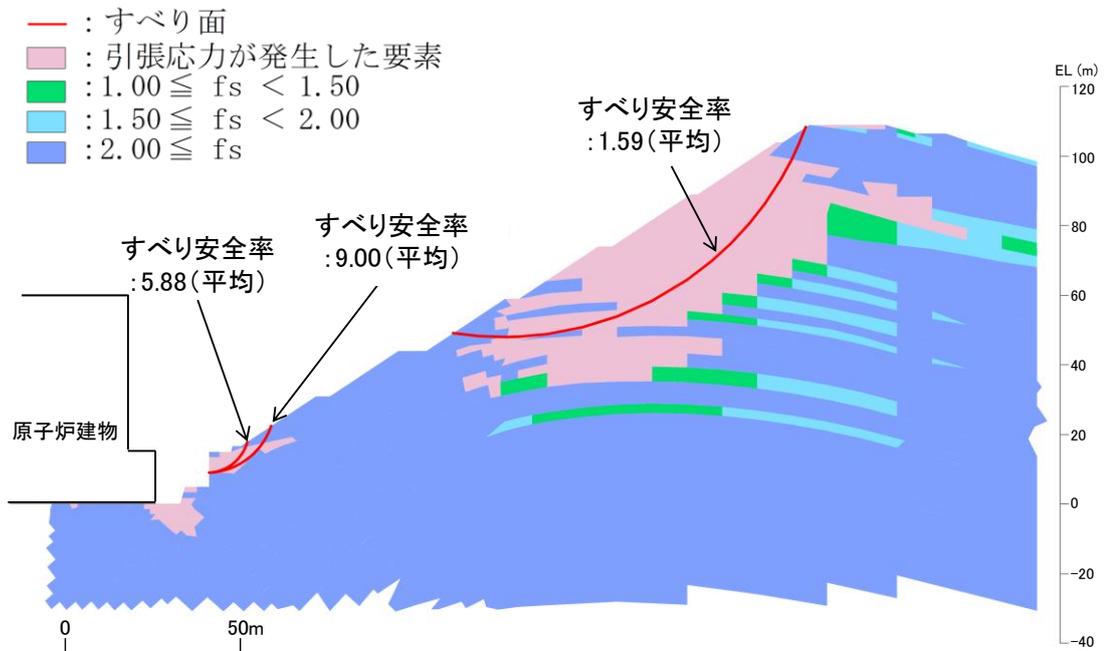


図 2.9.7-1 局所安全係数分布図（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（S<sub>s</sub>-D（-+）, t=19.15）

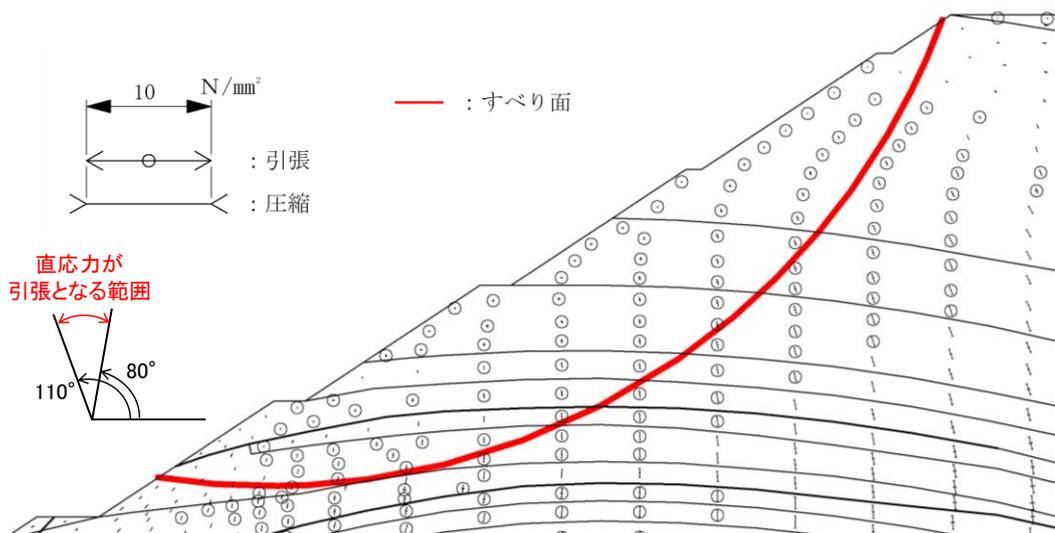
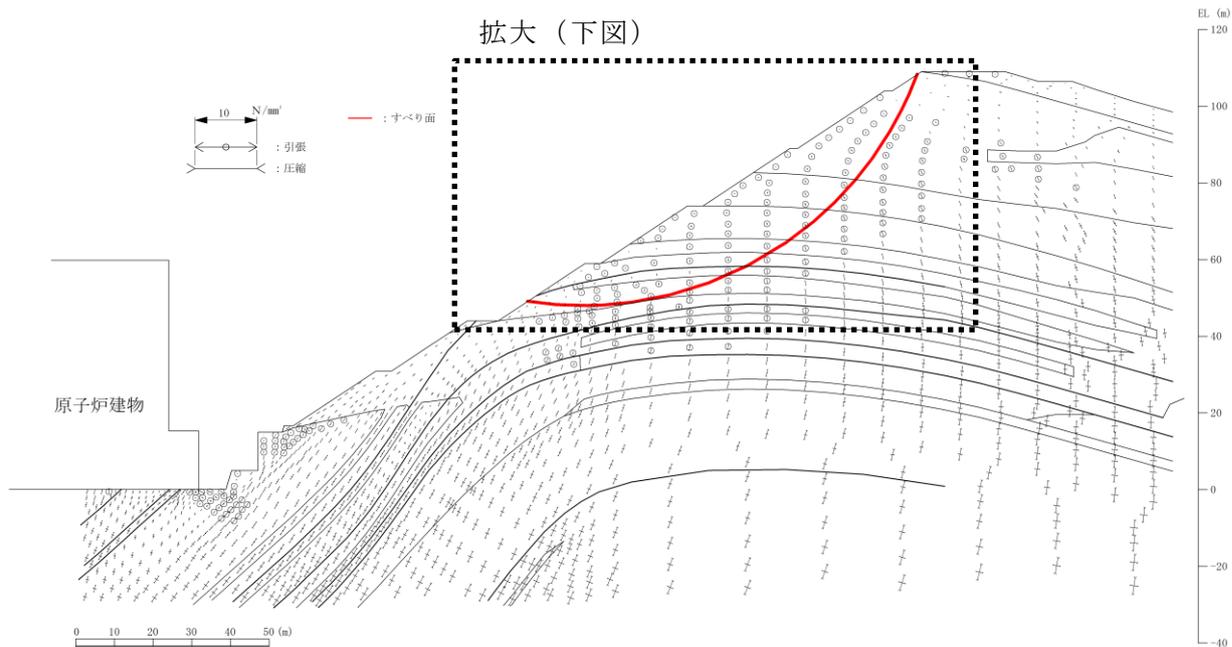


図 2.9.7-2 主応力図 (2号機南側切取斜面 (④-④' 断面))  
(S s - D (-+), t = 19.15)

掘削前に比べて掘削後のすべり安全率が大きく上昇したすべり面番号3の主応力図について、図 2.9.7-3 及び図 2.9.7-4 のとおり掘削前後で比較した。

その結果、掘削前後で応力状態はおおむね同等であり、掘削による影響が非常に小さいことを確認した。

また、すべり面上の応力状態に着目すると、掘削箇所近傍の1要素について、掘削前では発生していた引張応力が、掘削後では消失している。掘削による微小な応答変化及び応力変化により、掘削前よりすべり安全率が上昇したと考えられる。

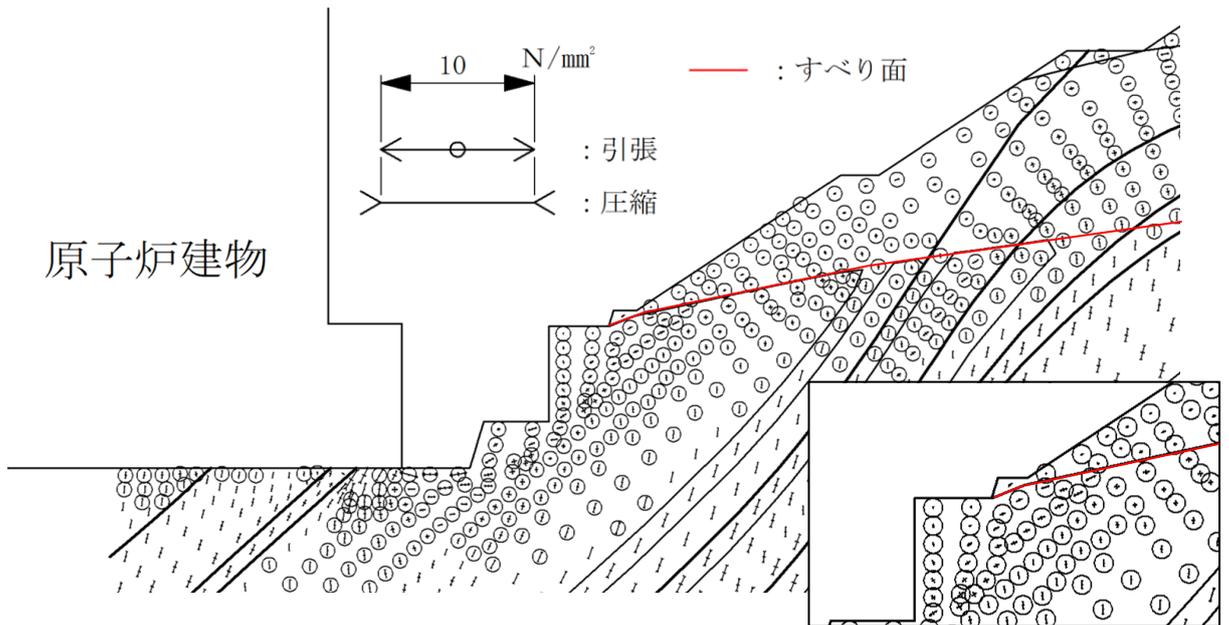


図 2.9.7-3 主応力図（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（掘削後（全応力解析）， $S_s - N_1$ （-+）， $t = 7.45$ ）

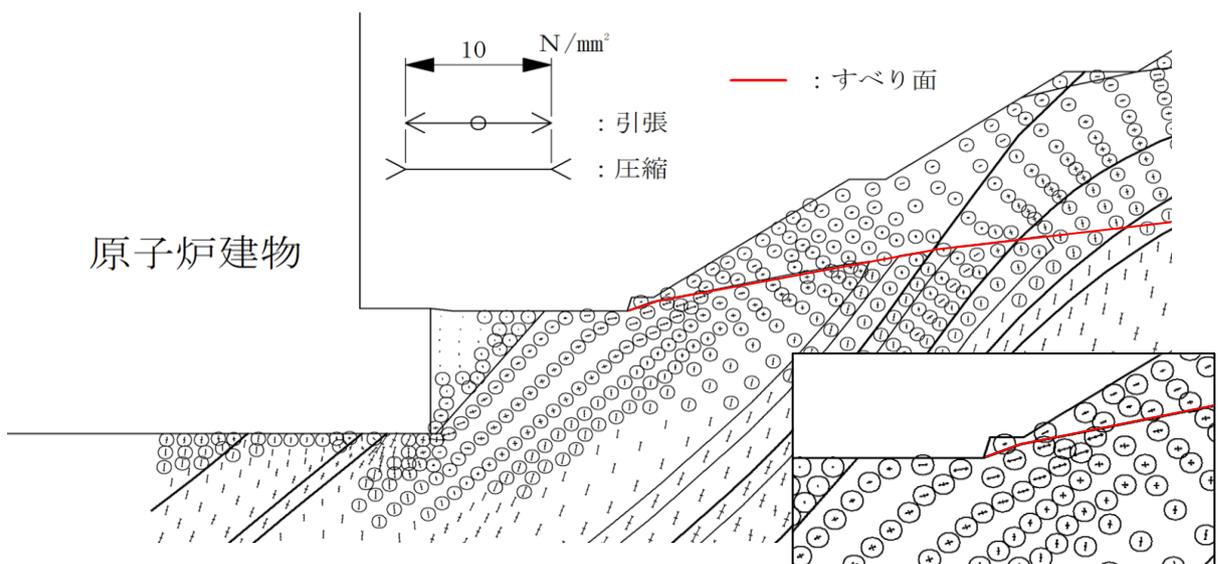


図 2.9.7-4 主応力図（2号機南側切取斜面（④-④'断面））  
（掘削前（2.6.3.1，全応力解析）， $S_s - N_1$ （-+）， $t = 7.45$ ）

## 2.9.8 盛土斜面の安定性評価結果





### (1) すべり安全率

2号機南側盛土斜面（⑧－⑧’断面）におけるすべり安定性評価結果を表2.9.8-1～表2.9.8-4に示す。

すべり安全率算定の結果、いずれのすべり面形状でもすべり安全率は1.0を上回ることを確認した。

なお、表2.9.8-4に示すとおり、掘削後（有効応力解析）のすべり安全率が、掘削前（2.6.3.2、全応力解析）のすべり安全率を下回っているが、これは、「2.9.6(2)全応力解析と有効応力解析の比較」に示すとおり、有効応力解析を用いたすべり安全率の算定方法が有する保守性によるものと考えられる。

表 2.9.8-1 すべり安定性評価結果（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（地盤物性：平均強度）




番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
1	掘削後 (有効応力解析)	 <p>簡便法により設定したすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.72 [15.24]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>簡便法により設定したすべり面</p>	Ss-N2(NS) (-+)	2.09 [25.10]
2	掘削後 (有効応力解析)	 <p>弱層(旧表土)を通るすべり面</p>	Ss-N1 (++)	1.56 [7.71]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>弱層(旧表土)を通るすべり線</p>	Ss-N2(NS) (-+)	1.94 [24.43]

【凡例】

 : CII級岩盤	 : CI級岩盤	 : CIII級岩盤	 : D級岩盤	 : 旧表土
 : 埋戻土、盛土	 : MMR	 : 改良地盤	 : シーム	 : すべり面
				 : コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++ )は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)  
は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

表 2.9.8-2 すべり安定性評価結果（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（地盤物性：平均強度）


番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
3	掘削後 (有効応力解析)	 <p>(掘削形状反映前)液状化範囲を通るすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.79 [10.61]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	 <p>過剰間隙水圧比0.95以上の範囲 液状化範囲を通るすべり面</p>	Ss-D (-+)	1.61 [13.15]
4	掘削後 (有効応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(掘削箇所からシームを通り、改良地盤及び埋戻土から法面に拘るすべり面)</p>	Ss-N1 (-+)	1.95 [7.83]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	-	-	-

【凡例】

: C <sub>1</sub> 級岩盤	: C <sub>2</sub> 級岩盤	: C <sub>3</sub> 級岩盤	: D級岩盤	: 旧表土
: 埋戻土、盛土	: MMR	: 改良地盤	: シーム	: すべり面*3
				: コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
 \*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。  
 \*3: 破線は液状化影響を考慮する範囲

表 2.9.8-3 すべり安定性評価結果（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（地盤物性：平均強度）



番号		すべり面形状	基準地震動*1	最小すべり安全率*2
5	掘削後 (有効応力解析)	 <p>シーム沿いのすべり面(掘削箇所からC<sub>4</sub>級とC<sub>5</sub>級の岩級境界付近のC<sub>4</sub>級岩盤内を通過してシームを通り、埋戻土から法面に掛かるすべり面)</p>	S <sub>ss</sub> -N1 (-+)	1.64 [7.75]
	掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	-	-	-

【凡例】

: C <sub>4</sub> 級岩盤	: C <sub>5</sub> 級岩盤	: C <sub>6</sub> 級岩盤	: D級岩盤	: 旧表土
: 埋戻土、盛土	: MMR	: 改良地盤	: シーム	: すべり面
				: コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)  
は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
\*2: [ ]は、発生時刻(秒)を示す。

表 2.9.8-4 すべり安定性評価結果（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
 （地盤物性：ばらつきを考慮した強度）

	番号	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率*2	すべり安全率【ばらつきを考慮した強度】
掘削後 （有効応力解析）	2	 <p>(掘削形状反映前)に液状化範囲を通るすべり面</p>	Ss-N1 (++)	1.56 [7.71]	1.24 [7.72]
掘削前 (2.6.3.1, 全応力解析)	3	 <p>過剰間隙水圧比0.95以上の範囲</p> <p>液状化範囲を通るすべり面</p>	Ss-D (-,+)	1.61 [13.15]	1.56 [13.15]

【凡例】

: C <sub>1</sub> 級 岩盤	: C <sub>2</sub> 級 岩盤	: C <sub>3</sub> 級 岩盤	: D級 岩盤	: 旧表土
: 埋戻土, 盛土	: MMR	: 改良地盤	: シーム	: すべり面*3
				: コントロールポイント

注記\*1: 基準地震動(++)は反転なし, (-+)は水平反転, (+-)は鉛直反転, (--)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
 \*2: [ ]は, 発生時刻(秒)を示す。  
 \*3: 破線は液状化影響を考慮する範囲

(2) 主応力図及び局所安全係数分布図

掘削後に最小すべり安全率となるすべり面番号2の局所安全係数分布図を図 2.9.8-1 に、主応力図を図 2.9.8-2 に示す。

せん断強度に達した要素及び引張応力が発生した要素は認められないことから、設定したすべり面はすべり安全率の厳しいすべり面となっていると判断した。

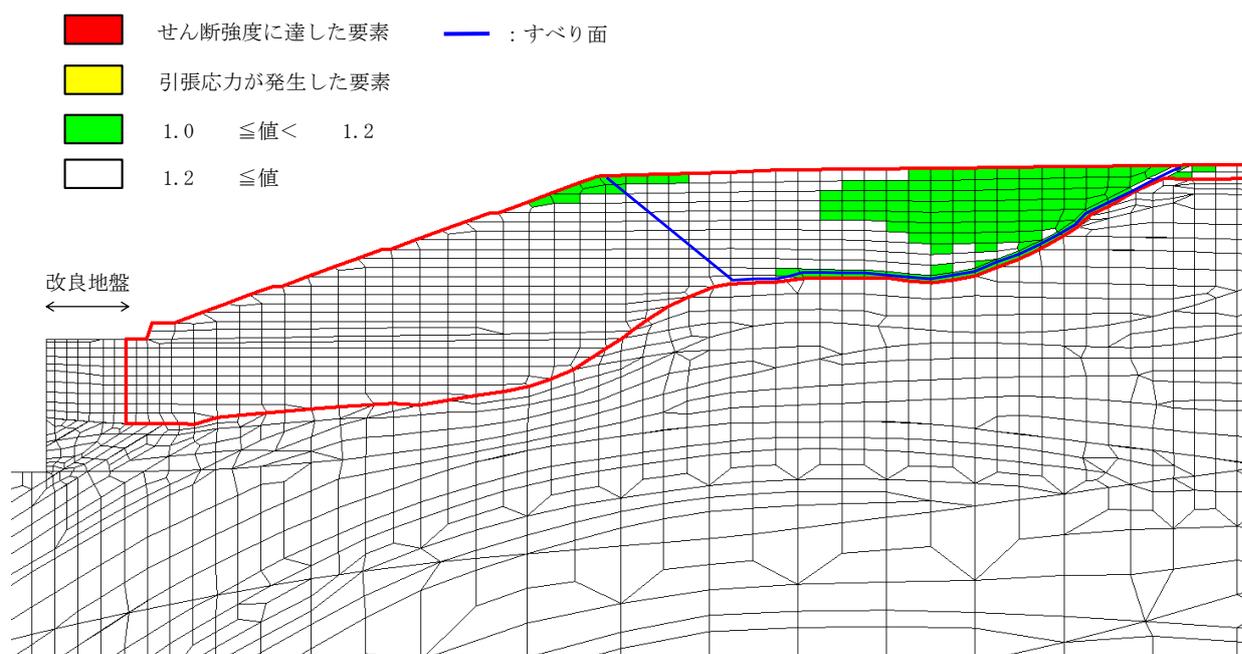


図 2.9.8-1 局所安全係数分布図 (2号機南側盛土斜面 (⑧-⑧' 断面))

(S s - N 1 (++) , t = 7.71)

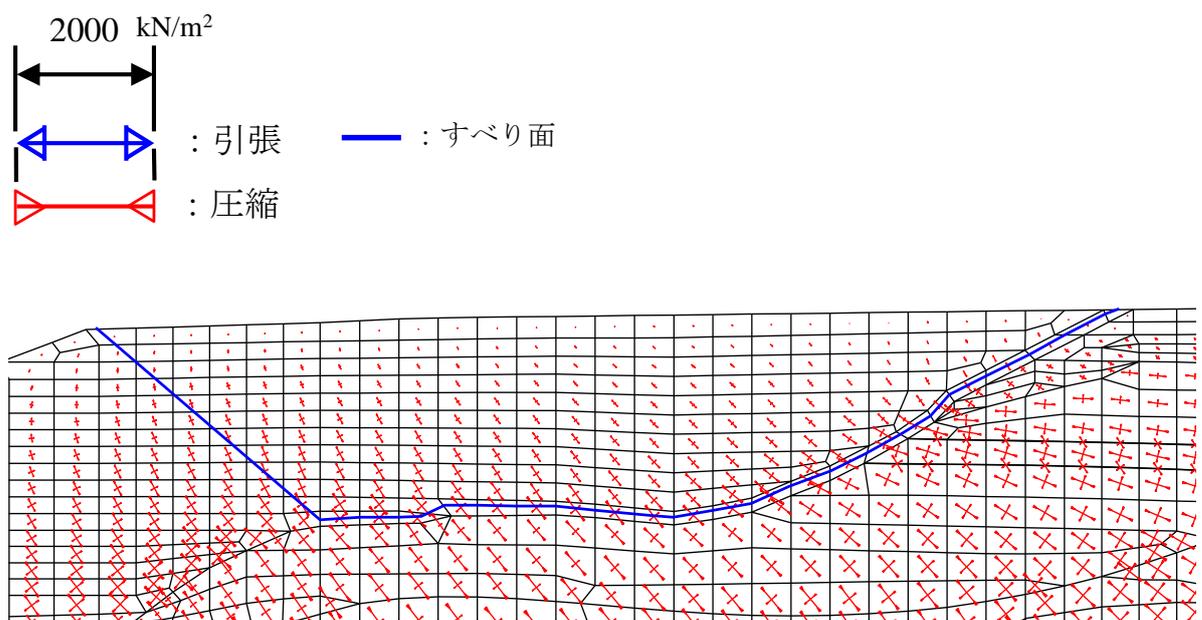
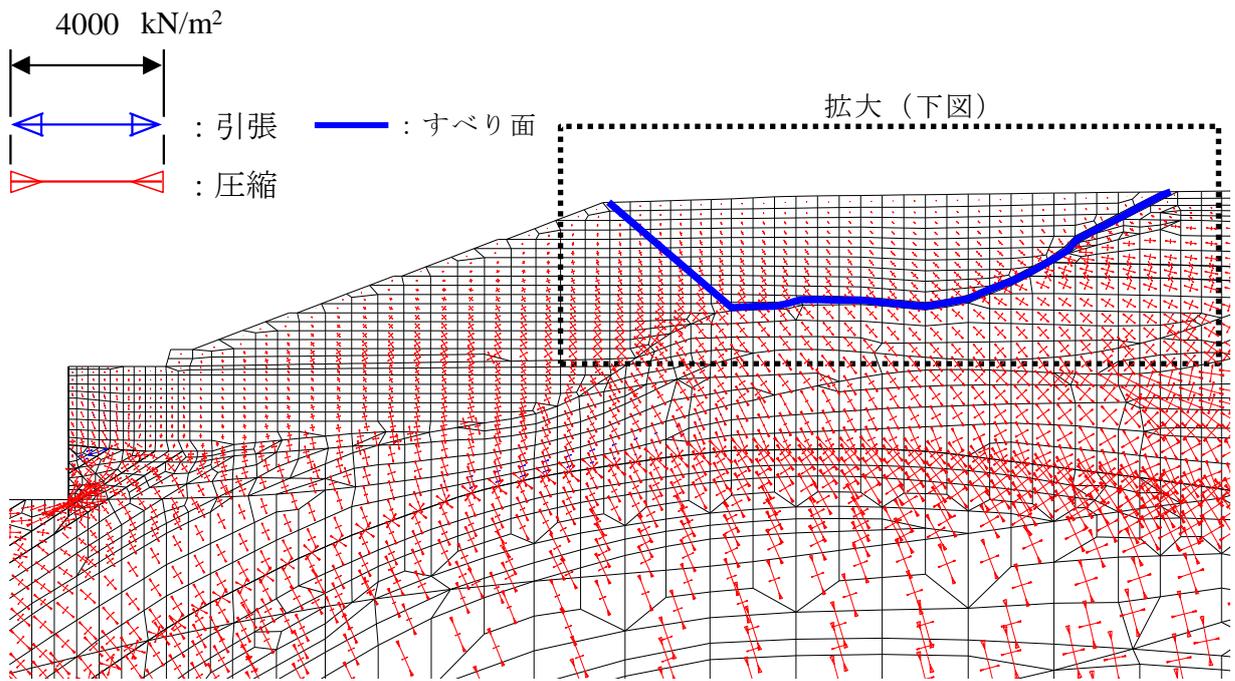


図 2.9.8-2 主応力図 (2号機南側盛土斜面 (⑧-⑧' 断面))  
 (S<sub>s</sub>-N1 (++) , t = 7.71)

掘削前に比べて掘削後のすべり安全率が大きく上昇したすべり面番号3の主応力図について、図 2.9.8-3 及び図 2.9.8-4 のとおり掘削前後で比較した。

その結果、両者は概ね同等であることから、掘削後のすべり安全率が大きく上昇した要因は、応答変化によるものではないと考えられる。

なお、掘削前の主応力図では、法肩付近に引張応力が発生しているが、すべり面の直応力は引張となっていないこと、及び埋戻土のせん断強度はピーク強度と残留強度を同値に設定していることから、法肩付近の引張応力はせん断抵抗力に影響していないと評価した。

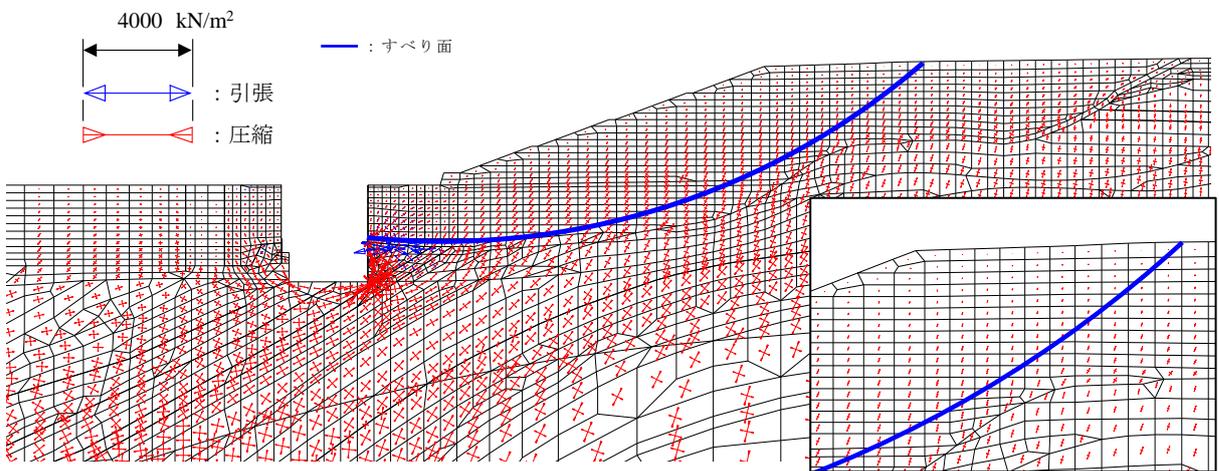


図 2.9.8-3 主応力図（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（掘削後（有効応力解析）， $S_s - D(-+)$ ， $t = 10.61$ ）

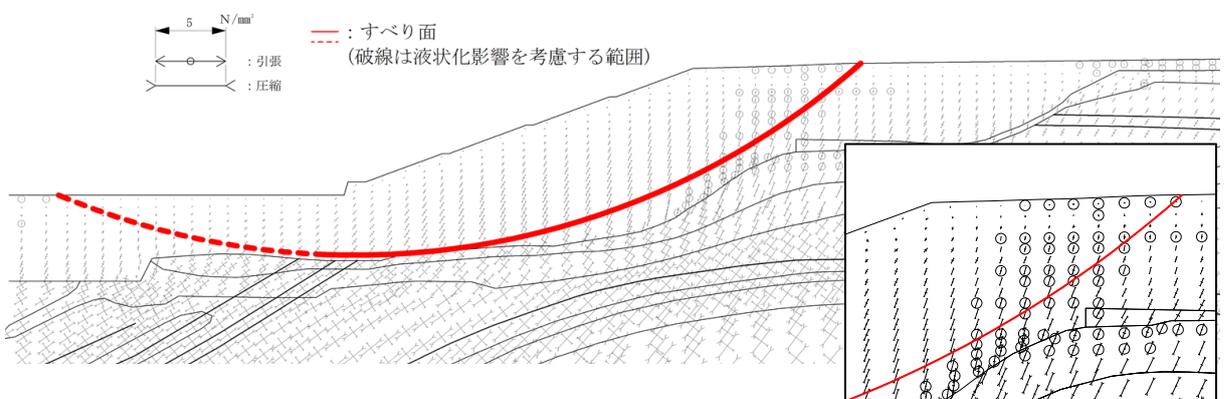


図 2.9.8-4 主応力図（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（掘削前（2.6.3.2, 全応力解析）， $S_s - D(-+)$ ， $t = 13.15$ ）

次に、すべり面番号3の最小すべり安全率時刻における過剰間隙水圧比分布図について、図 2.9.8-5 及び図 2.9.8-6 のとおり掘削前後で比較した。

掘削後の過剰間隙水圧比分布図では、最小すべり安全率時刻における過剰間隙水圧比が 0.95 以上となる要素は発生していないため、当該すべり安全率の算定において、液状化により抵抗力が低下する要素はない。

また、掘削前の液状化により起動力と抵抗力のどちらも考慮されていなかった範囲については、掘削後では追加対策工である改良地盤が施工されており、改良地盤の抵抗力を考慮できるため、すべり安全率が増加していると考えられる。

以上より、すべり面番号3について、追加対策工である改良地盤の抵抗力が考慮できたことから掘削前のすべり安全率に比べて掘削後のすべり安全率が上昇したと考えられる。


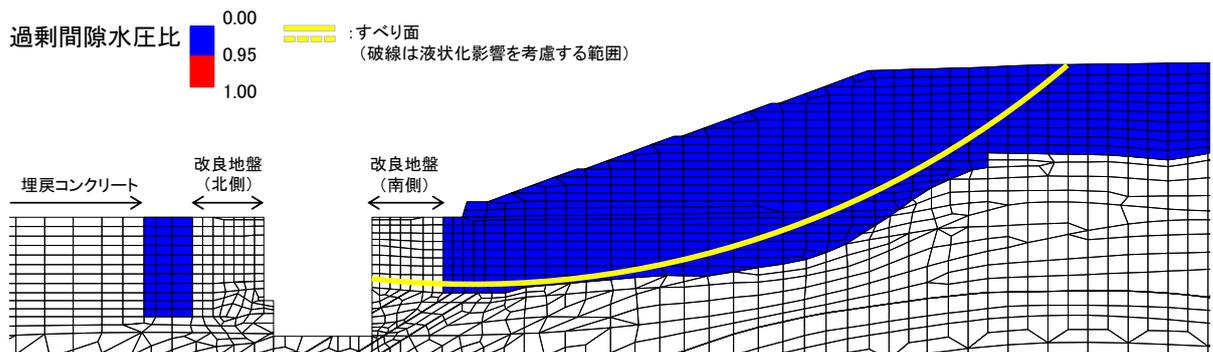


図 2.9.8-5 過剰間隙水圧比分布図（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（掘削後（有効応力解析）， $S_s - D(-+)$ ， $t = 10.61$ ）

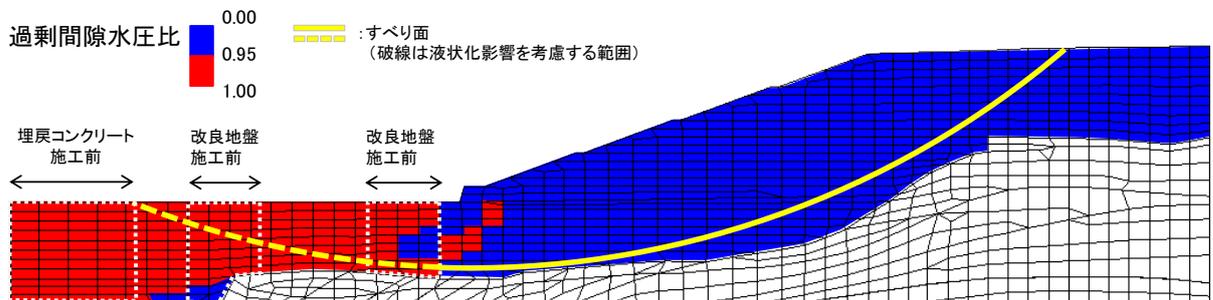

注：過剰間隙水圧比分布は、 $S_s - D$ の各地震動方向における最大過剰間隙水圧比分布図が 0.95 を超えた要素を包絡するように設定している。

図 2.9.8-6 過剰間隙水圧比分布図（2号機南側盛土斜面（⑧-⑧'断面））  
（掘削前（2.6.3.2, 全応力解析））

### (3) 液状化範囲

掘削後の液状化範囲について、「2.4.2.1 2号機南側盛土斜面」における掘削前の液状化範囲と比較した結果を図2.9.8-7に示す。

地震動は、基準地震動のうち継続時間が最も長い $S_s-D$ を用い、過剰間隙水圧比の全時刻最大を波形反転4波で重ね合わせた。

掘削前との比較の結果、液状化範囲は、改良地盤及び埋戻コンクリートの施工により減少しており、これにより掘削形状反映前に液状化範囲を通過していたすべり面のすべり安定性が向上したものと考えられる。

一方で、掘削後の法尻付近及び法尻南方の斜面内には、掘削前には認められなかった過剰間隙水圧比が0.95を超える要素が認められることから、図2.9.8-8に示すとおり、 $S_s-D$ の各地震動方向における全時刻最大の過剰間隙水圧比分布を確認した。

その結果、 $S_s-D$ のいずれの地震波でも、過剰間隙水圧比が0.95を超える要素が法尻付近及び法尻南方の斜面内に、局所的かつ散在的に認められることを確認した。

以上のことから、掘削後の盛土斜面の液状化範囲は、総括的には改良地盤等の施工により減少しており、これにより盛土斜面のすべり安定性は向上していると評価するが、改良地盤より南方に、掘削前には認められなかった液状化範囲が局所的かつ散在的に認められることから、以降ですべり安定性への影響を検討する。

その際は、法尻南方の斜面内において、液状化範囲が広く分布する $S_s-D$ (--)を対象に、検討を行う。






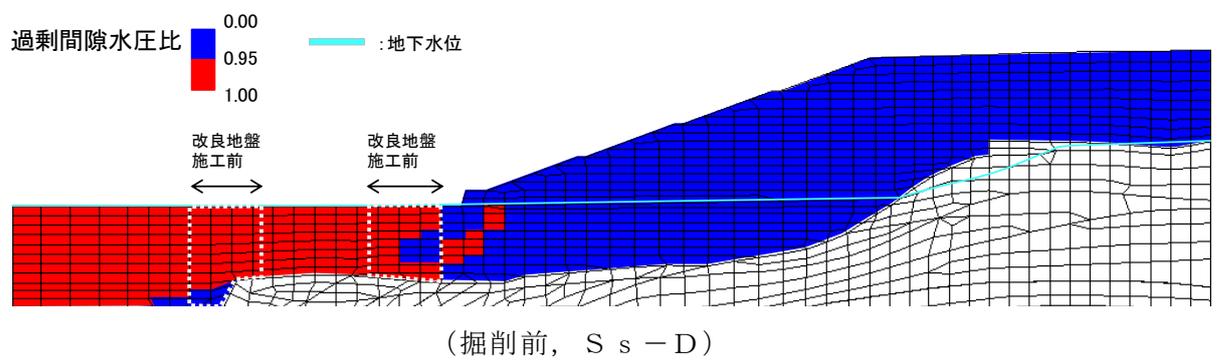


図 2.9.8-7 液状化範囲の比較

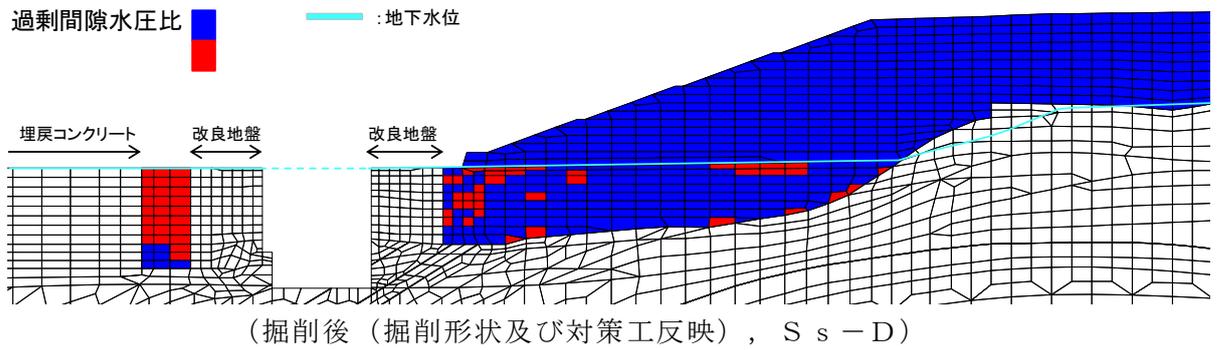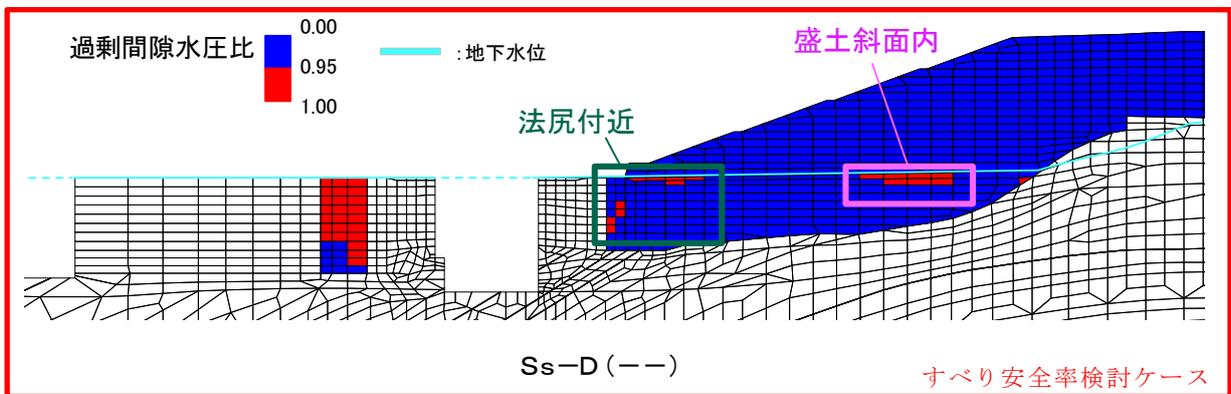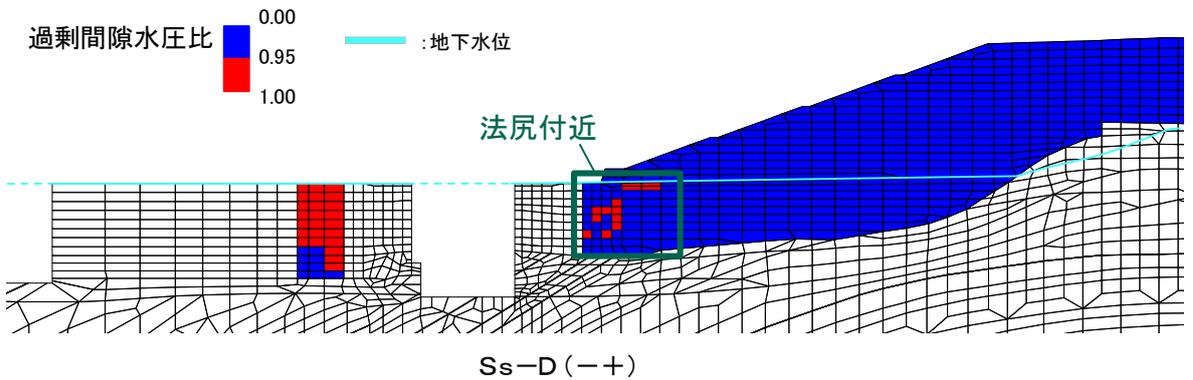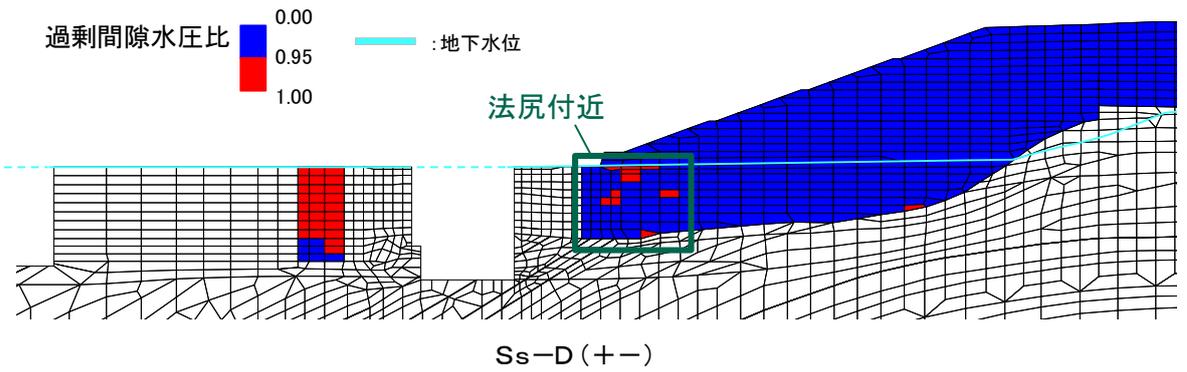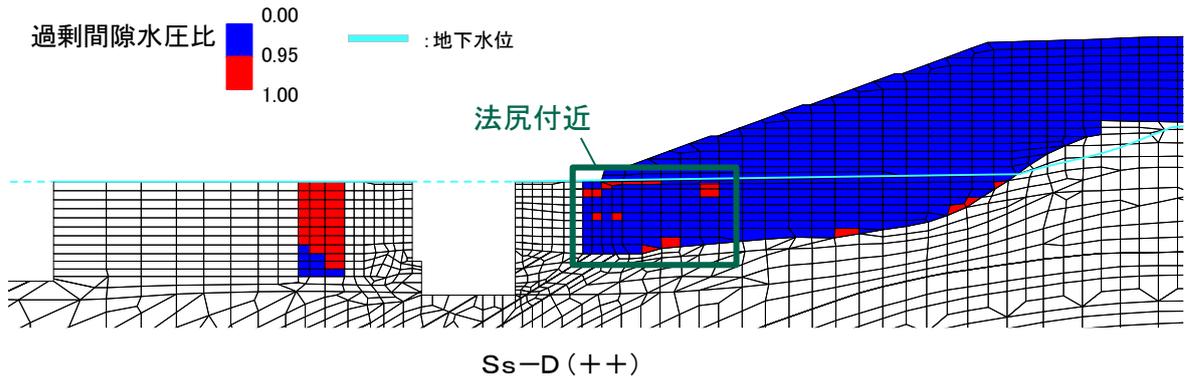

注：各要素における過剰間隙水圧比分布の時刻歴最大値を表示

図 2.9.8-8 S s - D の各地震動方向における過剰間隙水圧比分布図  
(全時刻最大)



液状化範囲が広く分布する  $S_s - D$  (--) について、過剰間隙水圧比の発生状況の時刻歴を図 2.9.8-9 に示す。

法尻付近の液状化範囲については、10 秒あたりで一時的に発生しており、地震終了時まで継続していない。


また、斜面内の液状化範囲については、地震動が徐々に小さくなっていく 41.97 秒に発生しており、地震終了時まで継続して 0.95 以上を超える要素は 2 要素のみと局所的である。

以上のことから、液状化範囲が盛土斜面のすべり安定性に与える影響は軽微であると考えられる。


【S s - D】

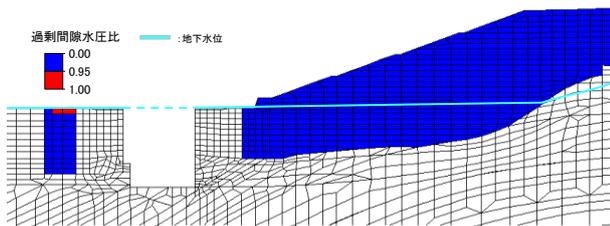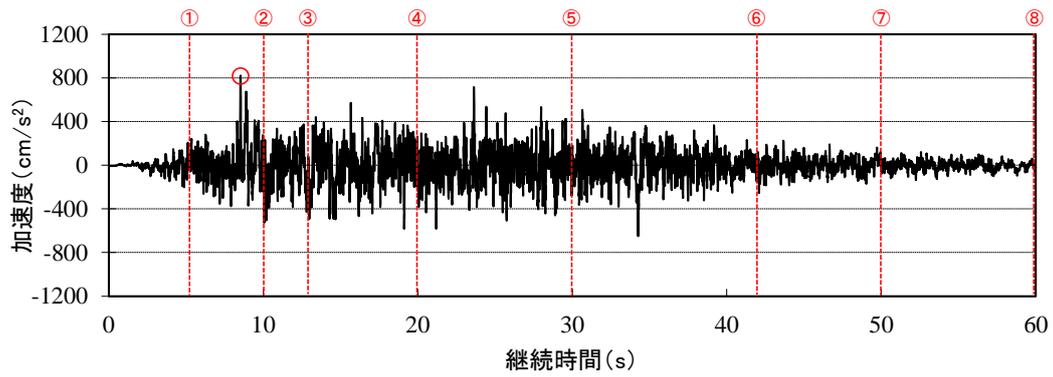


① 5.00 s

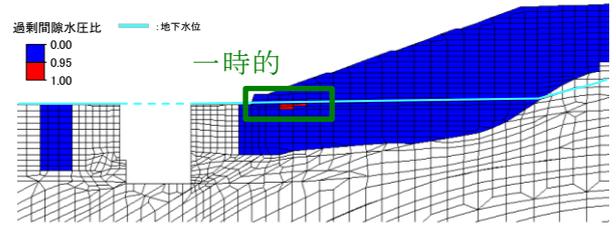


② 10.08 s (法尻付近 0.95 以上発生時刻)

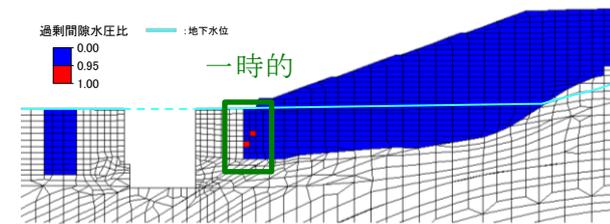


③ 12.90 s (改良地盤近傍 0.95 以上発生時刻)

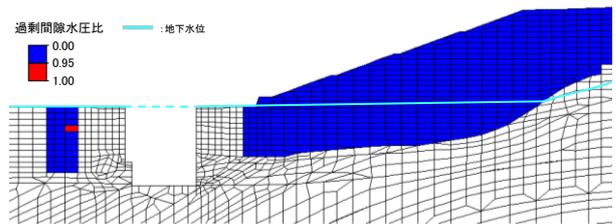


④ 20.00 s

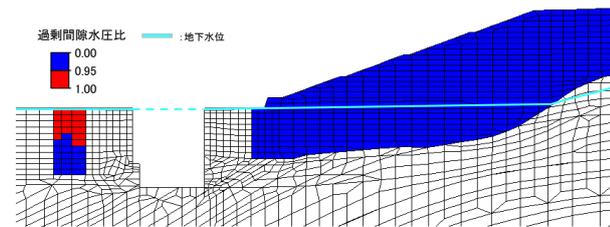


⑤ 30.00 s

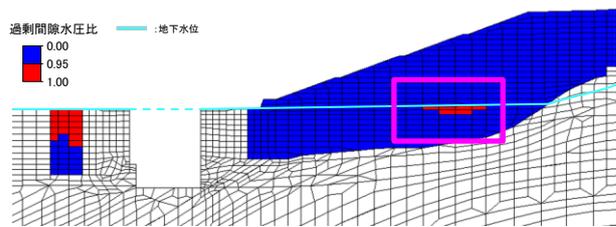

⑥ 41.97 s (盛土斜面中 0.95 以上発生時刻)

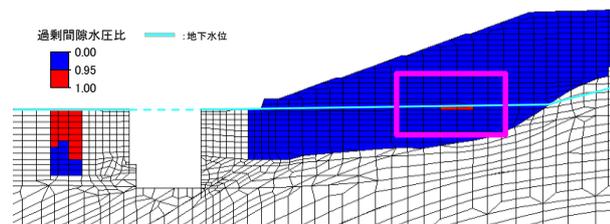

⑦ 50.00 s

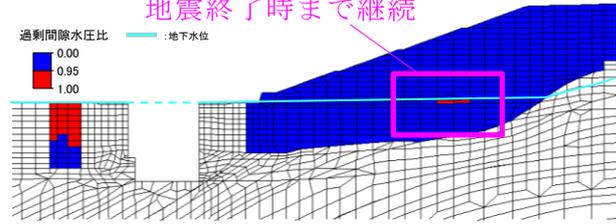


⑧ 60.00 s (地震終了時)

図 2.9.8-9 S s - D (---) における過剰間隙水圧の発生状況の時刻歴

前述のとおり，液状化範囲が盛土斜面のすべり安定性に与える影響は軽微であると考えるが，念のため，図 2.9.8-10 に示すとおり，全時刻最大の過剰間隙水圧比分布における液状化範囲を通る任意のすべり面を設定し，すべり安全率を全時刻で算定した。

その結果，図 2.9.8-11 のとおり，最小すべり安全率は 1.63 であり，表 2.9.8-1 に示す最小すべり安全率 1.56 を上回ることから，液状化範囲が盛土斜面のすべり安定性に与える影響は軽微と判断する。

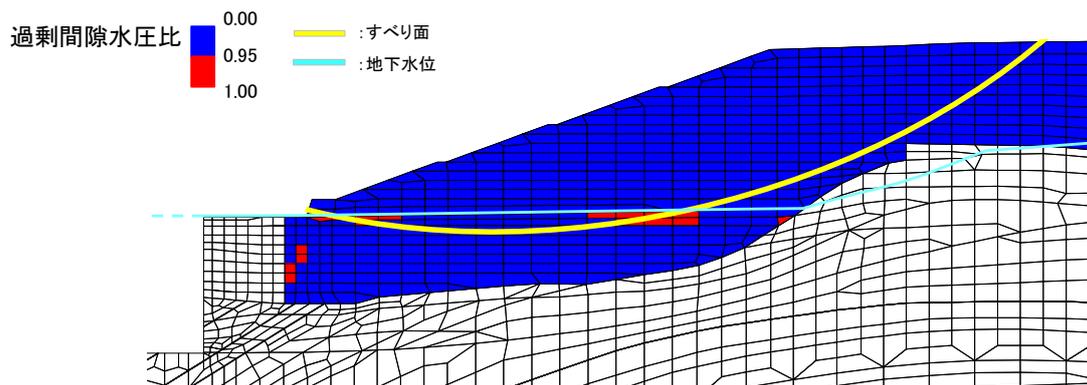

注：各要素における過剰間隙水圧比分布の時刻歴最大値を表示

図 2.9.8-10 液状化により安全率が厳しくなると考えられるすべり面 (S s - D (---) における過剰間隙水圧比分布 (全時刻最大))

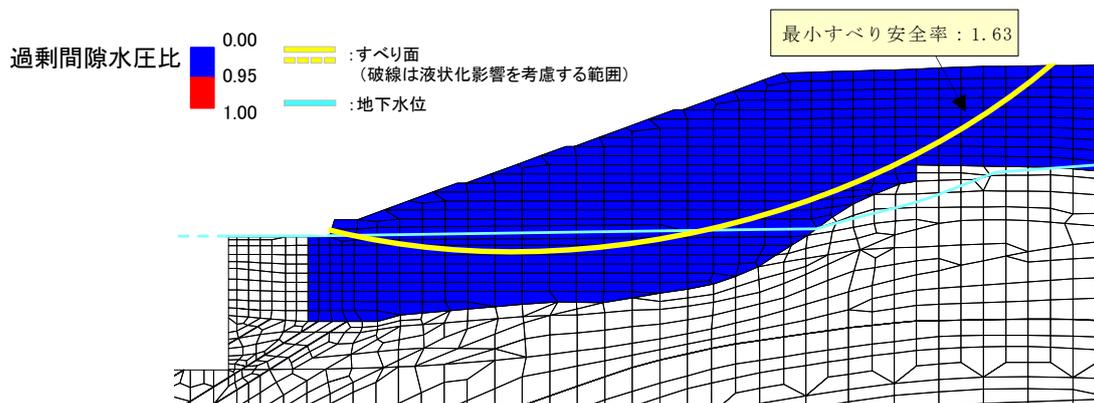


図 2.9.8-11 液状化範囲を通るすべり面の最小すべり安全率 (S s - D (---) , t=15.03s)

(4) 改良地盤

改良地盤のせん断破壊に対する局所安全係数を表 2.9.8-5 及び表 2.9.8-6 に、引張破壊に対する局所安全係数を表 2.9.8-7 及び表 2.9.8-8 に示す。

同表より、引張破壊及びせん断破壊している要素はないため、改良地盤の安定性に影響を及ぼすことはない。

以上より、改良地盤が健全であることを確認した。

表 2.9.8-5 改良地盤（北側）のせん断破壊に対する評価結果

地震動		せん断応力 S (kN/m <sup>2</sup> )	せん断強度 R (kN/m <sup>2</sup> )	局所安全係数 f <sub>s</sub> *
S <sub>s</sub> -D	(++)	860	1250	1.45
	(-+)	846	1250	1.47
	(+-)	912	1250	1.37
	(--)	919	1250	1.36
S <sub>s</sub> -N1	(++)	749	1250	1.66
	(-+)	805	1250	1.55
S <sub>s</sub> -N2 (NS)	(++)	587	1250	2.12
	(-+)	499	1250	2.50
S <sub>s</sub> -N2 (EW)	(++)	626	1250	1.99
	(-+)	540	1250	2.31

注記\*：改良地盤の要素のうち最小安全率となる数値を記載

表 2.9.8-6 改良地盤（南側）のせん断破壊に対する評価結果

地震動		せん断応力 S (kN/m <sup>2</sup> )	せん断強度 R (kN/m <sup>2</sup> )	局所安全係数 f <sub>s</sub> *
S <sub>s</sub> -D	(++)	966	1250	1.29
	(-+)	1012	1250	1.23
	(+-)	1072	1250	1.16
	(--)	956	1250	1.30
S <sub>s</sub> -N1	(++)	745	1250	1.67
	(-+)	862	1250	1.45
S <sub>s</sub> -N2 (NS)	(++)	764	1250	1.63
	(-+)	689	1250	1.81
S <sub>s</sub> -N2 (EW)	(++)	826	1250	1.51
	(-+)	847	1250	1.47

注記\*：改良地盤の要素のうち最小安全率となる数値を記載

表 2.9.8-7 改良地盤（北側）の引張破壊に対する評価結果

地震動		引張応力 S (kN/m <sup>2</sup> )	引張強度 R (kN/m <sup>2</sup> )	局所安全係数 f <sub>s</sub> *
S <sub>s</sub> -D	(++)	410	625	1.52
	(-+)	443	625	1.41
	(+-)	491	625	1.27
	(--)	454	625	1.37
S <sub>s</sub> -N1	(++)	440	625	1.41
	(-+)	268	625	2.33
S <sub>s</sub> -N2 (NS)	(++)	299	625	2.09
	(-+)	187	625	3.35
S <sub>s</sub> -N2 (EW)	(++)	301	625	2.07
	(-+)	285	625	2.19

注記\*：改良地盤の要素のうち最小安全率となる数値を記載


表 2.9.8-8 改良地盤（南側）の引張破壊に対する評価結果

地震動		引張応力 S (kN/m <sup>2</sup> )	引張強度 R (kN/m <sup>2</sup> )	局所安全係数 f <sub>s</sub> *
S <sub>s</sub> -D	(++)	395	625	1.58
	(-+)	384	625	1.62
	(+-)	456	625	1.37
	(--)	412	625	1.51
S <sub>s</sub> -N1	(++)	312	625	2.00
	(-+)	288	625	2.17
S <sub>s</sub> -N2 (NS)	(++)	239	625	2.61
	(-+)	282	625	2.21
S <sub>s</sub> -N2 (EW)	(++)	304	625	2.05
	(-+)	270	625	2.31

注記\*：改良地盤の要素のうち最小安全率となる数値を記載

(参考資料1) 各断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠

保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面について、グループごとに整理し、選定した評価対象断面を図1に示す。

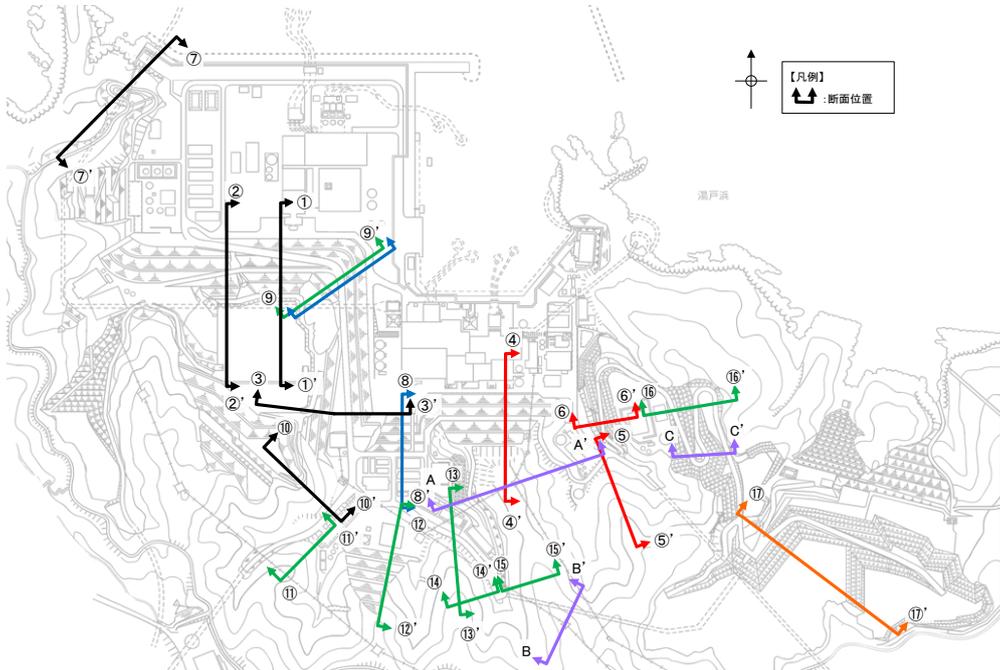

グループ	斜面番号	保管場所及びアクセスルートに影響する おそれのある斜面	評価対象斜面
グループA	④-④'	○	○
	⑤-⑤'	○	○
	⑥-⑥'	○	○
グループB	⑧-⑧'	○	○
	⑨-⑨'	○	○
グループC	⑨-⑨'	○	○
	⑪-⑪'	○	○
	⑫-⑫'	○	○
	⑬-⑬'	○	○
	⑭-⑭'	○	○
	⑮-⑮'	○	○
グループD	⑯-⑯'	○	○
	⑰-⑰'	○	○
鉄塔斜面	A-A'	鉄塔斜面	○
	B-B'	鉄塔斜面	○
	C-C'	鉄塔斜面	○
対策工有	①-①'	○	○
	②-②'	○	○
	③-③'	○	○
	⑩-⑩'	○	○

図1 保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面  
及びグループごとの評価対象断面

1. グループAにおける評価対象斜面の選定理由（詳細）

- ・岩盤で構成される斜面

グループAの岩盤斜面である④-④'断面～⑥-⑥'断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。

【④-④'断面】

④-④'断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑤-⑤'断面に比べ、斜面高さが高いが、勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤'断面の評価に代表させる(図2参照)。

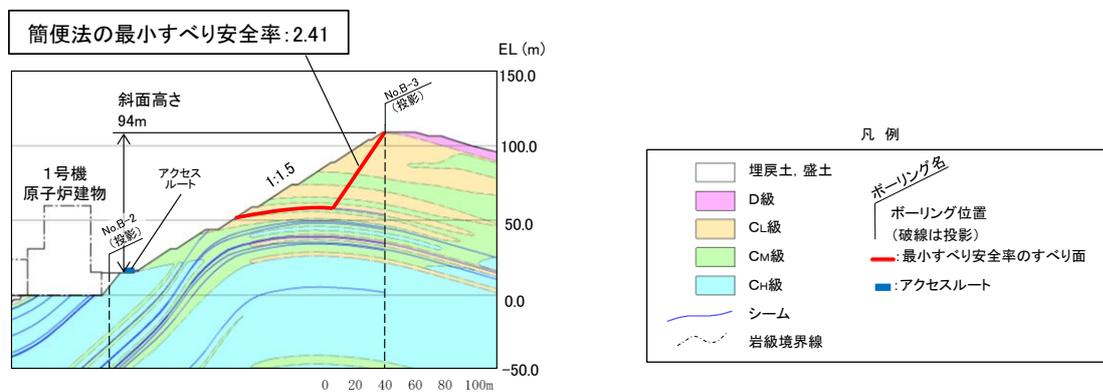
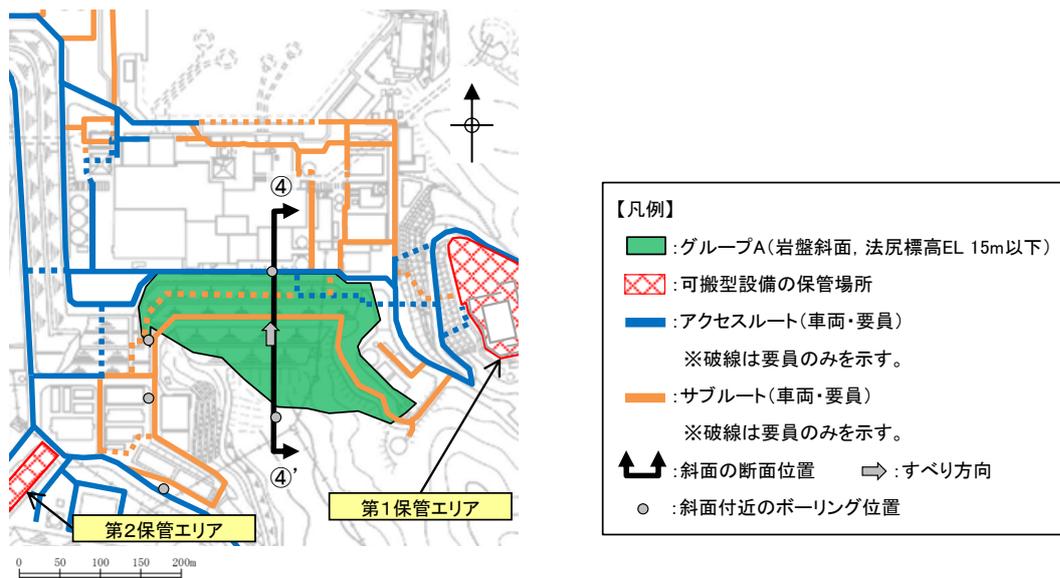


図2 ④-④'断面の比較結果

【⑤-⑤' 断面（評価対象斜面）】

⑤-⑤' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、CL級岩盤が分布すること、平均勾配が1:2.1と緩いが、局所的な急勾配部（1:0.6、CL級岩盤）があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する（図3参照）。


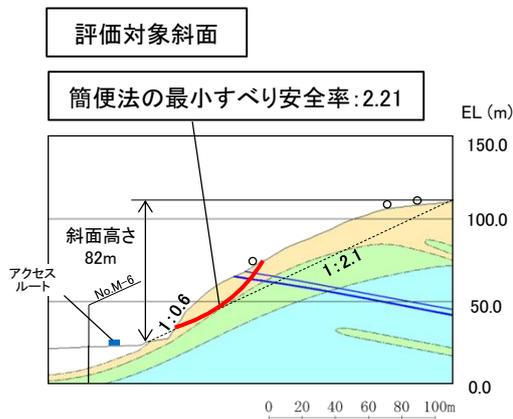
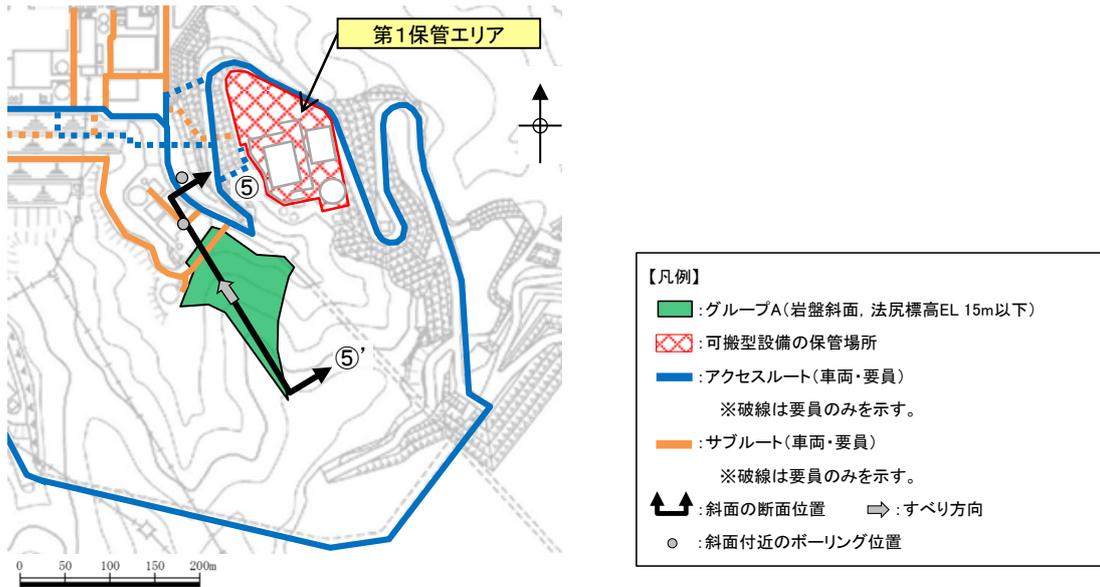


図3 ⑤-⑤' 断面の比較結果

【⑥-⑥' 断面】

⑥-⑥' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑤-⑤' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑤-⑤' 断面の評価に代表させる（図4参照）。

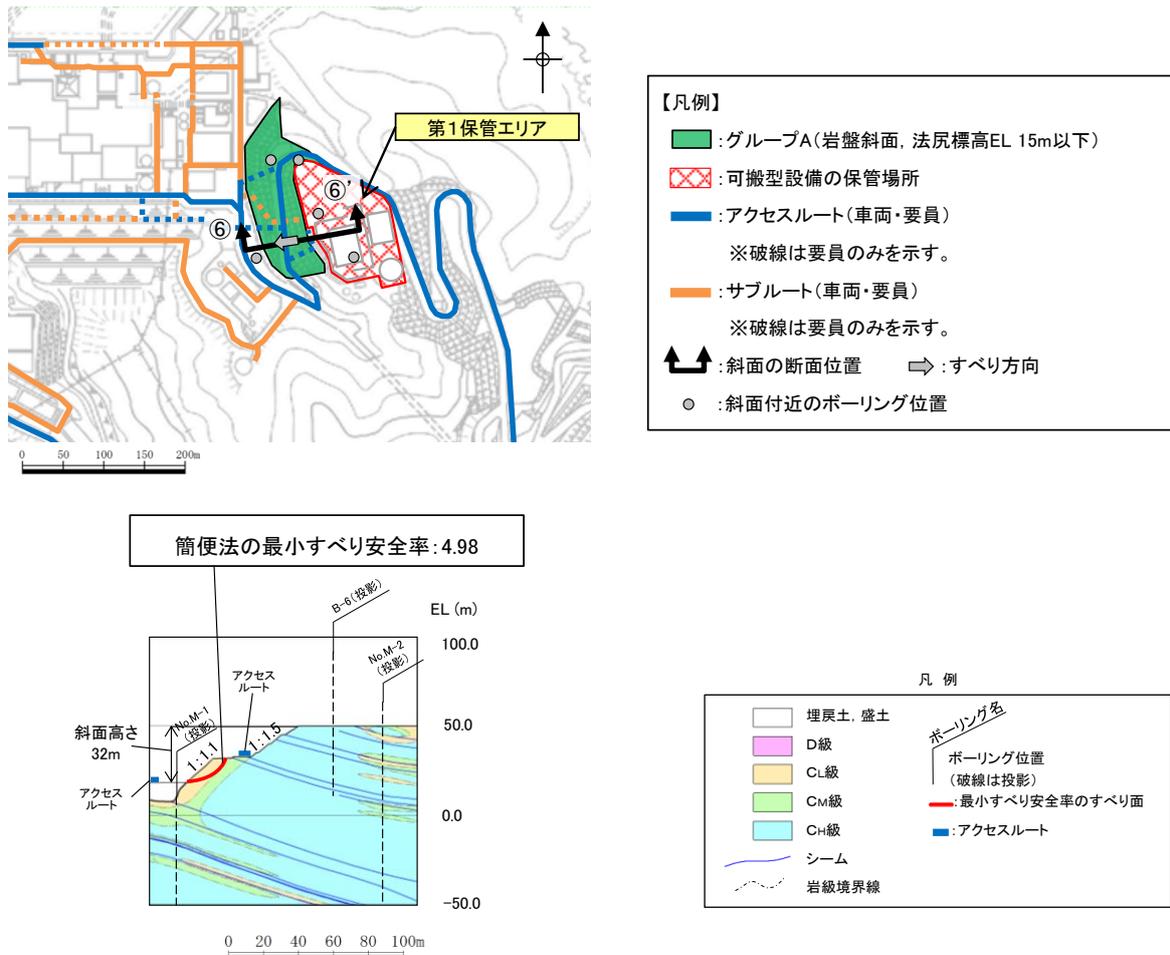


図4 ⑥-⑥' 断面の比較結果

## 2. グループBにおける評価対象斜面の選定理由（詳細）

### ・盛土で構成される斜面

グループBの盛土斜面である⑧-⑧'断面及び⑨-⑨'断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。

#### 【⑧-⑧'断面（評価対象斜面）】

⑧-⑧'断面の斜面は盛土斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑨-⑨'断面に比べて、盛土厚が100mと厚いこと、斜面高さが高いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する（図5参照）。

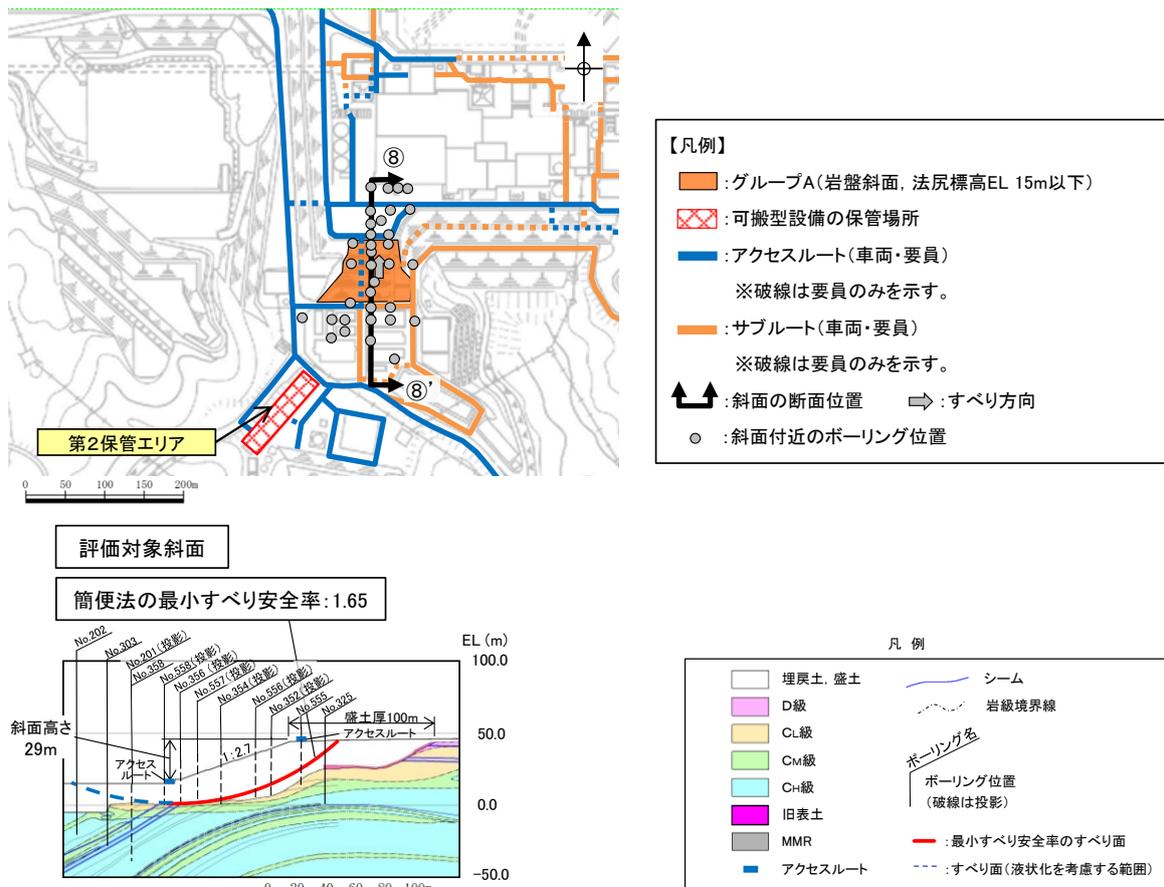


図5 ⑧-⑧'断面の比較結果

【⑨-⑨' 断面】

⑨-⑨' 断面の斜面は盛土斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑧-⑧' 断面に比べ、勾配が急ではあるが、盛土厚が 40m と薄いこと、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑧-⑧' 断面の評価に代表させる（図 6 参照）。

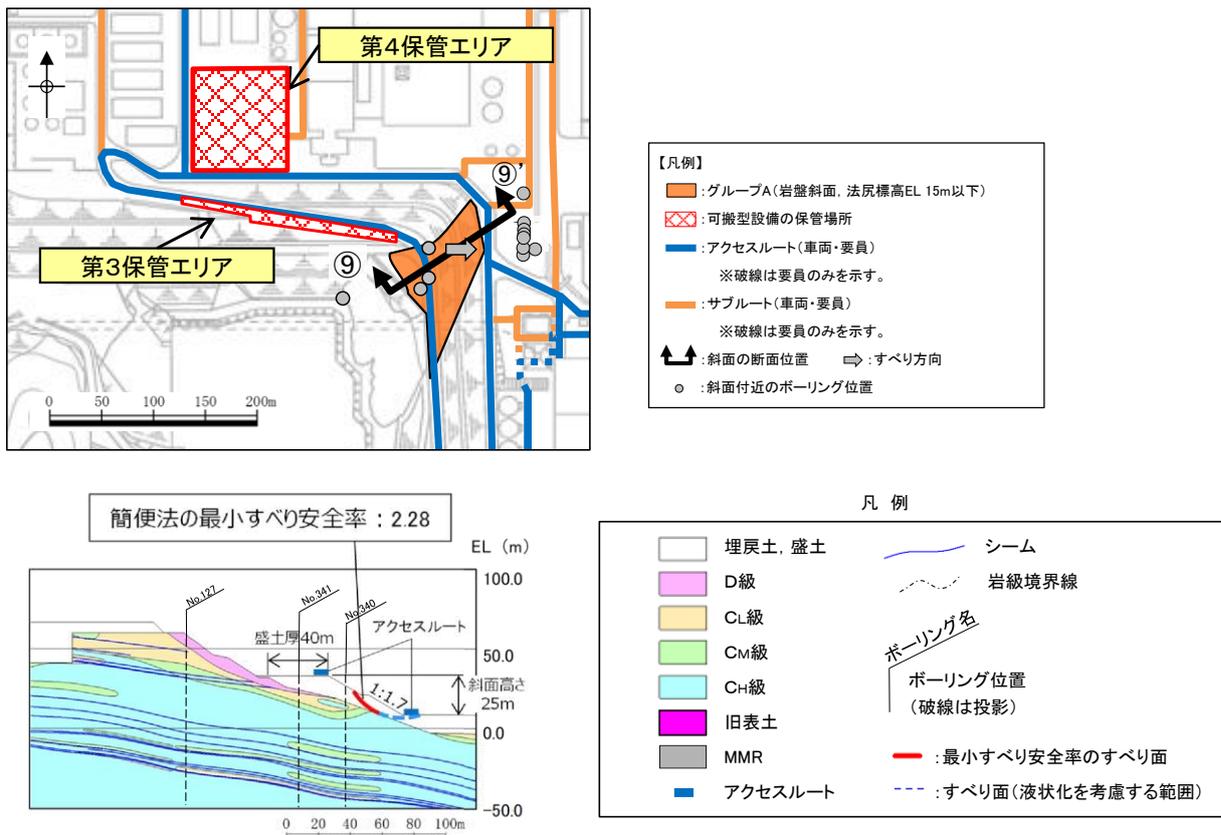


図 6 ⑨-⑨' 断面の比較結果

### 3. グループCにおける評価対象斜面の選定理由（詳細）

グループCの岩盤斜面である⑨-⑨'断面、⑪-⑪'断面～⑬-⑬'断面の比較検討結果及び評価対象斜面の選定根拠の詳細を断面毎に示す。

#### 【⑨-⑨'断面】

⑨-⑨'断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑫-⑫'断面に比べ、斜面高さが低いこと、斜面の勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫'断面の評価に代表させる(図7参照)。

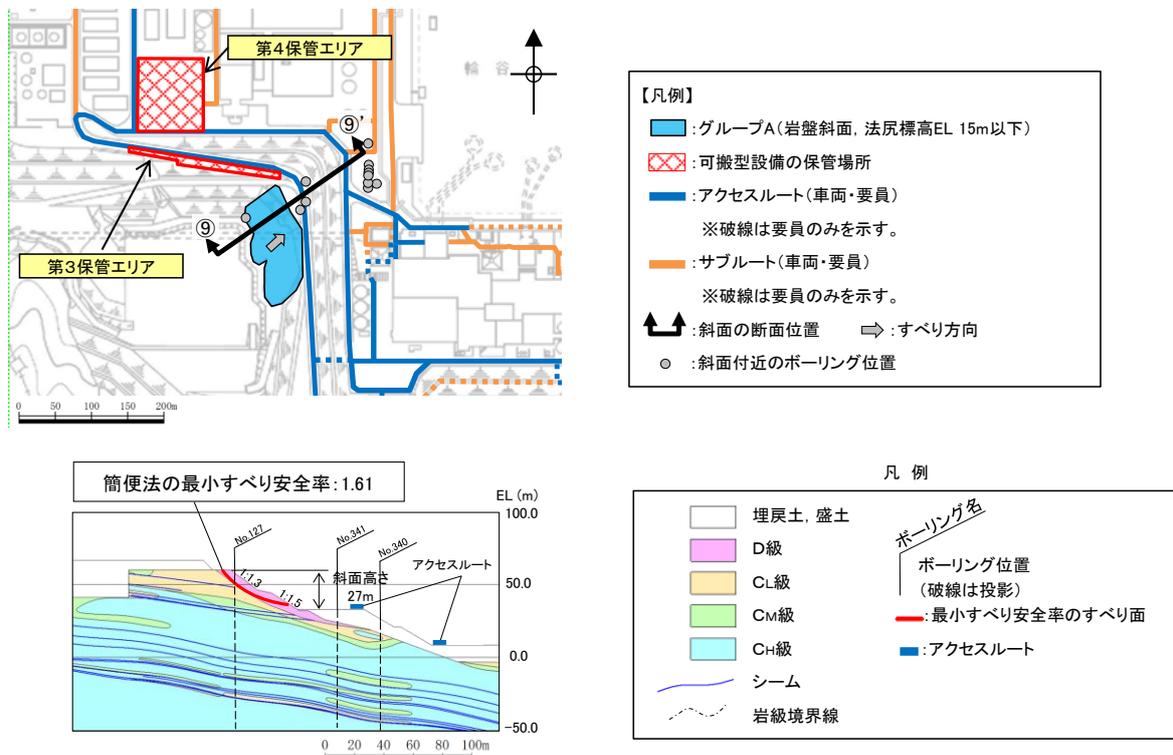


図7 ⑨-⑨'断面の比較結果

【⑪-⑪' 断面】

⑪-⑪' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる（図8参照）。


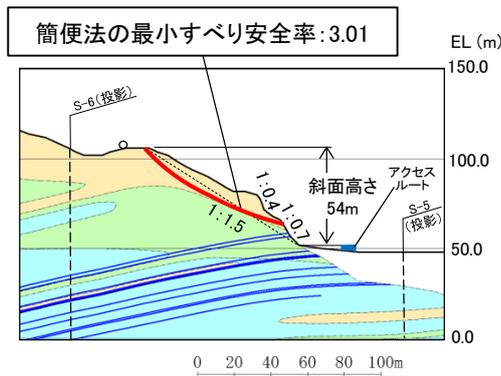
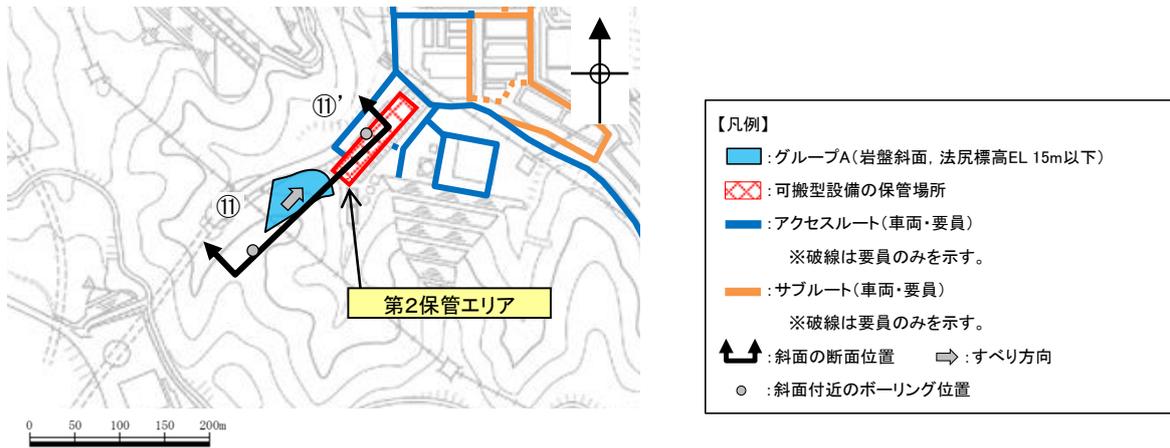


図8 ⑪-⑪' 断面の比較結果

【⑫-⑫' 断面（評価対象斜面）】

⑫-⑫' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、D級岩盤及びC<sub>L</sub>級岩盤が分布すること、斜面高さが94mとグループC（EL 33m～50m）の斜面で最も高いこと、1:1.2の急勾配部があること、シームが分布すること、及び簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する（図9参照）。


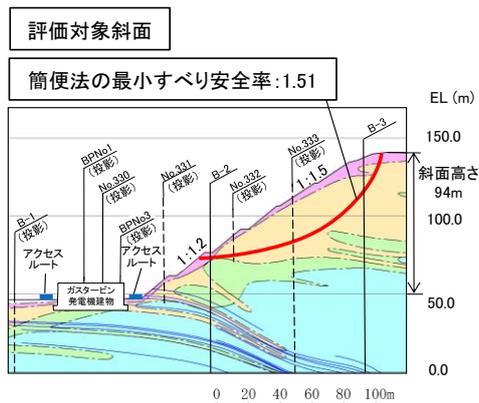
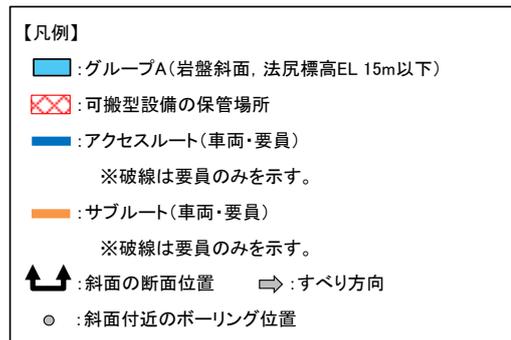
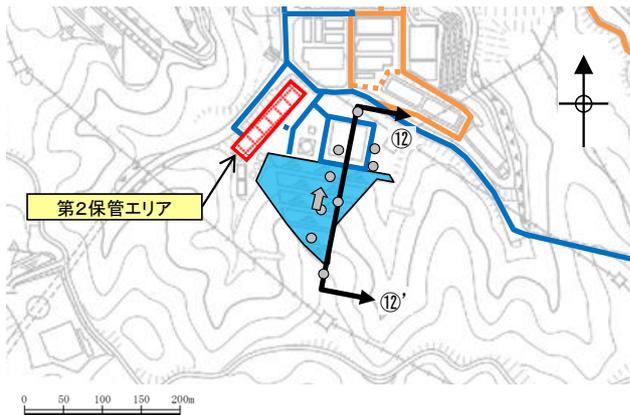


図9 ⑫-⑫' 断面の比較結果

【⑬-⑬' 断面（評価対象斜面）】

⑬-⑬' 断面の斜面は自然斜面であり，斜面高さが最も高く，風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は，D級岩盤及びC<sub>L</sub>級岩盤が分布すること，局所的な急勾配部（1:0.7，C<sub>L</sub>級岩盤）があること，シームが分布すること，及び⑫-⑫' 断面に比べ簡便法の最小すべり安全率が小さいことから，評価対象斜面に選定する（図 10 参照）。

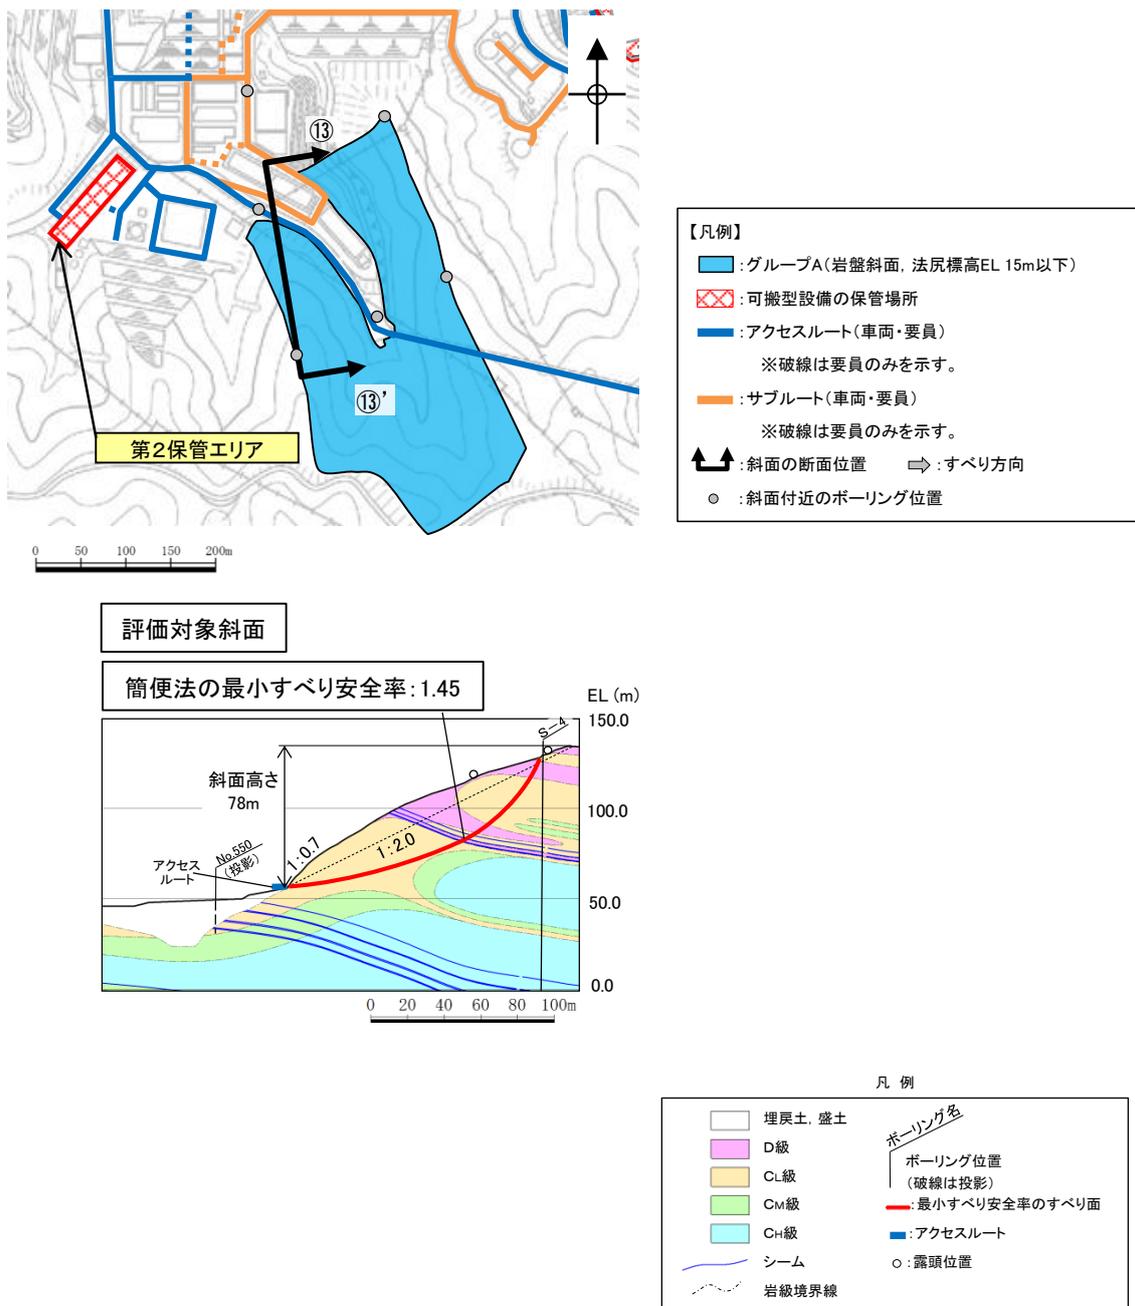


図 10 ⑬-⑬' 断面の比較結果

【⑭-⑭' 断面（評価対象斜面）及び⑮-⑮' 断面】

⑭-⑭' 断面及び⑮-⑮' 断面の斜面は自然斜面であり、斜面高さが最も高く、風化帯が最も厚くなる尾根部を通るすべり方向に断面を設定した。

⑭-⑭' 断面の斜面は、D級岩盤及びC<sub>L</sub>級岩盤が分布すること、シームが分布すること、及び⑫-⑫' 断面に比べ簡便法の最小すべり安全率が小さいことから、評価対象斜面に選定する。

また、⑮-⑮' 断面の斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、平均勾配が緩いこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる（図 11 参照）。

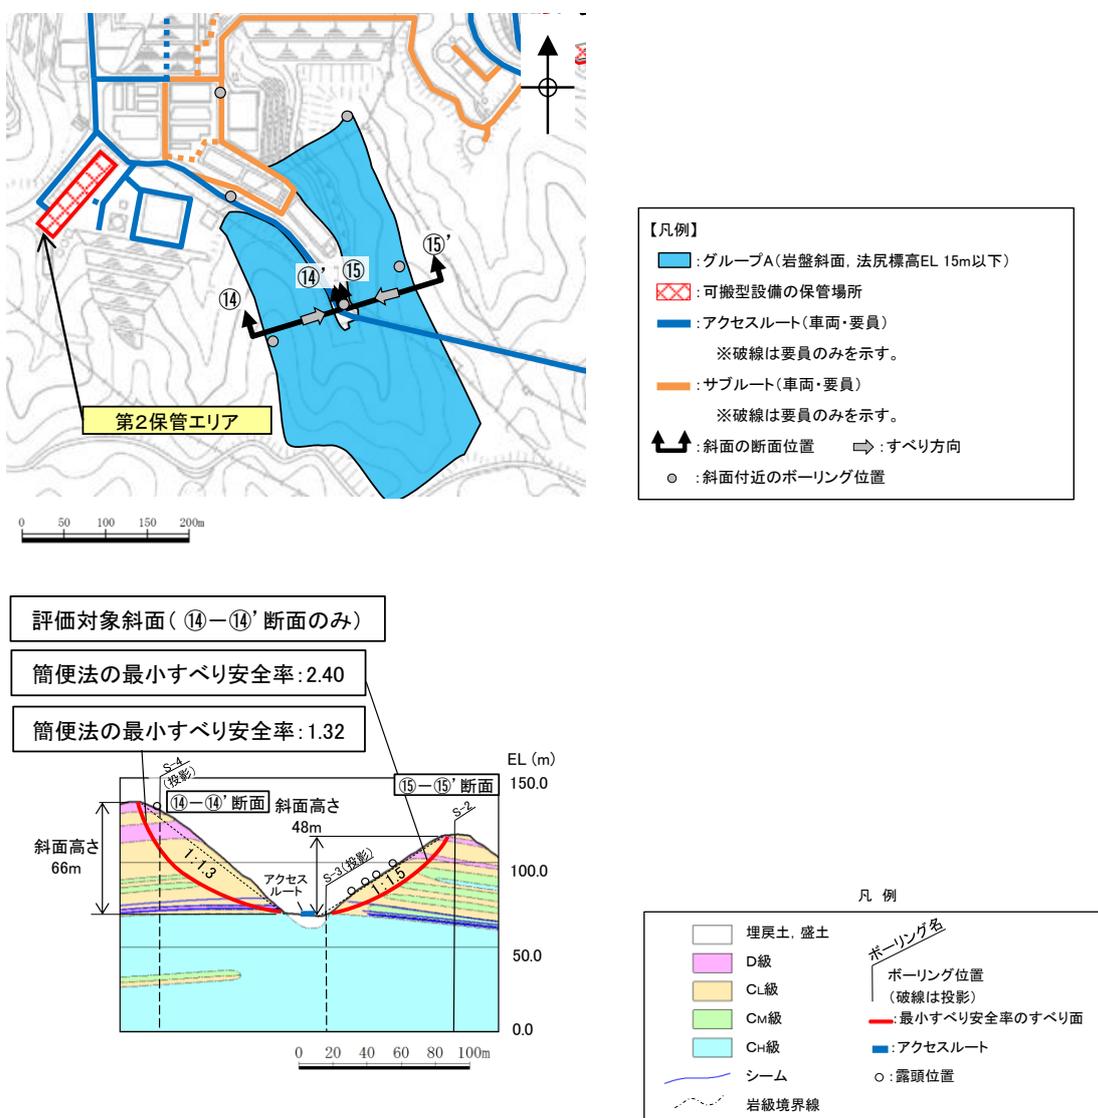


図 11 ⑭-⑭' 断面及び⑮-⑮' 断面の比較結果

【⑩-⑩' 断面】

⑩-⑩' 断面の斜面は切取斜面であり、斜面高さが最も高く、最急勾配方向となるすべり方向に断面を設定した。

当該斜面は、⑫-⑫' 断面に比べ、斜面高さが低いこと、平均勾配が 1:1.5 と緩いこと、シームが分布しないこと、及び簡便法の最小すべり安全率が大きいことから、⑫-⑫' 断面の評価に代表させる（図 12 参照）。

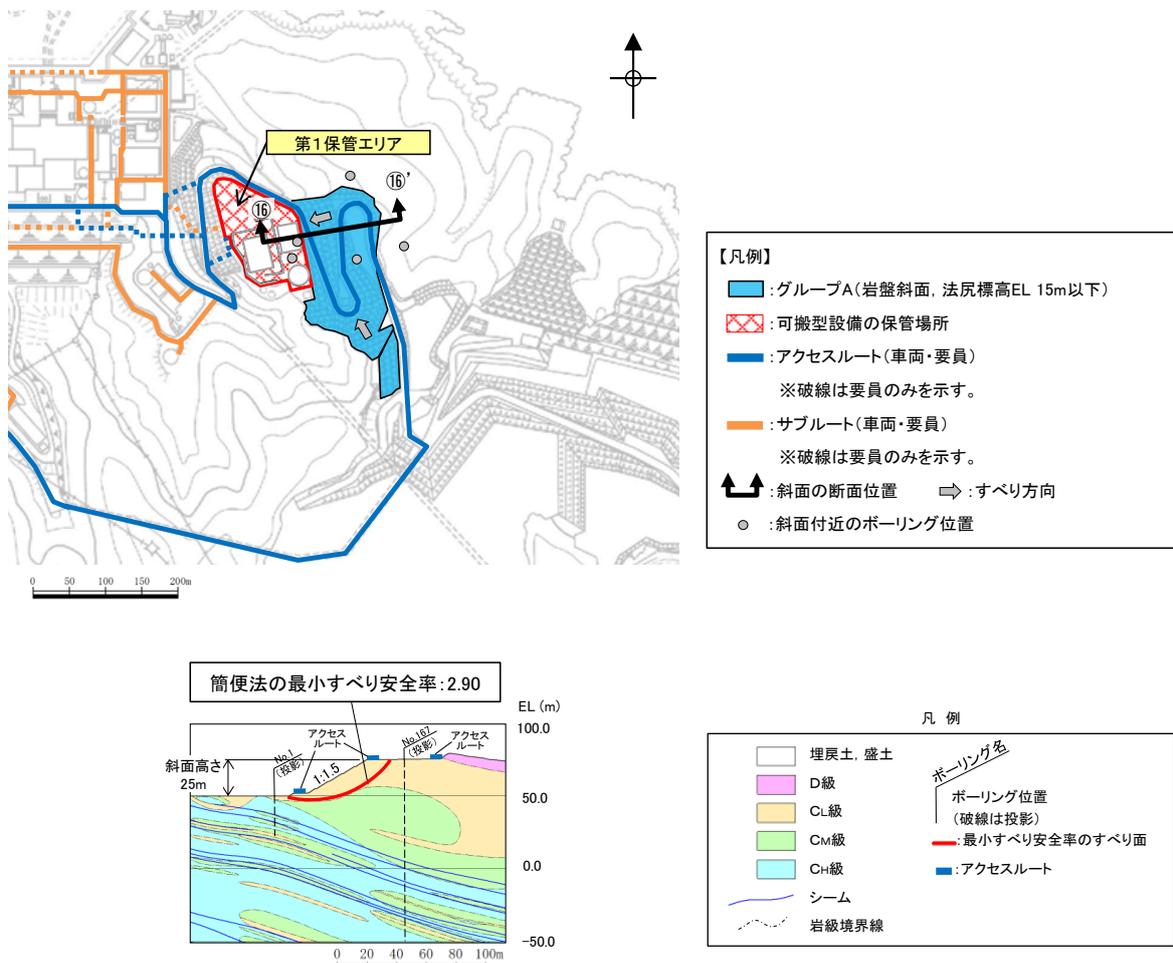


図 12 ⑩-⑩' 断面の比較結果

(参考資料2) すべり安定性評価の基準値の設定について

斜面のすべり安定性評価における評価基準値を 1.0 としたことについて、以下の理由から、2次元動的有限要素法解析におけるすべり安全率が 1.0 を上回れば、斜面の安定性は確保できると考えている。

- ・「斜面安定解析入門（社団法人地盤工学会）」\*<sup>1</sup>において、「有限要素法を用いた動的解析ですべり安全率が 1 以上であれば、局所安全率が 1 を下回る所があっても、全体的なすべり破壊は生じないものと考えられる。さらに、このすべり安全率が 1 を下回っても、それが時間的に短い区間であれば、やはり必ずしも全体的すべりに至らないであろう。」と示されている。
- ・「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針（案）・同解説（国土交通省河川局）に係る参考資料」\*<sup>2</sup>において、等価線形化法による動的解析を用いたすべり安定性の検討において、すべり安全率が 1 を下回る場合にはすべり破壊が発生する可能性があると考えられている。
- ・「道路土工盛土工指針（社団法人日本道路協会）」\*<sup>3</sup>において、「レベル 2 地震動\*<sup>4</sup>に対する設計水平震度に対して、円弧すべり面を仮定した安定解析法によって算出した地震時安全率の値が 1.0 以上であれば、盛土の変形量は限定的なものにとどまると考えられるため、レベル 2 地震動の作用に対して性能 2\*<sup>5</sup>を満足するとみなしてよい。」と示されている。

また、解析に当たっては、以下に示す保守的な評価を行っているため、すべり安全率 1.0 は評価基準値として妥当であると考えている。

- ・2次元断面による評価であり、現実のすべりブロック（3次元形状）が持つ側方抵抗を考慮していないため、保守的な評価となっている。
- ・各要素の応力状態より、「引張応力が発生した要素」、「せん断強度に達した要素」については、せん断抵抗力の算定に用いる強度に残留強度を採用し、健全強度より低下させることで安全側の評価を実施している。

注記\*1：社団法人地盤工学会，P81

\*2：国土交通省 国土技術政策総合研究所，平成 17 年 3 月，P132

\*3：社団法人日本道路協会，平成 22 年 4 月，P123

\*4:レベル 2 地震動 供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動。

\*5:性能 2 想定する作用による損傷が限定的なものにとどまり、盛土としての機能の回復がすみやかに行い得る性能。

(参考資料3) 斜面のすべり安定性評価に用いた解析コードの適用性について

- ADVANF
- AFIMEX
- S-STAN
- CPOSTSK
- TDAPⅢ

・解析コード (ADVANF) の概要

項目	コード名 ADVANF
使用目的	2次元有限要素法による地震応答解析
開発機関	株式会社地盤ソフト工房
開発時期	2012年 (初版開発時期1996年)
使用したバージョン	Ver. 4.0
コードの概要	<p>ADVANF (以下「本解析コードという。」は、2次元有限要素法による地震応答解析を行う解析コードである。本解析コードの主な特徴は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2次元有限要素法による周波数領域の解析プログラムである。</li> <li>② 地盤～構造物連成系モデルの相互作用解析が可能である。</li> <li>③ 地盤の非線形性はひずみ依存性を用いて等価線形化法により考慮できる。</li> <li>④ エネルギー伝達境界によりモデル側方、粘性境界によりモデル下方に伝わるエネルギーの逸散効果を考慮できる。</li> </ul>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証 (Verification)】</b> 本解析コードの検証の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本解析コードの計算機能が適正であることは、後述する妥当性確認の中で確認している。</li> <li>・ 動作環境を満足する計算機にインストールして使用していることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b> 本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本解析コードは、土木やエネルギー、災害・防災など様々な分野に使用されており、十分な仕様実績があるため信頼性がある。</li> <li>・ 原子力産業界において実績のあるSuperFLUSHを用いた地震応答解析結果と、本解析コードによる解析結果を比較し、解がおおむね一致することを確認している。</li> <li>・ 本工事計画における用途及び適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。</li> </ul>

・解析コード (AFIMEX) の概要

項目	コード名 AFIMEX
使用目的	2次元有限要素法による飽和及び不飽和浸透流解析
開発機関	富士通エフ・アイ・ピー株式会社
開発時期	2013年 (初版開発時期1998年)
使用したバージョン	Ver. 6. 3D
コードの概要	<p>AFIMEX (以下「本解析コードという。」は、2次元有限要素法による飽和及び不飽和の浸透流解析を行う解析コードである。本解析コードの主な特徴は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①定常解析及び非定常解析を行うことができる。</li> <li>②不飽和透水係数とサクション圧を考慮することによって、飽和領域と不飽和領域が同時に存在する土中の浸透流解析ができる。</li> <li>③降雨の浸透が考慮できる。</li> </ul>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証 (Verification)】</b> 本解析コードの検証の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本解析コードの計算機能が適正であることは、後述する妥当性確認の中で確認している。</li> <li>・動作環境を満足する計算機にインストールして使用していることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b> 本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本解析コードは、土木やエネルギー、災害・防災など様々な分野で使用されており、十分な仕様実績があるため信頼性がある。</li> <li>・既往文献*に示される2次元有限要素法による飽和及び不飽和浸透流解析を、本解析コードを用いて同様に実施し、既往文献における解析結果と、本解析コードによる解析結果がおおむね一致することを確認している。</li> <li>・本工事計画における用途及び適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。</li> </ul>

注記\* : 赤井ほか 有限要素法による飽和-不飽和浸透流の解析 土木学会論文報告集 第284号 1977年8月

・解析コード（S-STAN）の概要

項目 \ コード名	S-STAN
使用目的	2次元有限要素法による常時応力解析
開発機関	中電技術コンサルタント株式会社
開発時期	2010年（初版開発時期1999年）
使用したバージョン	Ver. 20_SI
コードの概要	<p>S-STAN（以下「本解析コード」という。）は、2次元有限要素法解析を行う解析コードである。本解析コードの主な特徴は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2次元有限要素法による解析プログラムである。</li> <li>② 地盤～構造物連成系モデルの相互作用解析が可能である。</li> <li>③ 地盤の掘削過程を考慮したステップ解析が可能である。</li> </ul>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証 (Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半無限弾性地盤におけるブシネスクの理論解と、本解析コードによる解析解との比較を実施し、解析解が理論解とおおむね一致することを確認している。</li> <li>・本解析コードの運用環境について、動作確認を満足する計算機にインストールして用いていることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力産業界において実績のあるTDAPⅢを用いた自重解析結果と、本解析コードによる自重解析結果を比較し、解がおおむね一致することを確認している。</li> </ul>

## 1. 一般事項

本資料は、静的解析（常時応力算出用）解析コードS-S T A Nの概要である。

本解析コードは、中電技術コンサルタント株式会社によって開発された2次元有限要素法解析を行う解析コードである。

## 2. 解析コードの特徴

本解析コードの主な特徴として、以下の①～③を挙げることができる。

① 2次元有限要素法による解析プログラムである。

② 地盤～構造物連成系モデルの相互作用解析が可能である。

③ 地盤の掘削過程を考慮したステップ解析が可能である。

### 3. 解析手法

地盤のFEM解析では、土は連続体として仮定している。通常、全応力解析手法を用いて、地盤の変形、破壊をシミュレートする。ここで、静的全応力解析の理論基礎について説明する。

#### (1) 釣合い方程式

静的解析では、慣性力は無視できるので x-y 平面上の微小領域に  $F_x$ ,  $F_y$  の荷重が作用する場合の釣合い方程式は (1) 式で表せる。

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + F_x = 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + F_y = 0 \end{cases} \quad (1)$$

#### (2) 変位とひずみの関係

要素内部の変位  $\{u\}$  は、その要素を構成する節点の変位  $\{\delta\}$  を用いて (2) 式のように関係づけられる。

$$\{u\} = [N]\{\delta\} \quad (2)$$

ここに  $[N]$  は形状関数と呼ばれる。これらを用いて、ひずみ  $\{\varepsilon\}$  は (3) 式のように表される。

$$\{\varepsilon\} = [\bar{D}]\{u\} = [\bar{D}][N]\{\delta\} = [B]\{\delta\} \quad (3)$$

ここに、 $[\bar{D}]$  は、ひずみと要素内変位を関係づけるマトリックス、 $[B]$  は、要素を構成する節点の変位とひずみを関係づけるマトリックスを表す。

#### (3) 応力とひずみの関係

応力-ひずみ関係は次式のようになる。

$$\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} \quad (4)$$

ここに、 $\{\sigma\}$  は応力、 $\{\varepsilon\}$  はひずみ、 $[D]$  は応力-ひずみマトリックスを表す。

#### (4)有限要素の定式化

有限要素のひずみエネルギー及び外力によるポテンシャルエネルギーの和，すなわち全ポテンシャルエネルギーを求め，ポテンシャルエネルギー最小の原理を適用して有限要素の定式化を行う。その結果，式 (5) に示すような要素剛性方程式が導かれる。

$$[k]\{\delta\} = \{f_b\} + \{f_q\} + \{f_p\} \quad (5)$$

ここに， $[k]$  は，要素剛性マトリックス， $\{\delta\}$  は節点変位， $\{f_b\}$  は物体力， $\{f_q\}$  は要素表面力， $\{f_p\}$  は節点集中荷重を表す。

全要素について，要素剛性方程式を組み合わせ，連続体を近似する連立方程式を得ることができる。最終的に，この連立方程式を解くことにより，変位を得られる。

#### 4. 解析フローチャート

解析フローチャートを図1に示す。

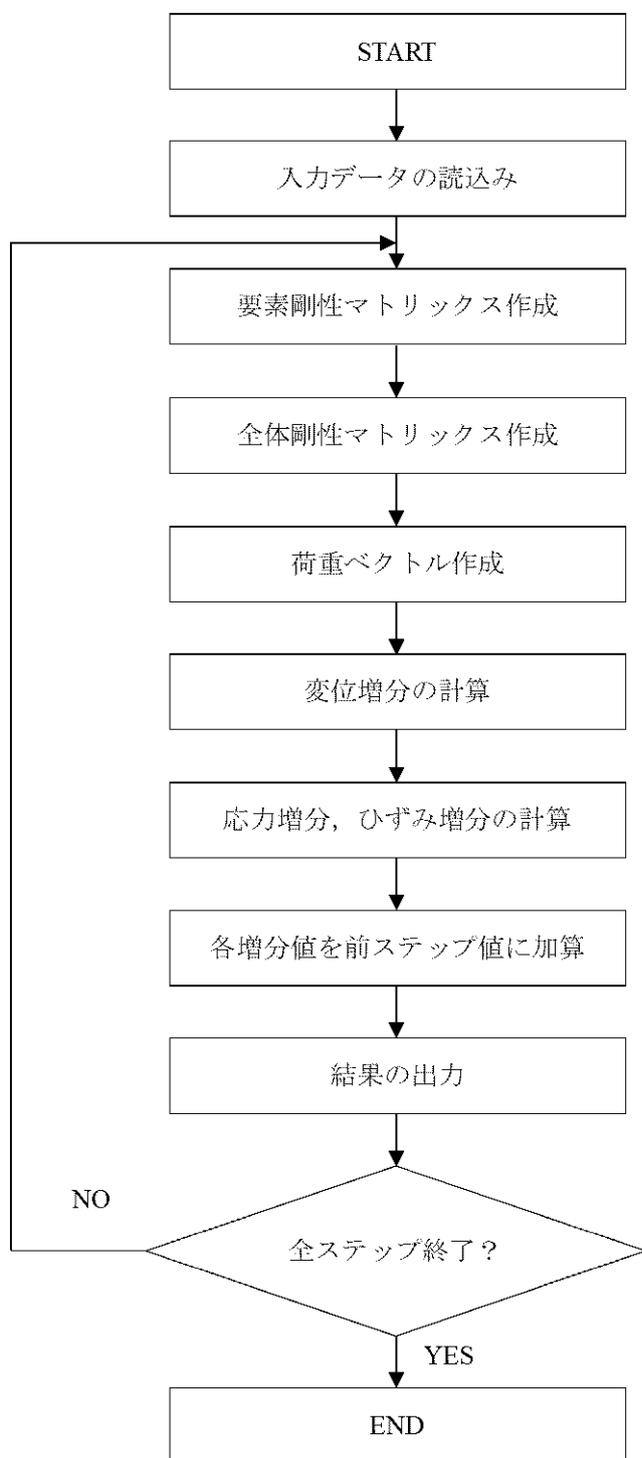


図1 解析フローチャート

## 5. 検証 (Verification) と妥当性確認 (Validation)

本解析コードを本解析に用いるにあたり、検証として半無限弾性地盤におけるブシネスク (Boussinesq) の理論解と本解析コードによる解析解との比較を、妥当性確認として類似の汎用構造解析プログラム T D A P III による解析結果と、本解析コードによる解析結果との比較を実地した。その詳細な内容については以下のとおりとする。

### 5.1 検証 (Verification)

平面ひずみ要素の鉛直応力を半無限弾性地盤におけるブシネスク (Boussinesq) の理論解と比較した。図 2 に解析モデル及び境界条件を示す。

比較結果より、解析解が理論解とおおむね一致することを確認した。

#### (1) 解析モデル

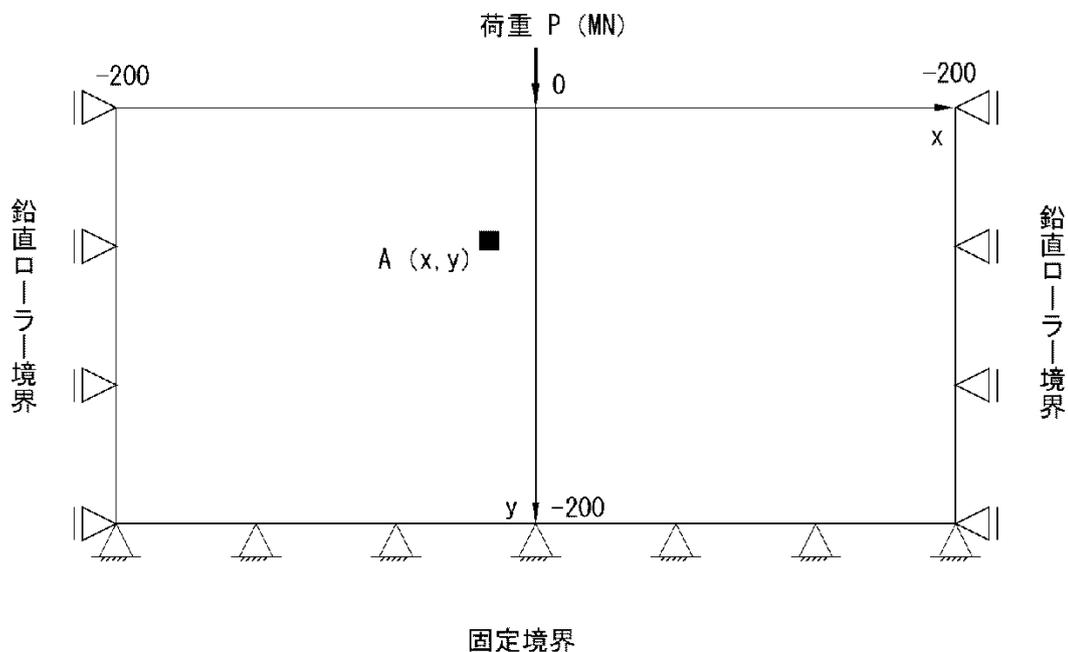


図 2 解析対象とした地盤モデル

#### (2) 解析条件

- モデルサイズ : X400m×Y200m
- 物性値 :  $E=1.0 \times 10^6 \text{ kN/m}^2$ ,  $\nu=0.49$
- 境界条件 : 底面固定, 側方鉛直ローラー
- 荷重条件 :  $P=100 \text{ kN}$  ( $X=0, Y=0$ )

#### (3) 鉛直応力

等方均質な半無限弾性地盤の表面に鉛直方向の集中荷重 P が載荷されたときに弾性体内部で発生する応力は 1885 年にブシネスク (Boussinesq) によって求められている。

線荷重が載荷された場合の地盤内応力については、平面変形条件として取り扱うことができ、奥行方向に集中荷重が無限に並んでいると考える。そのとき図2における点Aの鉛直応力 $\sigma_Y$ の理論解は以下の式で求められる。

$$\sigma_Y = \frac{2PY^3}{\pi(X^2 + Y^2)^2}$$

今回は自重成分を除き、外力による純粋な応力伝播のみを予測する。図2の荷重載荷位置における鉛直応力と深度の関係の結果を図3に示す。

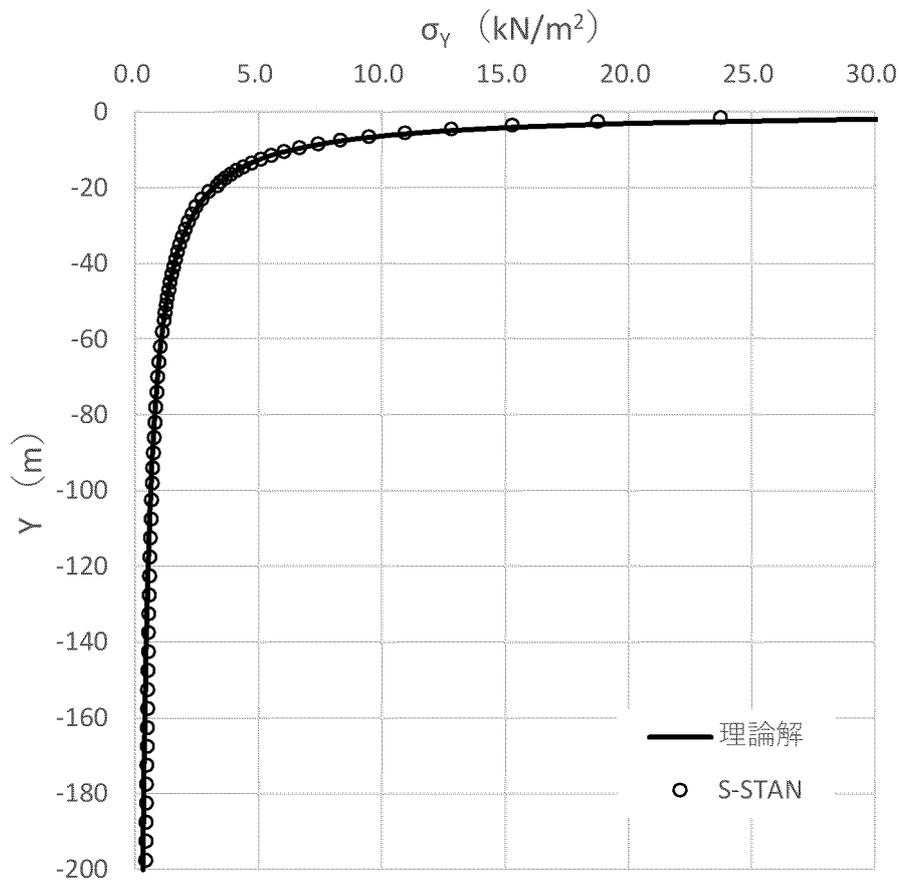


図3 検証結果

## 5.2 妥当性確認 (Validation)

土木・建築向け汎用構造解析プログラムTDA P IIIとの自重解析結果による比較を実施した。

### (1) 検証モデル

検討モデル及び境界条件を図4に示す。

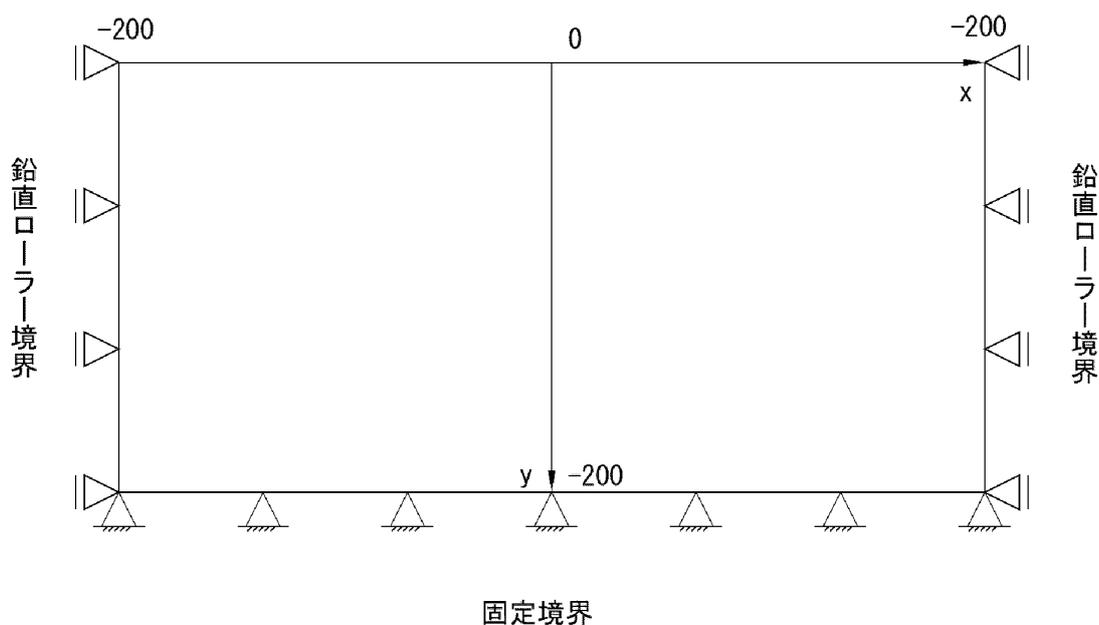


図4 解析モデル

### (2) 解析条件

- モデルサイズ : X400m×Y200m
- 物性値 :  $E=1.0 \times 10^6 \text{kN/m}^2$ ,  $\nu=0.49$ ,  $\gamma=20 \text{kN/m}^3$
- 境界条件 : 底面固定, 側方鉛直ローラー
- 荷重条件 : 自重のみ

(3) 解析結果

解析結果の応力分布図を図5, 図6に示す。各図より結果はおおむね一致していることが確認できる。

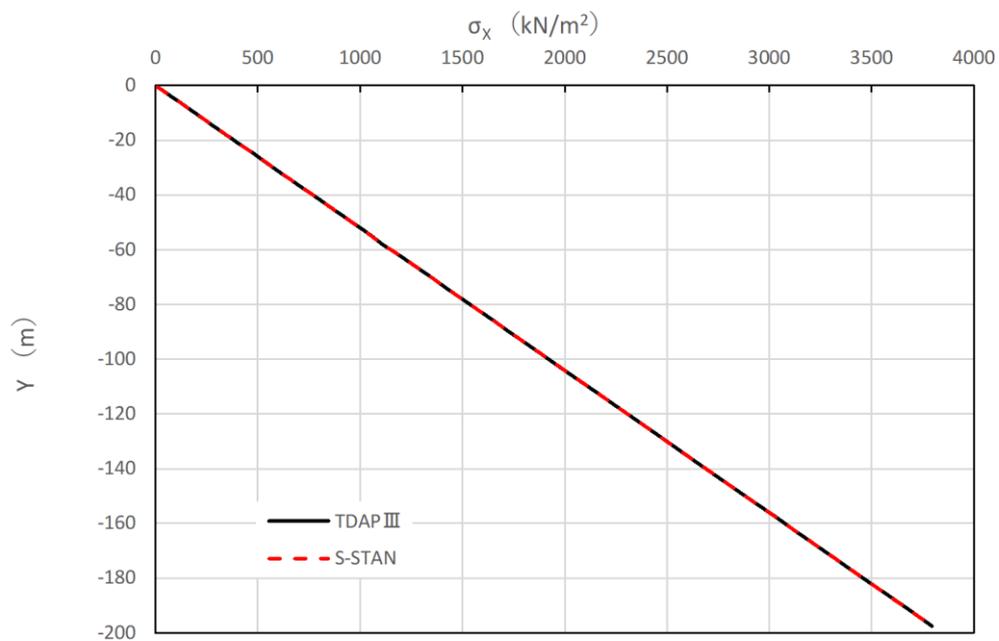


図5 水平応力  $\sigma_x$

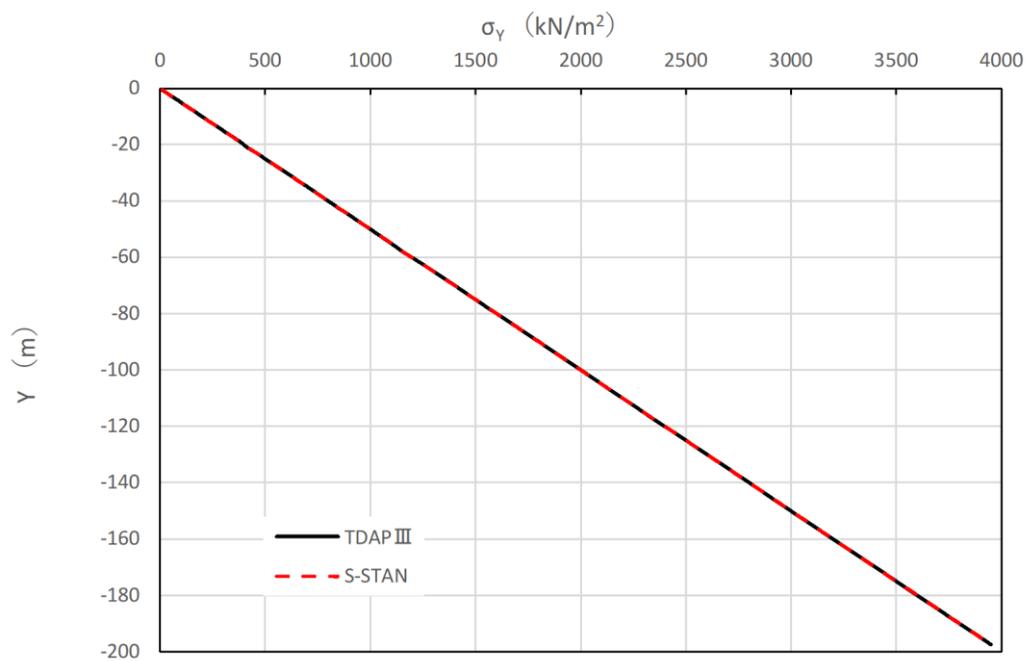


図6 鉛直応力  $\sigma_y$

### 5.3 評価結果

本解析コードの解析解とブシネスクの理論解との比較を行い、解析解が理論解とおおむね一致していることを確認した。また類似の汎用構造解析プログラムTDA P IIIの解析結果と本解析コードによる解析結果の比較を行い、解がおおむね一致していることを確認した。

以上のことから、本解析コードを本解析に使用することは妥当である。

・解析コード（CPOSTSK）の概要

項目	コード名
	CPOSTSK
使用目的	すべり安全率の算定
開発期間	中電技術コンサルタント株式会社
開発時期	2013年（初版開発時期 1999年）
使用したバージョン	Ver. 19.1
コードの概要	<p>CPOSTSK（以下「本解析コード」という。）は、すべり安全率算定を行う解析コードである。本解析コードの主な特徴は、以下のとおりである。</p> <p>①2次元有限要素法による地震応答解析プログラムの地盤応力から、任意のすべり線の安全率を時刻歴で算定することができる。</p> <p>②要素の破壊状態により、各要素の強度をピーク強度、残留強度、強度なしから判定することができる。</p>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証 (Verification)】</b> 本解析コードの検証の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すべり線が通過する要素ごとの起動力と抵抗力の解析解が、理論解と一致することを確認している。</li> <li>・本解析コードの運用環境について、動作確認を満足する計算機にインストールして用いていることを確認している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b> 本解析コードの妥当性確認の内容は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検証の内容のとおり、すべり安全率算定に関して検証していることから、解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li> </ul>

## 1. 一般事項

本資料は、すべり安全率算定用解析コードCPOSTSKの概要である。

本解析コードは、中電技術コンサルタント株式会社によって開発されたすべり安全率算定を行うプログラムである。

## 2. 解析コードの特徴

本解析コードの主な特徴として、以下の①、②を挙げることができる。

- ① 2次元有限要素法による地震応答解析プログラムの地盤応力から、任意のすべり線の安全率を時刻歴で算定することができる。
- ② 要素の破壊状態により、各要素の強度をピーク強度、残留強度、強度なしから判定することができる。

## 3. 解析手法

静的解析から得られる常時応力と動的解析から得られる地震時増分応力を足し合わせて、時刻歴のすべり安全率（想定すべり線に沿った要素を対象とした各時刻におけるせん断力とせん断抵抗力の比）を式（1）のように計算する。

$$\text{すべり安全率 } F_s = \frac{\text{すべり線が通る要素の抵抗力の総和の瞬間値}}{\text{すべり線が通る要素の起動力の総和の瞬間値}} = \frac{\sum R_i \cdot L_i}{\sum \tau_i \cdot L_i} \quad (1)$$

なお、すべり安全率を算定する際、破壊要素の抵抗強度に関しては、各時間断面の破壊状態により以下に示した強度低下を考慮する。

### (1)せん断破壊

せん断破壊した要素の強度定数には、残留強度を用いる。

### (2)引張破壊あるいは複合破壊

引張応力の発生により引張破壊あるいは複合破壊した要素の強度定数は、その要素を通るすべり面の直応力  $\sigma_n$  により以下に示した強度定数を用いる。

- ・直応力  $\sigma_n$  が圧縮の場合、強度定数に残留強度を用いる。
- ・直応力  $\sigma_n$  が引張の場合、強度定数を 0 とする。

4. 解析フローチャート

解析フローチャートを図1に示し、破壊判定のフローチャートを図2に示す。

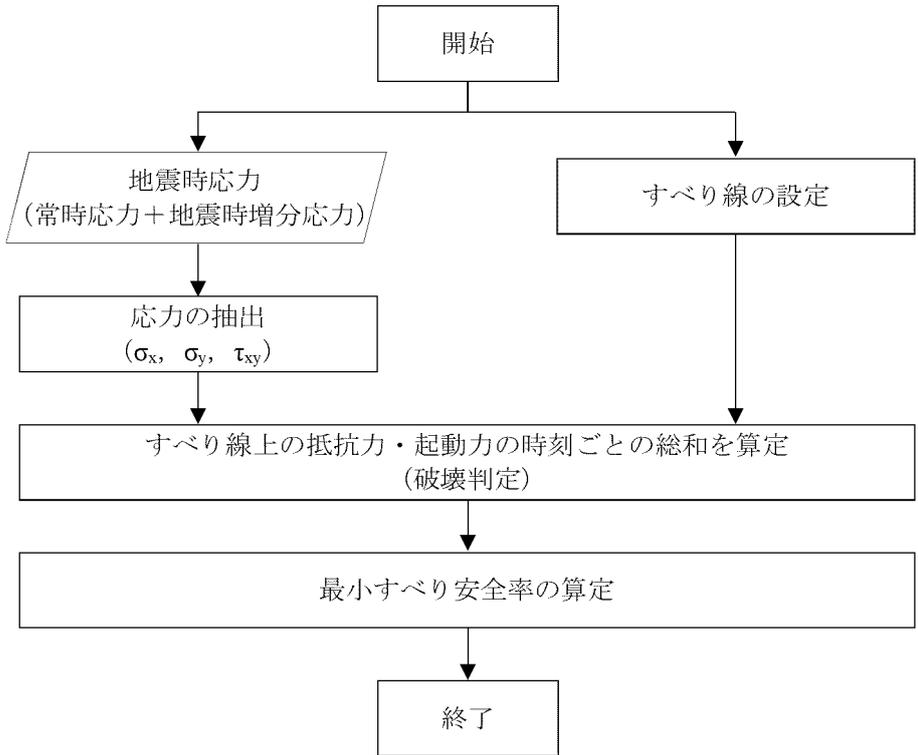


図1 解析フローチャート

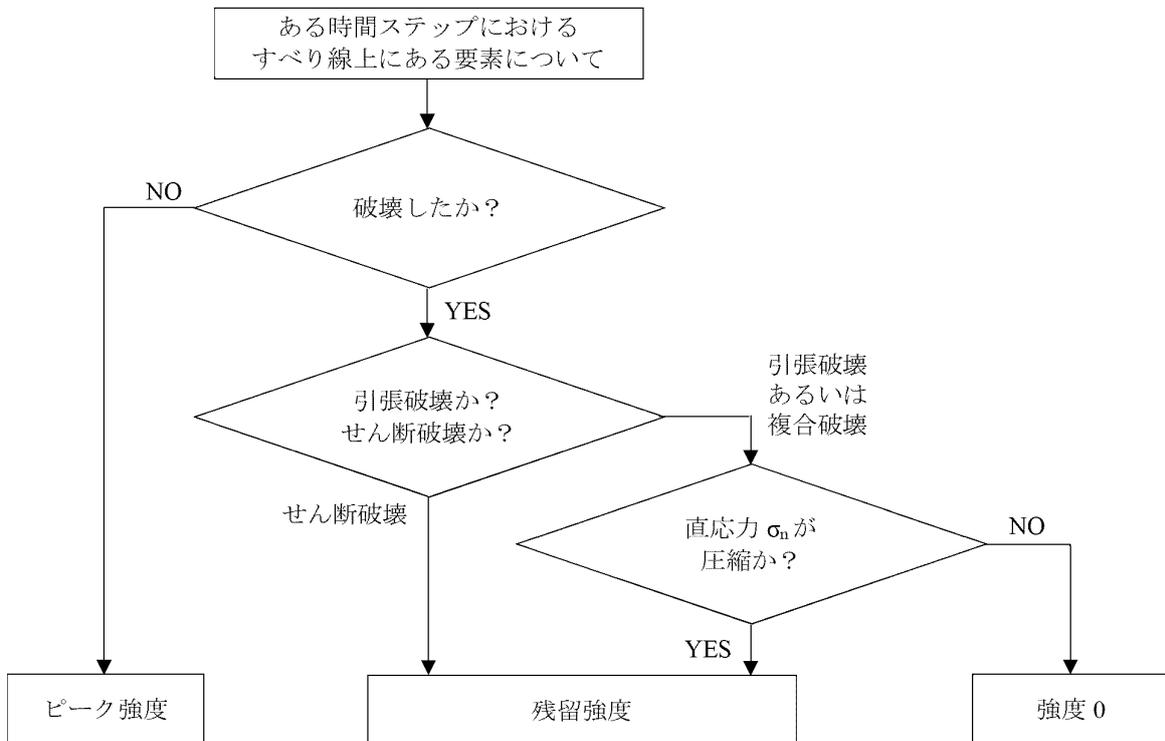


図2 破壊判定フローチャート

## 5. 検証 (Verification) 及び妥当性確認 (Validation)

本解析コードを本解析に用いることについて、動作確認 (動作検証) として理論解との比較を、また妥当性確認を実施した。詳細な内容については下記のとおりとする。

### 5.1 検証 (Verification)

すべり線が通過する要素ごとの起動力や抵抗力を解析結果と理論解で比較を行った。解析モデル及び検証用すべり線を図3に、本解析コードによる解析解と理論解との比較を表1に示す。起動力及び抵抗力の理論解と解析解は一致することを確認した。

要素番号 186 の理論解を図4に、要素番号 226 の理論解を図5に示す。要素番号 186 及び要素番号 226 において、解析解と理論解は一致していることを確認した。

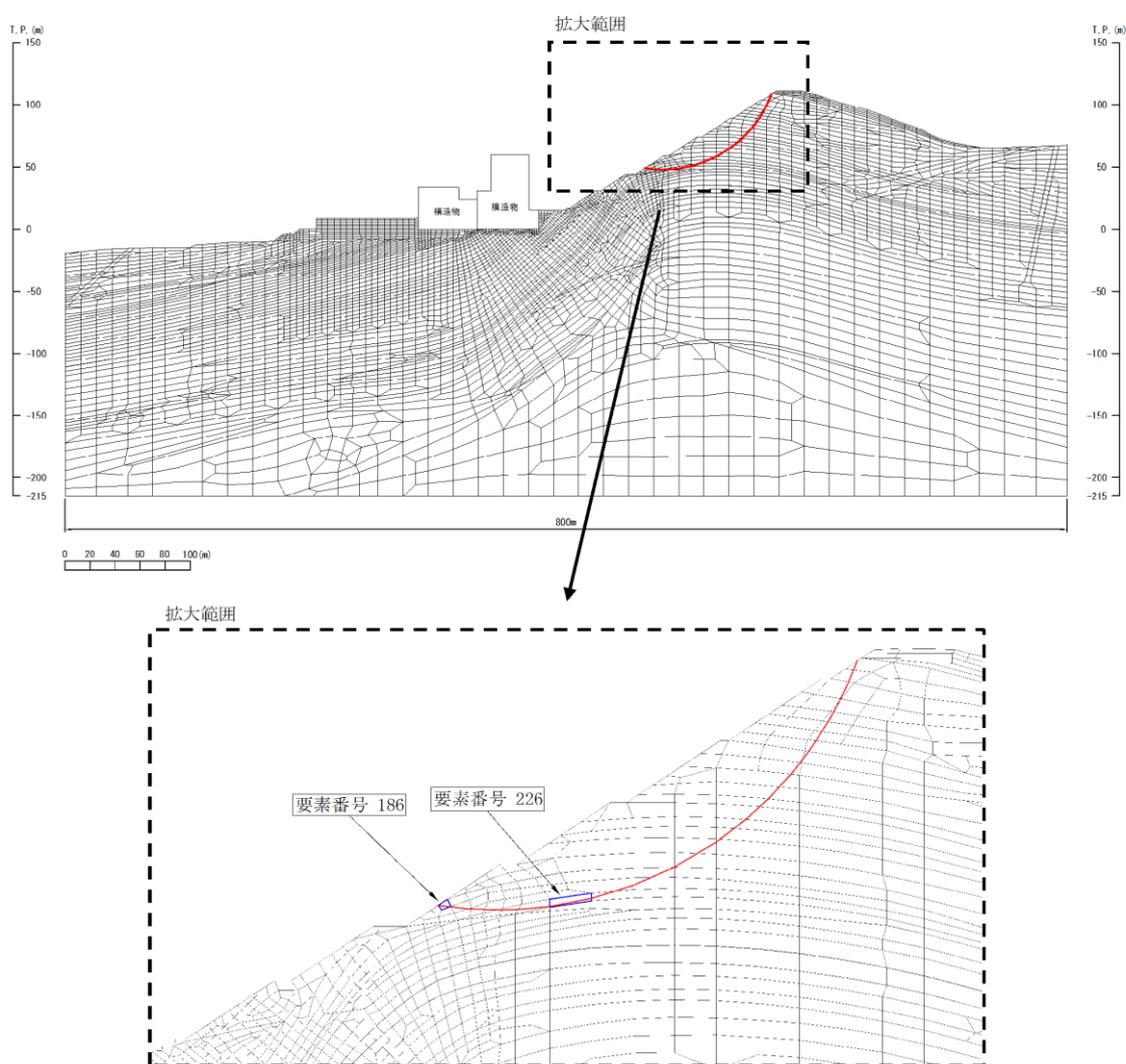


図3 解析モデル及び検証用すべり線

表1 解析コードCPOSTSKによる解析解と論理解との比較

<<< SFMIN >>>											CPOSTSK		論理解	
*** PASS ELEMENT *** (CIRC_01)														
ELEM	MAT	SIG1	SIG3	THETA	ALFA	L	SIGN	TAUF	TAUS	IDN	抵抗力 (kN/m)	起動力 (kN/m)	抵抗力 (kN/m)	起動力 (kN/m)
185	132	19.65	216.05	-48.77	-6.70	0.03	127.88	407.88	-97.68	0	12.64	-3.03	12.64	-3.03
186	132	27.25	200.00	-45.63	-6.70	2.77	131.77	411.77	-84.44	0	1140.20	-233.83	1140.20	-233.83
187	132	35.55	217.94	-41.38	-6.70	0.28	158.87	438.87	-85.35	0	122.88	-23.90	122.88	-23.90
191	132	31.50	211.35	-35.01	-6.70	4.24	170.87	450.87	-75.11	0	1913.51	-318.75	1913.51	-318.75
192	132	29.77	225.37	-31.86	-1.90	0.58	176.58	456.58	-84.64	0	265.27	-49.17	265.27	-49.17
198	132	32.94	215.53	-23.07	-1.90	3.32	191.70	471.70	-61.50	0	1567.94	-204.42	1567.94	-204.42
204	132	21.61	221.10	-18.32	-1.90	3.02	205.16	485.16	-54.09	0	1463.24	-163.13	1463.24	-163.13
202	332	-17.02	228.26	-14.66	-1.90	1.09	216.29	148.73	-52.86	2	161.67	-57.46	161.67	-57.46
208	332	-35.74	254.05	-10.83	1.82	3.91	240.15	157.38	-61.92	2	614.71	-241.86	614.71	-241.86
217	332	-55.31	289.90	-8.55	5.42	7.67	269.78	167.58	-80.88	2	1284.83	-620.08	1284.83	-620.08
226	332	-83.30	328.64	-6.27	10.99	10.19	292.42	175.03	-116.67	2	1783.05	-1188.47	1783.05	-1188.47
240	332	-99.65	403.51	-2.86	17.42	5.81	343.03	190.79	-163.63	2	1108.48	-950.67	1108.48	-950.67
239	132	-80.14	356.99	-0.50	17.42	4.67	315.60	182.39	-127.98	2	851.96	-597.79	851.96	-597.79
251	132	-61.45	449.53	2.23	24.10	4.71	378.66	201.25	-176.62	2	947.87	-831.87	947.87	-831.87
250	122	-12.65	408.80	4.55	24.10	5.97	361.60	196.30	-132.91	2	1171.51	-793.21	1171.51	-793.21
249	132	-104.58	358.78	6.35	24.10	0.28	315.74	182.44	-134.51	2	50.53	-37.26	50.53	-37.26
262	132	-82.42	453.52	7.32	31.15	6.35	366.00	197.59	-198.10	2	1254.28	-1257.53	1254.28	-1257.53
261	122	-80.80	396.83	8.58	31.15	5.34	326.45	185.75	-169.30	2	991.37	-903.54	991.37	-903.54
277	122	-89.00	501.31	10.53	37.59	1.12	379.15	201.39	-239.14	2	225.56	-267.84	225.56	-267.84
276	132	-96.14	458.28	12.50	37.59	4.27	358.58	195.41	-212.91	2	834.03	-908.72	834.03	-908.72
275	332	-127.20	424.97	13.71	37.59	3.57	334.52	188.22	-204.37	2	671.94	-729.59	671.94	-729.59
274	132	-139.87	386.90	15.45	42.66	3.95	276.76	169.91	-214.21	2	670.46	-845.28	670.46	-845.28
289	132	-93.44	481.07	17.81	42.66	0.61	379.60	201.52	-219.09	2	122.12	-132.77	122.12	-132.77
288	122	-172.28	426.48	15.93	42.66	2.80	305.35	179.17	-240.54	2	501.50	-673.26	501.50	-673.26
287	322	-139.78	388.54	17.85	47.48	3.92	259.45	164.08	-227.02	2	643.21	-889.91	643.21	-889.91
286	322	-130.57	332.65	19.03	47.48	4.16	227.52	152.85	-194.03	2	636.32	-807.73	636.32	-807.73
298	232	-116.25	278.31	20.63	52.16	3.52	170.46	130.78	-175.85	2	459.83	-618.29	459.83	-618.29
299	232	-126.95	236.00	19.44	52.16	1.24	130.00	112.98	-165.03	2	139.76	-204.14	139.76	-204.14
314	232	-108.28	356.44	22.62	52.16	2.20	243.46	158.54	-199.35	2	349.11	-438.96	349.11	-438.96
315	232	-103.94	326.91	22.47	56.98	3.10	188.66	138.15	-201.13	2	427.57	-622.49	427.57	-622.49
70	331	-100.88	274.20	25.41	56.98	2.70	171.42	131.18	-167.29	2	353.54	-450.86	353.54	-450.86
71	331	-65.00	264.64	26.94	56.98	2.74	182.04	135.51	-142.84	2	371.16	-391.24	371.16	-391.24
73	331	-44.98	222.48	28.49	61.62	2.72	142.59	118.76	-122.41	2	322.80	-332.72	322.80	-332.72
74	231	-5.02	178.81	33.00	61.62	3.16	136.63	116.06	-77.30	2	366.28	-243.95	366.28	-243.95
69	231	-7.06	132.10	23.65	61.62	0.49	79.43	86.59	-67.49	2	42.00	-32.73	42.00	-32.73
72	231	46.30	95.72	22.41	65.00	4.50	73.08	318.86	-24.62	0	1435.82	-110.87	1435.82	-110.87
75	231	51.43	74.19	-67.18	68.15	3.16	62.94	313.47	11.38	0	990.55	35.95	990.55	35.95
78	231	34.88	79.94	-88.14	68.15	2.28	72.65	318.63	16.59	0	726.47	37.82	726.47	37.82

	CPOSTSK		論理解	
Σ=	26996.0	-17103.5	26996.0	-17103.5
安全率Fs=	1.578		1.578	

(Fs=抵抗力/起動力)

ここに

- ELEM : すべり線が通過する要素番号
- MAT : すべり線が通過する要素の材料番号
- SIG1 : 最小主応力
- SIG3 : 最大主応力
- THETA : x 軸と最大主応力方向のなす角度
- ALFA : x 軸とすべり線のなす角度
- L : 要素を通過するすべり線長さ
- SIGN : すべり線上に作用する垂直力 ( $\sigma_n$ )
- TAUF : すべり線上に作用する強度 ( $\tau_f$ )
- TAUS : すべり線上に作用するせん断力 ( $\tau_s$ )
- IDN : 要素の破壊タイプ
- 0 : 非破壊
- 1 : せん断破壊
- 2 : 引張破壊
- 抵抗力 : すべり線上に作用する抵抗力 (TAUF×L)
- 起動力 : すべり線上に作用する起動力 (TAUS×L)

要素番号		186	
<b>【すべり線】</b>			
	X座標	Y座標	
始点	55.717	49.120	
終点	58.467	48.797	
すべり線長			2.77 (m)
すべり線角度 (x軸となす角度α)			-6.70 (度)
<b>【応力】</b>			
	静的解析	動的解析	静的+動的
最小主応力 $\sigma_1$			27.25 (kN/m <sup>2</sup> )
最大主応力 $\sigma_3$			200.00 (kN/m <sup>2</sup> )
x軸と $\sigma_3$ 方向のなす角度 $\theta$			-45.63
垂直応力 $\sigma_n$			131.77 (kN/m <sup>2</sup> )
せん断応力 $\tau_n$			-84.44 (kN/m <sup>2</sup> )
<b>【強度】</b>			
粘着力C			280.0 (kN/m <sup>2</sup> )
内部摩擦角度 $\phi$			45 (度)
残留強度 $\alpha$			8.156
残留強度 $\beta$			0.54
せん断強度 $\tau$			411.77 (MN/m <sup>2</sup> )
※要素186は破壊していないことからピーク強度を用いる。			
<b>【理論解】</b>			
起動力			-233.83 (MN/m)
抵抗力			1140.20 (MN/m)

解析結果より

$$\sigma_n = \sigma_1 \sin^2(\alpha - \theta) + \sigma_3 \cos^2(\alpha - \theta)$$

$$\tau_s = (\sigma_1 - \sigma_3) \sin(\alpha - \theta) \cos(\alpha - \theta)$$

ピーク強度  $\tau = C + \tan \phi$

残留強度  $\tau = \alpha \cdot \sigma^\beta$

すべり長×せん断応力  $\tau_s$

すべり長×せん断強度  $\tau$

図4 すべり線の要素番号186の理論解

要素番号		226	
<b>【すべり線】</b>			
	X座標	Y座標	
始点	82.500	48.853	
終点	92.500	50.794	
すべり線長			10.19 (m)
すべり線角度 (x軸となす角度α)			10.98 (度)
<b>【応力】</b>			
	静的解析	動的解析	静的+動的
最小主応力 $\sigma_1$			-83.30 (kN/m <sup>2</sup> )
最大主応力 $\sigma_3$			328.64 (kN/m <sup>2</sup> )
x軸と $\sigma_3$ 方向のなす角度 $\theta$			-6.27
垂直応力 $\sigma_n$			292.42 (kN/m <sup>2</sup> )
せん断応力 $\tau_n$			-116.67 (kN/m <sup>2</sup> )
<b>【強度】</b>			
粘着力C			600.0 (kN/m <sup>2</sup> )
内部摩擦角度 $\phi$			28 (度)
残留強度 $\alpha$			8.156
残留強度 $\beta$			0.54
せん断強度 $\tau$			175.03 (MN/m <sup>2</sup> )
※要素226は引張破壊しており、かつ $\sigma_n$ が圧縮であることから残留強度を用いる。			
<b>【理論解】</b>			
起動力			-1188.47 (MN/m)
抵抗力			1783.05 (MN/m)

解析結果より

$$\sigma_n = \sigma_1 \sin^2(\alpha - \theta) + \sigma_3 \cos^2(\alpha - \theta)$$

$$\tau_s = (\sigma_1 - \sigma_3) \sin(\alpha - \theta) \cos(\alpha - \theta)$$

ピーク強度  $\tau = C + \tan \phi$

残留強度  $\tau = \alpha \cdot \sigma^\beta$

すべり長×せん断応力  $\tau_s$

すべり長×せん断強度  $\tau$

図5 すべり線の要素番号226の理論解

## 5.2 妥当性確認 (Validation)

すべり安全率の算定に本解析コードを使用することは、次のとおり、本解析の適用範囲に対して検証されており、妥当である。

- ・ 検証の内容のとおり、すべり安全率算定に関して検証していることから、解析の目的に照らして本解析に適用することは妥当である。

・解析コード（TDAPⅢ）の概要

コード名 項目	TDAPⅢ
使用目的	3次元有限要素法（ソリッド要素，ジョイント要素）による応力解析
開発機関	大成建設株式会社 株式会社アーク情報システム
開発時期	1994年
使用したバージョン	Ver. 3.12
コードの概要	<p>TDAPⅢ（以下「本解析コード」という）は，2次元及び3次元の有限要素解析の汎用プログラムである。</p> <p>主として，地盤～構造物連成系の地震応答解析を行うものである。</p> <p>また，土木・建築分野に特化した要素群，材料非線形モデルを数多くサポートしており，日本国内では，建設部門を中心として，官公庁，大学，民間問わず，多くの利用実績がある。</p> <p>本解析コードの主な特徴は，以下のとおりである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 2次元及び3次元有限要素プログラムである。</li> <li>② 地盤～構造物連成系モデルの相互作用解析が可能である。</li> <li>③ 線形要素，平面要素，立体要素等を用いることができる。</li> <li>④ 静的解析を引継いだ動的解析を行うことができる。</li> <li>⑤ 地盤及び構造物の非線形を考慮できる。</li> </ol>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p><b>【検証(Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <p>今回の工認申請で使用する3次元有限要素法（ソリッド要素，ジョイント要素）による静的解析の検証として，理論式から想定される応力やひずみと一致することを確認している。</p> <p>本解析コードの運用環境について，開発機関から提示されていた要件を満足していることを確認している。</p> <p><b>【妥当性確認(Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認の内容は，以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本解析コードは，国内の土木・建築分野における使用実績を有しており，妥当性は十分に確認されている。</li> <li>・ 今回の工認申請で行う3次元有限要素法による静的応力解析の用途，適用範囲が，上述の妥当性確認範囲内にあることを確認している。</li> </ul>

## 1. 一般事項

T D A P IIIは、2次元及び3次元の有限要素解析を行う汎用プログラムである。土木・建築分野に特化した要素群、材料非線形モデルを多数準備し、F E Mのモデル化を容易にしている。

解析対象としては、地盤と構造物の連成モデルの耐震解析に用いられることが多く、高速道路（全体モデル、橋脚、杭基礎等）、橋梁、地下トンネル、上下水道施設、原子力発電所施設、起振実験や静的加力実験等の数値シミュレーション等の解析にも多くの実績がある計算機コードであり、3次元有限要素法による静的解析に用いる。

## 2. 解析コードの特徴

T D A P IIIは、2次元及び3次元の有限要素解析の汎用プログラムである。

主な特徴を下記に示す。

- ・ 2次元及び3次元有限要素プログラムである。
- ・ ばね要素、はり要素、平面要素、立体要素等、多くの要素が用意されており、種々のタイプの構造物の解析を行うことができる。
- ・ 静的解析後に、同じモデルを使い、解析条件および荷重条件を変更し動的解析を行うことができる。

### 3. 解析手法

#### 3.1 剛性方程式

多自由度系の剛性方程式は一般に下式で表わされる。

$$[K]\{U\}=\{F\}$$

ここで,

[K] : 剛性マトリクス

{U} : 変位ベクトル

{F} : 荷重ベクトル

[K]は以下のとおりである。

$$\begin{aligned}
 [K] &= \int_{\epsilon} [\hat{B}]^T [D] [\hat{B}] dv \\
 &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B]^T [D] [B] \det[J] dr ds dt \\
 &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Q_{xi} & 0 & 0 & Q_{yi} & 0 & Q_{zi} \\ 0 & Q_{yi} & 0 & Q_{xi} & Q_{zi} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zi} & 0 & Q_{yi} & Q_{xi} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cdots & C1Q_{xj} & C2Q_{yj} & C2Q_{zj} & \cdots \\ \cdots & C2Q_{xj} & C1Q_{yj} & C2Q_{zj} & \cdots \\ \cdots & C2Q_{xj} & C2Q_{yj} & C1Q_{zj} & \cdots \\ \cdots & C3Q_{xj} & C3Q_{yj} & 0 & \cdots \\ \cdots & 0 & C3Q_{zj} & C3Q_{yj} & \cdots \\ \cdots & C3Q_{zj} & 0 & C3Q_{xj} & \cdots \end{bmatrix} \times \det[J] dr ds dt \\
 &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots B_{ij}(1,1) & B_{ij}(1,2) & B_{ij}(1,3) \cdots \\ \cdots B_{ij}(2,1) & B_{ij}(2,2) & B_{ij}(2,3) \cdots \\ \cdots B_{ij}(3,1) & B_{ij}(3,2) & B_{ij}(3,3) \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \det[J] dr ds dt
 \end{aligned}$$

ここに,

$$Q_{xi} = \frac{\partial Q_i}{\partial x}$$

$$Q_{yi} = \frac{\partial Q_i}{\partial y}$$

$$Q_{zi} = \frac{\partial Q_i}{\partial z}$$

$$B_{ij}(1,1) = C1 \cdot Q_{xi} \cdot Q_{xj} + C3 \cdot (Q_{yi} \cdot Q_{yj} + Q_{zi} \cdot Q_{zj})$$

$$B_{ij}(1,2) = C2 \cdot Q_{xi} \cdot Q_{yi} + C3 \cdot Q_{yi} \cdot Q_{xj}$$

$$B_{ij}(1,3) = C2 \cdot Q_{xi} \cdot Q_{zi} + C3 \cdot Q_{zi} \cdot Q_{xj}$$

$$B_{ij}(2,1) = C2 \cdot Q_{yi} \cdot Q_{xi} + C3 \cdot Q_{xi} \cdot Q_{yj}$$

$$B_{ij}(2,2) = C1 \cdot Q_{yi} \cdot Q_{yj} + C3 \cdot (Q_{xi} \cdot Q_{xj} + Q_{zi} \cdot Q_{zj})$$

$$B_{ij}(2,3) = C2 \cdot Q_{yi} \cdot Q_{zi} + C3 \cdot Q_{zi} \cdot Q_{yj}$$

$$B_{ij}(3,1) = C2 \cdot Q_{zi} \cdot Q_{xi} + C3 \cdot Q_{xi} \cdot Q_{zj}$$

$$B_{ij}(3,2) = C2 \cdot Q_{zi} \cdot Q_{yi} + C3 \cdot Q_{yi} \cdot Q_{zj}$$

$$B_{ij}(3,3) = C1 \cdot Q_{zi} \cdot Q_{zj} + C3 \cdot (Q_{yi} \cdot Q_{yj} + Q_{xi} \cdot Q_{xj})$$

ここに,

$$C1 = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}(1-\nu)$$

$$C2 = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\nu$$

$$C3 = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}(0.5-\nu)$$

#### 4. 解析フローチャート

本コードを用いた解析フローチャートを図1に示す。

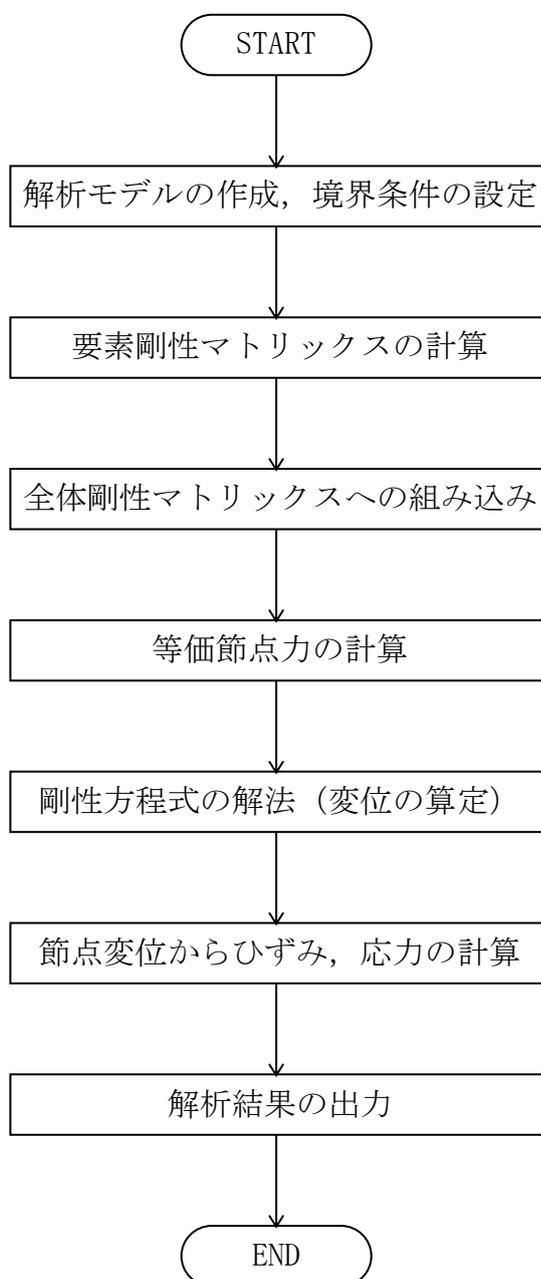


図1 解析フローチャート


## 5. 検証 (Verification) 及び妥当性確認 (Validation)

解析コードTDA PⅢの検証として、TDA PⅢの3次元ソリッド要素と3次元ジョイント要素による解析結果と理論式により算定する理論解との比較検証を行う。

### 5.1 3次元有限要素法 (ソリッド要素) による静的解析の検証

#### 5.1.1 解析条件


単位辺長のソリッド要素 (8 節点 6 面体要素) を用い、単位辺長での単純引張問題、単純せん断問題での精度を検証する。解析モデルと物性値は図 2 に示す。

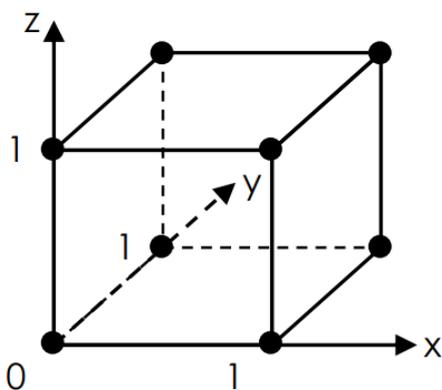

ヤング率(E)	せん断弾性係数(G)	ポアソン比	辺の長さ(a,b,c)
10.0 MPa	4.0 MPa	0.25	1.0 m

図 2 解析モデルと物性値

単純引張問題における解析条件を図3に、単純せん断問題における解析条件を図4に示す。

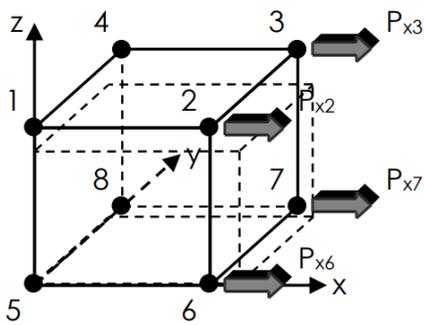


荷重条件 :  $P_{x2}=P_{x3}=P_{x6}=P_{x7}=P=250\text{N}$

境界条件 :  $U_1=V_1=0, V_2=0, U_4=0,$

$U_5=V_5=W_5=0, V_6=W_6=0,$

$W_7=0, U_8=W_8=0,$

図3 解析条件 (単純引張問題)

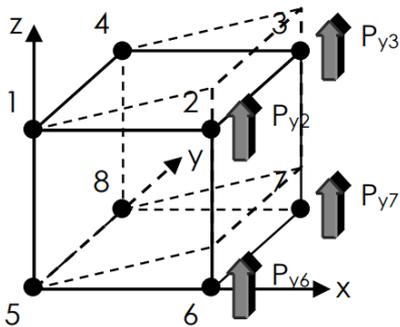

荷重条件 :  $P_{y2}=P_{y3}=P_{y6}=P_{y7}=P=250\text{N}$

境界条件 :  $U_1=V_1=W_1=0, U_2=V_2=0,$

$U_3=V_3=0, U_4=V_4=W_4=0,$

$U_5=V_5=W_5=0, U_6=V_6=0,$

$U_7=V_7=0, U_8=V_8=W_8=0,$

図4 解析条件 (単純せん断問題)

### 5.1.2 解析結果

単純引張問題における解析結果（変位）を表1に、単純せん断問題における解析結果を表2に示す。

解析結果と理論解は一致しており、解析コードTDAPIIIが検証されていることを確認した。

表1 解析結果（単純引張問題）

	理論解	8 節点 6 面体要素
U <sub>2</sub> , U <sub>3</sub> , U <sub>6</sub> , U <sub>7</sub>	$4P/E = 1.00E-04$	1.00E-04
V <sub>3</sub> , V <sub>4</sub> , V <sub>7</sub> , V <sub>8</sub>	-0.25E-04	-0.25E-04
W <sub>1</sub> , W <sub>2</sub> , W <sub>3</sub> , W <sub>4</sub>	-0.25E-04	-0.25E-04

表2 解析結果（単純せん断問題）

	理論解	8 節点 6 面体要素
W <sub>2</sub> , W <sub>3</sub> , W <sub>6</sub> , W <sub>7</sub>	$4P/G = 0.25E-03$	0.25E-03

## 5.2 3次元有限要素法（ジョイント要素）による静的解析の検証

### 5.2.1 解析条件

解析モデルは非線形3次元ジョイント要素1要素のモデルとし、静的に強制変位を入力する。解析モデル図を図5に、3次元ジョイント要素の物性パラメータを表3に非線形材料パラメータを表4に示す。

解析モデルの節点1から節点4には、図6に示す強制変位波形を直方向（z方向）とせん断1方向（x方向）に入力する。解析時には、荷重ステップをさらに10分割して強制変位を入力している。不釣合い力の反復補正は行わず、不釣合い力は次の積分ステップに持ち越すこととする。

また、3次元ジョイント要素の要素応答値の初期値を表5に示す。

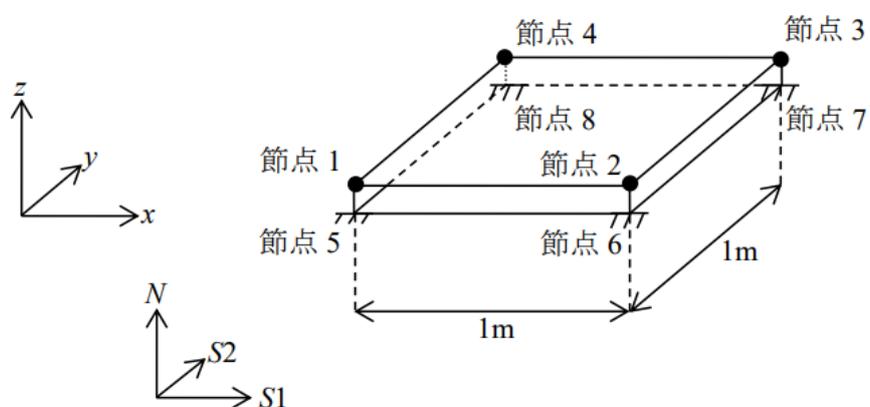


図5 解析モデル図

表3 物性パラメータ

名称	記号	値 (単位)
単位面積あたりのせん断方向剛性	$k_s$	157.9137 (N/m <sup>3</sup> )
単位面積あたりの直方向剛性	$k_N$	631.6547 (N/m <sup>3</sup> )

表4 非線形材料のパラメータ

名称	記号	値 (単位)
粘着力	$C$	5.0 (N/m <sup>2</sup> )
動摩擦係数	$\mu_d$	0.40 (-)

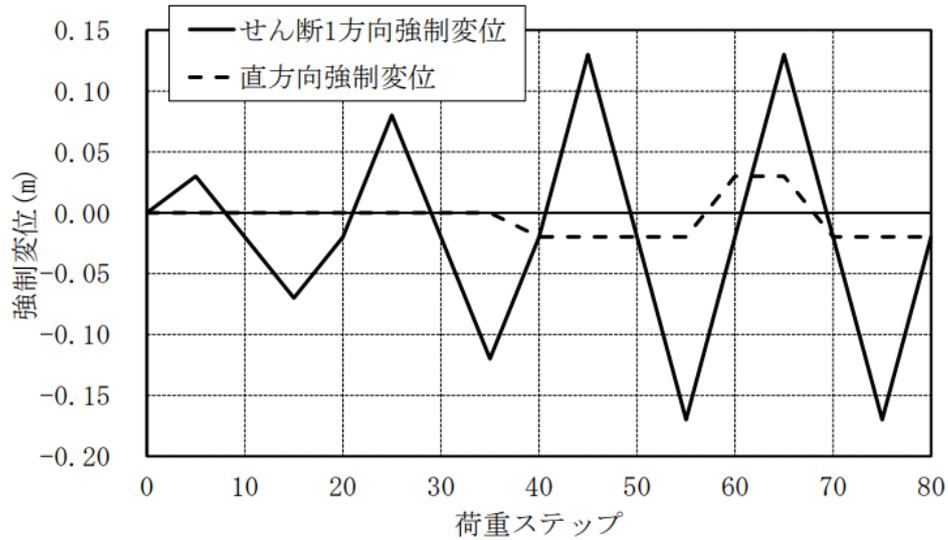


図6 強制変形波形

表5 3次元ジョイント要素 (JOINT3D) に与える初期値

名称	記号	値 (単位)
直応力	$\sigma_{N,0}$	-12.5 (N/m <sup>2</sup> )
せん断1方向応力	$\tau_{S1,0}$	3.158273 (N/m <sup>2</sup> )
せん断2方向応力	$\tau_{S2,0}$	0.0 (N/m <sup>2</sup> )
直方向変形量	$\epsilon_{N,0}$	-0.019789 (m)
せん断1方向変形量	$\gamma_{S1,0}$	0.02 (m)
せん断2方向変形量	$\gamma_{S2,0}$	0.00 (m)


### 5.2.2 検証方法

T D A P IIIから出力された3次元ジョイント要素 (JOINT3D) の応力について、次の2点を確認する。


- ①入力した強制変位に対して想定される応力 (別途表計算ソフトで計算した理論解) と一致すること
- ②2次元ジョイント要素 (JOINT2D) を用いた等価2次元モデルから得られた応力と一致すること

### 5.2.3 解析結果

直応力とせん断1方向応力の変化を図7に、せん断1方向とせん断1方向変形量の関係を図8に示す。図には、入力した強制変位に対して想定される応力と等価2次元モデルから得られた応力値 (JOINT2D) をあわせて示す。これより、3者が良く一致していることから、3次元ジョイント要素 (JOINT3D) は正常に動作していることを確認できる。

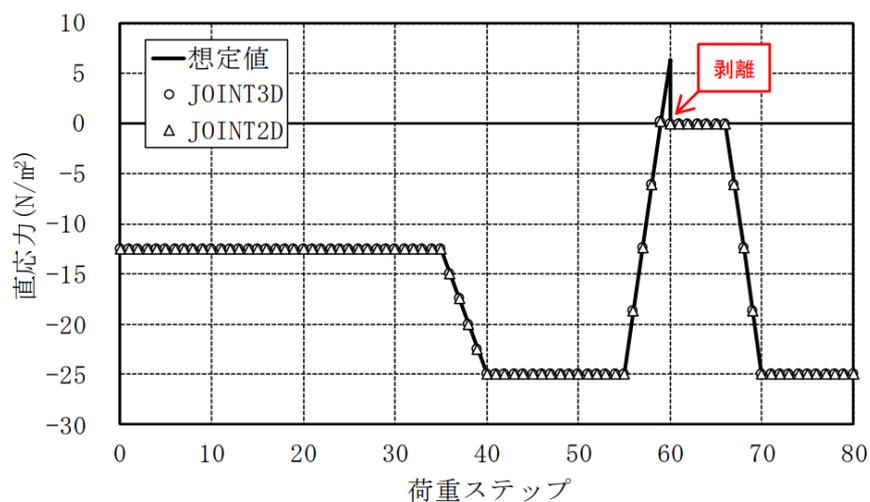

(a) 直応力

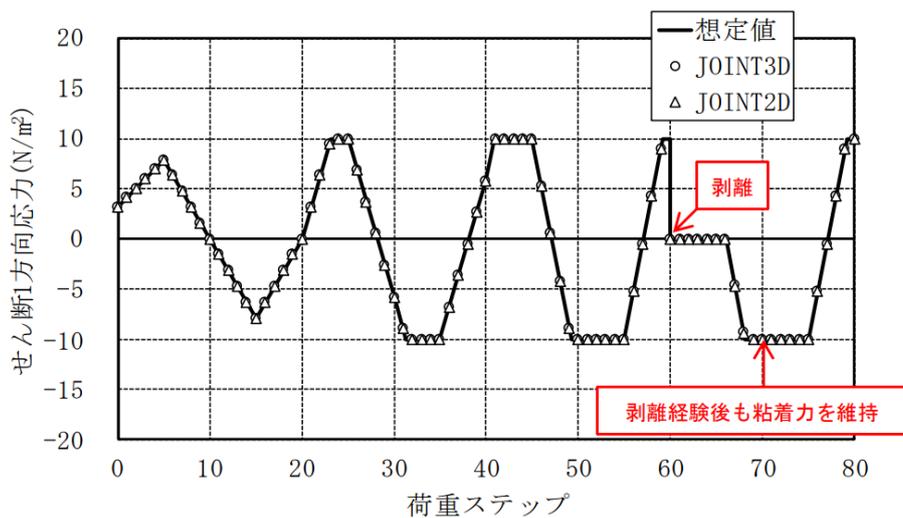

(b) せん断1方向応力

図7 直応力とせん断1方向応力

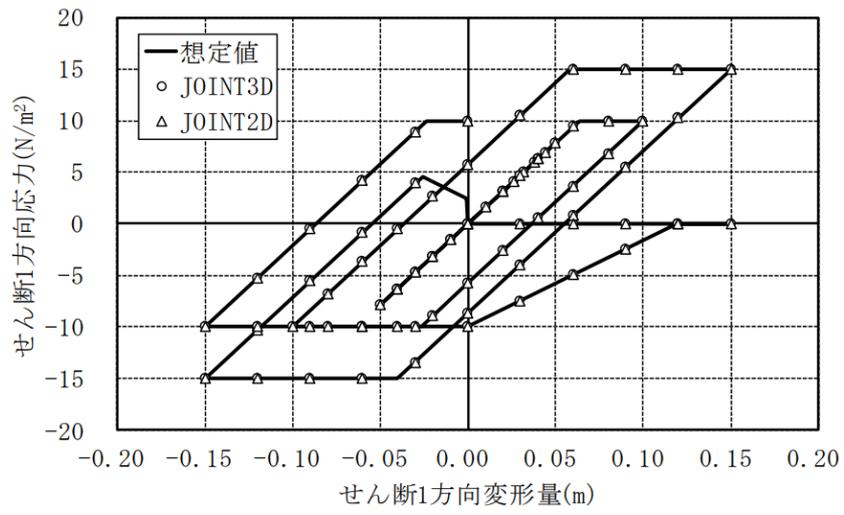


図8 せん断1方向応力—せん断1方向変形量の関係

### 5.3 まとめ

以上に述べたように、本計算機コードについて、

- ・ 本解析コードは、国内の土木・建築分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。

また、3次元有限要素法による静的解析（ソリッド要素，ジョイント要素）については、

- ・ ソリッド要素を用いた3次元静的解析の結果，理論解と一致していることを確認した。
- ・ ジョイント要素を用いた3次元静的解析の結果，理論解と概ね一致していることを確認した。

したがって、本計算機コードの当該機能は適切なものである。

また、上記に加えて、開発機関が提示するマニュアルにより、今回の工認申請で使用する3次元有限要素法による静的解析に、本計算機コードが適用できることを確認している。

以上から、本計算機コードを、抑止杭周辺斜面における3次元有限要素法による静的解析に使用することは妥当である。

(参考資料4) D級岩盤等の間隙率の設定について

1. D級岩盤の間隙率の設定方法

令和3年9月15日付け「原規規発第2109152号」をもって許可を受けた「島根原子力発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書」のうち、添付書類六に記載の密度試験結果により、式(1)及び(2)のとおり算定する。算定結果を表1に示す。

$$e = G_s / \rho_d - 1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

e : 間隙比

G<sub>s</sub> : 土粒子の比重 (真比重, g/cm<sup>3</sup>)

ρ<sub>d</sub> : 乾燥密度 (g/cm<sup>3</sup>)

$$n = e / (1 + e) \quad \dots\dots\dots (2)$$

n : 間隙率

表1 D級岩盤の間隙率の算定結果

岩種	強制乾燥 密度 ρ <sub>d</sub> (g/cm <sup>3</sup> )		土粒子の 比重 G <sub>s</sub> (g/cm <sup>3</sup> )		間隙比 e		間隙率 n	
安山岩	2.434	2.394	2.741	2.740	0.126	0.145	0.112	0.126
安山岩	2.429		2.745		0.130		0.115	
安山岩	2.320		2.734		0.178		0.151	
凝灰岩	2.051	1.833	2.731	2.717	0.332	0.530	0.249	0.325
凝灰岩	2.178		2.804		0.287		0.223	
凝灰岩	1.552		2.665		0.717		0.418	
凝灰岩	1.522		2.731		0.794		0.443	
凝灰岩	2.232		2.643		0.184		0.156	
凝灰岩	1.462		2.730		0.867		0.464	
火山礫凝灰岩	1.326	1.742	2.729	2.705	1.058	0.609	0.514	0.356
火山礫凝灰岩	1.847		2.657		0.439		0.305	
火山礫凝灰岩	2.052		2.730		0.330		0.248	
凝灰角礫岩	2.112	2.091	2.675	2.669	0.267	0.276	0.210	0.216
凝灰角礫岩	2.071		2.660		0.284		0.221	
凝灰角礫岩	2.091		2.671		0.277		0.217	
凝灰質頁岩	1.362	1.787	2.791	2.700	1.049	0.569	0.512	0.335
凝灰質頁岩	2.052		2.647		0.290		0.225	
凝灰質頁岩	1.947		2.661		0.367		0.268	
黒色頁岩	2.134	2.208	2.615	2.632	0.225	0.193	0.184	0.161
黒色頁岩	2.204		2.618		0.188		0.158	
黒色頁岩	2.286		2.662		0.164		0.141	
ドレライト	2.092	2.226	2.790	2.767	0.334	0.248	0.250	0.196
ドレライト	2.416		2.806		0.161		0.139	
ドレライト	2.169		2.706		0.248		0.198	
平均	—	2.04	—	2.70	—	0.37	—	0.25

2. シームの間隙率の設定方法

平成 11 年の島根原子力発電所 3 号機関係の地質調査において、試掘坑から採取した試料を用いて実施した密度試験結果により、式 (1) ~ (3) のとおり算定する。試料採取位置を図 1 に、算定結果を表 2 に示す。

$$\rho d = \rho t / (1 + w/100) \quad \dots\dots\dots (3)$$

$\rho t$  : 湿潤密度 (g/cm<sup>3</sup>)

w : 含水比

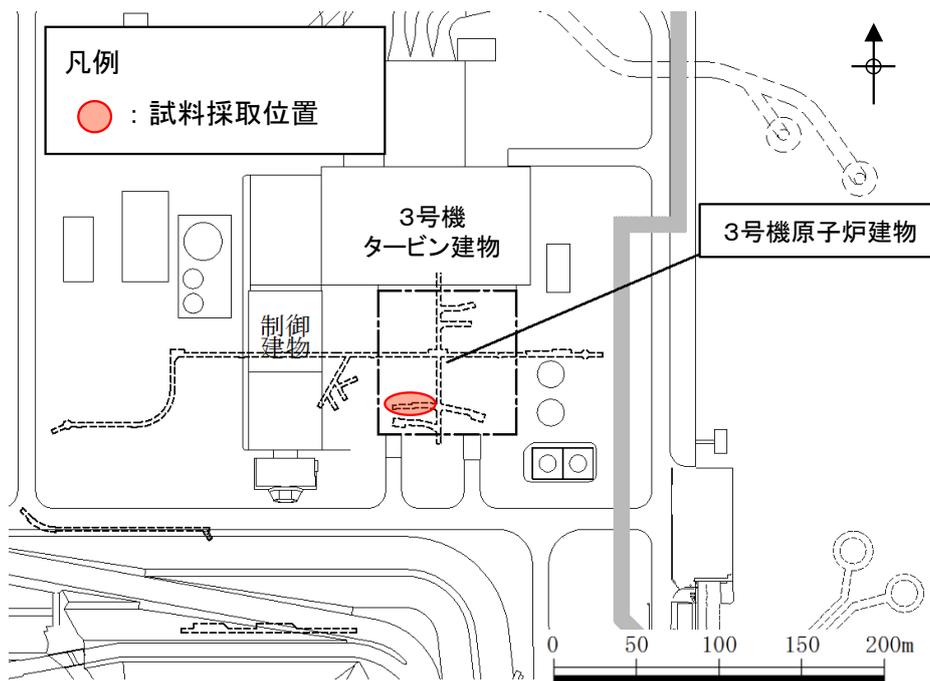


図 1 試料採取位置図 (シーム)

表2 シームの間隙率の算定結果

土粒子の比重 Gs (g/cm <sup>3</sup> )	湿潤密度 ρt (g/cm <sup>3</sup> )	含水比 w (%)	間隙比 e	間隙率 n				
2.75	2.095	14.2	0.50	0.333				
	2.330	12.2	0.32	0.245				
	2.348	12.3	0.32	0.240				
	2.177	12.9	0.43	0.299				
	1.963	18.4	0.66	0.397				
	2.320	12.0	0.33	0.247				
	2.311	9.8	0.31	0.235				
	2.304	12.1	0.34	0.253				
	2.317	11.8	0.33	0.246				
	2.305	11.3	0.33	0.247				
	2.304	12.9	0.35	0.258				
	2.180	15.2	0.45	0.312				
	2.205	13.2	0.41	0.292				
	2.230	9.0	0.34	0.256				
	2.107	12.8	0.47	0.321				
	2.065	11.1	0.48	0.324				
	2.196	9.6	0.37	0.271				
	2.249	10.8	0.35	0.262				
	2.165	10.9	0.41	0.290				
	2.249	10.9	0.36	0.263				
	2.302	9.2	0.30	0.233				
	2.295	11.0	0.33	0.248				
	2.269	11.1	0.35	0.257				
	2.294	10.3	0.32	0.244				
	2.172	14.0	0.44	0.307				
	2.264	13.3	0.38	0.273				
	2.276	10.0	0.33	0.248				
	2.275	10.4	0.33	0.251				
	2.197	9.7	0.37	0.272				
	2.154	9.8	0.40	0.287				
	2.207	7.7	0.34	0.255				
	2.021	5.3	0.43	0.302				
	2.248	9.5	0.34	0.253				
2.142	9.6	0.41	0.289					
2.319	8.2	0.28	0.221					
2.260	9.4	0.33	0.249					
2.331	11.9	0.32	0.243					
2.155	11.5	0.42	0.297					
2.322	9.8	0.30	0.231					
2.194	11.8	0.40	0.286					
2.259	10.6	0.35	0.257					
2.318	9.6	0.30	0.231					
2.277	10.8	0.34	0.253					
2.307	9.1	0.30	0.231					
—	—	2.23	—	10.5	—	0.37	—	0.27

### 3. 旧表土の間隙率の設定方法

1982年の島根原子力発電所2号機関係の地質調査において、ボーリングから採取した試料を用いて実施した密度試験結果により、式(2)のとおり算定する。試料採取位置を図2に、算定結果を表3に示す。

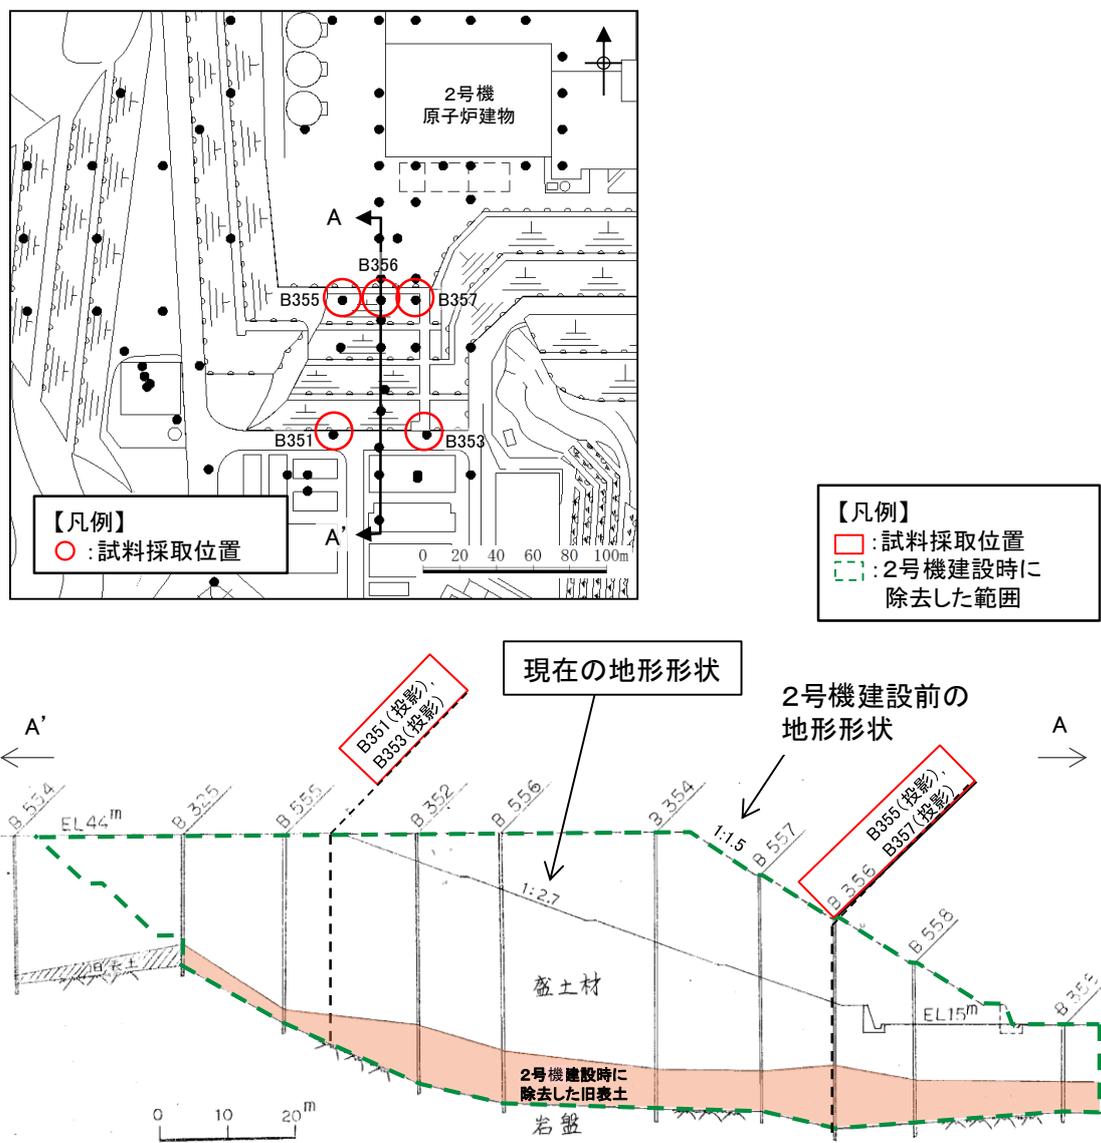


図2 試料採取位置図 (旧表土)

表3 旧表土の間隙率の算定結果

番号	間隙比 e	間隙率 n
1	0.574	0.365
2	0.567	0.362
3	0.675	0.403
4	0.713	0.416
5	0.687	0.407
6	0.604	0.377
7	0.650	0.394
8	0.688	0.408
9	0.676	0.403
10	0.760	0.432
11	0.872	0.466
12	0.760	0.432
13	0.700	0.412
14	0.534	0.348
15	0.864	0.464
16	0.639	0.390
平均	—	0.40

### 3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜の算定方法について

#### 3.1 概要

保管場所及びアクセスルートにおける液状化及び揺すり込みによる沈下量の算定方法、不等沈下量及び傾斜量の算定方法について説明する。

#### 3.2 沈下量の算定方針

沈下量の算定方法を図 3-1 に示す。

液状化による沈下量については、Ishihara ほか(1992)の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみ及び体積ひずみ（沈下率）の関係\*<sup>1</sup>に基づき設定した液状化による沈下率（A）を、対象地点の地下水位以深における液状化の検討対象層の層厚に乗じて算定する。

また、揺すり込みによる沈下量については、海野ら(2006)の知見\*<sup>2</sup>を採用し、安全側に飽和地盤が完全に液状化した後の再圧密による体積収縮量と等しいと仮定した揺すり込みによる沈下率（B）を、対象地点の地下水位以浅における不飽和地盤の層厚に乗じて算定する。

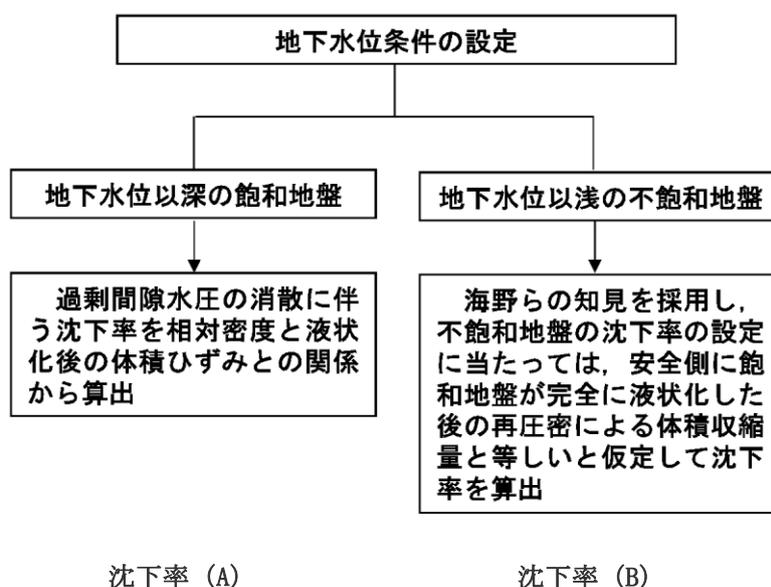


図 3-1 沈下量の算定方法

注記\*1: Kenji Ishihara, Mitsutoshi Yoshimine: Evaluation of settlements in sand deposits following liquefaction during earthquakes, Soils and Foundations, 1992

\*2: 海野 寿康, 風間 基樹, 渦岡 良介, 仙頭 紀明: 同一繰返しせん断履歴における乾燥砂と飽和砂の体積収縮の関係, 土木学会論文集 C, 2006

### 3.3 液状化による沈下量の算定方法

#### (1) 液状化による沈下量の検討対象層

液状化による沈下量の検討対象層については、地下水位以深の飽和地盤すべて（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）とする。なお、埋戻土（粘性土）及び旧表土は、粘性土を含むため液状化しないが、保守的に埋戻土（掘削ズリ）として沈下量を算出する。また、砂礫層は、図3-2に示す粒径加積曲線が埋戻土（掘削ズリ）と同様な傾向を示すことから、埋戻土（掘削ズリ）として液状化対象層とする。

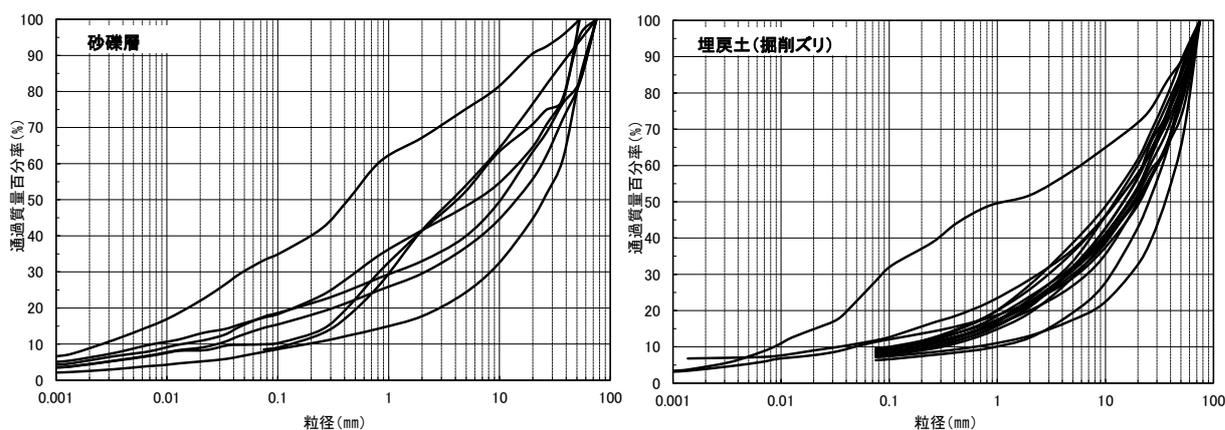


図3-2 粒径加積曲線

#### (2) 液状化による沈下率

液状化による沈下率は、液状化検討対象層の相対密度の調査結果と、最大せん断ひずみ及び体積ひずみ（沈下率）の関係に基づき設定する。

##### a. 相対密度の設定

液状化検討対象層の相対密度の調査位置と調査結果を図3-3及び図3-4に示す。液状化による沈下量の設定に用いる相対密度については、埋戻土（掘削ズリ）の調査結果から、平均で71.3%となるが、ばらつきを考慮すると54.1%となる。

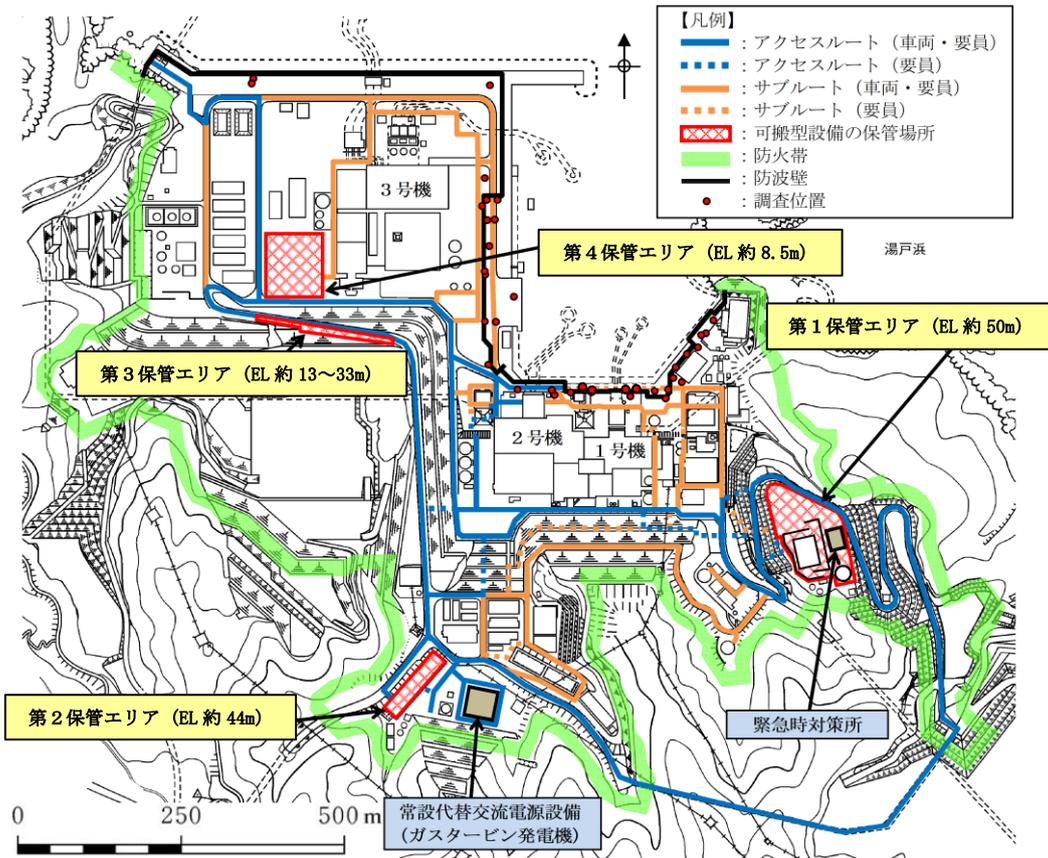


図 3-3 埋戻土（掘削ズリ）の相対密度の調査位置

地層	相対密度 [%]		備考 (調査位置)
	平均	平均- $\sigma$	
埋戻土（掘削ズリ）	71.3	54.1	防波壁周辺

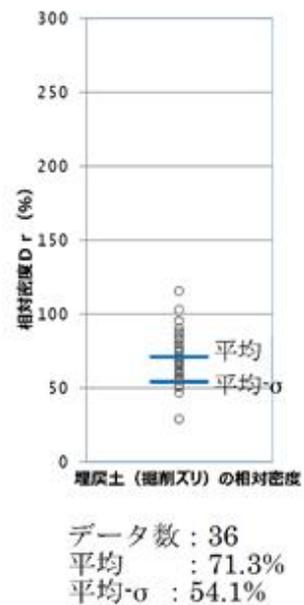


図 3-4 液状化対象層の相対密度の調査結果

b. 液状化による沈下率の設定

Ishihara ほか(1992)の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみ及び体積ひずみ(沈下率)の関係を図3-5に示す。

Ishihara ほか(1992)の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみ及び体積ひずみ(沈下率)の関係は砂を対象としているが、保守的に沈下率を設定するため、砂礫についても本関係を用いて評価する。

液状化による沈下率(A)は、液状化後の体積ひずみとし、相対密度の平均値71.3%から沈下率(A)は2.5%となるが、ばらつきを考慮して算出した相対密度54.1%から保守的に沈下率(A)を3.5%とする。

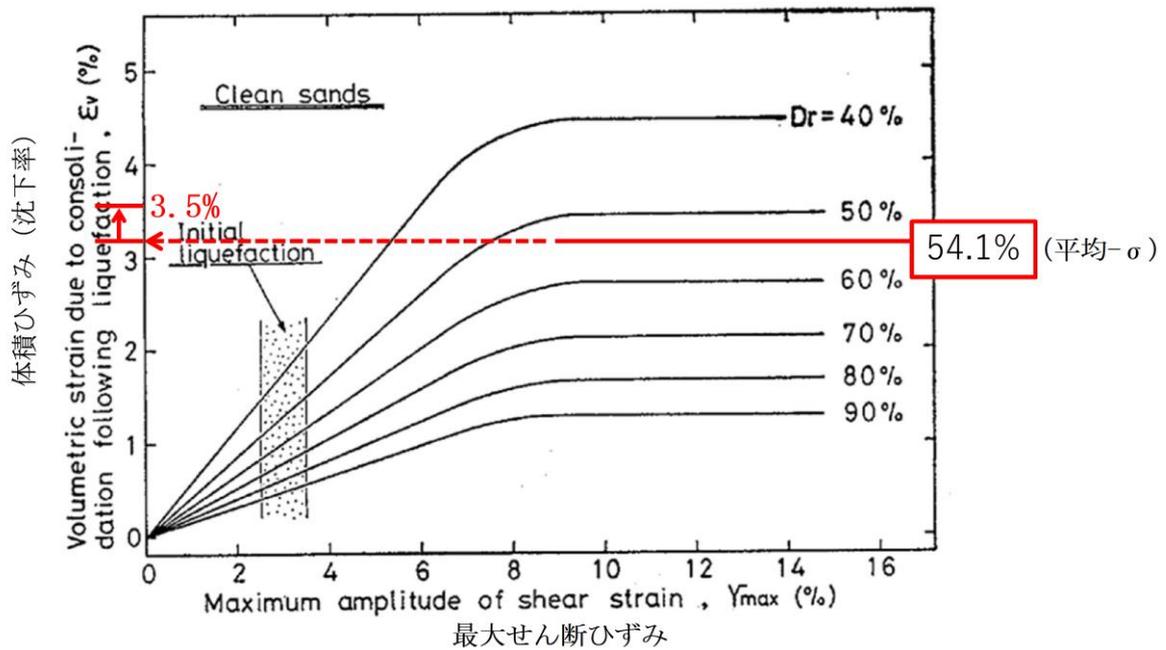


図3-5 Ishihara ほか(1992)の地盤の相対密度に応じた最大せん断ひずみ及び体積ひずみ(沈下率)の関係

### 3.4 揺すり込みによる沈下量の算定方法

#### (1) 揺すり込みによる沈下量の検討対象層

揺すり込みによる沈下量の検討対象層は、地下水位以浅の不飽和地盤すべて（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）とする。なお、埋戻土（粘性土）及び旧表土は、粘性土を含むため液状化しないが、保守的に埋戻土（掘削ズリ）として沈下量を算出する。また、砂礫層は、埋戻土（掘削ズリ）として評価する。

#### (2) 揺すり込みによる沈下率

揺すり込み沈下量は、海野ら(2006)の知見を採用し、保守的に飽和地盤が完全に液状化した後の再圧密による体積収縮量と等しいと仮定して沈下率を設定し、これに揺すり込みによる沈下量の検討対象層の厚さを乗じて算出する。揺すり込みによる沈下量の算定方法を図3-6に示す。

したがって、揺すり込みによる沈下率（B）は液状化による沈下率の設定と同様に3.5%とする。

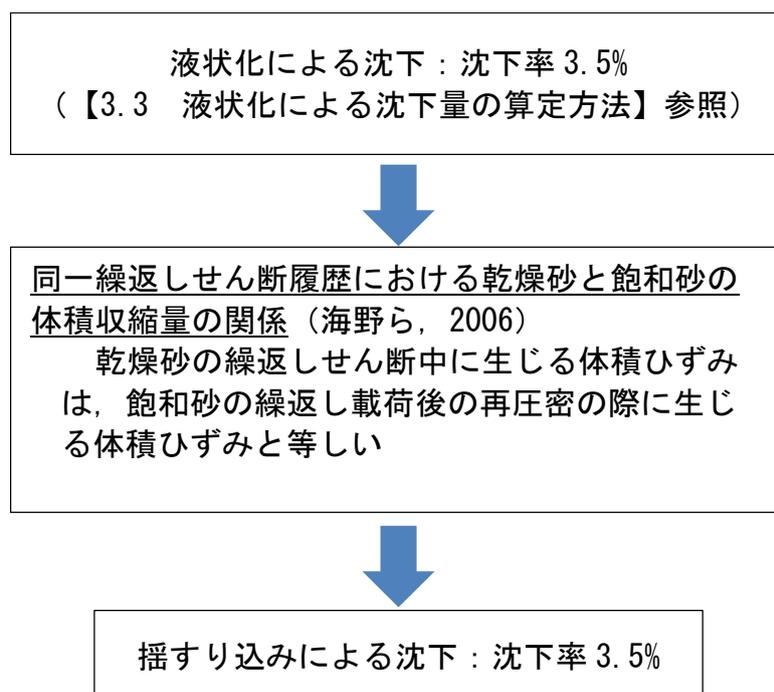



図3-6 埋戻土（掘削ズリ）の揺すり込みによる沈下量の算定方法

### 3.5 不等沈下量及び傾斜量の算定方法

#### (1) 不等沈下量の算定方法

不等沈下量については、地中埋設構造物と埋戻土との境界部に生ずる段差量を評価する。不等沈下量の算定方法を図3-7に示す。

沈下量評価位置においては、図3-7に示すとおり、地中埋設構造物と埋戻土との境界部に生ずる不等沈下量は、地下水位の高低によらず、地中埋設構造物高さ×3.5%で表される。

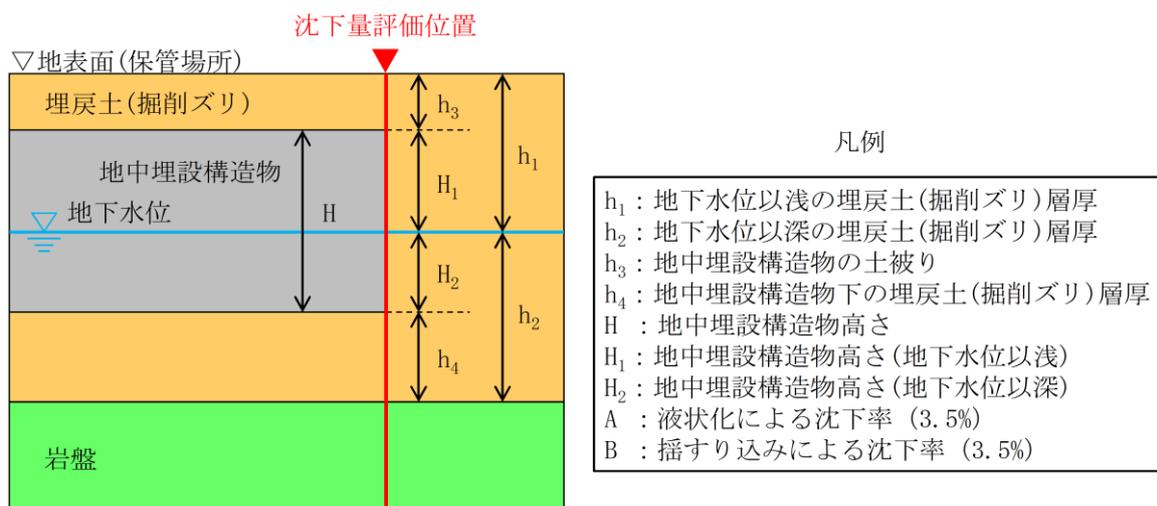

地盤の沈下量  $\delta_1$  :  $\delta_1 = h_1 \cdot B + h_2 \cdot A = h_1 \cdot 3.5\% + h_2 \cdot 3.5\% = (h_1 + h_2) \cdot 3.5\%$

地中埋設構造物上部の沈下量  $\delta_2$  :  $\delta_2 = h_3 \cdot B = h_3 \cdot 3.5\% = (h_1 - H_1) \cdot 3.5\%$

地中埋設構造物下部の沈下量  $\delta_3$  :  $\delta_3 = h_4 \cdot A = h_4 \cdot 3.5\% = (h_2 - H_2) \cdot 3.5\%$

地中埋設構造物位置での相対沈下量  $\delta$  :


$$\begin{aligned} \delta &= \delta_1 - \delta_2 - \delta_3 = (h_1 + h_2) \cdot 3.5\% - (h_1 - H_1) \cdot 3.5\% - (h_2 - H_2) \cdot 3.5\% \\ &= (H_1 + H_2) \cdot 3.5\% \\ &= H \cdot 3.5\% \end{aligned}$$

図3-7 地中埋設構造物位置における不等沈下量の算定方法

(2) 傾斜量の算定方法

傾斜量の算定については、各評価地点（中央部及び両端部）における沈下量に基づき算定する。保管場所における傾斜量の算定方法を図3-8に示す。

傾斜量の算定にあたっては、地層の分布及び傾きの不確かさを考慮するため、各評価地点で算定した沈下量の最大値を保管場所の幅で除することで、保守的な傾斜量を算定する。

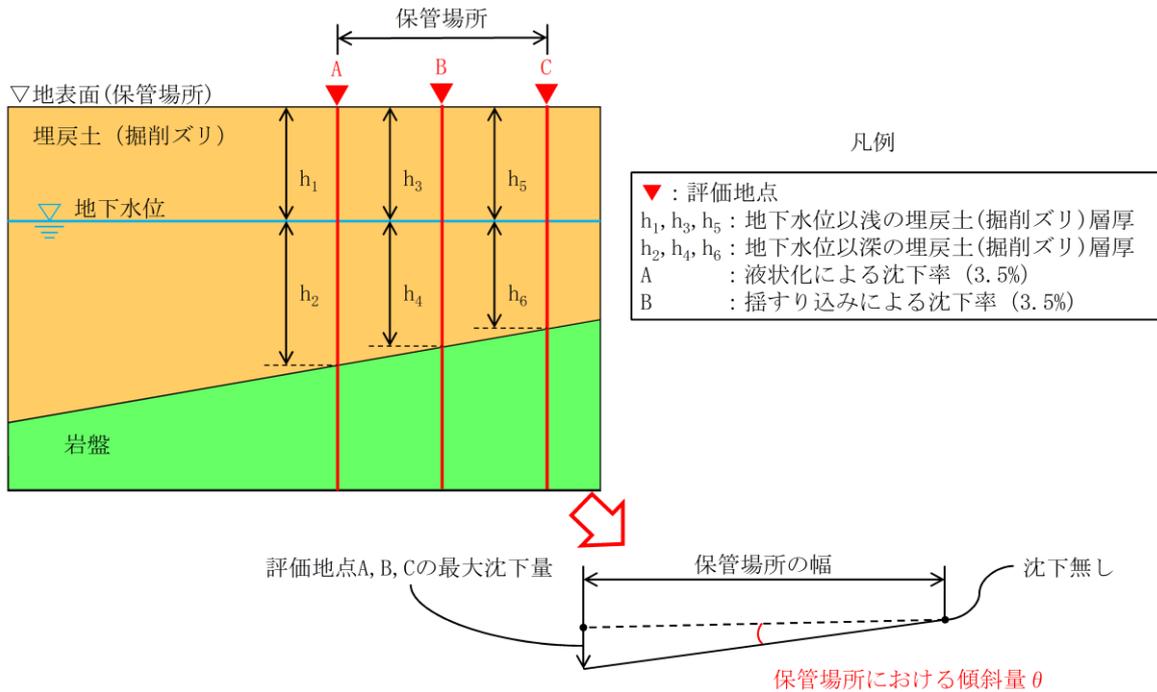

評価地点 A の沈下量  $\delta_A$  :  $\delta_A = h_1 \cdot B + h_2 \cdot A = h_1 \cdot 3.5\% + h_2 \cdot 3.5\% = (h_1 + h_2) \cdot 3.5\%$

評価地点 B の沈下量  $\delta_B$  :  $\delta_B = h_3 \cdot B + h_4 \cdot A = h_3 \cdot 3.5\% + h_4 \cdot 3.5\% = (h_3 + h_4) \cdot 3.5\%$

評価地点 C の沈下量  $\delta_C$  :  $\delta_C = h_5 \cdot B + h_6 \cdot A = h_5 \cdot 3.5\% + h_6 \cdot 3.5\% = (h_5 + h_6) \cdot 3.5\%$

↓

保管場所の傾斜量  $\theta$  :

$\theta = (\delta_A, \delta_B, \delta_C \text{ の最大値}) \div \text{保管場所の幅}$

図3-8 保管場所における傾斜量の算定方法

#### 4. 保管場所における液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化に伴う浮き上がりによる影響評価について

##### 4.1 概要

可搬型設備の保管場所における液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化に伴う浮き上がりに対する影響評価を示す。

##### 4.2 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜

###### (1) 評価方法

保管場所への影響評価では、液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜量を算定し、評価基準内に収まることを確認する。

保管エリアの位置図を図4-1に、保管エリア内の可搬型設備の配置図を図4-2に示す。なお、可搬型設備（一部のα及び予備）については、重大事故等対応において作業成立性上期待していないため、保管エリア内の埋戻土上に保管し、作業成立性上期待している可搬型設備やアクセスルートに対して十分な離隔距離を確保する。

第1保管エリアの可搬型設備は、切土地盤（岩盤）上に配置するが、保管エリアから屋外のアクセスルート（車両・要員）の動線の一部に埋戻土が存在することから、影響評価を実施する。

第2保管エリアの可搬型設備は、盛土地盤に支持された輪谷貯水槽（西1/西2）の上に配置することから、影響評価を実施する。

第3保管エリアの可搬型設備は、すべて切土地盤（岩盤）上に保管することから、評価対象から除く。

第4保管エリアの可搬型設備（予備を除く。）は、切土地盤（岩盤）上に配置する。なお、可搬型設備は埋戻土を避けて岩盤及びコンクリート置換部を走行することから、評価対象から除く。



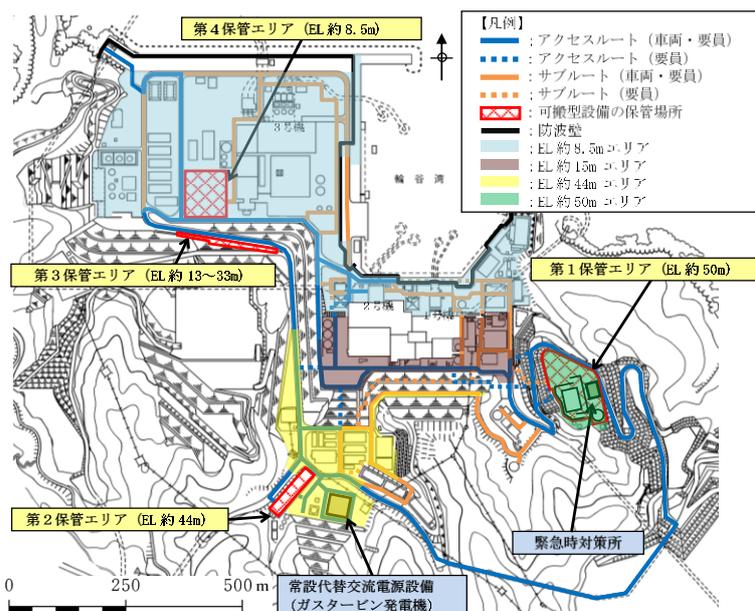


図4-1 保管エリア位置図

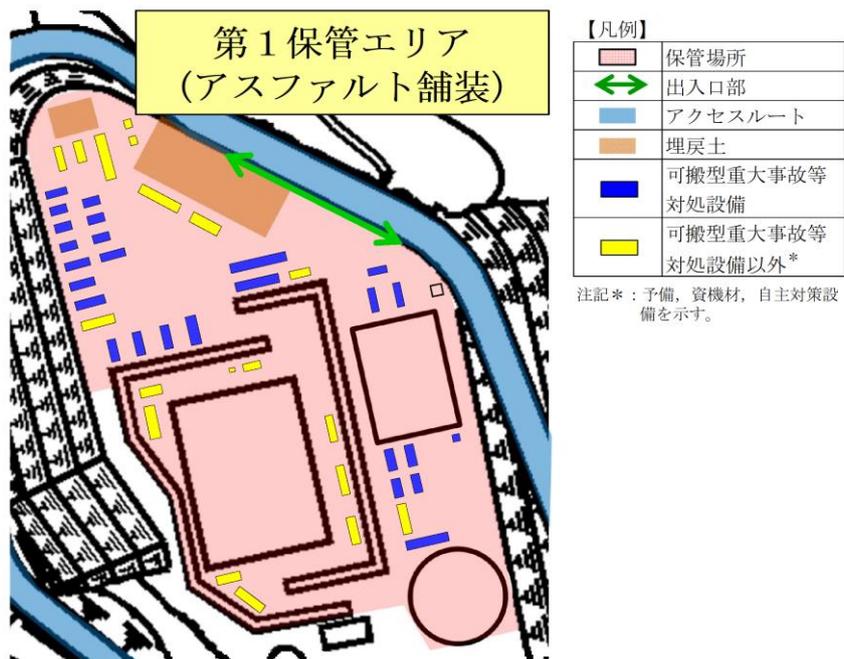


第1保管エリア

図4-2(1) 各保管エリア内の可搬型設備の配置図

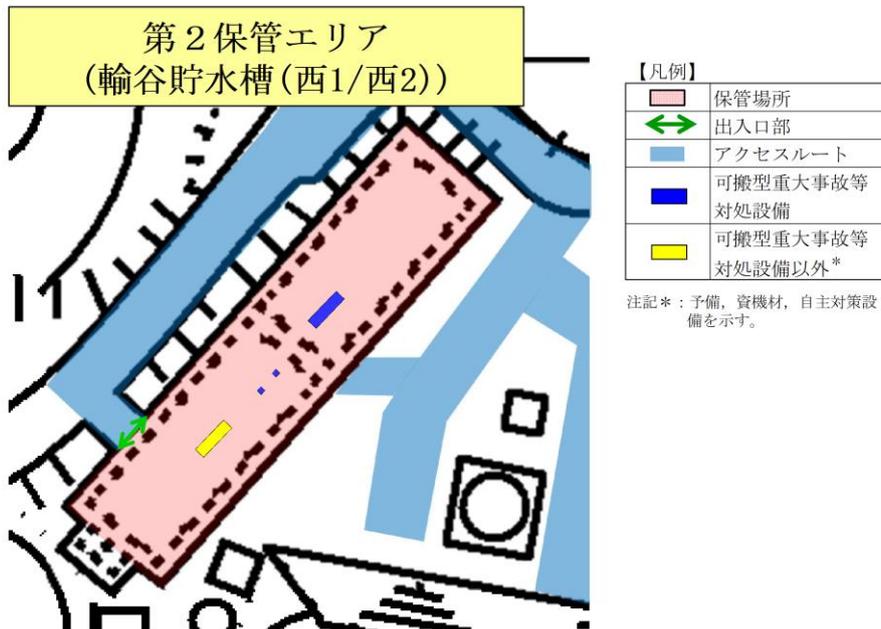


第2保管エリア

図4-2(2) 各保管エリア内の可搬型設備の配置図

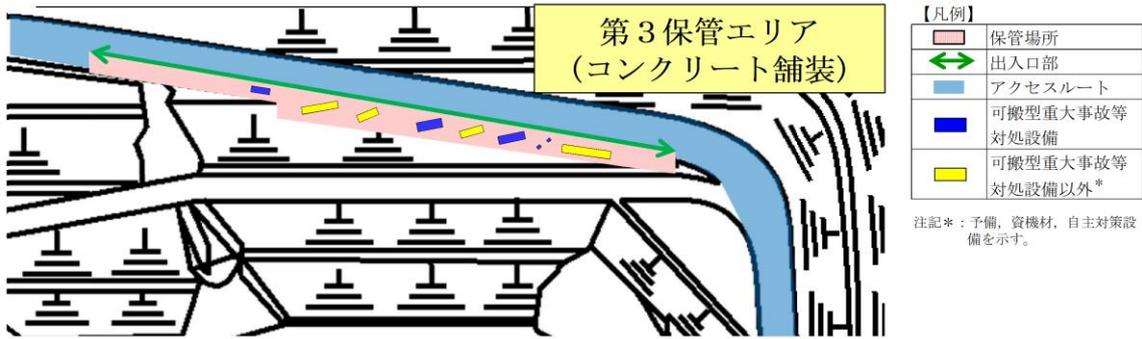

第3保管エリア

図4-2(3) 各保管エリア内の可搬型設備の配置図

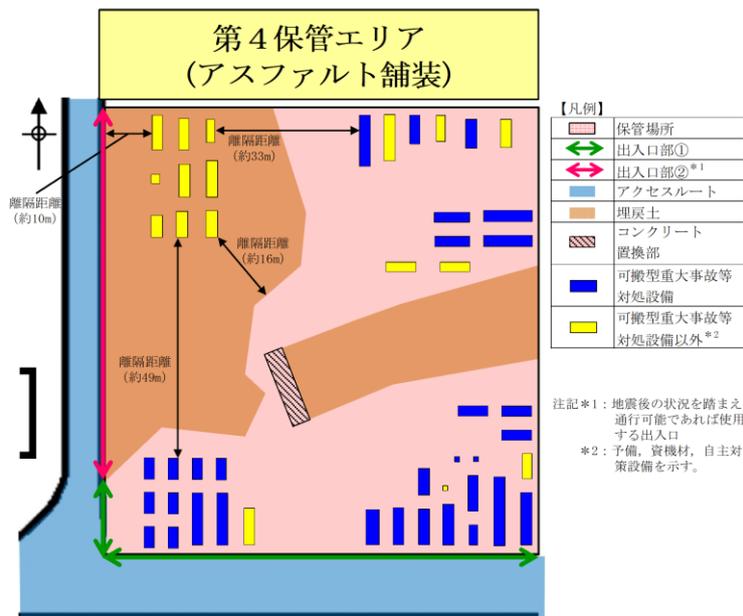

第4保管エリア

図4-2(4) 各保管エリア内の可搬型設備の配置図

a. 不等沈下に対する影響評価方法

不等沈下に対する影響評価では、「3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜の算定方法について」に示すとおり、第1保管エリアの切土地盤（岩盤）及び第2保管エリアの構造物（輪谷貯水槽（西1/西2））と埋戻土の境界部に生ずる相対沈下量を算定する。

b. 傾斜に対する影響評価方法

傾斜に対する影響評価では、「3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜の算定方法について」に示すとおり、第1保管エリアは、最大沈下量を断面図の岩盤傾斜面の幅で除した傾斜量、第2保管エリアは保管場所の端部及び中央部の評価地点での総沈下量から最大沈下量を保管場所の幅で除した傾斜量により評価する。

c. 液状化による沈下量

液状化による沈下量については、地下水位以深の飽和砂質地盤すべて（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）を対象層とし、「3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量の算定方法について」に示すとおり、対象層厚の3.5%を沈下量として算定する。

d. 揺すり込みによる沈下量

揺すり込みによる沈下量については、地下水位以浅の不飽和地盤すべてを対象層とし、「3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量の算定方法について」に示すとおり、対象層厚の3.5%を沈下量として算定する。

e. 地下水位の設定

地下水位については、3次元浸透流解析結果に基づいて設定する。ただし、液状化による沈下量及び揺すり込みによる沈下量の算出においては、ともに層厚の3.5%として算定されるため、地下水位の設定による沈下量への影響はない。

f. 評価基準

評価基準については、可搬型設備が徐行により走行可能な段差量15cm及び登坂可能な勾配15%とする。

段差量は、「地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について」（依藤ら 2007年）によると、段差走行実験より、走行速度5km/hの場合、15cmの段差を通行が可能とされている。また、「8. 屋外アクセスルートの段差緩和対策について」に示すとおり、可搬型設備の段差量15cmの通行性及び段差通行後の健全性の検証結果を踏まえ、段差量は15cmを設定する。

勾配は、「小規模道路の平面線形及び縦断勾配の必要水準に関する基礎的検討」（濱本ら 2012年）によると、車両の登坂能力から検討した縦断勾配の限界値として、積雪時において最も小さく、15%とされている。このことから、登坂可能な勾

配は、15%を設定する。

(2) 評価結果

a. 不等沈下の評価結果

液状化及び揺すり込みによる不等沈下に対する影響評価結果について、保管場所への影響評価結果を表4-1に示す。

第1保管エリアは、敷地造成による切土地盤（岩盤）からなるが、一部に埋戻土が存在する。岩盤と埋戻土の境界では、図4-3のように擦り付ける工夫がなされていることから、許容段差量15cmを超える局所的な段差は発生せず、通行への影響はない。

第2保管エリアは、輪谷貯水槽（西1/西2）の上であることから、車両通行の許容段差量15cmを超える局所的な段差は発生せず、通行への影響はない。

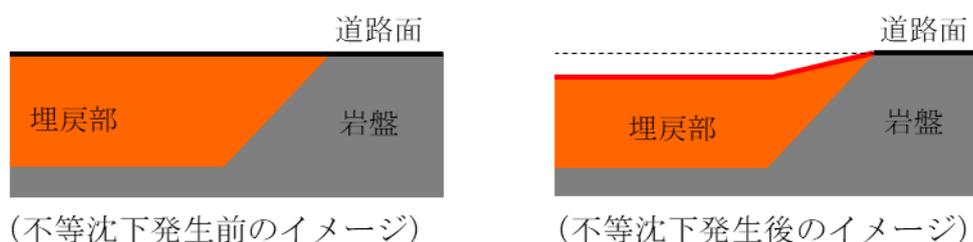


図4-3 岩盤と埋戻土との境界部の状況（第1保管エリア）

表4-1 沈下に対する影響評価結果


被害要因	評価結果			
	第1保管エリア	第2保管エリア	第3保管エリア	第4保管エリア
液状化及び揺すり込みによる不等沈下	問題なし	問題なし	該当なし	該当なし

b. 傾斜の評価結果

液状化及び揺すり込みによる傾斜に対する影響評価結果について、各保管場所の評価を図4-4及び図4-5に、傾斜量の算定結果を表4-2及び表4-3に、評価結果を表4-4に示す。


第1保管エリアにおける傾斜が発生する箇所として埋戻土が存在することから、広範囲に傾斜が生じる埋戻土を評価地点とする。評価地点のうち、想定される最大の傾斜（最大沈下量/岩盤傾斜面の幅）は3.5%であることから通行への影響はない。

第2保管エリアにおける液状化及び揺すり込みによる傾斜についても、評価地点のうち、想定される最大の傾斜（最大沈下量/保管場所の幅）は4.1%であることから通行への影響はない。

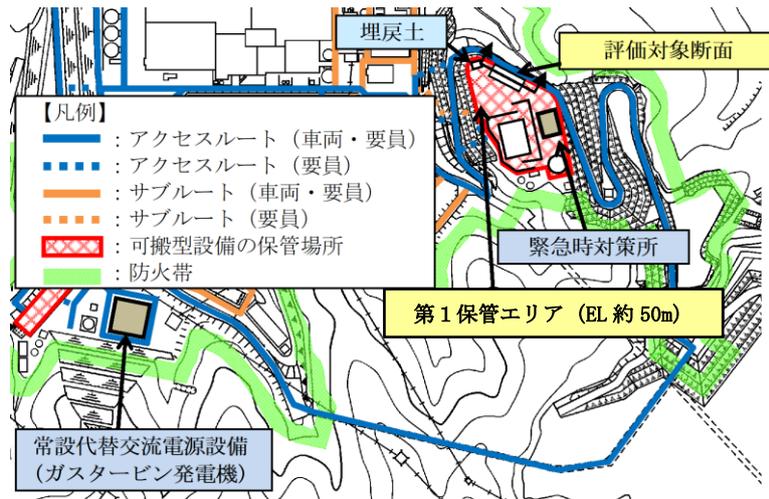

平面図

▽: 沈下量評価地点

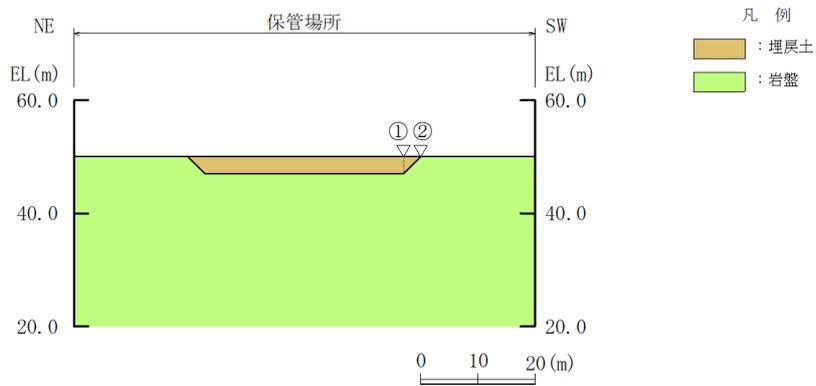



断面図

図 4-4 第1保管エリアの傾斜評価地点


表 4-2 第1保管エリアの傾斜評価結果

沈下対象層	① 北東側		② 南西側	
	対象厚さ (m)	沈下量 (cm)	対象厚さ (m)	沈下量 (cm)
埋戻土	3.0	10.5	0.0	0.0
最大沈下量	10.5cm		0.0cm	
岩盤傾斜面の幅	3.0m			
保管場所の傾斜 ( $\theta$ ) (最大沈下量/岩盤傾斜面の幅)	3.5%			

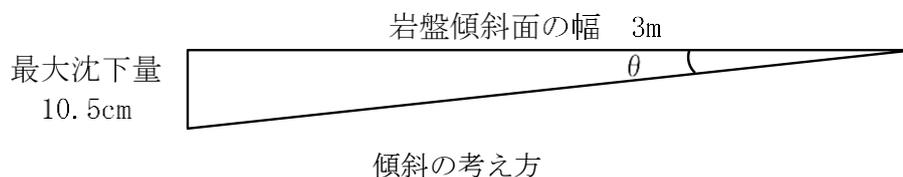

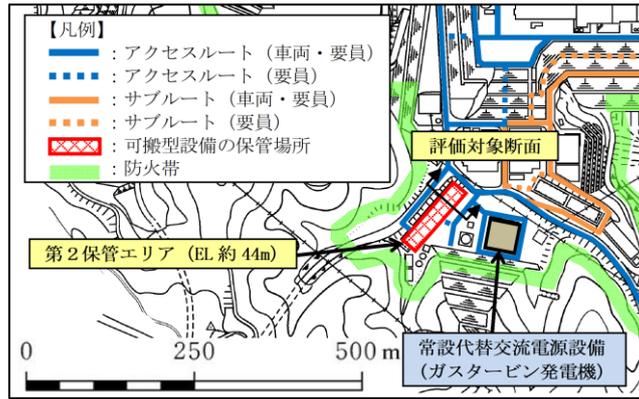

平面図

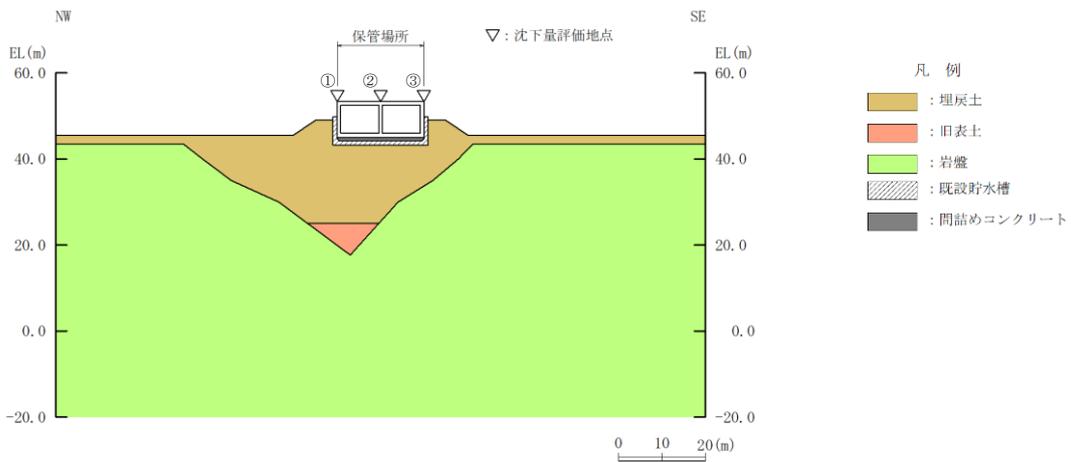

断面図（短辺方向）

図 4-5 第2保管エリアの傾斜評価地点

表 4-3 第2保管エリアの傾斜評価結果

沈下対象層	①北西側		②中央部		③南東側	
	対象厚さ (m)	沈下量 (cm)	対象厚さ (m)	沈下量 (cm)	対象厚さ (m)	沈下量 (cm)
埋戻土	17.7	62.0	17.7	62.0	9.5	33.3
旧表土	5.6	19.6	-	-	-	-
総沈下量	81.6cm		62.0cm		33.3cm	
最大沈下量	81.6cm					
保管場所の幅	20m					
保管場所の傾斜 (θ) (最大沈下量/保管場所の幅)	4.1%					



傾斜の考え方

表 4-4 傾斜に対する影響評価結果

被害要因	評価結果			
	第1保管エリア	第2保管エリア	第3保管エリア	第4保管エリア
液状化及び揺すり込みによる傾斜	問題なし	問題なし	該当なし	該当なし

### 4.3 液状化に伴う浮き上がり


#### (1) 評価方法

液状化に伴う浮き上がりに対する保管場所への影響を評価する。

図 4-6 に第 2 保管エリアの位置図及び断面図を示す。浮き上がりの評価の対象については、地中埋設構造物である輪谷貯水槽（西 1/西 2）を対象とする。なお、第 1 保管エリア、第 3 保管エリア及び第 4 保管エリアについては、対象となる地中埋設構造物が存在しないことから、液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりによる影響はない。


保管場所への影響評価では、「トンネル標準示方書（土木学会 2006）」に基づき、地下水位以深の地中埋設構造物の揚圧力と抵抗力から浮き上がりに対する安全率を算定し、算定した浮き上がり安全率が評価基準以上となることを評価する。評価基準は、浮き上がりに対する安全率が 1.0 とする。

また、影響評価に用いる地下水位については、地下水位低下設備の機能に期待しない条件により実施した 3 次元浸透流解析結果に基づいて設定する。図 4-7 に地下水位分布図を示す。

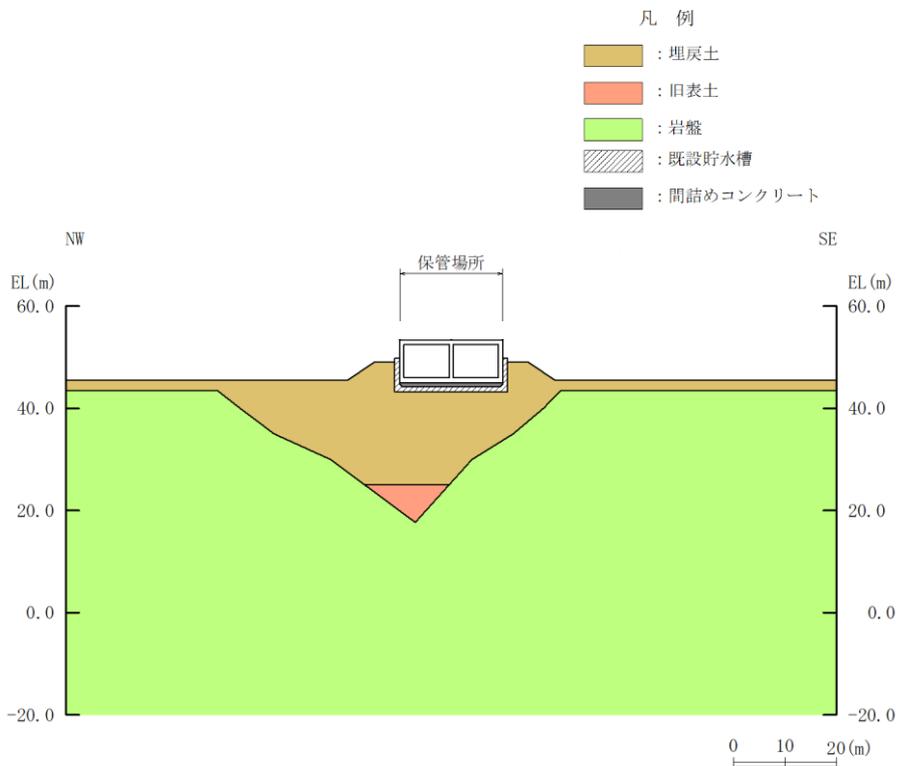


※ 地下水位は輪谷貯水槽（西1／西2）の下端（EL 43.6m）より十分に低い

図 4-6 保管場所（第2保管エリア）の地中埋設構造物  
（輪谷貯水槽（西1／西2））

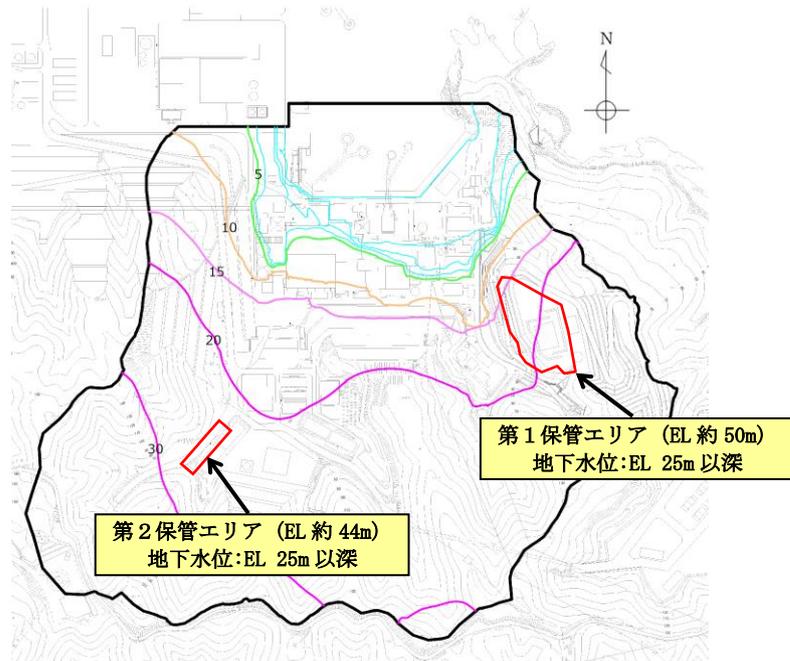

1, 2号機エリア

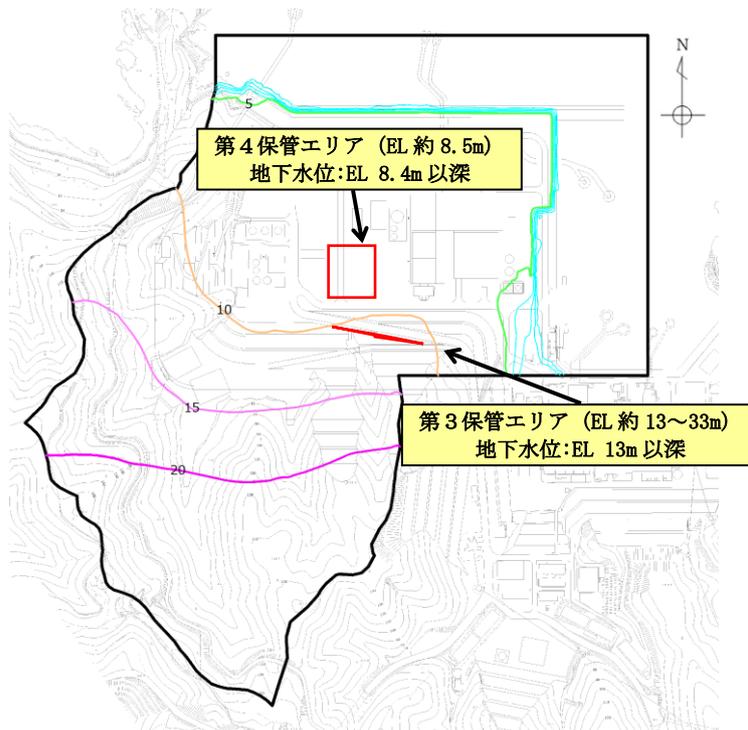

3号機エリア

図4-7 保管場所の影響評価において参照する地下水位分布

(2) 評価結果

第2保管エリアの液状化に伴う浮き上がりに対する影響評価結果について、保管場所への影響評価結果を表4-5に示す。

評価対象とした地中埋設構造物（輪谷貯水槽（西1/西2））の地下水位が構造物の下端（EL 43.6m）より十分低く、構造物に揚圧力は発生しないことから「問題なし」と評価し、液状化に伴う浮き上がりが保管場所に影響を及ぼさないことを確認した。

表4-5 液状化に伴う浮き上がりに対する影響評価結果

被害要因	評価結果			
	第1保管エリア	第2保管エリア	第3保管エリア	第4保管エリア
液状化に伴う浮き上がり	該当なし	問題なし	該当なし	該当なし

## 5. 保管場所における地盤支持力評価について

### 5.1 概要

可搬型設備の保管場所における地盤支持力評価は、地盤支持力の不足による保管場所への影響を評価する。

### 5.2 評価方法

保管される可搬型設備の地震時接地圧に対する安全率を算定し、評価基準を上回ることを確認する。

#### (1) 地震時接地圧の算定

地震時接地圧については、VI-2「耐震性に関する説明書」のうちVI-2-別添3-2「可搬型重大事故等対処設備の保管エリア等における入力地震動」に基づき、各保管場所の地表面での鉛直最大応答加速度から鉛直震度係数を算定し、常時接地圧に鉛直震度係数を乗じて算定する。

表5-1に基準地震動S<sub>s</sub>による各保管場所の鉛直震度係数を示す。

表5-1 基準地震動S<sub>s</sub>による各保管場所の鉛直震度係数

保管場所	地表面での鉛直最大応答加速度	鉛直震度係数 (G) *
第1保管エリア	707Gal	1.73
第2保管エリア	897Gal	1.92
第3保管エリア	452Gal	1.47
第4保管エリア	485Gal	1.50

注記\* : 鉛直震度係数 (G) = 1 + (地表面での鉛直最大応答加速度 / 重力加速度)

(2) 常時接地圧の算定

常時接地圧は、総重量が最大となる可搬型設備を選定し、当該可搬型設備の軸重量を用いて、保管場所の舗装及び地盤改良による荷重分散を考慮して地山上の接地圧を算定する。

第1, 3, 4保管エリアについては、図5-1に示す可搬型設備のうち接地圧が最も大きい移動式代替熱交換設備(42620kg)を代表として、前前軸重量(7181kg)から舗装による荷重分散を考慮して算定する。

第2保管エリアについては、盛土上の輪谷貯水槽(西1/西2)の上であることから、大量送水車、中型ホース展張車(150A)、可搬型ストレーナの合計重量(21194kg)に輪谷貯水槽(西1/西2)1槽分の重量を加え、輪谷貯水槽(西1/西2)1槽分の面積による荷重分散を考慮して算定する。

代表とした移動式代替熱交換設備の接地圧Pは、下式に基づき算定する。なお、地山上における輪荷重の載荷面が隣り合う車輪の輪荷重の載荷面と重複する場合は、その重複を考慮する。

$$P = W / 2 / A$$

ここで、

W : 対象車両の軸重量(kN) (70.4kN)

A : 地山上における輪荷重の載荷面の面積(m<sup>2</sup>) (0.058m<sup>2</sup>)

$$A = (W_1 \cdot W_b)$$

ここで、

W<sub>1</sub> : 地山上における輪荷重の載荷面延長(m) (0.20m)

W<sub>b</sub> : 地山上における輪荷重の載荷面幅(m) (0.29m)

$$P = 70.4 / 2 / 0.058$$

$$= 606.9 \text{ kN/m}^2$$

$$= 0.61 \text{ N/mm}^2$$


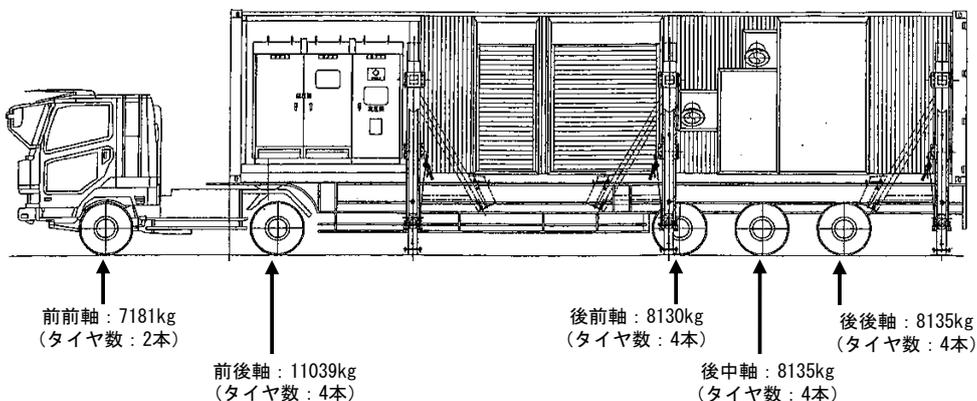


図5-1 移動式代替熱交換設備の仕様

(3) 地震時接地圧に対する安全率の算定

地震時接地圧に対する安全率は、保管場所の地山部における地盤の種類による地盤支持力を、地震時接地圧で除すことで算出する。地盤支持力は以下のとおり設定する。

- ・第1保管エリアは、C<sub>L</sub>級～C<sub>H</sub>級の岩盤に設置されていることから、岩盤部を対象に評価する。岩盤部については、安全側の評価の観点から、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づきC<sub>L</sub>級岩盤の地盤支持力(3.9N/mm<sup>2</sup>)を評価基準値に設定する。
- ・第2保管エリアは、盛土上の輪谷貯水槽(西1/西2)の上に設置されることから、図5-2に示す埋戻土の地盤支持力(1.2N/mm<sup>2</sup>)を評価基準値に設定する。
- ・第3保管エリアは、C<sub>L</sub>級～C<sub>H</sub>級の岩盤に設置されているが、安全側の評価の観点から、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づきC<sub>L</sub>級岩盤の地盤支持力(3.9N/mm<sup>2</sup>)を評価基準値に設定する。
- ・第4保管エリアは、C<sub>L</sub>級～C<sub>H</sub>級の岩盤に設置されているが、安全側の評価の観点から、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づきC<sub>L</sub>級岩盤の地盤支持力(3.9N/mm<sup>2</sup>)を評価基準値に設定する。

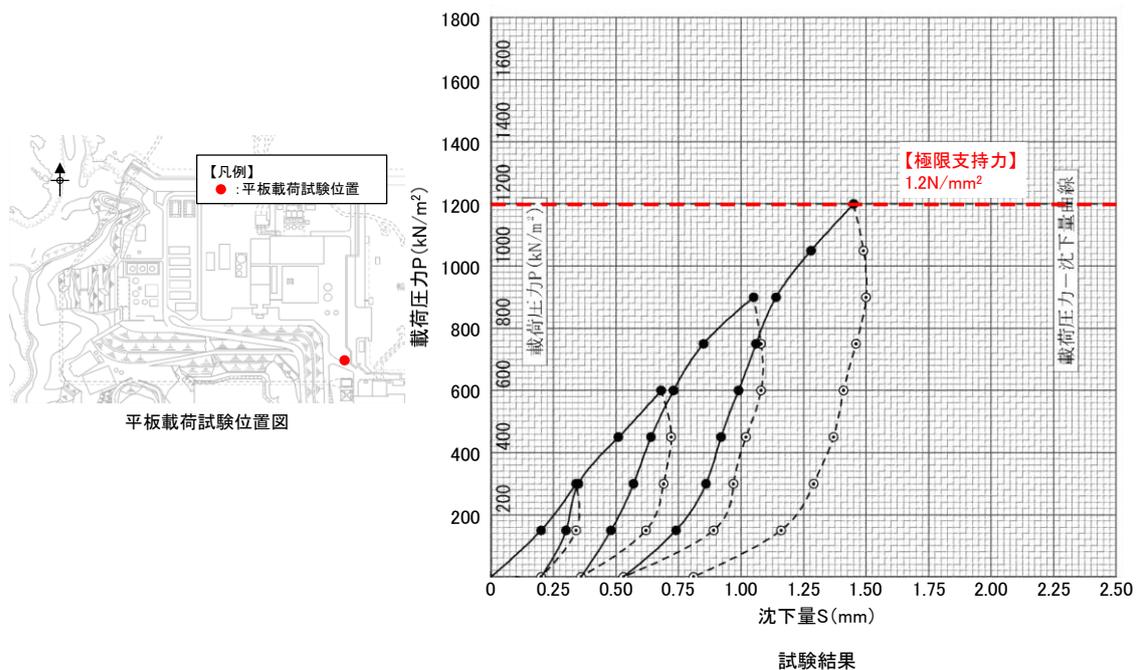

2021年4月30日 第972回審査会合「島根原子力発電所2号炉 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価(補足説明資料)」抜粋

図5-2 平板載荷試験結果(埋戻土)

(4) 評価基準

評価基準は、地震時接地圧による安全率が1.0以上とする。

### 5.3 評価結果

評価結果を表 5-2 に示す。

いずれも地震時接地圧に対する安全率が評価基準を上回っており、地盤支持力の不足による保管場所への影響はないことを確認した。

表 5-2 地盤支持力に対する影響評価結果

被害要因	保管場所	地震時 接地圧 (N/mm <sup>2</sup> )	地盤 支持力 (N/mm <sup>2</sup> )	地震時接地圧 に対する 安全率	評価基準
地盤支持力 不足	第 1 保管エリア	1.1	3.9	3.5	1.0
	第 2 保管エリア	0.4	1.2	3.0	
	第 3 保管エリア	0.9	3.9	4.3	
	第 4 保管エリア	0.9	3.9	4.3	

## 6. 保管場所及び屋外のアクセスルート近傍の障害となり得る構造物と影響評価について

保管場所及びアクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出し、抽出した構造物に対し保管場所及びアクセスルートへの影響評価を実施した。また、影響評価における建物の倒壊による影響範囲については、過去の地震時の建物被害事例から損傷モードを想定し、設定した。

### 6.1 保管場所及びアクセスルート近傍の構造物の抽出

現場調査及び図面確認により、保管場所及びアクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出した。保管場所については、抽出結果を表 6-1 及び表 6-2 に、抽出した構造物の配置を図 6-1～図 6-3 に示す。アクセスルートについては、抽出結果を表 6-3 及び表 6-4 に、抽出した構造物の配置を図 6-4～図 6-8 に示す。

保管場所及びアクセスルートの周辺構造物の現場調査及び図面確認の概要については別紙に示す。

表 6-1 保管場所の周辺構造物（建物）

管理番号	構造物名称	参照図面
1	緊急時対策所	図 6-1
51	50m 盤消火ポンプ室	
52	通信棟	
53	免震重要棟	
33	3号機サービス建物	図 6-3
34	3号機出入管理棟	
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス建物	
43	10号倉庫	
54	メンテナンス建物（除じん機）	
55	3号機制御室建物	

表 6-2 保管場所の周辺構造物（建物以外）

管理番号	構造物名称	参照図面
A	通信用無線鉄塔	図 6-1
B	統合原子力防災 NW 用屋外アンテナ	
ii	非常用ろ過水タンク	
jj	A-50m 盤消火タンク	
kk	B-50m 盤消火タンク	
ll	免震重要棟遮蔽壁	
G	輪谷貯水槽（西 1）	図 6-2
H	輪谷貯水槽（西 2）	
M	220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔	
N	220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔	
z	配管ダクト出入口建物	図 6-3
aa	配管・ケーブル架台	
mm	補助消火水槽（B）	

表 6-3 アクセスルート周辺の構造物（建物）（1/2）

管理番号	構造物名称	参照図面
1	緊急時対策所	図 6-5
2	1号水ろ過装置室	図 6-5, 図 6-6
3	技術訓練棟 2号館	
4	管理事務所 1号館	図 6-5, 図 6-7
5	管理事務所 2号館	
6	ガスタービン発電機建物	図 6-6
7	協力企業 A 社事務所 1	
8	協力企業 A 社事務所 2	
9	協力企業 A 社事務所 3	
10	協力企業 A 社事務所 4	
11	協力企業 B 社事務所 1	
12	協力企業 B 社事務所 2	
13	協力企業 B 社事務所 3	
14	協力企業 C 社事務所 1	
15	協力企業 D 社売店	
16	合併処理施設機械室	
17	固体廃棄物貯蔵所 B 棟	図 6-7
18	1号機原子炉建物	
19	1号機廃棄物処理建物	
20	2号機原子炉建物	
21	2号機廃棄物処理建物	
22	2号機タービン建物	
23	屋内開閉所	
24	44m 盤事務所	
26	西側事務所	
27	北口警備所	
28	2号機取水コントロール建物	
29	2号機鉄イオン貯蔵建物	
30	2号機排気筒モニタ室	
31	地下湧水浄化設備	

表 6-3 アクセスルート周辺の構造物（建物）（2/2）

管理番号	構造物名称	参照図面
32	3号機原子炉建物	図 6-8
33	3号機サービス建物	
34	3号機出入管理棟	
35	放水路モニタ建物	
36	給水設備建物	
37	野外放射線モニタ関係資材倉庫	
38	第1危険物倉庫	
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス建物	
40	7号倉庫	
41	8号倉庫	
42	9号倉庫	
43	10号倉庫	
44	資材倉庫	
45	新2号倉庫	
46	恒常物品保管倉庫	
47	協力企業 A 社倉庫 1	
48	協力企業 A 社倉庫 2	
49	協力企業 A 社倉庫 3	
50	協力企業 C 社事務所 2	

表 6-4 アクセスルート周辺の周辺構造物（建物以外）(1/2)

管理番号	構造物名称	参照図面
A	通信用無線鉄塔	図 6-5
B	統合原子力防災 NW 用屋外アンテナ	
C	除だく槽設備	
D	1 号ろ過水タンク	図 6-5, 図 6-6
E	2 号開閉所遮風壁	図 6-6
F	2 号開閉所防護壁	
G	輪谷貯水槽（西 1）	
H	輪谷貯水槽（西 2）	
I	輪谷貯水槽（東 1）	
J	輪谷貯水槽（東 2）	
K	66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔	
L	66kV 鹿島支線 No. 3 鉄塔	
M	220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔	
N	220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔	
O	第 2-66kV 開閉所屋外鉄構	
P	ガスタービン発電機用軽油タンク	
Q	ガスタービン発電機用軽油タンク用消火タンク	
R	碍子水洗タンク	
S	協力企業 B 社設備 1	
T	協力企業 B 社設備 2	
U	協力企業 B 社設備 3	
V	協力企業 B 社倉庫 1	
W	協力企業 B 社倉庫 2	
X	宇中系統中継水槽（西山水槽）	図 6-7
Y	雑用水タンク	
Z	2 号機 NGC 液体窒素貯蔵タンク	
a	2 号機 NGC 液体窒素蒸発装置	
b	1 号機復水貯蔵タンク	
e	原子炉建物空気冷却系冷凍機	
f	原子炉建物空気冷却系冷凍機制御盤	
g	1, 2 号機開閉所間電路接続用洞道	
h	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽	
i	第 1 ベントフィルタ格納槽	

表 6-4 アクセスルート周辺の周辺構造物（建物以外）(2/2)

管理番号	構造物名称	参照図面
j	補助消火水槽	図 6-7
k	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク	
l	2号機復水貯蔵タンク	
m	2号機補助復水貯蔵タンク	
n	2号機トラス水受入タンク	
o	2号機排気筒	
p	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備	
q	2号機鉄イオン溶解タンク	
r	取水槽除じん機エリア防水壁	
s	取水槽海水ポンプエリア防護対策設備	
t	2号機起動変圧器	
u	2号機所内変圧器	
v	2号機主変圧器	
w	取水槽ガントリクレーン	
x	1号機排気筒	
y	防波壁	
z	配管ダクト出入口建物	図 6-8
aa	配管・ケーブル架台	
bb	訓練用模擬水槽	
cc	非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B)	図 6-4
dd	500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔	
ee	500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔	
ff	500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔	図 6-4, 図 6-6
gg	第二輪谷トンネル	
hh	連絡通路	図 6-5, 図 6-7
ll	免震重要棟遮蔽壁	図 6-5
nn	仮設耐震構台	図 6-7

管理番号	保管場所周辺 構造物名称
1	緊急時対策所
51	50m盤消火ポンプ室
52	通信棟
53	免震重要棟
A	通信用無線鉄塔
B	統合原子力防災NW用屋外アンテナ
ii	非常用ろ過水タンク
jj	A-50m 盤消火タンク
kk	B-50m 盤消火タンク
ll	免震重要棟遮蔽壁

【凡例】	
	: アクセスルート (車両・要員)
	: アクセスルート (要員)
	: 可搬型設備の保管場所
	: 対象設備

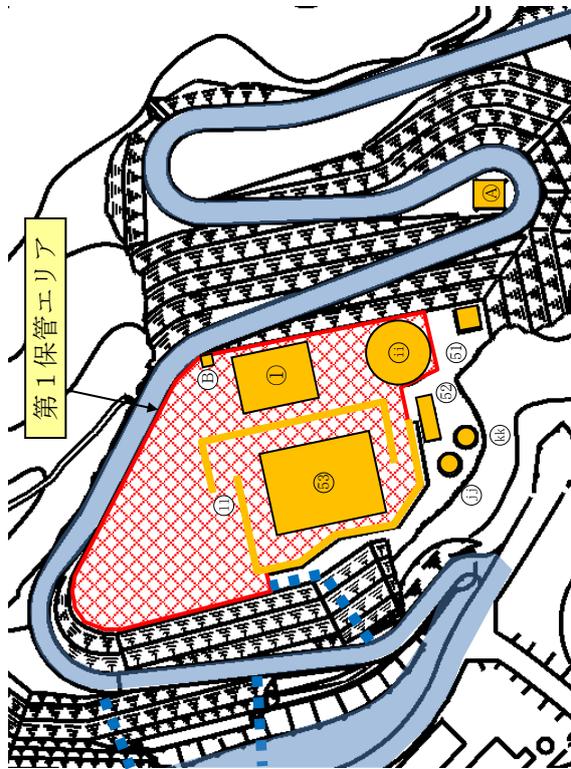


図 6-1 保管場所の周辺構造物 (第1保管エリア)

管理番号	保管場所周辺 構造物名称
G	輪谷貯水槽(西1)
H	輪谷貯水槽(西2)
M	220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔
N	220kV第二島根原子力幹線No.2鉄塔

【凡例】	
	: アクセスルート(車両・要員)
	: アクセスルート(要員)
	: 可搬型設備の保管場所
	: 送電線
	: 対象設備

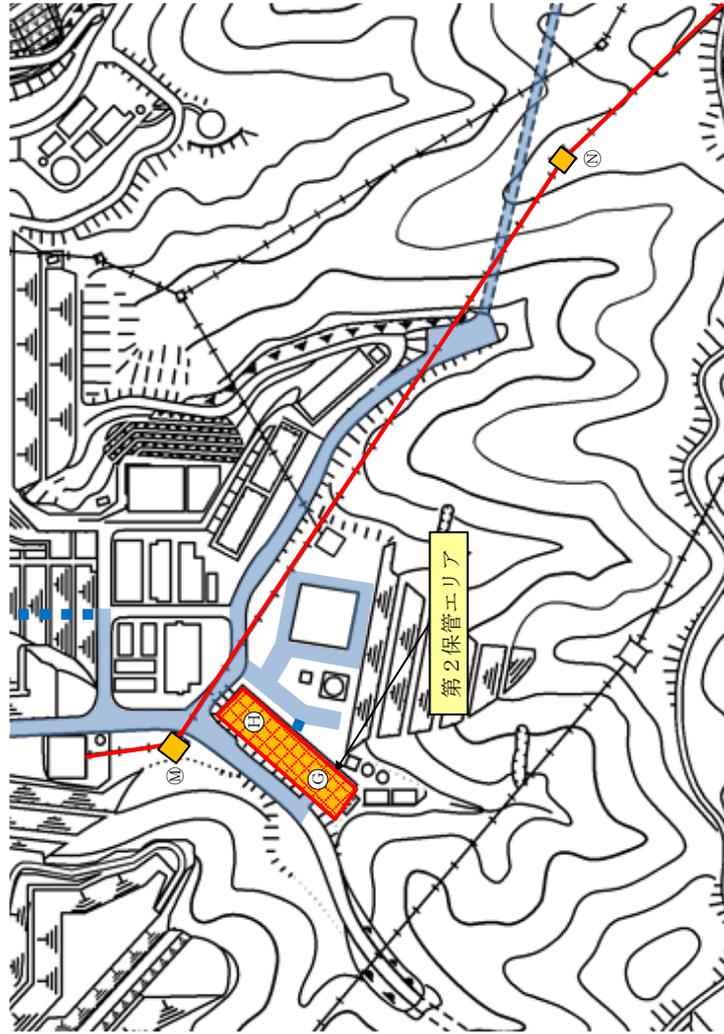


図 6-1-2 保管場所の周辺構造物 (第 2 保管エリア)

管理番号	保管場所周辺 構造物名称
33	3号機サービス建物
34	3号機出入管理棟
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス 建物
43	10号倉庫
54	メンテナンス建物 (除じん機)
55	3号機制御室建物
z	配管ダクト出入口建物
aa	配管・ケーブル架台
mm	補助消火水槽 (B)

【凡例】

- : アクセスルート (車両・要員)
- : 可搬型設備の保管場所
- : 対象設備

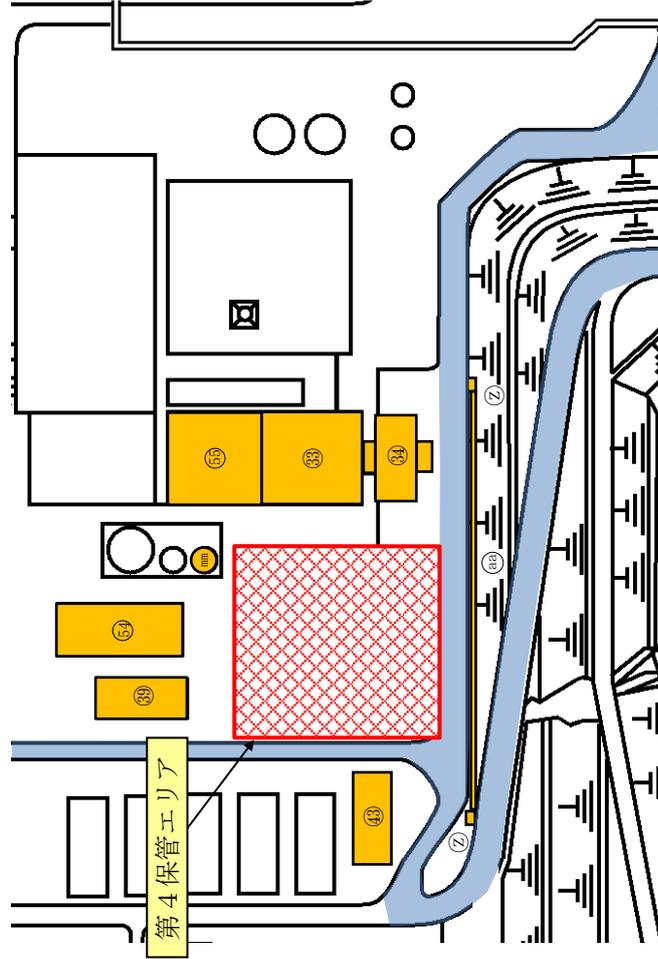


図 6-3 保管場所の周辺構造物 (第4保管エリア)

管理番号	アクセスルート周辺 構造物名称
dd	500kV島根原子力幹線No.1鉄塔
ee	500kV島根原子力幹線No.2鉄塔
ff	500kV島根原子力幹線No.3鉄塔
gg	第二輪谷トンネル

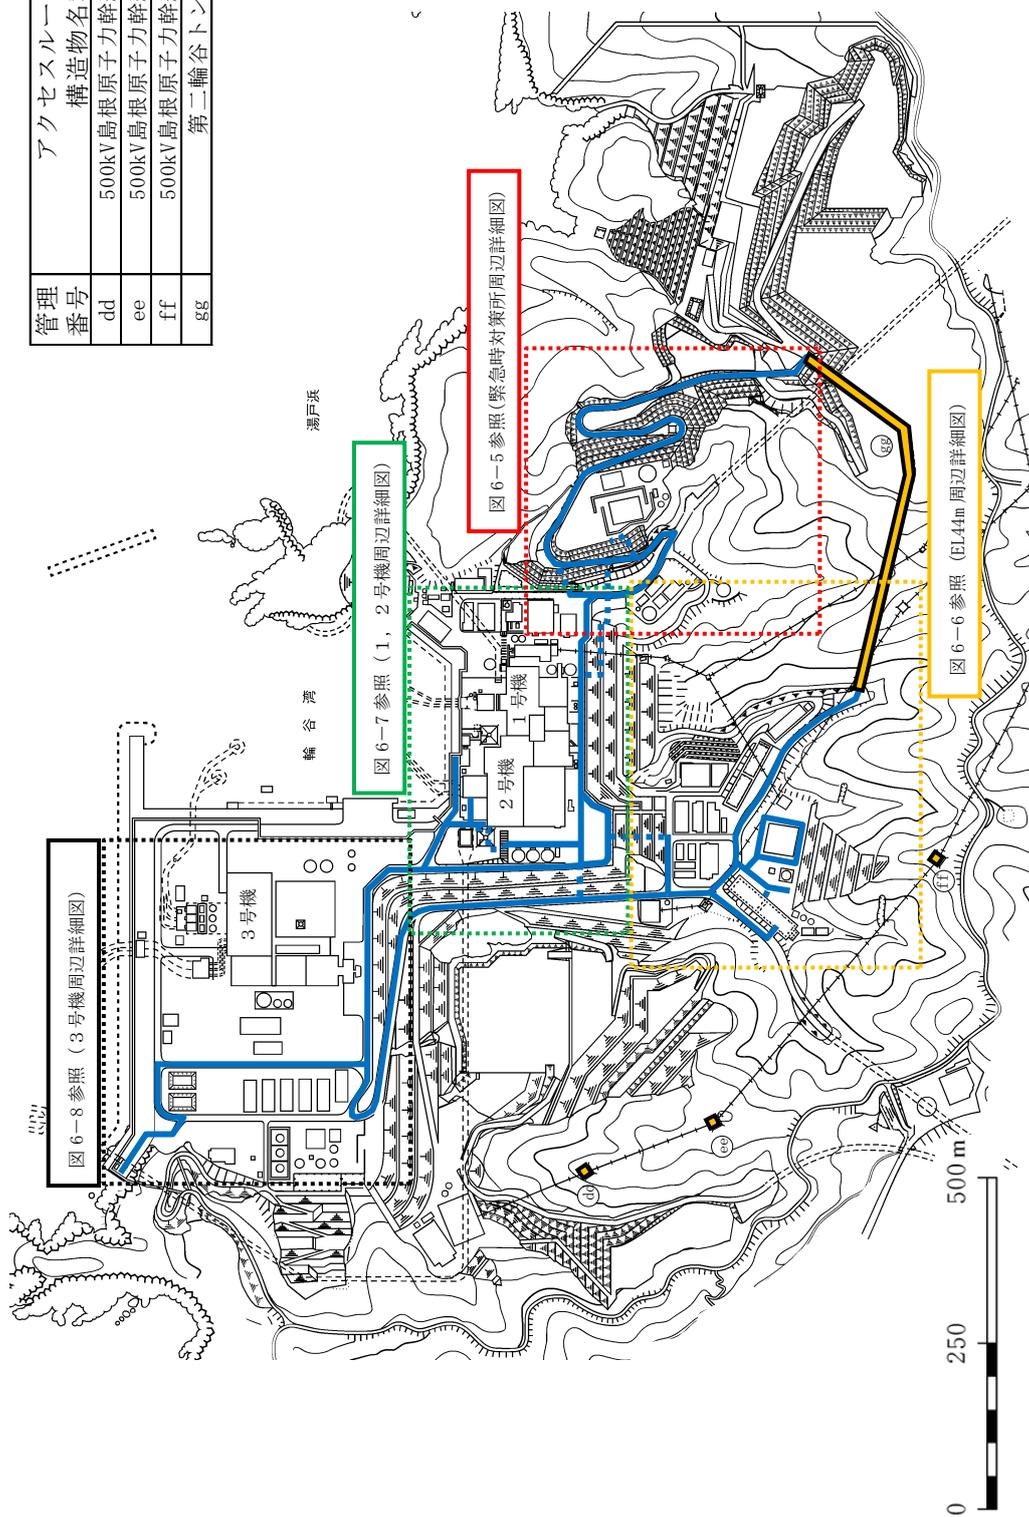


図6-4 アクセスルートの周辺構造物 (発電所全体図)

管理番号	アクセスルート周辺 構造物名称
1	緊急時対策所
2	1号水ろ過装置室
3	技術訓練棟2号館
4	管理事務所1号館
5	管理事務所2号館
A	通信用無線鉄塔
B	統合原子力防災NW用屋外アンテナ
C	除たく槽設備
D	1号ろ過水タンク
hh	連絡通路
ll	免震重要棟遮蔽壁

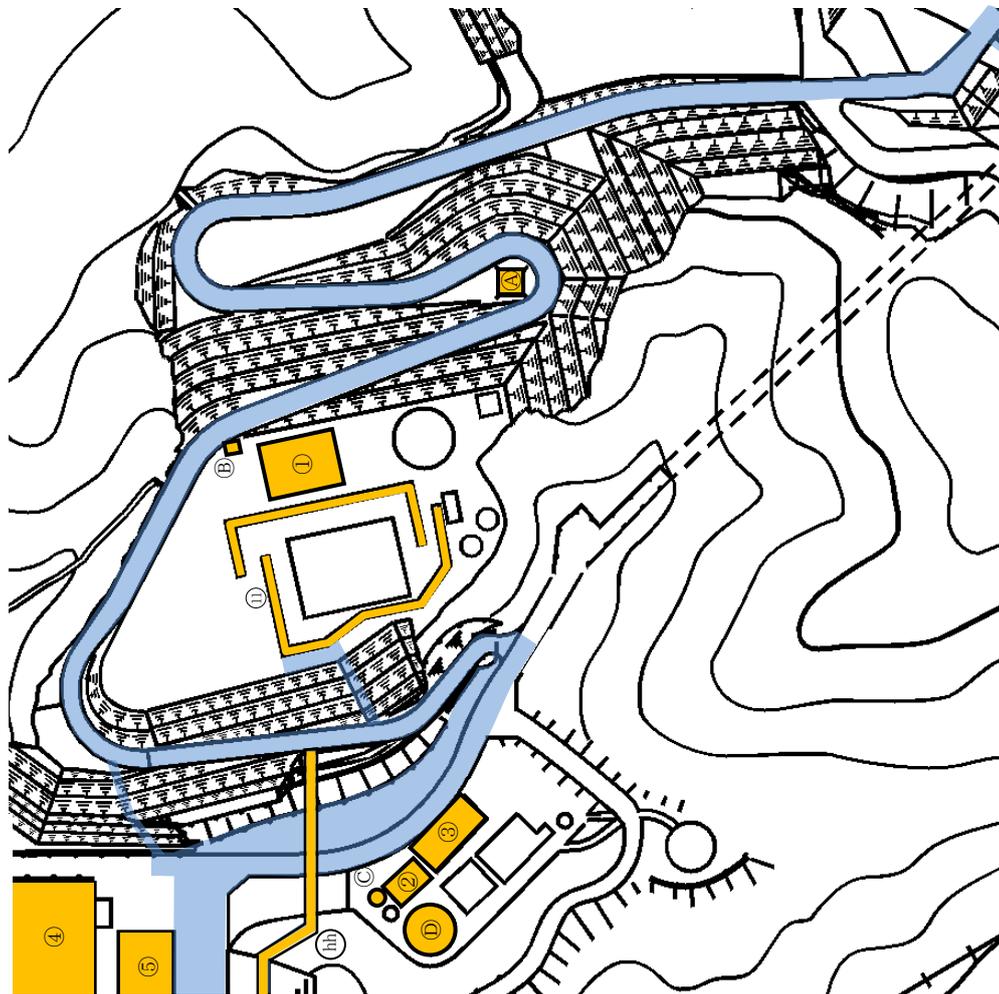


図 6-5 アクセスルートの周辺構造物（緊急時対策所周辺詳細図）




図 6-6 アクセスルートの周辺構造物 (EL44m 周辺詳細図)




図6-7 アクセスルートの周辺構造物（1，2号機周辺詳細図）

管理番号	アクセスルート周辺 構造物名称
32	3号機原子炉建物
33	3号機サーベイス建物
34	3号機出入管理棟
35	放水路モニタ建物
36	給水設備建物
37	野外放射線モニタ関係資材倉庫
38	第1危険物倉庫
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス 建物
40	7号倉庫
41	8号倉庫
42	9号倉庫
43	10号倉庫
44	資材倉庫
45	新2号倉庫
46	恒常物品保管倉庫
47	協力企業A社倉庫1
48	協力企業A社倉庫2
49	協力企業A社倉庫3
50	協力企業C社事務所2
y	防波壁
z	配管ダクト出入口建物
aa	配管・ケーブル架台
bb	訓練用模擬水槽
cc	非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B)

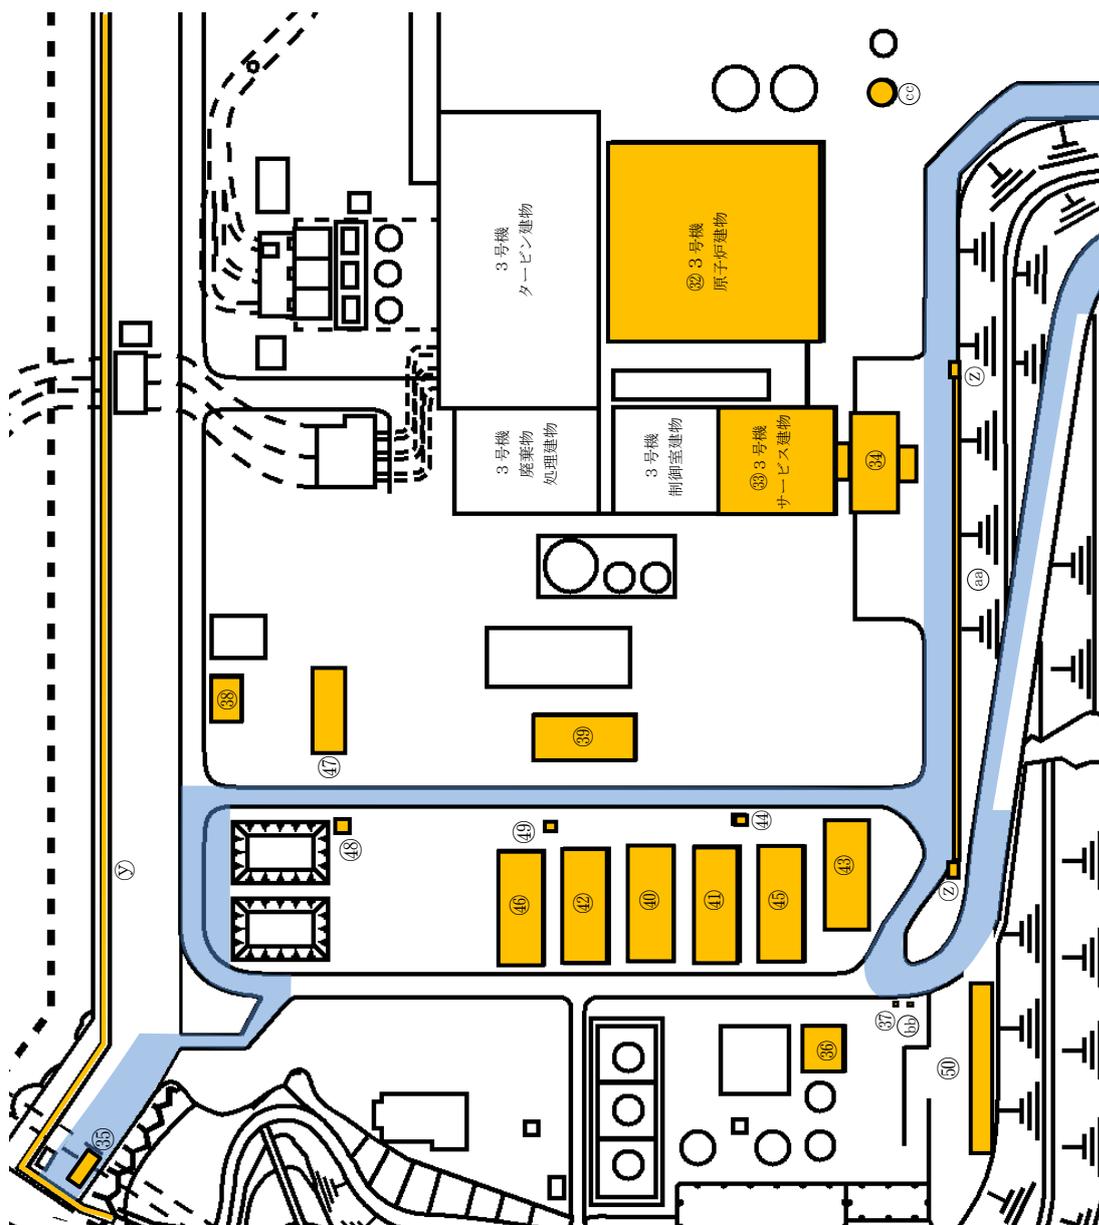


図 6-8 アクセスルートの周辺構造物（3号機周辺詳細図）

## 6.2 構造物の倒壊による保管場所及びアクセスルートへの影響範囲の評価

### (1) 評価方法





保管場所及びアクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、Sクラス若しくはSクラス以外で基準地震動 $S_s$ により倒壊に至らないことを確認している構造物以外の構造物については、基準地震動 $S_s$ により保守的に倒壊するものとして保管場所及びアクセスルートへの影響評価を実施した。

ただし、Sクラスの構造物及びSクラス以外で基準地震動 $S_s$ により倒壊に至らないことを確認している構造物については、保管場所及びアクセスルートへの影響を及ぼさない構造物とする。

構造物のうち建物の損壊による影響範囲は、過去の地震時の建物被害事例から建物の損傷モードを想定し評価した。表6-5に示すとおり、建物の損傷モードを層崩壊及び転倒崩壊とし、影響範囲は全層崩壊、又は建物の根元から転倒するものとして建物高さ分を設定した。

建物以外の構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元から保管場所及びアクセスルート側に倒壊するものとして設定し評価した。

表 6-5 建物の損傷モード及び倒壊による影響範囲

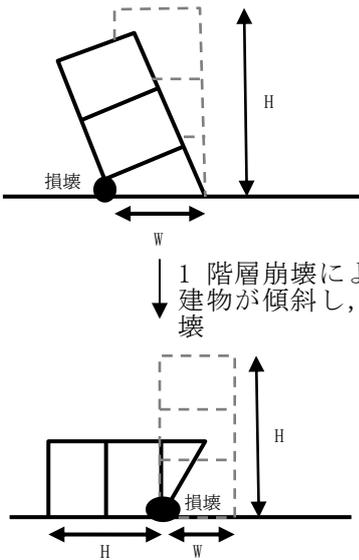損傷モード	層崩壊	転倒崩壊
<p>阪神・淡路大震災時の被害の特徴*</p>	<p>○崩壊形状としては、1階層崩壊・中間層崩壊・全層崩壊。                      ○柱の耐力不足・剛性の偏在や層間での急な剛性・耐力の違い・重量偏在が崩壊の主な原因に挙げられる。                      ○1階層崩壊の被害事例はピロティ構造物の被害率が著しく高い。                      ○中間層崩壊は、6～12階建ての建築物に確認されている。</p>	<p>○1階層崩壊後に建築物が大きく傾き転倒に至ったケースが確認されている。</p>
<p>想定される損傷モード</p>	<p>隣接するアクセスルートへの影響範囲が大きくなると想定される全層崩壊を損傷モードに選定した。</p> 	<p>1階層崩壊後に転倒に至る崩壊を想定。</p> 
<p>想定する建物の損壊範囲</p>	<p>全層崩壊は地震時に構造物が受けるエネルギーを各層で配分することから、各層の損傷は小さいため、建物全体の傾斜は過去の被害事例からも小さいが、各層が各層高さ分、アクセスルート側へ大きく傾斜するものとして設定。</p> 	<p>上述の損傷モードに基づき、建物高さH分には到達しないもののHとして設定。</p> 
<p>建物の損壊による影響範囲</p>	<p style="text-align: center;">H (建物高さ分を設定)</p>	

注記\*：「阪神・淡路大震災調査報告 共通編-1 総集編，阪神・淡路大震災調査報告編集委員会」参照

## (2) 評価基準

評価基準として、保管場所については、倒壊影響範囲との離隔距離 0.0m 以上を確保できない場合は、倒壊の影響を受けると評価した。なお、保管場所内に施設されている構造物若しくは倒壊影響範囲に保管場所が含まれる構造物については、倒壊影響範囲と可搬型設備との離隔距離 0.0m 以上を確保できない場合は、倒壊の影響を受けると評価した。

アクセスルートについては、可搬型設備の通行及びホース敷設幅を考慮した道路幅員とし可搬型設備のうち最大幅の大型送水ポンプ車の車両幅約 2.5m 及び使用ホース中最大サイズの 300A ホース 1 本敷設の幅約 0.4m を考慮し、3.0m とする。3.0m を確保できない場合は、倒壊の影響を受けると評価した。

また、損壊時にアクセスルートに干渉する全ての構造物について、アクセスルートを挟んだ向かい側にアクセスルートに干渉する構造物の有無、ある場合は必要な幅員が確保可能か確認し、確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。

評価基準である保管場所若しくは可搬型設備と倒壊影響範囲との離隔距離及び可搬型設備が通行可能な道路幅員の設定方針について、図 6-9 及び図 6-10 に示す。また、図中に示す建物高さは屋上設置設備を含めた高さとした。

構造物と保管場所若しくは可搬型設備の位置関係	
L-H が正の値の場合	L-H が負の値の場合
<p>構造物が損壊してもがれきが保管場所に届かないため、通行性に影響なし →判定「A」</p>	<p>構造物が損壊するとがれきが保管場所に干渉するため、倒壊による影響範囲に可搬型設備が含まれないことを確認し、影響なし →判定「B」</p>
【判定】	
<p>「A」：保管場所に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない、がれきが保管場所に干渉しない、設備の移設等の対策を実施)</p> <p>「B」：保管場所に影響があるが可搬型設備に影響がない構造物 (がれきが保管場所に干渉する、倒壊による影響範囲に可搬型設備を配置しない)</p>	

図 6-9 保管場所若しくは可搬型設備と倒壊影響範囲との離隔距離の設定方針

構造物とアクセスルートの位置関係	
$L-H$ が正の値の場合	$L-H$ が負の値の場合
<p>構造物が損壊してもがれきがアクセスルートに届かないため、通行性に影響なし →判定「A」</p>	<p>構造物が損壊するとがれきがアクセスルートに干渉するため、詳細評価が必要となる</p>
$L+W-H$ が 3m 以上の場合	$L+W-H$ が 3m 未満の場合
<p>がれきがアクセスルートに干渉するが、道幅 3m を確保可能なため、通行性に影響なし →判定「A」</p>	<p>道幅 3m が確保困難なため、がれき撤去、人力によるホース等の敷設、迂回路の通行のいずれかの対応が必要 →判定「B」, 「C」</p>
【判定】	
<p>「A」：通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施)</p> <p>「B」：がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。)</p> <p>「C」：がれき発生時は迂回路を通行する構造物</p>	

アクセスルート対象距離：L の設定にあたり、全ての構造物の影響範囲を確認（参考資料-1）した上で、アクセスルートに干渉する可能性のある面との距離を算出する。

図 6-10 可搬型設備が通行可能な道路幅員の設定方針

### 6.3 構造物の倒壊による保管場所及びアクセスルートへの影響評価結果

構造物の倒壊による保管場所及びアクセスルートへの影響評価結果について、保管場所への影響評価結果を表 6-6 及び表 6-7 に、倒壊により影響を与える構築物の位置を図 6-11～図 6-13 に示す。アクセスルートへの影響評価結果を表 6-8 及び表 6-9 に、倒壊により影響を与える構築物の位置を図 6-14～図 6-18 に示す。また、周辺構造物の屋上に設置されている設備によるアクセスルートへの影響評価結果を表 6-10 及び表 6-11 に示す。

なお、屋上に設備が設置されている周辺構造物は、VI-1-1-7-別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」において選定した保管場所及びアクセスルート周辺に存在しているものの、倒壊により影響を及ぼすおそれのある設備はないことから、島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2号発電用原子炉施設の変更）のうち添付資料十「1. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」の追補 1.1～1.19 に影響を及ぼさないことを確認した。

また、表 6-8 及び表 6-9 において、損壊時にアクセスルートに干渉する構造物（L（アクセスルート対象距離）－H（構造物高さ）の値が負の数の構造物）について、構造物の影響範囲を確認（図 6-14～図 6-18）した上で、確保可能なアクセスルートの幅員が構造物の単独損壊評価よりも狭くなるおそれがある構造物について、損壊時に確保可能なアクセスルートの幅員を確認した。評価結果を表 6-12、詳細確認結果を図 6-19 及び図 6-20 に示す。

表 6-6 建物の損傷モード及び倒壊による影響範囲における保管場所への影響評価結果（建物）

参照 図面	管理 番号	保管場所周辺構造物	構造物諸元					評価方法	影響評価	
			耐震 クラス	建物 構造	階数 n	高さ (m) H	保管場所 対象距離 (m) L		判定値： L-H 正の数； 干渉なし	判定
図 6-11	1	緊急時対策所	C(Ss)	RC造	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	51	50m 盤消火ポンプ室	—	RC造	1	4.50	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	3.80	A
	52	通信棟	—	RC造	1	4.90	4.90	損壊による影響範囲をHとして評価	0	A
	53	免震重要棟	—	SRC造 S造	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
図 6-13	33	3号機サービス建物	—	RC造 S造	4	19.52	20.00	損壊による影響範囲をHとして評価	0.48	A
	34	3号機出入管理棟	—	RC造 S造	1	5.83	23.30	損壊による影響範囲をHとして評価	17.47	A
	39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス建 物	—	S造	1	16.87	26.50	損壊による影響範囲をHとして評価	9.63	A
	43	10号倉庫	—	S造	1	11.99	15.99	損壊による影響範囲をHとして評価	4.00	A
	54	メンテナンス建物（除じん機）	—	S造	1	17.30	26.60	損壊による影響範囲をHとして評価	9.30	A
	55	3号機制御室建物	—	RC造 SRC造 S造	4	14.71	20.00	損壊による影響範囲をHとして評価	5.29	A

【判定】  : 「A」 保管場所に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきが保管場所に干渉しない、設備の移設等の対策を実施）

: 「B」 保管場所に影響があるが可搬型設備に影響がない構造物（がれきが保管場所に干渉する、倒壊による影響範囲に可搬型設備を配置しない）

表 6-7 構造物の損傷モード及び倒壊による影響範囲における保管場所への影響評価結果（建物以外）

参照 図面	管理 番号	保管場所周辺構造物	構造物諸元			評価方法	影響評価	
			耐震 クラス	高さ (m) H	保管場所 対象距離 (m) L		判定値： L-H 正の教： 干渉なし	判定
図 6-11	A	通信用無線鉄塔	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	B	統合原子力防災NW用屋外アンテナ	—(Ss)	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	ii	非常用ろ過水タンク	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	jj	A-50m 盤消火タンク	—	6.69	7.80	損壊による影響範囲をHとして評価	1.11	A
	kk	B-50m 盤消火タンク	—	6.69	14.00	損壊による影響範囲をHとして評価	7.31	A
	ll	免震重要棟遮蔽壁	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
図 6-12	G	輪谷貯水槽（西1）	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	H	輪谷貯水槽（西2）	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	M	220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
	N	220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	A
図 6-13	z	配管ダクト出入口建物	—	3.75	35.40	損壊による影響範囲をHとして評価	31.65	A
	aa	配管・クーブル架台	—	2.85	18.00	損壊による影響範囲をHとして評価	15.15	A
	mm	補助消火水槽（B）	—	5.90	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	3.10	A

【判定】  : 「A」 保管場所に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきが保管場所に干渉しない、設備の移設等の対策を実施）  
 : 「B」 保管場所に影響があるが可搬型設備に影響がない構造物（がれきが保管場所に干渉する、倒壊による影響範囲に可搬型設備を配置しない）

表 6-8 建物の損傷モード及び倒壊による影響範囲におけるアクセスルートへの影響評価結果 (建物) (1/3)

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元						アクセス 幅 (m) W	評価方法	影響評価	
			耐震 クラス	建物 構造	階数 n	高さ (m) H	アクセス 対象距離 (m) L	判定値： L-H 正の数： 干渉なし			判定値： L+W-H 3m以上： 影響なし	判定
図 6-15 図 6-16 図 6-15 図 6-17	1	緊急時対策所	C (Ss)	RC 造	—	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	—	A
	2	1号水ろ過装置室	—	S 造	1	4.80	13.80	18.80	損壊による影響範囲をHとして評価	9.00	27.80	A
	3	技術訓練棟2号館	—	S 造	2	8.00	5.20	18.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-2.80	16.00	A
	4	管理事務所1号館	—	SRC 造	6	24.90	29.41	12.25	損壊による影響範囲をHとして評価	4.51	16.76	A
	5	管理事務所2号館	—	RC 造 S 造	5	18.80	6.90	15.90	損壊による影響範囲をHとして評価	-11.90	4.00	A
図 6-16	6	ガスタービン発電機建物	— (Ss)	RC 造 SRC 造 S 造	—	—	—	—	耐震評価に基づき影響がないことを確認	—	—	A
	7	協力企業A 社事務所 1	—	S 造	1	4.21	3.00 (北側) 13.00 (西側)	7.40 (北側) 9.80 (西側)	損壊による影響範囲をHとして評価	-1.21 (北側) 8.79 (西側)	6.19 (北側) 18.59 (西側)	A
	8	協力企業A 社事務所 2	—	S 造	1	6.88	5.40	7.40	損壊による影響範囲をHとして評価	-1.48	5.92	A
	9	協力企業A 社事務所 3	—	S 造	3	8.78	18.00	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	9.22	19.02	A
	10	協力企業A 社事務所 4	—	S 造	3	11.65	27.70	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	16.05	25.85	A
	11	協力企業B 社事務所 1	—	S 造	1	3.70	2.40	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-1.30	8.50	A
	12	協力企業B 社事務所 2	—	RC 造 S 造	3	12.16	8.00	10.00	損壊による影響範囲をHとして評価	-4.16	5.84	A
	13	協力企業B 社事務所 3	—	S 造	2	8.55	35.00	8.08	損壊による影響範囲をHとして評価	26.45	34.53	A
	14	協力企業C 社事務所 1	—	S 造	3	12.49	15.92	15.38	損壊による影響範囲をHとして評価	3.43	18.81	A
	15	協力企業D 社売店	—	S 造	1	4.00	2.00	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-2.00	7.80	A
	16	合併処理施設機械室	—	RC 造	1	3.40	12.00	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	8.60	18.40	A
	17	固体廃棄物貯蔵所B棟	B	RC 造	2	10.00	13.90	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	3.90	13.70	A

【判定】 : 「A」 通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない, がれきがルートに干渉しない, がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能, 設備の移設等の対策を実施)

: 「B」 がれき撤去によりアクセスルートを確認する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。)

: 「C」 がれき発生時は迂回路を通行する構造物

表 6-8 建物の損傷モード及び倒壊におけるアクセスルートへの影響評価結果 (建物) (2/3)

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元						アクセスルート 幅 (m) W	評価方法	影響評価	
			耐震 クラス	建物 構造	階数 n	高さ (m) H	アクセスルート 対象距離 (m) L	判定値： L-H 正の数： 干渉なし			判定値： L+W-H 3m以上： 影響なし	判定
図 6-17	18	1号機原子炉建物	-	RC造 S造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	19	1号機廃棄物処理建物	-	RC造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	20	2号機原子炉建物	S	RC造 S造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	21	2号機廃棄物処理建物	B	RC造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	22	2号機タービン建物	B	RC造 S造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	23	屋内開閉所	-	S造	1	13.50	44.50	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	31.00	39.30	A
	24	44m 盤事務所	-	RC造	3	13.05	11.80	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-1.25	8.55	A
	26	西側事務所	-	RC造	2	8.00	3.30 (北側) 3.50 (西側)	8.00 (北側) 9.20 (西側)	損壊による影響範囲をHとして評価	-4.70 (北側) -4.50 (西側)	3.30 (北側) 4.70 (西側)	A
	27	北口警備所	-	S造	2	7.15	14.00	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	6.85	14.85	A
	28	2号機取水コントロール建物	C	RC造	1	4.23	3.90	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.33	7.67	A
	29	2号機鉄イオン貯蔵建物	C	S造	1	4.06	1.00 (南側) 4.90 (北側)	9.00 (南側) 8.00 (北側)	損壊による影響範囲をHとして評価	-3.06 (南側) 0.84 (北側)	5.94 (南側) 8.84 (北側)	A
	30	2号機排気筒モニタ室	C	RC造	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	31	地下湧水浄化設備	-	S造	1	2.40	2.00	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.40	7.60	A

【判定】   : 「A」 通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない, がれきがアクセスルートに干渉しない, がれきがルートの必要幅が確保可能, 設備の移設等の対策を実施)

  : 「B」 がれき撤去によりアクセスルートを確認する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。)

  : 「C」 がれき発生時は迂回路を通行する構造物

表 6-8 建物の損傷モード及び倒壊による影響範囲におけるアクセスルートへの影響評価結果 (建物) (3/3)

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元				アクセスルート 幅 (m) W	評価方法	影響評価			
			耐震 クラス	建物 構造	階数 n	高さ (m) H			アクセスルート 対象距離 (m) L	判定値: L-H 正の数: 干渉なし	判定値: L+W-H 3m以上: 影響なし	判定
	32	3号機原子炉建物	-	SRC造 RC造 S造	6	46.96	42.40	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-4.56	5.24	A
	33	3号機サーベイス建物	-	RC造 S造	4	19.52	31.20	12.40	損壊による影響範囲をHとして評価	11.68	24.08	A
	34	3号機出入管理棟	-	RC造 S造	1	5.83	2.30	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-3.53	6.27	A
	35	放水路モニタ建物	-	RC造	1	3.70	0.00	10.65	損壊による影響範囲をHとして評価	-3.70	6.95	A
	36	給水設備建物	-	S造	1	6.55	18.90	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	12.35	21.35	A
	37	野外放射線モニタ関係資材 倉庫	-	S造	1	2.70	3.00	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	0.30	9.30	A
	38	第1危険物倉庫	-	RC造	1	4.36	26.30	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	21.94	29.84	A
	39	3号機補機海水系ポンプ メンテナンス建物	-	S造	1	16.87	16.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.87	7.03	A
	40	7号倉庫	-	S造	2	11.99	24.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	12.01	19.91	A
	41	8号倉庫	-	S造	2	11.99	24.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	12.01	19.91	A
	42	9号倉庫	-	S造	1	11.99	24.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	12.01	19.91	A
	43	10号倉庫	-	S造	1	11.99 (東側) 9.44 (南西側)	5.50 (東側) 5.70 (南西側)	10.49 (東側) 9.90 (南西側)	損壊による影響範囲をHとして評価	-6.49 (東側) -3.74 (南西側)	4.00 (東側) 6.16 (南西側)	A
	44	資材倉庫	-	S造	1	2.50	9.30	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	6.80	14.70	A
	45	新2号倉庫	-	S造	1	11.99	24.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	12.01	19.91	A
	46	恒常物品保管倉庫	-	S造	2	11.99	25.00	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	13.01	20.91	A
	47	協力企業A社倉庫1	-	S造	1	7.14	14.70	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	7.56	15.46	A
	48	協力企業A社倉庫2	-	S造	1	4.50	6.30	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	1.80	9.70	A
	49	協力企業A社倉庫3	-	S造	1	3.40	9.10	7.90	損壊による影響範囲をHとして評価	5.70	13.60	A
	50	協力企業C社事務所2	-	S造	2	6.70	10.30	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	3.60	12.60	A

図 6-18

【判定】  : 「A」 通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない, がれきがルータに干渉しない, がれきがルータに干渉するがルータの必要幅が確保可能, 設備の移設等の対策を実施)  
 : 「B」 がれき撤去によりアクセスルートを確認する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。)  
 : 「C」 がれき発生時は迂回路を通行する構造物

表 6-9 構造物の損傷モード及び倒壊におけるアクセスルートへの影響評価結果（建物以外）（1/3）

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元			アクセスル ト幅 (m) W	評価方法	影響評価		
			耐震 クラス	高さ (m) H	アクセスル ト対象距離 (m) L			判定値： L-H 正の教： 干渉なし	判定値： L+W-H 3m以上： 影響なし	判定
図 6-15	A	通信用無線鉄塔	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	B	総合原子力防災NW用屋外アンテナ	-(Ss)	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	C	除く槽設備	-	6.90	15.00	18.80	損壊による影響範囲をHとして評価	8.10	26.90	A
図 6-15 図 6-16	D	1号ろ過水タンク	-	11.60	33.30	18.80	損壊による影響範囲をHとして評価	21.70	40.50	A
	E	2号開閉所遮風壁	-	12.00	0.00	9.80	構造的にアクセスルート側に損壊しない	-	-	A
図 6-16	F	2号開閉所防護壁	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	G	輪谷貯水槽 (西 1)	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	H	輪谷貯水槽 (西 2)	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	I	輪谷貯水槽 (東 1)	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	J	輪谷貯水槽 (東 2)	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	K	66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	L	66kV 鹿島支線 No. 3 鉄塔	-	29.4	111.10	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	81.70	91.50	A
	M	220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	N	220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	O	第2-66kV 開閉所屋外鉄構	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
図 6-16	P	ガスタービン発電機用軽油タンク	-(Ss)	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	Q	ガスタービン発電機用軽油タンク用消火 タンク	-	3.60	10.61	18.03	損壊による影響範囲をHとして評価	7.01	25.04	A
	R	碍子水洗タンク	-	6.10	6.00	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.10	9.70	A
	S	協力企業 B 社設備 1	-	2.40	3.10	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	0.70	10.50	A
	T	協力企業 B 社設備 2	-	1.90	8.50	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	6.60	16.40	A
	U	協力企業 B 社設備 3	-	1.00	1.00	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	0.00	9.80	A
	V	協力企業 B 社倉庫 1	-	2.70	2.10	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.60	9.20	A
	W	協力企業 B 社倉庫 2	-	2.45	5.10	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	2.65	7.95	A

【判定】 : 「A」 通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがアクセスルートに干渉しない、がれきがアクセスルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

: 「B」 がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。）

: 「C」 がれき発生時は迂回路を通行する構造物

表 6-9 構造物の損傷モード及び倒壊におけるアクセスルートへの影響評価結果（建物以外）（2/3）

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元			アクセス 幅 (m) W	評価方法	影響評価		
			耐震 クラス	高さ (m) H	アクセス 対象距離 (m) L			判定値： L-H 正の教： 干渉なし	判定値： L+W-H 3m以上： 影響なし	判定
図 6-17	X	宇中系統中継水槽（西山水槽）	-	2.00	6.80	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	4.80	14.60	A
	Y	雑用水タンク	-	2.50	6.80	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	4.30	14.10	A
	Z	2号機NGC液体窒素貯蔵タンク	C	6.01	3.80	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	-2.21	6.09	A
	a	2号機NGC液体窒素蒸発装置	C	4.41	2.90	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	-1.51	6.79	A
	b	1号機復水貯蔵タンク	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	e	原子炉建物空気冷却系冷凍機	-	4.84	6.30	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	1.46	9.76	A
	f	原子炉建物空気冷却系冷凍機制御盤	-	2.10	2.20	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	0.10	8.40	A
	g	1, 2号機開閉所間電路接続用洞道	C	2.30	0.00	8.30	損壊による影響範囲をHとして評価	-2.30	6.00	A
	h	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽*	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	i	第1ベントフイルタ格納槽*	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	j	補助消火水槽*	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	k	B-ディーゼル燃料貯蔵タンク*	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	l	2号機復水貯蔵タンク	B	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	m	2号機補助復水貯蔵タンク	B	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	n	2号機トラス水受入タンク	B	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	o	2号機排気筒	C	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	p	ディーゼル燃料移送ポンプエリア 防護対策設備	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	q	2号機鉄イオン溶解タンク	C	4.80	1.50	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	-3.30	5.70	A
	r	取水槽除じん機エリア防水壁	S	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	s	取水槽海水ポンプエリア防護対策設備	C	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
t	2号機起動変圧器	C	6.80	37.20	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	30.40	38.40	A	

【判定】   : 「A」通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉するがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

  : 「B」がれき撤去によりアクセスルートを確認する構造物（車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む。）

  : 「C」がれき発生時は迂回路を通行する構造物

注記\* : 地上入口部を示す。

表 6-9 構造物の損傷モード及び倒壊による影響範囲におけるアクセスルートへの影響評価結果（建物以外）（3/3）

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	構造物諸元				アクセス 幅 (m) W	評価方法	影響評価	
			耐震 クラス	高さ (m) H	アクセス 対象距離 (m) L	アクセス 幅 (m) W			判定値： L-H 正の数： 干渉なし	判定値： L+W-H 3m以上： 影響なし
図 6-17	u	2号機所内変圧器	C	5.39	37.20	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	31.81	39.81	A
	v	2号機主変圧器	C	8.45	37.20	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	28.75	36.75	A
	w	取水槽ガントリクレーン*1	C	20.79	20.20	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	-0.59	7.41	A
	x	1号機排気筒	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
図 6-17 図 6-18	y	防波壁	S	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	z	配管ダクト出入口建物	-	3.75	1.20	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	-2.55	7.25	A
図 6-18	aa	配管・ケーブ架台	-	2.85	2.90	9.80	損壊による影響範囲をHとして評価	0.05	9.85	A
	bb	訓練用模擬水槽	-	1.93	3.50	9.00	損壊による影響範囲をHとして評価	1.57	10.57	A
	cc	非常用ディーゼル発電設備軽油タンク (B)	-	11.51	46.00	8.00	損壊による影響範囲をHとして評価	34.49	42.49	A
図 6-14	dd	500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔	-	70.3	310.21	13.00	損壊による影響範囲をHとして評価	239.91	252.91	A
	ee	500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔	-	70.7	266.26	13.10	損壊による影響範囲をHとして評価	195.56	208.66	A
	ff	500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔	-	70.7	225.64	15.30	損壊による影響範囲をHとして評価	154.94	170.24	A
図 6-14 図 6-16	gg	第二輪谷トンネル	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
図 6-15 図 6-17	hh*2	連絡通路	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
図 6-15 図 6-17	ll	免震重要棟遮蔽壁	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A
	mm	仮設耐震構台	-	-	-	-	耐震評価に基づき影響がないことを確認	-	-	A

【判定】   : 「A」 通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルート上の必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

: 「B」 がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む）

: 「C」 がれき発生時は迂回路を通行する構造物

注記\*1：2号機取水槽東側に位置する係留場所における影響評価結果を示す。なお、2号機取水槽上においては、耐震評価に基づき影響がないことを確認している。

\*2：土石流及び送電線の垂れ下がりによる影響を受けないアクセスルート

表 6-10 周辺構造物の屋上に設置されている設備による保管場所への影響評価結果（屋上設置設備）

参照 図面	管理 番号	保管場所周辺構造物	耐震 クラス	構造物諸元				影響評価*	対応内容
				屋上設置設備名称	台数	最大高さ (m) H	最大重量 (t)		
図 6-13	33	3号機サービズ建物	—	冷凍機 空調室外機	2 11	2.38 1.68	4.11 0.69	保管場所へ影響なし	—

注記\*：建物高さに設備高さを加えた高さを超えた高さの倒壊影響範囲と設定し、倒壊影響範囲が保管場所に届くかどうか影響評価を実施。保管場所に届く場合は、周辺構造物の屋上に設置されている設備の影響を受けると評価した。

表 6-11 周辺構造物の屋上に設置されている設備によるアクセスルートへの影響評価結果（屋上設置設備）

参照 図面	管理 番号	アクセスルート周辺構造物	耐震 クラス	構造物諸元				影響評価*	対応内容
				屋上設置設備名称	台数	最大高さ (m) H	最大重量 (t)		
図 6-15 図 6-17	4	管理事務所 1 号館	-	空調室外機	23	3.27	0.58	アクセスルートへ影響なし	-
				アンテナ 電気盤 避雷針 蓄電池設備 通信基地局 消火用水槽 電気温水器 空調関係設備	7 4 6 1 2 1 1 6	10.41 2.45 6.50 2.61 1.78 2.14 2.60 3.05	1.02 0.90 0.08 0.51 1.08 1.09 2.70 1.85		
図 6-17	5	管理事務所 2 号館	-	空調室外機	15	3.81	0.46	アクセスルートへ影響なし	-
				タンク ドップラソーゾーダ設備	1 4	1.20 2.10	0.12 0.29		
図 6-17	24 26	44m 盤事務所 西側事務所	-	排煙機	1	1.78	0.19	アクセスルートへ影響なし	-
				制御盤 アンテナ アンテナ	1 6 5	0.40 3.53 3.83	0.01 0.01 0.01		
図 6-18	32	3 号機原子炉建物	-	排気筒	1	22.80	96.00	アクセスルートへ影響なし	-
				排気サイレンサ カメラ 空調ダクト	3 1 2	6.10 1.03 1.90	12.50 0.08 14.50		
	33 38	3 号機サービズ建物 第 1 危険物倉庫	-	冷凍機	2	2.38	4.11	アクセスルートへ影響なし	-
				空調室外機 避雷針	11 1	1.68 3.00	0.69 0.03		

注記\*：建物高さに設備高さを加えた高さを倒壊影響範囲と設定し、倒壊影響範囲とアクセスルートとの離隔距離が 3.0m 以上確保できるか影響評価を実施。3.0m 以上確保できない場合は、周辺構造物の屋上に設置されている設備の影響を受けると評価した。

表 6-12 損壊時にアクセスルートに干渉する構造物の評価結果

管理 番号	損壊時に単独損壊評価よりも 幅員が狭くなるおそれのある 構造物の組合せ	損壊時に確保 可能な道幅	対応方針	参照 図面
z	2号機 NGC 液体窒素貯蔵タンク	3.79m	車両の通行に影響がないことを確認した	図 6-19
a	2号機 NGC 液体窒素蒸発装置			
g	1, 2号機開閉所間電路接続用洞道			
z	配管ダクト出入口建物	6.27m	車両の通行に影響がないことを確認した	図 6-20
aa	配管・ケーブル架台			
34	3号機出入管理棟			

管理番号	保管場所周辺
1	構造物名称
51	緊急時対策所
52	50m盤消火ポンプ室
53	通信棟
A	免震重要棟
B	通信用無線鉄塔
ii	統合原子力防災NW用屋外アレンテナ
jj	非常用ろ過水タンク
kk	A-50m 盤消火タンク
ll	B-50m 盤消火タンク
	免震重要棟遮蔽壁

【凡例】	
■	: アクセスルート (車両・要員)
■	: アクセスルート (要員)
■	: 可搬型設備の保管場所
■	: 対象設備
■	: 御影影響範囲

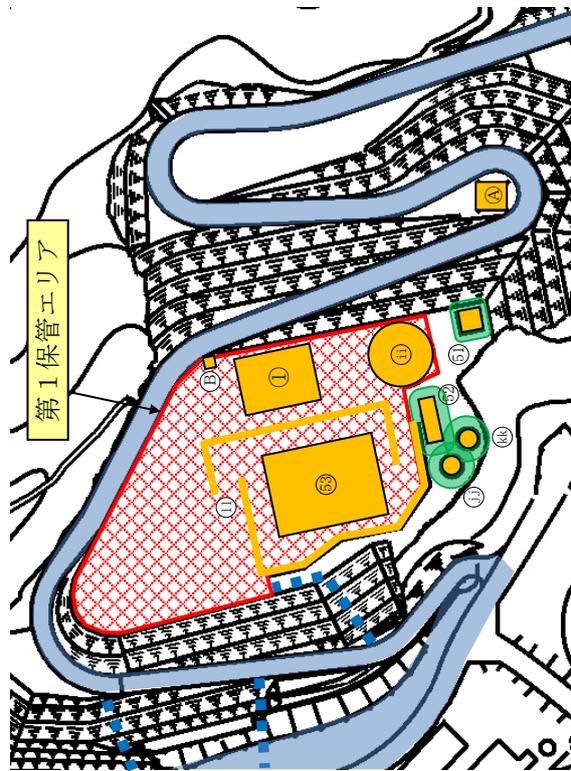


図 6-11 建物等倒壊時の保管場所への影響評価結果 (第 1 保管エリア)

管理番号	保管場所周辺 構造物名称
G	輪谷貯水槽 (西1)
H	輪谷貯水槽 (西2)
M	220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔
N	220kV第二島根原子力幹線No.2鉄塔

【凡例】	
	: アクセスルート (車両・要員)
	: アクセスルート (要員)
	: 可搬型設備の保管場所
	: 送電線
	: 対象設備

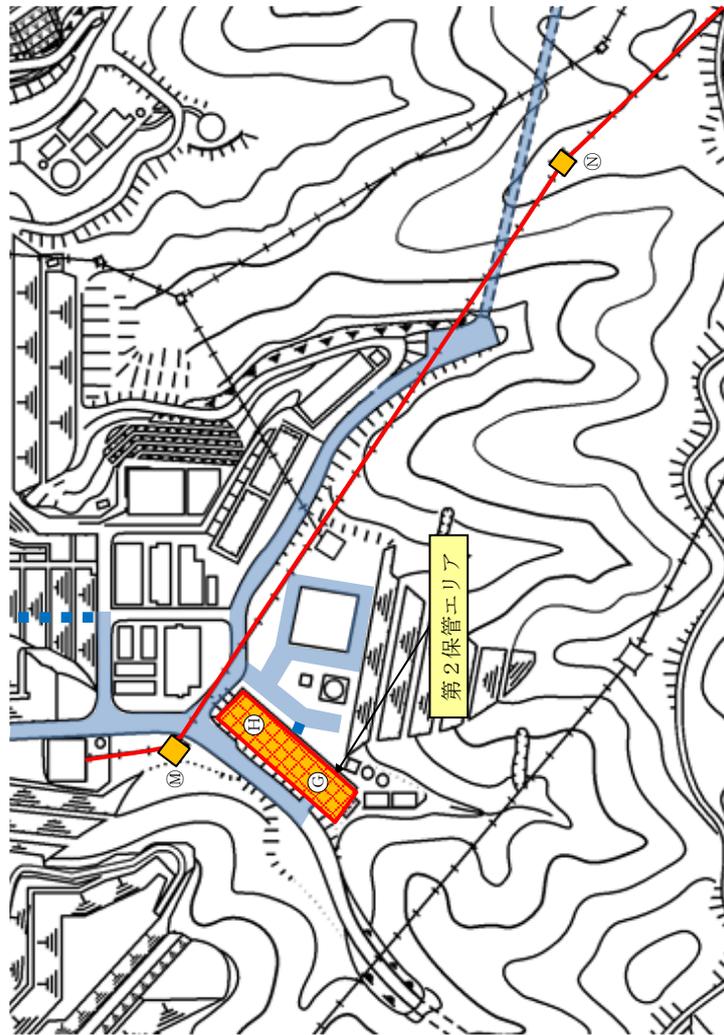


図 6-12 建物等倒壊時の保管場所への影響評価結果 (第2保管エリア)

管理番号	保管場所周辺 構造物名称
33	3号機サービス建物
34	3号機出入管理棟
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス 建物
43	10号倉庫
54	メンテナンス建物（除じん機）
55	3号機制御室建物
z	配管ダクト出入口建物
aa	配管・ケーブル架台
mm	補助消火水槽（B）

【凡例】	
	: アクセスルート（車両・要員）
	: 可搬型設備の保管場所
	: 対象設備
	: 倒壊影響範囲

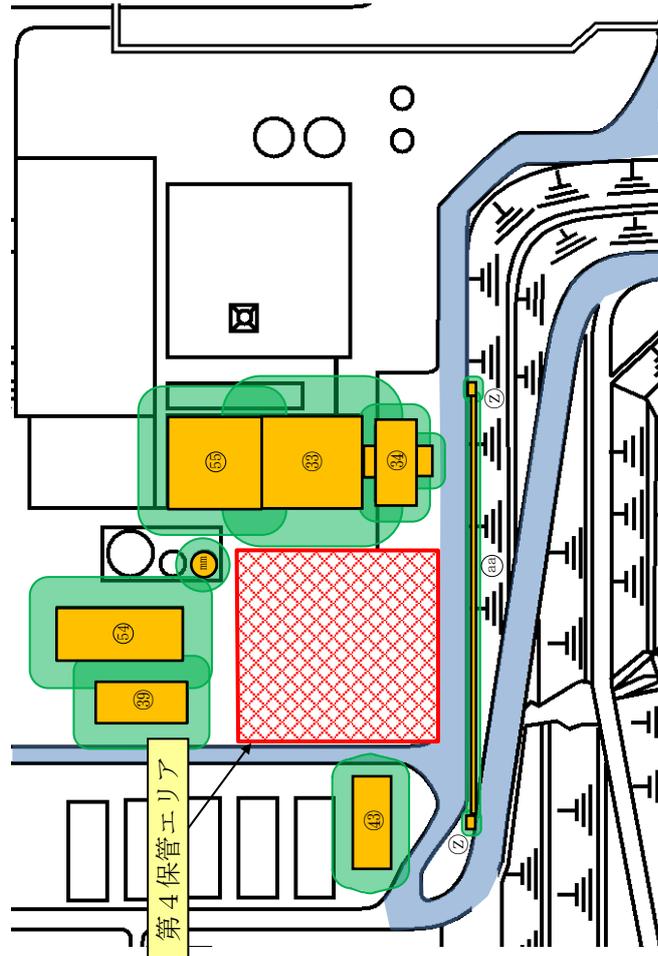


図 6-13 建物等倒壊時の保管場所への影響評価結果（第4保管エリア）

管理番号	アクセスルート周辺
dd	構造物名称
ee	500kV島根原子力幹線No.1鉄塔
ff	500kV島根原子力幹線No.2鉄塔
gg	500kV島根原子力幹線No.3鉄塔
	第二輪谷トンネル

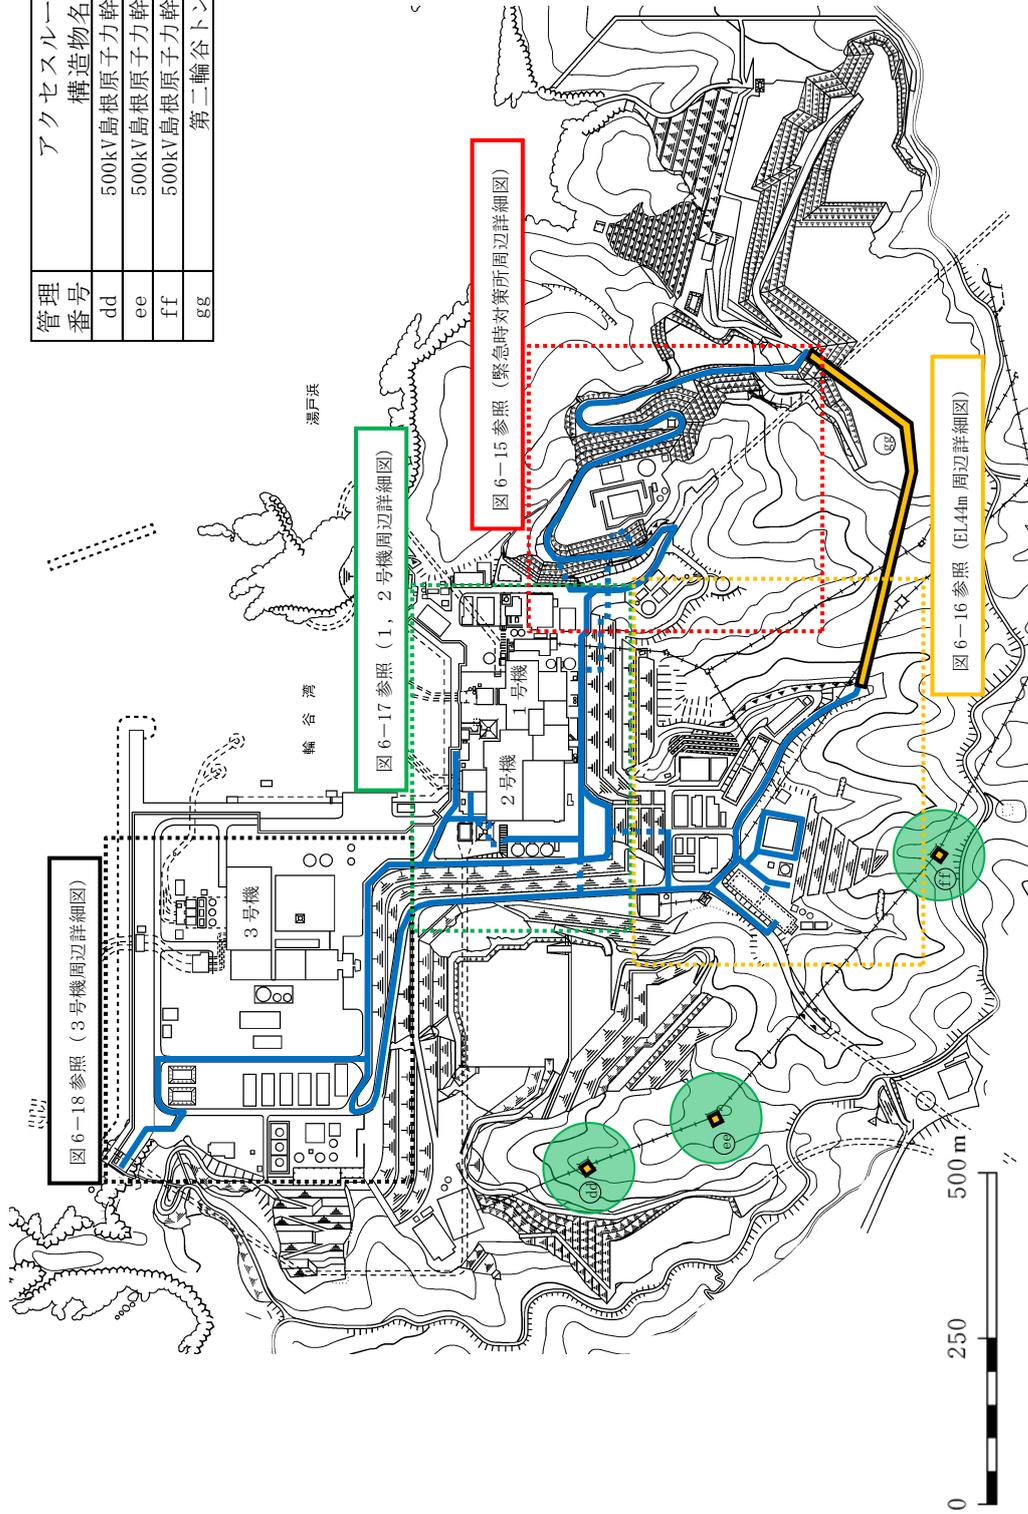


図6-14 建物等倒壊時のアクセスルートへの影響評価結果（発電所全体）

管理番号	アクセスルート周辺 構造物名称
1	緊急時対策所
2	1号水ろ過装置室
3	技術訓練棟2号館
4	管理事務所1号館
5	管理事務所2号館
A	通信用無線鉄塔
B	統合原子力防災NW用屋外アンテナ
C	除だく槽設備
D	1号ろ過水タンク
hh	連絡通路
ll	免震重要棟遮蔽壁

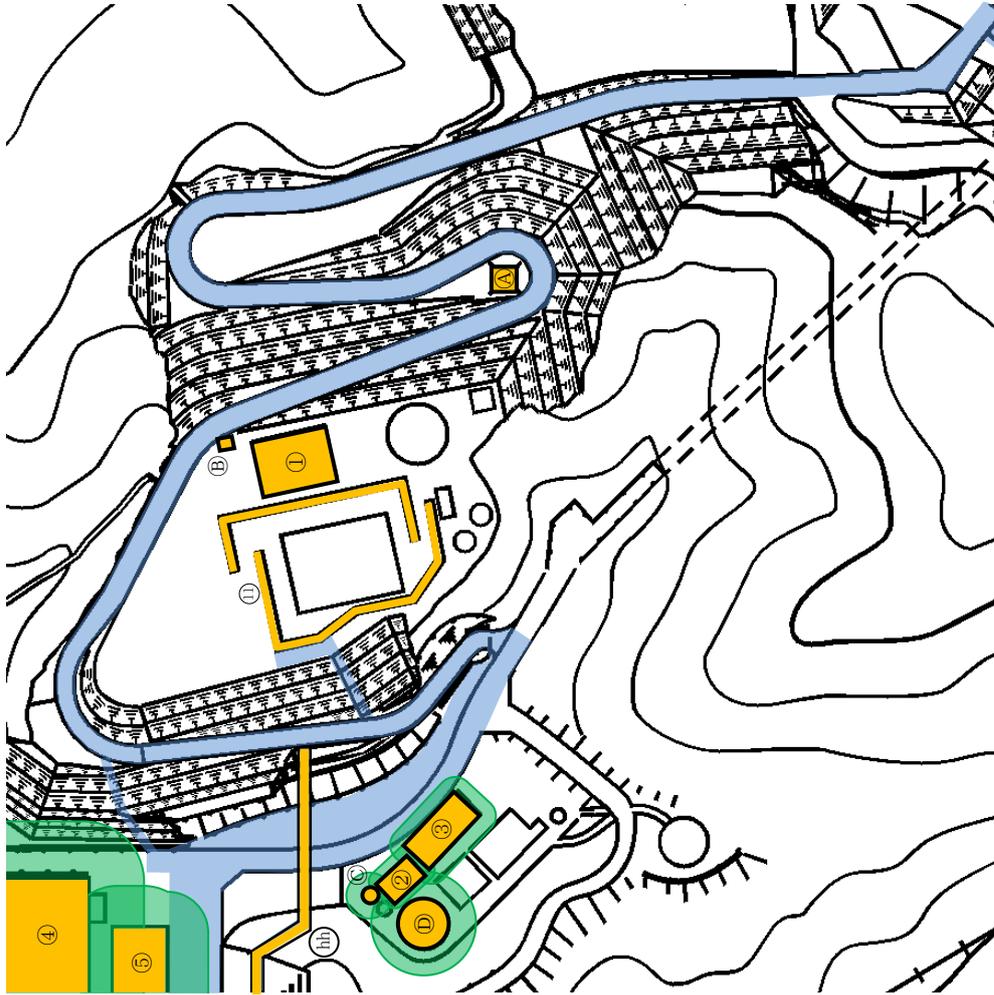


図 6-15 建物等倒壊時のアクセスルートへの影響評価結果（緊急時対策所周辺詳細図）




図 6-16 建物等倒壊時のアクセスルートへの影響評価結果 (EL44m 周辺詳細図)




図 6-17 建物等倒壊時のアクセスルートへの影響評価結果（1，2号機周辺詳細図）

管理番号	アクセスルート周辺 構造物名称
32	3号機原子炉建物
33	3号機サーベリス建物
34	3号機出入管理棟
35	放水路モニタ建物
36	給水設備建物
37	野外放射線モニタ関係資材倉庫
38	第1危険物倉庫
39	3号機補機海水系ポンプメンテナンス 建物
40	7号倉庫
41	8号倉庫
42	9号倉庫
43	10号倉庫
44	資材倉庫
45	新2号倉庫
46	恒常物品保管倉庫
47	協力企業A社倉庫1
48	協力企業A社倉庫2
49	協力企業A社倉庫3
50	協力企業C社事務所2
y	防波壁
z	配管ダクト出入口建物
aa	配管・ケーブル架台
bb	訓練用模擬水槽
cc	非常用ディーゼル発電設備軽油タンク(B)

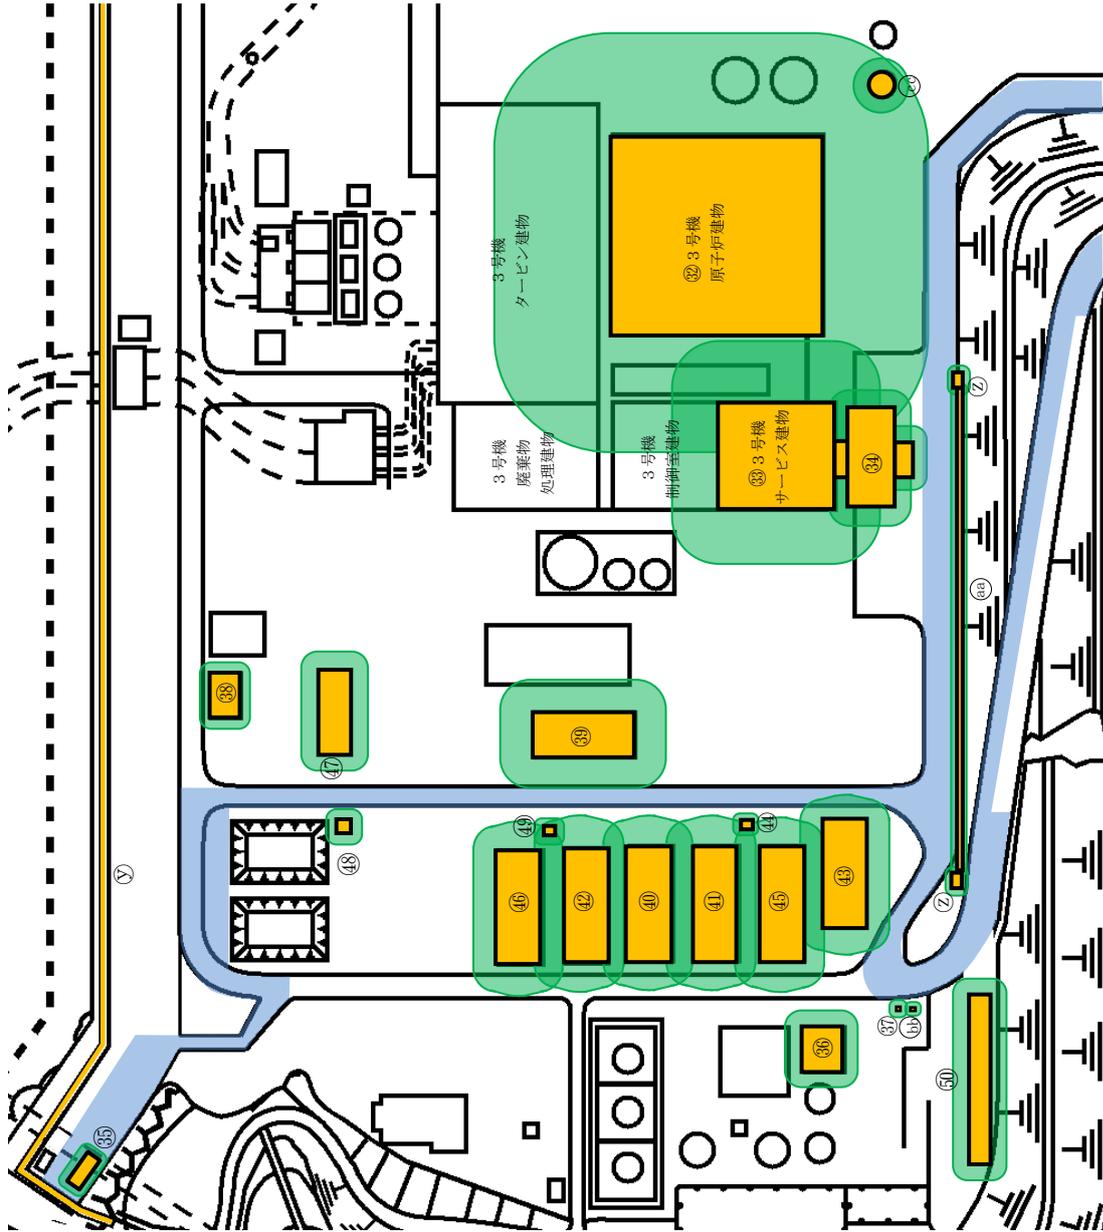


図6-18 建物等倒壊時のアクセスルートへの影響評価結果（3号機周辺詳細図）






図 6-19 2号機 NGC 液体窒素貯蔵タンク等の構造物とアクセスルートの位置関係及び外観

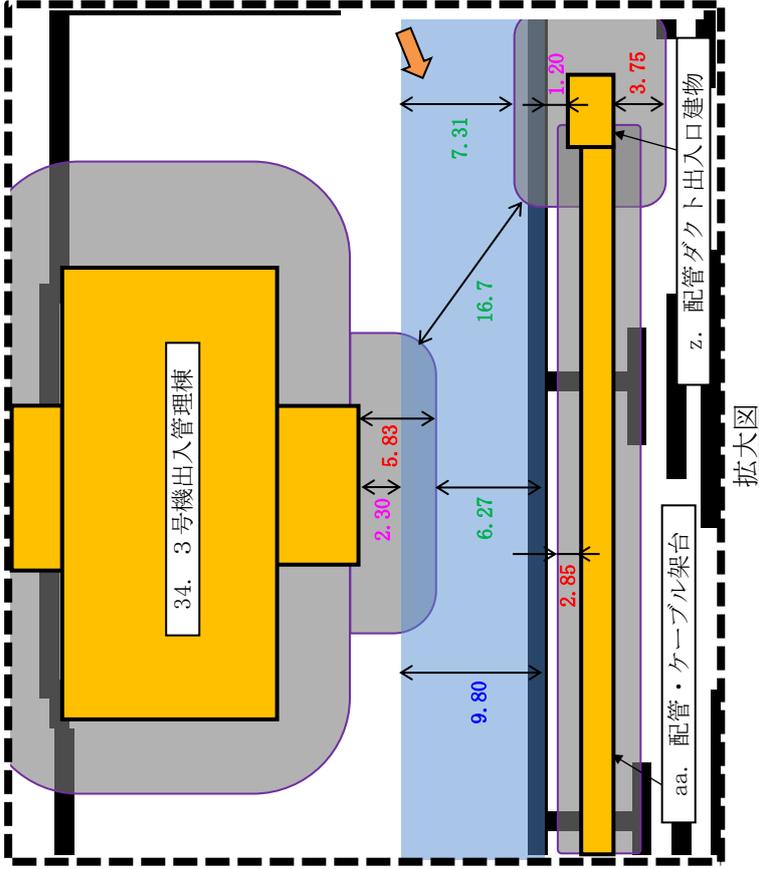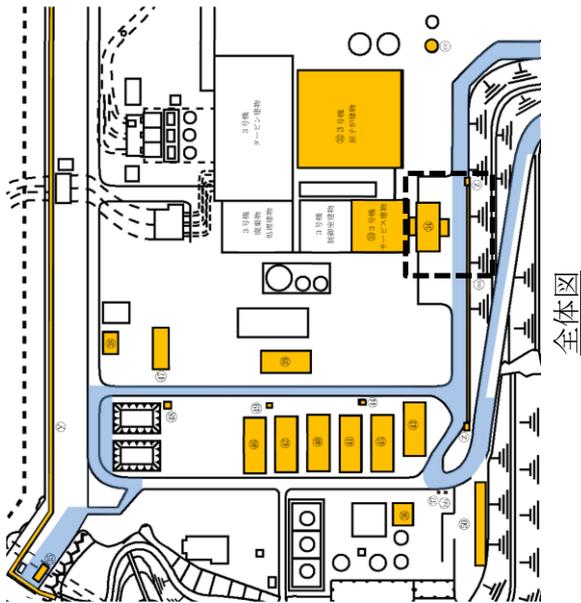

【凡例】

- : アクセスルート (車両・要員) 赤字 : 建物及び構造物高さ
- : 建物, 構造物 青字 : アクセスルート幅
- : 構造物損壊範囲 桃字 : アクセスルートまでの距離
- ➡ : 撮影方向 緑字 : 通行可能幅

図 6-20 3号機出入管理棟等の建物及び構造物とアクセスルートの位置関係及び外観

6.4 保管場所及びアクセスルート周辺の障害となり得る小規模構造物と影響評価について  
 保管場所及びアクセスルート周辺の障害となり得る小規模構造物を現場調査及び図面確認により抽出し、抽出した構造物に対し保管場所及びアクセスルートへの影響評価を実施した。

保管場所及びアクセスルートの周辺構造物の現場調査及び図面確認の概要については別紙に示す。

6.5 小規模構造物の損壊による保管場所及びアクセスルートへの影響範囲の評価方法

保管場所及びアクセスルートの障害となり得るとして抽出した小規模構造物のうち、Sクラス（S<sub>s</sub>機能維持含む）又はSクラス以外で基準地震動S<sub>s</sub>により損壊に至らないことを確認している構造物以外の小規模構造物については、基準地震動S<sub>s</sub>により損壊するものとして保管場所及びアクセスルートへの影響評価を実施した。

小規模構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元から保管場所及びアクセスルート側に損壊するものとして設定した。

小規模構造物の個別影響評価要否判断フローを図6-21に示す。

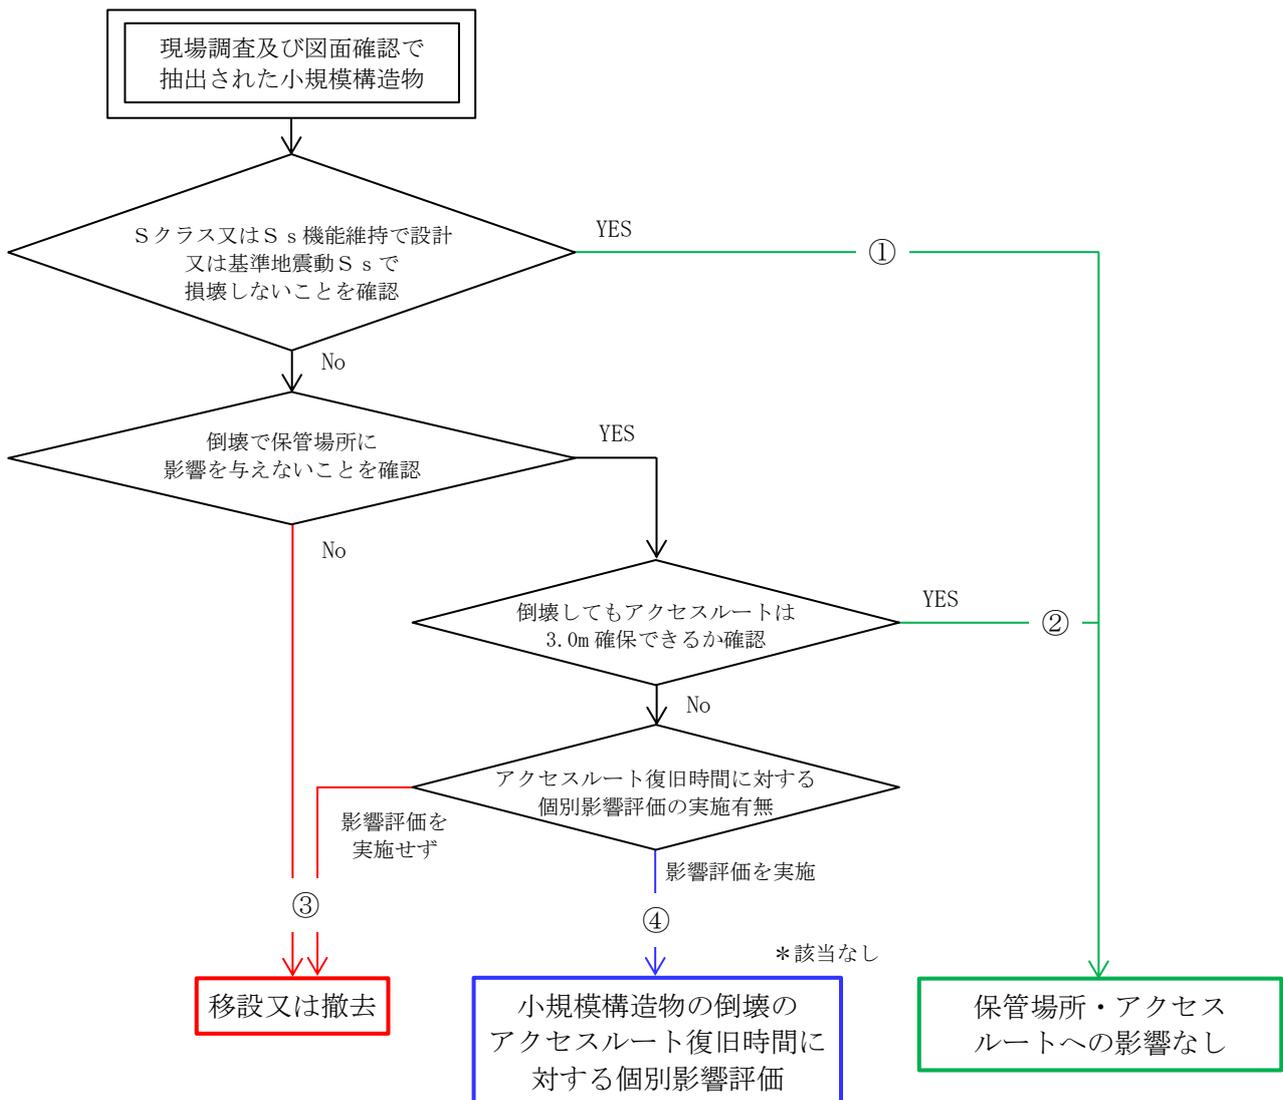


図6-21 小規模構造物の個別影響評価要否判断フロー

## 6.6 小規模構造物の損壊による保管場所及びアクセスルートへの影響評価結果

保管場所又はアクセスルート周辺の主な小規模構造物の概要を表 6-13 に、小規模構造物の配置を図 6-22～図 6-25 に示す。小規模構造物の損壊により、アクセスルートが必要な幅員 (3.0m) を確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。

表 6-13 保管場所又はアクセスルート周辺の主な小規模構造物の概要

構造物名称	寸法 [単位：mm]	
	柱状部最大幅	地上部最大高さ
カーブミラー	1600	2500
道路標識	800	3600
街灯	165	5620
配電柱 (5m 柱)	165	5000
配電柱 (10m 柱)	350	10000
配電柱 (12m 柱)	323	12000
配電柱 (14m 柱)	345	14000
配電柱 (15m 柱)	390	15000
配電柱 (16m 柱)	366	16000
燃料貯蔵タンクベント管	60	4200
カメラ等支柱	1600	5040
受信用アンテナ (1・2号)	305	1200

小規模構造物の損壊による保管場所及びアクセスルートへの影響評価結果及び損壊により影響を与える場合の対応方針を以下に示す。

### (1) 緊急時対策所周辺の第 1 保管エリア及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (図 6-22)

#### a. 道路標識, 街灯, 配電柱 (10m 柱), 燃料貯蔵タンクベント管

- (a) 第 1 保管エリア周辺の街灯, 燃料貯蔵タンクベント管は損壊時に可搬型設備へ影響を与えることから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

- (b) 緊急時対策所周辺の道路標識, 配電柱 (10m 柱) は損壊時にアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保できないことから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

#### b. カーブミラー, 道路標識, 街灯, 配電柱 (10m 柱), カメラ等支柱, 受信用アンテナ (1・2号)

- (a) 緊急時対策所周辺の受信用アンテナ (1・2号) は基準地震動  $S_s$  により損壊しない設計とすることから保管場所及びアクセスルートに影響を与えない。なお, 受信用アンテナ (1・2号) の耐震性評価は VI-2-6-7-3-4-8 「受信用アンテナ (1・2号) の耐震性についての計算書」に示す。

⇒ 評価フロー①

- (b) 緊急時対策所周辺の街灯, カメラ等支柱は損壊しても第1保管エリア及びアクセスルートに影響を与えない位置に設置している。

⇒ 評価フロー②

- (c) 緊急時対策所周辺のカーブミラー, 道路標識, 街灯, 配電柱 (10m 柱), カメラ等支柱は損壊してもアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保可能である。

⇒ 評価フロー②

- (2) EL44m 周辺の第2保管エリア及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (図 6-23)

- a. 配電柱 (10m 柱), 配電柱 (12m 柱), 配電柱 (15m 柱), 配電柱 (16m 柱)

- (a) 第2保管エリア周辺の配電柱 (15m 柱) は損壊時に可搬型設備へ影響を与えることから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

- (b) EL44m 周辺の配電柱 (10m 柱), 配電柱 (12m 柱), 配電柱 (15m 柱), 配電柱 (16m 柱) は損壊時にアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保できないことから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

- b. カーブミラー, 道路標識, 街灯, 配電柱 (5m 柱), 配電柱 (10m 柱), 配電柱 (12m 柱), 配電柱 (14m 柱), 配電柱 (15m 柱), 配電柱 (16m 柱), カメラ等支柱

- (a) EL44m 周辺の配電柱 (5m 柱), 配電柱 (14m 柱) は損壊しても第2保管エリア及びアクセスルートに影響を与えない位置に設置している。

⇒ 評価フロー②

- (b) EL44m 周辺のカーブミラー, 道路標識, 街灯, 配電柱 (5m 柱), 配電柱 (10m 柱), 配電柱 (12m 柱), 配電柱 (15m 柱), 配電柱 (16m 柱), カメラ等支柱は損壊してもアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保可能である。

⇒ 評価フロー②

- (3) 1, 2号機周辺のアクセスルート周辺の小規模構造物 (図 6-24)

- a. 道路標識, 街灯

- (a) 1, 2号機周辺の道路標識, 街灯は損壊時にアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保できないことから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

- b. 道路標識, 街灯, 燃料貯蔵タンクベント管, カメラ等支柱

- (a) 1, 2号機周辺の街灯, カメラ等支柱は損壊してもアクセスルートに影響を与えない位置に設置している。

⇒ 評価フロー②

- (b) 1, 2号機周辺の道路標識, 街灯, 燃料貯蔵タンクベント管, カメラ等支柱は損壊してもアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保可能である。

⇒ 評価フロー②

- (4) 3号機周辺の第3保管エリア, 第4保管エリア及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (図6-25)

a. 道路標識, 街灯, カメラ等支柱

- (a) 第3保管エリア及び第4保管エリア周辺の道路標識, 街灯, カメラ等支柱は損壊時に可搬型設備へ影響を与えることから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

- (b) EL44m周辺の街灯は損壊時にアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保できないことから, 保管場所及びアクセスルートに影響を与えない範囲に移設又は撤去を行う方針とする。

⇒ 評価フロー③

b. カーブミラー, 道路標識, 街灯, カメラ等支柱

- (a) 3号機周辺の街灯は損壊しても第3保管エリア, 第4保管エリア及びアクセスルートに影響を与えない位置に設置している。

⇒ 評価フロー②

- (b) 3号機周辺のカーブミラー, 道路標識, 街灯, カメラ等支柱は損壊してもアクセスルートの必要な幅員 (3.0m) を確保可能である。

⇒ 評価フロー②

【凡例】

- : 街灯, 燃料貯蔵タンクベント管損壊影響範囲 (影響あり)  
⇒移設又は撤去
- (1)a. (a) \*  
● (1)a. (b) \* : 道路標識, 配電柱損壊影響範囲 (影響あり) ⇒移設又は撤去
- (1)a. (b) \*  
● (1)b. (a) \* : 受信用アンテナ (1・2号) (影響なし)
- (1)b. (a) \*  
● (1)b. (b) \* : 街灯, カメラ等支柱損壊影響範囲 (影響なし)
- (1)b. (b) \*  
● (1)b. (c) \* : カーブミラー, 道路標識, 街灯, 配電柱, カメラ等支柱損壊影響範囲 (通行幅確保可能)
- (1)b. (c) \* : 可搬型設備保管場所
- (1)b. (c) \* : 可搬型設備アクセスルート

注記\* : 6.5の項目番号を示す。

図6-22 保管場所及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (緊急時対策所周辺)

【凡例】

- (紫) : 配電柱損壊影響範囲 (影響あり) ⇒ 移設又は撤去
- (黄) : 配電柱損壊影響範囲 (影響あり) ⇒ 移設又は撤去
- (粉) : 配電柱損壊影響範囲 (影響なし)
- (緑) : カーブミラー、道路標識、街灯、配電柱、カメラ等支柱損壊影響範囲 (通行幅確保可能)
- ☒ (赤格子) : 可搬型設備保管場所
- (青) : 可搬型設備了クセスルート

注記\* : 6.5の項目番号を示す。

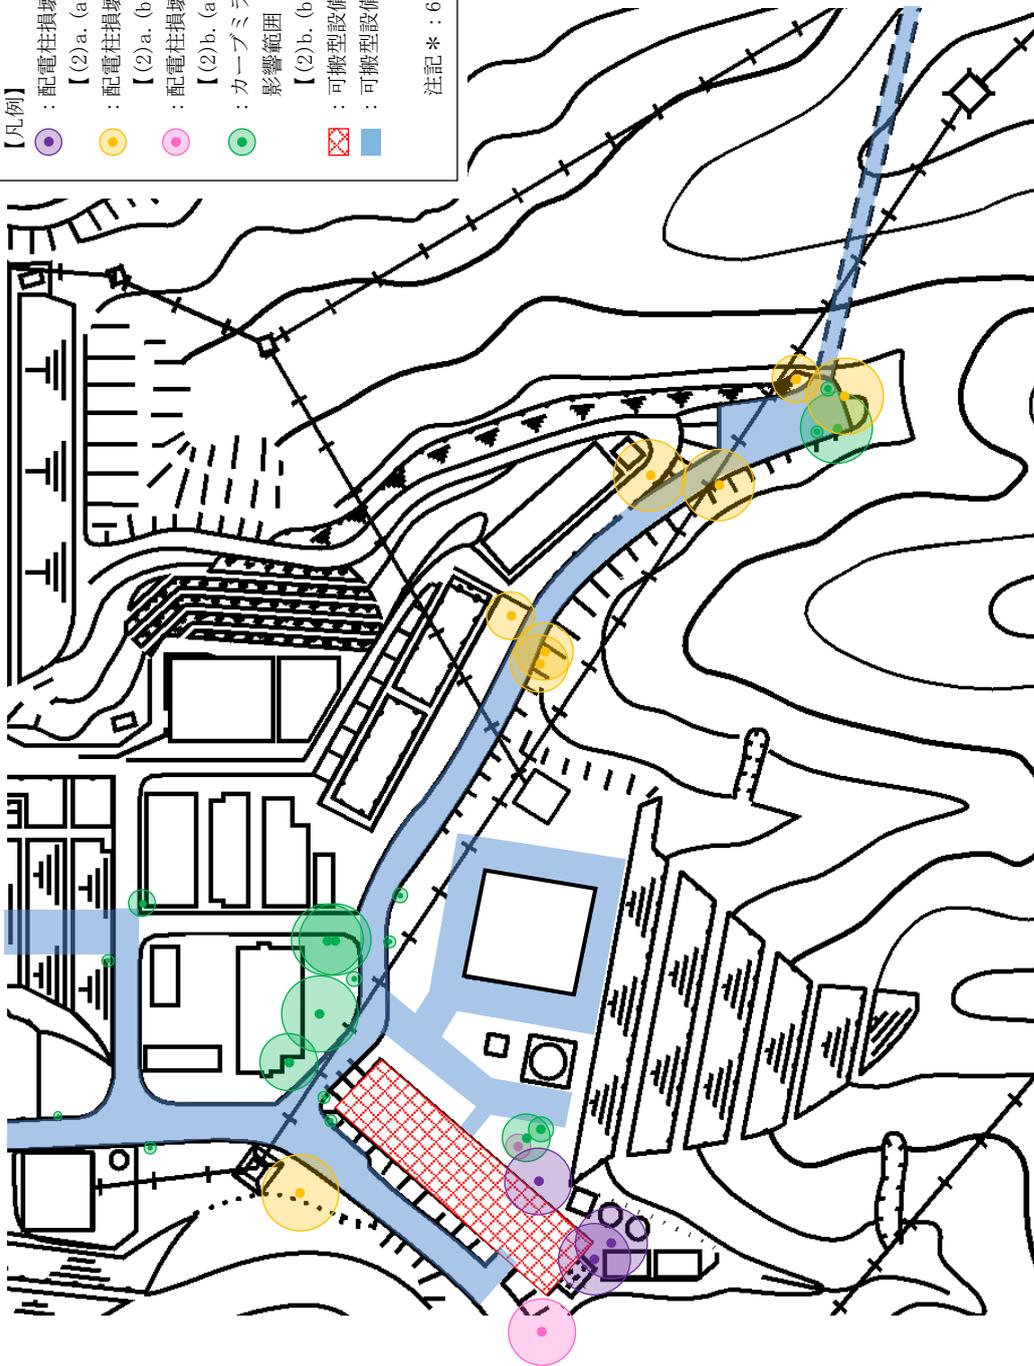


図 6-23 保管場所及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (EL44m 周辺)

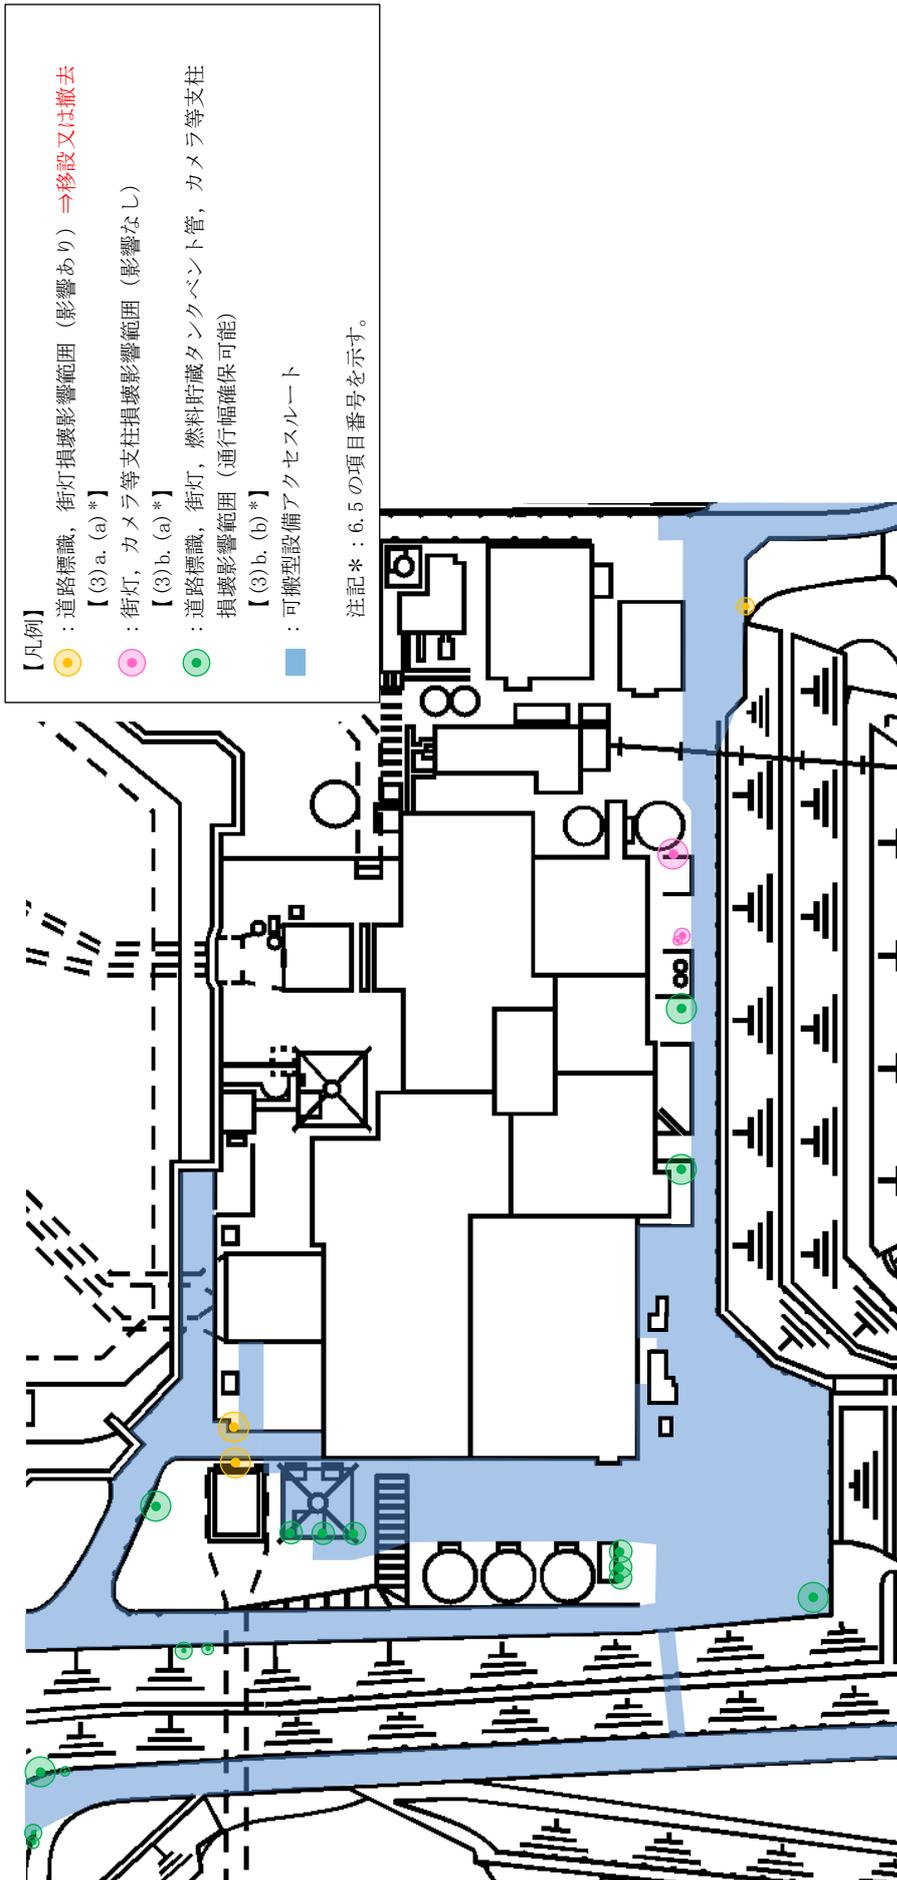


図 6-24 保管場所及びびアクセスルート周辺の小規模構造物 (1, 2号機周辺)

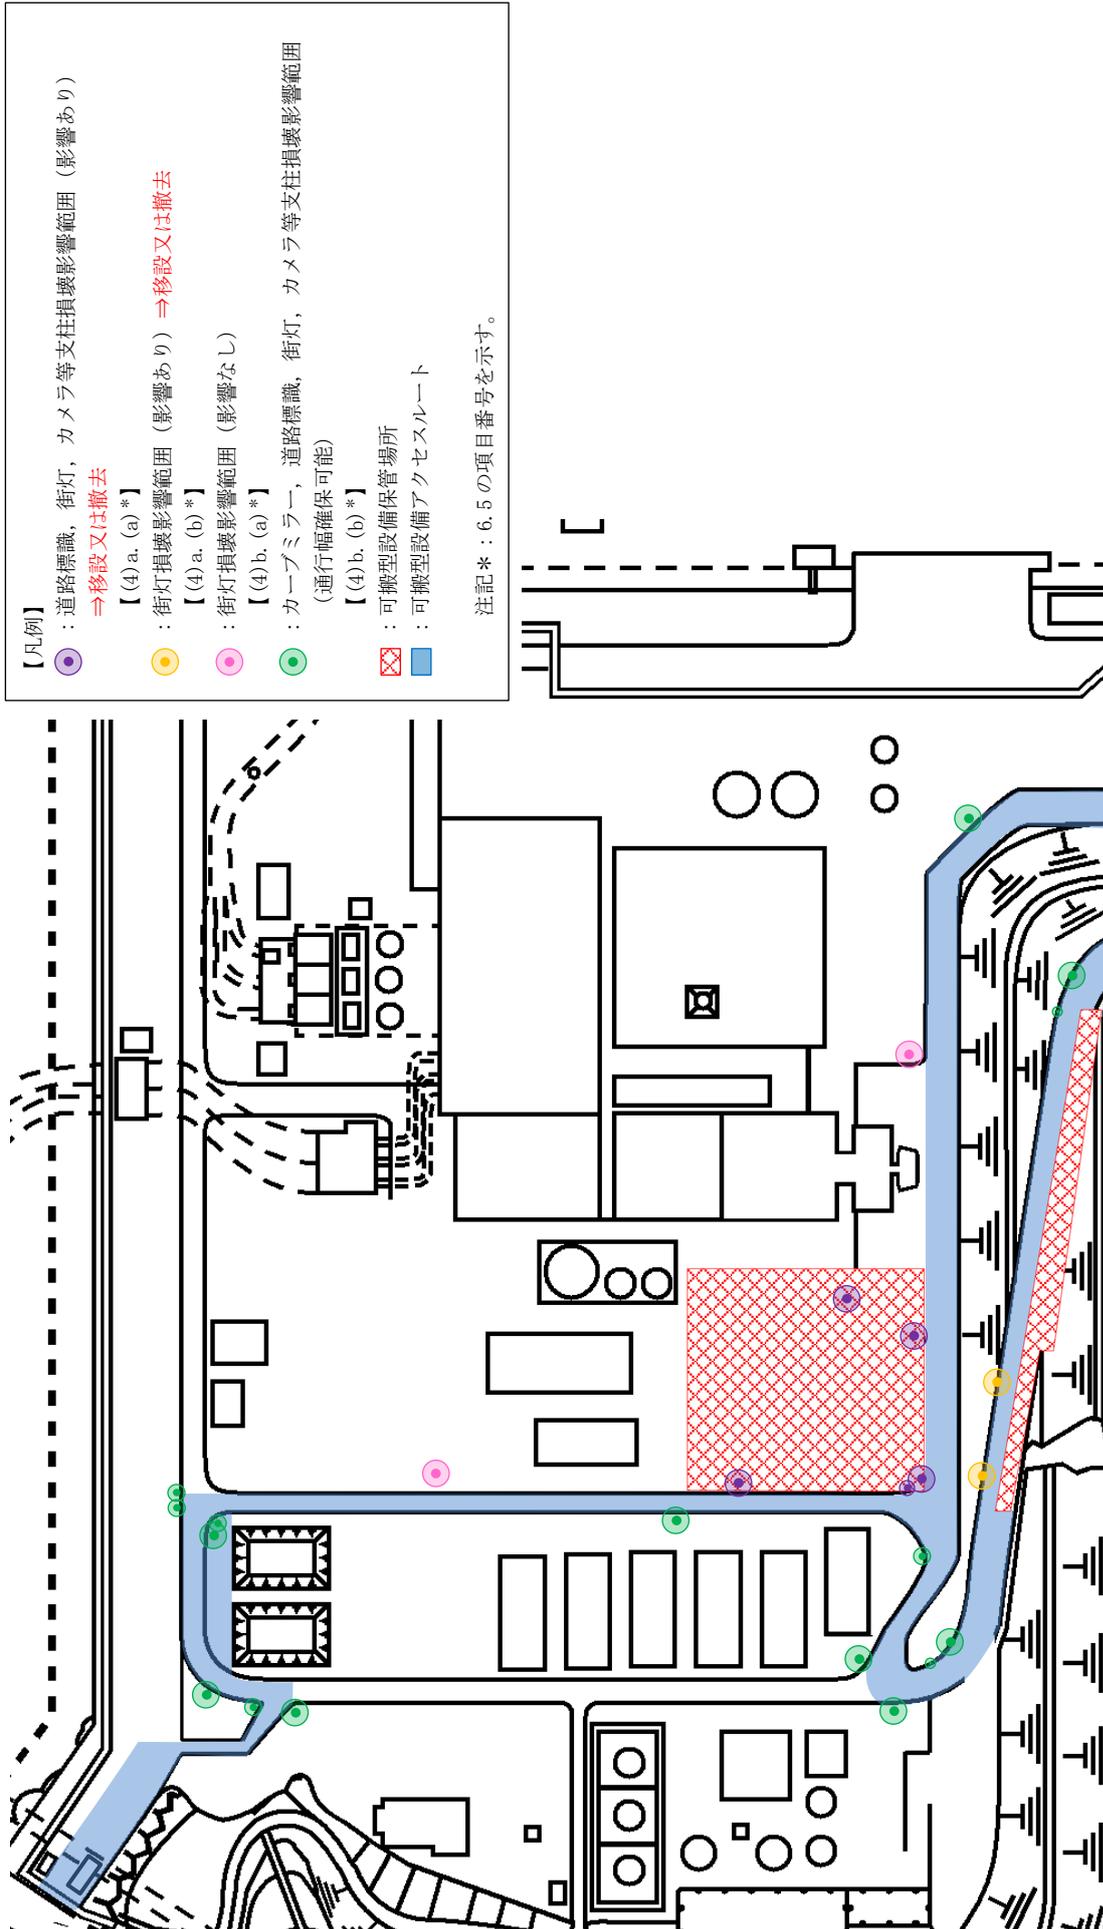


図 6-25 保管場所及びアクセスルート周辺の小規模構造物 (3号機周辺)

(別紙) 保管場所及びアクセスルートの周辺構造物の現場調査及び図面確認について

## 1. 概要

保管場所及びアクセスルート周辺の構造物について、基準地震動 $S_s$ により倒壊、又は可燃物施設が燃焼した場合に、保管場所及びアクセスルートに対し悪影響を与える可能性があることから、現場調査及び図面確認を実施し、影響評価を行っている。

## 2. 調査対象施設

以下の項目に該当するものを調査対象として抽出する。

### (1) 構造物

建物、鉄塔、タンク等

### (2) 可燃物施設

石油類を貯蔵している施設（車両は除く）、タンク、変圧器、ポンプ等

### (3) 薬品関係施設

薬品類を貯蔵している施設（ビン等で貯蔵された少量のものは除く）、タンク

### (4) 小規模構造物

道路標識、街灯、配電柱等

## 3. 調査方法

調査方法については以下の手順で実施する。

(1) 現場調査及び図面確認により、発電所内の構造物を全て抽出する。

(2) 2. 調査対象施設に該当する設備を抽出する。

(3) 抽出した調査対象設備について、図面又は実測により、高さ、位置、内容量等の情報を入力する。

## 4. 現場調査実施及び保管場所等変更の時系列について

2013年12月 原子炉設置変更許可申請

2017年9月 現場調査及び図面確認実施

2019年2月 現場調査及び図面確認実施

2019年11月 原子炉設置変更許可時の保管場所及びアクセスルート決定

2020年3月 現場調査及び図面確認実施

2020年5月 第4保管エリア形状変更及びアクセスルート変更

2021年9月 原子炉設置変更許可

2021年12月 第4保管エリア形状変更、現場調査及び図面確認実施