

美浜発電所 3 号機
高浜発電所 1, 2, 3, 4 号機
大飯発電所 3, 4 号機

火災防護対象ケーブルの系統分離対策に係る
設計及び工事計画（変更）認可申請

補足説明資料

2023年4月
関西電力株式会社

<目次>

1. 本設工認で追加する系統分離設計について
 - 1-1 電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策について
 - 1-2 スプリンクラーを設置するケーブルトレイに蓋を設置する場合の条件について
 - 1-3 電気盤火災の実証試験について
 - 1-4 隔壁等の火災耐久試験による耐火性能確認結果について
 - 1-5 火災影響評価の再評価について

2. その他
 - 2-1 条文整理表について
 - 2-2 設置許可申請書と本設工認の整合性について
 - 2-3 火災防護に関する説明書に記載する火災防護計画に定め管理する事項について
 - 2-4 隔壁等の設置による耐震設計への影響について

参考 火災防護対象機器等の追加について

別添 1 美浜 3 号機 電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策

別添 1-1 美浜 3 号機 系統分離対策一覧表

別添 1-2 美浜 3 号機 系統分離対策範囲図

別添 2 高浜 1,2 号機 電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策

別添 2-1 高浜 1,2 号機 系統分離対策一覧表

別添 2-2 高浜 1,2 号機 系統分離対策範囲図

別添 3 高浜 3,4 号機 電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策

別添 3-1 高浜 3,4 号機 系統分離対策一覧表

別添 3-2 高浜 3,4 号機 系統分離対策範囲図

別添 4 大飯 3,4 号機 電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策

別添 4-1 大飯 3,4 号機 系統分離対策一覧表

別添 4-2 大飯 3,4 号機 系統分離対策範囲図

補足説明資料 1-1

電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの
系統分離対策について


本資料は、火災防護に関する説明書 6.2(4) c 項に示す火災防護対象ケーブルの系統分離対策が、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護審査基準」という。）2.3.1(2)に示される系統分離対策と同等の水準を満足していることについて説明するものである。

1. 本設工認における設計の考え方について

1. 1 本設工認の申請対象について

本設工認の申請対象は、電線管等の電路（ケーブルトレイを除く。）に該当する(1)鋼製電線管、(2)可とう電線管、(3)プルボックス、(4)接続箱及び(5)ダクトに敷設する火災防護対象ケーブルとする。（第 1-1-1 図参照）

上記(1)～(5)は、互いに相違する系列間又は火災防護対象ケーブルと固定火災源を隔壁等により分離し、自己消火する設計で火災感知設備及び自動消火設備の設置を代替する設計としている。（隔壁等として電線管等の肉厚を考慮する設計は(2)以外に適用する。(1)(3)(4)(5)は材質が鋼管又は鋼板で遮炎性があり、鉄板と熱伝導率に違いがある場合でも試験時間を考慮するとその影響はほぼ無視できると考えられるため、火災耐久試験に用いた鉄板の厚さ以上あれば同等の耐火性能を有するといえる。）

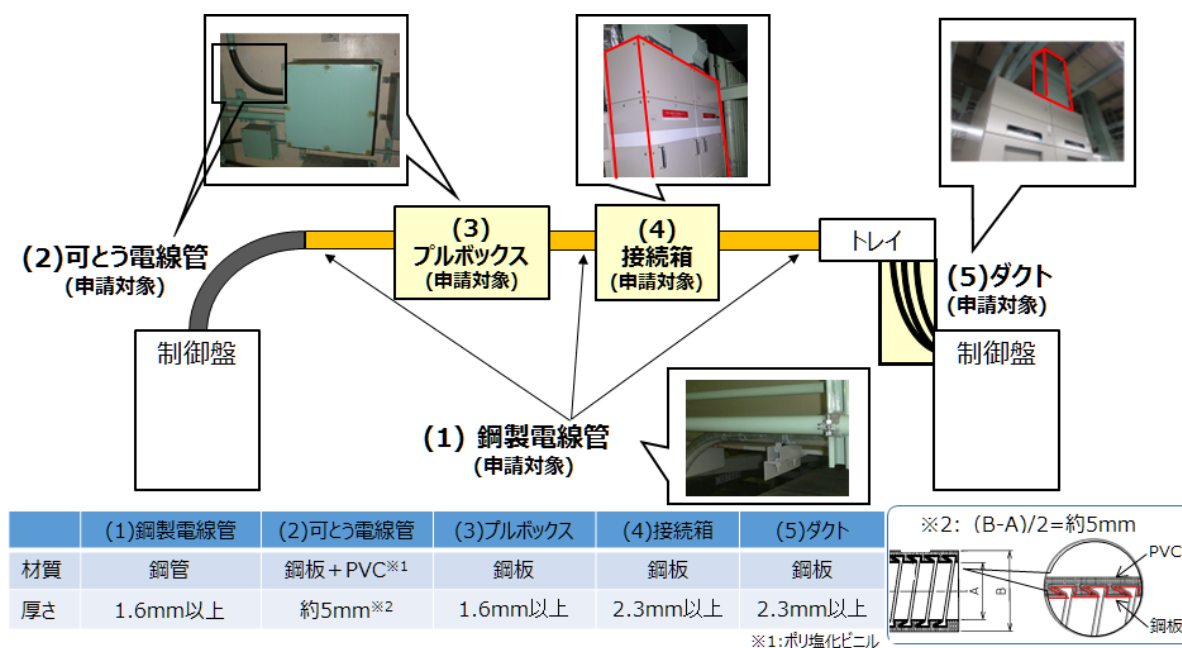

第 1-1-1 図 電線管等及びケーブルトレイによる火災防護対象ケーブルの電路構成

1. 2 防護対象系列と火災源の考え方について

電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルは、火災区域又は火災区画内における単一の火災に対して、原子炉の高温停止及び低温停止の成功パスを一つ確保するため、防護対象系列の火災防護対象ケーブルを防護する設計とし、ロ.の設計に基づき1時間耐火隔壁を全周に施工するケーブルトレイがある火災区域又は火災区画においては、当該ケーブルトレイと同じ系列を防護対象系列とする。

火災源は、防護対象系列の電線管等から水平距離6mの範囲内にある固定火災源（電気盤、ケーブルトレイ、油内包機器及びチャコールフィルタ）及び同範囲内における持ち込み可燃物とし、火災源の種類に応じて、系統分離対策を行う設計とする。

1. 3 火災防護対象ケーブルの現場の状況とそれらを踏まえた対応方針について

現場では、火災防護対象ケーブルが、高所や狭隘な場所に敷設されており、火災区画内すべてを火災防護審査基準 2.3.1(2)c.の設計で施工するには期間を要する。また、互いに相違する系列の電線管の間に水平距離6m以上の離隔がない場所が多く、その離隔内に固定火災源がある場所が大半を占めるという現場の状況を踏まえ、工事の早期完了を目的に、火災防護審査基準 2.3.1(2)c.にb.の考え方を考慮した同等の設計を採用することとした。

火災防護審査基準 2.3.1(2)に示される火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離の要件を抜粋し以下に示す。また、要件のうちb.及びc.における離隔又は隔壁の設計イメージを第1-1-2図及び第1-1-3図に示す。

【火災防護審査基準（抜粋）】

2.3 火災の影響軽減

2.3.1 (2)


～ 記載省略 ～

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。


- a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。
- b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間の水平距離が6m以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。
- c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間が1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。

【凡例】

- : 火災区画 ■ : A系電線管 ■ : B系電線管
- : 3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等

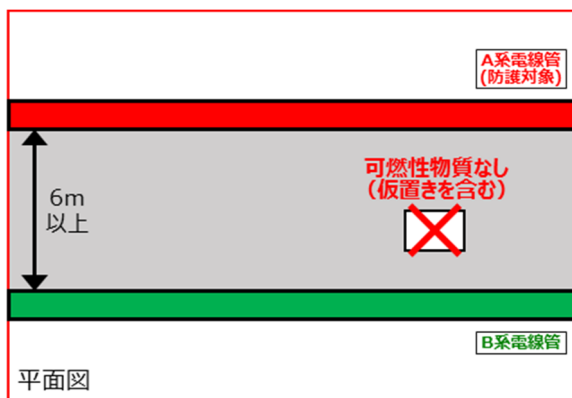

第 1-1-2 図 b. における隔離設計イメージ

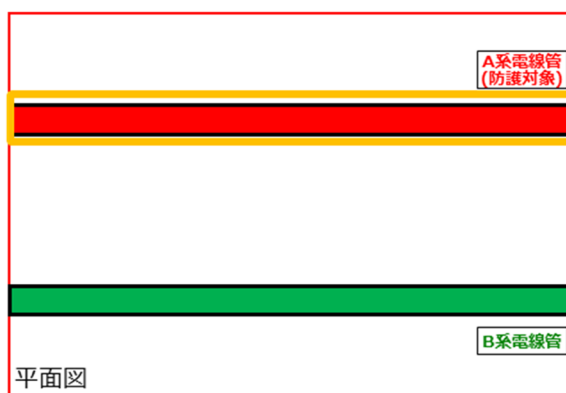


第 1-1-3 図 c. における隔壁設計イメージ

火災防護対象ケーブルの系統分離については、火災防護審査基準 2.3.1(2)の a.、b. 又は c. のいずれかの要件を満たすことが要求事項であることから、前頁に示す火災防護審査基準（抜粋）の b. と c. 下線部は同等の設計であるとの考えに基づき、互いに相違する系列間に可燃物のない水平距離 6m 以上の隔離があれば、相互に火災の影響がないため、1 時間の耐火能力を有する隔壁等に相当すると解釈した。

その上で、この考えを実際の火災区域・火災区画に適用するにあたり、互いに相違する系列のいずれか一方（以下「防護対象系列」という。）から水平距離 6m の範囲内に可燃物を持ち込まなければ、防護対象系列の火災防護対象ケーブルは 1 時間耐火隔壁等を有しているとみなすことができると整理した。（第 1-1-4 図参照）ただし、実際には当該範囲内に異なる系列の電線管等及び固定火災源が存在するため、これらの設備に対する隔壁等については、次頁以降で説明する。

【凡例】

- : 火災区画 ■ : A系電線管 ■ : B系電線管 ○ : 難燃性の耐熱シール材
- : 3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等

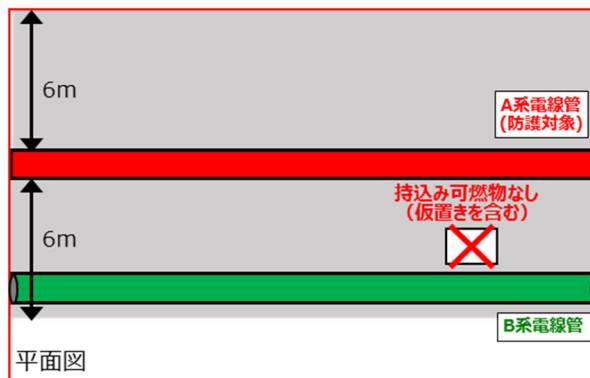

第 1-1-4 図 水平距離 6m の範囲における持込み可燃物との分離イメージ

2. 火災防護対象ケーブルの系統分離設計について

2. 1 本設工認申請で追加する系統分離対策の対策内容の整理について

本設工認申請では、火災防護審査基準と同等水準である設備対策に運用を組み合わせた設計（ハ）を基本設計方針に追加する。


火災防護対象ケーブルの系統分離対策について、火災防護審査基準 2.3.1(2)a.～c. と今回追加する設計（ハ）に基づく対策内容を整理した結果を第 1-1-1 表に示す。

第 1-1-1 表 本設工認申請にて追加する設計ハ. に基づく対策内容整理表

系統分離方法	火災防護審査基準 2.3.1(2)	a.	b.	c.	—
	既工認又は本設工認による設計	イ. (既工認による設計)	— (既工認に記載なし)	ロ. (既工認による設計)	ハ. (本設工認による設計)
設備対策	隔壁等	互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルに 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁を設置	互いに相違する系列の火災防護対象ケーブル間に可燃物のない水平距離 6m 以上の離隔を確保	互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルに 1 時間の耐火能力を有する隔壁等を設置	互いに相違する系列間及び防護対象系列の火災防護対象ケーブルと水平距離 6m の範囲内にある固定火災源を 3 時間以上又は 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離
	火災感知・自動消火	—	火災防護対象ケーブルに火災感知・自動消火設備を設置	火災防護対象ケーブルに火災感知・自動消火設備を設置	固定火災源に火災感知・自動消火設備を設置（火災防護対象ケーブルの火災感知・自動消火設備は電線管内部での自己消火機能で代替）
運用面の措置	可燃物の持込み管理	—	水平距離 6m 以上の離隔内には仮置きするものを含め可燃物が存在しないように管理	—	防護対象系列の電線管等から水平距離 6m の範囲内に仮置きするものを含めて可燃物を原則持ち込まないように管理（原子炉の安全確保に必要な資機材以外持ち込まない）
	火災の早期感知・早期消火	—	—	—	原子炉の安全確保に必要な資機材の火災に対して、現行の保安規定及び下部規定に基づき火災の感知、消火活動を実施

2. 2 火災防護対象ケーブルの系統分離に係る基本設計方針について

第 1-1-1 表にて示した整理を踏まえ、基本設計方針に設計ハ.として「火災源に対する対策を考慮した系統分離」を追加し、電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルの系列間の分離に係る設備対策を設計ハ. (イ)、固定火災源との分離に係る設備対策を設計ハ. (ロ)、持込み可燃物に係る運用面の措置を設計ハ. (ハ) に記載した。基本設計方針の概念図を第 1-1-5 図に示す。

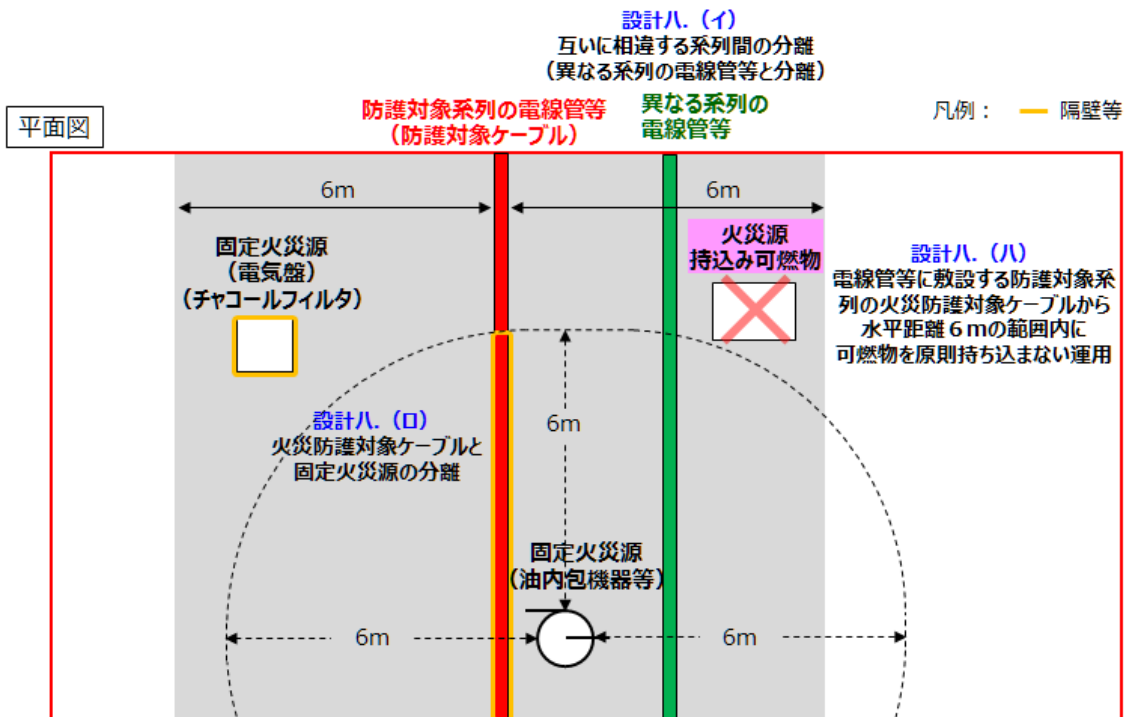

第 1-1-5 図 隔壁等の設置に係る基本設計方針の概念図

(1) 設備対策のうち隔壁等の設計について (設計ハ. (イ)、設計ハ. (ロ))

火災防護対象ケーブルは、互いに相違する系列間及び防護対象系列の火災防護対象ケーブルと水平距離 6m の範囲内にある固定火災源 (火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものを除く、以下同じ。) を 3 時間以上又は 1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離する設計とする。

a. 互いに相違する系列間を分離する隔壁等 (設計ハ. (イ))

互いに相違する系列間を分離するため、防護対象系列の電線管等に金属材料 (電線管等の肉厚) と隔離距離 (系列間における可燃物のない空気層の厚さ) を考慮した 1 時間の耐火能力を有する隔壁等を設置する設計とする。隔壁等については、火災耐久試験により 1 時間の耐火性能を有することを確認した方法で施工する。

b. 火災防護対象ケーブルと固定火災源を分離する隔壁等（設計ハ、（ロ））


防護対象系列の電線管等から水平距離 6m の範囲内にある固定火災源が電気盤、ケーブルトレイ若しくはチャコールフィルタの場合は、固定火災源の鉄板（電気盤、ケーブルトレイ若しくはチャコールフィルタ外周の鋼板）、耐火材及び離隔距離（防護対象までの可燃物のない空気層の厚さ）を考慮した 3 時間以上又は 1 時間の耐火能力を有する隔壁等を設置する設計とする。また、固定火災源が油内包機器の場合は、油内包機器から水平距離 6m 範囲に含まれる防護対象系列の電線管等に 1 時間の耐火能力を有する隔壁等を設置する設計とする。

なお、電線管等に隔壁等を設置する場合は固定火災源への隔壁等の設置は不要とする。

電気盤において盤筐体に開口部があり隔壁等の設置が困難な場合あるいは電線管側の盤面に計器類若しくはスイッチ類が設置されている場合、又はケーブルトレイにおいて鉄製の蓋を設置することでスプリンクラーの消火に支障が出る場合は、電気盤又はケーブルトレイ外周から水平距離 6m 範囲に含まれる防護対象系列の電線管等に 1 時間の耐火能力を有する隔壁等を設置する設計とする。隔壁等については、火災耐久試験で所定の耐火性能を有することを確認した方法で施工する。

固定火災源が電気盤又はケーブルトレイの場合の固定火災源への隔壁等の設置イメージを第 1-1-6 図、固定火災源が油内包機器の場合の電線管等への隔壁等の設置イメージを第 1-1-7 図に示す。なお、チャコールフィルタへの隔壁等の設置は、電気盤と同様の方法で施工するため、個別の説明は省略する。


【凡例】 □：火災区画 □：対策範囲 □：3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等（耐火材）
 ■：A系電線管（防護対象ケーブル） —：鉄板 —：鉄板トレイ蓋

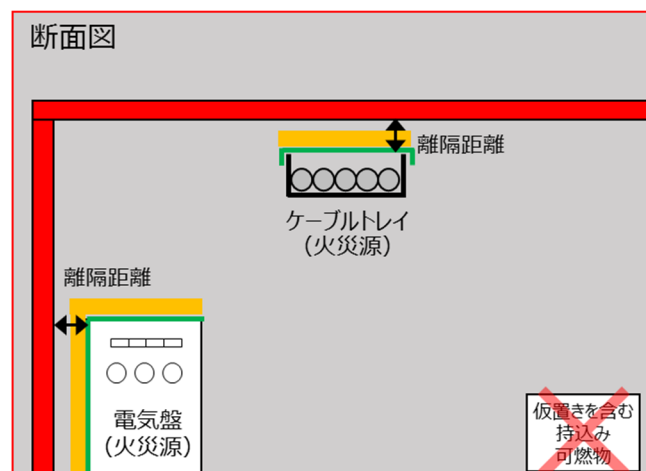

鉄板+耐火材+離隔距離による1時間耐火隔壁等の施工例

第 1-1-6 図 固定火災源の電気盤又はケーブルトレイへの隔壁等の設置イメージ

【凡例】 □：火災区画 □：対策範囲 ○：難燃性の耐熱シール材
 ■：A系電線管（防護対象ケーブル） ■：B系電線管 □：3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等（耐火材）

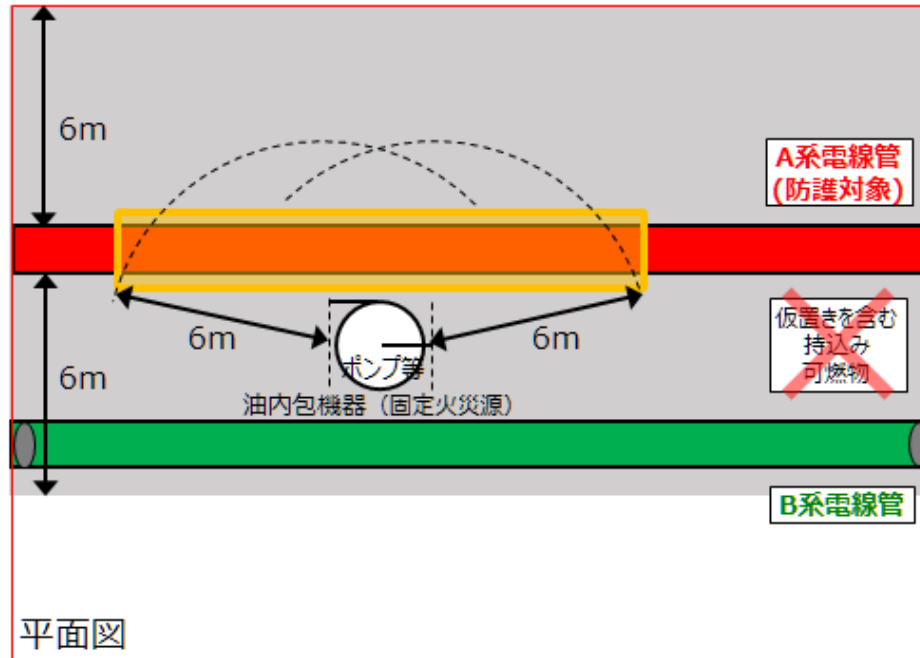

第 1-1-7 図 固定火災源が油内包機器の場合の電線管等への隔壁等の設置イメージ

c. 火災防護対象ケーブルと持込み可燃物の分離に係る運用面の措置（設計ハ.（ハ））

電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内に可燃物を原則持ち込まない運用とする。

具体的には、当該範囲内に原子炉の安全確保に必要な資機材以外の可燃物（火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものを除く。）を持ち込まないこととし、原子炉の安全確保に必要な資機材を可燃物として持ち込む場合には、持ち込む者を含む監視人等による監視を継続することで、早期に火災を感知し消火する運用とする。これらの運用については、保安規定に定めて管理する。

上記運用により、防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6m を 1 時間耐火隔壁相当とし、持込み可燃物と分離する設計とする。

(2) 設備対策のうち火災感知・自動消火設備の設計について

電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの火災については、既工認では、火災発生防止対策として、非難燃ケーブルは電線管の両端に難燃性の耐熱シール材を処置し、難燃ケーブルは IEEE383 の垂直トレイ試験に合格するものを使用することで、自己消火する設計としていた。本設工認では、この自己消火する設計によって火災防護対象ケーブルの系統分離に必要な火災感知・自動消火設備の設置を代替する設計と


する。

防護対象系列の電線管等から水平距離 6m の範囲内にある固定火災源の火災については、火災感知・自動消火設備として、既設のスプリンクラー、ケーブルトレイ消火設備、全域ハロン消火設備及び局所ハロン消火設備を使用するとともに、電気盤内のエアロゾル消火設備について、既工認で火災防護審査基準 2.2.1 に基づき設置していたものを 2.3.1 の系統分離対策に流用、又は追加設置する設計とする。火災感知・自動消火設備の設計は、既工認から変更はない。

なお、水平距離 6m の範囲内は可燃物を原則持ち込まないことから、持ち込み可燃物を考慮した火災感知・自動消火設備は不要とする。

火災感知・自動消火の設置イメージを第 1-1-8 図に示す。

- 凡例
- : 火災区画
 - : 対策範囲
 - (黄) : 1時間耐火隔壁等
 - (赤) : 鉄板トレイ蓋
 - ▲ (青) : 自動消火設備 (火災感知設備を含む。)
 - ▲ (紫) : 自動消火設備 (既工認で設置済)

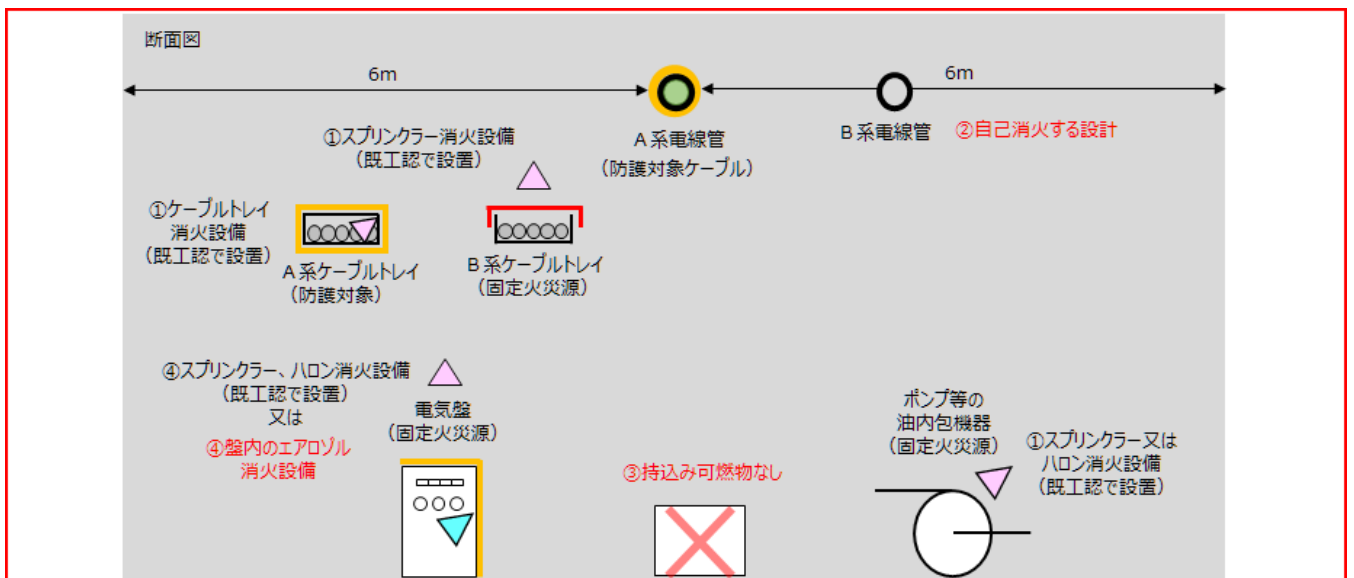

第 1-1-8 図 火災感知・自動消火設備の設置イメージ

(3) 運用面の措置として実施する可燃物の持ち込み管理について

持ち込み可燃物を火災源とする火災に対しては、電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内に可燃物を原則持ち込まない運用とし、当該範囲内に原子炉の安全確保に必要な資機材以外の可燃物（火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものを除く。）を持ち込まないこと、並びにこの運用を徹底するため、原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器を火災から防護することを目的とした可燃物の持ち込み管理についての教育訓練の実施について、保安規定に明記する。

また、保安規定の下部規定（火災防護計画及び社内標準）に具体的な運用方法として、以下の事項を定めて管理する。

保全計画課長は、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に加えて可燃物を原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、火災区画全体又は火災区画内の一部（電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内）のどちらで可燃物の持込みを管理するか明確にした上で、運用する。

運用面の措置として、保全計画課長は、管理対象とする範囲内に可燃物を原則持ち込まない運用を定める。なお、保全計画課長は、各課（室）長が原子炉の安全確保のために必要な保守点検作業又は設備のデータ採取等を使用する資機材を当該範囲内に持ち込む場合には、事前に申請書を提出させ、保全計画課長がその必要性和持ち込む際における消火器等の配備、および可燃物を持ち込む者を含む監視人等による監視を継続することで、早期に火災を感知し消火する措置が講じられているか確認する運用を定める。

上記の運用については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の 2.3.1(2)のとおり、「原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために」実施していることから、それらを実施する必要のある期間を対象とする。具体的には、原子炉の安全停止に必要な機器等の系統分離が不要となる「原子炉容器に燃料が装荷されていない期間」は、可燃物を原則持ち込まない運用を解除する。

（4）考慮すべき火災源の類型化について

火災区域・火災区画の可燃物を網羅的に抽出し類型化した上で、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルに対して明らかに影響を与えない可燃物を除き、考慮すべき火災源を第 1-1-2 表のとおり選定した。

なお、電気盤については、過去に燃焼試験を実施し、電気盤及び盤内の電気器具は自ら発火することはなく、また、自己消火性を有していること、並びに万一電気盤火災が発生した場合でも火災の影響は盤内に限定され、隣接盤に影響を及ぼさないことを確認している。ただし、本設工認においては、440V 以上の電気盤は電気エネルギーが大きいこと、及び最新知見の高エネルギーアーク損傷(HEAF)も考慮し、保守的に火災源として扱うこととした。

電気盤の火災影響に関する試験確認結果は、補足説明資料 1-3「電気盤火災の実証試験について」に示す。

第 1-1-2 表 考慮すべき火災源の類型化と火災源の選定結果まとめ表

	機器	可燃物	評価	火災源
①	油内包機器 (ポンプ他)	潤滑油他	潤滑油は引火点は高いものの、発熱量が大きいことから、火災源として扱う。	対象
②	ケーブルトレイ	ケーブル	トレイにケーブルを多数敷設しており、ケーブル火災が延焼した場合、周辺への火災影響があることから、火災源として扱う。	対象
③-1	電気盤 (440V 以上)	ケーブル、電気器具他	過去の電気盤 (440V 以上) の燃焼試験により、火災の影響は電気盤内に限定されることを確認している。ただし、電気盤 (440V 以上) は電気エネルギーが大きいことを考慮し、保守的に火災源として扱う。	対象
③-2	電気盤 (440V 未満)	ケーブル、電気器具他	過去の電気盤 (440V 未満) の燃焼試験により、火災の影響は電気盤内に限定されることを確認している。電気盤 (440V 未満) は電気エネルギーが小さいことから、火災源としての考慮は不要である。	—
④	電動弁、空気作動弁等	グリス他	以下の機器は発熱量が 500MJ 程度であり、かつ、金属筐体に覆われて着火しがたいこと、また仮に内部で火災が発生しても自己消火し、火災の影響は限定的であり、火災源としての考慮は不要である。 ・弁は金属筐体で構成され、グリスは躯体内部に充填しているので着火しがたい。 ・配管接続部のパッキンは金属筐体の隙間に取り付けるものであり、直接火災に晒されることはない。 ・HEPA, ラフフィルタは難燃性であり、金属筐体に収納している。	—
⑤	配管、タンク、手動弁等	パッキン		
⑥	フィルタ (HEPA, ラフ)	フィルタ		
⑦	フィルタ (チャコール)	フィルタ	チャコールフィルタは発熱量が大きいことから、火災源として扱う。1 時間の耐火能力を有する隔壁等で分離し火災感知・自動消火設備を設置、又は 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する。	対象
⑧	照明、カメラ、ページング装置等の電気器具	電気器具	これら電気器具の発熱量が 500MJ 程度であり、かつ、金属筐体に収納されていることから火災の影響は限定的であり、火災源としての考慮は不要である。	—

(5) 持込み可燃物の対象について

電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6 m の範囲内は、持込み可燃物として原子炉の安全確保に必要なもの以外は持ち込まない運用とする。

原子炉の安全確保に必要なものとは、運転員の巡回点検、保修課員の日常的な設備点検、又は設備のトラブル対応（設備のデータ採取等を含む。）、設備復旧作業、トラブル未然防止のために行う作業等において使用する資機材をいう。一時的に持ち込む場合がある可燃物を以下に例示する。

<一時的に持ち込む場合がある可燃物（例）>

a. 日々の作業完了後に持ち出す作業中の資機材

- ・ 作業手順書、記録用紙類
- ・ トラブル対应用具・機器類
- ・ 試験・検査用機器・測定装置（ケーブル含む）
- ・ その他作業用資機材（ゴム手袋、ウェス、ポリ製品、木製品、有機溶剤等）

b. 日々の作業完了後も監視人等による監視を継続する仮置き資機材^{※1}

- ・ 大型作業用資機材（溶接機器、開先加工機、アンカードリル類）
- ・ 放射線管理上必要な可搬型局所排気装置類（ダクト含む）
- ・ 試験・検査用機器・測定装置（連続的にデータ採取する必要があるものに限る）
- ・ 異物混入防止のために養生しているシート類
- ・ 汚染防止・床面保護のために養生しているシート、クリーンハウス類
- ・ 作業区画、安全ネット、トラロープ類、足場用プラスチックカバー

※1：発熱量が 500MJ 程度を超えるものを対象とする。


電線管等に敷設する火災防護対象ケーブル、固定火災源の 440V 以上の電気回路を有する電気盤（チャコールフィルタも同様）、ケーブルトレイ、油内包機器、及び持込み可燃物に対する処置の具体的な内容について以降で説明する。

3. 電線管等又は固定火災源に設置する隔壁等について

電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策において設置する隔壁等、並びに固定火災源に対する隔壁等の設置パターンと施工方法について説明する。なお、火災耐久試験により隔壁等が3時間又は1時間の耐火能力を有することを確認した結果を補足説明資料 1-4「火災防護対象ケーブルの系統分離対策に適用する隔壁等の耐火性能について」に示す。また、現場における施工写真を参考-1（最終頁）に示す。

(1) 電線管等に設置する隔壁等

電線管等に設置する1時間の耐火能力を有する隔壁等（以下「電線管ラッピング」という。）を第1-1-9図に示す。

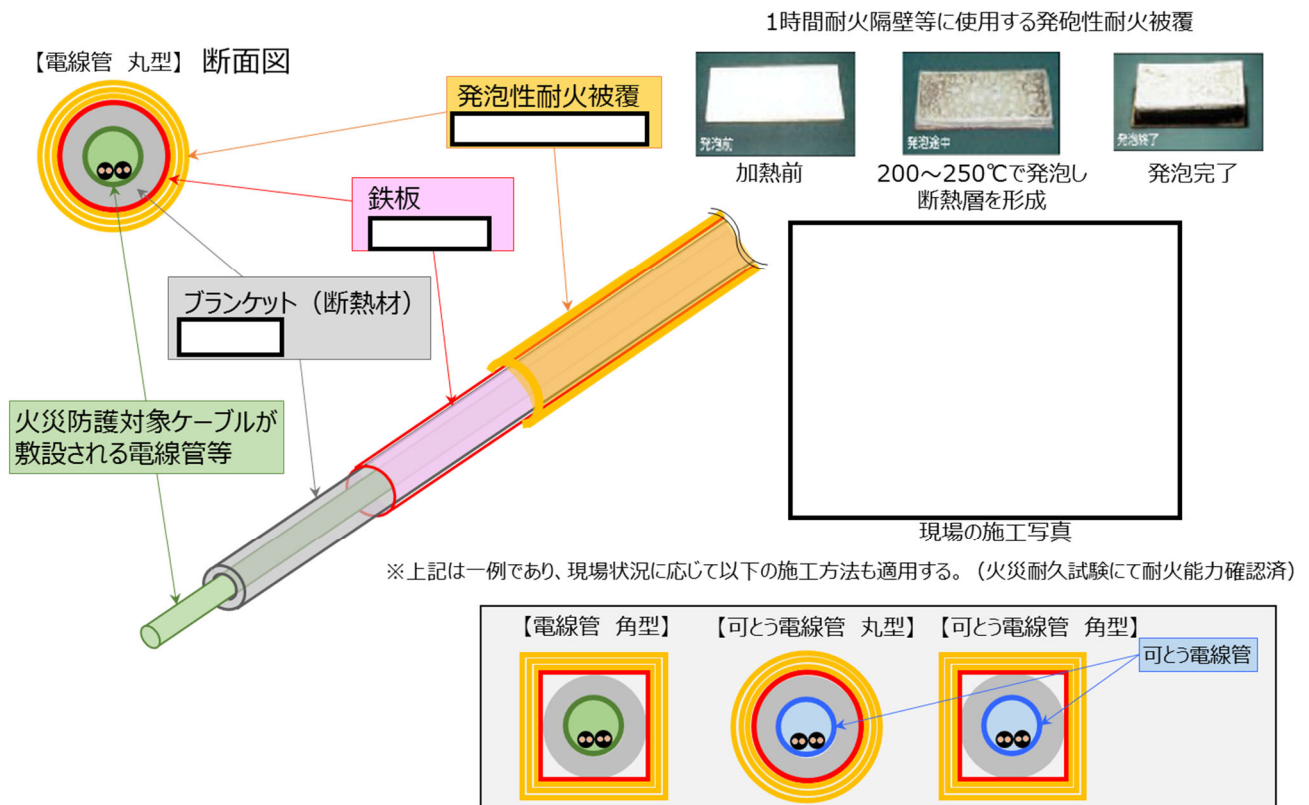

第1-1-9図 電線管ラッピングの施工方法

(2) 固定火災源に設置する隔壁等

固定火災源に設置する3時間又は1時間の耐火能力を有する隔壁等を以下に示す。施工方法については、1時間の耐火能力を有する隔壁等は1-①及び1-②、3時間以上の耐火能力を有する隔壁等は3-①、3-②及び3-③の計5つの施工パターンから分離対象の固定火災源に応じて選択するものとする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

【1時間の耐火能力を有する隔壁等】

1-①:

1-②:

【3時間の耐火能力を有する隔壁等】

3-①:

3-②:

3-③:

(3) 固定火災源に対する隔壁等の設置パターンと施工方法

分離対象の固定火災源に応じた隔壁等の設置パターンと施工方法を第 1-1-3 表に整理する。

第 1-1-3 表 固定火災源に対する隔壁等の設置パターンと施工方法整理表

分離対象の固定火災源※1		隔壁等の設置パターン () は施工方法を示す。	
		固定火災源に設置	防護対象系列の電線管に設置
(イ) 防護対象と異なる系列の電線管等		○ (1-②)	—※3
(ロ)-1 電気盤	【盤タイプA】 密閉	○ (1-①又は1-②) ※2	—※3
	【盤タイプB】 下向きスリット	○ (1-①又は1-②) ※2	—※3
	【盤タイプC】 スリット	○ (1-①又は1-②) ※2	—※3
	【盤タイプD】 計器類/スイッチ類	○ (1-①又は1-②) ※2	—※3
	【盤タイプE】 メッシュ/パンチングメタル	—	○ (電線管ラッピング)
(ロ)-2 防護対象と異なる系列のケーブルトレイ		○ (1-①又は1-②) ※2	—※3
(ロ)-3 油内包機器		—	○ (電線管ラッピング)

※1: チャコールフィルタは、電気盤の盤タイプAと同じ施工方法となるため、以降、個別の説明を省略する。

※2: 固定火災源に設置する隔壁等は1-①又は1-②による施工を基本とするが、設備の配置状況を踏まえ3-①~③のいずれかの施工方法を選択する場合もある。また、防護対象系列の電線管等に隔壁等を設置する場合は固定火災源の隔壁等は設置対象外とする。

※3: 固定火災源に隔壁等を設置できない場合は、防護対象系列の電線管等に「電線管ラッピング」を施工する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


(4) 隔壁等の具体的な施工方法について

a. 分離対象が防護対象と異なる系列の電線管等の場合

異なる系列の電線管等に離隔距離を考慮した隔壁等を設けるか、それが困難な場合は防護対象系列の電線管等に電線管ラッピングを施工する。

互いに相違する系列間の離隔距離が [] 以上の場合、防護対象と異なる系列の電線管等の肉厚 ([]) + 離隔 ([]) を1時間の耐火能力を有する隔壁等とする。また、互いに相違する系列間の離隔距離が [] 未満の範囲は、防護対象系列の電線管等にブランケット (断熱材) ([]) + 鉄板 ([]) + 耐火材 (発泡性耐火被覆 []) の電線管ラッピングを施工する。電線管ラッピングの施工範囲は、互いに相違する系列間の離隔距離 [] 以上の範囲とする。(第 1-1-10 図参照)

- 【凡例】
- (赤) : 火災区画 □ (灰) : 対策範囲 □ (青点線) : 離隔距離 [] 未満の範囲
 - (赤) : 電線管等 (防護対象ケーブル) ■ (緑) : 防護対象と異なる系列の電線管等
 - (黄) : 1時間の耐火能力を有する隔壁等 (電線管ラッピング)

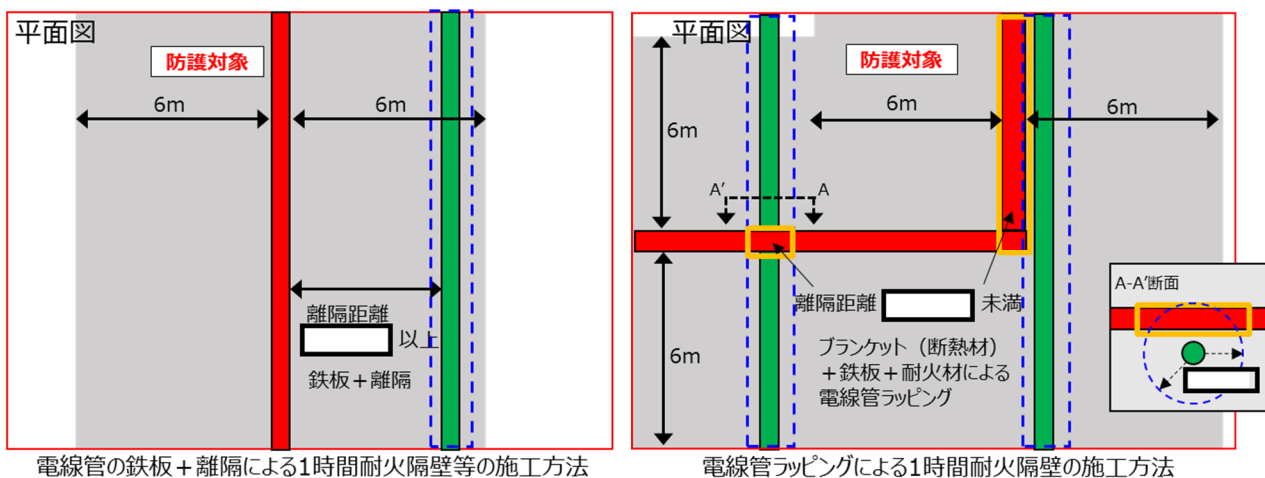






第 1-1-10 図 分離対象が異なる系列の電線管等の場合の隔壁等施工方法 (例)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

b. 分離対象が電気盤の場合

電気盤を類型化し、それぞれの施工方法を第 1-1-4 表に示す。ただし、電線管等に隔壁を設置する場合を除く。

表 1-1-4 表 電気盤の類型化と隔壁等施工方法の整理表


分類	【盤タイプA】 密閉	【盤タイプB】 下向きスリット	【盤タイプC】 スリット	【盤タイプD】 計器類/スイッチ類	【盤タイプE】 メッシュ/パンチングメタル
外観					
施工方法	<p>・電気盤筐体の鉄板 + 離隔距離 (+ 耐火材) を隔壁等とする。</p>	<p>・電気盤筐体の鉄板 + 離隔距離 (+ 耐火材) を隔壁等とする。</p> <p>(防護対象系列の電線管と電気盤内部が互いに直視できない場合は輻射の影響を受けない)</p>	<p>・スリットが電線管側の盤面にある場合は、換気を阻害しないように下向きスリットに加工※し、盤タイプBと同様に施工する。</p> <p>※：盤面を全部取替又はスリット部の部分取替等</p> <p>・電気盤に隔壁等の設置が困難な場合は、防護対象系列の電線管等に電線管ラッピングを施工する。</p>	<p>・計器類、スイッチ類が電線管側の盤面にない場合は、電気盤筐体の鉄板 + 離隔距離 (+ 耐火材) を隔壁等とする。</p> <p>・電線管側の盤面に計器類、スイッチ類が設置されている場合は、防護対象系列の電線管等に電線管ラッピングを施工する。</p>	<p>・電気盤に隔壁等の設置が困難なため、防護対象系列の電線管等に電線管ラッピングを施工する。</p>

電気盤に離隔距離を考慮した隔壁等を設けるか、それが困難な場合は耐火材を追加した隔壁等を設置することを基本とし、防護対象系列の電線管等と電気盤の離隔距離が [] 以上の範囲は、電気盤の電線管側の面の鉄板 ([]) + 離隔 ([]) を 1 時間の耐火能力を有する隔壁等とする。また、防護対象系列の電線管等と電気盤の離隔距離 [] 未満の範囲は、電気盤の電線管側の面に耐火材を設置し、鉄板 ([]) + 耐火材 (発泡性耐火被覆 []) + 離隔 ([]) を 1 時間の耐火能力を有する隔壁等とする。なお、設備の配置状況を踏まえ、3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する場合もある。(第 1-1-11 図参照)


ただし、電気盤に隔壁等を設置することが困難な場合は、防護対象系列の電線管等にブランケット (断熱材) ([]) + 鉄板 ([]) + 耐火材 (発泡性耐火被覆 []) の電線管ラッピングを施工する。電線管ラッピングの施工範囲は、電気盤外周から水平距離 6m の範囲とする。(第 1-1-12 図参照)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

- 【凡例】 □ : 火災区画 ■ : 対策範囲 □ (点線) : 離隔距離 □ 未満の範囲
 ■ (赤) : 電線管等 (防護対象ケーブル) ■ (緑) : 鉄板
 ■ (黄) : 3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等
 - - - : 電気盤外周から水平距離 6m の範囲

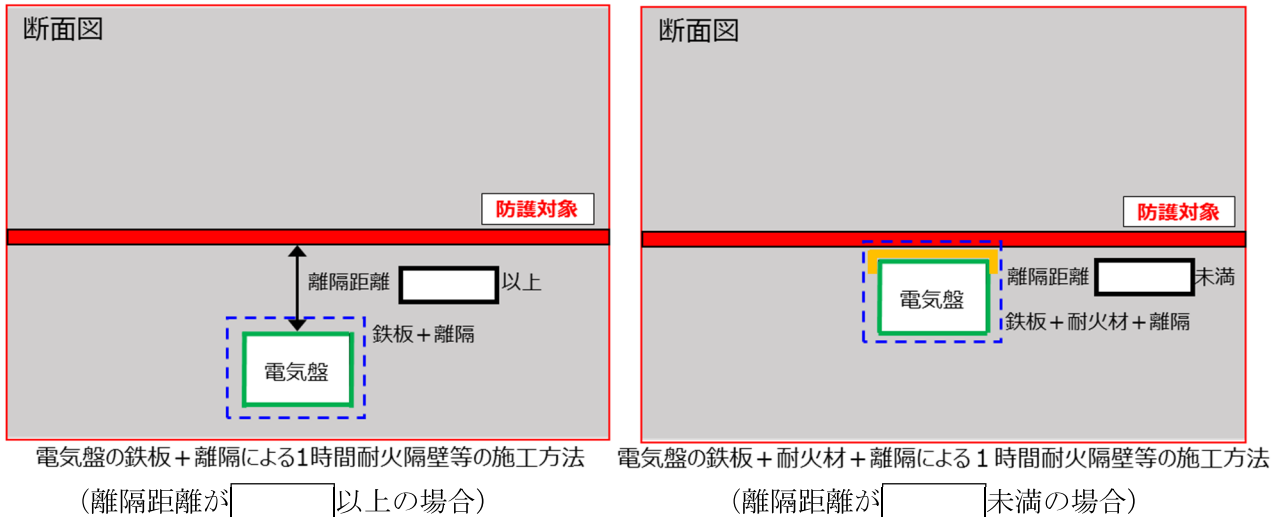

第 1-1-11 図 電気盤に隔壁等を設置する場合の施工方法 (例)

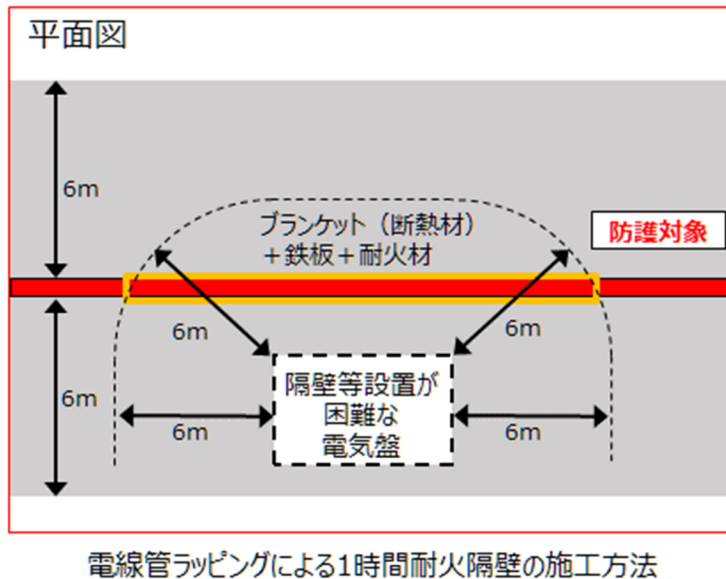

第 1-1-12 図 電気盤に隔壁等の設置が困難な場合の施工方法 (例)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

c. 分離対象が防護対象と異なる系列のケーブルトレイの場合


ケーブルトレイに離隔距離を考慮した隔壁等を設けるか、それが困難な場合は耐火材を追加した隔壁等を設置することとし、防護対象系列の電線管等がケーブルトレイの上部に位置する場合、ケーブルトレイに鉄製の蓋を設置することを基本とし、防護対象系列の電線管等とケーブルトレイの離隔距離が [] 以上の範囲は、電線管側のトレイ表面の鉄板 ([]) + 離隔 ([]) を1時間の耐火能力を有する隔壁等とする。また、防護対象系列の電線管等とケーブルトレイの離隔距離が 500mm 未満の範囲は、電線管側のトレイ表面に耐火材を設置し、鉄板 ([]) + 耐火材 (発泡性耐火被覆 []) + 離隔 ([]) を1時間の耐火能力を有する隔壁等とする。隔壁等の設置範囲は、防護対象系列の電線管等から水平距離 6m の範囲とする。なお、設備の配置状況を踏まえ、3時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する場合もある。(第 1-1-13 図参照)

ただし、ケーブルトレイに蓋をして隔壁等を設けることでスプリンクラーの消火に支障が出る場合は、防護対象系列の電線管等に電線管ラッピングを施工する。防護対象系列の電線管等に、ブランケット (断熱材) ([]) + 鉄板 ([]) + 耐火材 (発泡性耐火被覆 []) の電線管ラッピングを施工する。電線管ラッピングの施工範囲は、ケーブルトレイ外周から水平距離 6m の範囲とする。(第 1-1-14 図参照)


スプリンクラーの消火を考慮したケーブルトレイへの蓋の設置可否の考え方については、補足説明資料 1-2「スプリンクラーを設置するケーブルトレイに蓋を設置する場合の条件について」に示す。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

- 【凡例】
- : 火災区画 ■ : 対策範囲 □ (点線) : 離隔距離 □ 未満の範囲
 - : 電線管等 (防護対象ケーブル) □ (緑) : 鉄板トレイ蓋
 - (黄) : 3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等
 - : ケーブルトレイ外周から水平距離 6m の範囲

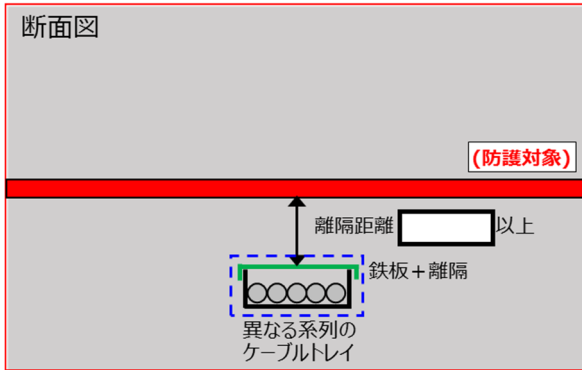


鉄板+離隔による1時間耐火隔壁等の施工例
(離隔距離が □ 以上の場合)

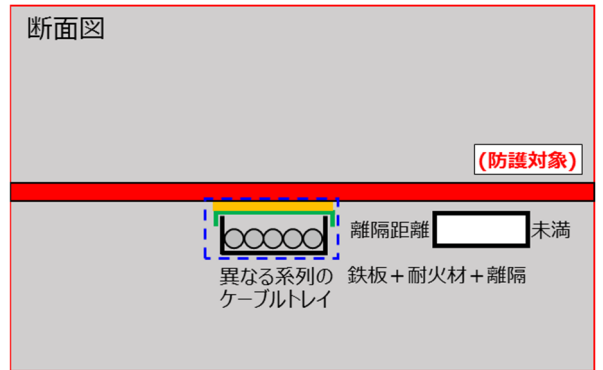

鉄板+耐火材+離隔による1時間耐火隔壁等の施工例
(離隔距離が □ 未満の場合)

第 1-1-13 図 ケーブルトレイに隔壁等を設置する場合の施工方法 (例)

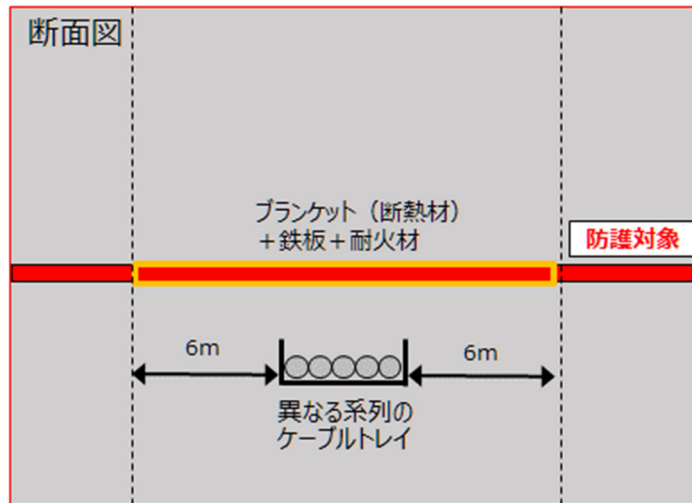

電線管ラッピングによる1時間耐火隔壁の施工例


第 1-1-14 図 ケーブルトレイに隔壁等の設置が困難な場合の施工方法 (例)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

d. 分離対象が油内包機器の場合

油内包機器は隔壁等の設置が困難なため、防護対象系列の電線管等に、ブランケット（断熱材）〔 〕+鉄板〔 〕+耐火材（発泡性耐火被覆〔 〕）の電線管ラッピングを施工する。電線管ラッピングの施工範囲は、油内包機器のオイルパン等の油止め外周から水平距離 6m の範囲とする。（第 1-1-15 図参照）

- 【凡例】
- : 火災区画 ■ : 対策範囲 □ : 離隔距離 未満の範囲
 - : 電線管等（防護対象ケーブル）
 - : 3時間以上又は1時間の耐火能力を有する隔壁等
 - : 油内包機器のオイルパン等の油止め外周から水平距離 6m の範囲

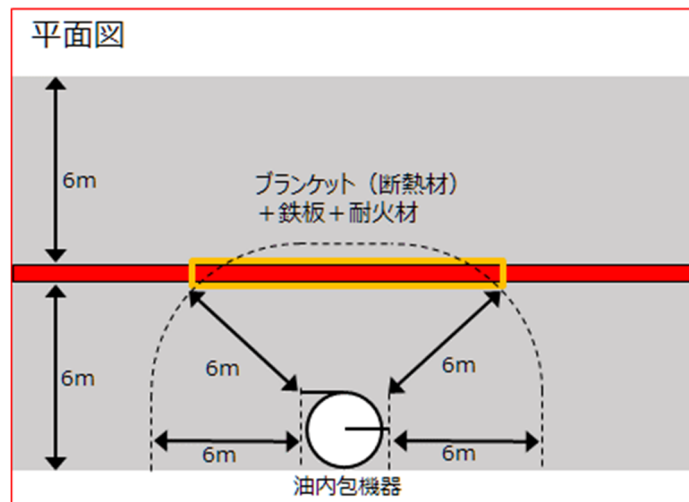

電線管ラッピングによる1時間耐火隔壁の施工例

第 1-1-15 図 分離対象が油内包機器の場合の隔壁等施工方法（例）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

4. 火災源に設置する火災感知設備及び自動消火設備について

火災感知設備及び自動消火設備について、消火対象とする火災源毎に設置の考え方を以下に示す。

(1) 防護対象系列の火災防護対象ケーブルを収納する電線管周辺

防護対象系列の火災防護対象ケーブルが火災による影響を受けないよう、当該ケーブルを収納する電線管周辺、具体的には電線管直下やその近傍に置かれる可能性がある火災源（持込み可燃物等）を消火対象とする。

防護対象系列の電線管周辺の火災感知設備及び自動消火設備は、スプリンクラー又はハロン消火設備とする。（既工認にて設置済）

(2) 440V 以上の電気回路を有する電気盤

防護対象系列の火災防護対象ケーブルを収納する電線管から水平距離 6m の範囲内にある 440V 以上の電気回路を有する電気盤を消火対象とする。

固定火災源である 440V 以上の電気回路を有する電気盤がスプリンクラー又はハロン消火設備の消火範囲内にある場合は、火災感知設備及び自動消火設備はスプリンクラー又はハロン消火設備とする。（既工認にて設置済）

固定火災源である 440V 以上の電気回路を有する電気盤内部に、火災防護審査基準 2.2.1(2)に基づき、消火困難な場所の消火設備としてエアロゾル消火設備が設置されている場合は、火災の影響軽減対策として流用する設計とする。（既工認にて設置済）

上記のいずれにも該当しない場合は、440V 以上の電気回路を有する電気盤の内部に火災の影響軽減対策としてエアロゾル消火設備を追加設置する設計とする。

(3) ケーブルトレイ

防護対象系列の火災防護対象ケーブルを収納する電線管から水平距離 6m の範囲内にあるケーブルトレイを消火対象とする。

既工認に基づき 1 時間耐火隔壁を設置しているケーブルトレイは、ケーブルトレイ消火設備により消火する設計とする。（既工認にて設置済）

それ以外のケーブルトレイはスプリンクラー又はハロン消火設備により消火する設計とする。（既工認にて設置済）

(4) 油内包機器

防護対象系列の火災防護対象ケーブルを収納する電線管から水平距離 6m の範囲内にある油内包機器を消火対象とする。

固定火災源である油内包機器の火災感知設備及び自動消火設備は、スプリンクラー又はハロン消火設備とする。（既工認にて設置済）


5. 火災区域・火災区画への設計適用の全体像

本設工認で追加する設計を実際の火災区域・火災区画に適用する場合の全体像を第 1-1-16 図及び第 1-1-17 図に示す。なお、現場においては、設計ハ. の他、既工認にて認可されたイ. 又はロ. の設計を火災区画単位で使い分けて対策を実施する。

イ. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁


ロ. 1 時間耐火隔壁、火災感知設備及び自動消火設備 (第 1-1-16 図参照)

ハ. 火災源に対する対策を考慮した系統分離 (第 1-1-17 図参照)

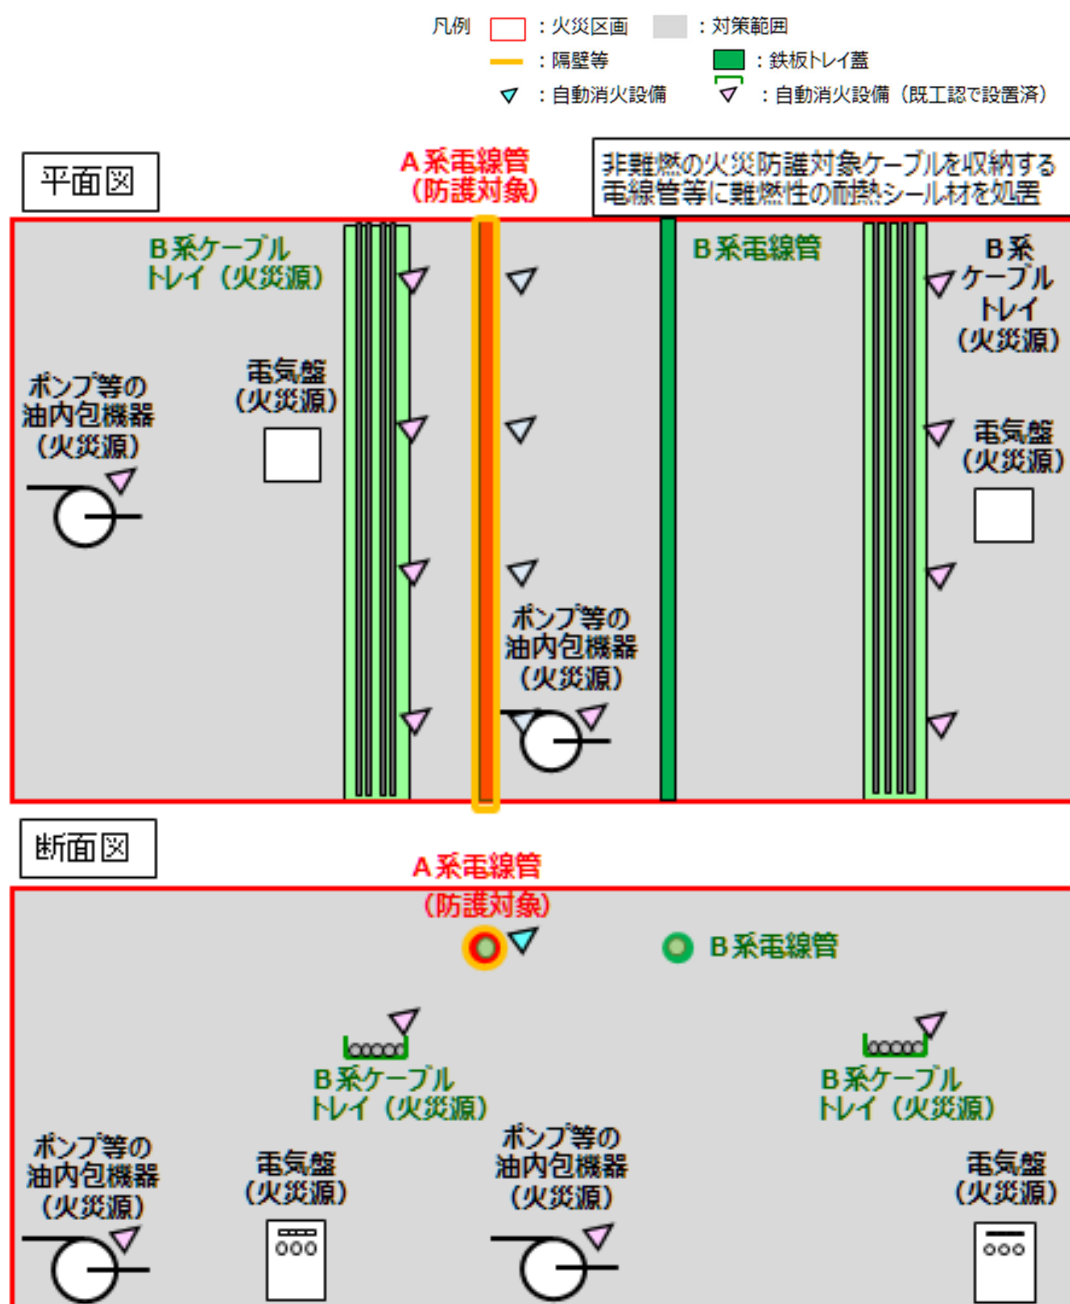

第 1-1-16 図 ロ. の対策を適用する火災区画における対策イメージ (A 系防護の例)

- 凡例
- : 火災区画
 - : 対策範囲
 - : 隔壁等
 - : 鉄板トレイ蓋
 - ▽ : 自動消火設備
 - ▽ : 自動消火設備（既工認で設置済）

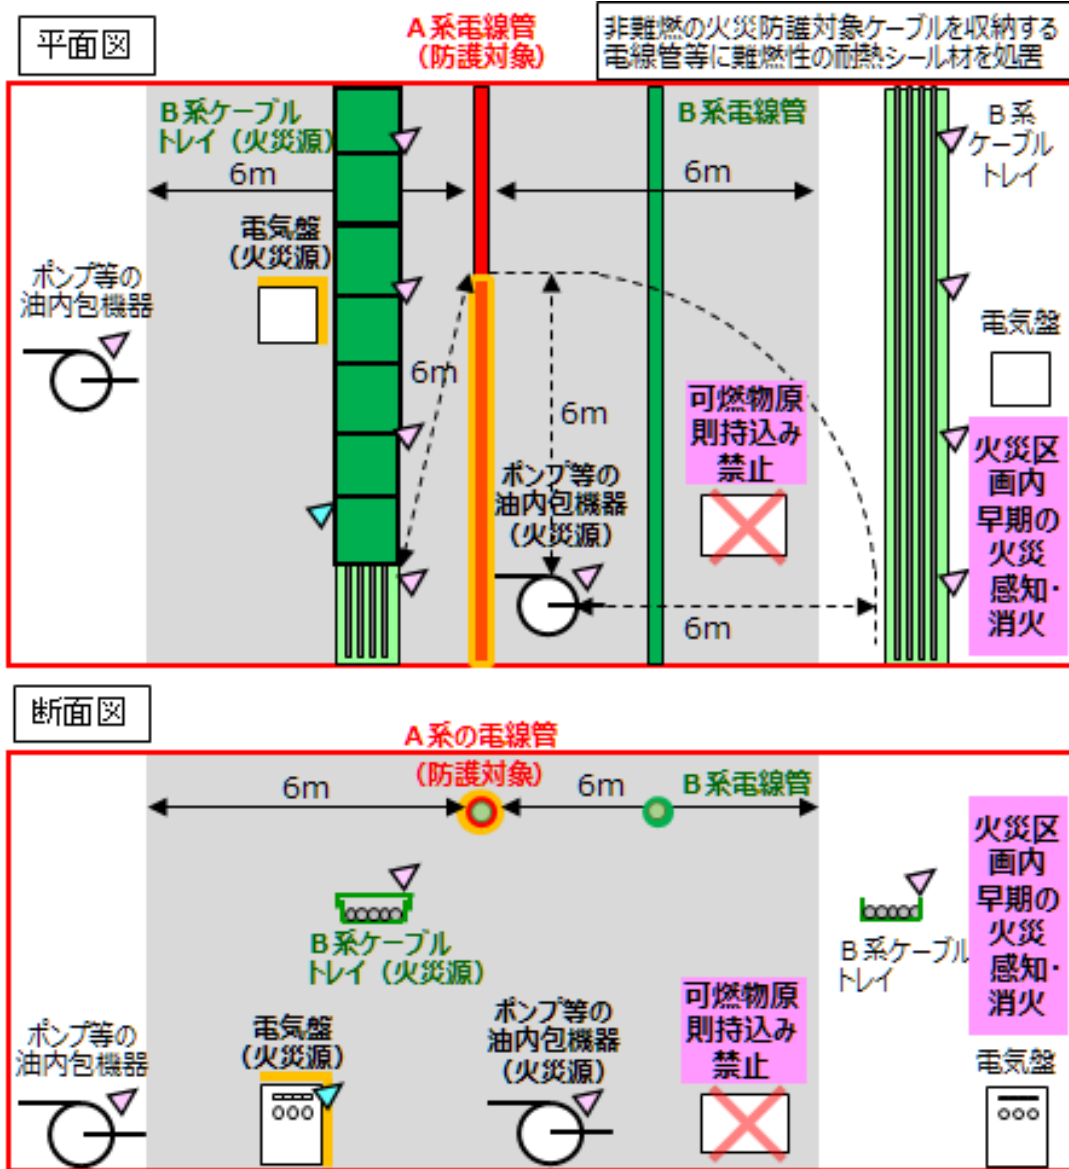


第 1-1-17 図 ハ. の対策を適用する火災区画における対策イメージ (A 系防護の例)

6. 可燃物の運用管理について

火災源に対する対策を考慮した系統分離を行う場合、下記パターンのいずれかを選択し、可燃物の持ち込み管理を実施。(第 1-1-18 図参照)

- 水平距離 6m の範囲が多い火災区画については、当該火災区画全体を可燃物保管禁止エリアに設定し、可燃物を原則持ち込まない運用管理を実施する。(パターン 1)
- 水平距離 6m の範囲が比較的少ない火災区画については、現場において水平距離 6m の範囲をテープ等で識別し、その範囲内に可燃物を原則持ち込まない運用管理を実施する。(パターン 2)

(美浜 3 号機の例)

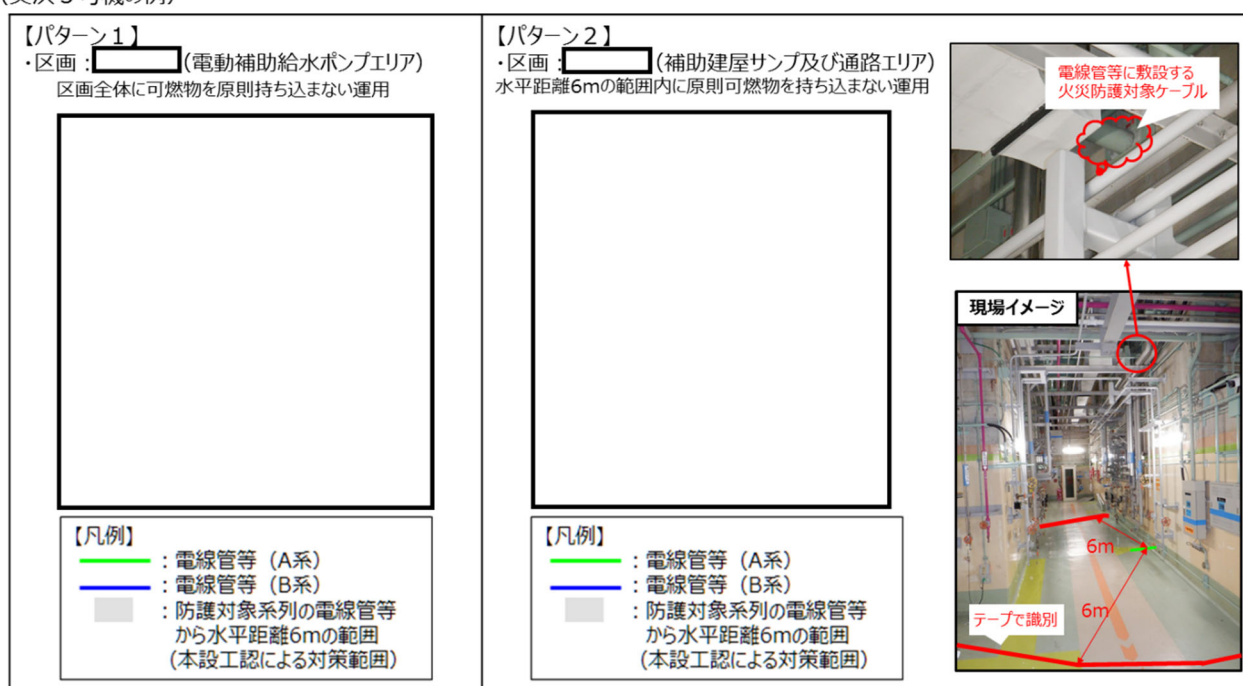

第 1-1-18 図 可燃物の運用管理方法

パターン 1 又はパターン 2 で管理する範囲内への可燃物の持ち込みは、原子炉の安全確保のために必要な保守点検作業又は設備のデータ採取等で使用する資機材に限定し、以下の通り運用する。

a. 作業中の資機材

保守点検作業又は設備のデータ採取等の作業を行う期間中は、持ち込み可燃物の発熱量に応じた消火器等を作業毎に配備するとともに、可燃物を持ち込む者を含む監視人等による監視を継続し、原則、日々の作業完了時に持ち出す運用とする。

<一時的な持ち込み可燃物 (例) >

- 作業手順書、記録用紙類 (運転員・保修員等による巡回点検用の用紙類を含む)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

- ・トラブル対応用工具・機器類
- ・試験・検査用機器・測定装置（ケーブル含む）
- ・その他作業用資機材（ゴム手袋、ウェス、ポリ製品、木製品、有機溶剤等）

作業中の資機材については、作業中は監視人等により監視を行い、火災の早期検知及び消火対応を行う。日々の作業完了後に、当該範囲外へ持ち出す。

b. 仮置き資機材

安全管理や品質管理等の観点から日々の作業完了時に持ち出すことが困難であり、作業期間に亘って当該範囲に保管する必要がある場合は、日々の作業完了後も監視人等による監視を継続し、火災の早期検知、消火対応を行う運用とする。発熱量が 500MJ 程度を超えるものを対象とする。

<一時的な持込み可燃物（例）>

- ・大型作業用資機材（溶接機器、開先加工機、アンカードリル類）
- ・放射線管理上必要な可搬型局所排気装置類（ダクト含む）
- ・試験・検査用機器・測定装置（連続的にデータ採取する必要があるものに限る）
- ・異物混入防止のために養生しているシート類
- ・汚染防止・床面保護のために養生しているシート、クリーンハウス類
- ・作業区画、安全ネット、トラロープ類、足場用プラスチックカバー

仮置き資機材については、作業中は監視人等により監視を行い、火災の早期検知及び消火対応を行う。作業完了後は、通電を停止、不燃シートで養生又は鉄製の箱に収納する等の措置を講じ、保管するとともに、監視人等による巡視点検又は火報連動カメラ等による監視を継続し、火災の早期検知及び消火対応を行う。

作業完了後、通電していないもの、不燃シートにより養生したもの、および鉄製の箱等の筐体に収納したものについては、火災の発生・延焼による影響の可能性が小さいと考えられることから、監視人等による巡視点検又はカメラ等による監視頻度は 3 回／日とする。


上記対応ができないものについては、監視人等による巡視点検又はカメラ等による監視頻度を 1 回／h とする。

上記の a， b いずれの場合も当該範囲内に消火器等を配備する。ただし、運転員・保修員等の巡回点検やサーベイランス試験時は既存の消火器等を使用する。

管理する事項については、補足説明資料 2-3「火災防護に関する説明書に記載する火災防護計画に定め管理する事項について」に示す。

以 上

【施工例】




施工例①

(電線管 設置)



施工例②

(電気盤 設置)

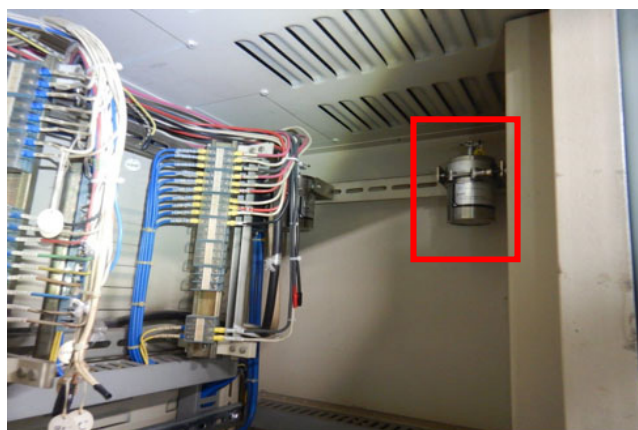

施工例③

(電気盤 エアロゾル消火設備設置)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

補足説明資料 1-2

スプリンクラーを設置するケーブルトレイに
蓋を設置する場合の考慮事項について

本資料は、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離設計として固定火災源であるケーブルトレイに隔壁となる蓋を設置することから、ケーブルトレイ内部の火災感知・自動消火への考慮事項及び成立性を説明するものである。

1. スプリンクラーを設置するケーブルトレイに蓋を設置する場合の考慮事項について

スプリンクラーにより消火する設計としているケーブルトレイに、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離設計として隔壁となる蓋を設置する設計については、ケーブルトレイ内部の火災感知・自動消火に支障がないよう、以下の条件をすべて満足する場合のみ適用する方針とする。

- (1) 火災区画内において、防護対象系列の電線管等から水平距離 **6m** の範囲外であり、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策として固定火災源となるケーブルトレイに隔壁となる蓋を設置する必要がない箇所（以下、「開口部」という。）からスプリンクラーによりケーブルトレイ内に散水可能な設備配置となっていること。
- (2) 火災発生時に開口部よりケーブルトレイ外部に流出する煙及び熱をスプリンクラー一動作用火災感知器によって感知可能であること。（火災感知器の配置等を考慮する。）
- (3) 開口部より流れ込む消火水により蓋を設置しているケーブルトレイの範囲が浸水する構造であること。（ケーブルトレイの構造（ソリッド型^{※1}のみ適用））及び傾斜を考慮する。）



※ソリッド型はケーブルトレイ底板の鉄板に開口がないタイプであり、他のタイプとしてトレイ底面が梯子状で開口部があるラダー型がある。

上記の条件すべてを満足しない場合は、スプリンクラーにより固定火災源であるケーブルトレイの火災の消火に支障をきたすことから、ケーブルトレイ外周から水平距離 **6m** の範囲に含まれる防護対象系列の電線管等に **1 時間耐火能力**を有する隔壁等を設置する設計とする。

なお、火災区画全域を消火範囲とする全域ハロン消火設備を設置している火災区画については、火災発生時に消火設備から放出されたハロンガスはケーブルトレイの開口部より流入し、ケーブルトレイ内に充満し火災を消火することが可能であることから、上記のような考慮は不要である。

第 **1-2-1** 図にスプリンクラーを設置するケーブルトレイに蓋を設置する場合の考慮事項を満足している現場状況例を示す。

凡例 □: 火災区画 ■: 対策範囲 ■: 鉄板トレイ蓋 ■: ケーブルトレイ内ケーブル
 ○△: スプリンクラー消火設備 (既工認で設置済) ●▽: 火災感知器

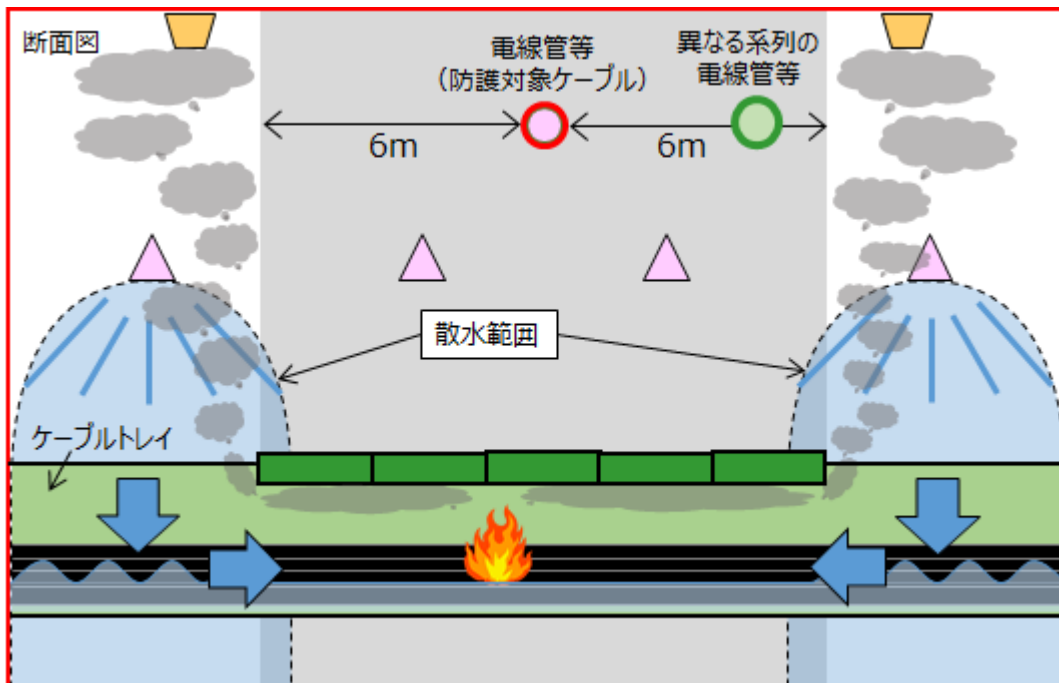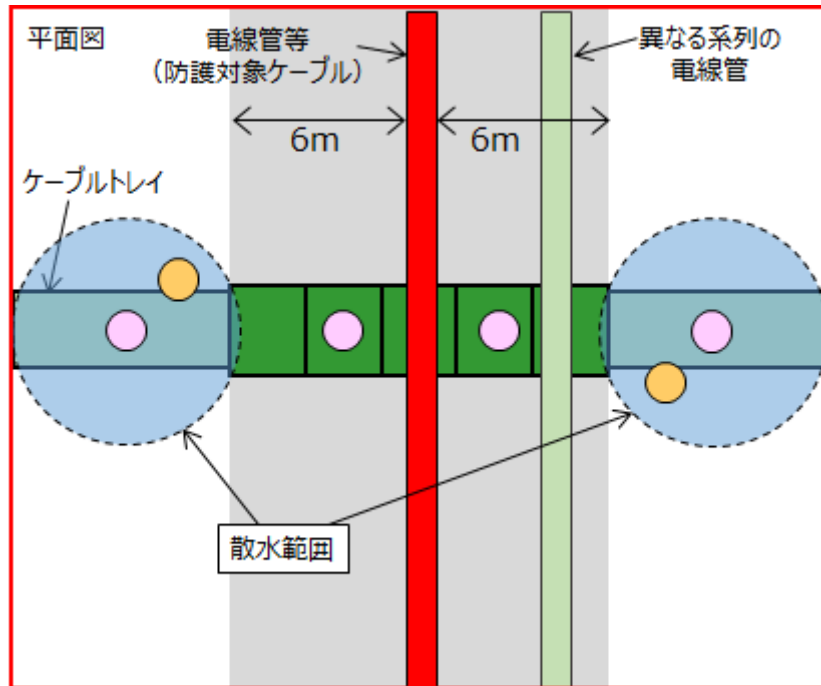

第 1-2-1 図 スプリンクラーを設置するケーブルトレイに蓋を設置する場合の考慮事項を満足している現場状況例

2. ケーブルトレイに蓋を設置した場合におけるスプリンクラーによる消火時の必要消火水容量

ケーブルトレイに蓋を設置した場合におけるスプリンクラーによる消火時の必要消火水容量及び消火の成立性について、ケーブルトレイに敷設される高圧電力ケーブル、低圧電力ケーブル及び制御・計装ケーブルがそれぞれ消火までに必要となる時間を算出することにより、スプリンクラーによる消火水容量（2時間）に対し、ケーブルトレイに蓋を設置した場合におけるスプリンクラーによる消火時の必要消火水容量が満足していることを示すものである。

(1) 前提条件について

必要消火水量及び消火の成立性を検討するにあたり、前提条件を以下のとおり設定する。

a. ケーブルトレイ寸法

ケーブルトレイ寸法のうちトレイ幅は、発電所建設時の社内標準である「電気設計の手引」に記載のある標準寸法の最大値 1200mm、最小値 300mm 及び 600mm を用いることとする。

ケーブルトレイ寸法のうちトレイ深さは、同手引きに記載のある水平トレイの深さのうち最も深い 150mm を用いることとする。

ケーブルトレイ長は、防護対象系列の電線管等と垂直に交差する場合に蓋を設置するケーブルトレイ長を想定した 12m に、下向きスプリンクラーヘッドの散水範囲である 2.6m を両端に考慮した 17.2m とし、検討にあたっては安全側に設定した 18m を用いることとする。

b. 占積率

ケーブルトレイの占積率については、以下のとおり定められている。

(a) 高圧電力ケーブル

ケーブルは一層布設で、布設ケーブルの仕上がり外形の総和がケーブルトレイの布設幅の 90% を超えない値とする。

(b) 低圧電力ケーブル

ケーブルトレイの有効断面積の 30% を超えない値とする。

(c) 制御及び計装ケーブル

ケーブルトレイの有効断面積の 40% を超えない値とする。


低圧電力ケーブルならびに制御及び計装ケーブルは上記の最大占積率を用いることとし、高圧電力ケーブルは一層布設のため、トレイ深さに対するケーブル外径の割合及び布設幅の 10% を占積率として設定することとする。

c. ケーブル空間率

ケーブル1本の断面に外接する正方形の空間におけるケーブル以外の空間の割合をケーブル空間率とし、具体的にはケーブル1本の断面に概説する正方形の空間におけるケーブル外周の空間の割合とする。ケーブルトレイ内に占積するケーブルは、必要な消火水量がより安全側になるよう、ケーブル空間率を確保するよう整線されているものとする。

なお、ケーブル空間率はケーブルの外径によらず一定の値である。

ケーブル空間率の概要図を第1-2-2図に示す。

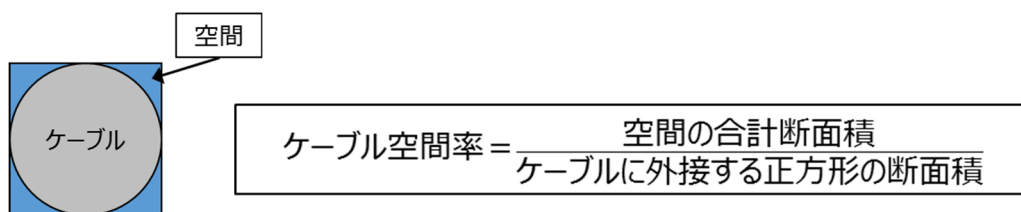

第1-2-2図 ケーブル空間率の概要

d. スプリンクラーによる消火水の流入量について

スプリンクラーによる消火水は蓋を設置していない範囲からのみ浸水するものとし、下向きスプリンクラーヘッドの散水範囲である2.6mを考慮し、ケーブルトレイ両端2.6mの範囲を開口部として設定する。

浸水する水量は、スプリンクラーヘッド1個からの放水量(80L/分)と、散水範囲における開口部面積の割合より算出し、スプリンクラーヘッド2基よりトレイの両端から浸水するものとする。

上記により算出した各トレイ幅におけるスプリンクラーヘッド2基の浸水量を第1-2-1表に示す。

第1-2-1表 各トレイ幅におけるスプリンクラーヘッド2基の浸水量

トレイ幅 (mm)	スプリンクラーヘッド2基に おける浸水量 (m ³ /min)
300	0.0059
600	0.0118
1200	0.0235

e. 消火の成立について

ケーブルトレイに蓋を設置する場合、開口部より流れ込むスプリンクラーの消火水によりケーブルトレイに敷設する消火対象の範囲のケーブルを浸水させることができれば消火が成立するものとする。

具体的には、ケーブルトレイ体積、占積率及びケーブル空間率により求める空間体積分の消火水がケーブルトレイに流れ込むことで消火が成立するものとする。

(2) 消火成立性の評価について

(1) のケーブルトレイ内における占積された各ケーブル間の空間体積から求める消火に必要な消火水量を第 1-2-2 表に示す。

第 1-2-2 表 各トレイにおいて必要となる消火水量

ケーブル種別	占積率	各トレイにおいて必要となる消火水量 (m ³)		
		300mm	600mm	1200mm
制御・計装ケーブル	40%	0.07	0.14	0.28
低圧電力ケーブル	30%	0.05	0.10	0.21
高圧電力ケーブル	※	0.15	0.31	0.61

※2. (1) b. にて設定した占積率とする。

第 1-2-2 表にて示した消火水量を確保するために係る時間を第 1-2-3 表に示す。

第 1-2-3 表 各トレイの消火に必要な時間

ケーブル種別	消火に必要な時間(min)		
	300mm	600mm	1200mm
制御・計装ケーブル	11.9	11.9	11.9
低圧電力ケーブル	8.9	8.9	8.9
高圧電力ケーブル	26.1	26.1	26.1

以上より、ケーブルトレイの蓋設置箇所において火災が発生した場合、スプリンクラーによる消火水容量 (2 時間) に対し、消火までに必要となる時間は十分に余裕が確保されていることから、消火に必要な水量は十分に確保することが可能であり、1 時間耐火能力を有する隔壁等として設置するケーブルトレイ蓋の耐火時間の範囲内にて確実に消火することができるといえる。

補足説明資料 1-3

電気盤火災の実証試験について

本資料は、過去に実施された実証試験を用いた電気盤火災の考察について説明するものである。

1. 対象とする文献

「電気盤火災に関する実証試験（日本原子力学会 2010 年秋の大会）」

本文献は、原子力発電所に設置する制御盤及び電気盤に関して、主要な用品素材の燃焼特性を把握するとともに、実機模擬盤の燃焼試験を実施することにより火災の影響評価を行い、冗長系統間の分離性、独立性を維持する設計手法の有効性を実証したものである。

なお、本成果はBWR共同研究「ケーブル火災及び制御盤火災に関する実証研究（昭和55年度～昭和58年度）」、PWR共同研究「原子力発電所防火対策に関する共同研究（昭和52年度～昭和53年度）」及びPWR共同研究「原子力発電所の防火対策に関する研究（昭和57年度）」によるものである。

上記文献にて実施された実証試験を用い、本資料では考察を行う。

2. 電気盤火災に関する実証試験結果について

(1) 電気盤内の電気器具の燃焼特性試験結果

電気盤内に用いられる電気器具の燃焼特性試験について、4つの項目に分けて実施しており、その結果を以下に示す。

a. 難燃性試験

電気盤に用いられる電気器具36品目に対して実施した。用品定格の2~5倍の電流により断線したが、発火には至らなかった。

b. アーク模擬試験

電気盤に用いられる電気器具11品目（操作スイッチ、リレー、MCCB他）に対して実施した。接点部における20Aの電流遮断においても発火には至らなかった。

c. 自己消火性試験

電気盤に用いられる電気器具39品目に対して実施した。バーナによる強制着火後、20秒以内に自己消火することが確認できた。

d. 配線ダクト内電線の過電流試験

配線ダクト内電線に過電流を通電したところ、過電流により発炎したが、発火には至らなかった。

(2) 電気盤の電気事故（過電流）模擬試験結果

電気盤の過電流による電気事故を模擬し、発火の有無について確認した。本試験の試験方法、測定項目、試験結果について以下に示す。

a. 試験方法

壁掛け盤 2 面及び自立盤 2 面に模擬電気回路を構成し、100A、200A、300A、500A 及び 700A 近傍の電流を通电した。通电時間は、保護装置（20A）の保護カーブに基づく時間とした。

b. 測定項目

以下の項目について測定を実施した。

(a) 電流

(b) 温度：電気器具接続部（操作スイッチ、端子台、ヒューズホルダ）、配線ダクト、ダクト表面（カバー）及び電線被覆

(c) 損傷及び発火の有無

c. 試験結果

試験結果について第 1-3-1 表に示す。

第 1-3-1 表 制御盤の燃焼試験結果

	電流(A)	時間(s)	最大温度(°C)	発火有無	試験後の操作性
壁掛け盤 A	675	0.2	110	無	良
壁掛け盤 B	685	0.2	106	無	良
自立盤 A	480	0.5	63	無	良
自立盤 B	500	0.5	68	無	良

(3) 電気盤のバーナ点火試験結果

電気盤をバーナにより着火し、自己消火性の有無について確認した。本試験の試験方法、測定項目、試験結果について以下に示す。

a. 試験方法

壁掛け盤 2 面及び自立盤 2 面に対してバーナにて着火した。

b. 測定項目

バーナ炎を止めた後の燃焼有無について確認した。

c. 試験結果

いずれの盤においても、バーナ炎を止めると自己消火した。

(4) 電気盤火災に関する実証試験結果を踏まえた考察について

(1)、(2) 及び (3) の結果を踏まると、電気盤及び電気盤内の電気器具は、自ら発火することはなく、また、自己消火性を有しているといえる。

3. 電気盤の強制的な燃焼試験に関する結果について

(1) 電気盤の強制的な燃焼試験

2. にて電気盤の火災を模擬した実証試験を実施したが、さらに電気盤の火災を模擬するため、電気盤内にて油を燃焼させ、強制的に火災を発生させる試験を実施しており、その結果を以下に示す。

a. 試験方法

電気盤内で油を燃焼させ、強制的に火災を発生させた場合における、隣接する電気盤への影響を確認する。


具体的には電気盤内にオイルパンを設置し、白灯油を 1.5 リットル入れ、点火及び強制燃焼後における隣接盤への影響を確認する。

メタクラ (6.6kV)、パワーセンタ (440V) 及びコントロールセンタ (440V) についても試験の対象として実施している。(第 1-3-1 図)


メタクラ (6.6kV)



パワーセンタ (440V)

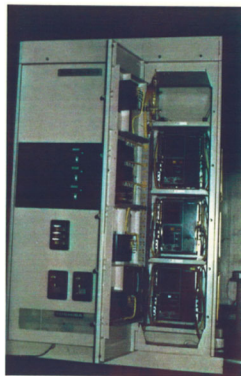

コントロールセンタ (440V)

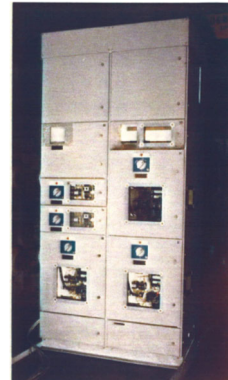

第 1-3-1 図 試験対象盤 (例)

b. 測定項目

以下の項目について測定を実施した。

(a) 炎の状況


(b) 隣接する電気盤への影響：試験前後の絶縁抵抗について測定

c. 試験結果

試験結果について第 1-3-2 表に示す。また、試験状況について第 1-3-2 図に占めす。

第 1-3-2 表 電気盤の強制的な燃焼試験結果

	壁掛け盤	自立盤
炎の状況	外部へ炎は出ず	外部へ炎は出ず
隣接電気盤への影響 (試験前後の絶縁抵抗測定結果)	短絡なし (100MΩ⇒100MΩ)	短絡無し (20MΩ⇒20MΩ)

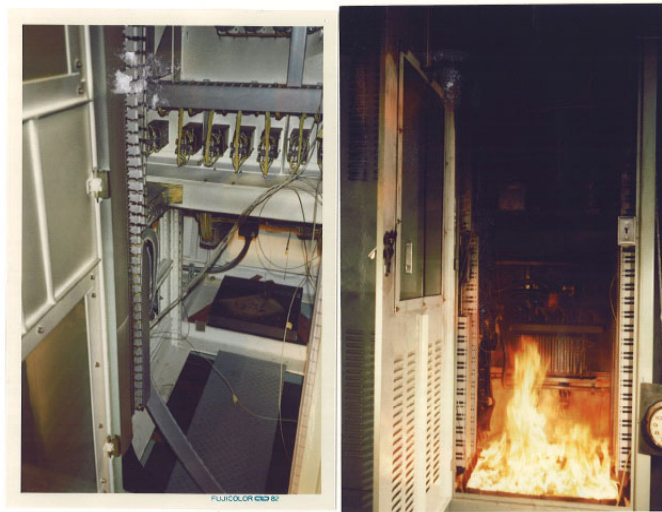

第 1-3-2 図 試験の実施状況

(2) 電気盤の強制的な燃焼試験結果を踏まえた考察について

(1) の結果を踏まると、万一、電気盤火災が発生した場合においても火災による影響は電気盤内に限定され、隣接する電気盤に影響を及ぼさないといえる。

4. 実証試験結果を踏まえた電気盤の整理について

2. 及び 3. の実証試験の結果及び考察を踏まえると、電気盤の火災による影響は、当該電気盤内に限定されるといえるが、440V 以上の電気盤は電気エネルギーが大きいこと及び最新知見の高エネルギーアーク損傷 (HEAF) も考慮し、保守的に火災源として扱うこととする。

なお、電気器具の難燃性は過去から特段の変更はなく、電気盤の発熱量はデジタル化の進展により低下傾向にあることから、過去の燃焼試験による知見は現在においても有効であるといえる。

以 上

補足説明資料 1-4

火災防護ケーブルの系統分離対策に
適用する隔壁等の耐火性能について

1. 目的

本資料は、火災防護に関する説明書 6.2 項に示す電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策に適用する隔壁等について、その耐火性能の確認結果を示すため、補足説明資料として整理したものである。

2. 内容

火災防護対象ケーブルの系統分離に適用する隔壁等の一覧表を第 1・4・1 表に示す。

第 1・4・1 表に示す隔壁等の耐火性能を確認するために実施した火災耐久試験の試験方法については、性能評価機関の業務方法書に準じていることを確認している。

また、判定基準については、火災防護対象ケーブルの系統分離に適用することを踏まえ、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドの表 8.2 に記載のあるケーブル損傷温度 205℃を基準として温度測定箇所が 205℃に至らないことを確認し、耐火性能を判定している。また、加熱開始時からの温度上昇が平均値 140K、最大値 180K を下回っていることについても確認している。

以上より、今回、隔壁等の耐火性能を確認するために実施した火災耐久試験の方法及び結果については妥当であると考えている。

第 1・4・1 表 今回の対策に適用する耐火能力を有する隔壁等の一覧

No.	隔壁の施工方法	耐火性能
(1)		1 時間
(2)		1 時間
(3)		1 時間
(4)		1 時間
(5)		3 時間
(6)		3 時間
(7)		3 時間

※1：過去に審査事例あり

3. 各火災耐久試験の詳細

(1) 電線管に設置する 1 時間耐火隔壁等

電線管に設置する 1 時間の耐火能力を有する隔壁等は、以下の a. に示す [] を施工した鉄板で構成し、以下の b. に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

a. 系統分離方法

- (a) 電線管全周に [] と [] の鉄板に [] [] を [] 施工したものを設置する設計とする。(第 1・4・1 図)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(b) 以下の b. に示す火災耐久試験の条件を維持するために、下記事項を火災防護計画に定め、管理する。

- イ. を施工した鉄板を設置する電線管の真下に火災源がある場合は、火災源の火災に伴う火炎が、電線管上面まで達しない設計とする。
- ロ. を施工した鉄板を設置する電線管が設置される各々の火災区域又は火災区画において、火災源として想定する油内包機器、電気盤、ケーブル、チャコールフィルタ及び一時的に持ち込まれる可燃物のうち、最も厳しい火災源による火災が 1 時間継続した場合の高温ガス温度を FDTs により求め、第 1-4-2 表に示す火災耐久試験における温度条件を超えないよう火災荷重を制限する。

第 1-4-2 表 試験条件

	電線管下面	電線管側面	電線管上面
試験体	ISO加熱	180℃以上 (注)	180℃以上 (注)

(注) FDT s にて求めた高温ガスのうち、最も高温となる火災区域 (区画) の約 118℃を包絡する 180℃と想定。

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

電線管が設置される火災区域又は火災区画における火災源の火災を想定し、電線管下面は、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) により 1 時間加熱し、電線管上面及び側面は、180℃を下回らない温度により加熱し、第 1-4-1 図に示す非加熱側の電線管内側、電線管外側の温度測定位置の温度を測定する。

火災耐久試験の加熱にあたっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線 (ISO834) の下限の許容差を下回らないよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側の電線管内側、電線管外側の温度が、ケーブルの損傷温度 (205℃) を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第 1-4-2 図に示す。

(d) 評価

電線管に設置する 1 時間耐火隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇が平均値 140K、最大値 180K を下回っていることを確認した。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(2) 可とう電線管の1時間耐火隔壁

可とう電線管に設置する1時間の耐火能力を有する隔壁等は、以下のa.に示す[]
[]を施工した鉄板で構成し、以下のb.に示す火災耐久試験により耐火性能を確認
した方法で設置する設計とする。

(a) 可とう電線管全周に[]と[]の鉄板に[]
[]を[]施工したものを設置する設計とする。(第1・4・3
図)

(b) 以下のb. に示す火災耐久試験の条件を維持するために、下記事項を火災防護計画
に定め、管理する。

イ. []を施工した鉄板を設置する可とう電線管の真下に火災源がある
場合は、火災源の火災に伴う火炎が、可とう電線管上面まで達しない設計とす
る。

ロ. []を施工した鉄板を設置する可とう電線管が設置される各々の火
災区域又は火災区画において、火災源として想定する油内包機器、電気盤、ケ
ーブル、チャコールフィルタ及び一時的に持ち込まれる可燃物のうち、最も厳
しい火災源による火災が1時間継続した場合の高温ガス温度をFDTsにより求
め、第1・4・2表に示す火災耐久試験における温度条件を超えないよう火災荷重
を制限する。

a. 火災耐久試験

(a) 試験方法

可とう電線管が設置される火災区域又は火災区画における火災源の火災を想定
し、可とう電線管下面は、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) により1
時間加熱し、可とう電線管上面及び側面は、180℃を下回らない温度により加熱
し、第1・4・3図に示す非加熱側の可とう電線管内側、可とう電線管外側の温度測定
位置の温度を測定する。

火災耐久試験の加熱にあたっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線
(ISO834)の下限の許容差を下回らないよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側の可とう電線管内側、可とう電線管外側の温度が、ケーブルの損傷温度
(205℃)を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第1・4・4図に示す。

(d) 評価

可とう電線管に設置する1時間耐火隔壁等の試験結果が判定基準を満足している
ことを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇が平均値140K、最大値180K
を下回っていることを確認した。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(3) []による1時間耐火隔壁等

電線管等と固定火災源を分離する1時間の耐火能力を有する隔壁等は、以下のa.に示す方法で構成し、以下のb.に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

a. 系統分離方法

[]の鉄板及び[]を確保したものを隔壁等とし、電線管等と固定火災源の間に設置する設計とする。(第1-4-5図)

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

隔壁等に使用する鉄板近傍での火災を想定し、建築基準法の規定に準じた加熱曲線(ISO834)で1時間加熱し、第1-4-5図に示す非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定する。

火災耐久試験の加熱に当たっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線(ISO834)の許容差内となるよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定計測器の誤差を考慮して測定し、ケーブルの損傷温度(205℃)を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第1-4-6図に示す。

(d) 評価

1時間耐火隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇が平均値140K、最大値180Kを下回っていることを確認した。垂直方向の評価については、4項で補足説明する。

(4) []による1時間耐火隔壁等

電線管等と固定火災源を分離する1時間の耐火能力を有する隔壁等は、以下のa.に示す方法で構成し、以下のb.に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

a. 系統分離方法

[]の[]を施工した[]の鉄板に[]を確保したものを隔壁等とし、電線管等と固定火災源の間に設置する設計とする。(第1-4-7図)

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

[]
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

隔壁等に使用する鉄板近傍での火災を想定し、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) で 1 時間加熱し、第 1-4-7 図に示す非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定する。

火災耐久試験の加熱に当たっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線 (ISO834) の許容差内となるよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定計測器の誤差を考慮して測定し、ケーブルの損傷温度 (205℃) を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第 1-4-8 図に示す。

(d) 評価

1 時間耐火隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇についても平均値 140K、最大値 180K を下回っていることを確認した。

(5) による 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等

電線管等と固定火災源を分離する 3 時間の耐火能力を有する耐火隔壁等は、以下の a. に示す方法で構成し、以下の b. に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

a. 系統分離方法

の鉄板に の 及び を確保したものを隔壁等とし、電線管等と固定火災源の間に設置する設計とする。(第 1-4-9 図)

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

隔壁等に使用する鉄板近傍での火災を想定し、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) で 3 時間加熱し、第 1-4-9 図に示す非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定する。

火災耐久試験の加熱に当たっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線 (ISO834) の許容差内となるよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定計測器の誤差を考慮して測定し、ケーブルの損傷温度 (205℃) を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第 1-4-10 図に示す。

(d) 評価

3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇が平均値 140K、最大値 180K を下回っていることを確認した。

(6) [] による
3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等

電線管等と固定火災源を分離する 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等は、以下の a. に示す方法で構成し、以下の b. に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

a. 系統分離方法

[] の鉄板と [] を []
[] で挟んだもの及び [] を組み合わせたものを隔壁等とし、電線管等と固定火災源の間に設置する設計とする。（第 1-4-11 図）

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

隔壁等に使用する鉄板近傍での火災を想定し、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) で 3 時間加熱し、第 1-4-11 図に示す非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定する。

火災耐久試験の加熱に当たっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線 (ISO834) の許容差内となるよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非加熱側より離隔を確保した各点温度を測定計測器の誤差を考慮して測定し、ケーブルの損傷温度 (205°C) を超えないこと。

(c) 試験結果

試験結果を第 1-4-12 図に示す。

(d) 評価

3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇についても平均値 140K、最大値 180K を下回っていることを確認した。

(7) [] による 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等

電線管等と固定火災源を分離する 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等は、以下の a. に示す方法で構成し、以下の b. に示す火災耐久試験により耐火性能を確認した方法で設置する設計とする。

[] 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

a. 系統分離方法

□の鉄板（鋼板）及び□を確保したものを隔壁等とし、電線管等と固定火災源の間に設置する設計とする。（第 1-4-13 図）。

b. 火災耐久試験

(a) 試験方法

隔壁等に使用する鉄板（鋼板）近傍での火災を想定し、建築基準法の規定に準じた加熱曲線 (ISO834) で 3 時間加熱し、第 1-4-13 図に示す非火災側鉄板（鋼板）の温度を測定する。

火災耐久試験の加熱に当たっては、耐火炉の炉内測定温度が、加熱曲線 (ISO834) の許容差内となるよう加熱を行う。

(b) 判定基準

非火災側鉄板（鋼板）の温度がケーブルの損傷温度 (205℃) を超えないこと。


(c) 試験結果

試験結果を第 1-4-14 図に示す。

(d) 評価


3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等の試験結果が判定基準を満足していることを確認した。また、加熱開始時からの温度上昇についても平均値 140K、最大値 180K を下回っていることを確認した。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-1 図 電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-2 図 電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果 (1/2) 【丸型】




第 1-4-2 図 電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果 (2/2) 【角型】

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-3 図 可とう電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-4 図 可とう電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果 (1/2) 【丸型】




第 1-4-4 図 可とう電線管の 1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果 (2/2) 【角型】

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-5 図 による
1 時間耐火隔壁の火災耐久試験




第 1-4-6 図 による
1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-7 図 [redacted] による
1 時間耐火隔壁の火災耐久試験




第 1-4-8 図 [redacted] による
1 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



第 1・4・9 図 [redacted] による
3 時間耐火隔壁の火災耐久試験



第 1・4・10 図 [redacted] による
3 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果


枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




第 1-4-11 図



による 3 時間耐火隔壁の火災耐久試験




第 1-4-12 図




による 3 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



第 1-4-13 図 による
3 時間耐火隔壁の火災耐久試験




第 1-4-14 図 による
3 時間耐火隔壁の火災耐久試験結果

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


4. 鉄板 [] + [] による 1 時間耐火隔壁等の耐火試験評価（補足説明）
鉄板 [] + [] による 1 時間耐火隔壁等の耐火試験については、火災源から水平方向に鉄板及び測定点を設置しているため、固定火災源が電線管直下にある場合の影響について補足説明を行う。

第 1-4-15 図の耐火試験は、固定火災源が防護対象機器の直下に配置されることを想定した試験である。第 1-4-16 図の試験結果において、鉄板から [] [] の 1 時間加熱後の温度はそれぞれ [] であり、離隔距離が長くなる毎に温度低下が確認できる。離隔距離が [] となった場合には、第 1-4-17 図から 100℃を下回るものと考えられることから、鉄板 [] + [] [] による 1 時間耐火隔壁については、固定火災源が電線管直下にある場合にも十分適用可能である。



第 1-4-15 図 [] の補足①

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



第 1-4-16 図 の補足②



第 1-4-16 図 の補足③

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


補足説明資料 1-5

火災影響評価の再評価について

本資料は、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（以下「火災防護審査基準」という。）2.3.2 に示される火災影響評価を、本申請対象である電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルを考慮した上で再度実施し、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを確認した結果を説明するものである。

1. 火災影響評価の再評価の実施方針について

本申請における火災影響評価の再評価については、第 1-5-1 図に示す火災影響評価のフローに基づき実施する。以下に各項目の実施方針について説明する。

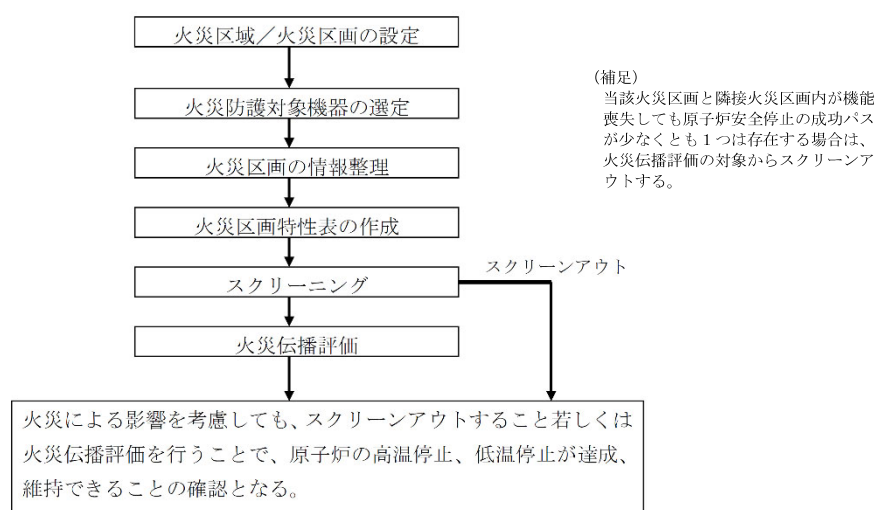

第 1-5-1 図 火災影響評価のフロー（設置許可まとめ資料より）

(1) 火災区域／火災区画の設定

本申請では新たに火災区域及び火災区画の設定は実施せず、既工認にて設定した火災区域及び火災区画から変更はないことから、本項目は実施不要である。

(2) 火災防護対象機器の選定

電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルが火災により影響を受けることを考慮し、本申請対象である電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルを選定し、火災防護対象機器一覧へ追加する。

(3) 火災区画の情報整理、火災区画特性表の作成

(2)にて火災防護対象ケーブルを追加した火災区画毎の情報を整理し、火災区画特性表の記載項目について検討し、反映する。第 1-5-1 表に火災区画特性表の各項目の見直し方針を示す。

第 1-5-1 表 火災区画特性表の見直し方針

火災区画特性表 項目	見直し方針
1. 火災区画の説明	本申請では既工認にて設定した火災区域及び火災区画の変更は行わないことから、記載内容である火災区画名称及び床面積に変更はなく、見直しは不要。
2. 火災区画の火災シナリオの説明	電線管等に敷設するケーブルについて、主な火災源に追加し、火災シナリオの見直しを実施する。
3. 火災区画にある火災ハザード	電線管等に敷設するケーブルは、不燃性材料で構成される電線管等に敷設されており、自己消火する設計としていることから、発熱量に変更はなく、見直しは不要。
4. 火災区画にある防火設備	本申請にて新規にエアロゾル消火設備を設置する火災区画については主要な消火設備を追加し、火災区画にある防火設備の見直しを実施する。
5. 火災区画内の火災伝播評価(別紙 1 含む。)	自区画内の火災伝播評価として、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの火災(以下「電線管火災」という。)を追加し、原子炉の安全停止機能について評価する必要があることから、見直しを実施する。
6. 火災区画に隣接する火災区画と火災伝播経路(別紙 2 含む。)	隣接火災区画への火災伝播評価として、電線管火災を追加し、原子炉の安全停止機能について評価する必要があることから、見直しを実施する。
7. 火災により影響を受ける火災防護対象設備	火災により影響を受ける火災防護対象設備として電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルを追加する必要があることから、見直しを実施する。
8. 火災により影響を受ける緩和系	火災により影響を受ける緩和系について、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの追加に伴う見直しを実施する。
9. 火災による外乱と外乱を引き起こす設備	火災による外乱と外乱を引き起こす設備に変更ないことから、見直しは不要。
10. 火災区画にある火災源機器数	電線管等に敷設するケーブルについて明記する。

(4) スクリーニング

(3)にて見直した火災区画特性表を用いて実施するスクリーニングは、既工認にて実施したスクリーニングの手順から変更はなく、従来の方にて実施する。

(5) 火災伝播評価

火災伝播評価は、既工認にて実施した手順と同様の手順にて実施し、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを確認する。

2. 火災影響評価の再評価の実施について

1. に示す火災影響評価の再評価の実施方針に基づき、各火災区域及び火災区画の火災影響評価を実施し、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを確認した。

高浜1号機における火災区画特性表及び火災影響評価結果（変更点は赤字にて記載）を抜粋し、添付-1に例示する。

火災区画特性表

火災区画：

1. 火災区画の説明

火災区画名 : 1次系冷却水クーラ室
 床面積 (m²) : 689

2. 火災区画の火災シナリオの説明

は中間建屋内の火災区画である。

本区画には、両トレンの計器用空気系統、補助給水系統、原子炉補機冷却海水系統、非常用電源系統の火災防護対象機器またはケーブル、Aトレンの余熱除去系統、原子炉補機冷却水系統の火災防護対象ケーブルが設置されている。

よって、本区画では両トレンの「崩壊熱除去－AFW/MS」、「崩壊熱除去－RHR」、「プロセス監視」、「RCSイベントリ／圧力制御（反応度制御）」、「必須補助系」を喪失する火災シナリオが想定される。

なお、本区画では空気圧縮機、ポンプ、電気盤、ケーブル（トレイ）、ケーブル（電線管）が主な火災源である。

3. 火災区画にある火災ハザード

発熱量 (MJ)	火災荷重 (MJ/m ²)	等価火災時間 (h) ※
約207, 447	301.1	0.5

※：等価火災時間は0.5h刻みで切り上げ表示した値を示す

4. 火災区画にある防火設備

(1) 火災感知・消火設備

火災感知の手段	主要な消火設備	消火方法	消火設備のバックアップ
煙感知器	局所ハロン消火設備	自動	消火栓
熱感知器	ケーブルトレイ消火設備 エアロゾル消火設備	自動 自動	消火器

(2) 耐火壁等

耐火壁	開口部シール
耐火時間 (h)	耐火時間 (h)
3 以上	開放

5. 火災区画内の火災伝播評価

は同一火災影響機能の A, B トレン混在の区画であるため本区画内の火災伝播評価は必要となる。詳細は別紙 1 参照。

6. 火災区画に隣接する火災区画と火災伝播経路

隣接火災区画への火災伝播評価は必要となる。詳細は別紙 2 参照。

7. 火災により影響を受ける火災防護対象設備

火災により A トレン系及び B トレン系の機器並びに A トレン系及び B トレン系のケーブルが影響を受ける可能性がある。詳細は別紙 3 参照。

8. 火災により影響を受ける緩和系

火災により A トレン系及び B トレン系の緩和系が影響を受ける可能性がある。

9. 火災による外乱と外乱を引き起こす設備

本火災区画での火災により、保守的に外乱が発生するものと想定する。

10. 火災区画にある火災源機器数

火災源	機器数
空気圧縮機	2
ポンプ	3
ケーブル (トレイ)	有 (高圧・低圧・制御・計装)
ケーブル (電線管)	有
計器用空気圧縮機盤	2
計器用空気乾燥電源盤	2
脱気水注入装置電源トランス盤	1

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

自区画内の火災伝播評価

火災区画：（1次系冷却水クーラ室）

1. 潤滑油漏えい火災

(1) 計器用空気圧縮機

計器用空気圧縮機潤滑油漏えい火災を想定した場合、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブル（トレイ）については1時間の隔壁及び感知消火による系統分離対策がなされていること、また異なる系列のケーブル（電線管）については基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。

(2) S/G水張りポンプ

S/G水張りポンプ潤滑油漏えい火災を想定した場合、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブル（トレイ）については1時間の隔壁及び感知消火による系統分離対策がなされていること、また異なる系列のケーブル（電線管）については基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。

(3) 電動補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ潤滑油漏えい火災を想定した場合、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブル（トレイ）については1時間の隔壁及び感知消火による系統分離対策がなされていること、また異なる系列のケーブル（電線管）については基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。

2. ケーブル火災

(1) ケーブルトレイ火災

本区画内の一トレンのケーブルトレイ火災を想定した場合、ケーブル（トレイ）に対してはお互いの系列間を1時間以上の耐火能力を有する隔壁で分離し、かつ、自動消火設備を設置していること、ケーブル（電線管）に対しては基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、異なる系列のケーブルの機能喪失はなく、原子炉の安全停止機能は喪失しない。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(2) 電線管火災

本区画内の一トレンの電線管火災を想定した場合、ターゲットとなるケーブル（電線管）は基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、異なる系列のケーブルの機能喪失はなく、原子炉の安全停止機能は喪失しない。

3. 電気盤火災

本区画の電気盤による火災を想定した場合、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブル（トレイ）については 1 時間の隔壁及び感知消火による系統分離対策がなされていること、また異なる系列のケーブル（電線管）については基本設計方針ハ. に基づく系統分離対策がなされていることから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。

火災区画:1/B 1-5

隣接する火災区画	本火災区画のトレン: A,B混在	発熱量 (MJ)	本区画の考慮すべき火災源: 有	火災荷重 (MJ/m ²)	等価火災時間 (h)※1	耐火壁の耐火時間 (h)※2	トレン	隣接火災区画への伝播評価※3	隣接火災区画からの伝播評価 ※4	隣接火災区画の考慮すべき火災源
	約 41,198	242	有	170.3	0.5 開放	開放	A,B混在	要	要	有
	約 10,061	128	有	78.6	0.5 開放	開放	A	要	要	有
	約 177,917	300	有	593.1	1.0 開放	開放	A,B混在	要	要	有
	約 409,563	153	有	2676.9	3.0 3時間	3時間	A	否	否	有
	約 404,003	149	有	2711.5	3.0 3時間	3時間	B	否	否	有
	約 1,802	24	有	75.1	0.5 開放	開放	A,B混在	要	要	有
	約 753,176	245	有	3074.2	3.0超 開放	開放	A,B混在	要	要	有
	約 179,050	639	有	280.3	0.5 開放	開放	A,B混在	要	要	有
	約 942	47	有	20.1	0.5 開放	開放	N	否	要	有

※1: 等価火災時間は0.5h刻みで切り上げ表示した値を示す。

※2: 耐火壁壁厚150mm以上については耐火時間3h以上とする。

※3: 隣接火災区画への伝播評価が要となるのは、以下条件の場合とする。

本火災区画に火災源 有 かつ (隣接火災区画との間が開放 かつ (隣接火災区画が「本火災区画と異トレン」もしくは「A, Bトレン混在」))

隣接火災区画に火災源 有 かつ (本火災区画との間が開放 かつ (本火災区画が「隣接火災区画と異トレン」もしくは「A, Bトレン混在」))

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

隣接火災区画への火災伝播評価

火災区画：（1次系冷却水クーラ室）

火災伝播評価の必要な隣接火災区画

--

1. 潤滑油漏えい火災

- (1) 計器用空気圧縮機潤滑油漏えい火災を想定した影響評価を実施した結果、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルは ZOI 範囲内に存在せず、損傷基準に達することはないことから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。評価結果を表 1 に示す。
- (2) S/G水張りポンプ潤滑油漏えい火災を想定した影響評価を実施した結果、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルは ZOI 範囲内に存在せず、損傷基準に達することはないことから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。評価結果を表 1 に示す。
- (3) 電動補助給水ポンプ潤滑油漏えい火災を想定した影響評価を実施した結果、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルは ZOI 範囲内に存在せず、損傷基準に達することはないことから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。評価結果を表 1 に示す。

2. ケーブル火災

(1) ケーブルトレイ火災

ケーブルトレイ火災を想定した影響評価を実施した結果、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルは ZOI 範囲内に存在せず、損傷基準に達することはないことから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。評価結果を表 1 に示す。

(2) 電線管火災


電線管火災を想定した場合、ケーブルは不燃性材料で構成される電線管等に敷設されており、自己消火する設計としていることから、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルに損傷を与えるものではなく、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

3. 電気盤火災

本区画の電気盤による火災を想定した影響評価を実施した結果、ターゲットである異なる系列の機器及びケーブルは ZOI 範囲内に存在せず、損傷基準に達することはないことから、原子炉の安全停止機能を喪失することはない。評価結果を表 1 に示す。

隣接火災区画からの火災伝播評価については、



の火災区画特性表を参照。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1 FDTsによる火災伝播評価結果

機器	火災源		火災等直径 m	火災源高さ m	ZOI		ターゲットは ZOI範囲は		ターゲットは 損傷するか	備考	
	HRR KW	火災高さ m			火災高さ m	ZOI範囲 O:はい、x:いいえ					
A計器用空気圧縮機	153.80	0.57	—	火災高さ	m	1.83	—	—	—	火災高さ1.83m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ2.22m、放射の影響範囲は0.50mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も47.28℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	2.22	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.50	—	—	—		
B計器用空気圧縮機	85.48	0.47	—	火災高さ	m	1.58	—	—	—	火災高さ1.58m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ1.74m、放射の影響範囲は0.35mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も45.14℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	1.74	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.35	—	—	—		
S/G水張りポンプ	459.32	0.85	—	火災高さ	m	2.40	—	—	—	火災高さ2.40m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ3.47m、放射の影響範囲は0.83mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も52.38℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	3.47	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.93	—	—	—		
A電動補助給水ポンプ	402.96	0.81	—	火災高さ	m	2.33	—	—	—	火災高さ2.33m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ3.29m、放射の影響範囲は0.87mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も51.46℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	3.29	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.87	—	—	—		
B電動補助給水ポンプ	521.89	0.89	—	火災高さ	m	2.48	—	—	—	火災高さ2.48m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ3.66m、放射の影響範囲は1.00mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も53.34℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	3.66	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	1.00	—	—	—		
ケーブールトレイ	106.02	0.71	—	火災高さ	m	0.79	—	—	—	火災高さ0.79m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ1.69m、放射の影響範囲は0.30mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も50.82℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	1.69	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.30	—	—	—		
電気盤	232.00	1.35	—	火災高さ	m	0.70	—	—	—	火災高さ0.70m、プルーム中心温度が損傷基準に達する高さ1.93m、放射の影響範囲は0.29mであり、当該機器の近傍に限定されること、高温ガス降温度も59.02℃であり、他の機器やケーブールに損傷を与えるものではない。	
				プルーム中心温度	m ^{※1}	1.93	—	—	—		
				火災による放射	m ^{※2}	0.29	—	—	—		
						火災高さ	m	59.02	x	x	

※1：熱可塑性ケーブールの損傷基準（205℃）に達する高さ

※2：熱可塑性ケーブールの損傷基準（6kW/m²）に達する距離

※3：火災発生60分後又は漏えい油（内包油量の10%）が燃え尽きた時間の高温ガスの温度

—：評価範囲外、又は評価対象外

火災防護対象機器・ケーブル一覧

火災区画	配線経路	トレイ 耐火シート	電線管 ラッピング	ケーブル番号	機器名称	機器番号	回路種別	安全系	区分	系統名	1. 前壊熱除去- AFW/MS	2. 前壊熱除去- RHR	3. プロセス監視	4. RCS(ハンドル) / 圧力制御(反 応度制御)	5. 必須補助系
	803	○		1AFM1	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	高圧	S	A	補助給水系統	○				
	807	○		1AFM1	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	高圧	S	A	補助給水系統	○				
	65	○		1AFM4	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	制御	S	A	補助給水系統	○				
	7	○		1AFM5	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	制御	S	A	補助給水系統	○				
	65	○		1AFM5	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				
	911	○		1AFM16	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				
	906	○		1AFM16	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				
	907	○		1AFM16	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				
	271	○		1AFM18	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	制御	S	B	補助給水系統	○				
	213	○		1AFM19	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	制御	S	B	補助給水系統	○				
	213	○		1AFM20	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	制御	S	B	補助給水系統	○				
	271	○		1AFM20	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	制御	S	B	補助給水系統	○				
	818	○		1RHM1	A系統除去ポンプ	1RC3PU-01A	高圧	S	A	系統除去系統	○	○			
	800	○		1RHM1	A系統除去ポンプ	1RC3PU-01A	高圧	S	A	系統除去系統	○	○			
	803	○		1SWM1	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	高圧	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	7	○		1SWM3	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	65	○		1SWM3	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	7	○		1SWM6	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	65	○		1SWM6	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	7	○		1SWM23	A海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	65	○		1SWM23	B海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	65	○		1SWM26	B海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	65	○		1SWM26	B海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	911	○		1SWM41	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	906	○		1SWM41	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	907	○		1SWM41	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM43	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM43	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM46	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM46-1	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	911	○		1SWM61	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	906	○		1SWM61	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	907	○		1SWM61	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM63	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM63	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	高圧	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM66	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	213	○		1SWM66-1	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	404	○		1IAC35	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	低圧	S	A	計器用空気系統					○
	7	○		1IAC36	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空気系統					○
	7	○		1IAC38	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空気系統					○
	404	○		1IAC39	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	低圧	S	A	計器用空気系統					○
	7	○		1IA490AA	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空気系統					○
	7	○		1IA490AB	A計器用空気圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空気系統					○
	614	○		1IAC45	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	低圧	S	B	計器用空気系統					○
	610	○		1IAC45	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	低圧	S	B	計器用空気系統					○
	213	○		1IAC48	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空気系統					○
	213	○		1IAC48	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空気系統					○
	614	○		1IAC49	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	低圧	S	B	計器用空気系統					○
	610	○		1IAC49	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	低圧	S	B	計器用空気系統					○
	213	○		1IA490BA	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空気系統					○
	213	○		1IA490BB	B計器用空気圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空気系統					○
	7	○		1EL674Q	4-1Aメタカタ器	IMC-A	制御	S	A	非常用電源系統	○	○			○
	65	○		1AFE25	A-タービン駆動補助給水ポンプ 起動機	1E12CC-LCS-42	制御	S	A	補助給水系統	○	○			○
	電線管			1AFE25	A-タービン駆動補助給水ポンプ 起動機	1E12CC-LCS-42	制御	S	A	補助給水系統	○	○			○
	電線管			1AFE26	B-タービン駆動補助給水ポンプ 起動機	1E12CC-LCS-42-1	制御	S	B	補助給水系統	○	○			○
	電線管		○	1AFM1	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	高圧	S	A	補助給水系統	○				○
	電線管		○	1AFM4	A電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02A	高圧	S	A	補助給水系統	○				○
	電線管		○	1AFM16	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				○
	電線管		○	1AFM19	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				○
	電線管		○	1AFM19	B電動補助給水ポンプ	1TD3PU-02B	高圧	S	B	補助給水系統	○				○
	電線管		○	1CCM1	A-1次系冷却水ポンプ	1RD4PU-01A	高圧	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1CCM2	B-1次系冷却水ポンプ	1RD4PU-01B	高圧	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1SWM6	A海水ポンプ	1TF1PU-01A	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1SWM21	B海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1SWM26	B海水ポンプ	1TF1PU-01B	制御	S	A	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1SWM46	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○
	電線管		○	1SWM46-1	C海水ポンプ	1TF1PU-01C	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統					○

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

火災防護対象機器・ケーブリング一覧

火災区画	配線経路	トレイ 耐火シート	電線管 ラッピング	ケーブル番号	機器名称	機器番号	回路種別	安全系	区分	系統名	1. 前壊熱除去- AFW/MS	2. 前壊熱除去- RHR	3. プロセス監視	4. RCS(ハンドル) / 圧力制御(反 応度制御)	5. 必須補助系
	電線管		○	1SWM66	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統				○	
	電線管		○	1SWM66-1	D海水ポンプ	1TF1PU-01D	制御	S	B	原子炉補機冷却海水系統				○	
	電線管		○	1IAC35	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01A	低圧	S	A	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IAC36	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IAC38	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01A	低圧	S	A	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IAC39	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01A	制御	S	A	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IA490AA	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01A	低圧	S	A	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IA490AB	A計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管			1IAC45	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管			1IAC46	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管			1IAC48	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管			1IAC49	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	低圧	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IA490BA	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管		○	1IA490BB	B計器用空圧圧縮機	1TG1CO-01B	制御	S	B	計器用空圧系統				○	
	電線管			1EGE1	A-ターミネール装置電機制御盤	1EIZCC-A-DGP2	制御	S	A	非常用電源系統				○	
	電線管			1EGE3	A-ターミネール装置電機制御盤	1EIZCC-A-DGP2	制御	S	A	非常用電源系統				○	
	電線管			1EGE4	B-ターミネール装置電機制御盤	1EIZCC-B-DGP2	制御	S	B	非常用電源系統				○	
	電線管			1EGE6	B-ターミネール装置電機制御盤	1EIZCC-B-DGP2	制御	S	B	非常用電源系統				○	
	機器本体				A-電動補助給水ポンプ盤	1EIZCC-MDAFWP-A	制御	S	A	補助給水系統	○			○	
	機器本体				B-ターミネール電動補助給水ポンプ盤	1EIZCC-MDAFWP-B	-	S	B	補助給水系統	○			○	
	機器本体				機器本体	1EIZCC-LCS-42	-	S	A	補助給水系統	○			○	
	機器本体				機器本体	1EIZCC-LCS-42-1	-	S	B	補助給水系統	○			○	
	機器本体				機器本体	1TD3PU-02A	-	S	A	補助給水系統	○			○	
	機器本体				機器本体	1TD3PU-02B	-	S	B	補助給水系統	○			○	
	機器本体				機器本体	1TG1CO-01A	-	S	A	計器用空圧系統				○	
	機器本体				機器本体	1TG1CO-01B	-	S	B	計器用空圧系統				○	
	機器本体				機器本体	1EIZCC-IAP-1A	-	S	A	計器用空圧系統				○	
	機器本体				機器本体	1EIZCC-IAP-1B	-	S	B	計器用空圧系統				○	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

高浜1号機 当該火災区画の火災影響評価結果(火災伝播評価)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

影響機能分類 1. 崩壊熱除去-AFW/MS 2. 崩壊熱除去-RHR 3. プロセス監視 4. RCS(ヘントリ)/圧力制御(反応度制御) 5. 必須補助系

番号	火災を想定する区画		火災伝播の可能性	区画内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル	火災影響機能					成功パス	系統分離の確認
	名称	火災源			1	2	3	4	5		
	1次系冷却水クローラ室	A計器用空気圧縮機 B計器用空気圧縮機 S/G水張りポンプ A電動補助給水ポンプ B電動補助給水ポンプ ケーブル(トレイ)(高圧A・B、低圧A・B、制御A・B、計表A・B) ケーブル(電線管) 電気盤	有	A計器用空気圧縮機 A電動補助給水ポンプ B計器用空気圧縮機 B電動補助給水ポンプ A-電動補助給水ポンプ盤 B-電動補助給水ポンプ盤 A-タービン動補助給水ポンプ起動盤 B-タービン動補助給水ポンプ起動盤 A計器用空気圧縮機盤 B計器用空気圧縮機盤 安全系ケーブル(トレイ)ABトレン 安全系ケーブル(電線管)ABトレン	AB	A	A	A	AB	無	当該火災区画はAB系列を防護対象としており、火災源に対する対策を考慮した系統分離がなされていることを確認した。

補足説明資料 2-1

条文整理表について

2-1 条文整理表について

2-1-1 概 要

本設工認においては、耐火隔壁他設置工事を計画している。

本資料では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該工事計画の手続きを行うにあたり、申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の条文について整理すると共に、適合性の確認が必要となる条文を明確にするものである。

2-1-2 設計及び工事計画認可申請における適用条文の整理結果

火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策における適用条文を整理し、その結果を第 2-1-1 表に示す。

【凡例】

○：適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△：適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる条文

×：適用を受けない条文

第2・1・1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (1/7)

技術基準規則	適用要否 判断	理由
設計基準対象施設		
第4条 設計基準対象施設の地盤	△	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策は、本条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第5条 地震による損傷の防止	○	設計基準対象施設である火災防護対象設備のうち申請設備は、耐震重要度Cクラスに分類され、それに応じた地震力に耐えうる設計であることの確認が必要であるため、審査対象条文である。
第6条 津波による損傷の防止	△	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策は、本条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第7条 外部からの衝撃による損傷の防止	△	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策は、本条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第8条 立ち入りの防止	△	工場等である発電所構内に火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策を設置するため、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第9条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止	△	工場等である発電所構内に火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策を設置するため、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第10条 急傾斜地の崩壊の防止	△	急傾斜地の崩壊の防止に対する要求であり、発電所は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所がないことから、審査対象条文とならない。
第11条 火災による損傷の防止	○	設計基準対象施設である火災防護設備のうち電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策について、火災の影響軽減ができる設計であることを確認する必要があるため、設計及び工事の内容（本申請内容）に関連し、本条文は審査対象条文である。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (2/7)

技術基準規則	適用要否 判断	理由
第12条 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止	△	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策は、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計内容に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第13条 安全避難通路等	△	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策は、本条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならない。
第14条 安全設備	○	安全施設に該当する申請設備について、想定される環境条件（使用条件含む。）における機器の健全性を確認する必要があるため、審査対象条文である。
第15条 設計基準対象施設の機能	○	設計基準対象施設である申請設備が必要な機能を有していることを確認する必要があるため、設計及び工事の内容（本申請内容）に関連し、本条文は審査対象条文である。
第16条 全交流動力電源喪失対策設備	×	全交流動力電源喪失対策設備に対する要求であり、本設備は、全交流電源喪失対策設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第17条 材料及び構造	×	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策において該当設備の新設はないため、審査対象条文とならない。
第18条 使用中の亀裂等による破壊の防止	×	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策において該当設備の新設はないため、審査対象条文とならない。
第19条 流体振動等による損傷の防止	×	燃料体、反射材等の流体振動等による損傷の防止に対する要求であり、本設備は、燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁に該当しないため、審査対象条文とならない。
第20条 安全弁等	×	安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しないため、審査対象条文とならない。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (3/7)

技術基準規則	適用要否判断	理由
第21条 耐圧試験等	×	設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策において該当設備の新設はないため、審査対象条文とならない。
第22条 監視試験片	×	容器の中性子照射による劣化に対する要求であり、本設備は、容器の中性子照射による劣化に該当しないため、審査対象条文とならない。
第23条 炉心等	×	炉心等に対する要求であり、本設備は、炉心等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第24条 熱遮蔽材	×	熱遮蔽材に対する要求であり、本設備は、熱遮蔽材に該当しないため、審査対象条文とならない。
第25条 一次冷却材	×	一次冷却材に対する要求であり、本設備は、1次冷却材に該当しないため、審査対象条文とならない。
第26条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備	×	燃料取扱施設や貯蔵施設に対する要求であり、本設備は、燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第27条 原子炉冷却材圧力バウンダリ	×	原子炉冷却材圧力バウンダリに対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないため、審査対象条文とならない。
第28条 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等	×	原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検出装置に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検出装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第29条 一次冷却材処理装置	×	一次冷却材処理装置に対する要求であり、本設備は、1次冷却材処理装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第30条 逆止め弁	×	逆止め弁に対する要求であり、本設備は、逆止め弁に該当しないため、審査対象条文とならない。
第31条 蒸気タービン	×	蒸気タービンに対する要求であり、本設備は、蒸気タービンに該当しないため、審査対象条文とならない。
第32条 非常用炉心冷却設備	×	非常用炉心冷却設備に対する要求であり、本設備は、非常用炉心冷却設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第33条 循環設備等	×	循環設備等に対する要求であり、本設備は、循環設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (4/7)

技術基準規則	適用要否 判断	理由
第34条 計測装置	×	計測装置に対する要求であり、本設備は、計測装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第35条 安全保護装置	×	安全保護装置に対する要求であり、本設備は、安全保護装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第36条 反応度制御系統及び原子炉停止系統	×	反応度制御系統及び原子炉停止系統に対する要求であり、本設備は、反応度制御系統及び原子炉停止系統に該当しないため、審査対象条文とならない。
第37条 制御材駆動装置	×	制御材駆動装置に対する要求であり、本設備は、制御材駆動装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第38条 原子炉制御室等	×	原子炉制御室等に対する要求であり、本設備は、原子炉制御室等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第39条 廃棄物処理設備等	×	廃棄物処理設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物処理設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第40条 廃棄物貯蔵設備等	×	廃棄物貯蔵設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物貯蔵設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第41条 放射性物質による汚染の防止	×	放射性物質による汚染の防止に対する要求であり、本設備は、放射性物質による汚染の防止に該当しないため、審査対象条文とならない。
第42条 生体遮蔽等	×	生体遮蔽等に対する要求であり、本設備は、生体遮蔽等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第43条 換気設備	×	換気設備に対する要求であり、本設備は、換気設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第44条 原子炉格納施設	×	原子炉格納施設に対する要求であり、本設備は、原子炉格納施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第45条 保安電源設備	×	保安電源設備に対する要求であり、本設備は、保安電源設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第46条 緊急時対策所	×	緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に該当しないため、審査対象条文とならない。
第47条 警報装置等	×	警報装置等に対する要求であり、本設備は、警報装置等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第48条 準用	×	補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (5/7)

技術基準規則	適用要否 判断	理由
重大事故等対処施設		
第49条 重大事故等対処施設の地盤	×	重大事故等対処施設の地盤に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第50条 地震による損傷の防止	×	重大事故等対処施設の地震による損傷の防止に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第51条 津波による損傷の防止	×	重大事故等対処施設の津波による損傷の防止に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第52条 火災による損傷の防止	×	重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第53条 特定重大事故等対処施設	省略	
第54条 重大事故等対処設備	×	重大事故等対処施設に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。
第55条 材料及び構造	×	重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ、弁等の材料及び構造に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ、弁等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第56条 使用中の亀裂等による破壊の防止	×	クラス機器等の使用中の亀裂等による破壊の防止に対する要求であり、本設備は、クラス機器等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第57条 安全弁等	×	安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しないため、審査対象条文とならない。
第58条 耐圧試験等	×	クラス機器の耐圧試験等に対する要求であり、本設備は、クラス機器に該当しないため、審査対象条文とならない。
第59条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備	×	緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に対する要求であり、本設備は、緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (6/7)

技術基準規則	適用要否 判断	理由
第60条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備	×	原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第61条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備	×	原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第62条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備	×	原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第63条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備	×	最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に対する要求であり、本設備は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第64条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備	×	原子炉格納容器内の冷却等のための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉格納容器内の冷却等のための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第65条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備	×	原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第66条 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備	×	原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第67条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備	×	水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備に対する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第68条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備	×	水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に対する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第69条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	×	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に対する要求であり、本設備は、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。

第2-1-1表 適用条文の整理結果

(火災防護設備のうち火災防護対象ケーブルを収納する電線管の系統分離対策) (7/7)

技術基準規則	適用要否判断	理由
第70条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	×	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に対する要求であり、本設備は、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第71条 重大事故等の収束に必要な水の供給設備	×	重大事故等の収束に必要な水の供給設備に対する要求であり、本設備は、重大事故等の収束に必要な水の供給設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第72条 電源設備	×	電源設備に対する要求であり、本設備は電源設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第73条 計装設備	×	計装装置に対する要求であり、本設備は、計装装置に該当しないため、審査対象条文とならない。
第74条 原子炉制御室	×	運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に対する要求であり、本設備は、運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第75条 監視測定設備	×	監視測定設備に対する要求であり、本設備は、監視測定設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第76条 緊急時対策所	×	緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に該当しないため、審査対象条文とならない。
第77条 通信連絡を行うために必要な設備	×	通信連絡を行うために必要な設備に対する要求であり、本設備は、通信連絡を行うために必要な設備に該当しないため、審査対象条文とならない。
第78条 準用	×	補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。

以上

補足説明資料 2-2

火災感知設備の設計に係る設置許可と
本設工認の整合性について

2-2 火災感知設備の設計に係る設置許可と本設工認の整合性について

本資料は、「資料1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」における設置許可申請書(本文)と本設工認の火災感知設備に関する基本設計方針の整合性について、説明を補足するものである。

設置許可申請書(本文)「c-4 火災の影響軽減」において、発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下「火災防護審査基準」という。)2.3.1(2) a. ～ c. に基づく系統分離設計(以下「基本方針」という。)に加え、基本設計段階で中央制御盤及び原子炉格納容器内において基本方針と同等水準の系統分離設計を適用することを記載している。

一方、本設工認における火災防護対象ケーブルの系統分離設計であるハ. の設計は、現場の状況を踏まえて設計する必要があるため、詳細設計段階で基本方針と同等水準の系統分離設計を本申請にて追加するものである。

以上より、本設工認の申請内容は、設置許可と整合しているといえる。

第2-2-1表に設置許可(本文)記載事項と、本設工認の基本設計方針記載次項の対応を示す。

第2-2-1表 設置許可(本文)記載事項と、本設工認の基本設計方針記載事項の対応表

設置許可(本文)	本設工認の基本設計方針の記載
<p>基本方針</p> <p>火災の影響軽減については、安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区域又は火災区画の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響を軽減するため、互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル(以下「火災防護対象機器等」という。)は、3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する設計、又は水平距離が6m以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計、又は1時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し、かつ、火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。系統分離を行うために設置する消火設備は、系統分離に応じた独立性を有する設計とする。</p>	<p>(a) 火災防護対象機器等の系統分離対策</p> <ul style="list-style-type: none"> イ. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁 ロ. 1時間耐火隔壁、火災感知設備及び自動消火設備 <p style="background-color: #FFDAB9; padding: 2px;">現場の状況を踏まえて設計する必要があるため、詳細設計段階で基本方針と同等水準の設計を追加</p> <p>ハ. 水平距離6mの範囲において講じる上記イ又はロと同等の措置</p>
<p>基本設計段階で上記の基本方針と同等水準の設計を適用する箇所を記載</p> <p>ただし、火災の影響軽減のための措置を講じる設計と同等の設計として、中央制御盤内の火災防護対象機器等に関しては、1時間の耐火能力を有する隔壁等による分離、火災感知器の設置、常駐する運転員による消火活動により、上記設計と同等又はそれを上回る設計とする。また、原子炉格納容器内の火災防護対象機器等に関しては、一部ケーブルトレイへの蓋等の設置、火災感知器の設置、消火要員による早期の手動消火活動、多重性を有する原子炉格納容器スプレ設備の手動操作により、上記設計と同等又はそれを上回る設計とする。</p>	<p>(b) 中央制御盤の火災の影響軽減のための対策</p> <p>(c) 原子炉格納容器内の火災の影響軽減のための対策</p>

補足説明資料 2-3

火災防護に関する説明書に記載する
火災防護計画に定め管理する事項等について

2-3 火災防護に関する説明書に記載する火災防護計画に定め管理する事項等について

2-3-1 概要

本資料は、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離対策として、本設工認において保安規定又はその下部規定に定め管理することとしている事項を整理するものである。

2-3-2 保安規定に定め管理する事項について

本設工認の基本設計方針及び添付資料の「原子炉発電用施設の火災防護に関する説明書」において、電線管等に敷設する防護対象系列の火災防護対象ケーブルから水平距離 6m の範囲内（以下「水平距離 6m 範囲」という。）に可燃物を原則持ち込まない運用について保安規定に定めて管理するとの記載に基づき、可燃物の持込み管理方法及び教育訓練を保安規定に規定することとしている。

持込み可燃物を火災源とする火災に対しては、水平距離 6m 範囲に可燃物を原則持ち込まない運用とし、当該範囲内に原子炉の安全確保に必要な資機材以外の可燃物（火災防護対象ケーブルに火災による影響を及ぼさないものを除く。）を持ち込まないこと、並びにこの運用を徹底するため、原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器を火災から防護することを目的とした可燃物の持込み管理についての教育訓練の実施について、保安規定に明記する。

保安規定への反映内容について、高浜発電所の例を添付－1 に示す。

2-3-3 火災防護計画に定め管理する事項について

水平距離 6m 範囲の可燃物の持込み管理方法及び教育訓練の実施について、保安規定に基づき、火災防護計画に以下の事項を定める。

- ・保全計画課長は、電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に加えて可燃物を原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、火災区画全体又は火災区画内の一部（水平距離 6m 範囲）のどちらで可燃物の持込みを管理するか明確にした上で、運用すること。
- ・運用面の措置として、保全計画課長は、管理対象とする範囲内に可燃物を原則持ち込まない運用を定める。なお、保全計画課長は、各課（室）長が原子炉の安全確保のために必要な保守点検作業又は設備のデータ採取等で使用する資機材を当該範囲内に持ち込む場合には、事前に申請書を提出させ、保全計画課長がその必要性と持ち込む際における消火器等の配備、および可燃物を持ち込む者を含む監視人等による監視を継続することで、早期に火災を感知し消火する措置が講じられているか確認する運用を定めること。

なお、可燃物の持込み管理方法の具体的内容については、従前より現場資機材管理所

則に記載しているため、火災防護計画では運用の具体的内容を当該所則に定める旨を記載し、詳細は現場資機材管理所則に記載する方針とする。

火災防護計画への反映内容について、高浜発電所の例を添付－2に示す。

2-3-4 現場資機材管理所則に定め管理する事項について


現場資機材管理所則には、以下の事項を定める。

- ・電線管等に敷設する火災防護対象ケーブルの系統分離のため、設備対策に加えて可燃物を原則持ち込まない運用が必要となる火災区画ごとに、火災区画全体又は火災区画内の一部（水平距離 6m 範囲）のどちらで可燃物の持込みを管理するかを整理した表（表の例は第 2-3-1 表参照）
- ・火災区画ごとに可燃物を原則持ち込まないエリア（以下「可燃物保管禁止エリア」という。）を明示した図（図の例は第 2-3-1 図参照）
- ・可燃物保管禁止エリアを火災区画の一部（水平距離 6m 範囲）に設定する場合は、現場において当該エリアをテープ等で識別すること。
- ・可燃物保管禁止エリアには、原子炉の安全確保に必要な資機材以外の可燃物（発熱量 500MJ 程度のもものを除く。）を持ち込まないこと。
- ・原子炉の安全確保に必要な資機材とは、運転員の巡回点検、保修課員の日常的な設備点検、又は設備のトラブル対応（設備のデータ採取等を含む。）、設備復旧作業、トラブル未然防止のために行う作業等において使用する資機材であること。
- ・作業中の資機材を可燃物保管禁止エリアに持ち込む場合、作業中は監視人等により監視を行い、火災の早期検知及び消火対応を行い、日々の作業完了後に、可燃物保管禁止エリア外へ持ち出すこと。
- ・仮置き資機材を可燃物保管禁止エリアに持ち込む場合、作業中は監視人等により監視を行い、火災の早期検知及び消火対応を行うこと。また、作業完了後は、通電を停止、不燃シートで養生又は鉄製の箱に収納する等の措置を講じて保管するとともに、監視人等による巡視点検又は火報連動カメラ等による監視を継続し、火災の早期検知及び消火対応を行うこと。
- ・仮置き資機材のうち、作業完了後、通電していないもの、不燃シートにより養生したもの、および鉄製の箱等の筐体に収納したものについては、監視人等による巡視点検又はカメラ等による監視頻度を 3 回／日とし、これができない場合は監視頻度を 1 回／h とすること。
- ・各課（室）長は、原子炉の安全確保に必要な資機材を可燃物保管禁止エリアに持ち込む場合は、事前にその必要性と持ち込む際における消火器等の配備（運転員・保修員等の巡回点検やサーベイランス試験時を除く。）、火災の監視方法を記載した申請書を保全計画課に提出すること。
- ・原子炉の安全確保に必要な資機材を可燃物保管禁止エリアに持ち込む場合に使用する申請書の様式

- ・保全計画課長は、各課（室）長から申請書が提出された場合、可燃物保管禁止エリアへの可燃物持込みの必要性和持ち込む際の消火器等の配備、および火災の監視方法に問題がないか確認すること。
- ・「原子炉容器に燃料が装荷されていない期間」は、可燃物を原則持ち込まない運用を解除すること。
- ・上記の運用について、関係者に対して定期的に教育訓練を実施すること。

第2-3-1表 可燃物を原則持ち込まない運用を行う火災区画ごとの保管管理区分（例）

火災区画	区画名称	保管管理区分※1（運転中）
	原子炉補助建屋 E.L.-1.6m通路	パターン2
	RHR及びスリ配管室	パターン2
	RHR及びスリ配管室	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+9.7m通路	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+9.7m通路	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+17m通路1	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+17m通路1	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+17m通路2	パターン2
	原子炉補助建屋 E.L.+17m通路2	パターン2
	1次系リレー室	パターン1
	1次系リレー室	パターン1
	1次系冷却水クーラ室	パターン1
	1次系冷却水クーラ室	パターン1
	1次系冷却水ポンプ室	パターン2
	1次系冷却水ポンプ室	パターン2
	補助建屋よう素除去排気フィルタユニット室	パターン1
	換気空調設備室	パターン2
	換気空調設備室	パターン2
	アニュラス循環フィルタユニット室	パターン2
	アニュラス循環フィルタユニット室	パターン2
	海水ポンプ室	パターン1
	海水ポンプ室	パターン1
	海水ポンプ室ケーブルトレンチ	パターン1
	海水ポンプ室ケーブルトレンチ	パターン1
	海水管トレンチ	パターン2
	海水ストレナ室及び海水管トンネル	パターン2



- 凡例
- : 電線管等（A系）
 - : 電線管等（B系）
 - : 可燃物保管禁止エリア

第2-3-1図 可燃物を原則持ち込まない範囲（例）（美浜3号機の例）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

高浜発電所原子炉施設保安規定

2023年1月

関西電力株式会社

(火災発生時の体制の整備)

第 18 条 保全計画課長は、火災が発生した場合（以下、「火災発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動^{※1}を行う体制の整備として、次の各号を含む計画^{※2}を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付 2 に示す「火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準」に従い策定する。

- (1) 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備の設置^{※3}
- (2) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置
- (3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練
- (4) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備
- (5) 発電所における可燃物の適切な管理

2. 各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。
3. 保全計画課長は、第 2 項の活動の実施結果を取りまとめ、第 1 項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。
4. 各課（室）長は、火災の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。

※ 1：消防機関への通報、消火または延焼の防止、その他公設消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。また、火災の発生防止、火災の早期感知および消火ならびに火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下、本条において同じ）。

※ 2：計画とは、火災防護計画を示す。

※ 3：一般回線の代替設備である専用回線、通報設備が点検または故障により使用不能となった場合を除く。ただし、点検後または修復後は遅滞なく復旧させる。

添付2 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害

および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準

(第18条、第18条の2、第18条の2の2、第18条の3

および第18条の3の2関連)

1 火 災

保全計画課長は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の1. 1項から1. 5項を含む火災防護計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課（室）長は、火災防護計画に基づき、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。

1. 1 専用回線を使用した通報設備の設置

保全計画課長は、中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使用した通報設備を設置する。

1. 2 要員の配置

- (1) 保全計画課長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合または発生した場合に備え、必要な要員を配置する。
- (2) 安全・防災室長は、原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に備え、第121条に定める必要な要員を配置する。
- (3) 保全計画課長は、上記体制以外の通常時および火災発生時における火災防護対策を実施するための要員を以下のとおり配置する。
 - a. 火災予防活動に関する要員
各建屋、階および部屋等の火災予防活動を実施するため、防火・防災管理者を置く。
 - b. 消火要員
通報連絡者、運転員、特重施設要員および専属消防隊による消火要員として、10名以上（発電所合計数）を発電所に駐在させる。
 - c. 自衛消防隊
 - (a) 火災による人的または物的な被害を最小限にとどめるため、所長が指名した統括管理者を自衛消防隊に設置する。
 - (b) 自衛消防隊は、7つの班で構成され、各班には、責任者である班長（管理職）を配置するとともに、自衛消防隊を統括する統括管理者を置く。
 - (c) 統括管理者は、自衛消防隊が行う活動に対し、指揮、指令を行うとともに、公設消防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努める。

1. 3 教育訓練の実施

放射線管理課長、発電室長および保全計画課長は、火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的実施する。

- (1) 火災防護教育
 - a. 放射線管理課長、発電室長および保全計画課長は、全所員に対して、以下の教育訓練を実施する。また、専属消防隊に対して、以下の教育訓練が実施されていることを確認する。
 - (a) 原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器ならびに重大事故等対処施設の機能を火災から防護

追加項目

(b) 原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される安全機能を有する構築物、系統および機器を火災から防護することすることを目的として、火災の影響軽減のための可燃物の持込み管理についての教育訓練

することを目的として、火災から防護すべき機器等の火災の発生防止、火災の早期感知および消火ならびに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した教育訓練

(b) 安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教育訓練

- (c) ア. 外部火災発生時の消火活動に関する教育訓練
- イ. 外部火災によるばい煙発生時および有毒ガス発生時における外気取入ダンプの閉止、換気空調系の停止または閉回路循環運転により、建屋内へのばい煙および有毒ガスの侵入を防止することについての教育訓練
- ウ. 森林火災から外部火災防護施設を防護するための防火帯・防火エリアの設定に係る教育訓練
- エ. 近隣の産業施設の火災・爆発から外部火災防護施設を防護するために、離隔距離を確保することについての教育訓練
- オ. 固体廃棄物貯蔵庫を森林火災から防護するために、飛び火による影響防止のための散水することについての教育訓練
- カ. モニタポストが外部火災の影響を受けた場合の代替設備を防火帯の内側に設置することについての教育訓練
- (d) (c) 火災が発生した場合の消火活動および内部溢水を考慮した消火活動に関する教育訓練

(2) 自衛消防隊による総合訓練

保全計画課長は、自衛消防隊に対して、消火活動等を確認する総合的な教育訓練を実施する。また、専属消防隊に対して、同内容の教育訓練が実施されていることを確認する。

(3) 運転員および特重施設要員に対する訓練

発電室長および保全計画課長は、運転員および特重施設要員に対して、火災発生時の運転操作等の教育訓練を実施する。

(4) 消防訓練（防火対応）

保全計画課長は、消火要員に対して、火災が発生した場合における自衛消防活動を確認する教育訓練を実施する。また、専属消防隊に対して、同内容の教育訓練が実施されていることを確認する。

1. 4 資機材の配備

- (1) 保全計画課長は、化学消防自動車、泡消火薬剤等の消火活動のために必要な資機材を配備する。
- (2) 各課（室）長は、火災防護対策のために必要な資機材を配備する。

1. 5 手順書の整備

- (1) 保全計画課長は、原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するために定める火災防護計画に以下の項目を含める。
 - a. 火災防護対策を実施するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、必要な要員の確保および教育訓練、火災発生防止のための活動、火災防護設備の施設管理、点検および火災情報の共有化等
 - b. 原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統および機器ならびに重大事故等対処施設を設置する火災区域および火災区画を考慮した火災の発生防止、火災の早期感知および消火ならびに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策
 - c. 可搬型重大事故等対処設備、重大事故等に柔軟に対応するための多様性拡張設備等のその他の原子炉施設については、当該設備等に応じた火災防護対策
 - d. 安全施設および特重施設を外部火災から防護するための運用等
- (2) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社内標準に定める。
 - a. 消火活動
各課（室）長は、火災発生現場の確認および中央制御室への連絡ならびに消火器、消火栓等を用いた消火活動を実施する。
 - b. 消火設備故障時の対応
当直課長は、消火設備の故障警報が発信した場合、中央制御室または ならびに必要な現場の制御盤の警報の確認を実施する。
 - c. 消火設備のうち、自動消火設備を設置する火災区域または火災区画における火災発生時の対応
 - (a) 当直課長は、火災感知器が作動した場合、火災区域または火災区画からの退避警報、自動消火設備の動作状況の確認を実施する。
 - (b) 当直課長は、自動消火設備の動作後の消火状況の確認、消火状況を踏まえた消火活動の実施、プラント運転状況の確認等を実施する。
 - d. 消火設備のうち、手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域または火災区画における火災発生時の対応
 - (a) 消火要員は、火災感知器が作動し、火災を確認した場合、消火活動を実施する。
 - (b) 当直課長は、消火が困難な場合、職員の退避確認後に固定式消火設備を手動操作により動作させ、その動作状況、消火状況、プラント運転状況の確認等を実施する。

高浜発電所 火災防護計画

2022年 6月29日 制 定

2022年12月22日 2次改正

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



2022高原保所則 第1号

高浜発電所 現場資機材管理所則

2022年 6月29日 制 定

2022年 12月22日 1次改正

関西電力株式会社

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

補足説明資料 2-4

電線管への耐火隔壁設置による耐震設計への影響について


本資料は、電線管への耐火隔壁設置による既存の耐震設計への影響について、説明するものである。

1. 耐火隔壁設置による既存の電線管耐震設計への影響評価について

既存の安全停止に係る火災防護対象ケーブルを収納した電線管における耐震評価は、標準支持間隔法により、基準地震動 S_s による地震力が作用した場合でも耐震性を有することを確認している。標準支持間隔法は、電線管に作用する地震力に対して、耐震性の確保を可能とするサポートの支持間隔長を計算する手法である。

電線管に対する耐火隔壁設置により、電線管は重量が増加するため、第 2-5-1 図に示す手順で、重量増加を加算した標準支持間隔表の作成、現場調査を行い、標準支持間隔を満足していることを確認した。

また、具体的な標準支持間隔表の作成結果の例を第 2-4-1 表に示す。

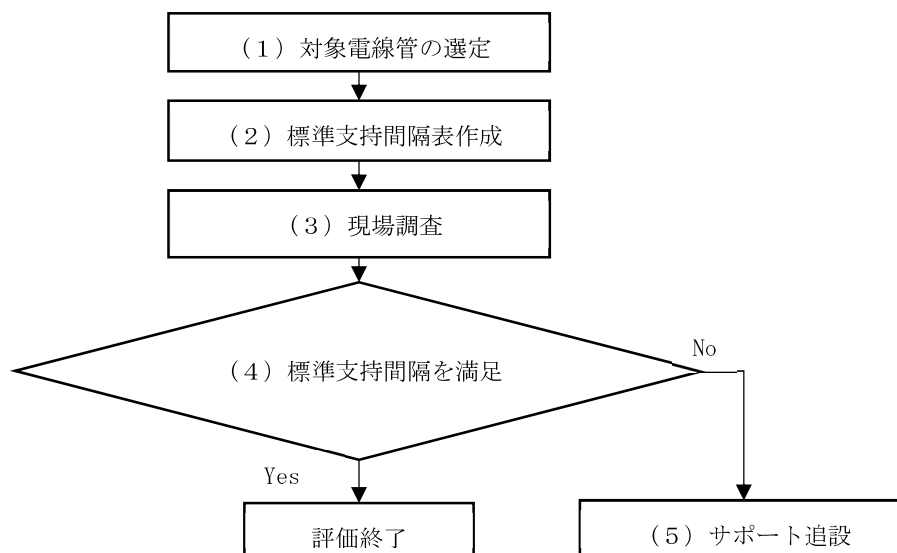

- (1) 耐火隔壁を施工する火災防護対象ケーブルを収納した電線管を選定する。
- (2) 選定した電線管に対し、耐火隔壁による重量増加を加算した標準支持間隔表を作成する。
- (3) 現場調査により選定した電線管の支持間隔を確認する。また、既設サポートについて、以下を確認する。
 - 既設サポートは、剛な床や壁面等から支持していること。
 - 既設サポートは、拘束方向の支持点荷重に対して十分な強度があり、かつ剛性を有していること。
- (4) 電線管の支持間隔が、標準支持間隔を満足しているか確認する。
- (5) 標準支持間隔を満足しない場合は、サポートの追設を行う。

第 2-4-1 図 既存の耐震設計への影響評価手順

第 2-4-1 表 標準支持間隔表の例



以上

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

参考

火災防護対象機器等の追加について
(記載の適正化内容)

本資料は、既工認の添付資料である「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（以下「火災防護に関する説明書」という。）において火災防護対象機器を選定しているが、本申請において火災防護対象機器を追加することについて参考資料として説明するものである。

1. 火災防護対象機器等の追加について

火災が発生しても、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するためには、プロセスを監視しながら原子炉の停止及び冷却が必要であり、このためには、成功パスを手動操作に期待してでも、少なくとも1つ確保する必要がある。

成功パスを構成する機器として、既工認の火災防護に関する説明書にて火災防護対象機器を選定しているが、中央制御室又は現地にて操作可能な一部の制御盤は同一機能を有するものが複数あるものとして、火災防護対象機器ではないと整理していた。

2021年度 美浜3号機における火災防護（3年）チーム検査において、火災防護対象機器の運転制御に必要な制御回路が現地制御盤にのみ設置されていることから、中央制御室又は現地制御盤による操作機能が単一の火災により同時に機能喪失する可能性があるとの指摘を踏まえ、検査指摘に基づく是正処置として、美浜3号機、高浜1, 2, 3, 4号機、大飯3, 4号機ともに現地制御盤を火災防護対象機器に追加し、必要な系統分離対策を実施済である。

今回の設工認申請では、上記の現地制御盤を添付資料の「火災防護に関する説明書の火災防護対象機器」一覧表に追加し、記載を適正化しているが、火災防護対象機器の追加は本文の変更を伴わないため、本設工認の申請範囲外である。

なお、火災防護に関する説明書の一覧表にケーブルは記載していないが、火災防護対象機器に接続するケーブルについては、火災防護対象ケーブルとして系統分離対象と整理しており、電線管に収納するものは本設工認による系統分離対策の対象となるが、上記で追加する現地制御盤はすべて440V未満の電気盤のため、固定火災源として考慮する必要はない。

本設工認において、記載適正化のために火災防護対象機器に追加する現地制御盤を第1表から第7表に示す。

第1表 美浜3号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
補助給水系統		タービン動補助給水ポンプ現地盤	3AFPT-A
		タービン動補助給水ポンプB起動弁現地盤	3AFPT-B
		A電動補助給水ポンプ起動盤	3AFPM-A
		B電動補助給水ポンプ起動盤	3AFPM-B
化学体積 制御系統		Aほう酸ポンプ現地盤	3LB-(BATP-3A)
		A充てん/高圧注入ポンプ現地盤	3LB-(CH/SIP-3A)
		Bほう酸ポンプ現地盤	3LB-(BATP-3B)
		B充てん/高圧注入ポンプ現地盤	3LB-(CH/SIP-3B)
		Cほう酸ポンプ現地盤	3LB-(BATP-3C)
		C1充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-(CH/SIP-3C1)
		C2充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-(CH/SIP-3C2)
余熱除去系統		A余熱除去ポンプ現地盤	3LB-(RHRP-3A)
		B余熱除去ポンプ現地盤	3LB-(RHRP-3B)
原子炉補機 冷却水系統		A-1次系冷却水ポンプ現地盤	3LB-(CCP-3A)
		B-1次系冷却水ポンプ現地盤	3LB-(CCP-3B)
		C-1次系冷却水ポンプ現地盤	3LB-(CCP-3C)
	D-1次系冷却水ポンプ現地盤	3LB-(CCP-3D)	
原子炉補機 冷却海水系統	A海水ポンプ現地盤	3LB-T002	
	B海水ポンプ現地盤	3LB-T003	
	C海水ポンプ現地盤	3LB-T004	
	D海水ポンプ現地盤	3LB-T005	
計器用空気系統		計器用空気圧縮機盤	3TG1CC-P0001
非常用電源系統	Aディーゼル発電機盤	3D/GP-A	
	Bディーゼル発電機盤	3D/GP-B	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2表 高浜1号機の設工認変更認可申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
補助給水系統		A-電動補助給水ポンプ盤	1EI2CC-MDAFWP-A
		B-電動補助給水ポンプ盤	1EI2CC-MDAFWP-B
		A-タービン動補助給水ポンプ起動盤	1EI2CC-LCS-42
		B-タービン動補助給水ポンプ起動盤	1EI2CC-LCS-42-1
化学体積 制御系統		A-ほう酸ポンプ現地盤	1EI2CC-P0319
		B-ほう酸ポンプ現地盤	1EI2CC-P0320
		C-ほう酸ポンプ現地盤	1EI2CC-P0321
		A 充てん/高圧注入ポンプ操作盤	1EI2CC-P0050
		B 充てん/高圧注入ポンプ操作盤	1EI2CC-P0052
		C 1 充てん/高圧注入ポンプ操作盤	1EI2CC-P0054
余熱除去系統		C 2 充てん/高圧注入ポンプ操作盤	1EI2CC-P0055
		A-余熱除去ポンプ現地盤	1EI2CC-P0348
原子炉補機 冷却水系統		B-余熱除去ポンプ現地盤	1EI2CC-P0349
		A-1次系冷却水ポンプ現地盤	1EI2CC-P0340
原子炉補機 冷却水系統		B-1次系冷却水ポンプ現地盤	1EI2CC-P0341
		C-1次系冷却水ポンプ現地盤	1EI2CC-P0342
原子炉補機 冷却海水系統	D-1次系冷却水ポンプ現地盤	1EI2CC-P0343	
	A-海水ポンプ盤	1EI2CC-P0182	
	B-海水ポンプ盤	1EI2CC-P0183	
	C-海水ポンプ盤	1EI2CC-P0184	
計器用空気系統	D-海水ポンプ盤	1EI2CC-P0185	
	A計器用空気圧縮機盤	1EI2CC-IAP-1A	
	B計器用空気圧縮機盤	1EI2CC-IAP-1B	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2表 高浜1号機の設工認変更認可申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
非常用電源系統		A-ディーゼル発電機制御盤	1EI2CC-A-DGP2
		B-ディーゼル発電機制御盤	1EI2CC-B-DGP2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第3表 高浜2号機の設工認変更認可申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
補助給水 系統		A－電動補助給水ポンプ盤	2EI2CC-MDAFWP-A
		B－電動補助給水ポンプ盤	2EI2CC-MDAFWP-B
		タービン動補助給水ポンプ盤	2EI2CC-TDAFWP-A
		B－タービン動補助給水ポンプ起動盤	2EI2CC-TDAFWP-B
化学体積 制御系統		A－ほう酸ポンプ盤	2EI2CC-P255
		B－ほう酸ポンプ盤	2EI2CC-P256
		C－ほう酸ポンプ盤	2EI2CC-P257
		A 充てん／高圧注入ポンプ操作盤	2EI2CC-P049
		B 充てん／高圧注入ポンプ操作盤	2EI2CC-P050
		C 1 充てん／高圧注入ポンプ操作盤	2EI2CC-P051
余熱除去 系統		A 2 充てん／高圧注入ポンプ操作盤	2EI2CC-P052
		A－余熱除去ポンプ盤	2EI2CC-P282
原子炉補機 冷却水系統		B－余熱除去ポンプ盤	2EI2CC-P283
		A－1次系冷却水ポンプ盤	2EI2CC-P275
		B－1次系冷却水ポンプ盤	2EI2CC-P276
		C－1次系冷却水ポンプ盤	2EI2CC-P277
原子炉補機 冷却海水系統	D－1次系冷却水ポンプ盤	2EI2CC-P278	
	A－海水ポンプ盤	2EI2CC-P199	
	B－海水ポンプ盤	2EI2CC-P200	
	C－海水ポンプ盤	2EI2CC-P201	
計器用空気系統	D－海水ポンプ盤	2EI2CC-P202	
	A－計器用空気圧縮機制御盤	2EI2CC-IAP-1A	
	B－計器用空気圧縮機制御盤	2EI2CC-IAP-1B	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第3表 高浜2号機の設工認変更認可申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
非常用電源系統		Aディーゼル発電機盤	2EI2CC-A-DGP-2
		Bディーゼル発電機盤	2EI2CC-B-DGP-2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第4表 高浜3号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
化学体積 制御系統		Aほう酸ポンプ現場盤	3LB-08
		B1ほう酸ポンプ現場盤	3LB-09
		B2ほう酸ポンプ現場盤	3LB-10
		Cほう酸ポンプ現場盤	3LB-11
		A充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-04
		B1充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-05
		B2充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-06
		C充てん/高圧注入ポンプ現場盤	3LB-07
余熱除去系統		A余熱除去ポンプ現場盤	3LB-14
		B余熱除去ポンプ現場盤	3LB-15
原子炉補機 冷却水系統		A原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-22
		B原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-23
		C1原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-43
		C2原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-44
		D原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-24
		E原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	3LB-25
原子炉補機 冷却海水系統		A海水ポンプ現場盤	3LB-35
		B1海水ポンプ現場盤	3LB-36
		B2海水ポンプ現場盤	3LB-37
		C海水ポンプ現場盤	3LB-38
制御用空気系統		A格納容器外制御用空気圧縮機盤	3IAP-A
		B格納容器外制御用空気圧縮機盤	3IAP-B
非常用電源系統		3Aディーゼル発電機制御盤	3ED1CC-A
		3Bディーゼル発電機制御盤	3ED1CC-B
原子炉停止系 安全保護系		A1中央制御室外原子炉停止盤	3EP-A1
		A2中央制御室外原子炉停止盤	3EP-A2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第4表 高浜3号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
原子炉停止系 安全保護系		B1中央制御室外原子炉停止盤	3EP-B1
		B2中央制御室外原子炉停止盤	3EP-B2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第5表 高浜4号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
化学体積 制御系統		Aほう酸ポンプ現場盤	4LB-08
		B1ほう酸ポンプ現場盤	4LB-09
		B2ほう酸ポンプ現場盤	4LB-10
		Cほう酸ポンプ現場盤	4LB-11
		A充てん/高圧注入ポンプ現場盤	4LB-04
		B1充てん/高圧注入ポンプ現場盤	4LB-05
		B2充てん/高圧注入ポンプ現場盤	4LB-06
		C充てん/高圧注入ポンプ現場盤	4LB-07
余熱除去系統		A余熱除去ポンプ現場盤	4LB-14
		B余熱除去ポンプ現場盤	4LB-15
原子炉補機 冷却水系統		A原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-22
		B原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-23
		C1原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-43
		C2原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-44
		D原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-24
		E原子炉補機冷却水ポンプ現場盤	4LB-25
原子炉補機 冷却海水系統		A海水ポンプ現場盤	4LB-35
		B1海水ポンプ現場盤	4LB-36
		B2海水ポンプ現場盤	4LB-37
		C海水ポンプ現場盤	4LB-38
制御用空気系統		A格納容器外制御用空気圧縮機盤	4IAP-A
		B格納容器外制御用空気圧縮機盤	4IAP-B
非常用電源系統		4Aディーゼル発電機制御盤	4ED1CC-A
		4Bディーゼル発電機制御盤	4ED1CC-B
原子炉停止系 安全保護系		A1中央制御室外原子炉停止盤	4EP-A1
		A2中央制御室外原子炉停止盤	4EP-A2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第5表 高浜4号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
原子炉停止系 安全保護系		B1中央制御室外原子炉停止盤	4EP-B1
		B2中央制御室外原子炉停止盤	4EP-B2

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第6表 大飯3号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号	
補助給水 系統		3Aタービン動補助給水ポンプ起動盤	3TDF-A	
		3Bタービン動補助給水ポンプ起動盤	3TDF-B	
化学体積 制御系統		3A-ほう酸ポンプ現場操作箱	3LB-9	
		3B-ほう酸ポンプ現場操作箱	3LB-10	
		3A充てんポンプ現場操作箱	3LB-5	
		3B充てんポンプ現場操作箱	3LB-6	
		3C1充てんポンプ現場操作箱	3LB-7	
		3C2充てんポンプ現場操作箱	3LB-8	
		高圧注入 系統	3A高圧注入ポンプ現場操作箱	3LB-12
			3B高圧注入ポンプ現場操作箱	3LB-13
余熱除去 系統		3A余熱除去ポンプ現場操作箱	3LB-14	
		3B余熱除去ポンプ現場操作箱	3LB-15	
原子炉補機 冷却水系統		3A-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	3LB-20	
		3B-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	3LB-21	
		3C-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	3LB-22	
		3D-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	3LB-23	
原子炉補機 冷却海水 系統		3A海水ポンプ現場操作箱	3LB-26	
		3B1海水ポンプ現場操作箱	3LB-27	
		3B2海水ポンプ現場操作箱	3LB-28	
		3C海水ポンプ現場操作箱	3LB-29	
制御用空気 系統	3A制御用空気圧縮機制御盤	3IAC-A		
	3B制御用空気圧縮機制御盤	3IAC-B		
非常用電源 系統	3Aディーゼル発電機制御盤	3A-DGC		
	3Bディーゼル発電機制御盤	3B-DGC		

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第6表 大飯3号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
原子炉 停止系 安全保護系		3中央制御室外原子炉停止盤 (Aトレン)	3E-EP-A
		3中央制御室外原子炉停止盤 (Bトレン)	3E-EP-B

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第7表 大飯4号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(1/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号	
補助給水 系統		4Aタービン動補助給水ポンプ起動盤	4TDF-A	
		4Bタービン動補助給水ポンプ起動盤	4TDF-B	
化学体積 制御系統		4Aほう酸ポンプ現場操作箱	4LB-9	
		4Bほう酸ポンプ現場操作箱	4LB-10	
		4A充てんポンプ現場操作箱	4LB-5	
		4B充てんポンプ現場操作箱	4LB-6	
		4C1充てんポンプ現場操作箱	4LB-7	
		4C2充てんポンプ現場操作箱	4LB-8	
		高圧注入 系統	4A高圧注入ポンプ現場操作箱	4LB-12
			4B高圧注入ポンプ現場操作箱	4LB-13
余熱除去 系統		4A余熱除去ポンプ現場操作箱	4LB-14	
		4B余熱除去ポンプ現場操作箱	4LB-15	
原子炉補機 冷却水系統		4A-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	4LB-20	
		4B-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	4LB-21	
		4C-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	4LB-22	
		4D-原子炉補機冷却水ポンプ現場操作箱	4LB-23	
原子炉補機 冷却海水 系統		4A海水ポンプ現場操作箱	4LB-26	
		4B1海水ポンプ現場操作箱	4LB-27	
		4B2海水ポンプ現場操作箱	4LB-28	
		4C海水ポンプ現場操作箱	4LB-29	
制御用空気 系統	4A制御用空気圧縮機制御盤	4IAC-A		
	4B制御用空気圧縮機制御盤	4IAC-B		
非常用電源 系統	4Aディーゼル発電機制御盤	4A-DGC		
	4Bディーゼル発電機制御盤	4B-DGC		

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第7表 大飯4号機の設工認申請において追加する火災防護対象機器(2/2)

系統名	火災区域・区画	設備名称	機器番号
原子炉 停止系 安全保護系		4中央制御室外原子炉停止盤 (Aトレン)	4E-EP-A
		4中央制御室外原子炉停止盤 (Bトレン)	4E-EP-B

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。