

最大加速度分布

最大値：1738.03cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：12.51 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.65%

図 4(11) 第 2 保管エリア (短辺方向断面) における最大応答 (S<sub>s</sub> - N<sub>2</sub>(EW)) 水平応答

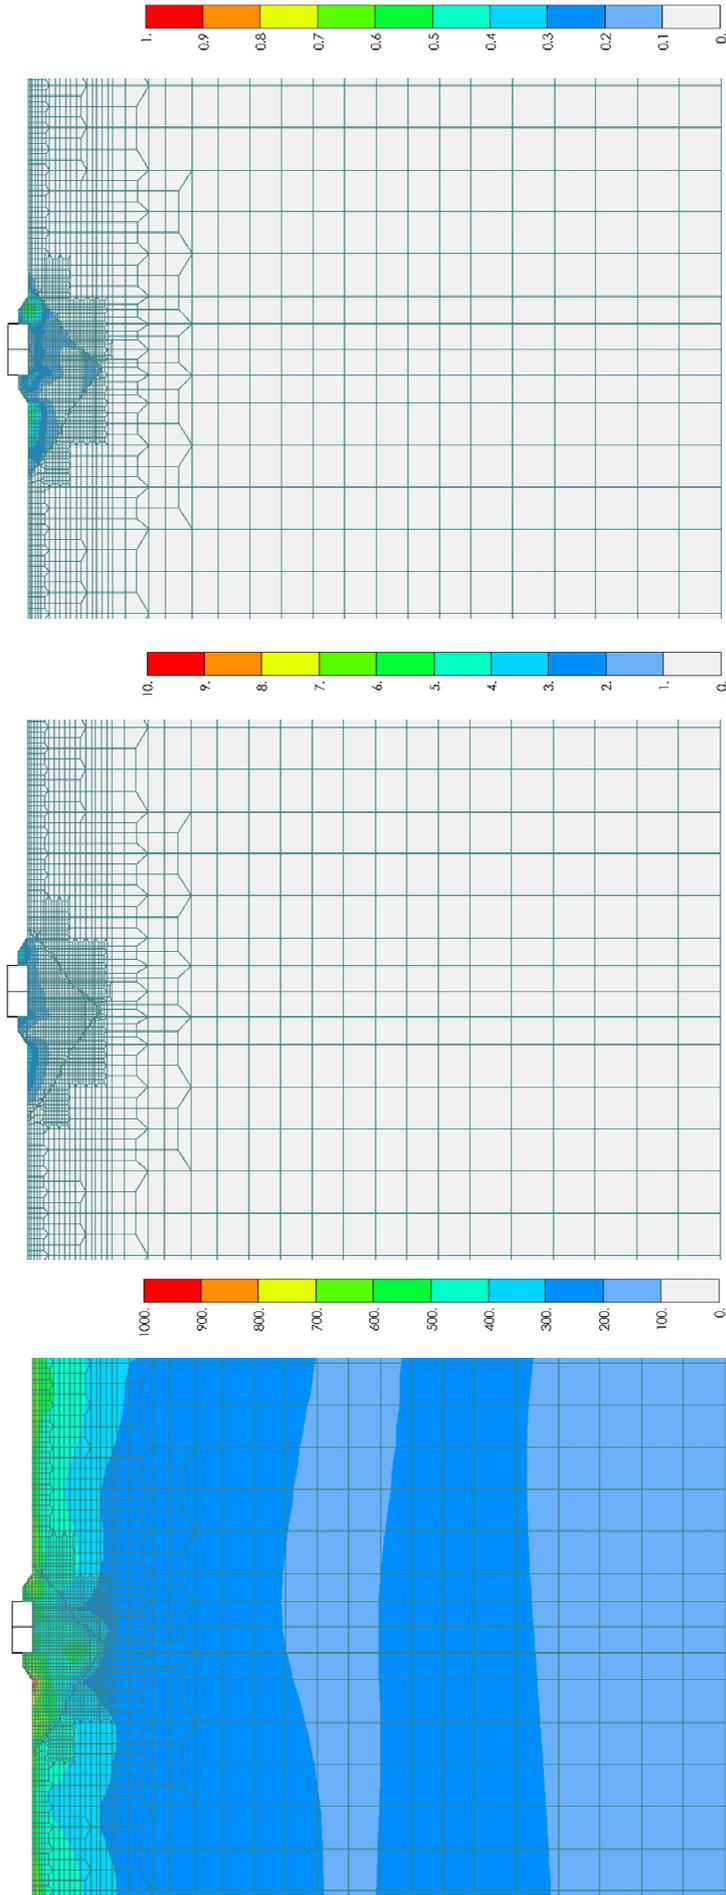

最大加速度分布

最大値：912.60cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：3.89 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.58%

図 4(12) 第 2 保管エリア (短辺方向断面) における最大応答 (S s - N<sub>2</sub>(E W)) 鉛直応答

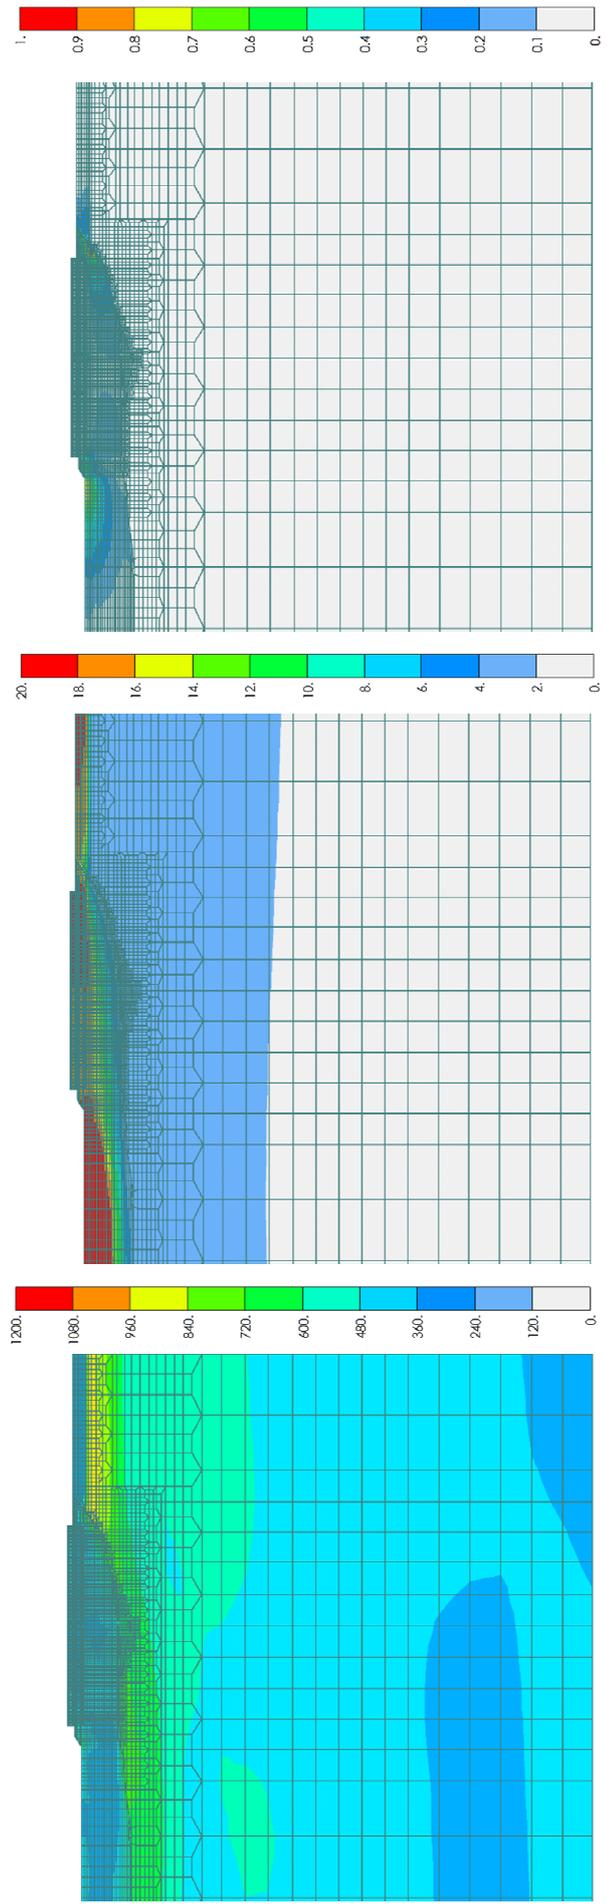

最大加速度分布

最大値：2241.93cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：37.64 cm

最大ひびきみ分布

最大値：1.49%

図 4(13) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S<sub>s</sub>-D) 水平応答

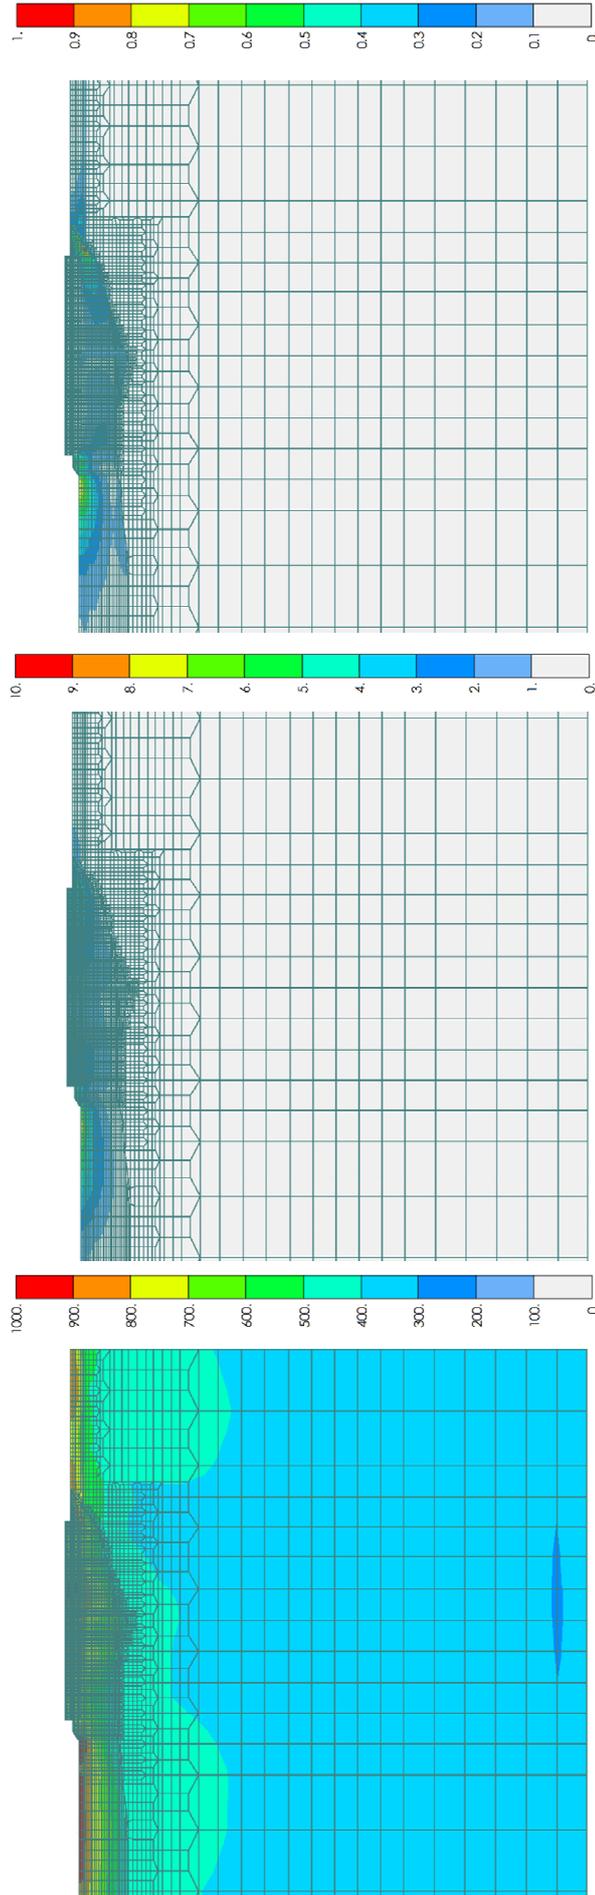


最大加速度分布  
 最大値：1107.06cm/s<sup>2</sup>

最大変位分布  
 最大値：7.96 cm

最大ひずみ分布  
 最大値：1.18%

図 4(14) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S - D) 鉛直応答

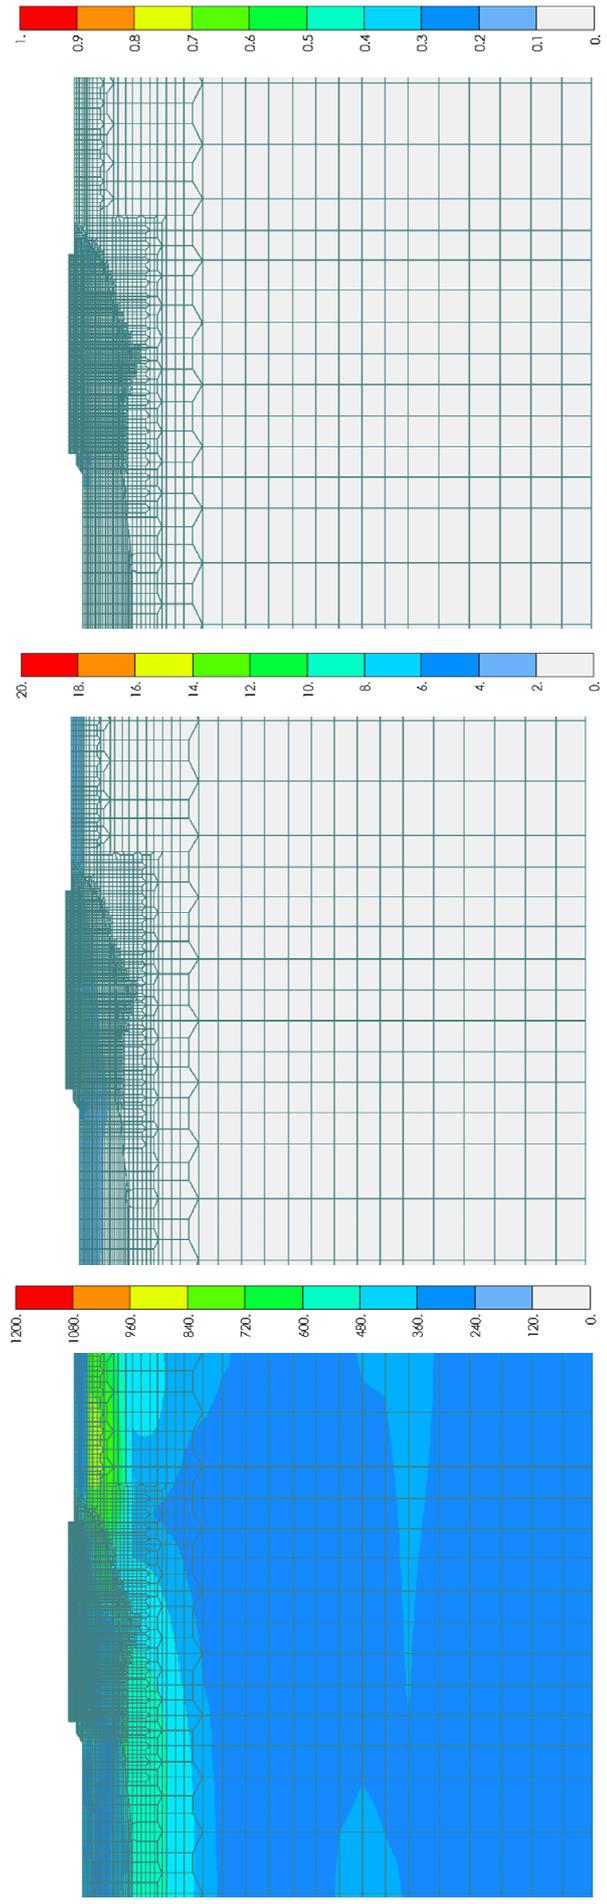

最大加速度分布

最大値：849.38cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：4.23 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.36%

図 4(15) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S<sub>s</sub> - F<sub>1</sub>) 水平応答

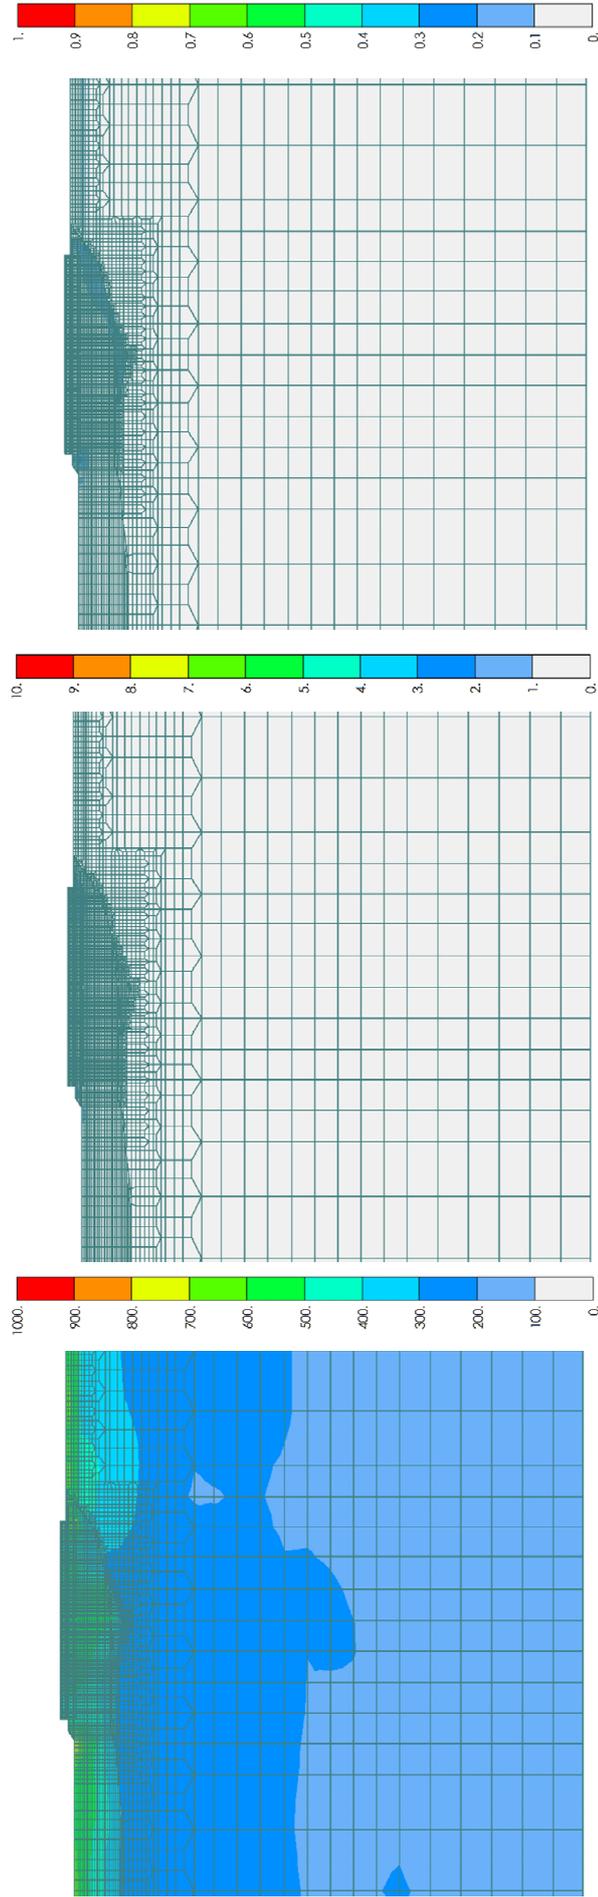


最大加速度分布  
 最大値：1019.30cm/s<sup>2</sup>

最大変位分布  
 最大値：1.40 cm

最大ひずみ分布  
 最大値：0.29%

図 4(16) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S s - F<sub>1</sub>) 鉛直応答

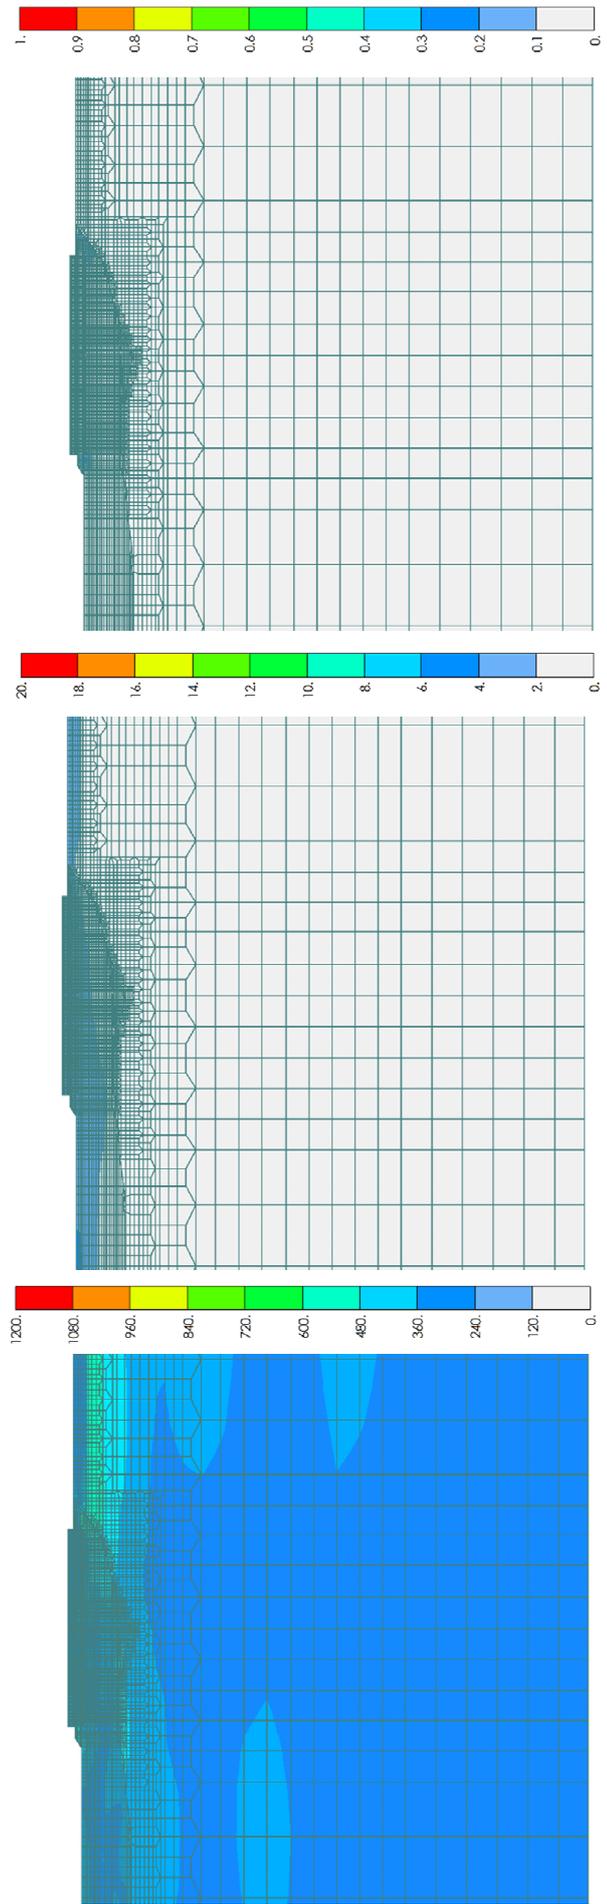


最大加速度分布  
 最大値：2502.34cm/s<sup>2</sup>

最大変位分布  
 最大値：4.28 cm

最大ひずみ分布  
 最大値：0.299%

図 4(17) 第2保管エリア（長辺方向断面）における最大応答（ $S_s - F_2$ ） 水平応答

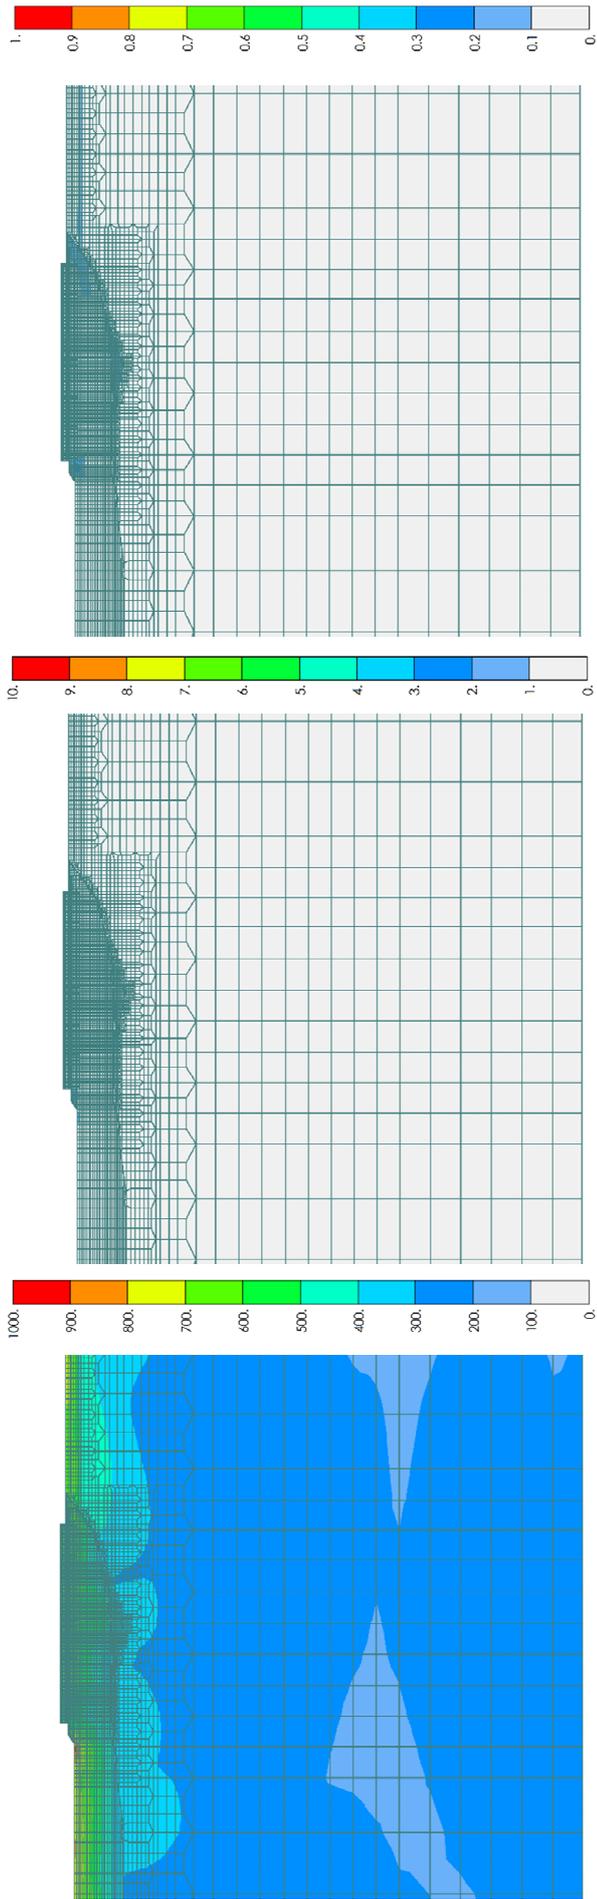

最大加速度分布

最大値：1191.65cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：1.73 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.25%

図 4(18) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S s - F<sub>2</sub>) 鉛直応答

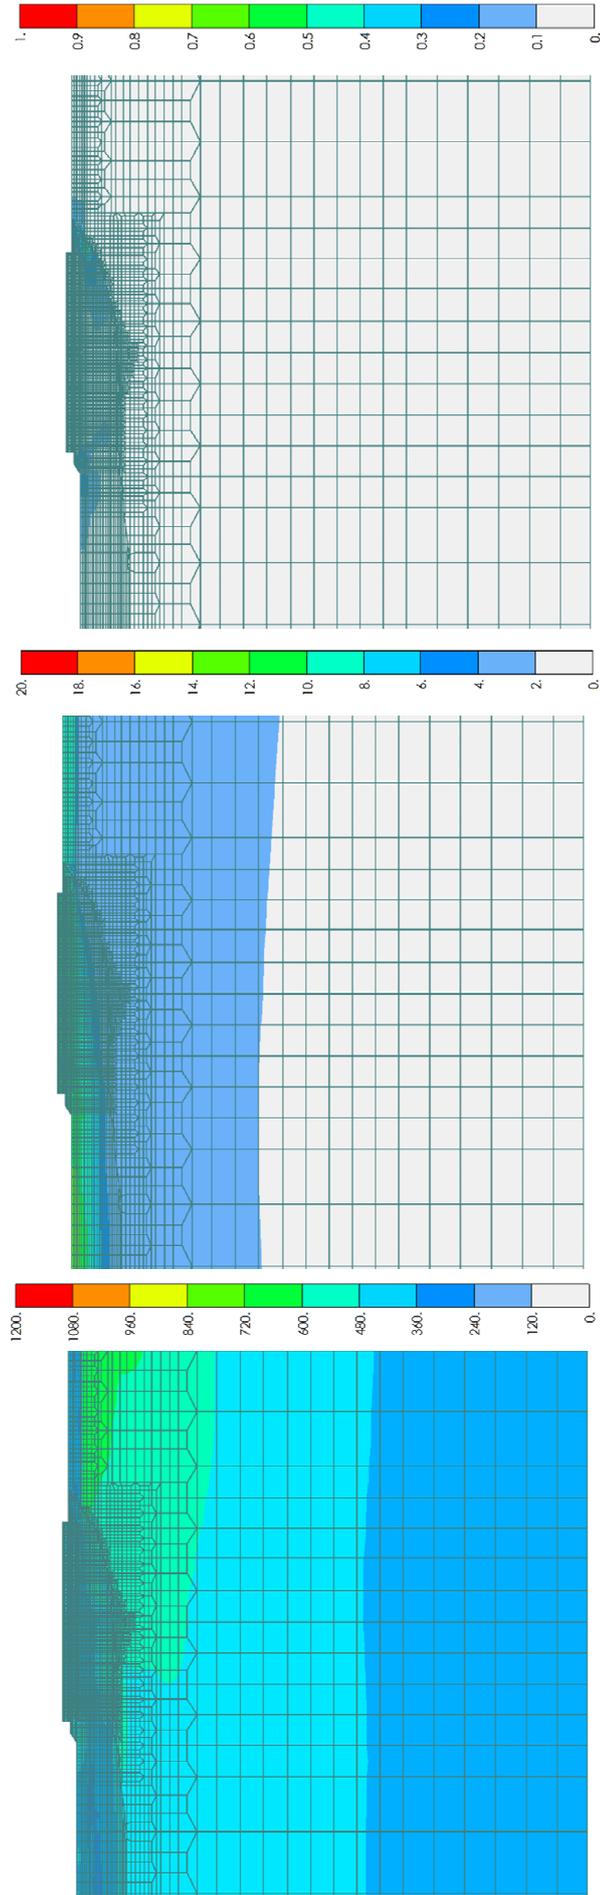

最大加速度分布

最大値：836.15cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：16.70 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.96%

図 4(19) 第 2 保管エリア（長辺方向断面）における最大応答（S s - N<sub>1</sub>） 水平応答

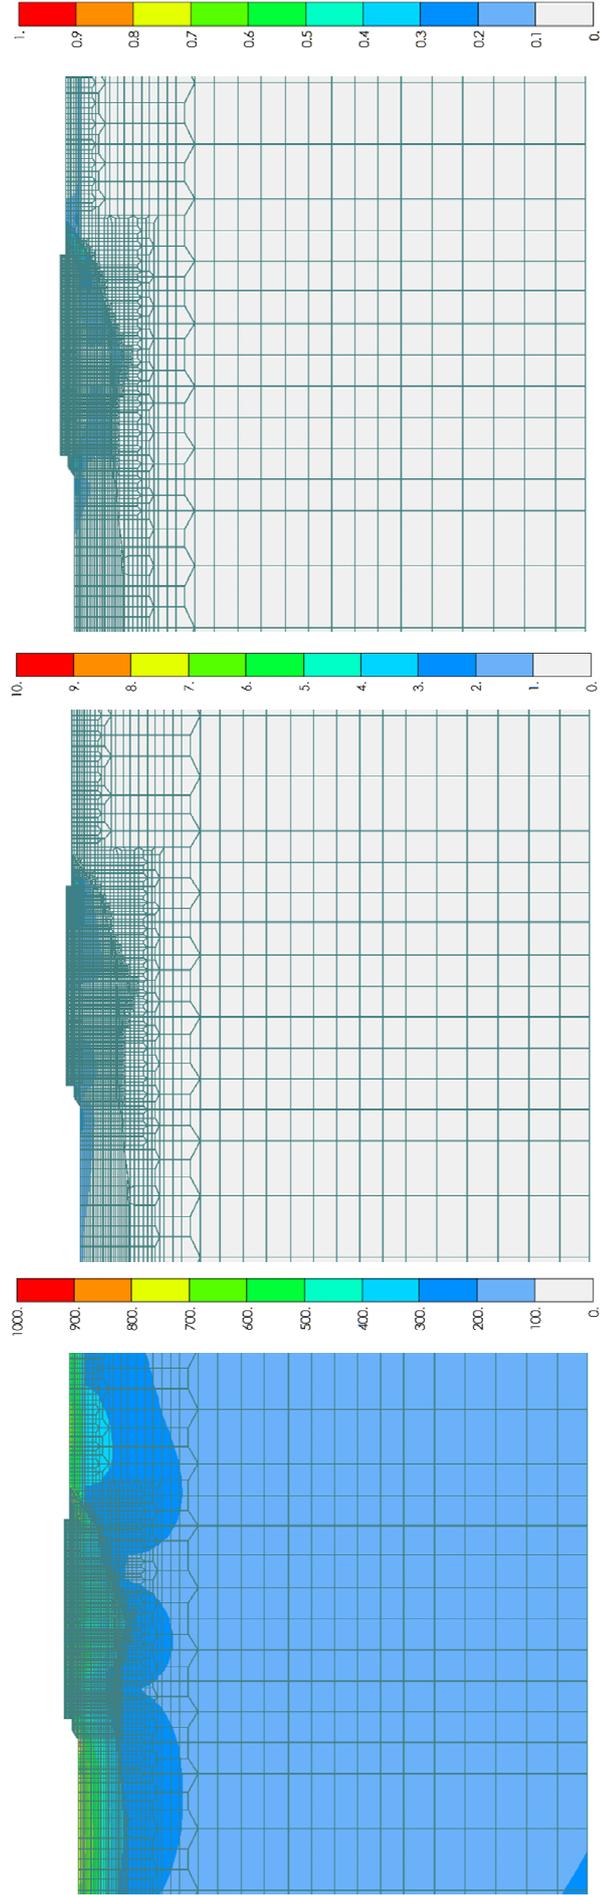

最大加速度分布

最大値：1056.56cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：4.88 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.73%

図 4(20) 第 2 保管エリア（長辺方向断面）における最大応答（ $S_{ss} - N_1$ ）鉛直応答

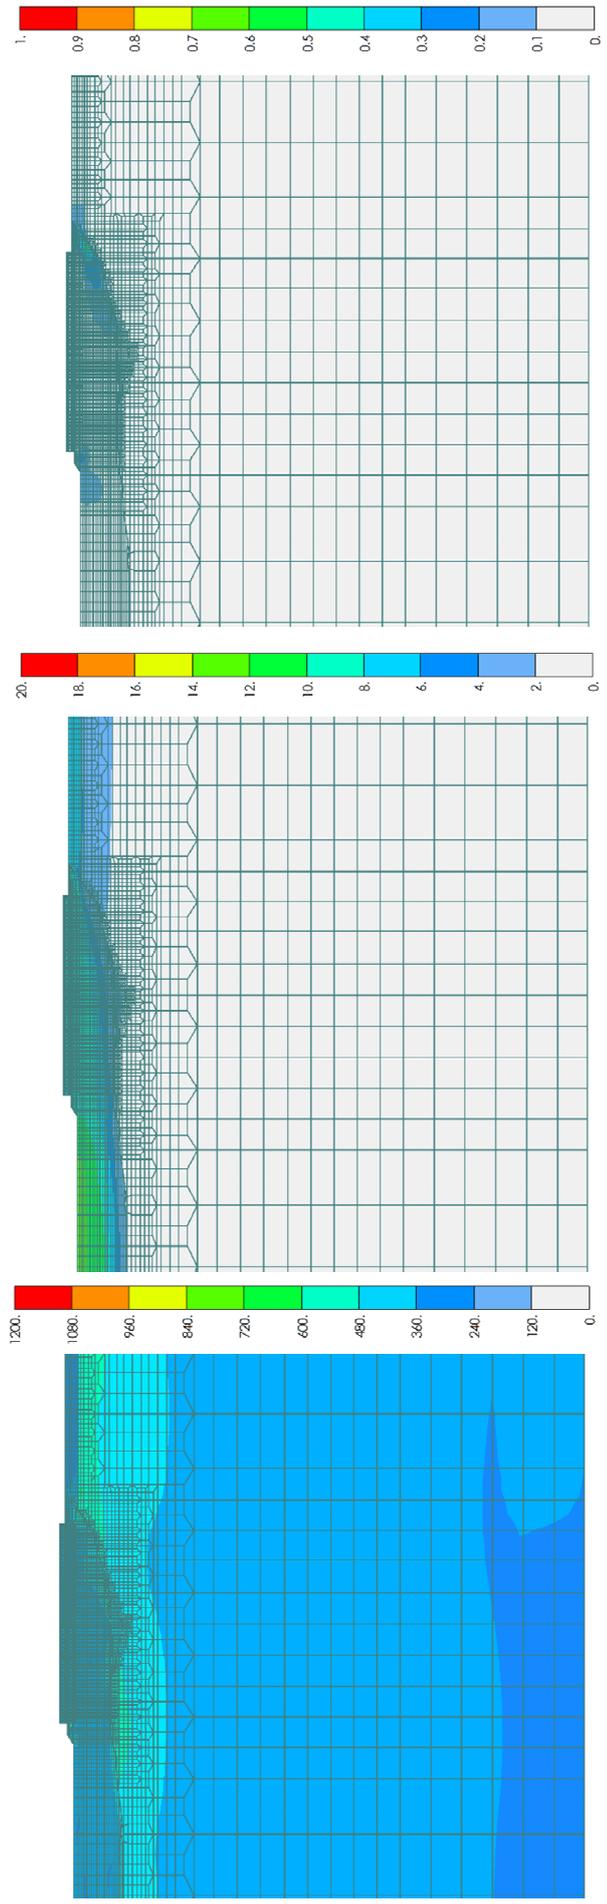

最大加速度分布

最大値：1500.98cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：12.60 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.82%

図 4(21) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S<sub>s</sub> - N<sub>2</sub>(N S)) 水平応答

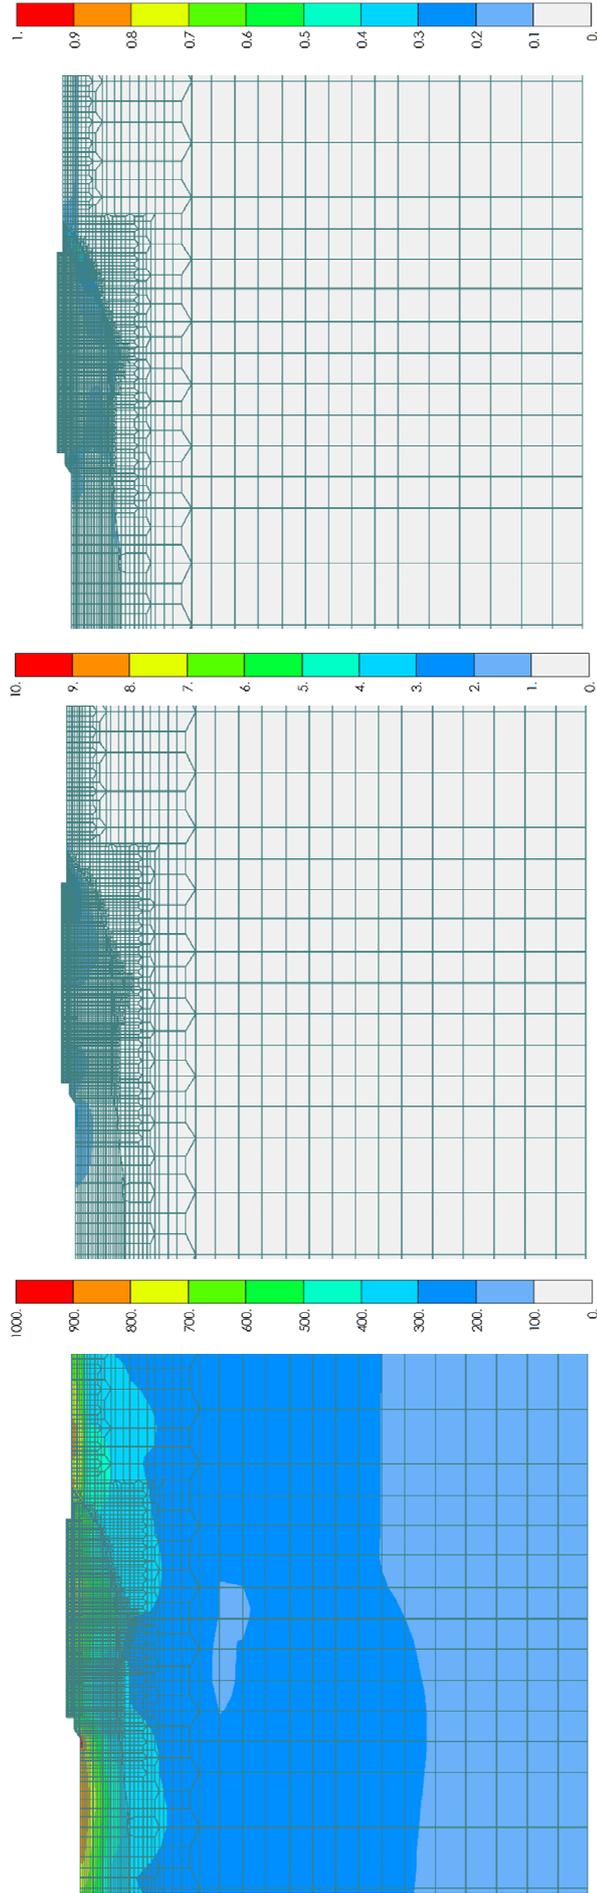

最大加速度分布

最大値：1524.43cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：4.63 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.63%

図 4(22) 第2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S s - N<sub>2</sub>(N S)) 鉛直応答

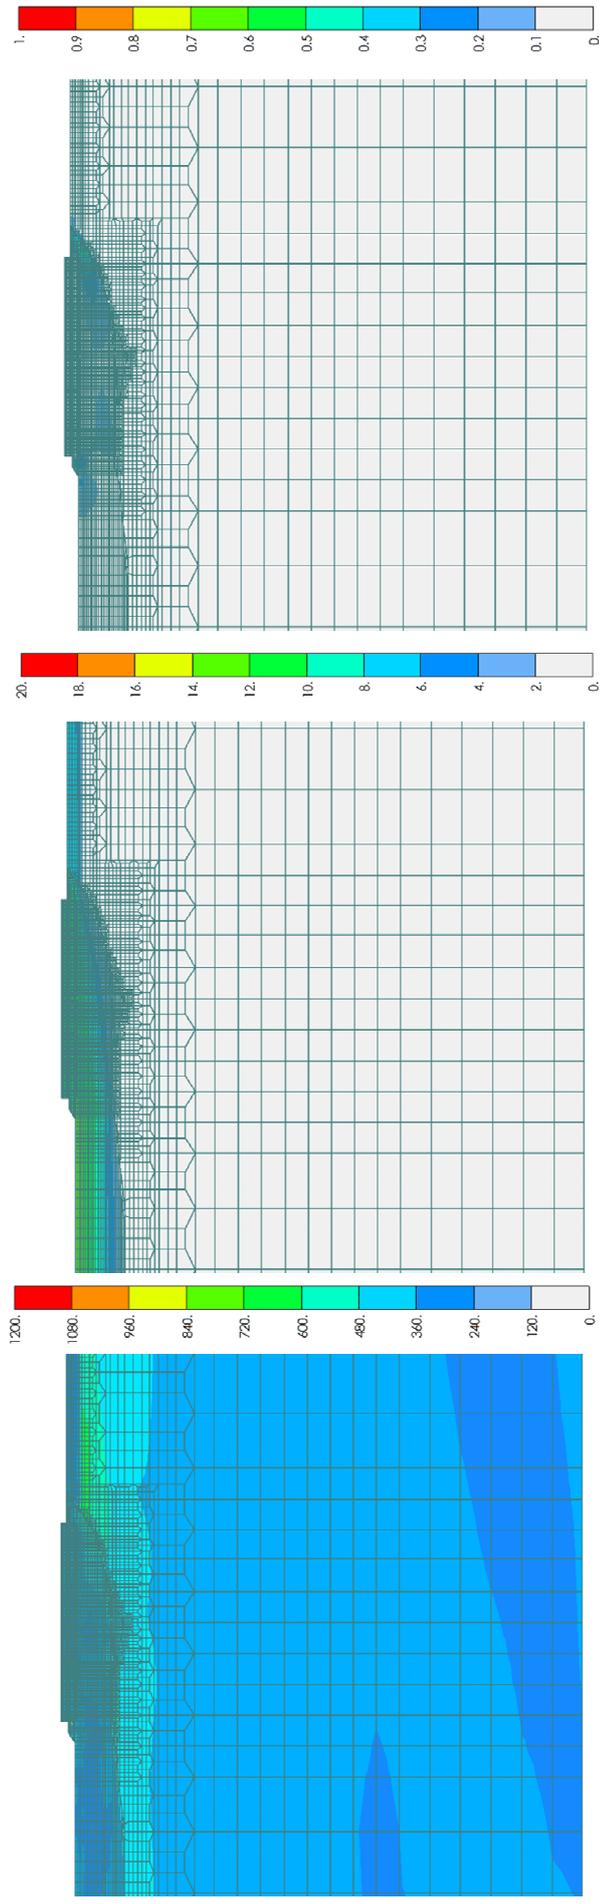

最大加速度分布

最大値：1296.57cm/s<sup>2</sup>


最大変位分布

最大値：14.28 cm

最大ひずみ分布

最大値：0.87%

図 4(23) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S<sub>s</sub> - N<sub>2</sub>(E W)) 水平応答

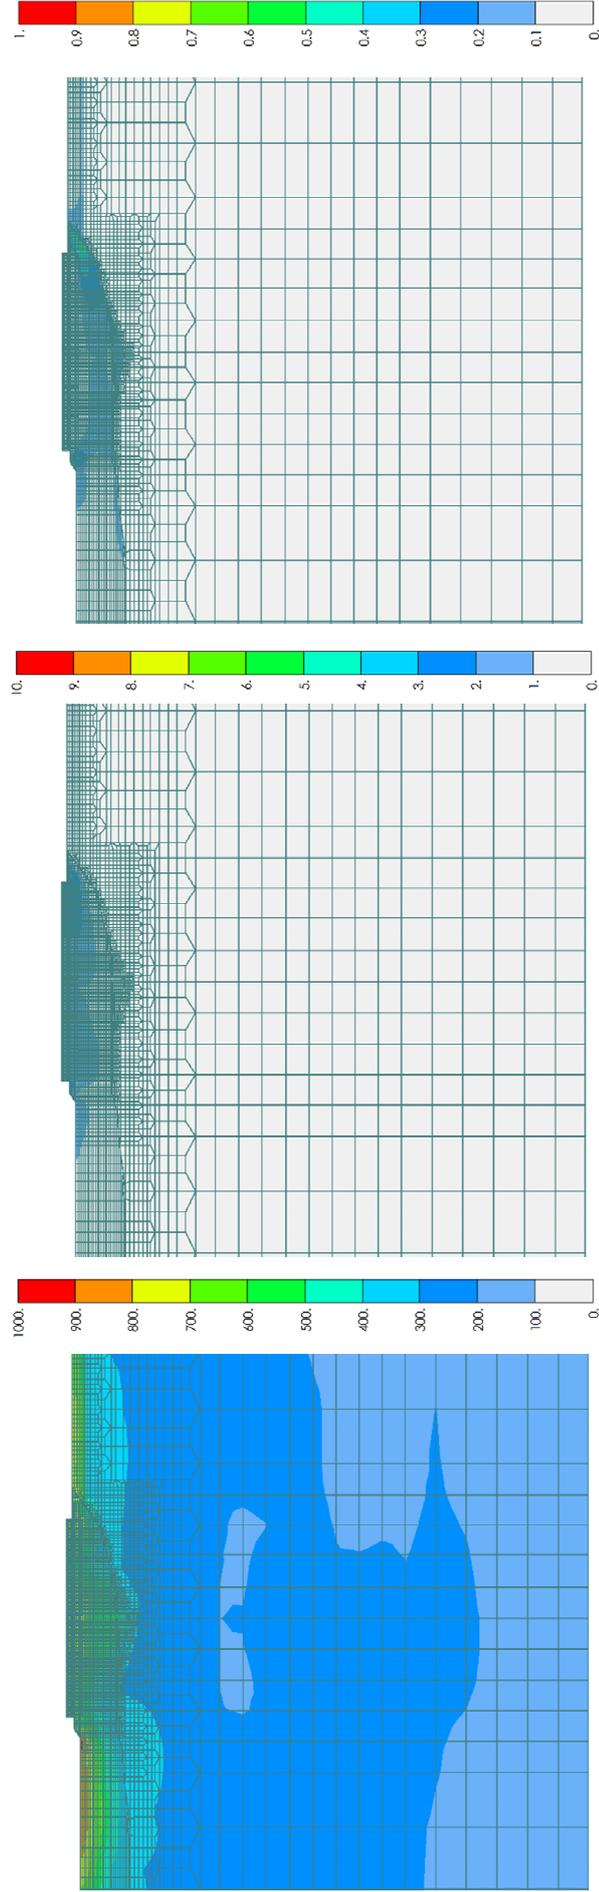

最大加速度分布  
 最大値：969.25cm/s<sup>2</sup>

最大変位分布  
 最大値：3.95 cm

最大ひずみ分布  
 最大値：0.72% 鉛直応答

図 4(24) 第 2 保管エリア (長辺方向断面) における最大応答 (S s - N<sub>2</sub>(E W))

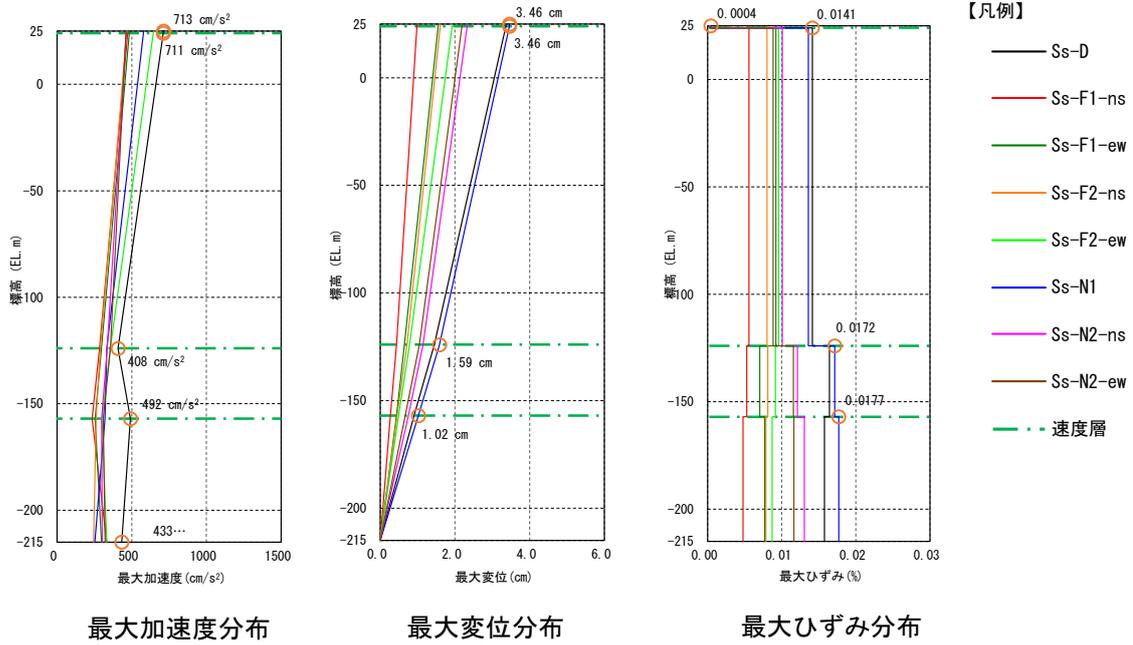


図 5(1) 第 3 保管エリア西側 (水平方向)

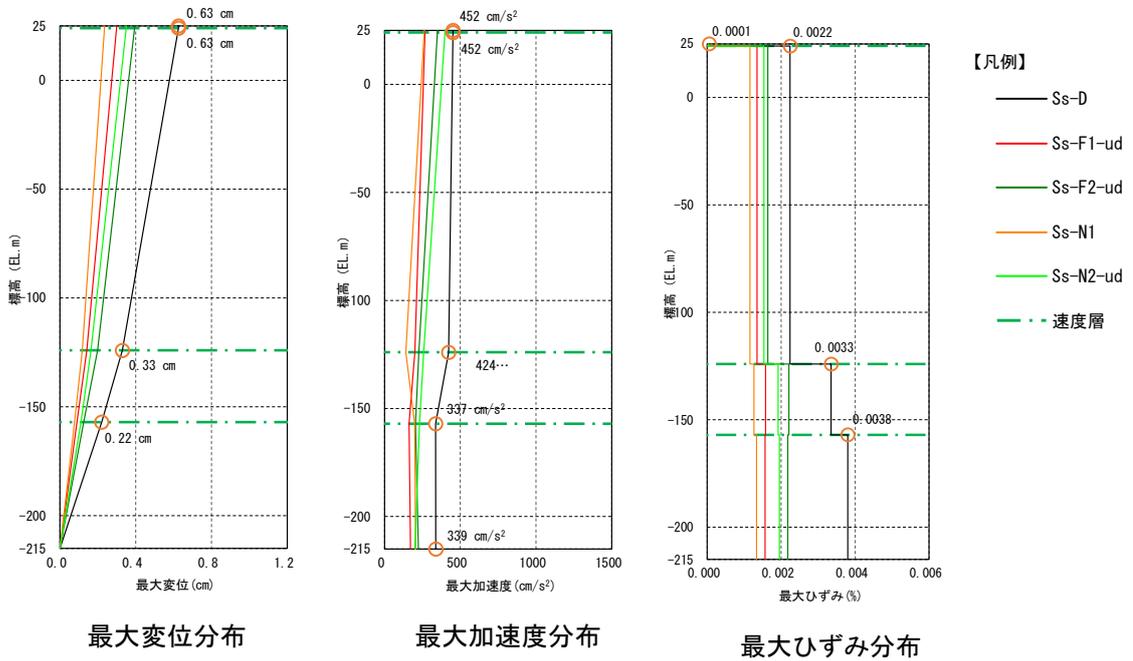


図 5(2) 第 3 保管エリア西側 (鉛直方向)

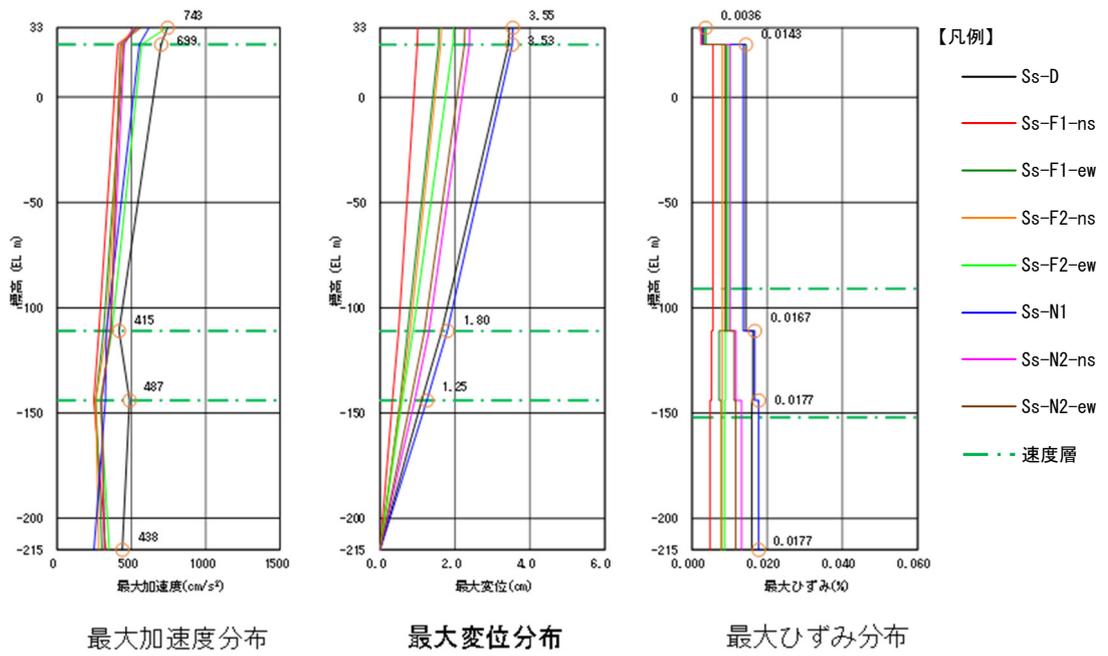


図 6(1) 第 3 保管エリア東側（水平方向）

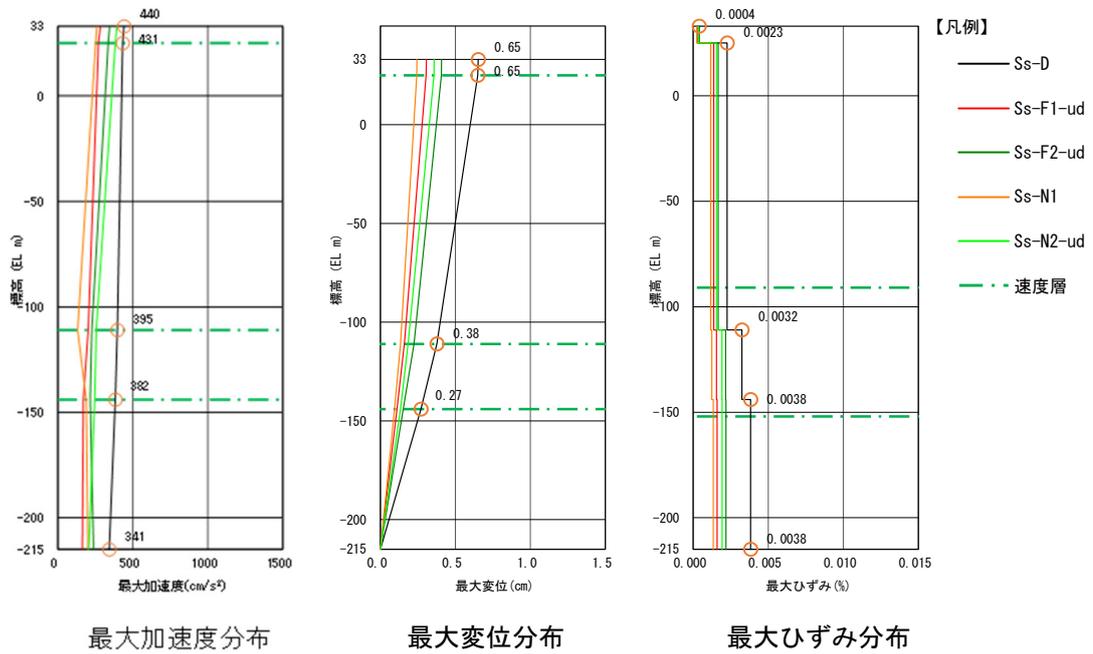


図 6(2) 第 3 保管エリア東側（鉛直方向）

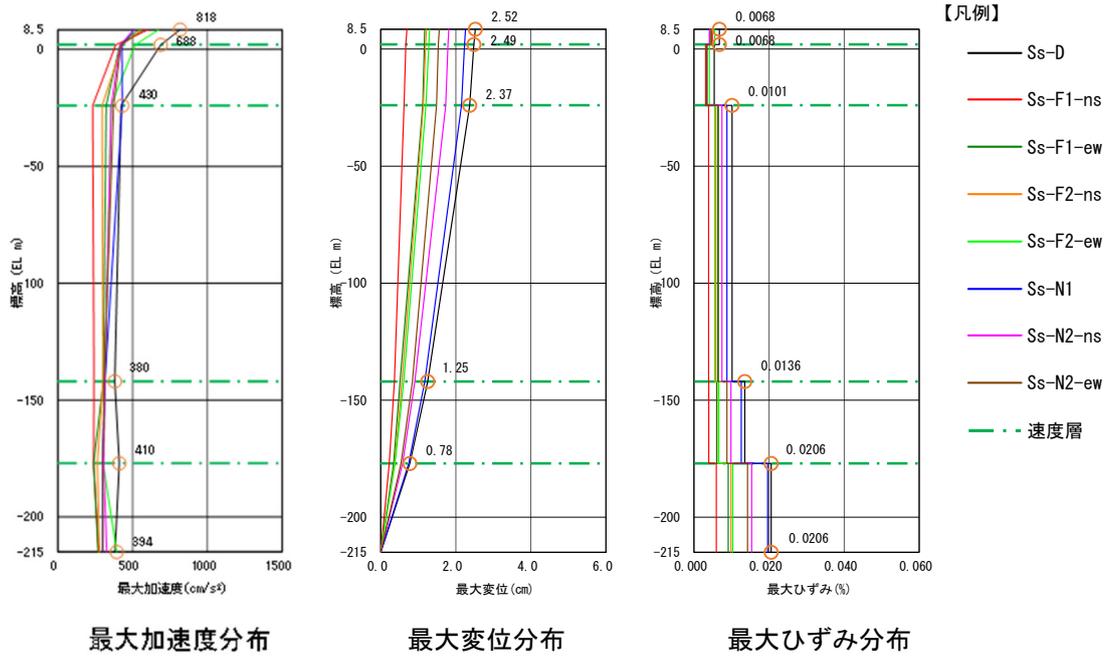


図 7(1) 第 4 保管エリア北側 (水平方向)

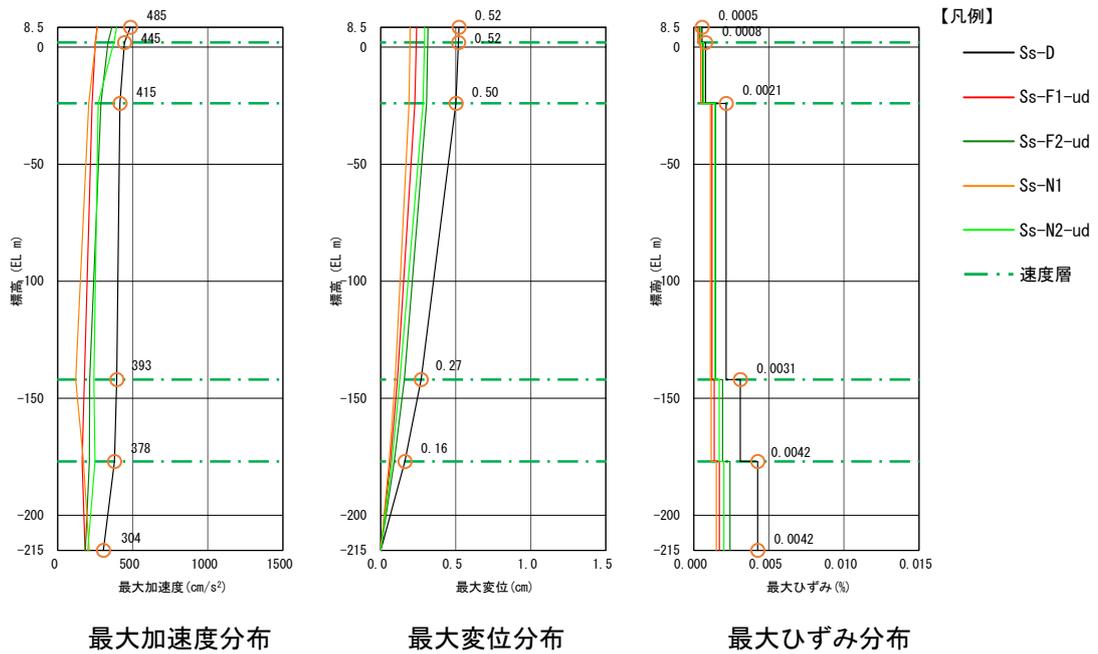


図 7(2) 第 4 保管エリア北側 (鉛直方向)

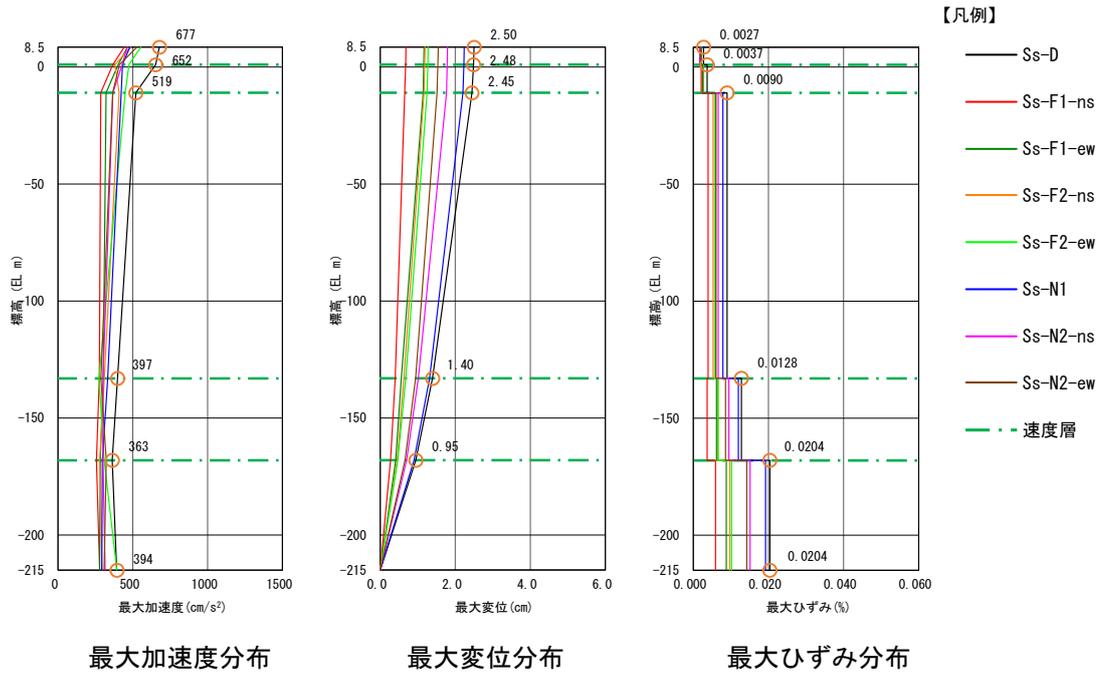


図 8(1) 第 4 保管エリア南側 (水平方向)

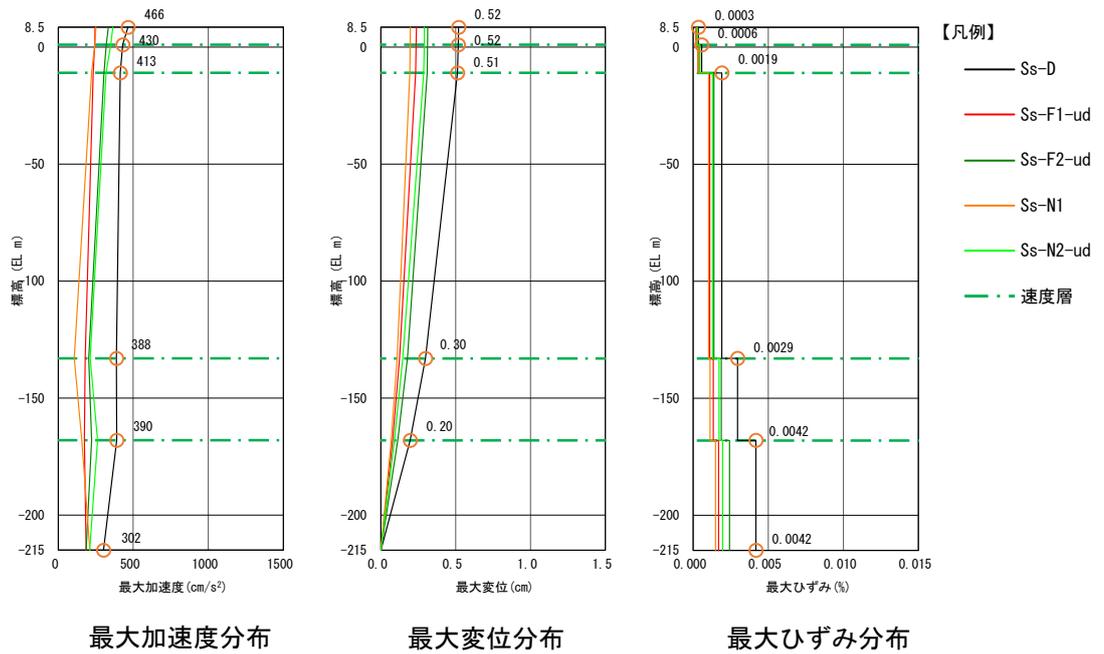


図 8(2) 第 4 保管エリア南側 (鉛直方向)