

事業者レベル1.5PRAモデル(大飯3,4号)の適切性の確認のための質問事項（個別その1）

1. 概要

事業者は、リスク情報活用に向け継続的にPRAの高度化を進めていく計画を示している¹。また、新検査制度で活用するPRAモデルについては、事業者のPRAモデルの整備状況等を踏まえて、原子力規制庁が原子力規制検査におけるリスク評価に活用可能なPRAモデルの品質に関する適切性の考え方を整理する方針²としている。この際、規制庁が適切性を確認したプラント（以下、「先行プラント」という。）と類似のプラントを確認する場合には、その差分を確認することで効率的に行うこととしている。

本文書は、このような背景を踏まえて、新検査制度に活用される予定の大飯3,4号のPRAモデルのレベル1.5PRAに関する内容を原子力規制庁が確認するため、事業者から貸与を受けた資料に関して質問事項をまとめたもののうち、先行プラントである伊方3号機とのモデルの差分について、大飯3,4号に対する第一回の個別質問をとりまとめたものである。

2. レベル1.5PRAモデルの確認項目と質問事項

(1) レベル1.5PRAモデルの確認項目

原子力規制庁が、事業者PRAモデルの適切性を確認するための確認項目を添付1に示す。

(2) 質問事項

個別質問事項（その1）を添付2に示す。

本質問事項は、添付1に示した確認項目のうち3.格納容器機能喪失頻度評価のうち(6)システム信頼性の評価及び(8)人的過誤の評価を除いた項目に対する質問事項である。

¹ 第22回検査見直しに関するワーキンググループ資料3
<https://www.nsr.go.jp/data/000253833.pdf>

² 第22回検査見直しに関するワーキンググループ資料4
<https://www.nsr.go.jp/data/000253834.pdf>

事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（格納容器機能喪失頻度）

事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（レベル 1.5 PRA）

1. 評価対象
 - (1) ピアレビューについて

2. 評価に必要な情報の収集及び分析
 - (1) 設計情報及び運転管理情報

3. 格納容器機能喪失頻度評価
 - (1) プラント損傷状態の分類及び発生頻度の定量化
 - ① プラント損傷状態の分類
 - ② プラント損傷状態の設定
 - ③ プラント損傷状態ごとの炉心損傷頻度の定量化
 - (2) 格納容器機能喪失モードの設定
 - ① 格納容器負荷特性の同定
 - ② 格納容器耐力の設定
 - ③ 格納容器機能喪失モードの設定
 - (3) 成功基準の設定
 - ① 成功状態の定義
 - ② 格納容器機能喪失の防止及び緩和機能の分析
 - ③ 成功基準の設定
 - ④ 緩和操作開始までの余裕時間（許容時間）
 - ⑤ 緩和機能の継続を必要とする時間（使命時間）
 - (4) 事故シーケンスの分析
 - ① 事故シーケンスの特徴分析
 - ② イベントツリーの作成上の仮定とその根拠
 - ③ イベントツリーの構造
 - ④ 事故シーケンスの展開
 - (5) 事故進展解析
 - ① 解析コードの選定
 - ② 代表事故シーケンスの選定
 - ③ 代表事故シーケンスの解析
 - (6) システム信頼性の評価
 - ① 緩和設備の分析
 - ② 緩和設備に要求される機能の喪失原因
 - ③ 緩和設備の故障

個別質問その1

別途質問

事業者 PRA モデルの適切性の確認項目（レベル 1 . 5 PRA ）（続き）

- (7) 信頼性パラメータの設定
 - ① 機器故障率及び機器故障確率
 - ② 復旧対象機器、機器復旧の評価方法及び機器復旧失敗確率
 - ③ 共通原因故障のモデル化の考え方
- (8) 人的過誤の評価
 - ① 人的過誤の発生確率
 - ② 人的過誤の評価仮定
 - ③ 評価した人的過誤の発生確率及び不確実さ
- (9) 格納容器機能喪失頻度の定量化
 - ① 物理化学現象の分岐確率の設定
 - ② 格納容器機能喪失頻度の評価
 - ③ 重要度解析
- (10) 不確実さ解析及び感度解析
 - ① 不確実さ解析
 - ② 感度解析

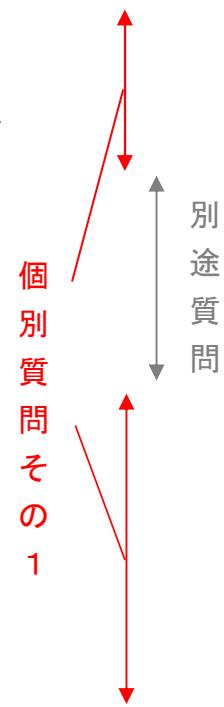


表 1 事業者 PRA モデルの確認のための質問項目（格納容器機能喪失頻度）

事業者 PRA モデルの適切性 の確認項目	確認事項 (大飯 3,4 号 2019 年 3 月データ)	質問 管理 NO.
1. 評価対象		
(1) ピアレビューについて		
ピアレビューについて	ピアレビューの反映状況を提示してください。	個 1.(1).1
2. 評価に必要な情報の収集及び分析		
(1) 設計情報及び運転管理情報		
設計情報及び運転管理情報	プラント職員への聞き取りについて、人的過誤のみの調査を行う理由を説明してください。	個 2.(1).1
	プラントの運転炉年と機器故障履歴について、具体的に説明してください。	個 2.(1).2
3. 格納容器機能喪失頻度評価		
(1) プラント損傷状態の分類及び発生頻度の定量化		
プラント損傷状態の分類	起因事象の統合に伴うレベル 1. 5 PRA への影響について分析した結果を説明してください。	個 3.(1).1
プラント損傷状態ごとの炉心 損傷頻度の定量化	TED の発生頻度が大きな割合を占める理由を説明してください。	個 3.(1).2
(2) 格納容器機能喪失モードの設定		
格納容器機能喪失モードの 設定	プラント固有の条件について説明してください。	個 3.(2).1
(3) 成功基準の設定		
格納容器機能喪失の防止及 び緩和機能の分析	2 次系冷却から余熱除去運転に関する成功基準について、説明してください。	個 3.(3).1
成功基準の設定	空冷式非常用発電装置の成功基準について、説明してください。	個 3.(3).2

事業者 PRA モデルの適切性 の確認項目	確認事項 (大飯 3,4 号 2019 年 3 月データ)	質問 管理 NO.
(4) 事故シーケンスの分析		
イベントツリーの作成上の 仮定とその根拠	当該プラントのレベル 1 PRA との従属性につい て、説明してください。	個 3.(4).1
(5) 事故進展解析		
代表事故シーケンスの解析	本プラントの評価における崩壊熱条件について、詳細 を説明してください。	個 3.(5).1
(個別シーケンス) AED	ベースマットの侵食限界について説明してください。	個 3.(5).2
(個別シーケンス) AED+AM	中期に格納容器雰囲気温度が上昇する理由を説明し てください。	個 3.(5).3
(個別シーケンス) AED+AM	中期に格納容器水蒸気濃度が上昇する理由を説明し てください。	個 3.(5).4
(個別シーケンス) AED+AM	中期におけるキャビティ水量の変化について説明して ください。	個 3.(5).5
(個別シーケンス) AEW	初期における炉心水位変化の理由を説明してくださ い。	個 3.(5).6
(個別シーケンス) AEW	高圧・低圧注水が止まった時刻及び停止の条件を説 明してください。	個 3.(5).7
(個別シーケンス) AEW	後期にキャビティ水量が増加している理由を説明し てください。	個 3.(5).8
(個別シーケンス) AEW+AM	中期に格納容器圧力が下降する理由を説明してくだ さい。	個 3.(5).9
(個別シーケンス) SED	初期の原子炉容器の水位挙動について説明してくだ さい。	個 3.(5).10

事業者 PRA モデルの適切性 の確認項目	確認事項 (大飯 3,4 号 2019 年 3 月データ)	質問 管理 NO.
(個別シーケンス) SED+AM	初期の原子炉圧力及び水位の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).11
(個別シーケンス) SED+AM	中期の原子炉格納容器雰囲気温度等の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).12
(個別シーケンス) SEW	格納容器圧力の他の PDS とのトレンドの違いの理由を説明してください。	個 3.(5).13
(個別シーケンス) SEW	後期のキャビティ水量の変化について説明してください。	個 3.(5).14
(個別シーケンス) SEW+AM	中期の原子炉格納容器圧力挙動について、説明してください。	個 3.(5).15
(個別シーケンス) SLW	初期から中期の原子炉圧力容器内水位変化について、説明してください。	個 3.(5).16
(個別シーケンス) SLW	後期のキャビティ水量の変化について、説明してください。	個 3.(5).17
(個別シーケンス) SLW+AM	中期の原子炉格納容器圧力挙動について、説明してください。	個 3.(5).18
(個別シーケンス) TED	初期の原子炉格納容器圧力挙動について、説明してください。	個 3.(5).19
(個別シーケンス) TED+AM	中期の原子炉格納容器圧力の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).20
(個別シーケンス) TEW	初期の格納容器水素濃度の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).21

事業者 PRA モデルの適切性 の確認項目	確認事項 (大飯 3,4 号 2019 年 3 月データ)	質問 管理 NO.
(個別シーケンス) TEW	後期の原子炉格納容器圧力の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).22
(個別シーケンス) TEW+AM	中期の原子炉格納容器圧力の時間変化について、説明してください。	個 3.(5).23
(7) 信頼性パラメータの設定		
機器故障率及び機器故障確率	プラント固有の機器故障率の反映状況について、説明してください。	個 3.(7).1
(9) 格納容器機能喪失頻度の定量化		
(個別設定) 炉心への注水	炉心への注水で考慮している手段の一覧を説明してください。	個 3.(9).1
(個別設定) CV 内注水 (液相蓄熱)	キャビティ内水量及び CV 内注水との従属性を説明してください。	個 3.(9).2
(個別設定) デブリ冷却	キャビティ水張りの有無による、分岐確率への影響を説明して下さい。	個 3.(9).3
(個別設定) TISGTR	3 ループとの条件及び結果の違いについて、説明してください。	個 3.(9).4
(個別設定) FCI (炉外)	3 ループとの条件及び結果の違いについて、説明してください。	個 3.(9).5
(個別設定) DCH	サブ区画への通路の割合について、説明してください。	個 3.(9).6
(個別設定) MCCI	微粒化割合の設定について、説明してください。	個 3.(9).7
(個別設定) MCCI	微粒化割合の分布について、説明してください。	個 3.(9).8

事業者 PRA モデルの適切性 の確認項目	確認事項 (大飯 3,4 号 2019 年 3 月データ)	質問 管理 NO.
格納容器機能喪失頻度の評 価	条件付き格納容器機能喪失確率の高い PDS につい て、説明してください。	個 3.(9).9
	寄与割合の大きな格納容器機能喪失モードについ て、説明してください。	個 3.(9).10